

ACCESSOIRES, POIGNÉES ET CADRANS

GUIDE DE PLANIFICATION

STYLE MINIMALISTE | Poignées

STYLE CONTEMPORAIN | Poignées

STYLE PROFESSIONNEL | Poignées et cadrans

TABLE DES MATIÈRES | ACCESSORY HANDLES AND DIALS

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour obtenir la plus récente version du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des conseils d'installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

CONCEPTION CONCEPTUELLE PAGE

CHOIX DE DESIGN

Compatibilité des accessoires	4
Disponibilité des accessoires	5

CUISINER

Codes de modèles : fours, produits complémentaires, surfaces de cuisson et dessus de cuisinière	7
Codes de modèles – cuisinières	8
Fiche technique – poignées et cadrans	9

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE PAGE

LAVAGE DE VAISSELLE

Codes de modèle – lavage de vaisselle	11
Fiche technique	12

REFROIDIR

Codes de modèles – porte simple et porte double	14
Codes de modèles – porte triple, sous le comptoir et CoolDrawer ^{MC}	15
Fiche technique – poignées pour porte simple	16
Fiche technique – ensembles de poignée pour porte double 84 po	17
Fiche technique – ensembles de poignée pour porte double 84 po	18
Fiche technique – ensemble de poignée pour porte double 84 po	19
Fiche technique – ensembles de poignée pour porte double 79 15/16 po	20

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE PAGE

Fiche technique – ensembles de poignée pour porte double 69 3/4 po	21
Fiche technique – ensembles de poignée pour porte triple 84 po	22
Fiche technique – ensembles de poignée pour porte triple 70 13/16 po	23
Fiche technique – ensembles de poignée pour porte triple 70 13/16 po	24
Fiche technique – sous le comptoir	25
Fiche technique – CoolDrawer ^{MC}	26

CHOIX DE DESIGN

COMPATIBILITÉ DES ACCESSOIRES

Cet aperçu décrit les combinaisons de produits compatibles en fonction des accessoires de poignée et de cadran disponibles. Des produits sans poignée ni cadran peuvent aussi être ajoutés aux combinaisons. Consultez les pages de produit individuelles sur fisherpaykel.com pour obtenir tous les détails sur le produit.

✓

= Accessoires de poignée/cadran disponibles pour correspondre aux produits de cuisson, de lavage de vaisselle et de réfrigération.

○


= Fourni de série avec le produit.

		CUISINER				LAVAGE DE VAISSELLE		REFROIDIR		
		Fours et produits complémentaires 30 po	Fours et produits complémentaires 24 po	Surfaces de cuisson	Dessus de cuisinière	Cuisinières	Intégré	Intégré	Intégré	Autoportant
POIGNÉES MINIMALISTES	 Noir			-	-	-		-		-
	 Gris			-	-	-		-	-	-
POIGNÉES STYLE CONTEMPORAIN	 Noir			-	-	-		-	-	-
	 Argent			-	-	-				
POIGNÉES PROFESSIONNELLES	 Acier inoxydable		-	-	-					
	 Laiton		-	-	-			-		-
	 Cuivre foncé		-	-	-			-		-
CADRANS ET LUNETTES STYLE PROFESSIONNEL	 Laiton	-	-				-	-	-	-
	 Cuivre foncé	-	-				-	-	-	-
	 Gris anthracite*	-	-				-	-	-	-

*Les cadrans sont fournis en gris anthracite; d'autres finis sont vendus séparément. Les lunettes sont fixées au produit et sont fournies en gris anthracite.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site [Web fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)


STYLE MINIMAL



Noir

Gris


STYLE CONTEMPORAIN



Noir

Argent

STYLE PROFESSIONNEL



Poignée hors support

Poignée en barre - acier inoxydable

Cadran

Lunette - gris anthracite

Acier inoxydable

Laiton

Cuivre foncé

Gris anthracite

Les poignées sont fournies de série en acier inoxydable et les cadrans sont fournis de série en gris anthracite; d'autres finis sont vendus séparément. Les lunettes sont fixées au produit et sont fournies en gris anthracite.

Accessoire = achetez un accessoire en ligne pour les produits intégrés, en remplacement des poignées/cadrans fournis ou pour les panneaux d'armoires.
Fourni = Fourni de série avec le produit.

DISPONIBILITÉ DES ACCESSOIRES						
	FOURS ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES 30 PO	SURFACES DE CUISSON	DESSUS DE CUISINIÈRE	CUISINIÈRES	LES LAVE-VAISSELLES INTÉGRÉS	RÉFRIGÉRATION INTÉGRÉE
STYLE MINIMAL						
Poignée carrée	-	-	-	-	Accessoire	Accessoire
STYLE CONTEMPORAIN						
Poignée ronde	-	-	-	-	Accessoire	Accessoire
STYLE PROFESSIONNEL						
Poignée	fournis Accessoire	-	-	fournis Accessoire	Accessoire	Accessoire
Cadran	-	fournis Accessoire	fournis Accessoire	fournis Accessoire	-	-
Lunette	-	-	fournis	fournis	-	-

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site [Web fisherpaykel.com](#)

FISHER & PAYKEL


90006873B US-CA

GUIDE DE PLANIFICATION | ACCESSORY HANDLES AND DIALS VERSION B - APRIL 2026

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PAGE 5

CUISINER

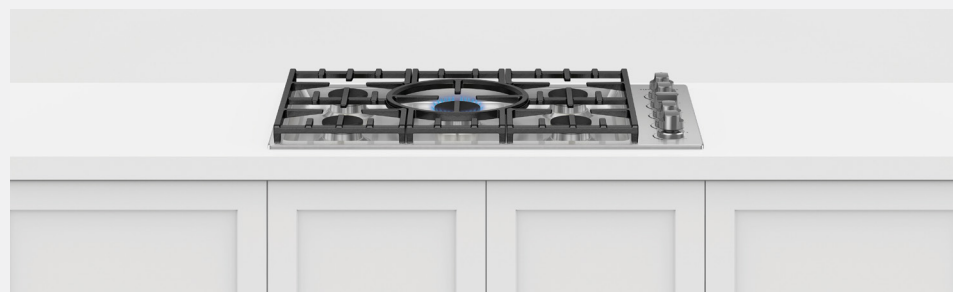
FOURS ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES**SURFACES DE CUISINIÈRE****DESSUS DE CUISINIÈRE****POIGNÉES/CADRANS STYLE****PROFESSIONNEL**

Fourni avec le produit :

Poignée en barre et hors support : acier inoxydable ○

Cadran et lunette : gris anthracite ○

Les finis/accessoires de couleur alternative ne comprennent pas le remplacement de la lunette.

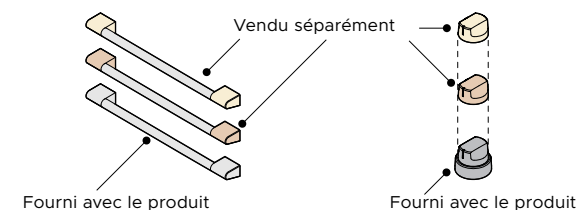**PRODUIT****POIGNÉE****CADRAN****FOURS ET PRODUITS****COMPLÉMENTAIRES****LARGEUR DE 30 PO (760 MM)**

OB30SPPUX3, OB30SPPTX3, OB30SPPSUX3, OS30SPUX3, OS30NPUX3, OM30NPUX3, OM30NPTX3, WB30SPEX3, VB30SPEX3

AHP3OBWBVB30BA ○

-

AHP3OBWBVB30DC ●

-

SURFACES DE CUISSON**LARGEUR DE 36 PO (910 MM) -****5 CADRANS**

CDV3-365H-N, CDV3-365H-L

-

ADLP3CD365BA ○

-

ADLP3CD365DC ●

DESSUS DE CUISINIÈRE**LARGEUR DE 48 PO (1 216 MM) -****8 CADRANS**

CPV3-488-N, CPV3-488-L

-

ADLP3CP488BA ○

-

ADLP3CP488DC ●

LARGEUR DE 48 PO (1 216 MM) -**7 CADRANS**

CPV3-486GD-N, CPV3-486GD-L

-

ADLP3CP486BA ○

-

ADLP3CP486DC ●

LARGEUR DE 48 PO (1 216 MM) -**6 CADRANS**

CPV3-485GD-N, CPV3-485GD-L

-

ADLP3CP485BA ○

-

ADLP3CP485DC ●

LARGEUR DE 36 PO (910 MM)**6 CADRANS**

CPV3-366-N, CPV3-366-L

-

ADLP3CP366BA ○

-

ADLP3CP366DC ●


Professionnel : ○ = Laiton ● = Cuivre foncé

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



POIGNÉES/CADRANS STYLE

PROFESSIONNEL
Fourni avec le produit :
Poignée en barre et hors support : acier inoxydable
Cadran et lunette : gris anthracite
Les finis/accessoires de couleur alternative ne comprennent pas le remplacement de la lunette.

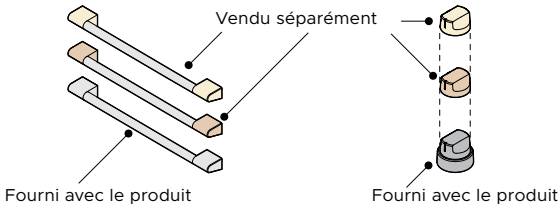

PRODUIT	POIGNÉE	CADRAN
CUISENIÈRES		
CUISENIÈRES MIXTES/À INDUCTION		
- 10 CADRANS		
RGV3-485GD-N, RHV3-484-N	AHP3R48BA AHP3R48DC	ADLP3RH484BA ADLP3RH484DC
CUISENIÈRE MIXTES AVEC PLAQUE À FRIRE		
- 9 CADRANS		
RDV3-486GD-N	AHP3R48BA AHP3R48DC	ADLP3RI486BA ADLP3RI486DC
CUISENIÈRE MIXTES AVEC PLAQUE À FRIRE		
- 8 CADRANS		
RDV3-485GD-N	AHP3R48BA AHP3R48DC	ADLP3RD485BA ADLP3RD485DC
CUISENIÈRES MIXTES - 10 CADRANS		
RDV3-488-L, RDV3-488-N	AHP3R48BA AHP3R48DC	ADLP3RD488BA ADLP3RD488DC
CUISENIÈRES MIXTES - 6 CADRANS		
RDV3-366-L, RDV3-366-N	AHP3R36BA AHP3R36DC	ADLP3RD366BA ADLP3RD366DC
CUISENIÈRES À INDUCTION - 8 CADRANS		
RIV3-486	AHP3R48BA AHP3R48DC	ADLP3RI486BA ADLP3RI486DC
CUISENIÈRES À INDUCTION - 5 CADRANS		
RIV3-365	AHP3R36BA AHP3R36DC	ADLP3RI365BA ADLP3RI365DC

Professionnel : = Laiton = Cuivre foncé

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


POIGNÉES PROFESSIONNELLES

Les poignées style professionnel pour les fours, produits complémentaires et cuisinières sont installées différemment des autres poignées.

Les points de fixation sont déjà intégrés au produit; consultez le guide d'installation du produit pour obtenir les instructions d'installation de la poignée.

VIS

Les poignées sont fournies avec des vis.

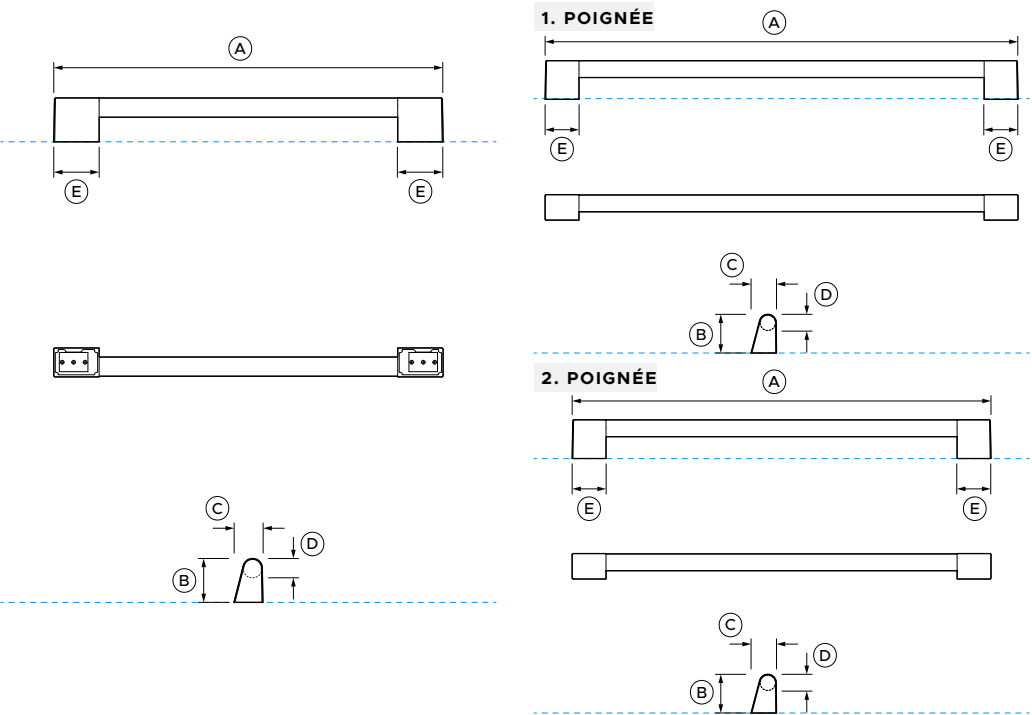

CADRANS PROFESSIONNELS

Les cadrans de style professionnel sont uniquement destinés aux surfaces de cuisson, aux dessus de cuisinière et aux cuisinières de style professionnel.

Consultez le guide d'installation du produit pour les instructions d'installation.

POIGNÉES STYLE PROFESSIONNEL – FOURS ET PRODUITS COMPLÉMENTAIRES		POIGNÉES STYLE PROFESSIONNEL – CUISINIÈRES			
AHP3OBWBVB30BA, AHP3OBWBVB30DC		AHP3R48BA, AHP3R48DC, AHP3R36BA, AHP3R36DC			
		1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
		po	mm	po	mm
A	Longueur totale	20 9/32	515	35 3/16	893,5
B	Hauteur totale	2 9/32	58	2 7/8	73
C	Largeur totale	1 1/2	38,5	1 7/8	48
D	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée	1	25,5	1 1/4	32
E	Largeur hors support	2 3/8	60	2 17/32	64

CADRANS STYLE PROFESSIONNEL – SURFACES DE CUISSON, DESSUS DE CUISINIÈRES ET CUISINIÈRES

CADRANS POUR CUISINIÈRE 48 PO
ADLP3RH484BA, ADLP3RH484DC, ADLP3RI486BA, ADLP3RI486DC, ADLP3RD485BA, ADLP3RD485DC, ADLP3RD488BA, ADLP3RD488DC, ADLP3RI486BA, ADLP3RI486DC

CADRANS POUR CUISINIÈRE 36 PO
ADLP3RD366BA, ADLP3RD366DC, ADLP3RI365BA, ADLP3RI365DC


CADRANS POUR SURFACE DE CUISSON
ADLP3CD365BA, ADLP3CD365DC

CADRANS POUR DESSUS DE CUISINIÈRE
ADLP3CP488BA, ADLP3CP488DC, ADLP3CP486BA, ADLP3CP486DC, ADLP3CP485BA, ADLP3CP485DC, ADLP3CP366BA, ADLP3CP366DC

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site [Web fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

LAVAGE DE VAISSELLE

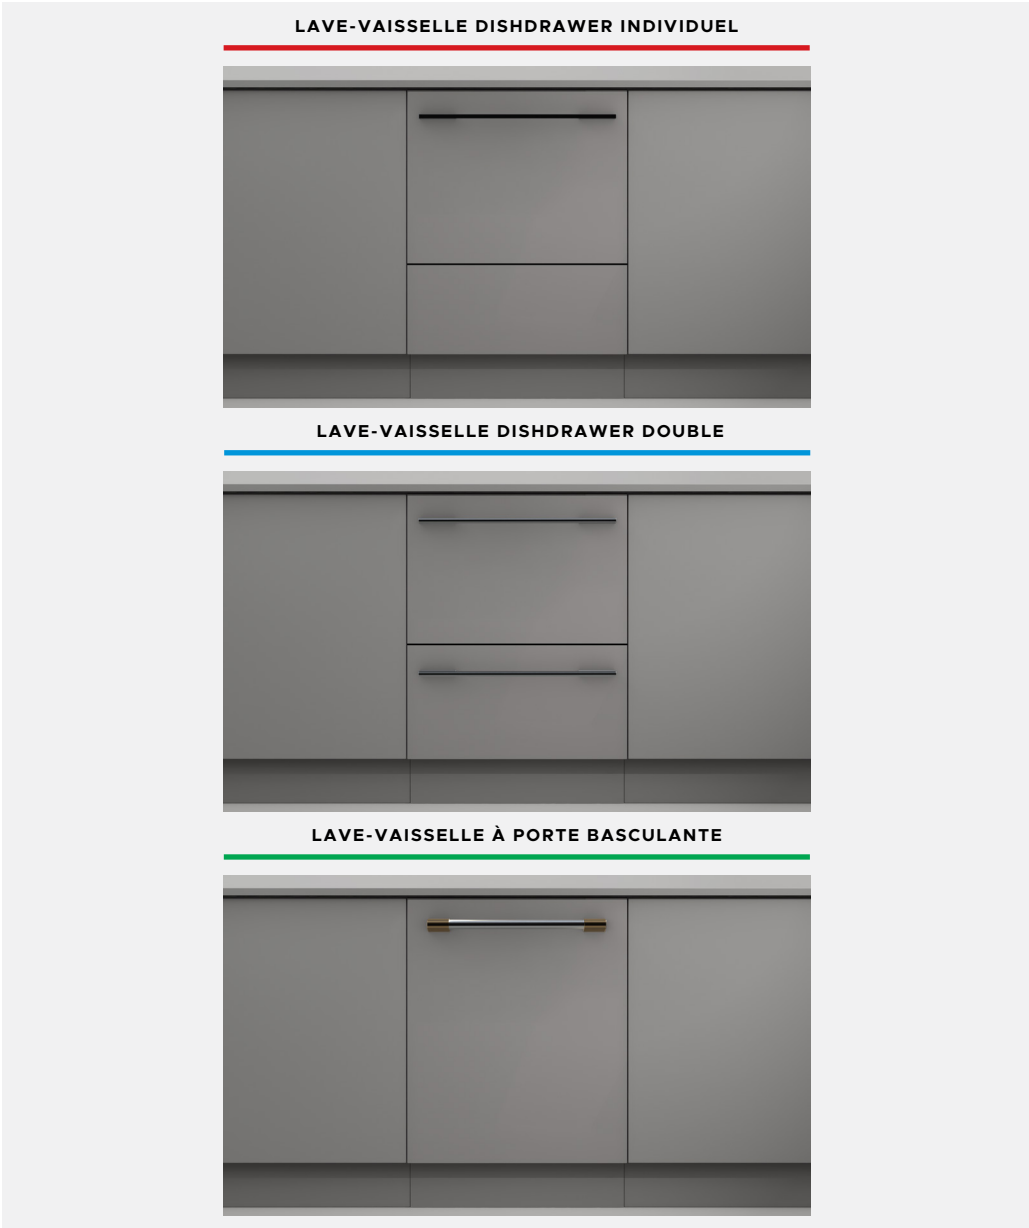

PRODUIT	MINIMAL	CONTEMPORAIN	PROFESSIONNEL
LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER INDIVIDUEL			
DishDrawer simple intégré – grand Série 11 - DD24STX6HI1, DD24STX6I1 Série 9 - DD24SHTI9, DD24STI9	AHM1DDDW24B ● AHM1DDDW24G ●	AHD7DDDW24B ● AHD7DDDW24S ●	AHP3-DWDD-SX ● AHP3DDDW24BA ● AHP3DDDW24DC ●
DishDrawer simple intégré – standard Série 9 - DD24SI9			
LAVE-VAISSELLE DISHDRAWER DOUBLE*			
DishDrawer double intégré – grand Série 11 - DD24DTX6HI1, DD24DTX6I1 Série 9 - DD24DHTI9, DD24DTI9	AHM1DDDW24B ● AHM1DDDW24G ●	AHD7DDDW24B ● AHD7DDDW24S ●	AHP3-DWDD-SX ● AHP3DDDW24BA ● AHP3DDDW24DC ●
DishDrawer double intégré – standard Série 9 - DD24DI9			
*Les portes doubles nécessitent l'achat de deux poignées.			
LAVE-VAISSELLES À PORTE BASCULANTE			
Lave-vaisselle intégré – grand Série 9 - DW24UT4I2 Série 7 - DW24UT2I3	AHM1DDDW24B ● AHM1DDDW24G ●	AHD7DDDW24B ● AHD7DDDW24S ●	AHP3-DWDD-SX ● AHP3DDDW24BA ● AHP3DDDW24DC ●
Lave-vaisselle intégré – standard Série 7 - DW24U2I3			
MINIMALISTE : ● = Noir ● = Gris CONTEMPORAIN : ● = Noir ● = Argent PROFESSIONNEL : ● = Acier inoxydable ● = Laiton ● = Cuivre foncé			


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

LAVAGE DE VAISSELLE – TOUS LES STYLES

Les codes de modèles sont livrés avec une poignée.

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

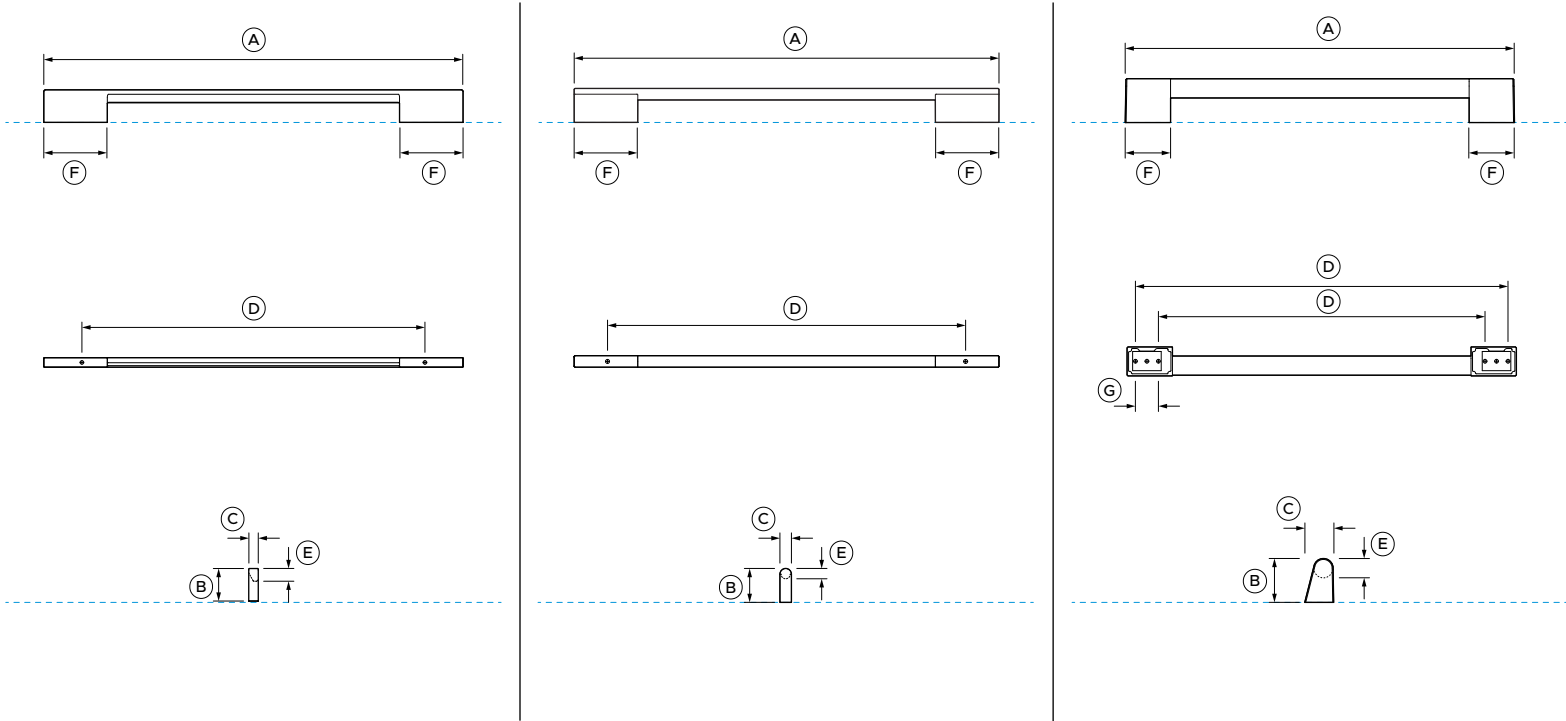


		POIGNÉE STYLE MINIMALISTE		POIGNÉE STYLE CONTEMPORAIN		POIGNÉE STYLE PROFESSIONNEL	
		AHM1DDDDW24B, AHM1DDDDW24G		AHD7DDDDW24B, AHD7DDDDW24S		AHP3-DWDD-SX, AHP3DDDDW24BA, AHP3DDDDW24DC	
DIMENSIONS DU PRODUIT		po	mm	po	mm	po	mm
A	Longueur totale	20 25/32 po	528	21 1/16	535	20 9/32	515
B	Hauteur totale	1 5/8	41	1 11/16 po	43	2 9/32	58
C	Largeur totale	15/32	12	9/16	14,5	1 1/2	38,5
D	Distance entre les trous de fixation	17	432	17	432	extérieur 19 13/32 intérieur 17	extérieur 493 intérieur 432
E	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée	5/8	16	9/16	14,5	1	25,5
F	Largeur hors support	3 5/32	80	3 5/32	80	2 3/8	60
G	Distance entre les trous	-	-	-	-	1 3/16	30,5

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

REFROIDIR

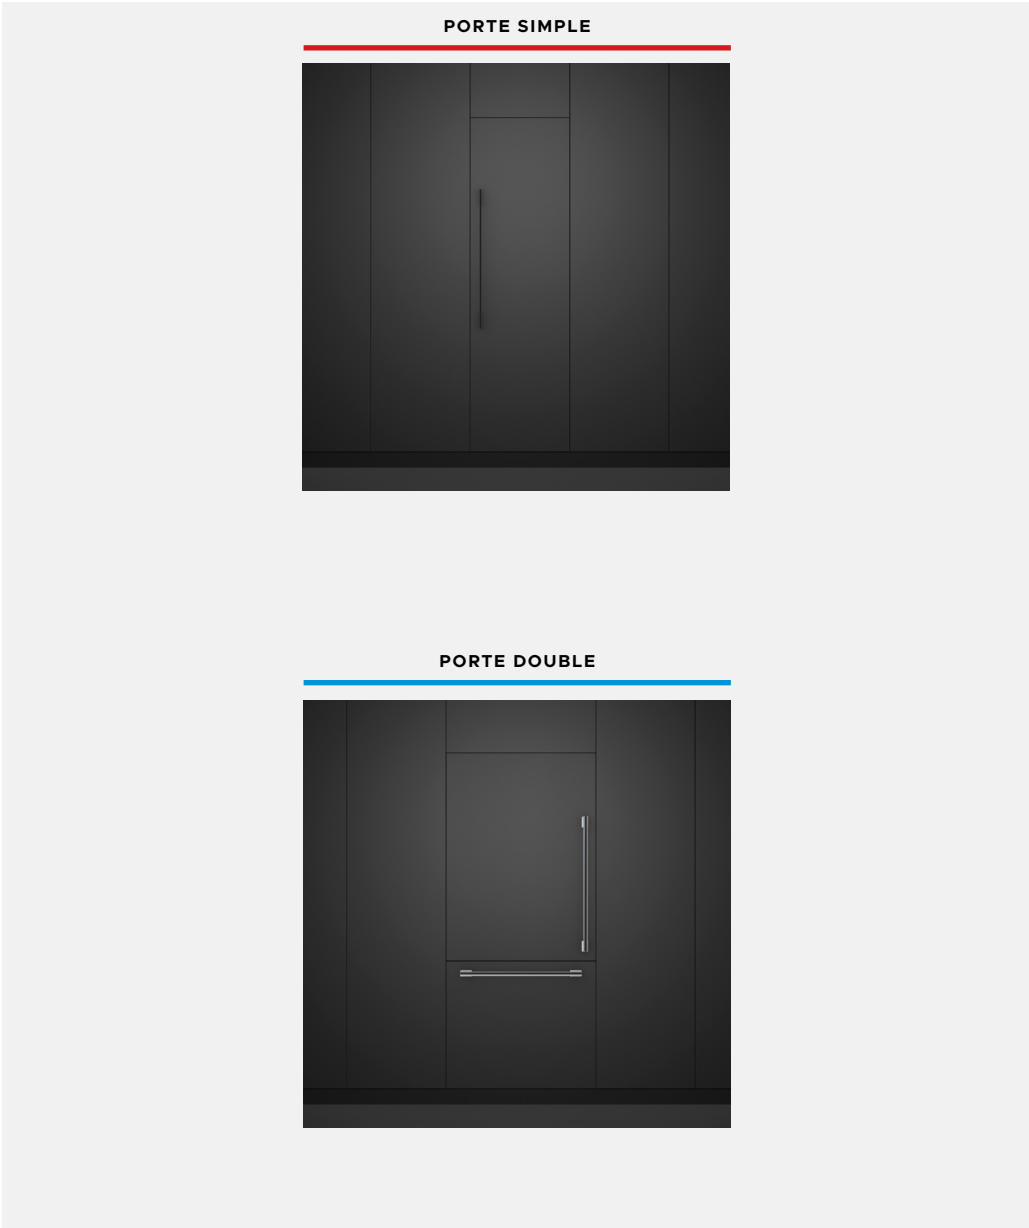


PRODUIT	MINIMAL	CONTEMPORAIN	PROFESSIONNEL
HAUTEUR 84 PO (2 134 MM)			
RS2484SLHE1, RS2484SRHE1, RS2484SRHK1, RS2484SRK1, RS3084SLHE1, RS3084SRHE1, RS3084SRHK1, RS3084SRK1, RS1884FLJE1, RS1884FRJE1, RS1884FLJK1, RS2484FLJE1, RS2484FRJE1, RS2484FLJK1, RS3084FLJE1, RS3084FRJE1, RS3084FLJK1, RS2484VL2K1, RS2484VR2K1	AHM1RDSFB ●	AHD7RDSFX ●	AHP3RDSF ● AHP3RDSFBA ● AHP3RDSFDC ●
HAUTEUR 74 PO (1870 MM)			
RS2474S3RH1, RS2474F3LJ1			

PRODUIT	MINIMAL	CONTEMPORAIN	PROFESSIONNEL
HAUTEUR 84 PO (2 134 MM)			
RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1	AHM1RD3684WB ●	AHD7RD3684WX ●	AHP3RD3684W ● AHP3RD3684WBA ● AHP3RD3684WDC ●
RS3084WLUE1, RS3084WRUE1, RS3084WLUK1, RS3084WRUK1	AHM1RD3084WB ●	AHD7RD3084WX ●	AHP3RD3084W ● AHP3RD3084WBA ● AHP3RD3084WDC ●
RS2484WLUE1, RS2484WRUE1, RS2484WLUK1, RS2484WRUK1	AHM1RD2484WB ●	AHD7RD2484WX ●	AHP3RD2484W ● AHP3RD2484WBA ● AHP3RD2484WDC ●
HAUTEUR 79 15/16 PO (2030 MM)			
RS36W80LJ1, RS36W80RJ1, RS36W80RU1	AHM1RD36WB ●	AHD7RD36WX ●	AHP3RD36W ●
HAUTEUR 69 3/4 PO (1 772 MM)			
RS2474BRU1	AHM1RDB74LB** ● AHM1RDB74RB*** ●	AHD7RDB74X ●	AHP3RDB74 ●

*L'ensemble de poignée comprend 2 poignées. **Pour la charnière à gauche. ***Pour la charnière à droite.

MINIMALISTE : ● = Noir
CONTEMPORAIN : ● = Argent
PROFESSIONNEL : ● = Acier inoxydable ● = Laiton ● = Cuivre foncé

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

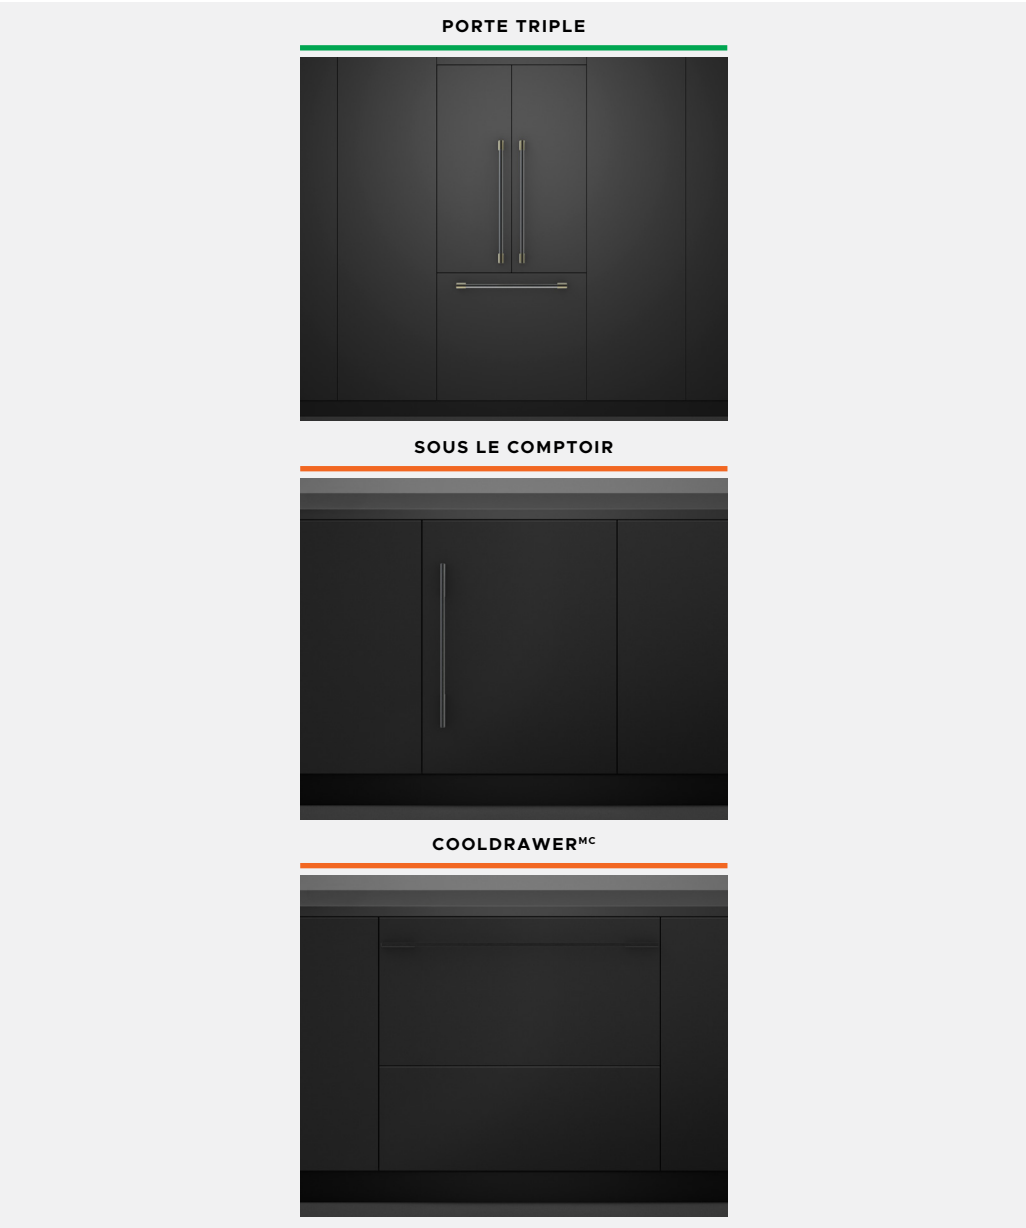

PORTE TRIPLE*

PRODUIT	MINIMAL	CONTEMPORAIN	PROFESSIONNEL
HAUTEUR 84 PO (2 134 MM)			
RS3684AUVE1	AHM1RD3684AB	AHD7RD3684AX	AHP3RD3684A AHP3RD3684ABA AHP3RD3684ADC
HAUTEUR 70 13/16 PO (1798 MM)			
RS36A72J1, RS36A72U1, RS36A80J1, RS36A80U1	AHM1RD36AB	AHD7RD36AX	AHP3RD36A
RS32A72J1, RS32A72U1	AHM1RD32AB	AHD7RD32AX	AHP3RD32A

*L'ensemble de poignée comprend 3 poignées.

SOUS LE COMPTOIR ET
COOLDRAWER^{MC}

PRODUIT	MINIMAL	CONTEMPORAIN	PROFESSIONNEL
SOUS LE COMPTOIR			
RS2435V2RT1, RS2435V2R1, RS2435SBLT1, RS2435SBL1	AHM1RD35B	AHD7RD35X	AHP3RD35
COOLDRAWER ^{MC}			
RB36S25MKIW	AHM1RD36SB	AHD7RD36SX	AHP3RD36S

MINIMALISTE : ● = Noir
CONTEMPORAIN : ● = Argent
PROFESSIONNEL : ● = Acier inoxydable ● = Laiton ● = Cuivre foncé




Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

RÉFRIGÉRATION – POIGNÉES POUR PORTE SIMPLE

Le code de modèle est livré avec une poignée.

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée) qui conviennent au panneau standard de 7 1/2 po (19 mm). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

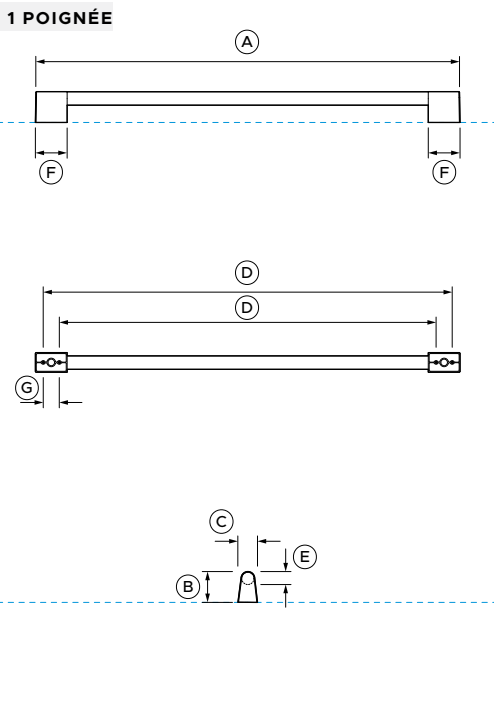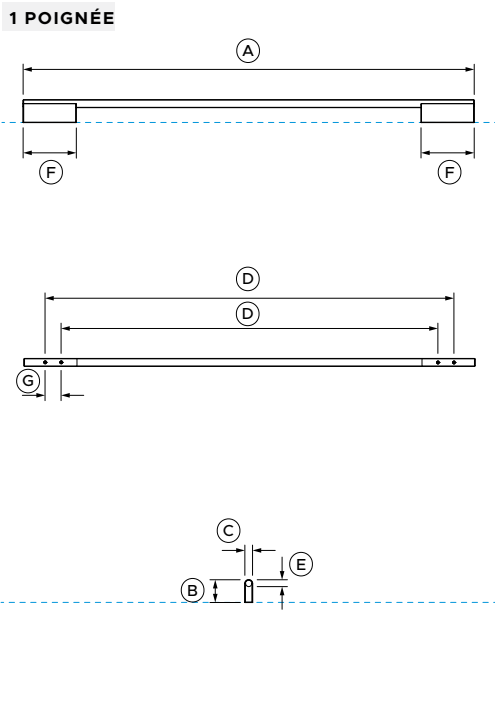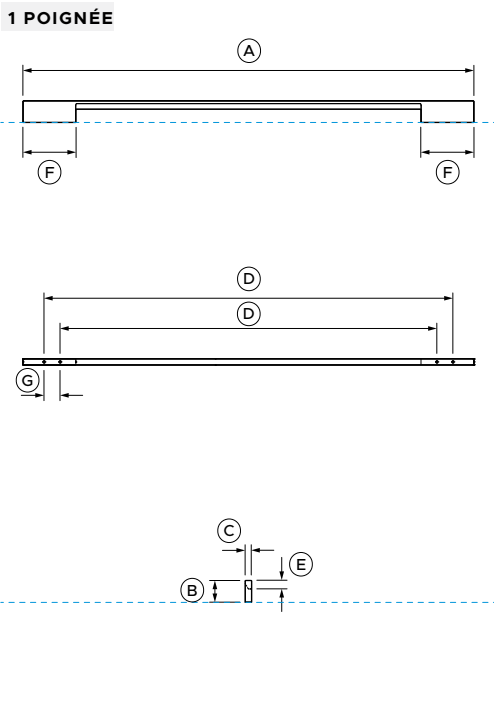

DIMENSIONS DU PRODUIT	
A	Longueur totale
B	Hauteur totale
C	Largeur totale
D	Distance entre les trous de fixation - extérieure - intérieure
E	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée
F	Largeur hors support
G	Distance entre les trous

STYLE MINIMAL	
AHMIRD5FB	
po	mm
33 9/16	852
1 5/8	41
15/32	12
30 13/32	772,5
28 1/32	712
5/8	16
3 15/16	100
1 3/16	30

STYLE CONTEMPORAIN	
AHD7RDSFX	
po	mm
33 9/16	852
1 11/16 po	43
9/16	14,5
30 13/32	772,5
28 1/32	712
9/16	14,5
3 15/16	100
1 3/16	30

STYLE PROFESSIONNEL	
AHP3RDSF, AHP3RDSFBA, AHP3RDSFDC	
po	mm
31 9/16	802
2 9/32	58
1 7/16	37
30 13/32	772,5
28 1/32	712
1	25,5
2 3/8	60
1 3/16	30

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com




RÉFRIGÉRATION – ENSEMBLE DE POIGNÉE POUR PORTE DOUBLE

L'ensemble de poignée comprend 2 poignées.

Poignée 1 = panneau inférieur
Poignée 2 = panneau supérieur

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée) qui conviennent au panneau standard de 7 1/2 po (19 mm). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

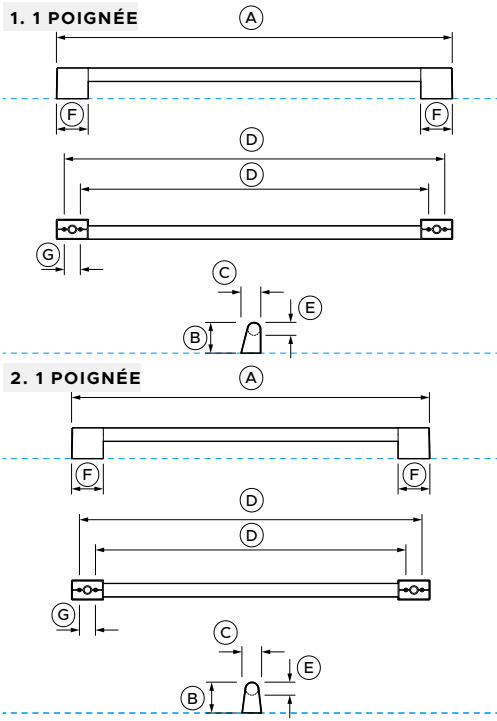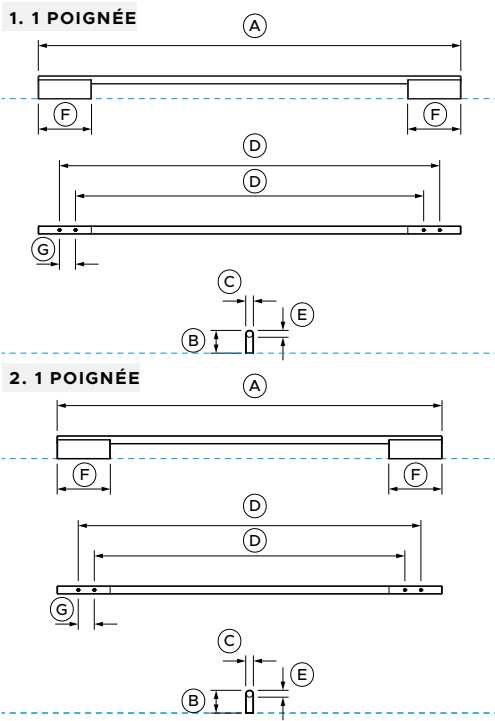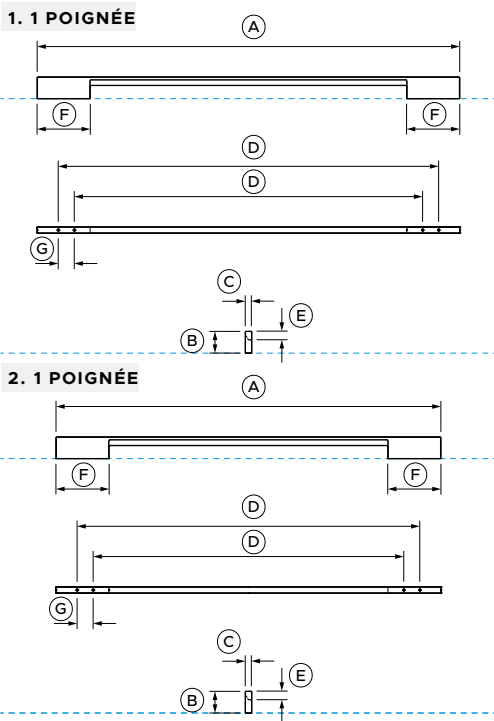

DIMENSIONS DU PRODUIT	
A	Longueur totale
B	Hauteur totale
C	Largeur totale
D	Distance entre les trous de fixation - extérieure - intérieure
E	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée
F	Largeur hors support
G	Distance entre les trous

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

STYLE MINIMAL			
AHM1RD3684WB			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
31 13/32	798	28 5/8	727
1 5/8	41	1 5/8	41
15/32	12	15/32	12
28 9/32	718,5	25 1/2	647,5
25 29/32	658	23 1/8	587
5/8	16	5/8	16
3 15/16	100	3 15/16	100
1 3/16	30	1 3/16	30

STYLE CONTEMPORAIN			
AHD7RD3684WX			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
31 13/32	798	28 5/8	727
1 11/16 po	43	1 11/16 po	43
9/16	14,5	9/16	14,5
28 9/32	718,5	25 1/2	647,5
25 29/32	658	23 1/8	587
9/16	14,5	9/16	14,5
3 15/16	100	3 15/16	100
1 3/16	30	1 3/16	30

STYLE PROFESSIONNEL			
AHP3RD3684W, AHP3RD3684WBA, AHP3RD3684WDC			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
29 13/32	747	26 21/32	677
2 9/32	58	2 9/32	58
1 15/32	37,5	1 7/16	37
28 9/32	718,5	25 1/2	647,5
25 29/32	658	23 1/8	587
1	25,5	1	25,5
2 3/8	60	2 3/8	60
1 3/16	30	1 3/16	30

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com




RÉFRIGÉRATION – ENSEMBLE DE POIGNÉE POUR PORTE DOUBLE

L'ensemble de poignées comprend 2 poignées.

Poignée 1 = panneau supérieur
Poignée 2 = panneau inférieur

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée) qui conviennent au panneau standard de 7 1/2 po (19 mm). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

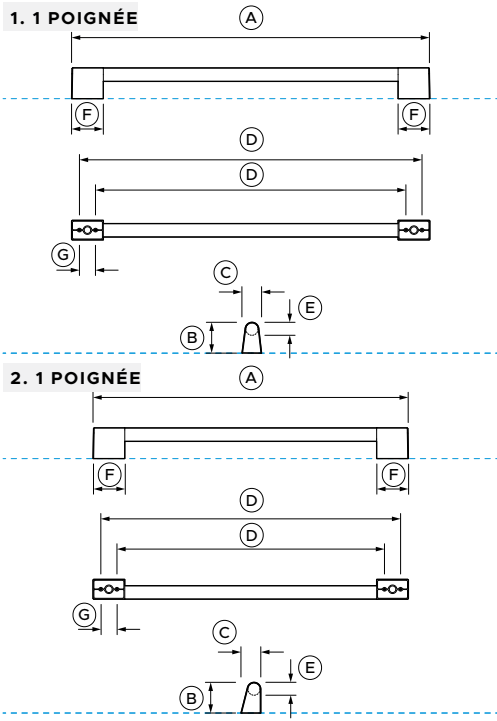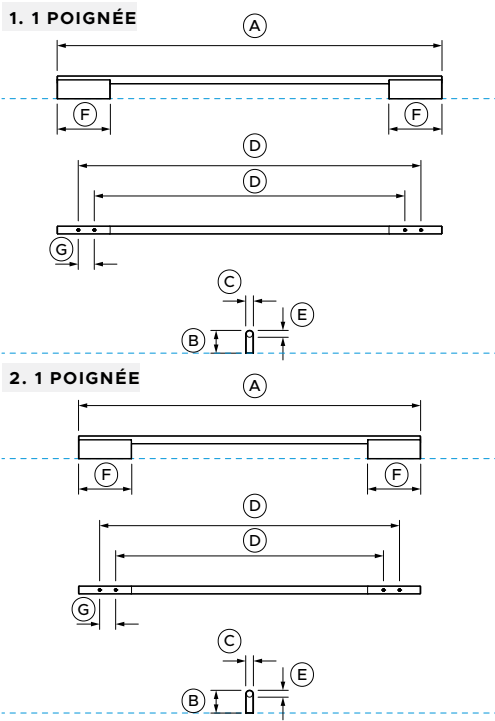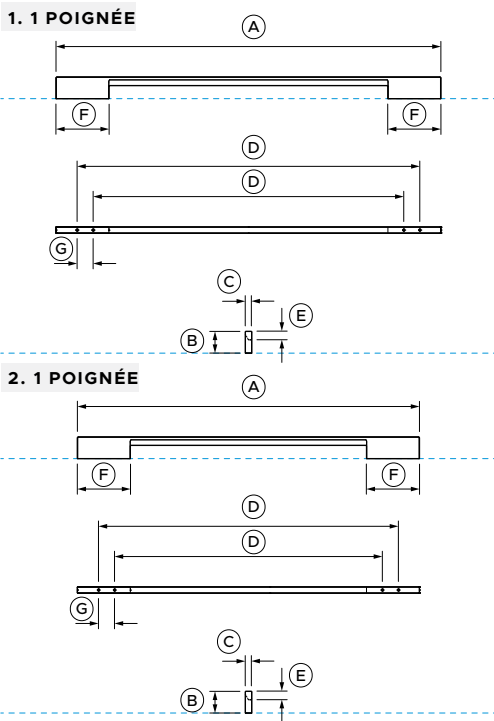

DIMENSIONS DU PRODUIT	
A	Longueur totale
B	Hauteur totale
C	Largeur totale
D	Distance entre les trous de fixation - extérieure - intérieure
E	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée
F	Largeur hors support
G	Distance entre les trous

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

STYLE MINIMAL			
AHM1RD3084WB			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
28 5/8	727	25 7/16	646
1 5/8	41	1 5/8	41
15/32	12	15/32	12
25 1/2	647,5	22 5/16	566,5
23 1/8	587	19 15/16	506
5/8	16	5/8	16
3 15/16	100	3 15/16	100
1 3/16	30	1 3/16	30

STYLE CONTEMPORAIN			
AHD7RD3084WX			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
28 5/8	727	25 7/16	646
1 11/16 po	43	1 11/16 po	43
9/16	14,5	9/16	14,5
25 1/2	647,5	22 5/16	566,5
23 1/8	587	19 15/16	506
9/16	14,5	9/16	14,5
3 15/16	100	3 15/16	100
1 3/16	30	1 3/16	30

STYLE PROFESSIONNEL			
AHP3RD3084W, AHP3RD3084WBA, AHP3RD3084WDC			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
26 21/32	677	23 15/32	596
2 9/32	58	2 9/32	58
1 7/16	37	1 15/32	37,5
25 1/2	647,5	22 5/16	566,5
23 1/8	587	19 15/16	506
1	25,5	1	25,5
2 3/8	60	2 3/8	60
1 3/16	30	1 3/16	30

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com




RÉFRIGÉRATION – ENSEMBLE DE POIGNÉE POUR PORTE DOUBLE

L'ensemble de poignées comprend 2 poignées.

Poignée 1 = panneau supérieur
Poignée 2 = panneau inférieur

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée) qui conviennent au panneau standard de 7 1/2 po (19 mm). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

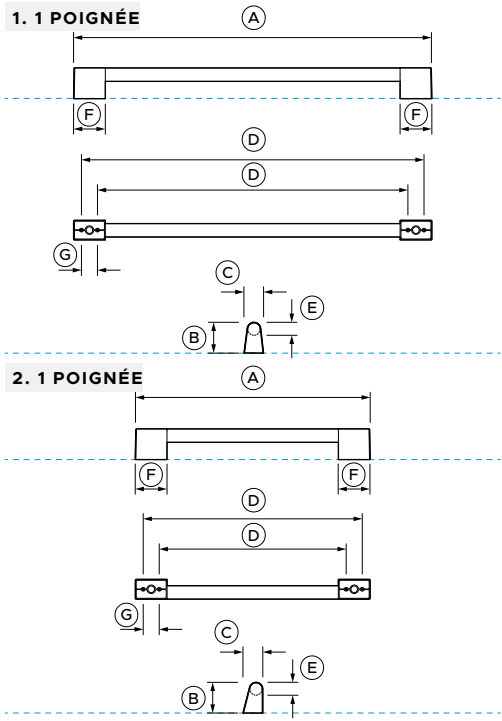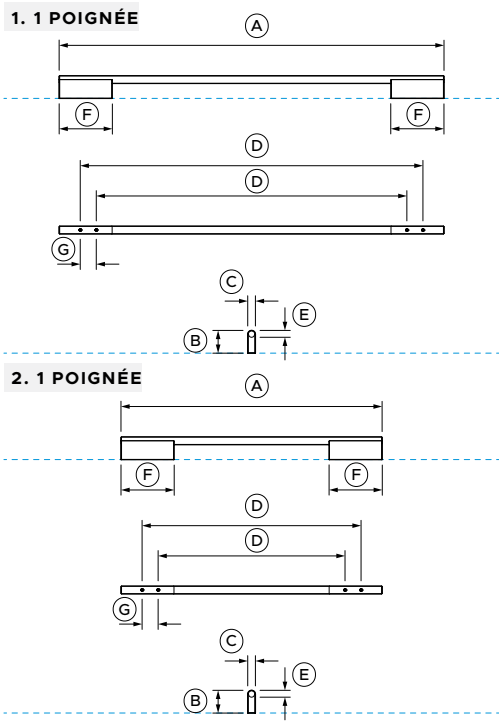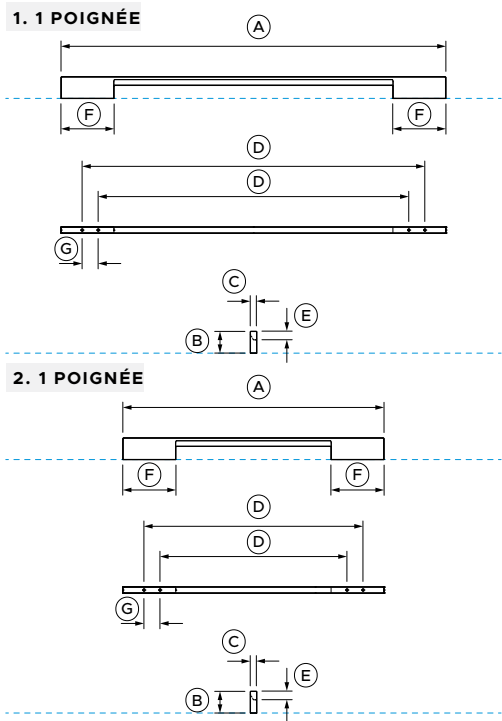

DIMENSIONS DU PRODUIT	
A	Longueur totale
B	Hauteur totale
C	Largeur totale
D	Distance entre les trous de fixation - extérieure - intérieure
E	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée
F	Largeur hors support
G	Distance entre les trous

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

STYLE MINIMAL			
AHM1RD2484WB			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
28 5/8	727	19 13/32	493
1 5/8	41	1 5/8	41
15/32	12	15/32	12
25 1/2	647,5	16 5/16	414
23 1/8	587	13 29/32	353
5/8	16	5/8	16
3 15/16	100	3 15/16	100
1 3/16	30	1 3/16	30

STYLE CONTEMPORAIN			
AHD7RD2484WX			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
28 5/8	727	19 13/32	493
1 11/16 po	43	1 11/16 po	43
9/16	14,5	9/16	14,5
25 1/2	647,5	16 5/16	414
23 1/8	587	13 29/32	353
9/16	14,5	9/16	14,5
3 15/16	100	3 15/16	100
1 3/16	30	1 3/16	30

STYLE PROFESSIONNEL			
AHP3RD2484W, AHP3RD2484WB, AHP3RD2484WDC			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
26 21/32	677	17 15/32	443,5
2 9/32	58	2 9/32	58
1 7/16	37	1 15/32	37,5
25 1/2	647,5	16 5/16	414
23 1/8	587	13 29/32	353
1	25,5	1	25,5
2 3/8	60	2 3/8	60
1 3/16	30	1 3/16	30

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

RÉFRIGÉRATION – ENSEMBLE DE POIGNÉE POUR PORTE DOUBLE




L'ensemble de poignées comprend 2 poignées.

POIGNÉES DE STYLE PROFESSIONNEL

Poignée 1 = panneau supérieur
Poignée 2 = panneau inférieur

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée) qui conviennent au panneau standard de 7 1/2 po (19 mm). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

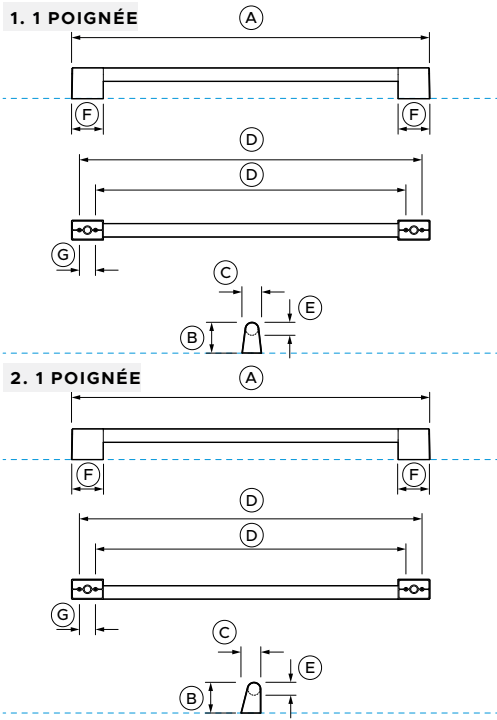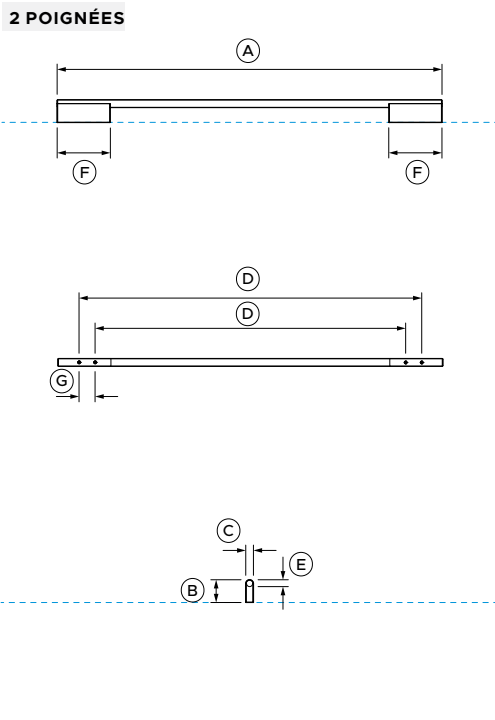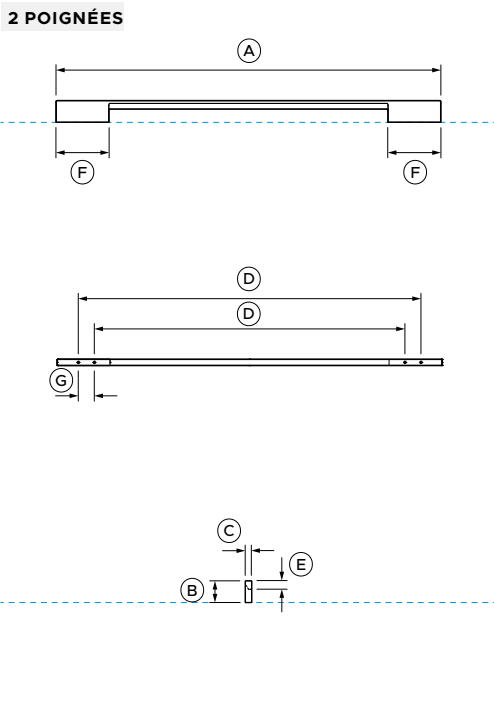

DIMENSIONS DU PRODUIT			
A	Longueur totale	28 5/8	727
B	Hauteur totale	1 5/8	41
C	Largeur totale	15/32	12
D	Distance entre les trous de fixation	25 1/2	647,5
	- extérieure	23 1/8	587
	- intérieure		
E	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée	5/8	16
F	Largeur hors support	3 15/16	100
G	Distance entre les trous	1 3/16	30

STYLE MINIMAL			
AHM1RD36WB			
	po	mm	
A	28 5/8	727	
B	1 5/8	41	
C	15/32	12	
D	25 1/2	647,5	
	23 1/8	587	
E	5/8	16	
F	3 15/16	100	
G	1 3/16	30	

STYLE CONTEMPORAIN			
AHD7RD36WX			
	po	mm	
A	28 5/8	727	
B	1 11/16 po	43	
C	9/16	14,5	
D	25 1/2	647,5	
	23 1/8	587	
E	9/16	14,5	
F	3 15/16	100	
G	1 3/16	30	

STYLE PROFESSIONNEL			
AHP3RD36W			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
26 21/32	677	26 21/32	677
2 9/32	58	2 9/32	58
1 7/16	37	1 15/32	37,5
25 1/2	647,5	25 1/2	647,5
23 1/8	587	23 1/8	587
1	25,5	1	25,5
2 3/8	60	2 3/8	60
1 3/16	30	1 3/16	30

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com



Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

RÉFRIGÉRATION – ENSEMBLE DE POIGNÉE POUR PORTE DOUBLE

L'ensemble de poignée comprend 2 poignées
Poignée 1 = panneau supérieur
Poignée 2 = panneau inférieur

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée) qui conviennent au panneau standard de 7 1/2 po (19 mm). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

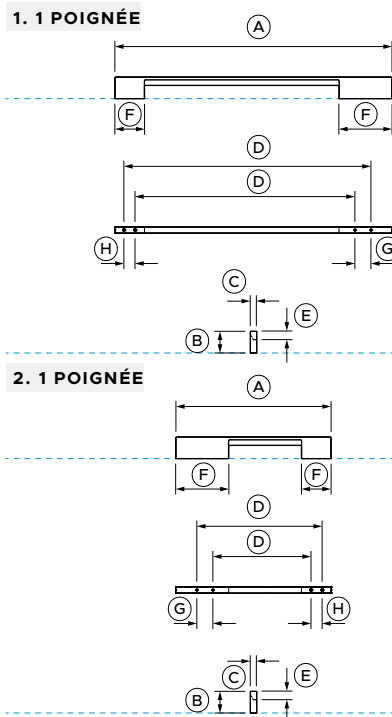POSITIONNEMENT SUR LE PRODUIT**STYLE MINIMAL**

AHM1RDB74LB, AHM1RDB74RB

1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
20 19/32	523	11 17/32	293
1 5/8	41	1 5/8	41
15/32	12	15/32	12
18 3/8	467	9 11/32	237
16 3/8	415,5	7 5/16	185,5
5/8	16	5/8	16
3 15/16	100	3 15/16	100
2 3/16	56	2 3/16	56
1 3/16	30	1 3/16	30
27/32	21	27/32	21


DIMENSIONS DU PRODUIT

A Longueur totale	20 19/32	523
B Hauteur totale	1 5/8	41
C Largeur totale	15/32	12
D Distance entre les trous de fixation		
- extérieure	18 3/8	467
- intérieure	16 3/8	415,5
E Épaisseur/diamètre du rail de la poignée	5/8	16
F Largeur hors support		
- côté long	3 15/16	100
- côté court	2 3/16	56
G Distance entre les trous (côté long)	1 3/16	30
H Distance entre les trous (côté court)	27/32	21

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT


REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web.fisherpaykel.com

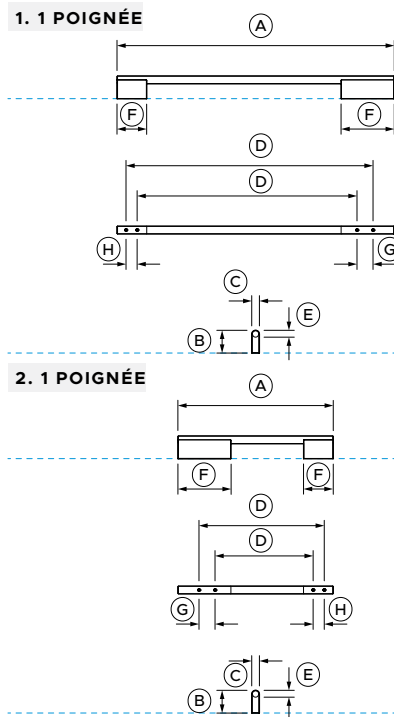**STYLE CONTEMPORAIN**

AHD7RDB74X

1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
20 19/32	523	11 17/32	293
1 11/16 po	43	1 11/16 po	43
9/16	14,5	9/16	14,5
18 3/8	467	9 11/32	237
16 3/8	415,5	7 5/16	185,5
9/16	14,5	9/16	14,5
3 15/16	100	3 15/16	100
2 3/16	56	2 3/16	56
1 3/16	30	1 3/16	30
27/32	21	27/32	21

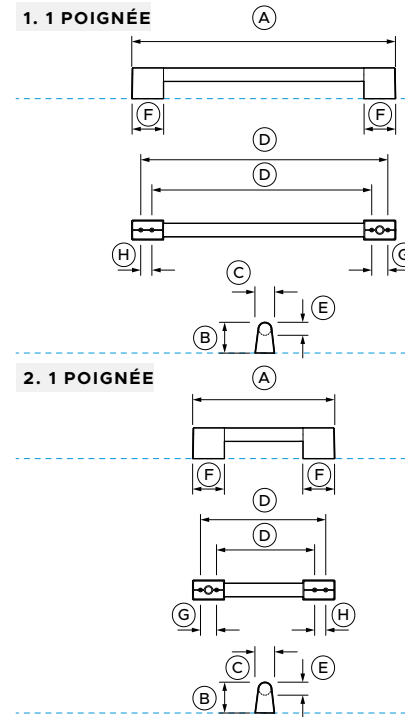**STYLE PROFESSIONNEL**

AHP3RDB74

1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
19 5/8 po	498,5	10 9/16 po	268,5
2 9/32	58	2 9/32	58
1 7/16	37	1 7/16	37
18 3/8	467	9 11/32	237
16 3/8	415,5	7 5/16	185,5
1	25,5		
60	60	60	60
-	-	-	-
-	-	-	-
1 3/16	30	1 3/16	30
27/32	21	27/32	21

RÉFRIGÉRATION – ENSEMBLE DE POIGNÉE POUR PORTE TRIPLE




L'ensemble de poignée est livré avec 3 poignées.

Poignée 1 = panneau inférieur

Poignée 2 = panneaux supérieurs

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée) qui conviennent au panneau standard de 7 1/2 po (19 mm). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

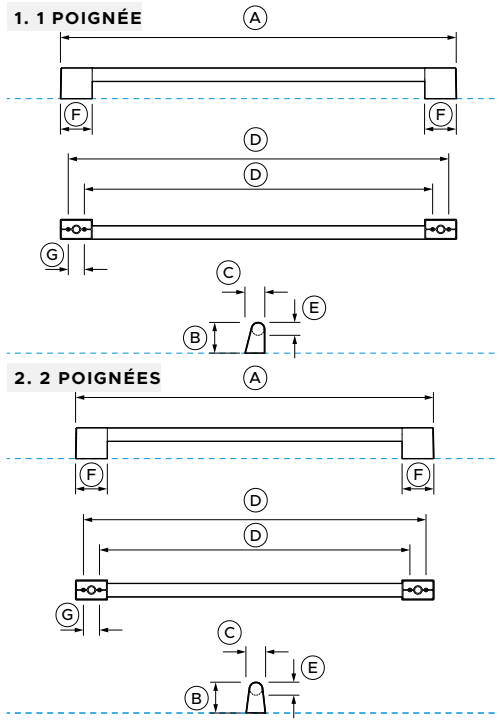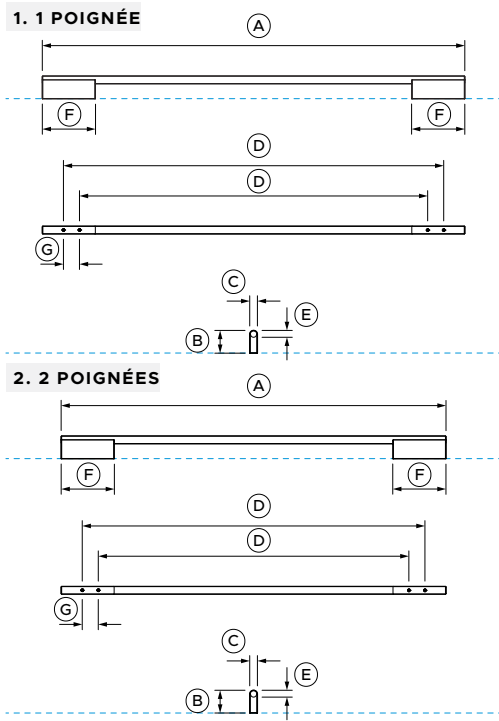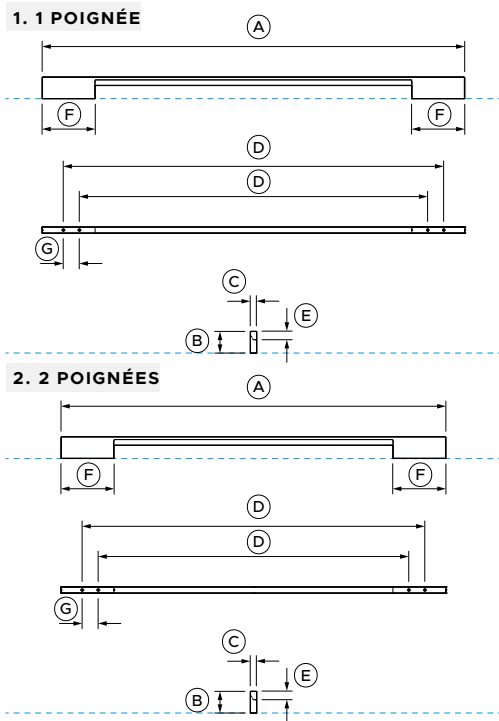

DIMENSIONS DU PRODUIT	
A	Longueur totale
B	Hauteur totale
C	Largeur totale
D	Distance entre les trous de fixation - extérieure - intérieure
E	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée
F	Largeur hors support
G	Distance entre les trous

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

STYLE MINIMAL			
AHM1RD3684AB			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
31 13/32	798	28 5/8	727
1 5/8	41	1 5/8	41
15/32	12	15/32	12
28 5/16	719	25 1/2	647,5
25 29/32	658	23 1/8	587
5/8	16	5/8	16
3 15/16	100	3 15/16	100
1 3/16	30	1 3/16	30

STYLE CONTEMPORAIN			
AHD7RD3684AX			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
31 13/32	798	28 5/8	727
1 11/16 po	43	1 11/16 po	43
9/16	14,5	9/16	14,5
28 5/16	719	25 1/2	647,5
25 29/32	658	23 1/8	587
9/16	14,5	9/16	14,5
3 15/16	100	3 15/16	100
1 3/16	30	1 3/16	30

STYLE PROFESSIONNEL			
AHP3RD3684A, AHP3RD3684ABA, AHP3RD3684ADC			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
29 15/32	748,5	26 21/32	677
2 9/32	58	2 9/32	58
1 15/32	37,5	1 7/16	37
28 5/16	719	25 1/2	647,5
25 29/32	658	23 1/8	587
1	25,5	1	25,5
2 3/8	60	2 3/8	60
1 3/16	30	1 3/16	30

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com




RÉFRIGÉRATION – ENSEMBLE DE POIGNÉE POUR PORTE TRIPLE

L'ensemble de poignée est livré avec 3 poignées.

Poignée 1 = panneaux supérieurs
Poignée 2 = panneau inférieur

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée) qui conviennent au panneau standard de 7 1/2 po (19 mm). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

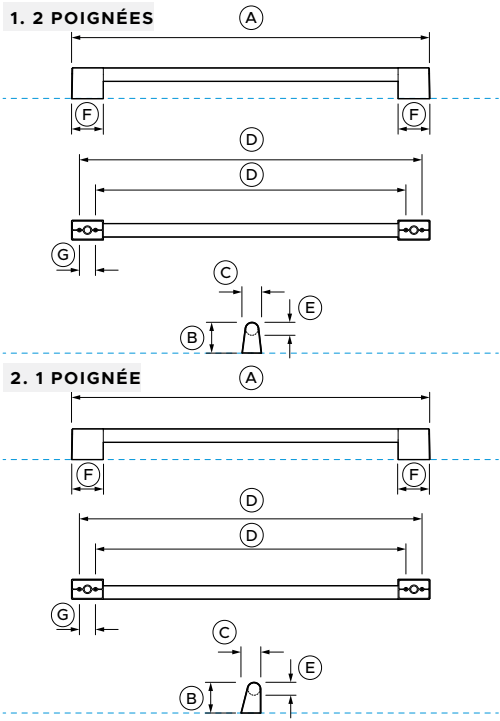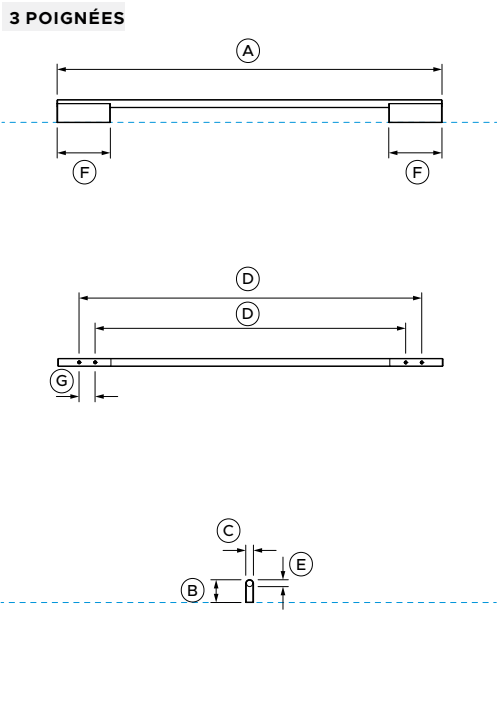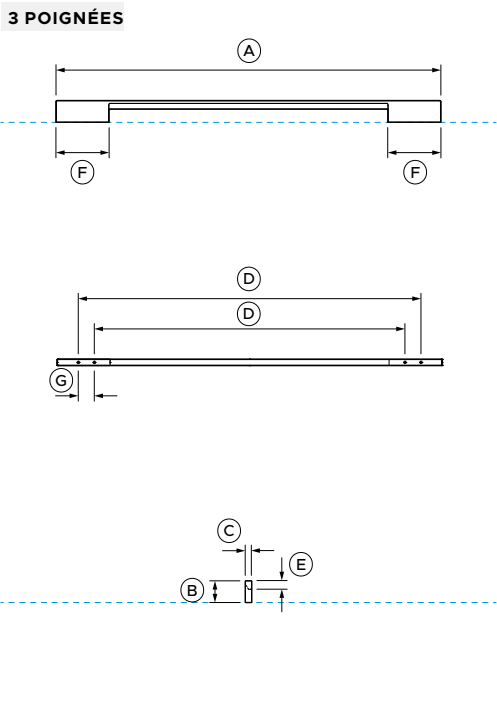

DIMENSIONS DU PRODUIT	
A	Longueur totale
B	Hauteur totale
C	Largeur totale
D	Distance entre les trous de fixation - extérieure - intérieure
E	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée
F	Largeur hors support
G	Distance entre les trous

STYLE MINIMAL	
AHM1RD36AB	
po	mm
28 5/8	727
1 5/8	41
15/32	12
25 1/2	647,5
23 1/8	587
5/8	16
3 15/16	100
1 3/16	30

STYLE CONTEMPORAIN	
AHD7RD36AX	
po	mm
28 5/8	727
1 11/16 po	43
9/16	14,5
25 1/2	647,5
23 1/8	587
9/16	14,5
3 15/16	100
1 3/16	30

STYLE PROFESSIONNEL			
AHP3RD36A			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
26 21/32	677	26 21/32	677
2 9/32	58	2 9/32	58
1 7/16	37	1 15/32	37,5
25 1/2	647,5	25 1/2	647,5
23 1/8	587	23 1/8	587
1	25,5	1	25,5
2 3/8	60	2 3/8	60
1 3/16	30	1 3/16	30

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com




RÉFRIGÉRATION – ENSEMBLE DE POIGNÉE POUR PORTE TRIPLE

L'ensemble de poignée est livré avec 3 poignées.

Poignée 1 = panneaux supérieurs
Poignée 2 = panneau inférieur

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée) qui conviennent au panneau standard de 7 1/2 po (19 mm). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

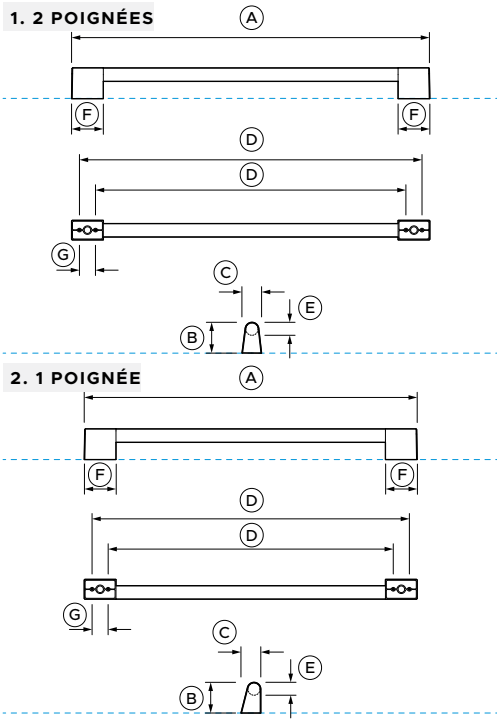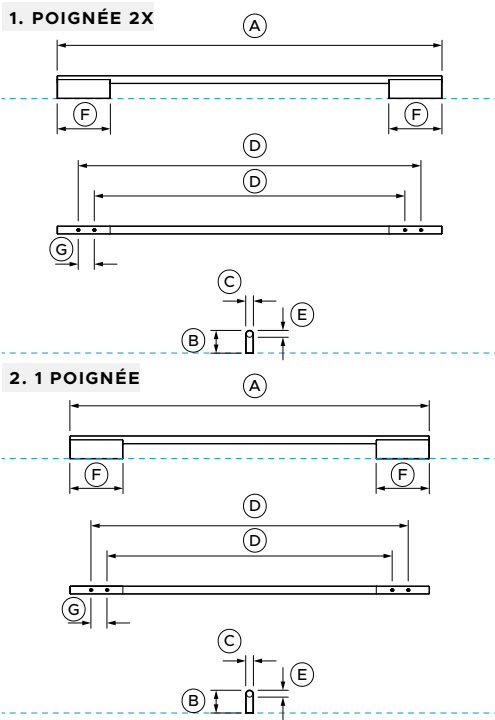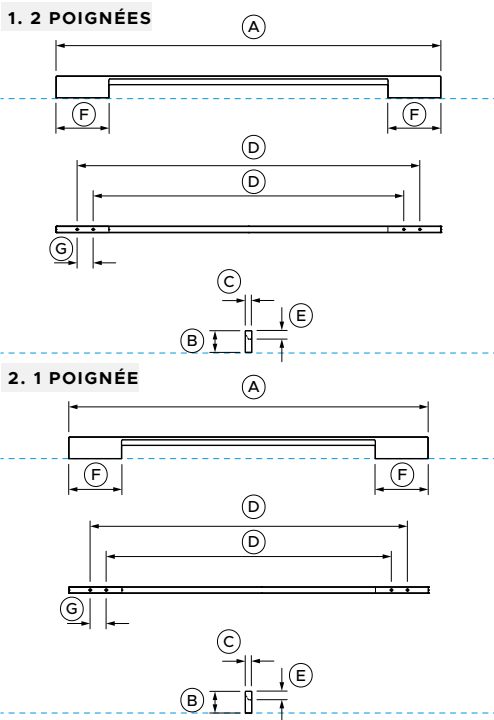

DIMENSIONS DU PRODUIT	
A	Longueur totale
B	Hauteur totale
C	Largeur totale
D	Distance entre les trous de fixation - extérieure - intérieure
E	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée
F	Largeur hors support
G	Distance entre les trous

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

STYLE MINIMAL			
AHM1RD32AB			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
28 5/8	727	26 23/32 po	679
1 5/8	41	1 5/8	41
15/32	12	15/32	12
25 1/2	647,5	23 19/32	599,5
23 1/8	587	21 7/32	539
5/8	16	5/8	16
3 15/16	100	3 15/16	100
1 3/16	30	1 3/16	30

STYLE CONTEMPORAIN			
AHD7RD32AX			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
28 5/8	727	26 23/32 po	679
1 11/16 po	43	1 11/16 po	43
9/16	14,5	9/16	14,5
25 1/2	647,5	23 19/32	599,5
23 1/8	587	21 7/32	539
9/16	14,5	9/16	14,5
3 15/16	100	3 15/16	100
1 3/16	30	1 3/16	30

STYLE PROFESSIONNEL			
AHP3RD32A			
1. POIGNÉE		2. POIGNÉE	
po	mm	po	mm
26 21/32	677	24 3/4 po	629
2 9/32	58	2 9/32	58
1 7/16	37	1 15/32	37,5
25 1/2	647,5	23 19/32	599,5
23 1/8	587	21 7/32	539
1	25,5	1	25,5
2 3/8	60	2 3/8	60
1 3/16	30	1 3/16	30




Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

RÉFRIGÉRATION – SOUS LE COMPTOIR

Le code de modèle est livré avec une poignée.

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée) qui conviennent au panneau standard de 7 1/2 po (19 mm). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

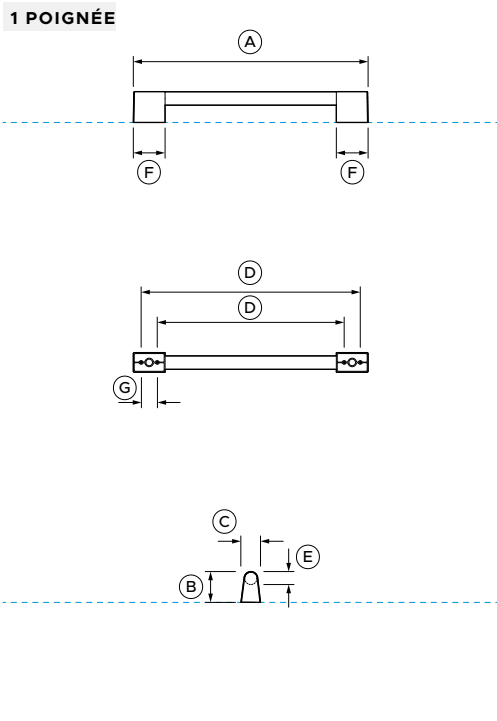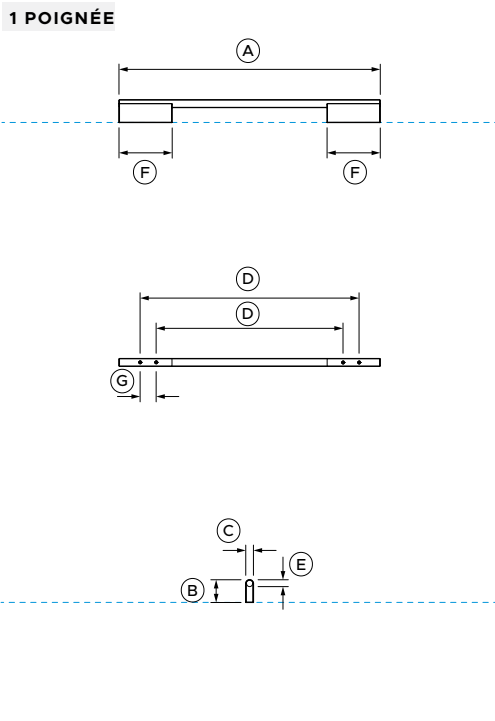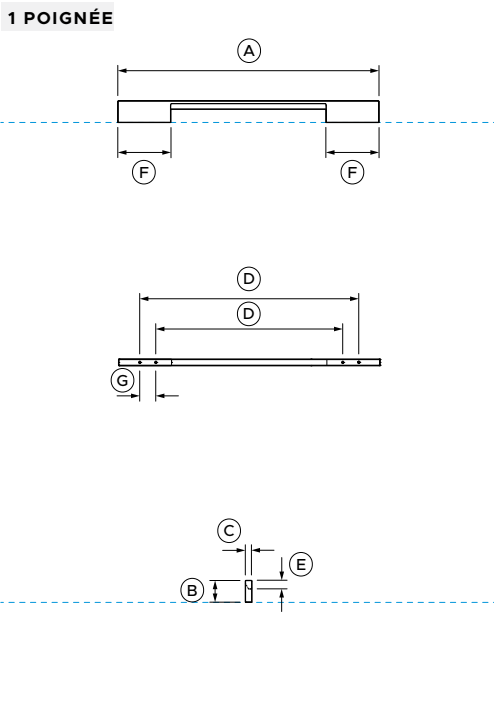

DIMENSIONS DU PRODUIT		
A	Longueur totale	
B	Hauteur totale	
C	Largeur totale	
D	Distance entre les trous de fixation	
	- extérieure	
	- intérieure	
E	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée	
F	Largeur hors support	
G	Distance entre les trous	

STYLE MINIMAL		
AHM1RD35B		
	po	mm
A	19 7/16	493,5
B	1 5/8	41
C	15/32	12
D	16 5/16	414
	13 29/32	353
E	5/8	16
F	3 15/16	100
G	1 3/16	30

STYLE CONTEMPORAIN		
AHD7RD35X		
	po	mm
A	19 7/16	493,5
B	1 11/16 po	43
C	9/16	14,5
D	16 5/16	414
	13 29/32	353
E	9/16	14,5
F	3 15/16	100
G	1 3/16	30

STYLE PROFESSIONNEL		
AHP3RD35		
	po	mm
A	17 15/32	443,5
B	2 9/32	58
C	1 7/16	37
D	16 5/16	414
	13 29/32	353
E	1	25,5
F	2 3/8	60
G	1 3/16	30

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com




Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

RÉFRIGÉRATION – COOLDRAWER^{MC}

Le code de modèle est livré avec une poignée.

VIS

Les poignées sont livrées avec des vis à prise à tête cylindrique M5 X 1 po (25 mm) (2 ou 4 par poignée) qui conviennent au panneau standard de 7 1/2 po (19 mm). Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contrealésage ou des vis plus longues.

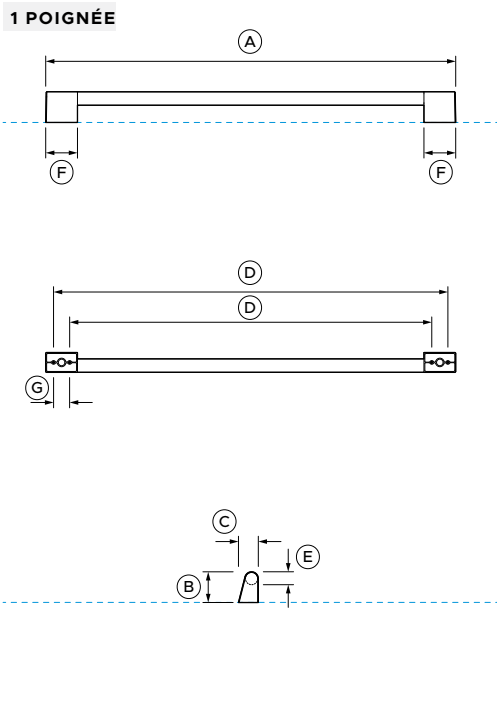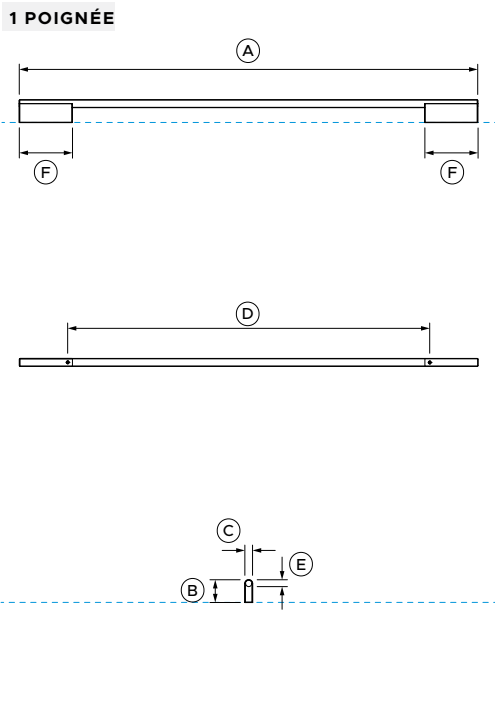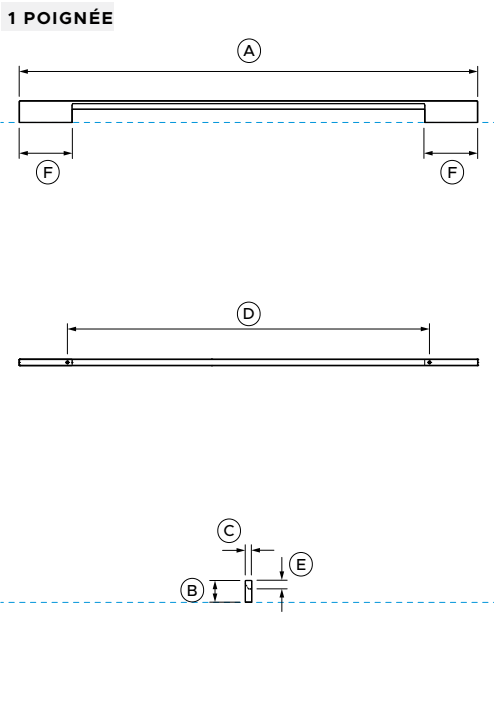

DIMENSIONS DU PRODUIT	
A	Longueur totale
B	Hauteur totale
C	Largeur totale
D	Distance entre les trous de fixation
E	Épaisseur/diamètre du rail de la poignée
F	Largeur hors support
G	Distance entre les trous

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT

STYLE MINIMAL	
AHM1RD36SB	
po	mm
34 3/32	866
1 5/8	41
15/32	12
26 15/16	684
5/8	16
3 15/16	100
-	-

STYLE CONTEMPORAIN	
AHD7RD36SX	
po	mm
34 3/32	866
1 11/16 po	43
9/16	14,5
26 15/16	684
9/16	14,5
3 15/16	100
-	-

STYLE PROFESSIONNEL	
AHP3RD36S	
po	mm
30 1/2	774,5
2 9/32	58
1 15/32	37,5
extérieur 29 5/16	extérieur 745
intérieur 26 15/16	intérieur 684
1	25,5
2 3/8	60
1 3/16	30

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

