

60 CM:N MINIMAL-UUNIT JA LIITÄNNÄISTUOTTEET

SUUNNITTELUOPAS

SARJA 7 -PYROLYYSIUUNI | OB60SAMPTB5

SARJA 7 KOMPAKTI YHDISTELMÄHÖYRYUUNI | OS60NAMVTB5

SARJA 7 KOMPAKTI YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI | OM60NMTB5

SARJA 9 INTEGROITU KAHVINKEITIN | EB60MSB3

SARJA 9 KORKEA LÄMPÖLAATIKKO | WB60SMTB3

SARJA 9 INTEGROITU KORKEA LÄMPÖLAATIKKO | WB60SDTEI3

SARJA 9 LÄMPÖLAATIKKO | WB60SMB3

SARJA 9 INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO | WB60SDEI3

SARJA 9 VAKUMOINTILAATIKKO | VB60SMB3

SARJA 9 INTEGROITU VAKUMOINTILAATIKKO | VB60SDEI3

JOHDANTO		TUKI		HUOMAUTUKSET	
Tämä kattava suunnitteluopas tarjoaa sinulle puitteet ja työkalut, joilla voit saavuttaa haluamasi suunnittelutuloksen Fisher & Paykel -laitteiden parissa. Tämä opas sisältää monipuolisia tuotetietoja, joiden avulla voit toteuttaa ideasi ja luoda visiosi mukaisia tiloja.		Jos haluat lisää suunnittelu- ja asennustukea, ota yhteyttä Fisher & Paykelin suunnittelun tukitiimiin. designsupport@fisherpaykel.com		Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Katso uusin asiakirjaversio verkkosivuiltamme fisherpaykel.com. Tuoteominaisuudet saattavat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei tule käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tuotekohtaiset asennusohjeet toimitetaan tuotteen mukana ja ovat saatavilla verkkosivustollamme.	
KONSEPTISUUNNITTELU		HUOLELLINEN JA YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU		HUOLELLINEN JA YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU	
SUUNNITTELUVALINNAT		TIETOLOMAKKEET		SUUNNITTELUA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT	
Tyyli	4	Pyrolyysiuuni	23	Kaapiston valmistelu	34
Minimalistinen tyyli	5	Kompakti yhdistelmähöyryuuni	24	Tuuletus	35
Asennusvaihtoehdot	6	Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni	25	Pinokorkeus	36
Yleiskatsaus	7	Integroitu kahvinkeitin	26	HUOLLOT	38
TEKNISTEN TIETOJEN OPAS		Korkea lämpölaatikko	27		
Pyrolyysiuuni	9	Integroitu korkea lämpölaatikko	28	Virtaliitäntä ja sähkö	
Kompakti yhdistelmähöyryuuni	10	Lämpölaatikko	29		
Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni	11	Integroitu lämpölaatikko	30		
Integroitu kahvinkeitin	12	Vakumointilaatikko	31		
Korkea lämpölaatikko	13	Integroitu vakumointilaatikko	32		
Integroitu korkea lämpölaatikko	14				
Lämpölaatikko	15				
Integroitu lämpölaatikko	16				
Vakumointilaatikko	17				
Integroitu vakumointilaatikko	18				
Mitat – uunit ja integroidut kahvinkeitimet	19				
Mitat – laatikot	20				
Palvelut	21				

SUUNNITTELUVALINNAT



MINIMALISTINEN TYYLI – KAHVATON



MINIMALISTINEN TYYLI



MODERNI TYYLI

Minimalistisen tyylin uunit juhlistavat ainutlaatuista estetiikkaa, joka sulautuu saumattomasti keittiöön. Niissä on hienovaraiset tekstuuri- ja sävykontrastit, jotka luovat hienostuneisuuden ja puhtauden tunteen.

Selkeät linjat ja ajattomat design-elementit määrittelevät modernit uunit, jotka tuovat tasapainoa ja hienostuneisuutta. Monipuolinen estetiikka, joka täydentää monenlaisia keittiötyylejä.

Tämä suunnitteluopas on tarkoitettu Minimal-mallille, jossa on 60 cm:n uunit ja liitännäistuotteita. Lisätietoja muista tyyleistä löytyy Fisher and Paykelin verkkosivustolta. Katso saatavilla olevat mallit tämän suunnitteluoppaan Yleiskatsaus-osioista.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

VIIMEISTELY

UUNIT

LIITÄNNÄISTUOTTEET




ASENNUSVAIHTOEHDOT



PYROLYYSI

YHDIS-
TELMÄHÖYRY

YHDISTELMÄ-
MIKROAAL-
TOUUNI






INTEGROITU
KAHVINKEITIN


KORKEA
LÄMPÖ-
LAATIKKO

LÄMPÖ-
LAATIKKO


VAKUMOINTI-
LAATIKKO



*Integroitu malli, paneeli valmis mukautettavalle etulevylle.



Asennus seinään

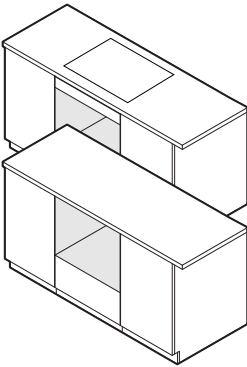

Asennus työtason alle

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

HUOMIOITAVAA


Eri kokoonpanot mahdollisia, ota huomioon ruudukko- ja riviaseennusten korkeudet.

PINOKORKEUS


Pinokorkeus on tuotteen kokonaiskorkeus ja vähimmäisetäisyys laitteen etupaneelin ja ylemmän kaapin etulevyn tai laitteen välillä.

PINOTTU ASENNUS


Pinokorkeus
750 mm



Pinokorkeus
1 200 mm




Pinokorkeus
1 210 mm




RUUDUKKOASENNUS

Pinokorkeus
600 mm




Pinokorkeus
600 mm




RIVIASENNUS

Pinokorkeus
600 mm



Pinokorkeus
600 mm



Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitellyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

ETUPROFIILI							
SIVUPROFIILI							
	PYROLYYSIUUNI	COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI	COMPACT-YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI	INTEGROITU KAHVINKEITIN	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO	LÄMPÖLAATIKKO	VAKUOINTILAATIKKO
Sarja	Sarja 7	Sarja 7	Sarja 7	Series 9	Series 9	Series 9	Series 9
Musta	OB60SAMPTB5	OS60NAMVTB5	OM60NMTB5	EB60MSB3	WB60SMTB3	WB60SMB3	VB60SMB3
Integroidut mallit	-	-	-	-	WB60SDTEI3	WB60SDEI3	VB60SDEI3
Käyttöliittymä	5" kosketusnäyttö	5" kosketusnäyttö	5" kosketusnäyttö	4,3" kosketusnäyttö	-	-	-
Kokonaiskorkeus	598 mm	458 mm	458 mm	458 mm	290 mm	140 mm	140 mm
Kokonaisleveys	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm
Ohjauspaneelin/ etupaneelin paksuus	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

* Integroidut mallit saatavilla.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TEKNISTEN TIETOJEN OPAS

SARJA 7 & 9



Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä uuni on suunniteltu täydentämään minimalistisia laitteita, ja se tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen nykyaikaisiin keittiömalleihin. Pyrolyyttinen itsepuhdistustoiminto hajottaa ruokajäämät helppoa puhdistusta varten, ja tarkat kypsennysmenetelmät lämpötila- ja lämmitystyyppisuositukseen laajalle valikoimalle ruokalajeja ovat helposti saatavilla kosketusnäytön ja SmarHQTTM:n kautta.

TUOTTEET

OB60SAMPTB5 – musta
60-senttinen Series 7 Minimal-pyrolyyttiuuni

SARJA & TYYLI

Sarja 7
Minimalistinen

LISÄVARUSTEET


- 1 Palonkestävät sivutikkaat
- 2 Teleskooppiset liukukiskot
- 3 Lankahylly (x2)
- 4 Monikäyttöinen ilmafriteeraustaso

OMINAISUUDET

- 1 Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2 Itsepuhdistuva pyrolyyttinen toiminto hajottaa ruokajäämät helppoa puhdistusta varten
- 3 Ensiluokkainen pehmeästi avautuva ja sulkeutuva ovi
- 4 Runsas 72 litran käyttötilavuus
- 5 5"-kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6 Luo täydellisiä tuloksia tarkoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7 Kosteuden hallinta ja tasainen lämmönjako ActiveVentTM ja AeroTechTM -teknologioiden ansiosta
- 8 Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 9 Yhteys SmarHQTTM-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyysmahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- 5 Paahtoastia
- 6 Tasainen harjattu paistolevy
- 7 Langallinen lämpötila-anturi

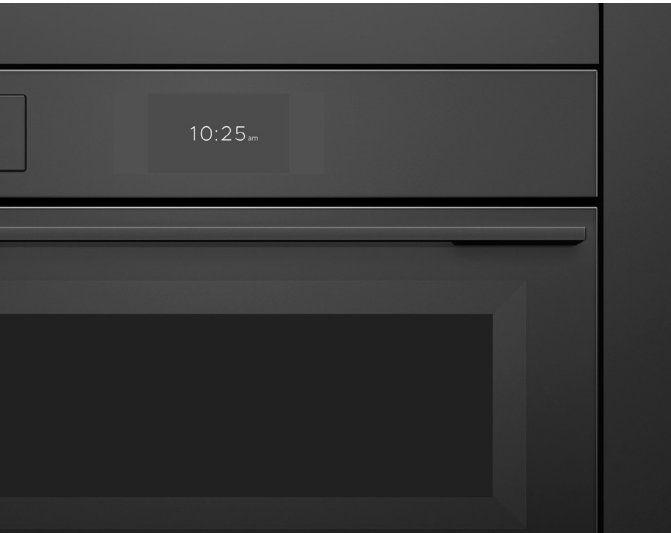

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä yhdistelmähöyryuuni on suunniteltu täydentämään minimalistisia laitteita ja tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot, kuten höyry tai kiertoilma, sekä höyrypuhdistustoiminto helpoo ylläpitoa varten. Tarkat kypsennysmenetelmät lämpötila- ja lämmitystyypisuositukseen laajalle valikoimalle ruokalajeja ovat helposti saatavilla kosketusnäytön ja SmarHQT[™]:n kautta.

TUOTTEET

OS60NAMVTB5 – musta
60 cm:n Series 7 Minimal -kompakti yhdistelmähöyryuuni

SARJA & TYYLI

Sarja 7
Minimalistinen

LISÄVARUSTEET


- 1 Kromisivutikkaat
- 2 Teleskooppiset liukukiskot
- 3 Lankahylly (x2)
- 4 Monikäyttöinen ilmafriteeraustaso
- 5 Paahtoastia

OMINAISUUDET

- 1 Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2 Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot höyryllä tai kiertoilmalämmöllä optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
- 3 Ensiluokkainen pehmeästi avautuva ja sulkeutuva ovi
- 4 Kompakti 45 litran käyttötilavuus
- 5 5"-kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6 Luo täydellisiä tuloksia tarkoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7 Kosteuden hallinta ja tasainen lämmönjako ActiveVent[™] ja AeroTech[™] -teknologioiden ansiosta
- 8 Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 9 Yhteys SmarHQT[™]-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyyismahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- 6 Suuri rei'itetty höyrytysastia
- 7 Suuri höyrytysastia
- 8 Langallinen lämpötila-anturi
- 9 Kalkinpoistoaine x2 pussia (tuotenumero 580295)

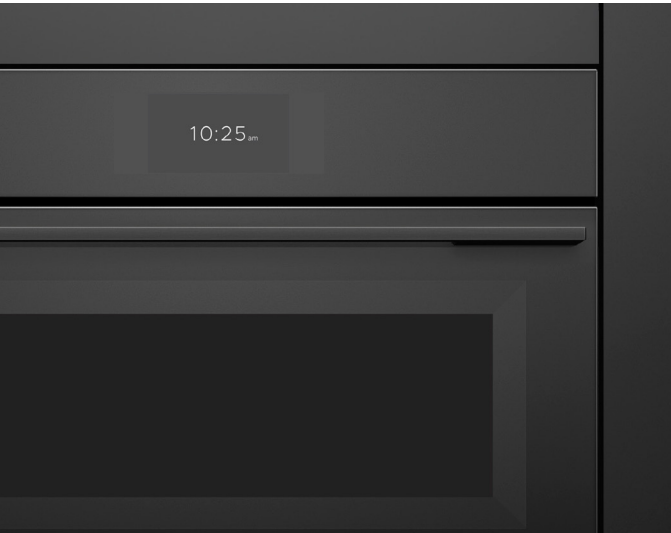

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitellyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä yhdistelmämikroaaltouuni on suunniteltu täydentämään minimalistisen tyylin kodinkoneita, ja sen saumaton, tasainen pinta sopii erinomaisesti moderneihin keittiösuunnitelmiin. Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot, kuten mikroaaltouuni tai kiertoilmauuni, tarjoavat tehokasta lämmitystä erilaisille ruoille. Tarkat kypsennysmenetelmät lämpötila- ja lämmitystyyppisuositukseen laajalle valikoimalle ruokalajeja ovat helposti saatavilla kosketusnäytön ja SmarHQT[™]:n kautta.

TUOTTEET

OM60NMTB5 – musta
60 cm:n Series 7 minimalistinen kompakti yhdistelmämikroaaltouuni

SARJA & TYYLI

Sarja 7
Minimalistinen

OMINAISUUDET

- 1 Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2 Yhdistää nopean mikroaaltouunikypsennyksen tasaiseen kiertoilmalämpöön monipuoliseen ja tehokkaaseen lämmitykseen erilaisissa ruoissa
- 3 Pehmeän avautumis- ja sulkeutumismekanismin ansiosta CoolTouch-ovea on turvallista koskettaa ulkopuolelta – se suojaa käsiä ja ympäröiviä kaapistoja.
- 4 Kompakti 38 litran käyttötilavuus
- 5 5"-kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6 Luo täydellisiä tuloksia tarkoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7 Monipuolinen mikroaaltouuni, vain konvektio- tai yhdistelmämikroaaltotoiminnot erilaisiin ruoanlaittotyyleihin
- 8 Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 9 Yhteys SmarHQT[™]-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyyismahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- 1 Kromisivutikkaat
- 2 Ritilähylly
- 3 Askelmaritilähylly
- 4 Lasitarjotin
- 5 Grilliritilä
- 6 Langallinen lämpötila-anturi



Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä kahvinkeitin on suunniteltu täydentämään minimalistisia laitteita ja tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Se oppii mieltymyksesi ajan myötä tarjoamalla henkilökohtaista kahvia napin painalluksella. Tarkalla jauhamisella, kermaisella maidon vaahdotuksella ja vaivattomalla itsepuhdistuksella se tuo baristalaatuisen kahvin kotiin.

TUOTTEET

EB60MSB3 – musta
60 cm Series 9 minimalistinen integroitu kahvinkeitin

SARJA & TYYLI

Series 9
Minimalistinen

OMINAISUUDET

- 1 Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2 Intuiitiivinen kosketusnäyttö valmistaa täydellisen kupillisen kahvia napin painalluksella
- 3 Ohjelmoitava ajastin käynnistää kahvinkeitin joka päivä juuri oikeaan aikaan
- 4 Personoitua kahvia ja älykkäitä, itseoppivia ruokalistan asetuksia 13 toiminnolla jokaiseen makuun
- 5 Voit valmistaa kuumaa maitoa tai kermaista maitovaahtoa sekunneissa
- 6 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kartiomainen kahvimylly, jossa on 13 karkeusasettoa
- 7 15 baarin pumpun paine
- 8 Itsepuhdistustoiminto ja helposti tyhjennettävä kahvinpurusäiliö ja tippa-alusta
- 9 2,4 litran vesisäiliö

LISÄVARUSTEET

- 1 Maitosäiliö (automaattinen vaahdotus)
- 2 Höyrysauva
- 3 Kahvilusikka
- 4 Puhdistusharja
- 5 Kalkinpoistoliuos – 1 pullo
- 6 Veden kovuuden ilmaispaperi
- 7 Vedensuodatin



YLEISKATSAUS

Tämä lämpölaatikko on suunniteltu täydentämään minimalistisia laitteita, ja se tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuusi räätälöityä ohjelmaa ja tilaa 16 pöytäkattaukselle pitävät ateriat valmiina tarjoiltavaksi.

TUOTTEET

WB60SMTB3 – Musta
60 cm:n Series 9 minimalistinen korkea lämpölaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Minimalistinen



OMINAISUUDET

- 1** Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2** Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3** Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4** Helposti puhdistettava lasipohja
- 5** Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6** Tilaa 16 vakiokokoiselle kattaukselle
- 7** Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

LISÄVARUSTEET

- 1** Lisävarusteteline tilan optimointiin

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

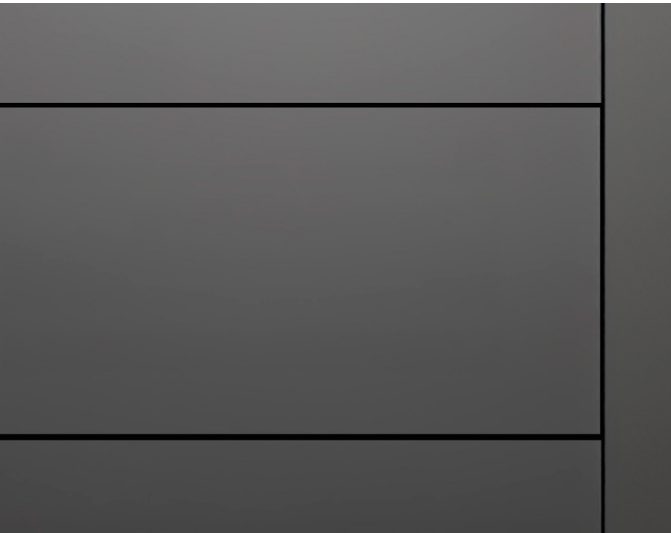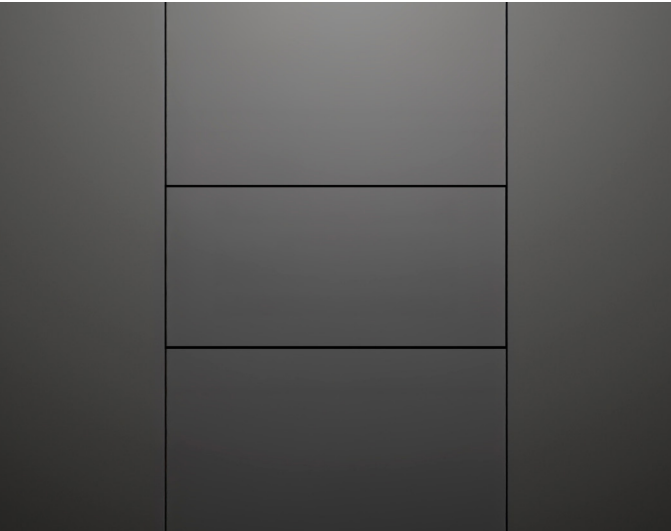

YLEISKATSAUS

Paneelivalmiin muotoilun ansiosta tämä lämpölaatikko voidaan integroida ja räätälöidä saumattomaksi keittiön kaapistojen kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuusi räätälöityä ohjelmaa ja tilaa 16 pöytäkattaukselle pitävät ateriat valmiina tarjoiltavaksi.

TUOTTEET

WB60SDTEI3
60 cm:n Series 9 integroitu korkea lämpölaatikko


SARJA & TYYLI

Series 9
Integroitu

- OMINAISUUDET**
- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
 - 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
 - 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
 - 4 Helposti puhdistettava lasipohja
 - 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
 - 6 Tilaa 16 vakiokokoiselle kattaukselle
 - 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

- LISÄVARUSTEET**
- 1 Lisävarusteteline tilan optimointiin

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

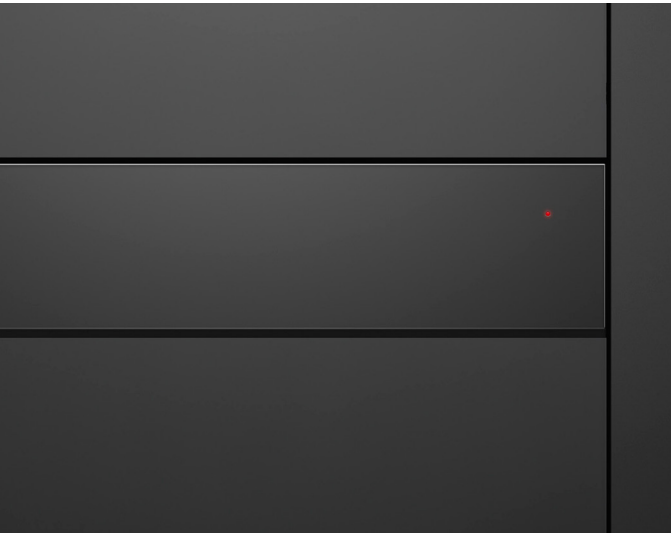

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä lämpölaatikko on suunniteltu täydentämään minimalistisia laitteita, ja se tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuuden räätälöidyn ohjelman ja kuuden hengen astiaston ansiosta se pitää ateriat tarjoiluvalmiina.

TUOTTEET


WB60SMB3 – musta
60 cm Series 9 minimalistinen lämpölaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Minimalistinen

OMINAISUUDET

- 1 Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa kuudelle normaalikokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

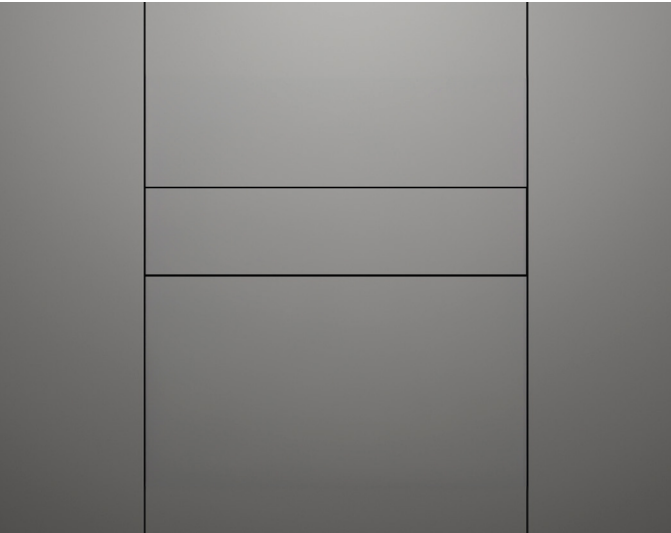

YLEISKATSAUS

Paneelivalmiin muotoilun ansiosta tämä lämpölaatikko voidaan integroida ja räätälöidä saumattomaksi keittiön kaapistojen kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuuden räätälöidyn ohjelman ja kuuden hengen astiaston ansiosta se pitää ateriat tarjoiluvalmiina.

TUOTTEET

WB60SDEI3
60 cm Series 9 integroitu lämpölaatikko


SARJA & TYYLI

Series 9
Integroitu

OMINAISUUDET

- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa kuudelle normaalikokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

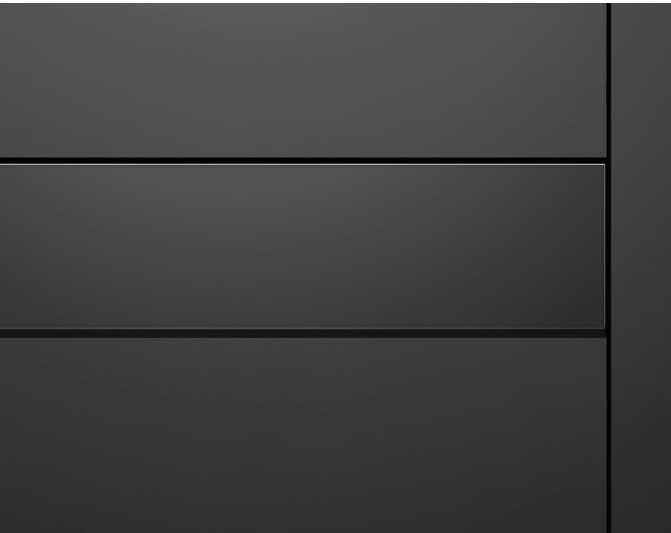

YLEISKATSAUS

Tämä vakumointilaatikko on suunniteltu täydentämään minimaaliteemaa, ja se tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Painamalla avattava mekanismi ja intuitiiviset kosketusohjaimet tarjoavat vaivattoman käytön, kun taas kolme tyhjiö- ja lämpötiivistystasoa tukevat sous vide -valmistusta, marinointia ja ruoan säilytystä käyttäen uudelleenkäytettäviä ja BPA-vapaita elintarvikkepusseja.

TUOTTEET

VB60SMB3 – musta
60 cm:n Series 9 Minimal-vakumointilaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Minimalistinen


OMINAISUUDET

- 1** Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2** Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3** Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4** Helposti puhdistettava lasipohja
- 5** Kolme tyhjiö- ja kuumasauaustasoa – helppoon uudelleensulkemiseen, annosteluun, marinointiin, säilytykseen ja säilyvyyden pidentämiseen
- 6** Mahdollistaa vaivattoman sous vide -kypsennyksen valmistelun
- 7** Elintarvikelaatuiset, BPA-vapaat pussimme ovat erinomainen säilytysvaihtoehto – ne voidaan käyttää uudelleen, jos ne suljetaan ja leikataan asianmukaisesti.

LISÄVARUSTEET

- 1** Ulkoisen vakumoinnin lisävarustesarja
- 2** Suuret BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793034)
- 3** Pienikokoiset BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793033)

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

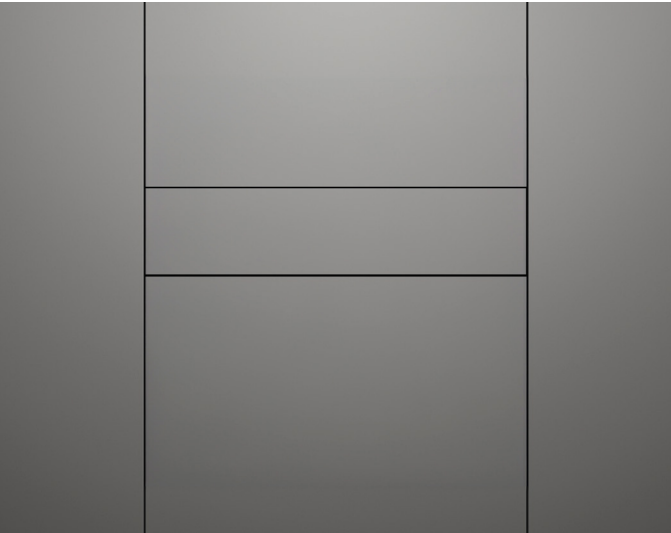

YLEISKATSAUS

Painamalla avattava suunnittelu mahdollistaa tämän vakumointilaatikon saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappeihin yhtenäisen keittiöilmeen luomiseksi. Painamalla avattava mekanismi ja intuitiiviset kosketusohjaimet tarjoavat vaivattoman käytön, kun taas kolme tyhjiö- ja lämpötiivistystasoa tukevat sous vide -valmistusta, marinointia ja ruoan säilytystä käyttäen uudelleenkäytettäviä ja BPA-vapaita elintarvikepusseja.

TUOTTEET

VB60SDEI3
60 cm:n Series 9 integroitu vakumointilaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Integroitu

OMINAISUUDET





- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Kolme tyhjiö- ja kuumasauaustasoa – helppoon uudelleensulkemiseen, annosteluun, marinointiin, säilytykseen ja säilyvyyden pidentämiseen
- 6 Mahdollistaa vaivattoman sous vide -kypsennyksen valmistelun
- 7 Elintarvikelaatuiset, BPA-vapaat pussimme ovat erinomainen säilytysvaihtoehto – ne voidaan käyttää uudelleen, jos ne suljetaan ja leikataan asianmukaisesti.

LISÄVARUSTEET





- 1 Ulkoisen vakumoinnin lisävarustesarja
- 2 Suuret BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793034)
- 3 Pienikokoiset BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793033)

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TUOTTEEN MITAT



KAAPISTON SISÄMITAT



TUOTTEEN MITAT	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Rungon korkeus
D	Rungon leveys
E	Rungon syvyys
F	Etureunakehyksen syvyys (ilman kahvaa)
	Oven avaussyvyys 90°:ssa (tuotteen edestä katsottuna)
	Tuotteen pidennys

PYROLYYSIUUNI OB60SAMPTB5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	-

COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI OS60NAMVTB5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

KOMPAKTI MIKROAALTOUUNI OM60NMTB5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

INTEGROITU KAHVINKEITIN EB60MSB3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	enint. 435

SYVENNYKSEN MITAT	
G	Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus
H	Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys
I	Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys**

	mm
	väh. 580
	väh. 560
	väh. 550

	mm
	väh. 440
	väh. 560
	väh. 550


	mm
	väh. 440
	väh. 560
	väh. 550*

	mm
	väh. 450
	väh. 560
	väh. 545*


*Vaaditaan vähintään 280cm²:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtoaukon on sijaittava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TUOTTEEN MITAT

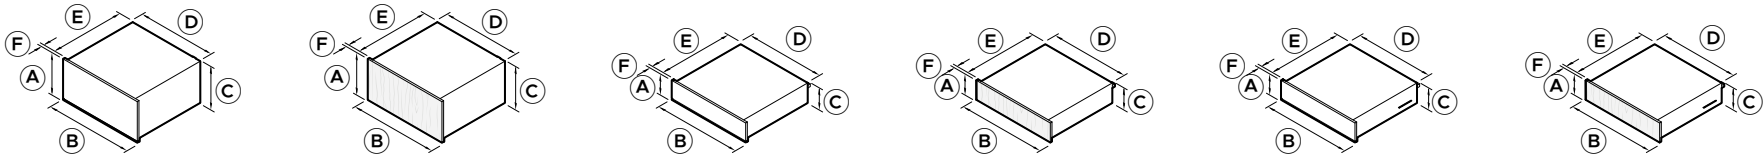








KAAPISTON SISÄMITAT

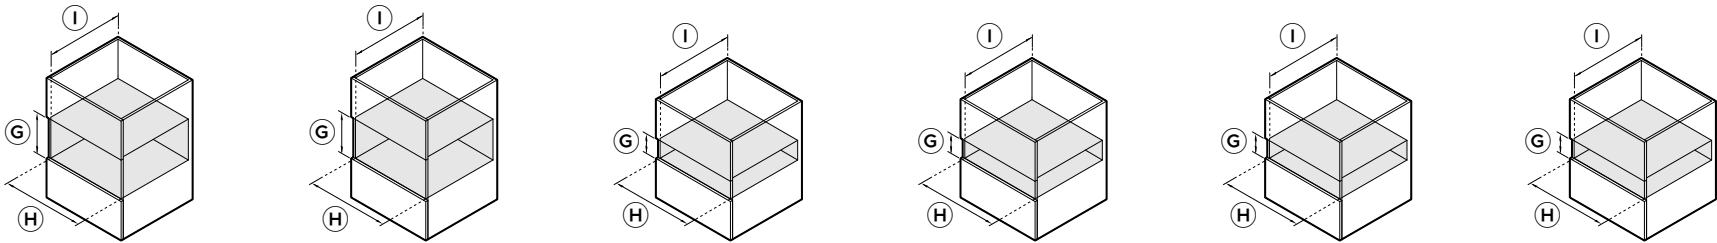

	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SMTB3	KORKEA INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDTEI3	LÄMPÖLAATIKKO WB60SMB3	INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDEI3	VAKUOINTILAATIKKO VB60SMB3	INTEGROITU VAKUOINTILAATIKKO VB60SDEI3
TUOTTEEN MITAT			mm	mm	mm	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	290	290	140	140	140	140
B Tuotteen kokonaisleveys	596	559	596	559	596	559
C Rungon korkeus	290	290	140	140	140	140
D Rungon leveys	543	543*	543	543*	556	543*
E Rungon syvyys**	547	566	547	566	545	563
F Etukehyksen syvyys/mukautettu paneelin paksuus	20	väh. 16***	20	väh. 16***	20	väh. 16***
Mukautettu paneelin korkeus	286	vähintään 286	136	vähintään 136	136	vähintään 136
Mukautettu paneelin leveys	596	väh. 536	596	väh. 536	596	väh. 536
Vetolaatikon pidennys	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414
*Ei sisällä sivukiinnikeitä. ***Sisältää virtapistokkeen. ***Painonavausta varten vaaditaan 2 mm:n rako mittitilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välissä. Asennusvälikappale sisältyy. Mukautetun paneelin enimmäispaino 5 kg.						
SYVENNYKSEN MITAT			mm	mm	mm	mm
G Syvennyksen korkeus	min. 292	min. 292	väh. 142	väh. 142	väh. 142	väh. 142
H Syvennyksen leveys	väh. 560	väh. 560 enint. 568	väh. 560	väh. 560 enint. 568	väh. 560	väh. 560 enint. 568
I Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 550	väh. 570	väh. 550	väh. 570	väh. 550	väh. 570

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyllä ei tarvita.



Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.



	PYROLYYSIUUNI OB60SAMPB5	COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI OS60NAMVTB5	COMPACT- YHDISTELMÄMIKROALTOUUNI OM60NMTB5	INTEGROITU KAHVINKEITIN EB60MSB3	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SMTB3 INTEGROITU KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SDTEI3	LÄMPÖLAATIKKO WB60SMB3 INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDEI3	VAKUOINTILAATIKKO VB60SMB3 INTEGROITU VAKUOINTILAATIKKO VB60SDEI3
TUOTEVAATIMUKSET							
Omistettu piiri (A)	16	16	16	10	10	10	10
Nimellisteho (W)	2 800 – 3 300	2 800 – 3 300	3 350 – 3 800	1 350	810	810	320
Syöttövirta (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Jännite (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Liitäntä	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Joustava johto 1 700 mm*	Joustava johto 1 800 mm*	Joustava johto 1 800 mm*	Joustava johto 1 800 mm*
*Toimitetaan tuotteen mukana. **Sähköasentajan on varattava vähintään 1 500 mm vapaata virtajohtoa syvennyksen aukon alareunan eteen.** Huomautus: usean asunnon asennuksissa käytä nimellistehoa kysynnän laskemiseen.							
TILAVUUS							
Uunin kokonaistilavuus	85 l	55 l	49 l	-	-	-	-
Vesisäiliön kokonaistilavuus	-	0,67 l	-	2,4 l	-	-	-
Huomautus: kaikissa kahvinkeitimissä ja höyryuneissa on sisäiset vesisäiliöt, jotka on täytettävä manuaalisesti. Ulkoista vesiliitäntää ei tarvita.							
PAINOT							
Paketissa	53 kg	46 kg	47 kg	29 kg	24 kg Integroitu 23 kg	18 kg Integroitu 17 kg	34 kg Integroitu 33 kg
Pakkaamaton	43 kg	34 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg Integroitu 21 kg	17 kg Integroitu 16 kg	29 kg Integroitu 28 kg

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TIETOLOMAKKEET

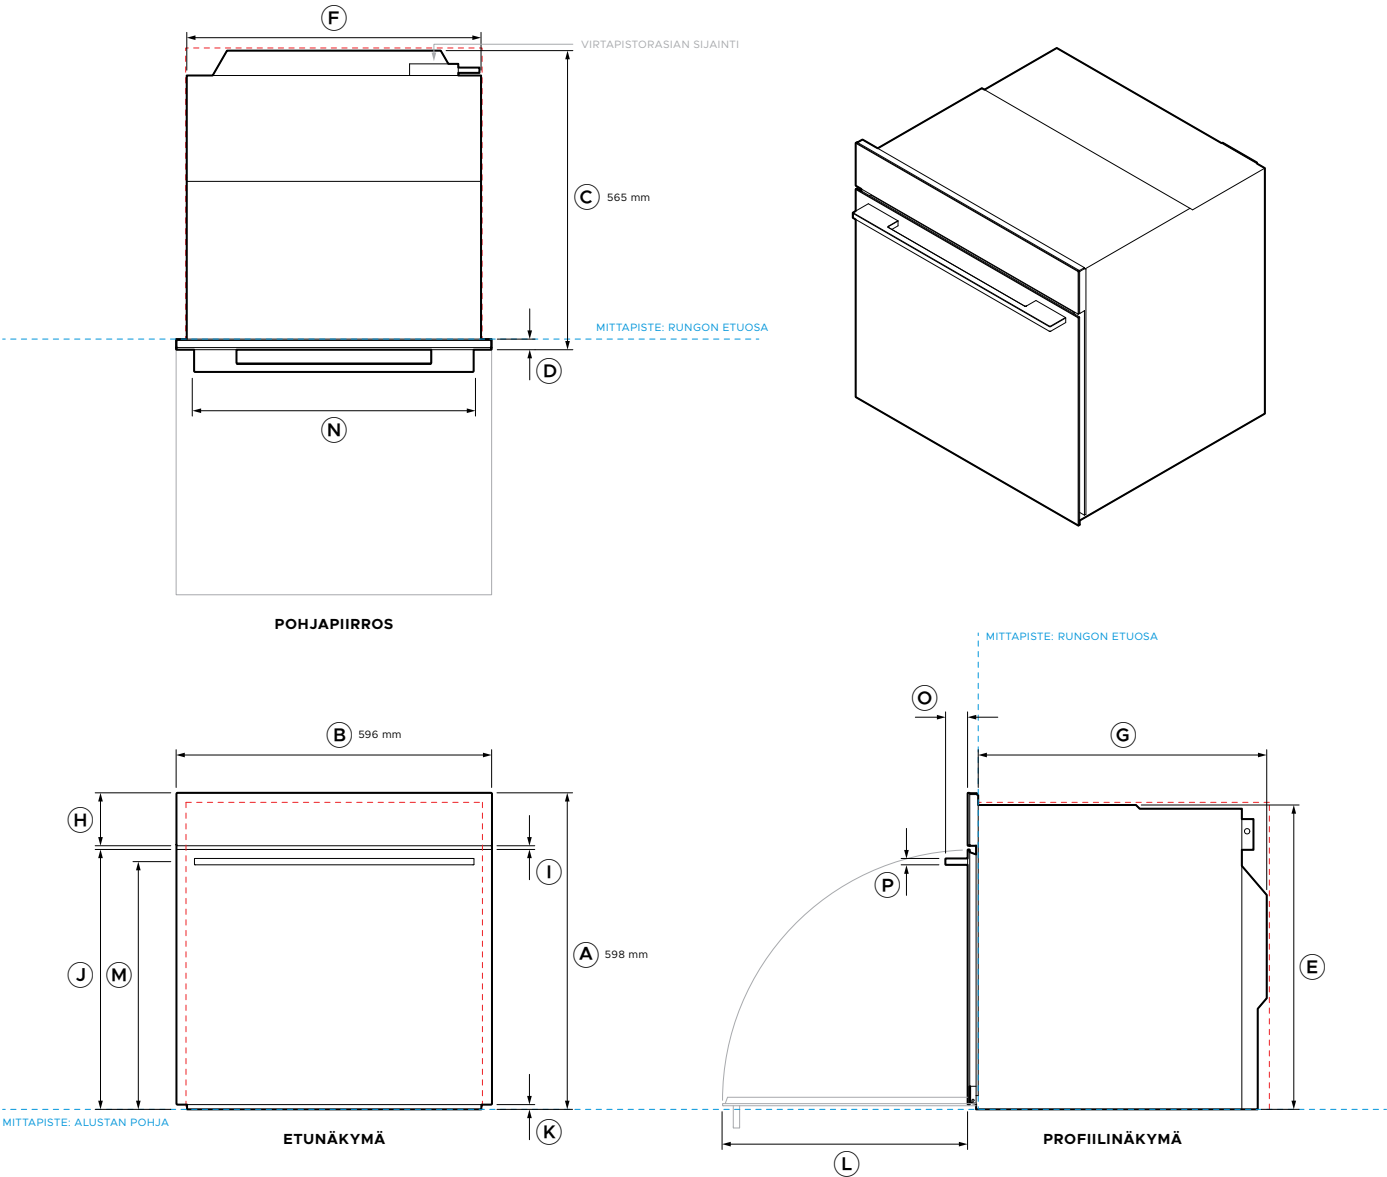





Mallinro: OB60SAMPTB5 60 cm Series 7 Minimal -pyrolyyttiini – musta

Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	598
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D Etureunakehyksen syvyys (ilman kahvaa)	20
E Rungon korkeus	575
F Rungon leveys	556
G Rungon syvyys	545
H Ohjauspaneelin korkeus	100
I Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	491
K Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
L Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	463
M Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	468
N Kahvan leveys	528
O Kahvan syvyys (ulkonema)	42
P Kahvan paksuus	12

Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	väh. 580
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

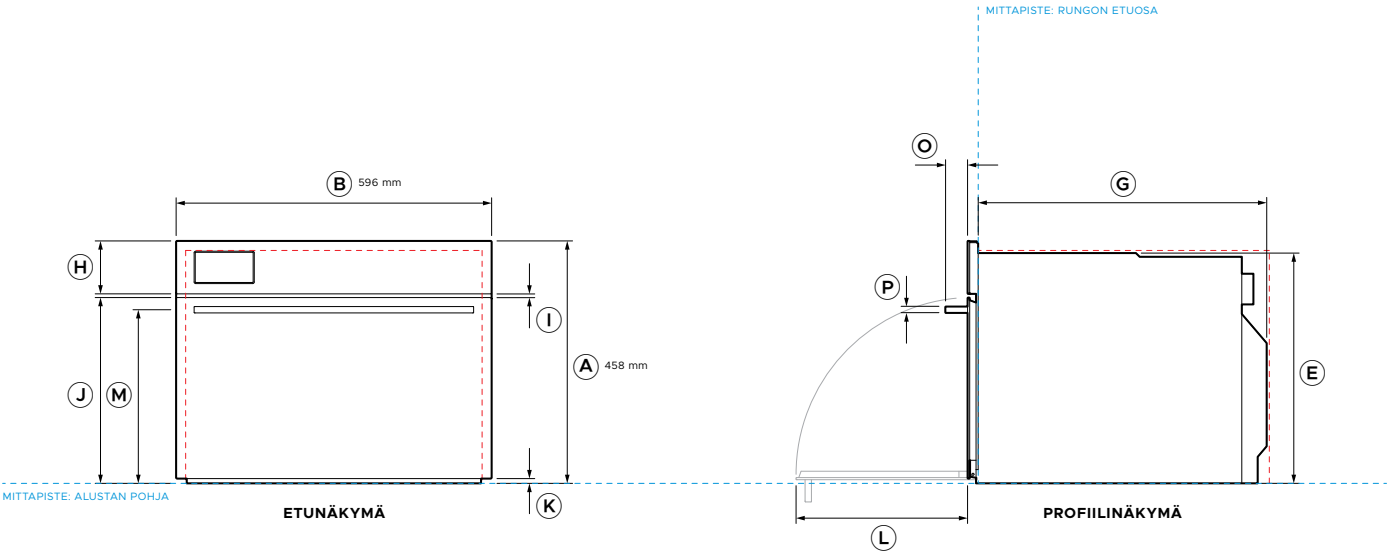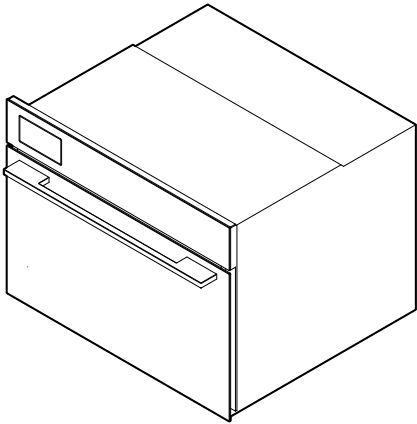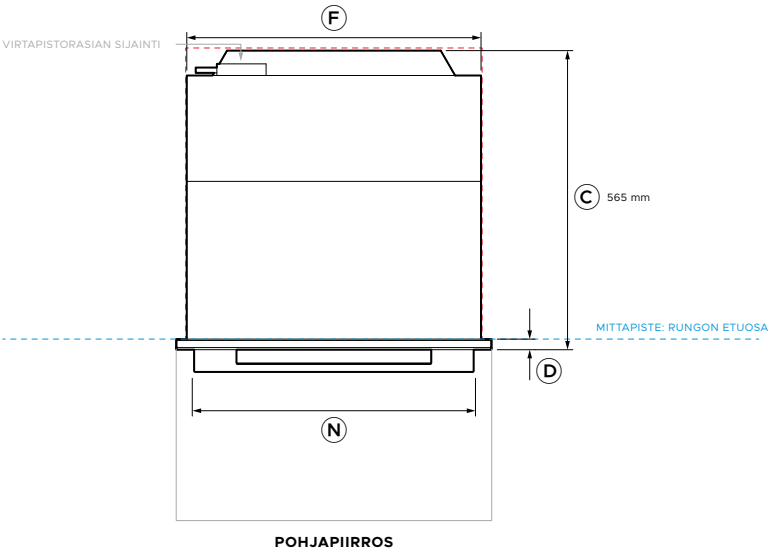





Mallinro:	
OS60NAMVTB5	60 cm:n Series 7 Minimal -kompakti yhdistelmähöyryuuni - Musta

Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	458
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D	Etureunakehyksen syvyys (ilman kahvaa)	20
E	Rungon korkeus	435
F	Rungon leveys	556
G	Rungon syvyys	545
H	Ohjauspaneelin korkeus	100
I	Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J	Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	351
K	Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	9
L	Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	324
M	Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	328
N	Kahvan leveys	528
O	Kahvan syvyys (ulkonema)	42
P	Kahvan paksuus	12

Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		väh. 440
Syvennyksen leveys		väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)		väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta		väh. 2

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

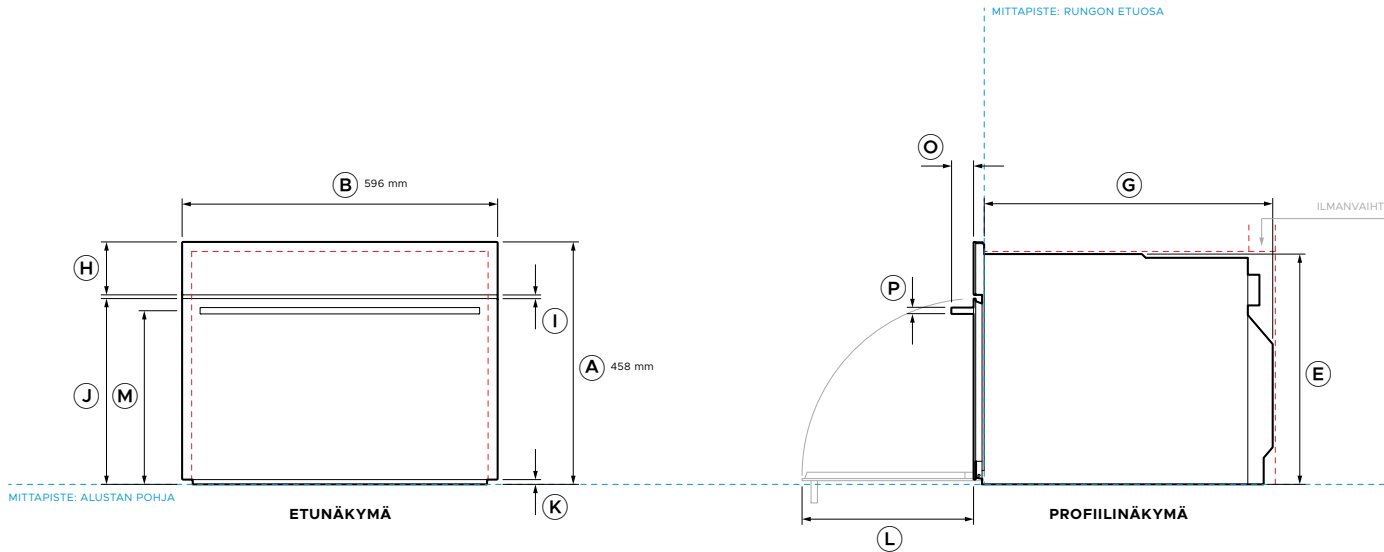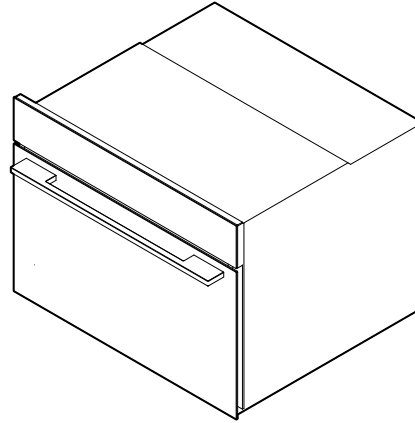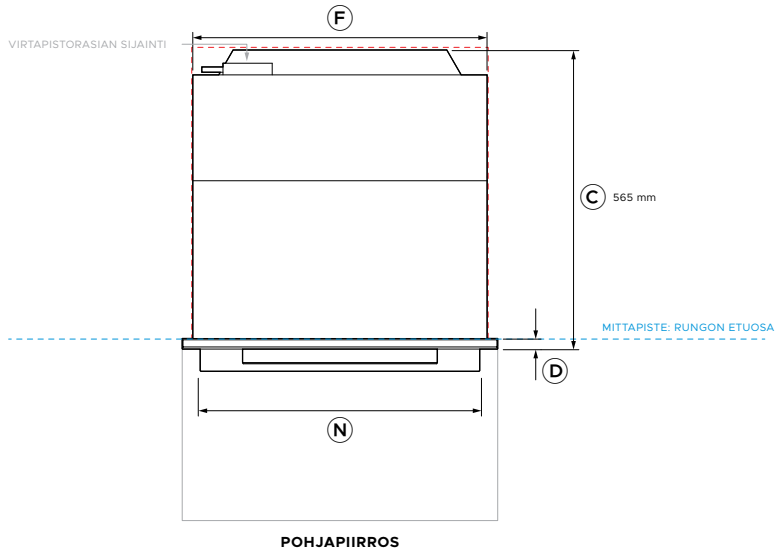**Mallinro:****OM60NMTB5**60 cm:n Series 7 Minimal -pienikokoinen
yhdistelmämikroaaltouuni – musta**Tuotteen mitat****mm**

A	Tuotteen kokonaiskorkeus	458
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D	Etureunakehysten syvyys (ilman kahvaa)	20
E	Rungon korkeus	435
F	Rungon leveys	556
G	Rungon syvyys	545
H	Ohjauspaneelin korkeus	100
I	Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J	Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	351
K	Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	9
L	Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	324
M	Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	328
N	Kahvan leveys	528
O	Kahvan syvyys (ulkonema)	42
P	Kahvan paksuus	12

Vähimmäisvälit**mm**

Syvennyksen korkeus	väh. 440
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

Ilmanvaihtovaatimukset**mm**



Takaosan tuuletusaukon korkeus*	min 50
Takaosan tuuletusaukon leveys*	väh. 560

*Vaaditaan vähintään 280 cm²:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtoaukon on sijoitettava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN

----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

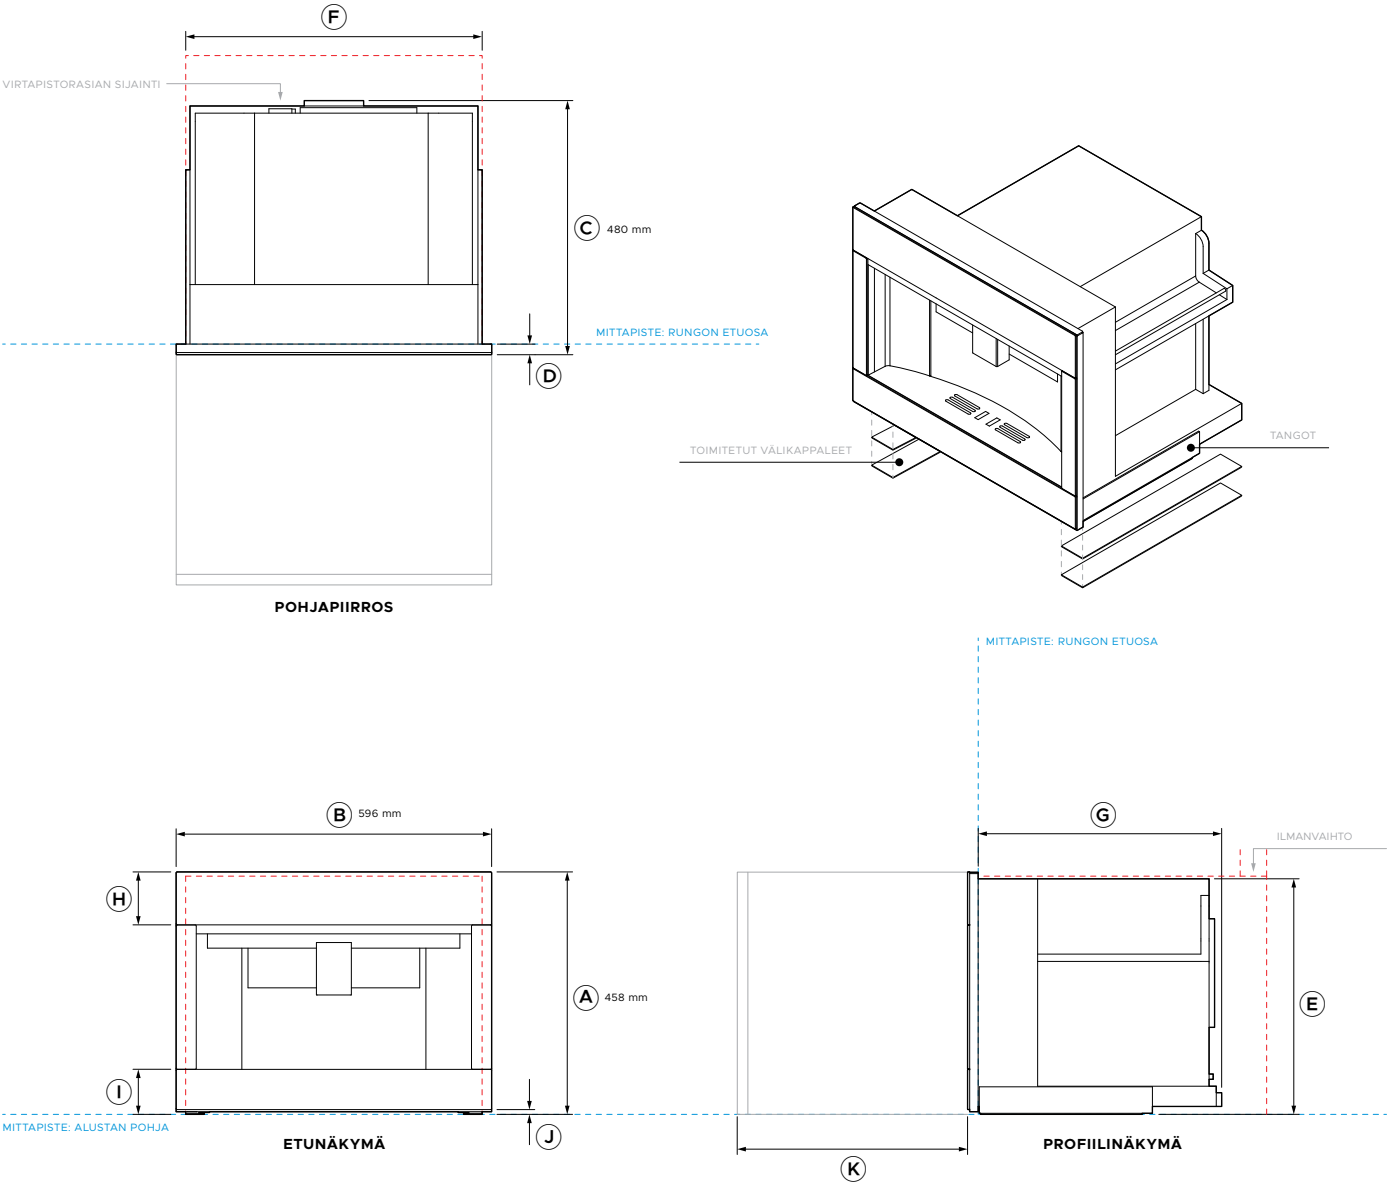

Mallinro:
EB60MSB3 60 cm Series 9 Minimal, integroitu kahvinkeitin – musta

Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	458
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	480
D Eturungon syvyys	20
E Rungon korkeus (sivukaiteet mukaan lukien)*	445
F Rungon leveys (sivukiskot mukaan lukien)*	560
G Rungon syvyys	460
H Ohjauspaneelin yläreunan korkeus	100
I Pohjapaneelin yläreunan korkeus	85
J Pohjalevyn alareunan korkeus (runkon pohjan mittapistestä)	9
K Tuotteen pidennys	enint. 435

* Sivukiskot kiinnitetään tuotteeseen ja kaapistoon asennuksen aikana.





Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	väh. 450
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (runkon etuosan mittapisteltä)	väh. 545
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

Ilmanvaihtovaatimukset	mm
Takaosan tuuletusaukon korkeus*	min 50
Takaosan tuuletusaukon leveys*	väh. 560

*Vaaditaan vähintään 280^{cm²}:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtoaukon on sijaittava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

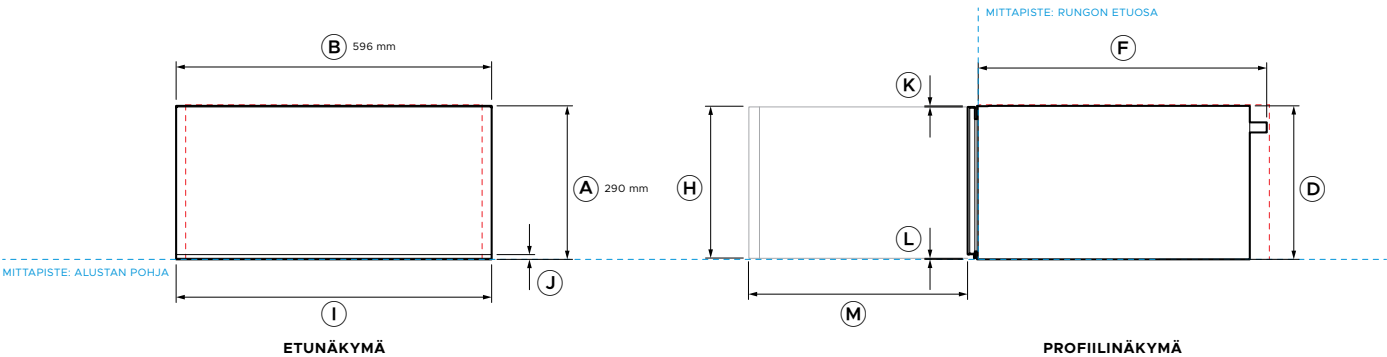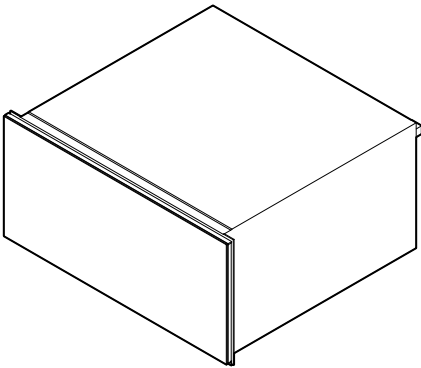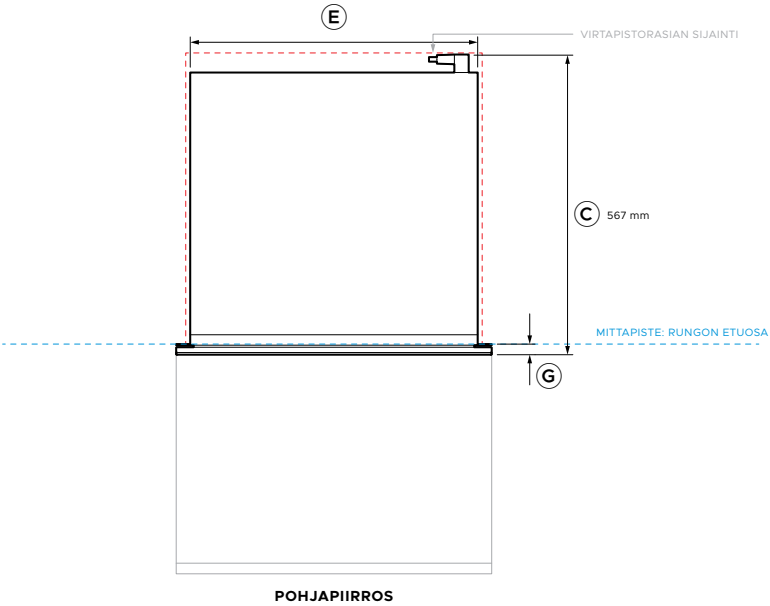

Mallinro:
WB60SMTB3 60 cm Series 9 Minimal, korkea lämpölaatikko – musta


Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	290
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	567
D Rungon korkeus	290
E Rungon leveys	543
F Rungon syvyys	547
G Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H Etupaneelin korkeus	286
I Etupaneelin leveys	596
J Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	9
K Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	2
M Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	min. 292
- pinottu asennus	290
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2




Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

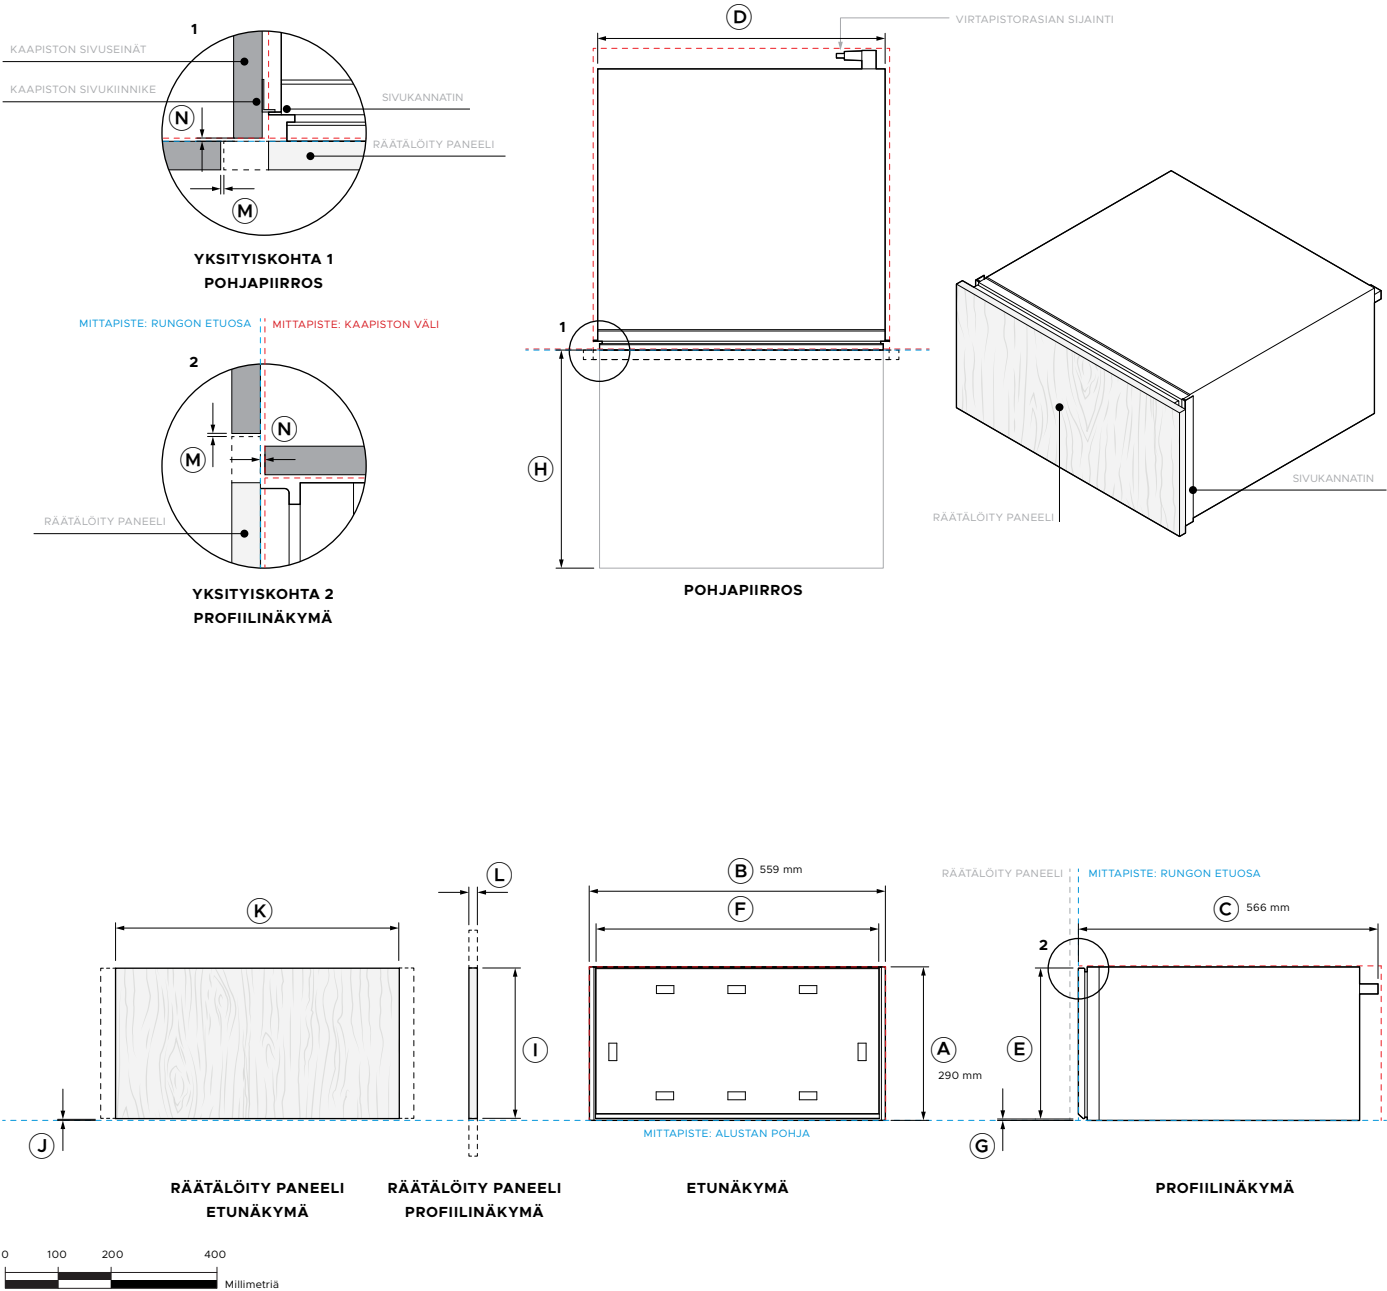

Mallinro:	
WB60SDTEI3	60 cm:n Series 9 integroitu korkea lämpölaatikko
Tuotteen mitat	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen ja laipan)
D	Rungon leveys (ilman sivukiinnikkeitä)
E	Sisäpaneelin korkeus
F	Sisäpaneelin leveys
G	Sisäpaneelin alareunan korkeus
H	Vetolaatikon pidennys
	enint. 414
Mukautetun paneelin mitat	
I	Mukautettu paneelin korkeus
J	Mukautetun paneelin alareunan korkeus pohjan mittapisteen yläpuolella
K	Mukautettu paneelin leveys
	Mukautettu paneelin leveys vastaamaan F&P 60 cm -tuotteita
L	Mukautettu paneelin paksuus
	Mukautettu paneelin paino
	min 16
	enint. 5 kg
Huomautus: mukautettu paneeli voidaan pidentää kaikilta sivuilta. Asennuksen jälkeen paneelia voidaan säätää pystysuunnassa viereisten kaapistojen linjaan.	
Vähimmäisvälit	
Syvennyksen korkeus	min. 292
- itsenäinen asennus	290
- pinottu asennus	290
Syvennyksen leveys	väh. 560
	enint. 568
Syvennyksen syvyys	väh. 570
M	Mukautetun paneelin väli – ylä- ja sivuosat
N	Painallusavausväli*
	väh. 2
*Vaadittu rako mittatilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välille, jotta ovi voidaan avata painamalla. Asennusvälikappale sisältyy.	
Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.	
----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN	
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT	
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com	

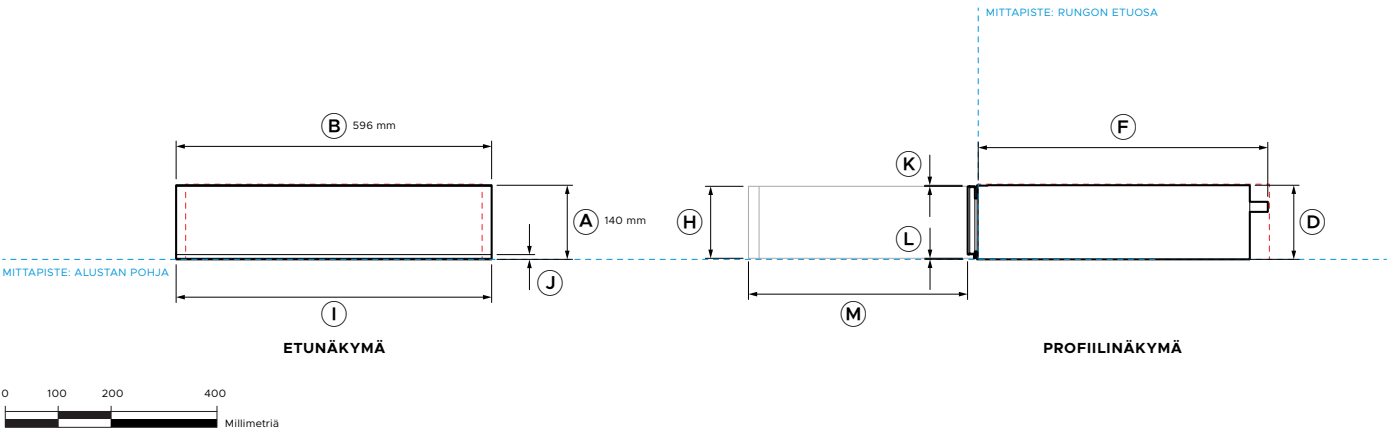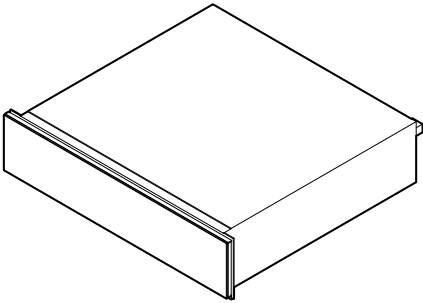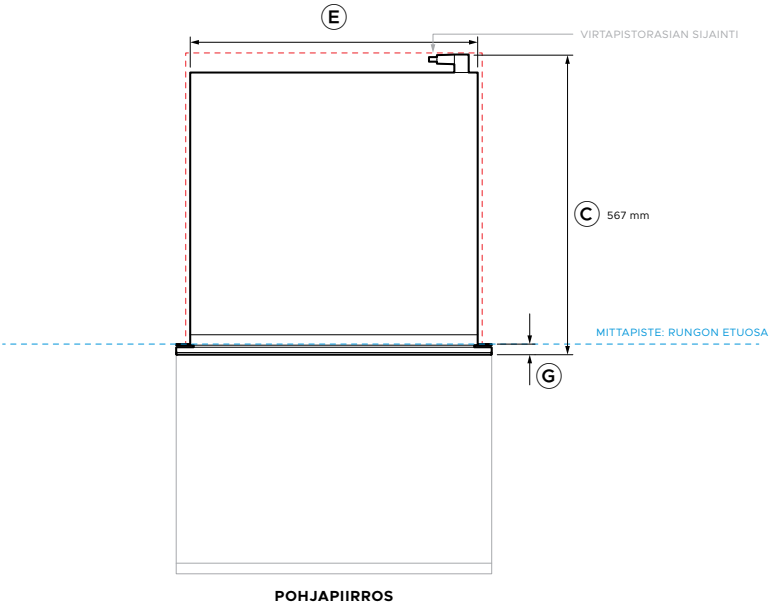

Mallinro:
WB60SMB3 60 cm Series 9 Minimal, lämpölaatikko – musta


Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	567
D Rungon korkeus	140
E Rungon leveys	543
F Rungon syvyys	547
G Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H Etupaneelin korkeus	136
I Etupaneelin leveys	596
J Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
K Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	2
M Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	väh. 142
- pinottu asennus	140
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2


Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

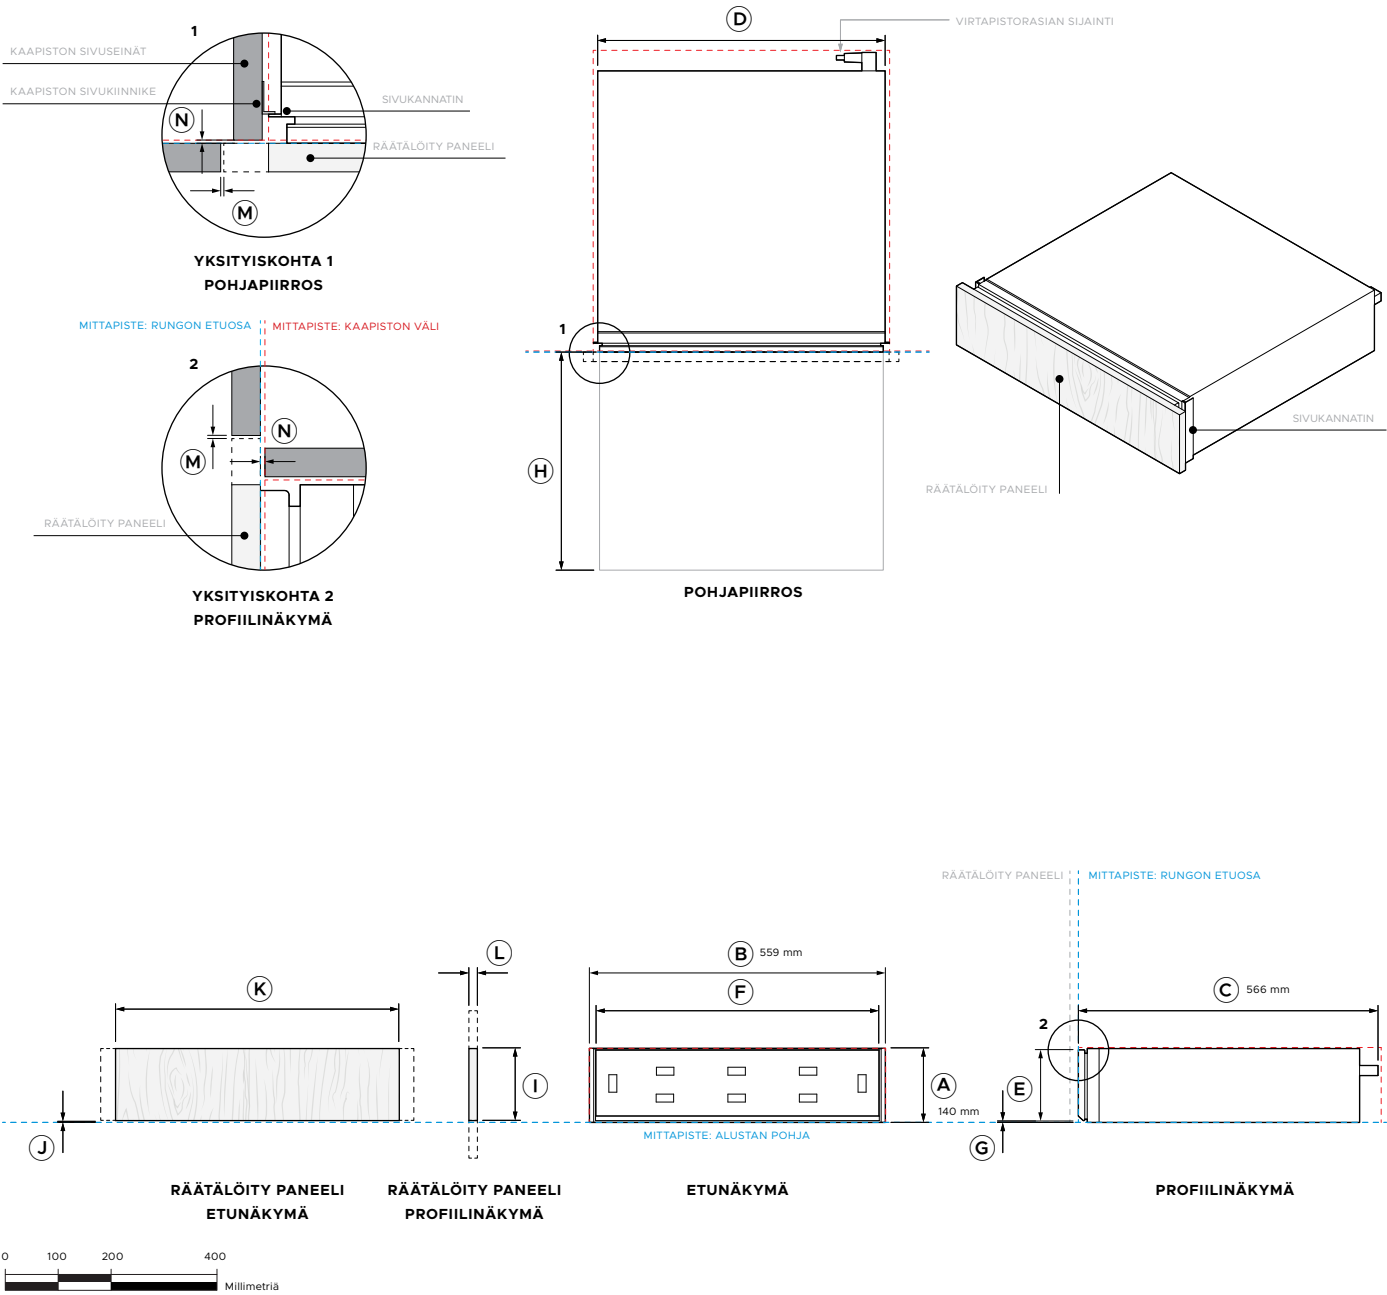

Mallinro:	
WB60SDEI3	60 cm:n Series 9 integroitu lämmitislaatikko
Tuotteen mitat	
mm	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen ja laipan)
D	Rungon leveys (ilman sivukiinnikettä)
E	Sisäpaneelin korkeus
F	Sisäpaneelin leveys
G	Sisäpaneelin alareunan korkeus
H	Vetolaatikon pidennys
	enint. 414
Mukautetun paneelin mitat	
mm	
I	Mukautettu paneelin korkeus
	väh. 136
J	Mukautetun paneelin alareunan korkeus pohjan mittapisteen yläpuolella
	enint. 2
K	Mukautettu paneelin leveys
	väh. 536
	Mukautettu paneelin leveys vastaamaan F&P 60 cm -tuotteita
	596
L	Mukautettu paneelin paksuus
	min 16
	Mukautettu paneelin paino
	enint. 5 kg
Huomautus: mukautettu paneeli voidaan pidentää kaikilta sivuilta. Asennuksen jälkeen paneelia voidaan säätää pystysuunnassa viereisten kaapistojen linjaan.	
Vähimmäisvälit	
mm	
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	väh. 142
- pinottu asennus	140
Syvennyksen leveys	
	väh. 560
	enint. 568
Syvennyksen syvyys	
	väh. 570
M	Mukautetun paneelin väli – ylä- ja sivuosat
	väh. 2
N	Painallusavausväli*
	väh. 2
*Vaadittu rako mittatilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välille, jotta ovi voidaan avata painamalla. Asennusvälikkapale sisältyy.	
Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.	
----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN	
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT	
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com	

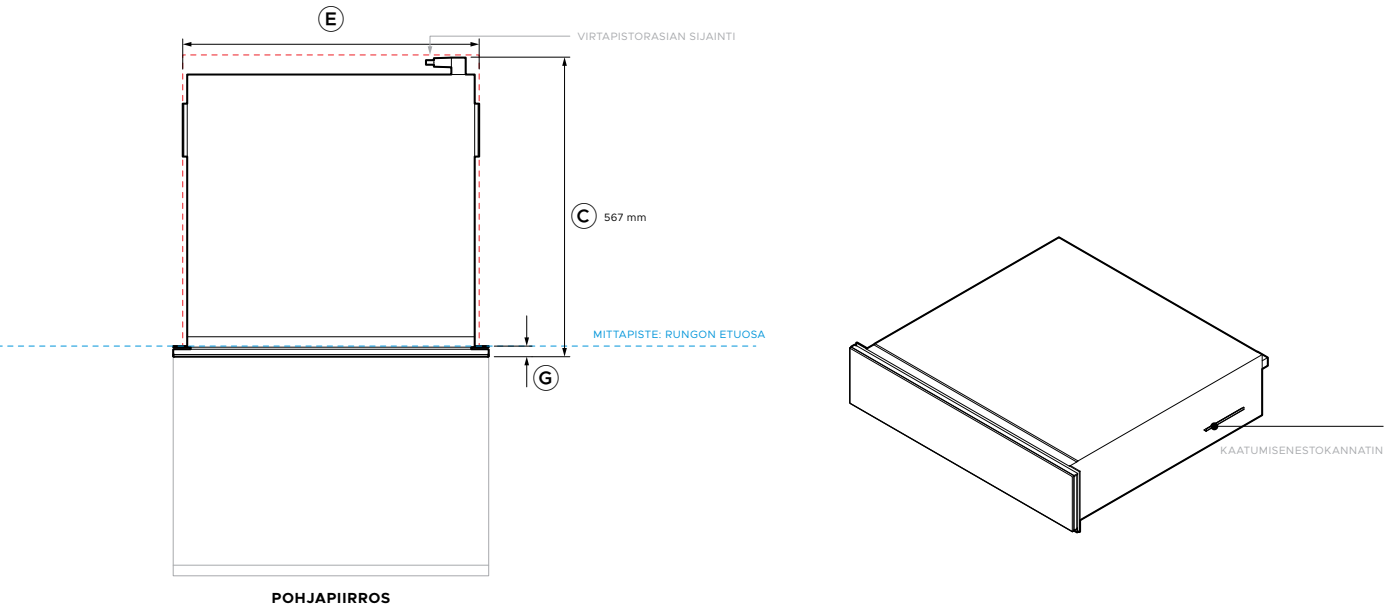

Mallinro:		
VB60SMB3	60 cm Series 9 Minimal, vakuumitiivistyslaatikko – musta	


Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	565
D	Rungon korkeus	140
E	Rungon leveys	556
F	Rungon syvyys	545
G	Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H	Etupaneelin korkeus	136
I	Etupaneelin leveys	596
J	Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
K	Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L	Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	2
M	Kaatumisenestokiinnike rungon etuosaan	358
N	Vetolaatikon pidennys	enint. 414


Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		
- itsenäinen asennus		väh. 142
- pinottu asennus		140
Syvennyksen leveys		väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)		väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta		väh. 2

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com



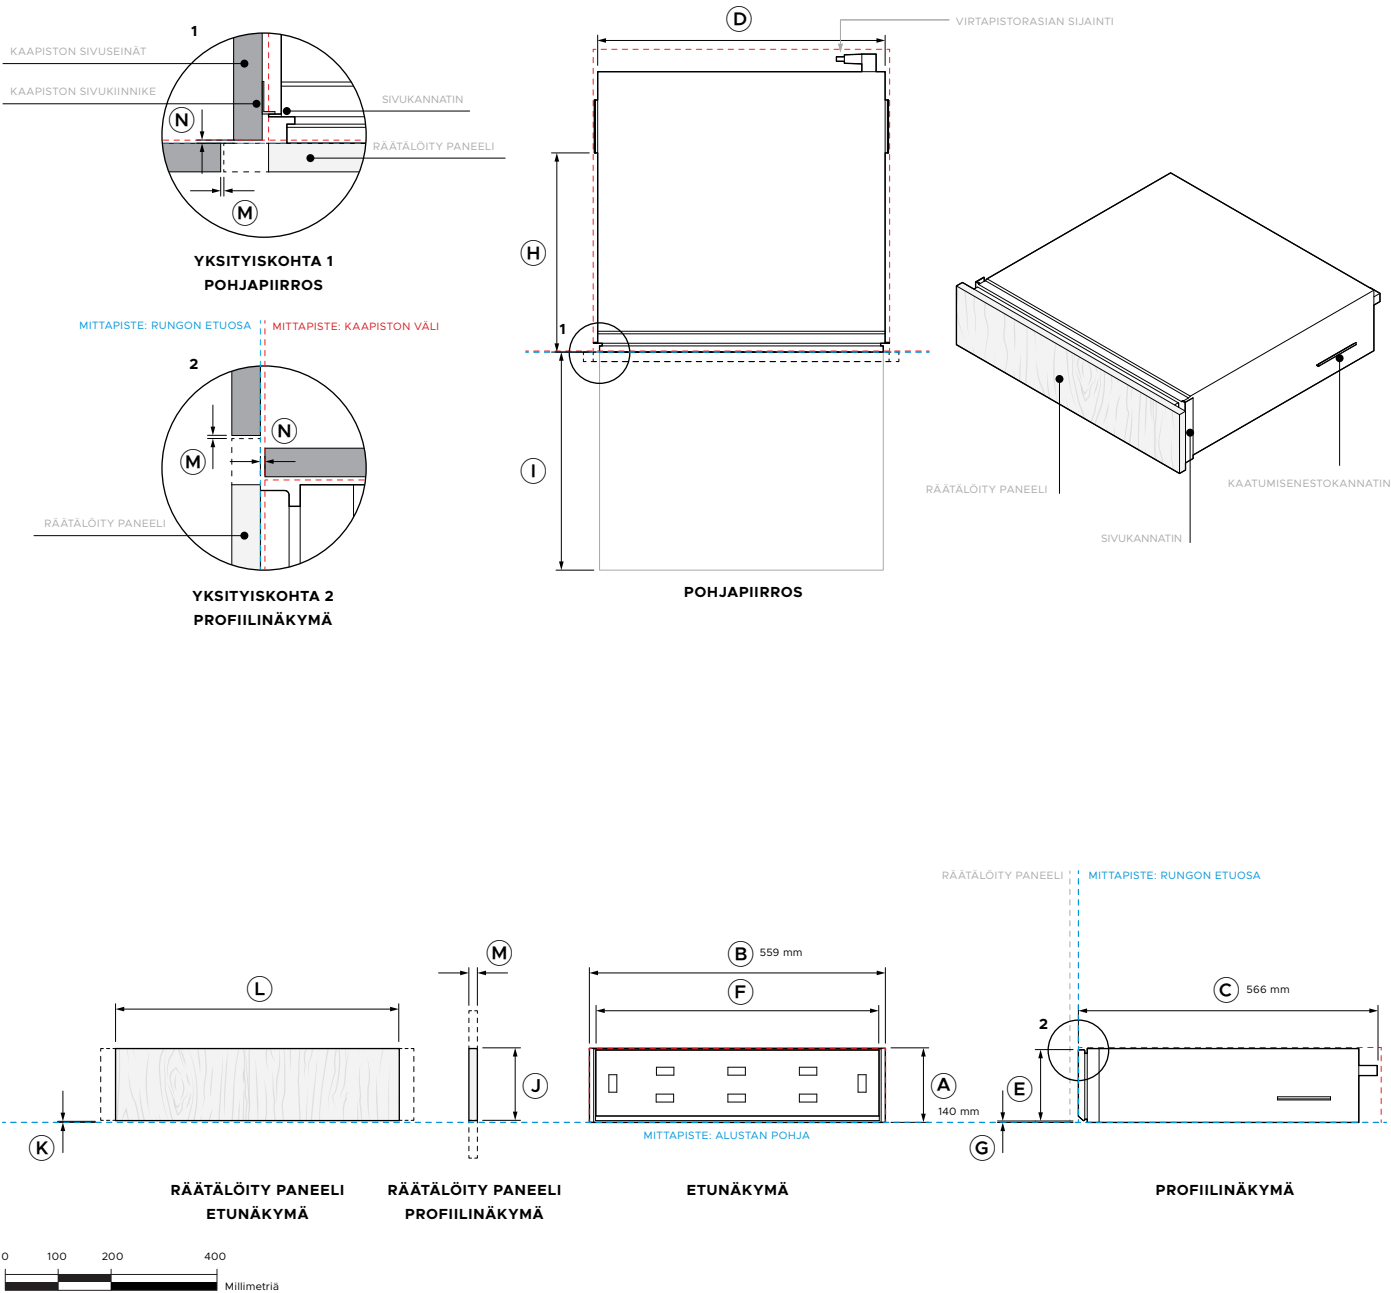

Mallinro:	
VB60SDEI3	60 cm:n Series 9 integroitu vakumointilaatikko
Tuotteen mitat	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Tuotteen kokonaisisyvyys (sisältää virtapistokkeen ja laipan)
D	Rungon leveys (ilman sivukiinnikettä)
E	Sisäpaneelin korkeus
F	Sisäpaneelin leveys
G	Sisäpaneelin alareunan korkeus
H	Kaatumisenestokiinnike rungon etuosaan
I	Vetolaatikon pidennys
Mukautetun paneelin mitat	
J	Mukautettu paneelin korkeus
K	Mukautetun paneelin alareunan korkeus pohjan mittapisteen yläpuolella
L	Mukautettu paneelin leveys
Mukautettu paneelin leveys vastaamaan F&P 60 cm -tuotteita	
M	Mukautettu paneelin paksuus
Mukautettu paneelin paino	
Huomautus: mukautettu paneeli voidaan pidentää kaikilta sivuilta. Asennuksen jälkeen paneelia voidaan säätää pystysuunnassa viereisten kaapistojen linjaan.	
Vähimmäisvälit	
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	
- pinottu asennus	
Syvennyksen leveys	
Syvennyksen syvyys	
N	Mukautetun paneelin väli – ylä- ja sivuosat
O	Painallusavausväli*
*Vaadittu rako mittatilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välille, jotta ovi voidaan avata painamalla. Asennusvälikappale sisältyy.	
Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.	
----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN	
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT	
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com	


SUUNNITTELUA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT

KAAPISTON VÄLIT


VÄLIT	mm
A Etupaneelin/mukautetun paneelin väli – sivut	väh. 2
B Etupaneelin/mukautetun paneelin väli – yläosa	väh. 2

ALAKAAPPI


Jos liesitaso asennetaan uunin yläpuolelle, jätä riittävät välit liesitason valmistajan ohjeiden mukaisesti.



YKSITYISKOHTA 1
PROFIILINÄKYMÄ




YKSITYISKOHTA 2
PROFIILINÄKYMÄ




YKSITYISKOHTA 3
POHJAPIIRROS

Tuotteet eivät vaadi pohjaväliä tuotteen ja kaapin etupaneelin tai laitteen välillä.

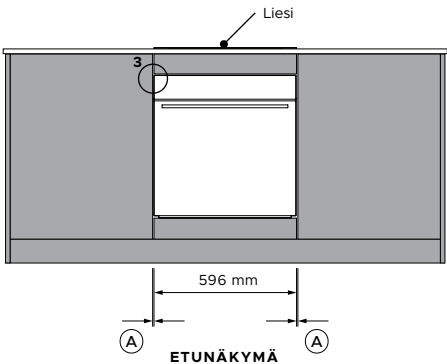

ETUNÄKYMÄ

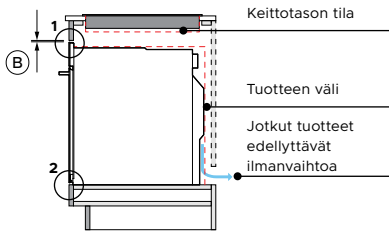

PROFIILINÄKYMÄ

ASENNUS

YKSI

Siirry tämän suunnitteluoppaan ”Tekniset tiedot” -osioon lisätietoja varten.

PINOTTU TAI RUUDUKKO


Siirry tämän suunnitteluoppaan jaksoon ”Pinokorkeus”. lisätietoja varten.

MUSTA LISTOITUS

Mustaa reunalistoitusta suositellaan kaikkiin etupaneeleihin ja tuotepaikkojen aukkoihin sekä sivukaappien paneeleihin, joissa on huullokset.

JAKOHYLLY

Jos laitteen etupaneeli on paksumpi kuin kaapiston etupaneeli, säädä väliseinän syvyyttä niin, että uuni on tasassa kaapiston etupaneelin kanssa.

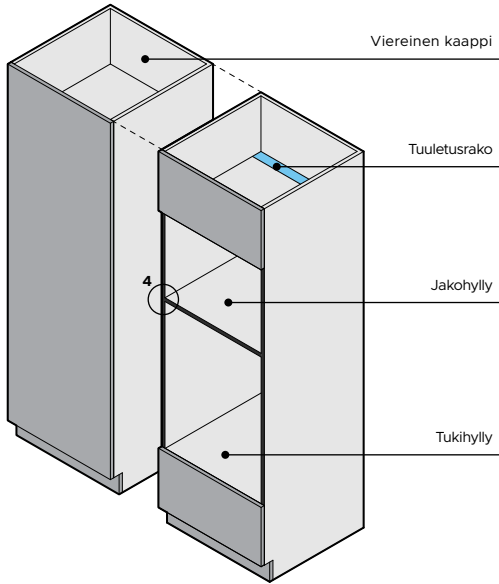


UUNIKAAPISTON LISTAT (VALINNAINEN)


Kaikkien uunien mukana toimitetaan lisävarusteena musta kaapistojen lista.

Ennen asennusta tarkista listan korkeus jakavia tai tukevia hyllyjä vasten. Tarvittaessa uurra ja leikkaa lista sopivaan korkeuteen estääksesi häiriön.

Huomautus: Mikroaaltouuneissa on erilainen leikkuuleveys. Varmista, että jokaisessa laitteessa käytetään oikeaa listaa.






YKSITYISKOHTA 4
ISOMETRINEN NÄKYMÄ

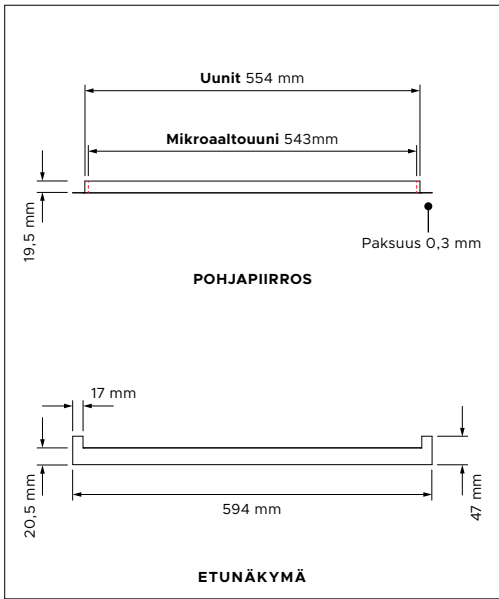

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltyn tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

Älä johda
tuuletusaukkoa suoraan
toisen laitteen onteloon

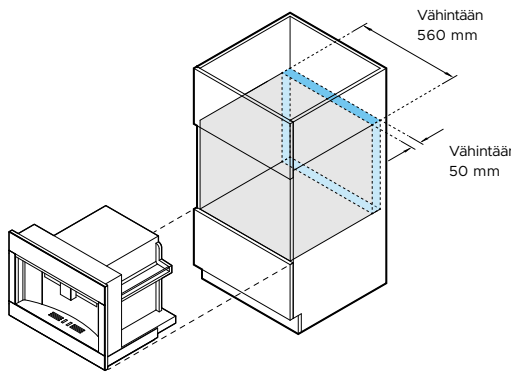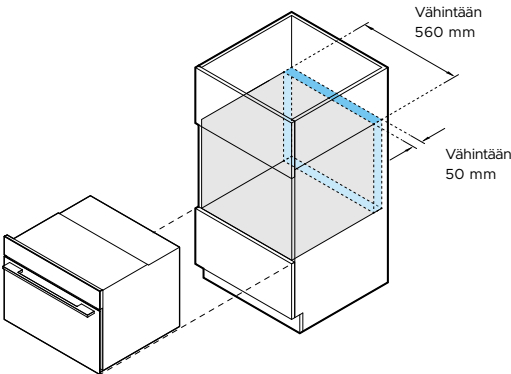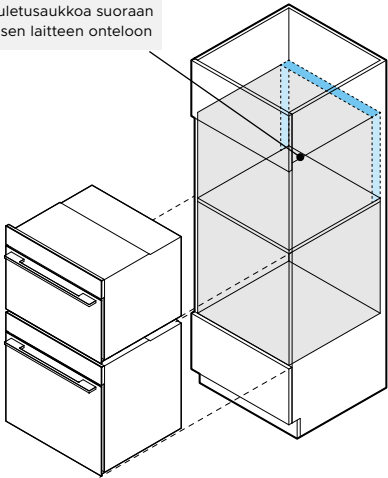

Vaihtoehdot kokonaisilmanvaihtoalueen vähimmäismäärälle

TUULETUS

Ilmanvaihtoa vaaditaan tiettyjen tuotteiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Mahdolliset tuuletuspaikat:

- Tila kaapin takana
- Yläkammio (ei tuotesyvennys)
- Sokkelin syvennys
- Viereiset kaapistot (ei tuotesyvennykset)

Kaappi takapaneelilla tai seinää vasten asennettuna:

Valitse yksi yllä luetelluista tuuletuspaikoista, joka tarjoaa vaaditun vähimmäistuuletusalueen.

Kaappi ilman takapaneelia:

Jos kaappi on valmistettu ilman takapaneelia eikä sitä ole sijoitettu suoraan seinää vasten, avoin takaosa tarjoaa riittävän ilmanvaihdon.

Älä tuuleta suoraan toisen laitteen syvennykseen.

KOMPAKTI MIKROAALTOUUNI

OM60NMTB5

ILMANVAIHDON SIOJITTELU

Kokonaisvähimmäistuuletuspinta-ala	280 cm ² tai 50 x 560 mm
Syvennyksen tuuletusvaihtoehdot	pohja, sivut, ylä- tai takaosa

INTEGROITU KAHVINKEITIN

EB60MSB3

ILMANVAIHDON SIOJITTELU

Kokonaisvähimmäistuuletuspinta-ala	280 cm ² tai 50 x 560 mm
Syvennyksen tuuletusvaihtoehdot	pohja, sivut, ylä- tai takaosa

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

PINOKORKEUS

Pinokorkeus on tuotteen kokonaiskorkeus ja vähimmäisetäisyys laitteen ohjauspaneelin tai etupaneelin yläpuolella.

A Kokonaistuotteen korkeus


+

B Minimietäisyys laitteen etupaneelin/erikoispaneelin yläpuolella laitteen yläosaan


=

C Pinokorkeus

1



**YKSITYISKOHTA 1
PROFIILINÄKYMÄ**

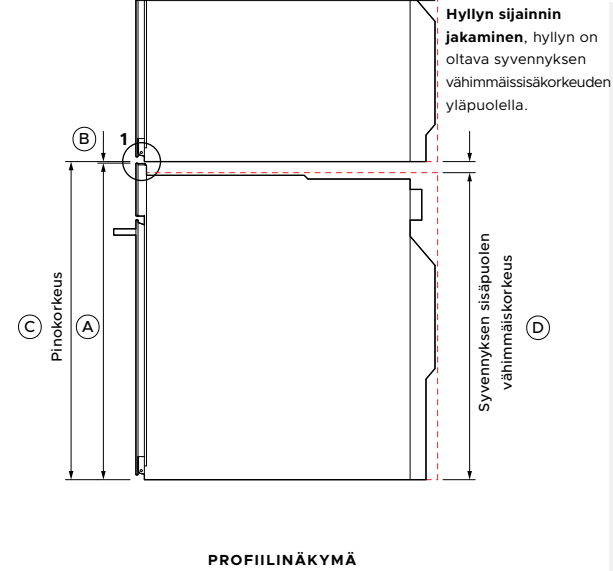








Joissakin tuotteissa kaapistojen takaosassa on oltava ilmanvaihto.

Välihyilyjä tarvitaan pinottujen laitteiden tukemiseksi ja oikean tilan saavuttamiseksi.

Välihyilyjen on oltava materiaalista, joka kestää laitteiden painon. Varmista, että tuote ei kannu mitään painoa kaapistosta tai yllä asennetuista tuotteista.

Laatikot tukevat täysin 60 cm:n Fisher & Paykel -uunin. Välihyilyä ei tarvita.

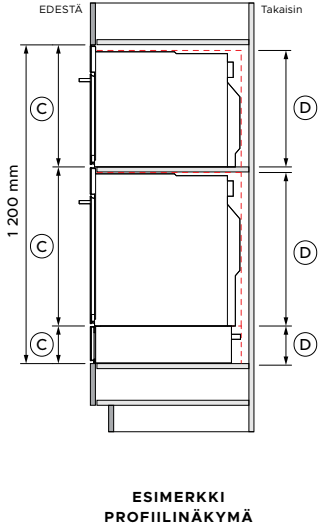


SYVENNYKSEN SISÄPUOLEN VÄHIM- MÄISKORKEUS							
							
	PYROLYYSIUUNI OB60SAMPTB5	COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI OS60NAMVTB5	COMPACT- YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI OM60NMTB5	INTEGROITU KAHVINKEITIN EB60MSB3	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SMTB3 INTEGROITU KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SDTEI3	LÄMPÖLAATIKKO WB60SMB3 INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDEI3	VAKUOINTILAATIKKO VB60SMB3 INTEGROITU VAKUOINTILAATIKKO VB60SDEI3
MITAT	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	598	458	458	458	290	140	140
B Minimitila laitteen etupaneelin/erikoispaneelin yläpuolella	2	2	2	2	-	-	-
C Pinokorkeus	600	460	460	460	290*	140*	140*
D Syvennyksen vähimmäiskorkeus	580	440	440	450	290	140	140


*60-senttinen Fisher & Paykel -uuni voidaan asentaa suoraan laatikon päälle. Välihyilyä ei tarvita. Huomautus: laatikoiden erillinen asennus vaatii yllä mainitun vähimmäisetäisyyden. Lisätietoja on tämän suunnitteluoppaan osiossa "Tietolomakkeet".

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluoppasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

HUOLLOT

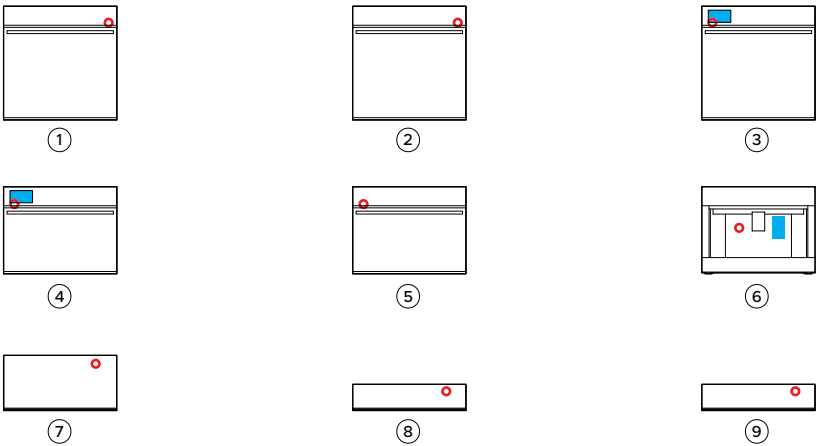

ETUKUVA

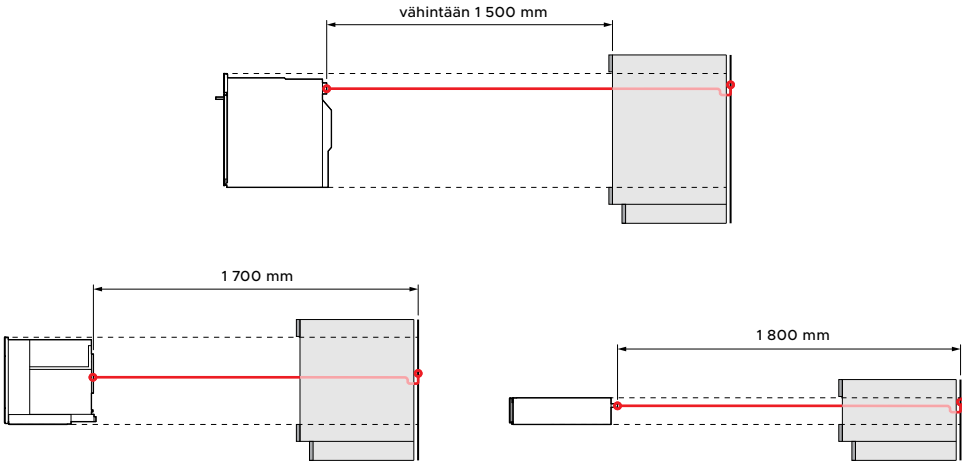

PROFIILINÄKYMÄ

LIITÄNTÄ

Liitännät voivat sijaita viereisessä kaapissa laitteen kummalla tahansa puolella. Varmista, että virransyöttö on saatavilla asennuksen jälkeen, jotta tuote voidaan huoltaa myöhemmin.

VIRTLIITÄNTÄ  VESISÄILIÖN SIJAINTI 

Kiinteästi kytketty

Sähköasentajan on varattava vähintään 1 500 mm vapaata virtajohtoa ontelon aukon alareunan eteen.

Lisätietoja sähkövaatimuksista löytyy asennusoppaasta.

	PYROLYYSIUUNI	COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI	COMPACT- YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI	INTEGROITU KAHVINKEITIN	KORKEAT LÄMPÖLAATIKOT	LÄMPÖLAATIKOT	VAKUOINTILAATIKOT
SERIES 9				6	7	8	9
SARJA 7	1	4	5	EB60MSB3	WB60SMTB3 WB60SDTEI3	WB60SMB3 WB60SDEI3	VB60SMB3 VB60SDEI3
VIRTALIITÄNTÄ							
Liitäntä	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Joustava johto 1 700 mm	Joustava johto 1 800 mm	Joustava johto 1 800 mm	Joustava johto 1 800 mm
Sijainti	yläoikealla	ylävasemmalla	ylävasemmalla	keskellä vasemmalla	yläoikealla	yläoikealla	yläoikealla
SÄHKÖTEKNIikka							
Omistettu piiri (A)	16	16	16	10	10	10	10
Nimellisteho (W)	2 800 – 3 300	2 800 – 3 300	3 350 – 3 800	1 350	810	810	320
Syöttövirta (Hz)	50	50	50	50	50	50	50
Jännite (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240

Huomautus: usean tuotteen asennus edellyttää pistorasioiden suunnittelua paikallisten määräysten mukaisesti.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

