
保温抽屉 安装指南

所需零部件	3
查看您的产品规格	4
打开电器包装	7
在安装柜中的位置	8
调节抽屉	9
固定到腔室	10
检核表	12

简约型

WB60SMG3 WB60SMB3

现代型

WB60SCX3

所需零部件

工具

不随附

- ☐ T20 星头螺丝刀
- ☐ 5mm 内六角扳手
- ☐ 水平仪
- ☐ 垫片

零部件



随附

- ☐ 电源线 (1)
- ☐ T20 木螺钉 (4)
- ☐ T20 机器螺钉 (6)
- ☐ 金属丝搁架 (1)
- ☐ 专业型手柄套件**
 - 专业型手柄 (1)
 - 5mm 内六角扳手 (1)
 - 内六角螺钉 (2)



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。
要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

标准型号

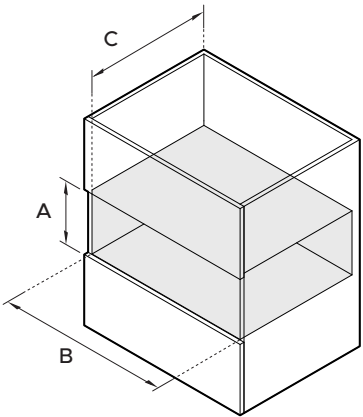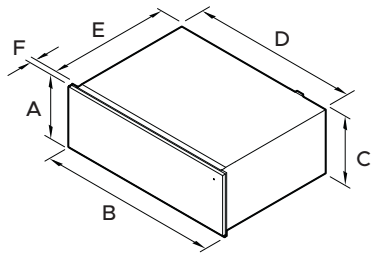

产品尺寸	毫米
A 总高度	140
B 总宽度	596
C 背板高度	140
D 机壳宽度	543
E 背板深度	547
F 控制面板厚度	20



橱柜尺寸	毫米
A 安装柜内部最小高度	142
B 安装柜内部最小宽度	560
C 安装柜内部最小深度*	550
建议安装柜高度	144
建议安装柜宽度	600

*从机壳前端测量。



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。
要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

加高型

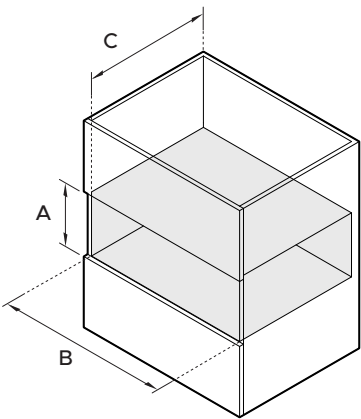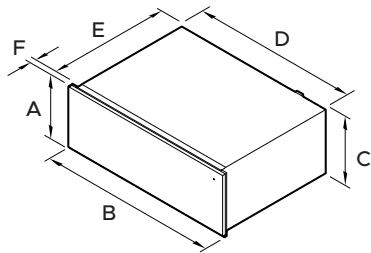

产品尺寸	毫米
A 总高度	290
B 总宽度	596
C 背板高度	290
D 机壳宽度	543
E 背板深度	547
F 控制面板厚度	20


橱柜尺寸	毫米
A 安装柜内部最小高度	292
B 安装柜内部最小宽度	560
C 安装柜内部最小深度*	550
建议安装柜高度	294
建议安装柜宽度	600

*从机壳前端测量。



fisherpaykel.com/specify

1. 请参阅《规划指南》中的安装柜、腔室、面板和检修规格。

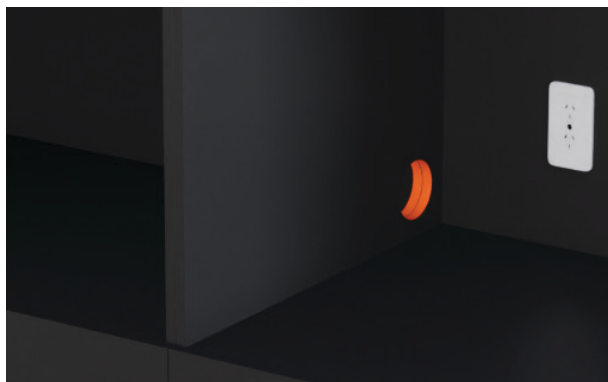

2. 确保安装柜满足所需的最小腔室规格要求。

安装柜必须保持水平且方正，以避免需要进行垫片等产品调节。



1. 从包装中小心地取出保温抽屉和配件箱。




2. 妥善处置包装材料。


在安装柜中的位置



1. 将电源线连接到产品和电源上。

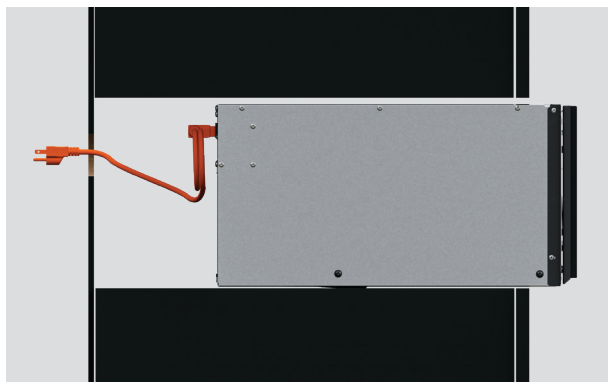


3. 在将产品举起并放置到位之前，请先在相邻橱柜面板上贴上保护胶带。

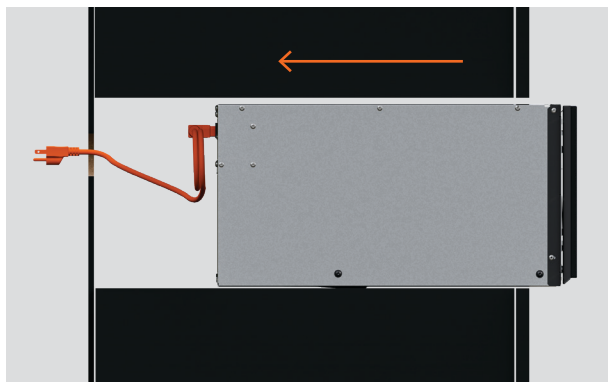

2. 小心地将保温抽屉推入安装柜中。

调节抽屉

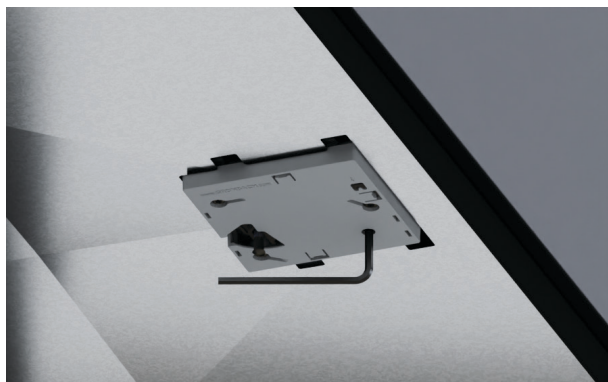


1. 调节深度:

将抽屉完全打开。


使用内六角扳手调节前面板位置，最大调节量为 4 mm。

顺时针旋转以向后移动面板，或逆时针旋转以向前移动面板。

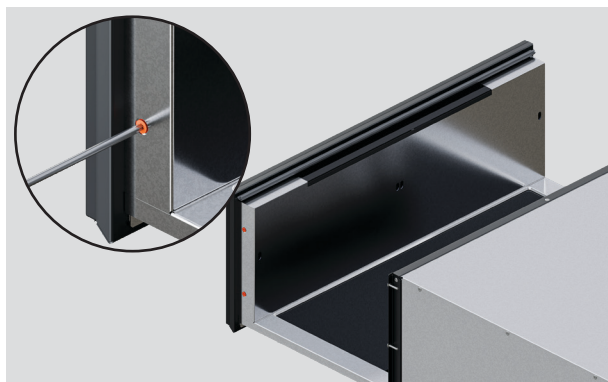

1. 调节高度:

将抽屉完全拉出，并稍微松开 T20 星头螺丝。

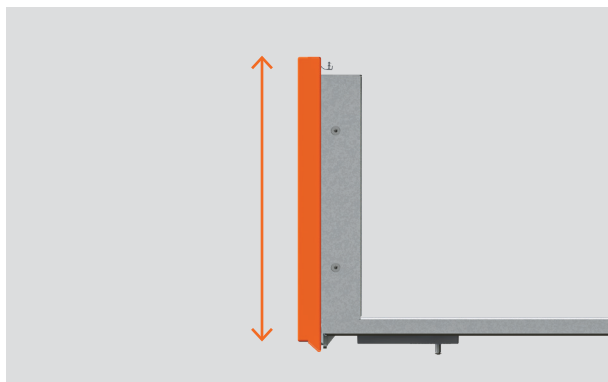


2. 调节高度:

调节抽屉高度（最多 2 mm），然后重新拧紧螺丝以固定。

固定到腔室



1. 打开抽屉，并用随机提供的 T20 星头螺丝将其固定在安装柜上。

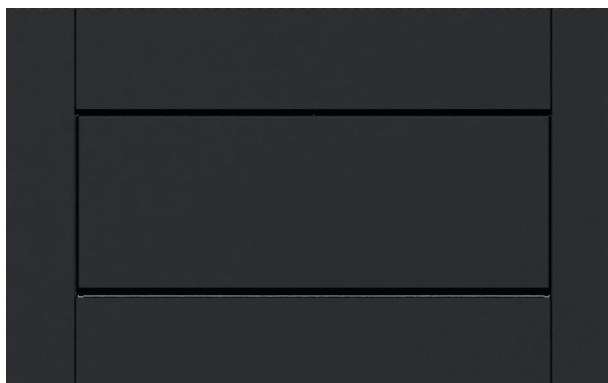

2. 关闭抽屉以检查校准情况，如有必要，请再次调节。

检核表

安装检查

- ☐ 所有间隙均正确。有关更多详细信息，请参阅《规划指南》。
- ☐ 产品已调平并牢固地安装在安装柜中。
- ☐ 已除去所有内部包装材料。
- ☐ 隔离开关应便于您轻松触及。

测试工作

- ☐ 请打开抽屉。
- ☐ 按下电源按钮将其开启。
- ☐ 关闭抽屉。
- ☐ 5-10 分钟后，打开抽屉，检查其是否正在加热。
- ☐ 在关闭抽屉前，请按电源按钮将其关闭。

填写并妥善保存供日后参考：

型号	
序列号	
购买日期	
购买人	
经销商地址	
安装人员姓名	
安装人员签名	
安装公司	
安装日期	

