
REFRIGERADOR-CONGELADOR DE PUERTA FRANCESA GUÍA DE INSTALACIÓN

Componentes suministrados	3
Acceder a las especificaciones de su producto	4
Distancias mínimas	5
Antes de la instalación	6
Desembalar el producto	7
Traslado del electrodoméstico	8
Conectar los servicios	9
Posición en la cavidad	11
Colocar manijas	12
Nivelar las puertas (si es necesario)	13
Enjuagar el filtro de agua (modelos con conexión a la red)	14
Lista de verificación	15

FISHER & PAYKEL

US CA

REFRIGERADOR-CONGELADOR DE PUERTA FRANCESA

RF210ADX1, RF210ADJX1, RF210AKJX1, RF210ADUX1, RF210ADPVX1

COMPONENTES SUMINISTRADOS

..... TODOS LOS MODELOS


- | | |
|---|--|
| ☐ Espaciadores de puerta (4) | ☐ Pernos de montaje (8) |
| ☐ Manijas de puerta (2) | ☐ Tornillos (6) |
| ☐ Manija de cajón (1) | ☐ Llave hexagonal (1) |

..... MODELOS CON CONEXIÓN A LA RED

- | | |
|---|---|
| ☐ Filtro de agua (preinstalado) | ☐ Adaptadores de manguera (2) |
| ☐ Adaptador de la llave con tubo corto (1) | ☐ Clip de bloqueo para pinzas (1) |
| ☐ Manguera de agua de 3 m (1) | ☐ Jarras de agua de llenado automático - RF210ADPVX1 (2) |






Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

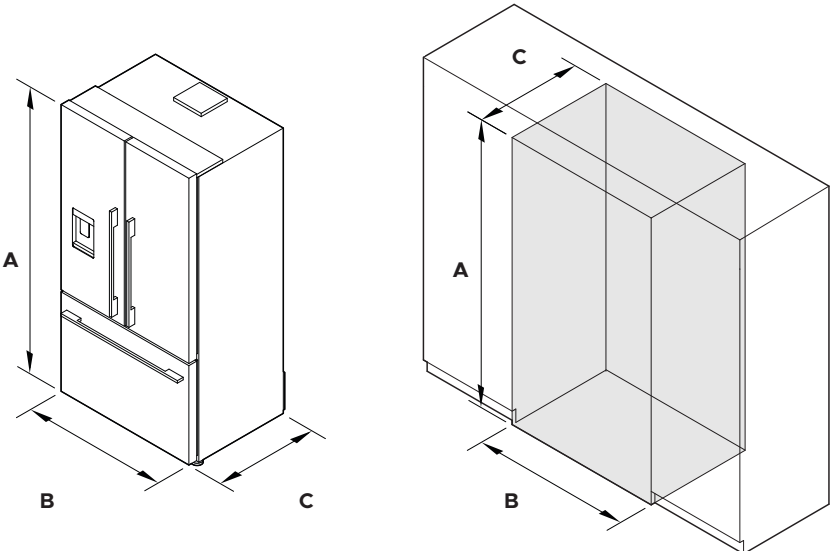

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	in	mm	DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	ENJUAGAR		ORGULLOSO	
				in	mm	in	mm
A Altura total	70 1/2	1790	A Altura interior mínima de la cavidad	70 7/8	1800	70 7/8	1800
B Ancho total	35 5/8	905	B Ancho interior mínimo de la cavidad	36 7/16	925	36 7/16	925
C Profundidad total*	27 3/16	690	C Profundidad interior mínima de la cavidad	27 9/16	700	25 1/8	638

* no incluye la manija

DISTANCIAS MÍNIMAS

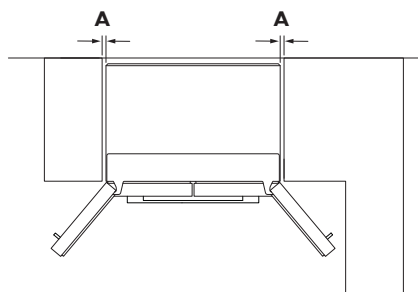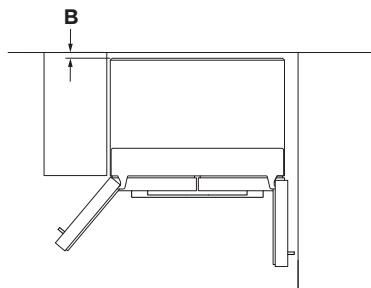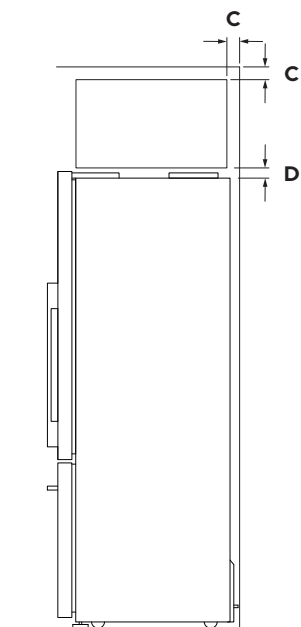

DIMENSIONES DEL ESPACIO LIBRE

	AL RAS ROTACIÓN COMPLETA DE LA PUERTA		AL RAS 90° ROTACIÓN DE LA PUERTA		ORGULLOSO	
	in	mm	in	mm	in	mm
A Distancia mínima lateral	3/8	10	3/8	10	3/8	10
B Distancia mínima trasera (incluyendo la cubierta del compartimento trasero)	11/16	18	11/16	18	11/16	18
C Rejilla de ventilación (arriba del gabinete del refrigerador o alrededor de la parte superior del gabinete)	2	50	2	50	2	50
D Distancia mínima superior (arriba del gabinete del refrigerador)	2	50	2	50	2	50

ANTES DE LA INSTALACIÓN




fisherpaykel.com/specify

1. Mida las dimensiones de la cavidad.

Asegúrese de que se hayan cumplido las especificaciones mínimas y de que se hayan tenido en cuenta los espacios libres.



2. Asegúrese de que el piso esté nivelado y despejado, y que se haya creado un retorno terminado si es necesario.

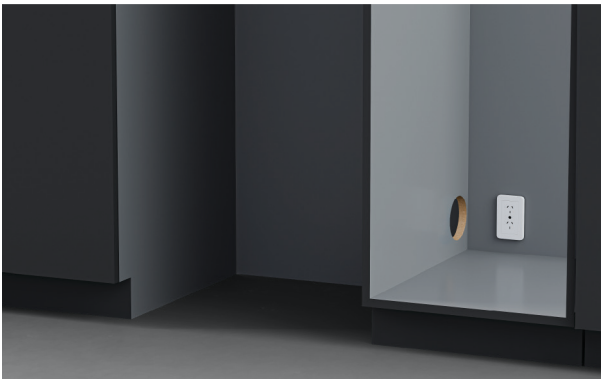

3. Asegúrese de que se pueda acceder con facilidad a los servicios y de que estén correctamente instalados.

Si las conexiones están ubicadas detrás del electrodoméstico, se recomienda un interruptor de aislamiento.

DESEMBALE EL PRODUCTO



1. Corte las correas y la línea impresa en la parte superior de la caja.


Levante el cartón para retirarlo.



2. Retire el kit de instalación del interior del electrodoméstico.

Retire las jarras de llenado automático del cajón del congelador. (Solo en algunos modelos.)


TRASLADO DEL ELECTRODOMÉSTICO

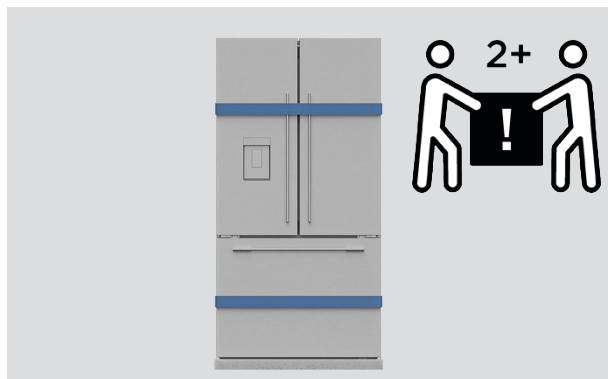

Se requieren dos personas en todo momento

1. Tenga cuidado al trasladar el electrodoméstico. Cierre la puerta con cinta adhesiva para evitar que se abra.

El electrodoméstico tiene ruedas y puede moverse hacia adelante y hacia atrás. Evite moverlo de lado, ya que esto puede dañar las ruedas o el piso.

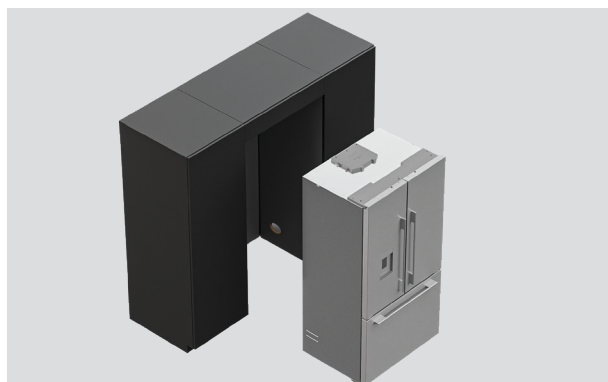

2. Coloque el electrodoméstico junto a la cavidad al alcance de las conexiones.



Modelos con conexión a la red

1. Asegúrese de que el electrodoméstico no esté conectado a la fuente de alimentación.

Localice la llave de aislamiento para la conexión de agua fría y el kit de filtro de agua.



2. Sujete el adaptador de la llave con tubo corto al grifo de aislamiento.

Apriete con la mano, luego dé una vuelta adicional con una llave.

Tenga cuidado de no apretar en exceso.



3. Inserte el tubo corto hasta el fondo en el primer conector de manguera. Inserte la manguera de 3 m en el otro extremo del conector.

CONECTAR SERVICIOS



4. Conecte el segundo adaptador de manguera a la manguera en la parte posterior del producto. Inserte la manguera de 4 m hasta el fondo en el segundo conector.

Encienda el suministro de agua y verifique si hay fugas.




Todos los modelos

5. Conecte el producto a la toma de corriente y enciéndalo.

Para reducir la holgura, enrolle un hilo alrededor del cable de alimentación.

- SERVICIO (A) 10
- SUMINISTRO (Hz) 60
- VOLTAJE (V) 115V

POSICIÓN EN LA CAVIDAD

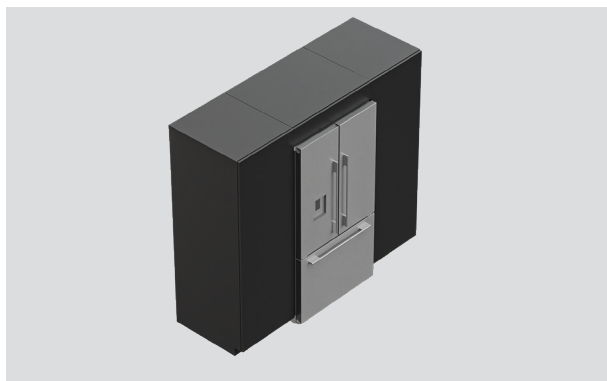

1. Desplace el electrodoméstico hasta su posición final.


Asegúrese de que exista el espacio de aire correcto entre el producto y los gabinetes, y de que no haya cables o tuberías atrapados o pellizcados.




2. Gire las patas delanteras en sentido horario hasta que hagan contacto firme con el piso. Esto quita la carga de los rodillos y estabiliza el producto.

Ajuste las patas según sea necesario para asegurar una buena alineación y el cierre de la puerta.

COLOCAR LAS MANIJAS

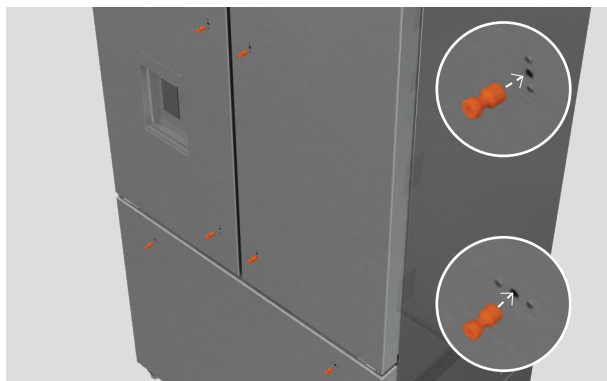


1. Atornille los pernos de montaje en los orificios de las puertas y el cajón.

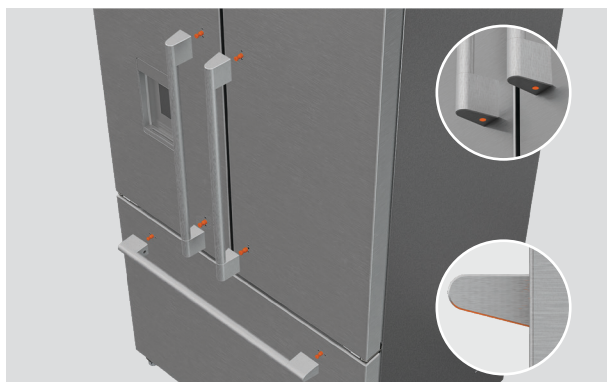


2. Alinee los orificios de los tornillos de la manija con los pernos y, luego, empuje cada manija hasta colocarla en su lugar.

- Coloque las manijas de la puerta verticalmente con los orificios de los tornillos orientados hacia abajo.
- Coloque la manija del cajón horizontalmente con el borde en ángulo orientado hacia abajo.

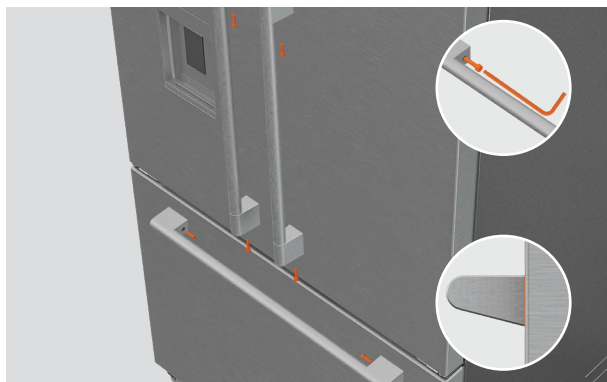

3. Coloque los tornillos y asegúrelos con la llave hexagonal. Cada manija debe quedar al ras del producto.

NIVELA LAS PUERTAS (SI ES NECESARIO)

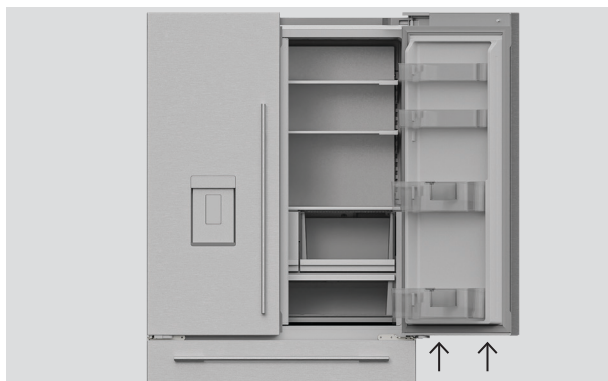

1. Abra la puerta desalineada y levántela.



2. Coloque un espaciador en la bisagra de pasador, luego cierre la puerta y vuelva a verificar la alineación.

ENJUAGUE EL FILTRO DE AGUA (MODELOS CON CONEXIÓN A LA RED)



Modelos de dispensador de agua

Pase 8 litros de agua por el dispensador de agua.

Puede haber un retraso antes de que el agua salga y un tiempo de espera al dosificar un gran volumen de agua.



Modelos de dispensador de hielo

Encienda la máquina de hielo desde el menú. Se deben desechar los primeros cubos llenos de hielo.

LISTA DE VERIFICACIÓN

Comprobaciones de instalación

- ☐ Todos los espacios libres son correctos.
- ☐ Las patas delanteras soportan la carga del producto y el producto no rueda hacia adelante.
- ☐ Se ha retirado todo el embalaje externo e interno.
- ☐ Se puede acceder al interruptor de aislamiento fácilmente.
- ☐ Las puertas y los cajones se pueden abrir y cerrar con facilidad, sin que los gabinetes circundantes opongan resistencia.
- ☐ El electrodoméstico está enchufado y se está enfriando.

Prueba de funcionamiento

- ☐ Limpie el sistema de filtrado de agua. (Modelos con conexión a la red.)
- ☐ Inicie la máquina de hielo. (Modelos para hielo.)

Complete y conserve esta lista como referencia segura:

Modelo _____

N.º de serie _____

Fecha de compra _____

Comprador _____

Dirección del distribuidor _____

Nombre del instalador _____

Firma del instalador _____

Empresa de instalación _____

Fecha de instalación _____

