
CASSETTO SCALDAVIVANDE

GUIDA ALL'INSTALLAZIONE

Componenti richiesti	3
Accesso alle specifiche del prodotto	4
Disimballare il prodotto	7
Posizionare nella cavità	8
Regola il cassetto	9
Fissare alla cavità	10
Lista di controllo	12

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

MINIMAL

WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3, WB60SMTB3

CONTEMPORANEO

WB60SCX3, WB60SCTX3

ATTREZZI

Non in dotazione

- ☐ Cacciavite a stella T20
- ☐ Chiave esagonale da 5 mm
- ☐ Livella
- ☐ Spessori

PEZZI



In dotazione

- ☐ Cavi di alimentazione (1)
- ☐ Viti per legno T20 (4)
- ☐ Viti a testa cilindrica T20 (6)
- ☐ Griglia (1)
- ☐ Kit maniglia professionale
 - Maniglia professionale (1)
 - Chiave esagonale da 5 mm (1)
 - Vite a brugola (2)



Per le specifiche complete dei prodotti, dei mobili e dei servizi, consultare la Guida alla pianificazione. Per accedere alla Guida alla pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

MODELLI STANDARD

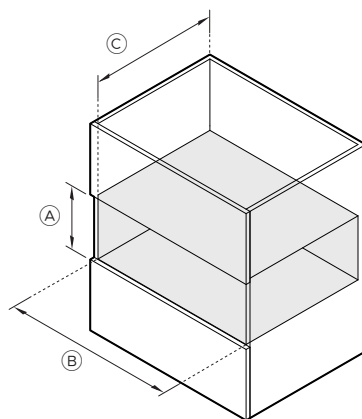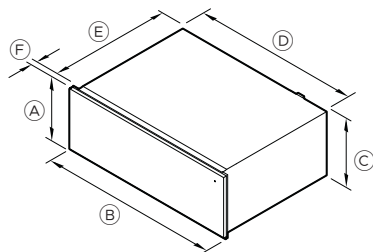

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	mm
(A) Altezza complessiva	140
(B) Larghezza complessiva	596
(C) Altezza del telaio	140
(D) Larghezza del telaio	543
(E) Profondità del telaio	547
(F) Spessore del pannello di controllo	20



DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	mm
(A) Altezza minima interna della cavità	142
(B) Larghezza minima interna della cavità	560
(C) Profondità minima interna della cavità*	550
Altezza consigliata del mobile	144
Larghezza consigliata del mobile	600

*Misurato dalla parte anteriore del telaio.



Per le specifiche complete dei prodotti, dei mobili e dei servizi, consultare la Guida alla pianificazione. Per accedere alla Guida alla pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

MODELLI ALTI

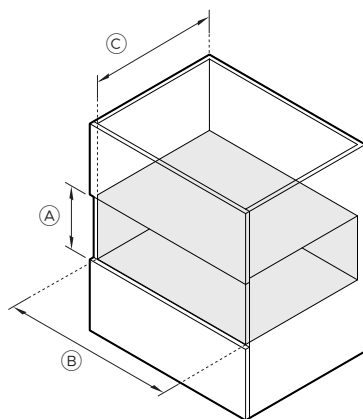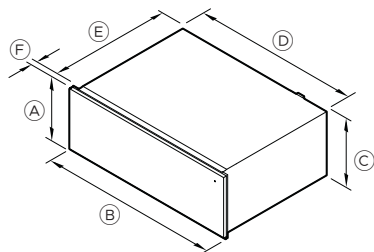

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	mm
(A) Altezza complessiva	290
(B) Larghezza complessiva	596
(C) Altezza del telaio	290
(D) Larghezza del telaio	543
(E) Profondità del telaio	547
(F) Spessore del pannello di controllo	20


DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	mm
(A) Altezza minima interna della cavità	292
(B) Larghezza minima interna della cavità	560
(C) Profondità minima interna della cavità*	550
Altezza consigliata del mobile	294
Larghezza consigliata del mobile	600

*Misurato dalla parte anteriore del telaio.



fisherpaykel.com/specify

1. Per le specifiche di armadietti, cavità, pannelli e servizi, consultare la Guida alla progettazione.

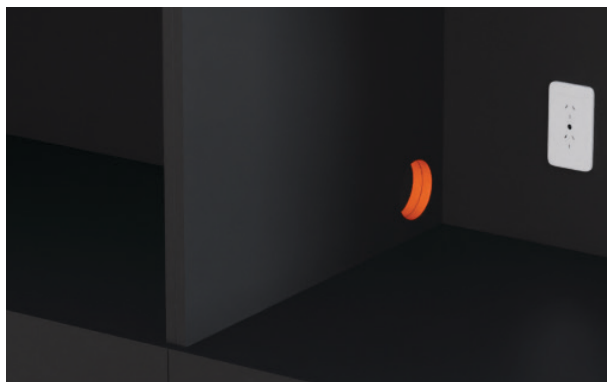

2. Assicurarsi che l'armadio soddisfi le specifiche minime della cavità richieste.

Il mobile deve essere in piano e in squadra per evitare di dover apportare modifiche al prodotto, come l'inserimento di spessori.



1. Estrarre con attenzione il cassetto scaldavivande e la scatola degli accessori dall'imballaggio.




2. Smaltire l'imballaggio in maniera responsabile.


POSIZIONARE NELLA CAVITÀ



1. Collegare il cavo di alimentazione al prodotto e alla presa di corrente.

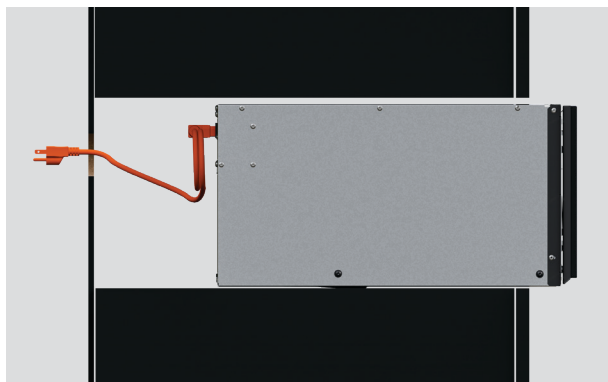


2. Applicare il nastro protettivo ai pannelli adiacenti del mobile prima di sollevare il prodotto in posizione.

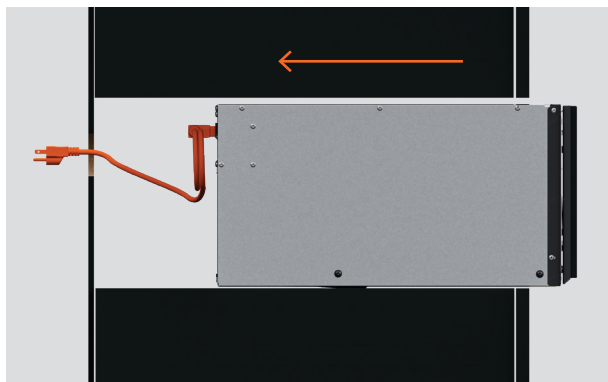

3. Spingere con cautela il cassetto riscaldante nel mobilio.

REGOLARE IL CASSETTO

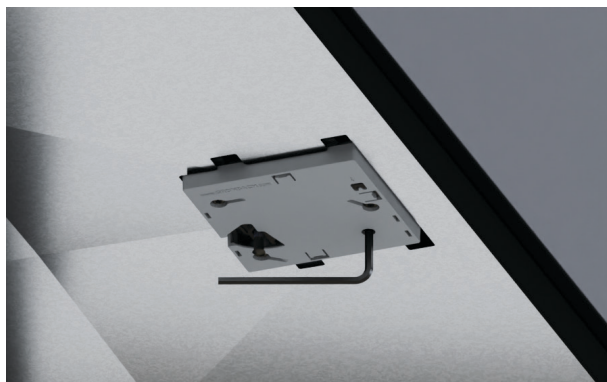


1. Regola la profondità:

Aprire completamente il cassetto.


Usare una chiave esagonale per regolare la posizione del pannello frontale fino a 4 mm.

Ruotare in senso orario per spostare il pannello indietro o in senso antiorario per spostarlo in avanti.

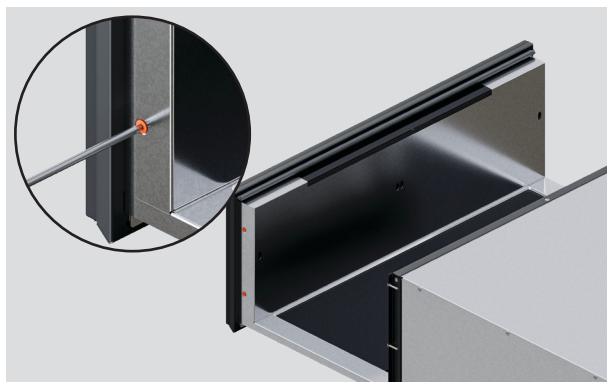

1. Regolazione dell'altezza:

Aprire completamente il cassetto e allentare leggermente le viti a stella T20.

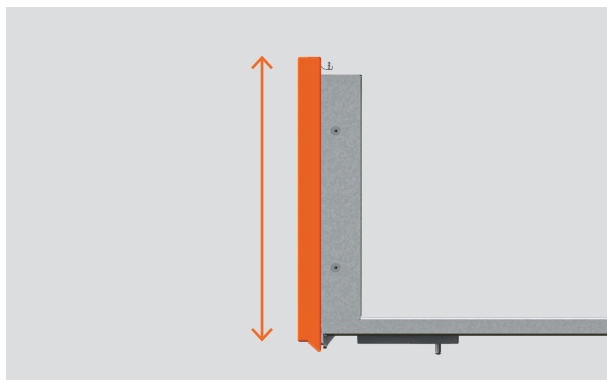


2. Regolazione dell'altezza:

Regolare l'altezza del cassetto fino a 2 mm e stringere di nuovo le viti per fissarlo.

FISSARE ALLA CAVITÀ



1. Aprire il cassetto e fissarlo al mobilio utilizzando le viti a stella T20 in dotazione.

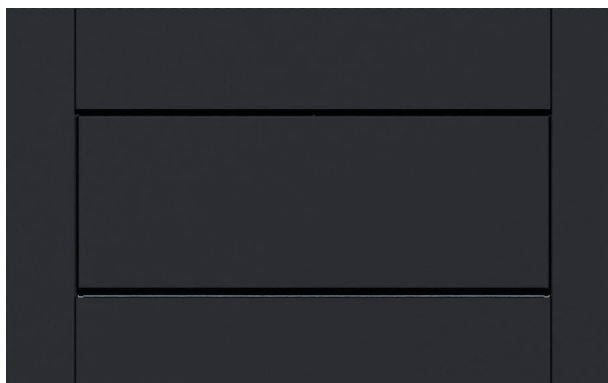

2. Chiudere il cassetto per verificare l'allineamento e, se necessario, regolarlo.

LISTA DI CONTROLLO

Controlli di installazione

- ☐ Tutti gli spazi di sicurezza sono corretti. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla Guida di pianificazione.
- ☐ Il prodotto è livellato e fissato saldamente al mobilio.
- ☐ Tutti gli imballaggi interni sono stati rimossi.
- ☐ L'interruttore di isolamento è facilmente raggiungibile.

Collaudo

- ☐ Aprire il cassetto.
- ☐ Premere il pulsante di accensione per accenderlo.
- ☐ Chiudere il cassetto.
- ☐ Dopo 5–10 minuti, aprire il cassetto per controllare che si stia scaldando.
- ☐ Premere il pulsante di accensione per spegnerlo prima di chiudere il cassetto.

Completare e conservare per riferimenti successivi:

Modello _____

Numero seriale _____

Data di acquisto _____

Acquirente _____

Indirizzo del rivenditore _____

Nome dell'installatore _____

Firma dell'installatore _____

Società di installazione _____

Data dell'installazione _____

