

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR AVEC PORTES FRANÇAISES

GUIDE DE PLANIFICATION

Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁰ Precision Fit | RF210ADX1

Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁰ Precision Fit, glaçons | RF210ADJX1

Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁰ Precision Fit, glaçons et eau | RF210ADUX1

Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁰ Precision Fit, pichets à remplissage automatique, deux machines à glaçons | RF210ADPVX1

Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi³ Precision Fit, glaçons | RF210AKJX1

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

TABLE DES MATIÈRES

CONCEPTION CONCEPTUELLE ⓘ	PAGE
CHOIX DE DESIGN	
Choix de conception	4
GUIDE DE SPÉCIFICATION	
RF210ADX1	6
RF210ADJX1	7
RF210ADUX1	8
RF210ADPVX1	9
RF210AKJX1	10
Dimensions, entretien et poids	11

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com


CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE ⓘ	PAGE
FICHES TECHNIQUES	
RF210ADX1, RF210ADJX1, RF210ADPVX1	13
RF210ADUX1	14
RF210AKJX1	15

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour obtenir la version la plus récente du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce Guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des conseils d'installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION	
Dégagements	17
SERVICES	
Modèles non raccordés	19
Modèles raccordés	20

CHOIX DE DESIGN

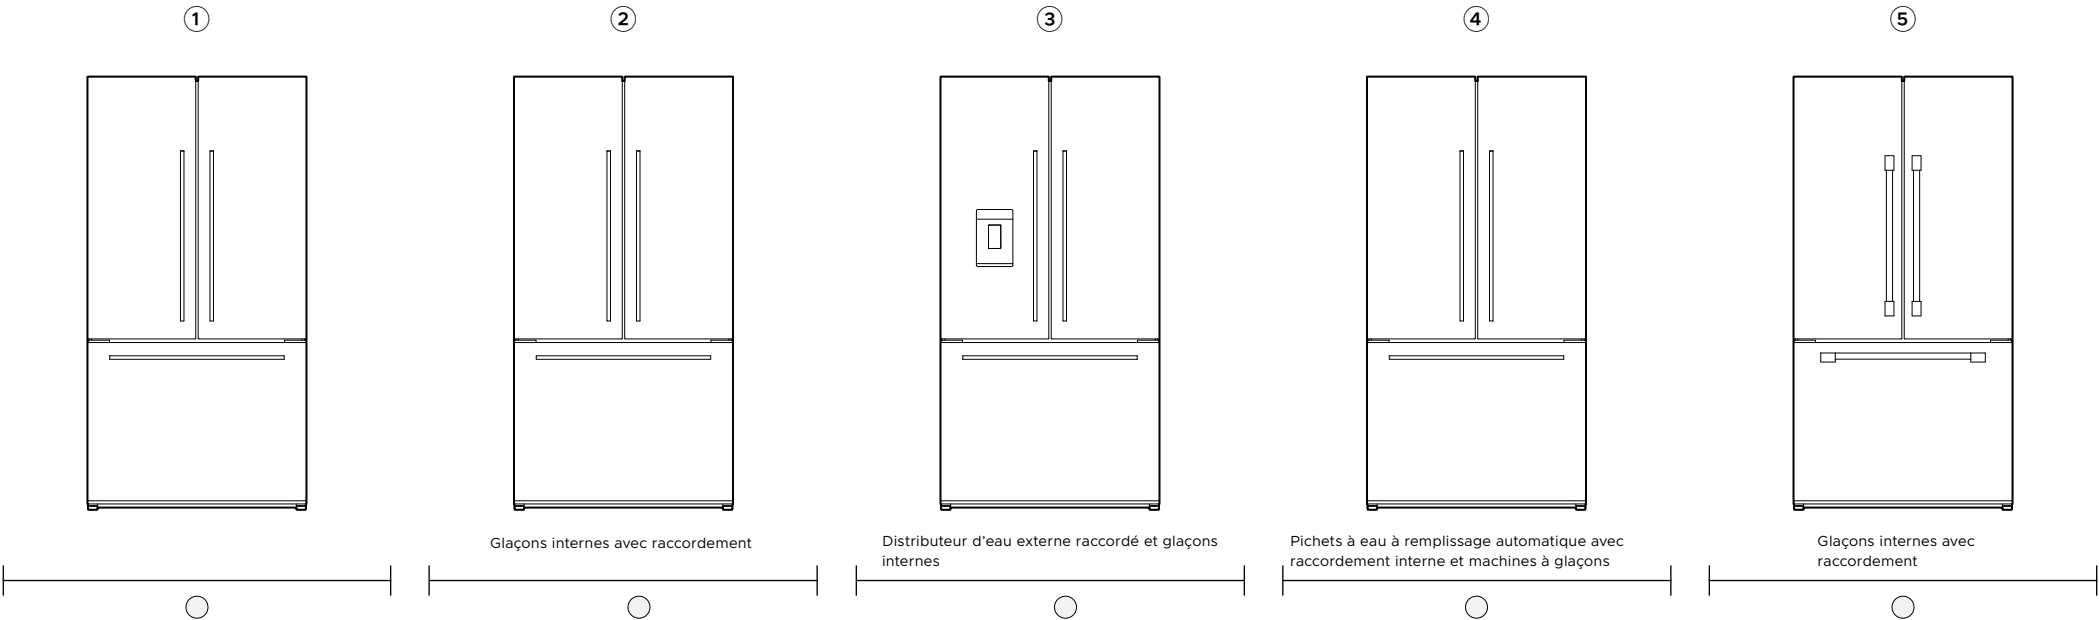

DESCRIPTION DU MODÈLE

- 1. Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁹ Precision Fit
- 2. Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁹ Precision Fit, glaçons
- 3. Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁹ Precision Fit, glaçons et eau
- 4. Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁹ Precision Fit, pichets à remplissage automatique, deux machines à glaçons
- 5. Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁹ Precision Fit, glaçons

CODES DE MODÈLES

- RF210ADX1
- RF210ADJX1
- RF210ADUX1
- RF210ADPVX1
- RF210AKJX1

OPTIONS DE GLAÇONS ET D'EAU

-
- Glaçons avec raccordement
- Eau et glaçons avec raccordement
- Eau et glaçons avec raccordement - interne
- Glaçons avec raccordement

FINI

- ☐ Acier inoxydable
- ☐ Acier inoxydable

STYLE

- Style contemporain
- Style professionnel

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

GUIDE DE SPÉCIFICATION



APERÇU

Ce réfrigérateur-congélateur avec portes françaises autoportant est doté de la technologie Precision Fit, qui réduit les espacements visuels autour du réfrigérateur et permet un alignement plus étroit avec les armoires tout en maintenant une ouverture des portes sans restriction. Conçu pour un alignement précis et durable, il offre un nouveau niveau de liberté de conception avec tous les avantages de la réfrigération autoportante. À l'intérieur, ActiveSmart™ surveille les températures et refroidit uniquement lorsque nécessaire pour une efficacité énergétique optimisée, tandis que les bacs à contrôle d'humidité prolongent la durée de vie des produits frais en maintenant des niveaux d'humidité idéaux.

PRODUITS

RF210ADX1 - Acier inoxydable

Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁰ Precision Fit

SÉRIE ET STYLE

Série 7
Style contemporain

FONCTIONNALITÉS

- 1 La technologie Precision Fit (ajustement de précision) permet de réduire les espacements, jusqu'à 95 mm autour du réfrigérateur, et d'obtenir un meilleur alignement avec les armoires
- 2 Offert en acier inoxydable, pour s'agencer à nos appareils ménagers de style contemporain
- 3 Poignée cylindrique en acier inoxydable brossé – conçue pour une prise sûre et confortable
- 4 L'interface utilisateur est intuitive à utiliser et discrètement placée à l'intérieur
- 5 Les étagères réglables pleine largeur et les larges ouvertures des portes créent un espace facile à organiser et auquel il est facile d'accéder
- 6 La technologie ActiveSmart™ Foodcare refroidit uniquement en cas de besoin pour optimiser la consommation d'énergie
- 7 Les bacs avec contrôle de l'humidité gardent les produits frais plus longtemps
- 8 Connectez-vous au Wi-Fi et à l'application SmarHq™ pour recevoir des notifications et des guides

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Ce réfrigérateur-congélateur avec portes françaises autoportant est doté de la technologie Precision Fit, qui réduit les espacements visuels autour du réfrigérateur et permet un alignement plus étroit avec les armoires tout en maintenant une ouverture des portes sans restriction. Conçu pour un alignement précis et durable, il offre un nouveau niveau de liberté de conception avec tous les avantages de la réfrigération autoportante. À l'intérieur, ActiveSmart™ surveille les températures et refroidit uniquement lorsque nécessaire pour une efficacité énergétique optimisée, tandis que les bacs de contrôle de l'humidité prolongent la durée de vie des produits frais en maintenant des niveaux d'humidité idéaux, et une machine à glaçons située dans le congélateur préserve les lignes épurées de l'extérieur.

PRODUITS

RF210ADJX1 - Acier inoxydable
Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁰ Precision Fit, glaçons

SÉRIE ET STYLE

Série 7
Style contemporain

FONCTIONNALITÉS

- 1

La technologie Precision Fit (ajustement de précision) permet de réduire les espacements, jusqu'à 95 mm autour du réfrigérateur, et d'obtenir un meilleur alignement avec les armoires
- 2

Offert en acier inoxydable, pour s'agencer à nos appareils ménagers de style contemporain et professionnel
- 3

Poignée cylindrique en acier inoxydable brossé – conçue pour une prise sûre et confortable
- 4

La machine à glaçons automatique dans le congélateur préserve les lignes épurées de l'extérieur
- 5

L'interface utilisateur est intuitive à utiliser et discrètement placée à l'intérieur
- 6

Les étagères réglables pleine largeur et les larges ouvertures des portes créent un espace facile à organiser et auquel il est facile d'accéder
- 7

La technologie ActiveSmart™ Foodcare refroidit uniquement en cas de besoin pour optimiser la consommation d'énergie
- 8

Les bacs avec contrôle de l'humidité gardent les produits frais plus longtemps
- 9

Connectez-vous au Wi-Fi et à l'application SmartHQ™ pour recevoir des notifications et des guides

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



APERÇU

Ce réfrigérateur-congélateur avec portes françaises autoportant est doté de la technologie Precision Fit, qui réduit les espacements visuels autour du réfrigérateur et permet un alignement plus étroit avec les armoires tout en maintenant une ouverture des portes sans restriction. Conçu pour un alignement précis et durable, il offre un nouveau niveau de liberté de conception avec tous les avantages de la réfrigération autoportante. À l'intérieur, ActiveSmart™ surveille les températures et refroidit uniquement lorsque nécessaire pour une efficacité énergétique optimisée, tandis que les bacs à contrôle d'humidité prolongent la durée de vie des produits frais en maintenant des niveaux d'humidité idéaux. Un distributeur d'eau externe compact fournit de l'eau réfrigérée et filtrée sur demande, avec une machine à glaçons automatique située dans le congélateur pour un approvisionnement constant en glaçons.

PRODUITS

RF210ADUX1 - Acier inoxydable
Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁰ Precision Fit, glaçons et eau

SÉRIE ET STYLE

Série 7
Style contemporain

FONCTIONNALITÉS

- 1 La technologie Precision Fit (ajustement de précision) permet de réduire les espacements, jusqu'à 95 mm autour du réfrigérateur, et d'obtenir un meilleur alignement avec les armoires
- 2 Offert en acier inoxydable, pour s'agencer à nos appareils ménagers de style contemporain
- 3 Poignée cylindrique en acier inoxydable brossé – conçue pour une prise sûre et confortable
- 4 Le distributeur d'eau externe compact offre de l'eau réfrigérée et filtrée
- 5 La machine à glaçons interne produit automatiquement des glaçons, avec une fonction d'augmentation pour les périodes de pointe
- 6 L'interface utilisateur est intuitive à utiliser et discrètement placée à l'intérieur
- 7 Les étagères réglables pleine largeur et les larges ouvertures des portes créent un espace facile à organiser et auquel il est facile d'accéder
- 8 La technologie ActiveSmart™ Foodcare refroidit uniquement en cas de besoin pour optimiser la consommation d'énergie
- 9 Les bacs avec contrôle de l'humidité gardent les produits frais plus longtemps
- 10 Connectez-vous au Wi-Fi et à l'application SmartHQ™ pour recevoir des notifications et des guides

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web.fisherpaykel.com

APERÇU

Le summum de notre collection de réfrigérateurs autoportants avec portes françaises, cet appareil allie une conception de cuisine raffinée à une polyvalence au quotidien. Notre technologie novatrice Precision Fit réduit les espacements visuels autour du réfrigérateur et permet un alignement plus étroit avec les armoires tout en maintenant une ouverture des portes sans restriction. Conçu pour un alignement précis et durable, il offre un nouveau niveau de liberté de conception avec tous les avantages de la réfrigération autoportante. À l'intérieur, deux pichets à remplissage automatique fournissent de l'eau fraîche filtrée sur demande, deux machines à glaçons assurent un approvisionnement constant en glace, et un tiroir à température variable s'adapte aux différents ingrédients et besoins de stockage.

PRODUITS

RF210ADPVX1 - Acier inoxydable

Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁰ Precision Fit, pichets à remplissage automatique, deux machines à glaçons

SÉRIE ET STYLE

Série 7
Style contemporain

FONCTIONNALITÉS

- 1 La technologie Precision Fit (ajustement de précision) permet de réduire les espacements, jusqu'à 95 mm autour du réfrigérateur, et d'obtenir un meilleur alignement avec les armoires
- 2 Offert en acier inoxydable, pour s'agencer à nos appareils ménagers de style contemporain
- 3 Poignée cylindrique en acier inoxydable brossé – conçue pour une prise sûre et confortable
- 4 L'interface utilisateur est intuitive à utiliser et discrètement placée à l'intérieur
- 5 Les pichets à remplissage automatique situés dans la porte offrent une capacité totale de 2,6 litres, idéale pour apporter à la table ou pour remplir des bouteilles
- 6 Deux machines à glaçons automatiques indépendantes dans le congélateur produisent des glaçons en cubes et de type caillou
- 7 Tiroir à température variable avec modes Viande et poisson, Fruits et légumes, et Boissons
- 8 Les étagères réglables pleine largeur et les larges ouvertures des portes créent un espace facile à organiser et auquel il est facile d'accéder
- 9 Les bacs avec contrôle de l'humidité gardent les produits frais plus longtemps
- 10 Connectez-vous au Wi-Fi et à l'application SmartHQ™ pour recevoir des notifications et des guides



APERÇU

Ce réfrigérateur-congélateur avec portes françaises autoportant est doté de la technologie Precision Fit, qui réduit les espacements visuels autour du réfrigérateur et permet un alignement plus étroit avec les armoires tout en maintenant une ouverture des portes sans restriction. Conçu pour un alignement précis et durable, il offre un nouveau niveau de liberté de conception avec tous les avantages de la réfrigération autoportante. À l'intérieur, ActiveSmart™ surveille les températures et refroidit uniquement lorsque nécessaire pour une efficacité énergétique optimisée, tandis que les bacs de contrôle de l'humidité prolongent la durée de vie des produits frais en maintenant des niveaux d'humidité idéaux, et une machine à glaçons située dans le congélateur préserve les lignes épurées de l'extérieur.

PRODUITS

RF210AKJX1 - Acier inoxydable
Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi⁰ Precision Fit, glaçons

SÉRIE ET STYLE

Série 7
Style professionnel

FONCTIONNALITÉS

- 1

La technologie Precision Fit (ajustement de précision) permet de réduire les espacements, jusqu'à 95 mm autour du réfrigérateur, et d'obtenir un meilleur alignement avec les armoires
- 2

Offert en acier inoxydable, pour s'agencer à nos appareils ménagers de style contemporain et professionnel
- 3

Poignées distinctives de style professionnel en acier inoxydable de haute qualité
- 4

La machine à glaçons automatique dans le congélateur préserve les lignes épurées de l'extérieur
- 5

L'interface utilisateur est intuitive à utiliser et discrètement placée à l'intérieur
- 6

Les étagères réglables pleine largeur et les larges ouvertures des portes créent un espace facile à organiser et auquel il est facile d'accéder
- 7

La technologie ActiveSmart™ Foodcare refroidit uniquement en cas de besoin pour optimiser la consommation d'énergie
- 8

Les bacs avec contrôle de l'humidité gardent les produits frais plus longtemps
- 9

Connectez-vous au Wi-Fi et à l'application SmartHQ™ pour recevoir des notifications et des guides

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

SPÉCIFICATIONS

NUMÉRO DE MODÈLE

RF210ADX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit
RF210ADJX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit, glaçons
RF210ADUX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit, glaçons et eau
RF210ADPVX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit, pichets à remplissage automatique, deux machines à glaçons
RF210AKJX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit, glaçons

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Circuit dédié (A)	10
Alimentation (Hz)	60
Tension (V)	115
Connexion	Câble flexible, 90 9/16 po (2 300 mm) de longueur

PLOMBERIE

Alimentation en eau	Tuyau LLDPE de 1/4"
Pression	Min 150 kPa (22 psi) Max. 827 kPa (120 lb/po ²) à 68 °F (20 °C)
Longueur du tuyau	181 1/8 po (4 600 mm)*


*Utilisez un rayon de courbure généreux pour le tuyau afin d'éviter les plis.

Remarque : Raccordement de plomberie requis uniquement pour les produits avec glaçons et eau raccordés.

POIDS

RF210ADX1		
RF210ADJX1	Emballé	313 lb (142 kg)
RF210ADUX1	Non emballé	284 lb (129 kg)
RF210AKJX1		
RF210ADPVX1	Emballé	324 lb (147 kg)
	Non emballé	295 lb (134 kg)

DIMENSIONS DU PRODUIT

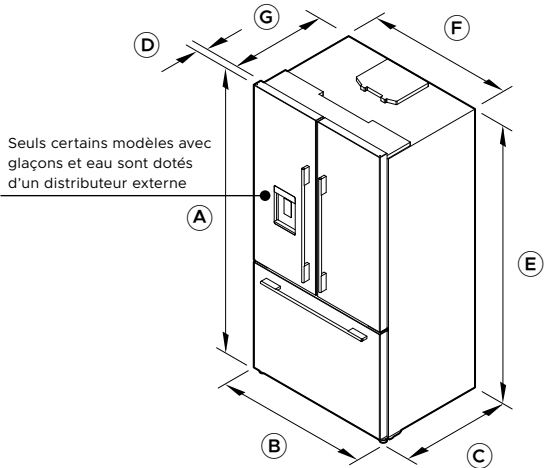


VUE ISOMÉTRIQUE

	po	mm
A Hauteur totale du produit	70 1/2	1790
B Largeur totale du produit	35 5/8	905
C Profondeur totale du produit	27 3/16	691
D Profondeur de la porte et du joint d'étanchéité (à l'exclusion des poignées)	2 7/16	62
E Hauteur du châssis	69 3/4	1772
F Largeur du châssis	35 5/8	905
G Profondeur du châssis	24 3/4 po	629
Dégagement de la porte ouverte (rotation de 110 degrés de la charnière)	max. 16 5/8	max. 422
Dégagement du tiroir ouvert	max. 15 3/16	max. 385

Remarque : Le dessin montre les modèles avec distributeur d'eau externe.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

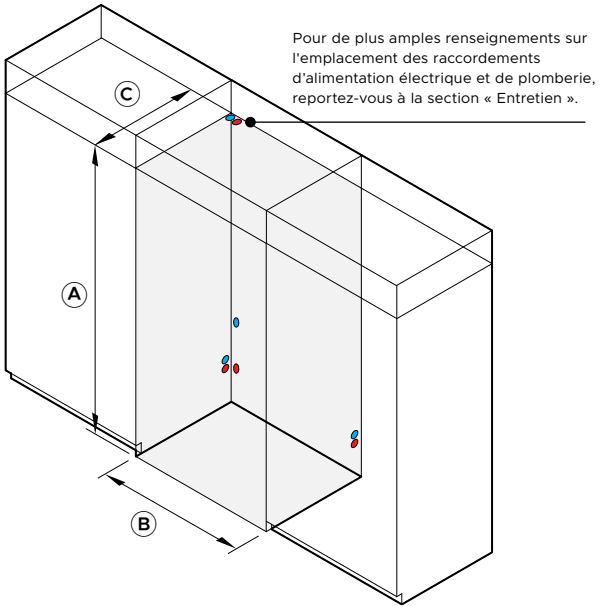


VUE ISOMÉTRIQUE

	po	mm
Installation encastrée – portes affleurées avec le devant des armoires		
A Hauteur de cavité	min 70 7/8	min. 1 800
B Largeur de la cavité (rotation de 110° de la charnière)	min 36 7/16	min. 925
C Profondeur de la cavité	min 27 9/16	min. 700
Remarque : Le dessin montre une installation encastrée.		
Installation semi-encastrée – châssis affleuré avec le devant des armoires		
Hauteur de cavité	min 70 7/8	min. 1 800
Largeur de la cavité (rotation de la charnière à 110°)	min 36 7/16	min 925
Profondeur de la cavité	min. 25 1/8	min 638

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

FICHES TECHNIQUES

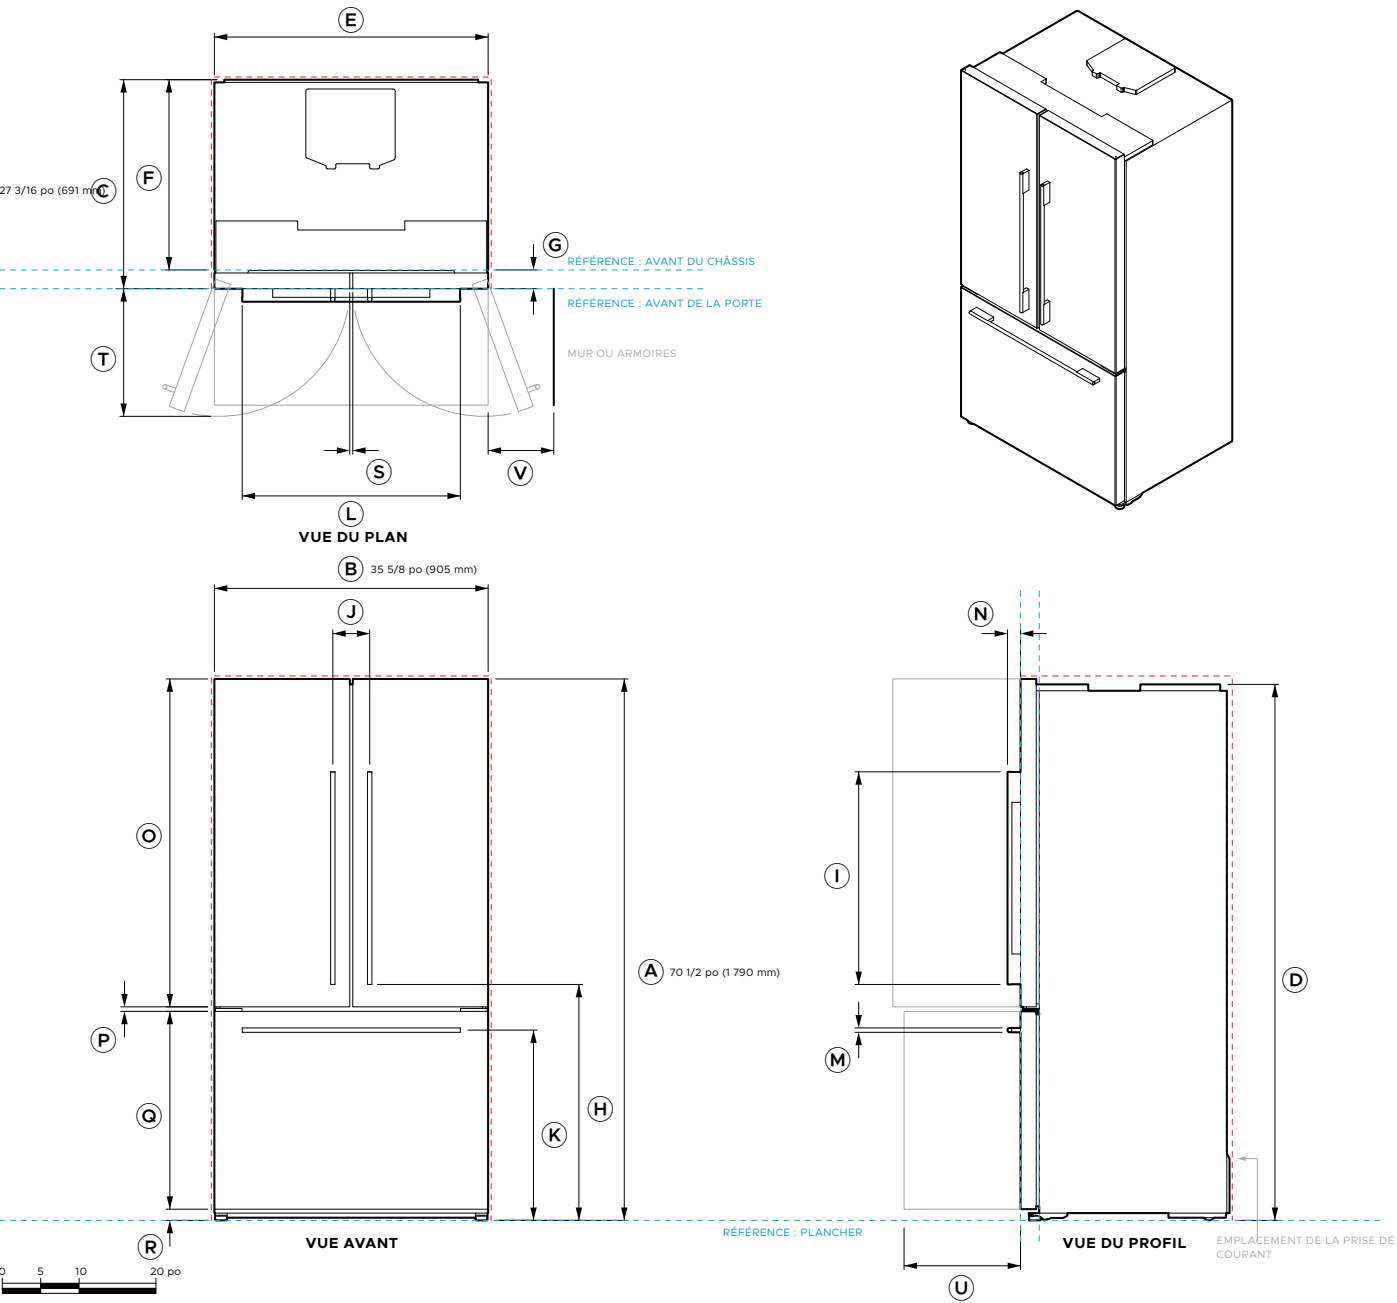


No. de modèle :	
RF210ADX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit
RF210ADJX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit, glaçons
RF210ADPVX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit, pichets à remplissage automatique, deux machines à glaçons

Dimensions du produit		po	mm
A	Hauteur totale du produit	70 1/2	1790
B	Largeur totale du produit	35 5/8	905
C	Profondeur totale du produit	27 3/16	691
D	Hauteur du châssis	69 3/4	1772
E	Largeur du châssis	35 5/8	905
F	Profondeur du châssis	24 3/4 po	629
G	Profondeur de la porte et du joint d'étanchéité (à l'exclusion des poignées)	2 7/16	62
H	Hauteur du rebord inférieur de la poignée supérieure (à partir de la référence au plancher)	30 23/32	780
I	Longueur de la poignée supérieure	27 11/16	703
J	Distance entre les axes centraux de la poignée supérieure	4 13/16	122
K	Hauteur de la ligne centrale de la poignée inférieure (à partir de la référence au plancher)	24 3/4 po	629
L	Largeur de la poignée inférieure	28 3/8	721
M	Épaisseur de la poignée	9/16	14,5
N	Profondeur de la poignée (projection)	1 11/16 po	43
Dimensions de porte		po	mm
O	Hauteur de la porte supérieure	42 11/16	1 084
P	Hauteur entre les portes supérieures et le tiroir inférieur	19/32	15
Q	Hauteur du tiroir inférieur	25 3/4	654
R	Hauteur du tiroir inférieur jusqu'au plancher	115/32	37
S	Largeur entre les portes gauche et droite	3/8	10
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs		po	mm
T	Dégagement de la porte ouverte (rotation de 110 degrés de la charnière)	max. 16 5/8	max. 422
U	Dégagement du tiroir ouvert	max. 15 3/16	max. 385
V	Dégagement pour le pivotement de la porte (du côté du produit)	max. 8 9/16	max. 217
Dégagements minimaux		po	mm
Hauteur de cavité		min 70 7/8	min. 1 800
Largeur de la cavité (rotation de 110° de la charnière)		min 36 7/16	min 925
Profondeur de la cavité: Installation encastrée - portes affleurées avec le devant des armoires		min 27 9/16	min. 700
Profondeur de la cavité : Installation semi-encastrée - châssis affleuré avec le devant des armoires		min. 25 1/8	min 638

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

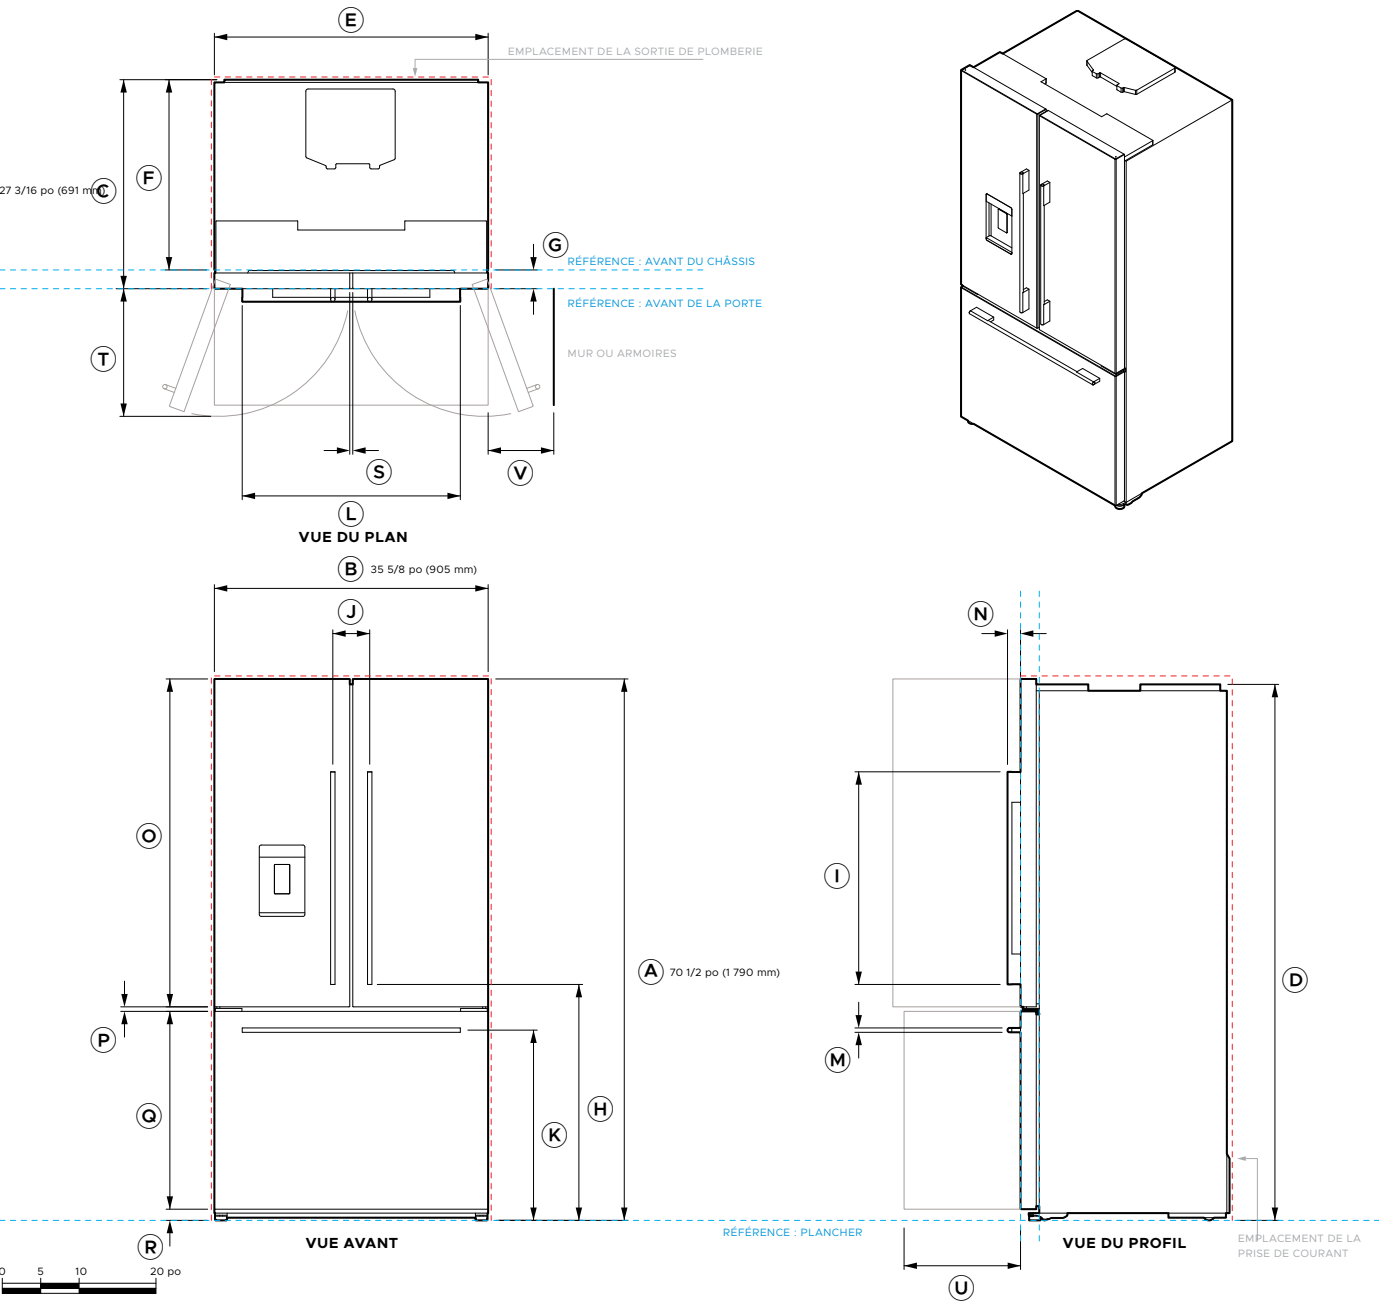


No. de modèle :

RF210ADUX1 Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi³ Precision Fit, glaçons et eau

Dimensions du produit		po	mm
A	Hauteur totale du produit	70 1/2	1790
B	Largeur totale du produit	35 5/8	905
C	Profondeur totale du produit	27 3/16	691
D	Hauteur du châssis	69 3/4	1772
E	Largeur du châssis	35 5/8	905
F	Profondeur du châssis	24 3/4 po	629
G	Profondeur de la porte et du joint d'étanchéité (à l'exclusion des poignées)	2 7/16	62
H	Hauteur du rebord inférieur de la poignée supérieure (à partir de la référence au plancher)	30 23/32	780
I	Longueur de la poignée supérieure	27 11/16	703
J	Distance entre les axes centraux de la poignée supérieure	4 13/16	122
K	Hauteur de la ligne centrale de la poignée inférieure (à partir de la référence au plancher)	24 3/4 po	629
L	Largeur de la poignée inférieure	28 3/8	721
M	Épaisseur de la poignée	9/16	14,5
N	Profondeur de la poignée (projection)	1 11/16 po	43
Dimensions de porte		po	mm
O	Hauteur de la porte supérieure	42 11/16	1 084
P	Hauteur entre les portes supérieures et le tiroir inférieur	19/32	15
Q	Hauteur du tiroir inférieur	25 3/4	654
R	Hauteur du tiroir inférieur jusqu'au plancher	1 15/32	37
S	Largeur entre les portes gauche et droite	3/8	10
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs		po	mm
T	Dégagement de la porte ouverte (rotation de 110 degrés de la charnière)	max. 16 5/8	max. 422
U	Dégagement du tiroir ouvert	max. 15 3/16	max. 385
V	Dégagement pour le pivotement de la porte (du côté du produit)	max. 8 9/16	max. 217
Dégagements minimaux		po	mm
Hauteur de cavité		min 70 7/8	min. 1 800
Largeur de la cavité (rotation de 110° de la charnière)		min 36 7/16	min 925
Profondeur de la cavité			
Installation encastrée – portes affleurées avec le devant des armoires		min 27 9/16	min. 700
Installation semi-encastrée – châssis affleuré avec le devant des armoires		min. 25 1/8	min 638

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

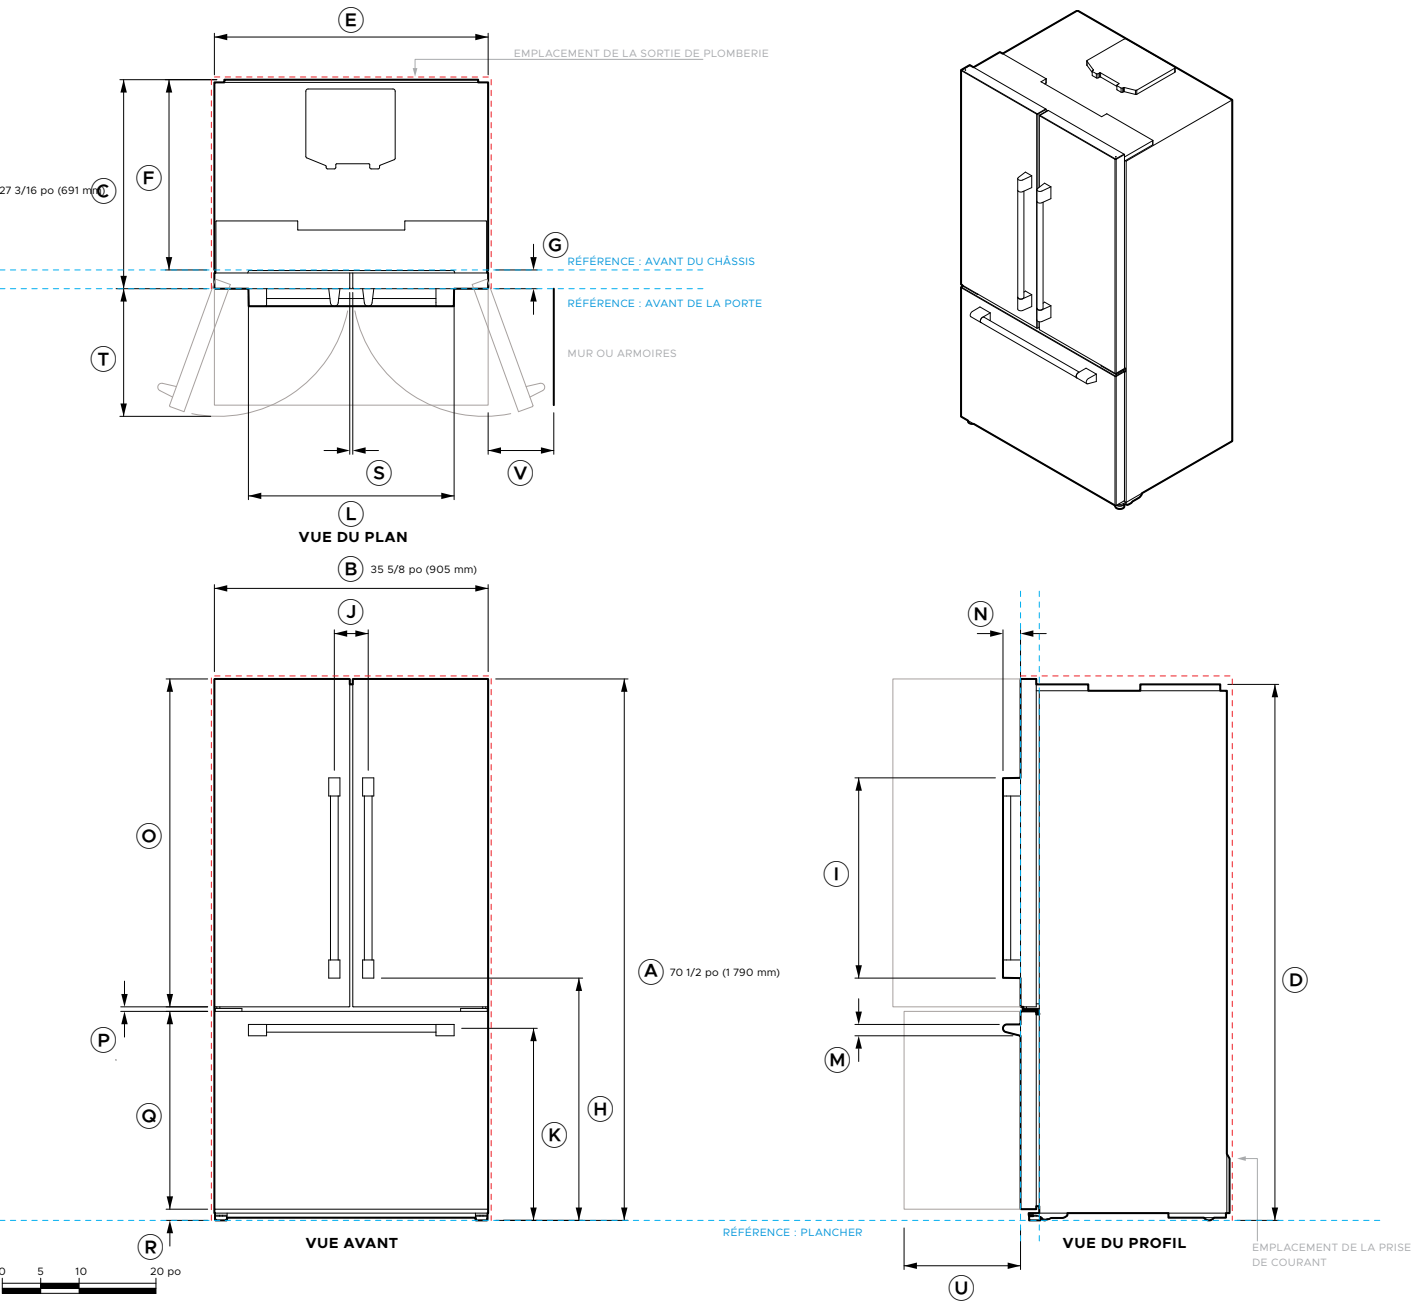

No. de modèle :		
Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7		
RF210AKJX1		
de 21,6 pi ³		
Precision Fit, glaçons		

Dimensions du produit		po	mm
A	Hauteur totale du produit	70 1/2	1790
B	Largeur totale du produit	35 5/8	905
C	Profondeur totale du produit	27 3/16	691
D	Hauteur du châssis	69 3/4	1772
E	Largeur du châssis	35 5/8	905
F	Profondeur du châssis	24 3/4 po	629
G	Profondeur de la porte et du joint d'étanchéité (à l'exclusion des poignées)	2 7/16	62
H	Hauteur du rebord inférieur de la poignée supérieure (à partir de la référence au plancher)	31 17/32	801
I	Longueur de la poignée supérieure	26 1/16	662
J	Distance entre les axes centraux de la poignée supérieure	4 13/32	112
K	Hauteur de la ligne centrale de la poignée inférieure (à partir de la référence au plancher)	25	635
L	Largeur de la poignée inférieure	26 25/32 po	680
M	Épaisseur de la poignée	1 15/32	37,5
N	Profondeur de la poignée (projection)	2 9/32	58
Dimensions de porte		po	mm
O	Hauteur de la porte supérieure	42 11/16	1 084
P	Hauteur entre les portes supérieures et le tiroir inférieur	19/32	15
Q	Hauteur du tiroir inférieur	25 3/4	654
R	Hauteur du tiroir inférieur jusqu'au plancher	1 15/32	37
S	Largeur entre les portes gauche et droite	3/8	10
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs		po	mm
T	Dégagement de la porte ouverte (rotation de 110 degrés de la charnière)	max. 16 5/8	max. 422
U	Dégagement du tiroir ouvert	max. 15 3/16	max. 385
V	Dégagement pour le pivotement de la porte (du côté du produit)	max. 8 9/16	max. 217
Dégagements minimaux		po	mm
Hauteur de cavité		min 70 7/8	min. 1 800
Largeur de la cavité (rotation de 110° de la charnière)		min 36 7/16	min 925
Profondeur de la cavité			
Installation encastrée – portes affleurées avec le devant des armoires		min 27 9/16	min. 700
Installation semi-encastrée – châssis affleuré avec le devant des armoires		min. 25 1/8	min 638
----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT			
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES			
REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com			

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

DÉGAGEMENTS

Les dessins illustrent une installation encastrée. La référence bleue indique une installation semi-encastrée.

DIMENSIONS DES CAVITÉS		po	mm
A	Hauteur de cavité	min. 70 7/8	min. 1800
B	Largeur de la cavité (rotation de 110° de la charnière)	min 36 7/16	min 925
C	Profondeur de la cavité		
D	Installation encastrée – portes affleurées avec le devant des armoires	min 27 9/16	min. 700
E	Installation semi-encastrée – châssis affleuré avec le devant des armoires	min. 25 1/8	min 638
F	Profondeur de la porte et du joint d'étanchéité (à l'exclusion des poignées)	2 7/16	62
G	Dessus de l'évent*	3/8	10



*Le dégagement de l'évent supérieur est inclus dans la hauteur de la cavité.

Remarque : Le flux d'air de ventilation se situe dans la partie avant inférieure du produit. Gardez cette zone libre de toute obstruction.

DIMENSIONS DES PORTES/TIROIRS		po	mm
E	Dégagement du tiroir ouvert	max. 15 3/16	max. 385
F	Dégagement de la porte ouverte	max. 16 5/8	max. 422
G	Dégagement pour le pivotement de la porte (du côté du produit)	max. 8 9/16	max. 217

----- INDIQUE LE POINT DE RÉFÉRENCE DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : Dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ±2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

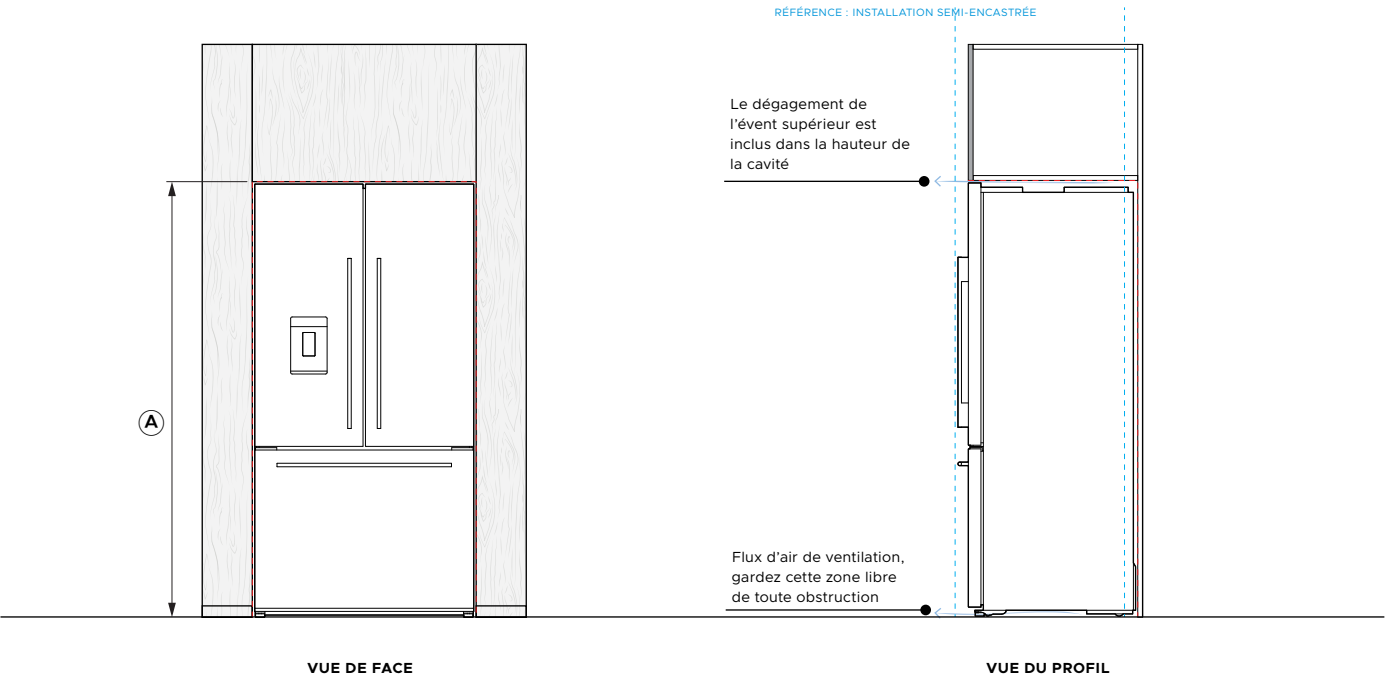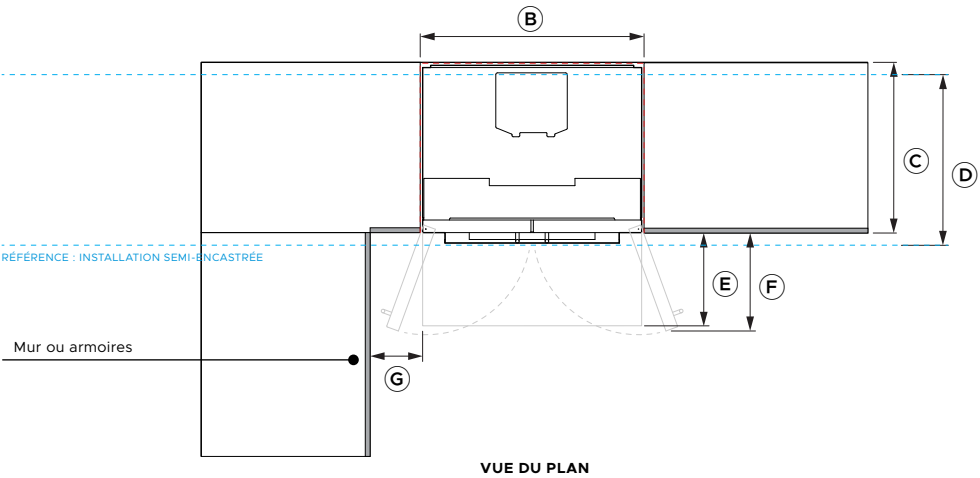

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web.fisherpaykel.com

SERVICES

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

NUMÉRO DE MODÈLE

RF210ADX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ⁰ Precision Fit
-----------	--


ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Circuit dédié (A)	10
Alimentation (Hz)	60
Tension (V)	115
Connexion	Câble flexible, 90 9/16 po (2 300 mm) de longueur

DIMENSIONS DES CAVITÉS

	po	mm
Profondeur de la cavité*		
Installation encastrée – portes affleurées avec le devant des armoires	min 27 9/16	min. 700
Installation semi-encastrée – châssis affleuré avec le devant des armoires	min. 25 1/8	min 638

*Pour les profondeurs de cavité minimales avec armoires
environnantes, les raccordements électriques ne doivent pas
dépasser du mur s'ils sont situés derrière le produit.

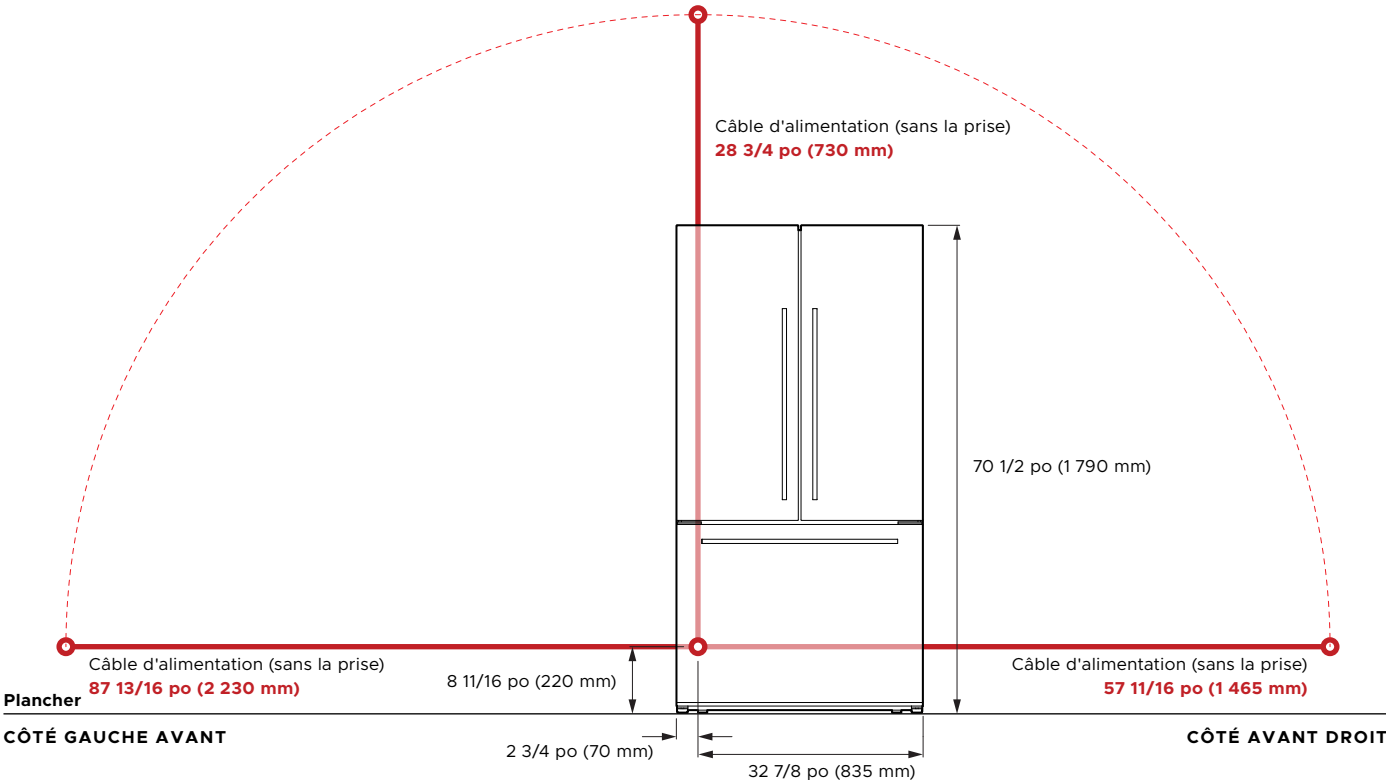


EMPLACEMENTS DES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES

Placez les raccordements électriques dans une armoire adjacente, au-dessus de la cavité du produit ou encastrés à l'arrière du produit.

Veillez à ce que les raccordements d'alimentation restent accessibles après l'installation.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE ET DE PLOMBERIE			
NUMÉRO DE MODÈLE			
RF210ADJX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit, glaçons		
RF210ADUX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit, glaçons et eau		
RF210ADPVX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit, pichets à remplissage automatique, deux machines à glaçons		
RF210AKJX1	Réfrigérateur-congélateur avec portes françaises série 7 de 21,6 pi ³ Precision Fit, glaçons		
PLOMBERIE			
Alimentation en eau	Tuyau LLDPE de 1/4"		
Pression	Min 150 kPa (22 psi) Max. 827 kPa (120 lb/po ²) à 68 °F (20 °C)		
Longueur du tuyau	181 1/8 po (4 600 mm)*		
*Utilisez un rayon de courbure généreux pour le tuyau afin d'éviter les plis.			
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE			
Circuit dédié (A)	10		
Alimentation (Hz)	60		
Tension (V)	115		
Connexion	Câble flexible, 90 9/16 po (2 300 mm) de longueur		
DIMENSIONS DES CAVITÉS		po	mm
Profondeur de la cavité*			
Installation encastrée – portes affleurées avec le devant des armoires		min 27 9/16	min. 700
Installation semi-encastrée – châssis affleuré avec le devant des armoires		min. 25 1/8	min 638
*Pour les profondeurs de cavité minimales avec armoires environnantes, les raccordements électriques et de plomberie ne doivent pas dépasser du mur s'ils sont situés derrière le produit.			

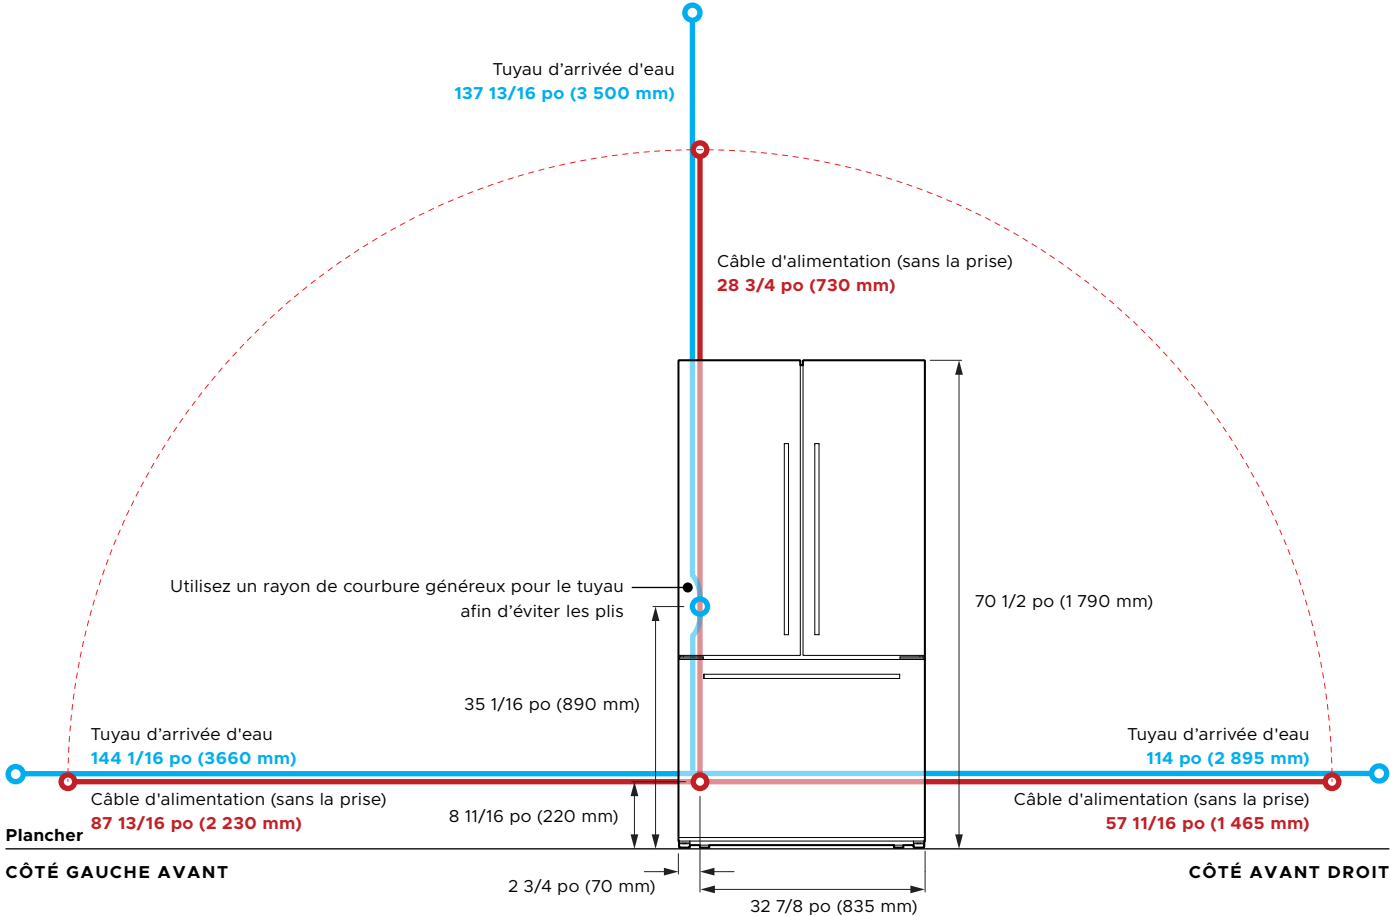

EMPLACEMENTS DES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES ET DE PLOMBERIE

Placez les raccordements électriques et de plomberie dans une armoire adjacente, au-dessus de la cavité du produit ou encastrés à l'arrière du produit.

Veillez à ce que les raccordements à l'alimentation et à l'eau restent accessibles après l'installation.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

