
OVEN

INSTALLATION CONSIDERATIONS

Accessing your product specifications	3
Electrical connection	4
Cabinetry trim	5
CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION	8
OVERVEJELSER VED INSTALLATION	15
INSTALLATIONSÖVERVÄGANDEN	22
INSTALLATIEOVERWEGINGEN	29
INSTALLASJONSHENSYN	36
INSTALLATIONSHINWEISE	43
CONSIDERAZIONI SULL'INSTALLAZIONE	50
ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAT ASIAT	57
הנקתהל מילוקיש	64

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMAL

OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SAMPTB5


CONTEMPORARY

OB60SACPUDX5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5


ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS



For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.



PRODUCT DIMENSIONS		mm
A	Overall height	598
B	Overall width	596
C	Chassis height	575
D	Chassis width	556
E	Chassis depth	545
F	Control panel thickness	20

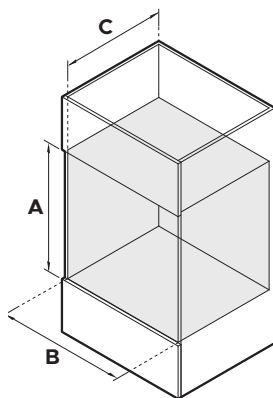


CAVITY DIMENSIONS		mm
A	Minimum inside height of cavity	580
B	Minimum inside width of cavity	560
C	Minimum inside depth of cavity	550
	Recommended cabinet width	600

ELECTRICAL CONNECTION

SPECIFICATIONS	OB60 MODELS
Dedicated Circuit (A)	16
Rated Power (W)	2800 - 3300
Supply (Hz)	50-60
Voltage (V)	220 – 240
Connection	Hard-wired min 1500mm

CABINETY TRIM

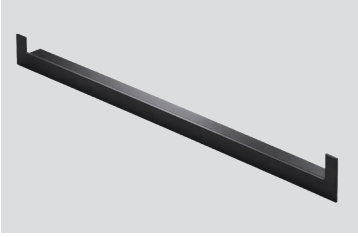

Some models only

For light cabinetry, the supplied trim can be used to improve the overall finish. Refer to your installation guide for details.

FOUR CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION

Accéder aux caractéristiques techniques de votre produit	10
Connexion électrique	11
Finitions d'armoire	12

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMAL


OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SAMPTB5

CONTEMPORAIN


OB60SACPUDX5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.




DIMENSIONS DU PRODUIT	mm
A Hauteur hors tout	598
B Largeur hors tout	596
C Hauteur du châssis	575
D Largeur du châssis	556
E Profondeur du châssis	545
F Épaisseur du panneau de commande	20

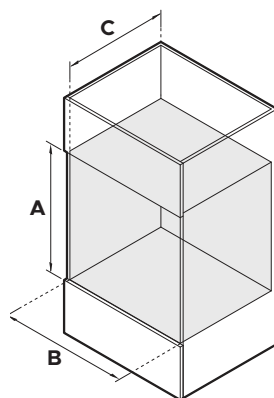

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	mm
A Hauteur intérieure minimale de la cavité	580
B Largeur intérieure minimale de la cavité	560
C Profondeur intérieure minimale de la cavité*	550
Hauteur de meuble recommandée	600

CONNEXION ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS	MODÈLES OB60
Circuit dédié (A)	16
Puissance nominale (W)	2800 - 3300
Alimentation (Hz)	50-60
Tension (V)	220 – 240
Connexion	Câblé en dur min 1500mm

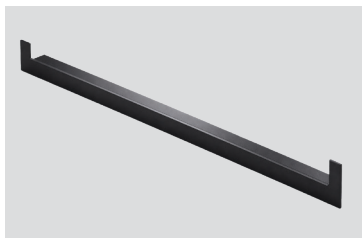

Seulement certains modèles

Pour les meubles légers, les moulures fournies peuvent être utilisées pour améliorer la finition globale. Consultez votre guide d'installation pour plus de détails.

OVN OVERVEJELSER VED INSTALLATION

Adgang til dine produktspecifikationer	17
Elektrisk tilslutning	18
Skabsbeklædning	19

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMAL


OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SAMPTB5

CONTEMPORARY


OB60SACPUDX5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5



For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til Planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge fisherpaykel.com/specify. Søg efter apparattype, produktnavn eller modelkode.




PRODUKTMÅL	mm
A Samlet højde	598
B Samlet bredde	596
C Chassishøjde	575
D Chassisets bredde	556
E Chassisdybde	545
F Betjeningspanelets tykkelse	20

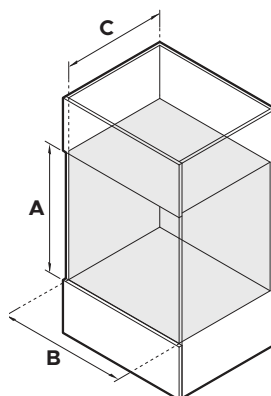

HULRUMMETS DIMENSIONER	mm
A Minimum indvendig højde på åbningen	580
B Minimum indvendig bredde på åbningen	560
C Minimum indvendig dybde af åbningen*	550
Anbefalinger til køkkenelements højde	600

ELEKTRISK TILSLUTNING

SPECIFIKATIONER	OB60-MODELLER
Dedikeret kredsløb (A)	16
Nominel effekt (W)	2800 - 3300
Forsyning (Hz)	50-60
Spænding (V)	220 – 240
Forbindelse	Fastforbundet min. 1500 mm

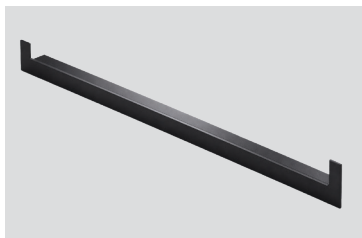

Kun nogle modeller

Til lette skabe kan den medfølgende list bruges til at forbedre det samlede resultat. Se din installationsvejledning for yderligere oplysninger.

UGN

INSTALLATIONSÖVERVÄGANDEN

Få tillgång till dina produktspecifikationer	24
Elanslutning	25
Skåplister	26

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMAL


OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SAMPTB5

SAMTIDA


OB60SACPUDX5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5



I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker fisherpaykel.com/specify. Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.




PRODUKTMÅTT	mm
A Total höjd	598
B Total bredd	596
C Chassihöjd	575
D Chassibredd	556
E Chassidjup	545
F Kontrollpanelens tjocklek	20

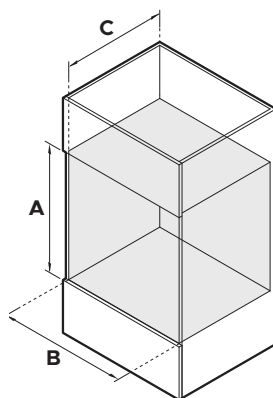

HÅLUTRYMMETS MÅTT	mm
A Minsta invändiga höjd i hålutrymmet	580
B Minsta invändiga bredd i hålutrymmet	560
C Minsta invändiga djup i hålutrymmet*	550
Rekommendationer för skåphöjd	600

SPECIFIKATIONER	OB60-MODELLER
Dedikerad krets (A)	16
Nominell effekt (W)	2800 - 3300
Matning (Hz)	50-60
Spänning (V)	220 – 240
Förbindelse	Fastkopplad minst 1500 mm

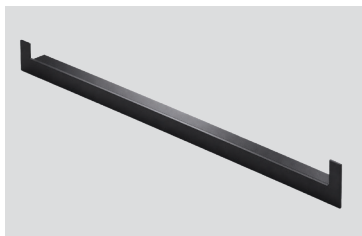

Endast vissa modeller

För lätta skåp kan den medföljande listan användas för att förbättra den övergripande finishen. Se din installationsguide för mer information.

OVEN

INSTALLATIEOVERWEGINGEN

Toegang tot uw productspecificaties	31
Elektrische aansluiting	32
Kastafwerking	33

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMAL


OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SAMPTB5

MODERN


OB60SACPUDX5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.




PRODUCTAFMETINGEN	mm
A Totale hoogte	598
B Totale breedte	596
C Hoogte chassis	575
D Breedte chassis	556
E Chassisdiepte	545
F Dikte bedieningspaneel	20

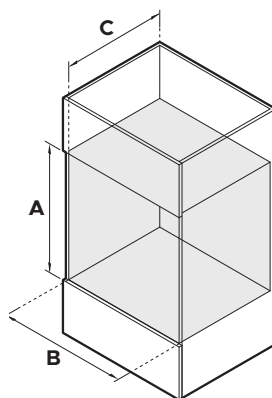

NISAFMETINGEN	mm
A Minimale binnenhoogte van de nis	580
B Minimale binnenbreedte van de nis	560
C Minimale binnendiepte van de nis*	550
Aanbevolen hoogte van het kastje	600

ELEKTRISCHE AANSLUITING

SPECIFICATIES	OB60-MODELLEN
Toegewijd circuit (A)	16
Nominaal vermogen (W)	2800 - 3300
Voeding (Hz)	50-60
Spanning (V)	220 – 240
Verbinding	Hard-wired min 1500mm

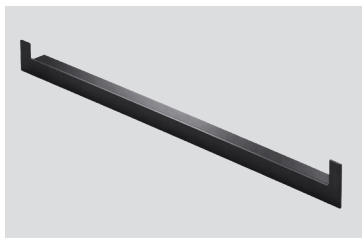

Alleen sommige modellen

Voor lichte kasten kan de meegeleverde sierlijsten worden gebruikt om de algehele afwerking te verbeteren. Raadpleeg uw installatiehandleiding voor details.

STEKEOVN INSTALLASJONSHENSYN

Få tilgang til produktspesifikasjonene dine	38
Elektrisk tilkobling	39
Skaplister	40

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMAL


OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SAMPTB5

MODERNE


OB60SACPUDX5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5



Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.




PRODUKTDIMENSJONER	mm
A Total høyde	598
B Total bredde	596
C Chassishøyde	575
D Chassisbredde	556
E Chassisdypde	545
F Kontrollpanelets tykkelse	20

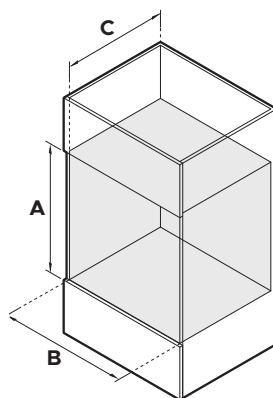

NISJEDIMENSJONER	mm
A Minimum innvendig høyde på nisjen	580
B Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	560
C Minimum innvendig dybde på ovnsrommet*	550
Anbefalt kabinettthøyde	600

SPESIFIKASJONER	OB60-MODELLER
Dedikert krets (A)	16
Nominell effekt (W)	2800 - 3300
Tilførsel (Hz)	50-60
Spennning (V)	220 – 240
Forbindelse	Fastkoblet min. 1500 mm

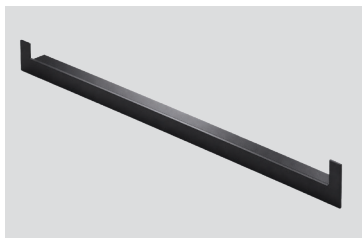

Kun noen modeller

For lette skap kan den medfølgende listverket brukes til å forbedre den generelle finishen. Se installasjonsveiledningen for detaljer.

OFEN

INSTALLATIONSHINWEISE

Zugriff auf die technischen Daten Ihres Produkts	45
Elektrischer Anschluss	46
Schrankverkleidung	47

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMALISTISCH



OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SAMPTB5

MODERN

OB60SACPUDX5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5




Die vollständigen Informationen zu Produkt, Einbauschränken und Wartung finden Sie in der Einbauanleitung, auf die Sie zugreifen können, indem Sie den QR-Code scannen oder fisherpaykel.com/specify besuchen. Suchen Sie nach Gerätetyp, Produktname oder Modellcode.

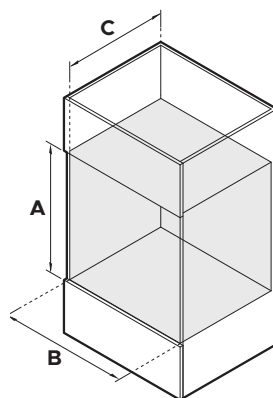

PRODUKTABMESSUNGEN		mm
A	Gesamthöhe	598
B	Gesamtbreite	596
C	Höhe des Gehäuses	575
D	Breite des Gehäuses	556
E	Tiefe des Gehäuses	545
F	Stärke des Bedienfelds	20

HOHLRAUMABMESSUNGEN		mm
A	Minimale Innenhöhe des Einbauraums	580
B	Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
C	Minimale Tiefe des Innenraums*	550
	Empfohlene Schrankhöhe	600

SPEZIFIKATIONEN	OB60-MODELLE
Dedizierter Stromkreis (A)	16
Nennleistung (W)	2800 - 3300
Versorgung (Hz)	50-60
Spannung (V)	220 – 240
Verbindung	Fest verdrahtet Min 1500 mm

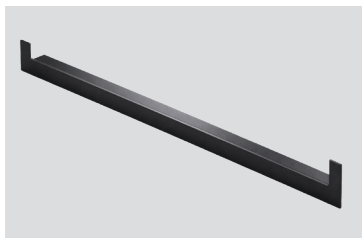

Nur einige Modelle

Für leichte Schränke kann die mitgelieferte Zierleiste verwendet werden, um die Gesamtoberfläche zu verbessern. Für Details lesen Sie Ihre Installationsanleitung

FORNO

CONSIDERAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

Accesso alle specifiche del prodotto	52
Collegamenti elettrici	53
Rifiniture per mobili	54

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMAL


OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SAMPTB5

CONTEMPORANEO


OB60SACPUDX5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5



Per le specifiche complete dei prodotti, dei mobili e dei servizi, consultare la Guida di pianificazione. Per accedere alla Guida di pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.




DIMENSIONI DEL PRODOTTO	mm
A Altezza complessiva	598
B Larghezza complessiva	596
C Altezza del telaio	575
D Larghezza del telaio	556
E Profondità del telaio	545
F Spessore del pannello di controllo	20

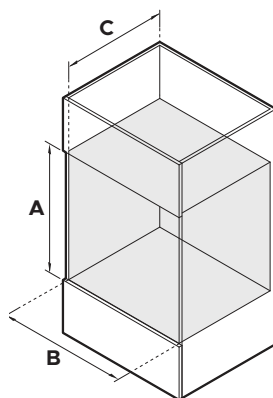

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	mm
A Altezza minima interna della cavità	580
B Larghezza minima interna della cavità	560
C Profondità minima interna della cavità*	550
Altezza consigliata del mobile	600

COLLEGAMENTI ELETTRICI

SPECIFICHE	MODELLI OB60
Circuito dedicato (A)	16
Potenza nominale (W)	2800 - 3300
Alimentazione (Hz)	50-60
Tensione (V)	220 – 240
Collegamento	Cablata minimo 1500mm

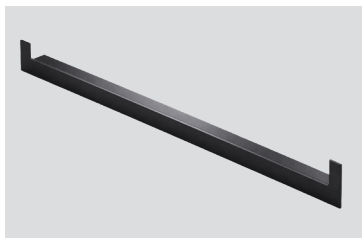

Solo alcuni modelli

Per i mobili leggeri, le rifiniture fornite possono essere utilizzate per migliorare la finitura complessiva. Consulta la tua guida all'installazione per i dettagli.

UUNI ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAT ASIAT

Pääsy tuotetietoihin	59
Sähköliitäntä	61
Kaapistojen listat	62

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMALISTINEN



OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SAMPTB5

CONTEMPORARY

OB60SACPUDX5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5



Täydelliset tuote-, kaapisto- ja palvelutiedot löytyvät suunnitteluoppaasta. Pääset suunnitteluoppaaseen skannaamalla QR-koodin tai vierailemalla osoitteessa fisherpaykel.com/specify. Etsi laitetypin, tuotenimen tai mallikoodin mukaan.

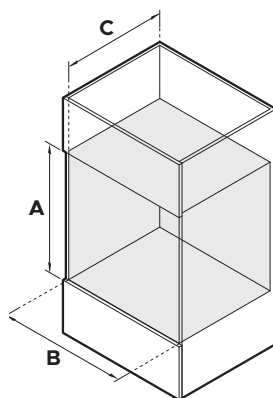


TUOTTEEN MITAT	mm
A Kokonaiskorkeus	598
B Kokonaisleveys	596
C Rungon korkeus	575
D Rungon leveys	556
E Rungon syvyys	545
F Ohjauspaneelin paksuus	20

SYVENNYKSEN MITAT	mm
A Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus	580
B Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys	560
C Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys*	550
Suosittelun kaapin korkeus	600

SÄHKÖKYTKENNÄT

TEKNISET TIEDOT	OB60-MALLIT
Dedikoitu piiri (A)	16
Nimellisteho (W)	2800 - 3300
Syöttövirta (Hz)	50-60
Jännite (V)	220 – 240
Yhteys	Kiinteästi kytketty vähintään 1500 mm

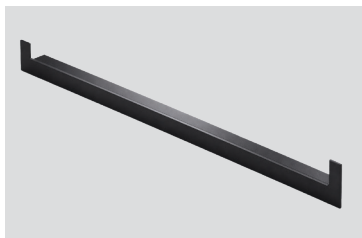

Vain joissakin malleissa

Kevyissä kaapistoissa voidaan käyttää mukana toimitettua listaa viimeistelyn parantamiseksi. Katso lisätietoja asennusoppaasta.

תנור

שיקולים להתקנה

66

גישה למפרטי המוצר שלך

67

חיבור חשמלי

68

גימור ארונות

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

עכשווי



OB60SAMPUNB5, OB60SAMPUNG5, OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5,
OB60SAMPTB5

עכשווי

OB60SACPUDX5, OB60SACPTDX5, OB60SACPGX5, OB60SACPGB5




לקבלת מפרטים מלאים למוצר, לארונות ולשירות, יש לעיין במדריך התכנון. כדי לגשת למדריך התכנון, יש לסרוק את קוד ה-QR או לבקר בכתובת fisherpaykel.com/specify. ניתן לחפש לפי סוג מכשיר, לפי שם מוצר או לפי קוד מודל.

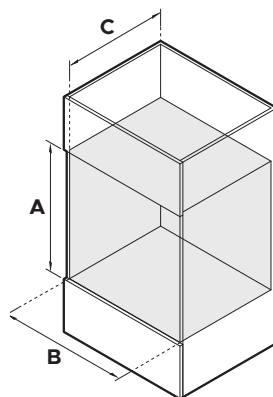

מ"מ	מידות המוצר
598	A גובה הכולל
596	B הרוחב הכולל
575	C גובה השלדה
556	D רוחב שלדה
545	E עומק השלדה
20	F עובי לוח הבקרה

מ"מ	מידות הגומחה
580	A גובה פנימי מינימלי של הגומחה
560	B רוחב פנימי מינימלי של הגומחה
550	C עומק פנימי מינימלי של הגומחה*
600	המלצות גובה ארון מטבח

מפרטים OB60	ימגד
16	(A) ידועי לגעמ
2800-3300	(W) גרודמ קפסה
50-60	(Hz) תורידת
220-240	(V) חתמ
רוביח מ"מ 1500 סומינימ	חישק רוביח

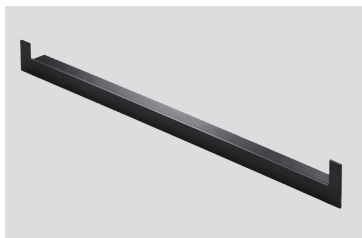

סימגדהמ קלח קר

תא רפשל ידכ פרוצמה רומיגב שמתשהל ןתינ, סילק תונורא רובע
סיטרפ תלבקל הנקתהה קירדמב ונייע. יללכה רומיגה

