

60 CM:N MINIMAL-UUNIT JA LIITÄNNÄISTUOTTEET

SUUNNITTELUOPAS

SARJAN 9 PYROLYYSIUUNI | OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5

SARJAN 9 YHDISTELMÄHÖYRYUUNI | OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5

SARJAN 9 KOMPAKTI YHDISTELMÄHÖYRYUUNI | OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5

SARJAN 9 KOMPAKTI YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI | OM60NMUB5, OM60NMUG5

SARJAN 9 INTEGROITU KAHVINKEITIN | EB60MSB3, EB60MSG3

SARJAN 9 KORKEA LÄMPÖLAATIKKO | WB60SMTB3, WB60SMTG3

SARJAN 9 INTEGROITU KORKEA LÄMPÖLAATIKKO | WB60SDTEI3

SARJAN 9 LÄMPÖLAATIKKO | WB60SMB3, WB60SMG3

SARJAN 9 INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO | WB60SDEI3

SARJAN 9 VAKUOINTILAATIKKO | VB60SMB3, VB60SMG3

SARJAN 9 INTEGROITU VAKUOINTILAATIKKO | VB60SDEI3

JOHDANTO

Tämä kattava suunnitteluopas tarjoaa sinulle puitteet ja työkalut, joilla voit saavuttaa haluamasi suunnittelutuloksen Fisher & Paykel -laitteiden parissa. Tämä opas sisältää monipuolisia tuotetietoja, joiden avulla voit toteuttaa ideasi ja luoda visiosi mukaisia tiloja.

TUKI

Jos haluat lisää suunnittelu- ja asennustukea, ota yhteyttä Fisher & Paykelin suunnittelun tukitiimiin.
designsupport@fisherpaykel.com

HUOMAUTUKSET

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Katso uusin asiakirjaversio verkkosivuiltamme fisherpaykel.com. Tuoteominaisuudet saattavat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei tule käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tuotekohtaiset asennusohjeet toimitetaan tuotteen mukana ja ovat saatavilla verkkosivustollamme.

KONSEPTISUUNNITTELU	SIVU	HUOLELLINEN JA YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU	SIVU	HUOLELLINEN JA YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU	SIVU
SUUNNITTELUVALINNAT		TIETOLOMAKKEET		SUUNNITTELUA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT	
Tyylit	4	Pyrolyysiuuni	25	Kaapiston valmistelu	37
Minimalistinen tyyli	5	Yhdistelmähöyryuuni	26	Tuuletus	38
Asennusvaihtoehdot	6	Kompakti yhdistelmähöyryuuni	27	Pinokorkeus	39
Yleiskatsaus	7	Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni	28		
		Integroitu kahvinkeitin	29	HUOLLOT	
TEKNISTEN TIETOJEN OPAS		Korkea lämpölaatikko	30	Virtaliitäntä ja sähkö	41
Pyrolyysiuuni	9	Integroitu korkea lämpölaatikko	31		
Yhdistelmähöyryuuni	10	Lämpölaatikko	32		
Kompakti yhdistelmähöyryuuni	11	Integroitu lämpölaatikko	33		
Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni	12	Vakumointilaatikko	34		
Integroitu kahvinkeitin	13	Integroitu vakumointilaatikko	35		
Korkea lämpölaatikko	14				
Integroitu korkea lämpölaatikko	15				
Lämpölaatikko	16				
Integroitu lämpölaatikko	17				
Vakumointilaatikko	18				
Integroitu vakumointilaatikko	19				
Mitat – uunit	20				
Mitat – kompaktit uunit ja integroitu kahvinkeitin	21				
Mitat – laatikot	22				
Palvelut	23				

SUUNNITTELUVALINNAT



MINIMALISTINEN TYYLI – KAHVATON



MINIMALISTINEN TYYLI



MODERNI TYYLI

Minimalistisen tyylin uunit juhlistavat ainutlaatuista estetiikkaa, joka sulautuu saumattomasti keittiöön. Niissä on hienovaraiset tekstuuri- ja sävykontrastit, jotka luovat hienostuneisuuden ja puhtauden tunteen.

Selkeät linjat ja ajattomat design-elementit määrittelevät modernit uunit, jotka tuovat tasapainoa ja hienostuneisuutta. Monipuolinen estetiikka, joka täydentää monenlaisia keittiötyylejä.

Tämä suunnitteluopas on tarkoitettu Minimal-mallille, jossa on 60 cm:n uunit ja liitännäistuotteita. Lisätietoja muista tyyleistä löytyy Fisher and Paykelin verkkosivustolta. Katso saatavilla olevat mallit tämän suunnitteluoppaan Yleiskatsaus-osiosta.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

VIIMEISTELY

MustaHarmaa

UUNIT

YHDISTELMÄ-
PYROLYYSI

YHDISTELMÄHÖYRY

YHDISTELMÄ-
MIKROAAL-
TOUUNI

LIITÄNNÄISTUOTTEET

INTEGROITU
KAHVINKEITIN

KORKEA
LÄMPÖ-
LAATIKKO

LÄMPÖ-
LAATIKKO

VAKUMOINTI-
LAATIKKO

*Integroitu malli, paneeli valmis mukautettavalle etulevylle.

ASENNUSVAIHTOEHDOT

Asennus seinään

Asennus työtason alle

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

FISHER & PAYKEL

90005775C UK-IE-EU

SUUNNITTELUOPAS 60CM OVENS AND COMPANIONS VERSION C - JUNE 2026

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SIVU 5

HUOMIOITAVAA


Eri kokoonpanot mahdollisia, ota huomioon ruudukko- ja riviaseennusten korkeudet.

PINOKORKEUS


Pinokorkeus on tuotteen kokonaiskorkeus ja vähimmäisetäisyys laitteen etupaneelin ja ylemmän kaapin etulevyn tai laitteen välillä.

PINOTTU ASENNUS


Pinokorkeus
750 mm



Pinokorkeus
1 200 mm




Pinokorkeus
1 210 mm




RUUDUKKOASENNUS


Pinokorkeus
600 mm



Pinokorkeus
600 mm




Pinokorkeus
1 200 mm




RIVIASENNUS
















Pinokorkeus
600 mm



Pinokorkeus
600 mm



Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

ETUPROFIILI								
								
								
	PYROLYYSIUUNI	YHDISTELMÄHÖYRYUUNI	COMPACT COMBI-HÖYRYUUNI	COMPACT-YHDISTELMÄ-MIKROAALTUUNI	INTEGROITU KAHVINKEITIN	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO	LÄMPÖLAATIKKO	VAKUOINTILAATIKKO
Mustat mallit	Series 9 OB60SAMPUB5	Series 9 OS60SAMVUB5	Series 9 OS60NAMVUB5	Series 9 OM60NMUB5	Series 9 EB60MSB3	Series 9 WB60SMTB3	Series 9 WB60SMB3	Series 9 VB60SMB3
Harmaat mallit	Series 9 OB60SAMPUG5	Series 9 OS60SAMVUG5	Series 9 OS60NAMVUG5	Series 9 OM60NMUG5	Series 9 EB60MSG3	Series 9 WB60SMTG3	Series 9 WB60SMG3	Series 9 VB60SMG3
Integroidut mallit	-	-	-	-	-	Series 9 WB60SDTEI3	Series 9 WB60SDEI3	Series 9 VB60SDEI3
Käyttöliittymä	6,8" kosketusnäyttö	6,8" kosketusnäyttö	6,8" kosketusnäyttö	6,8" kosketusnäyttö	4,3" kosketusnäyttö	-	-	-
Kokonaiskorkeus	598 mm	598 mm	458 mm	458 mm	458 mm	290 mm	140 mm	140 mm
Kokonaisleveys	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm
Ohjauspaneelin/ etupaneelin paksuus	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

* Integroidut mallit saatavilla.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TEKNISTEN TIETOJEN OPAS

SERIES 9



Musta pyrolyysiuuni



Harmaa pyrolyysiuuni

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä uuni on suunniteltu täydentämään Minimal-tyylisiä laitteita, ja se tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Pyrolyyttinen itsepuhdistumistoiminto hajottaa ruokajäämät helppoa puhdistusta varten, kun taas tarkat valmistusmenetelmät, joissa on lämpötila- ja lämpösuosituksia monenlaisille ruokatyypeille, ovat helposti saatavilla suuren kosketusnäytön ja SmartHQ™:n kautta.

TUOTTEET

OB60SAMPUB5 – musta
60 cm:n Series 9 minimalistinen pyrolyysiuuni

OB60SAMPUG5 – harmaa
60 cm:n sarjan 9 minimal pyrolyyttinen uuni

SARJA & TYYLI

Series 9
Minimal

LISÄVARUSTEET

- 1 Palonkestävät sivutikkaat
- 2 Täysimittainen liukutaso (x2)
- 3 Monikäyttöinen ilmafriteeraustaso

OMINAISUUDET

- 1 Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2 Itsepuhdistuva pyrolyyttinen toiminto hajottaa ruokajäämät helppoa puhdistusta varten
- 3 Ensiluokkainen pehmeästi avautuva ja sulkeutuva ovi
- 4 Runsas 72 litran käyttötilavuus
- 5 Suuri 6,8"kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6 Luo täydellisiä tuloksia tarjoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7 Kosteuden hallinta ja tasainen lämmönjako ActiveVent™ ja AeroTech™ -teknologioiden ansiosta
- 8 Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 9 Yhteys SmartHQ™-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyysmahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- 4 Paahtoastia
- 5 Tasainen harjattu paistolevy
- 6 Langallinen lämpötila-anturi



Musta yhdistelmähöyryuuni



Harmaa yhdistelmähöyryuuni

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä yhdistelmähöyryuuni on suunniteltu täydentämään minimalistisia laitteita ja tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot, kuten höyry tai kiertoilma, sekä höyrypuhdistustoiminto helpoo ylläpitoa varten. Tarkat kypsennysmenetelmät lämpötila- ja lämmitystyyppisuositukseen laajalle valikoimalle ruokalajeja ovat helposti saatavilla suuren kosketusnäytön ja SmarHQT[™]:n kautta.

TUOTTEET

OS60SAMVUB5 -
musta
60 cm:n Series 9 Minimal-yhdistelmähöyryuuni

OS60SAMVUG5 – harmaa
60-senttinen Series 9 Minimal -yhdistelmähöyryuuni

SARJA & TYYLI

Series 9
Minimalistinen

LISÄVARUSTEET

- 1 Kromisivutikkaat
- 2 Täysimittainen liukutaso
- 3 Ritiilähyllä
- 4 Monikäyttöinen ilmafriteeraustaso
- 5 Paahtoastia

OMINAISUUDET

- 1 Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2 Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot höyryllä tai kiertoilmalämmöllä optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
- 3 Ensiluokkainen pehmeästi avautuva ja sulkeutuva ovi
- 4 Runsas 72 litran käyttötilavuus
- 5 Suuri 6,8"kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6 Luo täydellisiä tuloksia tarkoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7 Kosteuden hallinta ja tasainen lämmönjako ActiveVent[™] ja AeroTech[™] -teknologioiden ansiosta
- 8 Steam Clean -toiminto varmistaa tahrattoman uunin pienellä vaivalla
- 9 Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 10 Yhteys SmarHQT[™]-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyyvyyismahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- 6 Suuri rei'itetty höyrytysastia
- 7 Pieni rei'itetty höyrytysastia
- 8 Suuri höyrytysastia
- 9 Langallinen lämpötila-anturi
- 10 Kalkinpoistoaine x2 pussia (tuotenumero 580295)



Musta kompakti yhdistelmähöyryuuni



Harmaa kompakti yhdistelmähöyryuuni

YLEISKATSAUS

Tämä yhdistelmähöyryuuni on suunniteltu täydentämään minimalistisia laitteita ja tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot, kuten höyry tai kiertoilma, sekä höyrypuhdistustoiminto helpoo ylläpitoa varten. Tarkat kypsennysmenetelmät lämpötila- ja lämmitystyyppisuositukseen laajalle valikoimalle ruokalajeja ovat helposti saatavilla suuren kosketusnäytön ja SmarthQ™:n kautta.

TUOTTEET

OS60NAMVUB5 – musta
60 cm:n Series 9 minimalistinen kompakti yhdistelmähöyryuuni

OS60NAMVUG5 – harmaa
60 cm:n Series 9 minimalistinen kompakti yhdistelmähöyryuuni

SARJA & TYYLI

Series 9
Minimalistinen

LISÄVARUSTEET

- 1 Kromisivutikkaat
- 2 Täysimittainen liukutaso
- 3 Ritilähyllä
- 4 Monikäyttöinen ilmafriteeraustaso
- 5 Paahtoastia

OMINAISUUDET

- 1 Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2 Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot höyryllä tai kiertoilmalämmöllä optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
- 3 Ensiluokkainen pehmeästi avautuva ja sulkeutuva ovi
- 4 Kompakti 45 litran käyttötilavuus
- 5 Suuri 6,8"kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6 Luo täydellisiä tuloksia tarkoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7 Kosteuden hallinta ja tasainen lämmönjako ActiveVent™ ja AeroTech™ -teknologioiden ansiosta
- 8 Steam Clean -toiminto varmistaa tahrattoman uunin pienellä vaivalla
- 9 Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 10 Yhteys SmarthQ™-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyysmahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- 6 Suuri rei'itetty höyrytysastia
- 7 Pieni rei'itetty höyrytysastia
- 8 Suuri höyrytysastia
- 9 Langallinen lämpötila-anturi
- 10 Kalkinpoistoaine x2 pussia (tuotenumero 580295)

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.



Musta kompakti yhdistelmämikroaaltouuni



Harmaa kompakti yhdistelmämikroaaltouuni

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä yhdistelmäuuni on suunniteltu täydentämään minimalistisia laitteita, ja se tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot, kuten mikroaaltouuni tai kiertoilmauuni, tarjoavat tehokasta lämmitystä erilaisille ruoille. Tarkat kypsennysmenetelmät lämpötila- ja lämmitystyypisuositukseen laajalle valikoimalle ruokalajeja ovat helposti saatavilla suuren kosketusnäytön ja SmarHQT[™]:n kautta.

TUOTTEET

OM60NMUB5 - musta
60 cm:n Series 9 Minimal -kompakti yhdistelmämikroaaltouuni

OM60NMUG5 – harmaa
60 cm:n Series 9 Minimal -kompakti yhdistelmämikroaaltouuni

SARJA & TYYLI

Series 9
Minimalistinen

OMINAISUUDET

- Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- Yhdistää nopean mikroaaltouunikypsennyksen tasaiseen kiertoilmalämpöön monipuoliseen ja tehokkaaseen lämmitykseen erilaisissa ruoissa
- Ensiluokkainen pehmeästi avautuva ja sulkeutuva ovi
- Kompakti 38 litran käyttötilavuus
- Suuri 6,8"kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- Luo täydellisiä tuloksia tarkoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- Monipuolinen mikroaaltouuni, vain konvektio- tai yhdistelmämikroaaltotoiminnot erilaisiin ruoanlaittotyyleihin
- Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- Yhteys SmarHQT[™]-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyyismahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- Kromisivutikkaat
- Ritilähylly
- Askelmariritilähylly
- Lasitarjotin
- Grilliritilä
- Langallinen lämpötila-anturi



Musta integroitu kahvinkeitin



Harmaa integroitu kahvinkeitin

YLEISKATSAUS

Tämä kahvinkeitin on suunniteltu täydentämään minimalistisia laitteita ja tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Se oppii mieltymyksesi ajan myötä tarjoamalla henkilökohtaista kahvia napin painalluksella. Tarkalla jauhamisella, kermaisella maidon vaahdotuksella ja vaivattomalla itsepuhdistuksella se tuo baristalaatuisen kahvin kotiin.

TUOTTEET

EB60MSB3 – musta
60 cm Series 9 minimalistinen integroitu kahvinkeitin

EB60MSG3 – harmaa
60 cm Series 9 minimalistinen integroitu kahvinkeitin

SARJA & TYYLI

Series 9
Minimalistinen


OMINAISUUDET

- 1** Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2** Intuitiivinen kosketusnäyttö valmistaa täydellisen kupillisen kahvia napin painalluksella
- 3** Ohjelmoitava ajastin käynnistää kahvinkeitin joka päivä juuri oikeaan aikaan
- 4** Personoitua kahvia ja älykkäitä, itseoppivia ruokalistan asetuksia 13 toiminnolla jokaiseen makuun
- 5** Voit valmistaa kuumaa maitoa tai kermaista maitovaahtoa sekunneissa
- 6** Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kartiomainen kahvimylly, jossa on 13 karkeusasettoa
- 7** 15 baarin pumpun paine
- 8** Itsepuhdistustoiminto ja helposti tyhjennettävä kahvinpurusäiliö ja tippa-alusta
- 9** 2,4 litran vesisäiliö


LISÄVARUSTEET

- 1** Maitosäiliö (automaattinen vaahdotus)
- 2** Höyrysauva
- 3** Kahvilusikka
- 4** Puhdistusharja
- 5** Kalkinpoistoliuos – 1 pullo
- 6** Veden kovuuden ilmaisinpaperi
- 7** Vedensuodatin

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitellyt tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

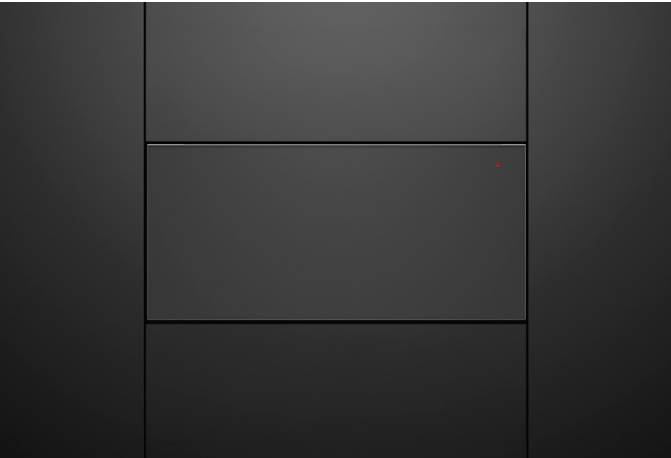

Musta korkea lämpölaatikko

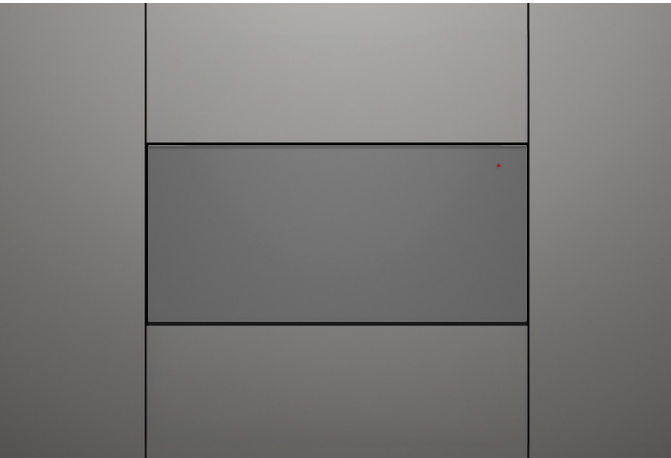

Harmaa korkea lämpölaatikko

YLEISKATSAUS

Tämä lämpölaatikko on suunniteltu täydentämään minimalistisia laitteita, ja se tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuusi räätälöityä ohjelmaa ja tilaa 16 pöytäkattaukselle pitävät ateriat valmiina tarjoiltavaksi.

TUOTTEET

WB60SMTB3 – Musta

60 cm:n Series 9 minimalistinen korkea lämpölaatikko

WB60SMTG3 – harmaa

60 cm:n Series 9 minimalistinen korkea lämpölaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9

Minimalistinen



OMINAISUUDET

- 1 Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa 16 vakiokokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

LISÄVARUSTEET

- 1 Lisävarusteteline tilan optimointiin

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

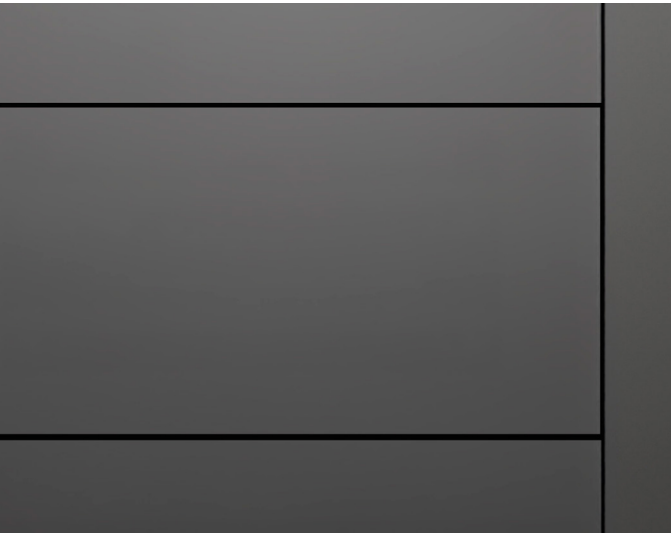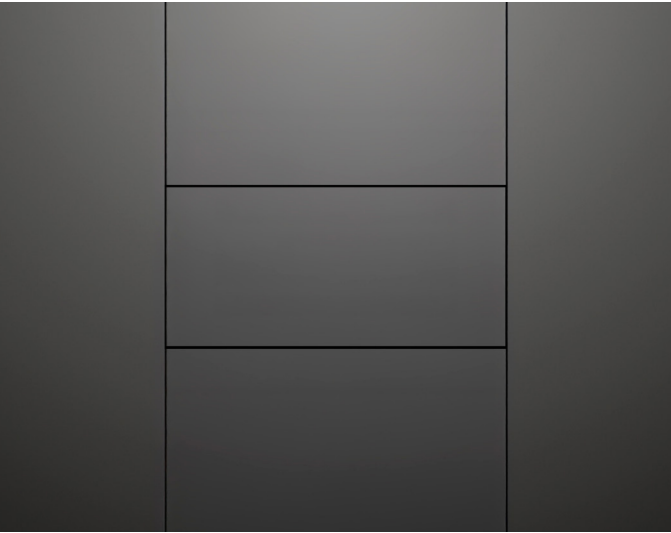

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Paneelivalmiin muotoilun ansiosta tämä lämpölaatikko voidaan integroida ja räätälöidä saumattomaksi keittiön kaapistojen kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuusi räätälöityä ohjelmaa ja tilaa 16 pöytäkattaukselle pitävät ateriat valmiina tarjoiltavaksi.

TUOTTEET

WB60SDTEI3
60 cm:n Series 9 integroitu korkea lämpölaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Integroitu

OMINAISUUDET


- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa 16 vakiokokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

LISÄVARUSTEET

- 1 Lisävarusteteline tilan optimointiin



Musta lämpölaatikko

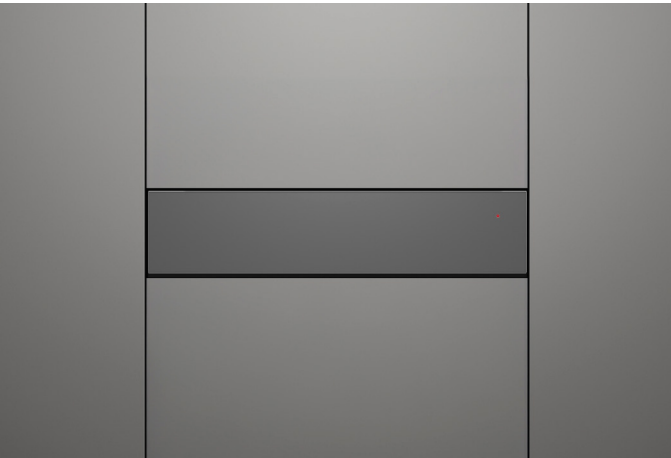

Harmaa lämpölaatikko

YLEISKATSAUS

Tämä lämpölaatikko on suunniteltu täydentämään minimalistisia laitteita, ja se tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuuden räätälöidyn ohjelman ja kuuden hengen astiaston ansiosta se pitää ateriat tarjoiluvalmiina.

TUOTTEET

WB60SMB3 – musta
60 cm Series 9 minimalistinen lämpölaatikko

WB60SMG3 – harmaa
60 cm Series 9 minimalistinen lämpölaatikko


SARJA & TYYLI

Series 9
Minimalistinen

OMINAISUUDET

- 1** Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2** Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3** Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4** Helposti puhdistettava lasipohja
- 5** Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6** Tilaa kuudelle normaalikokoiselle kattaukselle
- 7** Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

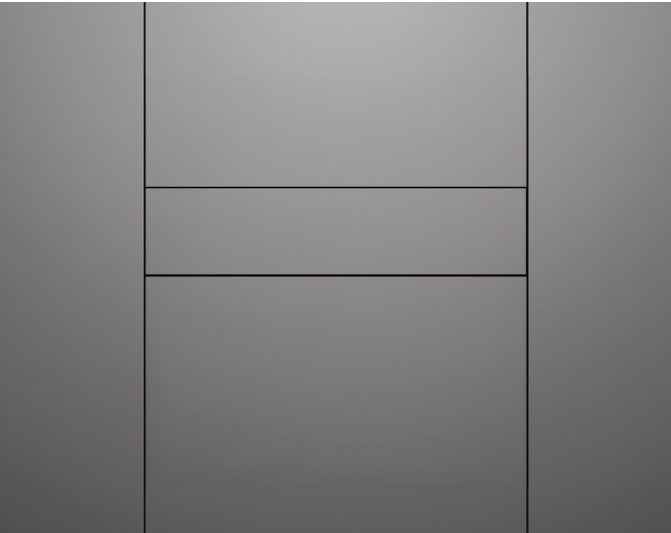

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Paneelivalmiin muotoilun ansiosta tämä lämpölaatikko voidaan integroida ja räätälöidä saumattomaksi keittiön kaapistojen kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuuden räätälöidyn ohjelman ja kuuden hengen astiaston ansiosta se pitää ateriat tarjoiluvalmiina.

TUOTTEET

WB60SDEI3
60 cm Series 9 integroitu lämpölaatikko

SARJA & TYYLI


Series 9
Integroitu

OMINAISUUDET

- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa kuudelle normaalikokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.



Musta vakumointilaatikko

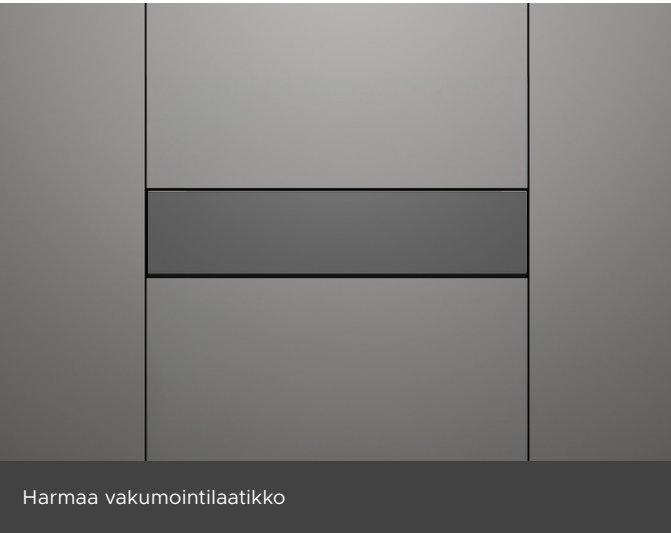

Harmaa vakumointilaatikko

YLEISKATSAUS

Tämä vakumointilaatikko on suunniteltu täydentämään minimaaliteollisia laitteita, ja se tarjoaa saumattoman, tasaisen viimeistelyn – ihanteellinen moderniin keittiösuunnitteluun. Painamalla avattava mekanismi ja intuitiiviset kosketusohjaimet tarjoavat vaivattoman käytön, kun taas kolme tyhjiö- ja lämpötiivistystasoa tukevat sous vide -valmistusta, marinointia ja ruoan säilytystä käyttäen uudelleenkäytettäviä ja BPA-vapaita elintarvikkepusseja.

TUOTTEET

VB60SMB3 – musta
60 cm:n Series 9 Minimal-vakumointilaatikko

VB60SMG3 – harmaa
60 cm:n Series 9 Minimal-vakumointilaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Minimalistinen


OMINAISUUDET

- 1 Minimalistinen tyyli on suunniteltu uppoasennukseen kaapistojen kanssa. Sopii minimalistiseen kodinkoneperheeseemme
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Kolme tyhjiö- ja kuumasauhaustasoa – helppoon uudelleensulkemiseen, annosteluun, marinointiin, säilytykseen ja säilyvyyden pidentämiseen
- 6 Mahdollistaa vaivattoman sous vide -kypsennyksen valmistelun
- 7 Elintarvikelaatuiset, BPA-vapaat pussimme ovat erinomainen säilytysvaihtoehto – ne voidaan käyttää uudelleen, jos ne suljetaan ja leikataan asianmukaisesti.

LISÄVARUSTEET

- 1 Ulkoisen vakumoinnin lisävarustesarja
- 2 Suuret BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793034)
- 3 Pienikokoiset BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793033)

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

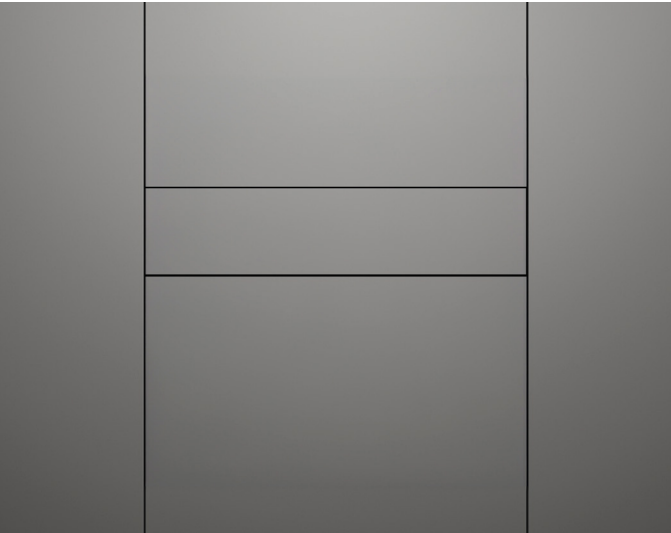

YLEISKATSAUS

Painamalla avattava suunnittelu mahdollistaa tämän vakumointilaatikon saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappeihin yhtenäisen keittiöilmeen luomiseksi. Painamalla avattava mekanismi ja intuitiiviset kosketusohjaimet tarjoavat vaivattoman käytön, kun taas kolme tyhjiö- ja lämpötiivistystasoa tukevat sous vide -valmistusta, marinointia ja ruoan säilytystä käyttäen uudelleenkäytettäviä ja BPA-vapaita elintarvikepusseja.

TUOTTEET

VB60SDEI3
60 cm:n Series 9 integroitu vakumointilaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Integroitu

OMINAISUUDET

- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Kolme tyhjiö- ja kuumasaumaustasoa – helppoon uudelleensulkemiseen, annosteluun, marinointiin, säilytykseen ja säilyvyyden pidentämiseen
- 6 Mahdollistaa vaivattoman sous vide -kypsennyksen valmistelun
- 7 Elintarvikelaatuiset, BPA-vapaat pussimme ovat erinomainen säilytysvaihtoehto – ne voidaan käyttää uudelleen, jos ne suljetaan ja leikataan asianmukaisesti.





LISÄVARUSTEET

- 1 Ulkoisen vakumoinnin lisävarustesarja
- 2 Suuret BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793034)
- 3 Pienikokoiset BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793033)

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TUOTTEEN MITAT

KAAPISTON SISÄMITAT



TUOTTEEN MITAT	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Rungon korkeus
D	Rungon leveys
E	Rungon syvyys
F	Eturungon syvyys (ilman kahvaa)
Oven avaussyvyys 90°:ssa (tuotteen edestä katsottuna)	

SYVENNYKSEN MITAT	
G	Syvennyksen korkeus
H	Syvennyksen leveys
I	Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)

PYROLYYSIUUNI	
OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463


	mm
	väh. 580
	väh. 560
	väh. 550

YHDISTELMÄHÖYRYUUNI	
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463




	mm
	väh. 580
	väh. 560
	väh. 550

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.



TUOTTEEN MITAT



KAAPISTON SISÄMITAT



Ilmanvaihto
vaaditaan



Ilmanvaihto
vaaditaan

TUOTTEEN MITAT	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Rungon korkeus
D	Rungon leveys
E	Rungon syvyys
F	Eturungon syvyys (ilman kahvaa)
	Oven avaussyvyys 90°:ssa (tuotteen edestä katsottuna)
	Tuotteen pidennys

SYVENNYKSEN MITAT	
G	Syvennyksen korkeus
H	Syvennyksen leveys
I	Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)

COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

	mm
	väh. 440
	väh. 560
	väh. 550

KOMPAKTI MIKROAALTOUUNI OM60NMUB5, OM60NMUG5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

	mm
	väh. 440
	väh. 560
	väh. 550*







INTEGROITU KAHVINKEITIN EB60MSB3, EB60MSG3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	enint. 435

	mm
	väh. 450
	väh. 560
	väh. 545*







*Vaaditaan vähintään 280^{cm²}:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtoaukon on sijaittava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TUOTTEEN MITAT



KAAPISTON SISÄMITAT











	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SMTB3, WB60SMTG3	KORKEA INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDTEI3	LÄMPÖLAATIKKO WB60SMB3, WB60SMG3	INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDEI3	VAKUOINTILAATIKKO VB60SMB3, VB60SMG3	INTEGROITU VAKUOINTILAATIKKO VB60SDEI3
			mm	mm	mm	mm
TUOTTEEN MITAT						
A Tuotteen kokonaiskorkeus	290	290	140	140	140	140
B Tuotteen kokonaisleveys	596	559	596	559	596	559
C Rungon korkeus	290	290	140	140	140	140
D Rungon leveys	543	543*	543	543*	556	543*
E Rungon syvyys**	547	566	547	566	545	563
F Etukehyksen syvyys/mukautettu paneelin paksuus	20	väh. 16***	20	väh. 16***	20	väh. 16***
Mukautettu paneelin korkeus	286	vähintään 286	136	vähintään 136	136	vähintään 136
Mukautettu paneelin leveys	596	väh. 536	596	väh. 536	596	väh. 536
Vetolaatikon pidennys	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414
*Ei sisällä sivukiinnikeitä. ***Sisältää virtapistokkeen. ***Painonavausta varten vaaditaan 2 mm:n rako mittatilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välissä. Asennusvälikappale sisältyy. Mukautetun paneelin enimmäispaino 5 kg.						
			mm	mm	mm	mm
SYVENNYKSEN MITAT						
G Syvennyksen korkeus	min. 292	min. 292	väh. 142	väh. 142	väh. 142	väh. 142
H Syvennyksen leveys	väh. 560	väh. 560 enint. 568	väh. 560	väh. 560 enint. 568	väh. 560	väh. 560 enint. 568
I Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 550	väh. 570	väh. 550	väh. 570	väh. 550	väh. 570

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyllä ei tarvita.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltyn tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.


ISOMETRINEN
NÄKYMÄ



	PYROLYYSIUUNI OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	YHDISTELMÄHÖYRYUUNI OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	COMPACT-YHDISTELMÄ- MIKROAALTUUNI OM60NMUB5, OM60NMUG5	INTEGROITU KAHVINKEITIN EB60MSB3, EB60MSG3	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SMTB3, WB60SMTG3 INTEGROITU KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SDTEI3	LÄMPÖLAATIKKO WB60SMB3, WB60SMG3 INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDEI3	VAKUOINTILAATIKKO VB60SMB3, VB60SMG3 INTEGROITU VAKUOINTILAATIKKO VB60SDEI3
TUOTEVAATIMUKSET								
Omistettu piiri (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nimellisteho (W)	2 800 – 3 300	2 800 – 3 300	2 800 – 3 300	3 350 – 3 800	1 350	810	810	320
Syöttövirta (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Jännite (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Liitäntä	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Joustava johto 1 700 mm*	Joustava johto 1 800 mm*	Joustava johto 1 800 mm*	Joustava johto 1 800 mm*
*Toimitetaan tuotteen mukana. **Sähköasentajan on varattava vähintään 1 500 mm vapaata virtajohtoa syvennyksen aukon alareunan eteen.** Huomautus: usean asunnon asennuksissa käytä nimellistehoa kysynnän laskemiseen.								
TILAVUUS								
Uunin kokonaistilavuus	85 l	85 l	55 l	49 l	-	-	-	-
Vesisäiliön kokonaistilavuus	-	0,67 l	0,67 l	-	2,4 l	-	-	-
Huomautus: kaikissa kahvinkeitimissä ja höyryuneissa on sisäiset vesisäiliöt, jotka on täytettävä manuaalisesti. Ulkoista vesiliitäntää ei tarvita.								
PAINOT								
Paketissa	51 kg	56 kg	47 kg	47 kg	29 kg	24 kg Integroitu 23 kg	18 kg Integroitu 17 kg	34 kg Integroitu 33 kg
Pakkaamaton	43 kg	43 kg	36 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg Integroitu 21 kg	17 kg Integroitu 16 kg	29 kg Integroitu 28 kg

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TIETOLOMAKKEET

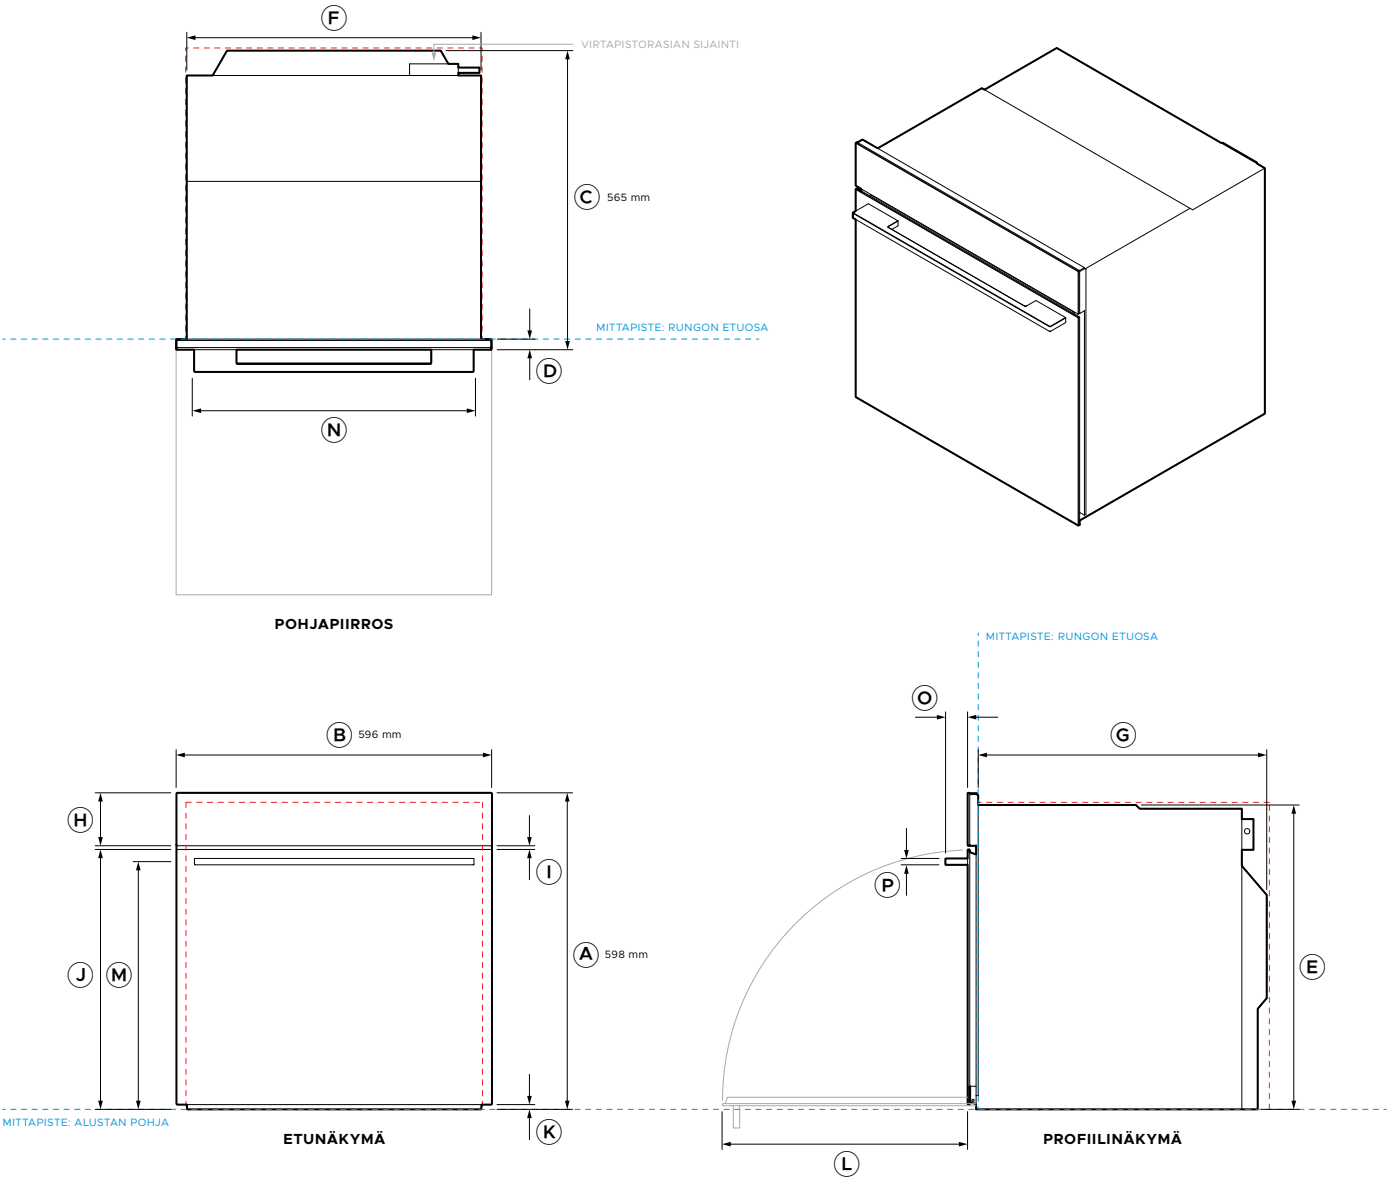


Mallinro:	
OB60SAMPUB5	60 cm:n Series 9 Minimal-pyrolyysiuuni, musta
OB60SAMPUG5	60-senttinen Series 9 Minimal -pyrolyysiuuni - harmaa

Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	598
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D	Eturungon syvyys (ilman kahvaa)	20
E	Rungon korkeus	575
F	Rungon leveys	556
G	Rungon syvyys	545
H	Ohjauspaneelin korkeus	100
I	Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J	Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	491
K	Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	9
L	Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	463
M	Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	468
N	Kahvan leveys	528
O	Kahvan syvyys (ulkonema)	42
P	Kahvan paksuus	12


Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		väh. 580
Syvennyksen leveys		väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)		väh. 550
Eturungon väli - ylhäältä ja sivuilta		väh. 2

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT




TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

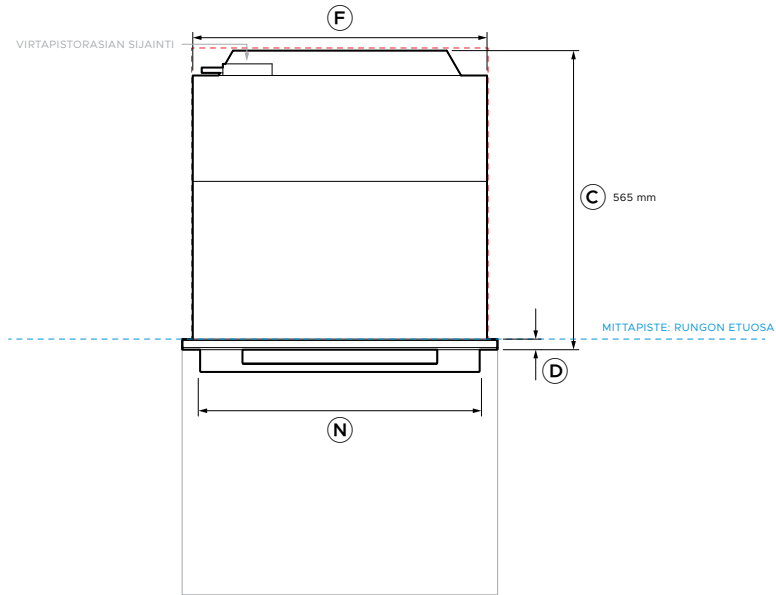

POHJAPIIRROS

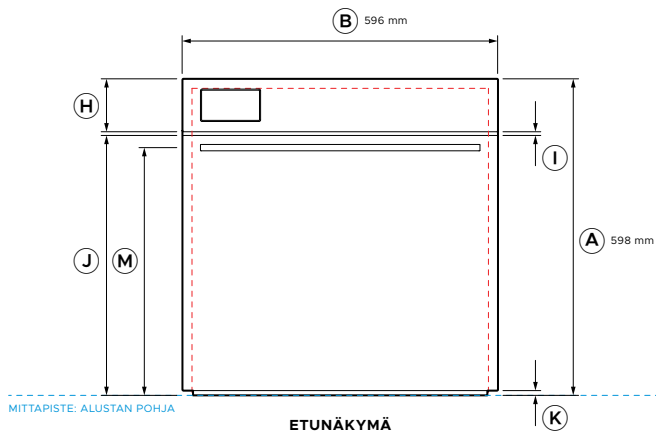

ETUNÄKYMÄ

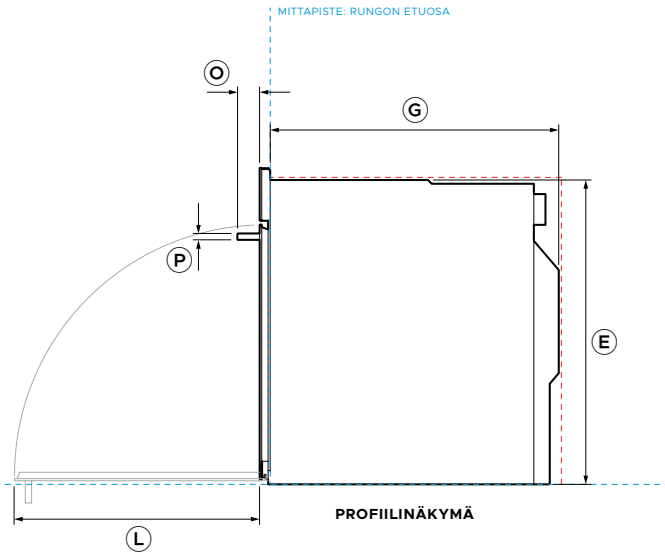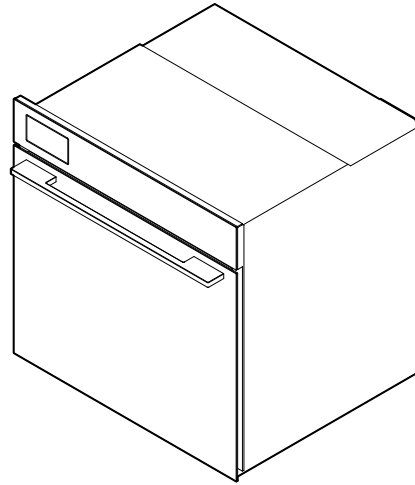





PROFIILINÄKYMÄ

Mallinro:**OS60SAMVUB5,
OS60SAMVUG5**60 cm:n Series 9 Minimal -yhdistelmähöyryuuni –
musta
60 cm:n Series 9 Minimal -yhdistelmähöyryuuni –
harmaa

Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	598
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D Eturungon syvyys (ilman kahvaa)	20
E Rungon korkeus	575
F Rungon leveys	556
G Rungon syvyys	545
H Ohjauspaneelin korkeus	100
I Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	491
K Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
L Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	463
M Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	468
N Kahvan leveys	528
O Kahvan syvyys (ulkonema)	42
P Kahvan paksuus	12
Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	väh. 580
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
 ----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

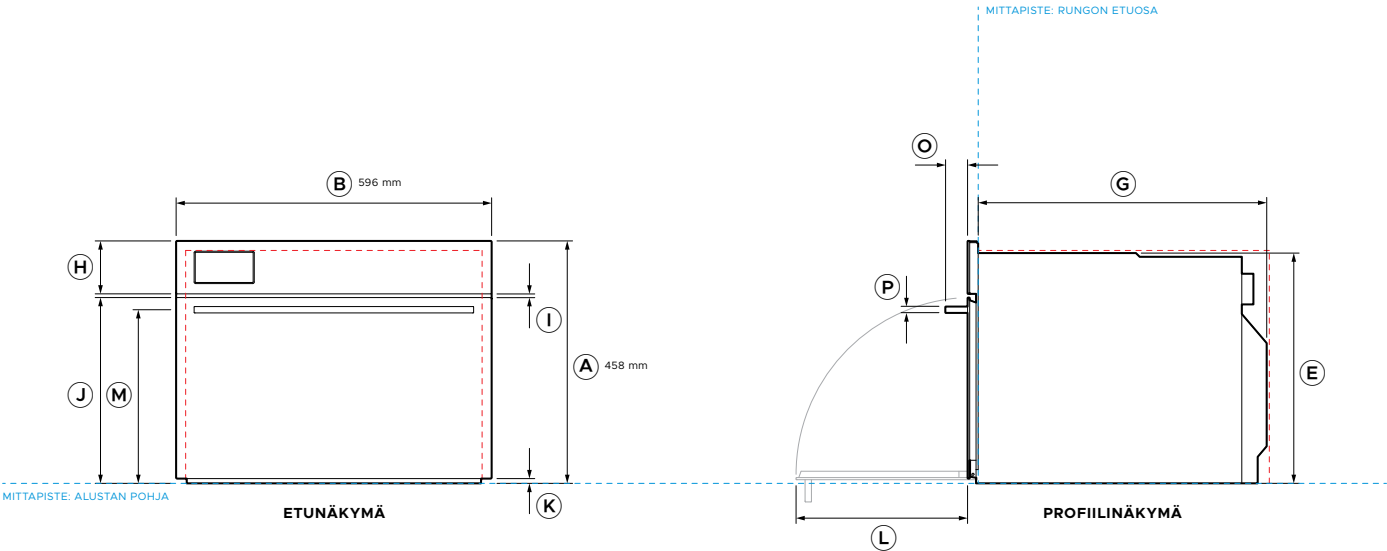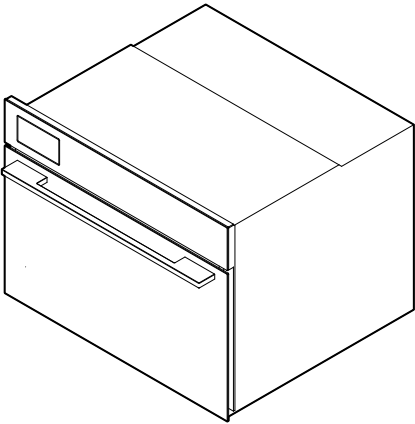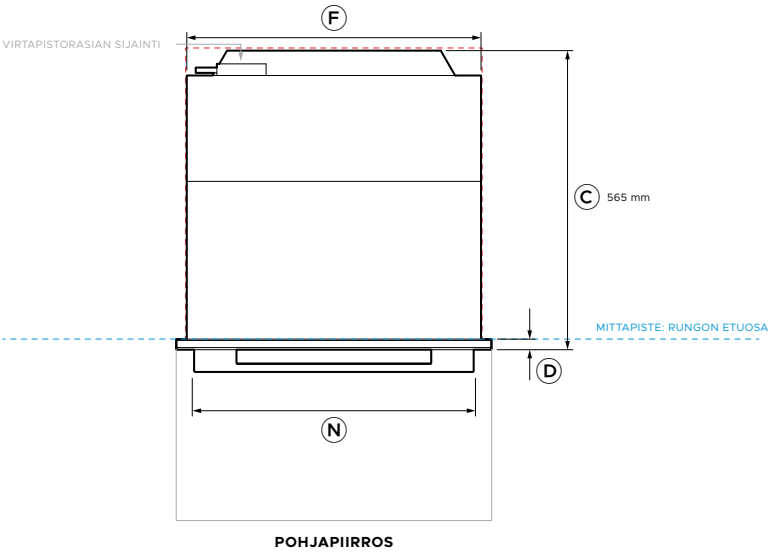





Mallinro:	
OS60NAMVUB5	60 cm:n Series 9 minimalistinen kompakti yhdistelmähöyryuuni
OS60NAMVUG5	- Musta 60 cm:n sarjan 9 minimalistinen kompakti yhdistelmähöyryuuni - harmaa

Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	458
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D	Eturungon syvyys (ilman kahvaa)	20
E	Rungon korkeus	435
F	Rungon leveys	556
G	Rungon syvyys	545
H	Ohjauspaneelin korkeus	100
I	Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J	Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	351
K	Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
L	Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	324
M	Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	328
N	Kahvan leveys	528
O	Kahvan syvyys (ulkonema)	42
P	Kahvan paksuus	12

Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		väh. 440
Syvennyksen leveys		väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)		väh. 550
Eturungon väli - ylhäältä ja sivuilta		väh. 2

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

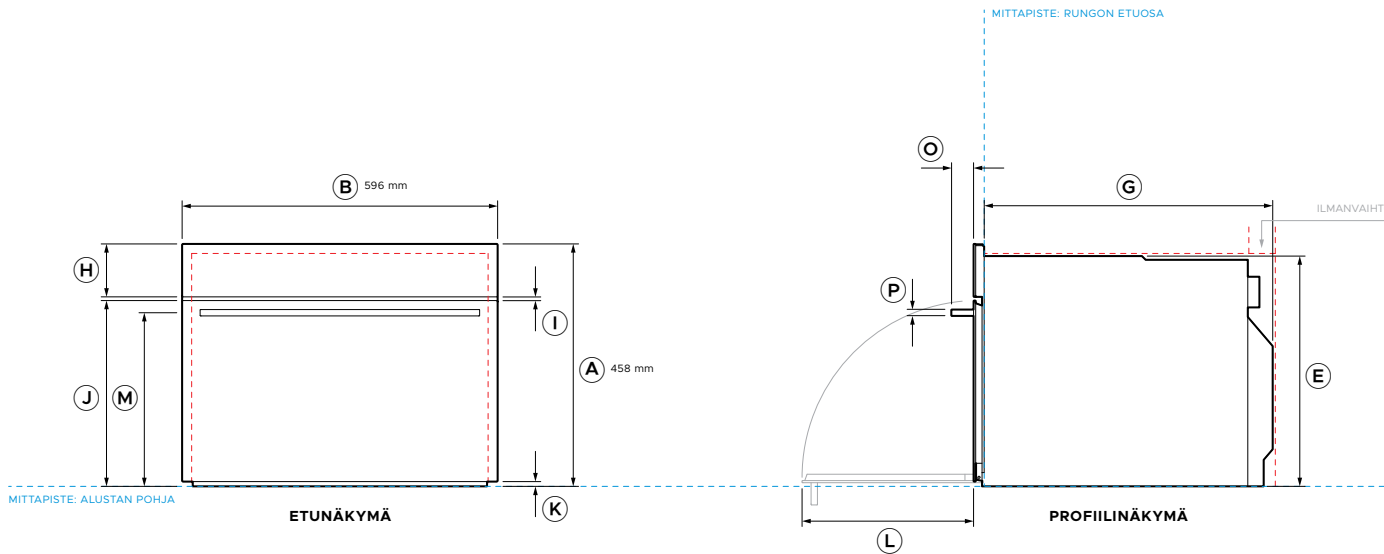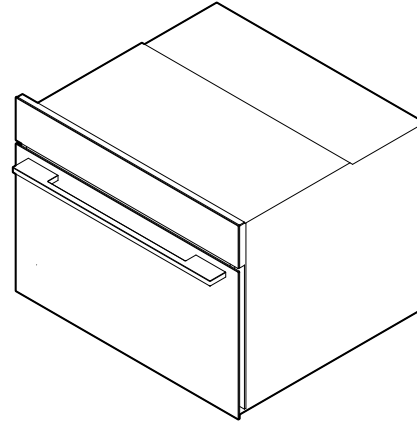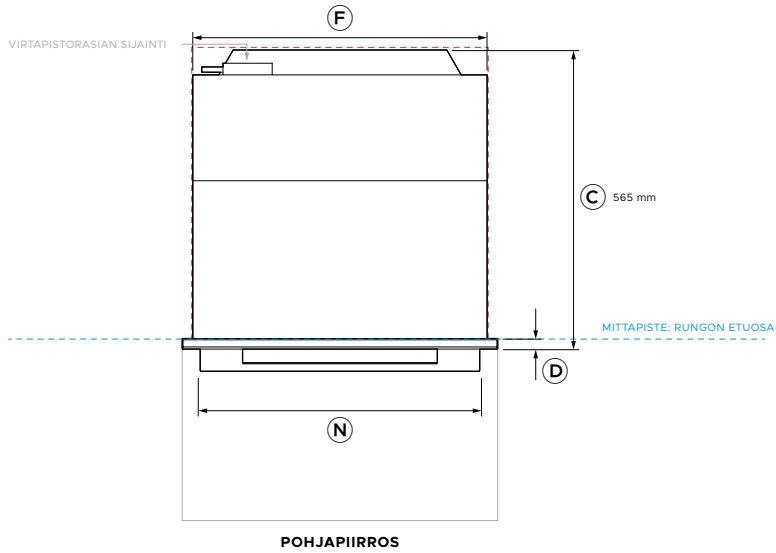**Mallinro:****OM60NMUB5**

60 cm:n 9. sarjan minimalistinen kompakti yhdistelmämikroaaltouuni – musta

OM60NMUG5

60-senttinen Series 9 Minimal -kompakti yhdistelmämikroaaltouuni, harmaa

Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	458
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D Eturungon syvyys (ilman kahvaa)	20
E Rungon korkeus	435
F Rungon leveys	556
G Rungon syvyys	545
H Ohjauspaneelin korkeus	100
I Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	351
K Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
L Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	324
M Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	328
N Kahvan leveys	528
O Kahvan syvyys (ulkonema)	42
P Kahvan paksuus	12


Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	väh. 440
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2
Ilmanvaihtovaatimukset	mm
Takaosan tuuletusaukon korkeus*	min 50
Takaosan tuuletusaukon leveys*	min 560

*Vaaditaan vähintään 280 cm²:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtaukon on sijaittava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN

----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

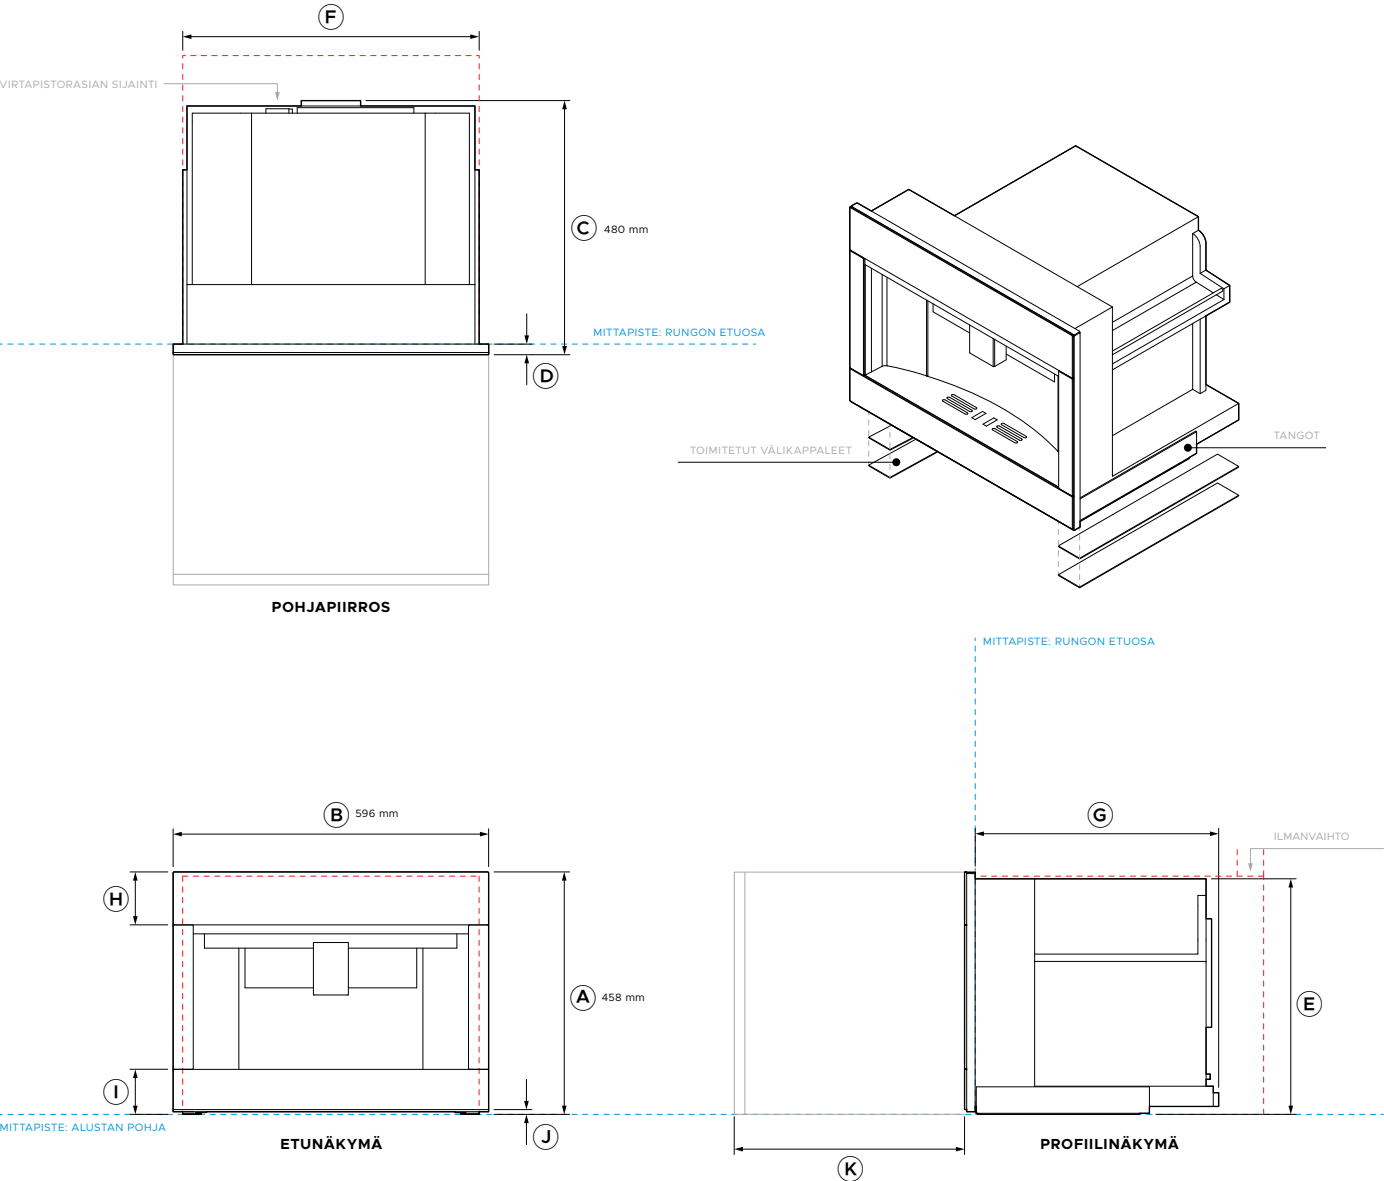

Mallinro:	
EB60MSB3	60 cm Series 9 Minimal, integroitu kahvinkeitin – musta
EB60MSG3	60 cm Series 9 Minimal, integroitu kahvinkeitin – harmaa

Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	458
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	480
D Eturungon syvyys	20
E Rungon korkeus (sivukaiteet mukaan lukien)*	445
F Rungon leveys (sivukiskot mukaan lukien)*	560
G Rungon syvyys	460
H Ohjauspaneelin korkeus	100
I Pohjapaneelin yläreunan korkeus	85
J Pohjalevyn alareunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	9
K Tuotteen pidennys	enint. 435

* Sivukiskot kiinnitetään tuotteeseen ja kaapistoon asennuksen aikana.





Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	väh. 450
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 545
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

Ilmanvaihtovaatimukset	mm
Takaosan tuuletusaukon korkeus*	min 50
Takaosan tuuletusaukon leveys*	väh. 560

*Vaaditaan vähintään 280 cm²:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtoaukon on sijaittava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

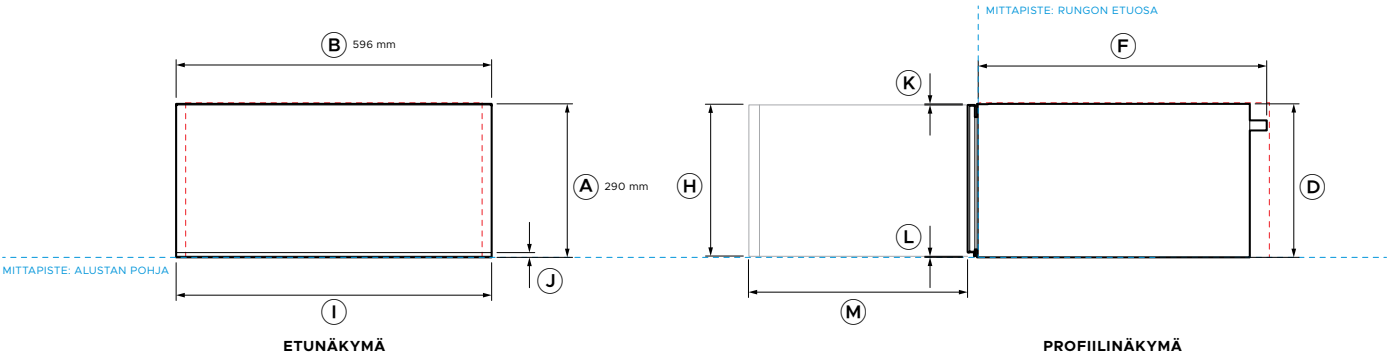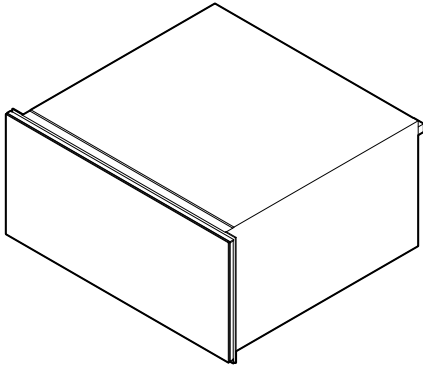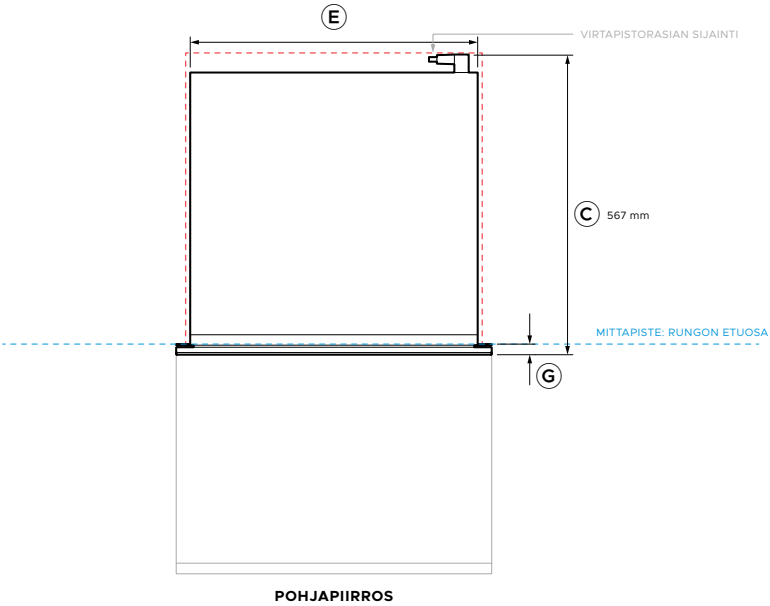

Mallinro:	
WB60SMTB3	60 cm Series 9 Minimal, korkea lämpölaatikko – musta
WB60SMTG3	60 cm Series 9 Minimal, korkea lämpölaatikko – harmaa


Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	290
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	567
D Rungon korkeus	290
E Rungon leveys	543
F Rungon syvyys	547
G Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H Etupaneelin korkeus	286
I Etupaneelin leveys	596
J Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	9
K Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	2
M Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	min. 292
- pinottu asennus	290
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

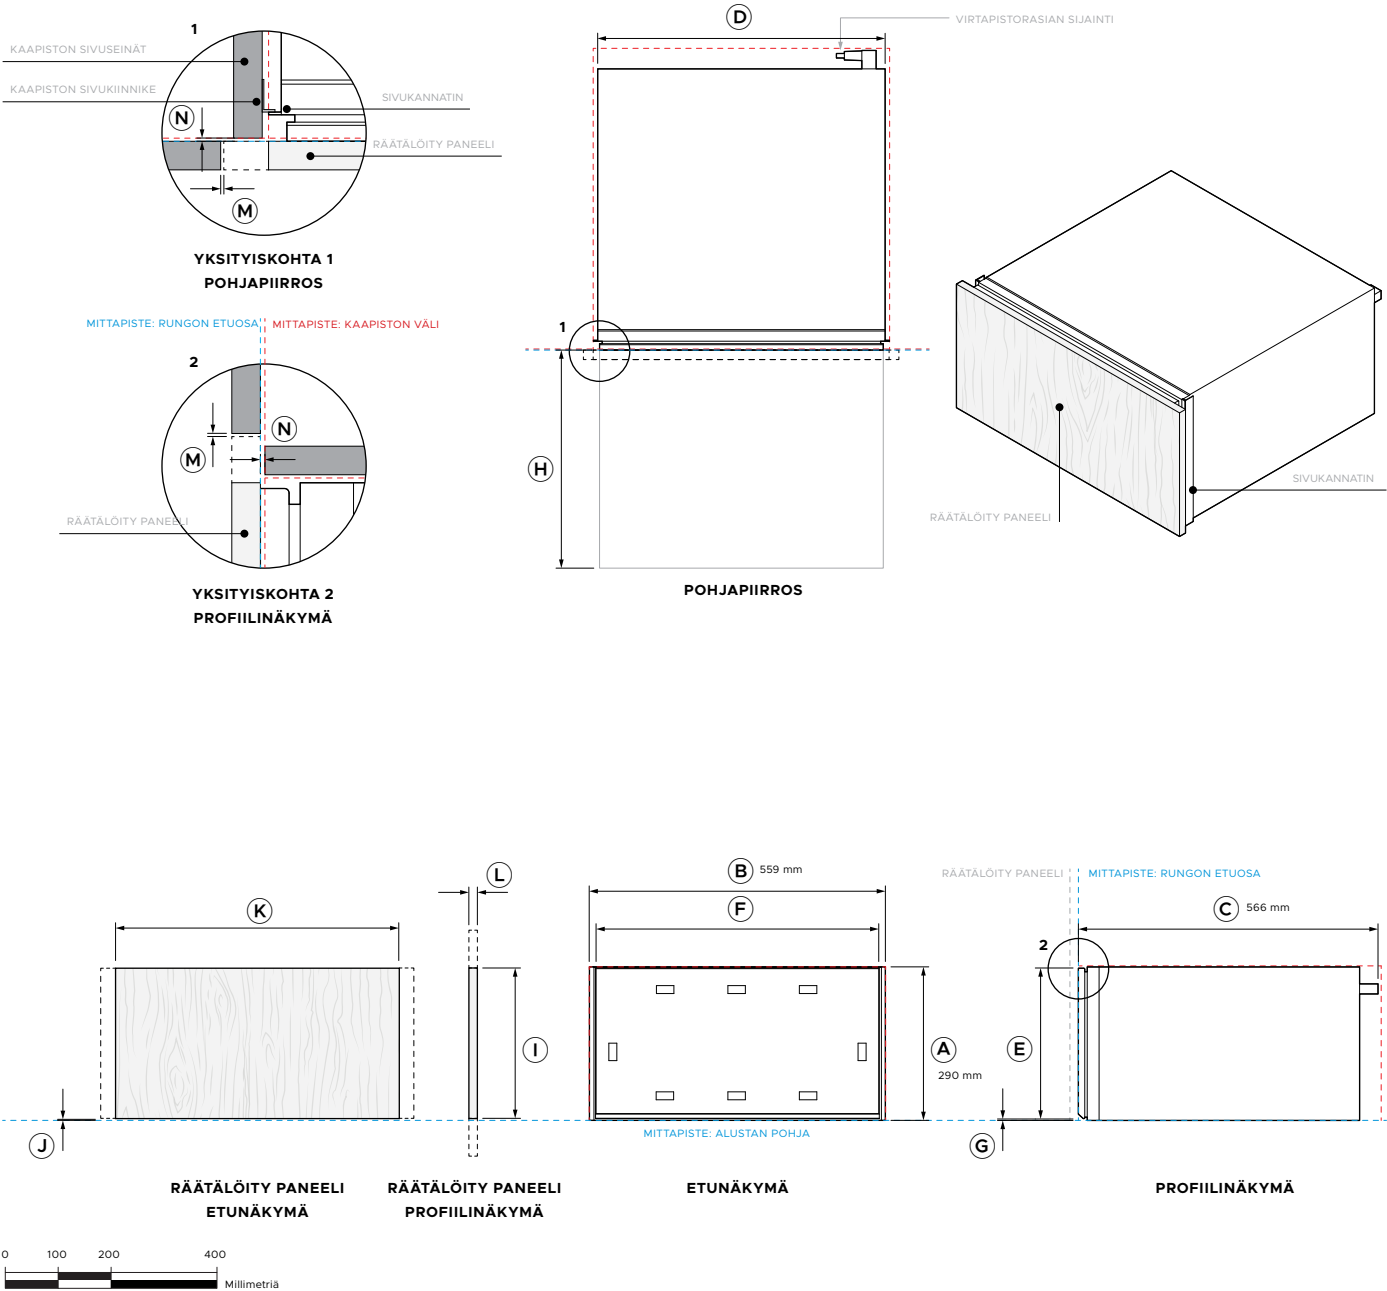

Mallinro:

WB60SDTEI3

60 cm:n Series 9 integroitu korkea lämpölaatikko

Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	290
B	Tuotteen kokonaisleveys	559
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen ja laipan)	566
D	Rungon leveys (ilman sivukiinnikettä)	543
E	Sisäpaneelin korkeus	284
F	Sisäpaneelin leveys	536
G	Sisäpaneelin alareunan korkeus	2
H	Vetolaatikon pidennys	enint. 414
Mukautetun paneelin mitat		mm
I	Mukautettu paneelin korkeus	väh. 286
J	Mukautetun paneelin alareunan korkeus pohjan mittapisteen yläpuolella	enint. 2
K	Mukautettu paneelin leveys	väh. 536
	Mukautettu paneelin leveys vastaamaan F&P 60 cm -tuotteita	596
L	Mukautettu paneelin paksuus	min 16
	Mukautettu paneelin paino	enint. 5 kg

Huomautus: mukautettu paneeli voidaan pidentää kaikilta sivuilta. Asennuksen jälkeen paneelia voidaan säätää pystysuunnassa viereisten kaapistojen linjaan.




Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		
- itsenäinen asennus		min. 292
- pinottu asennus		290
Syvennyksen leveys		
		väh. 560
		enint. 568
Syvennyksen syvyys		
		väh. 570
M	Mukautetun paneelin väli – ylä- ja sivuosat	väh. 2
N	Painallusavausväli*	väh. 2

*Vaadittu rako mittatilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välille, jotta ovi voidaan avata painamalla. Asennusvälikappale sisältyy.

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

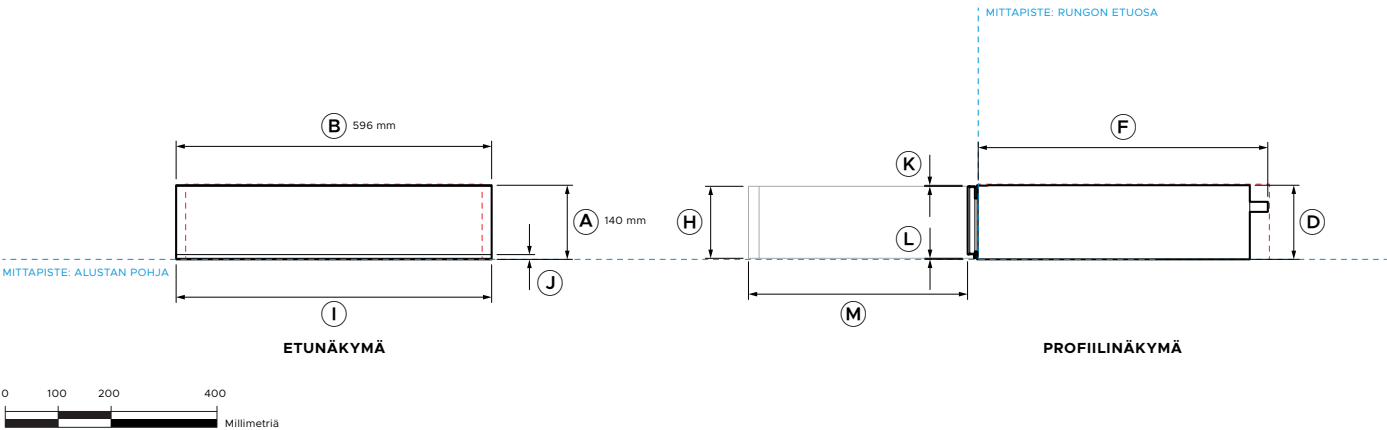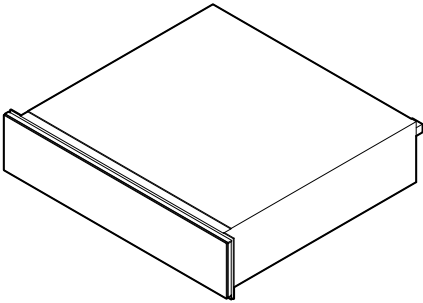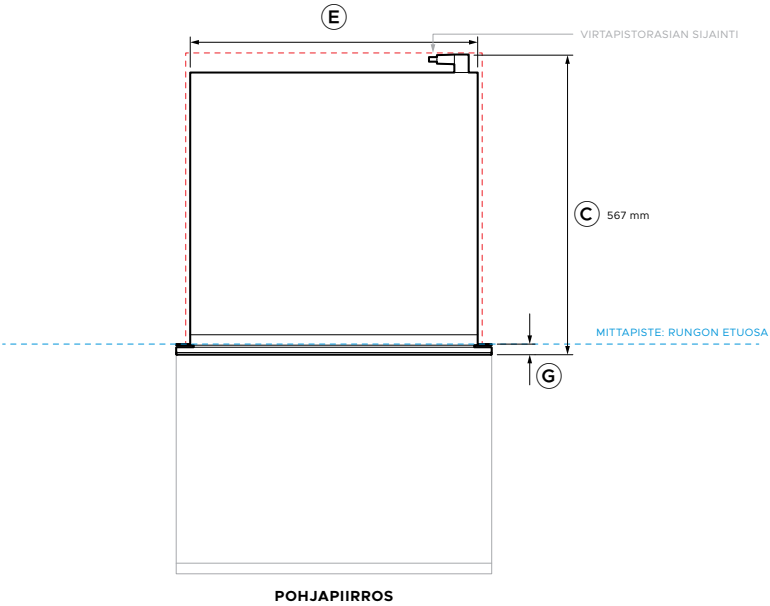

Mallinro:	
WB60SMB3	60 cm Series 9 Minimal, lämpölaatikko – musta
WB60SMG3	60 cm Series 9 Minimal, lämpölaatikko – harmaa


Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	567
D Rungon korkeus	140
E Rungon leveys	543
F Rungon syvyys	547
G Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H Etupaneelin korkeus	136
I Etupaneelin leveys	596
J Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
K Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	2
M Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	väh. 142
- pinottu asennus	140
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2


Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laattikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

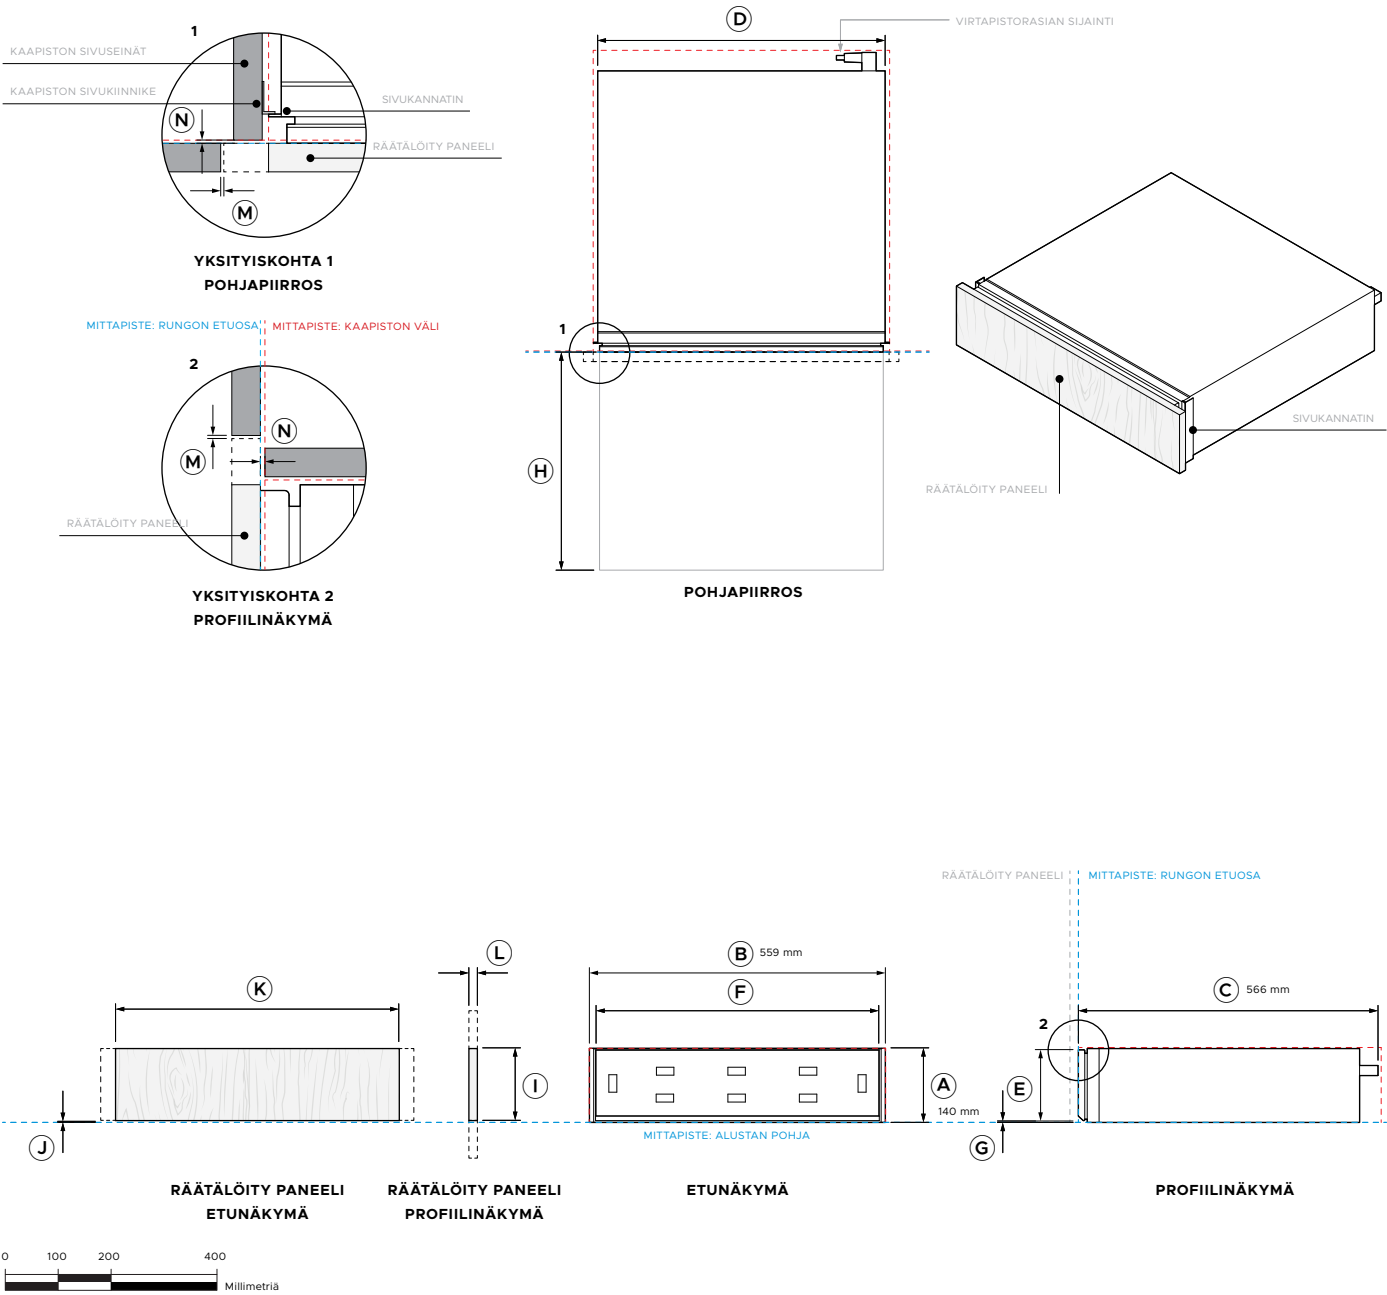

Mallinro:	
WB60SDEI3	60 cm:n Series 9 integroitu lämmitislaatikko
Tuotteen mitat	
mm	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen ja laipan)
D	Rungon leveys (ilman sivukiinnikettä)
E	Sisäpaneelin korkeus
F	Sisäpaneelin leveys
G	Sisäpaneelin alareunan korkeus
H	Vetolaatikon pidennys
	enint. 414
Mukautetun paneelin mitat	
mm	
I	Mukautettu paneelin korkeus
	väh. 136
J	Mukautetun paneelin alareunan korkeus pohjan mittapisteen yläpuolella
	enint. 2
K	Mukautettu paneelin leveys
	väh. 536
	Mukautettu paneelin leveys vastaamaan F&P 60 cm -tuotteita
	596
L	Mukautettu paneelin paksuus
	min 16
	Mukautettu paneelin paino
	enint. 5 kg
Huomautus: mukautettu paneeli voidaan pidentää kaikilta sivuilta. Asennuksen jälkeen paneelia voidaan säätää pystysuunnassa viereisten kaapistojen linjaan.	
Vähimmäisvälit	
mm	
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	väh. 142
- pinottu asennus	140
Syvennyksen leveys	
	väh. 560
	enint. 568
Syvennyksen syvyys	
	väh. 570
M	Mukautetun paneelin väli – ylä- ja sivuosat
	väh. 2
N	Painallusavausväli*
	väh. 2
*Vaadittu rako mittatilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välille, jotta ovi voidaan avata painamalla. Asennusvälikappale sisältyy.	
Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyillyä ei tarvita.	
----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN	
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT	
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com	

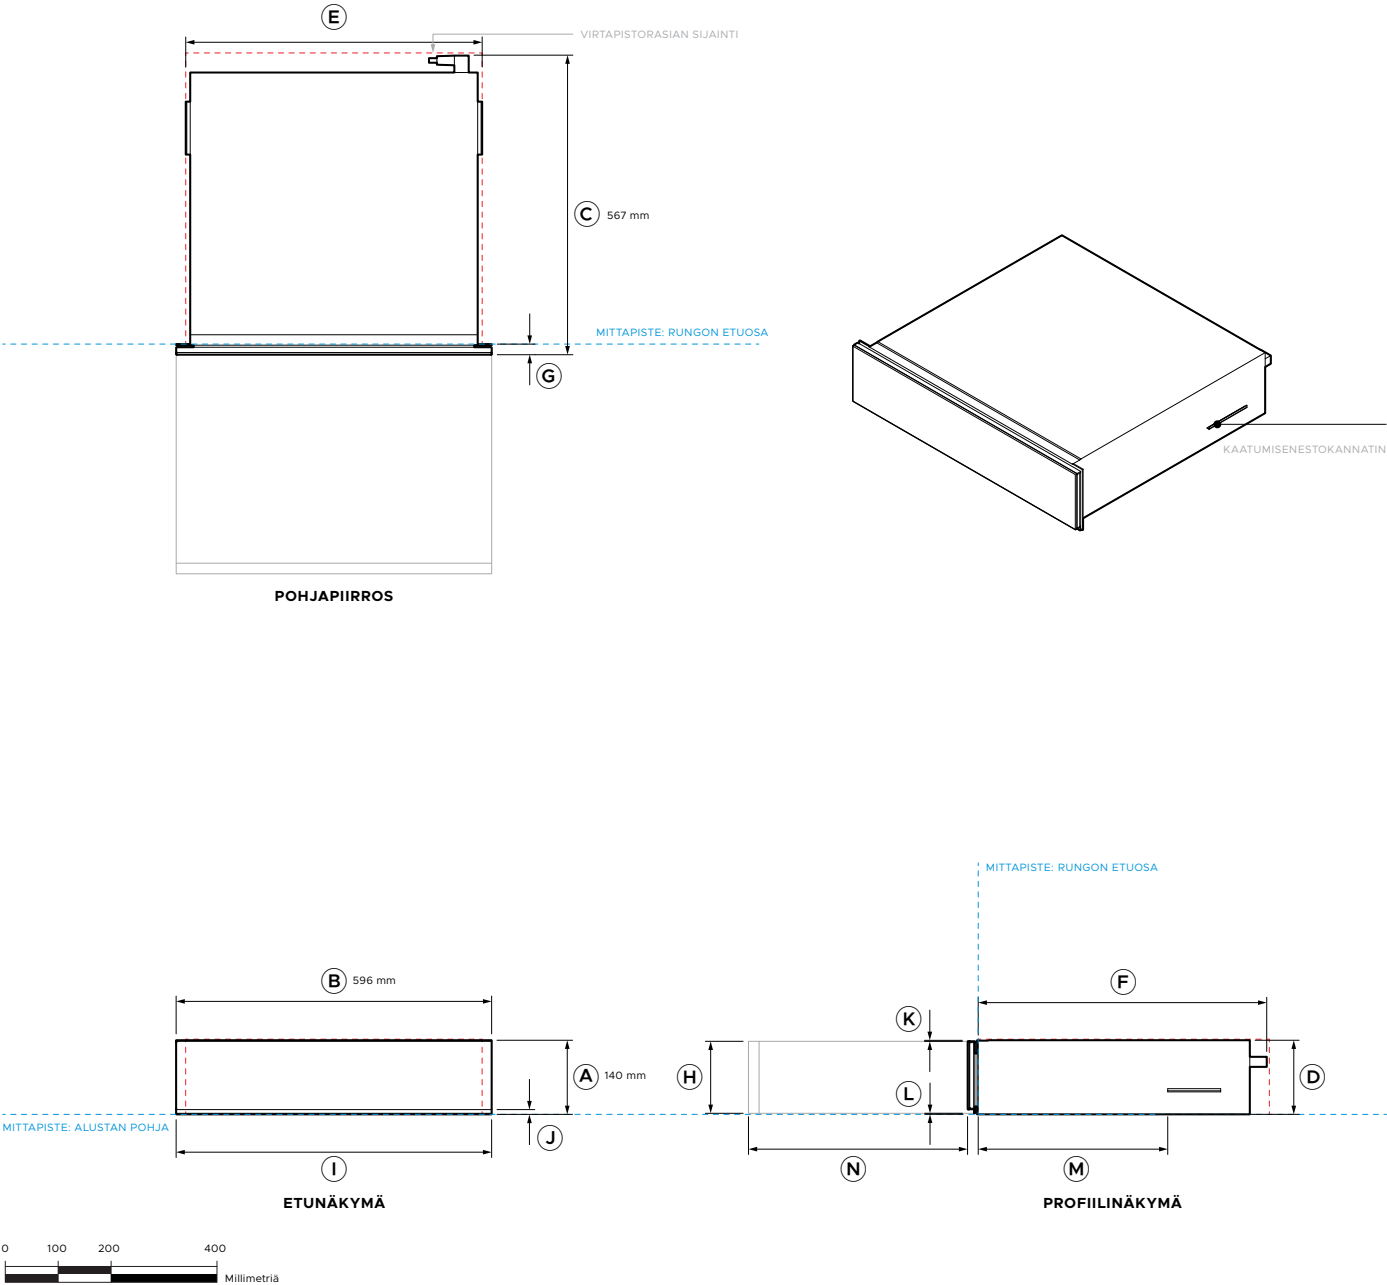

Mallinro:	
VB60SMB3	60 cm Series 9 Minimal, vakuumitiivistyslaatikko – musta
VB60SMG3	60 cm Series 9 Minimal, vakuumitiivistyslaatikko – harmaa


Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	565
D	Rungon korkeus	140
E	Rungon leveys	556
F	Rungon syvyys	545
G	Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H	Etupaneelin korkeus	136
I	Etupaneelin leveys	596
J	Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
K	Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L	Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	2
M	Kaatumisenestokiinnike rungon etuosaan	358
N	Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		
- itsenäinen asennus		väh. 142
- pinottu asennus		140
Syvennyksen leveys		väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)		väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta		väh. 2

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

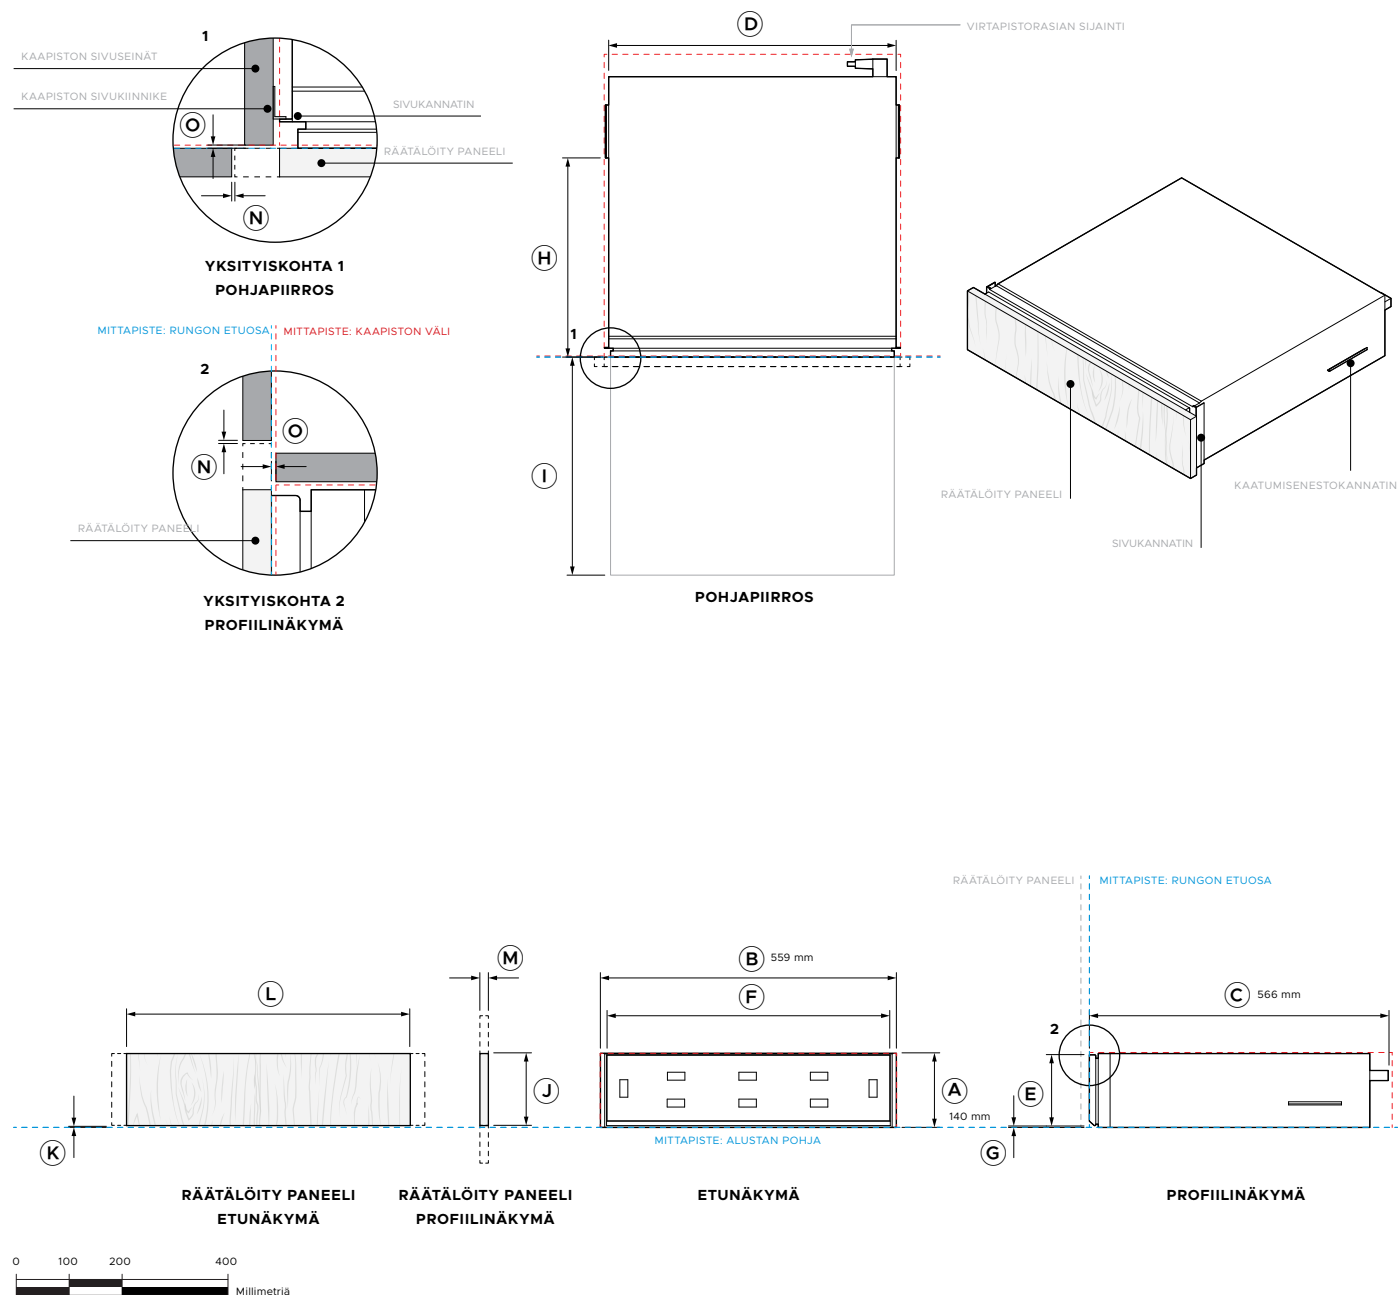

Mallinro:

VB60SDEI3

60 cm:n Series 9 integroitu vakumointilaatikko

Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B Tuotteen kokonaisleveys	559
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen ja laipan)	563
D Rungon leveys (ilman sivukiinnikkeitä)	543
E Sisäpaneelin korkeus	134
F Sisäpaneelin leveys	536
G Sisäpaneelin alareunan korkeus	2
H Kaatumisenestokiinnike rungon etuosaan	376
I Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Mukautetun paneelin mitat		mm
J	Mukautettu paneelin korkeus	väh. 136
K	Mukautetun paneelin alareunan korkeus pohjan mittapisteen yläpuolella	enint. 2
L	Mukautettu paneelin leveys	väh. 536
	Mukautettu paneelin leveys vastaamaan F&P 60 cm -tuotteita	596
M	Mukautettu paneelin paksuus	min 16
	Mukautettu paneelin paino	enint. 5 kg

Huomautus: mukautettu paneeli voidaan pidentää kaikilta sivuilta. Asennuksen jälkeen paneelia voidaan säätää pystysuunnassa viereisten kaapistojen linjaan.

Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	väh. 142
- pinottu asennus	140
Syvennyksen leveys	väh. 560
	enint. 568
Syvennyksen syvyys	väh. 570
N Mukautetun paneelin väli – ylä- ja sivuosat	väh. 2
O Painallusavausväli*	väh. 2

*Vaadittu rako mittatilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välille, jotta ovi voidaan avata painamalla. Asennusvälikappale sisältyy.




Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon.
Välihyllä ei tarvita.

----- ILMOITTA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

SUUNNITTELUA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT

Älä johda
tuuletusaukkoa suoraan
toisen laitteen onteloon

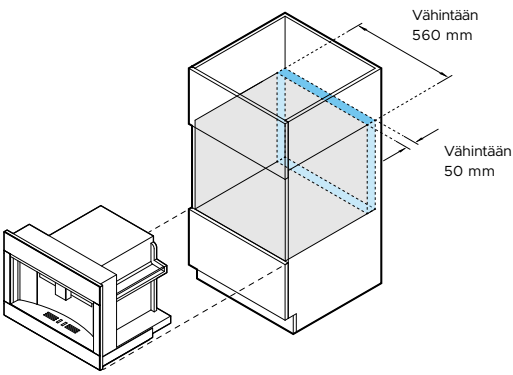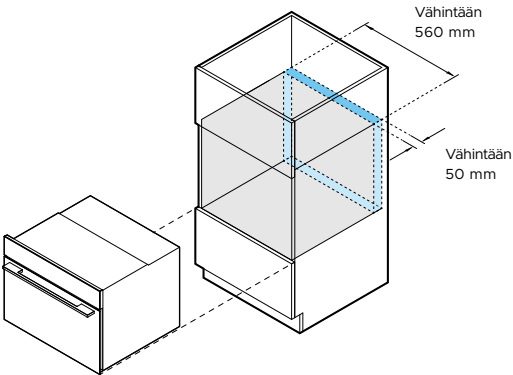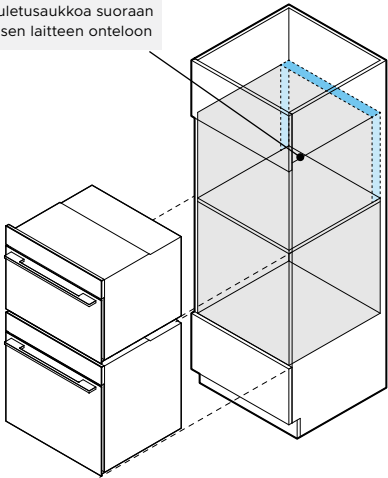

Vaihtoehdot kokonaisilmanvaihtoalueen vähimmäismäärälle

TUULETUS

Ilmanvaihtoa vaaditaan tiettyjen tuotteiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Mahdolliset tuuletuspaikat:

- Tila kaapin takana
- Yläkammio (ei tuotesyvennys)
- Sokkelin syvennys
- Viereiset kaapistot (ei tuotesyvennykset)

Kaappi takapaneelilla tai seinää vasten asennettuna:

Valitse yksi yllä luetelluista tuuletuspaikoista, joka tarjoaa vaaditun vähimmäistuuletusalueen.

Kaappi ilman takapaneelia:

Jos kaappi on valmistettu ilman takapaneelia eikä sitä ole sijoitettu suoraan seinää vasten, avoin takaosa tarjoaa riittävän ilmanvaihdon.

Älä tuuleta suoraan toisen laitteen syvennykseen.

KOMPAKTI MIKROAALTOUUNI

OM60NMUB5, OM60NMUG5

ILMANVAIHDON SIJOITTELU

Kokonaisvähimmäistuuletuspinta-ala	280 cm ² tai 50 x 560 mm
Syvennyksen tuuletusvaihtoehdot	pohja, sivut, ylä- tai takaosa

INTEGROITU KAHVINKEITIN


EB60MSB3, EB60MSG3

ILMANVAIHDON SIJOITTELU


Kokonaisvähimmäistuuletuspinta-ala	280 cm ² tai 50 x 560 mm
Syvennyksen tuuletusvaihtoehdot	pohja, sivut, ylä- tai takaosa

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

HUOLLOT

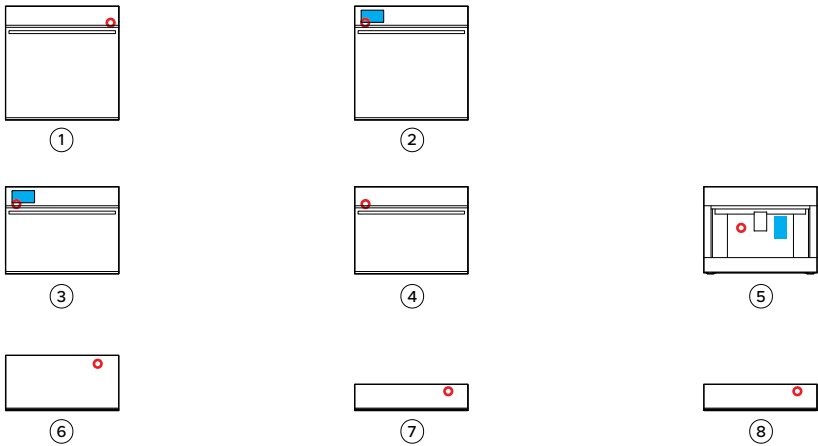

ETUKUVA

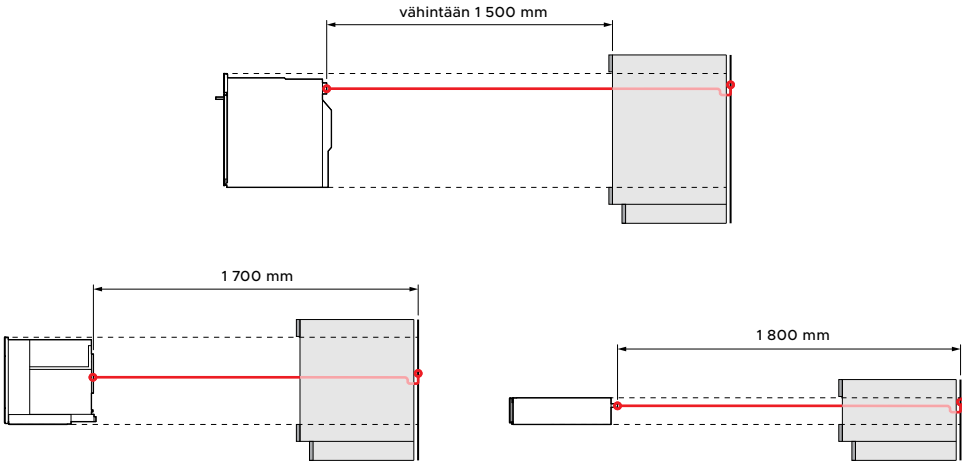

PROFIILINÄKYMÄ

LIITÄNTÄ

Liitännät voivat sijaita viereisessä kaapissa laitteen kummalla tahansa puolella. Varmista, että virransyöttö on saatavilla asennuksen jälkeen, jotta tuote voidaan huoltaa myöhemmin.

VIRTUALIITÄNTÄ  VESISÄILIÖN SIJAINTI 

Kiinteästi kytketty

Sähköasentajan on varattava vähintään 1 500 mm vapaata virtajohtoa ontelon aukon alareunan eteen.

Lisätietoja sähkövaatimuksista löytyy asennusoppaasta.

	PYROLYYSIUUNI	YHDISTELMÄHÖYRYUUNI	COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI	COMPACT-YHDISTELMÄ- MIKROAALTOUUNI	INTEGROITU KAHVINKEITIN	KORKEAT LÄMPÖLAATIKOT	LÄMPÖLAATIKOT	VAKUMOINTILAATIKOT
SERIES 9	1 OB60SAMPUB5 OB60SAMPUG5	2 OS60SAMVUB5 OS60SAMVUG5	3 OS60NAMVUB5 OS60NAMVUG5	4 OM60NMUB5 OM60NMUG5	5 EB60MSB3 EB60MSG3	6 WB60SMTB3 WB60SMTG3 WB60SDTEI3	7 WB60SMB3 WB60SMG3 WB60SDEI3	8 VB60SMB3 VB60SMG3 VB60SDEI3
VIRTUALIITÄNTÄ								
Liitäntä	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Joustava johto 1 700 mm	Joustava johto 1 800 mm	Joustava johto 1 800 mm	Joustava johto 1 800 mm
Sijainti	yläoikealla	ylävasemmalla	ylävasemmalla	ylävasemmalla	keskellä vasemmalla	yläoikealla	yläoikealla	yläoikealla
SÄHKÖTEKNIikka								
Omistettu piiri (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nimellisteho (W)	2 800 – 3 300	2 800 – 3 300	2 800 – 3 300	3 350 – 3 800	1 350	810	810	320
Syöttövirta (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Jännite (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240

Huomautus: usean tuotteen asennus edellyttää pistorasioiden suunnittelua paikallisten määräysten mukaisesti.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

