
COMBI-MAGNETRONOVEN INSTALLATIEOVERWEGINGEN

Toegang tot uw productspecificaties

3

Elektrische aansluiting

5

FISHER & PAYKEL

VK IE EU

MINIMAAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

MODERN



OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

MINIMALE MODELLEN

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

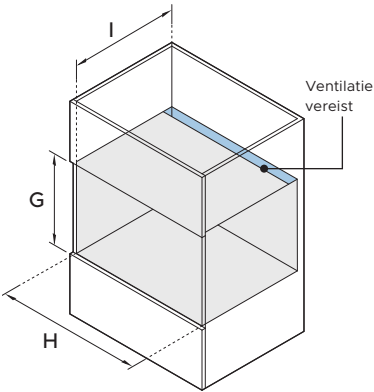

PRODUCTAFMETINGEN	mm
A Totale hoogte	458
B Totale breedte	596
C Hoogte chassis	435
D Breedte chassis	556
E Diepte chassis	545
F Dikte bedieningspaneel	20
Diepte met volledig geopende deur*	324

*Gemeten vanaf de voorkant van het bedieningspaneel.

NISAFMETINGEN	mm
A Minimale binnenhoogte van de nis	440
B Minimale binnenbreedte van de nis	560
C Minimale binnendiepte van de nis*	550**
Aanbevolen hoogte van het kastje	460
Aanbevolen breedte van het kastje	600

*Exclusief de dikte van het bedieningspaneel.



**Vereist ventilatie aan de achterkant van de nis.



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

MODERNE MODELLEN

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

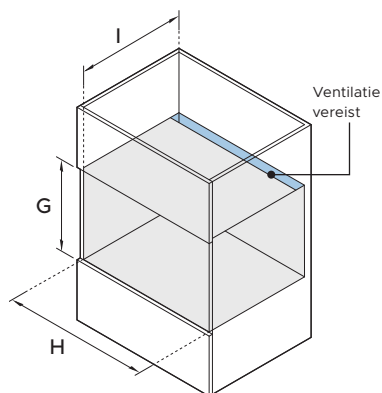

PRODUCTAFMETINGEN	mm
A Totale hoogte	458
B Totale breedte	596
C Hoogte chassis	435
D Breedte chassis	556
E Diepte chassis	545
F Dikte bedieningspaneel	20
Diepte met volledig geopende deur*	324

*Gemeten vanaf de voorkant van het bedieningspaneel.

NISAFMETINGEN	mm
A Minimale binnenhogte van de nis	440
B Minimale binnenbreedte van de nis	560
C Minimale binnendiepte van de nis*	550**
Aanbevolen hoogte van het kastje	460
Aanbevolen breedte van het kastje	600

*Exclusief de dikte van het bedieningspaneel.

**Vereist ventilatie aan de achterkant van de nis.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

SPECIFICATIES	MODELLEN OM60
NOMINAAL VERMOGEN (W)	3800
Hz	50
VOLTAGE (V)	220 – 240 V
NOMINAAL INGANGSVERMOGEN VOOR MAGNETRON (W)	2000
NOMINAAL UITGANGSVERMOGEN VOOR MAGNETRON (W)	900
MAGNETRONFREQUENTIE (MHz)	2450

