
VAKUUMFORSEGLINGSSKUFF

INSTALLASJONSVEILEDNING

Nødvendige komponenter	3
Få tilgang til produktspesifikasjonene dine	4
Pakke ut produktet	6
Monter luftfilteret	7
Fjern transportskruene	8
Monter veltesikringsbrakett	9
Posisjon i hulrom	10
Juster skuff	11
Fest til hulrom	12
Sjekkliste	13

MINIMAL

VB60SMG3, VB60SMB3

MODERNE

VB60SCX3

..... VERKTØY

Ikke inkludert

- ☐ T20 Torx-skrutrekker
- ☐ 3/16" (5 mm) unbrakonøkkel
- ☐ Rettsporskrutrekker
- ☐ Tenger
- ☐ Mellomlegg



..... DELER

Inkludert

- ☐ Strømledninger (1)
- ☐ T20 4x20 forsenkede skruer (4)
- ☐ T20 4x15 skruer (4)
- ☐ Veltesikringsbrakett (2)
- ☐ Tilbehørssett for ekstern støvsuger
 - Sugeinnløpsadapter (1)
 - Slange (1)
 - Vakuumpropp (1)
 - Proppadapter (1)



Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

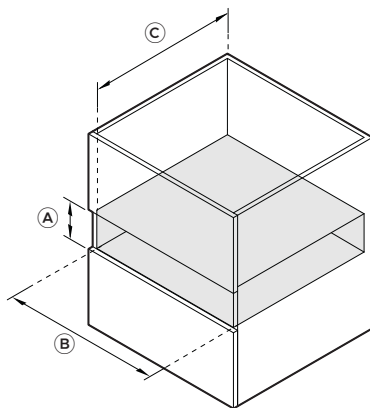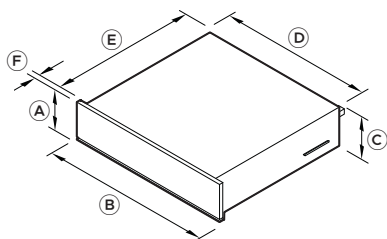

PRODUKTDIMENSJONER

mm

A	Total høyde	140
B	Total bredde*	596
C	Chassishøyde	140
D	Chassisbredde	556
E	Chassisdypde	545
F	Kontrollpanelets tykkelse	20

NISJEDIMENSJONER

mm

A	Minimum innvendig høyde på nisjen	142
B	Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	560
C	Minimum innvendig dybde på ovnsrommet*	550
	Anbefalt kabinettthøyde	144
	Anbefalt kabinettbredde	600

*Målt fra fronten av chassiset.

*Inkludert sidebeslag og veltesikringer



fisherpaykel.com/specify

1. Se planleggingsveiledningen for spesifikasjoner for skap, hulrom, paneler og service.



2. Sørg for at skapet oppfyller minimumskravene for hulrom. Skapet må være i vater og i vinkel for å unngå behov for produktjusteringer som for eksempel avstandsstykker.

PAKKE UT PRODUKTET



1. Ta varmeskuffen og tilbehørsboksen forsiktig ut av emballasjen.



2. Kast emballasjen på en ansvarlig måte.

MONTER LUFTFILTERET



1. Fjern låseheten med en tang og sett den inn i holderen.



2. Bruk en flathodet skrutrekker til å montere luftfilteret.



3. Skyv luftfilterdekselet over luftfilteråpningen.




1. Skru av transportskrue under strømkabelen og holderen.

MONTER VELTESIKRINGSBRAKETTENE


Veltesikringsbrakettene forhindrer at skuffen velter når den åpnes.

Ikke åpne skuffen hvis veltesikringsbrakettene ikke er installert.

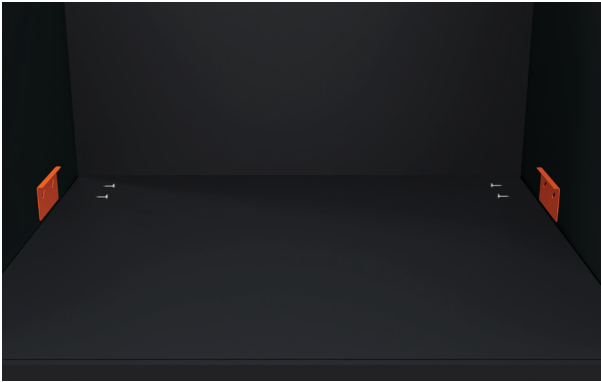

1. Plasser veltesikringene på begge sider av skapet.

Brakettene skal plasseres jevnt med bunnen av skapet og 15 3/16" (385 mm) fra forsiden av skapet for Minimal- og Contemporary-modeller og 14 15/16" (380 mm) for Professional-modeller.

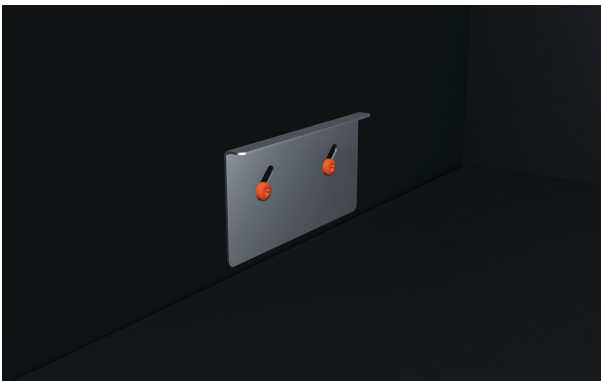

2. Fest veltesikringsbrakettene med de medfølgende skruene.



1. Koble til strømforsyningen




2. Sett på beskyttelsesteip på tilstøtende skappaneler før du løfter produktet på plass.



3. Skyv vakuumskuffen forsiktig inn i skapet.

Sørg for at sidebrakettene griper inn i veltesikringsbrakettene.

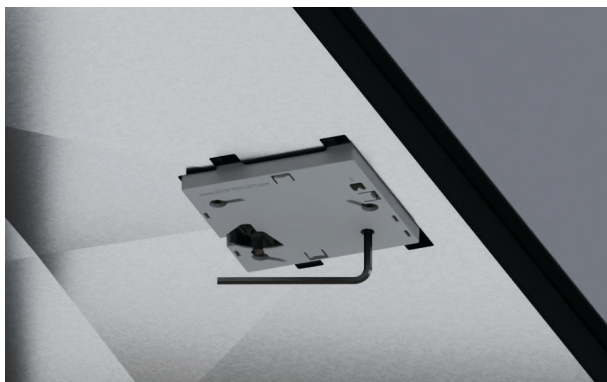

1. Juster dybden:

Åpne skuffen helt opp.


Bruk en unbrakonøkkel til å justere frontpanelets posisjon med opptil 4 mm.

Vri med klokken for å flytte panelet bakover, eller mot klokken for å flytte det fremover.



1. Juster høyden:


Åpne skuffen helt og løsne T20-stjernehodeskruene litt.

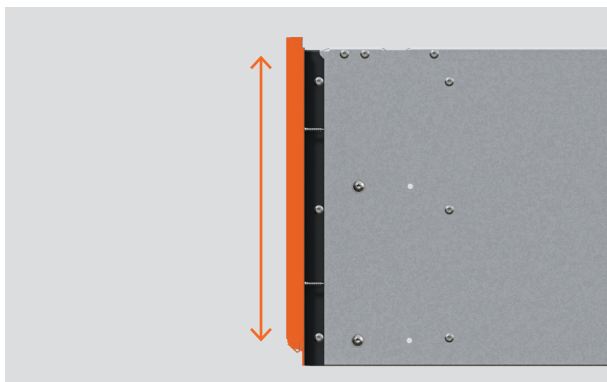

2. Juster høyden:

Juster høyden på skuffefronten med opptil 5 mm.

Stram til skruene igjen for å sikre.

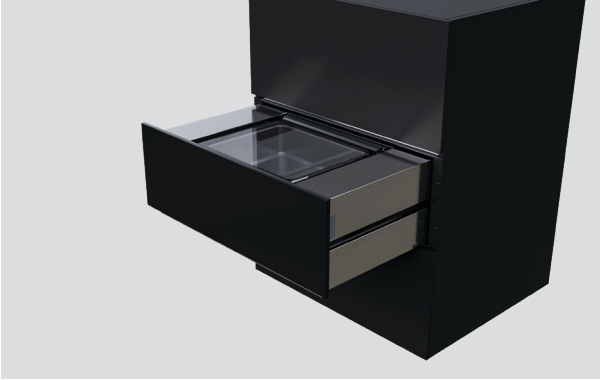

2. Åpne skuffen og trekk den helt ut.



3. Fest skuffen til skapet med 4x20 T20 forsenkede skruer med stjernehode.



4. Lukk skuffen for å sjekke justeringen og juster om nødvendig.

Kontroll av installasjonen

- ☐ Alle klareringer er korrekte.
- ☐ Produktet er i vater og godt festet til skapene.
- ☐ All innvendig emballasje er fjernet.
- ☐ Skillebryteren er lett å nå.

Testoperasjon

- ☐ Åpne skuffen.
- ☐ Trykk på av/på-knappen for å slå den på.
- ☐ Trykk på av/på-knappen for å slå den av før du lukker skuffen.

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandlerens adresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens signatur _____

Installasjonsfirma _____

Installasjonsdato _____

