מקרר משולב בגובה 2.1 מטר

מדריך תכנון

סדרה 11

46 ס"מ | RS4621FLJE1 | RS4621FRJE1

61 ס"מ | RS6121WLUE1 | RS6121WRUE1 | RS6121SLHE1 | RS6121SRHE1
RS6121FLJE1 | RS6121FRJE1

מקרר יין ברוחב 61 ס"מ | RS6121VR2K1 | RS6121VL2K1

מקרר ברוחב 76 ס"מ | RS7621WRUE1 | RS7621SLHE1 | RS7621SRHE1
RS7621FLJE1 | RS7621FRJE1 | RS7621WLUE1

מקרר ברוחב 91 ס"מ | RS9121AUVE1 | RS9121WLUVE1 | RS9121WRUVE1

FISHER & PAYKEL

מבוא

מדריך תכנון מקיף זה מספק לכם את המסגרת והכלים להשגת התוצאה העיצובית הרצויה לכם עם מכשירי Fisher & Paykel. במדריך זה תוכלו למצוא מידע מקיף על המוצר - כגון מידע על קונספט המוצר, על המפרט שלו ועל מידותיו - כדי לעזור לכם ליישם את רעיונותיכם וליצור חללים המשקפים את החזון שלכם.

תמיכה

לתכנון עיצוב נוסף ותמיכה בהתקנה, נא ליצור קשר עם צוות התמיכה בתכנון של Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

הערות

המודלים המוצגים במדריך התכנון הזה עשויים להיות זמינים בשווקים מסוימים בלבד, והם כפופים לשינויים בכל עת. בקרובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com כדי לעיין בגרסת המסמך העדכנית ביותר. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלו המוצגים.
מדריך תכנון זה אינו מיועד לשמש כהנחיות התקנה גנריות עבור כל המוצרים. הנחיות התקנה ספציפיות יצורפו למוצר בעת המסירה ויהיו זמינות באתר האינטרנט שלנו.

תוכן

עיצוב קונספט ⓘ	דף
סקירה כללית של המוצר	
סקירת מקרר בגובה 2.1 מטר	**4**
מדריך מפרטים	
סקירה של קירור משולב	**6**
מקרר-מקפיא דלת כפולה	**7**
אביזרים	
ידיות	**9**
חורים להצמדת ידית	**10**
לוחות נירוסטה	**11**

תכנון מפותח ומפורט ⓘ	דף
גיליונות נתונים	
RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 – מודלים	**13**
RS6121 – מודלים עם דלת יחידה	**14**
RS6121WRUE1, RS6121WLUE1 – מודלים	**15**
RS6121VL2K1, RS6121VR2K1 – מודלים	**16**
RS7621 – מודלים עם דלת יחידה	**17**
RS7621WRUE1, RS7621WLUE1 – מודלים	**18**
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1 – מודלים	**19**
RS9121AUVE1 – מודל	**20**
שיקולי תכנון	
מפרטי הגומחה	**22**
רווחים לפתיחה מלאה של הדלתות	**23**
צוקלים בהתאמה אישית – נמוכים וגם גבוהים	**24**


תכנון מפותח ומפורט	דף
מפרק ציר	
KO5 ציר	**26**
סגנונות לוחות	**27**
הכנת לוח בהתאמה אישית	
RS4621FRJE1 | RS4621FLJE1 – מודלים	**29**
RS6121, RS7621 – מודלים עם דלת יחידה	**30**
מקרר יין	**31**
RS6121W, RS7621W, RS9121W – מקרר-מקפיא	**32**
מקרר-מקפיא דלת כפולה	**33**
שירותים	
מקפיא ברוחב 46 ס"מ	**35**
מודלים ברוחב 61 ס"מ	**36**
מודלים ברוחב 76 ס"מ	**37**
מודלים ברוחב 91 ס"מ	**38**

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


סקירה כללית של המוצר

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


מקרר



מקרר-מקפיא

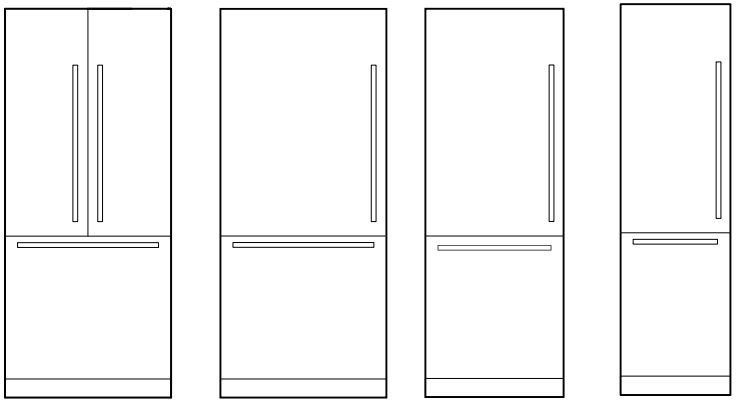

מקפיא

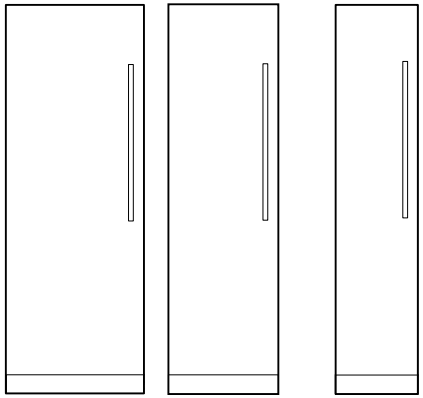

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	⑩

מוצר	מודל		מוצר	מודל		מוצר	מודל	
	פתיחת הדלת שמאלה	ציר לפתיחה ימינה		פתיחת הדלת שמאלה	ציר לפתיחה ימינה		פתיחת הדלת שמאלה	ציר לפתיחה ימינה
① מקרר יין ברוחב **61** ס"מ קיבולת של 91 בקבוקים, אפשרות לתצוגה. שני אזורי טמפרטורה נפרדים, ארבעה מצבי יין.	RS6121VL2K1	RS6121VR2K1	④ מקרר משולב-מקפיא בגודל **61** ס"מ לוח מותאם אישית, קיבולת 342 ליטר, יצרנית קרח ומתקן מים פנימיים.	RS6121WLUE1	RS6121WRUE1	⑧ מקפיא ברוחב **46** ס"מ עם קרח לוח מותאם אישית, קיבולת של 220 ליטר ויצרנית קרח פנימית.	RS4621FLJE1	RS4621FRJE1
② מקרר משולב, ברוחב **61** ס"מ לוח מותאם אישית, קיבולת 351 ליטר עם מתקן מים פנימי.	RS6121SLHE1	RS6121SRHE1	⑤ מקרר-מקפיא משולב ברוחב **76** ס"מ לוח מוכן בהתאמה אישית, קיבולת 449 ליטר, כולל יצרנית קרח ומתקן מים פנימיים.	RS7621WLUE1	RS7621WRUE1	⑨ מקפיא משולב ברוחב **61** ס"מ עם קרח לוח מוכן בהתאמה אישית, קיבולת של 336 ליטרויצרנית קרח ומתקן מים פנימיים.	RS6121FLJE1	RS6121FRJE1
③ מקרר משולב ברוחב **76** ס"מ עם מים לוח מוכן בהתאמה אישית, קיבולת 463 ליטר עם מתקן מים פנימי.	RS7621SLHE1,	RS7621SRHE1	⑥ מקרר-מקפיא משולב ברוחב **91** ס"מ לוח מוכן בהתאמה אישית, קיבולת 555 ליטר, יצרנית קרח ומתקן מים פנימיים.	RS9121WLUVE1	RS9121WRUVE1	⑩ מקרר משולב ברוחב **76** ס"מ לוח מוכן בהתאמה אישית, 442 ליטר קיבולת עם מתקן מים פנימי.	RS7621FLJE1	RS7621FRJE1
			⑦ מקרר-מקפיא משולב ברוחב **91** ס"מ, **דלת כפולה** לוח מוכן בהתאמה אישית, קיבולת 555 ליטר, יצרנית קרח ומתקן מים פנימיים.	RS9121AUVE1				

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מדריך מפרטים

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 – עם לוח דלת בהתאמה אישית



RS9121WRUVE1 – עם לוח דלת בהתאמה אישית

סקירה

המקררים המתקדמים שלנו מספקים חוויית עיצוב יוצאת דופן. מודלים אלה כוללים חללי פנים אלגנטיים, מכונות קרח ומתקני מים אופציונליים, ומציעים פונקציונליות וסגנון ברמת פרימיום. הם מתוכננים ליעילות אנרגטית, ומשתלבים בצורה חלקה במטבח לבד או בצמד. המקררים זמינים בגדלים שונים ומבטיחים התאמה מושלמת לכל מטבח.

מוצרים*

מקרר

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1
מקרר יין משולב, ברוחב 61 ס"מ

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1
מקרר משולב, ברוחב 61 ס"מ, עם מתקן מים

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1
מקרר משולב, ברוחב 76 ס"מ, עם מתקן מים

מקרר מקפיא

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1
מקרר מקפיא אינטגרלי, ברוחב 61 ס"מ, עם מכונת קרח ומתקן מים

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1
מקרר מקפיא אינטגרלי, ברוחב 76 ס"מ, עם מכונת קרח ומתקן מים

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1
מקרר מקפיא אינטגרלי, ברוחב 91 ס"מ, עם מכונת קרח ומתקן מים

מקרר מקפיא עם דלת כפולה

RS9121AUVE1
מקרר-מקפיא משולב עם דלת כפולה, ברוחב 91 ס"מ, עם יצרנית קרח ומתקן מים

מקפיא

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1
מקפיא משולב, ברוחב 46 ס"מ, עם קרח

RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
מקפיא משולב, ברוחב 61 ס"מ, עם קרח

RS7621FRJE1, RS7621FLJE1
מקפיא משולב, ברוחב 76 ס"מ, עם קרח

תכונות

① מודל זה הוא גולת הכותרת של קולקציית Integrated Columns שלנו, הודות לעיצוב פנים ברמת פרימיום שיוצר מראה ותחושה מעודנים

② הוא מתוכנן להשיג ביצועי אנרגיה מיטביים ויעילות מרבית

③ אפשר לערבב ולהתאים את המקררים, להתקין אותם בנפרד או לחבר אותם יחד

④ התאמה חלקה עם רווחים של 3 מ"מ בלבד, ללא צירים או סורגים גלויים לעין

⑤ ניתן להתאים אישית לארונות מטבח או להשתמש באביזר לוח דלת נירוסטה

⑥ שני אזורי טמפרטורה משתנה עם אפשרויות למצבי מקרר, מזווה, קירור, הקפאה, הקפאה קלה והקפאה עמוקה

⑦ ממשק מסך מגע אינטואיטיבי וקל לשימוש עם תאימות ל-Wi-Fi

⑧ התקנה גמישה עם אפשרויות ציר שמאלי או ימני

⑨ ערכת הצטרפות ליחידות צימוד; רגליות קדמיות הניתנות להתאמה למטרת התקנה קלה

⑩ טכנולוגיית ActiveSmart™ שומרת על הטמפרטורה האידיאלית ועל טריות המזון

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026





RS9121AUVE1

סקירה

התנסו מפסגת עיצוב הקירור בעזרת המודל המתקדם ביותר שלנו. המקרר המתאפיין בעיצוב פנים אלגנטי משלב פונקציונליות וסגנון ברמת פרימיום.

הוא תוכנן למקסם את היעילות האנרגטית, וכולל יצרנית קרח ומתקן מים פנימיים.

סקירה כוללת של המוצר

RS9121AUVE1
מקרר-מקפיא משולב עם דלת כפולה, ברוחב 91 ס"מ, עם יצרנית קרח ומתקן מים

תכונות

① עיצוב הכולל דלת כפולה חוסך מקום, אידיאלי למטבחים עם אי או למטבחים ארוכים וצרים עם שני משטחי עבודה מקבילים

② הוא מתוכנן להשיג ביצועי אנרגיה מיטביים ויעילות מרבית

③ תיהנו מגישה נוחה למים טריים וקרים ולקרח הודות ליצרנית הקרח ולמתקן המים הפנימיים

④ התאמה חלקה עם רווחים של 3 מ"מ בלבד, ללא צירים או סורגים גלויים לעין

⑤ ניתן להתאים אישית לארונות מטבח או להשתמש באביזר לוח דלת נירוסטה

⑥ מגירת טמפרטורה משתנה עם מצבי צינון, מקרר ומזווה לטיפול מיטבי במזון

⑦ ממשק מסך מגע אינטואיטיבי וקל לשימוש עם תאימות ל-Wi-Fi

⑧ העיצוב והגימור היוקרתיים כוללים ריפוד פנימי מפלדה, מסילות מדפי מתכת עם הארכה מלאה לגישה נוחה, מדפי זכוכית עמידים ומגירות עם צירים איכותיים המיועדים לשימוש יומיומי.


⑨ טכנולוגיית ActiveSmart™ שומרת על הטמפרטורה האידיאלית לאוכל טרי יותר

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

אביזרים

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

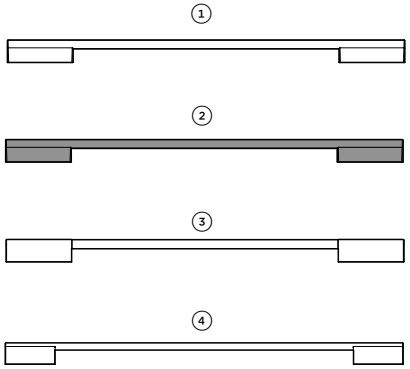

עכשווי




מינימלי

קלאסי



עגולה מקצועית

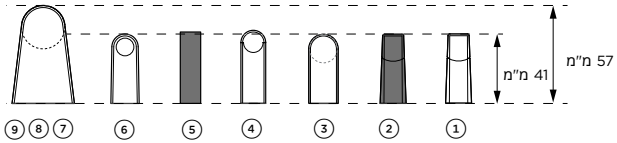

פרופילים


ידית	גימור	מודלים עם דלת יחידה	מקרר מקפיא ברוחב 61 ס"מ	מקרר מקפיא ברוחב 76 ס"מ	מקרר מקפיא ברוחב 91 ס"מ	דלת כפולה ברוחב 91 ס"מ
① מרובעת ועדינה עכשווית	אלומיניום	AHD5RDSF	AHD5RD6121W	AHD5RD7621W	AHD5RD9121W	
② מרובעת ועדינה עכשווית	שחור	AHD5RDSFB	AHD5RD6121WB	AHD5RD7621WB	AHD5RD9121WB	
③ עגולה עכשווית	אלומיניום	AHSRD84	AHSRD6121W	AHSRD7621W	AHSRD9121W	
④ כסף עכשווי	כסף מוברש	AHD7RDSFX	AHD7RD6121WX	AHD7RD7621WX	AHD7RD9121WX	AHD7RD9121AX
⑤ מינימלי בצבע שחור	שחור	AHM1RDSFB	AHM1RD6121WB	AHM1RD7621WB	AHM1RD9121WB	AHM1RD9121AB
⑥ ידית קלאסית	אלומיניום	AHCLRDSF	AHCLRD6121W	AHCLRD7621W	AHCLRD9121W	
⑦ עגולה מקצועית	ידית אלומיניום ומגבה	AHC-RD84	AHCRD6121W	AHCRD7621W	AHCRD9121W	AHCLRD9121A
⑧ עגולה מקצועית	ידית אלומיניום ומגבה פליז	AHP3RDSFBA	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WBA	AHP3RD9121WBA	
⑨ עגולה מקצועית	ידית אלומיניום ומגבה נחושת כהה	AHP3RDSFDC	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WDC	AHP3RD9121WDC	

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026







ברגים לשקע

בורג שקע ראש פאן M5 X 25 מ"מ (4 לכל ידית) מתאים ללוח סטנדרטי של 19 מ"מ. ייתכן שללוחות עבים יותר נדרש קידוח נגדי או ברגים ארוכים יותר.

מודלים עם דלת יחידה	
ידית אנכית	מ"מ
Ⓐ מרחק בין הברגים הפנימיים	712
Ⓑ מרחק בין הברגים החיצוניים	773


מודלים של מקרר מקפיא ברוחב 61 ס"מ	
ידית אנכית	מ"מ
Ⓐ מרחק בין הברגים הפנימיים	587
Ⓑ מרחק בין הברגים החיצוניים	647
ידית אופקית	
Ⓒ מרחק בין הברגים הפנימיים	353
Ⓓ מרחק בין הברגים החיצוניים	414
Ⓔ אורך כולל – ידית עגולה מקצועית	367
Ⓕ אורך כולל – עכשווי	494

מודלים של מקרר מקפיא ברוחב 76 ס"מ	
ידית אנכית	מ"מ
Ⓐ מרחק בין הברגים הפנימיים	587
Ⓑ מרחק בין הברגים החיצוניים	647
ידית אופקית	
Ⓒ מרחק בין הברגים הפנימיים	506
Ⓓ מרחק בין הברגים החיצוניים	566
Ⓔ אורך כולל – ידית עגולה מקצועית	580
Ⓕ אורך כולל – עכשווי	646

מודלים של מקרר מקפיא ברוחב 91 ס"מ	
ידית אנכית	מ"מ
Ⓐ מרחק בין הברגים הפנימיים	587
Ⓑ מרחק בין הברגים החיצוניים	647
ידית אופקית	
Ⓒ מרחק בין הברגים הפנימיים	658
Ⓓ מרחק בין הברגים החיצוניים	718
Ⓔ אורך כולל – ידית עגולה מקצועית	748
Ⓕ אורך כולל – עכשווי	798

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

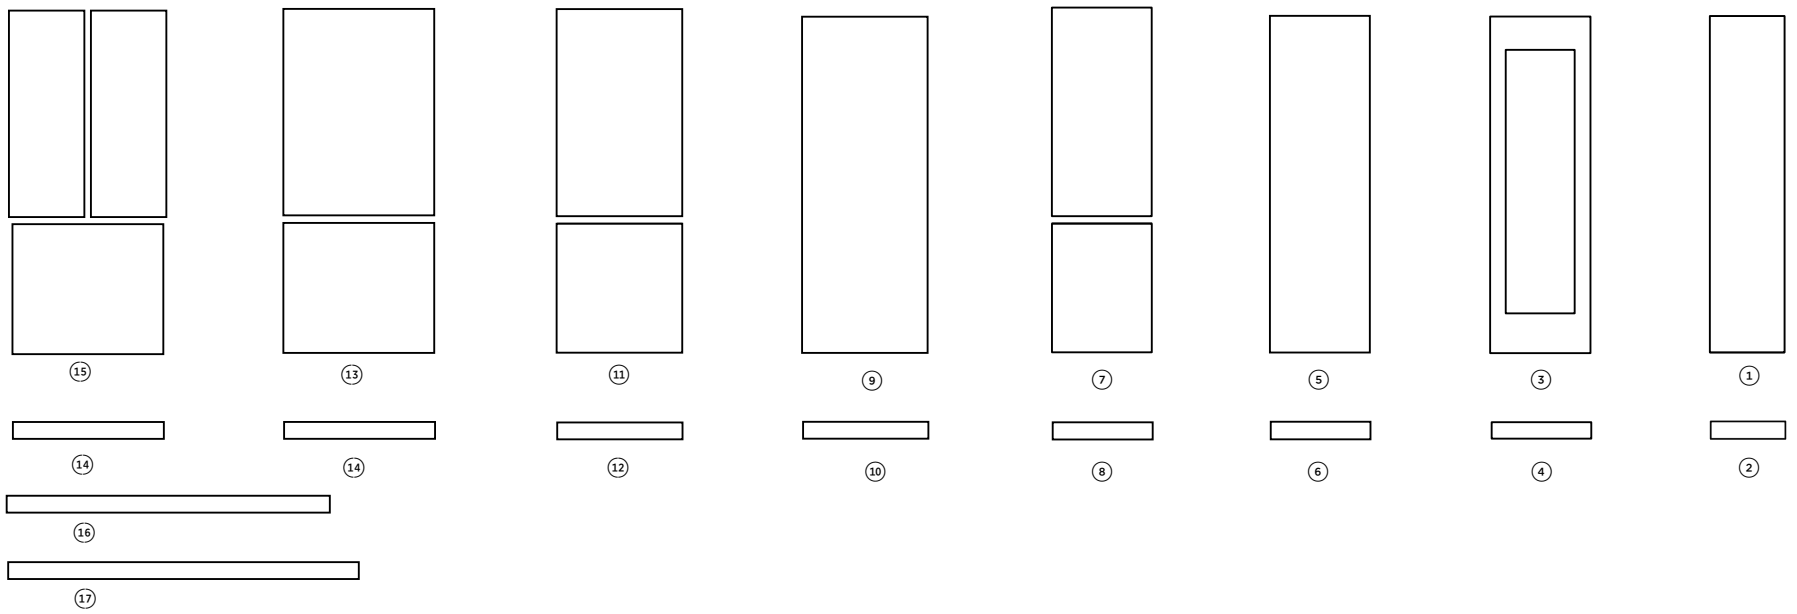

מוצר	מודלים של לוחות	
	ציר שמאלי	ציר ימני
① מקפיא ברוחב 46 ס"מ עם קרח	RD4621L10D	RD4621R10D
③ מקרר יין ברוחב 61 ס"מ	RD6121VL4	RD6121VR4
⑤ מודלים ברוחב 61 ס"מ עם דלת יחידה	RD6121L10D	RD6121R10D
⑦ מקרר-מקפיא ברוחב 61 ס"מ	RD6121WLD	RD6121WRD
⑨ מודלים עם דלת יחידה ברוחב 76 ס"מ	RD7621L10D	RD7621R10D
⑪ מקרר-מקפיא ברוחב 76 ס"מ	RD7621WLD	RD7621WRD
⑬ מקרר-מקפיא ברוחב 91 ס"מ	RD9121WLD	RD9121WRD
⑮ מקרר-מקפיא משולב עם דלת כפולה ברוחב 91 ס"מ	RD9121AD	

לוח הצוקל		
יחיד	כפול	משולש
② AKRS04610	לא קיים	לא קיים
④ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑥ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑧ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑩ AKRS7610	AKRS15210	לא קיים
⑫ AKRS7610	AKRS15210	לא קיים
⑭ AKRS09110	AKRS7204	לא קיים

לוח צוקל למודלים שונים	
מודל	תצורות
⑯ AKRS19810	61 ס"מ + 61 ס"מ + 76 ס"מ (1980 מ"מ) 46 ס"מ + 76 ס"מ + 76 ס"מ (1980 מ"מ)
⑰ AKRS21310	61 ס"מ + 76 ס"מ + 76 ס"מ (2130 מ"מ) 61 ס"מ + 61 ס"מ + 91 ס"מ (2130 מ"מ)

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

גיליונות נתונים

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מספר מודל:

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 מקפיא ברוחב 46 ס"מ

מוצג עם:

לוח דלת בהתאמה אישית (לוח נירוסטה אופציונלי)

מידות המוצר	מ"מ
Ⓐ גובה כולל של השלדה	2134
Ⓑ רוחב כולל של השלדה	451
Ⓒ עומק כולל של השלדה (לא כולל לוח הדלת)	610
Ⓓ מהרצפה לתחתית הדלת	102
Ⓔ עומק הצוקל*	73 - 102
Ⓕ גובה הצוקל – שלדה	152
Ⓖ גובה מינימלי של פאנל דלת מותאם אישית	2029
Ⓗ גובה לוח צוקל בהתאמה אישית	152–51
Ⓘ רוחב מינימום של לוח דלת בהתאמה אישית: לוח יחיד לוח כפול/לוחות מרובים	 451 453
Ⓙ רוחב מינימלי של צוקל בהתאמה אישית – יחיד	454


מידות הפתיחה של הדלת/המגירה	מ"מ
Ⓚ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד (בזווית 90° – גישה פנימית מצומצמת)	119
Ⓛ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד* (בזווית 115° – גישה מלאה לחלק הפנימי של המכשיר)	292
Ⓜ עומק הדלת נמדד מהחזית של לוח הדלת (בפתיחה בזווית 90°)	508

רווחים מינימליים	מ"מ
רווח מינימלי בין הלוחות	3
הגובה הכולל של הגומחה	2134
רוחב כולל של הגומחה (יחידה)	457
רוחב כולל של הגומחה (כפולה)	915
עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***	635
עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***	650


* בהנחה שעובי הלוח הוא 19 מ"מ.
** לוח צוקל מנירוסטה בגובה 100 מ"מ זמין. יש לתכנן את גובה לוח הדלת בהתאם.

- - - - - - מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
- - - - - - מציין מרווחים של הארון
- - - - - - מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

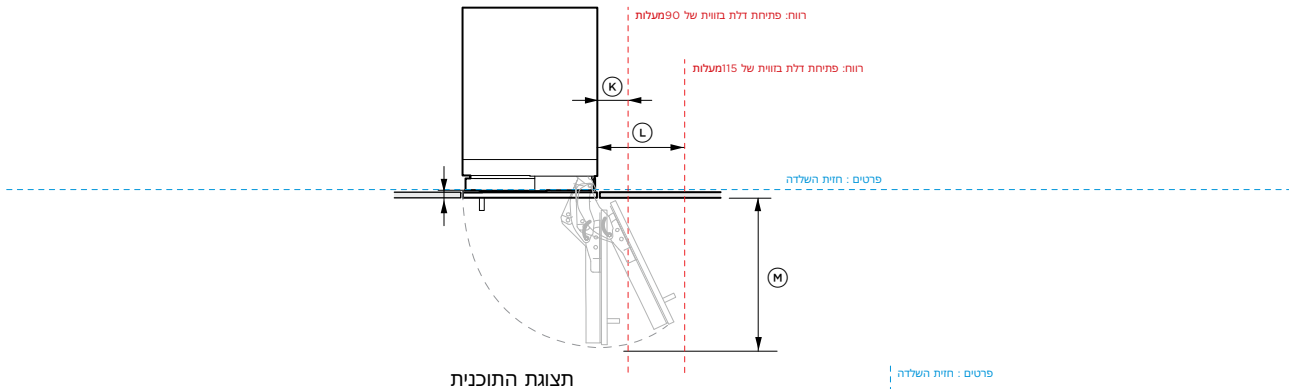

תצוגת התוכנית

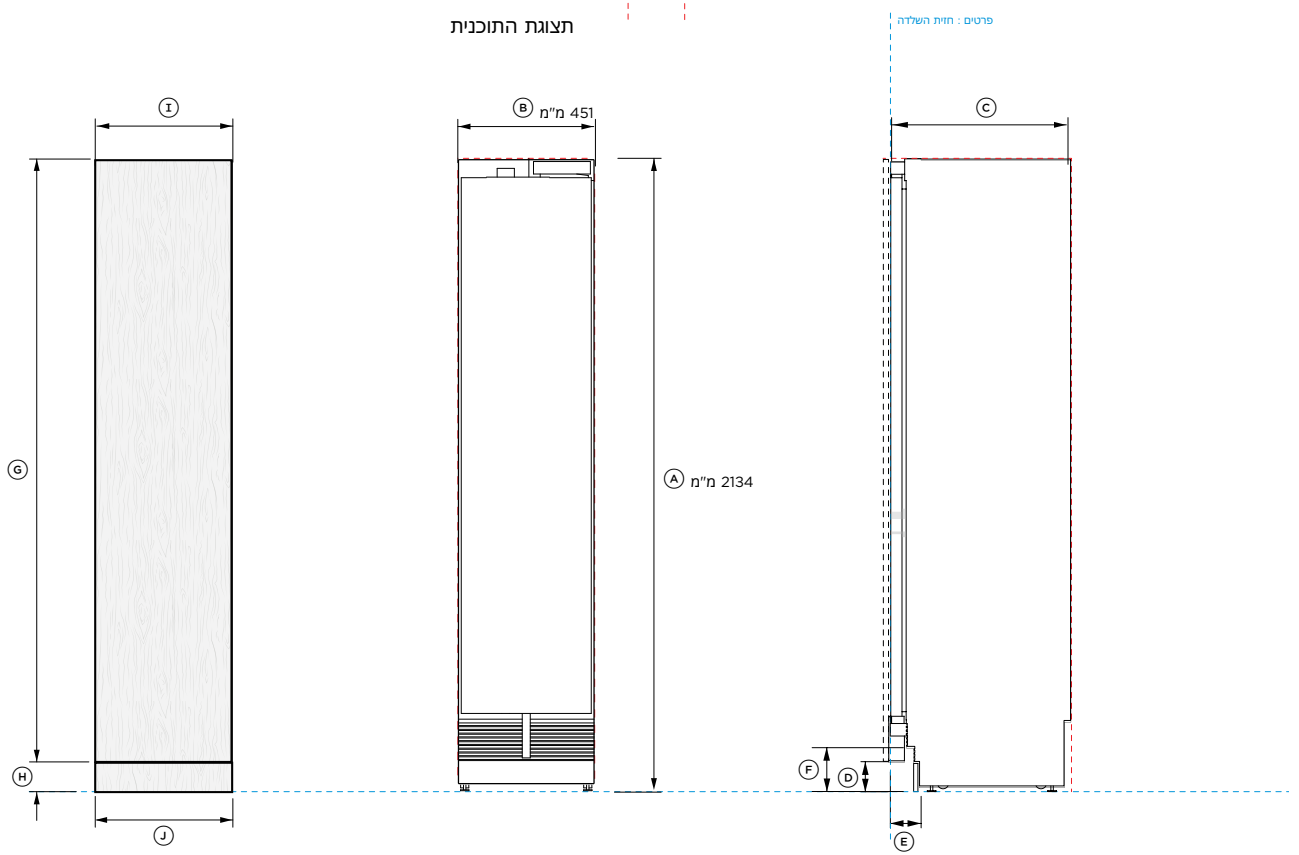

לוח בהתאמה אישית | מבט מהחזית | מבט מהצד

0 100 200 400 millimetres

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מספר מודל:

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1

מוצג עם:

לוח דלת בהתאמה אישית (לוח נירוסטה אופציונלי)

מידות המוצר	**מ"מ**
Ⓐ גובה כולל של השלדה	2134
Ⓑ רוחב כולל של השלדה	603
Ⓒ עומק כולל של השלדה (לא כולל לוח הדלת)	610
Ⓓ מהרצפה לתחתית הדלת	102
Ⓔ עומק הצוקל*	73 - 102
Ⓕ גובה הצוקל – שלדה	152
Ⓖ גובה מינימלי של פאנל דלת מותאם אישית	2029
Ⓗ גובה לוח הצוקל	152–51
Ⓘ רוחב מינימלי של לוחות דלת ומגירה מותאמים אישית: יחיד לוח כפול/לוחות מרובים	 603 605
Ⓙ רוחב מינימלי של צוקל – יחיד	606

מידות הפתיחה של הדלת/המגירה	**מ"מ**
Ⓚ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד (בזווית 90° – גישה פנימית מצומצמת)	119
Ⓛ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד* (בזווית 115° – גישה מלאה לחלק הפנימי של המכשיר)	356
Ⓜ עומק הדלת נמדד מהחזית של לוח הדלת (בפתיחה בזווית 90°)	660


רווחים מינימליים	**מ"מ**
רווח מינימלי בין הלוחות	3
הגובה הכולל של הגומחה	2134
רוחב כולל של הגומחה (יחידה)	609
רוחב כולל של הגומחה (כפולה)	1219
עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***	635
עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***	650

* בהנחה שעובי הלוח הוא 19 מ"מ.

** לוח צוקל מנירוסטה בגובה 100 מ"מ זמין. יש לתכנן את גובה לוח הדלת בהתאם.

- - - - - - מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
- - - - - - מציין מרווחים של הארון
- - - - - - מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

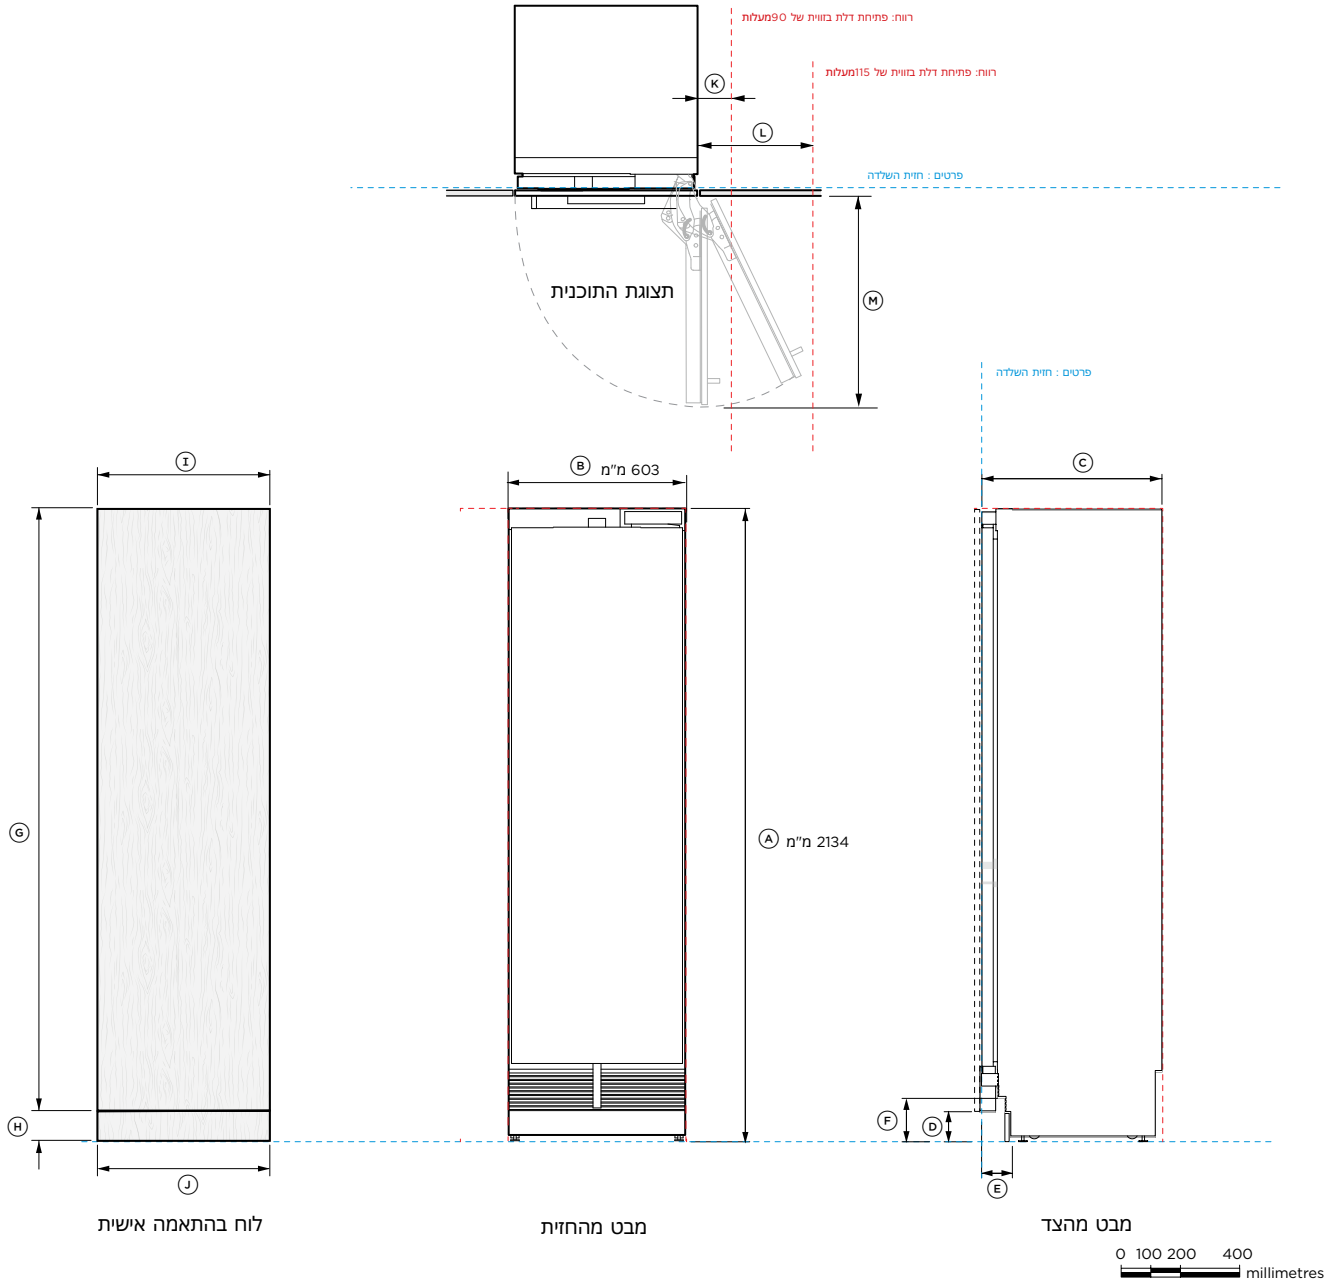

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מספר מודל:

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1

מוצג עם:

לוח דלת בהתאמה אישית (לוח נירוסטה אופציונלי)

	מידות המוצר	מ"מ
A	גובה כולל של השלדה	2134
B	רוחב כולל של השלדה	603
C	עומק כולל של השלדה (לא כולל לוח הדלת)	610
D	מהרצפה לתחתית הדלת	102
E	עומק הצוקל*	73 - 102
F	גובה הצוקל – שלדה	152
G	גובה מינימלי של פאנל דלת מותאם אישית	1254
H	גובה מינימלי של לוח מגירות מותאם אישית	771
I	גובה לוח הצוקל	152–51
J	רוחב מינימלי של לוח הדלת יחיד כפול/לוחות מרובים	 603 605
K	רוחב מינימלי של צוקל – יחיד	606
	מידות הפתיחה של הדלת/המגירה	**מ"מ**
L	רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד (בזווית 90° – גישה פנימית מצומצמת)	119
M	רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד* (בזווית 115° – גישה מלאה לחלק הפנימי של המכשיר)	356
N	עומק הדלת נמדד מהחזית של לוח הדלת (בפתיחה בזווית 90°)	660
O	עומק המגירה הפתוחה	400

רווחים מינימליים	מ"מ
רווח מינימלי בין הלוחות	3
הגובה הכולל של הגומחה	2134
רוחב כולל של הגומחה (יחידה)	609
רוחב כולל של הגומחה (כפולה)	1219
עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***	635
עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***	650

* בהנחה שעובי הלוח הוא 19 מ"מ.


** לוח צוקל מנירוסטה בגובה 100 מ"מ זמין. יש לתכנן את גובה לוח הדלת בהתאם.

מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר

מציין מרווחים של הארון

מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

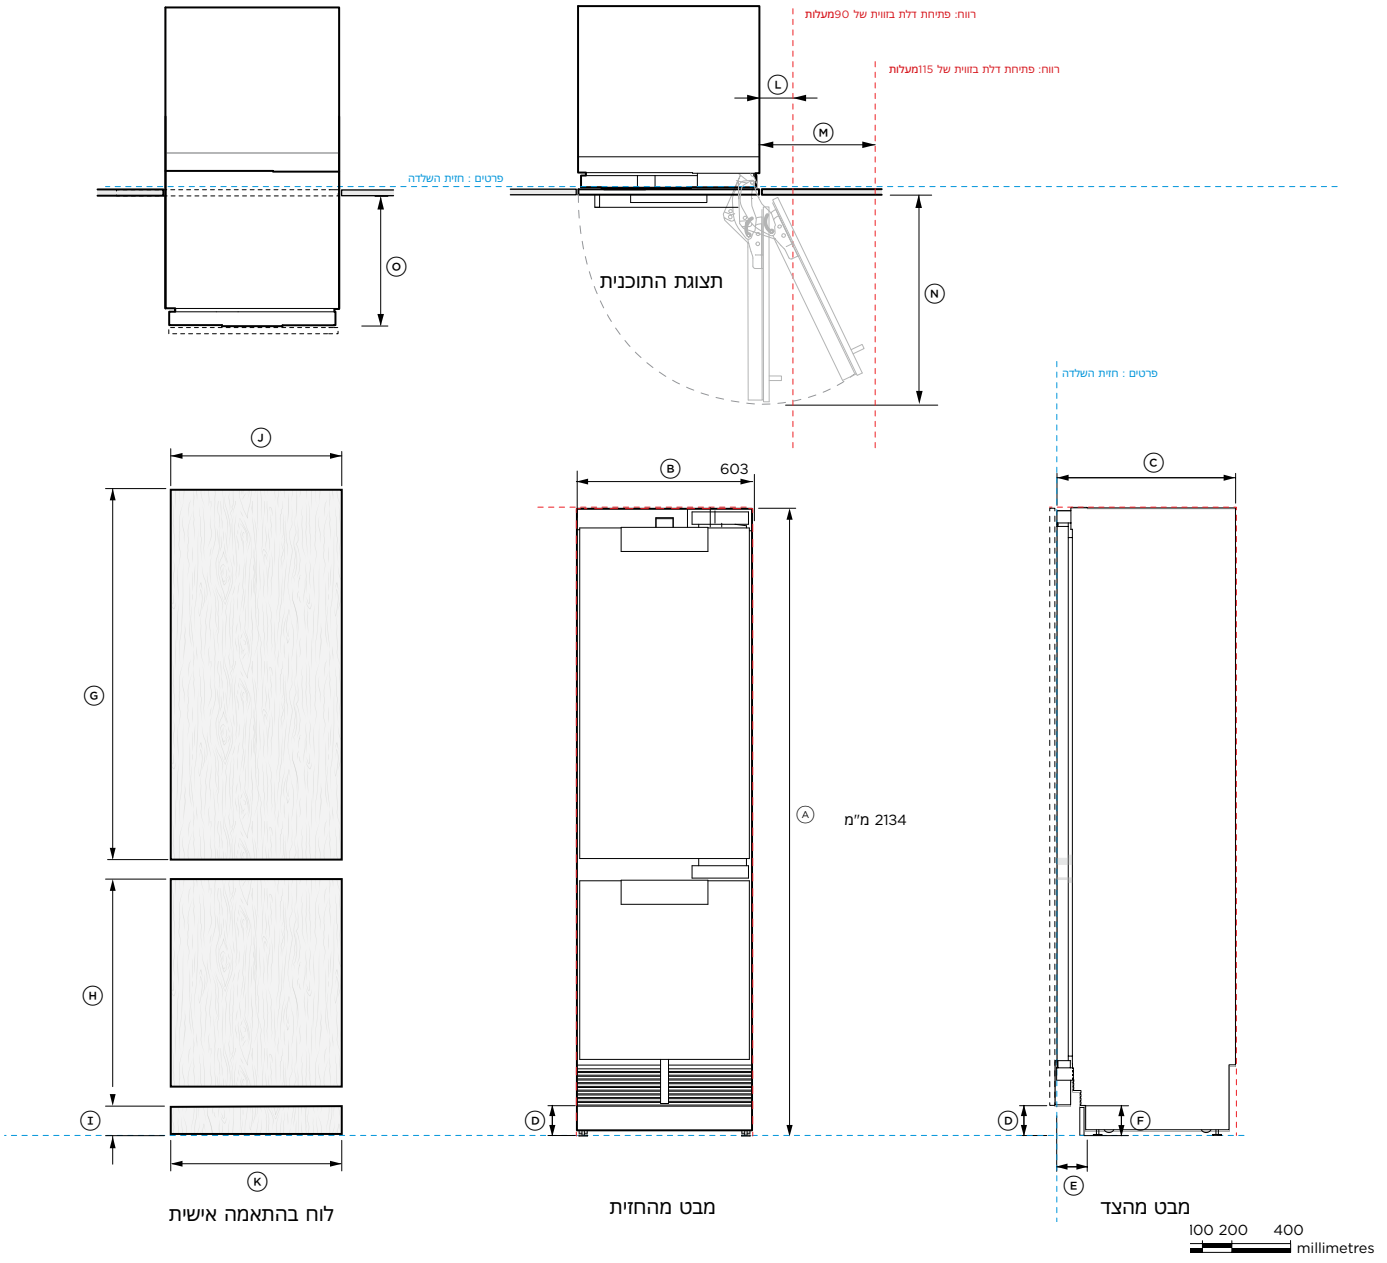

לוח בהתאמה אישית

מבט מהחזית

מבט מהצד

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מספר מודל:

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

מוצג עם:

לוח דלת בהתאמה אישית (לוח נירוסטה אופציונלי)

מידות המוצר	**מ"מ**
Ⓐ גובה כולל של השלדה	2134
Ⓑ רוחב כולל של השלדה	603
Ⓒ עומק כולל של השלדה (לא כולל לוח הדלת)	610
Ⓓ מהרצפה לתחתית הדלת	102
Ⓔ עומק הצוקל*	73 - 102
Ⓕ גובה הצוקל – שלדה	152
Ⓖ גובה מינימלי של פאנל דלת מותאם אישית	2029
Ⓗ גובה לוח צוקל בהתאמה אישית	152–51
Ⓘ רוחב מינימלי של לוח הדלת יחיד כפול/לוחות מרובים	 603 605
Ⓙ רוחב מינימלי של צוקל – יחיד	606


מידות הפתיחה של הדלת/המגירה	**מ"מ**
Ⓚ רוחב מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד (בזווית °90 – גישה פנימית מצומצמת)	119
Ⓛ רוחב מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד* (בזווית °115 – גישה מלאה לחלק הפנימי של המכשיר)	356
Ⓜ עומק הדלת נמדד מהחזית של לוח הדלת (בפתיחה בזווית °90)	660

רווחים מינימליים	**מ"מ**
רווח מינימלי בין הלוחות	3
הגובה הכולל של הגומחה	2134
רוחב כולל של הגומחה (יחידה)	609
רוחב כולל של הגומחה (כפולה)	1219
עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***	635
עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***	650

* בהנחה שעובי הלוח הוא 19 מ"מ.
** לוח צוקל מנירוסטה בגובה 100 מ"מ זמין. יש לתכנן את גובה לוח הדלת בהתאם.

- - - - - - מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
- - - - - - מציין מרווחים של הארון
- - - - - - מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

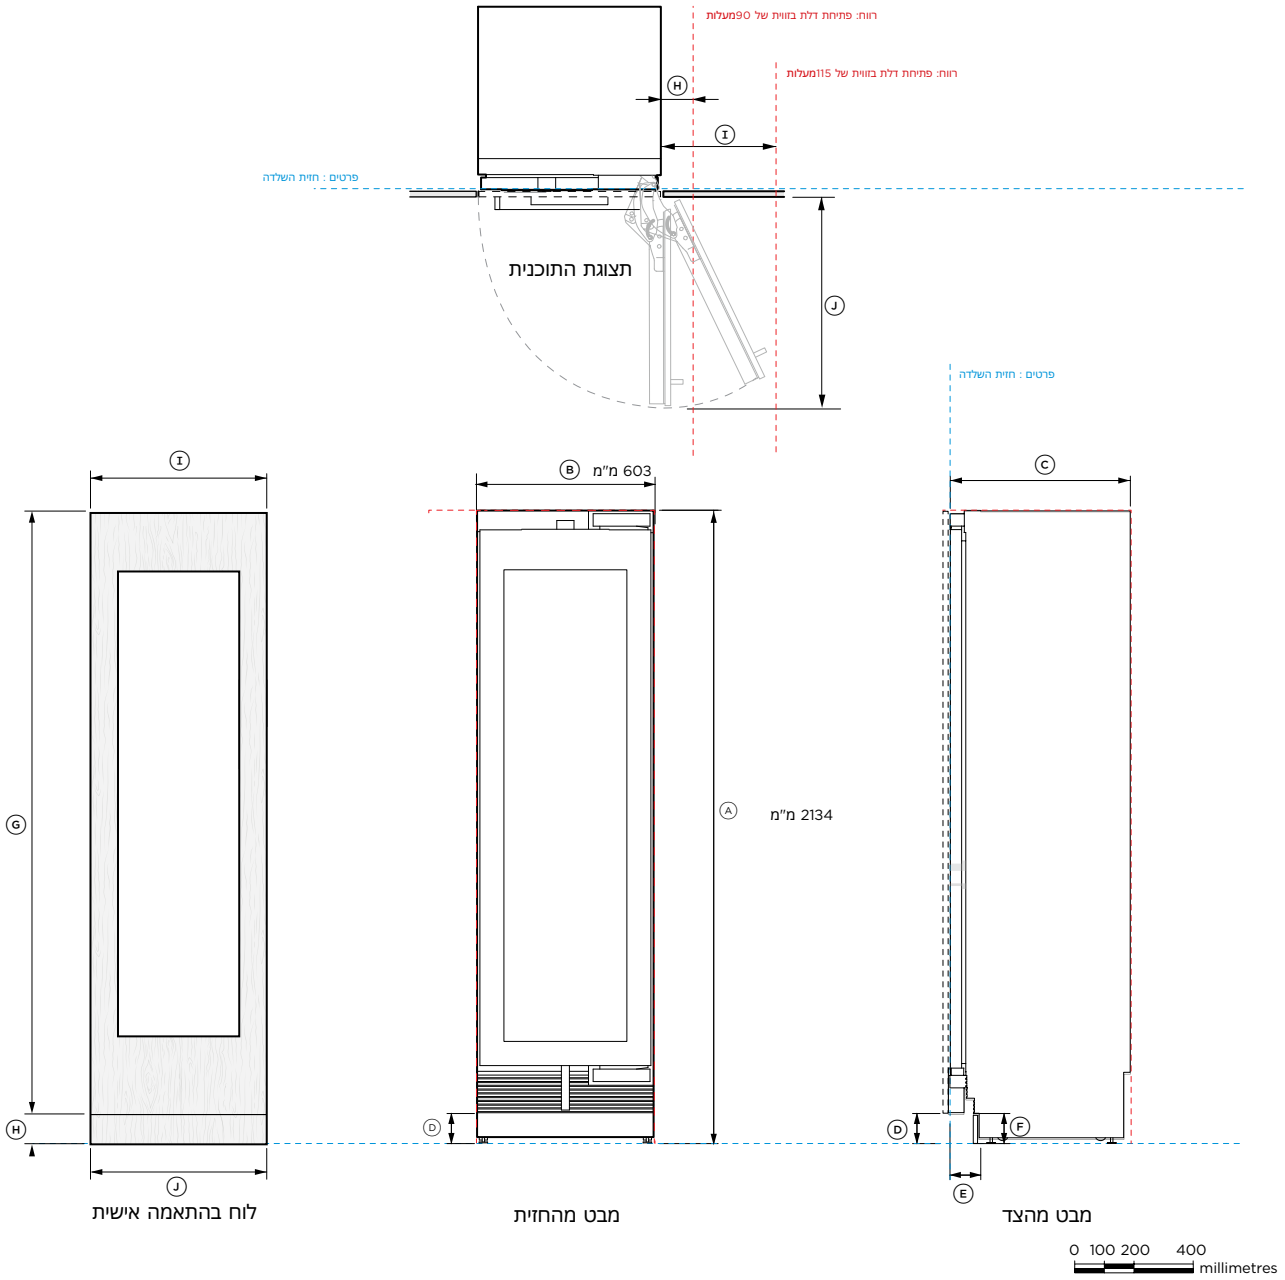

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מספר מודל:

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1

מוצג עם:

לוח דלת בהתאמה אישית (לוח נירוסטה אופציונלי)

מידות המוצר	**מ"מ**
Ⓐ גובה כולל של השלדה	2134
Ⓑ רוחב כולל של השלדה	756
Ⓒ עומק כולל של השלדה (לא כולל לוח הדלת)	610
Ⓓ מהרצפה לתחתית הדלת	102
Ⓔ עומק הצוקל*	73 - 102
Ⓕ גובה הצוקל – שלדה	152
Ⓖ גובה מינימלי של פאנל דלת מותאם אישית	2029
Ⓗ גובה לוח צוקל בהתאמה אישית	152–51
Ⓘ רוחב מינימלי של לוח הדלת יחיד כפול/לוחות מרובים	 756 758
Ⓙ רוחב מינימלי של צוקל – יחיד	759
מידות הפתיחה של הדלת/המגירה	**מ"מ**
Ⓚ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד (בזווית 90° – גישה פנימית מצומצמת)	119
Ⓛ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד* (בזווית 115° – גישה מלאה לחלק הפנימי של המכשיר)	419
Ⓜ עומק הדלת נמדד מהחזית של לוח הדלת (בפתיחה בזווית 90°)	813


רווחים מינימליים	**מ"מ**
רווח מינימלי בין הלוחות	3
הגובה הכולל של הגומחה	2134
רוחב כולל של הגומחה (יחידה)	762
רוחב כולל של הגומחה (כפולה)	1525
עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***	635
עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***	650

* בהנחה שעובי הלוח הוא 19 מ"מ.

** לוח צוקל מנירוסטה בגובה 100 מ"מ זמין. יש לתכנן את גובה לוח הדלת בהתאם.

- - - - - - מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
- - - - - - מציין מרווחים של הארון
- - - - - - מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

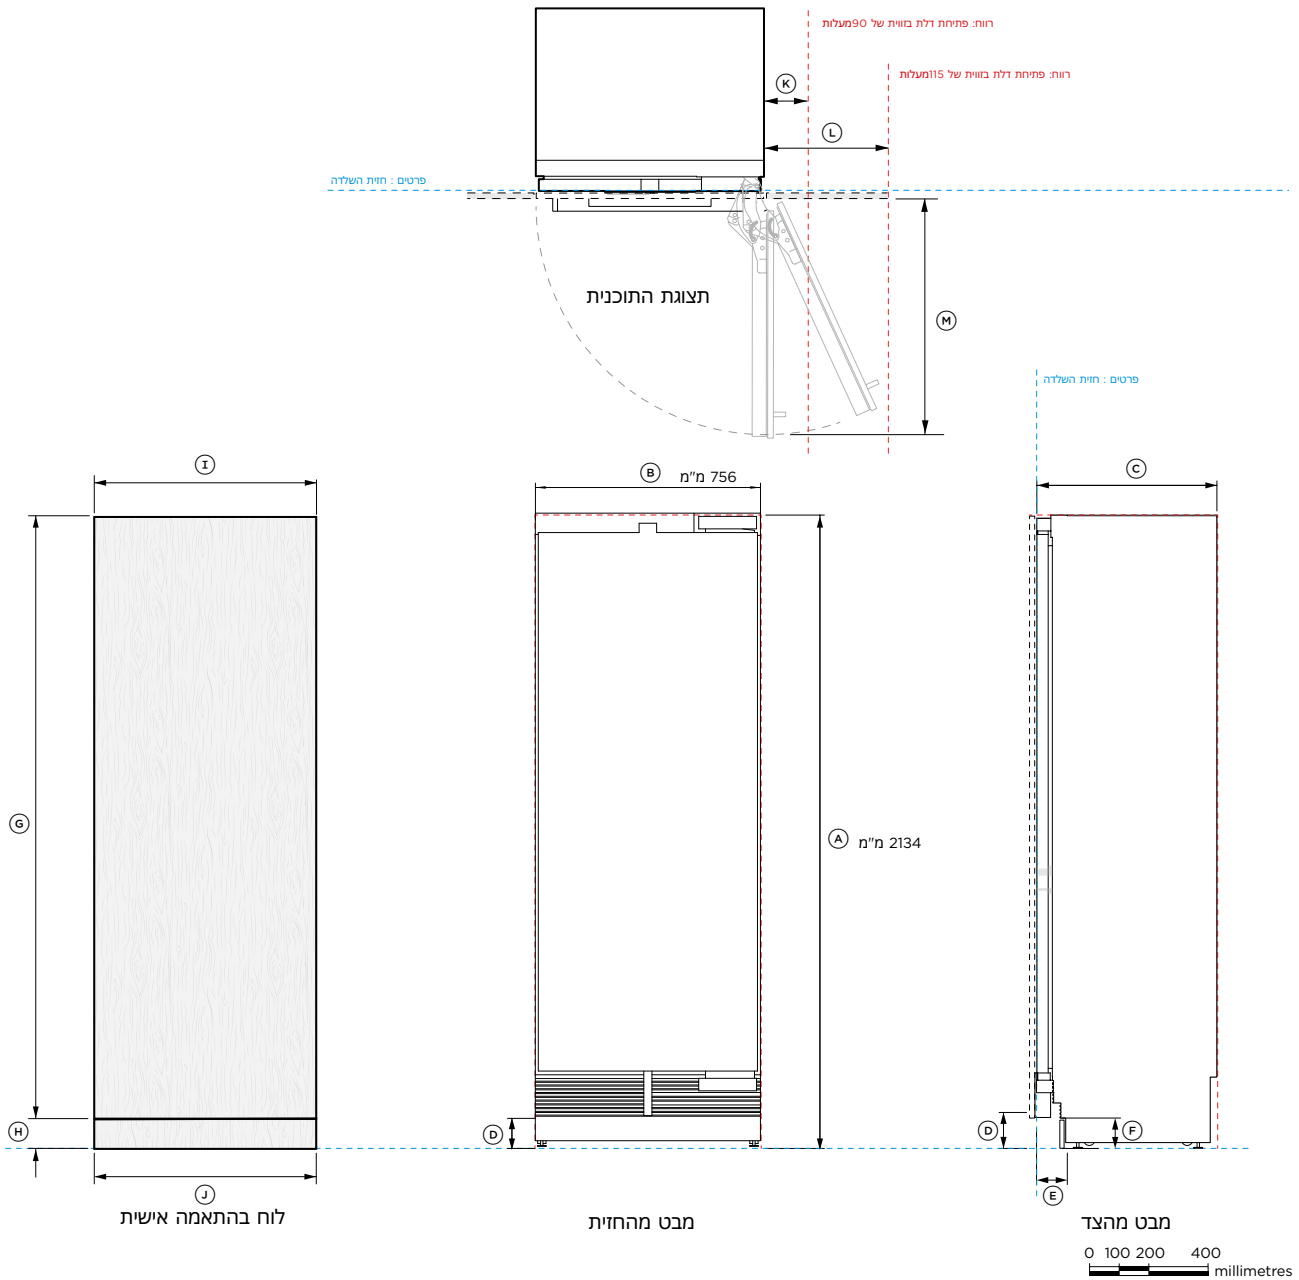

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מספר מודל:

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1

מוצג עם:

לוח דלת בהתאמה אישית (לוח נירוסטה אופציונלי)

מידות המוצר	מ"מ
Ⓐ גובה כולל של השלדה	2134
Ⓑ רוחב כולל של השלדה	756
Ⓒ עומק כולל של השלדה (לא כולל לוח הדלת)	610
Ⓓ מהרצפה לתחתית הדלת	102
Ⓔ עומק הצוקל*	73 - 102
Ⓕ גובה הצוקל – שלדה	152
Ⓖ גובה מינימלי של פאנל דלת מותאם אישית	1254
Ⓗ גובה מינימלי של לוח מגירות מותאם אישית	771
Ⓘ גובה לוח צוקל בהתאמה אישית	152–51
Ⓙ רוחב מינימלי של לוח הדלת יחיד כפול/לוחות מרובים	756 758
Ⓚ רוחב מינימלי של צוקל – יחיד	759

מידות הפתיחה של הדלת/המגירה	מ"מ
Ⓛ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד (בזווית 90° – גישה פנימית מצומצמת)	119
Ⓜ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד* (בזווית 115° – גישה מלאה לחלק הפנימי של המכשיר)	419
Ⓝ עומק הדלת נמדד מהחזית של לוח הדלת (בפתיחה בזווית 90°)	813
Ⓞ עומק המגירה הפתוחה	400

רווחים מינימליים	מ"מ
רווח מינימלי בין הלוחות	3
הגובה הכולל של הגומחה	2134
רוחב כולל של הגומחה (יחידה)	762
רוחב כולל של הגומחה (כפולה)	1525
עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***	635
עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***	650

* בהנחה שעובי הלוח הוא 19 מ"מ.


** לוח צוקל מנירוסטה בגובה 100 מ"מ זמין. יש לתכנן את גובה לוח הדלת בהתאם.

– – – – – מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר

– – – – – מציין מרווחים של הארון

– – – – – מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

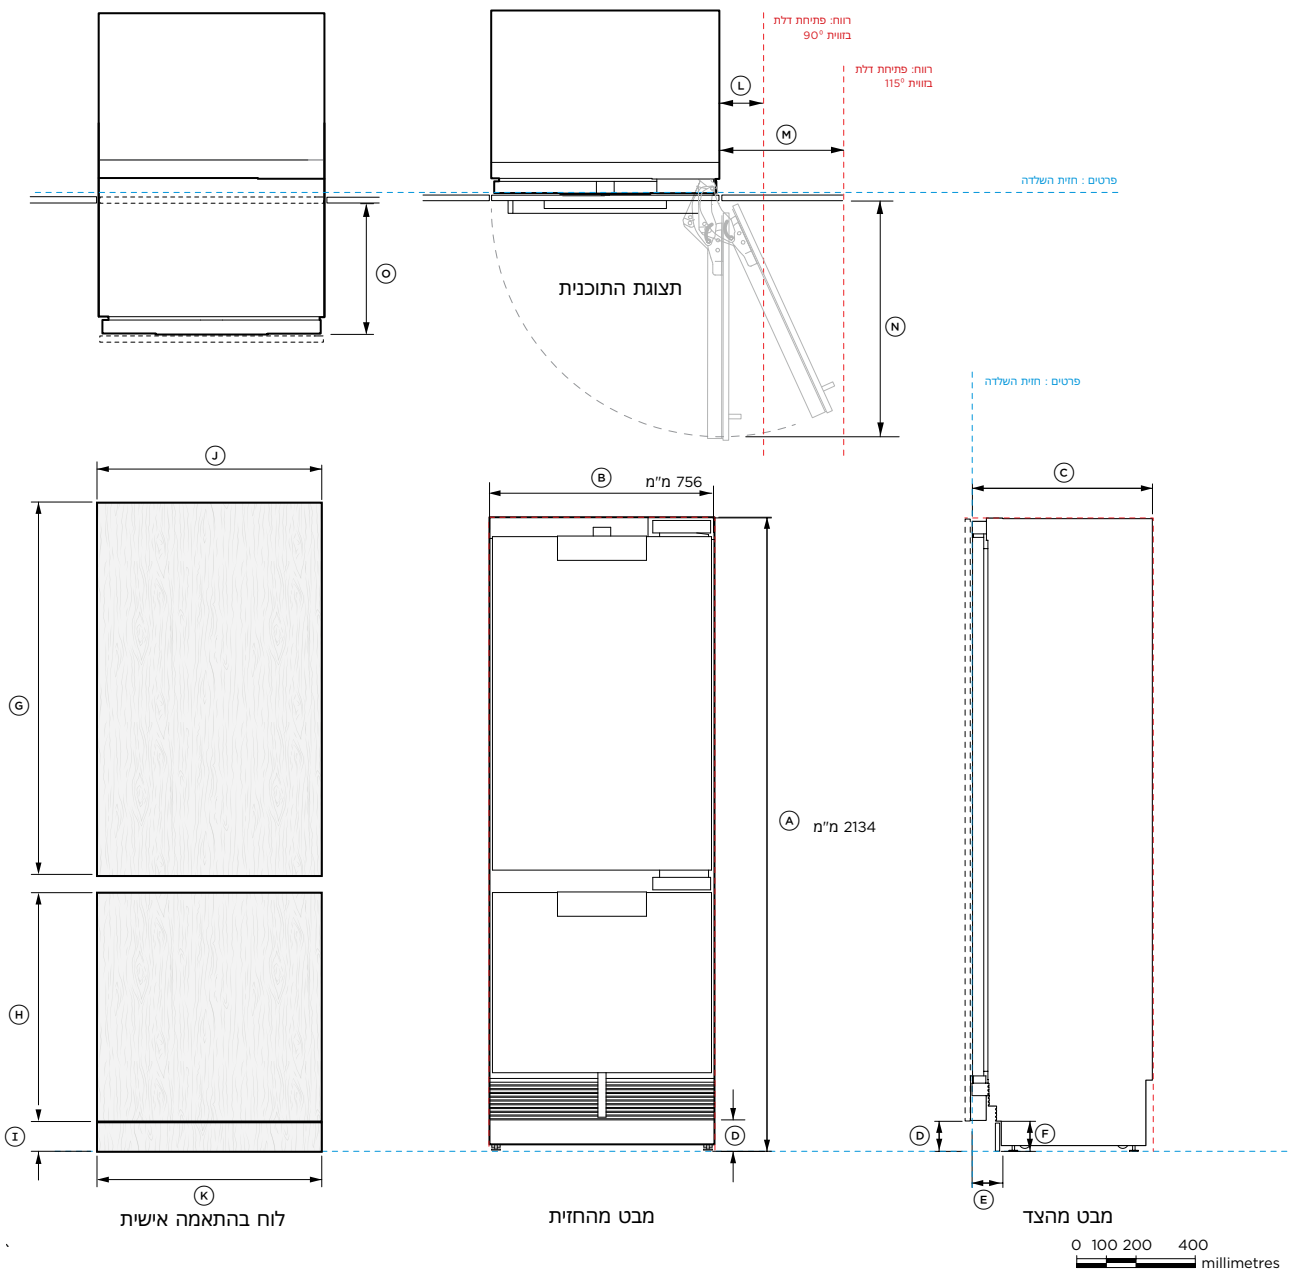

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מספר מודל:

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

מוצג עם:

לוח דלת בהתאמה אישית (לוח נירוסטה אופציונלי)


	מ"מ
מידות המוצר	
Ⓐ גובה כולל של השלדה	2134
Ⓑ רוחב כולל של השלדה	908
Ⓒ עומק כולל של השלדה (לא כולל לוח הדלת)	610
Ⓓ מהרצפה לתחתית הדלת	102
Ⓔ עומק הצוקל*	73 - 102
Ⓕ גובה הצוקל – שלדה	152
Ⓖ גובה מינימלי של פאנל דלת מותאם אישית	1254
Ⓗ גובה מינימלי של לוח מגירות מותאם אישית	771
Ⓘ גובה לוח צוקל בהתאמה אישית	152–51
Ⓙ רוחב מינימלי של לוחות דלת ומגירה יחיד כפול/לוחות מרובים	 908 910
Ⓚ רוחב מינימלי של צוקל – יחיד	911
מידות הפתיחה של הדלת/המגירה	**מ"מ**
Ⓛ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד (בזווית 90° – גישה פנימית מצומצמת)	119
Ⓜ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד* (בזווית 115° – גישה מלאה לחלק הפנימי של המכשיר)	527
Ⓝ עומק הדלת נמדד מהחזית של לוח הדלת (בפתיחה בזווית 90°)	967
Ⓞ עומק המגירה הפתוחה	400

רווחים מינימליים	**מ"מ**
רווח מינימלי בין הלוחות	3
הגובה הכולל של הגומחה	2134
רוחב כולל של הגומחה (יחידה)	914
רוחב כולל של הגומחה (כפולה)	1829
עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***	635
עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***	650

* בהנחה שעובי הלוח הוא 19 מ"מ.
** לוח צוקל מנירוסטה בגובה 100 מ"מ זמין. יש לתכנן את גובה לוח הדלת בהתאם.

- - - - - - מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
- - - - - - מציין מרווחים של הארון
- - - - - - מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

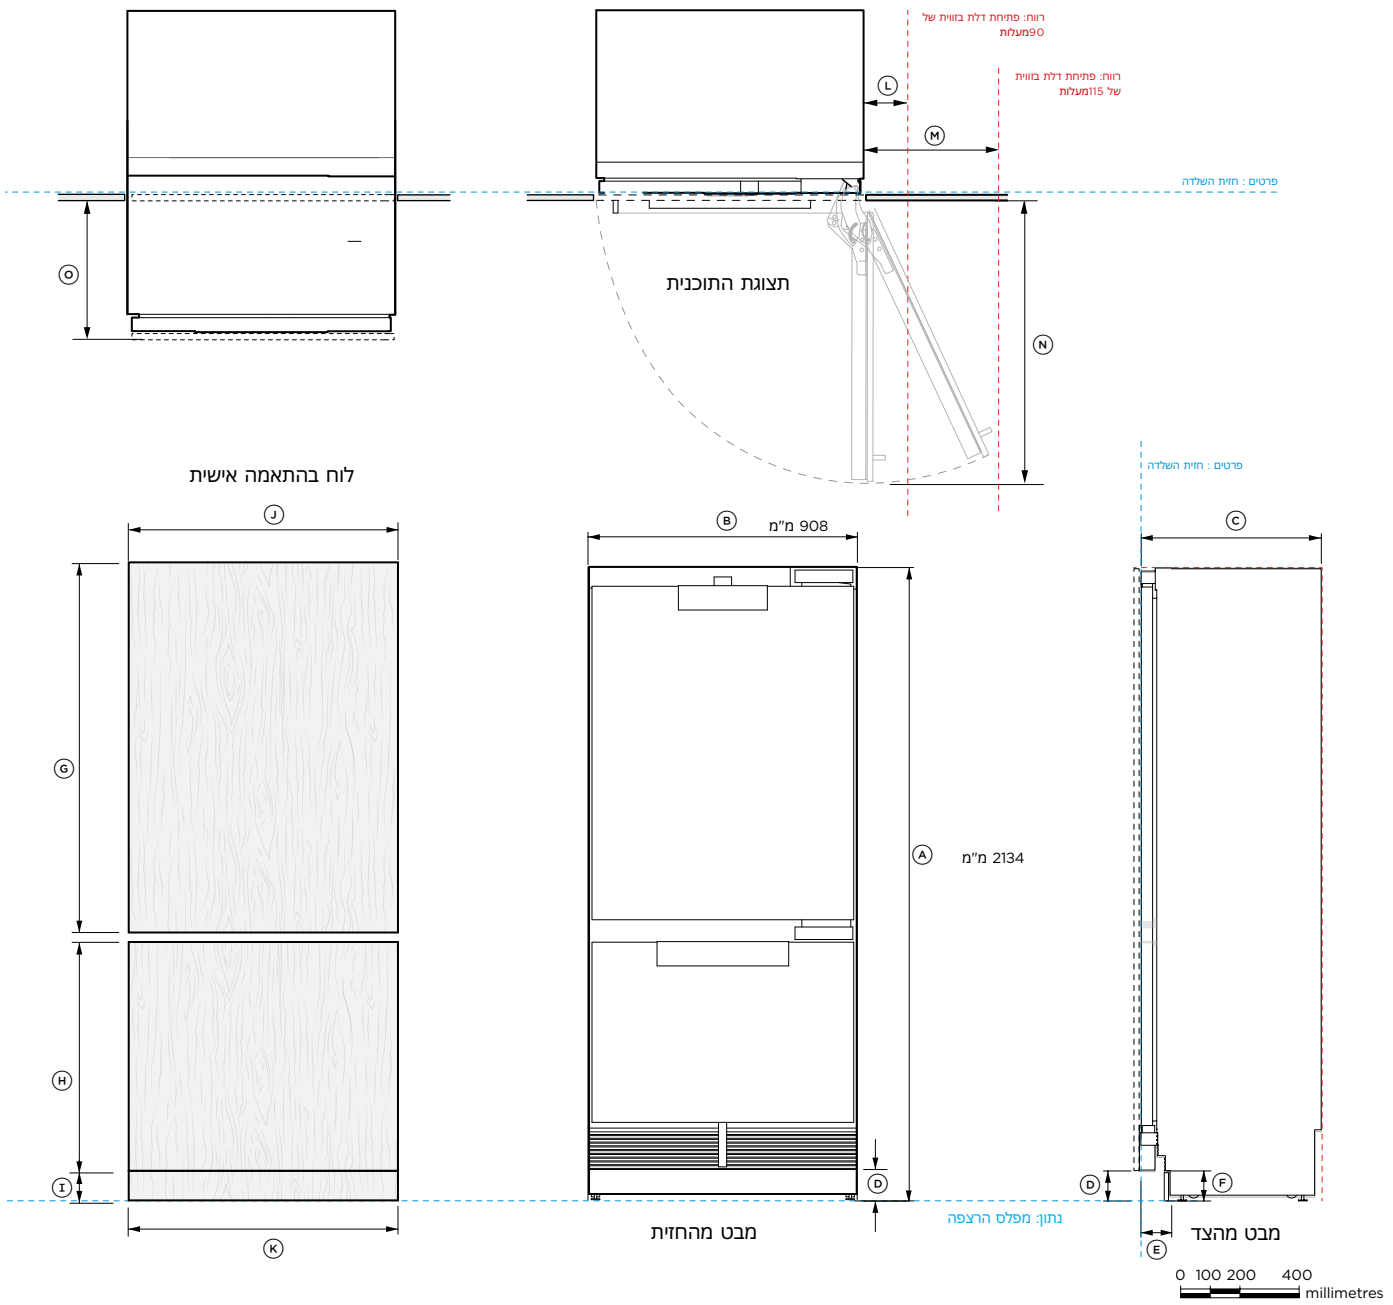

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מספר מודל: RS9121AUVE1

מוצג עם: לוח דלת בהתאמה אישית (לוח נירוסטה אופציונלי)


מידות המוצר	**מ"מ**
Ⓐ גובה כולל של השלדה	2134
Ⓑ רוחב כולל של השלדה	908
Ⓒ עומק כולל של השלדה (לא כולל לוח הדלת)	610
Ⓓ מהרצפה לתחתית הדלת	102
Ⓔ עומק הצוקל*	73 - 102
Ⓕ גובה הצוקל – שלדה	152
Ⓖ גובה מינימלי של לוח הדלת	1254
Ⓗ גובה מינימלי של לוח המגירה	771
Ⓘ גובה לוח צוקל בהתאמה אישית	152–51
Ⓙ רוחב מינימלי של לוח המגירה: לוח יחיד לוח כפול/לוחות מרובים	 908 910
Ⓚ רוחב מינימלי של לוחות הדלת יחיד כפול/לוחות מרובים	 452 453
Ⓛ רוחב מינימלי של צוקל – יחיד	911
מידות הפתיחה של הדלת/המגירה	**מ"מ**
Ⓜ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד (בזווית 90° – גישה פנימית מצומצמת)	119
Ⓝ רווח מינימלי לפתיחת הדלת** לכיוון הקיר הצמוד* (בזווית 115° – גישה מלאה לחלק הפנימי של המכשיר)	311
Ⓞ עומק הדלת נמדד מהחזית של לוח הדלת (בפתיחה בזווית 90°)	575
Ⓟ עומק המגירה הפתוחה	400

רווחים מינימליים	**מ"מ**
רווח מינימלי בין הלוחות	3
הגובה הכולל של הגומחה	2134
רוחב כולל של הגומחה (יחידה)	914
רוחב כולל של הגומחה (כפולה)	1829
עומק כולל מינימלי (רדוד) של הגומחה כאשר השירותים נמצאים מחוצה לה***	635
עומק כולל מינימלי (עמוק) של הגומחה כאשר השירותים ממוקמים בחלק האחורי שלה***	650

* בהנחה שעובי הלוח הוא 19 מ"מ.
** לוח צוקל מנירוסטה בגובה 100 מ"מ זמין. יש לתכנן את גובה לוח הדלת בהתאם.

מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
מציין מרווחים של הארון
מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

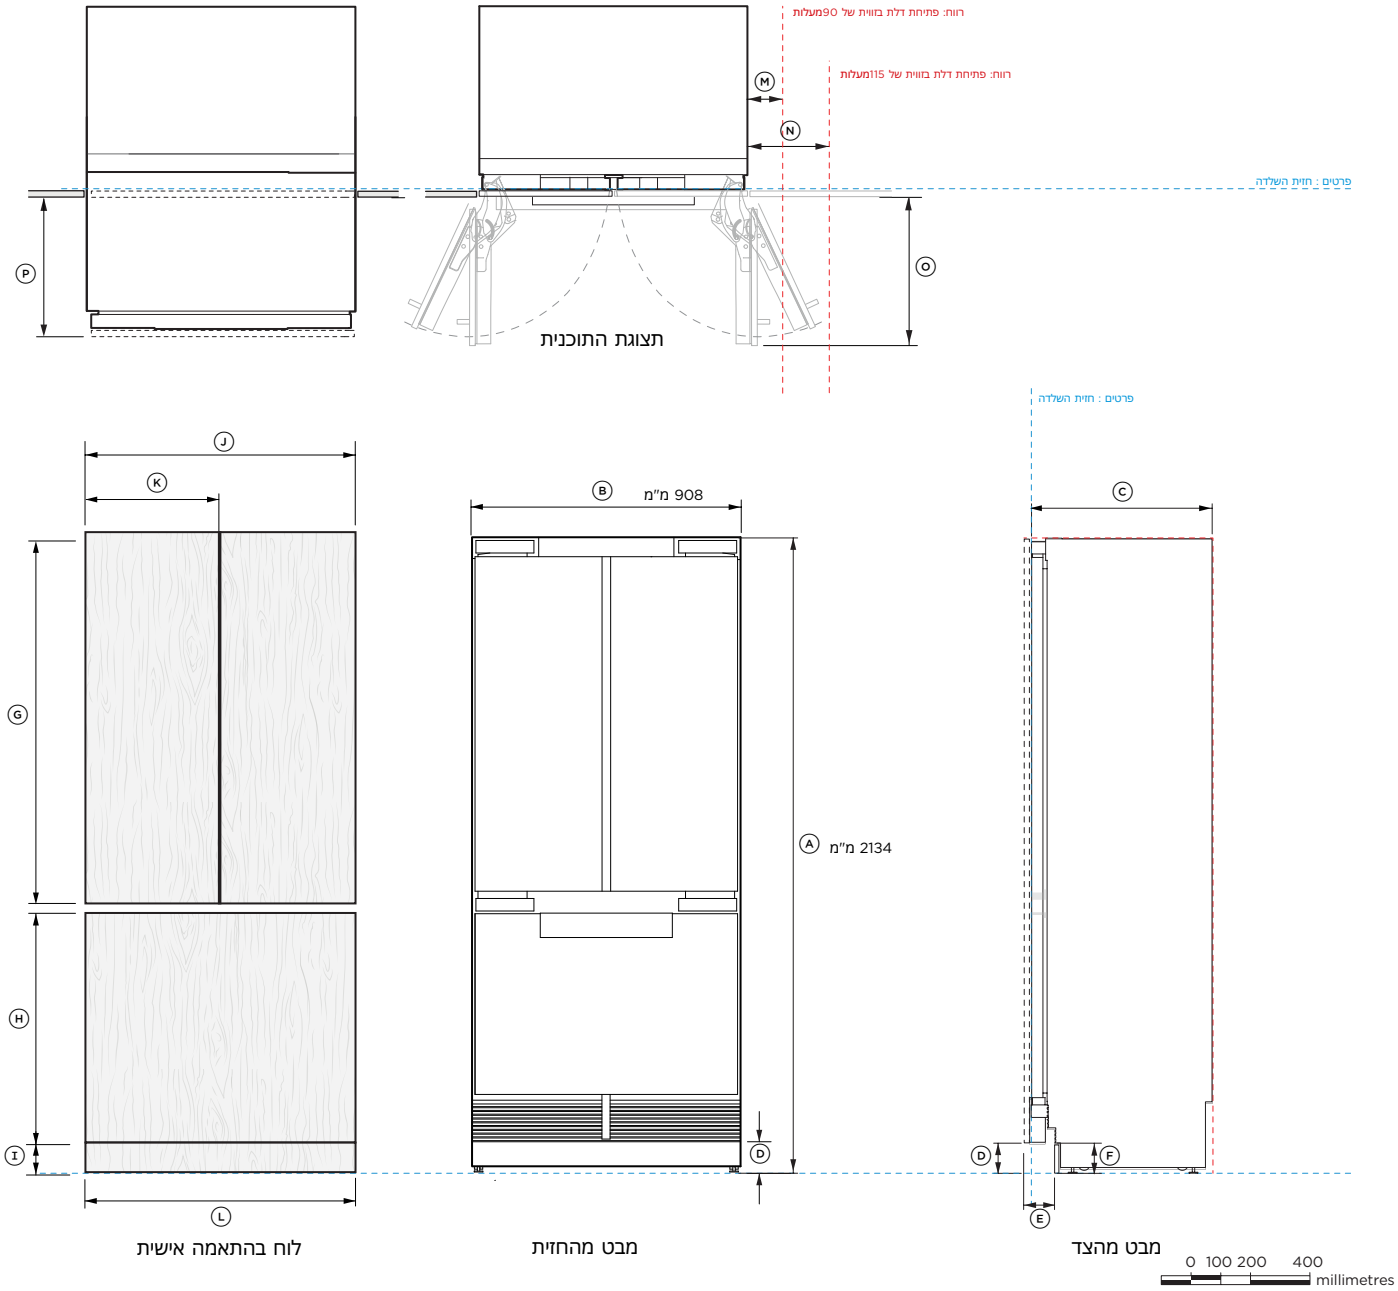


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

שיקולי תכנון


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

התקנה יחידה

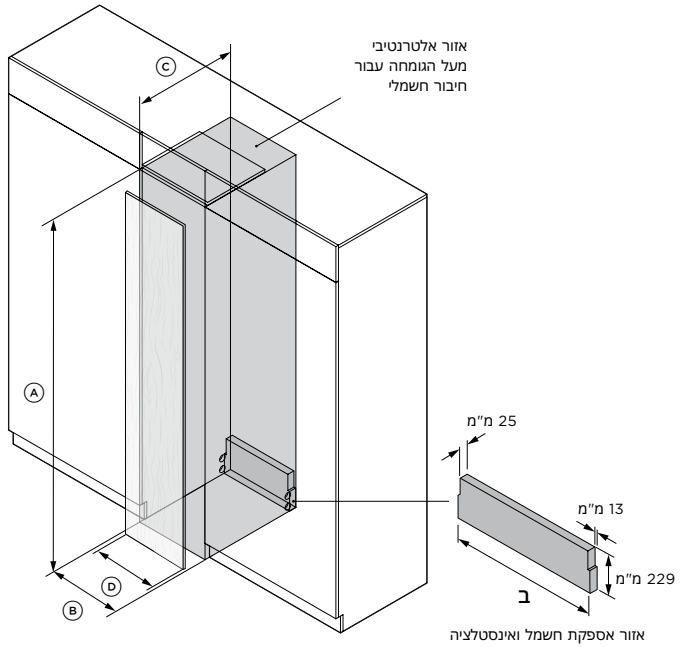


מידות גומחה יחידה	46 ס"מ	61 ס"מ	76 ס"מ	91 ס"מ
	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
Ⓐ הגובה הכולל של הגומחה	2134	2134	2134	2134
Ⓑ הרוחב הכולל של הגומחה	457	609	762	914
Ⓒ עומק כולל מינימלי של הגומחה* (שירותים הממוקמים בחלק האחורי של הגומחה)	650	650	650	650
עומק כולל מינימלי של הגומחה* (שירותים הממוקמים מחוץ לגומחה)	635	635	635	635
Ⓓ רוחבי לוח דלת בהתאמה אישית**	451	603	756	908 (RS9121W) 452.5 (RS9121A)

התקנה כפולה

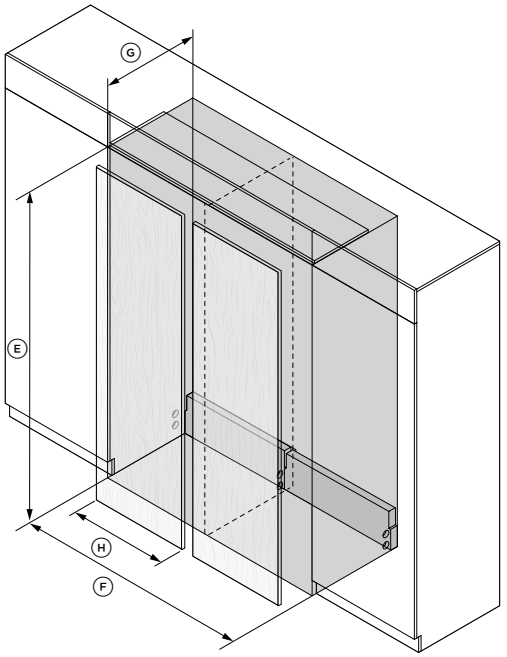

מידות הגומחה הכפולה	46 ס"מ	61 ס"מ	76 ס"מ	91 ס"מ
	מ"מ	מ"מ	מ"מ	מ"מ
Ⓔ הגובה הכולל של הגומחה	2134	2134	2134	2134
Ⓕ הרוחב הכולל של הגומחה	915	1219	1525	1829
Ⓖ עומק כולל מינימלי של הגומחה* (שירותים הממוקמים בחלק האחורי של הגומחה)	650	650	650	650
עומק כולל מינימלי של הגומחה* (שירותים הממוקמים מחוץ לגומחה)	635	635	635	635
Ⓗ רוחבי לוח דלת בהתאמה אישית**	453	605	758	910 (RS9121W) 453.5 (RS9121A)

התקנה משולשת

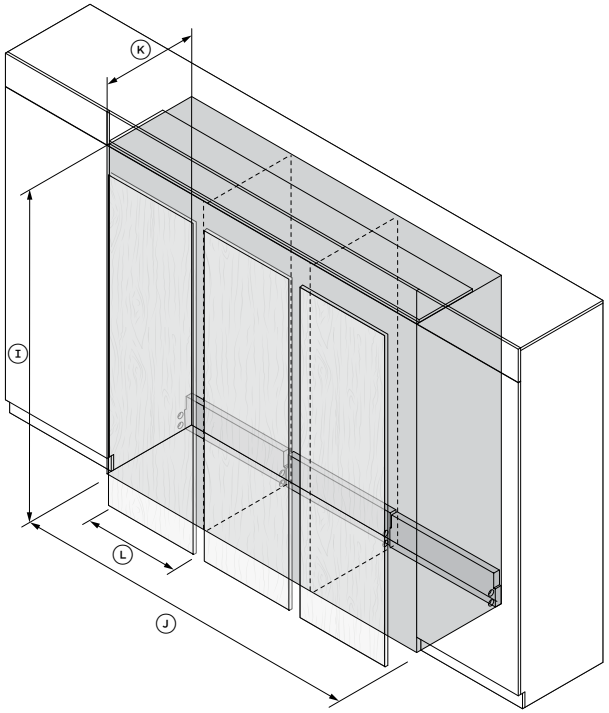

מידות הגומחה המשולשת	46 ס"מ	61 ס"מ	76 ס"מ
	מ"מ	מ"מ	מ"מ
Ⓘ הגובה הכולל של הגומחה	2134	2134	2134
Ⓙ הרוחב הכולל של הגומחה	1371	1829	2286
Ⓚ עומק כולל מינימלי של הגומחה* (שירותים הממוקמים בחלק האחורי של הגומחה)	650	650	650
עומק כולל מינימלי של הגומחה* (שירותים הממוקמים מחוץ לגומחה)	635	635	635
Ⓛ רוחבי לוח דלת בהתאמה אישית**	453	605	758

*נדרש רווח מינימלי של 3 מ"מ בין לוחות מותאמים אישית לבין ארונות צמודים. אם מכסים לוחות כדי להסתיר את ספייסר הגומחה, יש לאפשר לוח רחב יותר. ** עומק הגומחה מחושב על בסיס לוחות בעובי 19 מ"מ. אם מכסים לוחות כדי להסתיר את ספייסר הגומחה, יש להוסיף לוח רחב יותר.

הערה: נדרשת החזרה שהסתיימה של 102 מ"מ עבור ארונות ממוסגרים המותקנים בתוך הגומחה. בכל גומחה ניתן להתקין שלושה מכשירים לכל היותר.


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

רווחים לפתיחת הדלת


מודל ברוחב 46 ס"מ	
רווחים לפתיחת הדלת בזווית °90	**מ"מ**
Ⓐ רווח מינימלי בין הדלת הפתוחה לקיר הסמוך	119
Ⓑ עומק מרבי של פתיחת הדלת	508
רווחים לפתיחת הדלת בזווית °115	
Ⓒ רווח מינימלי בין הדלת הפתוחה לקיר הסמוך	292
מודלים ברוחב 61 ס"מ	
רווחים לפתיחת הדלת בזווית °90	**מ"מ**
Ⓐ רווח מינימלי בין הדלת הפתוחה לקיר הסמוך	119
Ⓑ עומק מרבי של פתיחת הדלת	660
רווחים לפתיחת הדלת בזווית °115	
Ⓒ רווח מינימלי בין הדלת הפתוחה לקיר הסמוך	356
מודלים ברוחב 76 ס"מ	
רווחים לפתיחת הדלת בזווית °90	**מ"מ**
Ⓐ רווח מינימלי בין הדלת הפתוחה לקיר הסמוך	119
Ⓑ עומק מרבי של פתיחת הדלת	813
רווחים לפתיחת הדלת בזווית °115	
Ⓒ רווח מינימלי בין הדלת הפתוחה לקיר הסמוך	419
מקרר מקפיא ברוחב 91 ס"מ	
רווחים לפתיחת הדלת בזווית °90	**מ"מ**
Ⓐ רווח מינימלי בין הדלת הפתוחה לקיר הסמוך	119
Ⓑ עומק מרבי של פתיחת הדלת	967
רווחים לפתיחת הדלת בזווית °115	
Ⓒ רווח מינימלי בין הדלת הפתוחה לקיר הסמוך	527
מקרר-מקפיא עם דלת כפולה ברוחב 91 ס"מ	
רווחים לפתיחת הדלת בזווית °90	**מ"מ**
Ⓓ רווח מינימלי בין הדלת הפתוחה לקיר הסמוך	119
Ⓔ עומק מרבי של פתיחת הדלת	575
רווחים לפתיחת הדלת בזווית °115	
Ⓕ רווח מינימלי בין הדלת הפתוחה לקיר הסמוך	311

גישה פנימית בזווית °90

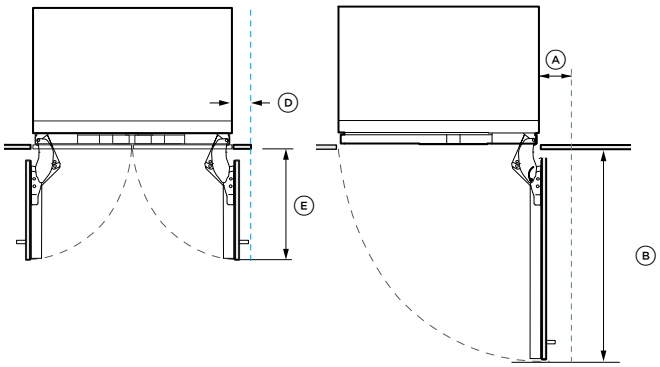

ניתן להתקין פין מגביל ציר כדי להגביל את פתיחת הדלת לזווית °90 במידת הצורך. המידות המינימליות המוצגות הן לעומק ידית של 41 מ"מ. יש לקחת בחשבון את פרטי הידית ולוח הדלת בהתאמה אישית.


גישה פנימית בזווית °115

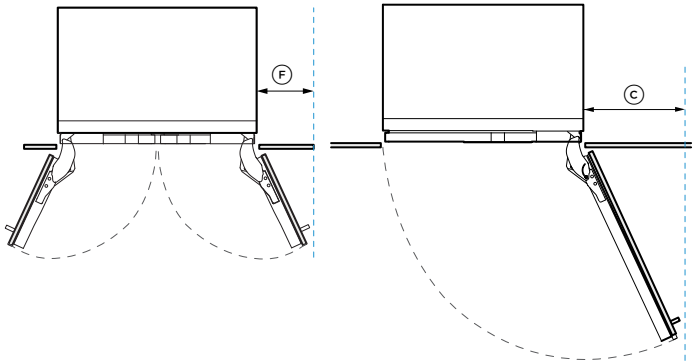

פתיחת דלת בזווית °115 – גישה פנימית מלאה.

המידות המינימליות המוצגות הן לעומק ידית של 41 מ"מ. יש לקחת בחשבון את פרטי הידית ולוח הדלת בהתאמה אישית.

התקנה מרובה

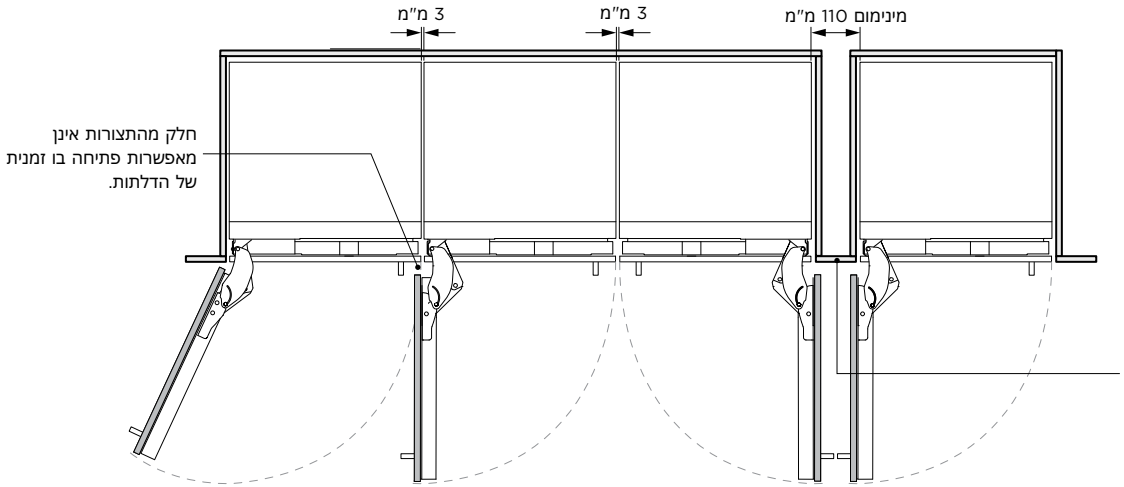


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

צוקל נמוך עם לוח מורחב

ניתן להשיג צוקל בגובה 51 מ"מ על ידי התקנת לוח בגובה 2080 מ"מ עם סורג נוסף מותקן.

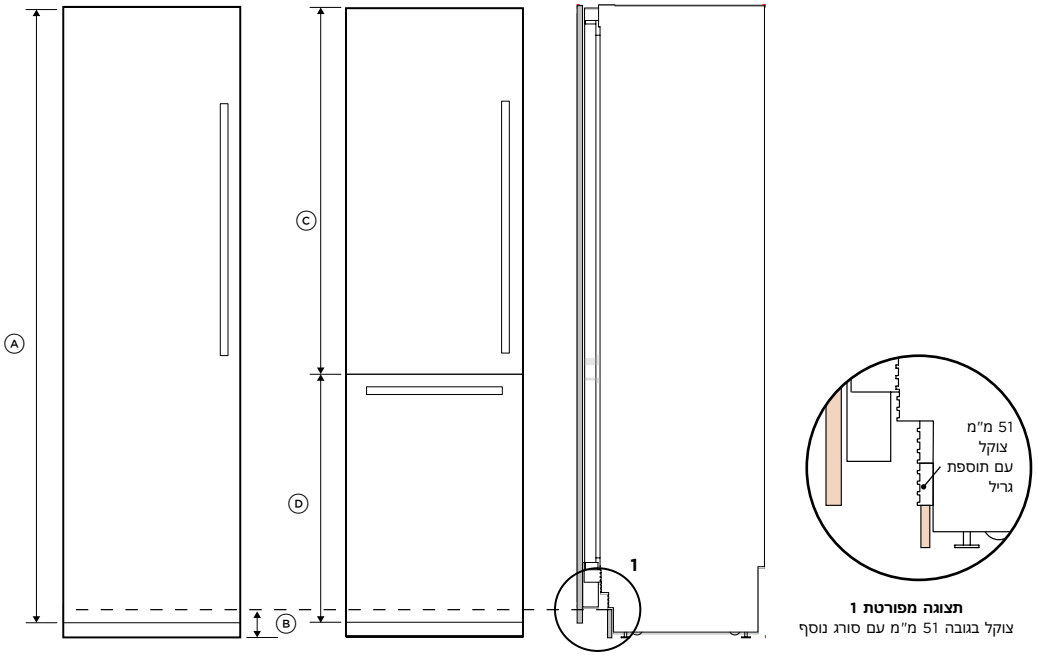


תצוגה מפורטת 1
צוקל בגובה 51 מ"מ עם סורג נוסף

מידות הלוח של הצוקל הנמוך	מ"מ
Ⓐ גובה הלוח – דלת יחידה	2080
Ⓑ גובה הצוקל	51
Ⓒ גובה לוח הדלת	1254
Ⓓ גובה המגירה	822

צוקל גבוה עם לוח בגובה מופחת

ניתן להשיג צוקל של 152 מ"מ עם לוח בגובה 1978 מ"מ על ידי הסרת הסורג התחתון ומפריד זרימת האוויר.

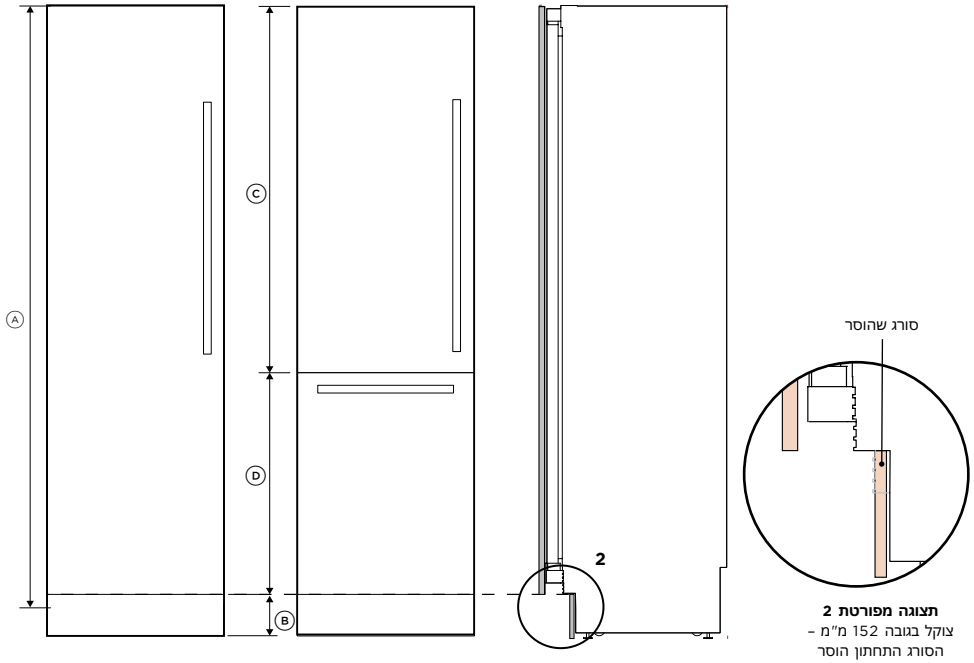

תצוגה מפורטת 2
צוקל בגובה 152 מ"מ – הסורג התחתון הוסר


ממדי לוח הצוקל הגבוה	מ"מ
Ⓐ גובה הלוח – דלת יחידה	1978
Ⓑ גובה הצוקל	152
Ⓒ גובה לוח הדלת	1254
Ⓓ גובה המגירה	721

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מפרק ציר

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

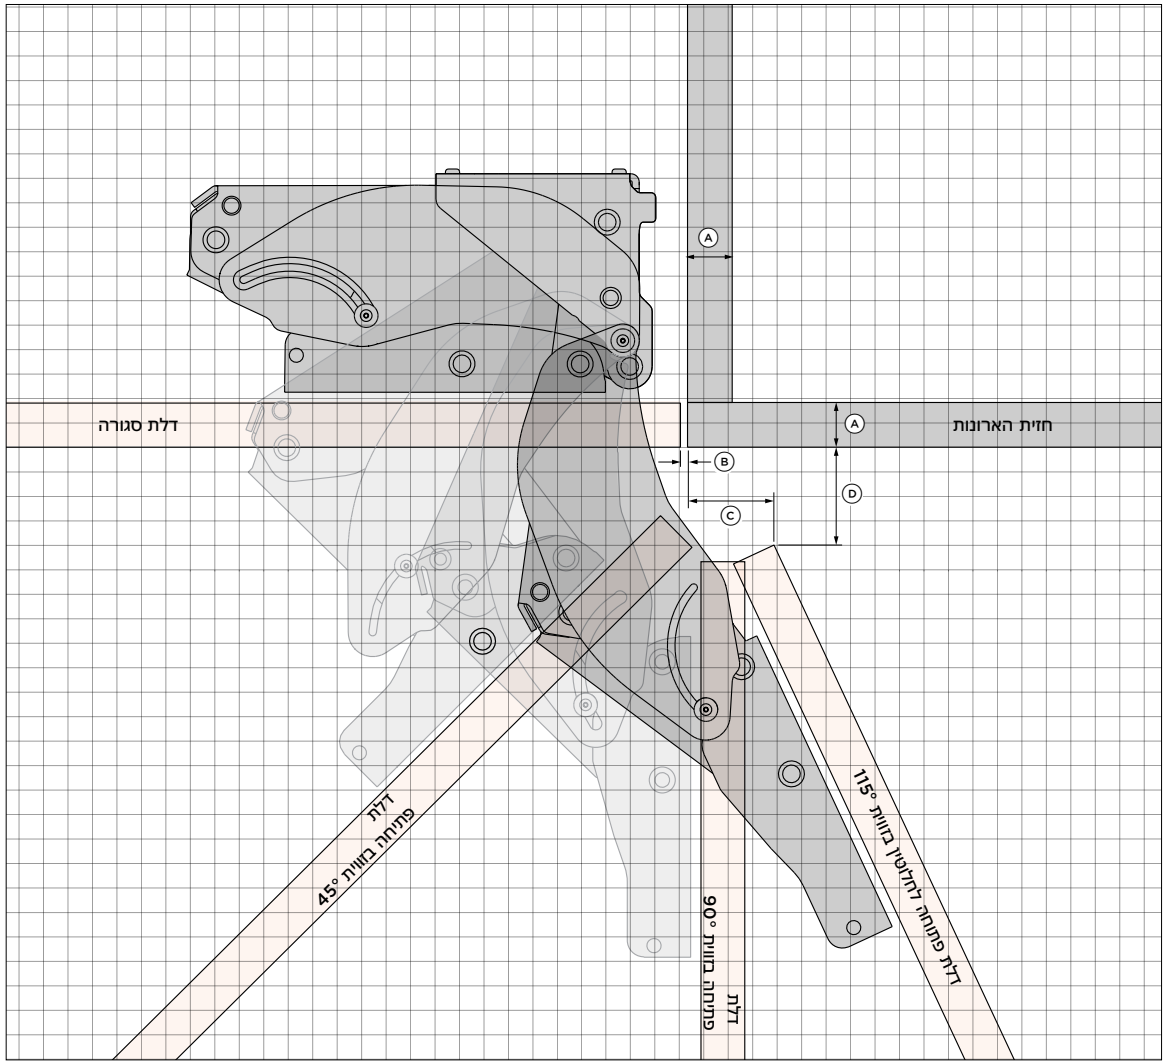

מבט מלמעלה

1 ריבוע = 10 מ"מ

ציר הדלת – HETTICH K05

המודלים של הצירים השמאליים הם גרסת מראה של המוצג.

לוח קדמי מותאם אישית

- Ⓐ עובי הלוח: 19 מ"מ
- Ⓑ רווח בין הדלת לארונות הצמודים: מינימום 3 מ"מ
- Ⓒ הרווח בין צד הארון לדלת בפתיחה בזווית 115°: 36 מ"מ
- Ⓓ הרווח בין הארון הצמוד לדלת ב-115°: 42 מ"מ

הגבלות משקל

מודלים של לוח יחיד	משקל מרבי
RS462	מקסימום 20 ק"ג
RS612	מקסימום 25 ק"ג
מקרר יין RS612	מקסימום 8 ק"ג
RS762	מקסימום 30 ק"ג


מודלים של מקרר-מקפיא	משקל מרבי
לוח עליון RS612	מקסימום 15 ק"ג
לוח תחתון RS612	מקסימום 9 ק"ג
לוח עליון RS762	מקסימום 18 ק"ג
לוח תחתון RS762	מקסימום 11 ק"ג
RS9121W לוח עליון	מקסימום 21 ק"ג
RS9121W לוח תחתון	מקסימום 13.5 ק"ג
מקרר-מקפיא עם דלת כפולה	משקל מרבי
RS9121A לוח עליון שמאלי	מקסימום 13.5 ק"ג
RS9121A לוח עליון ימני	מקסימום 13.5 ק"ג
RS9121A לוח תחתון	מקסימום 13.5 ק"ג

הערה: משקל הדלת כולל ידית.

ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com


תמיכה

לתכנון עיצוב נוסף ותמיכה בהתקנה, נא ליצור קשר עם צוות התמיכה בתכנון של Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

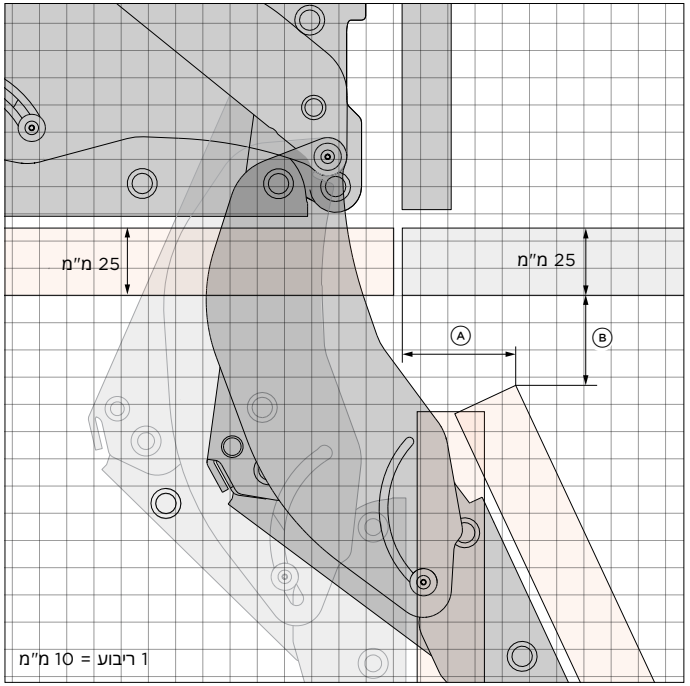


לוח 25 מ"מ

- Ⓐ המרחק מקצה הדלת לצד הארון: 42 מ"מ
- Ⓑ המרווח בין פינת הדלת לארונות הצמודים: 34 מ"מ

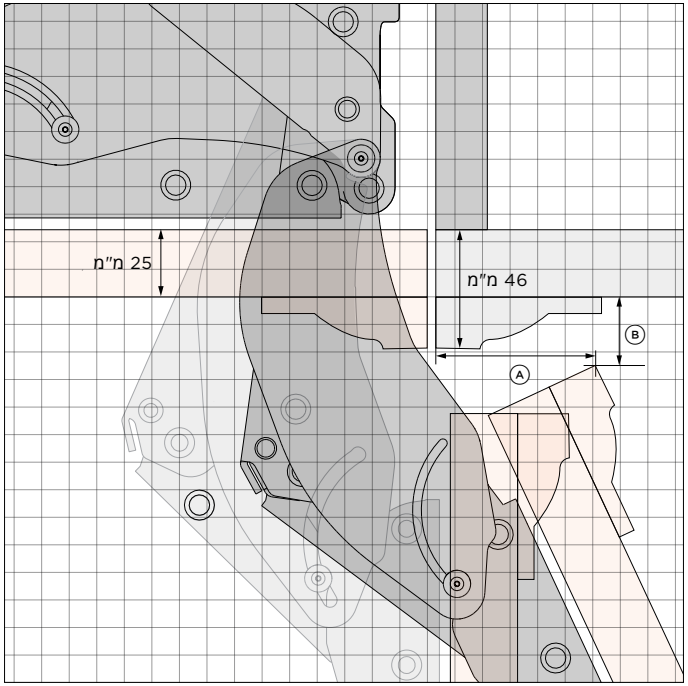

לוח דלת בעובי 25 מ"מ עם מסגרת 19 מ"מ

- Ⓐ המרחק מקצה הדלת לצד הארון: 60 מ"מ
- Ⓑ פער בין פינת הדלת לארונות הצמודים: 26 מ"מ

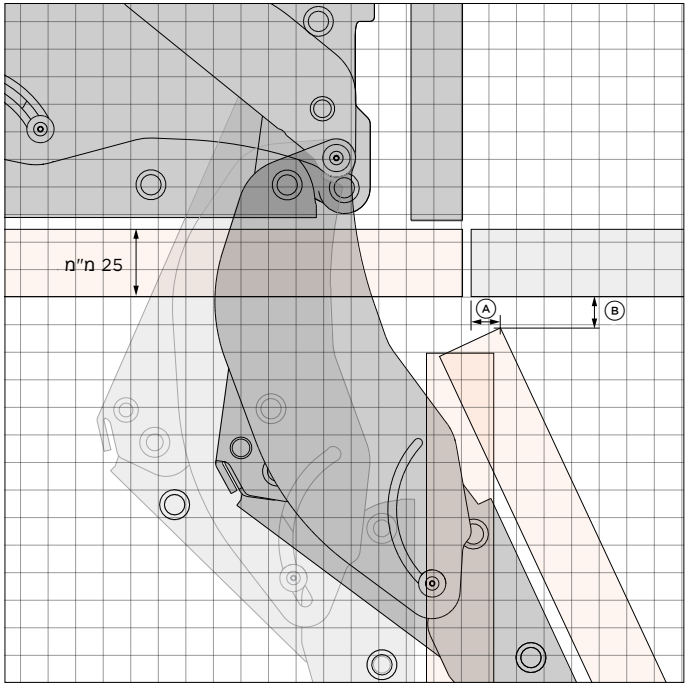

לוח דלת כיסוי בעובי 25 מ"מ

- Ⓐ המרחק מקצה הדלת לצד הארון: 14 מ"מ
- Ⓑ המרווח בין פינת הדלת לארונות צמודים: 12 מ"מ

הערה: יש להתאים את רוחב הלוחות עבור לוחות חיפוי.


ייתכן שהמודלים המוצגים במדריך תכנון זה לא יהיו זמינים בכל השווקים והם כפופים לשינוי בכל עת. מפרטי המוצר עשויים להיות שונים מאלה המוצגים. אין להשתמש במדריך תכנון זה כהנחיות התקנה עבור מוצר כלשהו. מידע נוסף נדרש כדי להתקין בצורה בטוחה ונכונה את המוצרים המוצגים כאן. הנחיות התקנה ספציפיות יהיו זמינות עם המוצר במשלוח ובאתר האינטרנט שלנו fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


הכנת לוח בהתאמה אישית

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מידות הלוח

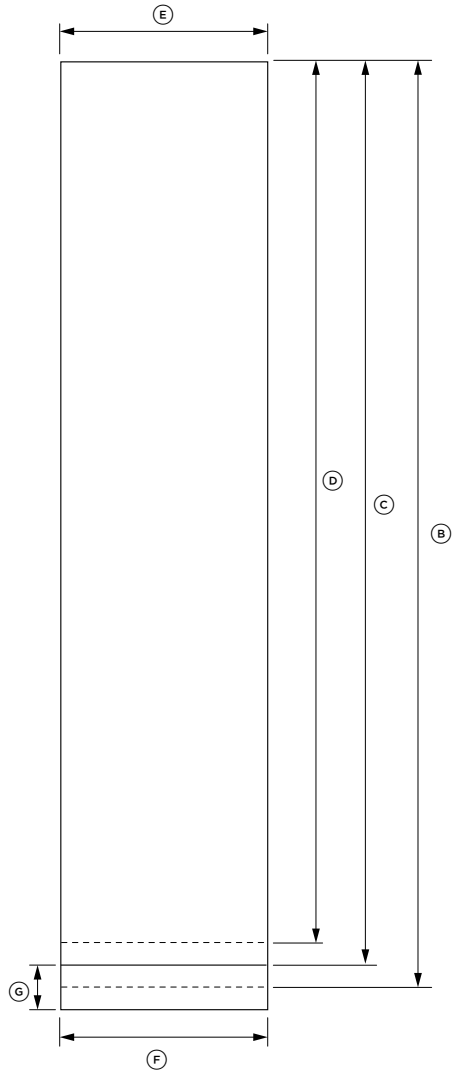

חורי הרכבה

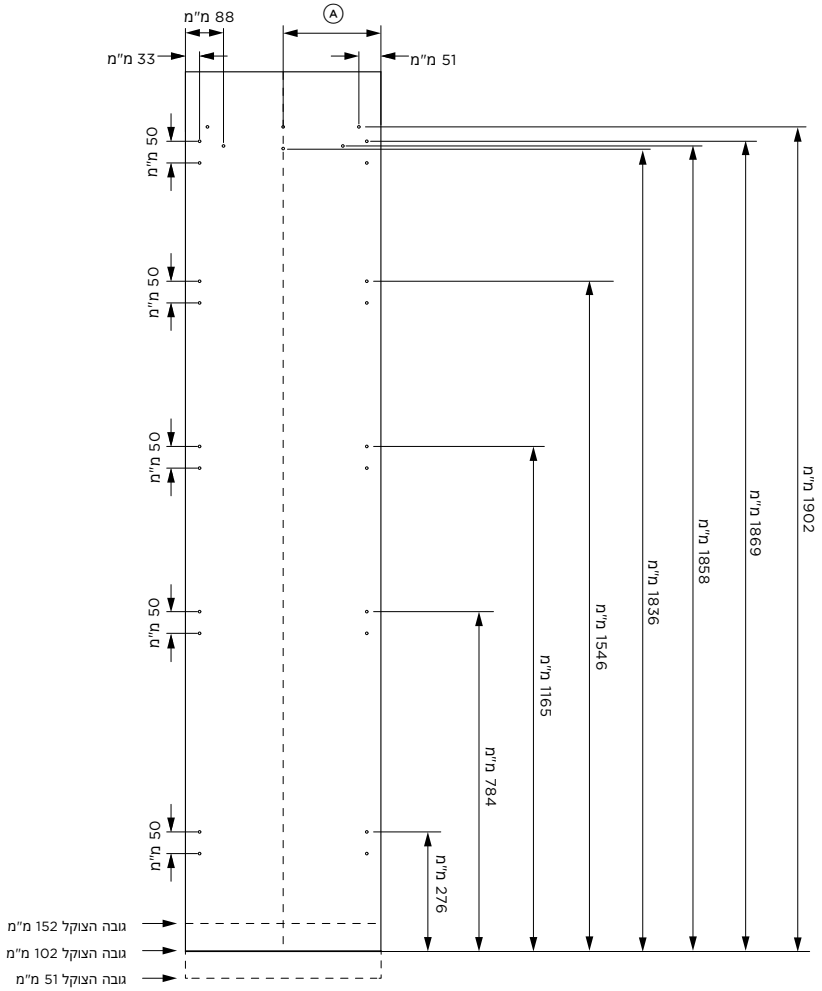

מספר מודל:

מקפיא	RS4621FRJE1, RS4621FLJE1

מידות לוח מותאם אישית	**מ"מ**
Ⓐ קו המרכז של הלוח	
RS4621 גומחה יחידה	225.5
RS4621 גומחה כפולה/משולשת	226.5
Ⓑ גובה לוח הדלת (המרחק הסטנדרטי הוא 102 מ"מ מהרצפה)	2029
Ⓒ גובה לוח הדלת (51 מ"מ מהרצפה)*	2080
Ⓓ גובה לוח הדלת (152 מ"מ מהרצפה)*	1978
Ⓔ RS4621 רוחב לוח יחיד	451
RS4621 רוחב לוח כפול/לוחות מרובים	453
Ⓕ RS4621 רוחב הצוקל	454
Ⓖ גובה הצוקל**	51–152
עובי הלוח	מינימום 19

מידות הרווח*	**מ"מ**
רווח מינימלי בין הארון לקצה לוח הדלת	3

*קחו בחשבון את גובה הלוחות הלא סטנדרטיים בעת קידוח חורי התקנה.
**גובה הצוקל עשוי להשתנות בהתאם לגובה הלוח ולאוורור.

לוחות דלתות, צוקל וידיות בהתאמה אישית לייצור/להתקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.

– – – – – – מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
– – – – – – מציין מרווחים של הארון
– – – – – – מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מספר מודל:

מודלים עם דלת יחידה
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1


מידות לוח מותאם אישית	**מ"מ**
Ⓐ קו המרכז של הלוח	
RS6121 גומחה יחידה RS6121 גומחה כפולה/משולשת	301.5 302.5
RS7621 גומחה יחידה RS7621 גומחה כפולה/משולשת	378 379
Ⓑ גובה לוח הדלת (המרחק הסטנדרטי הוא 102 מ"מ מהרצפה)	2029
Ⓒ גובה לוח הדלת (51 מ"מ מהרצפה)*	2080
Ⓓ גובה לוח הדלת (152 מ"מ מהרצפה)*	1978
Ⓔ RS6121 רוחב לוח יחיד RS6121 רוחב לוח כפול/לוחות מרובים	603 605
רוחב לוח יחיד RS7121 רוחב לוח כפול/לוחות מרובים	756 758
Ⓕ RS6121 רוחב הצוקל	606
RS7621 רוחב הצוקל	759
Ⓖ גובה הצוקל**	152–51
עובי הלוח	מינימום 19

מידות הרווח*	**מ"מ**
רווח מינימלי בין הארון לקצה לוח הדלת	3

*קחו בחשבון את גובה הלוחות הלא סטנדרטיים בעת קידוח חורי התקנה.
**גובה הצוקל עשוי להשתנות בהתאם לגובה הלוח ולאוורור.


לוחות דלתות, צוקל וידיות בהתאמה אישית לייצור/להתקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.

חורי הרכבה

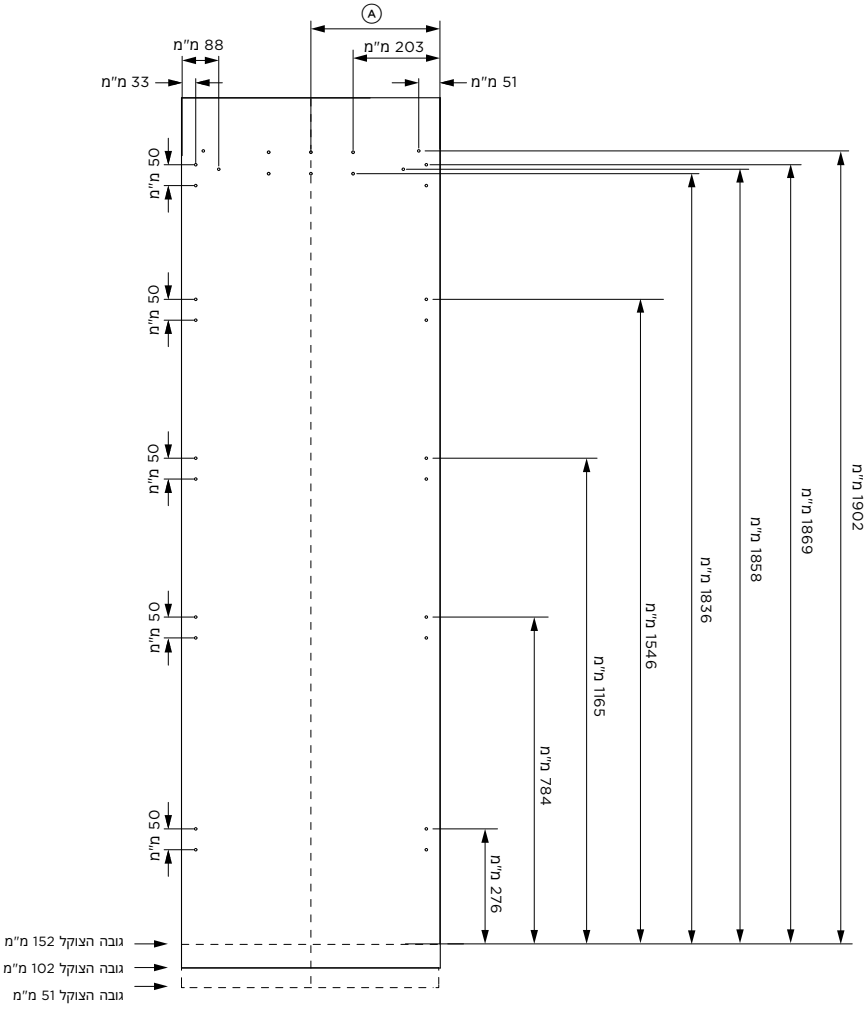

- - - - - - מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
- - - - - - מציין מרווחים של הארון
- - - - - - מציין מגרעת


מידות הלוח

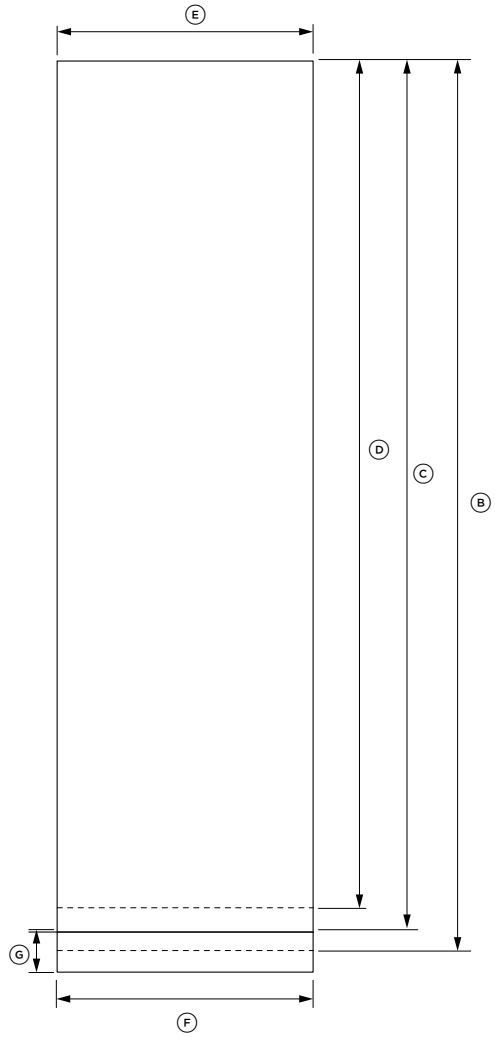


הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מידות הלוח

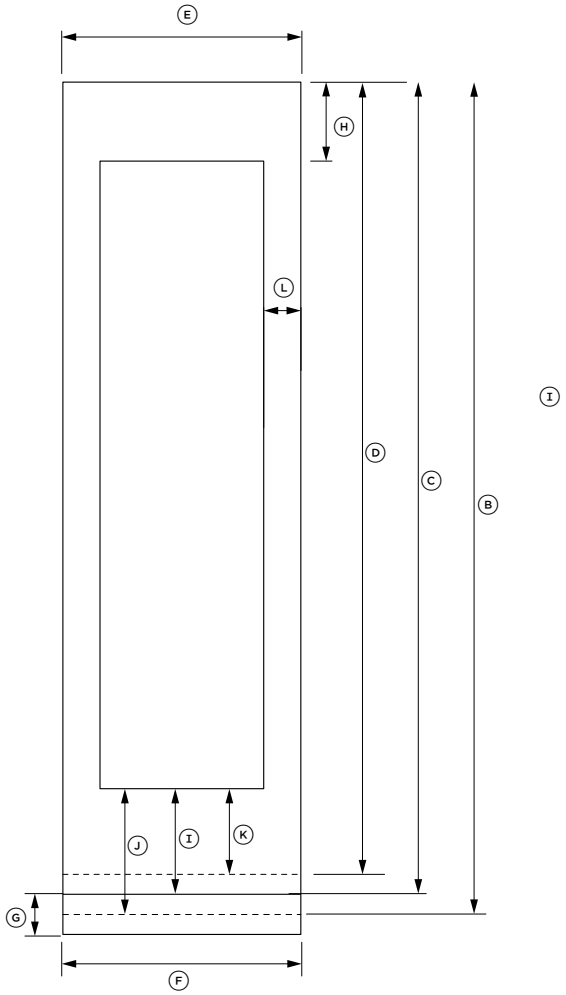

חורי הרכבה

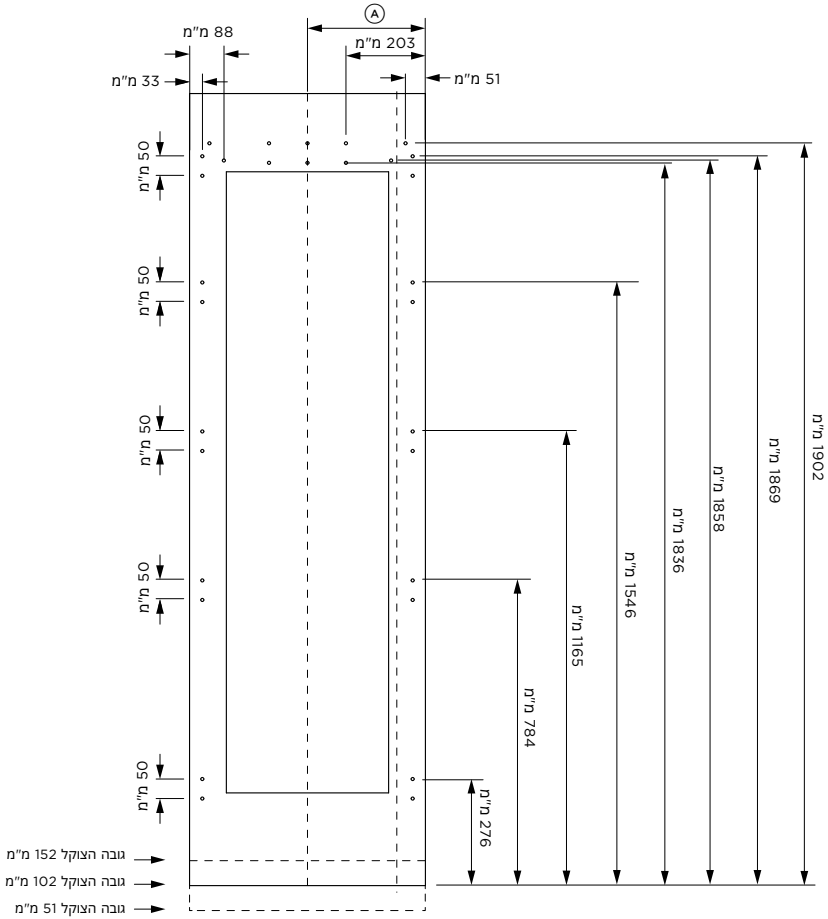

מספר מודל:

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

מידות לוח מותאם אישית	מ"מ
Ⓐ קו המרכז של הלוח – גומחה יחידה גומחה כפולה/משולשת	301.5 302.5
Ⓑ גובה לוח הדלת (המרחק הסטנדרטי הוא 102 מ"מ מהרצפה)	2029
Ⓒ גובה לוח הדלת (51 מ"מ מהרצפה)*	2080
Ⓓ גובה לוח הדלת (152 מ"מ מהרצפה)*	1978
Ⓔ רוחב לוח יחיד רוחב לוח כפול/לוחות מרובים	603 605
Ⓕ רוחב הצוקל	606
Ⓖ גובה הצוקל**	152–51
Ⓗ גובה המסגרת העליונה	200 - 302
Ⓘ גובה המסגרת התחתונה (המרחק הסטנדרטי הוא 102 מ"מ מהרצפה)	240
Ⓙ גובה המסגרת התחתונה (51 מ"מ מהרצפה)	291
Ⓚ גובה המסגרת התחתונה (152 מ"מ מהרצפה)	189
Ⓛ רוחב מסגרות הצד להתקנה יחידה רוחב מסגרות הצד להתקנה כפולה/משולשת	94 95
עובי הלוח	מינימום 19

מידות הרווח*	מ"מ
רווח מינימלי בין הארון לקצה לוח הדלת	3

*קחו בחשבון את גובה הלוחות הלא סטנדרטיים בעת קידוח חורי התקנה.
**גובה הצוקל עשוי להשתנות בהתאם לגובה הלוח ולאוורור.


לוחות דלתות, צוקל וידיות בהתאמה אישית לייצור/להתקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.

– – – – – – מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
– – – – – – מציין מרווחים של הארון
– – – – – – מציין מגרעת


הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מידות הלוח

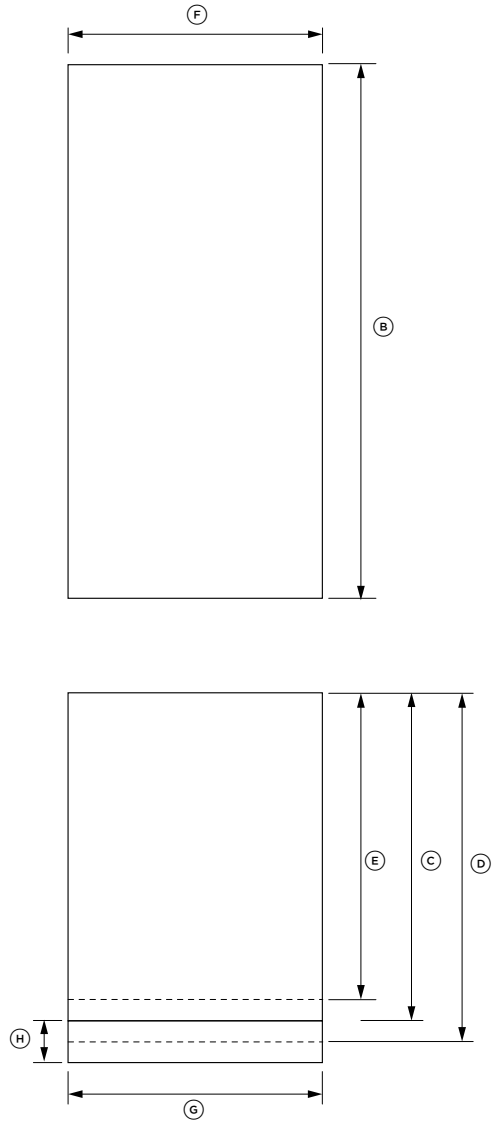

חורי הרכבה

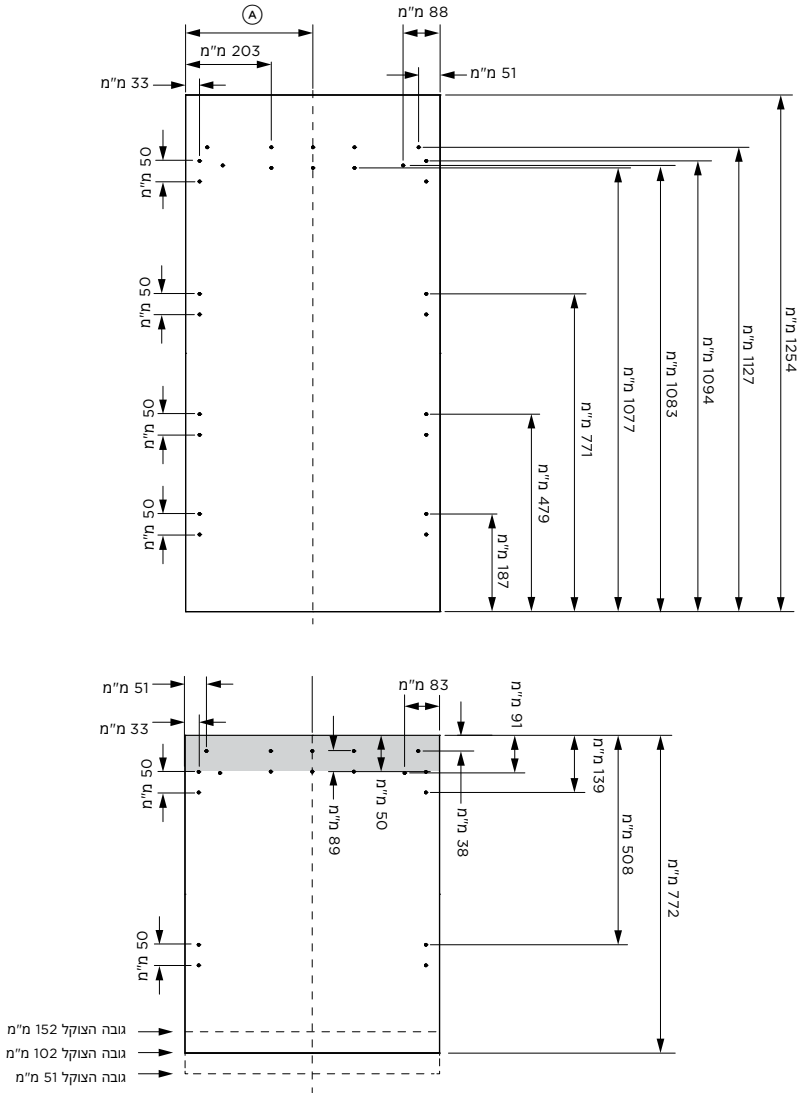

מספר מודל:

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1, RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

מידות לוח מותאם אישית	מ"מ
Ⓐ קו המרכז של הלוח	
RS6121W גומחה יחידה RS6121W גומחה כפולה/משולשת	301.5 302.5
RS7621W גומחה יחידה RS7621W גומחה כפולה/משולשת	378 379
RS9121W גומחה יחידה RS9121W גומחה כפולה/משולשת	454 455
Ⓑ גובה פאנל הדלת	1254
Ⓒ גובה לוח מגירה (המרחק הסטנדרטי הוא 102 מ"מ מהרצפה)	772
Ⓓ גובה לוח המגירה (51 מ"מ מהרצפה)*	822
Ⓔ גובה לוח המגירה (152 מ"מ מהרצפה)*	721
Ⓕ RS6121 רוחב לוח יחיד RS6121 רוחב לוח כפול/לוחות מרובים	603 605
RS7621 רוחב לוח יחיד RS7621 רוחב לוח כפול/לוחות מרובים	756 758
RS9121W רוחב לוח יחיד, RS9121W רוחב לוח כפול/לוחות מרובים	908 910
Ⓖ RS6121 רוחב הצוקל	606
RS7621 רוחב הצוקל	759
RS9121 רוחב הצוקל	911
Ⓗ גובה הצוקל**	152–51
עובי הלוח	מינימום 19

מידות הרווח*	מ"מ
רווח מינימלי בין הארון לקצה לוח הדלת	3

*קחו בחשבון את גובה הלוחות הלא סטנדרטיים בעת קידוח חורי התקנה.
**גובה הצוקל עשוי להשתנות בהתאם לגובה הלוח ולאוורור.

לוחות דלתות, צוקל וידיות בהתאמה אישית לייצור/להתקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.

– – – – – – מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
– – – – – – מציין מרווחים של הארון
– – – – – – מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מספר מודל:

RS9121AUVE1


מידות לוח מותאם אישית	**מ"מ**
Ⓐ קו המרכז של לוח הדלת – גומחה יחידה קו המרכז של לוח הדלת – גומחה כפולה	226 226.75
Ⓑ קו המרכז של לוח המגירה –גומחה יחידה קו המרכז של לוח המגירה – גומחה כפולה	454 455
Ⓒ גובה פאנל הדלת	1254
Ⓓ גובה לוח מגירה (המרחק הסטנדרטי הוא 102 מ"מ מהרצפה)	772
Ⓔ גובה לוח המגירה (51 מ"מ מהרצפה)*	822
Ⓕ גובה לוח המגירה (152 מ"מ מהרצפה)*	721
Ⓖ רוחב לוח דלת יחידה – גומחה יחידה רוחב לוח דלת יחידה – גומחה כפולה/משולשת	452.5 453.5
Ⓗ רוחב לוח מגירה יחיד רוחב לוח מגירה כפול/משולש	908 910
Ⓘ רוחב הצוקל	911
Ⓙ גובה הצוקל**	152–51
עובי הלוח	מינימום 19


מידות הרווח*	**מ"מ**
רווח מינימלי בין הארון לקצה לוח הדלת	3

*קחו בחשבון את גובה הלוחות הלא סטנדרטיים בעת קידוח חורי התקנה.
**גובה הצוקל עשוי להשתנות בהתאם לגובה הלוח ולאוורור.


לוחות דלתות, צוקל וידיות בהתאמה אישית לייצור/להתקנה על-ידי נגר ארונות מטבח.


מידות הלוח

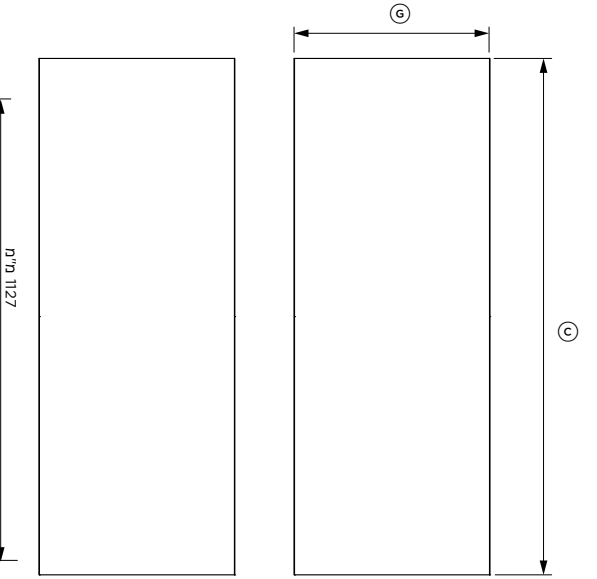

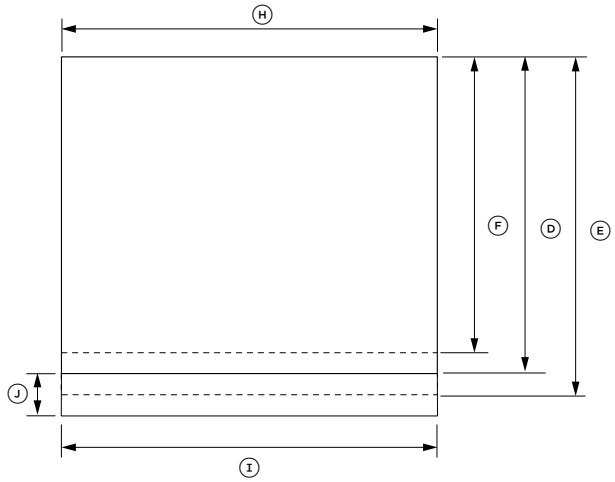

חורי הרכבה

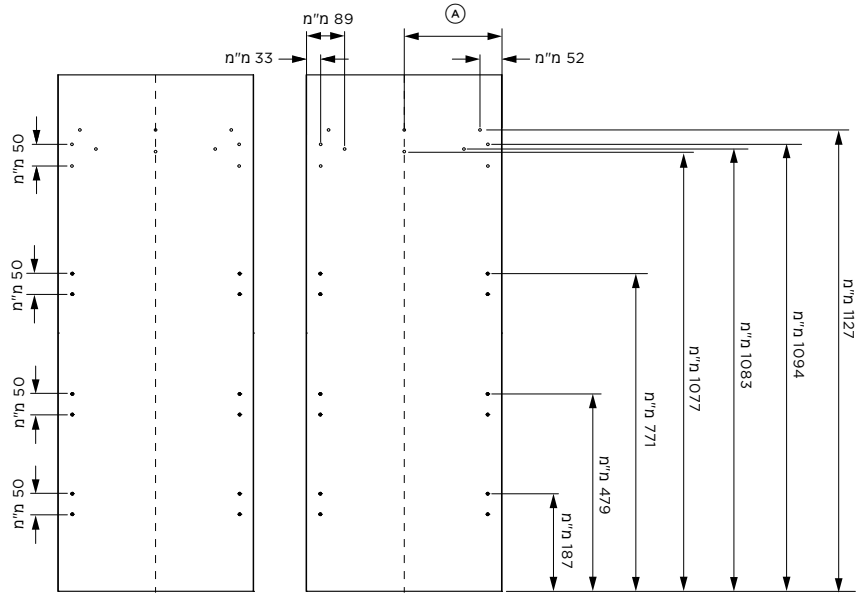

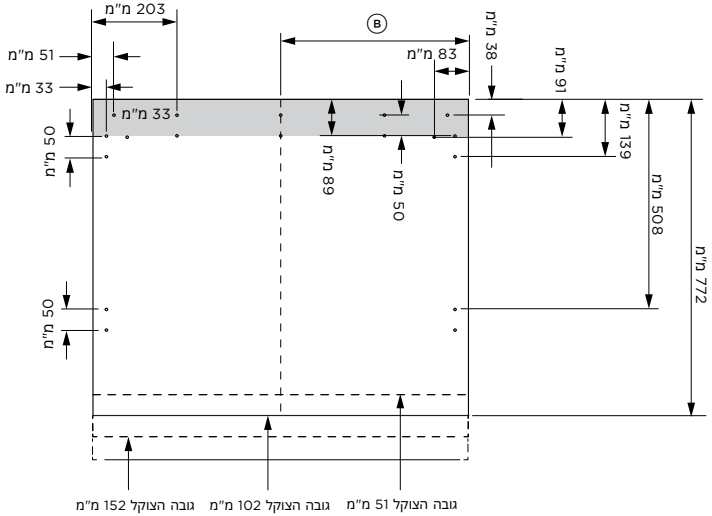

– – – – – – מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
– – – – – – מציין מרווחים של הארון
– – – – – – מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

שירותים

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מפרטים חשמליים

מספר דגם

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1


חיבור לחשמל

אספקת חשמל	230 וולט, 50 הרץ
שירות	עשר A

אינסטלציה

אספקת חשמל	1/2″ AU/NZ (מ″מ 12.7) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
	3/4″ GB/EU/CN (מ″מ 19) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
לחץ	מינימום 150 kPa (22 psi) מקסימום 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)


הערה: חיבורים עשויים להיות ממוקמים בארון סמוך לאחד משני צידי המקרר.

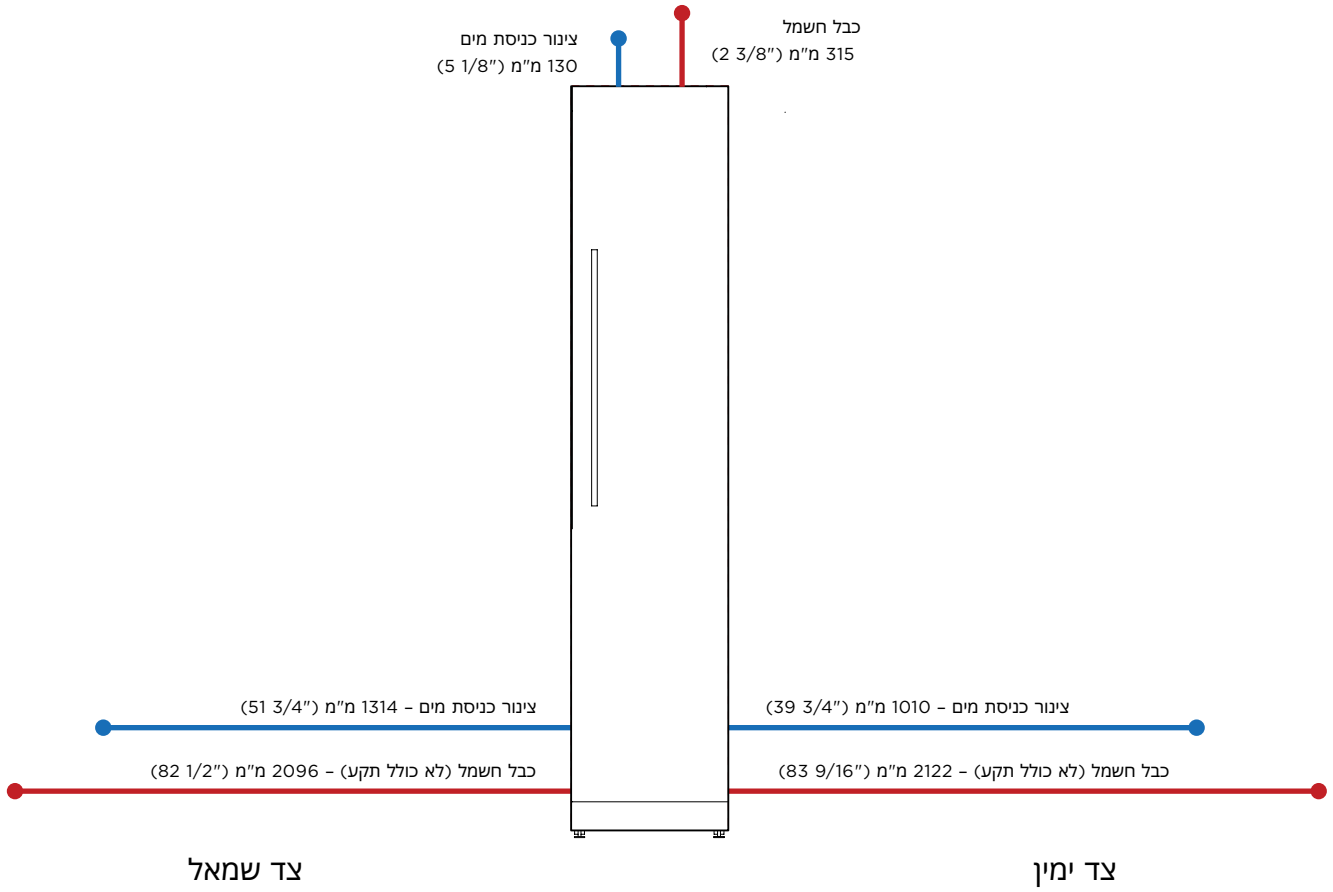

- - - - - - מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
- - - - - - מציין מרווחים של הארון
- - - - - - מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ″מ ±(1/16″) יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

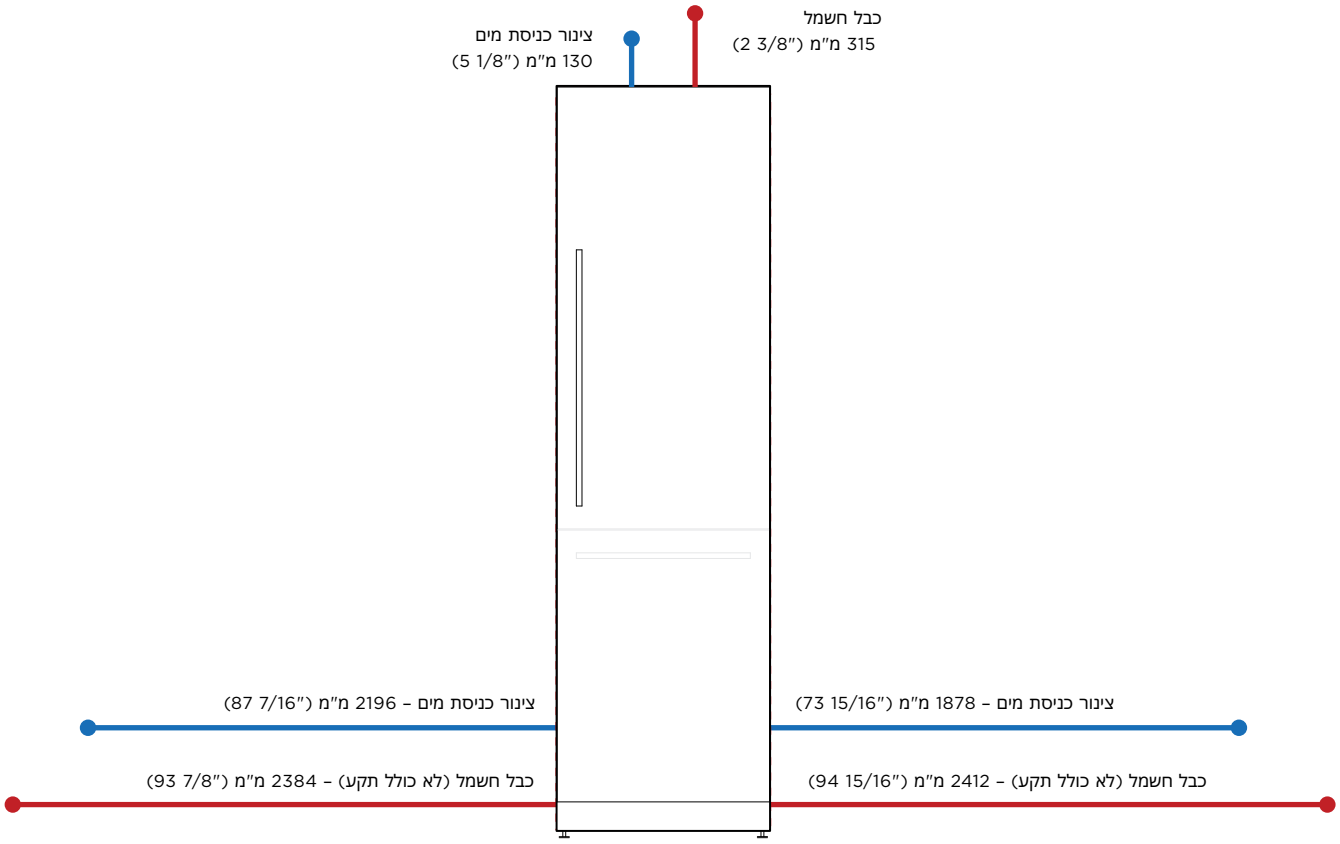

מפרטים חשמליים

מספר דגם

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121WRUE1, RS6121WLUE1, RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

חיבור לחשמל

אספקת חשמל	230 וולט, 50 הרץ
שירות	עשר A

אינסטלציה


אספקת חשמל	1/2" AU/NZ (12.7 מ"מ) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
	3/4" GB/EU/CN (19 מ"מ) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
לחץ	מינימום 150 kPa (22 psi) מקסימום 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

הערה: חיבורים עשויים להיות ממוקמים בארון סמוך לאחד משני צידי המקרר.

- - - - - - מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
- - - - - - מציין מרווחים של הארון
- - - - - - מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

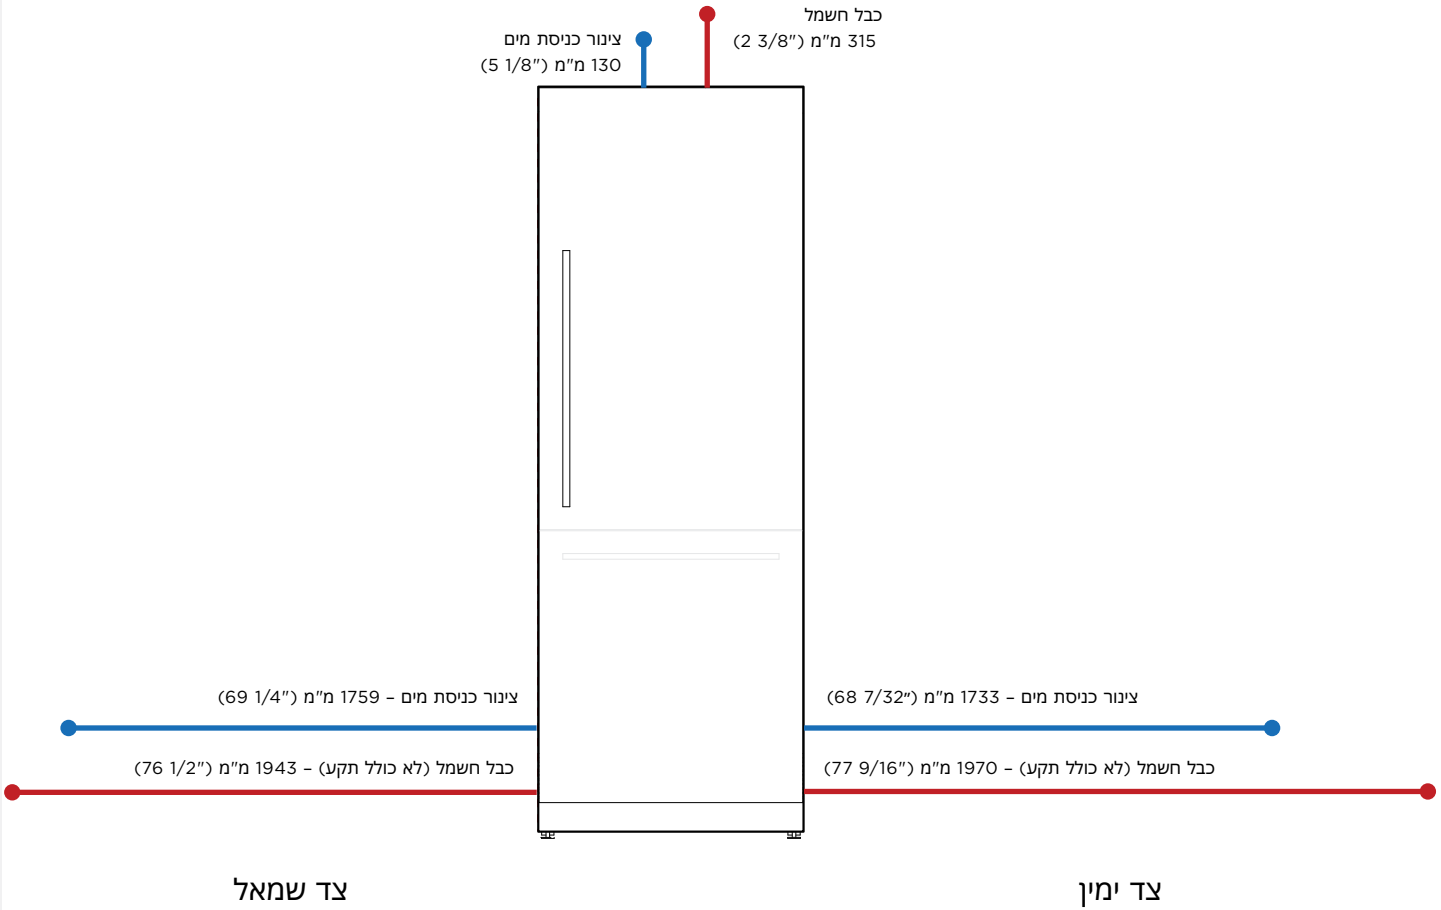

- - - - - - מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
- - - - - - מציין מרווחים של הארון
- - - - - - מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

מפרטים חשמליים

מספר דגם

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1, RS7621WRUE1, RS7621WLUE1

חיבור לחשמל

אספקת חשמל	230 וולט, 50 הרץ
שירות	עשר A

אינסטלציה

אספקת חשמל	1/2" AU/NZ (מ"מ 12.7) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
	3/4" GB/EU/CN (מ"מ 19) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
לחץ	מינימום 150 kPa (22 psi) מקסימום 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

הערה: חיבורים עשויים להיות ממוקמים בארון סמוך לאחד משני צידי המקרר.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

מפרטים חשמליים

מספר דגם

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1, RS9121AUVE1


חיבור לחשמל

אספקת חשמל	230 וולט, 50 הרץ
שירות	עשר A

אינסטלציה

אספקת חשמל	1/2" AU/NZ (מ"מ 12.7) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
	3/4" GB/EU/CN (מ"מ 19) comp. נירוסטה קלועה עם מתאם צינור
לחץ	מינימום 150 kPa (22 psi) מקסימום 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

הערה: חיבורים עשויים להיות ממוקמים בארון סמוך לאחד משני צידי המקרר.

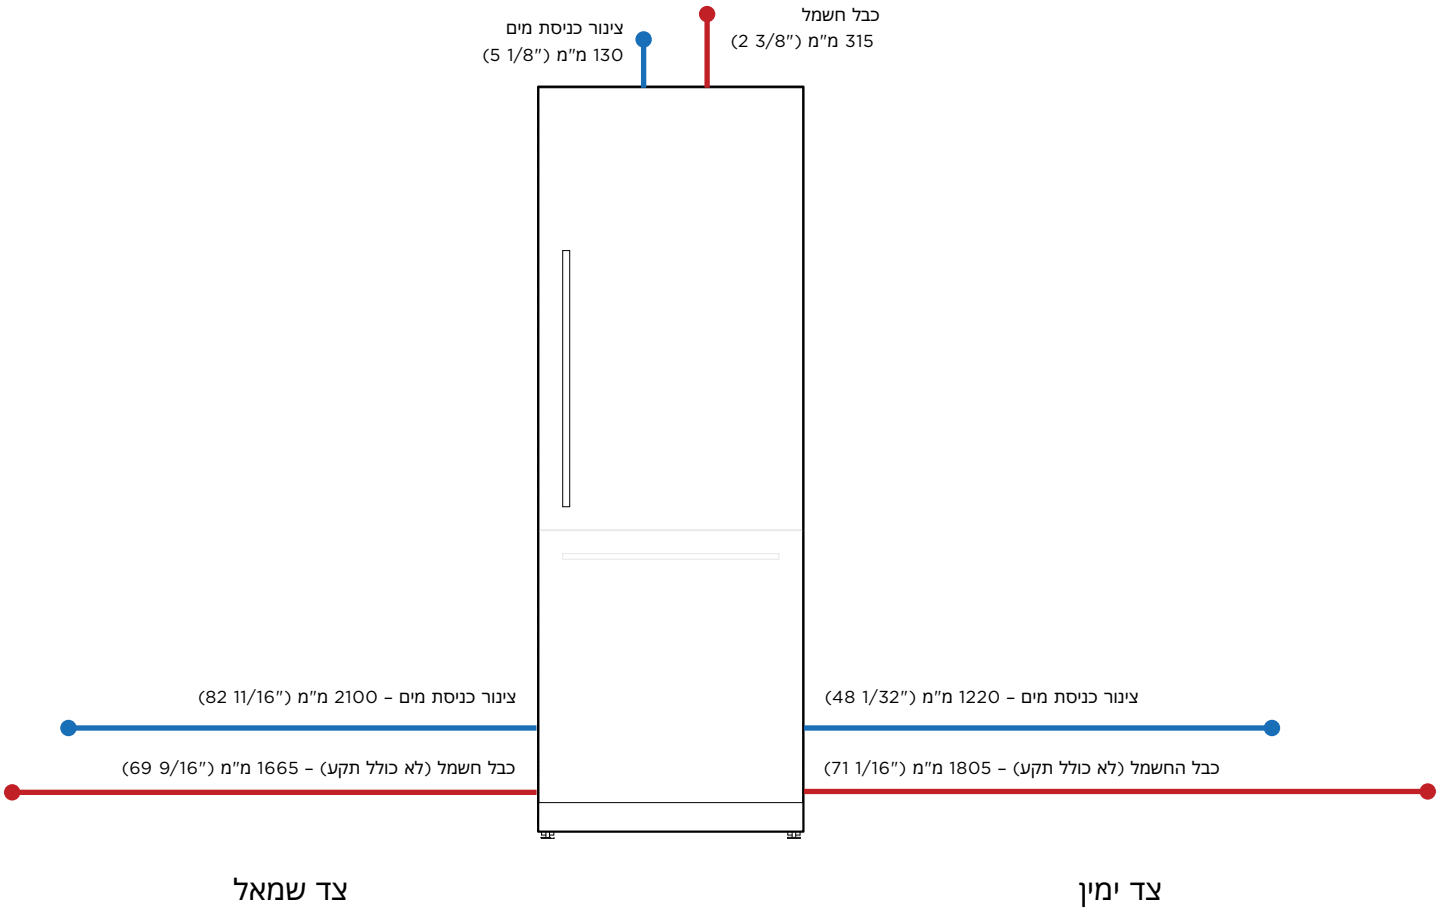

- - - - - - מציין נקודת ייחוס של הארון / המוצר
- - - - - - מציין מרווחים של הארון
- - - - - - מציין מגרעת

הערה חשובה: במדריך זה, המידות עשויות להשתנות ב-2 מ"מ ±(1/16") יש ל'קרוא את מדריך ההתקנה לקבלת מידע מפורט על התקנת המוצר. לקבלת הוראות התקנה מלאות ומפרטים, בקרו באתר fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

FISHER & PAYKEL