

MINIMALA UGNAR (60 CM) OCH TILLBEHÖR

PLANERINGSGUIDE

SERIE 9 PYROLYTISK UGN | OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5

SERIE 9 KOMBIÅNGUGN | OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5

SERIE 9 KOMPACT KOMBIÅNGUGN | OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5

SERIE 9 KOMPACT KOMBIMIKROVÅGSUGN | OM60NMUB5, OM60NMUG5

SERIE 9 INBYGGD KAFFEBRYGGARE | EB60MSB3, EB60MSG3

SERIE 9 HÖG VÄRMELÅDA | WB60SMTB3, WB60SMTG3

SERIE 9 INTEGRERAD HÖG VÄRMELÅDA | WB60SDTEI3

SERIE 9 VÄRMELÅDA | WB60SMB3, WB60SMG3

SERIE 9 INTEGRERAD VÄRMELÅDA | WB60SDEI3

SERIE 9 VAKUUMTÄTNINGSLÅDA | VB60SMB3, VB60SMG3

SERIE 9 INTEGRERAD VAKUUMTÄTNINGSLÅDA | VB60SDEI3

INTRODUKTION

Denna omfattande planeringsguide ger dig ramarna och verktygen du behöver för att uppnå den design du vill ha med vitvaror från Fisher & Paykel. I den här guiden hittar du olika typer av konceptuell, detaljerad och måttspecifik produktinformation som hjälper dig att förverkliga dina idéer och skapa utrymmen som verkligen återspeglar din vision.

KONCEPTDESIGN	SIDA
DESIGNVAL	
Stilar	4
Minimal stil	5
Installationsalternativ	6
Översikt	7
SPECIFIKATIONSGUIDE	
Pyrolytisk ugn	9
Kombinerad ångugn	10
Kompakt kombinerad ångugn	11
Kompakt kombinerad mikrovågsugn	12
Inbyggd kaffebryggare	13
Hög värmelåda	14
Integrerad hög värmelåda	15
Värmelåda	16
Integrerad värmelåda	17
Låda för vakuumförpackning	18
Integrerad låda för vakuumförpackning	19
Mått - Ugnar	20
Mått – Kompakta ugnar och inbyggd kaffebryggare	21
Mått – Lådor	22
Ledningar	23

STÖD

För ytterligare designplanering och installationssupport kan du kontakta Fisher & Paykels designsupportteam.
designsupport@fisherpaykel.com

UTVECKLAD OCH DETALJERAD DESIGN	SIDA
DATABLAD	
Pyrolytisk ugn	25
Kombinerad ångugn	26
Kompakt kombinerad ångugn	27
Kompakt kombinerad mikrovågsugn	28
Inbyggd kaffebryggare	29
Hög värmelåda	30
Integrerad hög värmelåda	31
Värmelåda	32
Integrerad värmelåda	33
Vakuumförseglingslåda	34
Integrerad vakuumtätningsslåda	35

ANTECKNINGAR

Modellerna som visas i denna planeringsguide kanske inte är tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Besök vår webbplats fisherpaykel.com för den senaste dokumentversionen. Produktspecifikationerna kan skilja sig från de som visas.
Denna planeringsguide ska inte användas som installationsguide för någon produkt. Specifik installationsguide kommer att finnas tillgänglig med produkten vid leverans och på vår webbplats.

UTVECKLAD OCH DETALJERAD DESIGN	SIDA
PLANERINGSÖVERVÄGANDEN	
Förberedelse av skåp	37
Ventilation	38
Stapelhöjd	39
TJÄNSTER	
Elanslutning och elektricitet	41

DESIGNVAL



MINIMAL STIL - HANDTAGSLÖS



MINIMAL STIL






SAMTIDA STIL

Ugnarna i minimal stil har en unik estetik som smälter in sömlöst i köket, och har subtila textur- och tonkontraster för en känsla av förfining och renhet.

Med rena linjer och tidlösa designelement ger ugnar i samtida stil en känsla av balans och förfining. En mångsidig estetik som kompletterar en rad olika köksstilar.

Denna planeringsguide är för den minimalistiska stilen med ugnar på 60 cm och tillbehör. För information om andra stilar, besök Fisher och Paykels webbplats. För att se vilka modeller som finns tillgängliga, gå till avsnittet Översikt i denna planeringsguide.

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

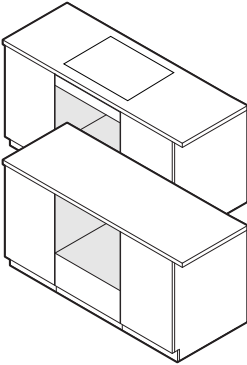YTBEHANDLING	UGNAR			MEDFÖLJANDE PRODUKTER				INSTALLATIONSALTERNATIV
	PYROLYTISK	KOMBINERAD ÅNGUGN	KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN	INBYGGD KAFFEBRYGGARE	HÖG VÄRMELÅDA	VÄRMELÅDA	INTEGRERAD VAKUUMFÖRPACKARE	
Svart Grå				+				 Installation i vägg  Installation under bänk

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

ÖVERVÄGANDEN


Olika konfigurationer är möjliga, beakta höjd för installation på gallerställ och rad.

STAPELHÖJD


Stapelhöjd är den totala produkthöjden med minsta avstånd ovanför apparatens frontpanel till överskåpets frontpanel eller apparaten.

STAPLAD INSTALLATION


Stapelhöjd
750 mm



Stapelhöjd
1200 mm

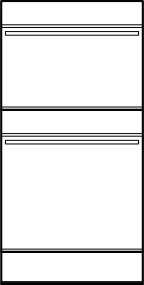


Stapelhöjd
1210 mm

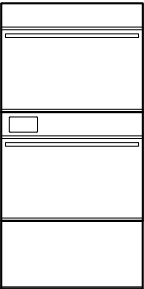


INSTALLATION PÅ GALLERSTÄLL


Stapelhöjd
600 mm

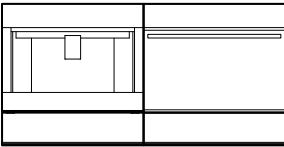

Stapelhöjd
600 mm




Stapelhöjd
1200 mm

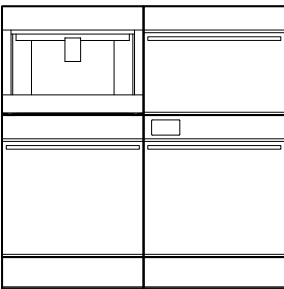


INSTALLATION PÅ RAD

Stapelhöjd
600 mm



Stapelhöjd
600 mm

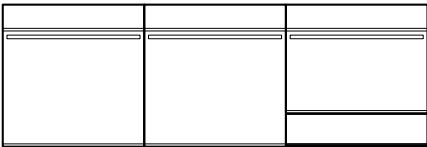

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

	FRAMIFRÅN							
	PYROLYTISK UGN	KOMBINERAD ÅNGUGN	KOMPAKT KOMBINERAD ÅNGUGN	KOMPAKT KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN	INBYGGT KAFFEMASKIN	HÖG VÄRMELÅDA	VÄRMELÅDA	INTEGRERAD VAKUUMFÖRPACKARE
Svarta modeller	Serie 9 OB60SAMPUB5	Serie 9 OS60SAMVUB5	Serie 9 OS60NAMVUB5	Serie 9 OM60NMUB5	Serie 9 EB60MSB3	Serie 9 WB60SMTB3	Serie 9 WB60SMB3	Serie 9 VB60SMB3
Grå modeller	Serie 9 OB60SAMPUG5	Serie 9 OS60SAMVUG5	Serie 9 OS60NAMVUG5	Serie 9 OM60NMUG5	Serie 9 EB60MSG3	Serie 9 WB60SMTG3	Serie 9 WB60SMG3	Serie 9 VB60SMG3
Integrerade modeller	-	-	-	-	-	Serie 9 WB60SDTEI3	Serie 9 WB60SDEI3	Serie 9 VB60SDEI3
Gränssnitt	6,8" Pekskärm	6,8" Pekskärm	6,8" Pekskärm	6,8" Pekskärm	4.3" pekskärm	-	-	-
Totalhöjd	598 mm	598 mm	458 mm	458 mm	458 mm	290 mm	140 mm	140 mm
Total bredd	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm
Tjocklek på kontrollpanel/ frampanel	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

*Integrerade modeller finns tillgängliga.

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

SPECIFIKATIONSGUIDE

SERIE 9



Svart pyrolytisk ugn



Grå pyrolytisk ugn

ÖVERSIKT

Denna ugn är utformad för att komplettera minimalistiska apparater och ger en sömlös, plan yta – perfekt för moderna köksdesigner. Den pyrolytiska självrengörande funktionen bryter ner matrester för enkel rengöring, medan exakta matlagningstekniker med rekommendationer om temperatur och värmetyper för ett brett utbud av livsmedel är lättillgängliga via den stora pekskärmen och SmartHQ™.

PRODUKTER

OB60SAMPUB5 – Svart
Minimalistisk pyrolytisk ugn, serie 7, 60 cm

OB60SAMPUG5 - Grå
Minimal pyrolytisk ugn, serie 9, 60 cm

SERIE OCH STIL

Serie 9
Minimal

TILLBEHÖR

- 1 Värmesäkra sidostegar
- 2 Skjutbar hylla med fullt utdrag (x2)
- 3 Multifunktionell Air Fry-bricka

FUNKTIONER

- 1 Minimal stil är utformad för att passa i nivå med skåp. Matchar vår familj av apparater i minimal stil
- 2 Självrengörande pyrolytisk funktion bryter ner matrester för enkel rengöring
- 3 Premiumlucka med mjuk öppning och stängning
- 4 Generös användbar kapacitet på 72 liter
- 5 Stor 6,8-tums pekskärm är intuitiv och lätt att använda
- 6 Skapa perfekta resultat med exakta tillagningstekniker och rekommendationer för temperatur och värme för olika livsmedelstyper
- 7 Fuktkontroll och jämn värmefördelning tack vare ActiveVent™- och AeroTech™-teknik
- 8 Inkluderar en trådbunden temperatursensor för realtidsövervakning av tillagningstemperaturer
- 9 Anslutning via SmartHQ™-appen ger kontroll och synlighet var som helst och när som helst

TILLBEHÖR

- 4 Långpanna
- 5 Platt borstad bakplåt
- 6 Trådbunden temperatursensor

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com



Svart kombinerad ångugn



Grå kombinerad ångugn

ÖVERSIKT

Denna kombinationsångugn är utformad för att komplettera minimalistiska apparater och ger en sömlös, plan yta – perfekt för moderna köksdesigner. Med mångsidiga matlagningsalternativ som ånga eller konvektion, plus en Steam Clean-funktion för enkelt underhåll. Exakta tillagningsmetoder med rekommendationer för temperatur och värme för ett brett utbud av livsmedelstyper är lättåtkomliga via den stora pekskärmen och SmartHQ™.

PRODUKTER

OS60SAMVUB5 - Svart
Kombinerad ångugn, serie 9 Minimal, 60 cm

OS60SAMVUG5 - Grå
Minimal kombinerad ångugn från serie 9, 60 cm

SERIE OCH STIL

Serie 9
Minimal

TILLBEHÖR

- 1 Sidostegar i krom
- 2 Skjutbar hylla med fullt utdrag
- 3 Gallerhylla
- 4 Multifunktionell Air Fry-bricka
- 5 Långpanna

FUNKTIONER

- 1 Minimal stil är utformad för att passa i nivå med skåp. Matchar vår familj av apparater i minimal stil
- 2 Mångsidiga matlagningsalternativ med ånga eller konvektionsvärme för optimala resultat
- 3 Premiumlucka med mjuk öppning och stängning
- 4 Generös användbar kapacitet på 72 liter
- 5 Stor 6,8-tums pekskärm är intuitiv och lätt att använda
- 6 Skapa perfekta resultat med exakta tillagningsmetoder och rekommendationer för temperatur och värme för olika livsmedelstyper
- 7 Fuktkontroll och jämn värmefördelning tack vare ActiveVent™- och AeroTech™-teknik
- 8 Steam Clean-funktionen säkerställer en fläckfri ugn med minimal ansträngning
- 9 Inkluderar en trådbunden temperatursensor för realtidsövervakning av tillagningstemperaturer
- 10 Anslutning via SmartHQ™-appen ger kontroll och synlighet var som helst och när som helst

TILLBEHÖR

- 6 Stort perforerat ångfat
- 7 Litet perforerat ångfat
- 8 Stort ångfat
- 9 Trådbunden temperatursensor
- 10 Avkalkningslösning x2 påsar (Del 580295)

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com



Svart kompakt kombinerad ångugn



Grå kompakt kombiångugn

ÖVERSIKT

Denna kombinationsångugn är utformad för att komplettera minimalistiska apparater och ger en sömlös, plan yta – perfekt för moderna köksdesigner. Med mångsidiga matlagningsalternativ som ånga eller konvektion, plus en Steam Clean-funktion för enkelt underhåll. Exakta tillagningsmetoder med rekommendationer för temperatur och värme för ett brett utbud av livsmedelstyper är lättåtkomliga via den stora pekskärmen och SmartHQ™.

PRODUKTER

OS60NAMVUB5 - Svart
Minimal kompakt kombinerad ångugn från serie 9, 60 cm

OS60NAMVUG5 - Grå
Minimal kompakt kombinerad ångugn från serie 9, 60 cm

SERIE OCH STIL

Serie 9
Minimal

TILLBEHÖR

- 1 Sidostegar i krom
- 2 Skjutbar hylla med fullt utdrag
- 3 Gallerhylla
- 4 Multifunktionell Air Fry-bricka
- 5 Långpanna

FUNKTIONER

- 1 Minimal stil är utformad för att passa i nivå med skåp. Matchar vår familj av apparater i minimal stil
- 2 Mångsidiga matlagningsalternativ med ånga eller konvektionsvärme för optimala resultat
- 3 Premiumlucka med mjuk öppning och stängning
- 4 Kompakt 45L användbar kapacitet
- 5 Stor 6,8-tums pekskärm är intuitiv och lätt att använda
- 6 Skapa perfekta resultat med exakta tillagningsmetoder och rekommendationer för temperatur och värme för olika livsmedelstyper
- 7 Fuktkontroll och jämn värmefördelning tack vare ActiveVent™- och AeroTech™-teknik
- 8 Steam Clean-funktionen säkerställer en fläckfri ugn med minimal ansträngning
- 9 Inkluderar en trådbunden temperatursensor för realtidsövervakning av tillagningstemperaturer
- 10 Anslutning via SmartHQ™-appen ger kontroll och synlighet var som helst och när som helst

TILLBEHÖR

- 6 Stort perforerat ångfat
- 7 Litet perforerat ångfat
- 8 Stort ångfat
- 9 Trådbunden temperatursensor
- 10 Avkalkningslösning x2 påsar (Del 580295)

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com



Svart kompakt kombinerad mikrovågsugn



Grå kompakt kombinerad mikrovågsugn

ÖVERSIKT

Den här kombimikrovågsugnen är utformad för att komplettera minimalistiska apparater och ger en sömlös, plan yta – perfekt för modern köksdesign. Mångsidiga matlagningsalternativ, inklusive mikrovågsugn eller konvektion, erbjuder effektiv värme i en mängd olika rätter. Exakta tillagningsmetoder med rekommendationer för temperatur och värme för ett brett utbud av livsmedelstyper är lättåtkomliga via den stora pekskärmen och SmartHQ™.

PRODUKTER

OM60NMUB5 - Svart
Minimal kompakt kombinerad mikrovågsugn från serie 9, 60 cm

OM60NMUG5 - Grå
Minimal kompakt kombinerad mikrovågsugn från serie 9, 60 cm

SERIE OCH STIL

Serie 9
Minimal

FUNKTIONER

- 1 Minimal stil är utformad för att passa i nivå med skåp. Matchar vår familj av apparater i minimal stil
- 2 Kombinerar snabb tillagning i mikrovågsugn med jämn konvektionsvärme för mångsidig och effektiv uppvärmning av olika rätter
- 3 Premiumlucka med mjuk öppning och stängning
- 4 Kompakt användbar kapacitet på 38 liter
- 5 Stor 6,8-tums pekskärm är intuitiv och lätt att använda
- 6 Skapa perfekta resultat med exakta tillagningsmetoder och rekommendationer för temperatur och värme för olika livsmedelstyper
- 7 Mångsidiga funktioner för endast mikrovågsugn, endast konvektion eller kombimikrovågsugn för att passa olika matlagningssilar
- 8 Inkluderar en trådbunden temperatursensor för realtidsövervakning av tillagningstemperaturer
- 9 Anslutning via SmartHQ™-appen ger kontroll och synlighet var som helst och när som helst

TILLBEHÖR

- 1 Sidostegar i krom
- 2 Gallerhylla
- 3 Nedfällbar gallerhylla
- 4 Glasbricka
- 5 Grillgaller
- 6 Trådbunden temperatursensor

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com



Svart inbyggd kaffebryggare



Grå inbyggd kaffebryggare

ÖVERSIKT

Denna kaffebryggare är utformad för att komplettera minimalistiska apparater och ger en sömlös, plan yta – perfekt för moderna köksdesigner. Den lär sig dina preferenser över tid och erbjuder personligt kaffe med en knapptryckning. Med noggrann malning, krämig mjölkskumning och enkel självrengöring får du kaffe av baristakvalitet.

PRODUKTER

EB60MSB3 - Svart
Minimal inbyggd kaffebryggare från serie 9, 60 cm

EB60MSG3 - Grå
Minimal inbyggd kaffebryggare från serie 9, 60 cm

SERIE OCH STIL

Serie 9
Minimal



FUNKTIONER

- 1 Minimal stil är utformad för att passa i nivå med skåp. Matchar vår familj av apparater i minimal stil
- 2 Intuitiv pekskärmsdisplay brygger en perfekt kopp kaffe med ett knapptryck
- 3 Programmerbar timer slår på kaffebryggaren vid den perfekta tiden varje dag
- 4 Personligt anpassat kaffe och smarta självlärande menypreferenser med 13 funktioner för att passa alla smaker
- 5 Gör att du kan förbereda varm mjölk eller krämigt skum på några sekunder
- 6 Konisk kvarn i rostfritt stål med 13 grovhetspositioner
- 7 15 bar pumptryck
- 8 Självrengörande funktion och lättömd behållare för kaffesump och droppbricka
- 9 2,4 liters vattentankkapacitet

TILLBEHÖR

- 1 Mjölkbehållare (automatisk skum)
- 2 Ångstav
- 3 Kaffesked
- 4 Rengöringsborste
- 5 Avkalkningslösning – 1 flaska
- 6 Vattenhårdhetsindikatorpapper
- 7 Vattenfilter

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

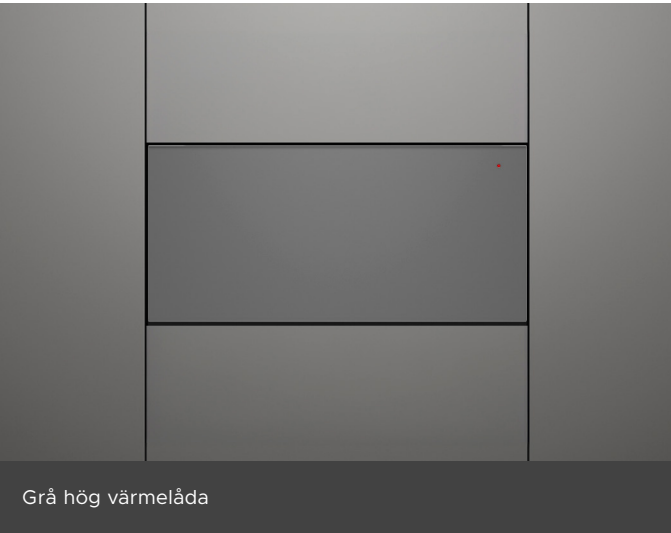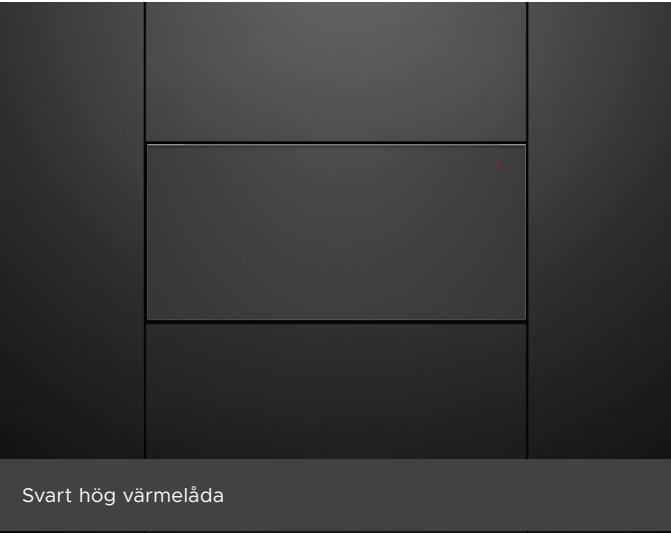

ÖVERSIKT

Denna värmelåda är utformad för att komplettera minimalistiska apparater och ger en sömlös, plan yta – perfekt för moderna köksdesigner. Med en push-to-open-mekanism, intuitiva pekkontroller och en slät glasbas för enkel rengöring. Med sex skräddarsydda program och utrymme för 16 kuvert, håller den måltider redo att serveras.

PRODUKTER

WB60SMTB3 - Svart
Minimal hög värmelåda från serie 9, 60 cm

WB60SMTG3 - Grå
Minimal hög värmelåda från serie 9, 60 cm

SERIE OCH STIL

Serie 9
Minimal



FUNKTIONER

- 1 Minimal stil är utformad för att passa i nivå med skåp. Matchar vår familj av apparater i minimal stil
- 2 Push-to-open-låda, designad för ökad bekvämlighet
- 3 Enkla och intuitiva touchkontroller för smidig användning
- 4 Glasbas som är lätt att rengöra
- 5 Automatisk avstängning och fördröjd startfunktion för att hålla rätterna varma tills det är dags att servera
- 6 Plats för 16 kuvertinställningar i standardstorlek
- 7 Sex skräddarsydda program inklusive uppvärmning, jäsning, torkning och långsam matlagning ger bekvämlighet och flexibilitet

TILLBEHÖR

- 1 Tillbehörsställ för att optimera utrymmet

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

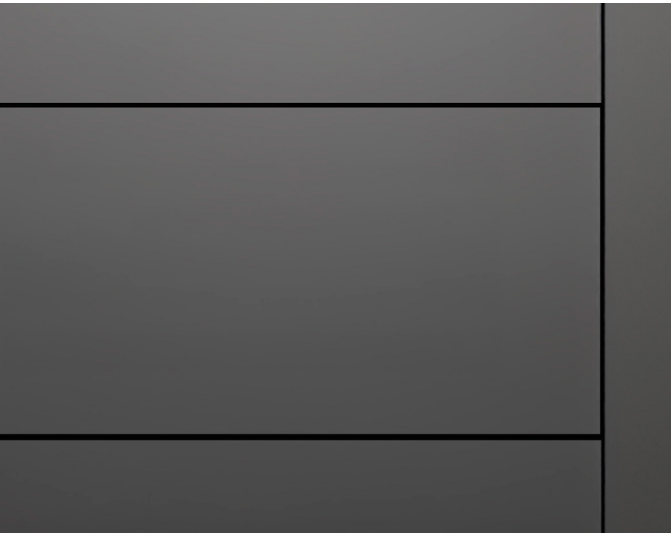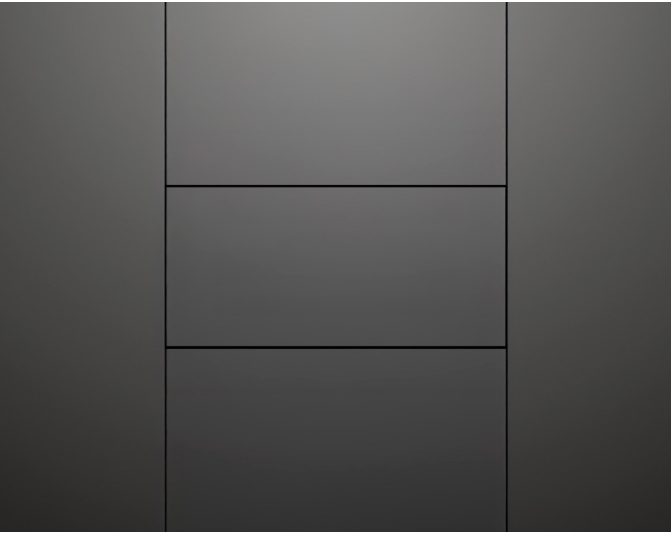

ÖVERSIKT

Panelfärdig design möjliggör sömlös integrering och anpassning av denna värmelåda med köksskåp för ett enhetligt köksutseende. Med en push-to-open-mekanism, intuitiva pekkontroller och en slät glasbas för enkel rengöring. Med sex skräddarsydda program och utrymme för 16 kuvert, håller den måltider redo att serveras.

PRODUKTER

WB60SDTEI3
60cm Serie 9 Integrerad hög värmelåda

SERIE OCH STIL

Serie 9
Integrerad


FUNKTIONER

- 1 Panelfärdig design möjliggör sömlös integration och anpassning med köksskåp för ett enhetligt köksutseende
- 2 Push-to-open-låda, designad för ökad bekvämlighet
- 3 Enkla och intuitiva touchkontroller för smidig användning
- 4 Glasbas som är lätt att rengöra
- 5 Automatisk avstängning och fördröjd startfunktion för att hålla rätterna varma tills det är dags att servera
- 6 Plats för 16 kuvertinställningar i standardstorlek
- 7 Sex skräddarsydda program inklusive uppvärmning, jäsning, torkning och långsam matlagning ger bekvämlighet och flexibilitet

TILLBEHÖR

- 1 Tillbehörsställ för att optimera utrymmet

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

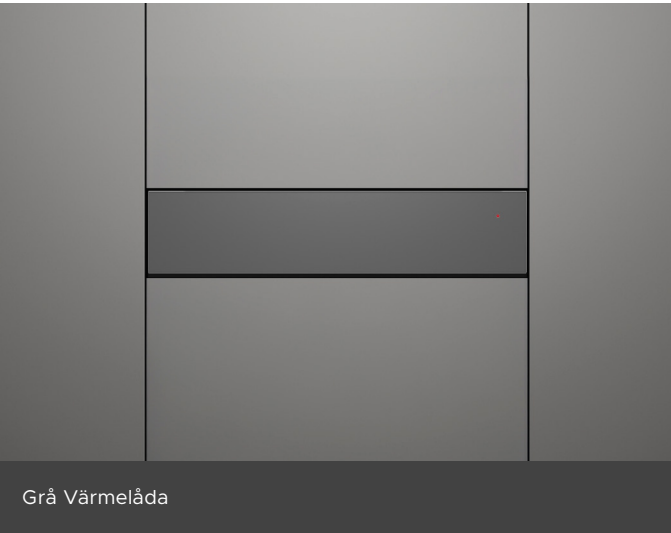

Svart värmelåda

Grå Värmelåda

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

ÖVERSIKT

Denna värmelåda är utformad för att komplettera minimalistiska apparater och ger en sömlös, plan yta – perfekt för moderna köksdesigner. Med en push-to-open-mekanism, intuitiva pekkontroller och en slät glasbas för enkel rengöring. Med sex skräddarsydda program och plats för 6 kuvert håller den måltiderna redo att serveras.

PRODUKTER

WB60SMB3 - Svart
Minimal värmelåda från serie 9, 60 cm


WB60SMG3 - Grå
Minimal värmelåda från serie 9, 60 cm

SERIE OCH STIL

Serie 9
Minimal

FUNKTIONER

- 1 Minimal stil är utformad för att passa i nivå med skåp. Matchar vår familj av apparater i minimal stil
- 2 Push-to-open-låda, designad för ökad bekvämlighet
- 3 Enkla och intuitiva touchkontroller för smidig användning
- 4 Glasbas som är lätt att rengöra
- 5 Automatisk avstängning och fördröjd startfunktion för att hålla rätterna varma tills det är dags att servera
- 6 Plats för 6 kuvert i standardstorlek
- 7 Sex skräddarsydda program inklusive uppvärmning, jäsning, torkning och långsam matlagning ger bekvämlighet och flexibilitet

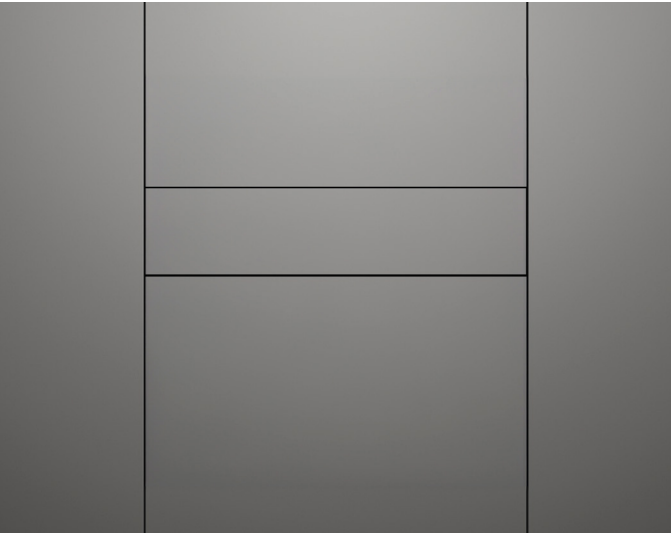

ÖVERSIKT

Panelfärdig design möjliggör sömlös integrering och anpassning av denna värmelåda med köksskåp för ett enhetligt köksutseende. Med en push-to-open-mekanism, intuitiva pekkontroller och en slät glasbas för enkel rengöring. Med sex skräddarsydda program och plats för 6 kuvert håller den måltiderna redo att serveras.

PRODUKTER

WB60SDEI3
Integrerad värmelåda från serie 9, 60 cm

SERIER & STIL

Serie 9
Integrerad


FUNKTIONER

- 1 Panelfärdig design möjliggör sömlös integration och anpassning med köksskåp för ett enhetligt köksutseende
- 2 Push-to-open-låda, designad för ökad bekvämlighet
- 3 Enkla och intuitiva touchkontroller för smidig användning
- 4 Glasbas som är lätt att rengöra
- 5 Automatisk avstängning och fördröjd startfunktion för att hålla rätterna varma tills det är dags att servera
- 6 Plats för 6 kuvert i standardstorlek
- 7 Sex skräddarsydda program inklusive uppvärmning, jäsning, torkning och långsam matlagning ger bekvämlighet och flexibilitet

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com



Svart vakuumförseglingslåda

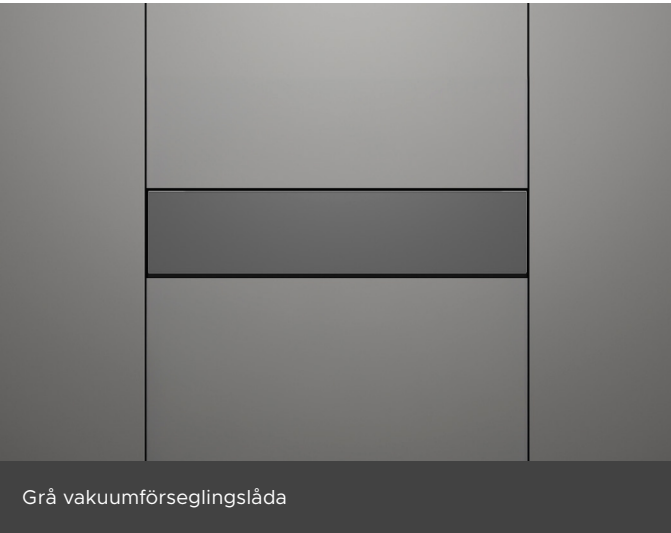

Grå vakuumförseglingslåda

ÖVERSIKT

Denna vakuumförseglingslåda är utformad för att komplettera vitvaror i minimal stil och ger en sömlös, jämn finish – perfekt för moderna köksdesigner. En push-to-open-mekanism och intuitiva touchkontroller ger enkel användning, medan tre vakuum- och värmetättningsnivåer stöder sous vide-förberedelse, marinering och matförvaring med återanvändbara och BPA-fria matkvalitetsväskor.

PRODUKTER

VB60SMB3 - Svart
Minimal vakuumförseglingslåda från serie 9, 60 cm

VB60SMG3 - Grå
Minimal vakuumförseglingslåda från serie 9, 60 cm

SERIE OCH STIL

Serie 9
Minimal


FUNKTIONER

- 1 Minimal stil är utformad för att passa i nivå med skåp. Matchar vår familj av apparater i minimal stil
- 2 Push-to-open-låda, designad för ökad bekvämlighet
- 3 Enkla och intuitiva touchkontroller för smidig användning
- 4 Glasbas som är lätt att rengöra
- 5 Tre nivåer av vakuum och värmeförsegling – för enkel återförsegling, matportionering, marinering, förvaring och förlängd hållbarhet
- 6 Möjliggör enkel förberedelse för sous vide-matlagning
- 7 Våra BPA-fria påsar av matkvalitet är ett utmärkt förvaringsalternativ – de kan återanvändas om de tätas och skärs till på lämpligt sätt

TILLBEHÖR

- 1 Tillbehörskit för extern vakuumförsegling
- 2 Stora BPA-fria vakuumförseglingspåsar – 50 påsar (Part 793034)
- 3 BPA-fria vakuumförseglingsväskor i liten storlek - 50 väskor (Part 793033)

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

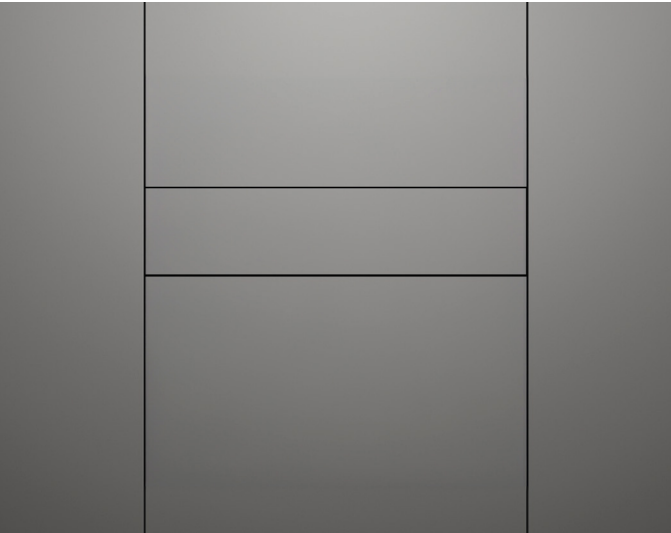

ÖVERSIKT

Panelfärdig design möjliggör sömlös integrering och anpassning av denna vakuumförseglingslåda med köksskåp för ett enhetligt köksutseende. En push-to-open-mekanism och intuitiva touchkontroller ger enkel användning, medan tre vakuum- och värmeförseglingsnivåer stöder sous vide-förberedelse, marinering och matförvaring med återanvändbara och BPA-fria matkvalitetsväskor.

PRODUKTER

VB60SDEI3
Integrerad vakuumförseglingslåda från serie 9, 60 cm

SERIE OCH STIL

Serie 9
Integrerad

FUNKTIONER





- 1 Panelfärdig design möjliggör sömlös integration och anpassning med köksskåp för ett enhetligt köksutseende
- 2 Push-to-open-låda, designad för ökad bekvämlighet
- 3 Enkla och intuitiva touchkontroller för smidig användning
- 4 Glasbas som är lätt att rengöra
- 5 Tre nivåer av vakuum och värmeförsegling – för enkel återförsegling, matportionering, marinering, förvaring och förlängd hållbarhet
- 6 Möjliggör enkel förberedelse för sous vide-matlagning
- 7 Våra BPA-fria påsar av matkvalitet är ett utmärkt förvaringsalternativ – de kan återanvändas om de tätas och skärs till på lämpligt sätt

TILLBEHÖR

- 1 Tillbehörskit för extern vakuumförsegling
- 2 Stora BPA-fria vakuumförseglingspåsar – 50 påsar (Part 793034)
- 3 BPA-fria vakuumförseglingsväskor i liten storlek - 50 väskor (Part 793033)

PRODUKTMÅTT

HÅLUTRYMMETS MÅTT



PRODUKTMÅTT	
A	Produktens totala höjd
B	Produktens totala bredd
C	Chassihöjd
D	Chassibredd
E	Chassidjup
F	Främre ramens djup (exkl. handtag)
Dörrens öppningsdjup vid 90° (från produktens framsida)	
HÅLUTRYMMETS MÅTT	
G	Hålutrymmets höjd
H	Hålutrymmets bredd
I	Hålutrymmets djup (från chassits främre referenspunkt)







PYROLYTISK UGN	
OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min 580
	min 560
	min 550

KOMBINERAD ÅNGUGN	
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min 580
	min 560
	min 550

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

PRODUKTMÅTT

HÅLUTRYMMETS MÅTT



PRODUKTMÅTT	
A	Produktens totala höjd
B	Produktens totala bredd
C	Chassihöjd
D	Chassibredd
E	Chassidjup
F	Främre ramens djup (exkl. handtag)
	Dörrens öppningsdjup vid 90° (från produktens framsida)
	Produktförlängning

KOMPAKT KOMBINERAD ÅNGUGN OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

KOMPAKT MIKROVÅGSUGN OM60NMUB5, OM60NMUG5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

INBYGGD KAFFEBRYGGGARE EB60MSB3, EB60MSG3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	max 435

HÅLUTRYMMETS MÅTT	
G	Hålutrymmets höjd
H	Hålutrymmets bredd
I	Hålutrymmets djup (från chassits främre referenspunkt)

	mm
	min 440
	min 560
	min 550







	mm
	min 440
	min 560
	min 550*

	mm
	min 450
	min 560
	min 545*







*Minsta totala ventilationsyta på 280 cm² krävs. Ventilationsöppningen måste finnas längst bak i hålutrymmet och kan vara placerad i hålutrymmets nedre del, sidor eller övre del.

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

PRODUKTMÅTT











HÅLUTRYMMETS MÅTT



	HÖG VÄRMELÅDA WB60SMTB3, WB60SMTG3	HÖG INTEGRERAD VÄRMELÅDA WB60SDTEI3	VÄRMELÅDA WB60SMB3, WB60SMG3	INTEGRERAD VÄRMELÅDA WB60SDEI3	INTEGRERAD VAKUUMFÖRPACKARE VB60SMB3, VB60SMG3	INTEGRERAD VAKUUMFÖRSEGLINGSLÅDA VB60SDEI3
PRODUKTMÅTT						
A	290	290	140	140	140	140
B	596	559	596	559	596	559
C	290	290	140	140	140	140
D	543	543*	543	543*	556	543*
E	547	566	547	566	545	563
F	20	min 16***	20	min 16***	20	min 16***
Höjd på anpassad panel	286	min 286	136	min 136	136	min 136
Bredd på anpassad panel	596	min 536	596	min 536	596	min 536
Lådförlängning	max 414	max 414	max 414	max 414	max 414	max 414
HÅLUTRYMMETS MÅTT						
G	min 292	min 292	min 142	min 142	min 142	min 142
H	min 560	min 560 max 568	min 560	min 560 max 568	min 560	min 560 max 568
I	min 550	min 570	min 550	min 570	min 550	min 570

Obs: 60 cm Fisher & Paykel ugnar kan installeras direkt på lådan. En mellanliggande hylla behövs inte.


De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats [fisherpaykel.com](#)



	PYROLYTISK UGN OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	KOMBINERAD ÅNGUGN OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	KOMPAKT KOMBINERAD ÅNGUGN OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	KOMPAKT KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN OM60NMUB5, OM60NMUG5	INBYGGD KAFFEBRYGGARE EB60MSB3, EB60MSG3	HÖG VÄRMELÅDA WB60SMTB3, WB60SMTG3 INTEGRERAD HÖG VÄRMELÅDA WB60SDTEI3	VÄRMELÅDA WB60SMB3, WB60SMG3 INTEGRERAD VÄRMELÅDA WB60SDEI3	INTEGRERAD VAKUUMFÖRPACKARE VB60SMB3, VB60SMG3 INTEGRERAD VAKUUMFÖRSEGLING-SLÅDA VB60SDEI3
KRAV PÅ PRODUKTEN								
Dedikerad krets (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nominell effekt (W)	2800 - 3300	2800 - 3300	2800 - 3300	3 350–3 800	1 350	810	810	320
Strömförsörjning (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spänning (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Anslutning	Fast anslutning min 1500 mm**	Fast anslutning min 1500 mm**	Fast anslutning min 1500 mm**	Fast anslutning min 1500 mm**	Flexsladd 1700 mm*	Flexsladd 1800 mm*	Flexsladd 1800 mm*	Flexsladd 1800 mm*
*Medföljer produkten. **Elektrikern måste tillhandahålla en fri längd på elkabeln på minst 1 500 mm framför hålutrymmets nedre kant. Obs! För installationer i flera bostäder använder du nominell effekt för att beräkna efterfrågan.								
KAPACITET								
Total ugnskapacitet	85 L	85 L	55 L	49L	-	-	-	-
Total kapacitet för vattentanken	-	0,67 l	0,67 l	-	2,4 L	-	-	-
Obs: Alla kaffebryggare och ångugnar har inbyggda vattentankar som måste fyllas på manuellt. Ingen extern vattenförsörjning krävs.								
VIKTER								
Emballage	51 kg	56 kg	47 kg	47 kg	29 kg	24kg Integrerad 23 kg	18 kg Integrerad 17 kg	34 kg Integrerad 33 kg
Utan förpackning	43 kg	43 kg	36 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg Integrerad 21 kg	17 kg Integrerad 16 kg	29 kg Integrerad 28 kg

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats [fisherpaykel.com](#)

DATABLAD

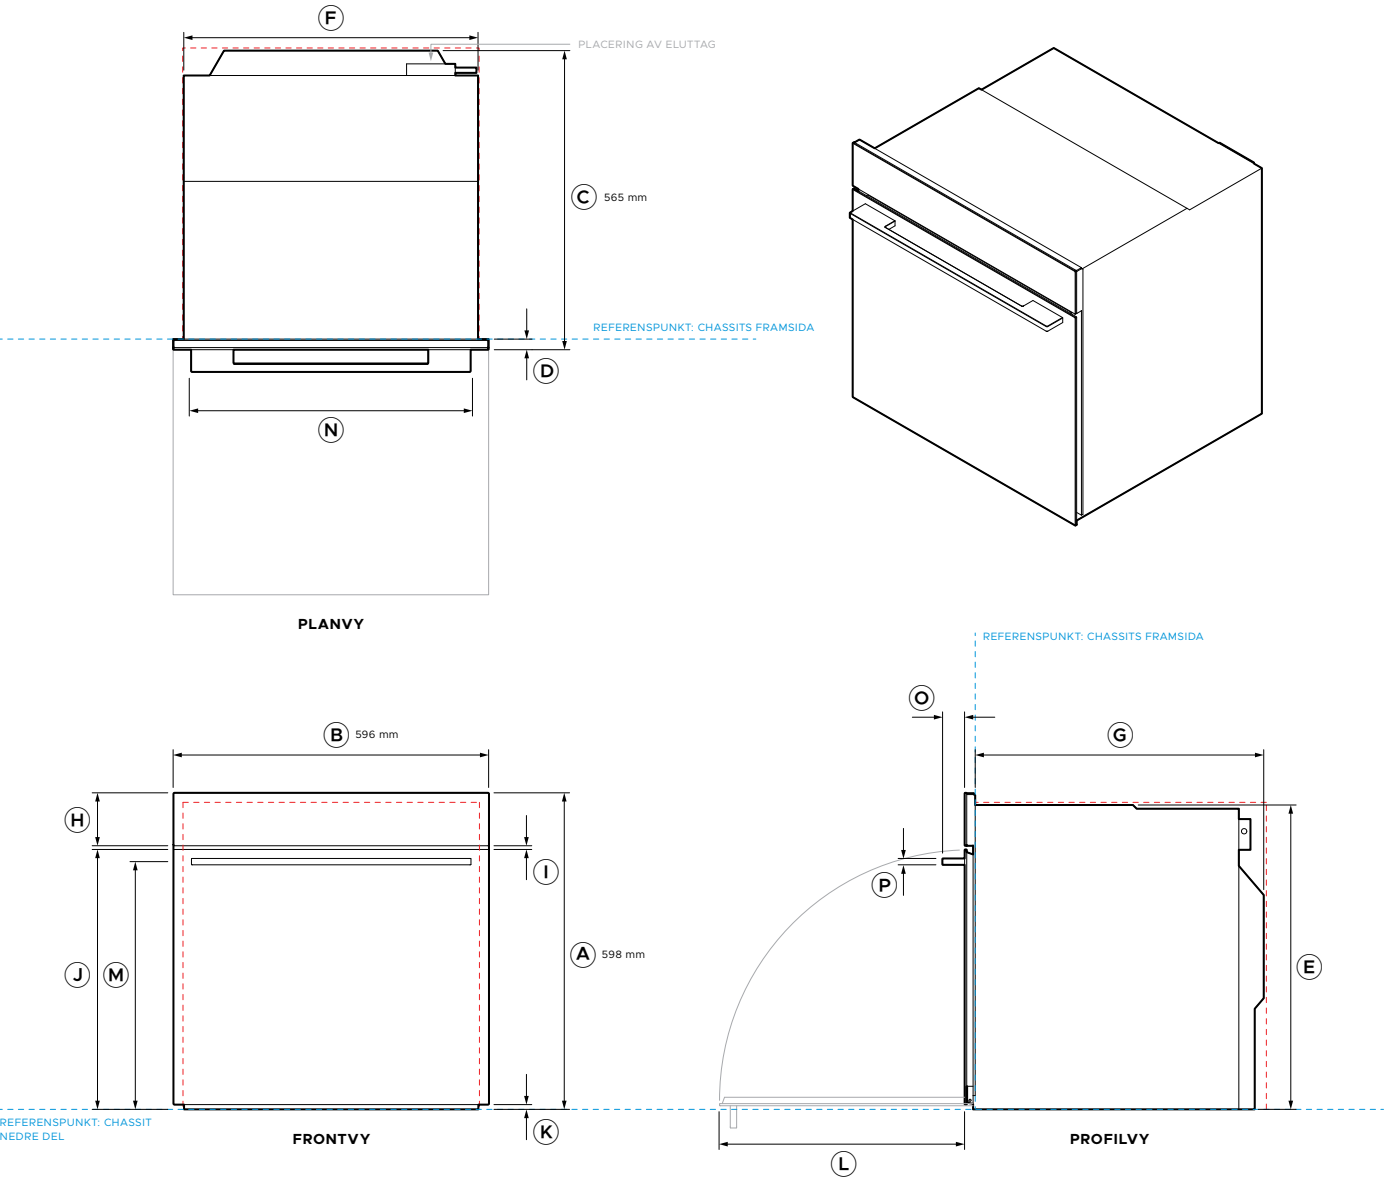

Modellnr:


OB60SAMPUB5
OB60SAMPUG5

Minimal pyrolytisk ugn från serie 9, 60 cm – svart
Minimal pyrolytisk ugn från serie 9, 60 cm – grå

Produktmått		mm
A	Produktens totala höjd	598
B	Produktens totala bredd	596
C	Produktens totala djup (exklusive handtag)	565
D	Främre ramens djup (exkl. handtag)	20
E	Chassihöjd	575
F	Chassibredd	556
G	Chassidjup	545
H	Höjd på kontrollpanelen	100
I	Dörr-till-kontrollpanelens gap	7
J	Dörrens övre kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	491
K	Dörrens nedre kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	9
L	Dörrens öppningsdjup vid 90° (från produktens framsida)	463
M	Handtagets centerlinjehöjd (från chassits referenspunkt)	468
N	Handtagets bredd	528
O	Handtagsdjup (utskjutning)	42
P	Handtagets tjocklek	12
Minsta avstånd		mm
Hålutrymmets höjd		min 580
Hålutrymmets bredd		min 560
Hålutrymmets djup (från chassits främre referenspunkt)		min 550
Främre ramens avstånd – övre del och sidor		min 2

----- INDIKERAR PRODUKTDATUM
----- INDIKERAR AVSTÅND FÖR SKÅP

OBS! I den här guiden kan måtten variera med ± 2 mm (1/16"). Läs installationshandboken för detaljerad information om hur du installerar produkten. För fullständiga installationsinstruktioner och specifikationer besöker du fisherpaykel.com

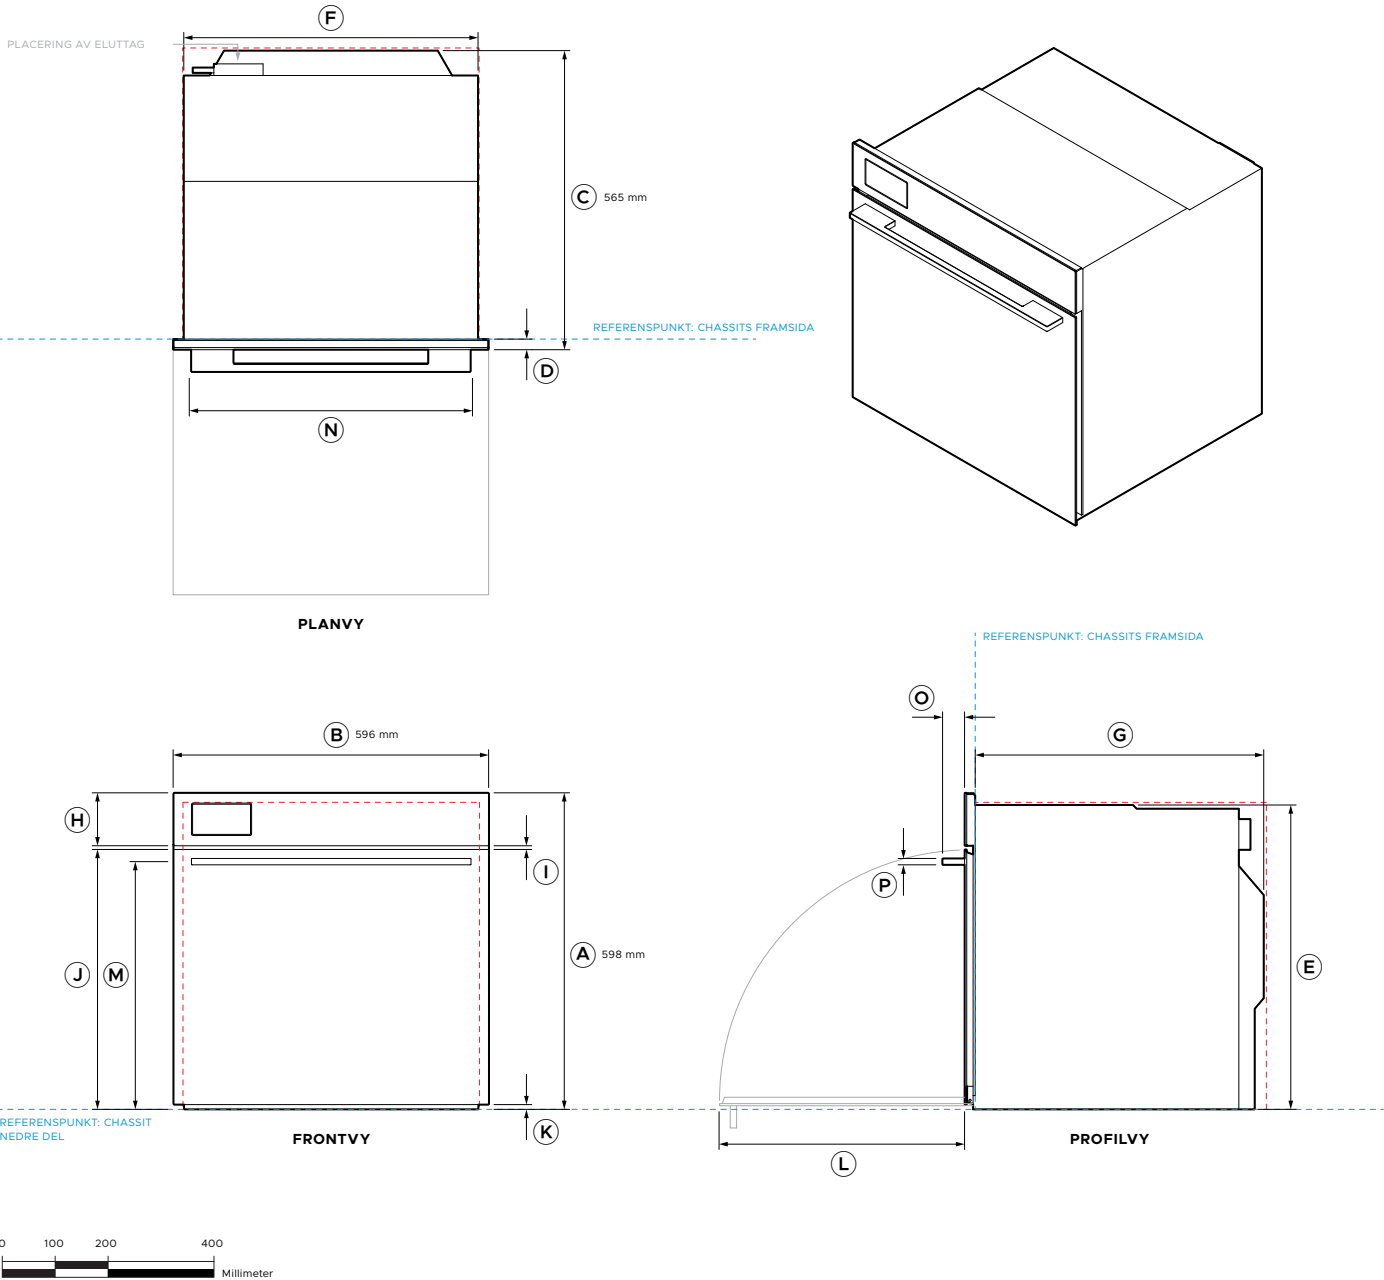

Modellnr:


OS60SAMVUB5,
OS60SAMVUG5

Minimal kombinerad ångugn från serie 9, 60 cm – Svart
Minimal kombinerad ångugn från serie 9, 60 cm – Grå

Produktmått		mm
A	Produktens totala höjd	598
B	Produktens totala bredd	596
C	Produktens totala djup (exklusive handtag)	565
D	Främre ramens djup (exkl. handtag)	20
E	Chassihöjd	575
F	Chassibredd	556
G	Chassidjup	545
H	Höjd på kontrollpanelen	100
I	Dörr-till-kontrollpanelens gap	7
J	Dörrens övre kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	491
K	Dörrens nedre kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	9
L	Dörrens öppningsdjup vid 90° (från produktens framsida)	463
M	Handtagets centerlinjehöjd (från chassits referenspunkt)	468
N	Handtagets bredd	528
O	Handtagsdjup (utskjutning)	42
P	Handtagets tjocklek	12
Minsta avstånd		mm
Hålutrymmets höjd		min 580
Hålutrymmets bredd		min 560
Hålutrymmets djup (från chassits främre referenspunkt)		min 550
Främre ramens avstånd – övre del och sidor		min 2

----- INDIKERAR PRODUKTDATUM
----- INDIKERAR AVSTÅND FÖR SKÅP

OBS! I den här guiden kan måtten variera med ± 2 mm (1/16"). Läs installationshandboken för detaljerad information om hur du installerar produkten. För fullständiga installationsinstruktioner och specifikationer besöker du fisherpaykel.com

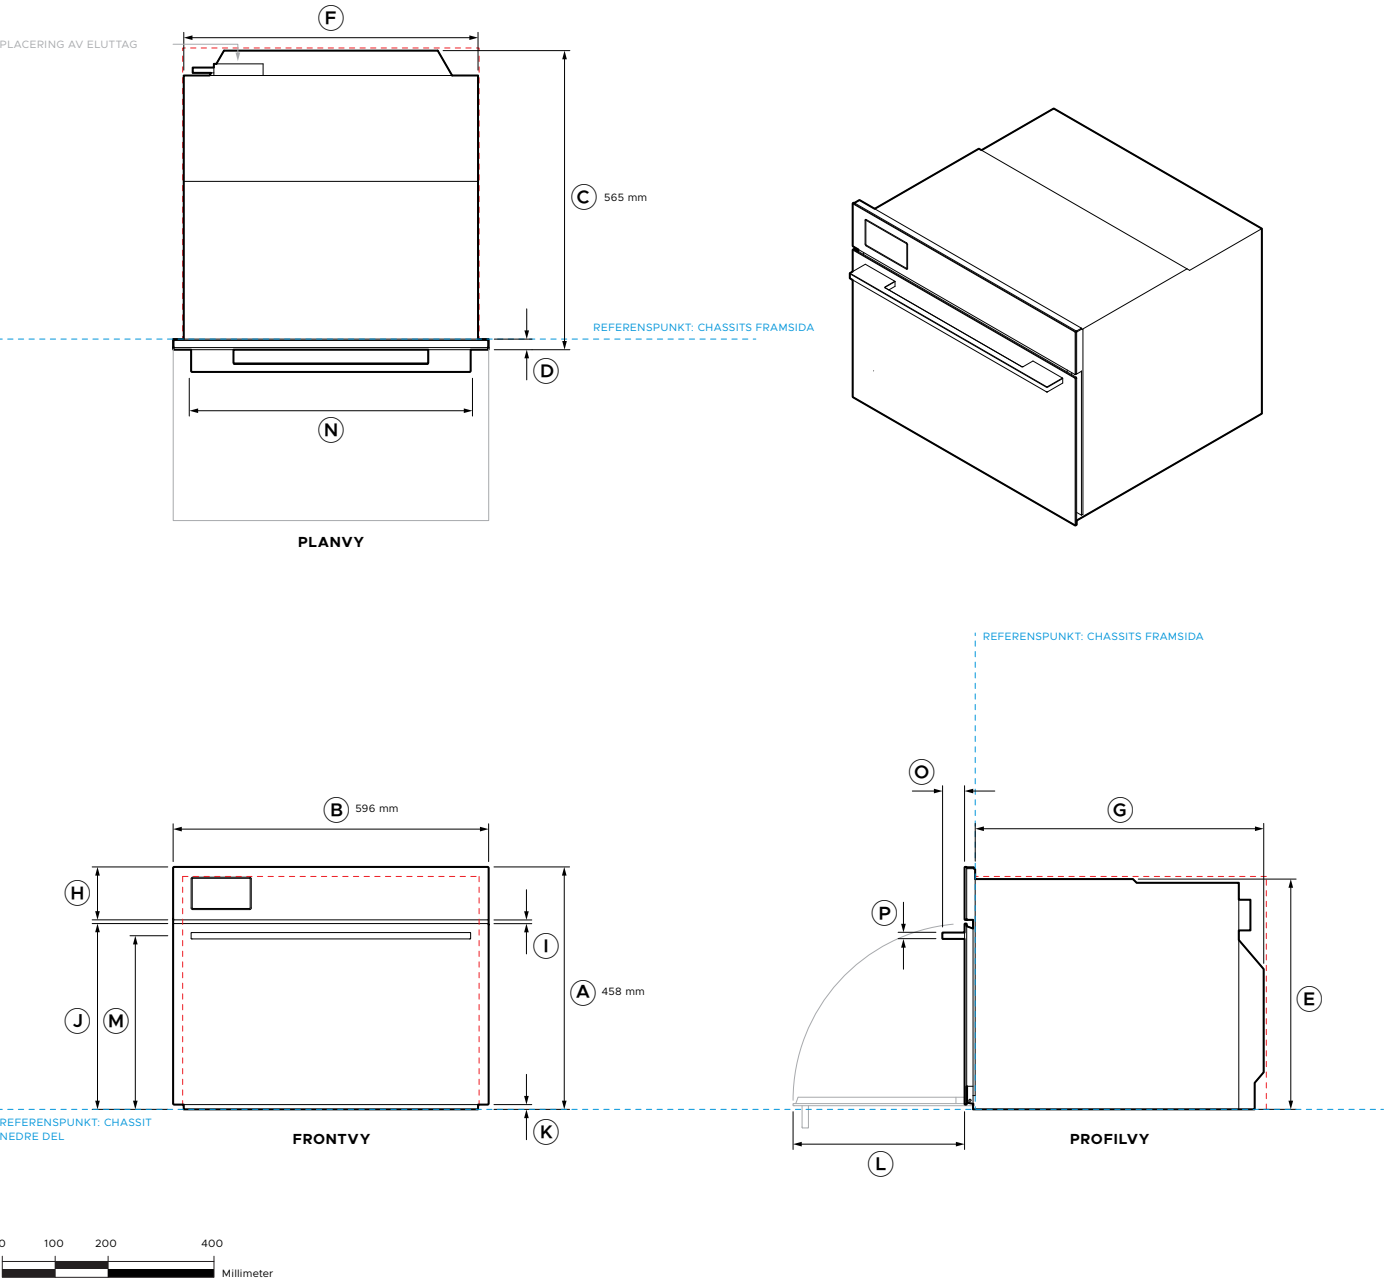


Modellnr:	
OS60NAMVUB5	Minimal kompakt kombinerad ångugn från serie 9, 60 cm - Svart
OS60NAMVUG5	Minimal kompakt kombinerad ångugn från serie 9, 60 cm - Grå

Produktmått		mm
A	Produktens totala höjd	458
B	Produktens totala bredd	596
C	Produktens totala djup (exklusive handtag)	565
D	Främre ramens djup (exkl. handtag)	20
E	Chassihöjd	435
F	Chassibredd	556
G	Chassidjup	545
H	Höjd på kontrollpanelen	100
I	Dörr-till-kontrollpanelens gap	7
J	Dörrens övre kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	351
K	Dörrens nedre kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	9
L	Dörrens öppningsdjup vid 90° (från produktens framsida)	324
M	Handtagets centerlinjehöjd (från chassits referenspunkt)	328
N	Handtagets bredd	528
O	Handtagsdjup (utskjutning)	42
P	Handtagets tjocklek	12
Minsta avstånd		mm
Hålutrymmets höjd		min 440
Hålutrymmets bredd		min 560
Hålutrymmets djup (från chassits främre referenspunkt)		min 550
Främre ramens avstånd - övre del och sidor		min 2

----- INDIKERAR PRODUKTDATUM
----- INDIKERAR AVSTÅND FÖR SKÅP

OBS! I den här guiden kan måtten variera med ±2 mm (1/16"). Läs installationshandboken för detaljerad information om hur du installerar produkten. För fullständiga installationsinstruktioner och specifikationer besöker du fisherpaykel.com

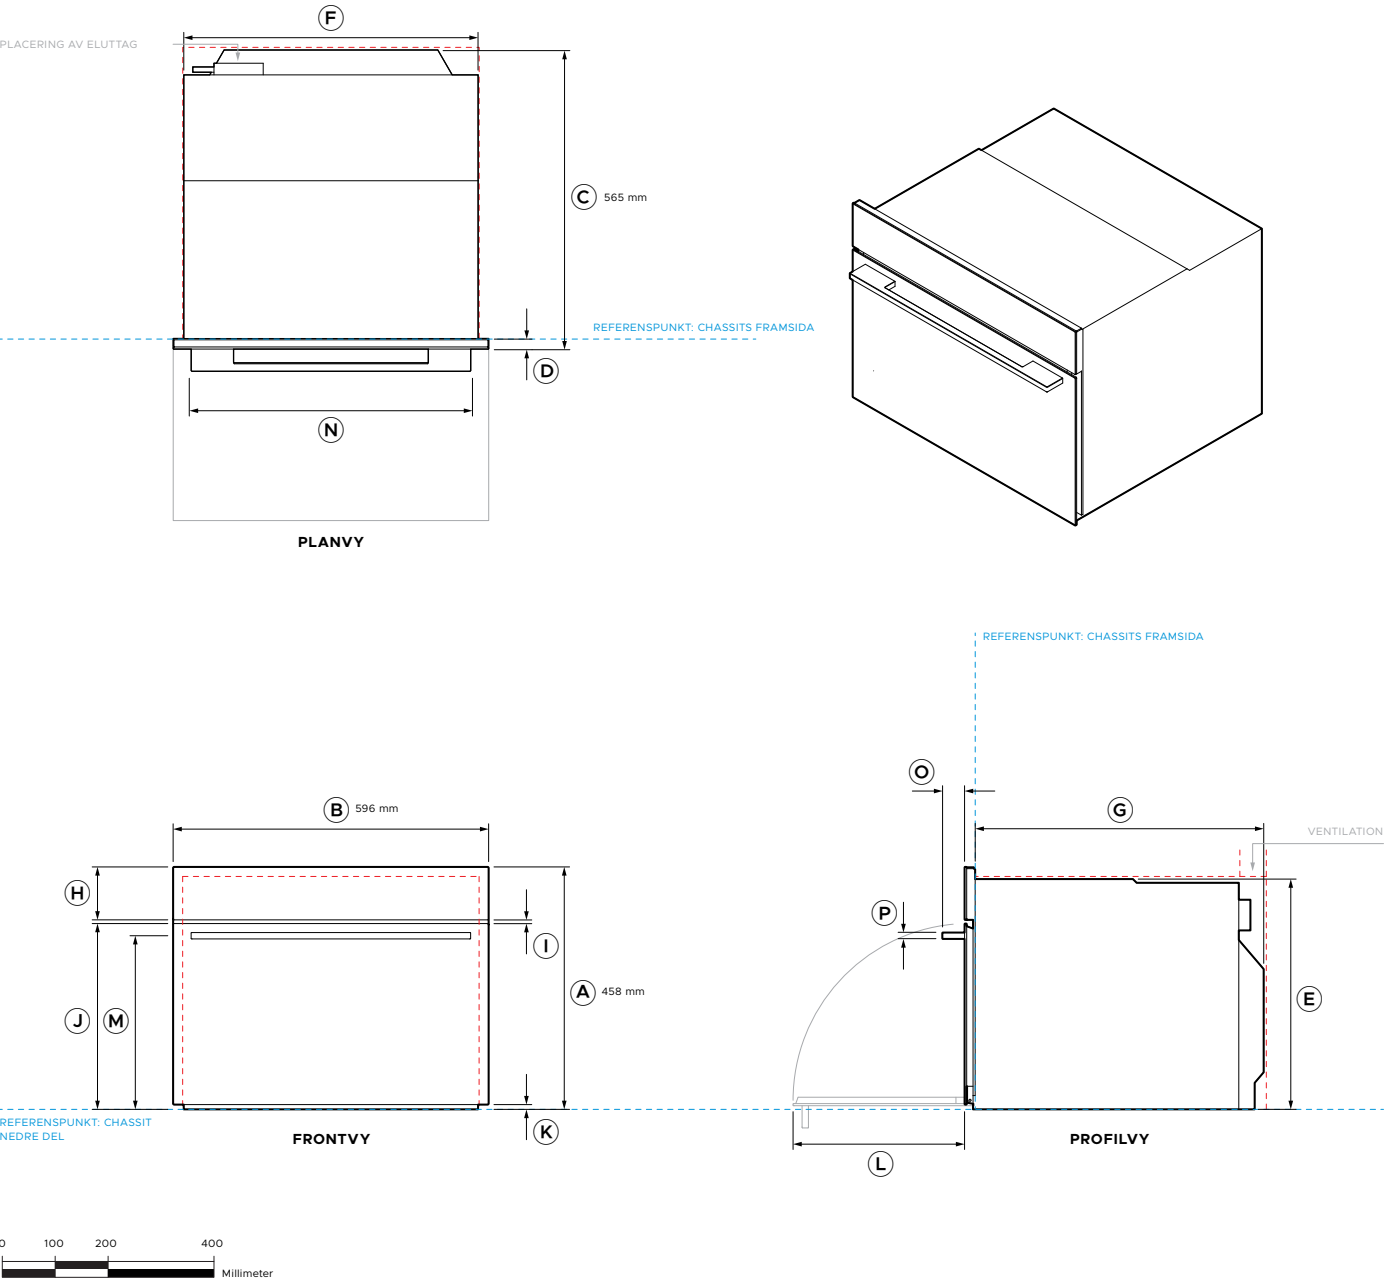

Modellnr:	
OM60NMUB5	Minimal kompakt kombinerad mikrovågsugn från serie 9, 60 cm – Svart
OM60NMUG5	Minimal kompakt kombinerad mikrovågsugn från serie 9, 60 cm – Grå

Produktmått	mm
A Produktens totala höjd	458
B Produktens totala bredd	596
C Produktens totala djup (exklusive handtag)	565
D Främre ramens djup (exkl. handtag)	20
E Chassihöjd	435
F Chassibredd	556
G Chassidjup	545
H Höjd på kontrollpanelen	100
I Dörr-till-kontrollpanelens gap	7
J Dörrens övre kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	351
K Dörrens nedre kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	9
L Dörrens öppningsdjup vid 90° (från produktens framsida)	324
M Handtagets centerlinjehöjd (från chassits referenspunkt)	328
N Handtagets bredd	528
O Handtagsdjup (utskjutning)	42
P Handtagets tjocklek	12


Minsta avstånd	mm
Hålutrymmets höjd	min 440
Hålutrymmets bredd	min 560
Hålutrymmets djup (från chassits främre referenspunkt)	min 550
Främre ramens avstånd – övre del och sidor	min 2

Ventilationskrav	mm
Höjd på bakre ventilationsöppning*	min 50
Bredd på bakre ventilationsöppning*	min560

*Minsta totala ventilationsyta på 280 cm² krävs. Ventilationsöppningen måste finnas längst bak i hålutrymmet och kan vara placerad i hålutrymmets nedre del, sidor eller övre del.

----- INDIKERAR PRODUKTDATUM
 ----- INDIKERAR AVSTÅND FÖR SKÅP

OBS! I den här guiden kan måtten variera med ±2 mm (1/16"). Läs installationshandboken för detaljerad information om hur du installerar produkten. För fullständiga installationsinstruktioner och specifikationer besöker du fisherpaykel.com

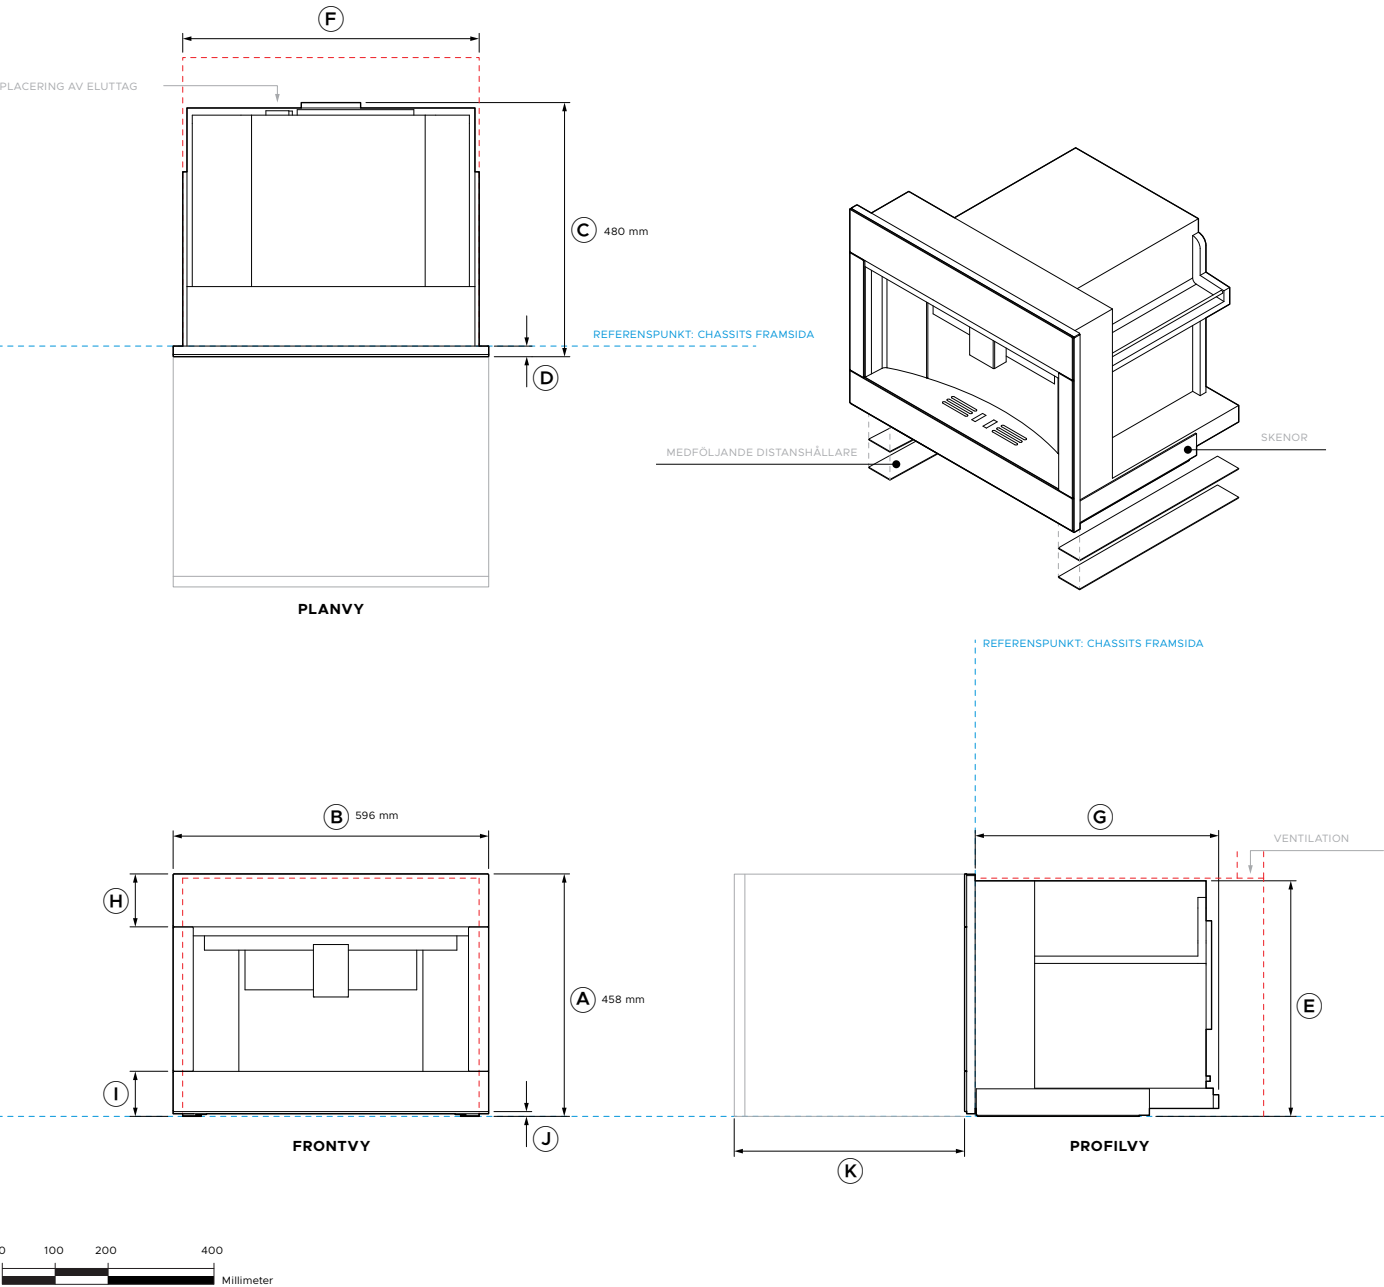

Modellnr:	
EB60MSB3	Minimal inbyggd kaffebryggare från serie 9, 60 cm – svart
EB60MSG3	Minimal inbyggd kaffebryggare från serie 9, 60 cm – grå

Produktmått	mm
A Produktens totala höjd	458
B Produktens totala bredd	596
C Produktens totala djup (inklusive stickkontakt)	480
D Främre ramens djup	20
E Chassihöjd (inklusive sidoskenor)*	445
F Chassibredd (inkluderar sidoskenor)*	560
G Chassidjup	460
H Höjd på kontrollpanelen	100
I Höjd på baspanelens övre kant	85
J Baspanelens nedre kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	9
K Produktförlängning	max 435

* Sidoskenor är fästa vid produkten och skåpet under installationen.


Minsta avstånd	mm
Hålutrymmets höjd	min 450
Hålutrymmets bredd	min 560
Hålutrymmets djup (från chassits främre referenspunkt)	min 545
Främre ramens avstånd – övre del och sidor	min 2

Ventilationskrav	mm
Höjd på bakre ventilationsöppning*	min 50
Bredd på bakre ventilationsöppning*	min 560

*Minsta totala ventilationsyta på 280 cm² krävs. Ventilationsöppningen måste finnas längst bak i hålutrymmet och kan vara placerad i hålutrymmets nedre del, sidor eller övre del.

----- INDIKERAR PRODUKTDATUM
 ----- INDIKERAR AVSTÅND FÖR SKÅP

OBS! I den här guiden kan måtten variera med ±2 mm (1/16"). Läs installationshandboken för detaljerad information om hur du installerar produkten. För fullständiga installationsinstruktioner och specifikationer besöker du fisherpaykel.com

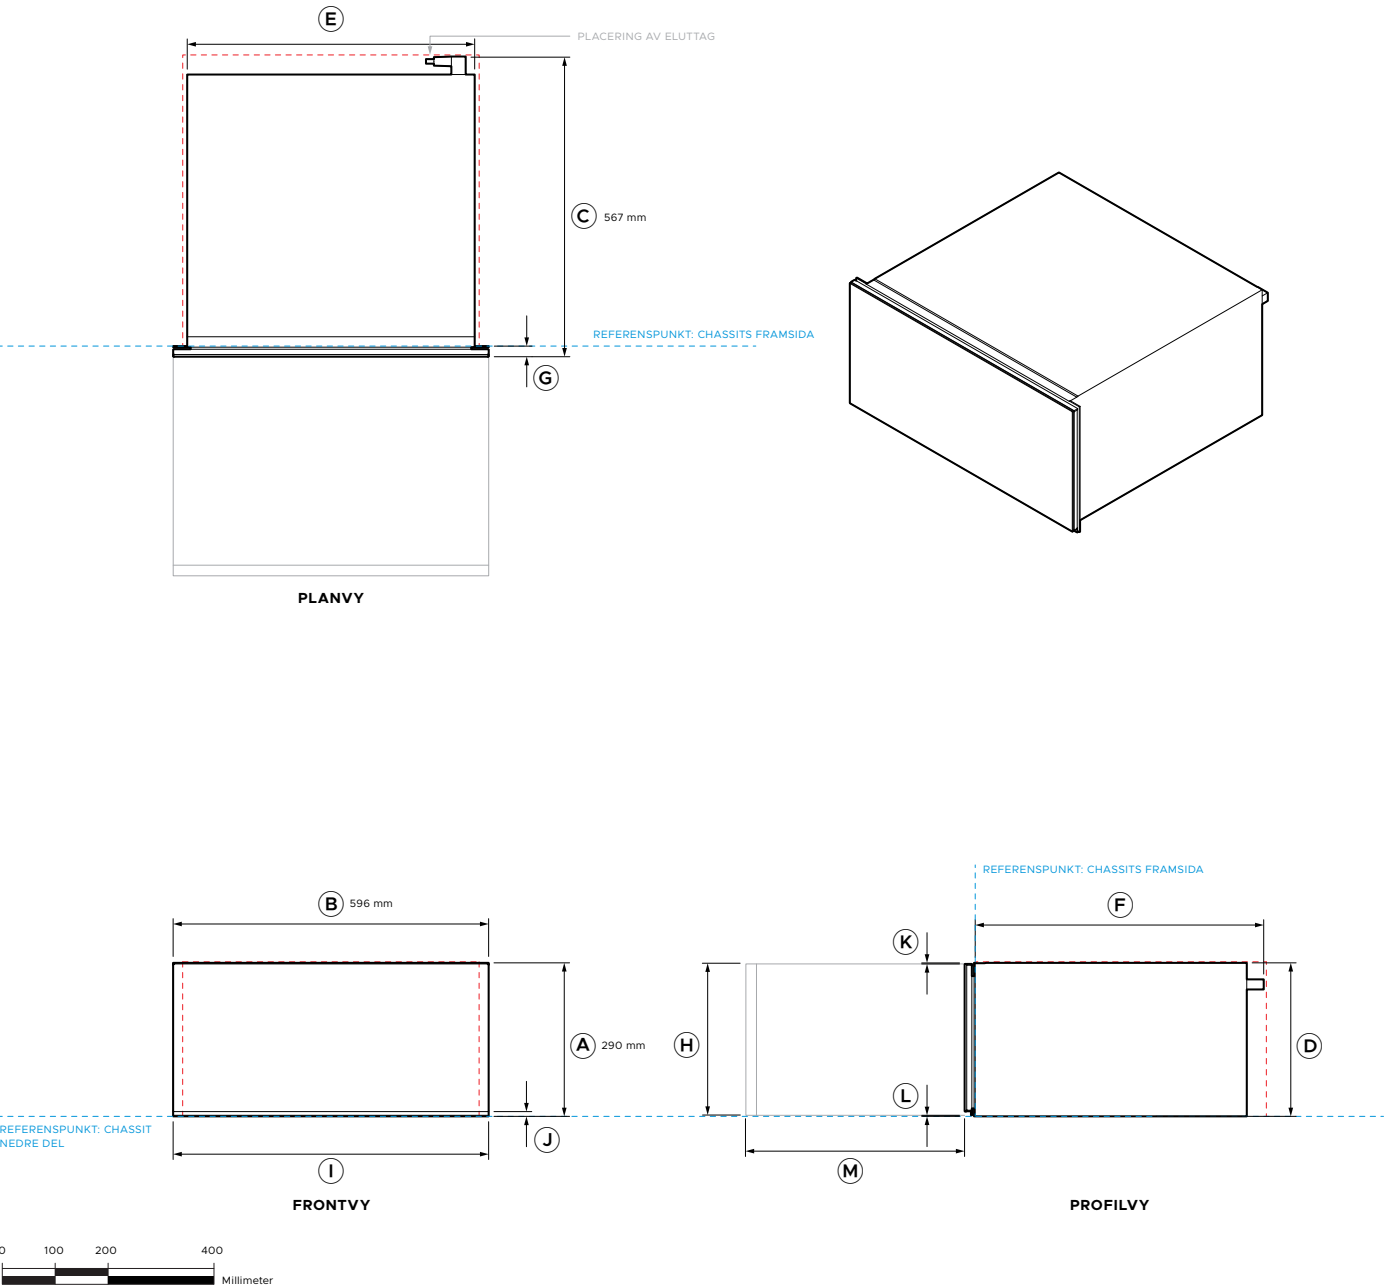

Modellnr:	
WB60SMTB3	Minimal hög värmelåda från serie 9, 60 cm – Svart
WB60SMTG3	Minimal hög värmelåda från serie 9, 60 cm – Grå


Produktmått		mm
A	Produktens totala höjd	290
B	Produktens totala bredd	596
C	Produktens totala djup (inklusive stickkontakt)	567
D	Chassihöjd	290
E	Chassibredd	543
F	Chassidjup	547
G	Främre ramens djup (inklusive fläns och frontpanel)	20
H	Frontpanelens höjd	286
I	Frontpanelens bredd	596
J	Frontpanelens nedre synliga kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	9
K	Frontpanelens övre kant till chassits övre del	2
L	Frontpanelens nedre sanna kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	2
M	Lådförlängning	max 414

Minsta avstånd		mm
Hålutrymmets höjd		
- fristående installation		min 292
- staplad installation		290
Hålutrymmets bredd		min 560
Hålutrymmets djup (från chassits främre referenspunkt)		min 550
Främre ramens avstånd – övre del och sidor		min 2

Obs: 60 cm Fisher & Paykel ugnar kan installeras direkt på lådan. En mellanliggande hylla behövs inte.

----- INDIKERAR PRODUKTDATUM
 ----- INDIKERAR AVSTÅND FÖR SKÅP

OBS! I den här guiden kan måtten variera med ±2 mm (1/16"). Läs installationshandboken för detaljerad information om hur du installerar produkten. För fullständiga installationsinstruktioner och specifikationer besöker du fisherpaykel.com

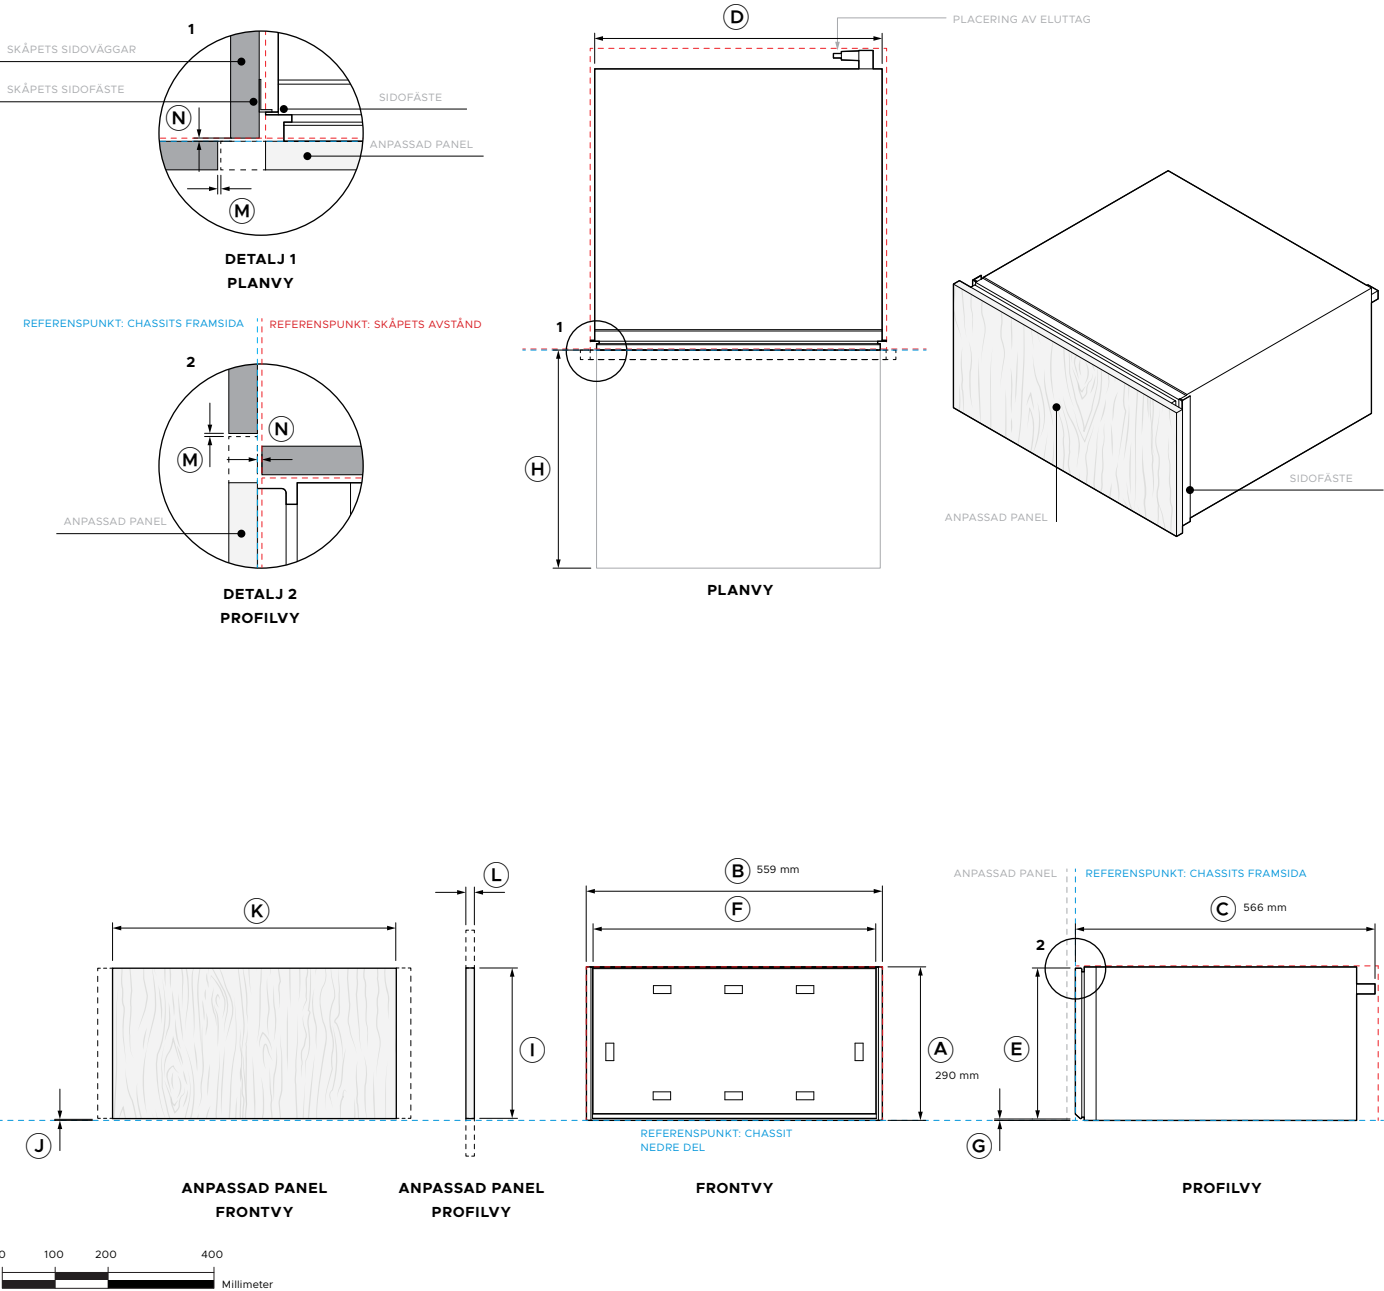

Modellnr:
WB60SDTEI3 60cm Serie 9 Integrerad hög värmelåda

Produktmått	mm
A Produktens totala höjd	290
B Produktens totala bredd	559
C Produktens totala djup (inklusive stickkontakt och fläns)	566
D Chassits bredd (exkl. sidofästen)	543
E Inre panelens höjd	284
F Inre panelens bredd	536
G Höjd på inre panelens nedre kant	2
H Lådförlängning	max 414
Mått för anpassad panel	mm
I Höjd på anpassad panel	min 286
J Anpassade panelens nedre kanthöjd över nedre referenspunkt	max 2
K Bredd på anpassad panel	min 536
Anpassade panelens bredd för att matcha F&P 60 cm produkter	596
L Anpassade panelens tjocklek	min 16
Anpassade panelens vikt	max 5 kg

Obs: Den anpassade panelen kan förlängas på alla sidor. När panelen har installerats kan den justeras vertikalt för att passa in i intilliggande skåp.


Minsta avstånd	mm
Hålutrymmets höjd	
- fristående installation	min 292
- staplad installation	290
Hålutrymmets bredd	min 560 max 568
Hålutrymmets djup	min 570
M Anpassade panelens avstånd – övre del och sidor	min 2
N Avstånd för drift som kan öppnas med tryck*	min 2

*Ett mellanrum krävs mellan den anpassade panelens baksida och skåpets ram för drift som kan öppnas med tryck. Distanshållare för installation ingår.

Obs: 60 cm Fisher & Paykel ugnar kan installeras direkt på lådan. En mellanliggande hylla behövs inte.

----- INDIKERAR PRODUKTDATUM
----- INDIKERAR AVSTÅND FÖR SKÅP

OBS! I den här guiden kan måtten variera med ±2 mm (1/16"). Läs installationshandboken för detaljerad information om hur du installerar produkten. För fullständiga installationsinstruktioner och specifikationer besöker du fisherpaykel.com

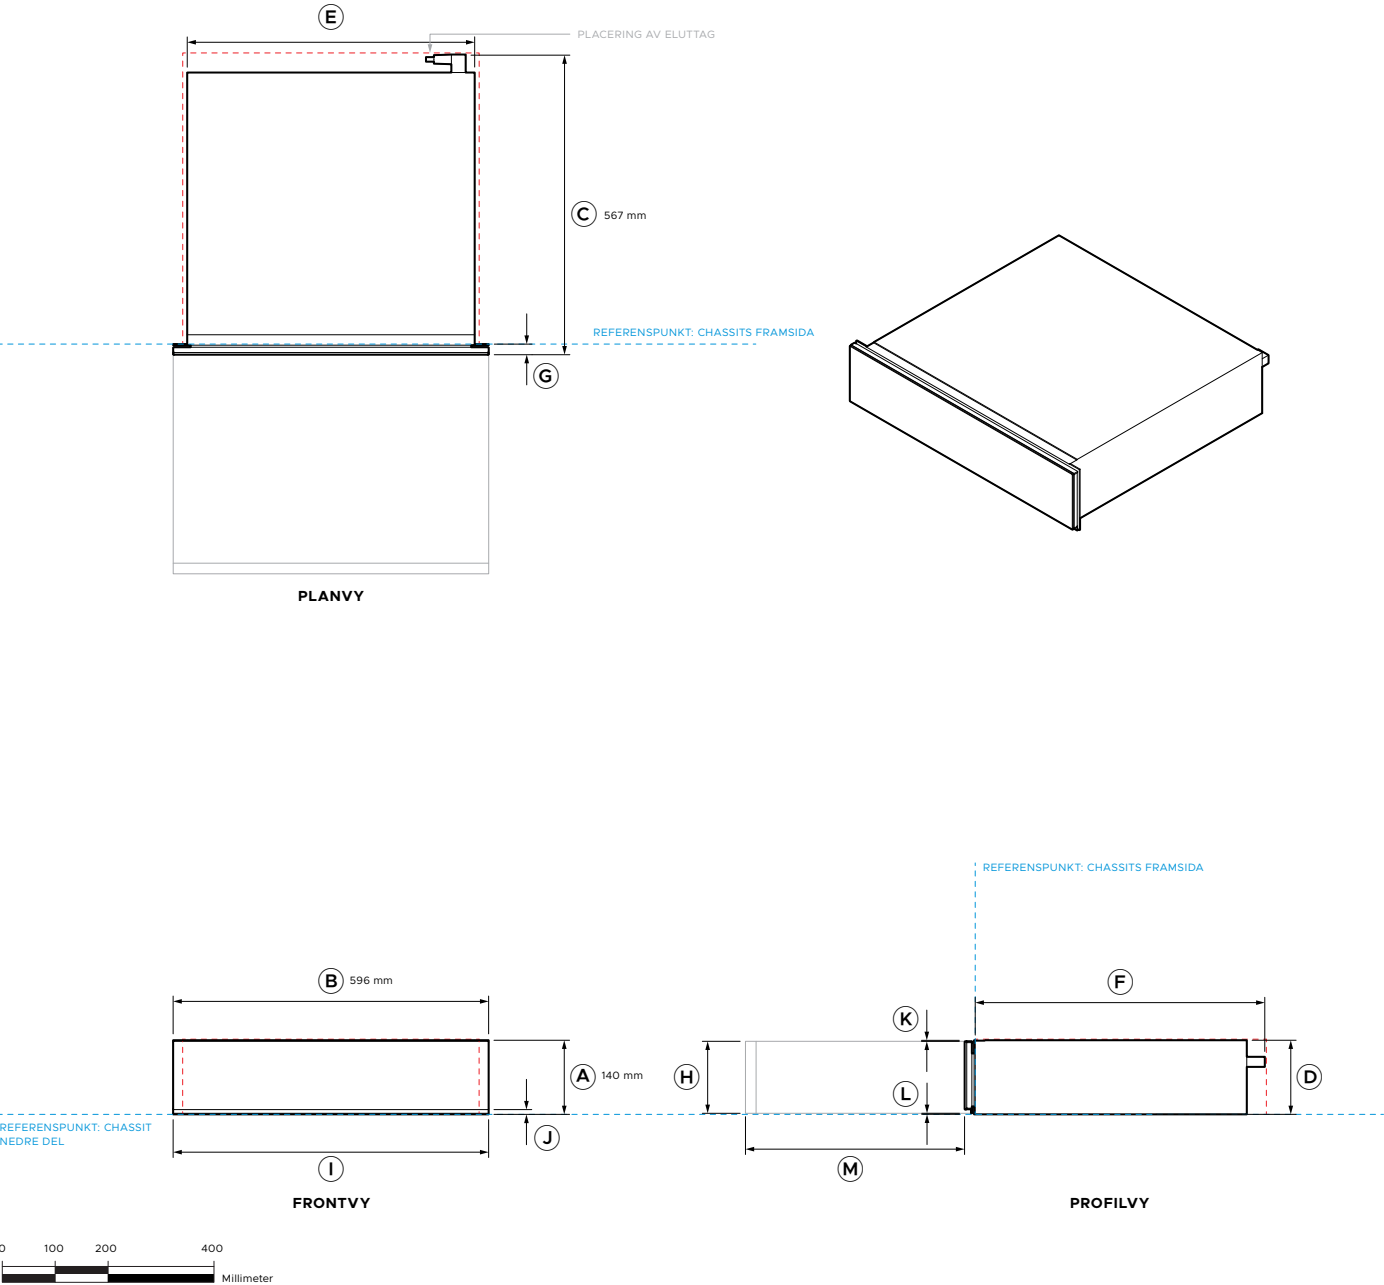

Modellnr:	
WB60SMB3	Minimal värmelåda från serie 9, 60 cm – Svart
WB60SMG3	Minimal värmelåda från serie 9, 60 cm – Grå


Produktmått		mm
A	Produktens totala höjd	140
B	Produktens totala bredd	596
C	Produktens totala djup (inklusive stickkontakt)	567
D	Chassihöjd	140
E	Chassibredd	543
F	Chassidjup	547
G	Främre ramens djup (inklusive fläns och frontpanel)	20
H	Frontpanelens höjd	136
I	Frontpanelens bredd	596
J	Frontpanelens nedre synliga kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	9
K	Frontpanelens övre kant till chassits övre del	2
L	Frontpanelens nedre sanna kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	2
M	Lådförlängning	max 414

Minsta avstånd		mm
Hålutrymmets höjd		
- fristående installation		min 142
- staplad installation		140
Hålutrymmets bredd		min 560
Hålutrymmets djup (från chassits främre referenspunkt)		min 550
Främre ramens avstånd – övre del och sidor		min 2

Obs: 60 cm Fisher & Paykel ugnar kan installeras direkt på lådan. En mellanliggande hylla behövs inte.

----- INDIKERAR PRODUKTDATUM
----- INDIKERAR AVSTÅND FÖR SKÅP

OBS! I den här guiden kan måtten variera med ±2 mm (1/16"). Läs installationshandboken för detaljerad information om hur du installerar produkten. För fullständiga installationsinstruktioner och specifikationer besöker du fisherpaykel.com

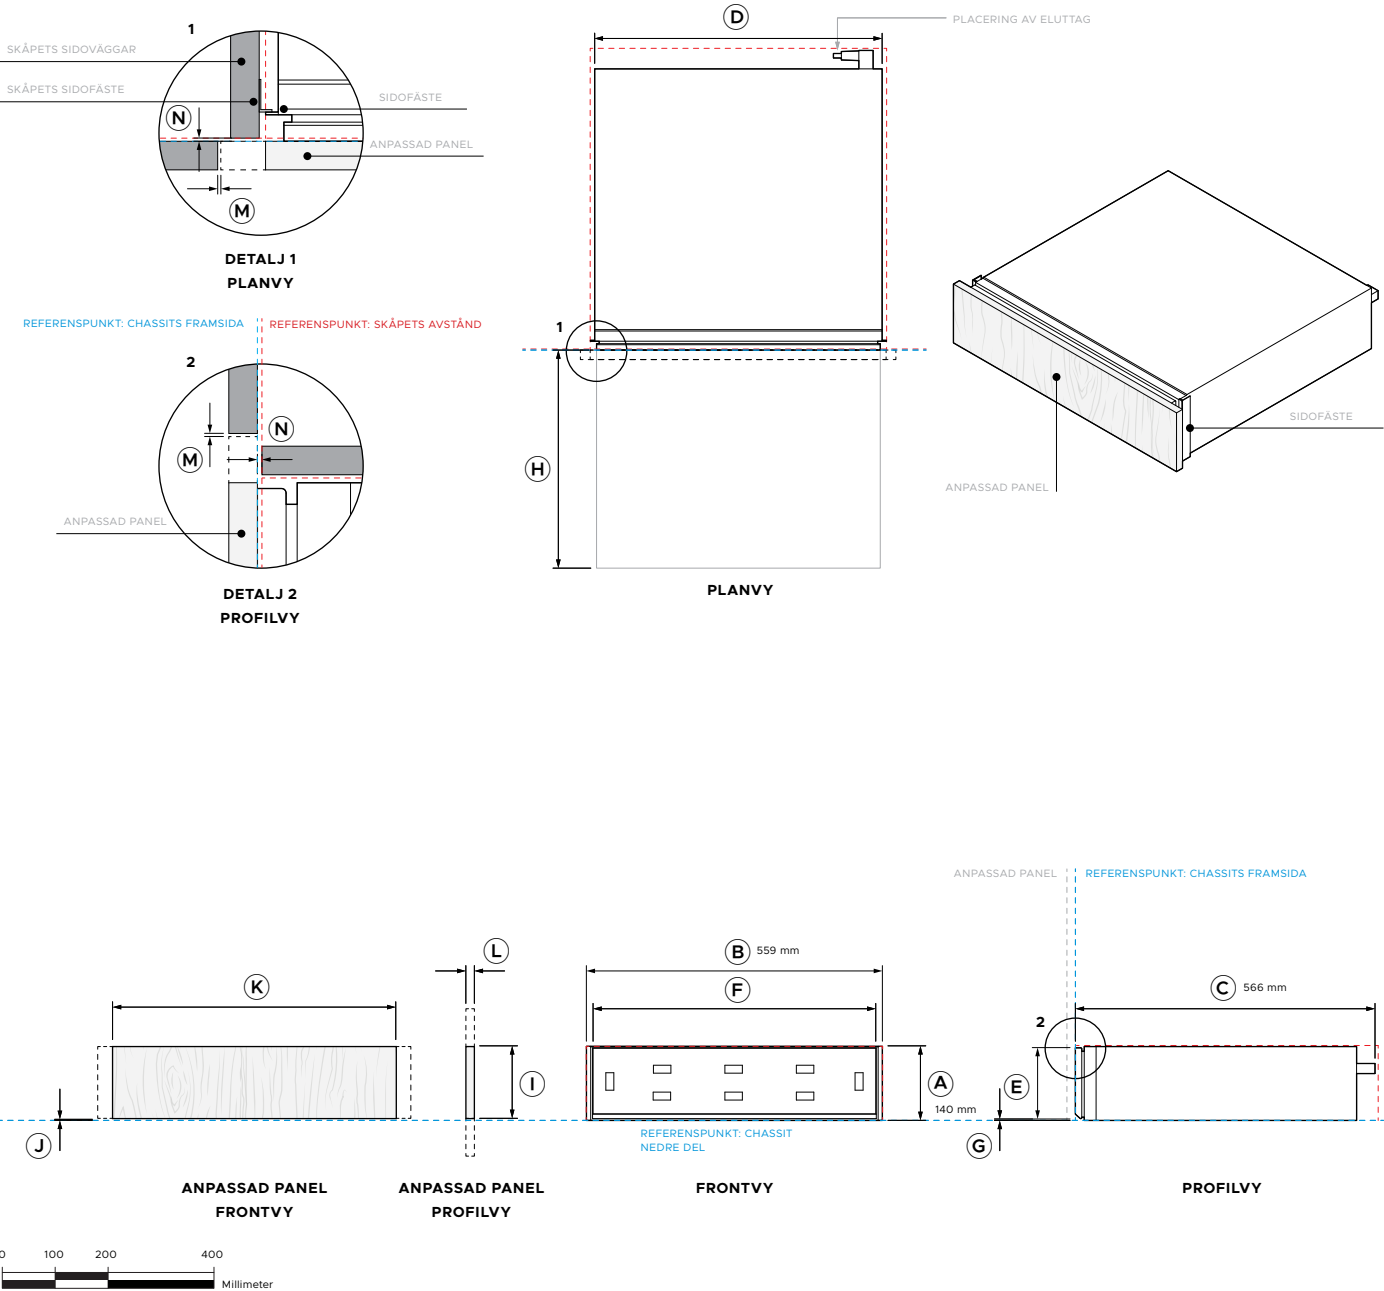

Modellnr:	
WB60SDEI3	60cm Serie 9 Integrerad värmelåda

Produktmått	mm
A Produktens totala höjd	140
B Produktens totala bredd	559
C Produktens totala djup (inklusive stickkontakt och fläns)	566
D Chassits bredd (exkl. sidofästen)	543
E Inre panelens höjd	134
F Inre panelens bredd	536
G Höjd på inre panelens nedre kant	2
H Lådförlängning	max 414
Mått för anpassad panel	mm
I Höjd på anpassad panel	min 136
J Anpassade panelens nedre kanthöjd över nedre referenspunkt	max 2
K Bredd på anpassad panel	min 536
Anpassade panelens bredd för att matcha F&P 60 cm produkter	596
L Anpassade panelens tjocklek	min 16
Anpassade panelens vikt	max 5 kg

Obs: Den anpassade panelen kan förlängas på alla sidor. När panelen har installerats kan den justeras vertikalt för att passa in i intilliggande skåp.


Minsta avstånd	mm
Hålutrymmets höjd	
- fristående installation	min 142
- staplad installation	140
Hålutrymmets bredd	min 560 max 568
Hålutrymmets djup	min 570
M Anpassade panelens avstånd – övre del och sidor	min 2
N Avstånd för drift som kan öppnas med tryck*	min 2

*Ett mellanrum krävs mellan den anpassade panelens baksida och skåpets ram för drift som kan öppnas med tryck. Distanshållare för installation ingår.

Obs: 60 cm Fisher & Paykel ugnar kan installeras direkt på lådan. En mellanliggande hylla behövs inte.

----- INDIKERAR PRODUKTDATUM
 ----- INDIKERAR AVSTÅND FÖR SKÅP

OBS! I den här guiden kan måtten variera med ±2 mm (1/16"). Läs installationshandboken för detaljerad information om hur du installerar produkten. För fullständiga installationsinstruktioner och specifikationer besöker du fisherpaykel.com

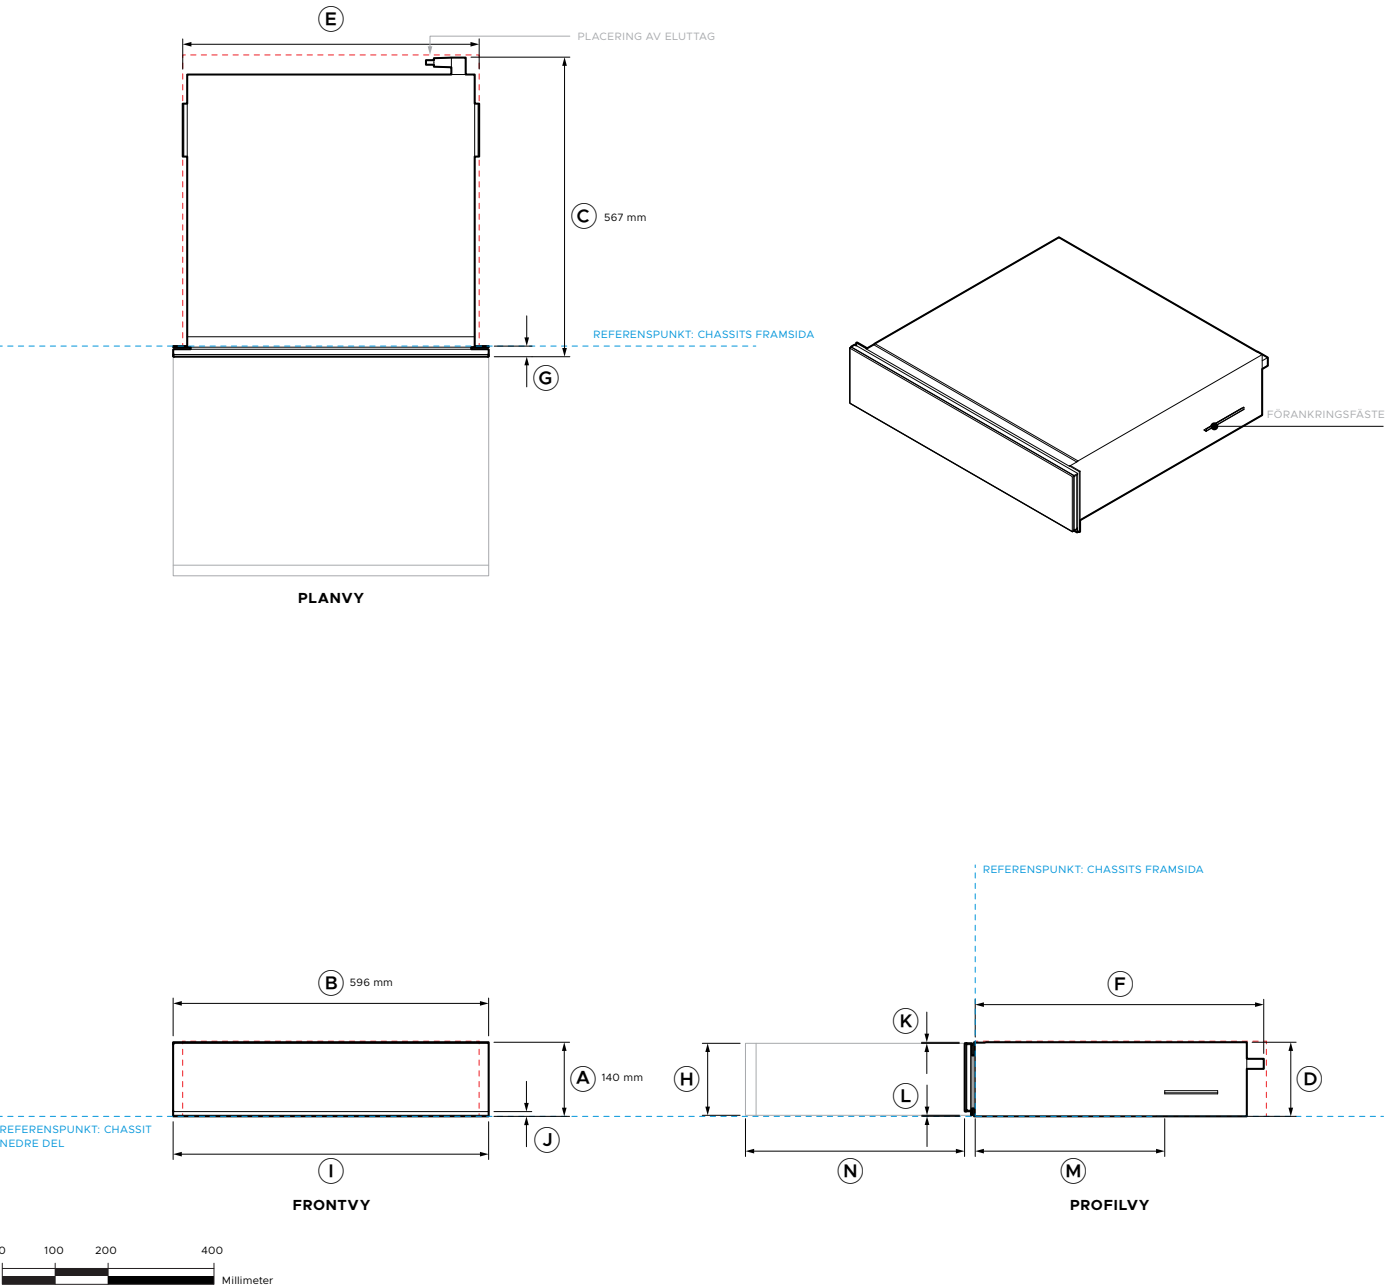

Modellnr:	
VB60SMB3	Minimal vakuumförseglingslåda från serie 9, 60 cm – svart
VB60SMG3	Minimal vakuumförseglingslåda från serie 9, 60 cm – grå


Produktmått		mm
A	Produktens totala höjd	140
B	Produktens totala bredd	596
C	Produktens totala djup (inklusive stickkontakt)	565
D	Chassihöjd	140
E	Chassibredd	556
F	Chassidjup	545
G	Främre ramens djup (inklusive fläns och frontpanel)	20
H	Frontpanelens höjd	136
I	Frontpanelens bredd	596
J	Frontpanelens nedre synliga kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	9
K	Frontpanelens övre kant till chassits övre del	2
L	Frontpanelens nedre sanna kanthöjd (från chassits nedre referenspunkt)	2
M	Tippskyddsfäste framtill på chassit	358
N	Lådförlängning	max 414

Minsta avstånd		mm
Hålutrymmets höjd		
- fristående installation		min 142
- staplad installation		140
Hålutrymmets bredd		min 560
Hålutrymmets djup (från chassits främre referenspunkt)		min 550
Främre ramens avstånd – övre del och sidor		min 2

Obs: 60 cm Fisher & Paykel ugnar kan installeras direkt på lådan. En mellanliggande hylla behövs inte.

----- INDIKERAR PRODUKTDATUM
----- INDIKERAR AVSTÅND FÖR SKÅP

OBS! I den här guiden kan måtten variera med ±2 mm (1/16"). Läs installationshandboken för detaljerad information om hur du installerar produkten. För fullständiga installationsinstruktioner och specifikationer besöker du fisherpaykel.com

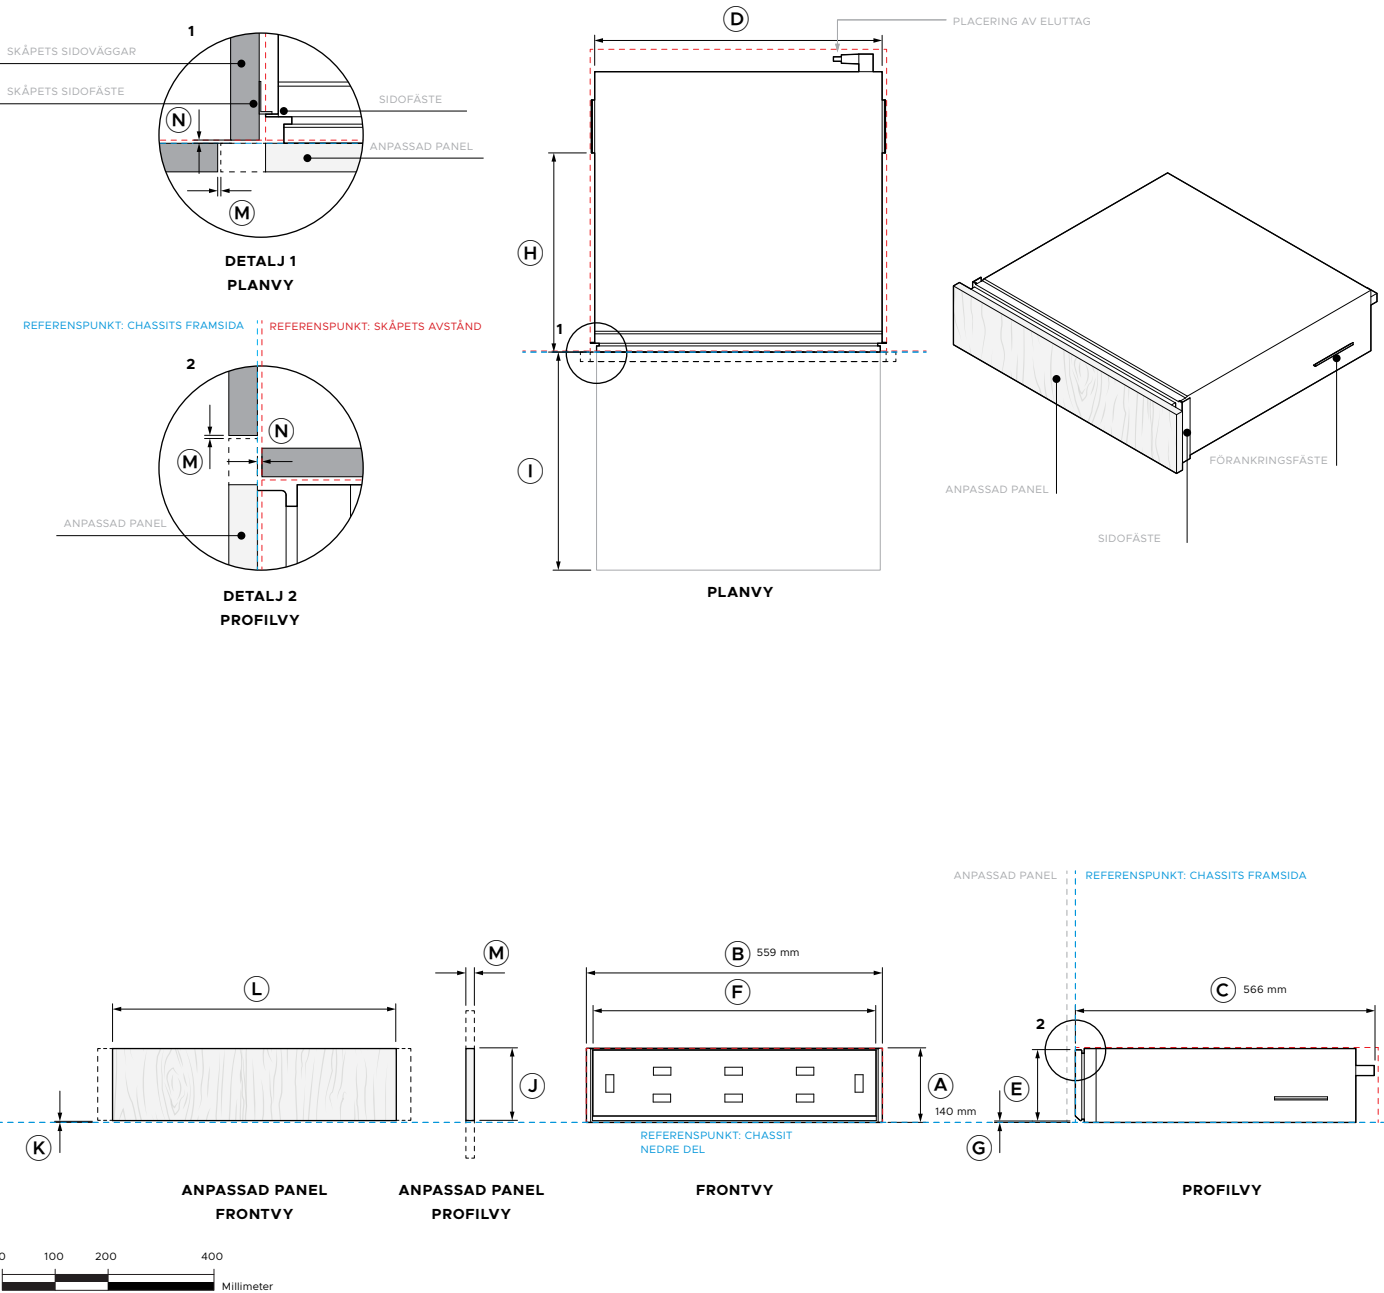

Modellnr:
VB60SDEI3 Integrerad vakuumförseglingslåda från serie 9, 60 cm

Produktmått	mm
A Produktens totala höjd	140
B Produktens totala bredd	559
C Produktens totala djup (inklusive stickkontakt och fläns)	563
D Chassits bredd (exkl. sidofästen)	543
E Inre panelens höjd	134
F Inre panelens bredd	536
G Höjd på inre panelens nedre kant	2
H Tippskyddsfäste framtill på chassit	376
I Lådförlängning	max 414

Mått för anpassad panel	mm
J Höjd på anpassad panel	min 136
K Anpassade panelens nedre kanthöjd över nedre referenspunkt	max 2
L Bredd på anpassad panel	min 536
Anpassade panelens bredd för att matcha F&P 60 cm produkter	596
M Anpassade panelens tjocklek	min 16
Anpassade panelens vikt	max 5 kg

Obs: Den anpassade panelen kan förlängas på alla sidor. När panelen har installerats kan den justeras vertikalt för att passa in i intilliggande skåp.

Minsta avstånd	mm
Hålutrymmets höjd	
- fristående installation	min 142
- staplad installation	140
Hålutrymmets bredd	min 560
	max 568
Hålutrymmets djup	min 570
N Anpassade panelens avstånd - övre del och sidor	min 2
O Avstånd för drift som kan öppnas med tryck*	min 2

*Ett mellanrum krävs mellan den anpassade panelens baksida och skåpets ram för drift som kan öppnas med tryck. Distanshållare för installation ingår.

Obs: 60 cm Fisher & Paykel ugnar kan installeras direkt på lådan. En mellanliggande hylla behövs inte.

----- INDIKERAR PRODUKTDATUM
----- INDIKERAR AVSTÅND FÖR SKÅP

OBS! I den här guiden kan måtten variera med ± 2 mm (1/16"). Läs installationshandboken för detaljerad information om hur du installerar produkten. För fullständiga installationsinstruktioner och specifikationer besöker du fisherpaykel.com


PLANERINGSÖVERVÄGANDEN

AVSTÅND TILL SKÅP


AVSTÅND	mm
A Avstånd till front/anpassad panel – sidor	min 2
B Avstånd till front/anpassad panel – övre del	min 2

UNDERBÄNK


Om du installerar en spishäll ovanför ugnen, se till att det finns tillräckligt med avstånd för spishällen enligt spishällstillverkarens instruktioner.



DETALJ 1
PROFILVY




DETALJ 2
PROFILVY




DETALJ 3
PLANVY

Produkterna kräver inget avstånd mellan produkt till skåpets frontpanel eller apparat.

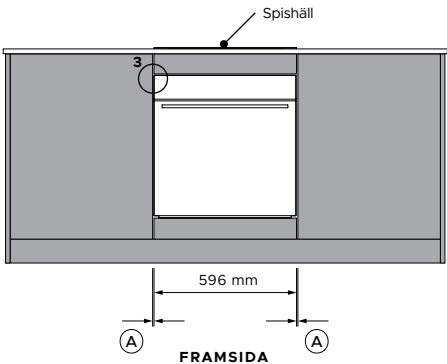

FRAMSIDA

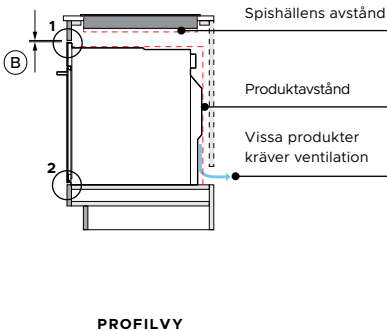

PROFILVY

INSTALLATION

ENKEL

Gå till avsnittet "Datablad" i den här planeringsguiden för detaljer.

STAPLAD ELLER RUTNÄT


Gå till avsnittet "Stapelhöjd" i den här planeringsguiden för detaljer.

SVART KANT

Svart kantlist rekommenderas på alla frontpaneler och öppningar vid produktplaceringar samt på sidoskåpspaneler där en falsning finns.

DELNINGSHYLLA

Om apparatens frontpanel är tjockare än skåpets frontpanel, justera djupet på delningshyllan för att säkerställa att ugnen är placerad i jämnhöjd med skåpets framsida.

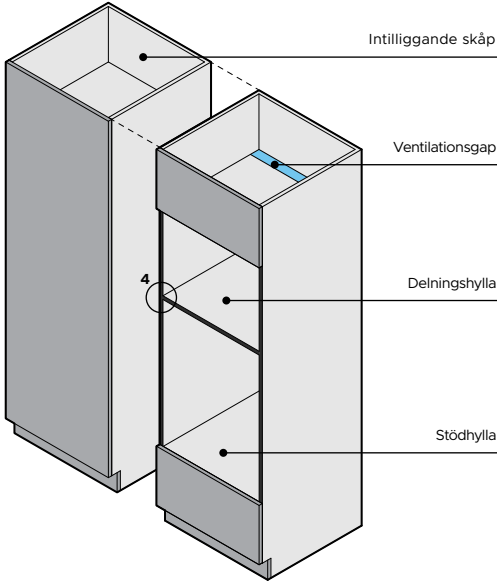


UGNSKÅPLISTER (VALFRITT)


En valfri svart skåplista medföljer alla ugnar.

Före installationen ska du kontrollera listens höjd mot skilje- eller stödhyllor. Om så krävs, ritsa och kapa listerna till lämplig höjd för att förhindra interferens.

Obs: Mikrovågsugnar har olika listbredd. Se till att rätt list används för varje apparat.






DETALJ 4
ISOMETRISK VY

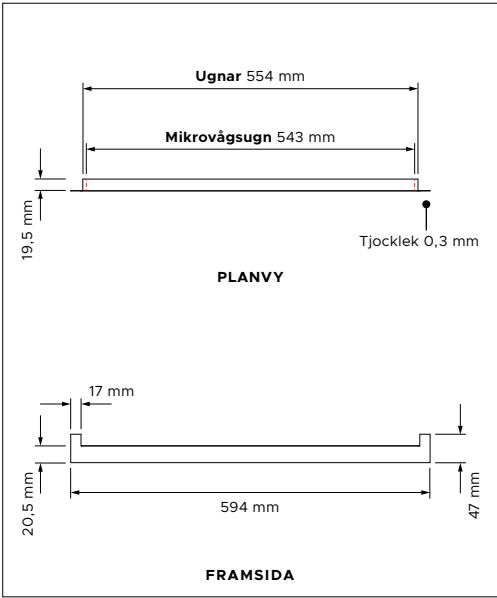

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

Ventilera inte direkt
in i en annan
apparats hålutrymme

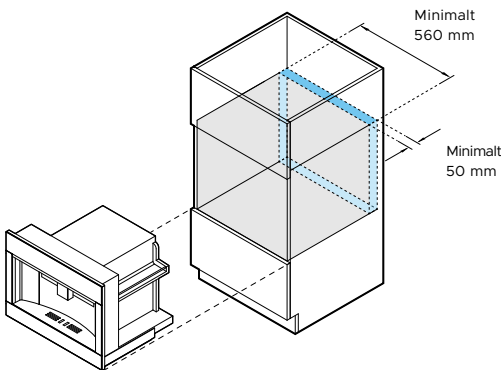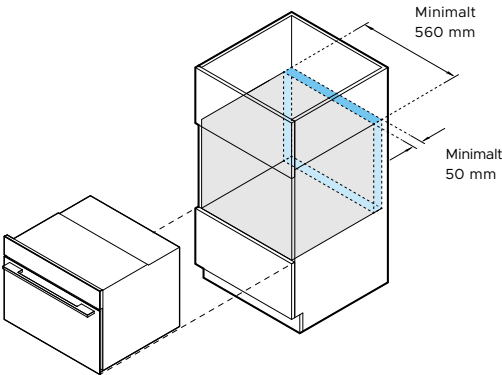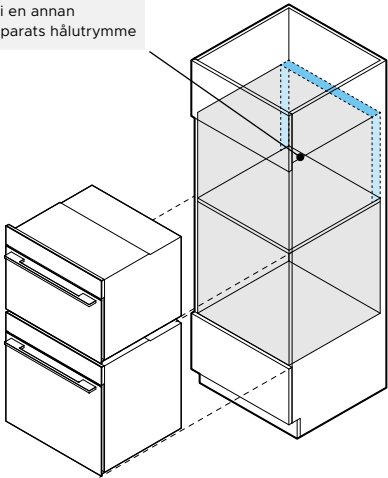

Alternativ för total minimal ventilationsyta

VENTILATION

Ventilation krävs för att säkerställa korrekt prestanda hos vissa produkter.

Möjliga ventilationsplatser:

- Utrymme bakom skåpet
- Övre hålutrymme (inte ett hålutrymme för produkten)
- Sockelutrymme
- Intilliggande skåp (inte ett hålutrymme för produkten)

Skåp med bakstycke eller monterat mot vägg:

Välj en av de ventilationsplatser som anges ovan, med krav på minimal ventilationsyta.

Skåp utan bakre panel:

Om skåpet är tillverkat utan bakre panel och inte är placerat direkt mot en vägg, ger den öppna baksidan tillräcklig ventilation.

Ventilera inte direkt in i en annan apparats hålutrymme.

KOMPAKT MIKROVÅGSUGN

OM60NMUB5, OM60NMUG5

VENTILATIONSPLACERING

Totalt minimalt ventilationsområde	280 cm ²
	eller 50 mm x 560 mm
Hålutrymmets ventilationsalternativ	bas, sidor, övre eller baksida

INBYGGD KAFFEBRYGGGARE

EB60MSB3, EB60MSG3

VENTILATIONSPLACERING

Totalt minimalt ventilationsområde	280 cm ²
	eller 50 mm x 560 mm
Hålutrymmets ventilationsalternativ	bas, sidor, övre eller baksida

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

STAPELHÖJD

Stapelhöjd är den totala produkthöjden med minsta avstånd ovanför apparatens kontrollpanel eller frontpanel.

A

Produktens totala höjd

+

B

Minsta fria avstånd ovanför apparatens framsida eller anpassad panel till övre apparaten

=

C

Stapelhöjd

1

DETALJ 1
PROFILVY

PROFILVY

Ventilation ventilationsluft krävs på baksida av skåp för vissa produkter.

Delningshyllor

krävs för att stödja staplade apparater och för att uppnå korrekt avstånd.

Delningshyllor

måste vara konstruerade av material som kan bära vikten av apparaterna.
Se till att produkten inte bär någon vikt från skåp eller produkter som installeras ovanpå.

Lådor

kan bära en 60 cm Fisher & Paykel-ugn. En mellanhylla krävs inte.


EXEMPEL
PROFILVY

MINSTA INVÄNDIGA HÖJD I HÅLUTRYMMET								
	PYROLYTISK UGN OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	KOMBINERAD ÅNGUGN OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	KOMPAKT KOMBINERAD ÅNGUGN OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	KOMPAKT KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN OM60NMUB5, OM60NMUG5	INBYGGD KAFFEBRYGGGARE EB60MSB3, EB60MSG3	HÖG VÄRMELÅDA WB60SMTB3, WB60SMTG3 INTEGRERAD HÖG VÄRMELÅDA WB60SDTEI3	VÄRMELÅDA WB60SMB3, WB60SMG3 INTEGRERAD VÄRMELÅDA WB60SDEI3	INTEGRERAD VAKUUMFÖRPACKKARE VB60SMB3, VB60SMG3 INTEGRERAD VAKUUMFÖRSEGLING-SLÅDA VB60SDEI3
MÅTT	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A	598	598	458	458	458	290	140	140
B	2	2	2	2	2	-	-	-
C	600	600	460	460	460	290*	140*	140*
D	580	580	440	440	450	290	140	140


*60cm Fisher & Paykel ugnar kan installeras direkt på lådan. En mellanliggande hylla behövs inte. Obs: Fristående installation av lådor kräver minsta avstånd ovanför, se avsnittet "Datablad" i denna planeringsguide för mer detaljer.

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats [fisherpaykel.com](#)


TJÄNSTER




1




2




3




4




5



6




7



8

FRONTVY

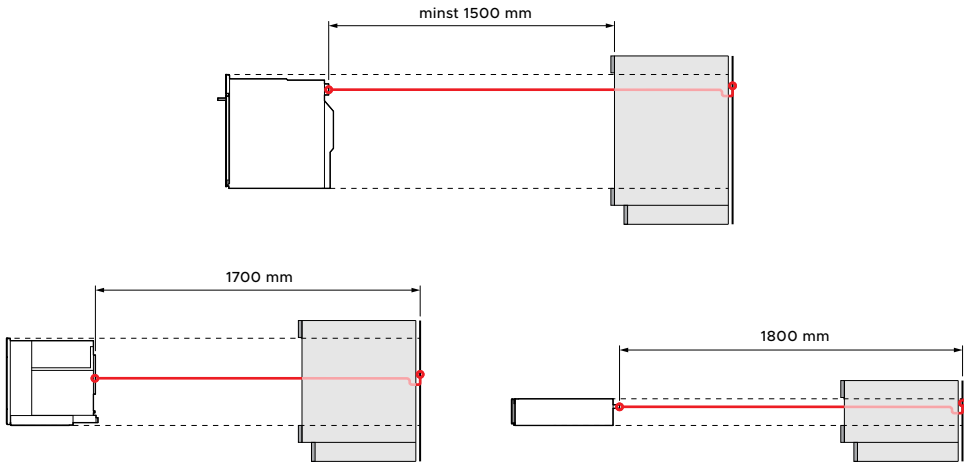

PROFILVY

anslutning

Anslutningar kan vara placerade i ett intilliggande skåp på vardera sidan av apparaten. Se till att strömmen förblir tillgänglig efter installationen för att möjliggöra tillgång för framtida produktunderhåll.

STRÖMANSLUTNING  VATTENTANKENS PLATS 

Fast ansluten

Elektrikern är skyldig att tillhandahålla en fri längd nätsladd som sträcker sig minst 1,5 m framför den nedre kanten av hålutrymmets öppning.

För mer information om elektriska krav, se installationsguiden.

	PYROLYTISK UGN	KOMBINERAD ÅNGUGN	KOMPAKT KOMBINERAD ÅNGUGN	KOMPAKT KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN	INBYGGD KAFFEBRYGGARE	HÖGA VÄRMELÅDOR	VÄRMELÅDOR	VAKUUMFÖRSEGLING-SLÅDOR
SERIE 9	1 OB60SAMPUB5 OB60SAMPUG5	2 OS60SAMVUB5 OS60SAMVUG5	3 OS60NAMVUB5 OS60NAMVUG5	4 OM60NMUB5 OM60NMUG5	5 EB60MSB3 EB60MSG3	6 WB60SMTB3 WB60SMTG3 WB60SDTEI3	7 WB60SMB3 WB60SMG3 WB60SDEI3	8 VB60SMB3 VB60SMG3 VB60SDEI3
STRÖMANSLUTNING								
Anslutning	Fast anslutning min 1500 mm	Fast anslutning min 1500 mm	Fast anslutning min 1500 mm	Fast anslutning min 1500 mm	Flexsladd 1700 mm	Flexsladd 1800 mm	Flexsladd 1800 mm	Flexsladd 1800 mm
Plats	övre höger	övre vänster	övre vänster	övre vänster	mitten vänster	övre höger	övre höger	övre höger
ELEKTRICITET								
Dedikerad krets (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nominell effekt (W)	2800 - 3300	2800 - 3300	2800 - 3300	3 350-3 800	1 350	810	810	320
Strömförsörjning (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spänning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240

Obs: Vid installation av flera produkter måste eluttagen utformas enligt lokala bestämmelser.

De modeller som visas i denna planeringsguide kanske inte finns tillgängliga på alla marknader och kan ändras när som helst. Produktspecifikationerna kan variera från de som visas. Denna planeringsguide ska inte användas som installationsvägledning för någon produkt. Ytterligare information krävs för att installera de produkter som presenteras här på ett säkert och korrekt sätt. Specifika installationsanvisningar kommer att finnas tillgängliga tillsammans med produkten vid leverans och på vår webbplats fisherpaykel.com

