

**60 CM:N CONTEMPORARY-UUNIT JA
LIITÄNNÄISTUOTTEET**

SUUNNITTELUOPAS

SARJAN 7 PYROLYYSIUUNI | OB60SACPTDX5

SARJAN 7 KOMPAKTI YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI | OM60NCTDX5

SARJAN 9 INTEGROITU KAHVINKEITIN | EB60CSX3

SARJAN 9 KORKEA LÄMPÖLAATIKKO | WB60SCTX3

SARJAN 9 INTEGROITU KORKEA LÄMPÖLAATIKKO | WB60SDTEI3

SARJAN 9 LÄMPÖLAATIKKO | WB60SCX3

SARJAN 9 INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO | WB60SDEI3

SARJAN 9 VAKUMOINTILAATIKKO | VB60SCX3

SARJAN 9 INTEGROITU VAKUMOINTILAATIKKO | VB60SDEI3

JOHDANTO

Tämä kattava suunnitteluopas tarjoaa sinulle puitteet ja työkalut, joilla voit saavuttaa haluamasi suunnittelutuloksen Fisher & Paykel -laitteiden parissa. Tämä opas sisältää monipuolisia tuotetietoja, joiden avulla voit toteuttaa ideasi ja luoda visiosi mukaisia tiloja.

TUKI

Jos haluat lisää suunnittelu- ja asennustukea, ota yhteyttä Fisher & Paykelin suunnittelun tukitiimiin.
designsupport@fisherpaykel.com

HUOMAUTUKSET

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Katso uusin asiakirjaversio verkkosivuiltamme fisherpaykel.com. Tuoteominaisuudet saattavat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei tule käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tuotekohtaiset asennusohjeet toimitetaan tuotteen mukana ja ovat saatavilla verkkosivustollamme.

KONSEPTISUUNNITTELU	SIVU	HUOLELLINEN JA YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU	SIVU	HUOLELLINEN JA YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU	SIVU
SUUNNITTELUVALINNAT		TIETOLOMAKKEET		SUUNNITTELUA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT	
Tyylit	4	Pyrolyysiuuni	22	Kaapiston valmistelu	32
Contemporary-tyyli	5	Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni	23	Tuuletus	33
Asennusvaihtoehdot	6	Integroitu kahvinkeitin	24	Pinokorkeus	34
Yleiskatsaus	7	Korkea lämpölaatikko	25		
		Integroitu korkea lämpölaatikko	26	HUOLLOT	
TEKNISTEN TIETOJEN OPAS		Lämpölaatikko	27	Virtaliitäntä ja sähkö	36
Pyrolyysiuuni	9	Integroitu lämpölaatikko	28		
Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni	10	Vakumointilaatikko	29		
Integroitu kahvinkeitin	11	Integroitu vakumointilaatikko	30		
Korkea lämpölaatikko	12				
Integroitu korkea lämpölaatikko	13				
Lämpölaatikko	14				
Integroitu lämpölaatikko	15				
Vakumointilaatikko	16				
Integroitu vakumointilaatikko	17				
Mitat - uunit ja integroitu kahvinkeitin	18				
Mitat – laatikot	19				
Palvelu	20				

SUUNNITTELUVALINNAT



MINIMALISTINEN TYYLI – KAHVATON



MINIMALISTINEN TYYLI



MODERNI TYYLI

Minimalistisen tyylin uunit juhlistavat ainutlaatuista estetiikkaa, joka sulautuu saumattomasti keittiöön. Niissä on hienovaraiset tekstuuri- ja sävykontrastit, jotka luovat hienostuneisuuden ja puhtauden tunteen.

Selkeät linjat ja ajattomat design-elementit määrittelevät modernit uunit, jotka tuovat tasapainoa ja hienostuneisuutta. Monipuolinen estetiikka, joka täydentää monenlaisia keittiötyylejä.

Tämä suunnitteluopas on tarkoitettu Contemporary-tyyliille, jossa on 60 cm:n uunit ja liitännäistuotteita. Lisätietoja muista tyyleistä löytyy Fisher and Paykelin verkkosivustolta. Katso saatavilla olevat mallit tämän suunnitteluoppaan Yleiskatsaus-osiosta.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitellyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

VIIMEISTELY

Harjattu Hopeinen lasi

UUNIT

YHDISTELMÄ-
MIKROAAL-
TOUUNI

PYROLYYSI

LIITÄNNÄISTUOTTEET

INTEGROITU
KAHVINKEITIN

KORKEA
LÄMPÖ-
LAATIKKO

LÄMPÖ-
LAATIKKO

VAKUMOINTI-
LAATIKKO

*Integroitu malli, paneeli valmis mukautettavalle etulevylle.

ASENNUSVAIHTOEHDOT

Asennus seinään

Asennus työtason alle

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

HUOMIOITAVAA


Eri kokoonpanot mahdollisia, ota huomioon ruudukko- ja riviaseennusten korkeudet.

PINOKORKEUS


Pinokorkeus on tuotteen kokonaiskorkeus ja vähimmäisetäisyys laitteen etupaneelin ja ylemmän kaapin etulevyn tai laitteen välillä.

PINOTTU ASENNUS

Pinokorkeus
750 mm




Pinokorkeus
1 200 mm




RUUDUKKOASENNUS


Pinokorkeus
600 mm



Pinokorkeus
600 mm




Pinokorkeus
1 200 mm




RIVIASENNUS

Pinokorkeus
600 mm



Pinokorkeus
600 mm



Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

ETUPROFIILI						
	PYROLYYSIUUNI	COMPACT-YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI	INTEGROITU KAHVINKEITIN	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO	LÄMPÖLAATIKKO	VAKUMOINTILAATIKKO
Sarja	Sarja 7	Sarja 7	Series 9	Series 9	Series 9	Series 9
Harjatut hopeisen lasin mallit	OB60SACPTDX5	OM60NCTDX5	EB60CSX3	WB60SCTX3	WB60SCX3	VB60SCX3
Integroidut mallit	-	-	-	WB60SDEI3	WB60SDEI3	VB60SDEI3
Käyttöliittymä	5" kosketusnäyttö	5" kosketusnäyttö	4,3" kosketusnäyttö	-	-	-
Kokonaiskorkeus	598 mm	458 mm	458 mm	290 mm	140 mm	140 mm
Kokonaisleveys	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm
Ohjauspaneelin/etupaneelin paksuus	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

* Integroidut mallit saatavilla.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TEKNISTEN TIETOJEN OPAS

SARJAT 7 JA 9



YLEISKATSAUS

Tämä erottuvaksi ja ajattomaksi suunniteltu Contemporary-uuni sopii yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa. Pyrolyyttinen itsepuhdistustoiminto hajottaa ruokajäämät, mikä helpottaa puhdistusta. Tarkat kypsennysmenetelmät sekä lämpötila- ja kuumennustapasuosituksat monenlaisille ruokalajeille ovat helposti käytettävissä kosketusnäytön ja SmartHQ™-sovelluksen kautta.

TUOTTEET

OB60SACPTDX5
60 cm:n sarjan 7 Contemporary-pyrolyysiuuni

SARJA & TYYLI

Sarja 7
Contemporary

LISÄVARUSTEET

- 1** Palonkestävät sivutikkaat
- 2** Teleskooppiset liukukiskot
- 3** Ritiälähyily (x2)
- 4** Monikäyttöinen ilmafriteeraustaso

OMINAISUUDET

- 1** Contemporary-tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2** Itsepuhdistuva pyrolyyttinen toiminto hajottaa ruokajäämät helppoa puhdistusta varten
- 3** Pehmeästi avautuva ja sulkeutuva premium-ovi
- 4** Runsas 72 litran käyttötilavuus
- 5** 5"-kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6** Luo täydellisiä tuloksia tarjoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7** Kosteuden hallinta ja tasainen lämmönjako ActiveVent™ ja AeroTech™ -teknologioiden ansiosta
- 8** Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 9** Yhteys SmartHQ™-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyyssmahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- 5** Paahtoastia
- 6** Tasainen harjattu paistolevy
- 7** Langallinen lämpötila-anturi

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.



YLEISKATSAUS

Tämä erottuvaksi ja ajattomaksi suunniteltu Contemporary-uuni sopii yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa. Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot, kuten mikroaaltouuni tai kiertoilmauuni, tarjoavat tehokasta lämmitystä erilaisille ruoille. Tarkat kypsennysmenetelmät lämpötila- ja lämmitystyyppisuosituksineen laajalle valikoimalle ruokalajeja ovat helposti saatavilla kosketusnäytön ja SmartHQ™:n kautta.

TUOTTEET

OM60NCTDX5
60 cm:n sarjan 7 kompakti Contemporary-yhdistelmämikroaaltouuni

SARJA & TYYLI

Sarja 7
Contemporary

LISÄVARUSTEET

- 1 Kromisivutikkaat
- 2 Ritiälähyllä
- 3 Askelmaritiälähyllä
- 4 Lasitarjotin
- 5 Grilliritilä
- 6 Langallinen lämpötila-anturi

OMINAISUUDET

- 1 Contemporary-tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Yhdistää nopean mikroaaltouunikypsennyksen tasaiseen kiertoilmalämpöön monipuoliseen ja tehokkaaseen lämmitykseen erilaisissa ruoissa
- 3 Pehmeästi avautuvan ja sulkeutuvan CoolTouch-luukun ulkopinta on turvallinen koskettaa, mikä suojaa käsiä ja ympäröiviä kalusteita
- 4 Kompakti 38 litran käyttötilavuus
- 5 5"-kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6 Luo täydellisiä tuloksia tarkoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7 Monipuolinen mikroaaltouuni, vain konvektio- tai yhdistelmämikroaaltotoiminnot erilaisiin ruoanlaittotyyleihin
- 8 Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 9 Yhteys SmartHQ™-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyysmahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitellyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.



Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä erottuvaksi ja ajattomaksi suunniteltu kahvinkeitin sopii yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa. Se oppii mieltymyksesi ajan myötä tarjoamalla henkilökohtaista kahvia napin painalluksella. Tarkalla jauhamisella, kermaisella maidon vaahdotuksella ja vaivattomalla itsepuhdistuksella se tuo baristalaatuisen kahvin kotiin.

TUOTTEET

EB60CSX3
60 cm:n sarjan 9 integroitu Contemporary-kahvinkeitin

SARJA & TYYLI



Series 9
Contemporary

OMINAISUUDET

- 1 Contemporary-tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Intuitiivinen kosketusnäyttö valmistaa täydellisen kupillisen kahvia napin painalluksella
- 3 Ohjelmoitava ajastin käynnistää kahvinkeitin joka päivä juuri oikeaan aikaan
- 4 Personoitua kahvia ja älykkäitä, itseoppivia ruokalistan asetuksia 13 toiminnolla jokaiseen makuun
- 5 Voit valmistaa kuumaa maitoa tai kermaista maitovaahtoa sekunneissa
- 6 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kartiomainen kahvimylly, jossa on 13 karkeusasettoa
- 7 15 baarin pumpun paine
- 8 Itsepuhdistustoiminto ja helposti tyhjennettävä kahvinpurusäiliö ja tippa-alusta
- 9 2,4 litran vesisäiliö

LISÄVARUSTEET

- 1 Maitosäiliö (automaattinen vaahdotus)
- 2 Höyrysauva
- 3 Kahvilusikka
- 4 Puhdistusharja
- 5 Kalkinpoistoliuos – 1 pullo
- 6 Veden kovuuden ilmaisinpaperi
- 7 Vedensuodatin

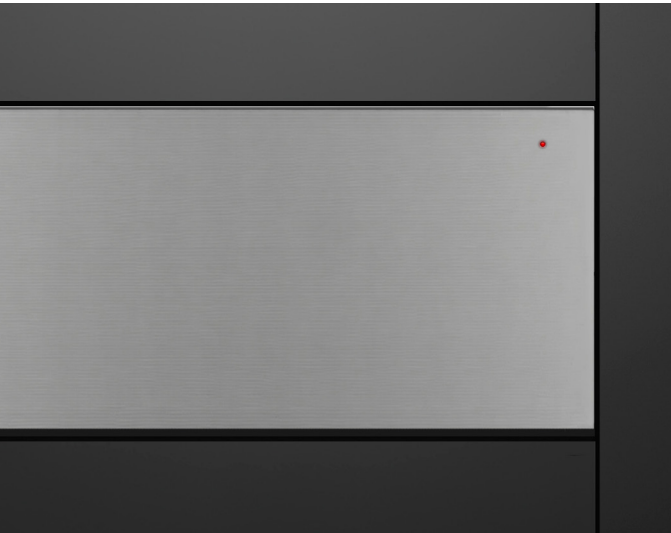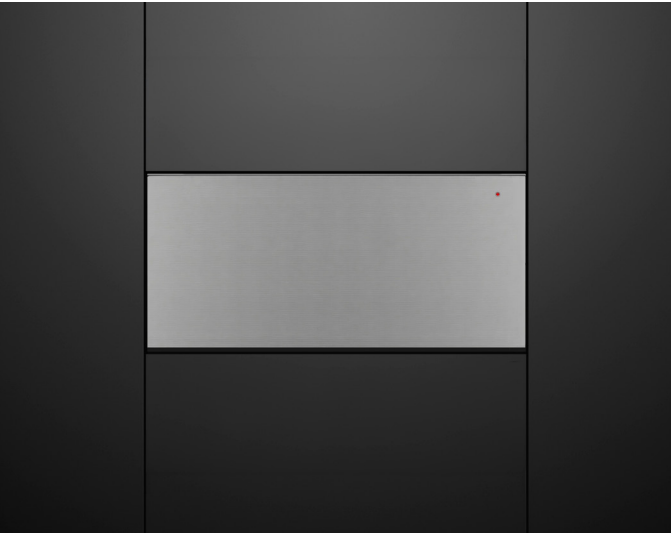

YLEISKATSAUS

Tämä erottuvaksi ja ajattomaksi suunniteltu lämpölaatikko sopii yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuusi räätälöityä ohjelmaa ja tilaa 16 pöytäkattaukselle pitävät ateriat valmiina tarjoiltavaksi.

TUOTTEET

WB60SCTX3
60 cm:n sarjan 9 korkea Contemporary-lämpölaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Contemporary



OMINAISUUDET

- 1 Contemporary-tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa 16 vakiokokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

LISÄVARUSTEET

- 1 Lisävarusteteline tilan optimointiin

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

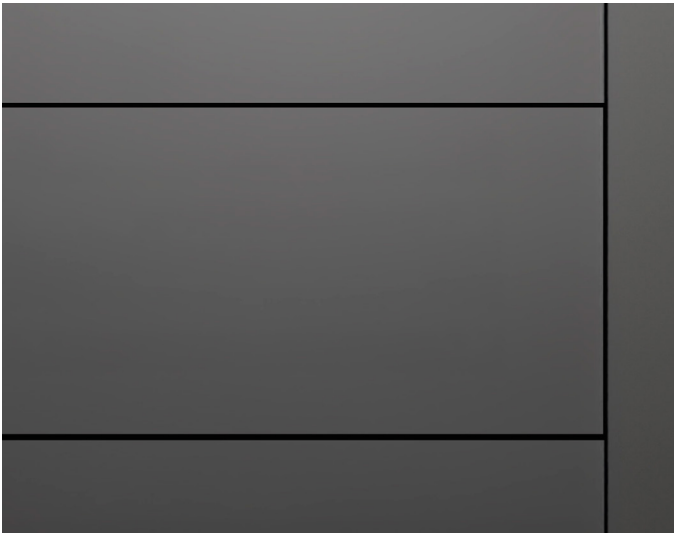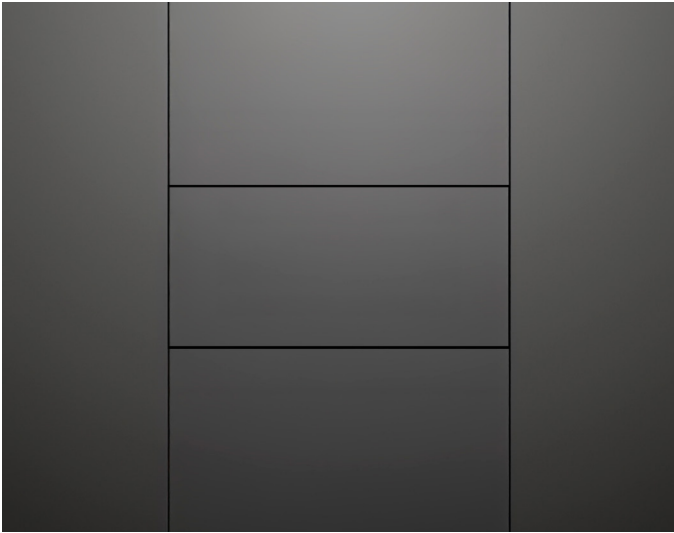

YLEISKATSAUS

Paneelivalmiin muotoilun ansiosta tämä lämpölaatikko voidaan integroida ja räätälöidä saumattomaksi keittiön kaapistojen kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuusi räätälöityä ohjelmaa ja tilaa 16 pöytäkattaukselle pitävät ateriat valmiina tarjoiltavaksi.

TUOTTEET

WB60SDTEI3
60 cm:n Series 9 integroitu korkea lämpölaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Integroitu


OMINAISUUDET

- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa 16 vakiokokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

LISÄVARUSTEET

- 1 Lisävarusteteline tilan optimointiin

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

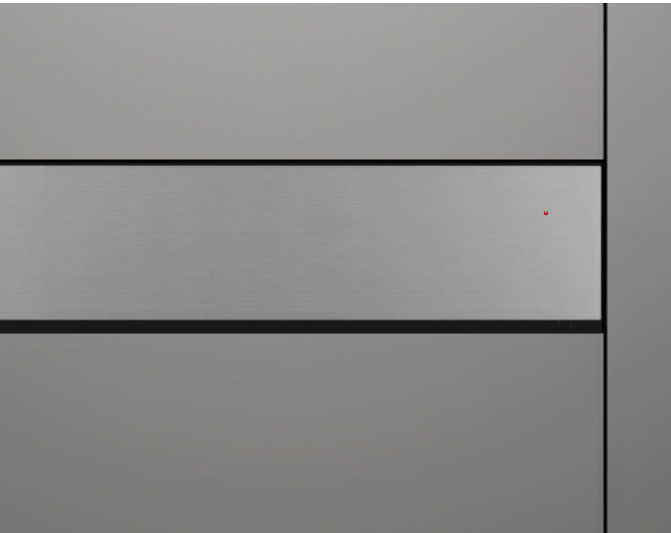

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä erottuvaksi ja ajattomaksi suunniteltu lämpölaatikko sopii yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuuden räätälöidyn ohjelman ja kuuden hengen astiaston ansiosta se pitää ateriat tarjoiluvalmiina.

TUOTTEET


WB60SCX3
60 cm:n sarjan 9 Contemporary-lämpölaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Contemporary

OMINAISUUDET

- 1 Contemporary-tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa kuudelle normaalikokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

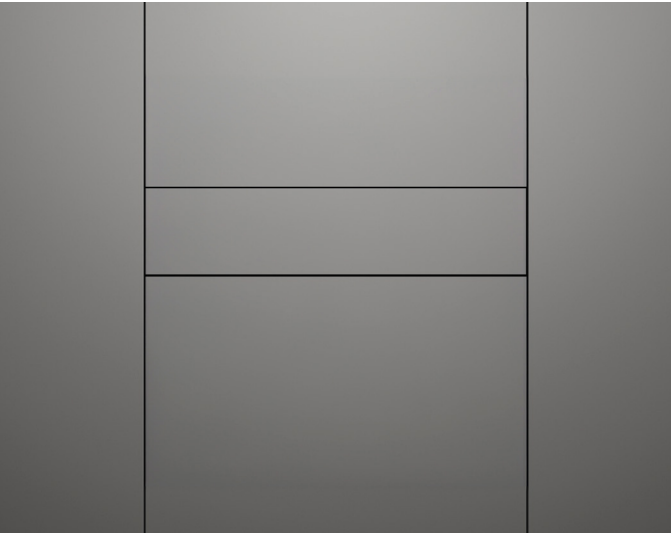

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Paneelivalmiin muotoilun ansiosta tämä lämpölaatikko voidaan integroida ja räätälöidä saumattomaksi keittiön kaapistojen kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuuden räätälöidyn ohjelman ja kuuden hengen astiaston ansiosta se pitää ateriat tarjoiluvalmiina.

TUOTTEET


WB60SDEI3 60 cm Series 9 integroitu lämpölaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Integroitu

OMINAISUUDET

- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa kuudelle normaalikokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

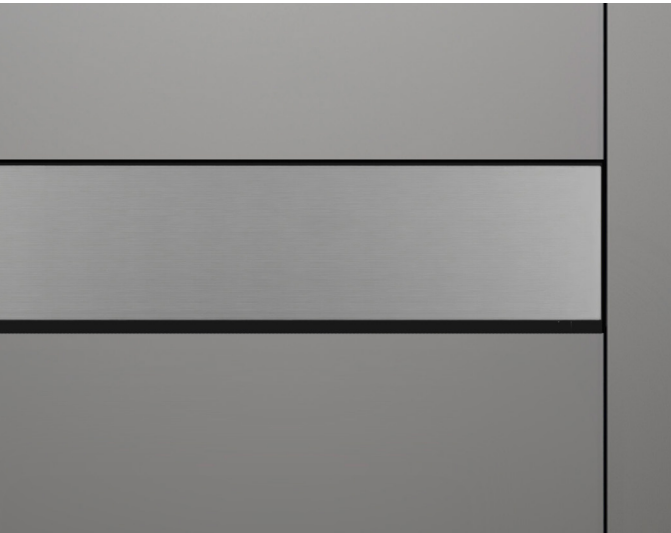

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä erottuvaksi ja ajattomaksi suunniteltu vakumointilaatikko sopii yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa. Painamalla avattava mekanismi ja intuitiiviset kosketusohjaimet tarjoavat vaivattoman käytön, kun taas kolme tyhjiö- ja lämpötiivistystasoa tukevat sous vide -valmistusta, marinointia ja ruoan säilytystä käyttäen uudelleenkäytettäviä ja BPA-vapaita elintarvikepusseja.

TUOTTEET

VB60SCX3
60 cm:n sarjan 9 Contemporary-vakumointilaatikko

SARJA & TYYLI


Series 9
Contemporary

OMINAISUUDET

- 1 Contemporary-tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen Contemporary-tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Kolme tyhjiö- ja kuumasauaustasoa – helppoon uudelleensulkemiseen, annosteluun, marinointiin, säilytykseen ja säilyvyyden pidentämiseen
- 6 Mahdollistaa vaivattoman sous vide -kypsennyksen valmistelun
- 7 Elintarvikelaatuiset, BPA-vapaat pussimme ovat erinomainen säilytysvaihtoehto – ne voidaan käyttää uudelleen, jos ne suljetaan ja leikataan asianmukaisesti.

LISÄVARUSTEET

- 1 Ulkoisen vakumoinnin lisävarustesarja
- 2 Suuret BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793034)
- 3 Pienikokoiset BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793033)

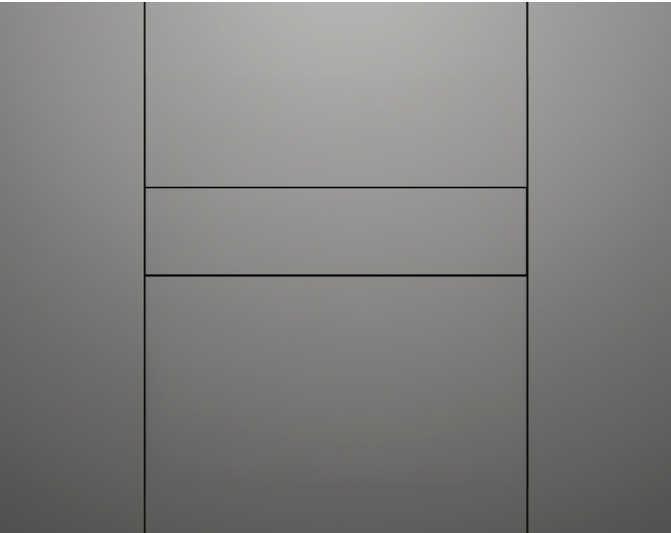

YLEISKATSAUS

Painamalla avattava suunnittelu mahdollistaa tämän vakumointilaatikon saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappeihin yhtenäisen keittiöilmeen luomiseksi. Painamalla avattava mekanismi ja intuitiiviset kosketusohjaimet tarjoavat vaivattoman käytön, kun taas kolme tyhjiö- ja lämpötiivistystasoa tukevat sous vide -valmistusta, marinointia ja ruoan säilytystä käyttäen uudelleenkäytettäviä ja BPA-vapaita elintarvikepusseja.

TUOTTEET

VB60SDEI3
60 cm:n Series 9 integroitu vakumointilaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Integroitu

OMINAISUUDET

- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Kolme tyhjiö- ja kuumasaumaustasoa – helppoon uudelleensulkemiseen, annosteluun, marinointiin, säilytykseen ja säilyvyyden pidentämiseen
- 6 Mahdollistaa vaivattoman sous vide -kypsennyksen valmistelun
- 7 Elintarvikelaatuiset, BPA-vapaat pussimme ovat erinomainen säilytysvaihtoehto – ne voidaan käyttää uudelleen, jos ne suljetaan ja leikataan asianmukaisesti.






LISÄVARUSTEET

- 1 Ulkoisen vakumoinnin lisävarustesarja
- 2 Suuret BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793034)
- 3 Pienikokoiset BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793033)


Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TUOTTEEN MITAT

KAAPISTON SISÄMITAT



Ilmanvaihto
vaaditaan



Ilmanvaihto
vaaditaan

TUOTTEEN MITAT	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Rungon korkeus
D	Rungon leveys
E	Rungon syvyys
F	Eturungon syvyys (ilman kahvaa)
	Oven avaussyvyys 90°:ssa (tuotteen edestä katsottuna)
	Tuotteen pidennys

PYROLYYSIUUNI OB60SACPTDX5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	-

KOMPAKTI MIKROALTOUUNI OM60NCTDX5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

INTEGROITU KAHVINKEITIN EB60CSX3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	enint. 435

SYVENNYKSEN MITAT	
G	Syvennyksen korkeus
H	Syvennyksen leveys
I	Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)

	mm
	väh. 580
	väh. 560
	väh. 550







	mm
	väh. 440
	väh. 560
	väh. 550*

	mm
	väh. 450
	väh. 560
	väh. 545*







*Vaaditaan vähintään 280^{cm²}:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtoaukon on sijaittava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TUOTTEEN MITAT



KAAPISTON SISÄMITAT









	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SCTX3	KORKEA INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDTEI3	LÄMPÖLAATIKKO WB60SCX3	INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDEI3	VAKUOINTILAATIKKO VB60SCX3	INTEGROITU VAKUOINTILAATIKKO VB60SDEI3
TUOTTEEN MITAT			mm	mm	mm	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	290	290	140	140	140	140
B Tuotteen kokonaisleveys	596	559	596	559	596	559
C Rungon korkeus	290	290	140	140	140	140
D Rungon leveys	543	543*	543	543*	556	543*
E Rungon syvyys**	547	566	547	566	545	563
F Etukehyksen syvyys/mukautettu paneelin paksuus	20	väh. 16***	20	väh. 16***	20	väh. 16***
Mukautettu paneelin korkeus	286	vähintään 286	136	vähintään 136	136	vähintään 136
Mukautettu paneelin leveys	596	väh. 536	596	väh. 536	596	väh. 536
Vetolaatikon pidennys	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414
*Ei sisällä sivukiinnikeitä. ***Sisältää virtapistokkeen. ***Painonavausta varten vaaditaan 2 mm:n rako mittilaustyoä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välissä. Asennusvälikappale sisältyy. Mukautetun paneelin enimmäispaino 5 kg.						
SYVENNYKSEN MITAT			mm	mm	mm	mm
G Syvennyksen korkeus	min. 292	min. 292	väh. 142	väh. 142	väh. 142	väh. 142
H Syvennyksen leveys	väh. 560	väh. 560 enint. 568	väh. 560	väh. 560 enint. 568	väh. 560	väh. 560 enint. 568
I Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 550	väh. 570	väh. 550	väh. 570	väh. 550	väh. 570

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyllä ei tarvita.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltyn tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.


ISOMETRINEN NÄKYMÄ






	PYROLYYSIUUNI OB60SACPTDX5	COMPACT- YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI OM60NCTDX5	INTEGROITU KAHVINKEITIN EB60CSX3	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SCTX3 INTEGROITU KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SDTEI3	LÄMPÖLAATIKKO WB60SCX3 INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDEI3	VAKUMOINTILAATIKKO VB60SCX3 INTEGROITU VAKUMOINTILAATIKKO VB60SDEI3
TUOTEVAATIMUKSET						
Omistettu piiri (A)	16	16	10	10	10	10
Nimellisteho (W)	2 800 – 3 300	3 350 – 3 800	1 350	810	810	320
Syöttövirta (Hz)	50	50	50	50	50	50
Jännite (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Liitäntä	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Joustava johto 1 700 mm*	Joustava johto 1 800 mm*	Joustava johto 1 800 mm*	Joustava johto 1 800 mm*
*Toimitetaan tuotteen mukana. **Sähköasentajan on varattava vähintään 1 500 mm vapaata virtajohtoa syvennyksen aukon alareunan eteen.** Huomautus: usean asunnon asennuksissa käytä nimellistehoa kysynnän laskemiseen.						
TILAVUUS						
Uunin kokonaistilavuus	85 l	49 l	-	-	-	-
Vesisäiliön kokonaistilavuus	-	-	2,4 l	-	-	-
Huomautus: kaikissa kahvinkeitimissä on sisäiset vesisäiliöt, jotka on täytettävä manuaalisesti. Ulkoista vesiliitäntää ei tarvita.						
PAINOT						
Paketissa	53 kg	47 kg	29 kg	24 kg Integroitu 23 kg	18 kg Integroitu 17 kg	34 kg Integroitu 33 kg
Pakkaamaton	43 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg Integroitu 21 kg	17 kg Integroitu 16 kg	29 kg Integroitu 28 kg

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme [fisherpaykel.com](#).

TIETOLOMAKKEET

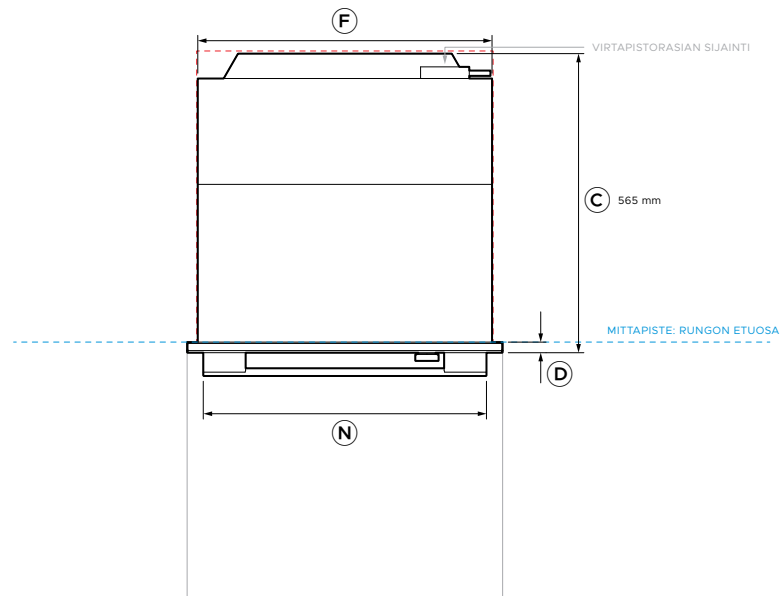

POHJAPIIRROS

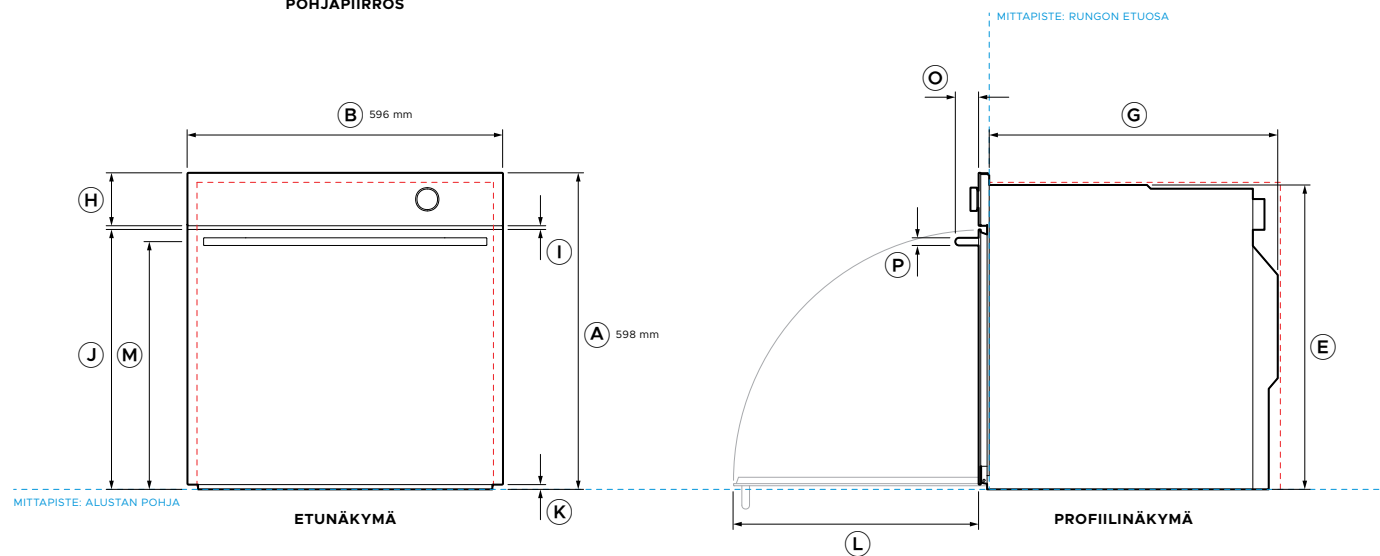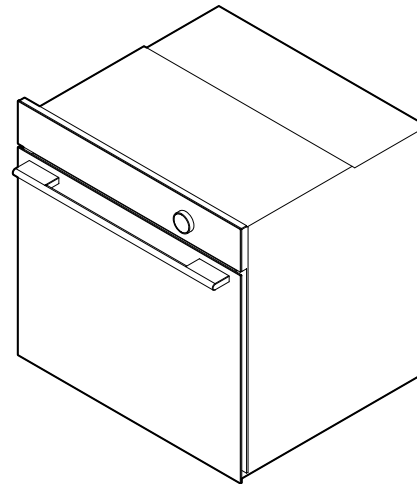

Mallinro:

OB60SACPTDX5

60 cm:n sarjan 7 Contemporary-pyrolyysi-uuni





Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	598
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D	Eturungon syvyys (ilman kahvaa)	20
E	Rungon korkeus	575
F	Rungon leveys	556
G	Rungon syvyys	545
H	Ohjauspaneelin korkeus	100
I	Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J	Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	491
K	Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	9
L	Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	463
M	Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	468
N	Kahvan leveys	535
O	Kahvan syvyys (ulkonema)	44
P	Kahvan paksuus	15

Vähimmäisväli	mm
Syvennyksen korkeus	väh. 580
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

----- ILMOITTA TUOTTEEN MITTAPISTEEN

----- OSOITTA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

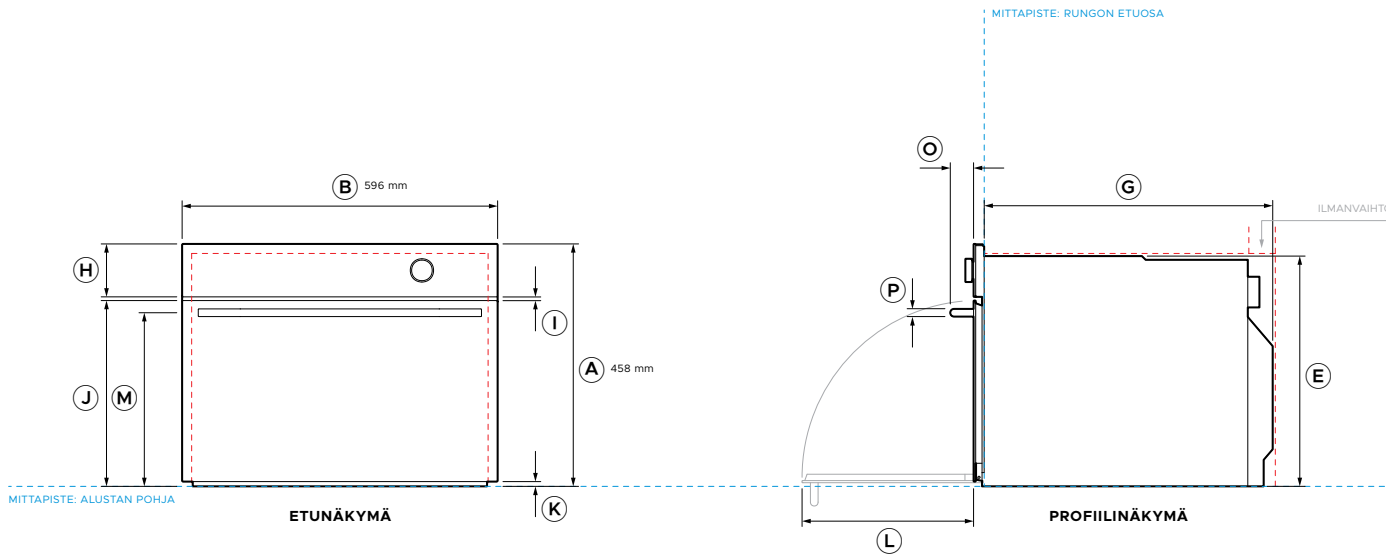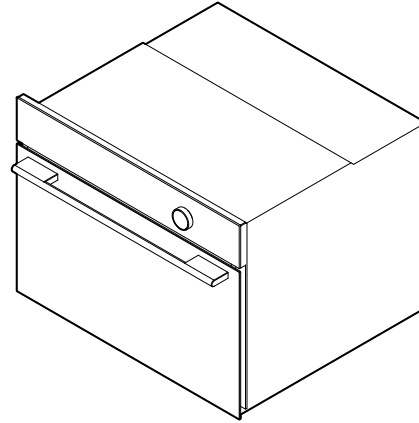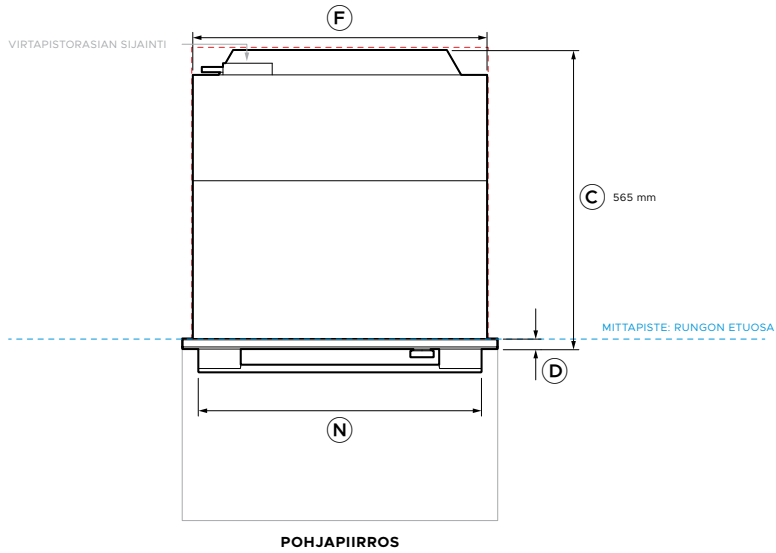

Mallinro:

OM60NCTDX5

60 cm:n sarjan 7 kompakti Contemporary-yhdistelmämikroaaltouuni

Tuotteen mitat

mm

A	Tuotteen kokonaiskorkeus	458
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D	Eturungon syvyys (ilman kahvaa)	20
E	Rungon korkeus	435
F	Rungon leveys	556
G	Rungon syvyys	545
H	Ohjauspaneelin korkeus	100
I	Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J	Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	351
K	Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
L	Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	324
M	Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	328
N	Kahvan leveys	535
O	Kahvan syvyys (ulkonema)	44
P	Kahvan paksuus	15

Vähimmäisvälit

mm

Syvennyksen korkeus	väh. 440
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

Ilmanvaihtovaatimukset

mm


Takaosan tuuletusaukon korkeus*	min 50
Takaosan tuuletusaukon leveys*	väh. 560

*Vaaditaan vähintään 280 cm²:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtoaukon on sijaittava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN

----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

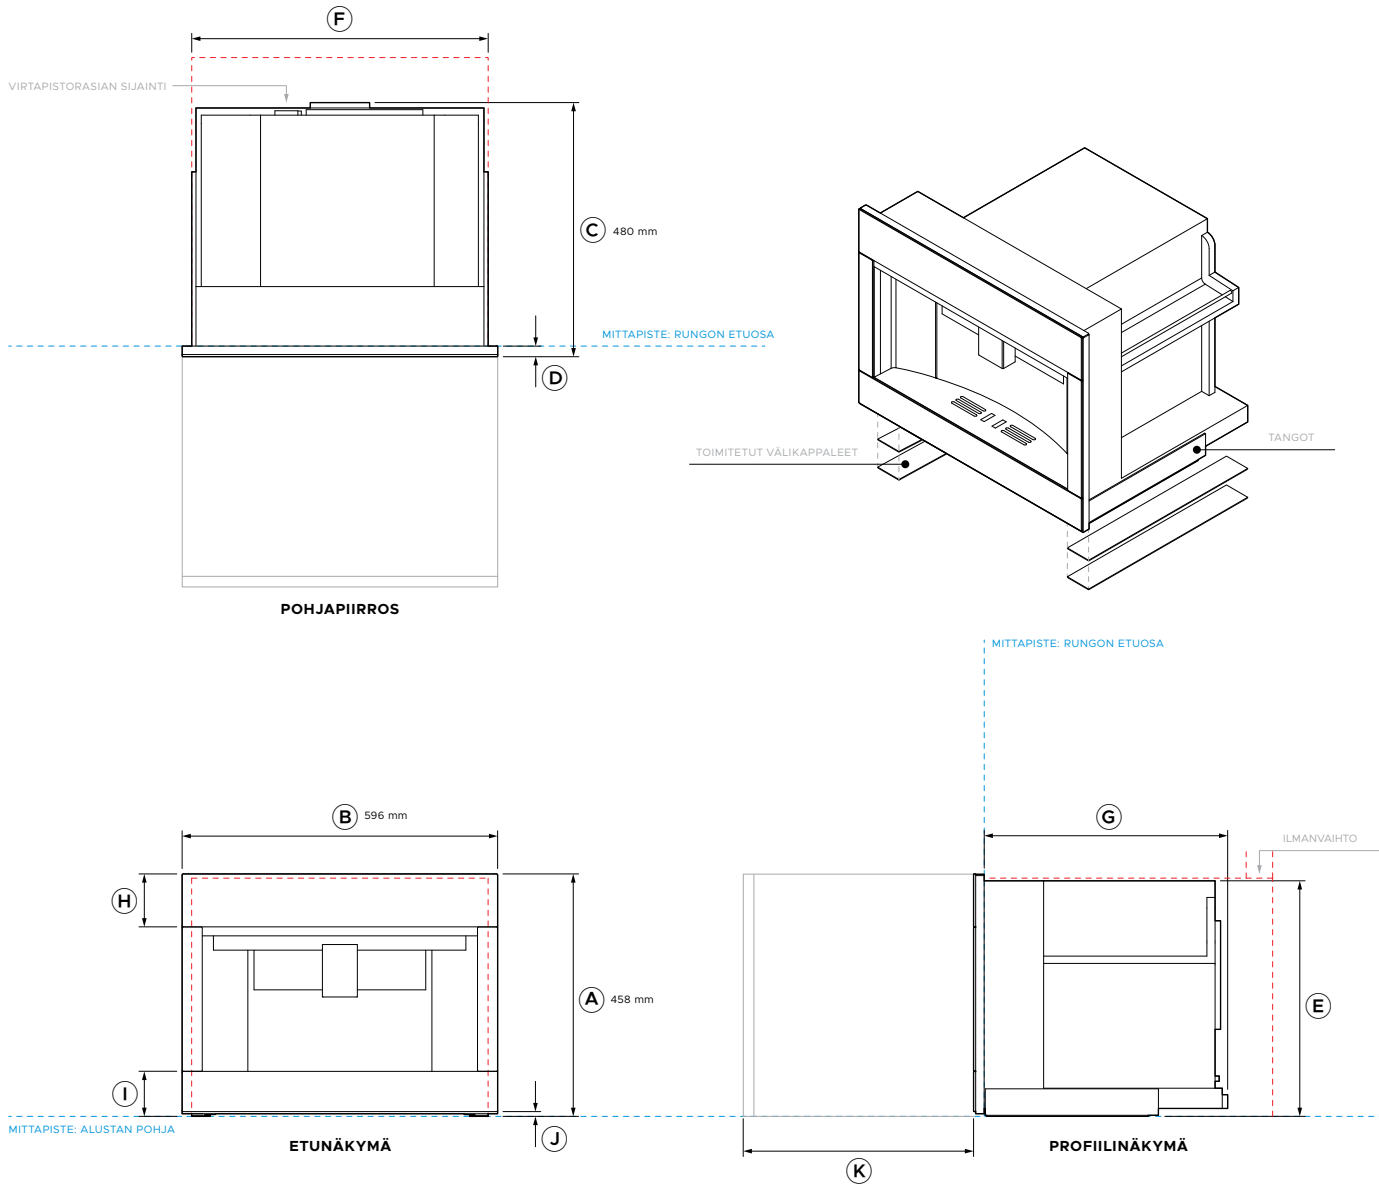**Mallinro:****EB60CSX3**

60 cm:n sarjan 9 integroitu Contemporary-kahvinkeitin

Tuotteen mitat

	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	458
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	480
D Eturungon syvyys	20
E Rungon korkeus (sivukaiteet mukaan lukien)*	445
F Rungon leveys (sivukiskot mukaan lukien)*	560
G Rungon syvyys	460
H Ohjauspaneelin korkeus	100
I Pohjapaneelin yläreunan korkeus	85
J Pohjalevyn alareunan korkeus (runkon pohjan mittapistestä)	9
K Tuotteen pidennys	enint. 435

* Sivukiskot kiinnitetään tuotteeseen ja kaapistoon asennuksen aikana.

Vähimmäisvälit

	mm
Syvennyksen korkeus	väh. 450
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (runkon etuosan mittapisteltä)	väh. 545
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

Ilmanvaihtovaatimukset





	mm
Takaosan tuuletusaukon korkeus*	min 50
Takaosan tuuletusaukon leveys*	väh. 560

*Vaaditaan vähintään 280^{cm²}:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtoaukon on sijaittava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN

----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

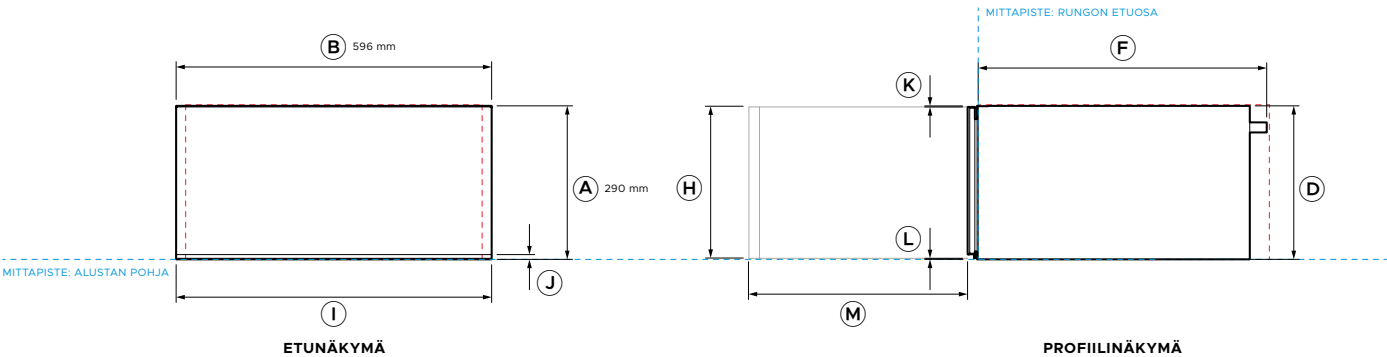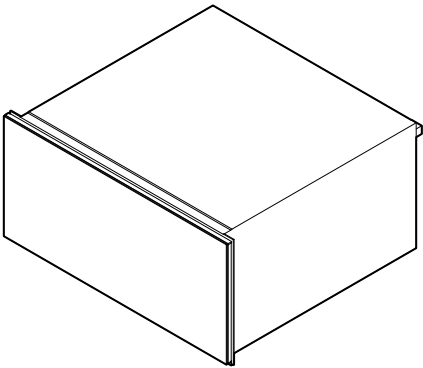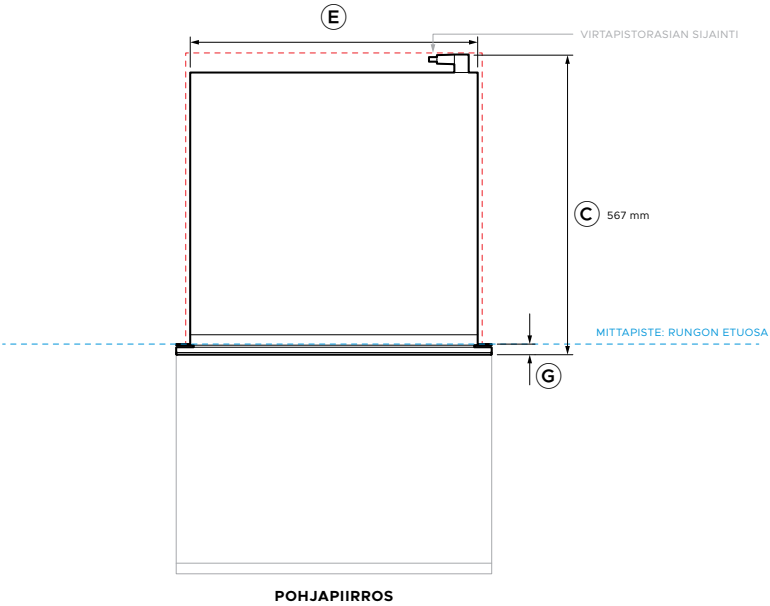

Mallinro:
WB60SCTX3 60 cm:n sarjan 9 korkea Contemporary-lämpölaatikko


Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	290
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	567
D Rungon korkeus	290
E Rungon leveys	543
F Rungon syvyys	547
G Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H Etupaneelin korkeus	286
I Etupaneelin leveys	596
J Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	9
K Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	2
M Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	min. 292
- pinottu asennus	290
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

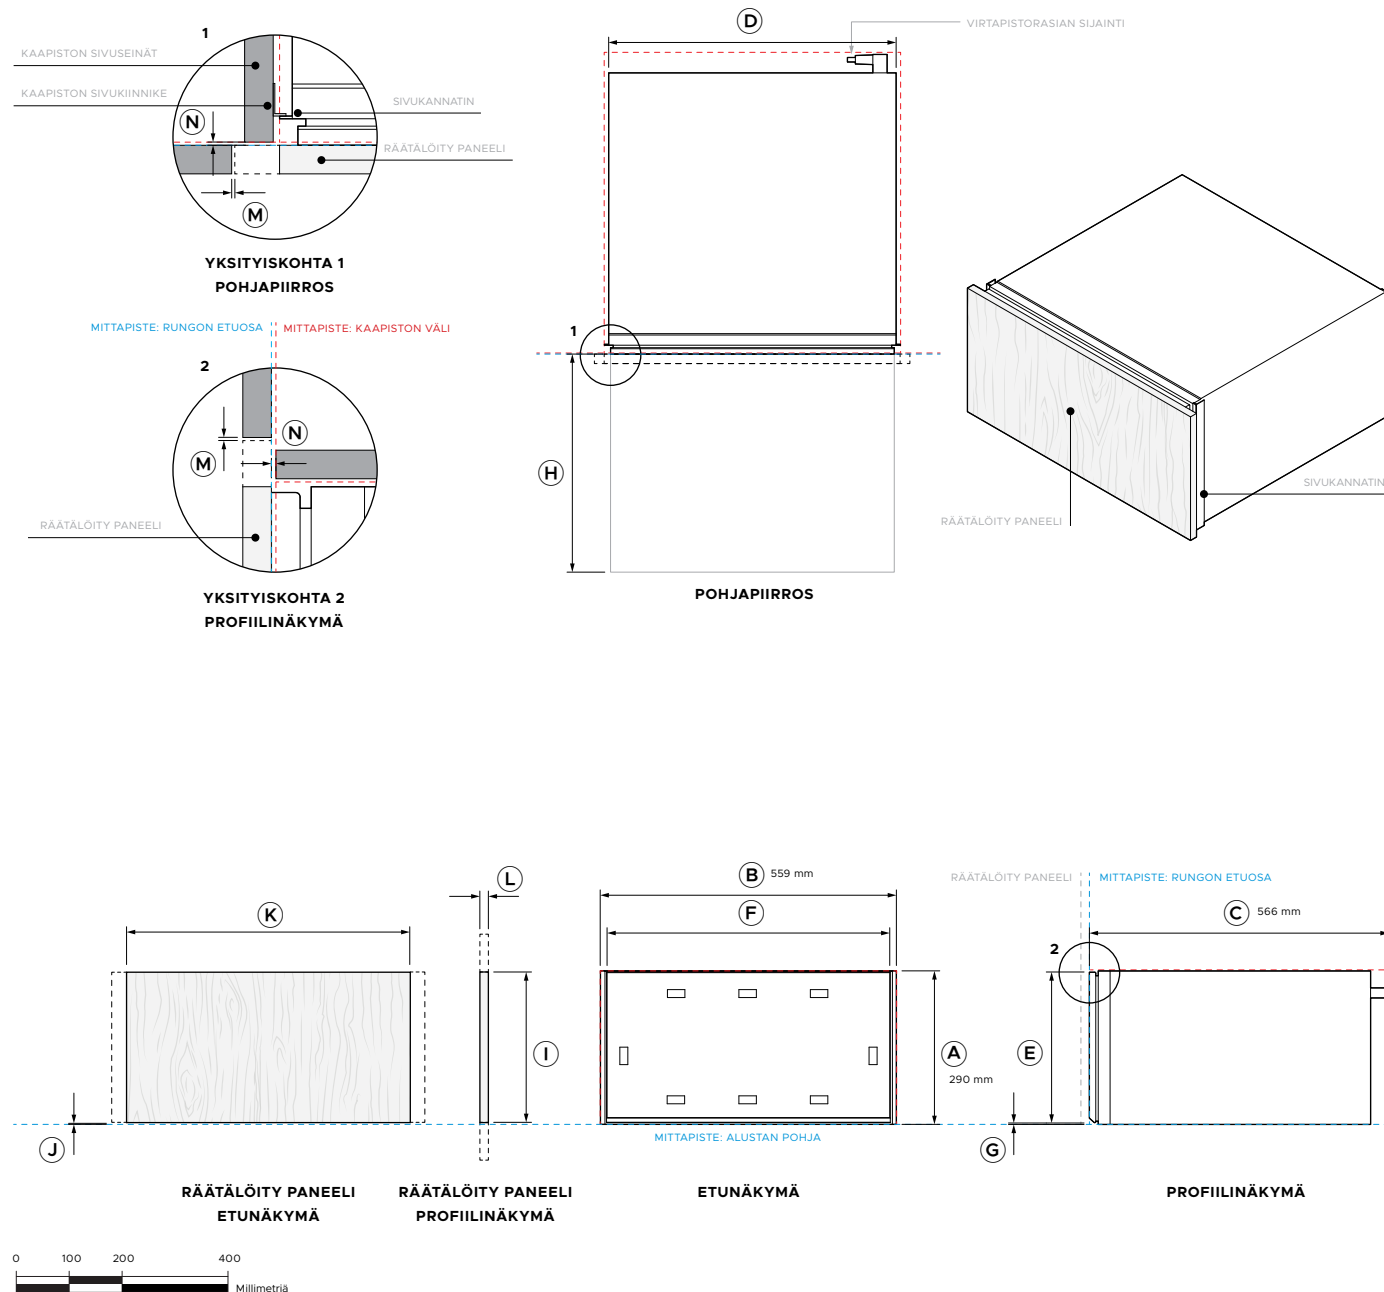

Mallinro:

WB60SDTEI3

60 cm:n Series 9 integroitu korkea lämpölaatikko

Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	290
B	Tuotteen kokonaisleveys	559
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen ja laipan)	566
D	Rungon leveys (ilman sivukiinnikkeitä)	543
E	Sisäpaneelin korkeus	284
F	Sisäpaneelin leveys	536
G	Sisäpaneelin alareunan korkeus	2
H	Vetolaatikon pidennys	enint. 414
Mukautetun paneelin mitat		mm
I	Mukautettu paneelin korkeus	väh. 286
J	Mukautetun paneelin alareunan korkeus pohjan mittapisteen yläpuolella	enint. 2
K	Mukautettu paneelin leveys	väh. 536
	Mukautettu paneelin leveys vastaamaan F&P 60 cm -tuotteita	596
L	Mukautettu paneelin paksuus	min 16
	Mukautettu paneelin paino	enint. 5 kg

Huomautus: mukautettu paneeli voidaan pidentää kaikilta sivuilta. Asennuksen jälkeen paneelia voidaan säätää pystysuunnassa viereisten kaapistojen linjaan.




Vähimmäisväli	mm
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	min. 292
- pinottu asennus	290
Syvennyksen leveys	väh. 560 enint. 568
Syvennyksen syvyys	väh. 570
M Mukautetun paneelin väli – ylä- ja sivuosat	väh. 2
N Painallusavausväli*	väh. 2

*Vaadittu rako mittatilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välille, jotta ovi voidaan avata painamalla. Asennusvälikappale sisältyy.

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon.
Välihyllä ei tarvita.

----- ILMOITTAU TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAU KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

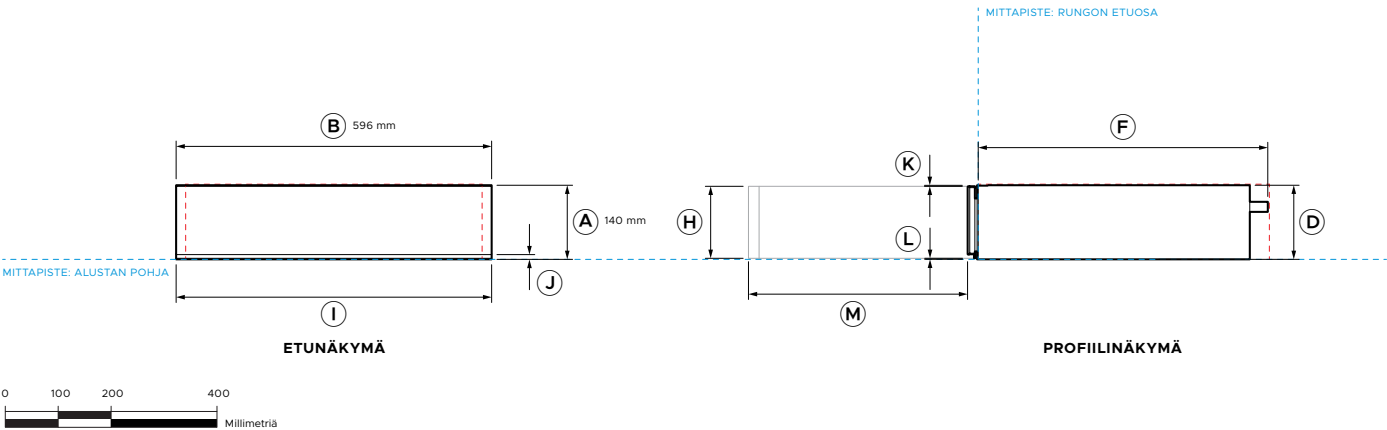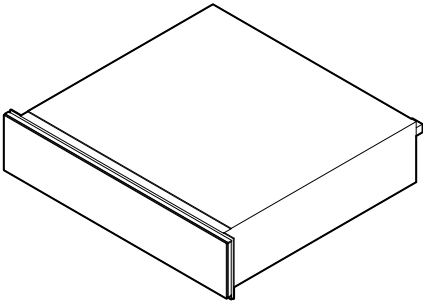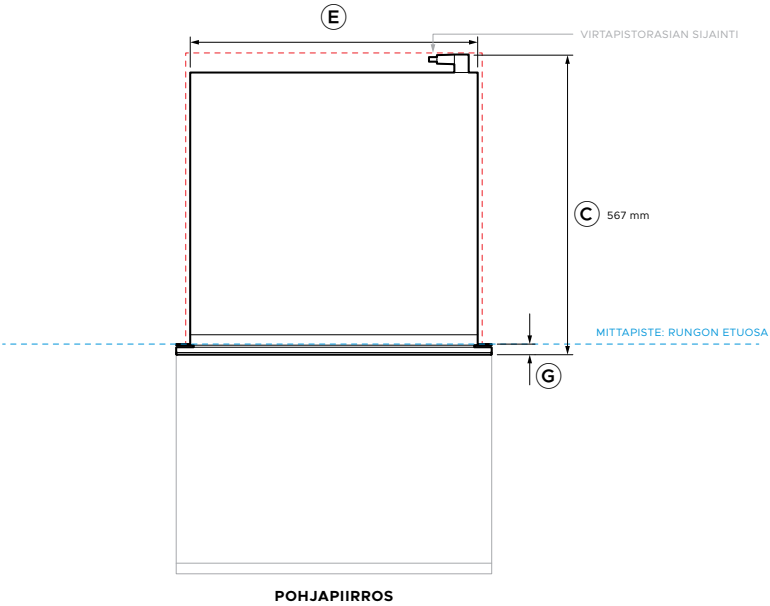

Mallinro:
WB60SCX3 60-senttinen sarjan 9 nykyaikainen lämminlaatikko


Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	567
D Rungon korkeus	140
E Rungon leveys	543
F Rungon syvyys	547
G Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H Etupaneelin korkeus	136
I Etupaneelin leveys	596
J Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	9
K Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	2
M Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	väh. 142
- pinottu asennus	140
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

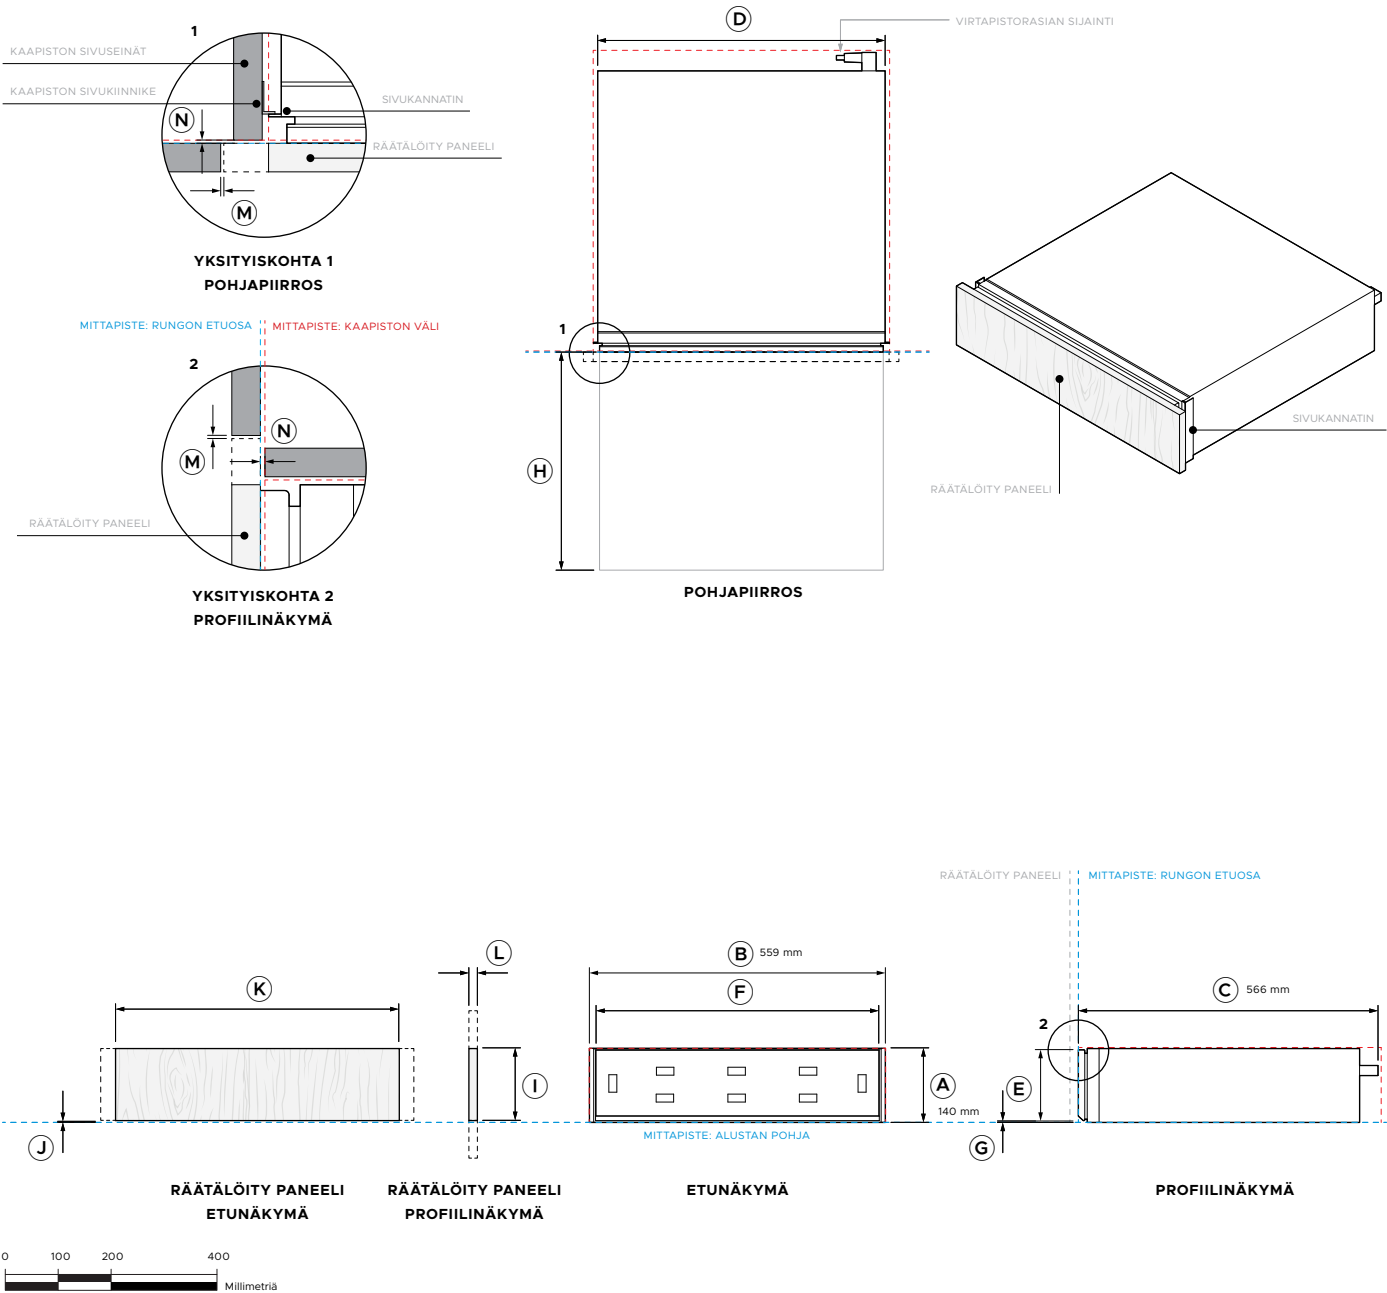

Mallinro:

WB60SDEI3

60 cm:n Series 9 integroitu lämmitislaatikko

Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B	Tuotteen kokonaisleveys	559
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen ja laipan)	566
D	Rungon leveys (ilman sivukiinnikettä)	543
E	Sisäpaneelin korkeus	134
F	Sisäpaneelin leveys	536
G	Sisäpaneelin alareunan korkeus	2
H	Vetolaatikon pidennys	enint. 414
Mukautetun paneelin mitat		mm
I	Mukautettu paneelin korkeus	väh. 136
J	Mukautetun paneelin alareunan korkeus pohjan mittapisteen yläpuolella	enint. 2
K	Mukautettu paneelin leveys	väh. 536
	Mukautettu paneelin leveys vastaamaan F&P 60 cm -tuotteita	596
L	Mukautettu paneelin paksuus	min 16
	Mukautettu paneelin paino	enint. 5 kg

Huomautus: mukautettu paneeli voidaan pidentää kaikilta sivuilta. Asennuksen jälkeen paneelia voidaan säätää pystysuunnassa viereisten kaapistojen linjaan.



Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		
- itsenäinen asennus		väh. 142
- pinottu asennus		140
Syvennyksen leveys		väh. 560
		enint. 568
Syvennyksen syvyys		väh. 570
M	Mukautetun paneelin väli – ylä- ja sivuosat	väh. 2
N	Painallusavausväli*	väh. 2

*Vaadittu rako mittatilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välille, jotta ovi voidaan avata painamalla. Asennusvälikappale sisältyy.

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyillyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

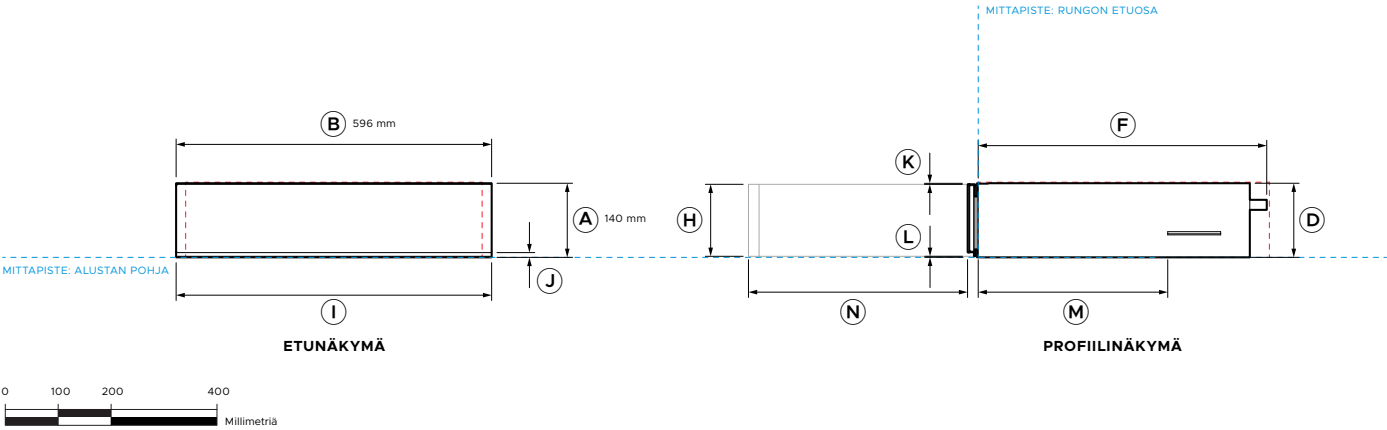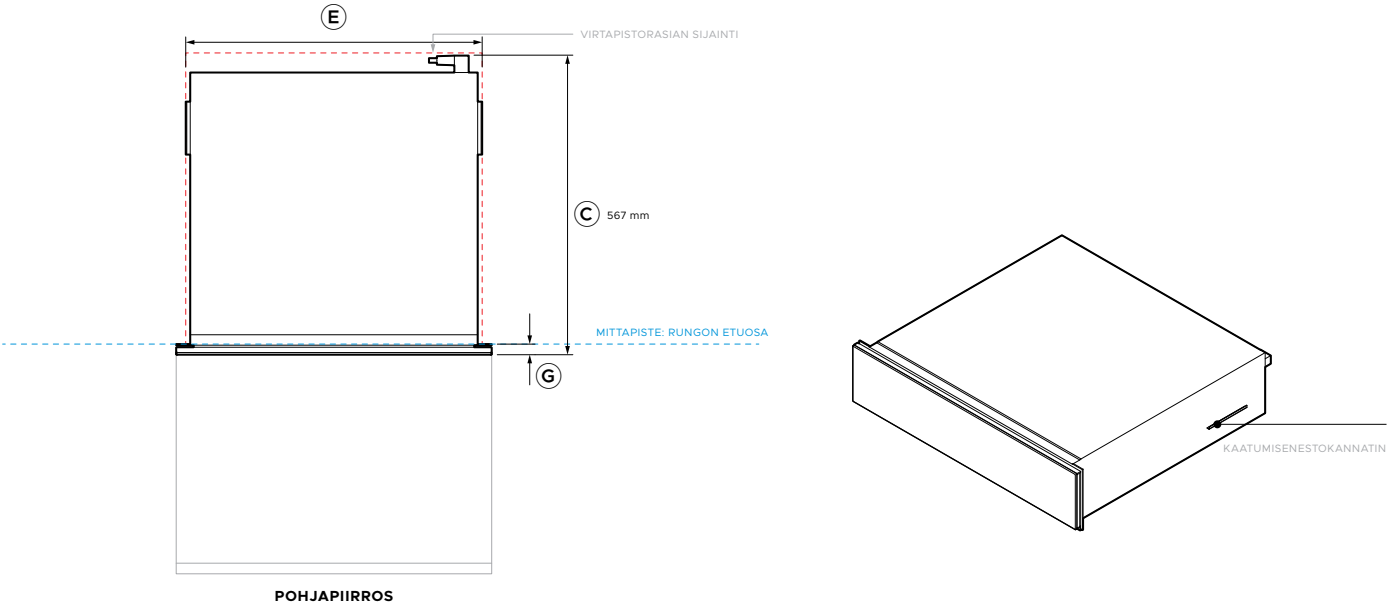

Mallinro:
VB60SCX3 60 cm:n sarjan 9 Contemporary-vakumointilaatikko


Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	565
D	Rungon korkeus	140
E	Rungon leveys	556
F	Rungon syvyys	545
G	Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H	Etupaneelin korkeus	136
I	Etupaneelin leveys	596
J	Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
K	Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L	Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	2
M	Kaatumisenestokiinnike rungon etuosaan	358
N	Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		
- itsenäinen asennus		väh. 142
- pinottu asennus		140
Syvennyksen leveys		väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)		väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta		väh. 2

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

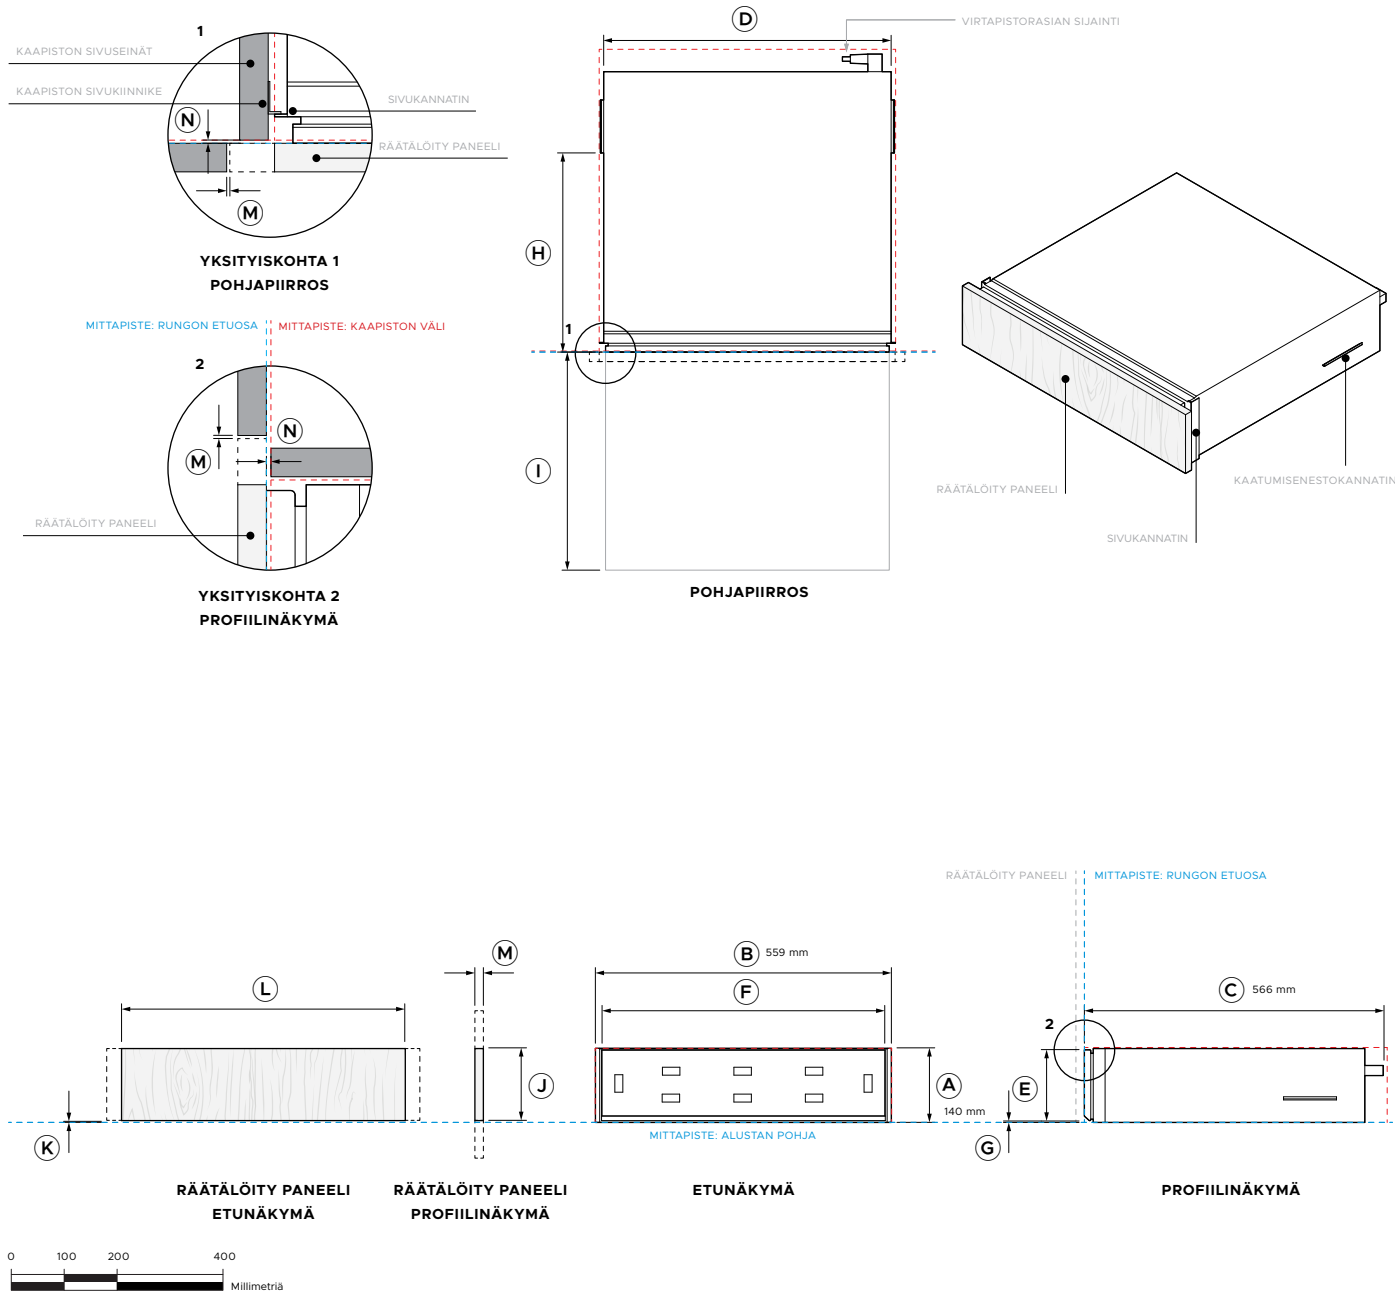**Mallinro:****VB60SDEI3**

60 cm:n Series 9 integroitu vakumointilaatikko

Tuotteen mitat**mm**

A	Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B	Tuotteen kokonaisleveys	559
C	Tuotteen kokonaisvyvyys (sisältää virtapistokkeen ja laipan)	563
D	Rungon leveys (ilman sivukiinnikkeitä)	543
E	Sisäpaneelin korkeus	134
F	Sisäpaneelin leveys	536
G	Sisäpaneelin alareunan korkeus	2
H	Kaatumisenestokiinnike rungon etuosaan	376
I	Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Mukautetun paneelin mitat**mm**

J	Mukautettu paneelin korkeus	väh. 136
K	Mukautetun paneelin alareunan korkeus pohjan mittapisteen yläpuolella	enint. 2
L	Mukautettu paneelin leveys	väh. 536
	Mukautettu paneelin leveys vastaamaan F&P 60 cm -tuotteita	596
M	Mukautettu paneelin paksuus	min 16
	Mukautettu paneelin paino	enint. 5 kg

Huomautus: mukautettu paneeli voidaan pidentää kaikilta sivuilta. Asennuksen jälkeen paneelia voidaan säätää pystysuunnassa viereisten kaapistojen linjaan.

Vähimmäisvälit**mm**

Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	väh. 142
- pinottu asennus	140
Syvennyksen leveys	väh. 560
	enint. 568
Syvennyksen syvyys	väh. 570
N Mukautetun paneelin väli – ylä- ja sivuosat	väh. 2
O Painallusavausväli*	väh. 2

*Vaadittu rako mittatilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välille, jotta ovi voidaan avata painamalla. Asennusvälikappale sisältyy.

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN

----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT


TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

SUUNNITTELUA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT

VÄLIT


A	Etupaneelin/mukautetun paneelin väli – sivut	väh. 2
B	Etupaneelin/mukautetun paneelin väli – yläosa	väh. 2

Jos liesitaso asennetaan uunin yläpuolelle, jätä riittävät välit liesitason valmistajan ohjeiden mukaisesti.




YKSITYISKOHTA 1

PROFIILINÄKYMÄ





YKSITYISKOHTA 2

PROFIILINÄKYMÄ



YKSITYISKOHTA 3 POHJAPIIRROS

Tuotteet eivät vaadi pohjaväliä
tuotteen ja kaapin etupaneelin tai
laitteen välillä.

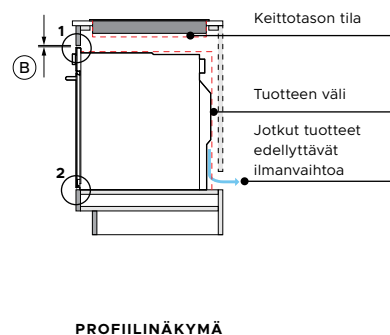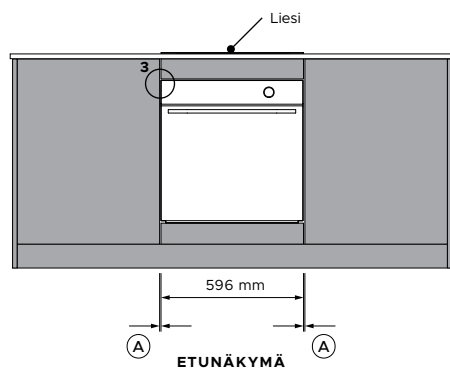


YKSI

Siirry tämän suunnitteluoppaan "Tekniset tiedot" -osioon lisätietoja varten.

Siirry tämän suunnitteluoppaan jaksoon "Pinokorkeus".
lisätietoja varten.

Mustaa reunalistoitusta suositellaan kaikkiin etupaneeleihin ja tuotepaikkojen aukkoihin sekä sivukaappien paneeleihin, joissa on huullokset.

Jos laitteen etupaneeli on paksumpi kuin kaapiston etupaneeli, säädä väliseinän syvyyttä niin, että uuni on tasassa kaapiston etupaneelin kanssa.

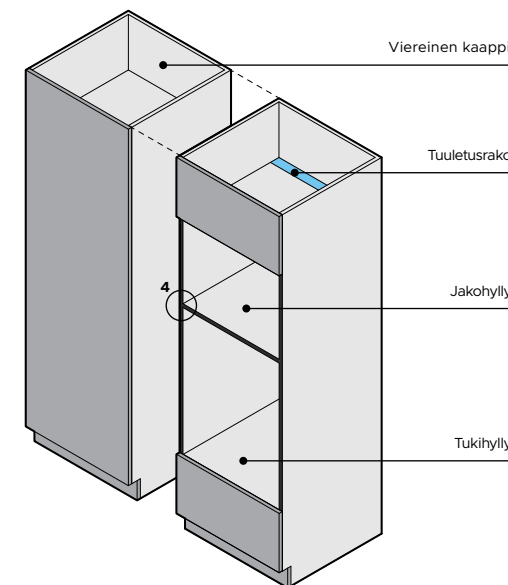


UUNIKAAPISTON LISTAT (VALINNAINEN)

Kaikkien uunien mukana toimitetaan lisävarusteena musta kaapistojen lista.


Ennen asennusta tarkista listan korkeus jakavia tai tukevia hyllyjä vasten. Tarvittaessa uurra ja leikkaa lista sopivaan korkeuteen estääksesi häiriön.

Huomautus: Mikroaaltouuneissa on erilainen leikkuuleveys. Varmista, että jokaisessa laitteessa käytetään oikeaa listaa.






YKSITYISKOHTA 4

ISOMETRINEN NÄKYMÄ

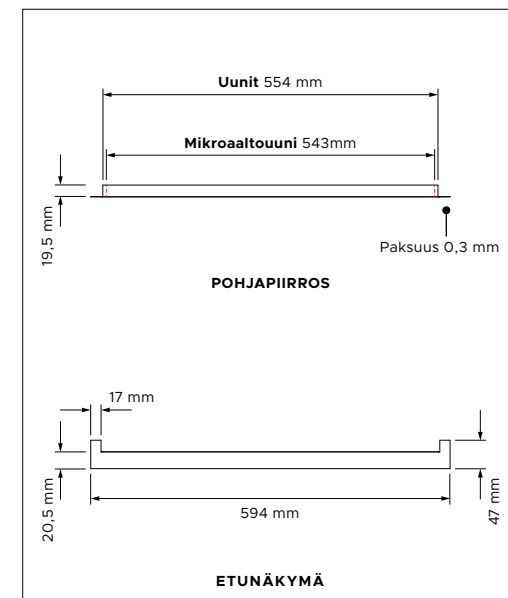

Tässä suunnittelupöytäkirjassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla verkkosivustoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetystä. Tätä suunnittelupöytäkirjaa ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitettyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

Älä johda
tuuletusaukkoa suoraan
toisen laitteen onteloon

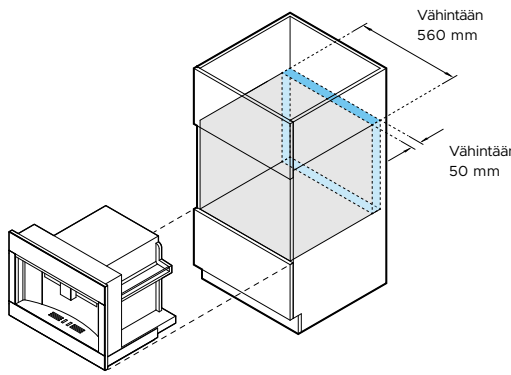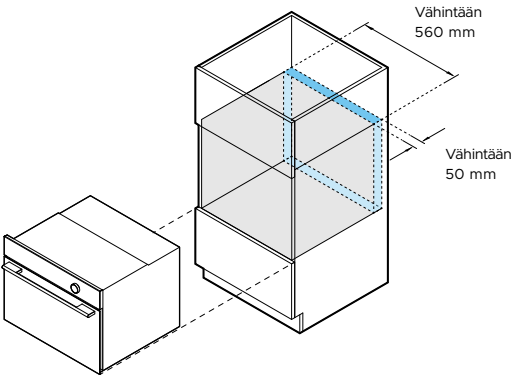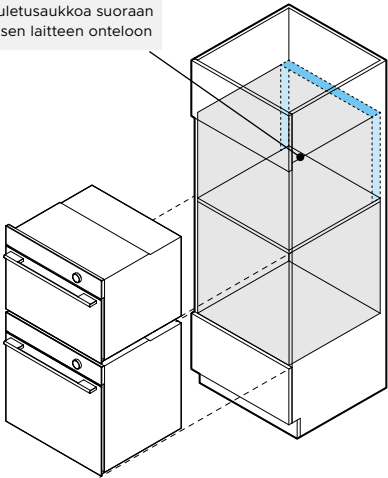

Vaihtoehdot kokonaisilmanvaihtoalueen vähimmäismäärälle

TUULETUS

Ilmanvaihtoa vaaditaan tiettyjen tuotteiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Mahdolliset tuuletuspaikat:

- Tila kaapin takana
- Yläkammio (ei tuotesyvennys)
- Sokkelin syvennys
- Viereiset kaapistot (ei tuotesyvennykset)

Kaappi takapaneelilla tai seinää vasten asennettuna:

Valitse yksi yllä luetelluista tuuletuspaikoista, joka tarjoaa vaaditun vähimmäistuuletusalueen.

Kaappi ilman takapaneelia:

Jos kaappi on valmistettu ilman takapaneelia eikä sitä ole sijoitettu suoraan seinää vasten, avoin takaosa tarjoaa riittävän ilmanvaihdon.

Älä tuuleta suoraan toisen laitteen syvennykseen.

KOMPAKTI MIKROAALTOUUNI

OM60NCTDX5

ILMANVAIHDON SIOITTELU

Kokonaisvähimmäistuuletuspinta-ala	280 cm ² tai 50 x 560 mm
Syvennyksen tuuletusvaihtoehdot	pohja, sivut, ylä- tai takaosa

INTEGROITU KAHVINKEITIN

EB60CSX3

ILMANVAIHDON SIOITTELU

Kokonaisvähimmäistuuletuspinta-ala	280 cm ² tai 50 x 560 mm
Syvennyksen tuuletusvaihtoehdot	pohja, sivut, ylä- tai takaosa

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitellyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

PINOKORKEUS

Pinokorkeus on tuotteen kokonaiskorkeus ja vähimmäisetäisyys laitteen ohjauspaneelin tai etupaneelin yläpuolella.

A Tuotteen kokonaiskorkeus

+


B Minimietäisyys laitteen etupaneelin/erikoispaneelin yläpuolella laitteen yläosaan

=

C Pinokorkeus

1

**YKSITYISKOHTA 1
PROFIILINÄKYMÄ**

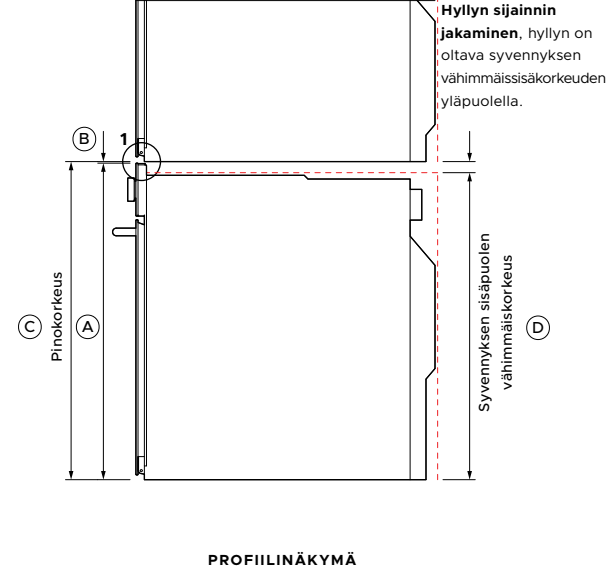


Joissakin tuotteissa kaapistojen takaosassa on oltava ilmanvaihto.







Välihyilyjä tarvitaan pinottujen laitteiden tukemiseksi ja oikean tilan saavuttamiseksi.

Välihyilyjen on oltava materiaalista, joka kestää laitteiden painon. Varmista, että tuote ei kannu mitään painoa kaapistosta tai yllä asennetuista tuotteista.

Laatikot tukevat täysin 60 cm:n Fisher & Paykel -uunin. Välihyilyä ei tarvita.

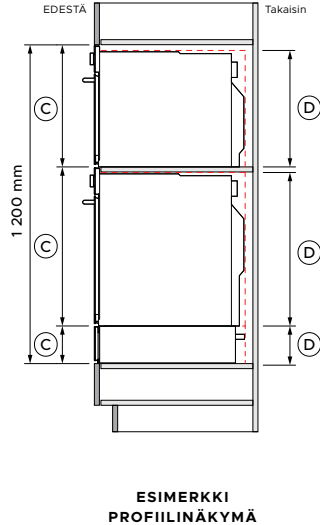

**SYVENNYKSEN
SISÄPUOLEN
VÄHIMMÄISKORKEUS**



MITAT	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Minimitila laitteen etupaneelin/erikoispaneelin yläpuolella
C	Pinokorkeus
D	Syvennyksen vähimmäiskorkeus

PYROLYYSIUUNI OB60SACPTDX5	
	mm
A	598
B	2
C	600
D	580

COMPACT- YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI OM60NCTDX5	
	mm
A	458
B	2
C	460
D	440

INTEGROITU KAHVINKEITIN EB60CSX3	
	mm
A	458
B	2
C	460
D	450

KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SCTX3 INTEGROITU KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SDTEI3	
	mm
A	290
B	-
C	290*
D	290


LÄMPÖLAATIKKO WB60SCX3 INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDEI3	
	mm
A	140
B	-
C	140*
D	140

VAKUOINTILAATIKKO VB60SCX3 INTEGROITU VAKUOINTILAATIKKO VB60SDEI3	
	mm
A	140
B	-
C	140*
D	140

*60-senttinen Fisher & Paykel -uuni voidaan asentaa suoraan laatikon päälle. Välihyilyä ei tarvita. Huomautus: laatikoiden erillinen asennus vaatii yllä mainitun vähimmäisetäisyyden. Lisätietoja on tämän suunnitteluoppaan osiossa "Tietolomakkeet".

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

HUOLLOT

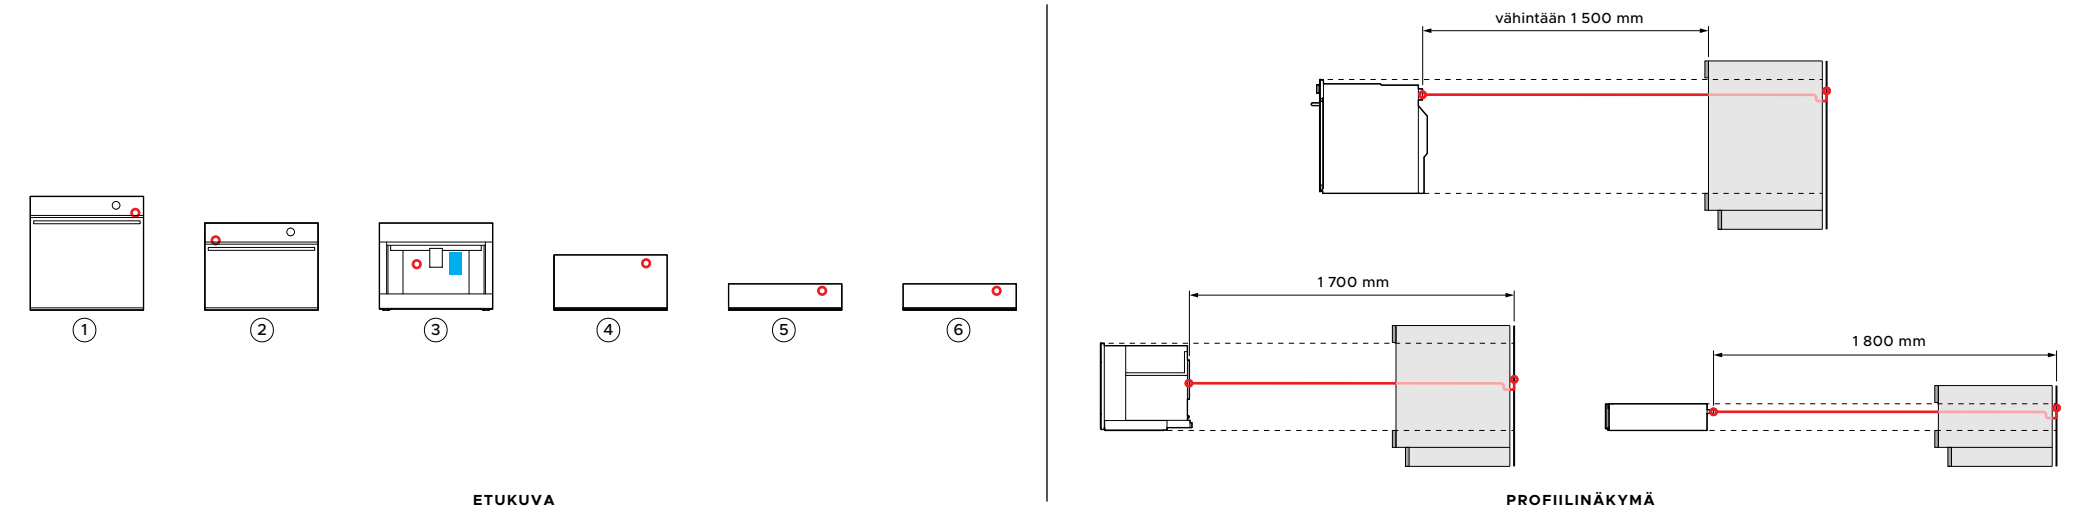

LIITÄNTÄ

Liitännät voivat sijaita viereisessä kaapissa laitteen kummalla tahansa puolella. Varmista, että virransyöttö on saatavilla asennuksen jälkeen, jotta tuote voidaan huoltaa myöhemmin.

VIRTALIITÄNTÄ  VESISÄILIÖN SIJAINTI 

Kiinteästi kytketty

Sähköasentajan on varattava vähintään 1 500 mm vapaata virtajohtoa ontelon aukon alareunan eteen.

Lisätietoja sähkövaatimuksista löytyy asennusoppaasta.

	PYROLYYSIUUNI	COMPACT-YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI	INTEGROITU KAHVINKEITIN	KORKEAT LÄMPÖLAATIKOT	LÄMPÖLAATIKOT	VAKUMOINTILAATIKOT
SARJA 7	1OB60SACPTDX5	2OM60NCTDX5	3EB60CSX3	4WB60SCTX3 WB60SDTEI3	5WB60SCX3 WB60SDEI3	6VB60SCX3 VB60SDEI3
SERIES 9						
VIRTALIITÄNTÄ						
Liitäntä	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Joustava johto 1 700 mm	Joustava johto 1 800 mm	Joustava johto 1 800 mm	Joustava johto 1 800 mm
Sijainti	yläoikealla	ylävasemmalla	keskellä vasemmalla	yläoikealla	yläoikealla	yläoikealla
SÄHKÖTEKNIikka						
Omistettu piiri (A)	16	16	10	10	10	10
Nimellisteho (W)	2 800 ~ 3 300	3 350 ~ 3 800	1 350	810	810	320
Syöttövirta (Hz)	50	50	50	50	50	50
Jännite (V)	220~240	220~240	220~240	220~240	220~240	220~240

Huomautus: usean tuotteen asennus edellyttää pistorasioiden suunnittelua paikallisten määräysten mukaisesti.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

