RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE 2,1 M DE HAUT

GUIDE DE PLANIFICATION

SERIES 11

CONGÉLATEUR 46CM | RS4621FRJE1 | RS4621FLJE1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 61 CM | RS6121SRHE1 | RS6121SLHE1 | RS6121WRUE1 | RS6121WLUE1 | RS6121FRJE1 | RS6121FLJE1

CASIER À VIN 61 CM | RS6121VL2K1 | RS6121VR2K1

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE 76 CM | RS7621SRHE1 | RS7621SLHE1 | RS7621WRUE1 | RS7621WLUE1 | RS7621FRJE1 | RS7621FLJE1

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ENCASTRABLE 91 CM | RS9121WRUVE1 | RS9121WLUVE1 | RS9121AUVE1

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une série d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits afin de donner vie à vos idées et de créer des espaces qui reflètent véritablement votre vision.

ASSISTANCE

Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour la planification de la conception et l'installation, veuillez contacter l'équipe d'assistance à la conception de Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour avoir la dernière version du document. Les caractéristiques techniques des produits peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Un guide d'installation spécifique sera fourni avec le produit lors de la livraison et sur notre site Web.

SOMMAIRE

DESIGN CONCEPTUEL ⓘ

PAGE

Conceptions possibles
- Aperçu du réfrigérateur 2,1 m **4**

Guide des caractéristiques techniques
- Guide des caractéristiques techniques **6**
- French door refrigerator congélateur **7**

Accessoires
- Poignées **9**
- Caractéristiques techniques des poignées **10**
- Panneaux et plinthes en acier inoxydable **11**

DESIGN DÉVELOPPÉ ET DÉTAILLÉ ⓘ

PAGE

Fiches techniques
- RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 **13**
- RS6121 Modèles à porte simple **14**
- RS6121WRUE1, RS6121WLUE1 **15**
- RS6121VL2K1, RS6121VR2K1 **16**
- RS7621 Modèles à porte simple **17**
- RS7621WRUE1, RS7621WLUE1 **18**
- RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1 **19**
- RS9121AUVE1 **20**

Planification
- Dimensions de la cavité **22**
- Dégagements des portes **23**
- Plinthes et panneaux - options basse et haute **24**

DESIGN DÉVELOPPÉ ET DÉTAILLÉ

PAGE

Articulation de la charnière
- KO5 Charnière **26**
- Exemples de variations des panneaux **27**

Préparation du panneau de porte personnalisé
- RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 **29**
- Modèles à porte simple **30**
- Casier à vin porte simple **31**
- Refrigerator congélateurs **32**
- RS9121AUVE1 **33**


Commodités
- 46cm Congélateur **35**
- 61cm Modèles **36**
- 76cm Modèles **37**
- 91cm Modèles **38**

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

CONCEPTIONS POSSIBLES


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

RÉFRIGÉRATEUR

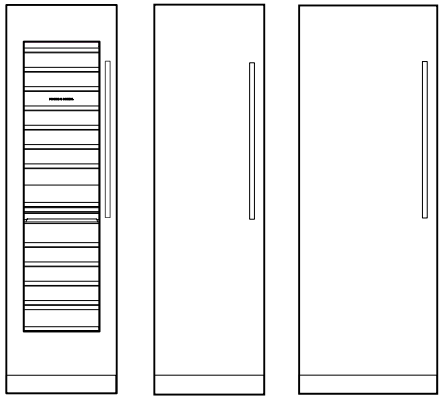


① ② ③

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

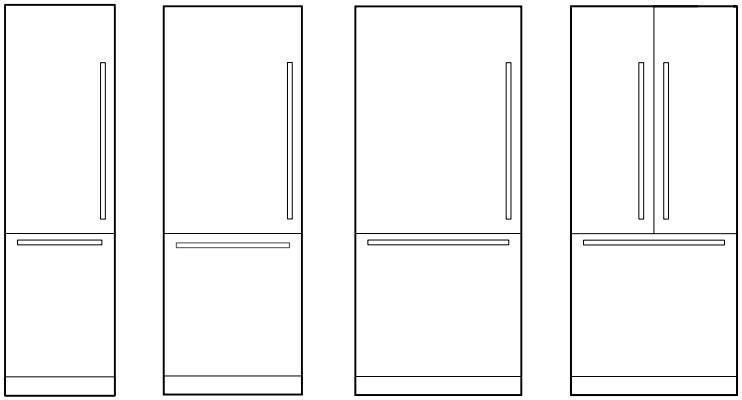

④ ⑤ ⑥ ⑦

CONGÉLATEUR

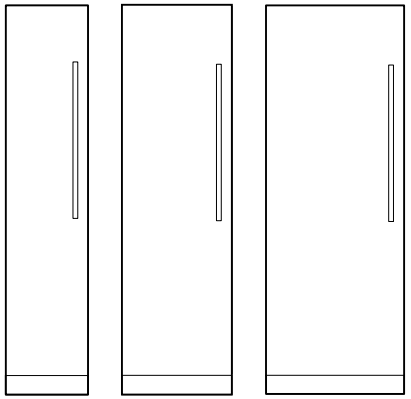

⑧ ⑨ ⑩

PRODUCT	MODÈLE	
	Charnière gauche	Charnière droite
1 Casier à vin 61 cm Capacité de 91 bouteilles, fonctionnalité d'affichage en option. Deux zones de température indépendantes, quatre modes vin.	RS6121VL2K1	RS6121VR2K1
2 Réfrigérateur encastrable 61 cm Panneau personnalisé prêt, 351 L avec distributeur d'eau interne.	RS6121SLHE1	RS6121SRHE1
3 Réfrigérateur encastrable 76 cm avec distributeur d'eau Panneau personnalisé prêt, 463 L avec distributeur d'eau interne.	RS7621SRHE1	RS7621SLHE1

PRODUCT	MODÈLE	
	Charnière gauche	Charnière droite
4 Réfrigérateur combiné encastrable 61 cm Panneau personnalisé prêt, 342 L, machine à glaçons interne et distributeur d'eau.	RS6121WLUE1	RS6121WRUE1
5 Réfrigérateur combiné encastrable 76 cm Panneau personnalisé prêt, 449 L, machine à glaçons interne et distributeur d'eau.	RS7621WLUE1	RS7621WRUE1
6 Réfrigérateur combiné encastrable 91 cm Panneau personnalisé prêt, 555 L, machine à glaçons interne et distributeur d'eau.	RS9121WLUVE1	RS9121WRUVE1
7 Réfrigérateur-congélateur intégré 91 cm, porte française Panneau personnalisé prêt, 555 L, machine à glaçons interne et distributeur d'eau.	RS9121AUVE1	

PRODUCT	MODÈLE	
	Charnière gauche	Charnière droite
8 **Congélateur 46 cm avec machine à glaçons** Panneau personnalisé prêt, 220 L et machine à glaçons interne.	RS4621FLJE1	RS4621FRJE1
9 **Congélateur encastrable 61 cm avec machine à glaçons** Panneau personnalisé prêt, 336 L, machine à glaçons interne.	RS6121FLJE1	RS6121FRJE1
10 **Congélateur encastrable 76 cm avec machine à glaçons** Panneau personnalisé prêt, 442 L et machine à glaçons interne.	RS7621FLJE1	RS7621FRJE1

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026



RS6121FRJE11, RS6121SRHE11 - avec panneau de porte personnalisé



RS9121WRUVE11 - avec panneau de porte personnalisé

APERÇU

Découvrez le summum de la conception de réfrigération grâce à nos colonnes les plus performantes. Dotées d'intérieurs élégants et d'options pour la glace et l'eau, ces modèles incarnent une fonctionnalité et un style hauts de gamme. Conçues pour l'efficacité énergétique, elles s'intègrent parfaitement seules ou en duo. Disponibles en différentes tailles, elles s'adaptent sans problème à toutes les cuisines.

ÉLÉMENTS*

RÉFRIGÉRATEUR

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1
Colonne casier à vin encastrable, 61 cm

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1
Colonne réfrigérateur encastrable, 61 cm, eau

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1
Colonne réfrigérateur encastrable, 76 cm, eau

RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1
Réfrigérateur combiné encastrable, 61 cm, glace et eau

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1
Réfrigérateur combiné encastrable, 76 cm, glace et eau

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1
Réfrigérateur combiné encastrable, 91 cm, glace et eau

FRENCH DOOR REFRIGERATOR CONGÉLATEUR

RS9121AUVE1
Réfrigérateur-congélateur intégré 91 cm, porte française, , glace et eau

CONGÉLATEUR

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1
Colonne congélateur encastrable, 46 cm, glace

RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
Colonne congélateur encastrable, 61 cm, glace

RS7621FRJE1, RS7621FLJE1
Colonne congélateur encastrable, 76 cm, glace

FEATURES

1. Avec son intérieur haut de gamme pour une utilisation et un visuel raffinés, ce modèle est le point fort de notre collection de colonnes encastrables
2. Conçues pour des performances énergétiques optimales et une efficacité maximale
3. Mélangez et assortissez les colonnes, installez-les séparément ou associez-les
4. Ajustement parfait avec des espaces de seulement 3mm, sans charnières ni grilles visibles
5. Personnaliser avec un meuble de cuisine ou un accessoire pour panneau de porte en acier inoxydable.
6. Deux zones à température variable avec options pour les modes réfrigérateur, garde-manger, refroidissement, congélation, Soft Freezee et Deep Freeze.
7. Interface à écran tactile intuitive et facile à utiliser, compatibilité Wi-Fi
8. Installation flexible avec options de charnière à gauche ou à droite
9. Kit de jonction pour le jumelage des unités ; pieds réglables à l'avant pour faciliter l'installation
10. Technologie ActiveSmart™ qui maintient une température idéale pour des aliments mieux conservés

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.





RS9121AUVE1

APERÇU

Découvrez le summum de la conception de réfrigération grâce à notre modèle le plus performant. Doté d'un intérieur élégant, ce réfrigérateur incarne une fonction et un style haut de gamme.

Conçu pour optimiser l'efficacité énergétique, il est équipé d'une machine à glaçons et d'un distributeur d'eau interne.

APERÇU DU PRODUIT

RS9121AUVE1

Réfrigérateur combiné encastrable à portes françaises, 91 cm, glace et eau

Charnière gauche, charnière droite

ÉLÉMENTS


1. Design à portes françaises compact, idéal pour les cuisines de type îlot ou en couloir
2. Conçues pour des performances énergétiques optimales et une efficacité maximale
3. Profitez d'un accès pratique à de l'eau fraîche et à des glaçons grâce au distributeur d'eau interne et à la machine à glaçons.
4. Ajustement parfait avec des espaces de seulement 3 mm, sans charnières ni grilles visibles
5. Personnaliser avec un meuble de cuisine ou un accessoire pour panneau de porte en acier inoxydable.
6. Tiroir à température variable avec modes Refroidissement, Frigo et Garde-manger pour une conservation optimale des aliments
7. Interface à écran tactile intuitive et facile à utiliser, compatibilité Wi-Fi
8. Le design et la finition haut de gamme comprennent un revêtement intérieur en acier, des glissières métalliques à extension complète pour un accès facile, des étagères en verre robustes et des tiroirs avec des charnières de qualité, conçus pour un usage quotidien
9. Technologie ActiveSmart™ qui maintient une température idéale pour des aliments mieux conservés

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.


ACCESSOIRES

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT | **POIGNÉES**

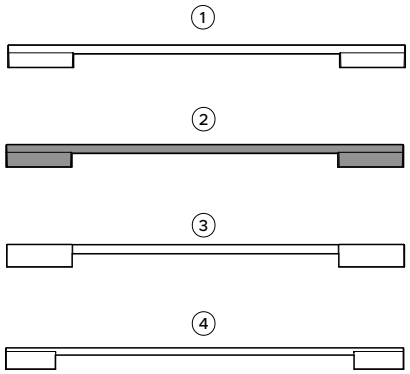


CONTEMPORAINE

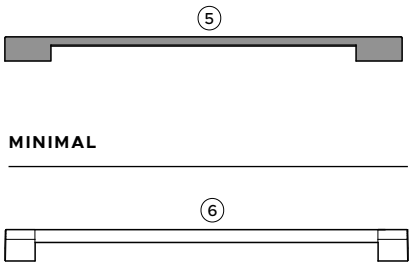


MINIMAL

CLASSIQUE

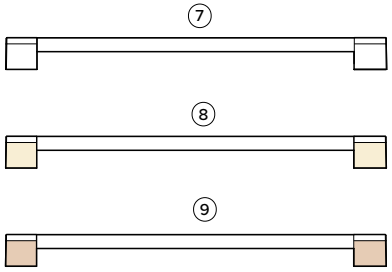


PROFESSIONNELLE, RONDE




PROFILS

POIGNÉES	PROFESSIONNELLE, RONDE	PROFESSIONNELLE, RONDE	MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 61 CM	MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 76 CM	MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 91 CM	91CM FRENCH DOOR
1 Contemporaine, carrée fine	Aluminium	AHD5RDSF	AHD5RD6121W	AHD5RD7621W	AHD5RD9121W	
2 Contemporaine, carrée fine	Noir	AHD5RDSFB	AHD5RD6121WB	AHD5RD7621WB	AHD5RD9121WB	
3 Contemporaine, ronde	Aluminium	AHSRD84	AHSRD6121W	AHSRD7621W	AHSRD9121W	
4 Argent brossé	Brushed silver	AHD7RDSFX	AHD7RD6121WX	AHD7RD7621WX	AHD7RD9121WX	AHD7RD9121AX
5 Minimal Noir	Noir	AHM1RDSFB	AHM1RD6121WB	AHM1RD7621WB	AHM1RD9121WB	AHM1RD9121AB
6 Poignée classique	Aluminium	AHCLRDSF	AHCLRD6121W	AHCLRD7621W	AHCLRD9121W	
7 Professionnelle, ronde	Poignée et entretoise en aluminium	AHC-RD84	AHCRD6121W	AHCRD7621W	AHCRD9121W	AHCLRD9121A
8 Professionnelle, ronde	Poignée en aluminium et entretoise en laiton	AHP3RDSFBA	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WBA	AHP3RD9121WBA	
9 Professionnelle, ronde	Poignée en aluminium et entretoise en cuivre foncé	AHP3RDSFDC	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WDC	AHP3RD9121WDC	

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

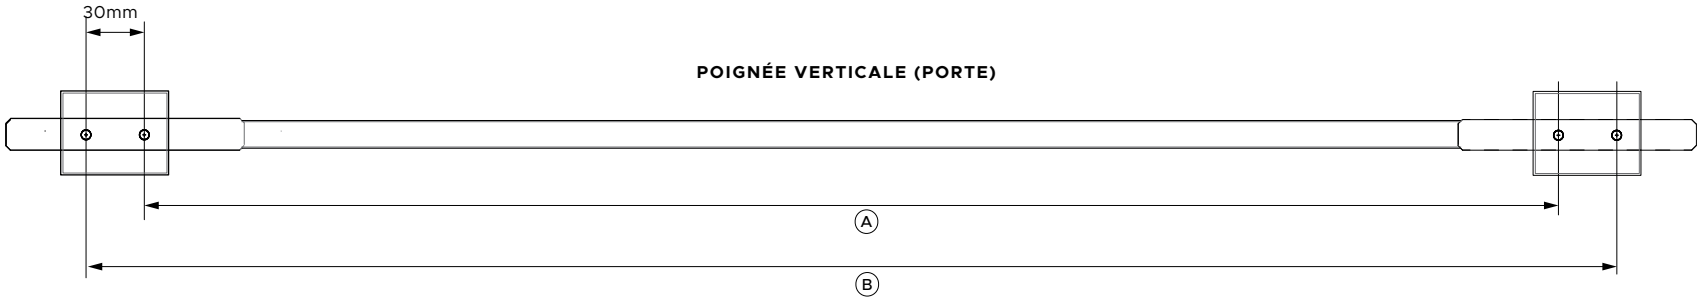





VIS À TÊTE CREUSE

Vis cruciforme à tête creuse M5 x 25 mm
(4 par poignée) convient aux panneaux standard de 19 mm. Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un alésage ou des vis plus longues.

MODÈLES À PORTE SIMPLE

Poignée verticale		mm
A	Longueur entre les vis intérieures	712
B	Longueur entre les vis extérieures	773

MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 61 CM

Poignée verticale		mm
A	Longueur entre les vis intérieures	587
B	Longueur entre les vis extérieures	647
Poignée horizontale		
C	Longueur entre les vis intérieures	353
D	Longueur entre les vis extérieures	414
E	Longueur totale - Professionnelle ronde	367
F	Longueur totale - Contemporaine	494

MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 76 CM

Poignée verticale		mm
A	Longueur entre les vis intérieures	587
B	Longueur entre les vis extérieures	647
Poignée horizontale		
C	Longueur entre les vis intérieures	506
D	Longueur entre les vis extérieures	566
E	Longueur totale - Professionnelle ronde	580
F	Longueur totale - Contemporaine	646


MODÈLES RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ 91 CM

Poignée verticale		mm
A	Longueur entre les vis intérieures	587
B	Longueur entre les vis extérieures	647
Poignée horizontale		
C	Longueur entre les vis intérieures	658
D	Longueur entre les vis extérieures	718
E	Longueur totale - Professionnelle ronde	748
F	Longueur totale - Contemporaine	798

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU PRODUIT | **PANNEAUX ET PLINTHES EN ACIER INOXYDABLE**

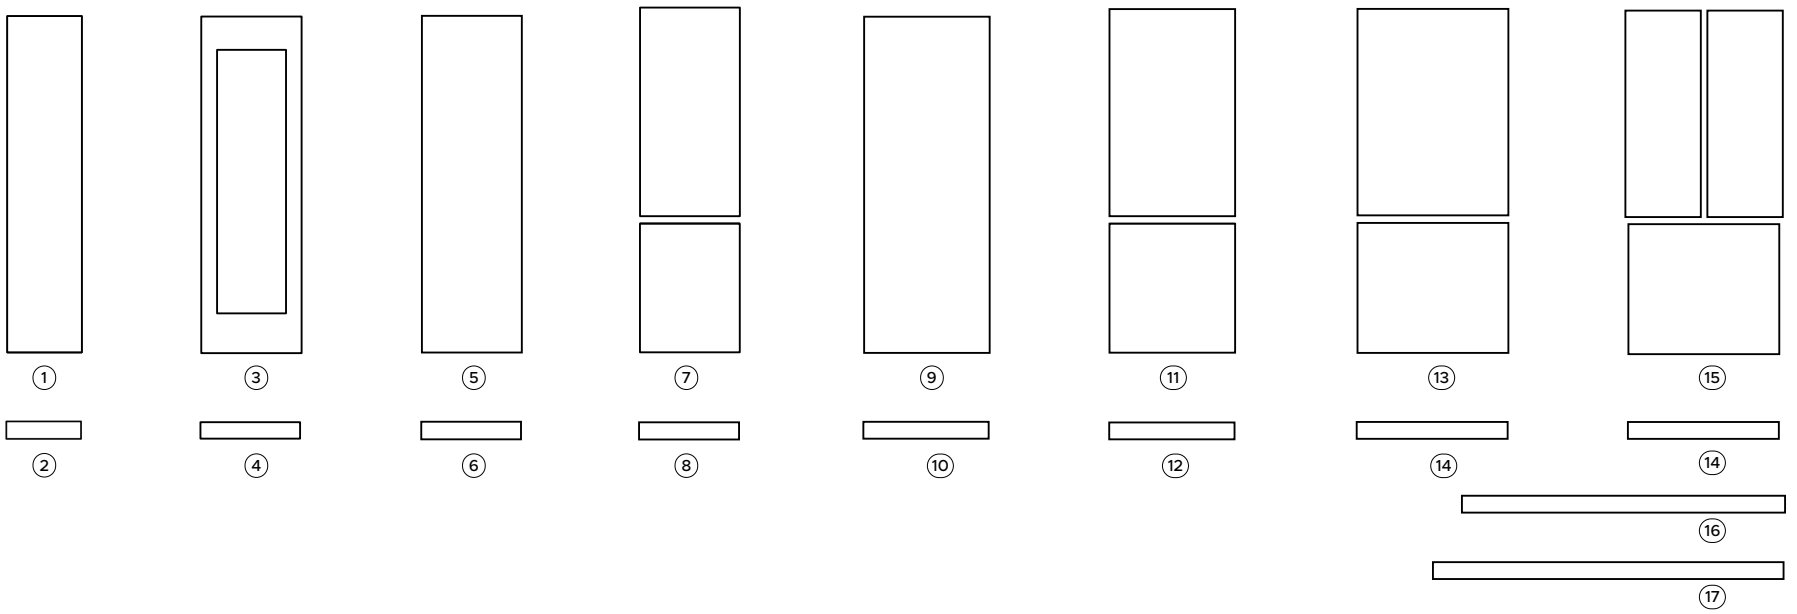

PRODUCT		PANEL MODÈLES	
		CHARNIÈRE GAUCHE	CHARNIÈRE DROITE
1	Modèles de 46 cm	RD4621L10D	RD4621R10D
3	Casier à vin 61 cm	RD6121VL4	RD6121VR4
5	61cm Modèles	RD6121L10D	RD6121R10D
7	Réfrigérateur combiné encastrable 61cm	RD6121WLD	RD6121WRD
9	76cm Modèles à porte simple	RD7621L10D	RD7621R10D
11	Réfrigérateur combiné encastrable 76 cm	RD7621WLD	RD7621WRD
13	Réfrigérateur combiné encastrable 91 cm	RD9121WLD	RD9121WRD
15	Réfrigérateur combiné à porte française de 91 cm	RD9121AD	


PLINTHES EN ACIER INOXYDABLE			
	SIMPLE	DOUBLE	TRIPLE
2	AKRS04610	N/A	N/A
4	AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
6	AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
8	AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
10	AKRS7610	AKRS15210	N/A
12	AKRS7610	AKRS15210	N/A
14	AKRS09110	AKRS7204	N/A

MULTIPLE PLINTHES		
Modèle		CONFIGURATIONS
16	AKRS19810	61cm + 61cm + 76cm (1980mm) 46cm + 76cm + 76cm (1980mm)
17	AKRS21310	61cm + 76cm + 76cm (2130mm) 61cm + 61cm + 91cm (2130mm)


Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

FICHES TECHNIQUES

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

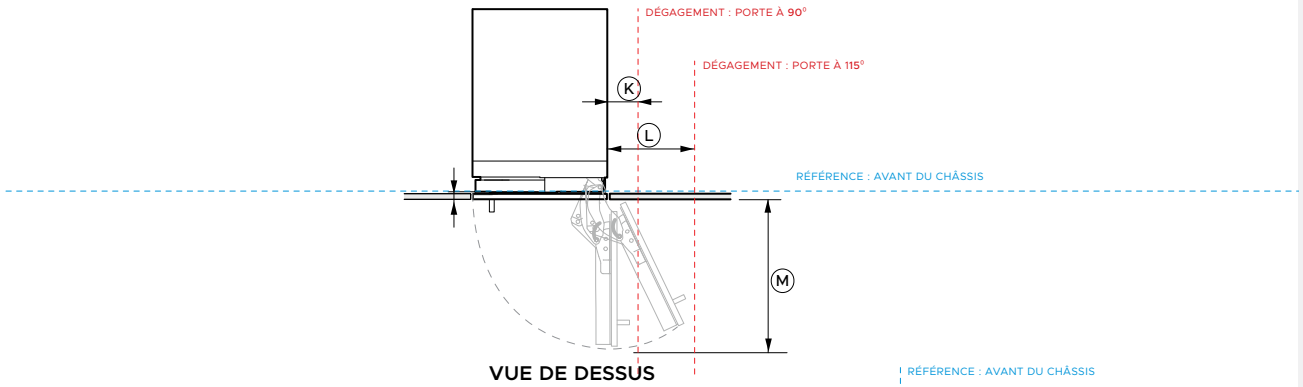

VUE DE DESSUS

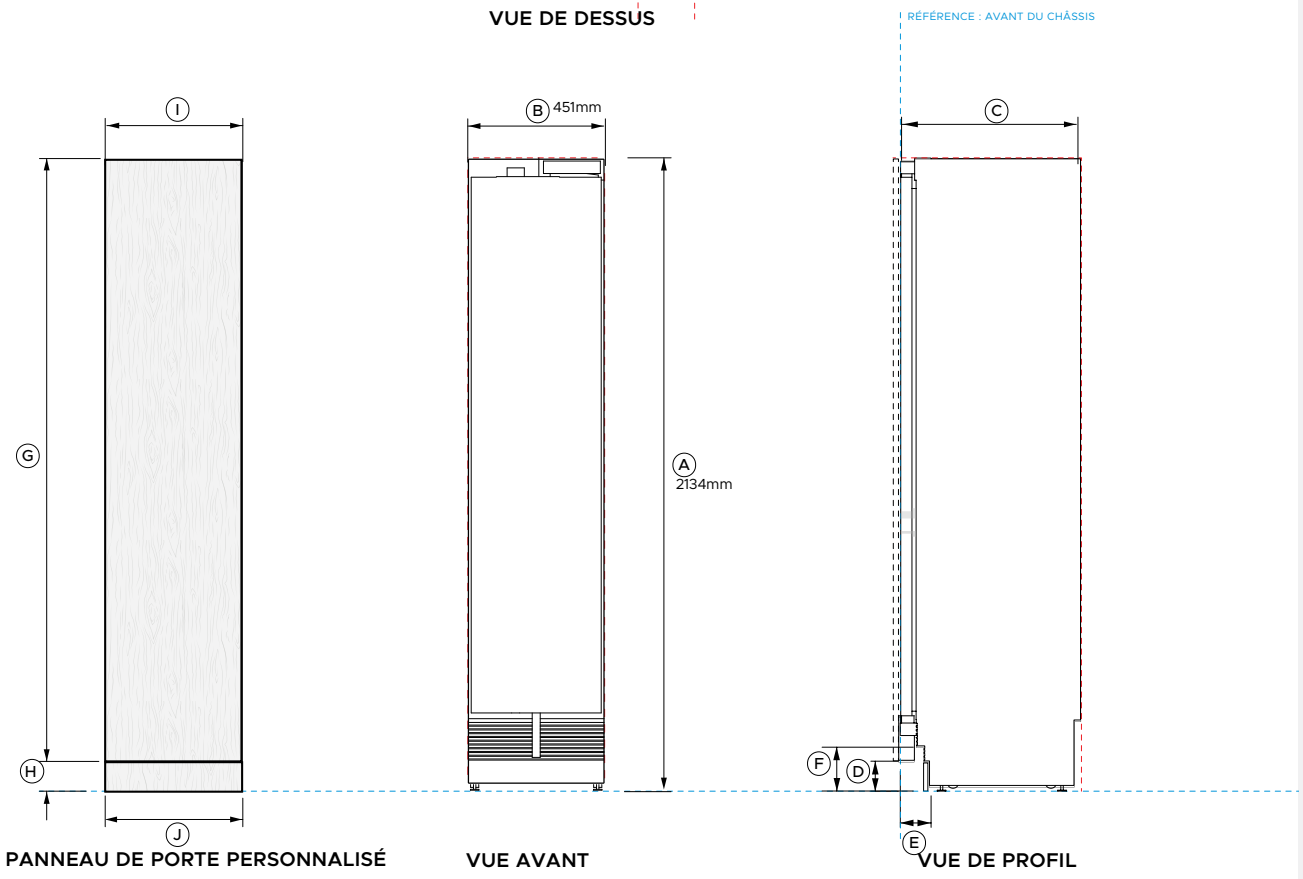

PANNEAU DE PORTE PERSONNALISÉ

VUE AVANT

VUE DE PROFIL

0 100 200 400 millimetres

Référence du modèle :

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 46cm Congélateur
Illustré ici avec :
Custom Door Panel (stainless steel panel optional)

Dimensions de l'appareil		**mm**
A	Hauteur totale	2134
B	Largeur totale	451
C	Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D	Du sol au bas de la porte	102
E	Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)*	73 - 102
F	Hauteur de la plinthe - du châssis	152
G	Hauteur minimale du panneau de porte personnalisé	2029
H	Hauteur de la plinthe	51 - 152
I	Largeur minimale du panneau de porte personnalisé Simple Double/panneaux multiples	 451 453
J	Largeur de la plinthe	454
Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir		**mm**
K	DDistance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (90°– accès intérieur limité)	119
L	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (115° — accès intérieur complet)	292
M	Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	508


Dimensions des dégagements	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	457
Largeur totale de la cavité (double)	915
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po)
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (315/16 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.

- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

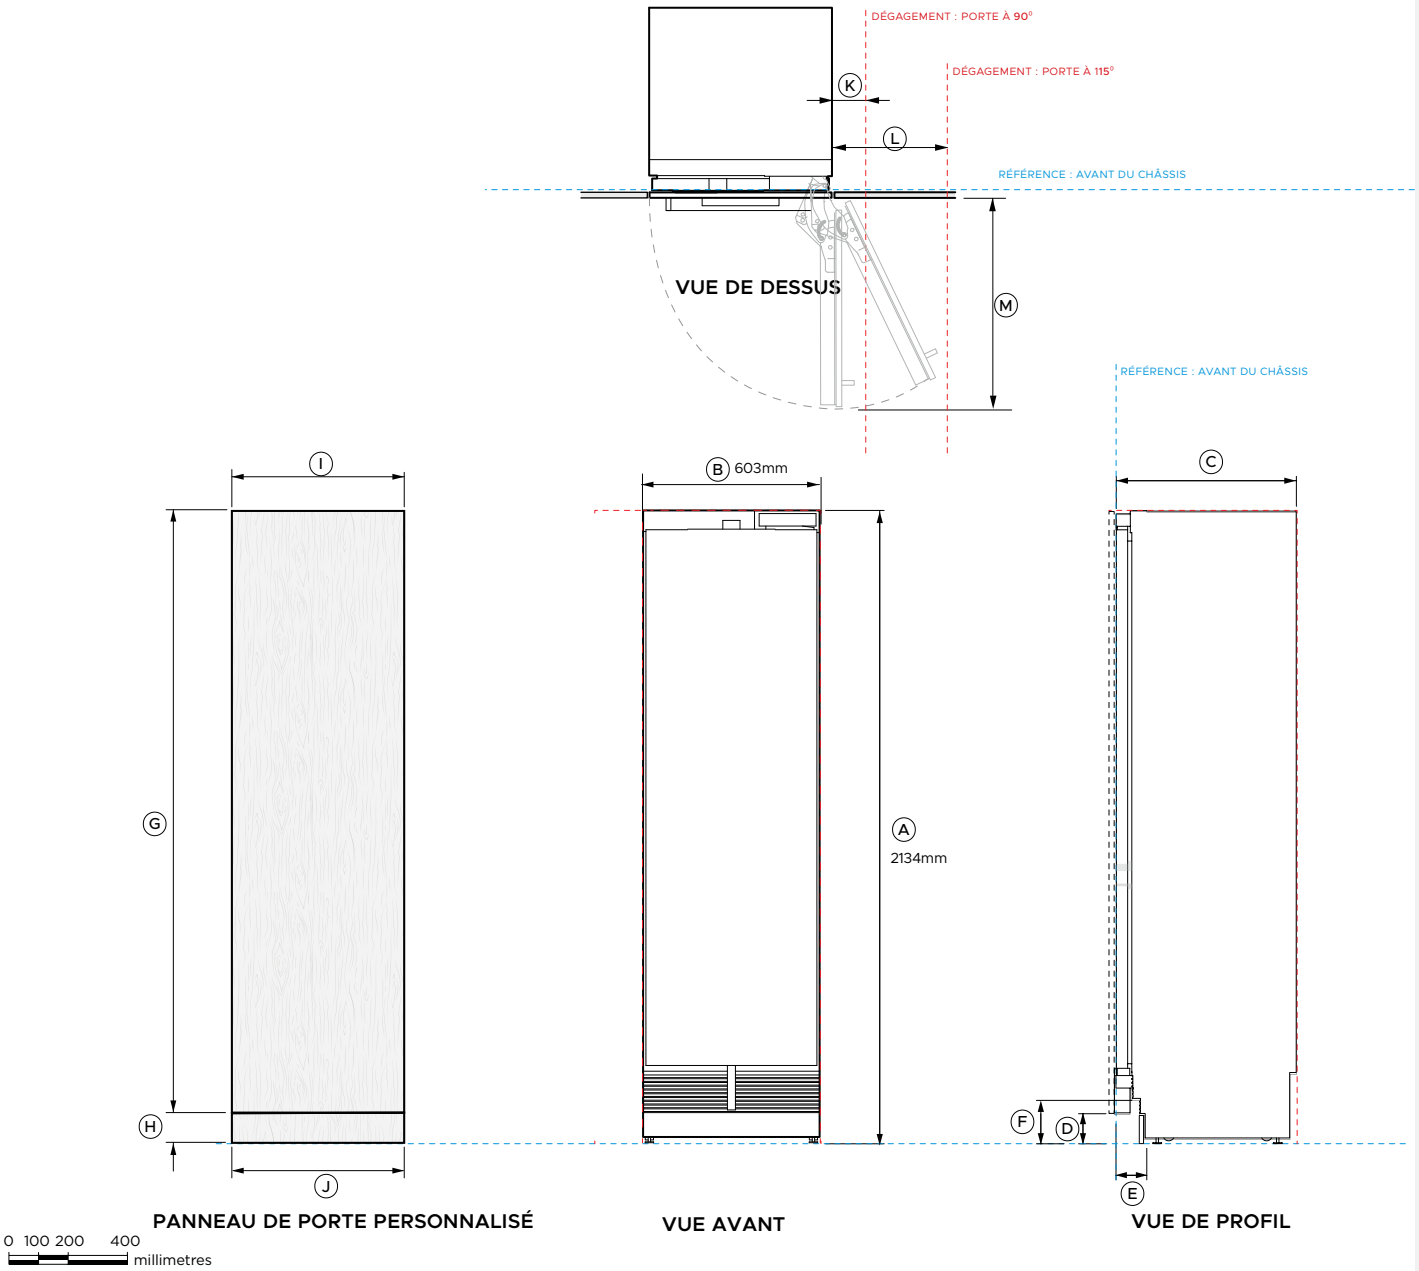

Référence du modèle :

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
Illustré ici avec :
Custom Door Panel (stainless steel panel optional)

Dimensions de l'appareil		**mm**
A	Hauteur totale	2134
B	Largeur totale	603
C	Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D	Du sol au bas de la porte	102
E	Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)*	73 - 102
F	Hauteur de la plinthe - du châssis	152
G	Hauteur minimale du panneau de porte personnalisé	2029
H	Hauteur de la plinthe	51 - 152
I	Largeur minimale du panneau de porte personnalisé Simple Double/panneaux multiples	 603 605
I	Minimum Largeur de la plinthe panel - Simple	606
Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir		**mm**
J	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (90°– accès intérieur limité)	119
K	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (115° — accès intérieur complet)	356
L	Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	660


Dimensions des dégagements	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	609
Largeur totale de la cavité (double)	1219
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po)
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (315/16 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.

- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

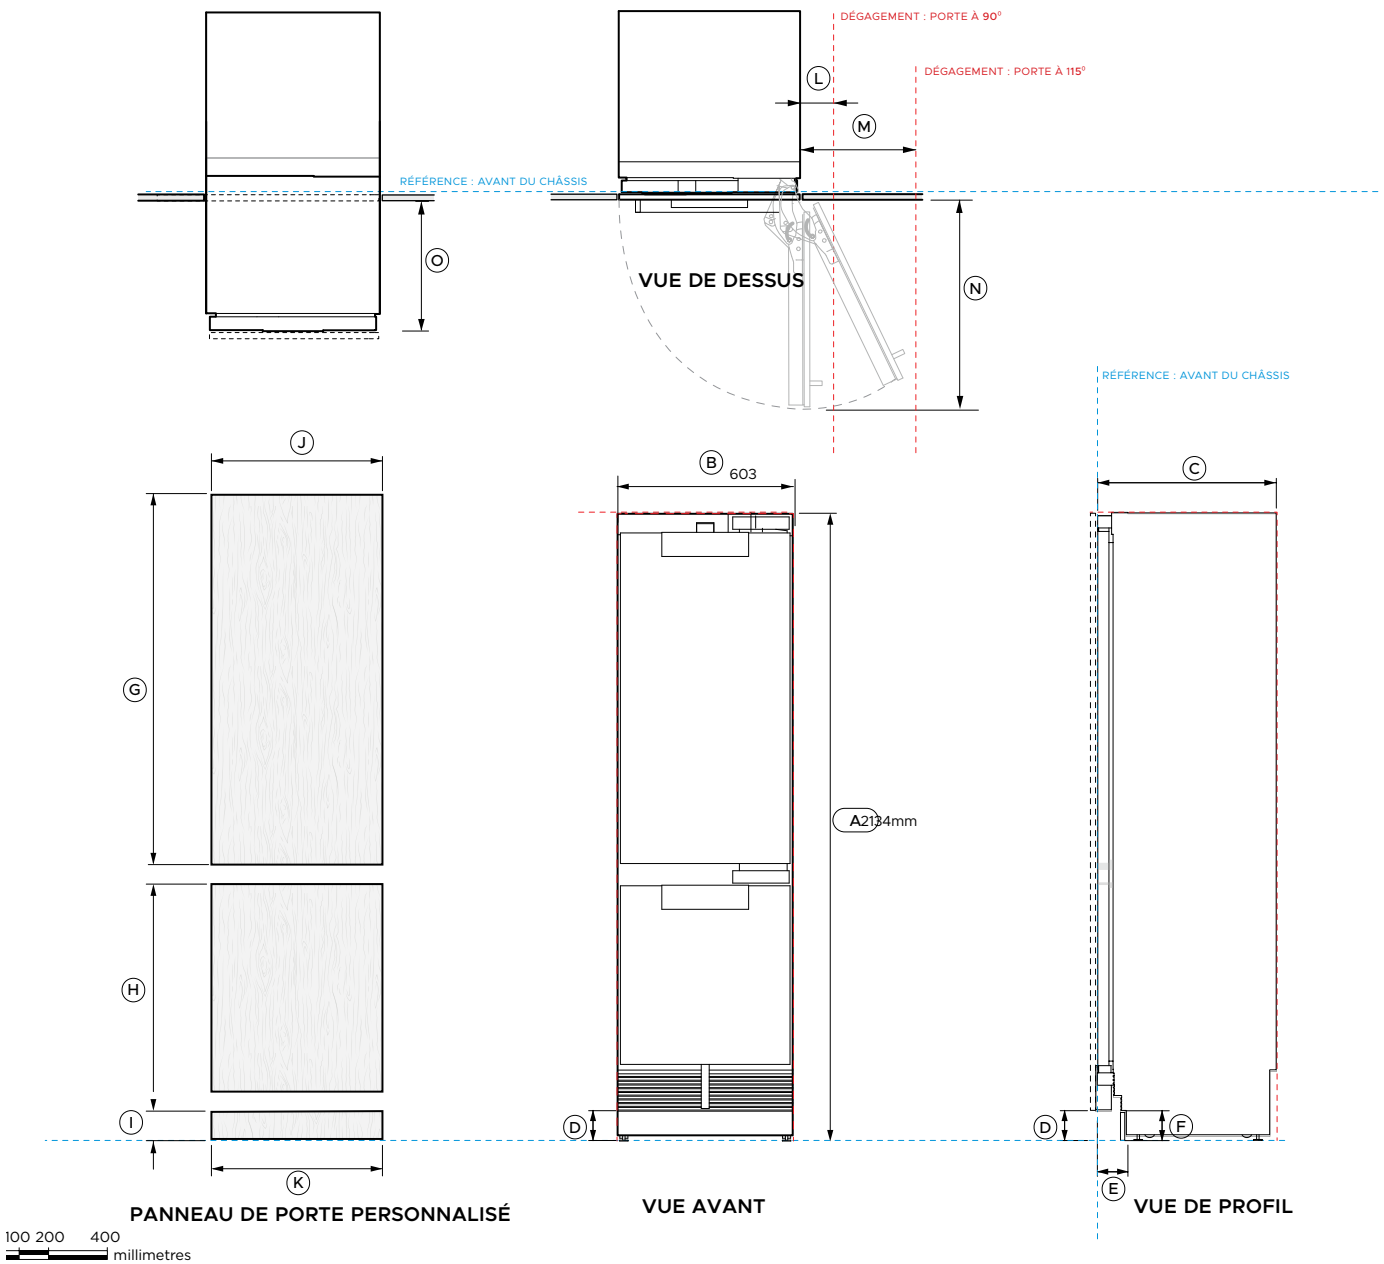

Référence du modèle :

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1
Illustré ici avec :
Custom Door Panel (stainless steel panel optional)


Dimensions de l'appareil		**mm**
A	Hauteur totale	2134
B	Largeur totale	603
C	Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D	Du sol au bas de la porte	102
E	Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)*	73 - 102
F	Hauteur de la plinthe - du châssis	152
G	Hauteur minimale du panneau de porte personnalisé	1254
H	Hauteur minimale du panneau de tiroir personnalisé	771
I	Hauteur de la plinthe	51 - 152
J	Largeur minimale du panneau de porte personnalisé Simple Double/panneaux multiples	 603 605
K	Minimum Largeur de la plinthe - Simple	606
Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir		**mm**
L	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (90°– accès intérieur limité)	119
M	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (115° — accès intérieur complet)	356
N	Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	660
O	Profondeur du tiroir mesurée à partir de l'avant de la porte	400

Dimensions des dégagements	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	609
Largeur totale de la cavité (double)	1219
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po)
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (315/16 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.
- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

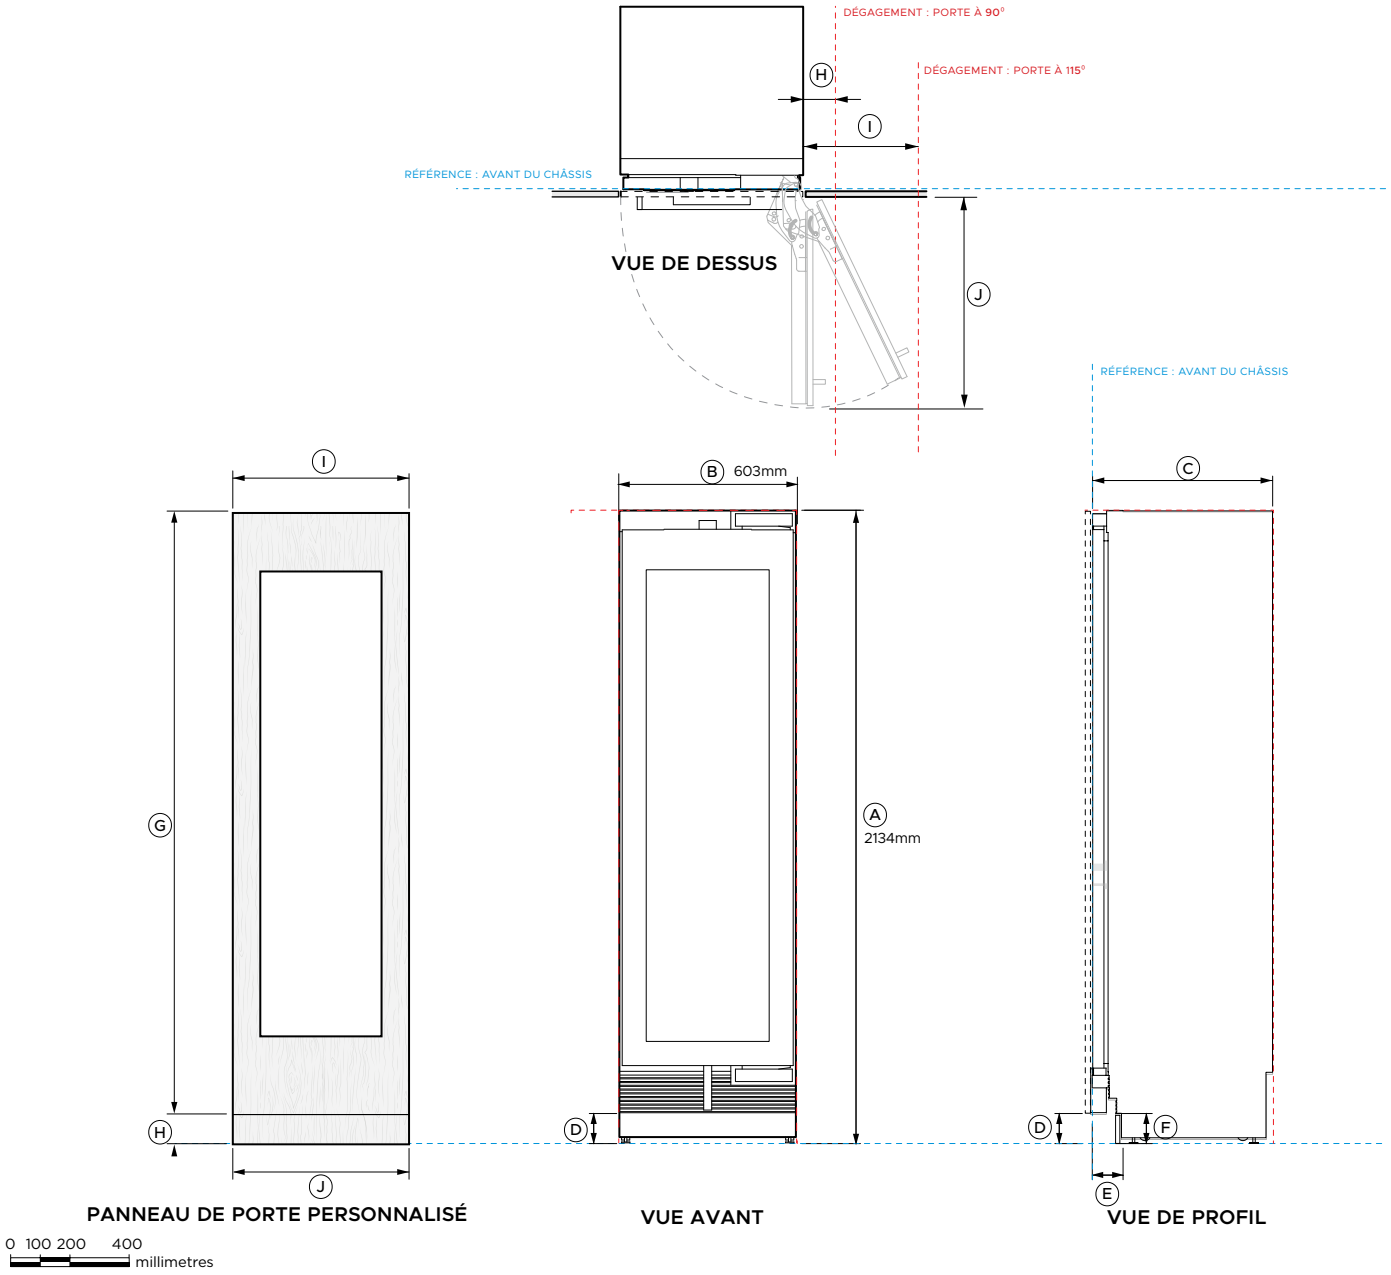

Référence du modèle :

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Illustré ici avec :

Custom Door Panel (stainless steel panel optional)

Dimensions de l'appareil		**mm**
A	Hauteur totale	2134
B	Largeur totale	603
C	Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D	Du sol au bas de la porte	102
E	Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)*	73 - 102
F	Hauteur de la plinthe - du châssis	152
G	Hauteur minimale du panneau de porte personnalisé	2029
H	Hauteur de la plinthe	51 - 152
I	Largeur minimale du panneau de porte personnalisé Simple Double/panneaux multiples	 603 605
J	Minimum Largeur de la plinthe - Simple	606
Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir		**mm**
K	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (90°– accès intérieur limité)	119
L	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (115°— accès intérieur complet)	356
M	Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	660


Dimensions des dégagements	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	609
Largeur totale de la cavité (double)	1219
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'arrière de la cavité***	650


* Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po)
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (315/16 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.

- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

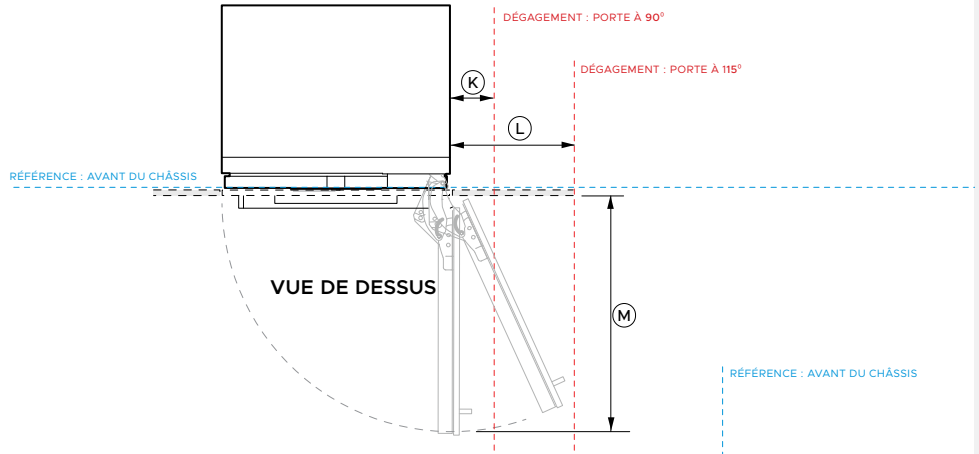

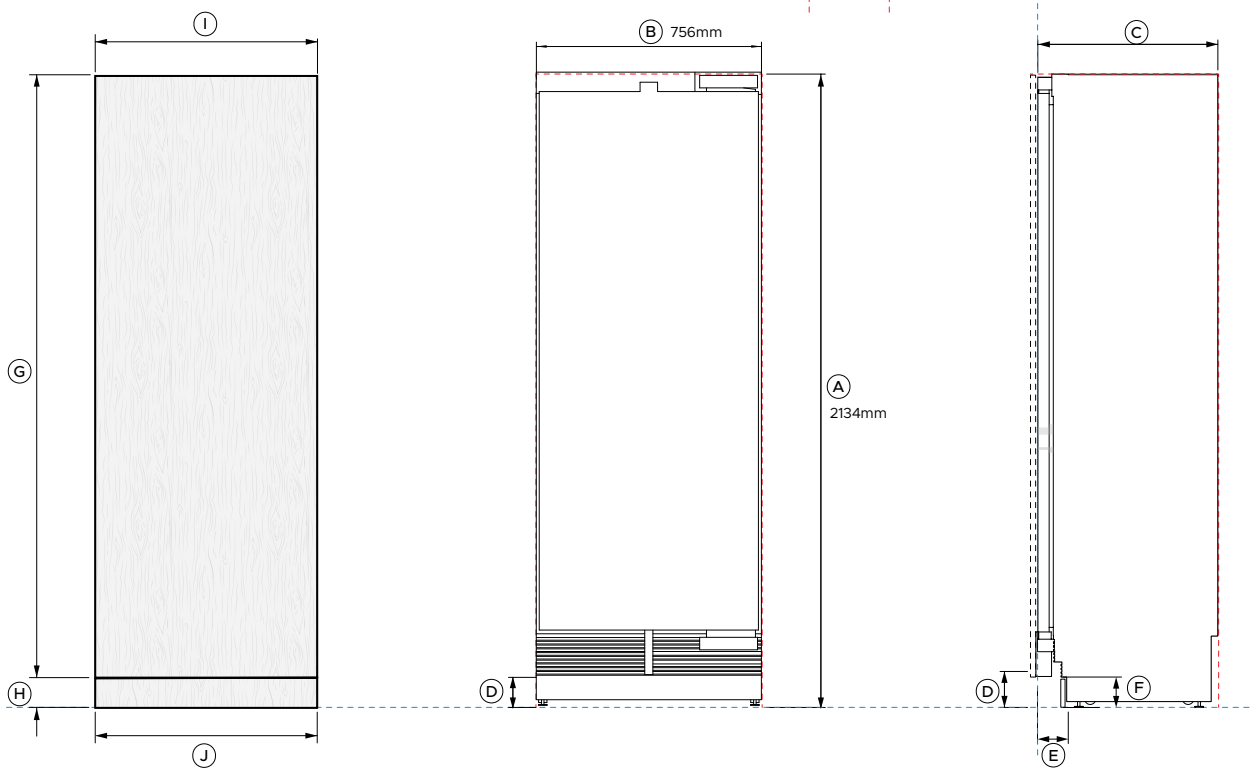

Référence du modèle :

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1
Illustré ici avec :
Custom Door Panel (stainless steel panel optional)

Dimensions de l'appareil		**mm**
A	Hauteur totale	2134
B	Largeur totale	756
C	Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D	Du sol au bas de la porte	102
E	Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)*	73 - 102
F	Hauteur de la plinthe - du châssis	152
G	Hauteur minimale du panneau de porte personnalisé	2029
H	Hauteur de la plinthe	51 - 152
I	Largeur minimale du panneau de porte personnalisé Simple Double/panneaux multiples	 756 758
J	Minimum Largeur de la plinthe - Simple	759

Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir		**mm**
K	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (90°– accès intérieur limité)	119
L	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (115°— accès intérieur complet)	419
M	Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	813


Dimensions des dégagements	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	762
Largeur totale de la cavité (double)	1525
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'arrière de la cavité***	650


* Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po)
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (315/16 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.

------ INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
------ INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
------ INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

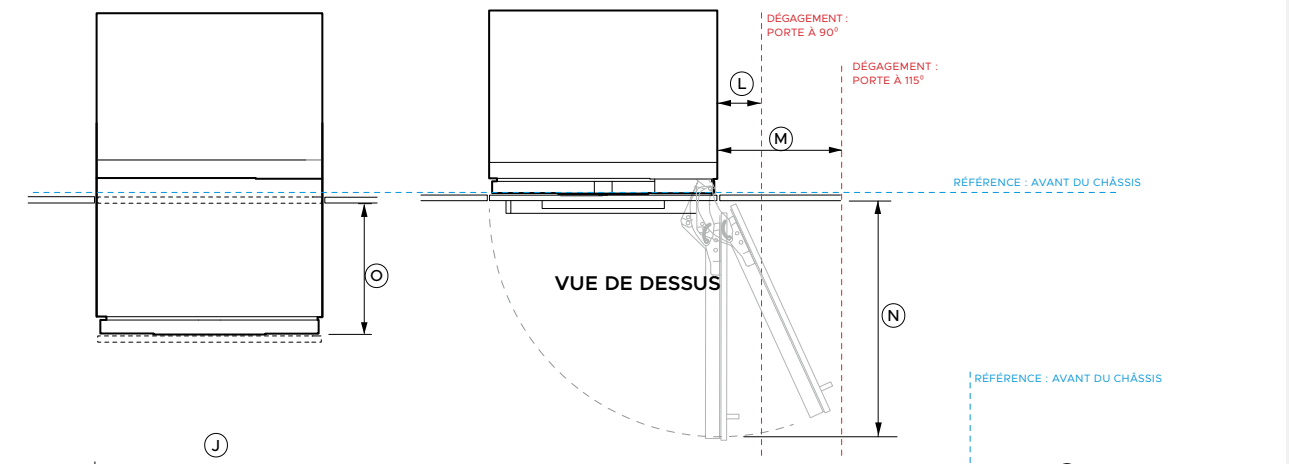

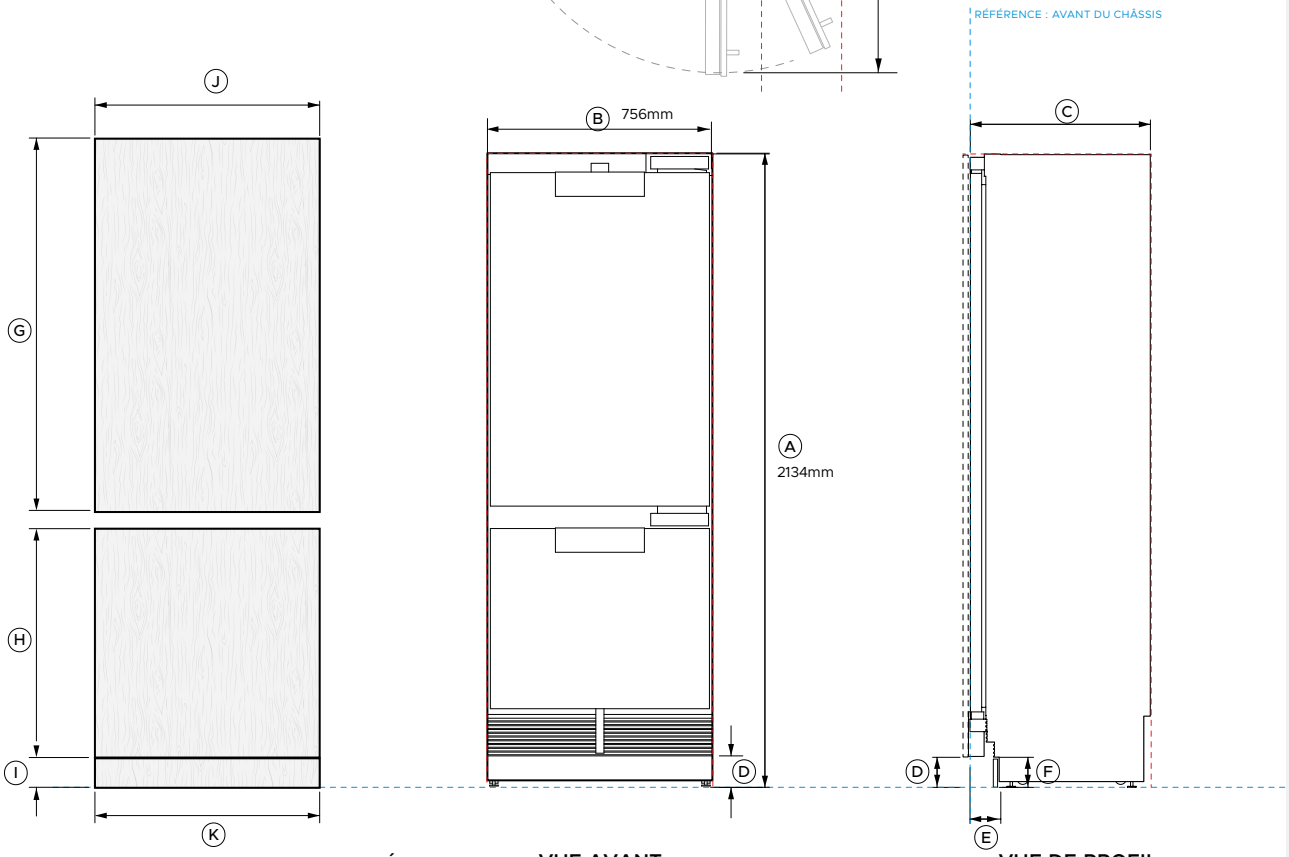

Référence du modèle :

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1

Illustré ici avec :
Custom Door Panel (stainless steel panel optional)


Dimensions de l'appareil		**mm**
A	Hauteur totale	2134
B	Largeur totale	756
C	Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D	Du sol au bas de la porte	102
E	Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)*	73 - 102
F	Hauteur de la plinthe - du châssis	152
G	Hauteur minimale du panneau de porte personnalisé	1254
H	Hauteur minimale du panneau de tiroir personnalisé	771
I	Hauteur de la plinthe	51 - 152
J	Largeur minimale du panneau de porte personnalisé Simple Double/panneaux multiples	 756 758
K	Minimum Largeur de la plinthe - Simple	759
Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir		**mm**
L	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (90°– accès intérieur limité)	119
M	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (115° — accès intérieur complet)	419
N	Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	813
O	Profondeur du tiroir mesurée à partir de l'avant de la porte	400

Dimensions des dégagements	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	762
Largeur totale de la cavité (double)	1525
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po)
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (315/16 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.
- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

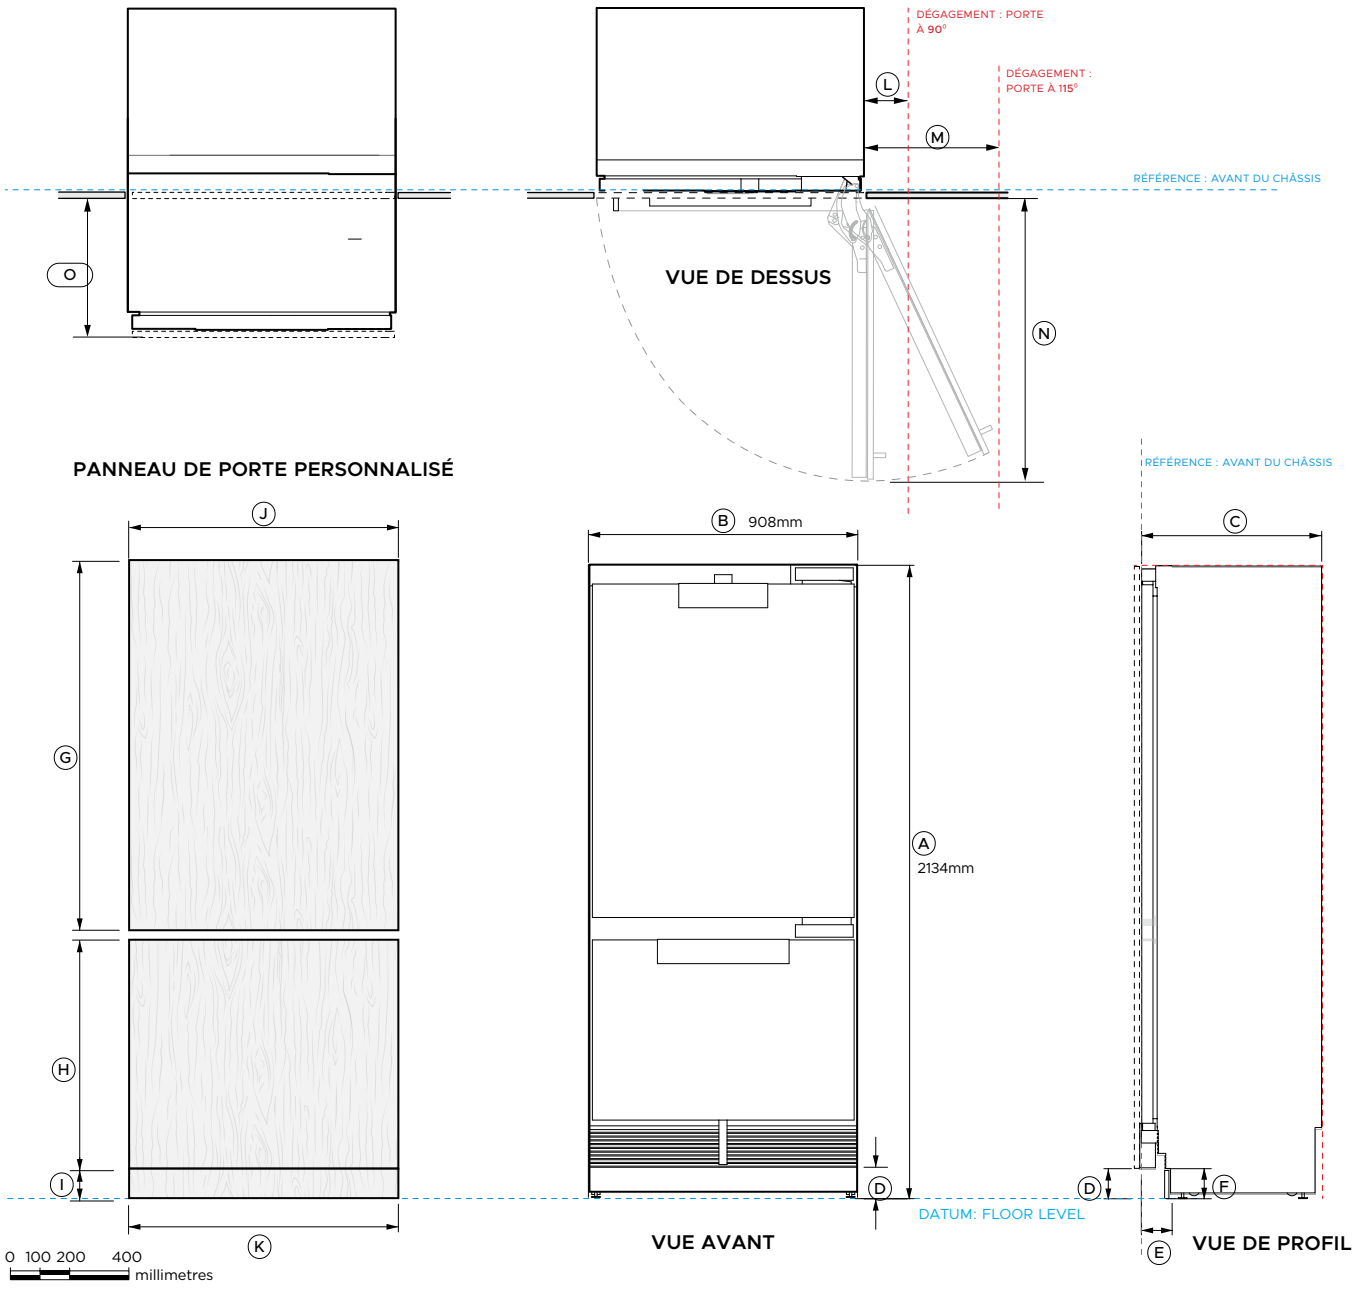

Référence du modèle :

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1
Illustré ici avec :

Custom Door Panel (stainless steel panel optional)

Dimensions de l'appareil		**mm**
A	Hauteur totale	2134
B	Largeur totale	908
C	Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D	Du sol au bas de la porte	102
E	Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)*	73 - 102
F	Hauteur de la plinthe - du châssis	152
G	Hauteur minimale du panneau de porte personnalisé	1254
H	Hauteur minimale du panneau de tiroir personnalisé	771
I	Hauteur de la plinthe	51 - 152
J	Largeur minimale du panneau de porte personnalisé Simple Double/panneaux multiples	 908 910
K	Minimum Largeur de la plinthe - Simple	911
Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir		**mm**
L	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (90°– accès intérieur limité)	119
M	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (115° — accès intérieur complet)	527
N	Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	967
O	Profondeur du tiroir mesurée à partir de l'avant de la porte	400


Dimensions des dégagements	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	914
Largeur totale de la cavité (double)	1829
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po)
** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (315/16 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.


- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

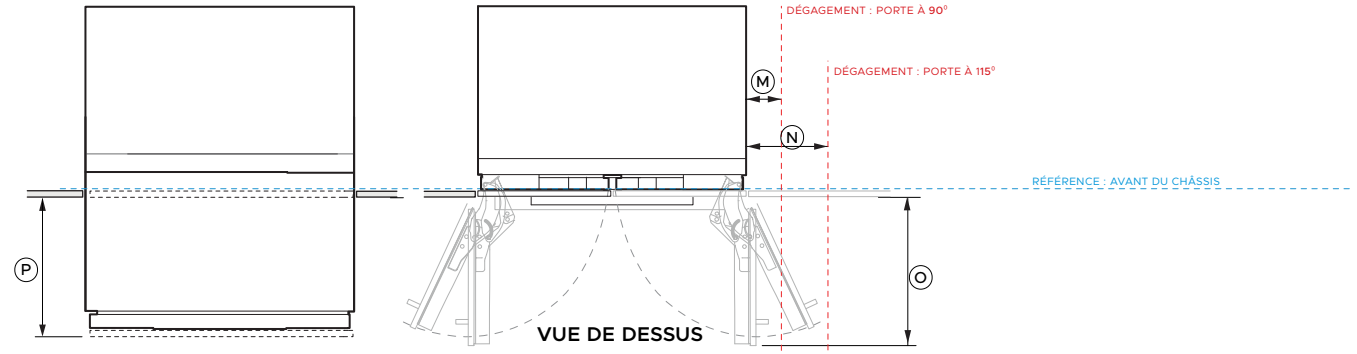

VUE DE DESSUS

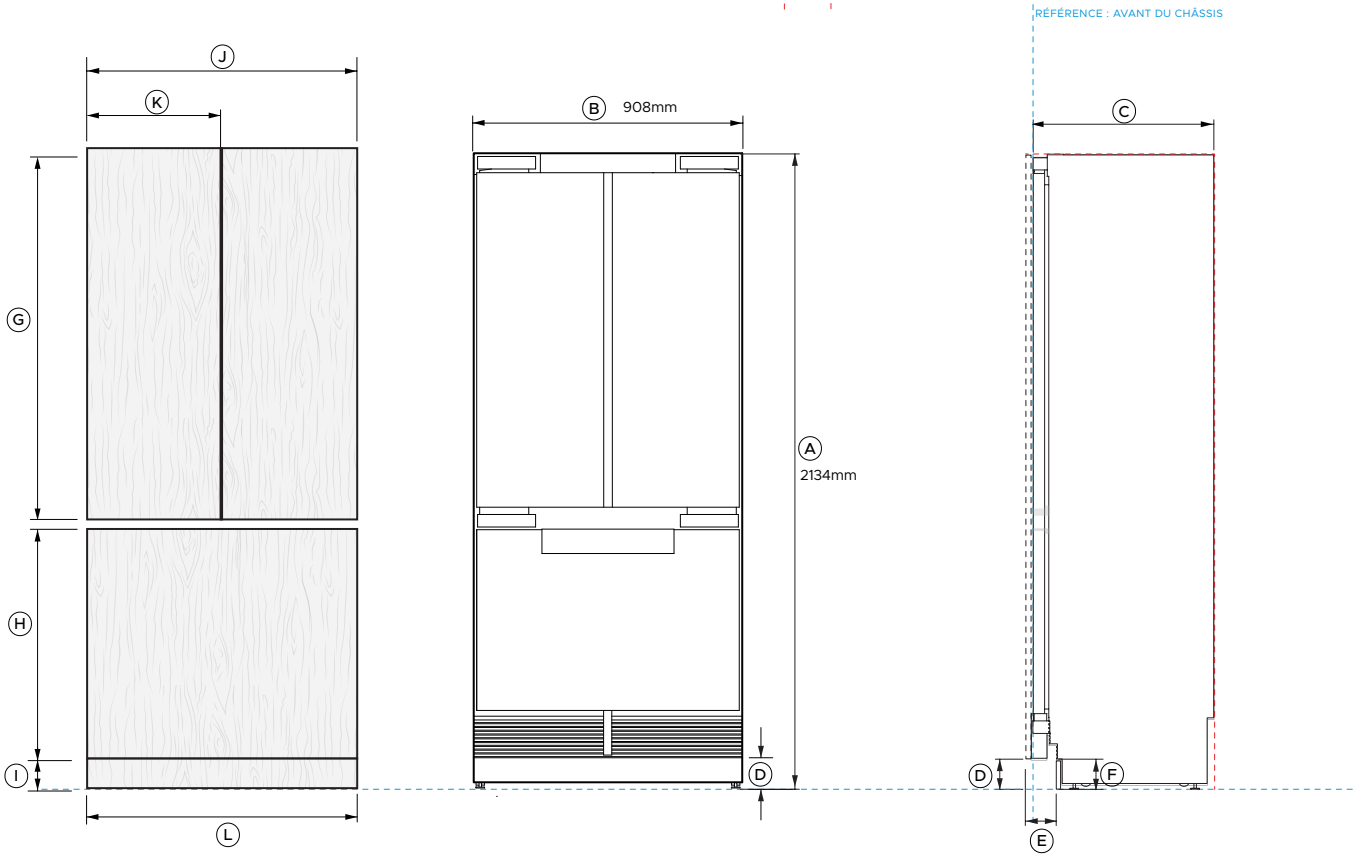

PANNEAU DE PORTE PERSONNALISÉ

VUE AVANT

VUE DE PROFIL

0 100 200 400 millimetres

Référence du modèle : RS9121AUVE1

Illustré ici avec : Custom Door Panel (stainless steel panel optional)

Dimensions de l'appareil		**mm**
A	Hauteur totale	2134
B	Largeur totale	908
C	Profondeur totale (sans les panneaux de porte)	610
D	Du sol au bas de la porte	102
E	Profondeur de la plinthe (sans les panneaux)*	73 - 102
F	Hauteur de la plinthe - du châssis	152
G	Minimum Hauteur du panneau de porte du réfrigérateur	1254
H	Hauteur minimale du panneau de tiroir personnalisé	771
I	Hauteur de la plinthe	51 - 152
J	MLargeur minimale du panneau de tiroir personnalisé Simple Double/panneaux multiples	 908 910
K	Largeur minimale du panneau de porte personnalisés Simple Double/panneaux multiples	 452 453
L	Minimum Largeur de la plinthe - Simple	911
Dimensions de l'ouverture de la porte/du tiroir		**mm**
M	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (90°– accès intérieur limité)	119
N	Distance minimale entre la porte** et la paroi adjacente (115° — accès intérieur complet)	311
O	Profondeur de la porte (ouverte à 90°) mesurée à partir de l'avant de la porte	575
P	Profondeur du tiroir mesurée à partir de l'avant de la porte	400

Dimensions des dégagements	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3
Hauteur totale de la cavité	2134
Largeur totale de la cavité (simple)	914
Largeur totale de la cavité (double)	1829
Profondeur totale minimale (peu profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'extérieur de la cavité***	635
Profondeur totale minimale (profonde) de la cavité lorsque les Intensités sont situés à l'arrière de la cavité***	650

* Suppose une profondeur de panneau de porte de 19 mm (3/4 po)

** Plinthe de panneau de porte en acier inoxydable de 100 mm (315/16 po) disponible. Ajuster la hauteur du panneau de porte en conséquence.

*** INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES

– – – – – INDICATES CUTOUT


IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


PLANIFICATION

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


SIMPLE INSTALLATION

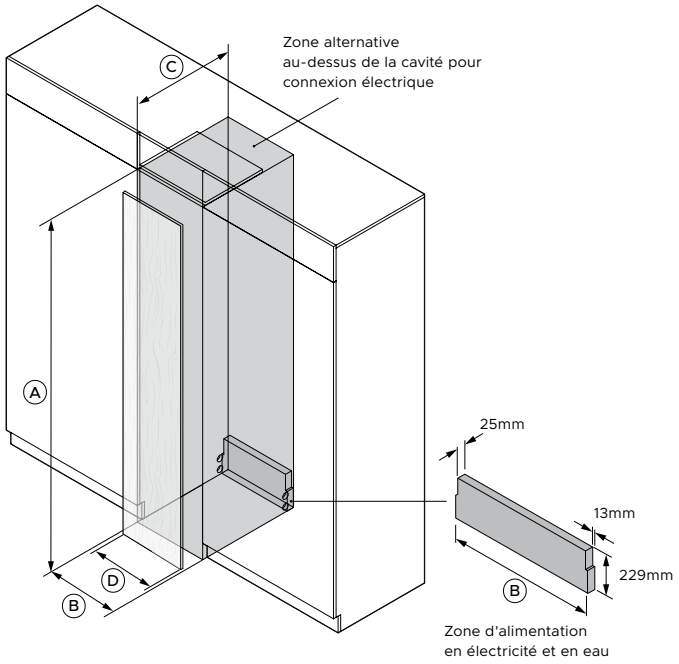

DOUBLE INSTALLATION

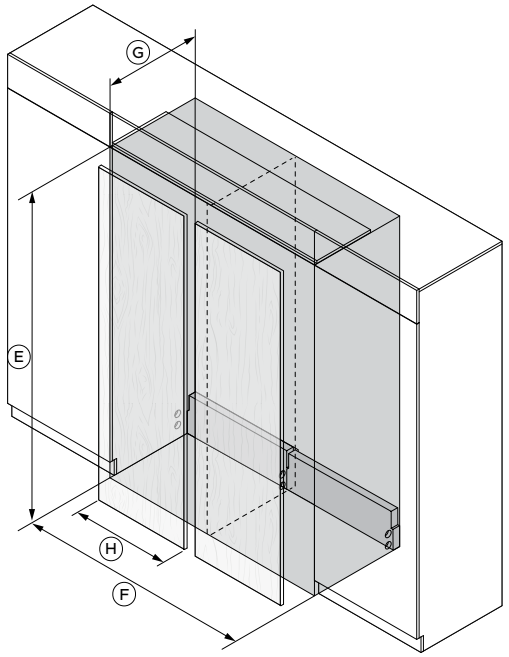

TRIPLE INSTALLATION

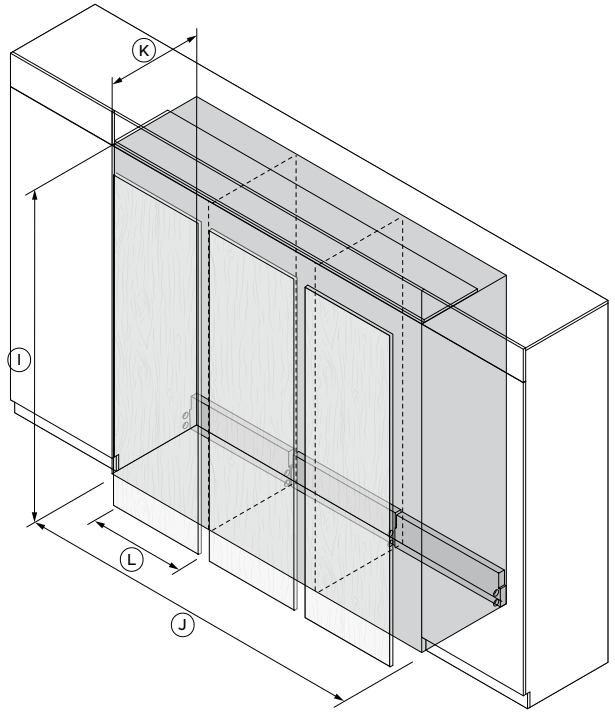

DIMENSIONS DES CAVITÉS SIMPLES		46cm	61cm	76cm	91cm
		mm	mm	mm	mm
A	Hauteur totale de la cavité	2134	2134	2134	2134
B	Largeur totale de la cavité	457	609	762	914
C	Profondeur totale minimale de la cavité* (Intensités situés à l'arrière de la cavité)	650	650	650	650
	Profondeur totale minimale de la cavité* (Intensités situés à l'extérieur de la cavité)	635	635	635	635
D	Largeurs des panneaux de porte sur mesure**	451	603	756	908 (RS9121W) 452.5 (RS9121A)

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ POUR DOUBLE INSTALLATION		46cm	61cm	76cm	91cm
		mm	mm	mm	mm
E	Hauteur totale de la cavité	2134	2134	2134	2134
F	Largeur totale de la cavité	915	1219	1525	1829
G	Profondeur totale minimale de la cavité* (Intensités situés à l'arrière de la cavité)	650	650	650	650
	Profondeur totale minimale de la cavité* (Intensités situés à l'extérieur de la cavité)	635	635	635	635
H	Largeurs des panneaux de porte sur mesure**	453	605	758	910 (RS9121W) 453.5 (RS9121A)

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ POUR TRIPLE INSTALLATION		46cm	61cm	76cm
		mm	mm	mm
I	Hauteur totale de la cavité	2134	2134	2134
J	Largeur totale de la cavité	1371	1829	2286
K	Profondeur totale minimale de la cavité* (Intensités situés à l'arrière de la cavité)	650	650	650
	Profondeur totale minimale de la cavité* (Intensités situés à l'extérieur de la cavité)	635	635	635
L	Largeurs des panneaux de porte sur mesure**	453	605	758

* Un espace minimum de 3 mm est requis entre les panneaux personnalisés et les meubles adjacents. Si vous superposez des panneaux pour masquer la cale d'espacement, prévoyez une largeur de panneau plus grande. ** La profondeur de la cavité suppose des panneaux de 19 mm d'épaisseur. Si vous superposez des panneaux pour masquer la cale d'espacement, prévoyez une largeur de panneau plus grande.


REMARQUE : Un retour avec habillage de 102 mm est nécessaire pour les meubles encadrés da
Le nombre maximum d'appareils par cavité est de trois.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

DÉGAGEMENTS DES PORTES

46cm MODÈLE	
90° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR	**mm**
A Space libre pour la poignée	119
B Profondeur du dégagement de la porte	508
115° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR	
C Space libre pour la poignée	292
61cm MODÈLES	
90° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR	**mm**
A Space libre pour la poignée	119
B Profondeur du dégagement de la porte	660
115° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR	
C Space libre pour la poignée	356
76cm MODÈLES	
90° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR	**mm**
A Space libre pour la poignée	119
B Profondeur du dégagement de la porte	813
115° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR	
C Space libre pour la poignée	419
91cm REFRIGERATOR CONGÉLATEUR	
90° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR	**mm**
A Space libre pour la poignée	119
B Profondeur du dégagement de la porte	967
115° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR	
C Space libre pour la poignée	527
91cm RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ À PORTE FRANÇAISE	
90° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR	**mm**
D Space libre pour la poignée	119
E Profondeur du dégagement de la porte	575
115° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR	
F Space libre pour la poignée	311


90° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR

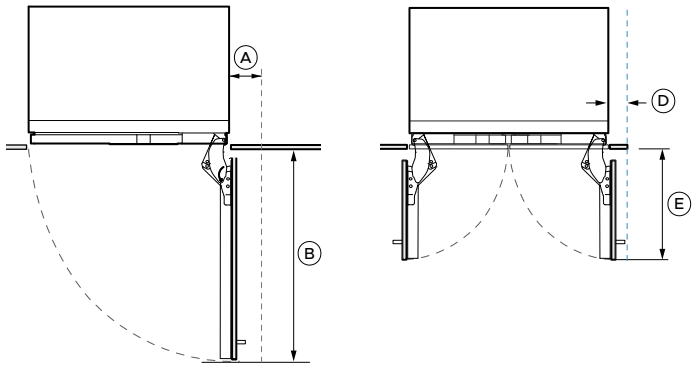

Utiliser la broche de limitation de la charnière pour restreindre l'ouverture de porte à 90° si nécessaire

Les dimensions minimales indiquées correspondent à une profondeur de poignée de 41 mm. Les détails sur mesure du panneau de porte et de la poignée doivent être pris en compte.


115° AVEC ACCÈS INTÉRIEUR

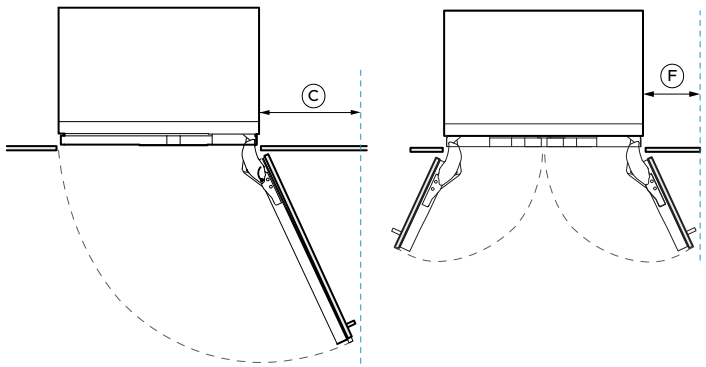

Ouverture de porte à 115° – accès intérieur complet

Les dimensions minimales indiquées correspondent à une profondeur de poignée de 41 mm. Les détails sur mesure du panneau de porte et de la poignée doivent être pris en compte.

INSTALLATIONS MULTIPLES

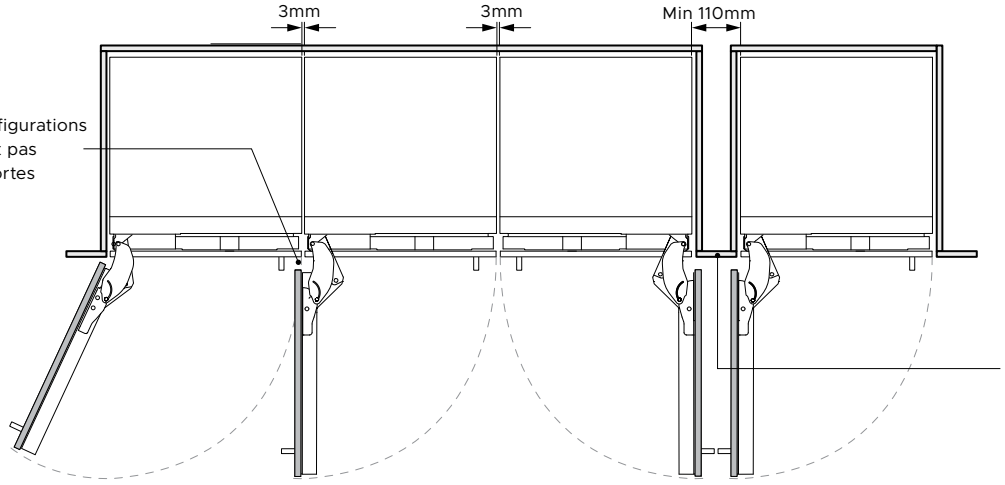


Certaines configurations ne permettent pas d'ouvrir les portes ensemble.


Un espace est nécessaire si les portes se heurtent lorsqu'elles sont ouvertes. Si l'espace est inférieur à 110 mm, il n'est possible d'ouvrir qu'une seule porte à la fois selon le type de poignée.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

PLINTHE DE 51 MM AVEC OPTIONS DE PANNEAU ÉLARGI

La hauteur standard de la plinthe est de 102 mm et la hauteur standard du panneau est de 2 029 mm.
Pour les réfrigérateurs combinés, la hauteur standard de la plinthe est de 102 mm et la hauteur du panneau de tiroir est de 771 mm. Pour les portes simples, on peut obtenir une plinthe de 51 mm de haut en installant un panneau de 2 080 mmdoté d'une grille supplémentaire.

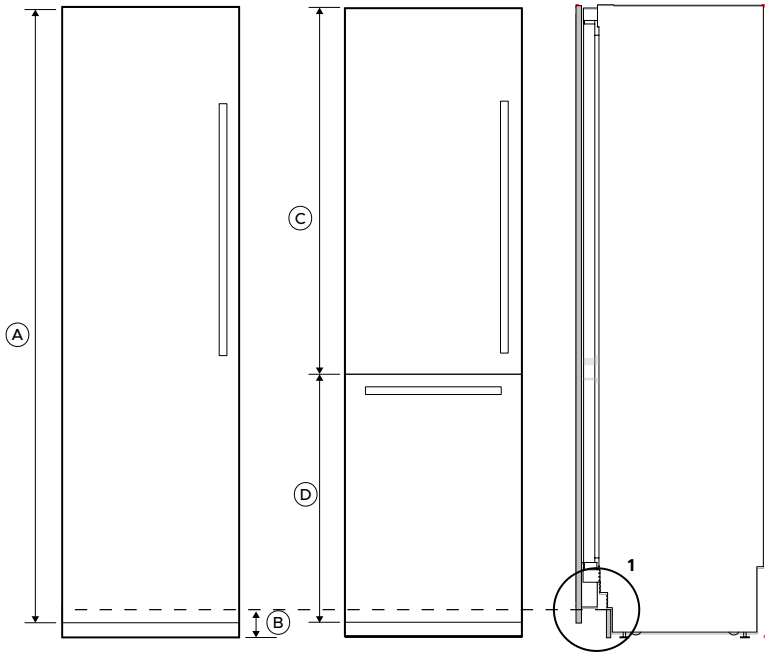




DETAIL VIEW 1
DE 51 MM DE HAUT AVEC
GRILLE SUPPLÉMENTAIRE


NIVEAU DU SOL - PANNEAU ET PLINTHE BASSE mm

A	Hauteur du panneau - porte simple	2080
B	Hauteur de plinthe	51
C	Hauteur de porte	1254
D	Hauteur du tiroir	822

PLINTHE DE 152 MM AVEC OPTIONS DE PANNEAU RÉTRÉCI

La hauteur standard de la plinthe est de 102 mm et la hauteur standard du panneau est de 2 029 mm.
Pour les réfrigérateurs combinés, la hauteur standard de la plinthe est de 102 mm et la hauteur du panneau de tiroir est de 771 mm. Pour les portes simples, on peut obtenir une plinthe de 51 mm de haut en installant un panneau de 1 978 mmdoté d'une grille supplémentaire.

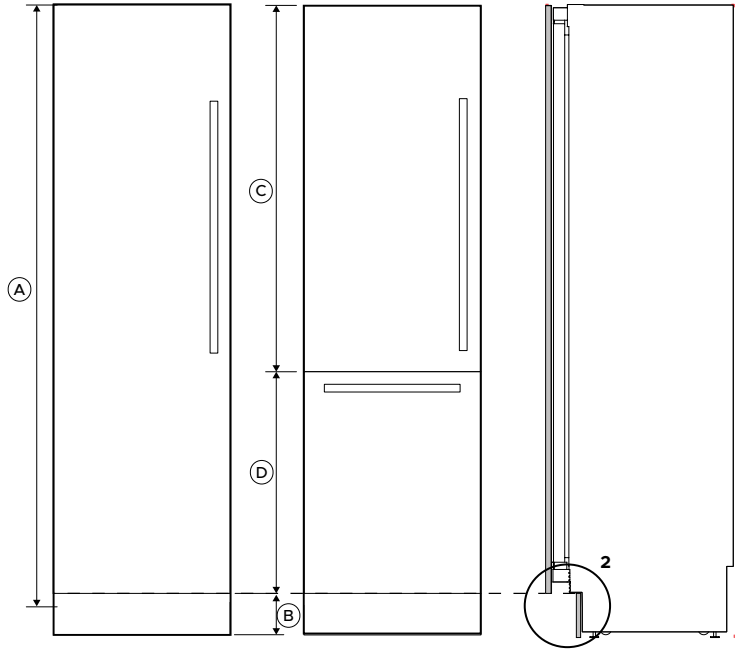



DETAIL VIEW 2
1PLITHE DE 152 MM - GRILLE
INFÉRIEURE RETIRÉE


AU-DESSUS DU SOL - PANNEAU ET PLINTHE HAUTE mm

A	Hauteur du panneau - porte simple	1978
B	Hauteur de plinthe	152
C	Hauteur de porte	1254
D	Hauteur du tiroir	721

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.

ARTICULATION DE LA CHARNIÈRE

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

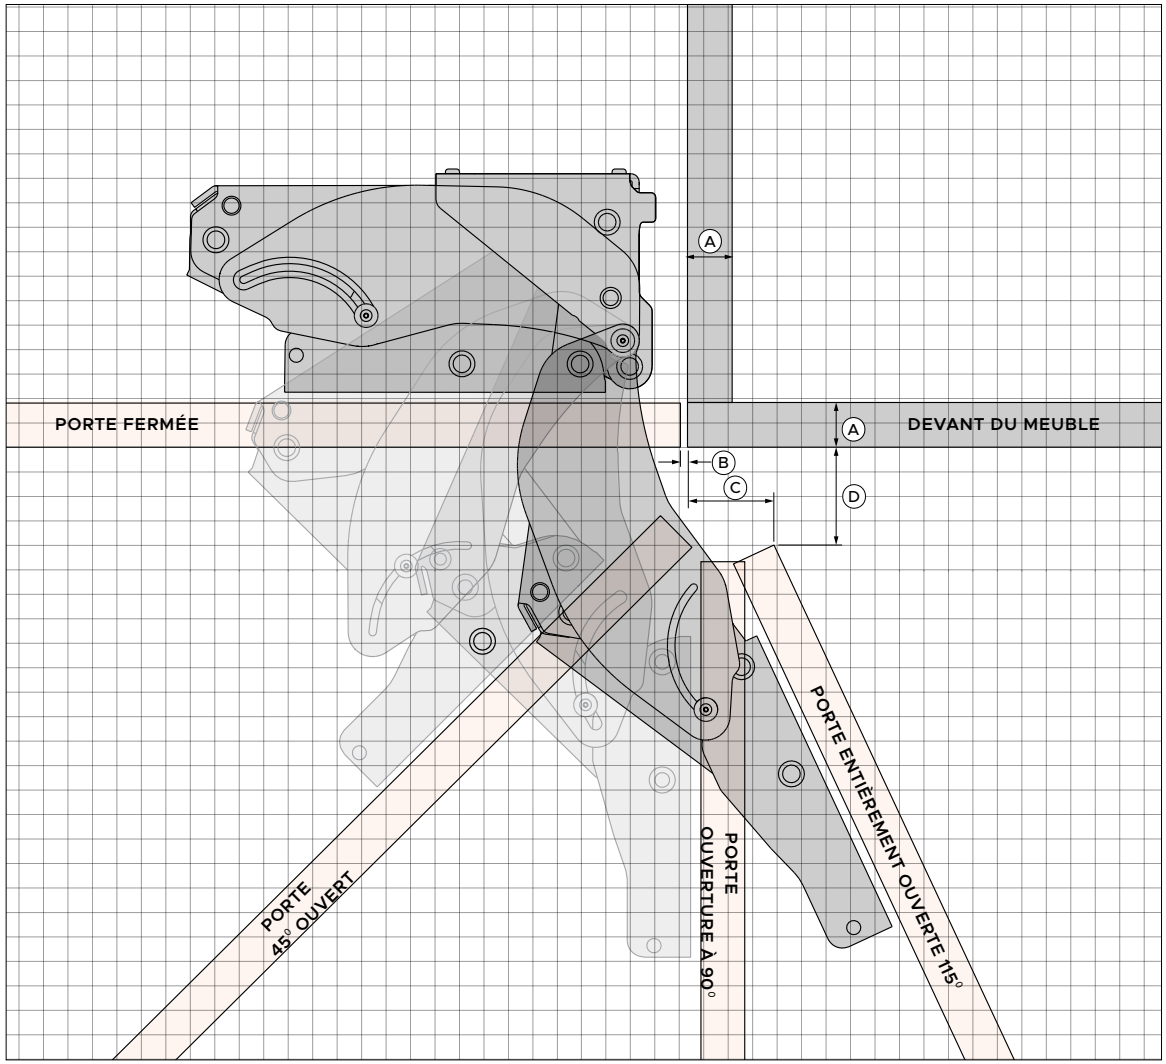

1 CARRÉ = 10 mm

VUE DE DESSUS

CHARNIÈRE DE PORTE - HETTICH K05

Les modèles avec charnière à gauche sont une version en miroir de celle montrée.

PANNEAU AVANT PERSONNALISÉ

- **A** Épaisseur du panneau : 19 mm.
- **B** Espace entre la porte et le meuble adjacent : Min 3 mm
- **C** Espace entre le côté de l'armoire et la porte ouverte à 115°:36 mm
- **D** Espace entre le meuble adjacent et la porte à 115°: 42 mm

LIMITES DE POIDS

MODÈLES À PANNEAU SIMPLE	POIDS MAXIMAL
RS462	Max 20kg
RS612	Max 25kg
RS612 Wine cabinet	Max 8kg
RS762	Max 30kg


REFRIGERATOR CONGÉLATEUR MODÈLES	POIDS MAXIMAL
RS612 Panneau supérieur	Max 15kg
RS612 Panneau inférieur	Max 9kg
RS762 Panneau supérieur	Max 18kg
RS762 Panneau inférieur	Max 11kg
RS9121W Panneau supérieur	Max 21kg
RS9121W Panneau inférieur	Max 13.5kg
RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ À PORTES FRANÇAISES	POIDS MAXIMAL
RS9121A Panneau supérieur	Max 13.5kg
RS9121A Panneau supérieur	Max 13.5kg
RS9121A Panneau inférieur	Max 13.5kg

Note: Door weight includes handle.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.


ASSISTANCE

Pour obtenir de l'aide supplémentaire pour la planification de la conception et l'installation, veuillez contacter l'équipe d'assistance à la conception de Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

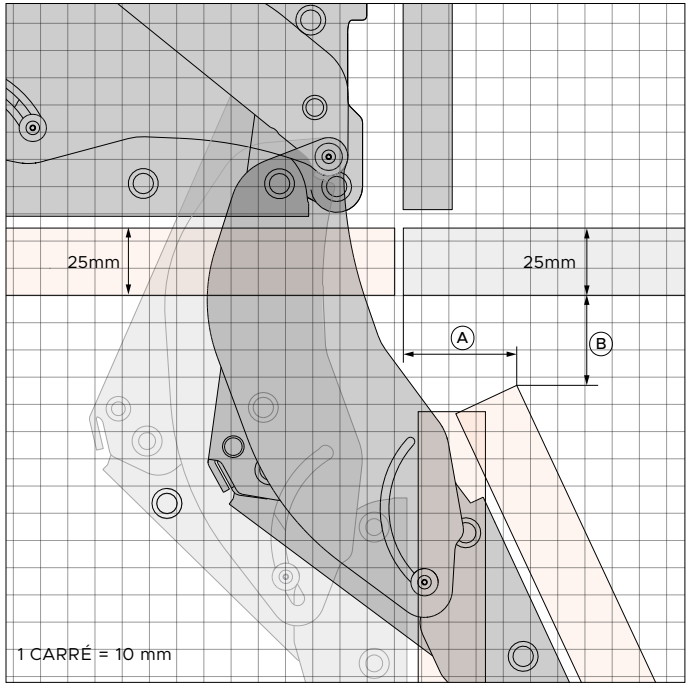


PANNEAU DE PORTE DE 25 MM

A Distance entre le bord de la porte et le côté du meuble : 42 mm
B Espace entre l'angle de la porte et le meuble adjacent : 34 mm

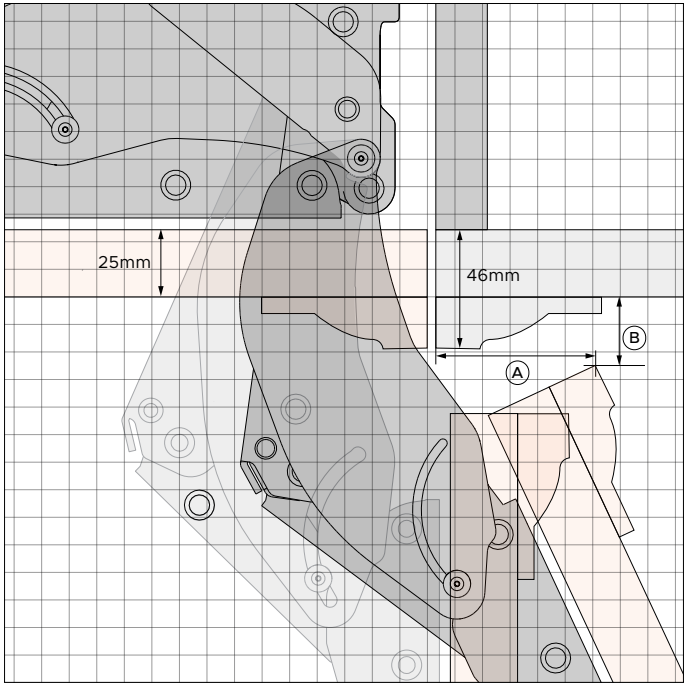

PANNEAU DE PORTE DE 25 MM AVEC ENCADREMENT DE 19 MM

A Distance entre le bord de la porte et le côté du meuble : 60 mm
B Espace entre l'angle de la porte et le meuble adjacent : 26 mm

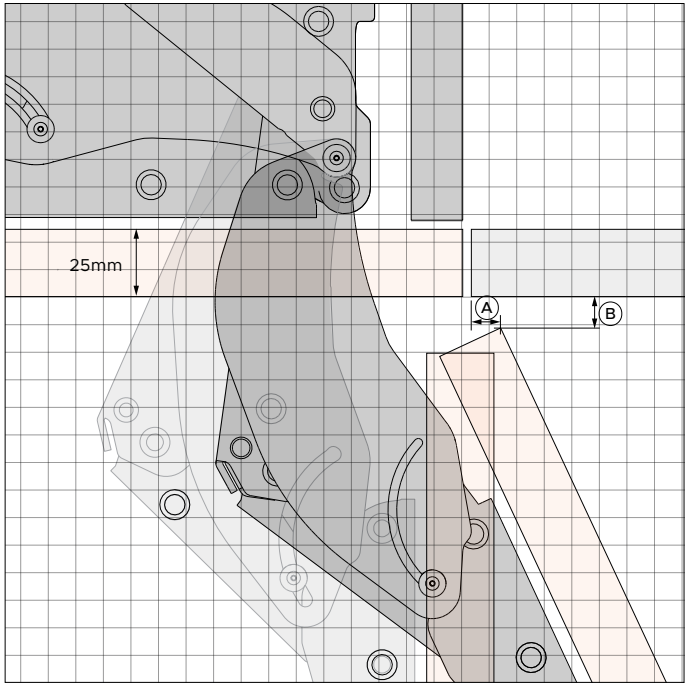

2PANNEAU DE PORTE SUPERPOSÉ DE 25 MM

A Distance entre le bord de la porte et le côté du meuble : 14 mm
B Espace entre l'angle de la porte et le meuble adjacent : 12 mm


REMARQUE : La largeur des panneaux doit être ajustée.

Les modèles présentés dans ce guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Les caractéristiques techniques des produits peuvent varier par rapport à celles présentées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour quelque produit que ce soit. Des informations complémentaires sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site web fisherpaykel.com.


PRÉPARATION DU PANNEAU DE PORTE PERSONNALISÉ

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONS DU PANNEAU

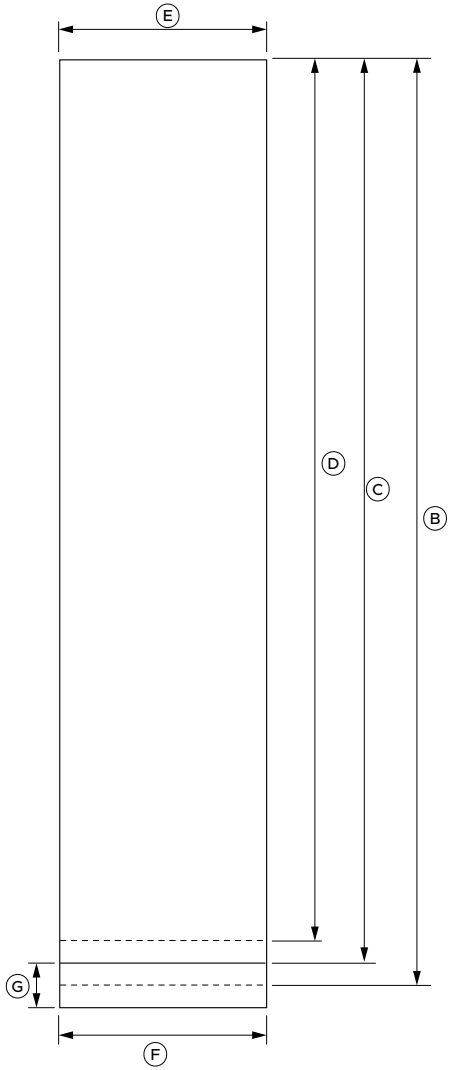

TROUS DE MONTAGE

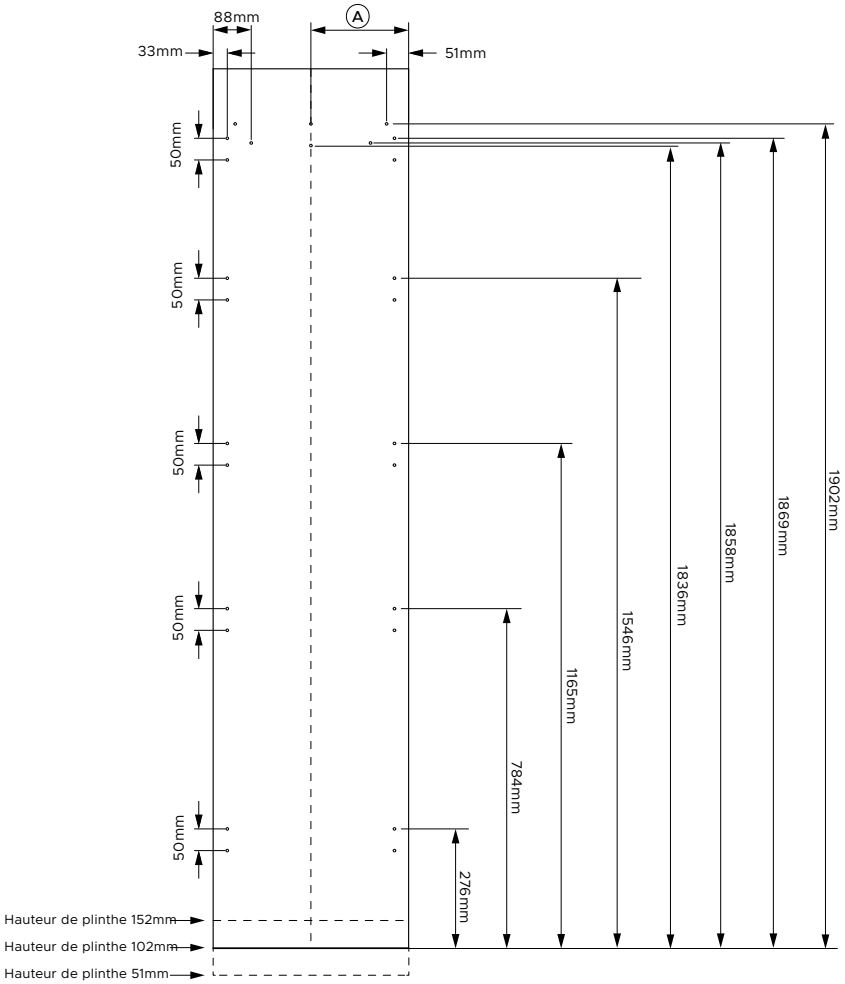

Référence du modèle :

CONGÉLATEUR	RS4621FRJE1, RS4621FLJE1

Dimensions du panneau personnalisé		**mm**
A	Axe central du panneau	
	RS4621 Panneau de porte simple RS4621 Panneaux doubles/multiples	225.5 226.5
B	Hauteur du panneau de porte (standard 4 po du sol)	2029
C	Hauteur du panneau de porte* (standard 2 po du sol)	2080
D	Hauteur du panneau de porte* (standard 6 po du sol)	1978
E	RS4621 Largeur du panneau de porte simple RS4621 Largeur des panneaux doubles/multiples	451 453
F	Largeur de la plinthe	454
G	Hauteur de plinthe**	51-152
	Épaisseur du panneau	min 19

Dimensions des dégagements*	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3

*Take into account non-standard panel heights when drilling Trous de montage.
**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.


L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.

- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT


IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONS DU PANNEAU

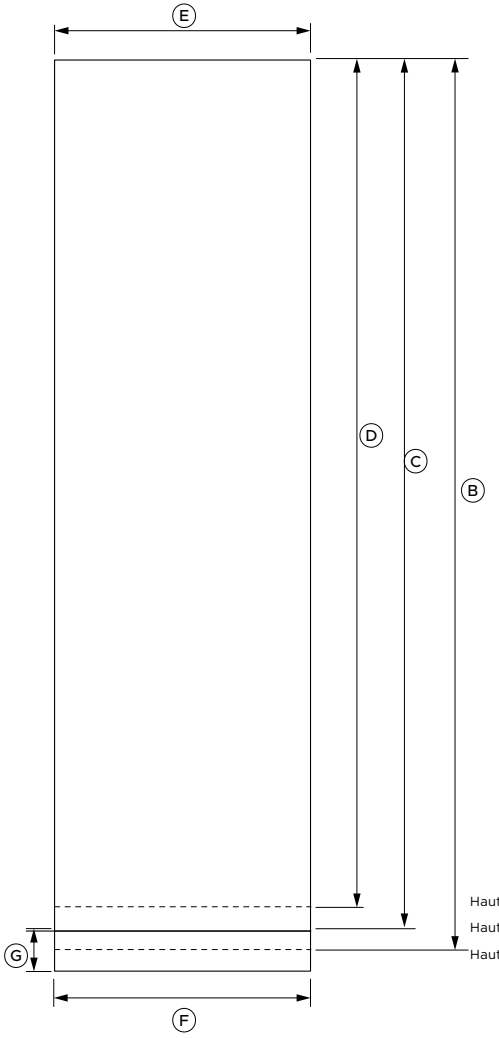

TROUS DE MONTAGE

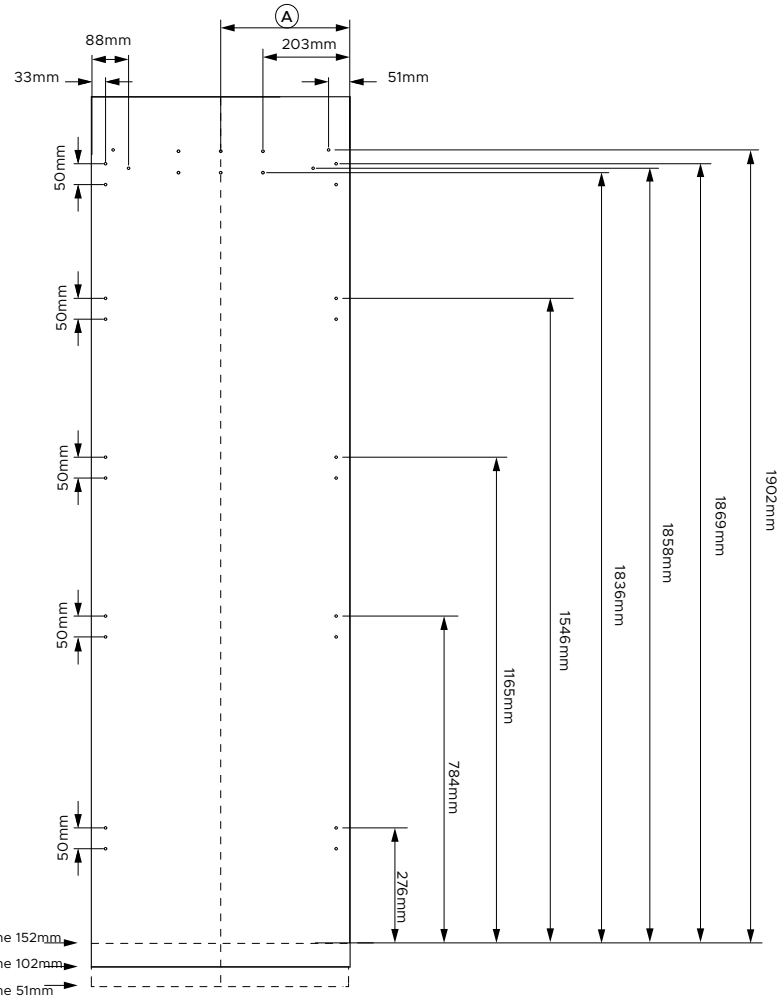

Référence du modèle :

MODÈLES à porte simple
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1

Dimensions du panneau personnalisé		**mm**
A	Axe central du panneau	
	RS6121 Panneau de porte simple	301.5
	RS6121 Des panneaux doubles/multiples	302.5
	RS7621 Panneau de porte simple	378
	RS7621 Panneau de porte simple	379
B	Hauteur du panneau de porte (standard 4 po du sol)	2029
C	Hauteur du panneau de porte* (standard 2 po du sol)	2080
D	Hauteur du panneau de porte* (standard 6 po du sol)	1978
E	RS6121 Largeur du panneau de porte simple	603
	RS6121 Largeur des panneaux doubles/multiples	605
	RS7121 Largeur du panneau de porte simple	756
	RS7121 Largeur des panneaux doubles/multiples	758
F	RS6121 Largeur de la plinthe	606
	RS7621 Largeur de la plinthe	759
G	Hauteur de plinthe**	51-152
	Épaisseur du panneau	min 19

Dimensions des dégagements*	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3

*Take into account non-standard panel heights when drilling Trous de montage.
**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.


L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.

- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT


IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONS DU PANNEAU

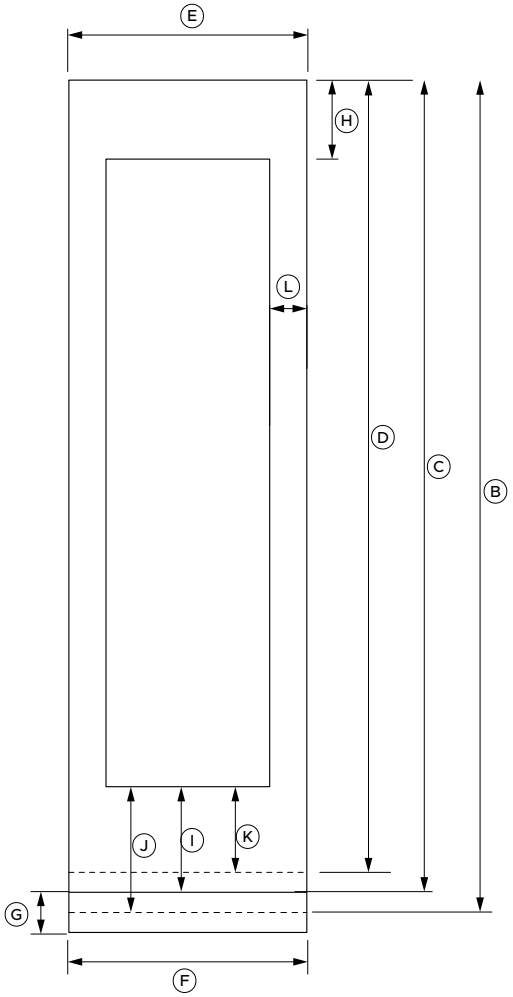

TROUS DE MONTAGE

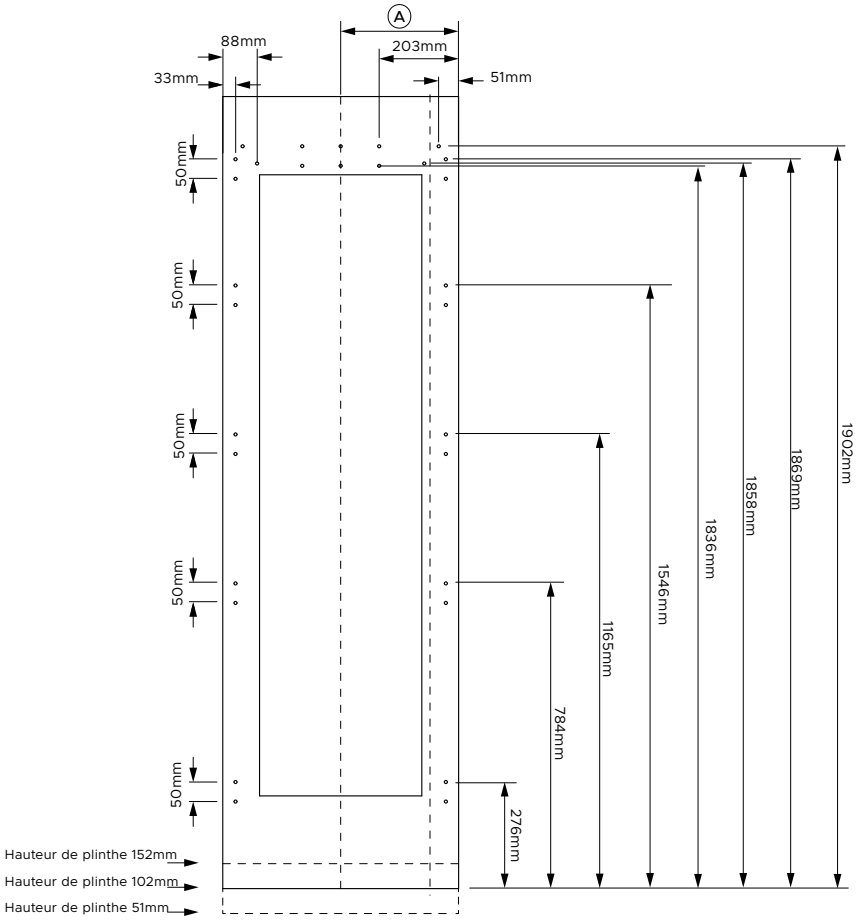

Référence du modèle :

RS6121VL2K1,
RS6121VR2K1

Dimensions du panneau personnalisé		**mm**
A	Axe central du panneau - Panneau de porte simple Des panneaux doubles/multiples	301.5 302.5
B	Hauteur du panneau de porte (standard 4 po du sol)	2029
C	Hauteur du panneau de porte* (standard 2 po du sol)	2080
D	Hauteur du panneau de porte* (standard 6 po du sol)	1978
E	Largeur du panneau de porte simple Largeur des panneaux doubles/multiples	603 605
F	Largeur de la plinthe	606
G	Hauteur de plinthe**	51-152
H	Hauteur du cadre supérieur	200 - 302
I	Hauteur du panneau inférieur (102mm du sol)	240
J	Hauteur du panneau inférieur (51mm du sol)	291
K	Hauteur du panneau inférieur (152mm du sol)	189
L	Largeur des cadres latéraux pour installation simple Largeur des cadres latéraux pour installation double/triple	94 95
	Épaisseur du panneau	min 19

Dimensions des dégagements*	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3

*Take into account non-standard panel heights when drilling Trous de montage.
**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.


L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.

- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT


IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm
Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONS DU PANNEAU

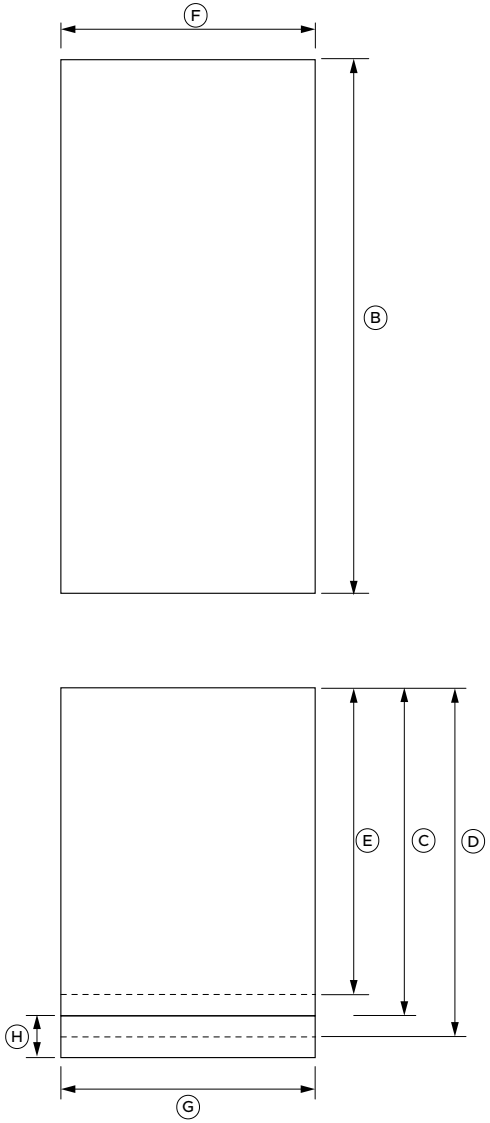

TROUS DE MONTAGE

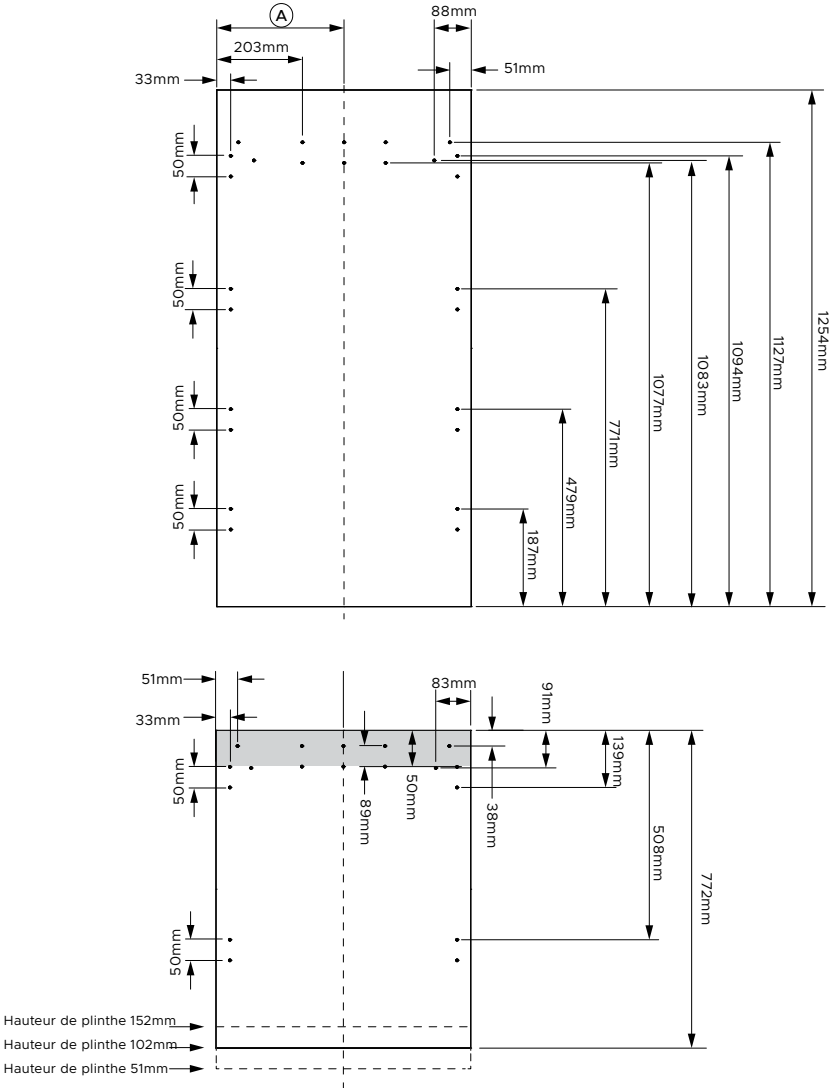

Référence du modèle :

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1, RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Dimensions du panneau personnalisé		**mm**
A	Axe central du panneau	
	RS6121W Panneau de porte simple RS6121W Panneaux doubles/multiples	301.5 302.5
	RS7621W Panneau de porte simple RS7621W Panneaux doubles/multiples	378 379
	RS9121W Panneau de porte simple RS9121W Panneaux doubles/multiples	454 455
B	Hauteur du panneau de porte du réfrigérateur	1254
C	Hauteur du panneau de tiroir (102mm du sol)	772
D	Hauteur du panneau de tiroir (51mm du sol)*	822
E	Hauteur du panneau de tiroir (152mm du sol)*	721
F	RS6121 Largeur du panneau de porte simple RS6121 Largeur des panneaux doubles/multiples	603 605
	RS7621 Largeur du panneau de porte simple RS7621 Largeur des panneaux doubles/multiples	756 758
	RS9121W Largeur du panneau de porte simple RS9121W Largeur des panneaux doubles/multiples	908 910
G	RS6121 Largeur de la plinthe	606
	RS7621 Largeur de la plinthe	759
	RS9121 Largeur de la plinthe	911
H	Hauteur de plinthe**	51-152
	Épaisseur du panneau	min 19

Dimensions des dégagements*	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3

*Take into account non-standard panel heights when drilling Trous de montage.
**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.


L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.


- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


DIMENSIONS DU PANNEAU

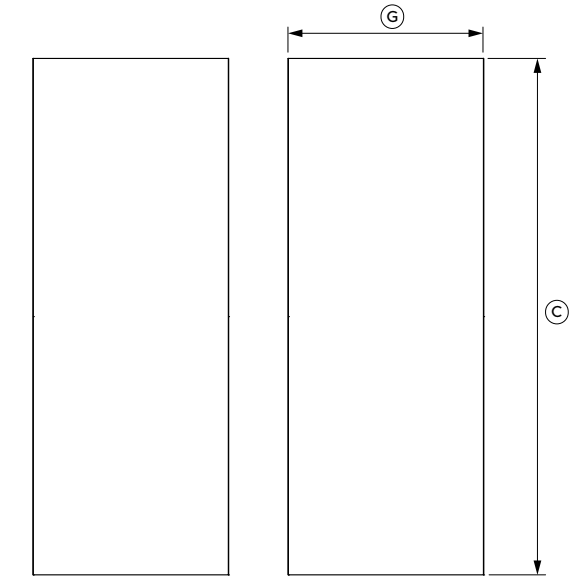

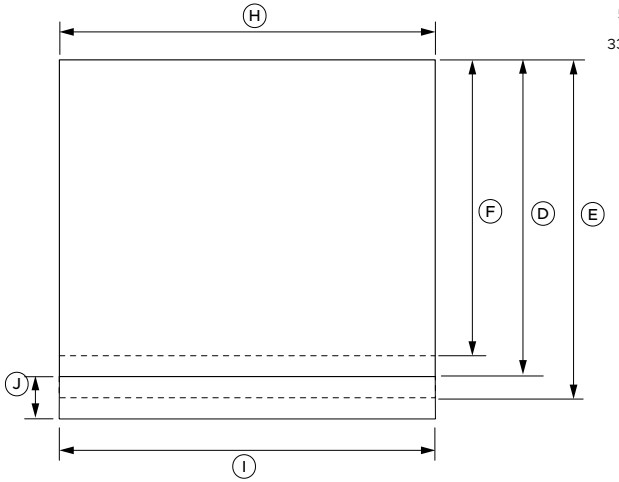

TROUS DE MONTAGE

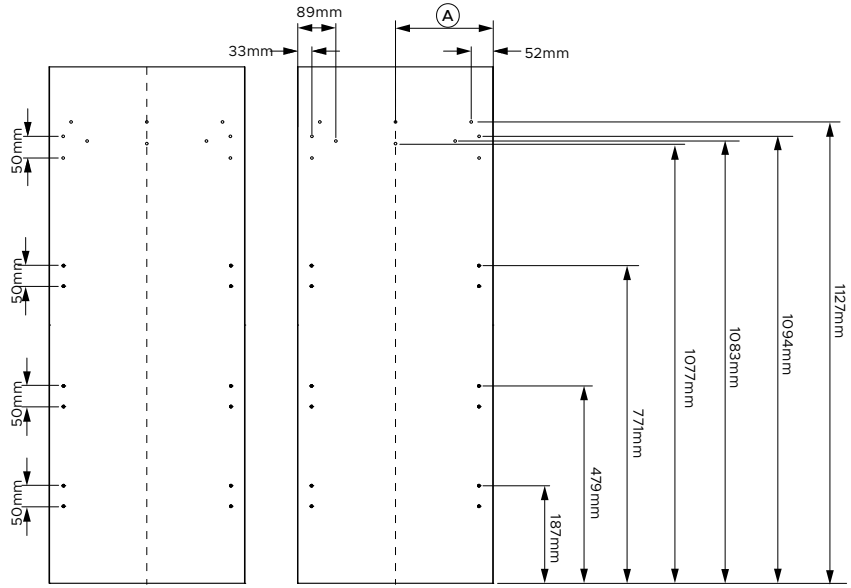

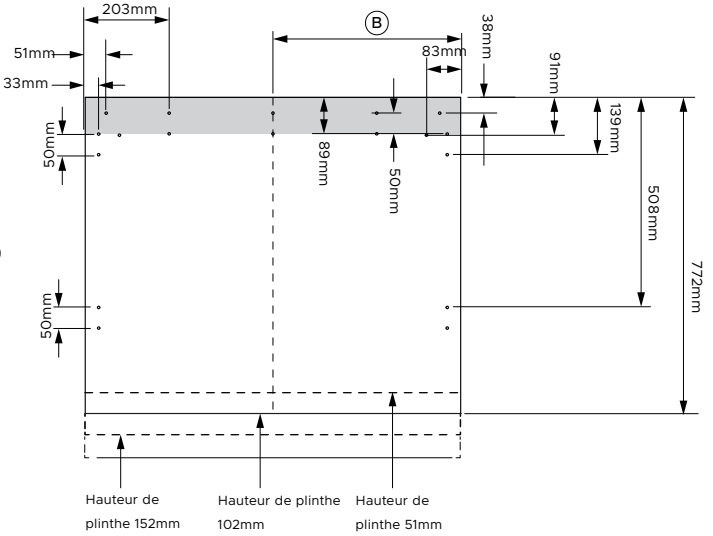

Référence du modèle :

RS9121AUVE1

Dimensions du panneau personnalisé		**mm**
A	Axe central du panneau - Panneau de porte simple	226
	Axe central du panneau - Panneaux doubles/multiples	226.75
B	Axe central du panneaul - Panneau de porte simple	454
	Axe central du panneau - Panneaux doubles/multiples	455
C	Hauteur du panneau de porte du réfrigérateur	1254
D	Hauteur du panneau de tiroir (102mm du sol)	772
E	Hauteur du panneau de tiroir (51mm du sol)*	822
F	Hauteur du panneau de tiroir (152mm du sol)*	721
G	Largeur du panneau de porte simple	452.5
H	Largeur des panneaux doubles/multiples	453.5
I	Largeur du panneau de tiroir simple	908
	Largeur du panneau de tiroir double/triple	910
J	Largeur de la plinthe	911
K	Hauteur de plinthe**	51-152
	Épaisseur du panneau	min 19

Dimensions des dégagements*	**mm**
Espace libre minimal entre les meubles et le bord du panneau de porte	3

*Take into account non-standard panel heights when drilling Trous de montage.
**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.

L'épaisseur du panneau de porte personnalisé peut varier à condition que les vis ne pénètrent pas au-delà de la profondeur totale du panneau de porte.


- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

COMMODITÉS

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

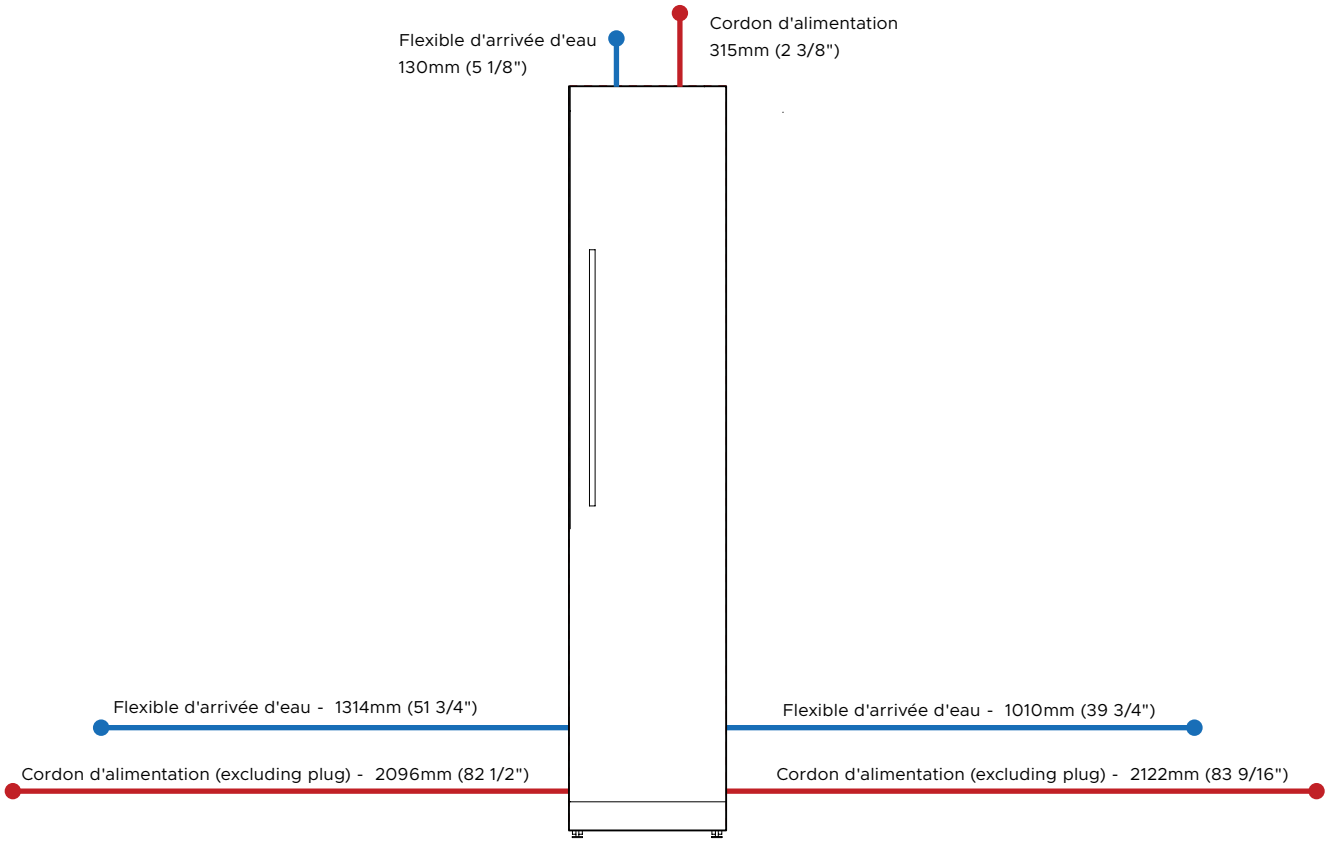

CIRCUIT ÉLECTRIQUE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle Number	
RS4621FRJE1, RS4621FLJE1	
Circuit électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Intensité	10 A
Plomberie	
Alimentation	AU/NZ 1/2 po (12,7 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
	GB/EU/CN 3/4 po (19 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68F)

REMARQUE : Les connexions peuvent se trouver dans un meuble adjacent de chaque côté du réfrigérateur.

- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

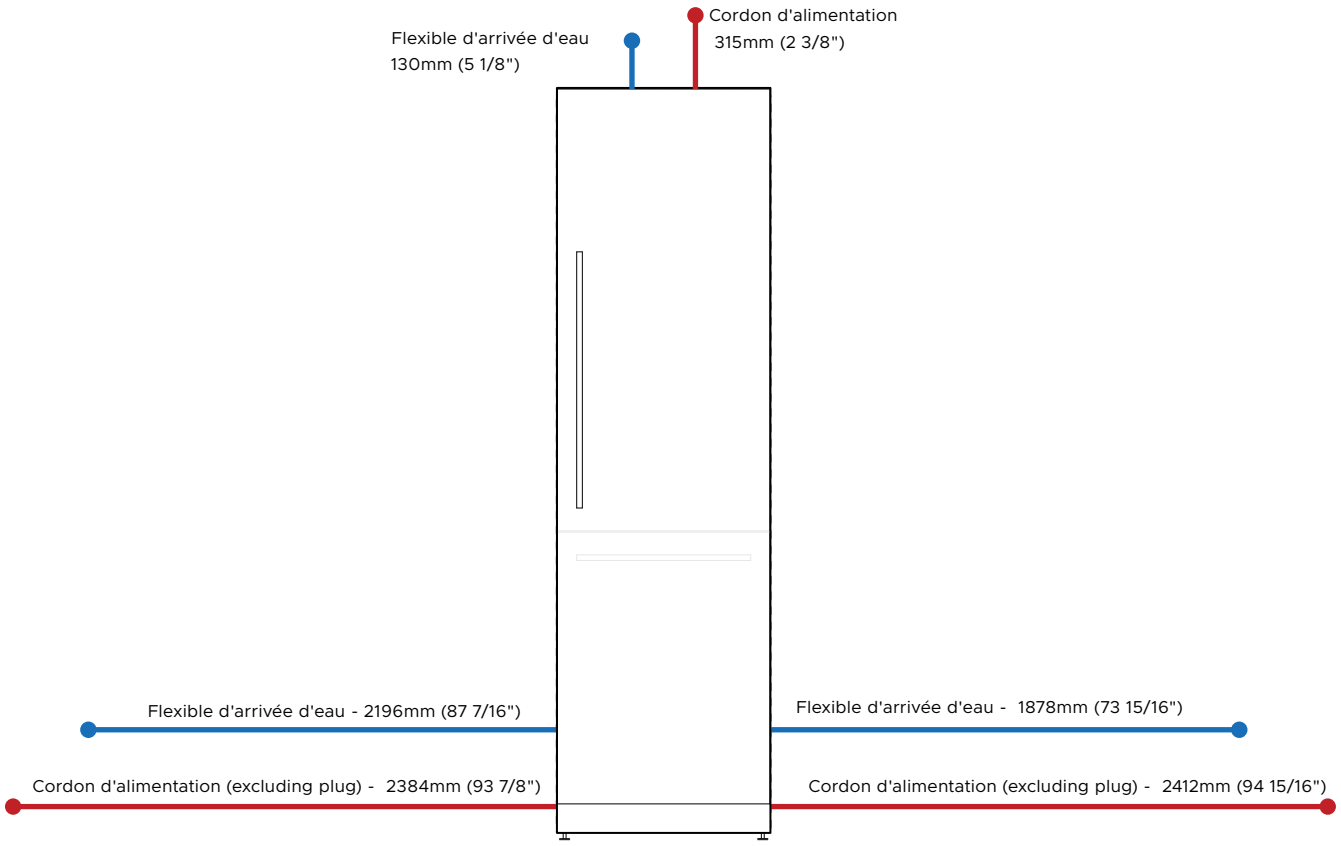

LEFT HAND SIDE

RIGHT HAND SIDE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle Number	
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121WRUE1, RS6121WLUE1, RS6121VL2K1, RS6121VR2K1	
Circuit électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Intensité	10 A
Plomberie	
Alimentation	AU/NZ 1/2 po (12,7 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
	GB/EU/CN 3/4 po (19 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

REMARQUE : Les connexions peuvent se trouver dans un meuble adjacent de chaque côté du réfrigérateur.

- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

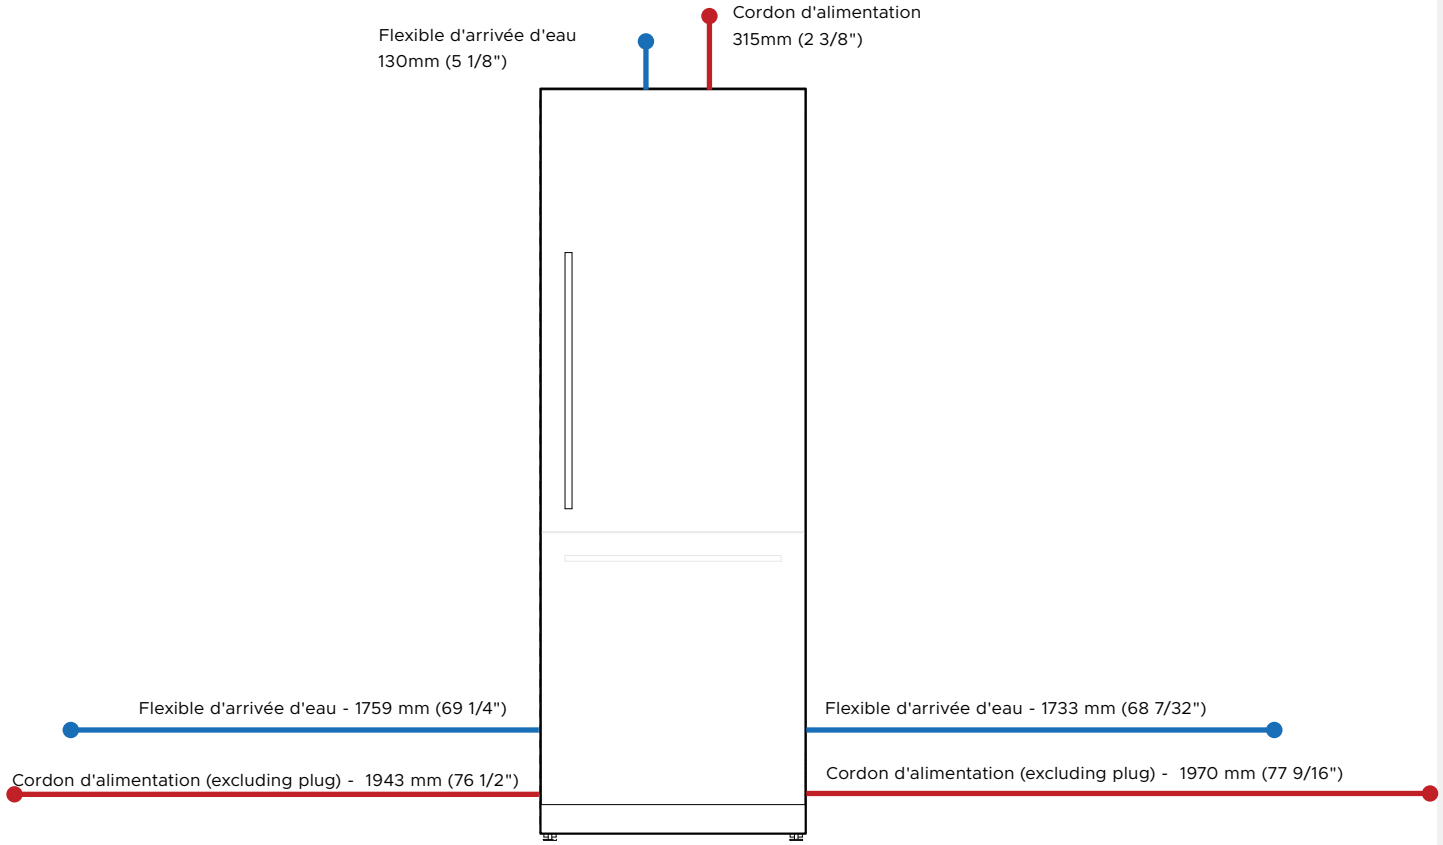

LEFT HAND SIDE

RIGHT HAND SIDE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Modèle Number	
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1, RS7621WRUE1, RS7621WLUE1	
Circuit électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Intensité	10 A
Plomberie	
Alimentation	AU/NZ 1/2 po (12,7 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
	GB/EU/CN 3/4 po (19 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

REMARQUE : Les connexions peuvent se trouver dans un meuble adjacent de chaque côté du réfrigérateur.

- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

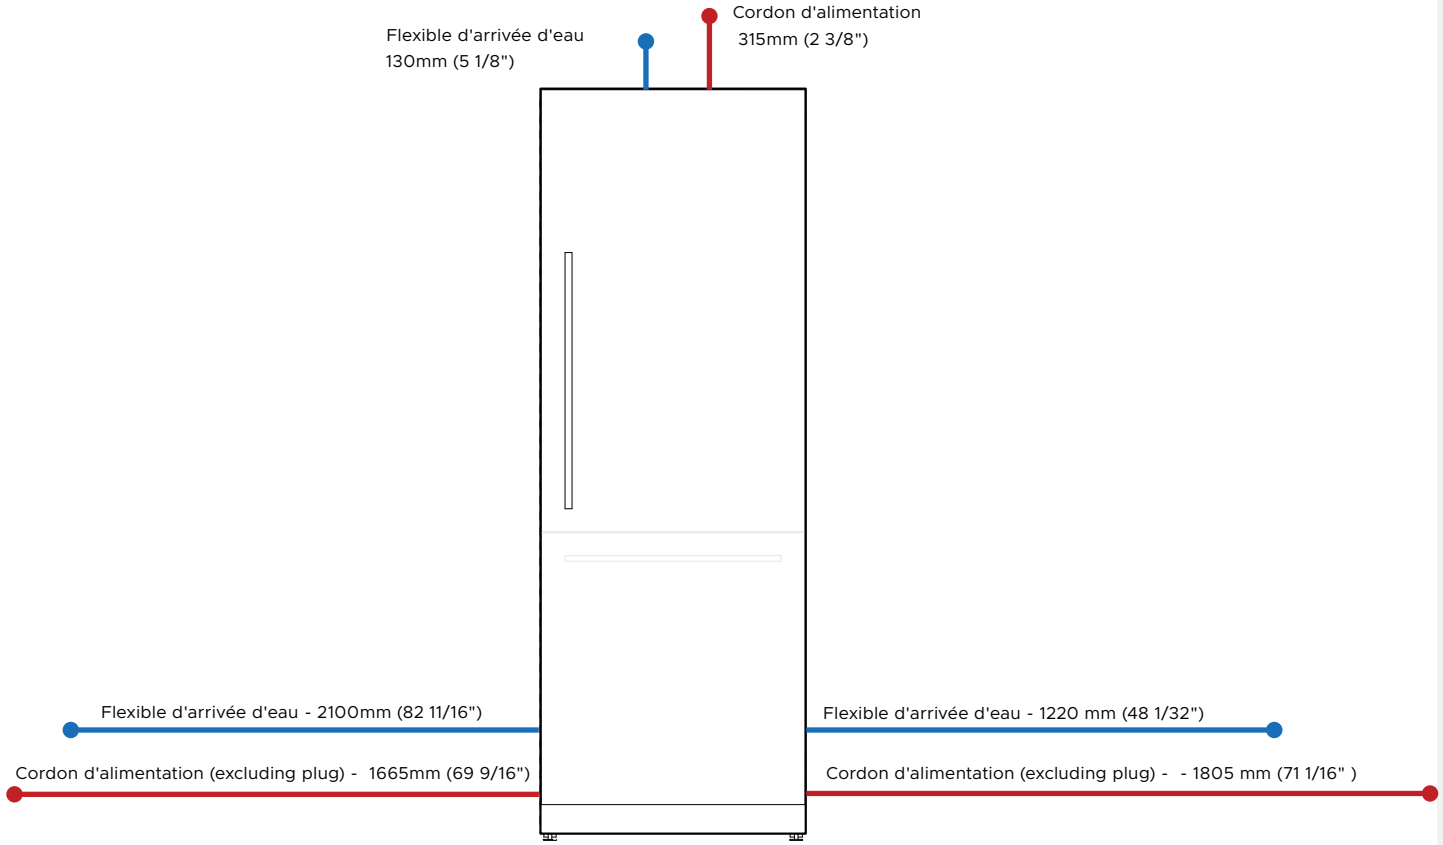

LEFT HAND SIDE

RIGHT HAND SIDE

CIRCUIT ÉLECTRIQUE CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle Number	
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1, RS9121AUVE1	
Circuit électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Intensité	10 A
Plomberie	
Alimentation	AU/NZ 1/2 po (12,7 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
	GB/EU/CN 3/4 po (19 mm) acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

REMARQUE : Les connexions peuvent se trouver dans un meuble adjacent de chaque côté du réfrigérateur.

- - - - - - INDIQUE UN MEUBLE / DONNÉES PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LE DÉGAGEMENT DES MEUBLES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT : tout au long de ce guide, les dimensions peuvent varier de +/- 2 mm Veuillez lire le Guide d'installation pour avoir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation complètes, rendez-vous sur fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

FISHER & PAYKEL