
מגירת חימום מדריך התקנה

3	הרכיבים הנדרשים
4	גישה למפרטי המוצר שלכם
7	הוצאת המוצר מהאריזה
8	מיקום בגומחה
9	התאמת המגירה
10	קיבוע בגומחה
12	רשימת תיוג

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

CONTEMPORARY

WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3, WB60SMTB3

עכשווי

WB60SCX3, WB60SCTX3

כלים

שלא סופקו

- ☐ מברג T20 עם ראש כוכב
- ☐ מפתח משושה 5 מ"מ
- ☐ רמה
- ☐ Shims

חלקים



שסופקו

- ☐ כבלי חשמל (1)
- ☐ בורגי עץ 4 (T20)
- ☐ בורגי מכונה 6 (T20)
- ☐ מדף רשת (1)
- ☐ ערכת ידית מקצועית**
 - ידית מקצועית (1)
 - מפתח משושה 5 מ"מ (1)
 - בורג לשקע (2)



לקבלת מפרטים מלאים למוצר, לארונות ולשירות, יש לעיין במדריך התכנון. כדי לגשת למדריך התכנון, יש לסרוק את קוד ה-QR או לבקר בכתובת fisherpaykel.com/specify. ניתן לבצע חיפוש לפי סוג המכשיר, לפי שם המוצר או לפי קוד המודל.

מודלים סטנדרטיים

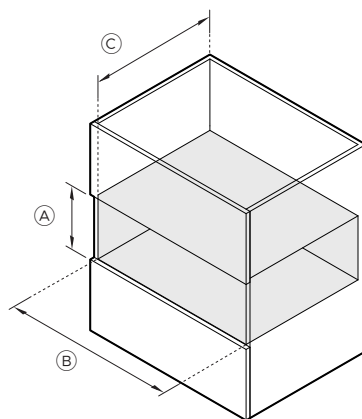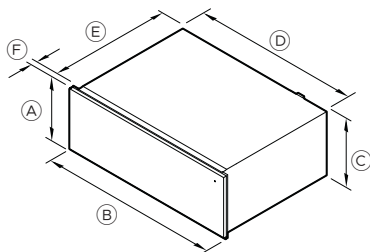

מ"מ	מידות המוצר
140	הגובה הכולל (A)
596	הרוחב הכולל (B)
140	גובה השלדה (C)
543	רוחב שלדה (D)
547	עומק השלדה (E)
20	עובי לוח הבקרה (F)



מ"מ	מידות הגומחה
142	גובה פנימי מינימלי של הגומחה (A)
560	רוחב פנימי מינימלי של הגומחה (B)
550	עומק פנימי מינימלי של הגומחה* (C)
144	המלצות גובה ארון מטבח
600	רוחב ארון מטבח המלצות

*נמדד מקדמת השלדה.



לקבלת מפרטים מלאים למוצר, לארונות ולשירות, יש לעיין במדריך התכנון. כדי לגשת למדריך התכנון, יש לסרוק את קוד ה-QR או לבקר בכתובת fisherpaykel.com/specify. ניתן לבצע חיפוש לפי סוג המכשיר, לפי שם המוצר או לפי קוד המודל.

מודלים גבוהים

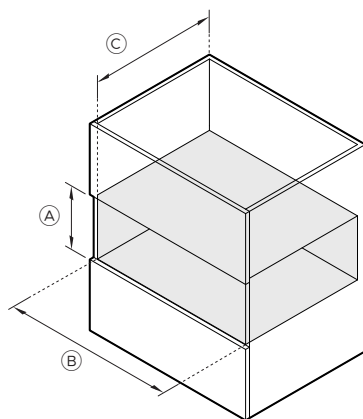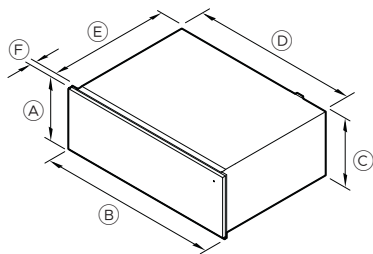

מ"מ	מידות המוצר
290	הגובה הכולל (A)
596	הרוחב הכולל (B)
290	גובה השלדה (C)
543	רוחב שלדה (D)
547	עומק השלדה (E)
20	עובי לוח הבקרה (F)


מ"מ	מידות הגומחה
292	גובה פנימי מינימלי של הגומחה (A)
560	רוחב פנימי מינימלי של הגומחה (B)
550	עומק פנימי מינימלי של הגומחה* (C)
294	המלצות גובה ארון מטבח
600	רוחב ארון מטבח המלצות

*נמדד מקדמת השלדה.



fisherpaykel.com/specify

1. עיינו במדריך התכנון למפרטי ארונות, גומחות, לוחות ושירות.

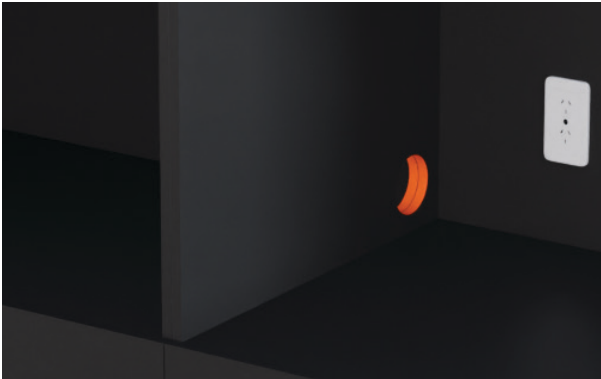

2. מוודאים שהארון עומד במפרטים המינימליים הנדרשים לגומחה. הארון חייב להיות מאוזן ומרובע כדי למנוע צורך בהתאמות מוצר כמו שימינג.




1. מוציאים בזהירות את מגירת החימום וקופסת האבזורים מהאריזה.




2. יש להשליך את האריזה לפח המתאים.




1. מחברים את כבל החשמל למוצר ולאספקת החשמל.

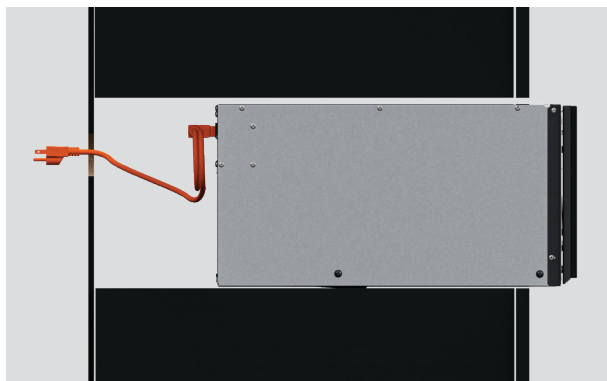

2. מדביקים סרט מגן על לוחות הארונות הסמוכים לפני הרמת המוצר למקומו.

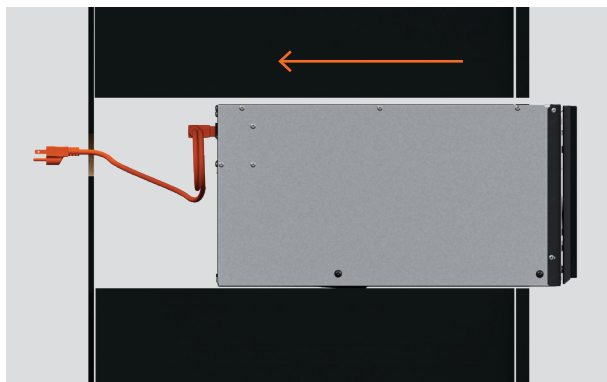


3. דוחפים בזהירות את מגירת החימום לתוך הארון.

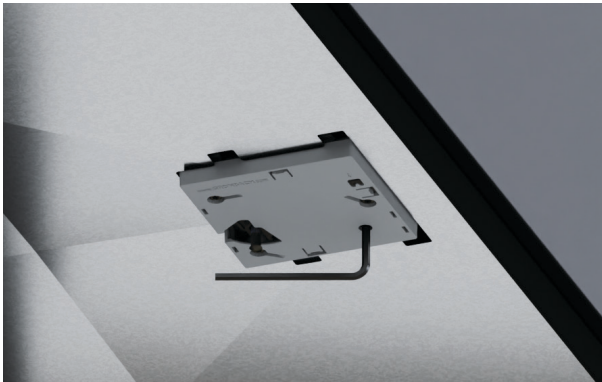


1. התאמת העומק:

פותחים את המגירה עד הסוף.
משתמשים במפתח משושה כדי
להתאים את מיקום הלוח הקדמי עד 4
מ"מ.
מסובבים עם כיוון השעון כדי להזיז את
הלוח אחורה, או נגד כיוון השעון כדי
להזיז אותו קדימה.

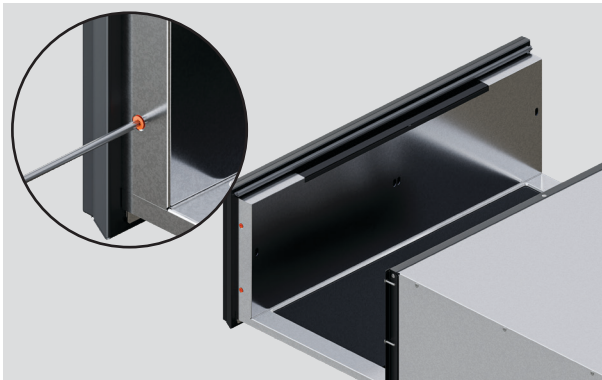

1. התאמת הגובה:

פותחים את המגירה לגמרי ומשחררים
מעט את בורגי ראש הכוכב T20.

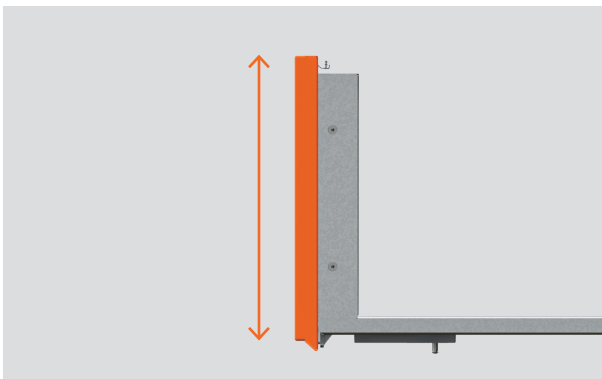


2. התאמת הגובה:

מתאימים את גובה המגירה עד ל-2 מ"מ
ומהדקים מחדש את הברגים לקיבוע.

הידוק לגומחה



1. פותחים את המגירה ומקבעים לארונות באמצעות בורגי ראש כוכב T20 מצורפים.

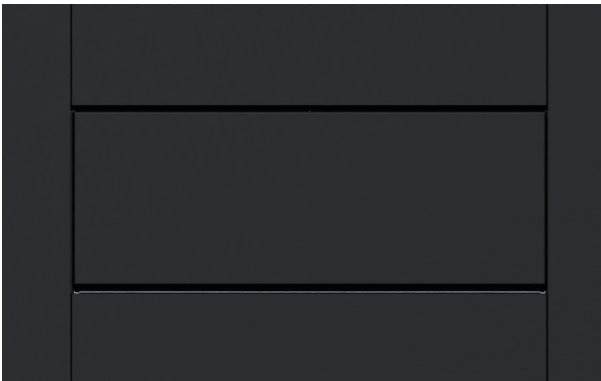

2. סוגרים את המגירה כדי לבדוק את היישור ומתאימים מחדש לפי הצורך.

בדיקות התקנה

- ☐ כל האישורים נכונים. לקבלת פרטים נוספים, ניתן לעיין במדריך התכנון.
- ☐ המוצר מאוזן ומקובע בצורה בטוחה בארון.
- ☐ כל האריזה הפנימית מוסרת.
- ☐ ניתן להגיע בקלות למתג הבידוד.

תפעול לניסיון

- ☐ פותחים את המגירה.
- ☐ לוחצים על לחצן ההפעלה להפעלה.
- ☐ יש לסגור את המגירה.
- ☐ לאחר 5-10 דקות, פותחים את המגירה כדי לבדוק שהיא מתחממת.
- ☐ לוחצים על לחצן ההפעלה כדי לכבות אותו לפני סגירת המגירה.

יש למלא ולשמור במקום בטוח:

מודל _____

מס' סידורי _____

תאריך הקנייה _____

הקונה _____

כתובת המשווק _____

שם המתקין _____

חתימת המתקין _____

חברת התקנה _____

תאריך ההתקנה _____

