

## 60 厘米简约型无手柄烤箱和配套产品

---

# 规划指南

---

- 11 系列热解烤箱 | OB60SAMPUNB5
- 11 系列组合式蒸汽烤箱 | OS60SAMHUNB5
- 11 系列紧凑型组合式蒸汽烤箱 | OS60NAMHUNB5
- 11 系列紧凑型组合式微波炉 | OM60NMUNB5
- 9 系列嵌入式咖啡机 | EB60MSB3
- 9 系列保温抽屉 | WB60SMB3
- 9 系列真空密封抽屉 | VB60SMB3

简介

这份全面的规划指南为您提供使用 Fisher & Paykel 电器实现所需设计结果的框架和工具。本指南介绍了一系列有关概念、尺寸的详细产品信息，将您的想法变为现实，创造真正实现您的构想的空间。

支持

如需更多设计规划和安装支持，请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。  
**designsupport@fisherpaykel.com**

注意事项

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。请访问我们的网站 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com) 获取最新版本的文件。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。具体的安装指南将在产品交付时和我们的网站上提供。

目录

| 概念设计       | 页  | 详细信息       | 页  | 详细信息    | 页  |
|------------|----|------------|----|---------|----|
| 设计选择       |    | 数据表        |    | 规划注意事项  |    |
| 风格         | 4  | 热解烤箱       | 21 | 安装柜准备   | 29 |
| 简约型无手柄风格   | 5  | 组合式蒸汽烤箱    | 22 | 通风      | 30 |
| 安装选项       | 6  | 紧凑型组合式蒸汽烤箱 | 23 | 叠装高度    | 31 |
| 概述         | 7  | 紧凑型组合式微波炉  | 24 |         |    |
|            |    | 嵌入式咖啡机     | 25 | 水电管线    |    |
| 规格指南       |    | 保温抽屉       | 26 | 电源连接与电气 | 33 |
| 热解烤箱       | 9  | 真空密封抽屉     | 27 |         |    |
| 组合式蒸汽烤箱    | 10 |            |    |         |    |
| 紧凑型组合式蒸汽烤箱 | 11 |            |    |         |    |
| 紧凑型组合式微波炉  | 12 |            |    |         |    |
| 嵌入式咖啡机     | 13 |            |    |         |    |
| 保温抽屉       | 14 |            |    |         |    |
| 真空密封抽屉     | 15 |            |    |         |    |
| 尺寸－烤箱      | 16 |            |    |         |    |
| 尺寸－紧凑型烤箱   | 17 |            |    |         |    |
| 尺寸－配套产品    | 18 |            |    |         |    |
| 检修         | 19 |            |    |         |    |

## 设计选择



简约风格——无手柄



简约风格



当代型

简约风格烤箱彰显独特的美感，与厨房完美融合，具有微妙的纹理和色调对比，带来精致和纯净的感觉。

现代风格的烤箱以简洁的线条和永恒的设计为基调，给人一种平衡和精致的感觉。多样化的美感与各种厨房风格相得益彰。

本规划指南适用于简约型无手柄风格，包括 60 厘米烤箱及配套产品。有关其他风格的信息，请访问 Fisher & Paykel 网站。要查看哪些型号有售，请前往本规划指南的“概述”部分。

饰面

黑色

烤箱

热解

组合式蒸汽

组合式微波炉

配套产品

嵌入式咖啡机



保温抽屉

真空密封抽屉


安装方式选择

墙内安装

台下安装

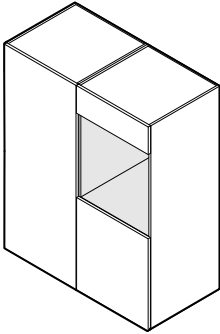

墙内安装

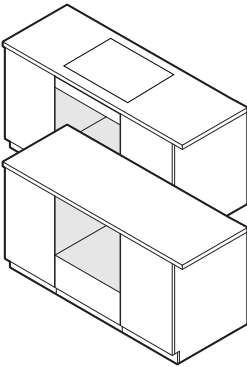

台下安装

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

考虑因素


可采用不同的配置，考虑格栅和并排安装的高度。

叠装高度

叠装高度是指产品整体高度，包括设备前面板与上部橱柜前面板或设备之间的最小间隙。

叠放安装


叠装高度  
600 毫米



叠装高度  
920 毫米




叠装高度  
1200 毫米

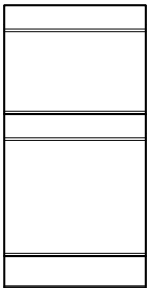


格栅安装


叠装高度  
600 毫米



叠装高度  
600 毫米

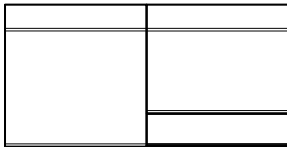


叠装高度  
1200 毫米

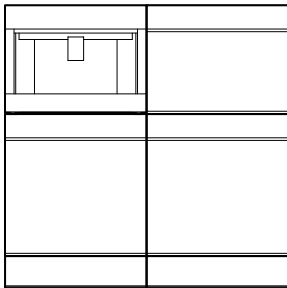


并排安装


叠装高度  
600 毫米



叠装高度  
600 毫米

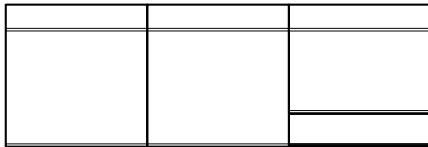

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

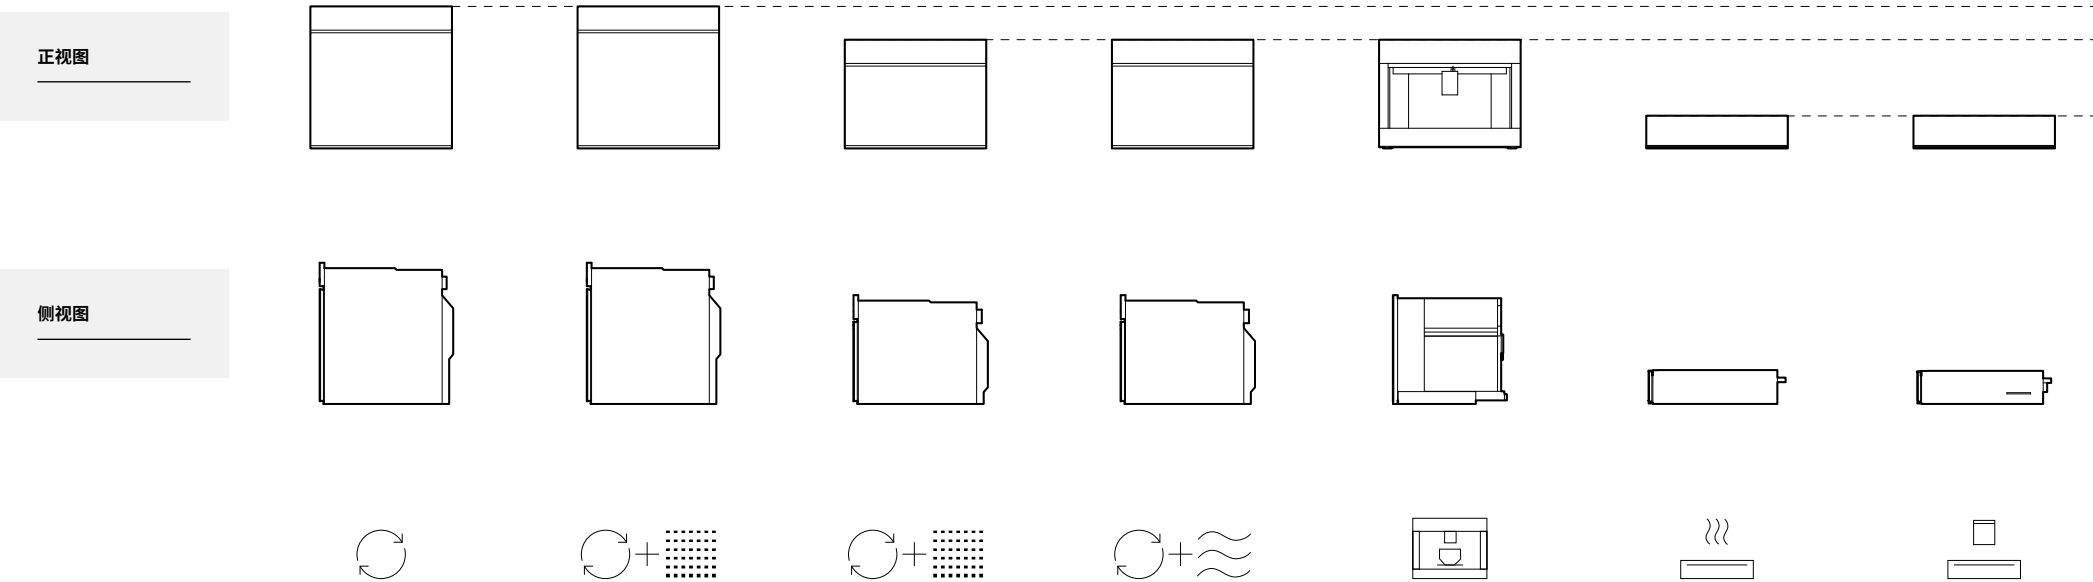

| 系列         |
|------------|
| 黑色型号       |
| 界面         |
| 总高度        |
| 总宽度        |
| 控制面板/前面板厚度 |

| 热解烤箱         |
|--------------|
| 11 系列        |
| OB60SAMPUNB5 |
| 6.8 英寸触摸屏    |
| 598 毫米       |
| 596 毫米       |
| 20 毫米        |

| 组合式蒸汽烤箱      |
|--------------|
| 11 系列        |
| OS60SAMHUNB5 |
| 6.8 英寸触摸屏    |
| 598 毫米       |
| 596 毫米       |
| 20 毫米        |

| 紧凑型组合式蒸汽烤箱   |
|--------------|
| 11 系列        |
| OS60NAMHUNB5 |
| 6.8 英寸触摸屏    |
| 458 毫米       |
| 596 毫米       |
| 20 毫米        |

| 紧凑型组合式微波炉  |
|------------|
| 11 系列      |
| OM60NMUNB5 |
| 6.8 英寸触摸屏  |
| 458 毫米     |
| 596 毫米     |
| 20 毫米      |


| 嵌入式咖啡机    |
|-----------|
| 9 系列      |
| EB60MSB3  |
| 4.3 英寸触摸屏 |
| 458 毫米    |
| 596 毫米    |
| 20 毫米     |

| 保温抽屉     |
|----------|
| 9 系列     |
| WB60SMB3 |
| -        |
| 140 毫米   |
| 596 毫米   |
| 20 毫米    |

| 真空密封抽屉   |
|----------|
| 9 系列     |
| VB60SMB3 |
| -        |
| 140 毫米   |
| 596 毫米   |
| 20 毫米    |

## 规格指南

### 9 系列和 11 系列

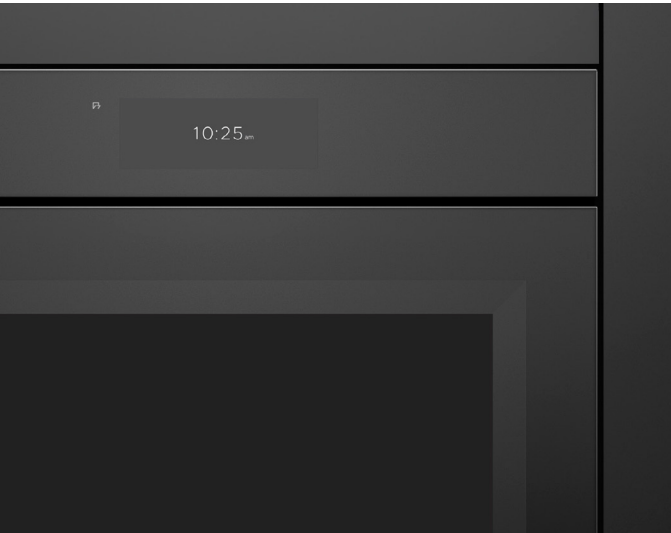

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

### 概述

这款无手柄烤箱专为搭配简约型电器而设计，呈现流畅、连续的安装效果——是真正无手柄橱柜（电器）的厨房设计的理想之选。热解自清洁可简化维护，同时，使用大尺寸触摸屏可以轻松获取精确的烹饪方法，以及针对各种食物类别的温度建议。

### 产品

OB60SAMPUNB5—黑色  
60 厘米 11 系列简约型无手柄热解烤箱

### 系列与风格

11 系列  
简约型无手柄

### 配件

- 全伸出型滑动搁架 (x2)
- 多功能空气煎炸盘
- 烘盘
- 平底拉丝烘焙盘
- 有线温度探针

### 功能

- 无手柄烤箱设计确保厨房橱柜的线条流畅、连续，营造出统一的外观
- 自清洁热解功能可分解食物残渣，轻松清洁
- 只需轻轻按下按钮，即可轻松打开和关闭烤箱，确保厨房操作方便顺畅
- 72 升大容量
- 6.8 英寸大触摸屏直观易用
- 通过精确的烹饪方式创造完美的烹饪效果，并针对食物类型提供温度和加热类型建议
- 得益于 ActiveVent™ 和 AeroTech™ 技术，实现湿度控制和热量均匀分布
- 随附一个有线温度探针，用于实时监控烹饪温度
- 通过海尔智家应用程序实现连接功能，可随时随地进行控制和查看



本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应作为任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

### 概述

这款无手柄组合式蒸汽烤箱专为搭配简约型电器而设计，呈现时尚、连续的表面效果——是真正无手柄厨房设计的理想之选。具有多种烹饪选项，包括蒸汽或对流，以及蒸汽清洁功能，便于维护。通过大尺寸触摸屏，可以轻松获取精确的烹饪方式，以及针对各种食物类型的温度和加热类型建议。

### 产品

OS60SAMHUNB5—黑色  
60 厘米 11 系列简约型无手柄组合式蒸汽烤箱

### 系列与风格

11 系列  
简约型无手柄

### 配件

- 全伸出型滑动搁架 (x2)
- 多功能空气煎炸盘
- 烘盘
- 平底拉丝烘焙盘
- 大打孔蒸盘

### 功能

- 无手柄设计确保厨房橱柜线条流畅、连续，营造统一的整体外观
- 多种烹饪选项，可采用蒸汽或对流加热以获得最佳效果
- 只需轻轻按下按钮，即可轻松打开和关闭烤箱，确保厨房操作方便顺畅
- 72 升大容量
- 6.8 英寸大触摸屏直观易用
- 通过精确的烹饪方式创造完美的烹饪效果，并针对食物类型提供温度和加热类型建议
- 得益于 ActiveVent™ 和 AeroTech™ 技术，实现湿度控制和热量均匀分布
- 蒸汽清洁功能确保只需轻轻擦拭即可让烤箱光洁如新
- 随附一个有线温度探针，用于实时监控烹饪温度
- 通过海尔智家应用程序实现连接功能，可随时随地进行控制和查看

### 配件

- 小打孔蒸盘
- 大号蒸盘
- 有线温度探针
- 除水垢溶液 x2 小袋（部件号 580295）



本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

### 概述

这款无手柄组合式微波炉专为搭配简约型电器而设计，呈现时尚、连续的表面效果——是真正无手柄厨房设计的理想之选。微波或对流等多功能选项可为烹饪各种菜肴提供高效加热。通过大尺寸触摸屏，可以轻松获取精确的烹饪方式，以及针对各种食物类型的温度和加热类型建议。

### 产品

OS60NAMHUNB5 - 黑色  
60 厘米 11 系列简约型无手柄紧凑型组合式蒸汽烤箱

### 系列与风格

11 系列  
简约型无手柄

### 配件

- 全伸出型滑动搁架
- 电线架
- 多功能空气煎炸盘
- 烘盘
- 大打孔蒸盘

### 功能

- 无手柄设计确保厨房橱柜线条流畅、连续，营造统一的整体外观
- 多种烹饪选项，可采用蒸汽或对流加热以获得最佳效果
- 只需轻轻按下按钮，即可轻松打开和关闭烤箱，确保厨房操作方便顺畅
- 紧凑型 45 升可用容量
- 6.8 英寸大触摸屏直观易用
- 通过精确的烹饪方式创造完美的烹饪效果，并针对食物类型提供温度和加热类型建议
- 得益于 ActiveVent™ 和 AeroTech™ 技术，实现湿度控制和热量均匀分布
- 蒸汽清洁功能确保只需轻轻擦拭即可让烤箱光洁如新
- 随附一个有线温度探针，用于实时监控烹饪温度
- 通过海尔智家应用程序实现连接功能，可随时随地进行控制和查看

### 配件

- 小打孔蒸盘
- 大号蒸盘
- 有线温度探针
- 除水垢溶液 x2 小袋（部件号 580295）



本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应作为任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

### 概述

这款无手柄组合式微波炉专为搭配简约型电器而设计，呈现时尚、连续的表面效果——是真正无手柄厨房设计的理想之选。微波或对流等多功能选项可为烹饪各种菜肴提供高效加热。通过大尺寸触摸屏，可以轻松获取精确的烹饪方式，以及针对各种食物类型的温度和加热类型建议。

### 产品

OM60NMUNB5 - 黑色  
60 厘米 11 系列简约型无手柄紧凑型组合式微波炉

### 系列与风格

11 系列  
简约型无手柄

### 功能

- 1 无手柄设计确保厨房橱柜线条流畅、连续，营造统一的整体外观
- 2 结合快速微波烹饪与均匀对流加热，可在烹饪各种菜肴时实现多功能高效加热
- 3 只需轻轻按下按钮，即可轻松打开和关闭烤箱，确保厨房操作方便顺畅
- 4 38 升可用容量
- 5 6.8 英寸大触摸屏直观易用
- 6 通过精确的烹饪方式创造完美的烹饪效果，并针对食物类型提供温度和加热类型建议
- 7 具有仅微波、仅对流或组合微波功能，适合多种烹饪风格
- 8 随附一个有线温度探针，用于实时监控烹饪温度
- 9 通过海尔智家应用程序实现连接功能，可随时随地进行控制和查看

### 配件

- 1 电线架
- 2 阶梯型烤网搁架
- 3 玻璃转盘
- 4 烧烤架
- 5 有线温度探针



本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

### 概述

这款咖啡机专为搭配简约型电器而设计，呈现无缝、齐平的安装效果——是现代厨房设计的理想之选。随着时间的推移，它会逐渐了解您的喜好，只需轻触按钮即可为您提供个性化的咖啡。精确研磨，奶泡细腻，自清洁，将咖啡师品质的咖啡带到家中。

### 产品

EB60MSB3 - 黑色  
60 厘米 9 系列简约型嵌入式咖啡机

### 系列与风格


9 系列  
简约型

### 功能

- 1 简约风格设计，可与橱柜齐平安装。与我们简约风格的系列电器完美搭配。
- 2 直观的触摸显示屏，只需轻触按钮即可冲泡出一杯完美的咖啡
- 3 可编程定时器每天在理想时间启动咖啡机
- 4 个性化咖啡和智能自我学习菜单偏好，13 种功能可满足各种口味
- 5 让您在几秒钟内就能准备好热牛奶或奶油泡沫
- 6 不锈钢锥形盘式研磨机，有 13 个粗细研磨位置
- 7 15 巴泵压
- 8 自清洁功能，可轻松清空咖啡渣盒和集水盘
- 9 2.4 升水箱容量

### 配件

- 1 牛奶容器（自动发泡）
- 2 蒸汽棒
- 3 咖啡匙
- 4 清洁刷
- 5 除水垢溶液 - 1 瓶
- 6 水硬度试纸
- 7 水过滤器

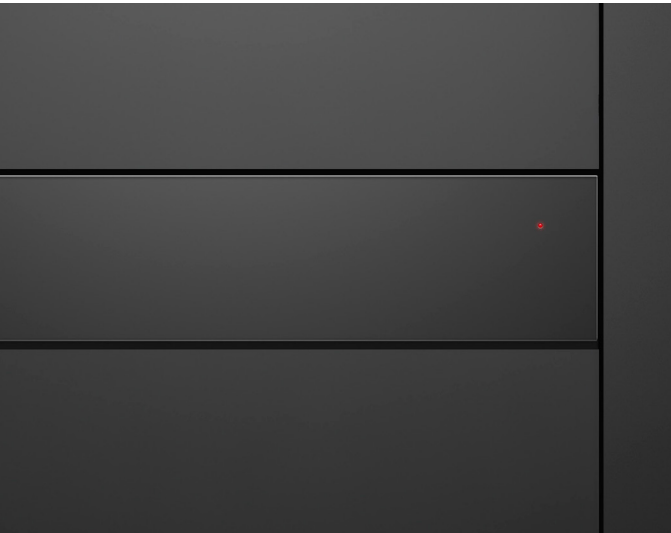

9 系列  
简约型

**概述**

这款保温抽屉专为搭配简约型电器而设计，呈现无缝、齐平的安装效果——是现代厨房设计的理想之选。按压式开启、直观的触摸控制以及便于清洁的光滑玻璃底面。六种定制程序，可放置 6 套餐具，菜肴保温快捷方便。

**产品**


WB60SMB3—黑色  
60 厘米 9 系列简约型保温抽屉

**系列与风格**

9 系列  
简约型

**功能**

- 1 简约风格设计，可与橱柜齐平安装。与我们简约风格的系列电器完美搭配。
- 2 按压式开启抽屉，使用起来更加便捷
- 3 简单直观的触摸控制，操作轻松自如
- 4 易于清洁的玻璃底面
- 5 自动关机和延时启动功能可使餐具保温至开饭时间
- 6 可放置 6 套标准尺寸的餐具
- 7 六种定制程序，包括保温、发酵、脱水和慢速烹饪，使用起来方便且灵活

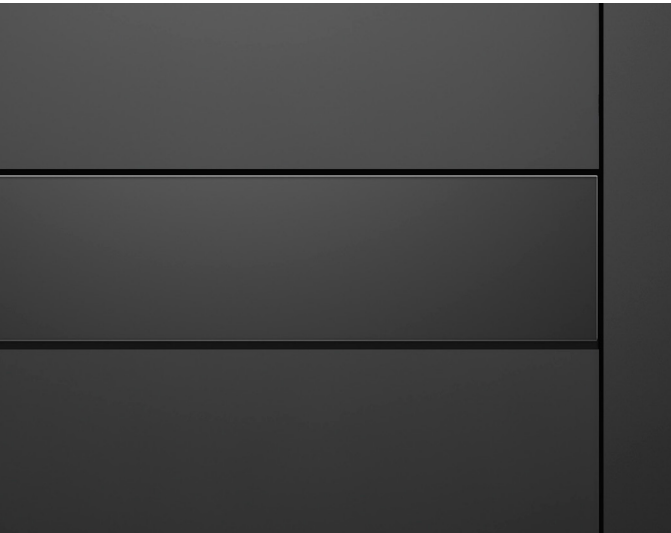

| 概述                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 这款真空密封抽屉专为搭配简约型电器而设计，呈现无缝、齐平的安装效果——是现代厨房设计的理想之选。按压式开启和直观的触控操作提供轻松使用体验，三种真空和热封级别支持低温慢煮、腌制和食品储存，使用可重复使用且不含 BPA 的食品级袋子。 |
|                                                                                                                      |
|                                                                                                                      |
| 产品                                                                                                                   |
| VB60SMB3—黑色<br>60 厘米 9 系列简约型真空密封抽屉                                                                                   |





| 功能                                                    |
|-------------------------------------------------------|
| 1 简约风格设计，可与橱柜齐平安装。与我们简约风格的系列电器完美搭配。                   |
| 2 按压式开启抽屉，使用起来更加便捷                                    |
| 3 简单直观的触摸控制，操作轻松自如                                    |
| 4 易于清洁的玻璃底面                                           |
| 5 三种真空和热封级别——用于重新封口、食物分装、腌制、储存和延长保质期                  |
| 6 轻松进行低温慢煮烹饪                                          |
| 7 我们的食品级、不含 BPA 的袋子是一种极好的储存用具——如果加以密封和适当切割，这些袋子可以重复使用 |

| 系列与风格       |
|-------------|
| 9 系列<br>简约型 |

| 配件                                 |
|------------------------------------|
| 1 外抽真空配件套装                         |
| 2 不含 BPA 的大号真空密封袋—50 个（部件号 793034） |
| 3 不含 BPA 的小号真空密封袋—50 个（部件号 793033） |

产品尺寸

橱柜尺寸







| 产品尺寸                   |                   |
|------------------------|-------------------|
| A                      | 产品总高度             |
| B                      | 产品总宽度             |
| C                      | 背板高度              |
| D                      | 机壳宽度              |
| E                      | 背板深度              |
| F                      | 前框架深度             |
| 门 90° 打开时的深度 (从产品正面算起) |                   |
|                        |                   |
| 橱柜尺寸                   |                   |
| G                      | 腔室高度              |
| H                      | 腔室宽度              |
| I                      | 腔室深度 (从机壳前部基准面算起) |

| 热解烤箱<br>OB60SAMPUNB5 |        |
|----------------------|--------|
|                      | 毫米     |
|                      | 598    |
|                      | 596    |
|                      | 575    |
|                      | 556    |
|                      | 545    |
|                      | 20     |
|                      | 463    |
|                      |        |
|                      | 毫米     |
|                      | 最小 580 |
|                      | 最小 560 |
|                      | 最小 550 |

| 组合式蒸汽烤箱<br>OS60SAMHUNB5 |        |
|-------------------------|--------|
|                         | 毫米     |
|                         | 598    |
|                         | 596    |
|                         | 575    |
|                         | 556    |
|                         | 545    |
|                         | 20     |
|                         | 463    |
|                         |        |
|                         | 毫米     |
|                         | 最小 580 |
|                         | 最小 560 |
|                         | 最小 550 |

产品尺寸

橱柜尺寸



| 产品尺寸                   |
|------------------------|
| A 产品总高度                |
| B 产品总宽度                |
| C 背板高度                 |
| D 机壳宽度                 |
| E 背板深度                 |
| F 前框架深度                |
| 门 90° 打开时的深度 (从产品正面算起) |

| 橱柜尺寸                |
|---------------------|
| G 腔室高度              |
| H 腔室宽度              |
| I 腔室深度 (从机壳前部基准面算起) |

\*最小总通风面积为 280 cm²。通风口必须位于腔室的后部，可以位于腔室的底部、侧面或顶部。

| 紧凑型组合式蒸汽烤箱<br>OS60NAMHUNB5 |
|----------------------------|
| 毫米                         |
| 458                        |
| 596                        |
| 435                        |
| 556                        |
| 545                        |
| 20                         |
| 324                        |







| 毫米     |
|--------|
| 最小 440 |
| 最小 560 |
| 最小 550 |

| 紧凑型微波炉<br>OM60NMUNB5 |
|----------------------|
| 毫米                   |
| 458                  |
| 596                  |
| 435                  |
| 556                  |
| 545                  |
| 20                   |
| 324                  |

| 毫米      |
|---------|
| 最小 440  |
| 最小 560  |
| 最小 550* |

产品尺寸

橱柜尺寸










| 产品尺寸                |                   |
|---------------------|-------------------|
| A                   | 产品总高度             |
| B                   | 产品总宽度             |
| C                   | 背板高度              |
| D                   | 机壳宽度              |
| E                   | 背板深度              |
| F                   | 前框架深度             |
|                     | 产品延伸部分            |
| *不包含侧面支架。 **包含电源插头。 |                   |
| 橱柜尺寸                |                   |
| G                   | 腔室高度              |
| H                   | 腔室宽度              |
| I                   | 腔室深度 (从机壳前部基准面算起) |

\*最小总通风面积为 280 cm²。通风口必须位于腔室的后部，可以位于腔室的底部、侧面或顶部。  
注意：60 厘米 Fisher & Paykel 烤箱可以直接安装在抽屉上。不需要中间搁架。

| 嵌入式咖啡机<br>EB60MSB3 |         |
|--------------------|---------|
|                    | 毫米      |
| A                  | 458     |
| B                  | 596     |
| C                  | 445     |
| D                  | 560     |
| E                  | 460     |
| F                  | 20      |
|                    | 最大 435  |
|                    | 毫米      |
| G                  | 最小 450  |
| H                  | 最小 560  |
| I                  | 最小 545* |

| 保温抽屉<br>WB60SMB3 |        |
|------------------|--------|
|                  | 毫米     |
| A                | 140    |
| B                | 596    |
| C                | 140    |
| D                | 543    |
| E                | 547**  |
| F                | 20     |
|                  | 最大 414 |
|                  | 毫米     |
| G                | 最小 142 |
| H                | 最小 560 |
| I                | 最小 550 |


| 真空密封抽屉<br>VB60SMB3 |        |
|--------------------|--------|
|                    | 毫米     |
| A                  | 140    |
| B                  | 596    |
| C                  | 140    |
| D                  | 556*   |
| E                  | 545**  |
| F                  | 20     |
|                    | 最大 414 |
|                    | 毫米     |
| G                  | 最小 142 |
| H                  | 最小 560 |
| I                  | 最小 550 |



|                                    | 热解烤箱<br>OB60SAMPUNB5 | 组合式蒸汽烤箱<br>OS60SAMHUNB5 | 紧凑型组合式蒸汽烤箱<br>OS60NAMHUNB5 | 紧凑型组合式微波炉<br>OM60NMUNB5 | 嵌入式咖啡机<br>EB60MSB3  | 保温抽屉<br>WB60SMB3    | 真空密封抽屉<br>VB60SMB3  |
|------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 产品要求                               |                      |                         |                            |                         |                     |                     |                     |
| 专用电路 (A)                           | 16                   | 16                      | 16                         | 10                      | 10                  | 10                  | 10                  |
| 额定功率 (W)                           | 2800 - 3300          | 2800 - 3300             | 2800 - 3300                | 3350–3800               | 1350                | 810                 | 320                 |
| 供应 (Hz)                            | 50                   | 50                      | 50                         | 50                      | 50                  | 50                  | 50                  |
| 电压(V)                              | 220-240 伏            | 220-240 伏               | 220-240 伏                  | 220-240 伏               | 220-240 伏           | 220-240 伏           | 220-240 伏           |
| 连接                                 | 带插头的软电线<br>1500 毫米*  | 带插头的软电线<br>1500 毫米*     | 带插头的软电线<br>1500 毫米*        | 带插头的软电线<br>1220 毫米*     | 带插头的软电线<br>1700 毫米* | 带插头的软电线<br>1800 毫米* | 带插头的软电线<br>1800 毫米* |
| *随产品提供。注意：对于多住宅安装，使用额定功率计算需求量。     |                      |                         |                            |                         |                     |                     |                     |
| 容量                                 |                      |                         |                            |                         |                     |                     |                     |
| 烤箱总容量                              | 85 升                 | 85 升                    | 55 升                       | 49 升                    | -                   | -                   | -                   |
| 水箱总容量                              | -                    | 1.4 升                   | 1.4 升                      | -                       | 2.4 升               | -                   | -                   |
| 注意：所有咖啡机和蒸汽烤箱均配有内部水箱，需手动注水。无需外部供水。 |                      |                         |                            |                         |                     |                     |                     |
| 重量                                 |                      |                         |                            |                         |                     |                     |                     |
| 已包装                                | 59 公斤                | 70 公斤                   | 59 公斤                      | 47 公斤                   | 29 公斤               | 18 公斤               | 34 公斤               |
| 未包装                                | 44公斤                 | 51 公斤                   | 41公斤                       | 37 公斤                   | 19.5 公斤             | 17 公斤               | 29 公斤               |

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

## 数据表

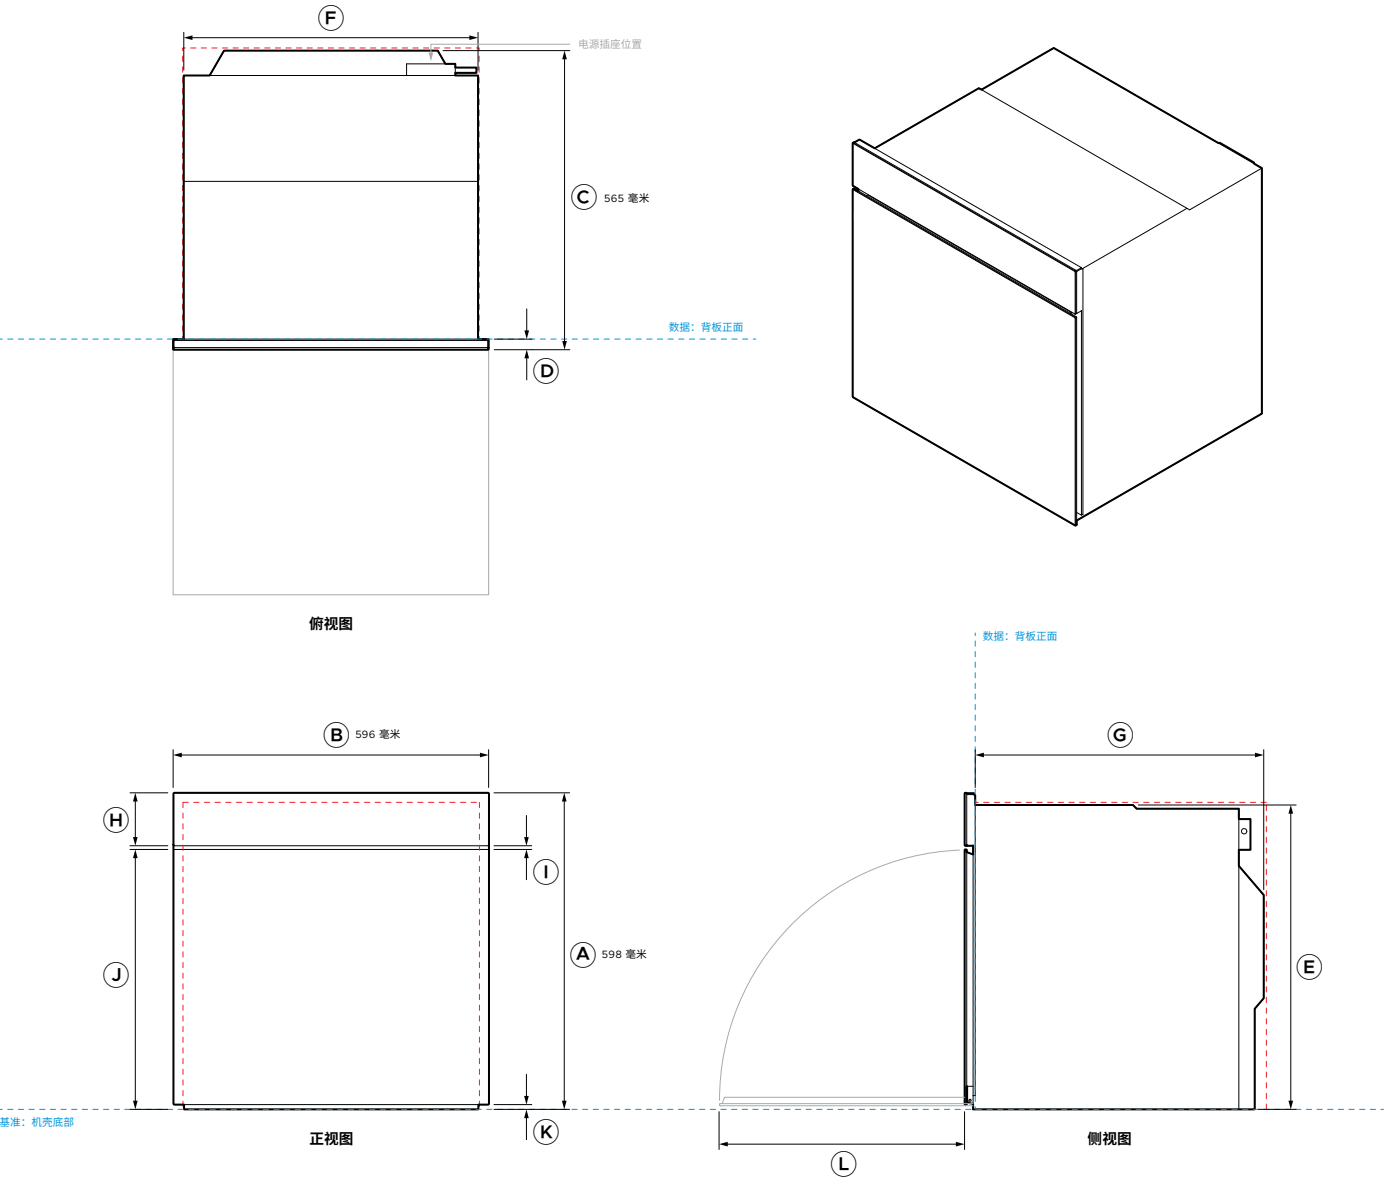


型号: OB60SAMPUNB5 60 厘米 11 系列简约型无手柄热解烤箱 - 黑色

| 产品尺寸                     | 毫米     |
|--------------------------|--------|
| A 产品总高度                  | 598    |
| B 产品总宽度                  | 596    |
| C 产品总深度                  | 565    |
| D 前框架深度                  | 20     |
| E 背板高度                   | 575    |
| F 机壳宽度                   | 556    |
| G 背板深度                   | 545    |
| H 控制面板高度                 | 100    |
| I 门与控制面板之间的间隙            | 7      |
| J 门上缘高度 (从机壳底部基准面算起)     | 491    |
| K 门下缘高度 (从机壳底部基准面算起)     | 9      |
| L 门 90° 打开时的深度 (从产品正面算起) | 463    |
| 最小间隙                     | 毫米     |
| 腔室高度                     | 最小 580 |
| 腔室宽度                     | 最小 560 |
| 腔室深度 (从机壳前部基准面算起)        | 最小 550 |
| 前框架间隙 - 顶部和侧面            | 最小 2   |

----- 表示产品数据  
----- 表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

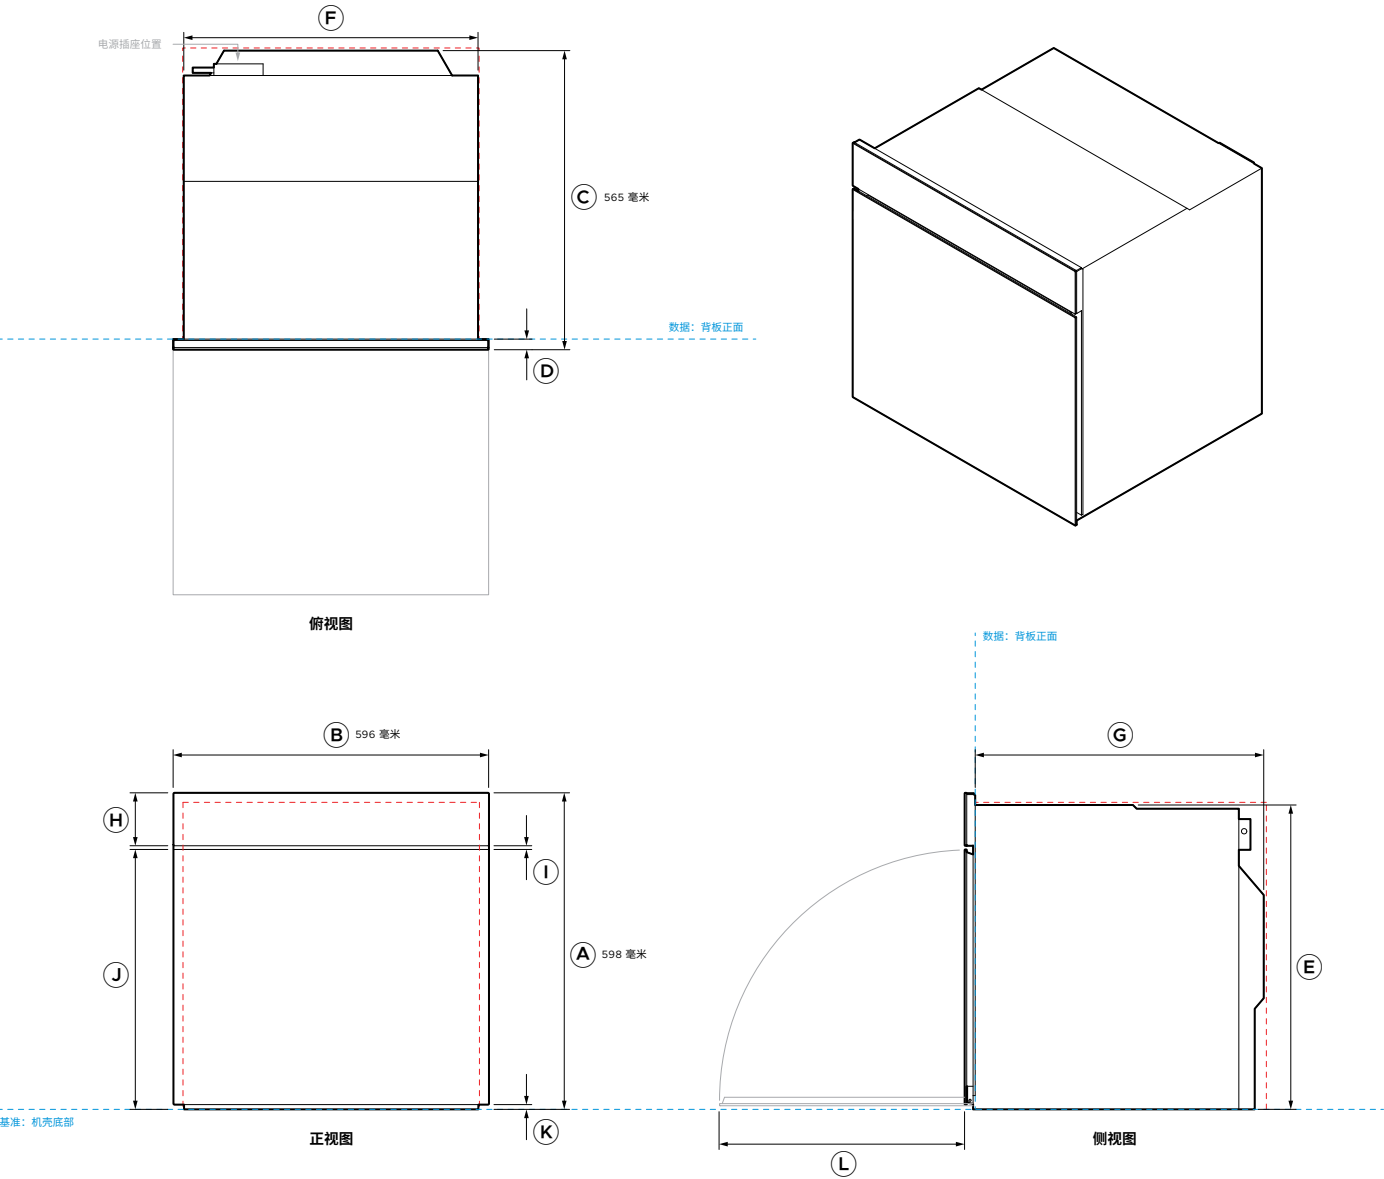


型号: OS60SAMHUNB5 60 厘米 11 系列简约型无手柄组合式蒸汽烤箱 - 黑色

| 产品尺寸                     | 毫米     |
|--------------------------|--------|
| A 产品总高度                  | 598    |
| B 产品总宽度                  | 596    |
| C 产品总深度                  | 565    |
| D 前框架深度                  | 20     |
| E 背板高度                   | 575    |
| F 机壳宽度                   | 556    |
| G 背板深度                   | 545    |
| H 控制面板高度                 | 100    |
| I 门与控制面板之间的间隙            | 7      |
| J 门上缘高度 (从机壳底部基准面算起)     | 491    |
| K 门下缘高度 (从机壳底部基准面算起)     | 9      |
| L 门 90° 打开时的深度 (从产品正面算起) | 463    |
| 最小间隙                     | 毫米     |
| 腔室高度                     | 最小 580 |
| 腔室宽度                     | 最小 560 |
| 腔室深度 (从机壳前部基准面算起)        | 最小 550 |
| 前框架间隙 - 顶部和侧面            | 最小 2   |

--- 表示产品数据  
--- 表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有  $\pm 2$  毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

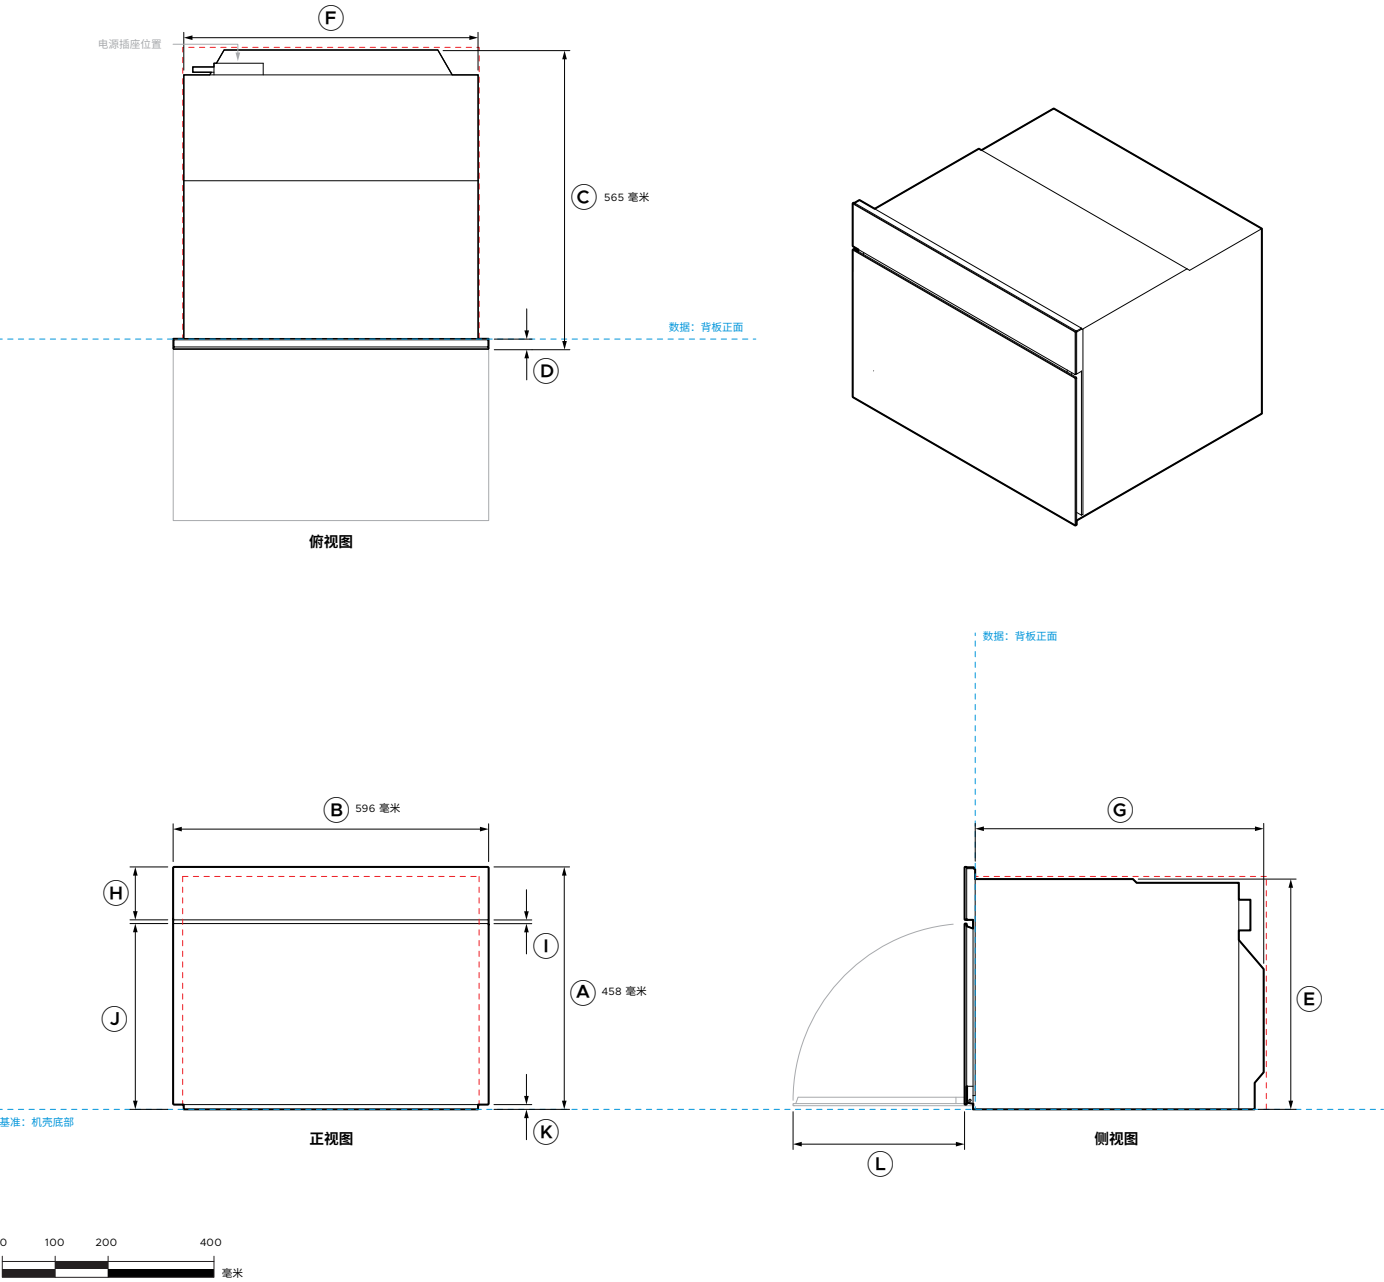


型号: OS60NAMHUNB5 60 厘米 11 系列简约型无手柄紧凑型组合式蒸汽烤箱 - 黑色

| 产品尺寸                     | 毫米  |
|--------------------------|-----|
| A 产品总高度                  | 458 |
| B 产品总宽度                  | 596 |
| C 产品总深度                  | 565 |
| D 前框架深度                  | 20  |
| E 背板高度                   | 435 |
| F 机壳宽度                   | 556 |
| G 背板深度                   | 545 |
| H 控制面板高度                 | 100 |
| I 门与控制面板之间的间隙            | 7   |
| J 门上缘高度 (从机壳底部基准面算起)     | 351 |
| K 门下缘高度 (从机壳底部基准面算起)     | 9   |
| L 门 90° 打开时的深度 (从产品正面算起) | 324 |

| 最小间隙              | 毫米     |
|-------------------|--------|
| 腔室高度              | 最小 440 |
| 腔室宽度              | 最小 560 |
| 腔室深度 (从机壳前部基准面算起) | 最小 550 |
| 前框架间隙 - 顶部和侧面     | 最小 2   |

----- 表示产品数据  
----- 表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 [fisherpaykel.com](https://fisherpaykel.com)

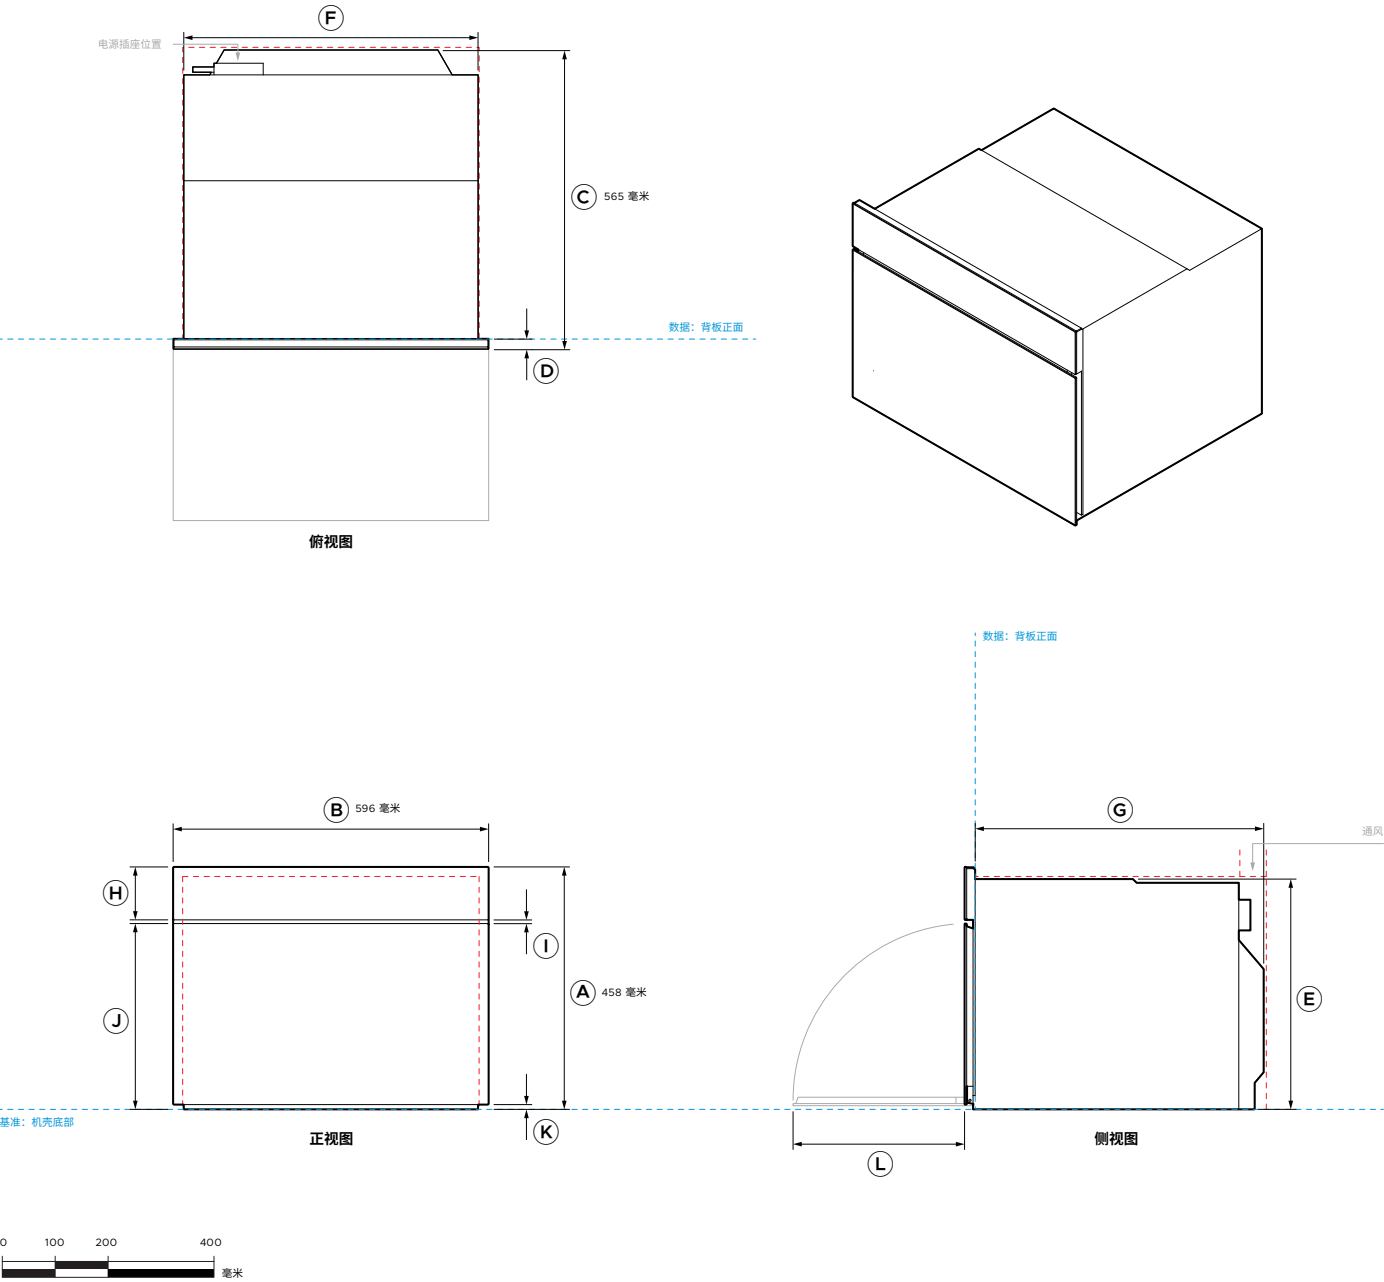

型号：  
OM60NMUNB5 60 厘米 11 系列简约型无手柄紧凑型组合式微波炉 - 黑色

| 产品尺寸                    | 毫米  |
|-------------------------|-----|
| A 产品总高度                 | 458 |
| B 产品总宽度                 | 596 |
| C 产品总深度                 | 565 |
| D 前框架深度                 | 20  |
| E 背板高度                  | 435 |
| F 机壳宽度                  | 556 |
| G 背板深度                  | 545 |
| H 控制面板高度                | 100 |
| I 门与控制面板之间的间隙           | 7   |
| J 门上缘高度（从机壳底部基准面算起）     | 351 |
| K 门下缘高度（从机壳底部基准面算起）     | 9   |
| L 门 90° 打开时的深度（从产品正面算起） | 324 |


| 最小间隙             | 毫米     |
|------------------|--------|
| 腔室高度             | 最小 440 |
| 腔室宽度             | 最小 560 |
| 腔室深度（从机壳前部基准面算起） | 最小 550 |
| 前框架间隙－顶部和侧面      | 最小 2   |

| 通风要求     | 毫米     |
|----------|--------|
| 后部通风口高度* | 最小 50  |
| 后部通风口宽度* | 最小 560 |

\*最小总通风面积为 280 cm²。通风口必须位于腔室的后部，可以位于腔室的底部、侧面或顶部。

----- 表示产品数据  
----- 表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

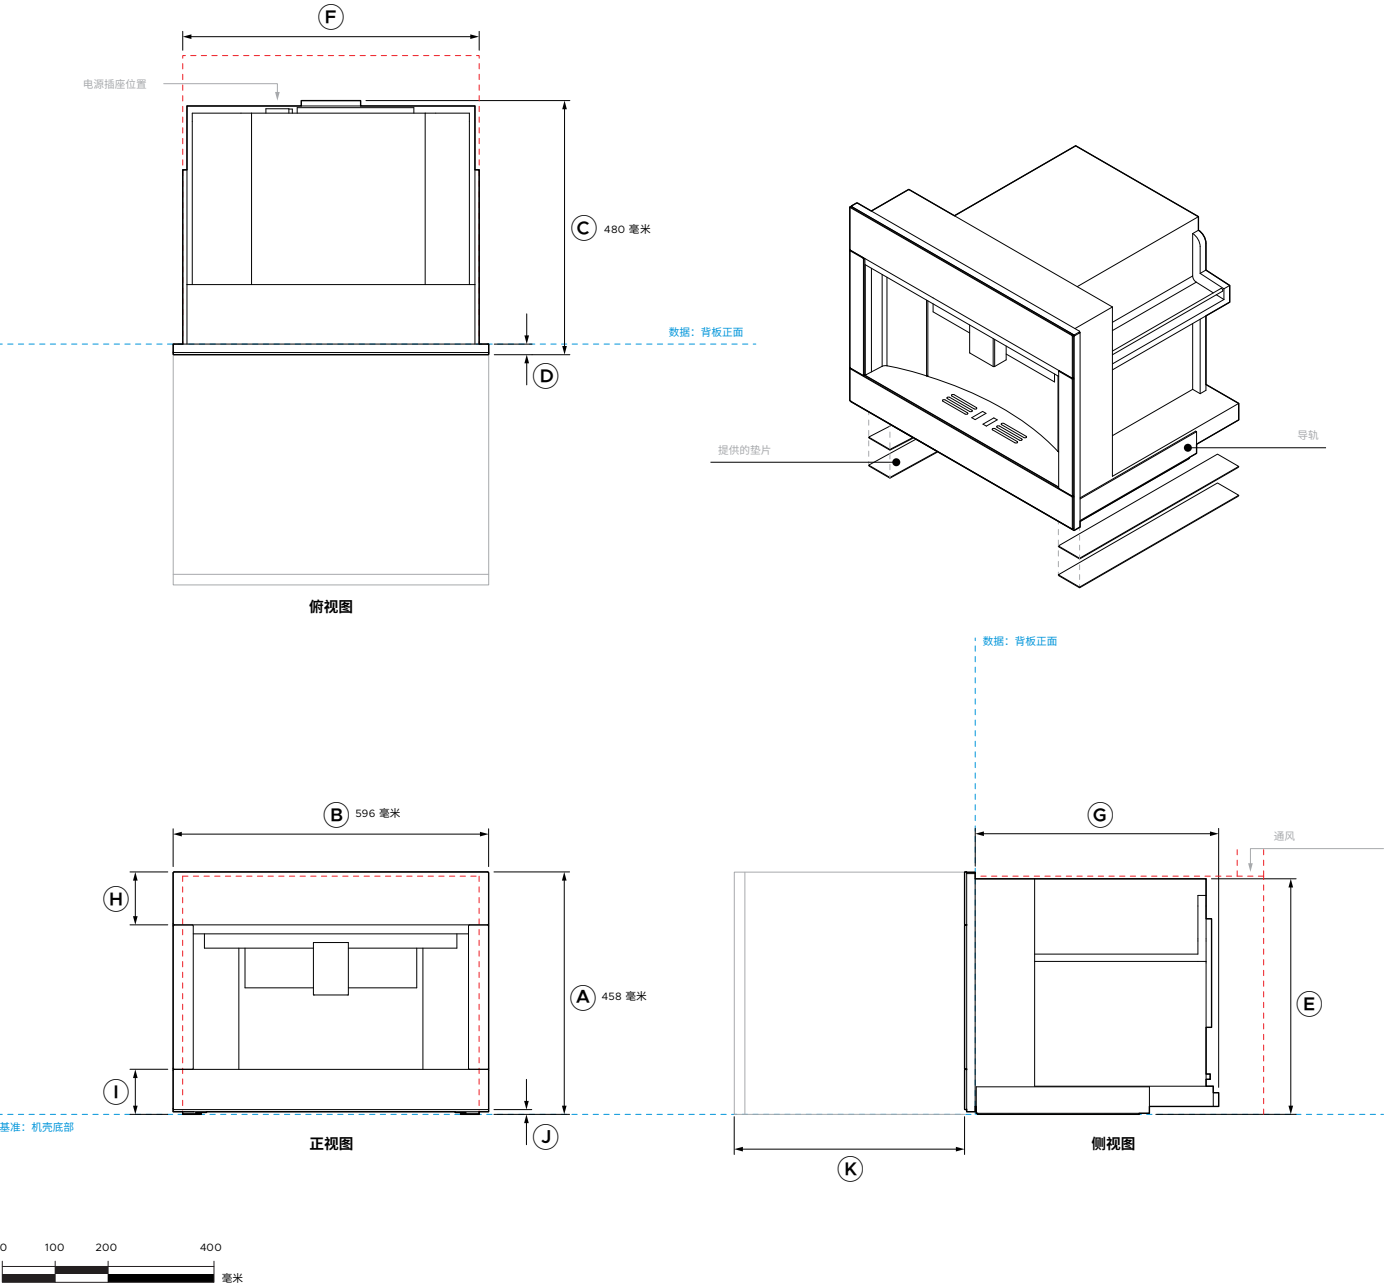

型号: EB60MSB3 60 厘米 9 系列简约型嵌入式咖啡机 - 黑色

| 产品尺寸                   | 毫米     |
|------------------------|--------|
| A 产品总高度                | 458    |
| B 产品总宽度                | 596    |
| C 产品总深度 (包括电源插头)       | 480    |
| D 前框架深度                | 20     |
| E 机壳高度 (包括侧导轨) *       | 445    |
| F 机壳宽度 (包括侧导轨) *       | 560    |
| G 背板深度                 | 460    |
| H 控制面板高度               | 100    |
| I 底板上缘高度               | 85     |
| J 底板下缘高度 (从机壳底部基准面算起)  | 9      |
| K 产品延伸部分               | 最大 435 |
| *在安装过程中，侧导轨固定在产品和安装柜上。 |        |


| 最小间隙              | 毫米     |
|-------------------|--------|
| 腔室高度              | 最小 450 |
| 腔室宽度              | 最小 560 |
| 腔室深度 (从机壳前部基准面算起) | 最小 545 |
| 前框架间隙 - 顶部和侧面     | 最小 2   |

| 通风要求     | 毫米     |
|----------|--------|
| 后部通风口高度* | 最小 50  |
| 后部通风口宽度* | 最小 560 |

\*最小总通风面积为 280 cm<sup>2</sup>。通风口必须位于腔室的后部，可以位于腔室的底部、侧面或顶部。

--- 表示产品数据  
--- 表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格, 请访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

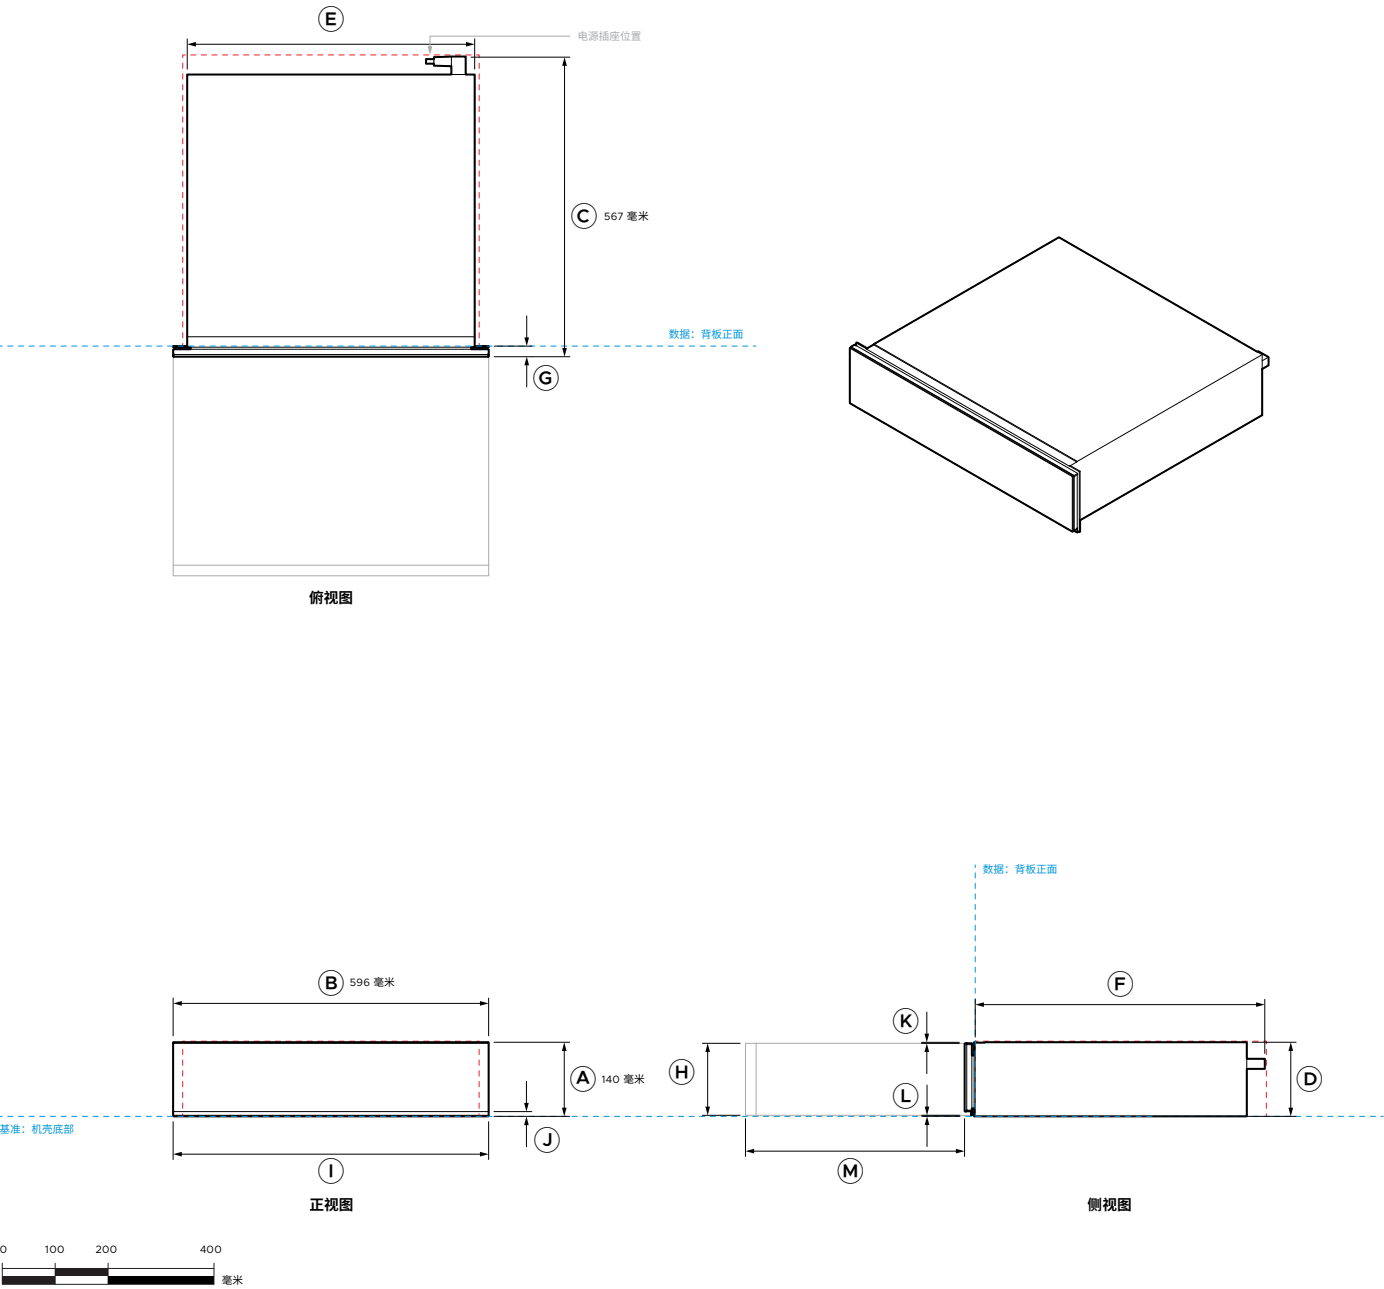

型号: WB60SMB3 60 厘米 9 系列简约型保温抽屉 - 黑色


| 产品尺寸                      | 毫米     |
|---------------------------|--------|
| A 产品总高度                   | 140    |
| B 产品总宽度                   | 596    |
| C 产品总深度 (包括电源插头)          | 567    |
| D 背板高度                    | 140    |
| E 机壳宽度                    | 543    |
| F 背板深度                    | 547    |
| G 前框架深度 (包括凸缘和前面板)        | 20     |
| H 前面板高度                   | 136    |
| I 前面板宽度                   | 596    |
| J 前面板下目视边缘高度 (从机壳底部基准面算起) | 9      |
| K 前面板上缘到机壳顶部              | 2      |
| L 前面板下真实边缘高度 (从机壳底部基准面算起) | 2      |
| M 抽屉延伸装置                  | 最大 414 |

| 最小间隙              | 毫米     |
|-------------------|--------|
| 腔室高度              |        |
| - 独立安装            | 最小 142 |
| - 叠放安装            | 140    |
| 腔室宽度              | 最小 560 |
| 腔室深度 (从机壳前部基准面算起) | 最小 550 |
| 前框架间隙—顶部和侧面       | 最小 2   |

注意：60 厘米 Fisher & Paykel 烤箱可以直接安装在抽屉上。不需要中间搁架。

--- 表示产品数据  
--- 表示安装柜间隙

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有  $\pm 2$  毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

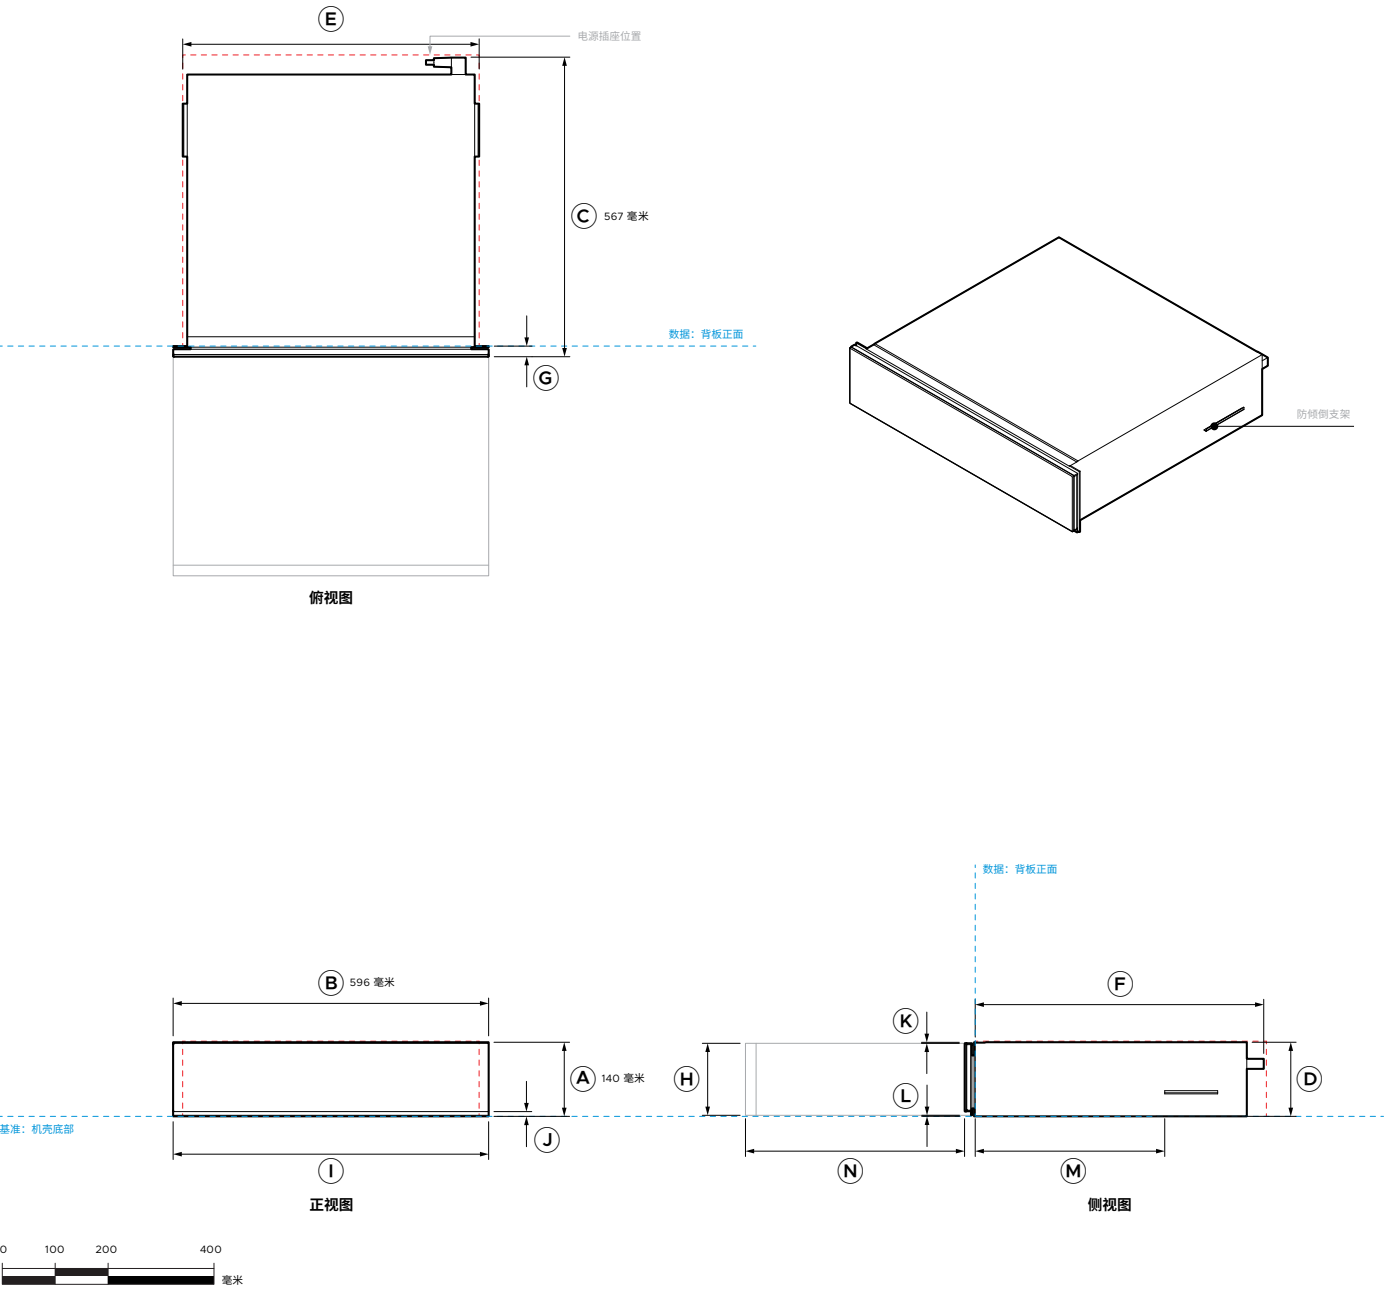

型号: VB60SMB3 60 厘米 9 系列简约型真空密封抽屉 - 黑色

| 产品尺寸                      | 毫米     |
|---------------------------|--------|
| A 产品总高度                   | 140    |
| B 产品总宽度                   | 596    |
| C 产品总深度 (包括电源插头)          | 565    |
| D 背板高度                    | 140    |
| E 机壳宽度                    | 556    |
| F 背板深度                    | 545    |
| G 前框架深度 (包括凸缘和前面板)        | 20     |
| H 前面板高度                   | 136    |
| I 前面板宽度                   | 596    |
| J 前面板下目视边缘高度 (从机壳底部基准面算起) | 9      |
| K 前面板上缘到机壳顶部              | 2      |
| L 前面板下真实边缘高度 (从机壳底部基准面算起) | 2      |
| M 防倾倒支架到机壳前部              | 358    |
| N 抽屉延伸装置                  | 最大 414 |

| 最小间隙              | 毫米     |
|-------------------|--------|
| 腔室高度              |        |
| - 独立安装            | 最小 142 |
| - 叠放安装            | 140    |
| 腔室宽度              | 最小 560 |
| 腔室深度 (从机壳前部基准面算起) | 最小 550 |
| 前框架间隙—顶部和侧面       | 最小 2   |

注意: 60 厘米 Fisher & Paykel 烤箱可以直接安装在抽屉上。不需要中间搁架。

----- 表示产品数据  
----- 表示安装柜间隙


重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有  $\pm 2$  毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格, 请访问 [fisherpaykel.com](http://fisherpaykel.com)

## 规划注意事项


安装柜间隙

| 间隙         | 毫米   |
|------------|------|
| A 前面板间隙—侧面 | 最小 2 |
| B 前面板间隙—顶部 | 最小 2 |


台下  
如果烤箱安装在炉灶下面，要确保根据炉灶制造商的说明给炉灶预留足够大的间隙。



详细信息 1  
侧视图




详细信息 2  
侧视图




详细信息 3  
俯视图

产品与安装柜前面板或电器之间无需底部间隙。

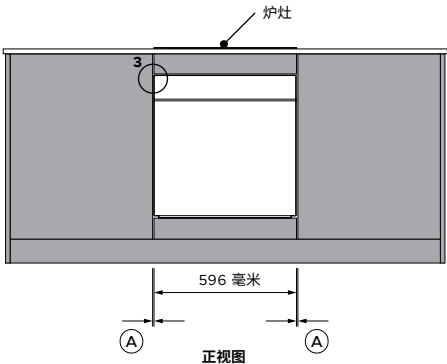

正视图

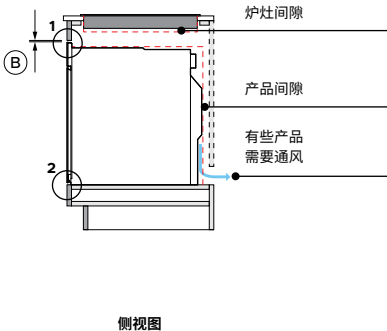

侧视图

安装

单门

请参阅本规划指南的“数据表”部分以了解详细信息。

叠放或网格式


请参阅本规划指南的“叠装高度”部分以了解详细信息。

黑色碰撞

建议在所有朝前的面板和开口处，以及有槽口的侧安装柜面板上使用黑色封边条。

分隔架

如果设备前面板比橱柜前面板厚，请调整搁架深度以确保烤箱与橱柜前部齐平。

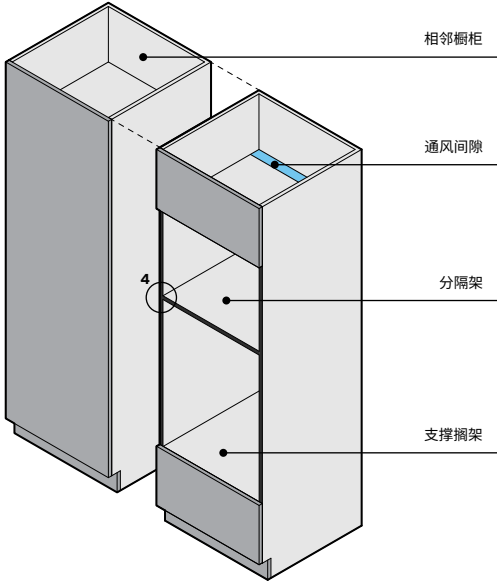


烤箱安装柜镶边条（可选）


所有烤箱均配有可选的黑色安装柜镶边条。

在安装之前，请根据分隔搁架或支撑搁架检查镶边条高度。如有需要，请在镶边条上划线并切割至合适的高度，以防出现不匹配。




注意：微波炉的镶边条宽度不同。确保每台电器使用正确的镶边条。



详细信息 4  
等距视图

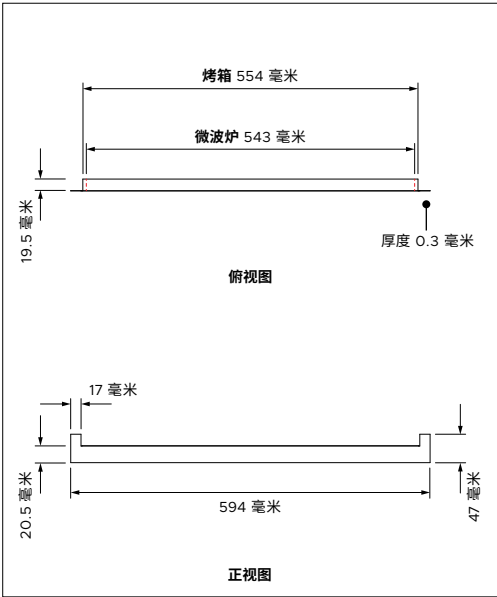

请勿将通风口  
直接通向其他  
电器的腔室

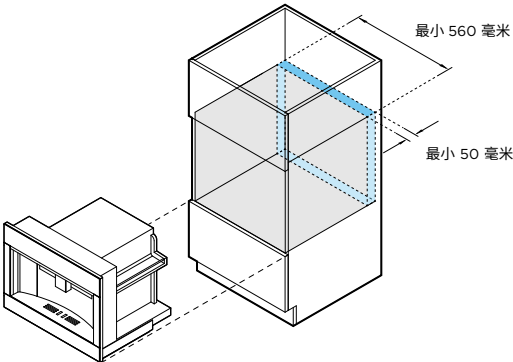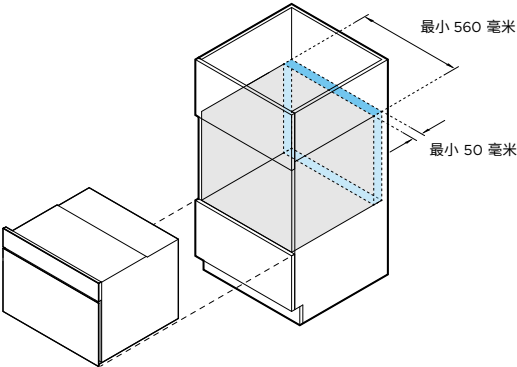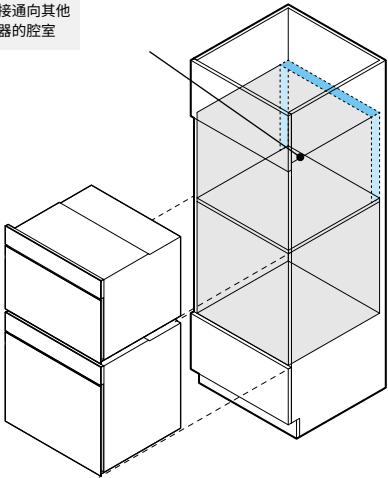

最小通风总面积选项

通风

通风对于确保某些产品的正常性能至关重要。

可能的通风口位置:

- 安装柜后面的空间
- 上部腔室 (非产品腔室)
- 踢脚板腔室
- 相邻橱柜 (非产品腔室)

带背板或靠墙安装的安装柜:

选择上面列出的通风口位置之一, 提供所需的最小通风面积。

无背板安装柜:

如果安装柜在制造时没有背板且未直接靠墙放置, 则安装柜的后开口可以提供足够的通风。

请勿将通风口直接通向另一电器的腔室。

紧凑型微波炉

OM60NMUNB5

通风位置

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 最小总通风面积 | 280 cm <sup>2</sup><br>或<br>50 毫米 x 560 毫米 |
| 腔室通风选项  | 底部、侧面、顶部或<br>背面                            |

嵌入式咖啡机

EB60MSB3

通风位置

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 最小总通风面积 | 280 cm <sup>2</sup><br>或<br>50 毫米 x 560 毫米 |
| 腔室通风选项  | 底部、侧面、顶部或<br>背面                            |

叠装高度

叠装高度是指产品整体高度，包括电器控制面板或前面板与上部设备之间的最小间隙。

A 产品总高度

+

B 电器前面板/定制面板与上部电器之间的最小间隙

=

C 叠装高度

1

详细信息 1  
侧视图

侧视图

分隔搁架位置，搁架必须高于安装柜的最小内部高度。

安装柜内部最小高度

通风对于某些产品，需要在安装柜后部预留通风口。

需要使用分隔搁架来支撑叠装的电器，并达到合适的间隙。

分隔搁架必须采用能够支撑电器重量的材料制成。确保本产品不承受安装柜或其他安装在上方的产品的重量。

抽屉可完全支撑 60 厘米 Fisher & Paykel 烤箱。无需在中间添加搁架。

正面

返回

示例  
侧视图

| 安装柜内部最小高度             |                      |                         |                            |                         |                    |                  |                    |
|-----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
|                       |                      |                         |                            |                         |                    |                  |                    |
|                       | 热解烤箱<br>OB60SAMPUNB5 | 组合式蒸汽烤箱<br>OS60SAMHUNB5 | 紧凑型组合式蒸汽烤箱<br>OS60NAMHUNB5 | 紧凑型组合式微波炉<br>OM60NMUNB5 | 嵌入式咖啡机<br>EB60MSB3 | 保温抽屉<br>WB60SMB3 | 真空密封抽屉<br>VB60SMB3 |
| 尺寸                    | 毫米                   | 毫米                      | 毫米                         | 毫米                      | 毫米                 | 毫米               | 毫米                 |
| A 产品总高度               | 598                  | 598                     | 458                        | 458                     | 458                | 140              | 140                |
| B 电器前面板/定制面板上方的最小顶部间隙 | 2                    | 2                       | 2                          | 2                       | 2                  | -                | -                  |
| C 叠装高度                | 600                  | 600                     | 460                        | 460                     | 460                | 140*             | 140*               |
| D 安装柜最小高度             | 580                  | 580                     | 440                        | 440                     | 450                | 140              | 140                |

\*60 厘米 Fisher & Paykel 烤箱可以直接安装在抽屉上。不需要中间搁架。注意：抽屉独立安装需要在上方留出最小间隙，有关更多详细信息，请参阅本规划指南的“数据表”部分。

FISHER & PAYKEL


90005769B CN

规划指南 60CM OVENS AND COMPANIONS VERSION B - JULY 2026

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

第 31 页

## 水电管线

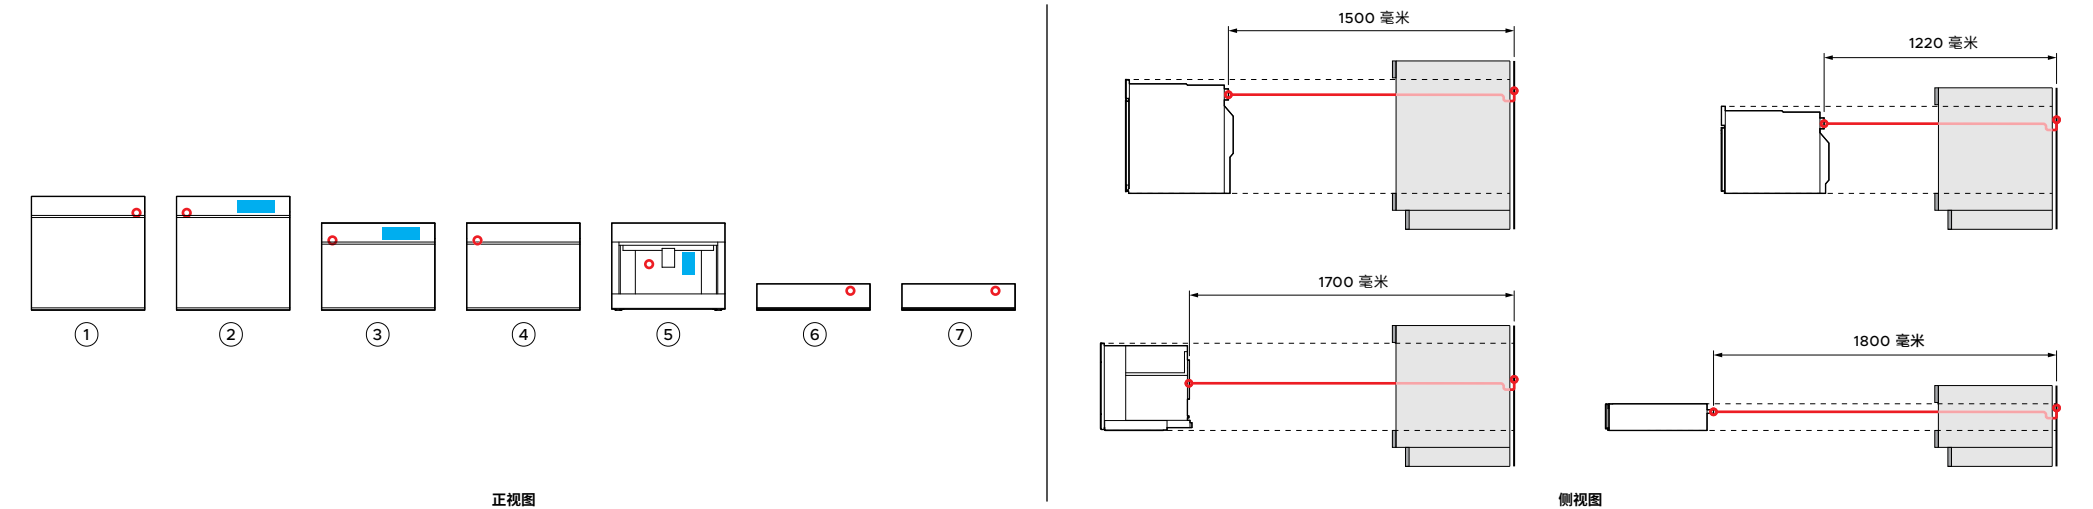

连接

水电接头可位于电器任一边的相邻橱柜里确保安装后仍能对电源进行操作，以便将来对产品进行维护。

符号

电源连接   
水盒位置 

|          | 热解烤箱               | 组合式蒸汽烤箱            | 紧凑型组合式蒸汽烤箱         | 紧凑型组合式微波炉          | 嵌入式咖啡机             | 保温抽屉               | 真空密封抽屉             |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 11 系列    | 1 OB60SAMPUNB5     | 2 OS60SAMHUNB5     | 3 OS60NAMHUNB5     | 4 OM60NMUNB5       | 5 EB60MSB3         | 6 WB60SMB3         | 7 VB60SMB3         |
| 9 系列     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 电源连接     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 连接       | 带插头的软电线<br>1500 毫米 | 带插头的软电线<br>1500 毫米 | 带插头的软电线<br>1500 毫米 | 带插头的软电线<br>1220 毫米 | 带插头的软电线<br>1700 毫米 | 带插头的软电线<br>1800 毫米 | 带插头的软电线<br>1800 毫米 |
| 位置       | 右上角                | 左上角                | 左上角                | 左上角                | 左中                 | 右上角                | 右上角                |
| 电气       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 专用电路 (A) | 16                 | 16                 | 16                 | 16                 | 10                 | 10                 | 10                 |
| 额定功率 (W) | 2800 - 3300        | 2800 - 3300        | 2800 - 3300        | 3350 - 3800        | 1350               | 810                | 320                |
| 供应 (Hz)  | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |
| 电压(V)    | 220-240 伏          | 220-240 伏          | 220-240 伏          | 220-240 伏          | 220-240 伏          | 220-240 伏          | 220-240 伏          |

注：多产品安装时，需根据当地法规设计电源插座。

