

60-SENTTISET CONTEMPORARY-UUNIT JA -KALUSTEET

SUUNNITTELUOPAS

SARJAN 9 PYROLYYSIUUNI | OB60SACPUDX5

SARJAN 9 YHDISTELMÄHÖYRYUUNI | OS60SACVUDX5

SARJAN 9 KOMPAKTI YHDISTELMÄHÖYRYUUNI | OS60NACVUDX5

SARJAN 9 KOMPAKTI YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI | OM60NCUDX5

SARJAN 9 INTEGROITU KAHVINKEITIN | EB60CSX3

SARJAN 9 KORKEA LÄMPÖLAATIKKO | WB60SCTX3

SARJAN 9 INTEGROITU KORKEA LÄMPÖLAATIKKO | WB60SDTEI3

SARJAN 9 LÄMPÖLAATIKKO | WB60SCX3

SARJAN 9 INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO | WB60SDEI3

SARJAN 9 VAKUMOINTILAATIKKO | VB60SCX3

SARJAN 9 INTEGROITU VAKUMOINTILAATIKKO | VB60SDEI3

JOHDANTO		TUKI		HUOMAUTUKSET			
Tämä kattava suunnitteluopas tarjoaa sinulle puitteet ja työkalut, joilla voit saavuttaa haluamasi suunnittelutuloksen Fisher & Paykel -laitteiden parissa. Tämä opas sisältää monipuolisia tuotetietoja, joiden avulla voit toteuttaa ideasi ja luoda visiosi mukaisia tiloja.		Jos haluat lisää suunnittelu- ja asennustukea, ota yhteyttä Fisher & Paykelin suunnittelun tukitiimiin. designsupport@fisherpaykel.com		Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Katso uusin asiakirjaversio verkkosivuiltamme fisherpaykel.com. Tuoteominaisuudet saattavat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei tule käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tuotekohtaiset asennusohjeet toimitetaan tuotteen mukana ja ovat saatavilla verkkosivustollamme.			
KONSEPTISUUNNITTELU		HUOLELLINEN JA YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU		HUOLELLINEN JA YKSITYISKOHTAINEN SUUNNITTELU			
SUUNNITTELUVALINNAT		TIETOLOMAKKEET		SUUNNITTELUA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT			
Tyylit	4	Pyrolyysiuuni	25	Kaapiston valmistelu	37		
Nykyaikainen tyyli	5	Yhdistelmähöyryuuni	26	Tuuletus	38		
Asennusvaihtoehdot	6	Kompakti yhdistelmähöyryuuni	27	Pinokorkeus	39		
Yleiskatsaus	7	Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni	28	HUOLLOT	41		
TEKNISTEN TIETOJEN OPAS		Integroitu kahvinkeitin	29				
		Korkea lämpölaatikko	30				
		Integroitu korkea lämpölaatikko	31				
		Lämpölaatikko	32				
		Integroitu lämpölaatikko	33				
		Vakumointilaatikko	34				
		Integroitu vakumointilaatikko	35				
		Pyrolyysiuuni	9				
Yhdistelmähöyryuuni	10						
Kompakti yhdistelmähöyryuuni	11						
Kompakti yhdistelmämikroaaltouuni	12						
Integroitu kahvinkeitin	13						
Korkea lämpölaatikko	14						
Integroitu korkea lämpölaatikko	15						
Lämpölaatikko	16						
Integroitu lämpölaatikko	17						
Vakumointilaatikko	18						
Integroitu vakumointilaatikko	19						
Mitat – uunit	20						
Mitat – kompaktit uunit ja integroitu kahvinkeitin	21						
Mitat – laatikot	22						
Palvelut	23						

SUUNNITTELUVALINNAT



MINIMALISTINEN TYYLI – KAHVATON



MINIMALISTINEN TYYLI



MODERNI TYYLI

Minimalistisen tyylin uunit juhlistavat ainutlaatuista estetiikkaa, joka sulautuu saumattomasti keittiöön. Niissä on hienovaraiset tekstuuri- ja sävykontrastit, jotka luovat hienostuneisuuden ja puhtauden tunteen.

Selkeät linjat ja ajattomat design-elementit määrittelevät modernit uunit, jotka tuovat tasapainoa ja hienostuneisuutta. Monipuolinen estetiikka, joka täydentää monenlaisia keittiötyylejä.

Tämä suunnitteluopas on tarkoitettu modernille tyyliille, jossa on 60 cm:n uunit ja liitännäistuotteita. Lisätietoja muista tyyleistä löytyy Fisher and Paykelin verkkosivustolta. Katso saatavilla olevat mallit tämän suunnitteluoppaan Yleiskatsaus-osiosta.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.


VIIMEISTELY

UUNIT


LIITÄNNÄISTUOTTEET

ASENNUSVAIHTOEHDOT


PYROLYYSI	YHDISTELMÄHÖYRY	YHDISTELMÄ- MIKROAAL- TOUUNI
-------------------------	-------------------------------	--




	KORKEA		
INTEGROITU	LÄMPÖ-	LÄMPÖ-	VAKUMOINTI-
KAHVINKEITIN	LAATIKKO	LAATIKKO	LAATIKKO

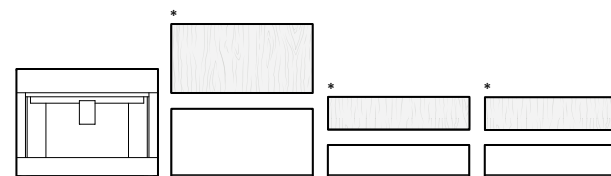

*Integroitu malli, paneeli valmis mukautettavalle etulevyllle.



Asennus seinään

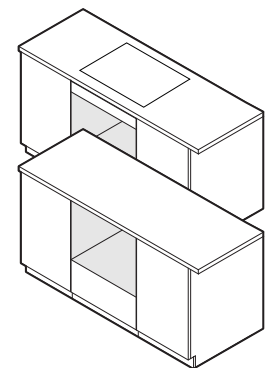

Asennus työtason alle

Harjattu
Silver Glass

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetystä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitelyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

HUOMIOITAVAA


Eri kokoonpanot mahdollisia, ota huomioon ruudukko- ja riviaseennusten korkeudet.

PINOKORKEUS


Pinokorkeus on tuotteen kokonaiskorkeus ja vähimmäisetäisyys laitteen etupaneelin ja ylemmän kaapin etulevyn tai laitteen välillä.

PINOTTU ASENNUS


Pinokorkeus
750 mm



Pinokorkeus
1 200 mm




Pinokorkeus
1 210 mm




RUUDUKKOASENNUS


Pinokorkeus
600 mm



Pinokorkeus
600 mm




Pinokorkeus
1 200 mm




RIVIASENNUS

Pinokorkeus
600 mm



Pinokorkeus
600 mm



Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

ETUPROFIILI								
	PYROLYYSIUUNI	YHDISTELMÄHÖYRYUUNI	COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI	COMPACT-YHDISTELMÄ-MIKROAALTUUNI	INTEGROITU KAHVINKEITIN	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO	LÄMPÖLAATIKKO	VAKUOINTILAATIKKO
Sarja	Series 9	Series 9	Series 9	Series 9	Series 9	Series 9	Series 9	Series 9
Harjatut hopealasi-mallit	OB60SACPUDX5	OS60SACVUDX5	OS60NACVUDX5	OM60NCUDX5	EB60CSX3	WB60SCTX3	WB60SCX3	VB60SCX3
Integroidut mallit	-	-	-	-	-	WB60SDEI3	WB60SDEI3	VB60SDEI3
Käyttöliittymä	6,8" kosketusnäyttö	6,8" kosketusnäyttö	6,8" kosketusnäyttö	6,8" kosketusnäyttö	4,3" kosketusnäyttö	-	-	-
Kokonaiskorkeus	598 mm	598 mm	458 mm	458 mm	458 mm	290 mm	140 mm	140 mm
Kokonaisleveys	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm
Ohjauspaneelin/etupaneelin paksuus	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

* Integroidut mallit saatavilla.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TEKNISTEN TIETOJEN OPAS

SERIES 9



YLEISKATSAUS

Suunniteltu erottuvaksi ja ajattomaksi, tämä contemporary-tyylinen uuni sopii contemporary-tyyliperheemme laitteisiin. Pyrolyyttinen itsepuhdistustoiminto hajottaa ruokajäämät helppoa puhdistusta varten, kun taas tarkat kypsennysmenetelmät lämpötila- ja lämmitystyyppisuosituksineen laajalle valikoimalle ruokalajeja ovat helposti saatavilla suuren kosketusnäytön ja SmarthQ™:n kautta.

TUOTTEET

OB60SACPUDX5
60 cm:n sarjan 9 nykyaikainen pyrolyysiuuni

SARJA & TYYLI

Series 9
Contemporary

LISÄVARUSTEET

- 1 Palonkestävät sivutikkaat
- 2 Täysimittainen liukutaso (x2)
- 3 Monikäyttöinen ilmafriteeraustaso

OMINAISUUDET

- 1 Nykyaikainen tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen nykyaikaisen tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Itsepuhdistuva pyrolyyttinen toiminto hajottaa ruokajäämät helppoa puhdistusta varten
- 3 Ensiluokkainen pehmeä avattava ja sulkeutuva ovi
- 4 Runsas 72 litran käyttötilavuus
- 5 Suuri 6,8"kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6 Luo täydellisiä tuloksia tarkoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7 Kosteuden hallinta ja tasainen lämmönjako ActiveVent™ ja AeroTech™ -teknologioiden ansiosta
- 8 Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 9 Yhteys SmarthQ™-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyyismahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- 4 Paahtoastia
- 5 Tasainen harjattu paistolevy
- 6 Langallinen lämpötila-anturi

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.



Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä yhdistelmähöyryuuni on suunniteltu erottuvaksi ja ajattomaksi, ja se sopii yhteen Contemporary-tyylisen kodinkoneperheemme kanssa. Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot, kuten höyry tai kiertoilma, sekä höyrypuhdistustoiminto helppoa ylläpitoa varten. Tarkat kypsennysmenetelmät lämpötila- ja lämmitystyyppisuosituksineen laajalle valikoimalle ruokalajeja ovat helposti saatavilla suuren kosketusnäytön ja SmarHQT[™]:n kautta.

TUOTTEET

OS60SACVUDX5
60 cm Series 9 Contemporary Combi-Steam -uuni

SARJA & TYYLI

Series 9
Contemporary

LISÄVARUSTEET

- 1 Kromisivutikkaat
- 2 Täysimittainen liukutaso
- 3 Ritiälähyllä
- 4 Monikäyttöinen ilmafriteeraustaso
- 5 Paahtoastia
- 6 Tasainen harjattu paistolevy

OMINAISUUDET

- 1 Nykyaikainen tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen nykyaikaisen tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot höyryllä tai kiertoilmalämmöllä optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
- 3 Ensiluokkainen pehmeä avattava ja sulkeutuva ovi
- 4 Runsas 72 litran käyttötilavuus
- 5 Suuri 6,8"kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6 Luo täydellisiä tuloksia tarkoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7 Kosteuden hallinta ja tasainen lämmönjako ActiveVent[™] ja AeroTech[™] -teknologioiden ansiosta
- 8 Steam Clean -toiminto varmistaa tahrattoman uunin pienellä vaivalla
- 9 Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 10 Yhteys SmarHQT[™]-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyyssmahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- 7 Suuri rei'itetty höyrytysastia
- 8 Pieni rei'itetty höyrytysastia
- 9 Suuri höyrytysastia
- 10 Langallinen lämpötila-anturi
- 11 Kalkinpoistoaine x2 pussia (tuotenumero 580295)



Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä yhdistelmähöyryuuni on suunniteltu erottuvaksi ja ajattomaksi, ja se sopii yhteen Contemporary-tyylisen kodinkoneperheemme kanssa. Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot, kuten höyry tai kiertoilma, sekä höyrypuhdistustoiminto helppoa ylläpitoa varten. Tarkat kypsennysmenetelmät lämpötila- ja lämmitystyyppisuosituksineen laajalle valikoimalle ruokalajeja ovat helposti saatavilla suuren kosketusnäytön ja SmarHQT[™]:n kautta.

TUOTTEET

OS60NACVUDX5
60-senttinen Series 9 contemporary compact yhdistelmähöyryuuni

SARJA & TYYLI

Series 9
Contemporary

LISÄVARUSTEET

- 1 Kromisivutikkaat
- 2 Täysimittainen liukutaso
- 3 Ritiälähyllä
- 4 Monikäyttöinen ilmafriteeraustaso
- 5 Paahtoastia

OMINAISUUDET

- 1 Nykyaikainen tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen nykyaikaisen tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot höyryllä tai kiertoilmalämmöllä optimaalisten tulosten saavuttamiseksi
- 3 Ensiluokkainen pehmeä avattava ja sulkeutuva ovi
- 4 Kompakti 45 litran käyttötilavuus
- 5 Suuri 6,8"kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6 Luo täydellisiä tuloksia tarjoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7 Kosteuden hallinta ja tasainen lämmönjako ActiveVent[™] ja AeroTech[™] -teknologioiden ansiosta
- 8 Steam Clean -toiminto varmistaa tahrattoman uunin pienellä vaivalla
- 9 Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 10 Yhteys SmarHQT[™]-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyyismahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- 6 Suuri rei'itetty höyrytysastia
- 7 Pieni rei'itetty höyrytysastia
- 8 Suuri höyrytysastia
- 9 Langallinen lämpötila-anturi
- 10 Kalkinpoistoaine x2 pussia (tuotenumero 580295)



Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Tämä Combi-mikroaaltouuni on suunniteltu erottuvaksi ja ajattomaksi, ja se sopii yhteen Contemporary-tyylisen kodinkoneperheemme kanssa. Monipuoliset kypsennysvaihtoehdot, kuten mikroaaltouuni tai kiertoilmauuni, tarjoavat tehokasta lämmitystä erilaisille ruoille. Tarkat kypsennysmenetelmät lämpötila- ja lämmitystyyppisuosituksineen laajalle valikoimalle ruokalajeja ovat helposti saatavilla suuren kosketusnäytön ja SmarHQ™:n kautta.

TUOTTEET

OM60NCUDX5
60 cm:n Series 9 -sarjan moderni ja kompakti yhdistelmämikroaaltouuni

SARJA & TYYLI

Series 9
Contemporary

OMINAISUUDET

- 1 Nykyaikainen tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen nykyaikaisen tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Yhdistää nopean mikroaaltouunikypsennyksen tasaiseen kiertoilmalämpöön monipuoliseen ja tehokkaaseen lämmitykseen erilaisissa ruoissa
- 3 Ensiluokkainen pehmeä avattava ja sulkeutuva ovi
- 4 Kompakti 38 litran käyttötilavuus
- 5 Suuri 6,8"kosketusnäyttö on intuitiivinen ja helppokäyttöinen
- 6 Luo täydellisiä tuloksia tarkoilla kypsennysmenetelmillä ja ruokatyyppillesi sopivilla lämpötila- ja lämmitystapasuosituksilla
- 7 Monipuolinen mikroaaltouuni, vain konvektio- tai yhdistelmämikroaaltotoiminnot erilaisiin ruoanlaittotyyleihin
- 8 Sisältää langallisen lämpötila-anturin ruoanlaiton lämpötilojen reaaliaikaiseen seurantaan.
- 9 Yhteys SmarHQ™-sovelluksen kautta antaa valvonta- ja näkyvyyismahdollisuuden mistä ja milloin tahansa.

LISÄVARUSTEET

- 1 Kromisivutikkaat
- 2 Ritiälähyllä
- 3 Askelmaritiälähyllä
- 4 Lasitarjotin
- 5 Grilliritilä
- 6 Langallinen lämpötila-anturi



YLEISKATSAUS

Tämä erottuvaksi ja ajattomaksi suunniteltu kahvinkeitin sopii yhteen nykyaikaisen tyylin laiteperheemme kanssa. Se oppii mieltymyksesi ajan myötä tarjoamalla henkilökohtaista kahvia napin painalluksella. Tarkalla jauhamisella, kermaisella maidon vaahdotuksella ja vaivattomalla itsepuhdistuksella se tuo baristalaatuisen kahvin kotiin.

TUOTTEET

EB60CSX3
60-senttimetrinen Series 9 -sarjan moderni upotettava kahvinkeitin

SARJA & TYYLI

Series 9
Contemporary



OMINAISUUDET

- 1 Nykyaikainen tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen nykyaikaisen tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Intuitiivinen kosketusnäyttö valmistaa täydellisen kupillisen kahvia napin painalluksella
- 3 Ohjelmoitava ajastin käynnistää kahvinkeitin joka päivä juuri oikeaan aikaan
- 4 Personoitua kahvia ja älykkäitä, itseoppivia ruokalistan asetuksia 13 toiminnolla jokaiseen makuun
- 5 Voit valmistaa kuumaa maitoa tai kermaista maitovaahtoa sekunneissa
- 6 Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kartiomainen kahvimylly, jossa on 13 karkeusasettoa
- 7 15 baarin pumpun paine
- 8 Itsepuhdistustoiminto ja helposti tyhjennettävä kahvinpurusäiliö ja tippa-alusta
- 9 2,4 litran vesisäiliö

LISÄVARUSTEET

- 1 Maitosäiliö (automaattinen vaahdotus)
- 2 Höyrysauva
- 3 Kahvilusikka
- 4 Puhdistusharja
- 5 Kalkinpoistoliuos – 1 pullo
- 6 Veden kovuuden ilmaisinpaperi
- 7 Vedensuodatin

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

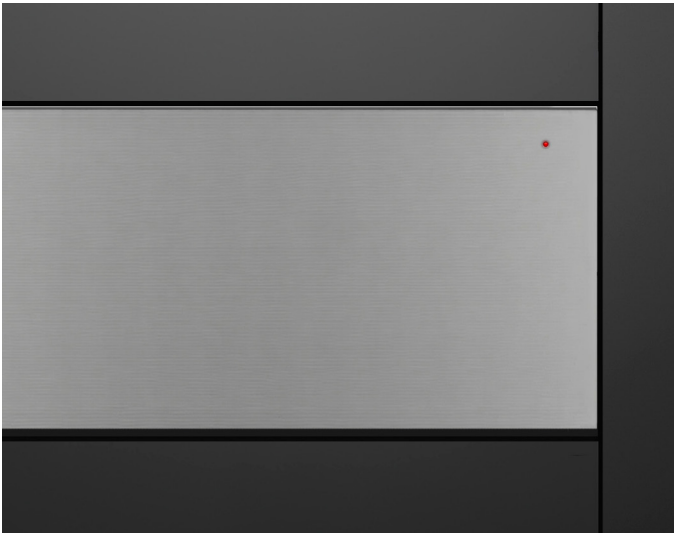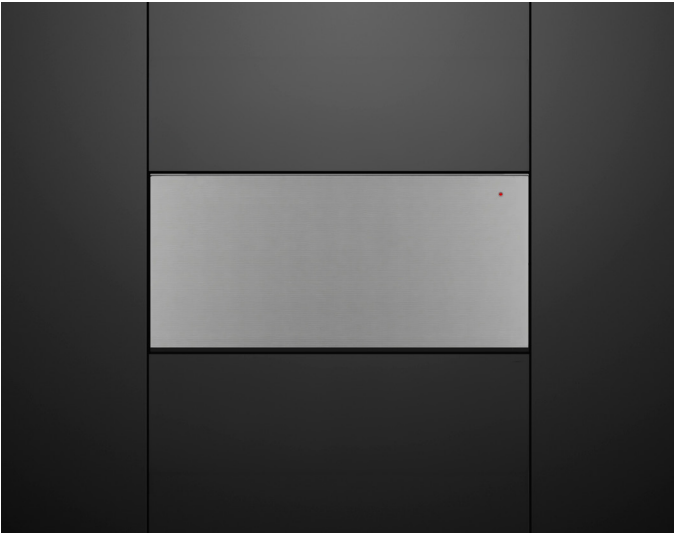

YLEISKATSAUS

Suunniteltu erottuvaksi ja ajattomaksi, tämä Warming Drawer sopii yhteen nykyaikaisen tyylin kodinkoneperheemme kanssa. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuusi räätälöityä ohjelmaa ja tilaa 16 pöytäkattaukselle pitävät ateriat valmiina tarjoiltavaksi.

TUOTTEET

WB60SCTX3
60cm Series 9 Contemporary Tall Warming Drawer

SARJA & TYYLI

Series 9
Contemporary




OMINAISUUDET

- 1 Nykyaikainen tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen nykyaikaisen tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa 16 vakiokokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

LISÄVARUSTEET

- 1 Lisävarusteteline tilan optimointiin

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

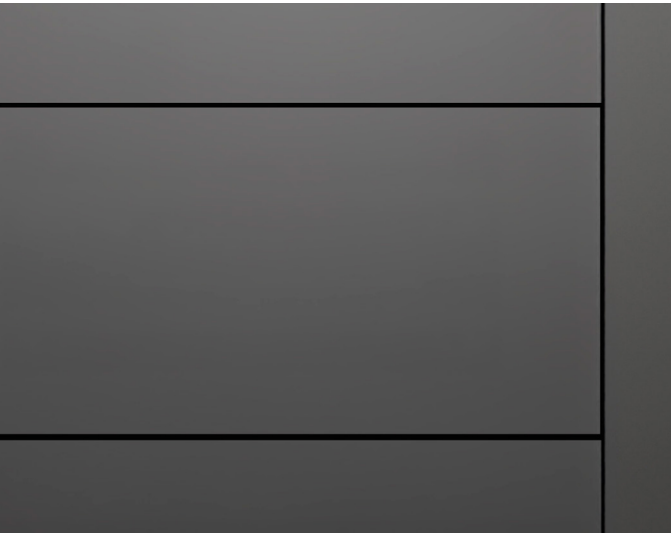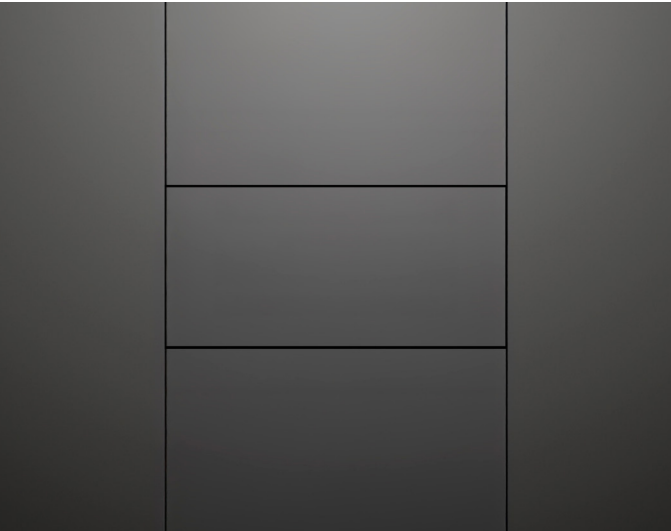

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esitellyjen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Paneelivalmiin muotoilun ansiosta tämä lämpölaatikko voidaan integroida ja räätälöidä saumattomaksi keittiön kaapistojen kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuusi räätälöityä ohjelmaa ja tilaa 16 pöytäkattaukselle pitävät ateriat valmiina tarjoiltavaksi.

TUOTTEET

WB60SDTEI3
60 cm:n Series 9 integroitu korkea lämpölaatikko

SARJA & TYYLI


Series 9
Integroitu

OMINAISUUDET

- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa 16 vakiokokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

LISÄVARUSTEET

- 1 Lisävarusteteline tilan optimointiin

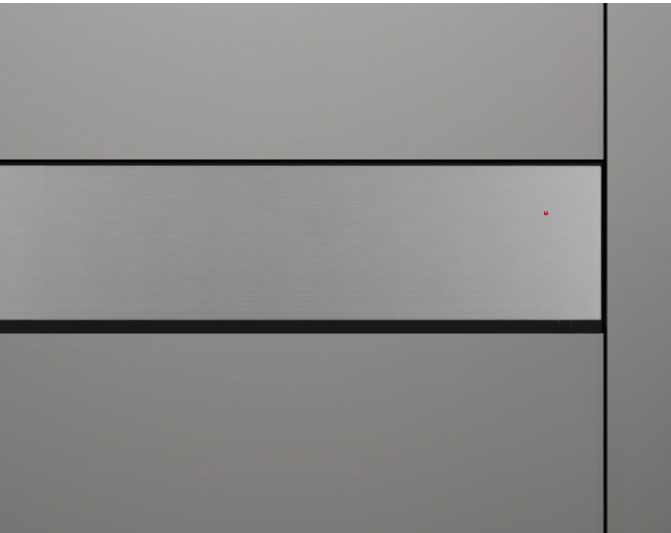

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Suunniteltu erottuvaksi ja ajattomaksi, tämä Warming Drawer sopii yhteen nykyaikaisen tyylin kodinkoneperheemme kanssa. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuuden räätälöidyn ohjelman ja kuuden hengen astiaston ansiosta se pitää ateriat tarjoiluvalmiina.

TUOTTEET


WB60SCX3
60-senttinen sarjan 9 nykyaikainen lämminlaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Contemporary

OMINAISUUDET

- 1 Nykyaikainen tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen nykyaikaisen tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa kuudelle normaalikokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

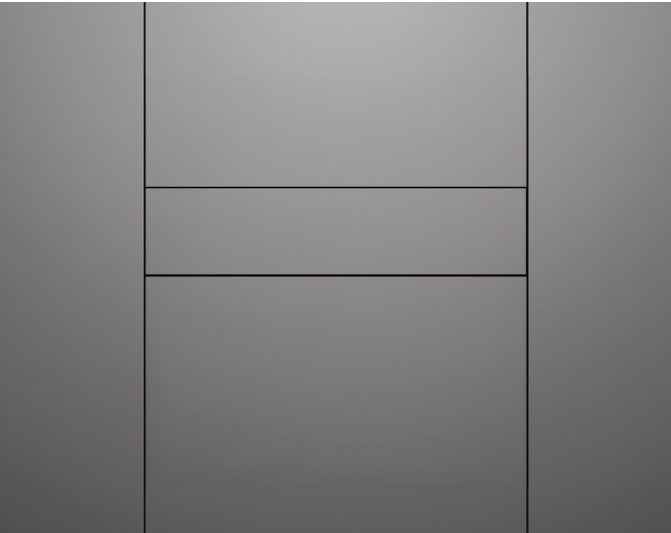

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Paneelivalmiin muotoilun ansiosta tämä lämpölaatikko voidaan integroida ja räätälöidä saumattomaksi keittiön kaapistojen kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi. Siinä on painettava avausmekanismi, intuitiiviset kosketussäätimet ja sileä lasipohja helppoa puhdistusta varten. Kuuden räätälöidyn ohjelman ja kuuden hengen astiaston ansiosta se pitää ateriat tarjoiluvalmiina.

TUOTTEET


WB60SDEI3
60 cm Series 9 integroitu lämpölaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Integroitu

OMINAISUUDET

- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Automaattinen sammutus- ja viivästetty käynnistystoiminto auttavat pitämään astiat lämpiminä, kunnes on aika tarjoilla
- 6 Tilaa kuudelle normaalikokoiselle kattaukselle
- 7 Kuusi räätälöityä ohjelmaa, kuten lämmitys, nostatus, kuivaus ja hidas kypsennys, tarjoavat kätevyyttä ja joustavuutta.

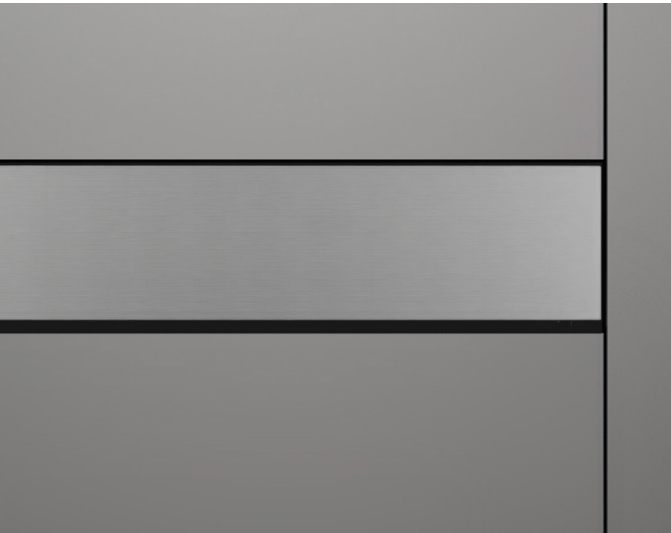

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

YLEISKATSAUS

Suunniteltu erottuvaksi ja ajattomaksi, tämä vakumointilaatikko sopii Contemporary-tyyliperheemme laitteisiin. Painamalla avattava mekanismi ja intuitiiviset kosketusohjaimet tarjoavat vaivattoman käytön, kun taas kolme tyhjiö- ja lämpötiivistystasoa tukevat sous vide -valmistusta, marinointia ja ruoan säilytystä käyttäen uudelleenkäytettäviä ja BPA-vapaita elintarvikepusseja.

TUOTTEET

VB60SCX3
60 cm:n Series 9 -sarjan moderni tyhjiöpakkauslaatikko

SARJA & TYYLI


Series 9
Contemporary

OMINAISUUDET

- 1 Nykyaikainen tyyli on erottuva ja ajaton. Suunniteltu sopimaan yhteen nykyaikaisen tyylin kodinkoneperheemme kanssa
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Kolme tyhjiö- ja kuumasauaustasoa – helppoon uudelleensulkemiseen, annosteluun, marinointiin, säilytykseen ja säilyvyyden pidentämiseen
- 6 Mahdollistaa vaivattoman sous vide -kypsennyksen valmistelun
- 7 Elintarvikelaatuiset, BPA-vapaat pussimme ovat erinomainen säilytysvaihtoehto – ne voidaan käyttää uudelleen, jos ne suljetaan ja leikataan asianmukaisesti.

LISÄVARUSTEET

- 1 Ulkoisen vakumoinnin lisävarustesarja
- 2 Suuret BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793034)
- 3 Pienikokoiset BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793033)

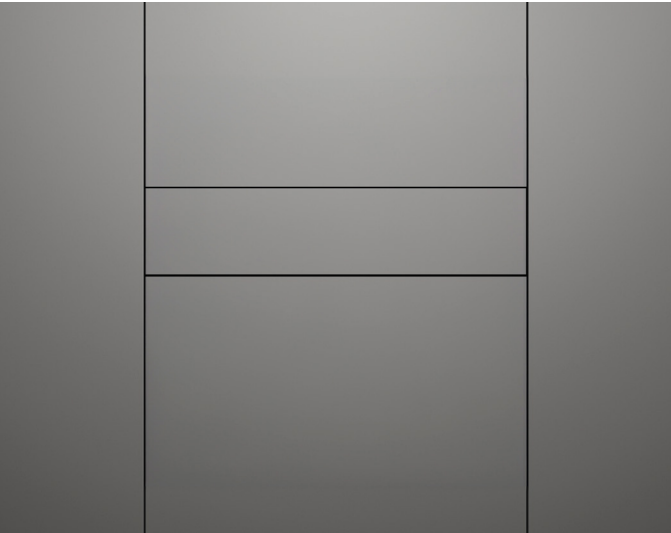

YLEISKATSAUS

Painamalla avattava suunnittelu mahdollistaa tämän vakumointilaatikon saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappeihin yhtenäisen keittiöilmeen luomiseksi. Painamalla avattava mekanismi ja intuitiiviset kosketusohjaimet tarjoavat vaivattoman käytön, kun taas kolme tyhjiö- ja lämpötiivistystasoa tukevat sous vide -valmistusta, marinointia ja ruoan säilytystä käyttäen uudelleenkäytettäviä ja BPA-vapaita elintarvikepusseja.

TUOTTEET

VB60SDEI3
60 cm:n Series 9 integroitu vakumointilaatikko

SARJA & TYYLI

Series 9
Integroitu

OMINAISUUDET

- 1 Paneelivalmis muotoilu mahdollistaa saumattoman integroinnin ja räätälöinnin keittiökaappien kanssa yhtenäisen keittiöilmeen saavuttamiseksi.
- 2 Painamalla avattava laatikko, joka on suunniteltu lisäämään käyttömukavuutta
- 3 Yksinkertaiset ja intuitiiviset kosketusohjaimet vaivattomaan käyttöön
- 4 Helposti puhdistettava lasipohja
- 5 Kolme tyhjiö- ja kuumasauaustasoa – helppoon uudelleensulkemiseen, annosteluun, marinointiin, säilytykseen ja säilyvyyden pidentämiseen
- 6 Mahdollistaa vaivattoman sous vide -kypsennyksen valmistelun
- 7 Elintarvikelaatuiset, BPA-vapaat pussimme ovat erinomainen säilytysvaihtoehto – ne voidaan käyttää uudelleen, jos ne suljetaan ja leikataan asianmukaisesti.



LISÄVARUSTEET

- 1 Ulkoisen vakumoinnin lisävarustesarja
- 2 Suuret BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793034)
- 3 Pienikokoiset BPA-vapaat tyhjiöpussit – 50 pussia (tuotenumero 793033)

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TUOTTEEN MITAT

KAAPISTON SISÄMITAT

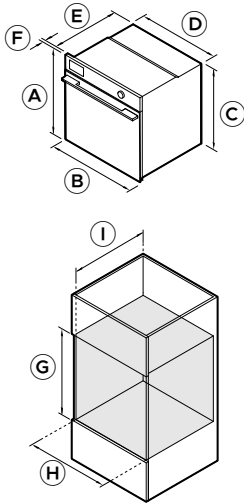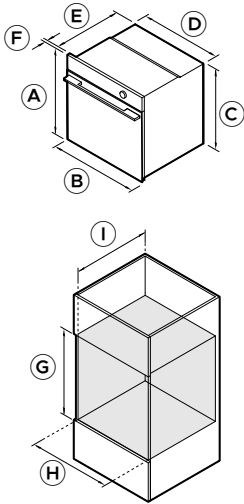




TUOTTEEN MITAT	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Rungon korkeus
D	Rungon leveys
E	Rungon syvyys
F	Eturungon syvyys (ilman kahvaa)
Oven avaussyvyys 90°:ssa (tuotteen edestä katsottuna)	
SYVENNYKSEN MITAT	
G	Syvennyksen korkeus
H	Syvennyksen leveys
I	Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)

PYROLYYSIUUNI OB60SACPUDX5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	väh. 580
	väh. 560
	väh. 550




YHDISTELMÄHÖYRYUUNI OS60SACVUDX5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	väh. 580
	väh. 560
	väh. 550

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TUOTTEEN MITAT



KAAPISTON SISÄMITAT



TUOTTEEN MITAT	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Rungon korkeus
D	Rungon leveys
E	Rungon syvyys
F	Eturungon syvyys (ilman kahvaa)
	Oven avaussyvyys 90°:ssa (tuotteen edestä katsottuna)
	Tuotteen pidennys

COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI OS60NACVUDX5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

KOMPAKTI MIKROAALTOUUNI OM60NCUDX5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

INTEGROITU KAHVINKEITIN EB60CSX3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	enint. 435

SYVENNYKSEN MITAT	
G	Syvennyksen korkeus
H	Syvennyksen leveys
I	Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)

	mm
	väh. 440
	väh. 560
	väh. 550







	mm
	väh. 440
	väh. 560
	väh. 550*

	mm
	väh. 450
	väh. 560
	väh. 545*







*Vaaditaan vähintään 280^{cm²}:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtoaukon on sijaittava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

TUOTTEEN MITAT



KAAPISTON SISÄMITAT











	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SCTX3	KORKEA INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDTEI3	LÄMPÖLAATIKKO WB60SCX3	INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDEI3	VAKUOINTILAATIKKO VB60SCX3	INTEGROITU VAKUOINTILAATIKKO VB60SDEI3
TUOTTEEN MITAT	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	290	290	140	140	140	140
B Tuotteen kokonaisleveys	596	559	596	559	596	559
C Rungon korkeus	290	290	140	140	140	140
D Rungon leveys	543	543*	543	543*	556	543*
E Rungon syvyys**	547	566	547	566	545	563
F Etukehyksen syvyys/mukautettu paneelin paksuus	20	väh. 16***	20	väh. 16***	20	väh. 16***
Mukautettu paneelin korkeus	286	vähintään 286	136	vähintään 136	136	vähintään 136
Mukautettu paneelin leveys	596	väh. 536	596	väh. 536	596	väh. 536
Vetolaatikon pidennys	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414	enint. 414
*Ei sisällä sivukiinnikeitä. ***Sisältää virtapistokkeen. ***Painonavausta varten vaaditaan 2 mm:n rako mittilaustyoänä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välissä. Asennusvälikappale sisältyy. Mukautetun paneelin enimmäispaino 5 kg.						
SYVENNYKSEN MITAT	mm	mm	mm	mm	mm	mm
G Syvennyksen korkeus	min. 292	min. 292	väh. 142	väh. 142	väh. 142	väh. 142
H Syvennyksen leveys	väh. 560	väh. 560 enint. 568	väh. 560	väh. 560 enint. 568	väh. 560	väh. 560 enint. 568
I Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 550	väh. 570	väh. 550	väh. 570	väh. 550	väh. 570

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyllä ei tarvita.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltyn tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

ISOMETRINEN
NÄKYMÄ



	PYROLYYSIUUNI OB60SACPUDX5	YHDISTELMÄHÖYRYUUNI OS60SACVUDX5	COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI OS60NACVUDX5	COMPACT-YHDISTELMÄ- MIKROAALTOUUNI OM60NCUDX5	INTEGROITU KAHVINKEITIN EB60CSX3	KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SCTX3 INTEGROITU KORKEA LÄMPÖLAATIKKO WB60SDTEI3	LÄMPÖLAATIKKO WB60SCX3 INTEGROITU LÄMPÖLAATIKKO WB60SDEI3	VAKUOINTILAATIKKO VB60SCX3 INTEGROITU VAKUOINTILAATIKKO VB60SDEI3
TUOTEVAATIMUKSET								
Omistettu piiri (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nimellisteho (W)	2 800 – 3 300	2 800 – 3 300	2 800 – 3 300	3 350 – 3 800	1 350	810	810	320
Syöttövirta (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Jännite (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Liitäntä	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm**	Joustava johto 1 700 mm*	Joustava johto 1 800 mm*	Joustava johto 1 800 mm*	Joustava johto 1 800 mm*

*Toimitetaan tuotteen mukana. **Sähköasentajan on varattava vähintään 1 500 mm vapaata virtajohtoa syvennyksen aukon alareunan eteen.**
Huomautus: usean asunnon asennuksissa käytä nimellistehoa kysynnän laskemiseen.



TILAVUUS								
Uunin kokonaistilavuus	85 l	85 l	55 l	49 l	-	-	-	-
Vesisäiliön kokonaistilavuus	-	0,67 l	0,67 l	-	2,4 l	-	-	-

Huomautus: kaikissa kahvinkeitimissä ja höyryuneissa on sisäiset vesisäiliöt, jotka on täytettävä manuaalisesti. Ulkoista vesiliitäntää ei tarvita.


PAINOT								
Paketissa	51 kg	56 kg	47 kg	47 kg	29 kg	24 kg Integroitu 23 kg	18 kg Integroitu 17 kg	34 kg Integroitu 33 kg
Pakkaamaton	43 kg	43 kg	36 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg Integroitu 20 kg	17 kg Integroitu 16 kg	29 kg Integroitu 28 kg

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.


TIETOLOMAKKEET

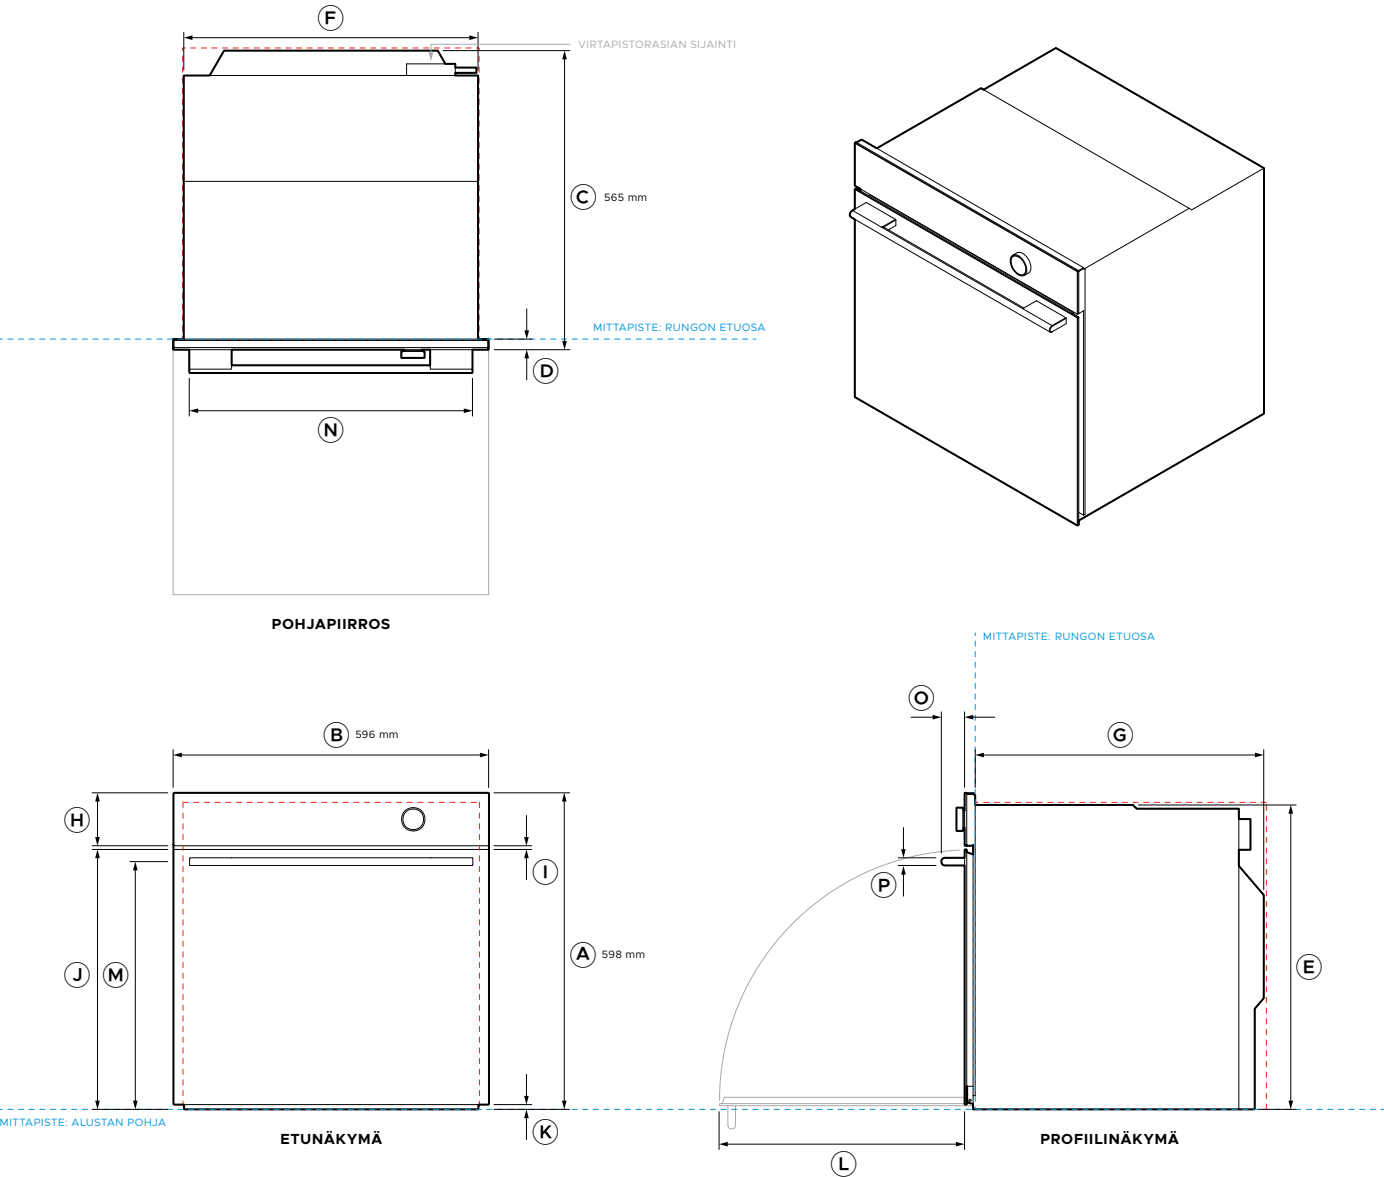




Mallinro:	
OB60SACPUDX5	60 cm:n sarjan 9 nykyaikainen pyrolyysiuuni
Tuotteen mitat	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)
D	Eturungon syvyys (ilman kahvaa)
E	Rungon korkeus
F	Rungon leveys
G	Rungon syvyys
H	Ohjauspaneelin korkeus
I	Oven ja ohjauspaneelin välinen rako
J	Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)
K	Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)
L	Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)
M	Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)
N	Kahvan leveys
O	Kahvan syvyys (ulkonema)
P	Kahvan paksuus
Vähimmäisvälit	
Syvennyksen korkeus	väh. 580
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2
----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN	
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT	
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com	

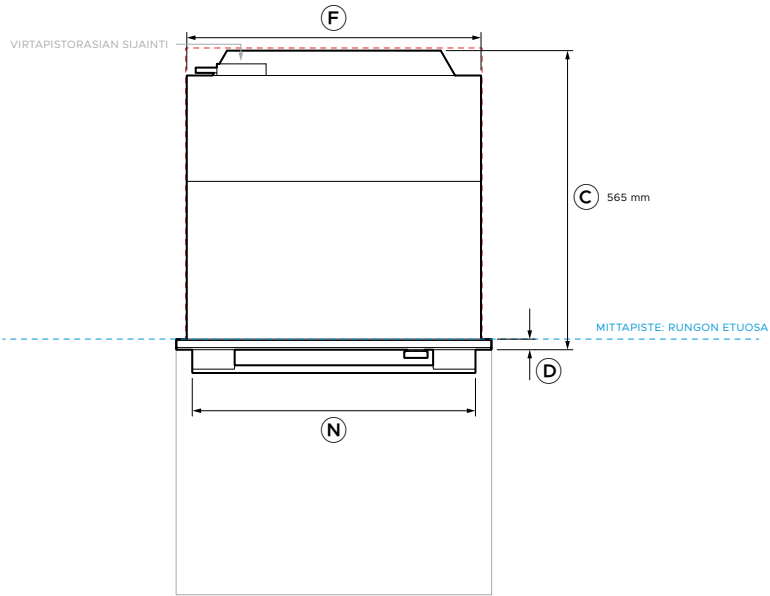

POHJAPIIRROS

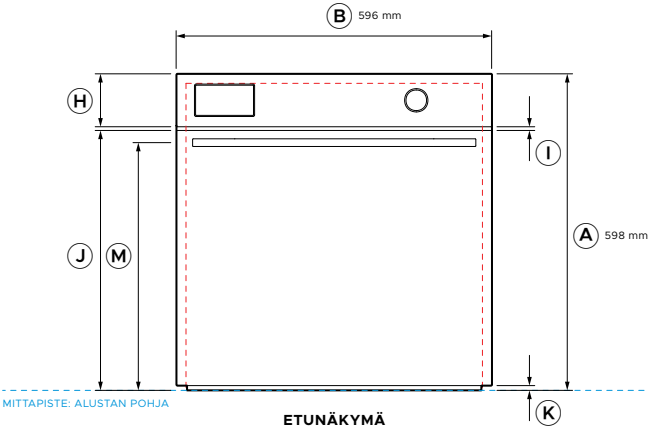

ETUNÄKYMÄ

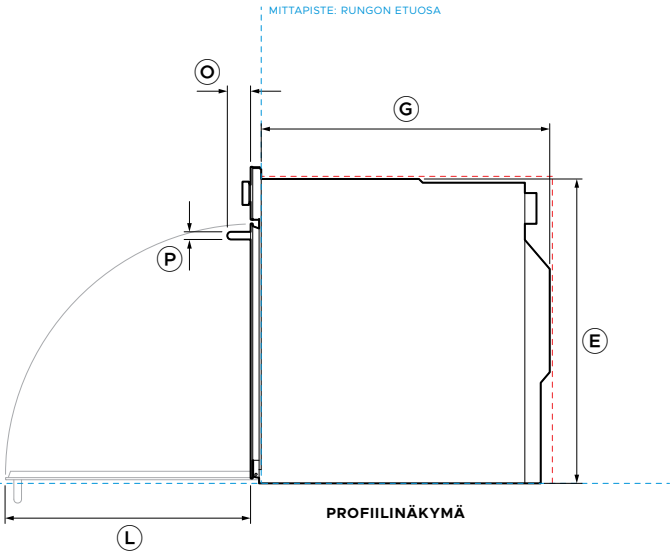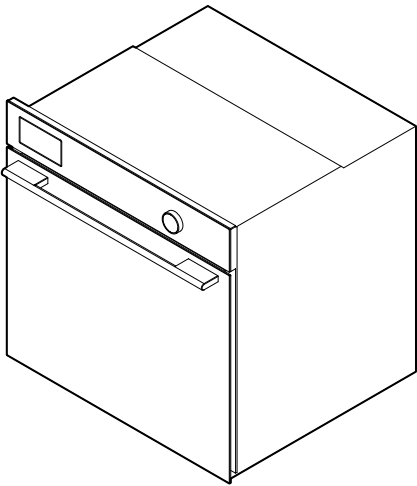

PROFIILINÄKYMÄ

Mallinro:

OS60SACVUDX5





60 cm Series 9 Contemporary Combi-Steam -uuni

Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	598
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D	Eturungon syvyys (ilman kahvaa)	20
E	Rungon korkeus	575
F	Rungon leveys	556
G	Rungon syvyys	545
H	Ohjauspaneelin korkeus	100
I	Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J	Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapisteeestä)	491
K	Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapisteeestä)	9
L	Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	463
M	Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	328
N	Kahvan leveys	535
O	Kahvan syvyys (ulkonema)	44
P	Kahvan paksuus	15

Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		väh. 580
Syvennyksen leveys		väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeeltä)		väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta		väh. 2

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

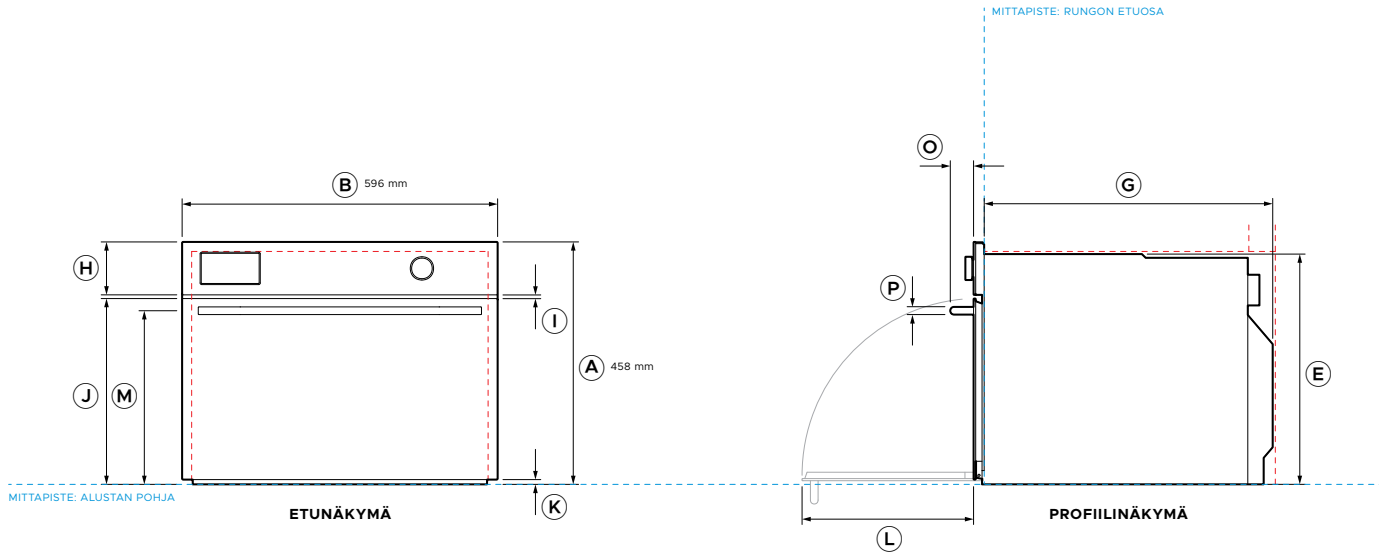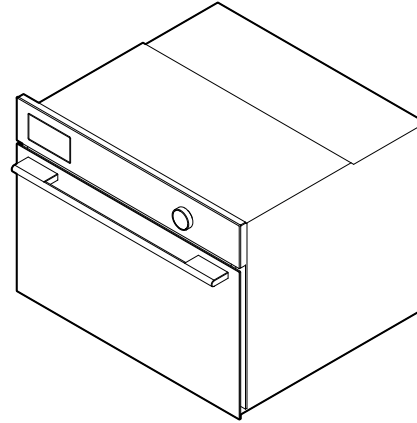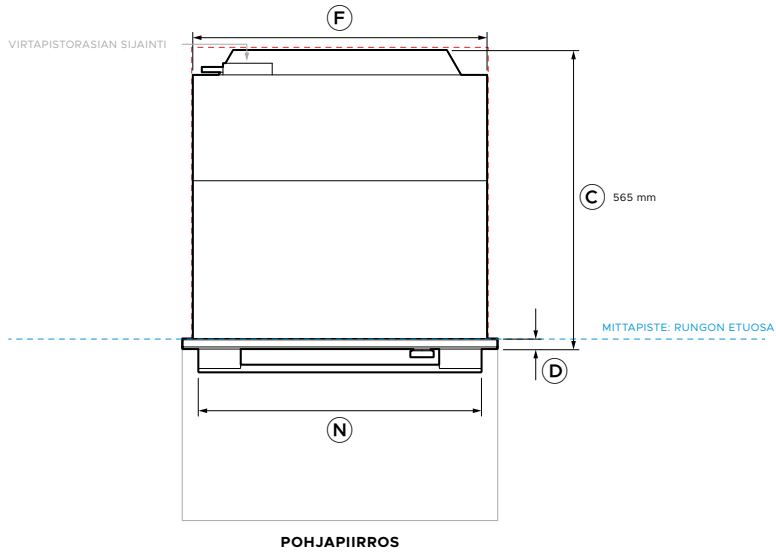**Mallinro:****OS60NACVUDX5**60-senttinen Series 9 contemporary compact
yhdistelmähöyryuuni**Tuotteen mitat**

	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	458
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D Eturungon syvyys (ilman kahvaa)	20
E Rungon korkeus	435
F Rungon leveys	556
G Rungon syvyys	545
H Ohjauspaneelin korkeus	100
I Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	351
K Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
L Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	324
M Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	328
N Kahvan leveys	535
O Kahvan syvyys (ulkonema)	44
P Kahvan paksuus	15





Vähimmäisvälit

	mm
Syvennyksen korkeus	väh. 440
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN

----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

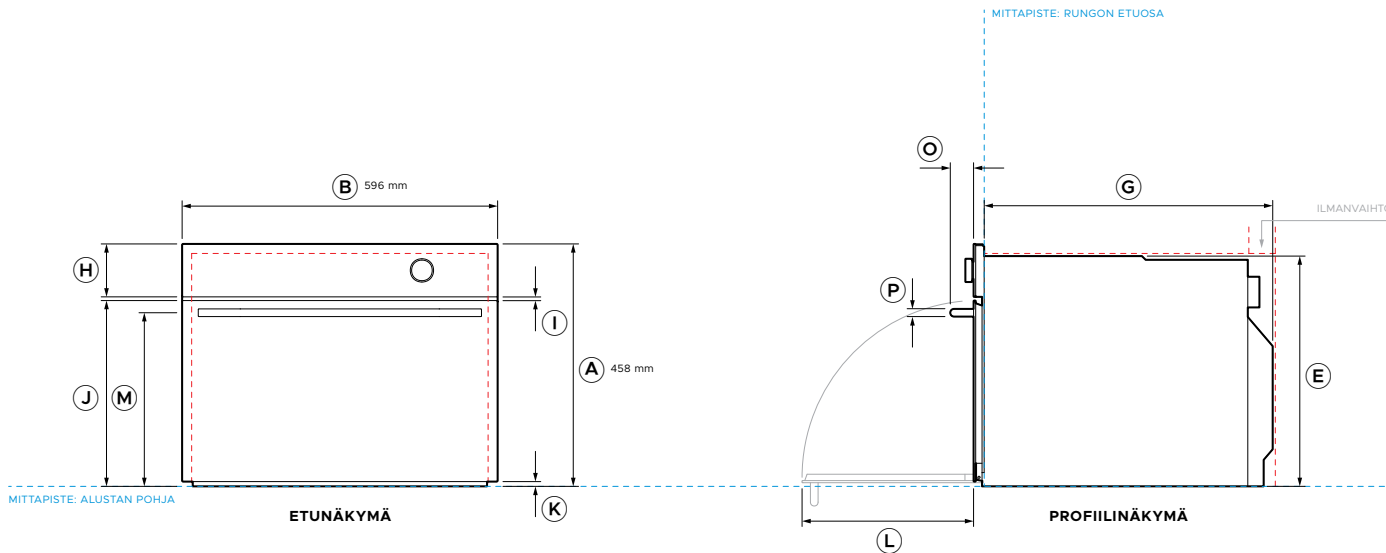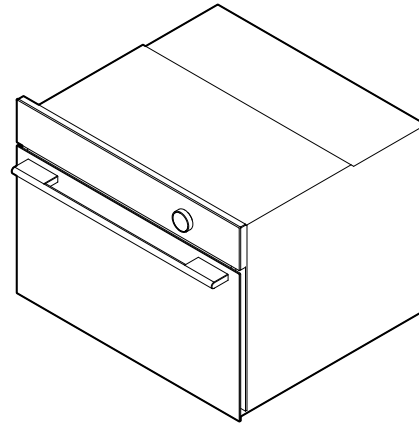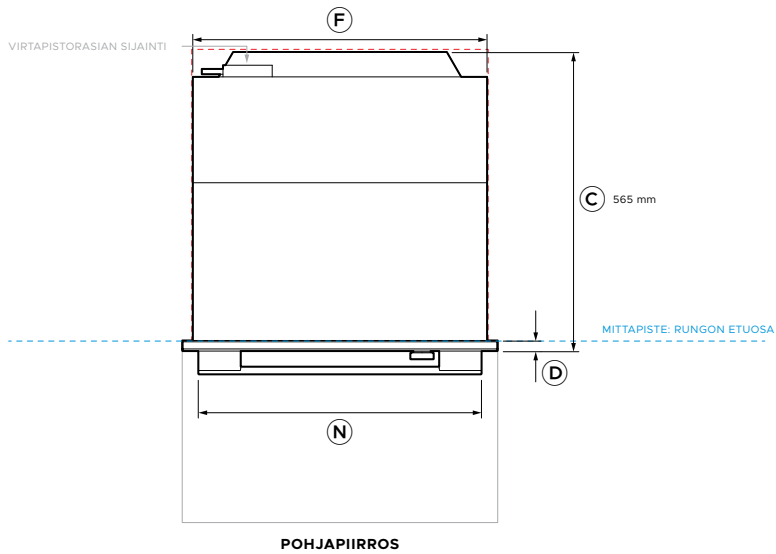**Mallinro:****OM60NCUDX5**

60-senttinen Series 9 -sarjan nykyaikainen kompakti yhdistelmämikroaaltouuni

Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	458
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (ilman kahvaa)	565
D Eturungon syvyys (ilman kahvaa)	20
E Rungon korkeus	435
F Rungon leveys	556
G Rungon syvyys	545
H Ohjauspaneelin korkeus	100
I Oven ja ohjauspaneelin välinen rako	7
J Oven yläreunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	351
K Oven alareunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	9
L Oven avaussyvyys 90° (tuotteen edestä katsottuna)	324
M Kahvan keskiviivan korkeus (alustan peruspisteestä)	328
N Kahvan leveys	535
O Kahvan syvyys (ulkonema)	44
P Kahvan paksuus	15



Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	väh. 440
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2

Ilmanvaihtovaatimukset	mm
Takaosan tuuletusaukon korkeus*	min 50
Takaosan tuuletusaukon leveys*	väh. 560

*Vaaditaan vähintään 280^{cm²}:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtoaukon on sijoitettava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

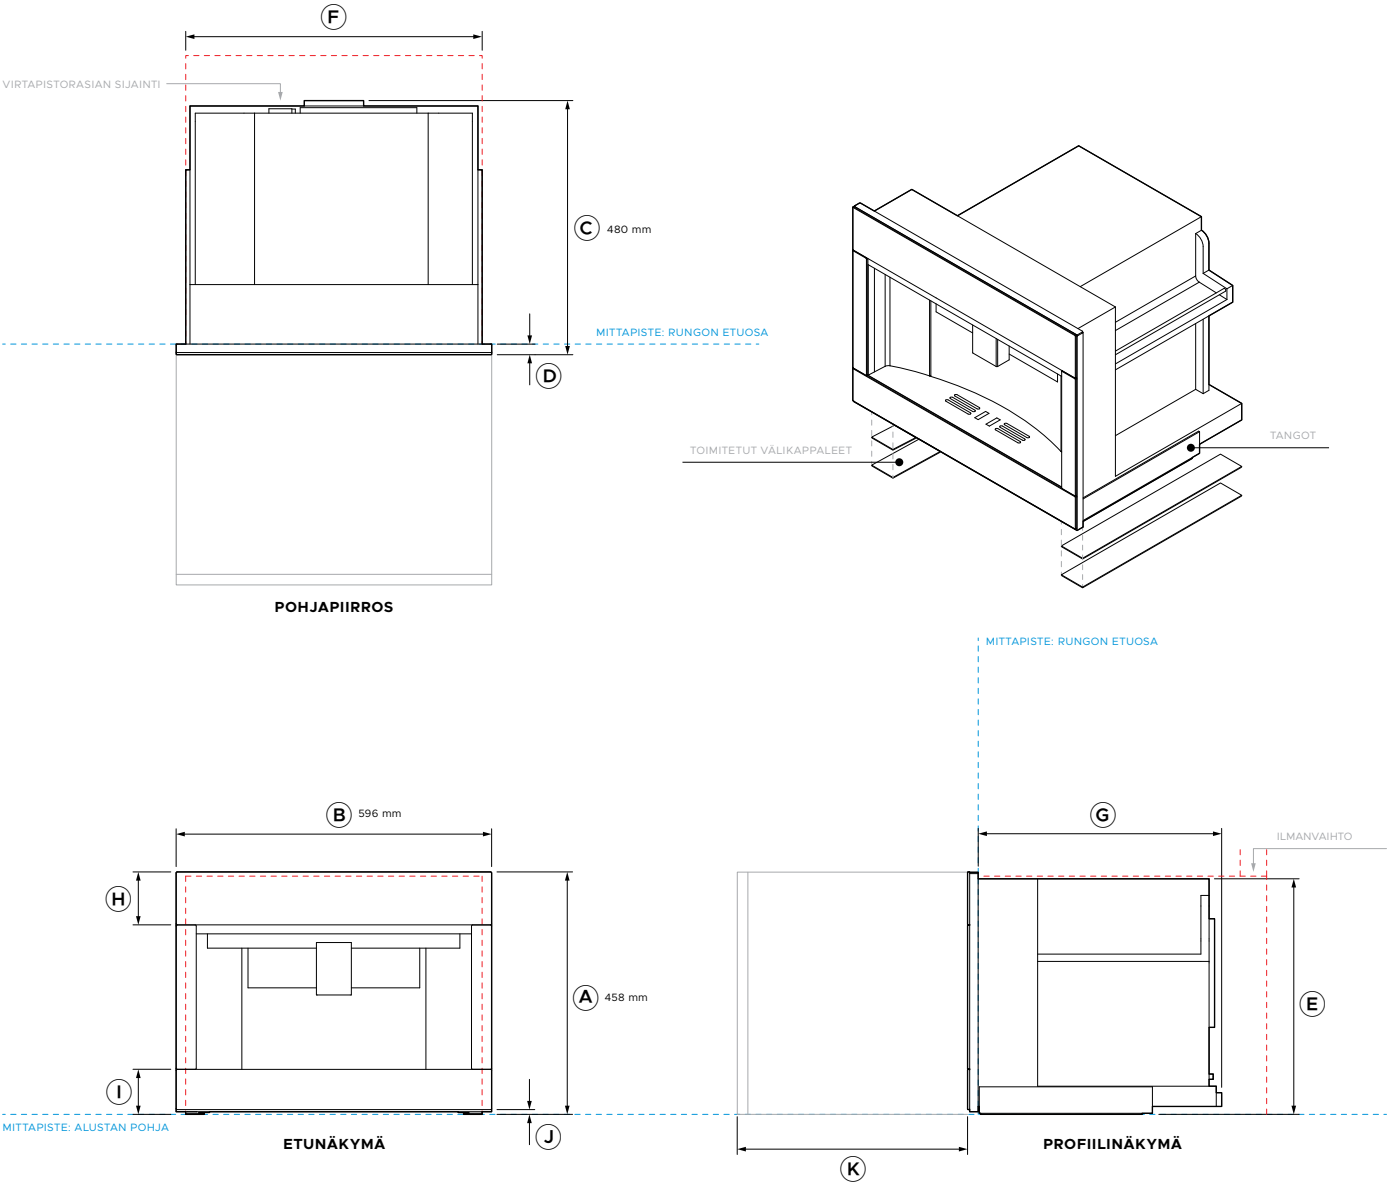

Mallinro:

EB60CSX3

60-senttimetrinen Series 9 -sarjan moderni upotettava kahvinkeitin

Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	458
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	480
D	Eturungon syvyys	20
E	Rungon korkeus (sivukaiteet mukaan lukien)*	445
F	Rungon leveys (sivukiskot mukaan lukien)*	560
G	Rungon syvyys	460
H	Ohjauspaneelin korkeus	100
I	Pohjapaneelin yläreunan korkeus	85
J	Pohjalevyn alareunan korkeus (runkon pohjan mittapistestä)	9
K	Tuotteen pidennys	enint. 435


* Sivukiskot kiinnitetään tuotteeseen ja kaapistoon asennuksen aikana.

Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		väh. 450
Syvennyksen leveys		väh. 560
Syvennyksen syvyys (runkon etuosan mittapisteltä)		väh. 545
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta		väh. 2
Ilmanvaihtovaatimukset		mm
Takaosan tuuletusaukon korkeus*		min 50
Takaosan tuuletusaukon leveys*		väh. 560

*Vaaditaan vähintään 280^{cm²}:n kokonaisilmanvaihtopinta-ala. Ilmanvaihtoaukon on sijaittava ontelon takaosassa, ja se voi sijaita ontelon pohjassa, sivuilla tai päällä.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

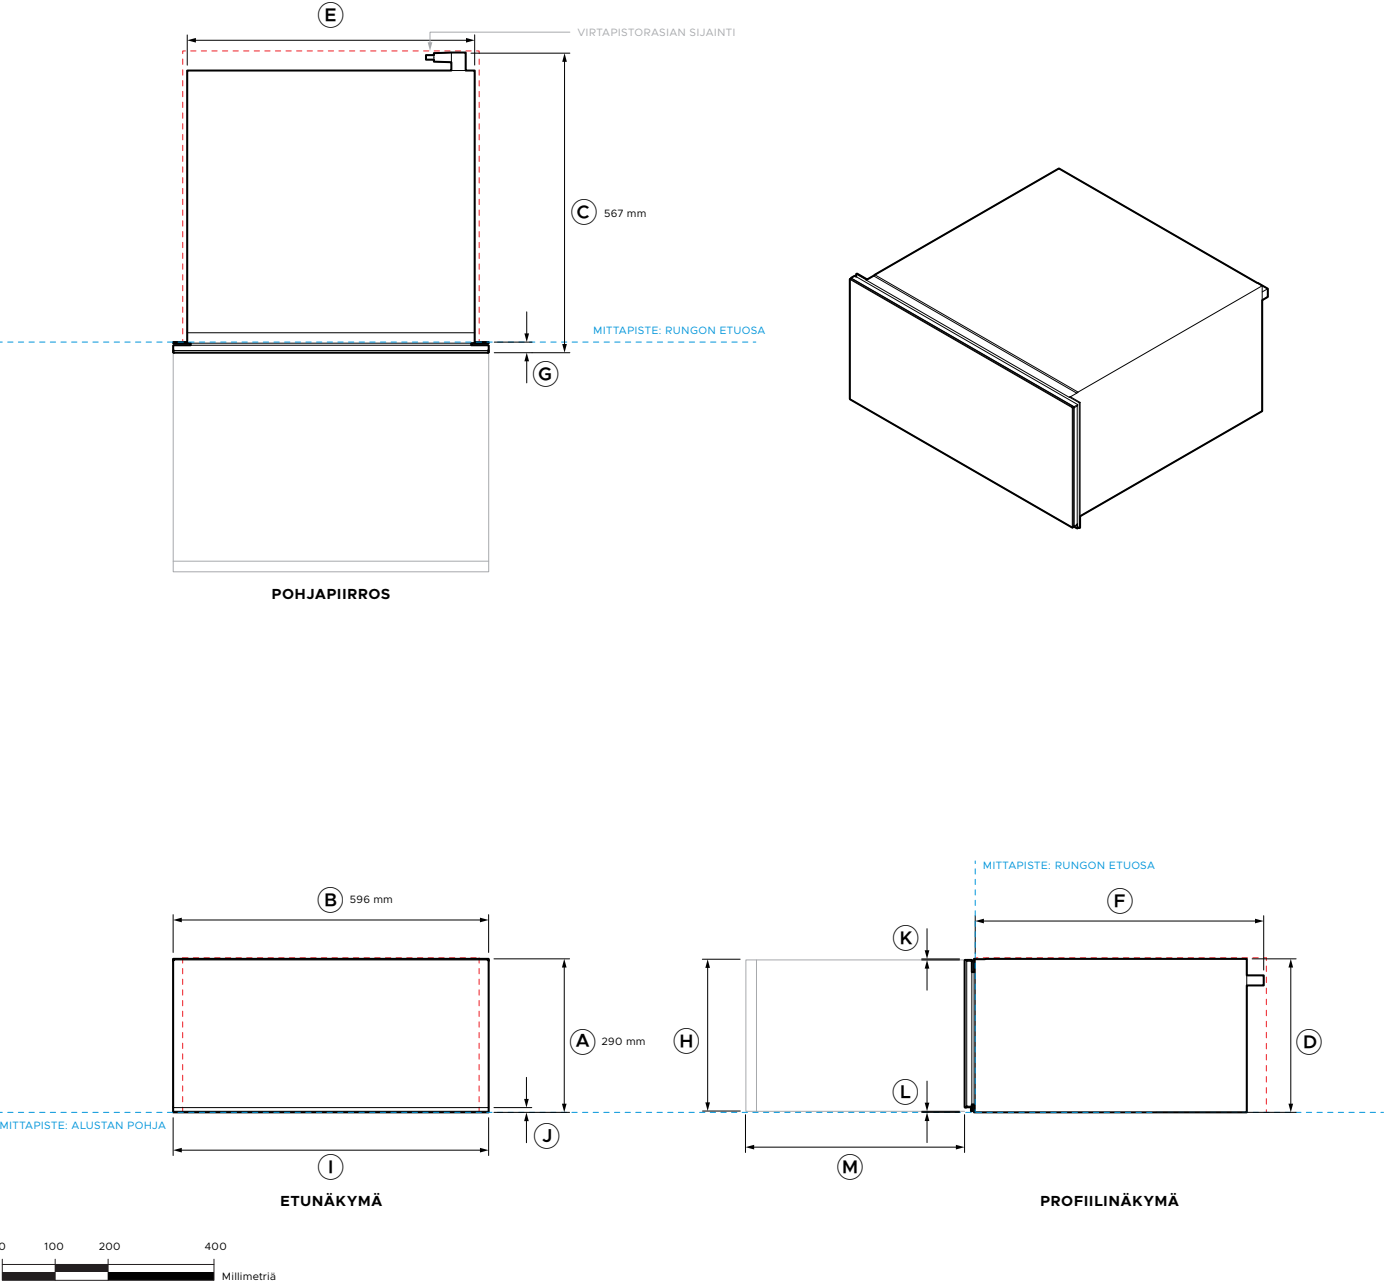

Mallinro:
WB60SCTX3 60cm Series 9 Contemporary Tall Warming Drawer

Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	290
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	567
D	Rungon korkeus	290
E	Rungon leveys	543
F	Rungon syvyys	547
G	Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H	Etupaneelin korkeus	286
I	Etupaneelin leveys	596
J	Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	9
K	Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L	Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapisteestä)	2
M	Vetolaatikon pidennys	enint. 414




Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		
- itsenäinen asennus		min. 292
- pinottu asennus		290
Syvennyksen leveys		väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteeltä)		väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta		väh. 2

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com



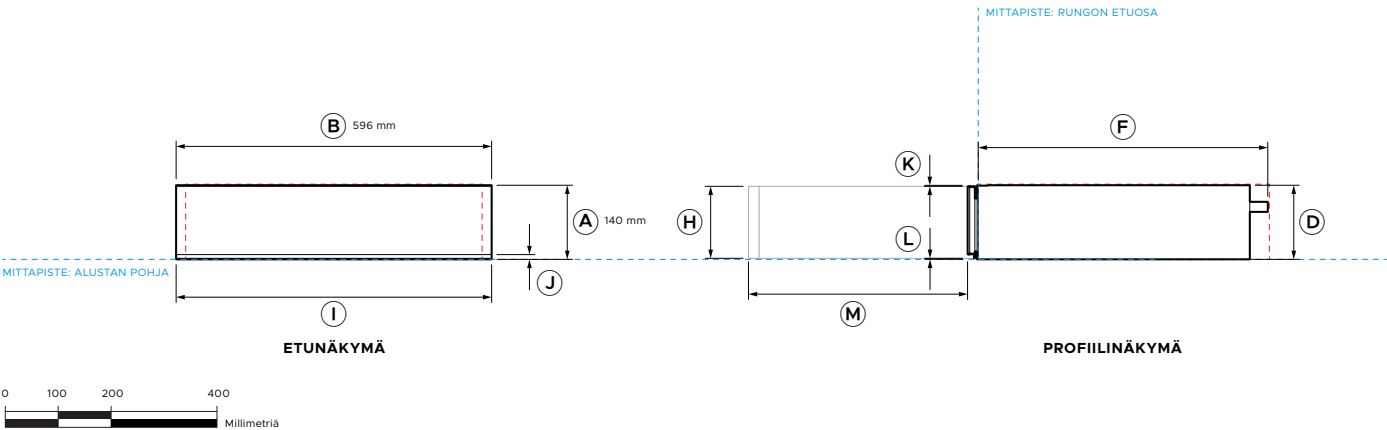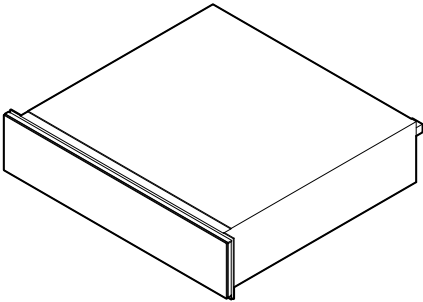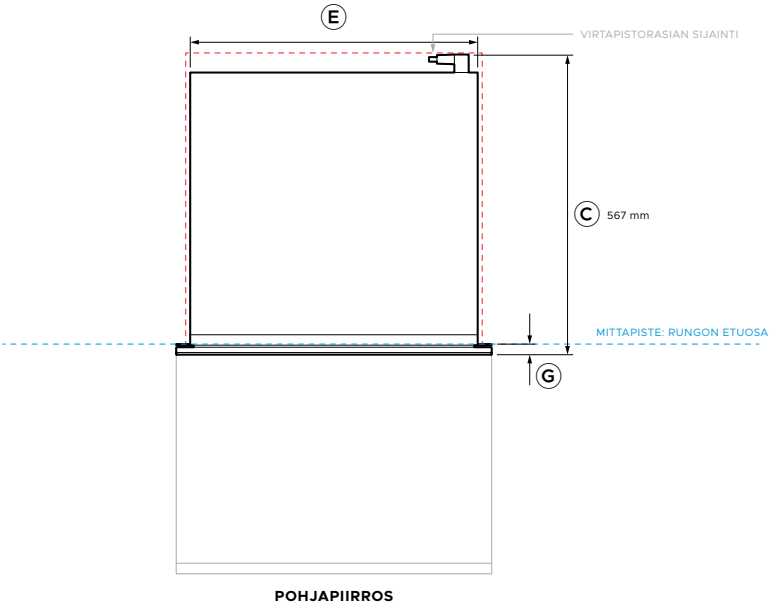

Mallinro:
WB60SCX3 60-senttinen sarjan 9 nykyaikainen lämminlaatikko


Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B Tuotteen kokonaisleveys	596
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	567
D Rungon korkeus	140
E Rungon leveys	543
F Rungon syvyys	547
G Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H Etupaneelin korkeus	136
I Etupaneelin leveys	596
J Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
K Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	2
M Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	väh. 142
- pinottu asennus	140
Syvennyksen leveys	väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)	väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta	väh. 2




Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

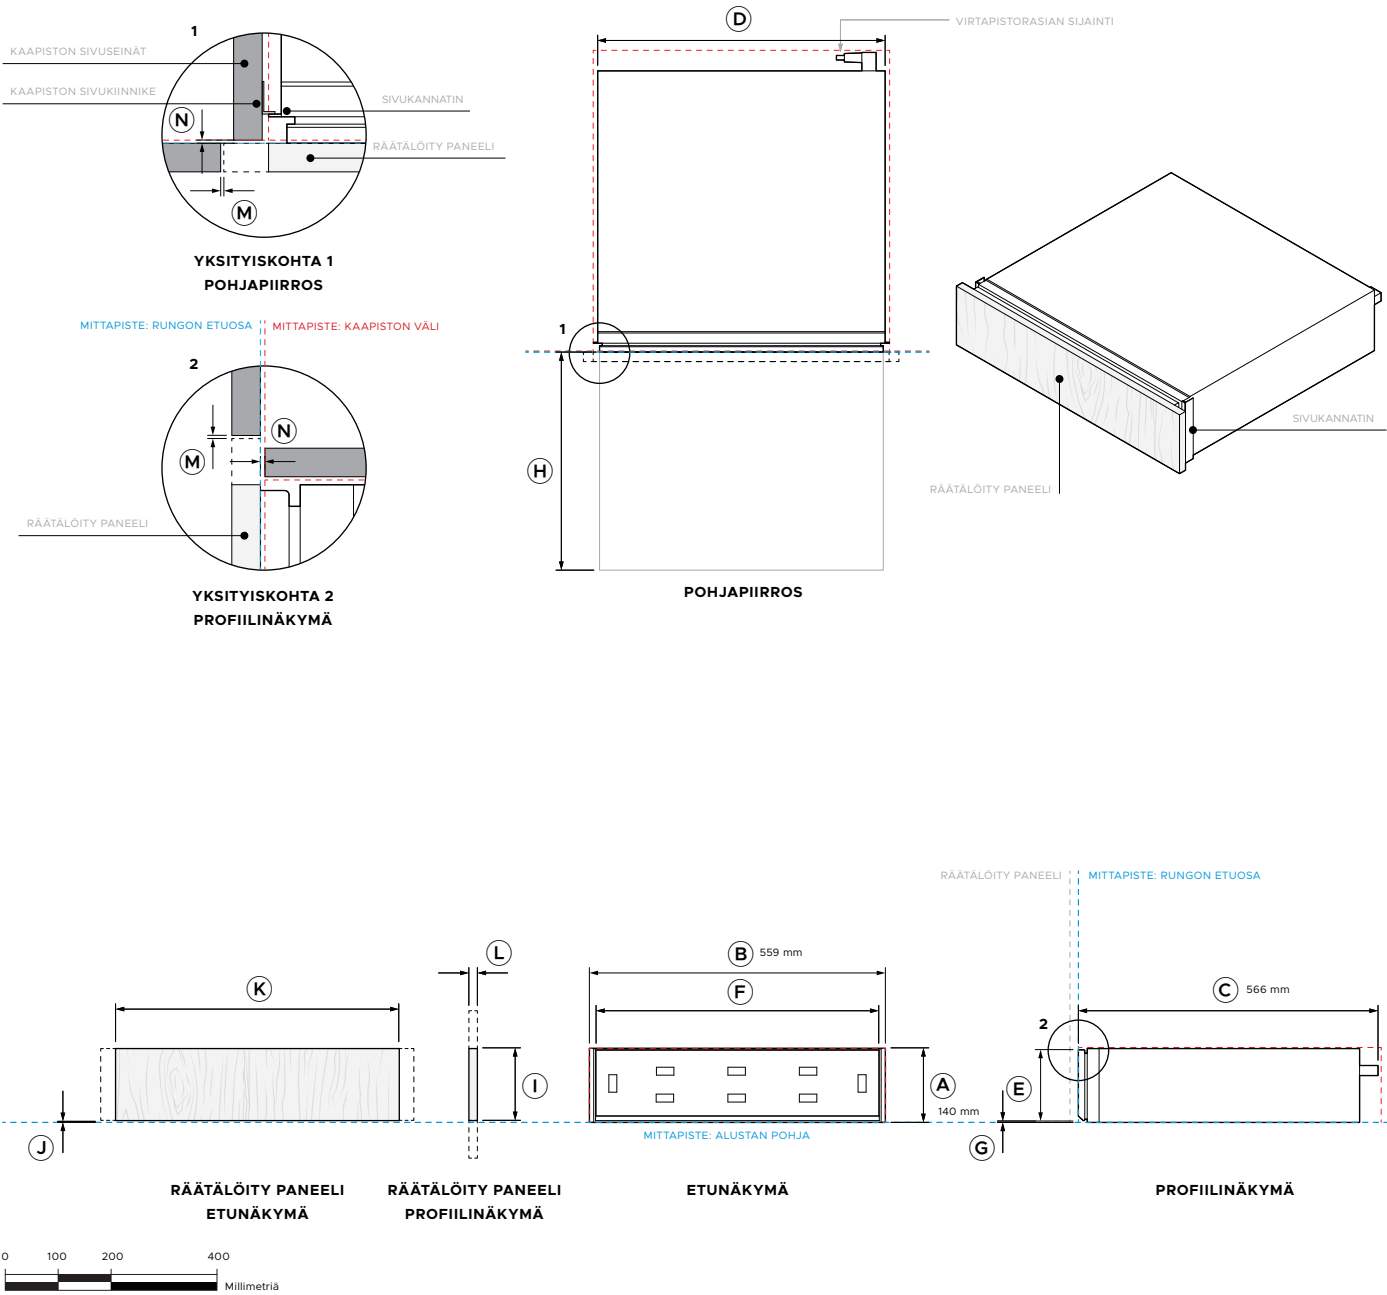

Mallinro:	
WB60SDEI3	60 cm:n Series 9 integroitu lämmitislaatikko
Tuotteen mitat	
A	Tuotteen kokonaiskorkeus
B	Tuotteen kokonaisleveys
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen ja laipan)
D	Rungon leveys (ilman sivukiinnikettä)
E	Sisäpaneelin korkeus
F	Sisäpaneelin leveys
G	Sisäpaneelin alareunan korkeus
H	Vetolaatikon pidennys
	enint. 414
Mukautetun paneelin mitat	
I	Mukautettu paneelin korkeus
	väh. 136
J	Mukautetun paneelin alareunan korkeus pohjan mittapisteen yläpuolella
	enint. 2
K	Mukautettu paneelin leveys
	väh. 536
	Mukautettu paneelin leveys vastaamaan F&P 60 cm -tuotteita
	596
L	Mukautettu paneelin paksuus
	min 16
	Mukautettu paneelin paino
	enint. 5 kg
Huomautus: mukautettu paneeli voidaan pidentää kaikilta sivuilta. Asennuksen jälkeen paneelia voidaan säätää pystysuunnassa viereisten kaapistojen linjaan.	
Vähimmäisvälit	
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	väh. 142
- pinottu asennus	140
Syvennyksen leveys	
	väh. 560
	enint. 568
Syvennyksen syvyys	
	väh. 570
M	Mukautetun paneelin väli – ylä- ja sivuosat
	väh. 2
N	Painallusavausväli*
	väh. 2
*Vaadittu rako mittatilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välille, jotta ovi voidaan avata painamalla. Asennusvälikappale sisältyy.	
Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.	
----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN	
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT	
TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ±2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com	

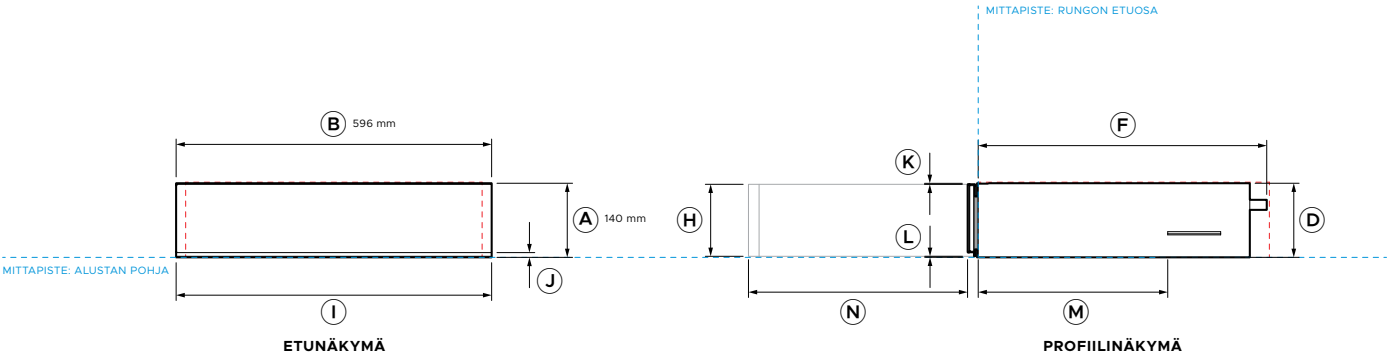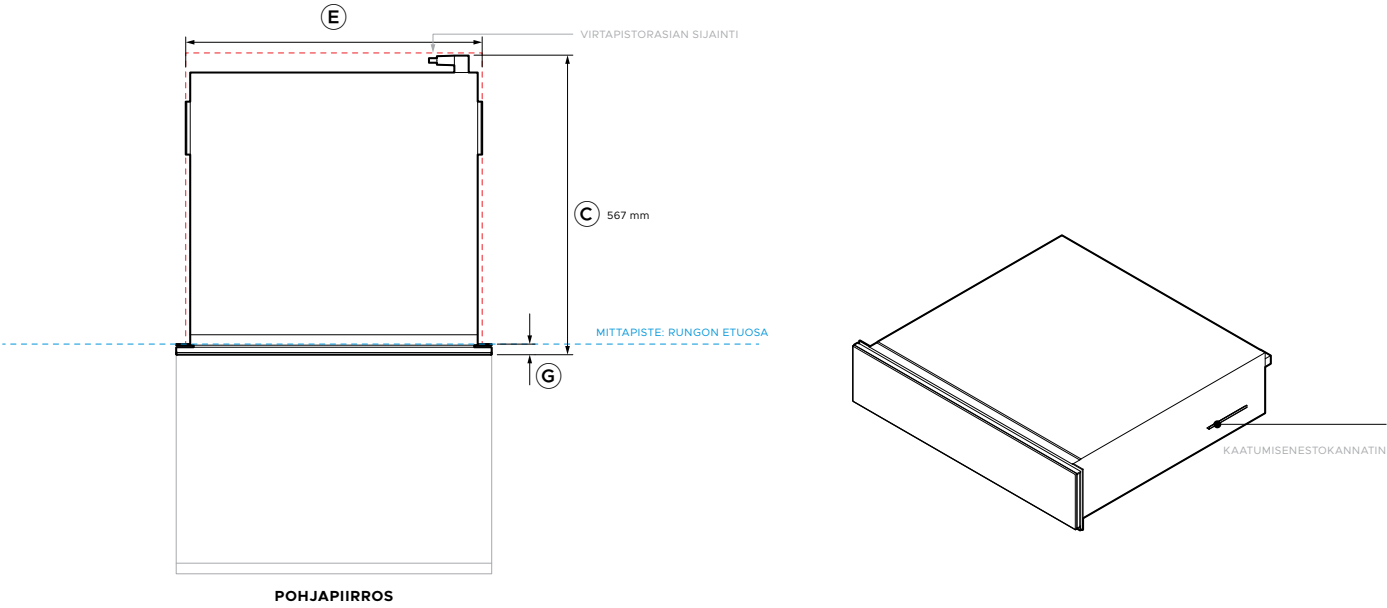

Mallinro:
VB60SCX3 60 cm:n Series 9 -sarjan moderni tyhjiöpakkauslaatikko


Tuotteen mitat		mm
A	Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B	Tuotteen kokonaisleveys	596
C	Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen)	565
D	Rungon korkeus	140
E	Rungon leveys	556
F	Rungon syvyys	545
G	Eturungon syvyys (sisältää laipan ja etupaneelin)	20
H	Etupaneelin korkeus	136
I	Etupaneelin leveys	596
J	Etupaneelin alemman visuaalisen reunan korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	9
K	Etupaneelin yläreunasta rungon yläosaan	2
L	Etupaneelin alareunan todellinen korkeus (rungon pohjan mittapistestä)	2
M	Kaatumisenestokiinnike rungon etuosaan	358
N	Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Vähimmäisvälit		mm
Syvennyksen korkeus		
- itsenäinen asennus		väh. 142
- pinottu asennus		140
Syvennyksen leveys		väh. 560
Syvennyksen syvyys (rungon etuosan mittapisteltä)		väh. 550
Eturungon väli – ylhäältä ja sivuilta		väh. 2

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon. Välihyilyä ei tarvita.

----- ILMOITTAA TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTAA KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com

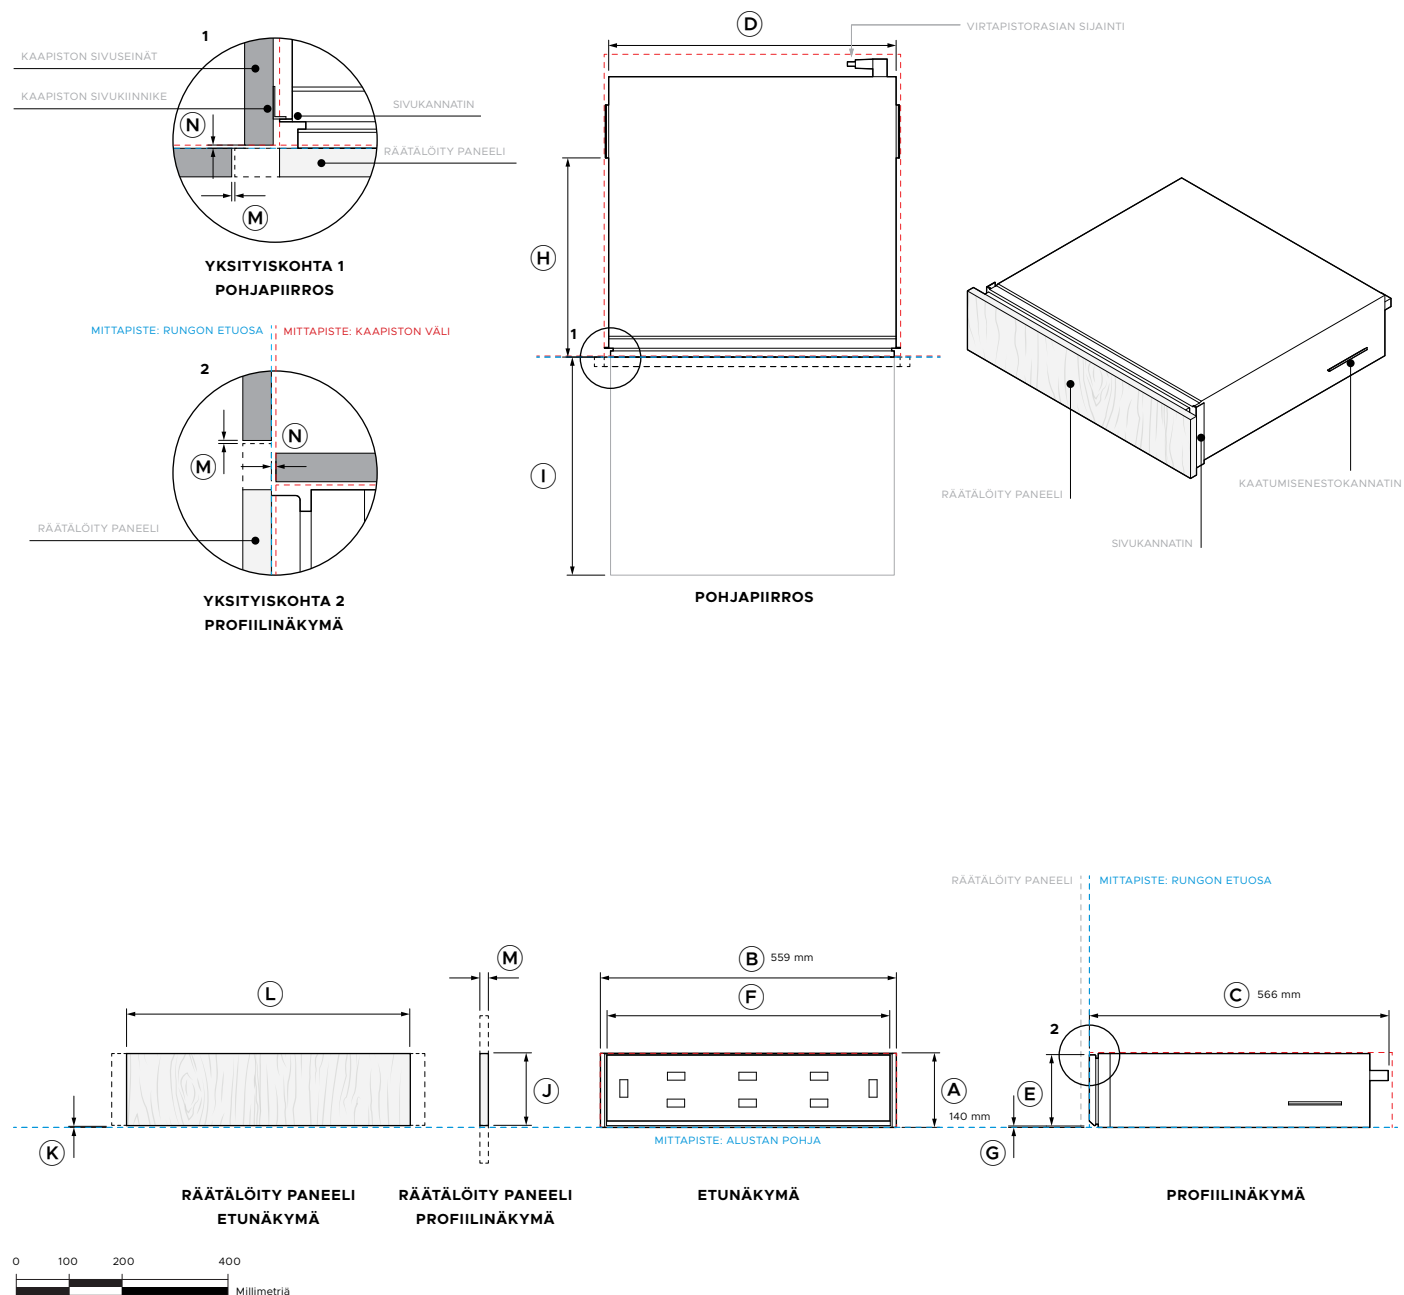

Mallinro:

VB60SDEI3 60 cm:n Series 9 integroitu vakumointilaatikko

Tuotteen mitat	mm
A Tuotteen kokonaiskorkeus	140
B Tuotteen kokonaisleveys	559
C Tuotteen kokonaissyvyys (sisältää virtapistokkeen ja laipan)	563
D Rungon leveys (ilman sivukiinnikkeitä)	543
E Sisäpaneelin korkeus	134
F Sisäpaneelin leveys	536
G Sisäpaneelin alareunan korkeus	2
H Kaatumisenestokiinnike rungon etuosaan	376
I Vetolaatikon pidennys	enint. 414

Mukautetun paneelin mitat		mm
J	Mukautettu paneelin korkeus	väh. 136
K	Mukautetun paneelin alareunan korkeus pohjan mittapisteen yläpuolella	enint. 2
L	Mukautettu paneelin leveys	väh. 536
	Mukautettu paneelin leveys vastaamaan F&P 60 cm -tuotteita	596
M	Mukautettu paneelin paksuus	min 16
	Mukautettu paneelin paino	enint. 5 kg

Huomautus: mukautettu paneeli voidaan pidentää kaikilta sivuilta. Asennuksen jälkeen paneelia voidaan säätää pystysuunnassa viereisten kaapistojen linjaan.

Vähimmäisvälit	mm
Syvennyksen korkeus	
- itsenäinen asennus	väh. 142
- pinottu asennus	140
Syvennyksen leveys	väh. 560
	enint. 568
Syvennyksen syvyys	väh. 570
N Mukautetun paneelin väli – ylä- ja sivuosat	väh. 2
O Painallusavausväli*	väh. 2

*Vaadittu rako mittilaustyönä tehdyn paneelin takaosan ja kaapin rungon välille, jotta ovi voidaan avata painamalla. Asennusvälikappale sisältyy.

Huomautus: 60cm Fisher & Paykel -uunit voidaan asentaa suoraan laatikkoon.
Välihyllä ei tarvita.

----- ILMOITTA A TUOTTEEN MITTAPISTEEN
----- OSOITTA A KAAPISTON VÄLIT

TÄRKEÄ HUOMAUTUS: Tässä ohjeessa kuvatut mitat voivat vaihdella ± 2 mm. Lue asennusoppaasta yksityiskohtaiset tiedot tuotteen asentamisesta. Täydelliset asennusohjeet ja tekniset tiedot löydät osoitteesta fisherpaykel.com


SUUNNITTELUA KOSKEVAT NÄKÖKOHDAT

KAAPISTON VÄLIT


VÄLIT	mm
A Etupaneelin/mukautetun paneelin väli – sivut	väh. 2
B Etupaneelin/mukautetun paneelin väli – yläosa	väh. 2

ALAKAAPPI


Jos liesitaso asennetaan uunin yläpuolelle, jätä riittävät välit liesitason valmistajan ohjeiden mukaisesti.



YKSITYISKOHTA 1
PROFIILINÄKYMÄ




YKSITYISKOHTA 2
PROFIILINÄKYMÄ




YKSITYISKOHTA 3
POHJAPIIRROS

Tuotteet eivät vaadi pohjaväliä tuotteen ja kaapin etupaneelin tai laitteen välillä.

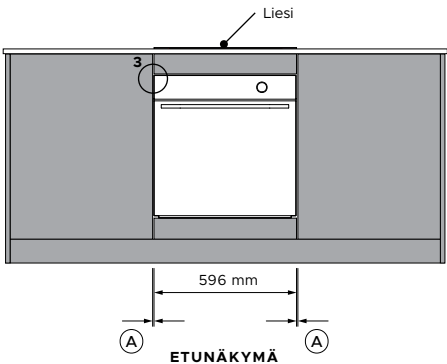

ETUNÄKYMÄ

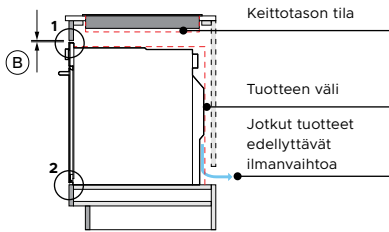

PROFIILINÄKYMÄ

ASENNUS

YKSI

Siirry tämän suunnitteluoppaan ”Tekniset tiedot” -osioon lisätietoja varten.

PINOTTU TAI RUUDUKKO


Siirry tämän suunnitteluoppaan jaksoon ”Pinokorkeus”. lisätietoja varten.

MUSTA LISTOITUS

Mustaa reunalistoitusta suositellaan kaikkiin etupaneeliin ja tuotepaikkojen aukkoihin sekä sivukaappien paneeliin, joissa on huullokset.

JAKOHYLLY

Jos laitteen etupaneeli on paksumpi kuin kaapiston etupaneeli, säädä väliseinän syvyyttä niin, että uuni on tasassa kaapiston etupaneelin kanssa.

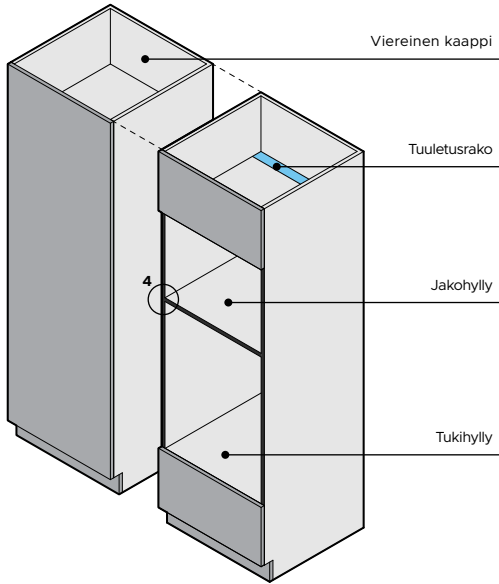


UUNIKAAPISTON LISTAT (VALINNAINEN)


Kaikkien uunien mukana toimitetaan lisävarusteena musta kaapistojen lista.

Ennen asennusta tarkista listan korkeus jakavia tai tukevia hyllyjä vasten. Tarvittaessa uurra ja leikkaa lista sopivaan korkeuteen estääksesi häiriön.

Huomautus: Mikroaaltouuneissa on erilainen leikkuuleveys. Varmista, että jokaisessa laitteessa käytetään oikeaa listaa.






YKSITYISKOHTA 4
ISOMETRINEN NÄKYMÄ

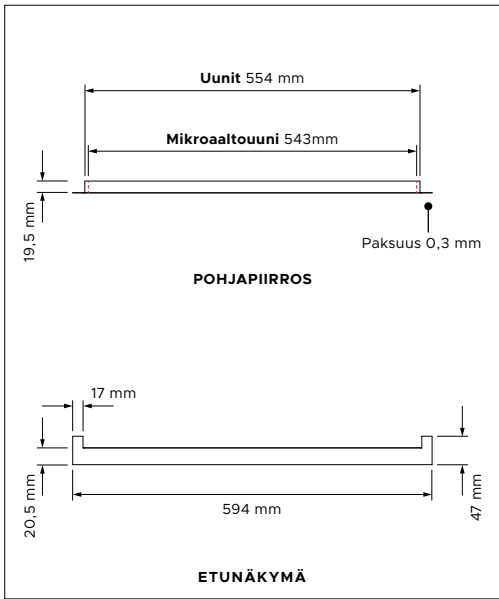

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluoppasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

Älä johda
tuuletusaukkoa suoraan
toisen laitteen onteloon

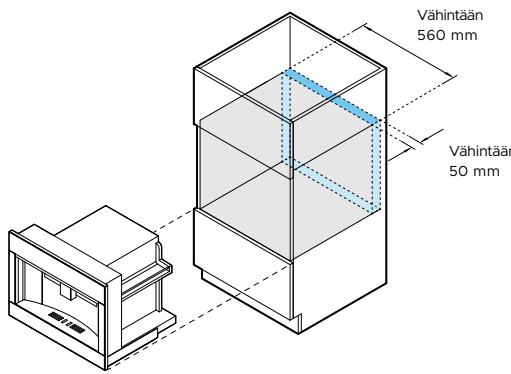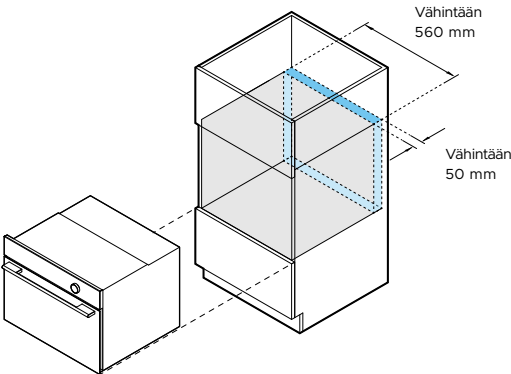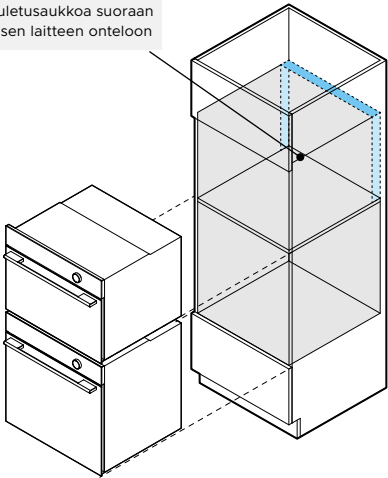

Vaihtoehdot kokonaisilmanvaihtoalueen vähimmäismäärälle

TUULETUS

Ilmanvaihtoa vaaditaan tiettyjen tuotteiden asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Mahdolliset tuuletuspaikat:

- Tila kaapin takana
- Yläkammio (ei tuotesyvennys)
- Sokkelin syvennys
- Viereiset kaapistot (ei tuotesyvennykset)

Kaappi takapaneelilla tai seinää vasten asennettuna:

Valitse yksi yllä luetelluista tuuletuspaikoista, joka tarjoaa vaaditun vähimmäistuuletusalueen.

Kaappi ilman takapaneelia:

Jos kaappi on valmistettu ilman takapaneelia eikä sitä ole sijoitettu suoraan seinää vasten, avoin takaosa tarjoaa riittävän ilmanvaihdon.

Älä tuuleta suoraan toisen laitteen syvennykseen.

KOMPAKTI MIKROAALTOUUNI

OM60NCUDX5

ILMANVAIHDON SIOJITTELU

Kokonaisvähimmäistuuletuspinta-ala	280 cm ² tai 50 x 560 mm
Syvennyksen tuuletusvaihtoehdot	pohja, sivut, ylä- tai takaosa

INTEGROITU KAHVINKEITIN

EB60CSX3


ILMANVAIHDON SIOJITTELU

Kokonaisvähimmäistuuletuspinta-ala	280 cm ² tai 50 x 560 mm
Syvennyksen tuuletusvaihtoehdot	pohja, sivut, ylä- tai takaosa


Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

SIVU 39

HUOLLOT

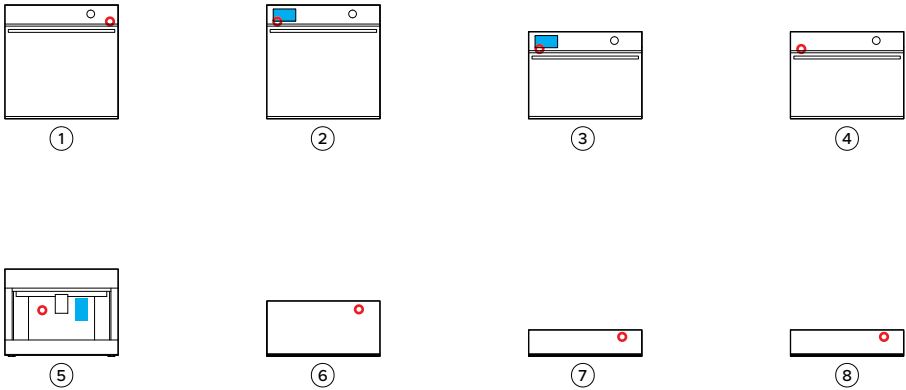

ETUKUVA

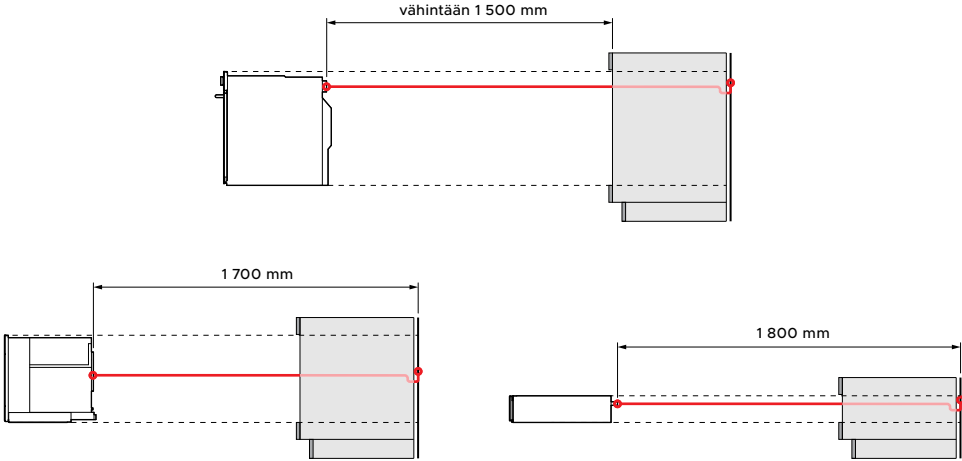

PROFIILINÄKYMÄ

LIITÄNTÄ

Liitännät voivat sijaita viereisessä kaapissa laitteen kummalla tahansa puolella. Varmista, että virransyöttö on saatavilla asennuksen jälkeen, jotta tuote voidaan huoltaa myöhemmin.

VIRTALIITÄNTÄ  VESISÄILIÖN SIJAINTI 

Kiinteästi kytketty

Sähköasentajan on varattava vähintään 1 500 mm vapaata virtajohtoa ontelon aukon alareunan eteen.

Lisätietoja sähkövaatimuksista löytyy asennusoppaasta.

	PYROLYYSIUUNI	YHDISTELMÄHÖYRYUUNI	COMPACT COMBI -HÖYRYUUNI	COMPACT-YHDISTELMÄ- MIKROAALTOUUNI	INTEGROITU KAHVINKEITIN	KORKEAT LÄMPÖLAATIKOT	LÄMPÖLAATIKOT	VAKUOINTILAATIKOT
SERIES 9	1 OB60SACPUDX5	3 OS60SACVUDX5	5 OS60NACVUDX5	6 OM60NCUDX5	7 EB60CSX3	8 WB60SCTX3 WB60SDTEI3	9 WB60SCX3 WB60SDEI3	10 VB60SCX3 VB60SDEI3
VIRTALIITÄNTÄ								
Liitäntä	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Kiinteästi kytketty väh. 1 500 mm	Joustava johto 1 700 mm	Joustava johto 1 800 mm	Joustava johto 1 800 mm	Joustava johto 1 800 mm
Sijainti	yläoikealla	ylävasemmalla	ylävasemmalla	ylävasemmalla	keskellä vasemmalla	yläoikealla	yläoikealla	yläoikealla
SÄHKÖTEKNIikka								
Omistettu piiri (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nimellisteho (W)	2 800 – 3 300	2 800 – 3 300	2 800 – 3 300	3 350 – 3 800	1 350	810	810	320
Syöttövirta (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Jännite (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240

Huomautus: usean tuotteen asennus edellyttää pistorasioiden suunnittelua paikallisten määräysten mukaisesti.

Tässä suunnitteluoppaassa esitetyt mallit eivät välttämättä ole saatavilla kaikilla markkinoilla, ja ne voivat muuttua milloin tahansa. Tuotteen tekniset tiedot voivat poiketa esitetyistä. Tätä suunnitteluopasta ei saa käyttää minkään tuotteen asennusohjeena. Tässä esiteltujen tuotteiden turvallinen ja oikeaoppinen asennus edellyttää lisätietoja. Erityiset asennusohjeet ovat saatavilla toimitetun tuotteen mukana ja verkkosivustollamme fisherpaykel.com.

