

REFRIGERADOR-CONGELADOR DE PUERTA FRANCESA

GUÍA DE PLANIFICACIÓN

Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos Precision Fit | RF210ADX1

Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos Precision Fit, hielo | RF210ADJX1

Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos Precision Fit, hielo y agua | RF210ADUX1

Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos Precision Fit, jarras de llenado automático, doble máquina de hielo | RF210ADPVX1

Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos Precision Fit, hielo | RF210AKJX1

INTRODUCCIÓN

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

ÍNDICE

DISEÑO CONCEPTUAL ⓘ	PÁGINA
ELECCIÓN DE DISEÑO	
Elección de diseño	4
GUÍA DE ESPECIFICACIONES	
RF210ADX1	6
RF210ADJX1	7
RF210ADUX1	8
RF210ADPVX1	9
RF210AKJX1	10
Dimensiones, servicios y pesos	11

ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com


DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO ⓘ	PÁGINA
HOJAS DE DATOS	
RF210ADX1, RF210ADJX1, RF210ADPVX1	13
RF210ADUX1	14
RF210AKJX1	15

NOTAS

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web fisherpaykel.com para obtener la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran.
Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en [nuestro sitio web](#).

DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO	PÁGINA
CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN	
Espacios libres	17
SERVICIOS	
Modelos sin conexión a la red	19
Modelos con conexión a la red	20

ELECCIÓN DE DISEÑO

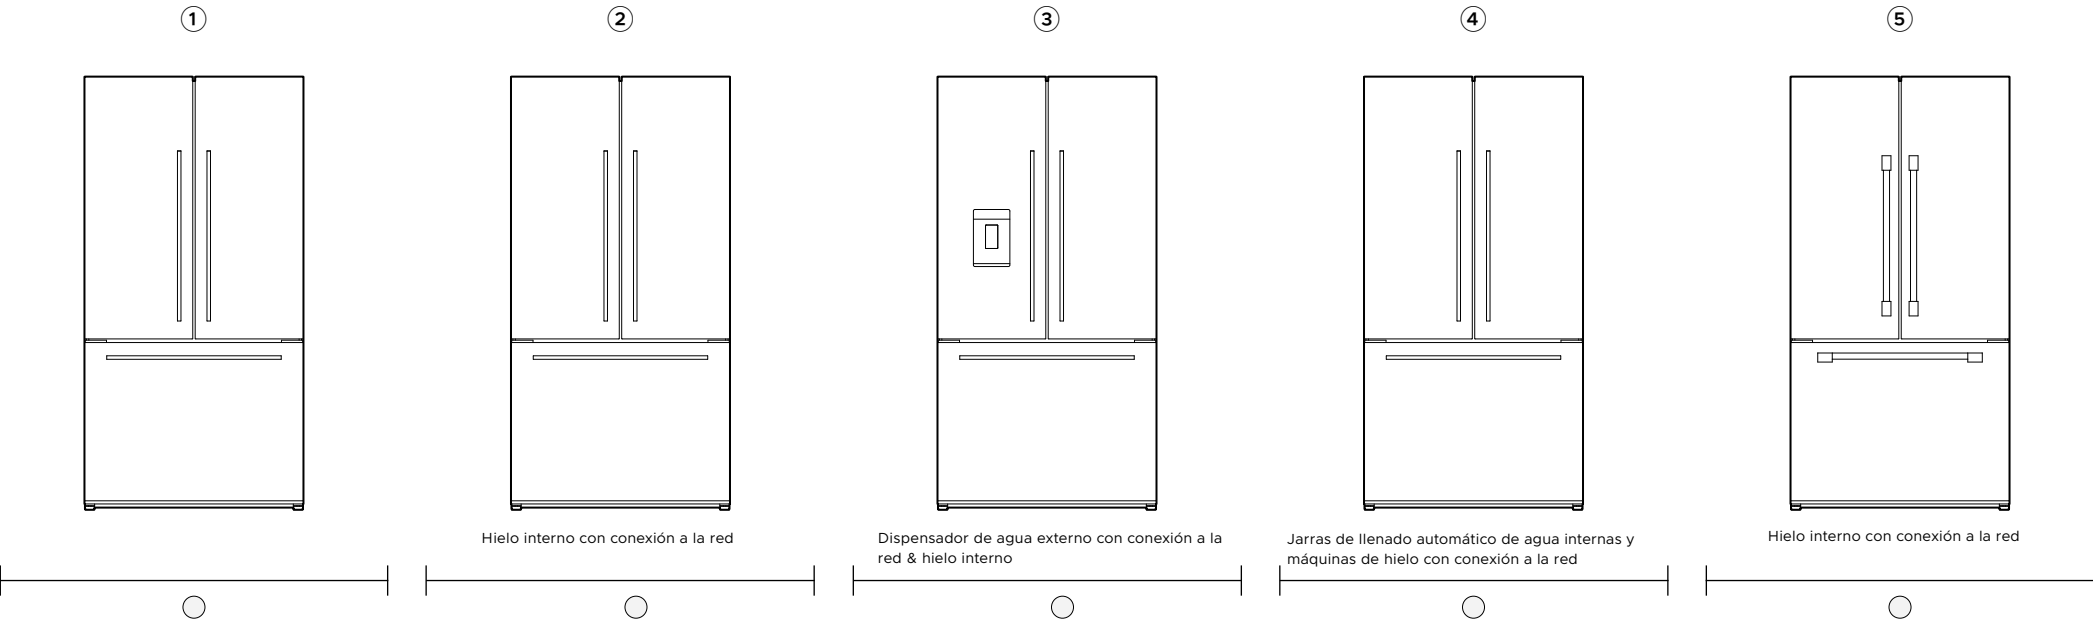

DESCRIPCIÓN DEL MODELO

1. Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos Precision Fit
2. Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, Precision Fit, con hielo
3. Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos con ajuste de precisión, hielo y agua
4. Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, ajuste de precisión, jarras con llenado automático, doble máquina de hielo
5. Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, Precision Fit, con hielo

CÓDIGOS DE MODELOS

- RF210ADX1
- RF210ADJX1
- RF210ADUX1
- RF210ADPVX1
- RF210AKJX1

OPCIONES DE ICE & WATER

-
- Hielo con conexión a la red
- Hielo y agua con conexión a la red
- Hielo y agua con conexión a la red - interno
- Hielo con conexión a la red

TERMINAR

- ☐ Acero inoxidable
- ☐ Acero inoxidable

ESTILO

- Contemporary
- Professional

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).

GUÍA DE ESPECIFICACIONES



DESCRIPCIÓN GENERAL

Este refrigerador-congelador independiente de puerta francesa cuenta con Precision Fit, que reduce los espacios visibles alrededor del refrigerador y permite una alineación más precisa con los gabinetes, al tiempo que mantiene una apertura de puerta sin restricciones. Diseñado para una alineación precisa y duradera, ofrece un nuevo nivel de libertad de diseño con todos los beneficios de la refrigeración independiente. En el interior, ActiveSmart™ monitorea las temperaturas y enfría solo cuando es necesario para optimizar la eficiencia energética, mientras que los cajones con control de humedad prolongan la vida útil de los productos frescos al mantener niveles ideales de humedad.

PRODUCTOS

RF210ADX1 - Acero inoxidable

Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos Precision Fit

SERIE Y ESTILOS

Serie 7
Contemporary

FUNCIONES

- 1 Precision Fit permite reducir los espacios, hasta 3/8" alrededor del refrigerador, y una alineación más cercana con los gabinetes
- 2 Disponible en acero inoxidable, para combinar con nuestros electrodomésticos de estilo contemporáneo
- 3 Manija de barra redonda en acero inoxidable cepillado - diseñada para un agarre firme y cómodo
- 4 La interfaz de usuario es intuitiva y está colocada discretamente en el interior
- 5 Estantes ajustables de ancho completo y amplias aberturas de puerta crean un espacio de fácil organización y acceso
- 6 Cuidado de alimentos ActiveSmart™ enfría solo cuando es necesario para un uso optimizado de la energía
- 7 Los cajones de control de humedad mantienen los productos frescos por más tiempo
- 8 Conéctese mediante wifi y la aplicación SmartHQ™ para recibir notificaciones y guías

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Este refrigerador-congelador de puerta francesa independiente cuenta con Precision Fit, que reduce los espacios visuales alrededor del refrigerador y permite una alineación más cercana con los gabinetes mientras mantiene una apertura de puerta sin restricciones. Diseñado para una alineación precisa y duradera, ofrece un nuevo nivel de libertad de diseño con todos los beneficios de la refrigeración independiente. En el interior, ActiveSmart™ monitorea las temperaturas y enfría solo cuando es necesario para una eficiencia energética optimizada, mientras que los cubos de control de humedad prolongan la vida de los productos frescos al mantener niveles de humedad ideales, y una máquina de hielo ubicada en el congelador mantiene líneas limpias en el exterior.

PRODUCTOS

RF210ADJX1 - Acero inoxidable
Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, Precision Fit, con hielo

SERIE Y ESTILOS

Serie 7
Contemporary

FUNCIONES

- 1 Precision Fit permite reducir los espacios, hasta tan solo 3/8" alrededor del refrigerador, y una alineación más precisa con los gabinetes
- 2 Disponible en acero inoxidable, para combinar con nuestros electrodomésticos de estilo contemporáneo y profesional
- 3 Manija de barra redonda en acero inoxidable cepillado - diseñada para un agarre firme y cómodo
- 4 La máquina de hielo automática en el congelador mantiene líneas limpias en el exterior
- 5 La interfaz de usuario es intuitiva y está colocada discretamente en el interior
- 6 Estantes ajustables de ancho completo y amplias aberturas de puerta crean un espacio de fácil organización y acceso
- 7 Cuidado de alimentos ActiveSmart™ enfría solo cuando es necesario para un uso optimizado de la energía
- 8 Los cajones de control de humedad mantienen los productos frescos por más tiempo
- 9 Conéctese mediante wifi y la aplicación SmarHq™ para recibir notificaciones y guías

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Este refrigerador-congelador independiente de puerta francesa cuenta con Precision Fit, que reduce los espacios visibles alrededor del refrigerador y permite una alineación más cercana con el gabinete, al tiempo que mantiene una apertura de puertas sin restricciones. Diseñado para una alineación precisa y duradera, ofrece un nuevo nivel de libertad de diseño con todos los beneficios de la refrigeración independiente. En el interior, ActiveSmart™ monitorea las temperaturas y enfría solo cuando es necesario para optimizar la eficiencia energética, mientras que los cajones con control de humedad prolongan la vida de los productos frescos al mantener niveles de humedad ideales. El dispensador de agua externo delgado proporciona agua fría y filtrada a demanda, con una máquina de hielo automática ubicada en el congelador para un suministro constante de hielo.

PRODUCTOS

RF210ADUX1 - Acero inoxidable

Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos con ajuste de precisión, hielo y agua

SERIE Y ESTILOS

Serie 7
Contemporary

FUNCIONES

- 1 Precision Fit permite reducir los espacios, hasta 3/8" alrededor del refrigerador, y una alineación más cercana con los gabinetes
- 2 Disponible en acero inoxidable, para combinar con nuestros electrodomésticos de estilo contemporáneo
- 3 Manija de barra redonda en acero inoxidable cepillado: diseñada para un agarre seguro y cómodo
- 4 El dispensador de agua externo delgado ofrece agua fría y filtrada
- 5 La máquina de hielo interna produce hielo automáticamente, con una función para impulsar la producción en momentos de alta demanda
- 6 La interfaz de usuario es intuitiva y está colocada discretamente en el interior
- 7 Estantes ajustables de ancho completo y amplias aberturas de puerta crean un espacio de fácil organización y acceso
- 8 Cuidado de alimentos ActiveSmart™ enfría solo cuando es necesario para un uso optimizado de la energía
- 9 Los cajones de control de humedad mantienen los productos frescos por más tiempo
- 10 Conéctese mediante wifi y la aplicación SmartHQ™ para recibir notificaciones y guías

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



DESCRIPCIÓN GENERAL

La máxima expresión de nuestra colección de refrigeradores-congeladores independientes de puerta francesa, este refrigerador reúne un refinado diseño de cocina y versatilidad para el día a día. Nuestra innovación Precision Fit reduce los espacios visuales alrededor del refrigerador y permite una alineación más precisa con los gabinetes, al tiempo que mantiene una apertura de puerta sin restricciones. Diseñado para una alineación precisa y duradera, ofrece un nuevo nivel de libertad de diseño con todos los beneficios de la refrigeración independiente. En el interior, dos Autofill Pitchers proporcionan agua fresca y filtrada a demanda, las Dual Ice Makers garantizan un suministro constante de hielo y un Variable Temperature Drawer se adapta a distintos ingredientes y necesidades de almacenamiento.

PRODUCTOS

RF210ADPVX1 - Acero inoxidable
Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, ajuste de precisión, jarras con llenado automático, doble máquina de hielo

SERIE Y ESTILOS

Serie 7
Contemporary

FUNCIONES

- 1 Precision Fit permite reducir los espacios, hasta 3/8" alrededor del refrigerador, y una alineación más cercana con los gabinetes
- 2 Disponible en acero inoxidable, para combinar con nuestros electrodomésticos de estilo contemporáneo
- 3 Manija de barra redonda en acero inoxidable cepillado - diseñada para un agarre firme y cómodo
- 4 La interfaz de usuario es intuitiva y está colocada discretamente en el interior
- 5 Las jarras de llenado automático dentro de la puerta proporcionan una capacidad total de 88 fl oz, ideal para llevar a la mesa o llenar botellas
- 6 Dos máquinas de hielo automáticas independientes en el congelador producen hielo en cubos y tipo pebble
- 7 Cajón de temperatura variable con modos de Carnes y pescados, Frutas y verduras, y Bebidas
- 8 Estantes ajustables de ancho completo y amplias aberturas de puerta crean un espacio de fácil organización y acceso
- 9 Los cajones de control de humedad mantienen los productos frescos por más tiempo
- 10 Conéctese mediante wifi y la aplicación SmartHQ™ para recibir notificaciones y guías

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



DESCRIPCIÓN GENERAL

Este refrigerador-congelador de puerta francesa independiente cuenta con Precision Fit, que reduce los espacios visuales alrededor del refrigerador y permite una alineación más cercana con los gabinetes mientras mantiene una apertura de puerta sin restricciones. Diseñado para una alineación precisa y duradera, ofrece un nuevo nivel de libertad de diseño con todos los beneficios de la refrigeración independiente. En el interior, ActiveSmart™ monitorea las temperaturas y enfría solo cuando es necesario para una eficiencia energética optimizada, mientras que los cubos de control de humedad prolongan la vida de los productos frescos al mantener niveles de humedad ideales, y una máquina de hielo ubicada en el congelador mantiene líneas limpias en el exterior.

PRODUCTOS

RF210AKJX1 - Acero inoxidable
Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, Precision Fit, con hielo

SERIE Y ESTILOS

Serie 7
Professional

FUNCIONES

- 1 Precision Fit permite reducir los espacios, hasta tan solo 3/8" alrededor del refrigerador, y una alineación más precisa con los gabinetes
- 2 Disponible en acero inoxidable, para combinar con nuestros electrodomésticos de estilo contemporáneo y profesional
- 3 Manijas de estilo Signature Professional en acero inoxidable de alta calidad
- 4 La máquina de hielo automática en el congelador mantiene líneas limpias en el exterior
- 5 La interfaz de usuario es intuitiva y está colocada discretamente en el interior
- 6 Estantes ajustables de ancho completo y amplias aberturas de puerta crean un espacio de fácil organización y acceso
- 7 Cuidado de alimentos ActiveSmart™ enfría solo cuando es necesario para un uso optimizado de la energía
- 8 Los cajones de control de humedad mantienen los productos frescos por más tiempo
- 9 Conéctese mediante wifi y la aplicación SmarHq™ para recibir notificaciones y guías

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

ESPECIFICACIONES

NÚMERO DE MODELO

RF210ADX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos Precision Fit
RF210ADJX1	Refrigerador-congelador de 21.6 pies cúbicos Serie 7, puerta francesa, Precision Fit, con hielo
RF210ADUX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos con ajuste de precisión, hielo y agua
RF210ADPVX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, ajuste de precisión, jarras con llenado automático, doble máquina de hielo
RF210AKJX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, Precision Fit, con hielo

SISTEMA ELÉCTRICO

Circuito dedicado (A)	10
Suministro (Hz)	60
Voltaje (V)	115
Conexión	Cable flexible, longitud 90 9/16" (2300 mm)

PLOMERÍA

Suministro de agua	Tubería de LLDPE de 1/4"
Presión	Mín. 150 kPa (22 psi) Máx. 827 kPa (120 psi) a 68°F (20°C)
Longitud de manguera	181 1/8" (4600 mm)*


*Utilice un radio de curvatura generoso en la manguera para evitar torceduras.

Nota: Se requiere plomería solo para productos de hielo y agua con conexión a la red.

PESOS

RF210ADX1		
RF210ADJX1	Con embalaje	313 lb (142 kg)
RF210ADUX1	Sin embalaje	284 libras (129 kg)
RF210AKJX1		
RF210ADPVX1	Con embalaje	324 lb (147 kg)
	Sin embalaje	295 libras (134 kg)

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

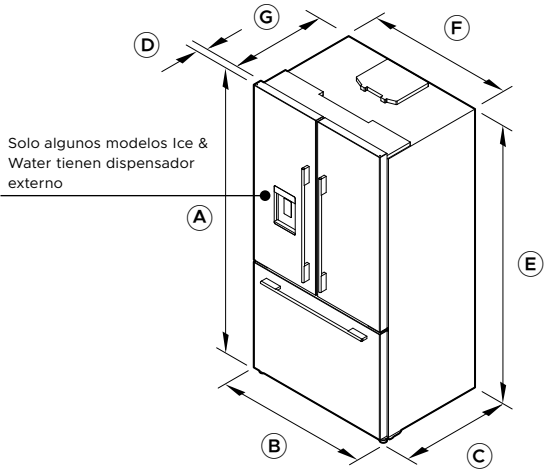


VISTA ISOMÉTRICA

	pulgadas	mm
A Altura total del producto	70 1/2	1790
B Ancho total del producto	35 5/8	905
C Profundidad general del producto	27 3/16	691
D Profundidad de la puerta y la junta (excluidas las manijas)	2 7/16	62
E Altura de la carcasa	69 3/4	1772
F Ancho de la carcasa	35 5/8	905
G Profundidad de la carcasa	24 3/4	629
Espacio libre para abrir la puerta (rotación de la bisagra de 110 grados)	máx. 16 5/8	máx. 422
Espacio libre para abrir el cajón	máx. 15 3/16	máx. 385

Nota: El dibujo muestra modelos con dispensador de agua externo.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

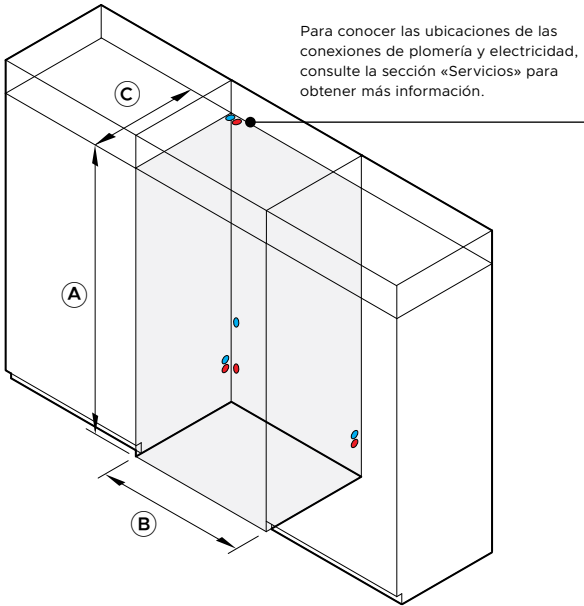


VISTA ISOMÉTRICA


Instalación al ras - puertas al ras con el frente de los gabinetes	pulgadas	mm
A Altura de la cavidad	mín. 70 7/8	mín. 1800
B Ancho de la cavidad (rotación de 110 grados de la bisagra)	mín. 36 7/16	mín. 925
C Profundidad de la cavidad	mín. 27 9/16	mín. 700
Nota: El dibujo muestra una instalación al ras.		
Instalación con saliente - carcasa al ras con la parte frontal de los gabinetes	pulgadas	mm
Altura de la cavidad	mín. 70 7/8	mín. 1800
Ancho de la cavidad (rotación de 110° de la bisagra)	mín. 36 7/16	mín. 925
Profundidad de la cavidad	mín. 25 1/8	mín. 638

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

HOJAS DE DATOS

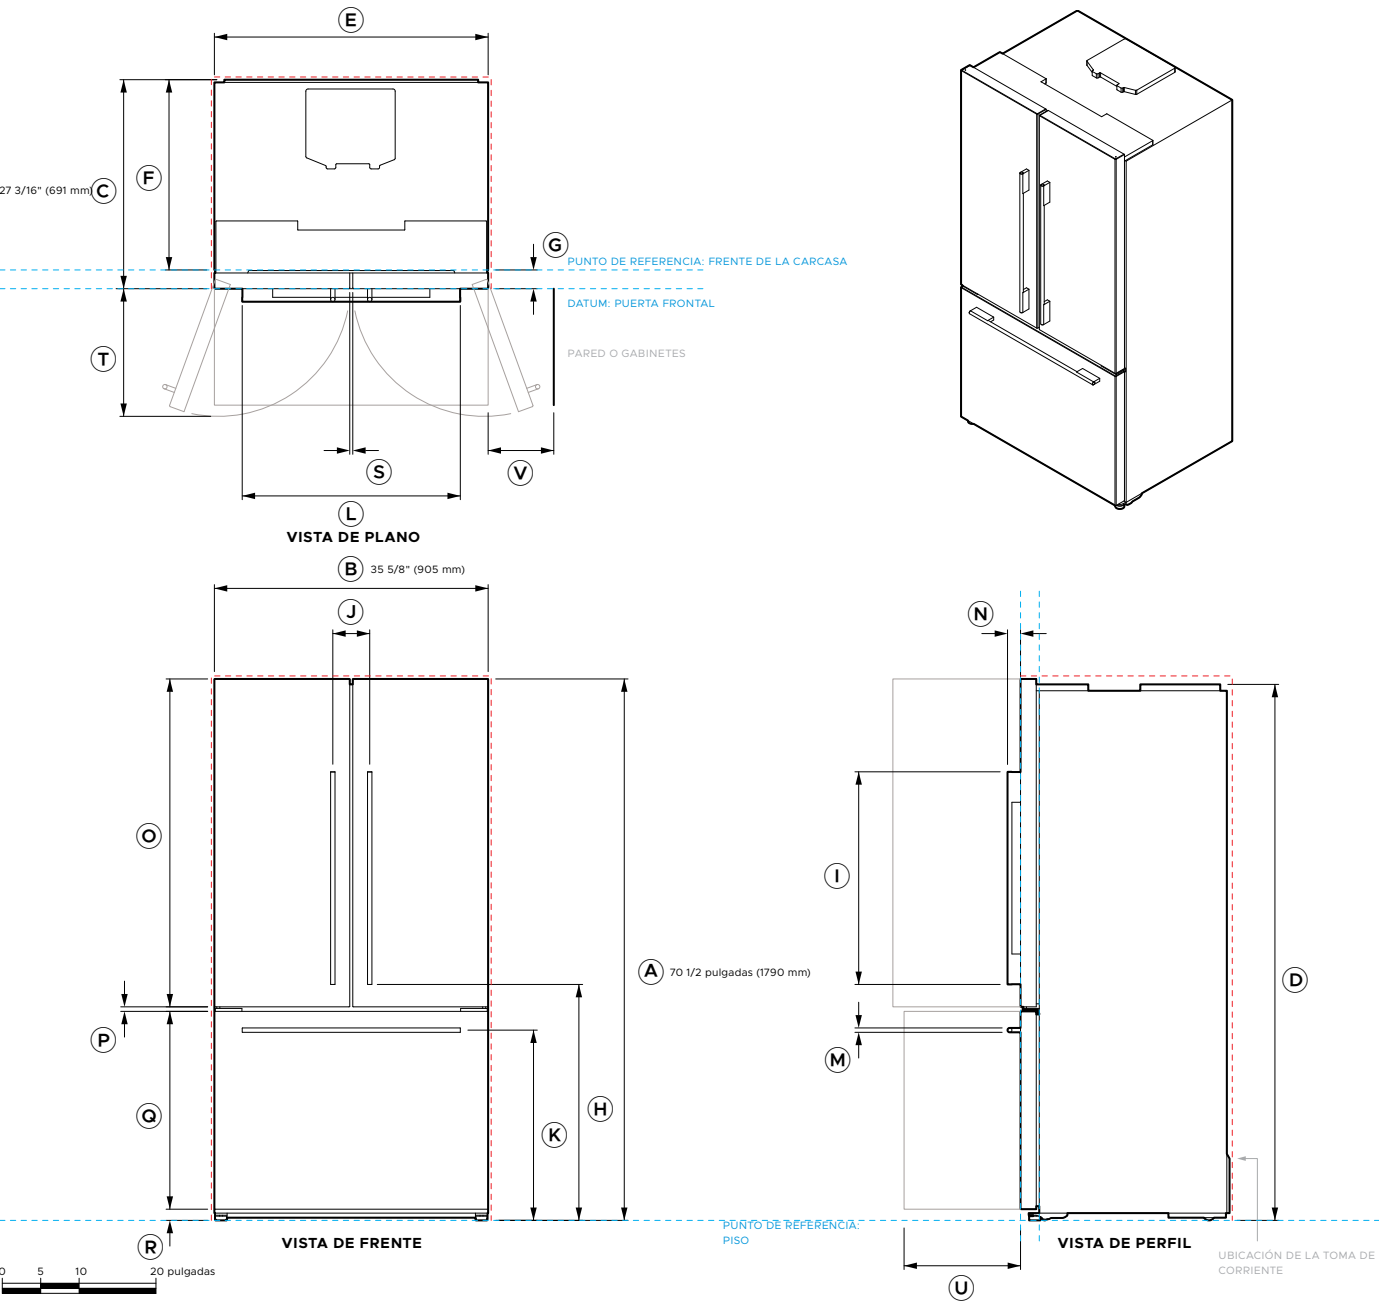


N.º de modelo:			
RF210ADX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos Precision Fit		
RF210ADJX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, Precision Fit, con hielo		
RF210ADPVX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, ajuste de precisión, jarras con llenado automático, doble máquina de hielo		
Dimensiones del producto		pulgadas	mm
A	Altura total del producto	70 1/2	1790
B	Ancho total del producto	35 5/8	905
C	Profundidad general del producto	27 3/16	691
D	Altura de la carcasa	69 3/4	1772
E	Ancho de la carcasa	35 5/8	905
F	Profundidad de la carcasa	24 3/4	629
G	Profundidad de la puerta y la junta (excluidas las manijas)	2 7/16	62
H	Altura del borde inferior de la manija superior (desde el punto de referencia del piso)	30 23/32	780
I	Longitud de la manija superior	27 11/16	703
J	Distancia entre las líneas centrales de la manija superior	4 13/16	122
K	Altura de la línea central de la manija inferior (desde el punto de referencia del piso)	24 3/4	629
L	Anchura de la manija inferior	28 3/8	721
M	Grosor de la manija	9/16	14.5
N	Profundidad de la manija (proyección)	1 11/16	43
Dimensiones de la puerta		pulgadas	mm
O	Altura de la puerta superior	42 11/16	1084
P	Altura entre las puertas superiores y el cajón inferior	19/32	15
Q	Altura del cajón inferior	25 3/4	654
R	Altura del cajón inferior al suelo	1 15/32	37
S	Ancho entre las puertas izquierda y derecha	3/8	10
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón		pulgadas	mm
T	Espacio libre para abrir la puerta (rotación de la bisagra de 110 grados)	máx. 16 5/8	máx. 422
U	Espacio libre para abrir el cajón	máx. 15 3/16	máx. 385
V	Espacio libre para la apertura de la puerta (desde el lado del producto)	máx. 8 9/16	Máx. 217
Espacio libre mínimo		pulgadas	mm
Altura de la cavidad		mín. 70 7/8	mín. 1800
Ancho de la cavidad (rotación de 110 grados de la bisagra)		mín. 36 7/16	mín. 925
Profundidad de la cavidad			
Instalación al ras: puertas al ras con la superficie frontal del gabinete		mín. 27 9/16	mín. 700
Instalación sobresaliente: carcasa al ras con la superficie frontal del gabinete		mín. 25 1/8	mín. 638
----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO			
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES			
NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para acceder a las instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com .			

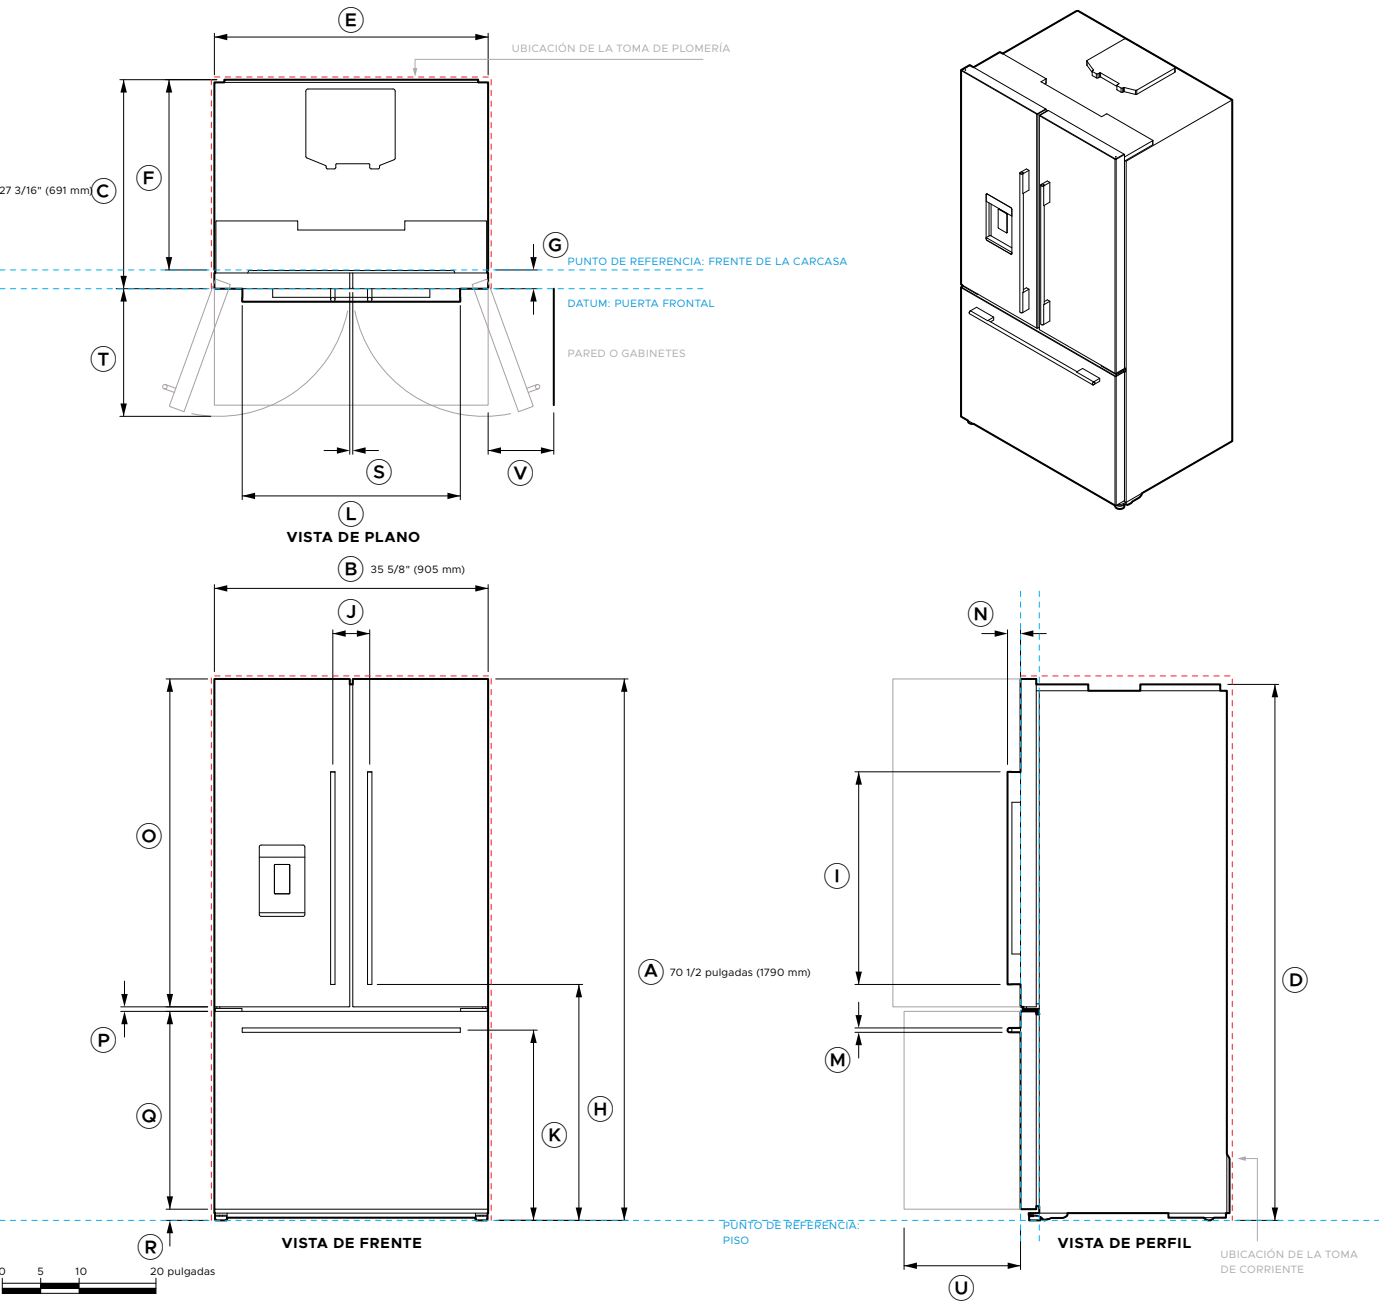

N.º de modelo:		
RF210ADUX1		
Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos con ajuste de precisión, hielo y agua		
Dimensiones del producto		
A	Altura total del producto	70 1/2" 1790
B	Ancho total del producto	35 5/8" 905
C	Profundidad general del producto	27 3/16" 691
D	Altura de la carcasa	69 3/4" 1772
E	Ancho de la carcasa	35 5/8" 905
F	Profundidad de la carcasa	24 3/4" 629
G	Profundidad de la puerta y la junta (excluidas las manijas)	2 7/16" 62
H	Altura del borde inferior de la manija superior (desde el punto de referencia del piso)	30 23/32" 780
I	Longitud de la manija superior	27 11/16" 703
J	Distancia entre las líneas centrales de la manija superior	4 13/16" 122
K	Altura de la línea central de la manija inferior (desde el punto de referencia del piso)	24 3/4" 629
L	Anchura de la manija inferior	28 3/8" 721
M	Grosor de la manija	9/16" 14.5
N	Profundidad de la manija (proyección)	1 11/16" 43
Dimensiones de la puerta		
O	Altura de la puerta superior	42 11/16" 1084
P	Altura entre las puertas superiores y el cajón inferior	19/32" 15
Q	Altura del cajón inferior	25 3/4" 654
R	Altura del cajón inferior al piso	1 15/32" 37
S	Ancho entre las puertas izquierda y derecha	3/8" 10
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón		
T	Espacio libre para abrir la puerta (rotación de la bisagra de 110 grados)	máx. 16 5/8" máx. 422
U	Espacio libre para abrir el cajón	máx. 15 3/16" máx. 385
V	Espacio libre para el giro de la puerta (desde el lado del producto)	máx. 8 9/16" Máx. 217
Espacio libre mínimo		
Altura de la cavidad		mín. 70 7/8" mín. 1800
Ancho de la cavidad (rotación de 110 grados de la bisagra)		mín. 36 7/16" mín. 925
Profundidad de la cavidad		
Instalación al ras: puertas al ras con la superficie frontal del gabinete		mín. 27 9/16" mín. 700
Instalación sobresaliente: carcasa al ras con la superficie frontal del gabinete		mín. 25 1/8" mín. 638

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para acceder a las instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

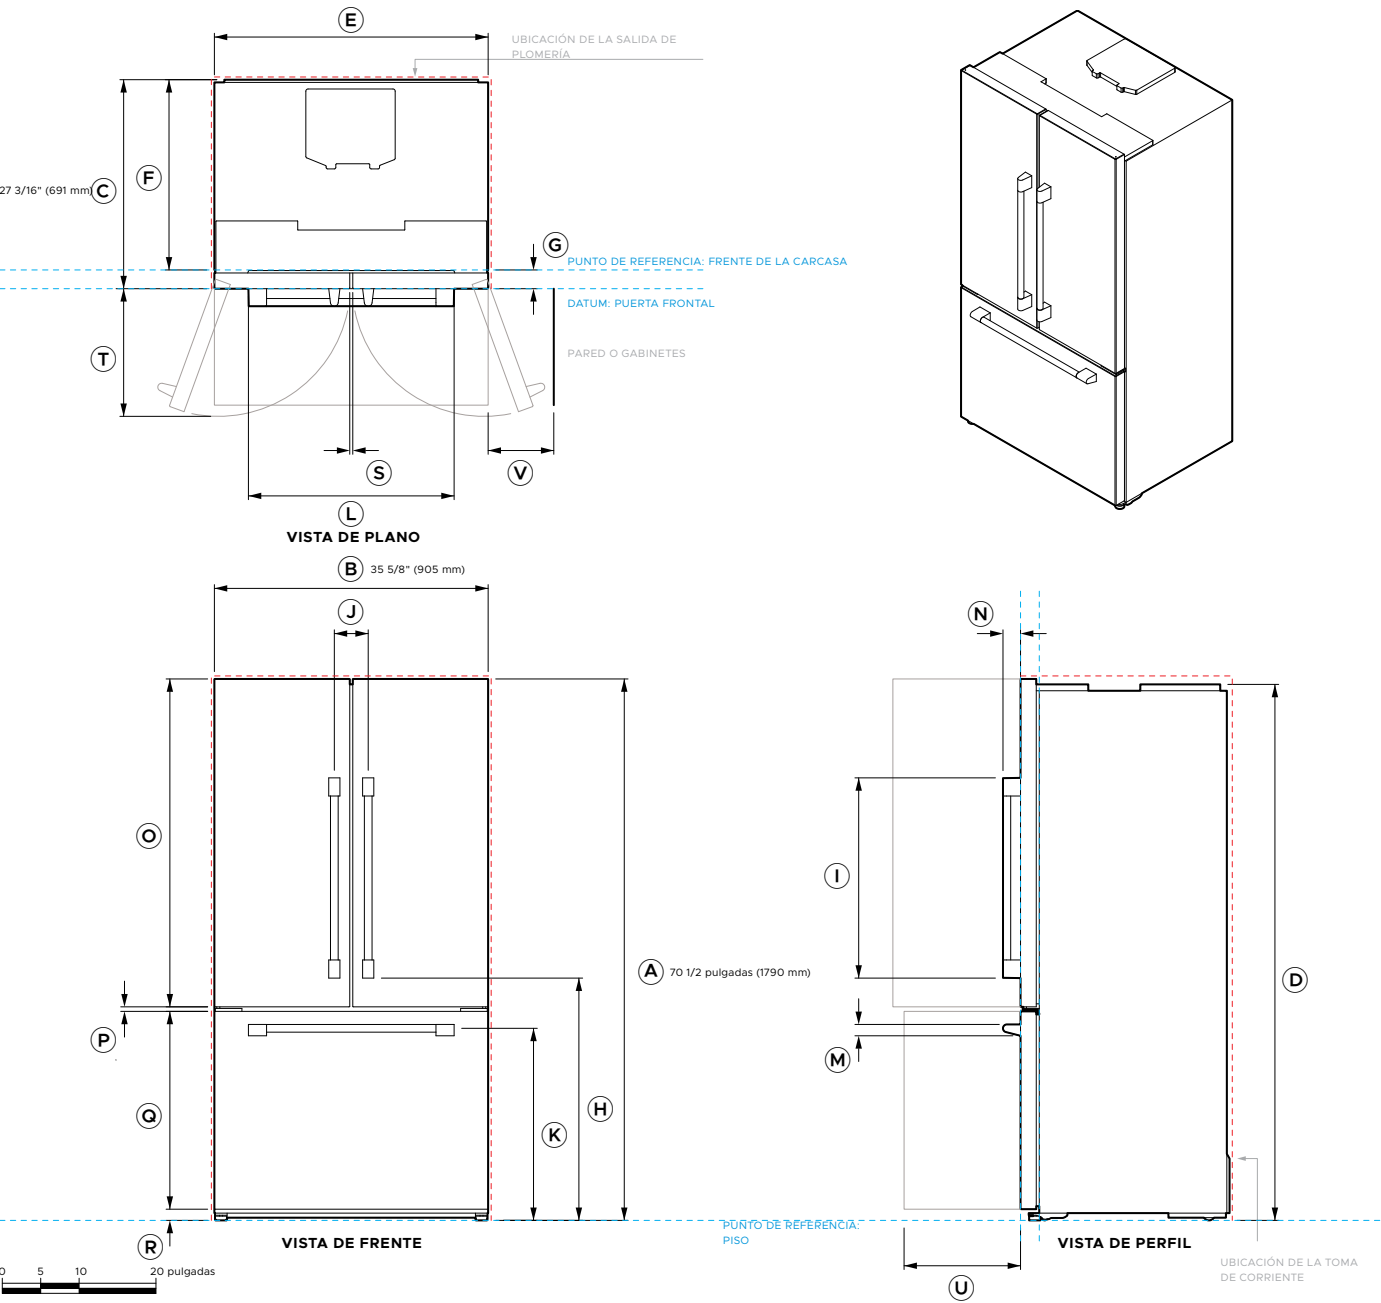

N.º de modelo:		
Refrigerador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos		
Refrigerador-congelador de ajuste preciso, hielo		

Dimensiones del producto		pulgadas	mm
A	Altura total del producto	70 1/2	1790
B	Ancho total del producto	35 5/8	905
C	Profundidad general del producto	27 3/16	691
D	Altura de la carcasa	69 3/4	1772
E	Ancho de la carcasa	35 5/8	905
F	Profundidad de la carcasa	24 3/4	629
G	Profundidad de la puerta y la junta (excluidas las manijas)	2 7/16	62
H	Altura del borde inferior de la manija superior (desde el punto de referencia del piso)	31 17/32	801
I	Longitud de la manija superior	26 1/16	662
J	Distancia entre las líneas centrales de la manija superior	4 13/32	112
K	Altura de la línea central de la manija inferior (desde el punto de referencia del piso)	25	635
L	Anchura de la manija inferior	26 25/32	680
M	Grosor de la manija	1 15/32	37.5
N	Profundidad de la manija (proyección)	2 9/32	58
Dimensiones de la puerta		pulgadas	mm
O	Altura de la puerta superior	42 11/16	1084
P	Altura entre las puertas superiores y el cajón inferior	19/32	15
Q	Altura del cajón inferior	25 3/4	654
R	Altura del cajón inferior al piso	1 15/32	37
S	Ancho entre las puertas izquierda y derecha	3/8	10
Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón		pulgadas	mm
T	Espacio libre para abrir la puerta (rotación de la bisagra de 110 grados)	máx. 16 5/8	máx. 422
U	Espacio libre para abrir el cajón	máx. 15 3/16	máx. 385
V	Espacio libre para la apertura de la puerta (desde el lado del producto)	máx. 8 9/16	Máx. 217
Espacio libre mínimo		pulgadas	mm
Altura de la cavidad		mín. 70 7/8	mín. 1800
Ancho de la cavidad (rotación de 110 grados de la bisagra)		mín. 36 7/16	mín. 925
Profundidad de la cavidad			
Instalación al ras: puertas al ras con la superficie frontal del gabinete		mín. 27 9/16	mín. 700
Instalación sobresaliente: carcasa al ras con la superficie frontal del gabinete		mín. 25 1/8	mín. 638

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para acceder a las instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

CONSIDERACIONES DE PLANIFICACIÓN

DISTANCIAS MÍNIMAS

Los dibujos muestran instalación al ras. La referencia azul indica instalación sobresaliente.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD		pulgadas	mm
A	Altura de la cavidad	mín. 70 7/8	mín. 1800
B	Ancho de la cavidad (rotación de 110 grados de la bisagra)	mín. 36 7/16	mín. 925
C	Profundidad de la cavidad		
D	Instalación al ras: puertas al ras con el frente del gabinete	mín. 27 9/16	mín. 700
E	Instalación sobresaliente - carcasa al ras con el frente del gabinete	mín. 25 1/8	mín. 638
F	Profundidad de la puerta y la junta (excluidas las manijas)	2 7/16	62
G	Parte superior de la rejilla de ventilación*	3/8	10



*El espacio libre de ventilación superior está incluido en la altura de la cavidad.

Nota: El flujo de aire de ventilación se encuentra en la parte inferior delantera del producto. Mantenga esta área libre de obstrucciones.

DIMENSIONES DE LA PUERTA/EL CAJÓN		pulgadas	mm
E	Espacio libre para abrir el cajón	máx. 15 3/16	máx. 385
F	Espacio libre para abrir la puerta	máx. 16 5/8	máx. 422
G	Espacio libre para el giro de la puerta (desde el lado del producto)	máx. 8 9/16	Máx. 217

----- INDICA EL PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
----- INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para acceder a las instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.

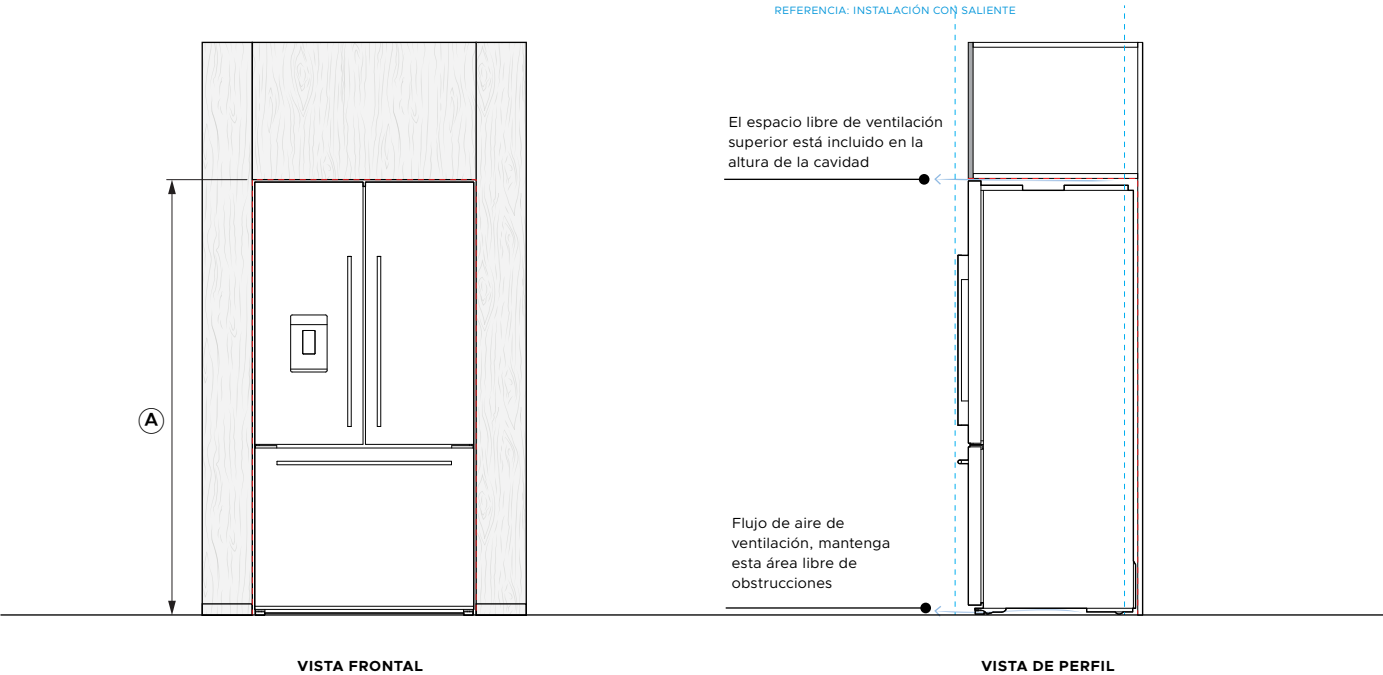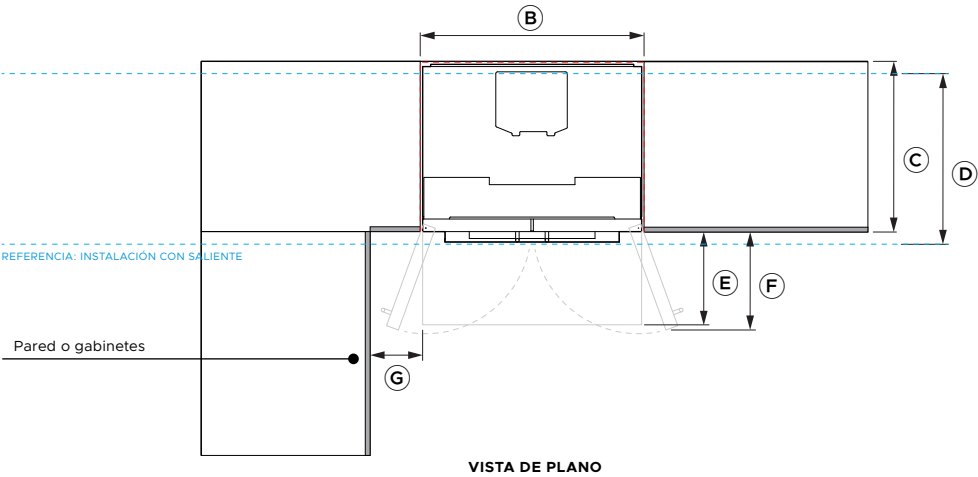

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

SERVICIOS

SISTEMA ELÉCTRICO

NÚMERO DE MODELO


RF210ADX1	Refrigerador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos
	Refrigerador congelador con ajuste de precisión

SISTEMA ELÉCTRICO

Circuito dedicado (A)	10
Suministro (Hz)	60
Voltaje (V)	115
Conexión	Cable flexible, longitud 90 9/16" (2300 mm)

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	pulgadas	mm
Profundidad de la cavidad*		
Instalación al ras: puertas al ras con el frente del gabinete	mín. 27 9/16	mín. 700
Instalación sobresaliente - carcasa al ras con el frente del gabinete	mín. 25 1/8	mín. 638

*Para profundidades mínimas de cavidad con gabinetes circundantes, las conexiones eléctricas no deben sobresalir de la pared si están ubicadas detrás del producto.

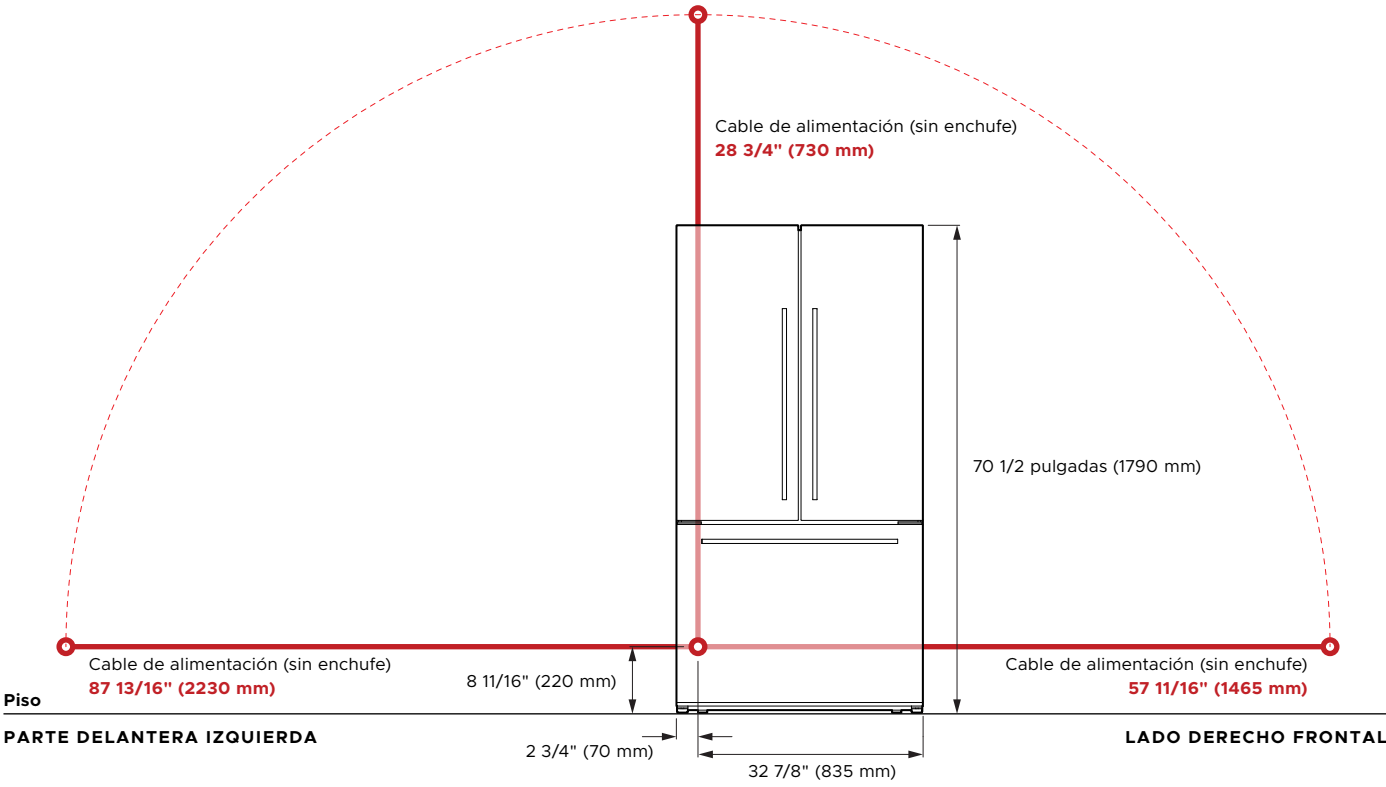

UBICACIONES ELÉCTRICAS

Ubique las conexiones eléctricas en un gabinete adyacente, encima de la cavidad del producto o empotradas en la parte posterior del producto.

Asegúrese de que las conexiones eléctricas sigan siendo accesibles después de la instalación.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

ELECTRICIDAD Y PLOMERÍA

NÚMERO DE MODELO

RF210ADJX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, Precision Fit, con hielo
RF210ADUX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos con ajuste de precisión, hielo y agua
RF210ADPVX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, ajuste de precisión, jarras con llenado automático, doble máquina de hielo
RF210AKJX1	Refrigerador-congelador de puerta francesa Serie 7 de 21.6 pies cúbicos, Precision Fit, con hielo

PLOMERÍA

Suministro de agua	Tubería de LLDPE de 1/4"
Presión	Mín. 150 kPa (22 psi) Máx. 827 kPa (120 psi) a 68°F (20°C)
Longitud de manguera	181 1/8" (4600 mm)*

*Utilice un radio de curvatura generoso en la manguera para evitar torceduras.

SISTEMA ELÉCTRICO


Circuito dedicado (A)	10
Suministro (Hz)	60
Voltaje (V)	115
Conexión	Cable flexible, longitud 90 9/16" (2300 mm)

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD

	pulgadas	mm
Profundidad de la cavidad*		
Instalación al ras: puertas al ras con el frente del gabinete	mín. 27 9/16	mín. 700
Instalación sobresaliente - carcasa al ras con el frente del gabinete	mín. 25 1/8	mín. 638

*Para profundidades mínimas de cavidad con gabinetes circundantes, las conexiones eléctricas y de plomería no deben sobresalir de la pared si están ubicadas detrás del producto.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

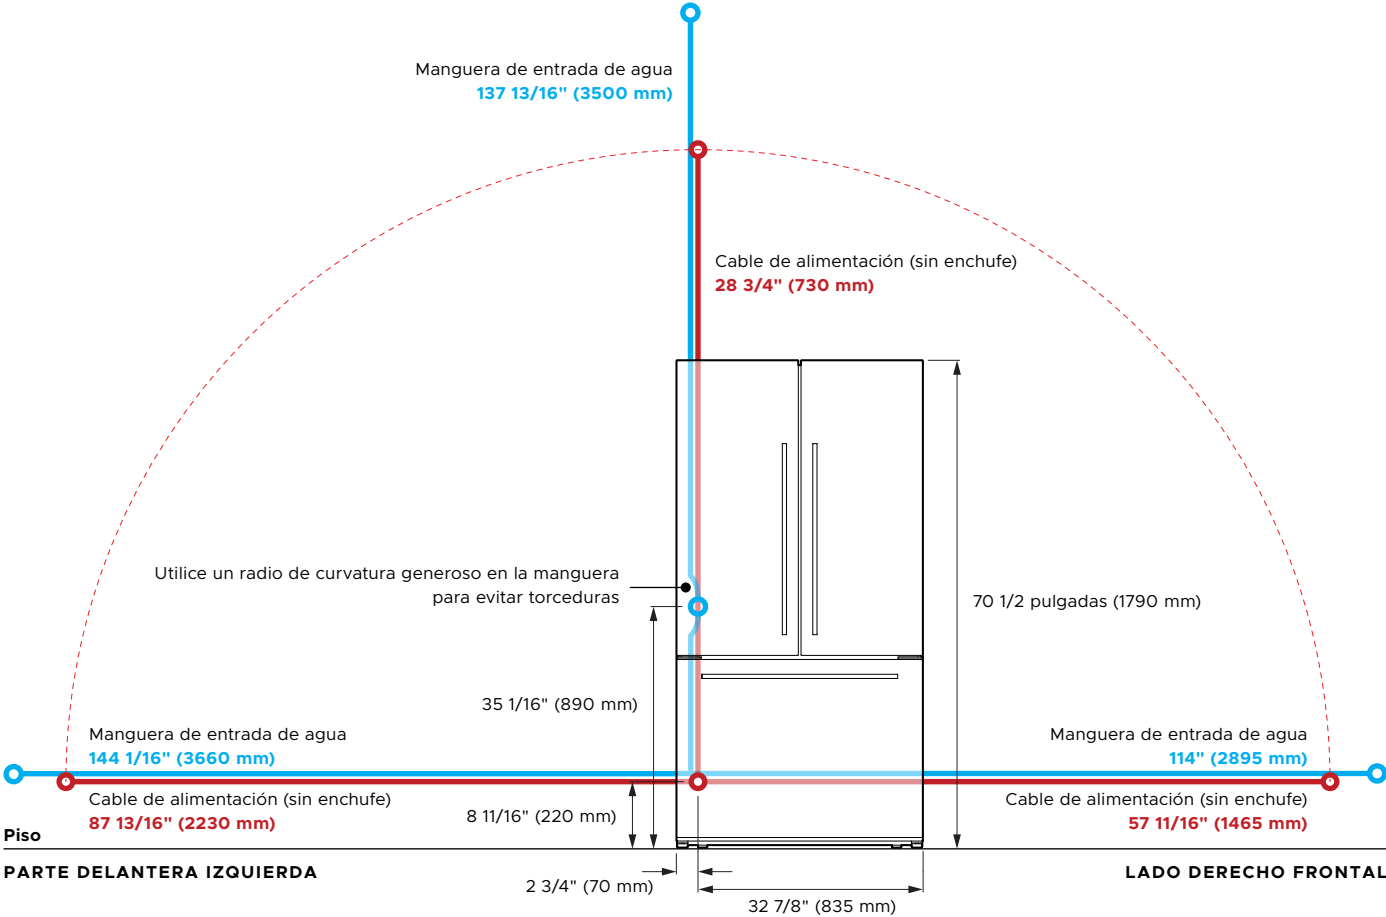

UBICACIONES ELÉCTRICAS Y DE PLOMERÍA

Ubique las conexiones eléctricas y de plomería en un gabinete adyacente, encima de la cavidad del producto o empotradas en la parte posterior del producto.

Asegúrese de que las conexiones de alimentación y agua sigan siendo accesibles después de la instalación.

