

60 CM MODERNE OVNER OG TILBEHØR

PLANLEGGINGSVEILEDNING

SERIE 7 PYROLYTISK OVN | OB60SACPTDX5

SERIE 7 KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN | OM60NCTDX5

SERIE 9 INNEBYGD KAFFEMASKIN | EB60CSX3

SERIE 9 HØY VARMESKUFF | WB60SCTX3

SERIE 9 INTEGRERT HØY VARMESKUFF | WB60SDTEI3

SERIE 9 VARMESKUFF | WB60SCX3

SERIE 9 INTEGRERT VARMESKUFF | WB60SDEI3

SERIE 9 VAKUUMSKUFF | VB60SCX3

SERIE 9 INTEGRERT VAKUUMSKUFF | VB60SDEI3

INTRODUKSJON

Denne omfattende planleggingsveiledningen gir deg rammene og verktøyene du trenger for å oppnå ønsket designresultat med Fisher & Paykel-apparater. I denne veiledningen finner du en rekke konseptuelle, detaljerte og dimensjonale produktopplysninger som kan gi liv til ideene dine og skape rom som virkelig gjenspeiler visjonen din.

KONSEPTDESIGN	SIDE
DESIGNVALG	
Stiler	4
Moderne stil	5
Installasjonsalternativer	6
Oversikt	7
SPESIFIKASJONSVEILEDNING	
Pyrolytisk ovn	9
Kompakt kombimikrobølgeovn	10
Innebygd kaffemaskin	11
Høy varmeskuff	12
Integrert høy varmeskuff	13
Varmeskuff	14
Integrert varmeskuff	15
Vakuumforseglingsskuff	16
Integrert vakuumskuff	17
Mål – Ovner og innebygd kaffetrakter	18
Mål – Skuffer	19
Tjenester	20

STØTTE

For å få ytterligere planleggings- og installasjonshjelp kan du kontakte Fisher & Paykels designstøtteteam.
designsupport@fisherpaykel.com

UTVIKLET OG DETALJERT DESIGN	SIDE
DATABLADER	
Pyrolytisk ovn	22
Kompakt kombimikrobølgeovn	23
Innebygd kaffemaskin	24
Høy varmeskuff	25
Integrert høy varmeskuff	26
Varmeskuff	27
Integrert varmeskuff	28
Vakuumforseglingsskuff	29
Integrert vakuumskuff	30

NOTATER

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Se nettstedet fisherpaykel.com for den nyeste versjonen av dokumentet. Produktspesifikasjonene kan variere fra dem som er vist.
Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Spesifikk installasjonsveiledning følger med produktet ved levering og er tilgjengelig på nettstedet vårt.

UTVIKLET OG DETALJERT DESIGN	SIDE
PLANLEGGINGSHENSYN	
Klargjøring av skap	32
Ventilasjon	33
Stabelhøyde	34
TJENESTER	
Strømtilkobling og elektrisk informasjon	36

DESIGNVALG



MINIMALSTIL – HÅNDTAKSLØS

Ovner i minimalstil med sine diskrete teksturale og tonale kontraster skaper en enestående estetikk som glir sømløst inn i kjøkkenet og gir et inntrykk av raffinement og renhet.



MINIMALSTIL



MODERNE STIL

Ovner i moderne stil defineres av rene linjer og tidløse designelementer og gir et inntrykk av balanse og raffinement. En allsidig estetikk som passer til en rekke ulike kjøkkenstiler.

Denne planleggingsveiledningen er for moderne stil med 60 cm ovner og tilleggsapparater. For å få informasjon om andre stiler kan du gå til Fisher & Paykels nettsted. For å se hvilke modeller som er tilgjengelige kan du gå til «Oversikt»-delen i denne planleggingsveiledningen.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.


OVERFLATE-
BEHANDLING



Børstet
Sølvglass


OVNER

- PYROLYTISK
- KOMBIMIK-
ROBØLGEOVN




MATCHENDE TILLEGGSAPPARATER

- INNEBYGD
KAFFEMASKIN
- HØY
VARMESKUFF
- VARMESKUFF
- VAKUUM-
FORSEG-
LINGSSKUFF

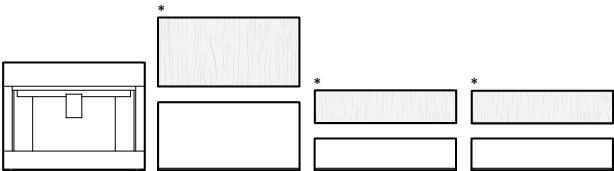


*Integrert modell, klargjort for et tilpasset frontpanel.

INSTALLASJONSALTER-
NATIVER

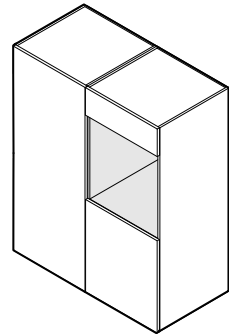

Installasjon i vegg

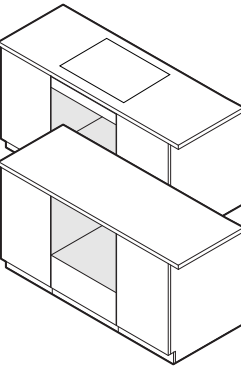

Installasjon under benk

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

HENSYN


Ulike konfigurasjoner er mulige. Ta hensyn til høyder for rutenett- og radinstallasjoner.

STABELHØYDE


Stabelhøyde er den totale høyden av produktene med minimal klaring over apparatets frontpanel til fronten på apparatet eller skapet over.

STABLET INSTALLASJON

Stabelhøyde
750 mm




Stabelhøyde
1200 mm




RUTENETTINSTALLASJON


Stabelhøyde
600 mm



Stabelhøyde
600 mm




Stabelhøyde
1200 mm




RADINSTALLASJON

Stabelhøyde
600 mm




Stabelhøyde
600 mm




Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

FRONTVISNING

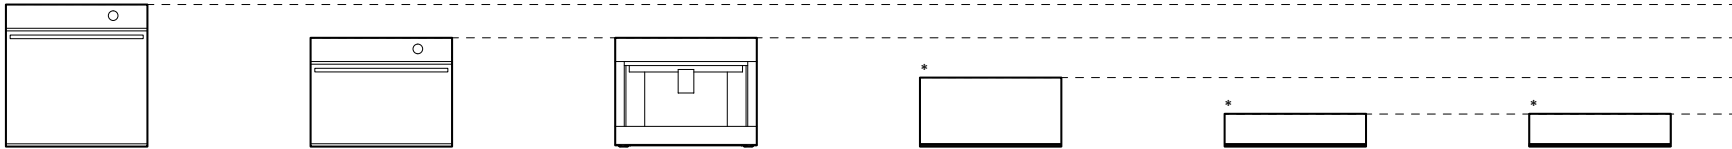

SIDEVISNING



Serie
Modeller i børstet sølvglas
Integrerte modeller
Grensesnitt
Total høyde
Total bredde
Tykkelse på kontrollpanel/ frontpanel

PYROLYTISK OVN
Serie 7
OB60SACPTDX5
-
5" berøringsskjerm
598 mm
596 mm
20 mm

KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN
Serie 7
OM60NCTDX5
-
5" berøringsskjerm
458 mm
596 mm
20 mm

INNEBYGD KAFFEMASKIN
Serie 9
EB60CSX3
-
4,3" berøringsskjerm
458 mm
596 mm
20 mm

HØY VARMESKUFF
Serie 9
WB60SCTX3
WB60SDTEI3
-
290 mm
596 mm
20 mm

VARMESKUFF
Serie 9
WB60SCX3
WB60SDEI3
-
140 mm
596 mm
20 mm

VAKUUMFORSEGLINGSSKUFF
Serie 9
VB60SCX3
VB60SDEI3
-
140 mm
596 mm
20 mm

*Integrerte modeller er tilgjengelige.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

SPESIFIKASJONSVEILEDNING

SERIE 7 OG 9



Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

OVERSIKT

Denne moderne ovnen er designet for å være særegen og tidløs, og passer til vår moderne serie av apparater. Den pyrolytiske selvrensingsfunksjonen bryter ned matrester og gjør rengjøringen enkel, mens presise tilberedningsmetoder med anbefalinger for temperatur og varmekilde for et bredt utvalg av matvarer er lett tilgjengelige via berøringsskjermen og SmartHQ™.

PRODUKTER

OB60SACPTDX5
60 cm serie 7 moderne pyrolytisk ovn

SERIE OG STIL

Serie 7
Moderne

TILBEHØR

- 1 Brannsikre sideriller
- 2 Teleskopskinner
- 3 Stekerist (x2)
- 4 Flerfunksjonelt luftfrityrbrett

FUNKSJONER

- 1 Moderne stil er særegen og tidløs. Designet for å passe til vår moderne serie med hvitevarer
- 2 Selvrensende pyrolytisk funksjon bryter ned matrester for enkel rengjøring
- 3 Premium myk åpning og lukking
- 4 Stort utnyttbart volum på 72 l
- 5 5-tommers berøringsskjerm er intuitiv og enkel å bruke
- 6 Få perfekte resultater med presise tilberedningsmetoder, med anbefalinger for temperatur og varmetype for den aktuelle mattypen
- 7 Fuktighetskontroll og jevn varmfordeling takket være ActiveVent™ og AeroTech™-teknologi
- 8 Inkluderer en kablet temperatursensor for sanntidsovervåking av steketemperaturer
- 9 Tilkoblet funksjonalitet via SmartHQ-appen™ gir kontroll og oversikt fra hvor som helst og når som helst

TILBEHØR

- 5 Stekefat
- 6 Flat, børstet langpanne
- 7 Kablet temperatursensor



Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

OVERSIKT

Denne moderne ovnen er designet for å være særegen og tidløs, og passer til vår moderne serie av apparater. Allsidige tilberedningsalternativer, som mikrobølgeovn og varmluft, gir effektiv steking av en rekke retter. Nøyaktige stekemetoder med anbefalinger om temperatur og varmetype for et stort utvalg mattyper er lett tilgjengelige via berøringsskjermen og SmartHQ™.

PRODUKTER

OM60NCTDX5
60 cm Serie 7 moderne, kompakt kombi-mikrobølgeovn

SERIE OG STIL

Serie 7
Moderne

TILBEHØR

- 1 Sideriller i krom
- 2 Trådhyll
- 3 Trådhyll med nedsenking
- 4 Glassfat
- 5 Grillrist
- 6 Kablet temperatursensor

FUNKSJONER

- 1 Moderne stil er særegen og tidløs. Designet for å passe til vår moderne serie med hvitevarer
- 2 Kombinerer rask steking i mikrobølgeovn med jevn varmluft for allsidig og effektiv tilberedning av en rekke retter
- 3 Med myk åpning og lukking er CoolTouch-døren trygg å berøre fra utsiden – og beskytter hender og omkringliggende skap
- 4 Kompakt med utnyttbart volum på 38 liter
- 5 5-tommers berøringsskjerm er intuitiv og enkel å bruke
- 6 Få perfekte resultater med presise tilberedningsmetoder, med anbefalinger for temperatur og varmetype for den aktuelle mattypen
- 7 Allsidige funksjoner som bare mikrobølgeovn, bare varmluft eller en kombinasjon, til en rekke forskjellige matlagingsmetoder
- 8 Inkluderer en kablet temperatursensor for sanntidsovervåking av steketemperaturer
- 9 Tilkoblet funksjonalitet via SmartHQ-appen™ gir kontroll og oversikt fra hvor som helst og når som helst



OVERSIKT

Denne kaffetrakteren er designet for å være særegen og tidløs, og passer til vår moderne serie av apparater. Den lærer seg preferansene dine over tid og brygger personlig tilpasset kaffe med et trykk på en knapp. Med presis kverning, kremet melkeskumming og enkel selvrens kan du nyte kaffe av baristakvalitet hjemme.

PRODUKTER

EB60CSX3
60 cm serie 9 moderne innebygd kaffetrakter

SERIE OG STIL

Serie 9
Moderne



FUNKSJONER

- 1 Moderne stil er særegen og tidløs. Designet for å passe til vår moderne serie med hvitevarer
- 2 Intuitiv berøringsskjerm brygger en perfekt kopp kaffe med et trykk på en knapp
- 3 Programmerbar tidtaker slår på kaffemaskinen på det ideelle klokkeslettet hver dag
- 4 Personlig tilpasset kaffe og smarte selvlærende menyinnstillinger med 13 funksjoner for enhver smak
- 5 Varm melk og kremet melkeskum kan lages på sekunder
- 6 Konisk kvern i rustfritt stål med 13 grovhetsinnstillinger
- 7 15 bar pumpetrykk
- 8 Selvrensfunksjon samt kaffegrutbeholder og dryppskål som er lette å tømme
- 9 Vannbeholder på 2,4 liter

TILBEHØR

- 1 Melkebeholder (automatisk skumming)
- 2 Damprør
- 3 Kaffeskje
- 4 Rengjøringsbørste
- 5 Avkalkingsløsning – 1 flaske
- 6 Indikatorpapir for vannhardhet
- 7 Vannfilter

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

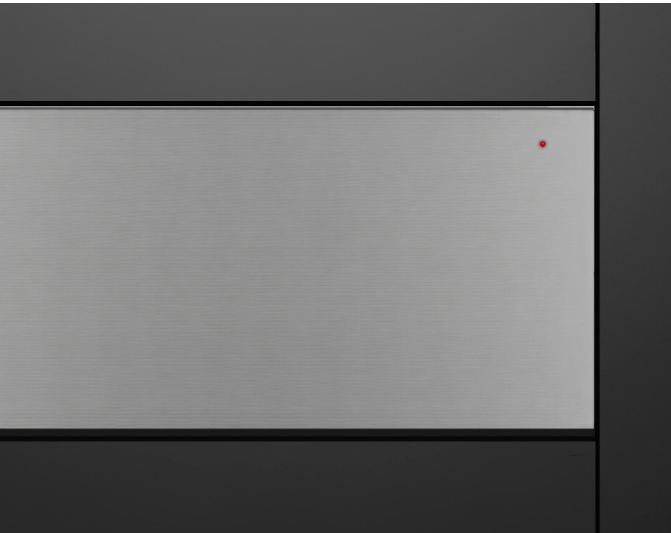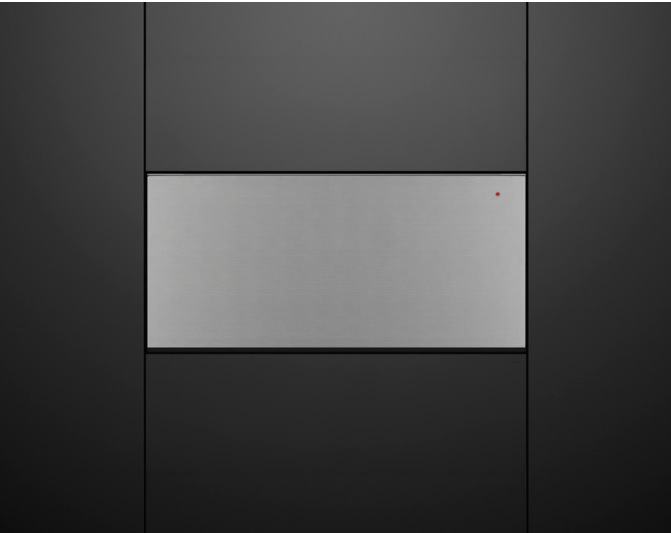

OVERSIKT

Denne varmeskuffen er designet for å være særegen og tidløs, og passer til vår moderne serie av apparater. Med trykkåpning, intuitive berøringskontroller og en glatt glassbunn for enkel rengjøring. Med seks skreddersydde programmer og plass til 16 kuverter holder den porsjonene klare til de skal serveres.

PRODUKTER

WB60SCTX3
60 cm Serie 9 moderne høy varmeskuff

SERIE OG STIL

Serie 9
Moderne



FUNKSJONER

- 1 Moderne stil er særegen og tidløs. Designet for å passe til vår moderne serie med hvitevarer
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Automatisk avslåing og utsatt start slik at rettene holdes varme til de skal serveres
- 6 Plass til 16 kuverter i standard størrelse
- 7 Seks skreddersydde programmer, blant annet varming, heving, dehydrering og langtidskoking, gir bekvemmelighet og fleksibilitet

TILBEHØR

- 1 Tilbehørsstativ for å optimalisere plassen

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

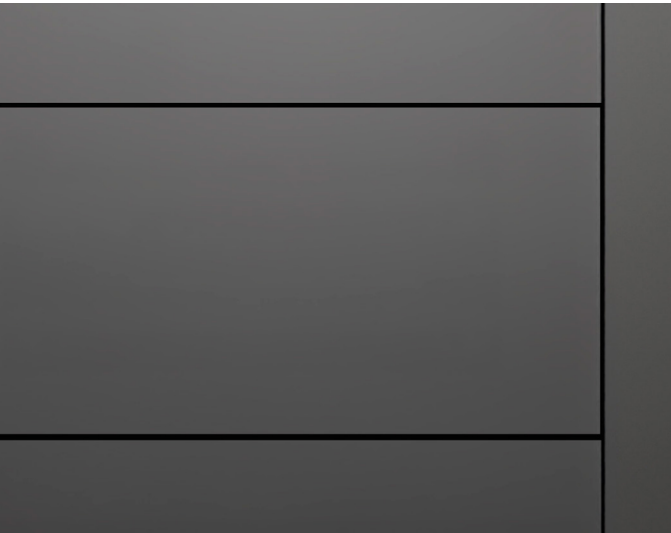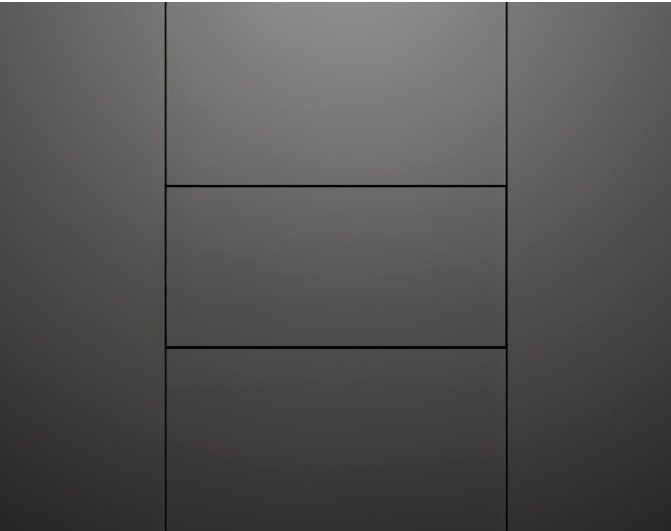

OVERSIKT

Fronten på denne varmeskuffen kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk. Med trykkåpning, intuitive berøringskontroller og en glatt glassbunn for enkel rengjøring. Med seks skreddersydde programmer og plass til 16 kuverter holder den porsjonene klare til de skal serveres.

PRODUKTER

WB60SDTEI3
60 cm Serie 9 Integrert høy varmeskuff

SERIE OG STIL

Serie 9
Integrert


FUNKSJONER

- 1 Fronten kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Automatisk avslåing og utsatt start slik at rettene holdes varme til de skal serveres
- 6 Plass til 16 kuverter i standard størrelse
- 7 Seks skreddersydde programmer, blant annet varming, heving, dehydrering og langtidskoking, gir bekvemmelighet og fleksibilitet

TILBEHØR

- 1 Tilbehørsstativ for å optimalisere plassen

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

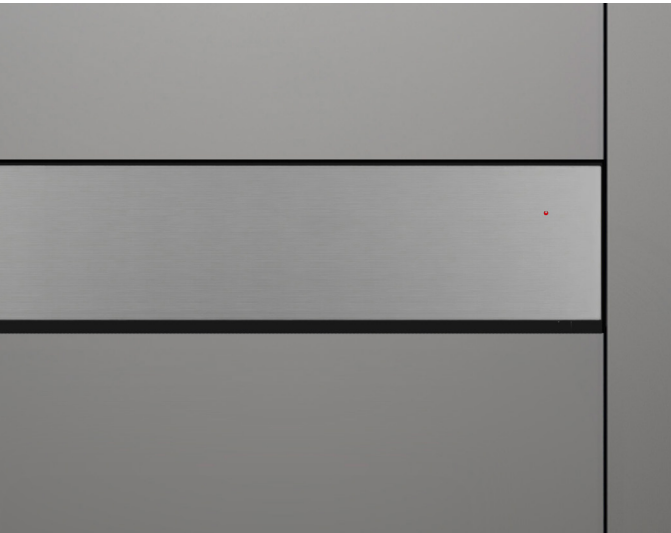

OVERSIKT

Denne varmeskuffen er designet for å være særegen og tidløs, og passer til vår moderne serie av apparater. Med trykkåpning, intuitive berøringskontroller og en glatt glassbunn for enkel rengjøring. Med seks skreddersydde programmer og plass til seks kuverter holder den porsjonene klare til de skal serveres.

PRODUKTER

WB60SCX3
60 cm Serie 9 moderne varmeskuff


SERIE OG STIL

Serie 9
Moderne

FUNKSJONER

- 1 Moderne stil er særegen og tidløs. Designet for å passe til vår moderne serie med hvitevarer
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Automatisk avslåing og utsatt start slik at rettene holdes varme til de skal serveres
- 6 Plass til seks kuverter i standard størrelse
- 7 Seks skreddersydde programmer, blant annet varming, heving, dehydrering og langtidskoking, gir bekvemmelighet og fleksibilitet

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

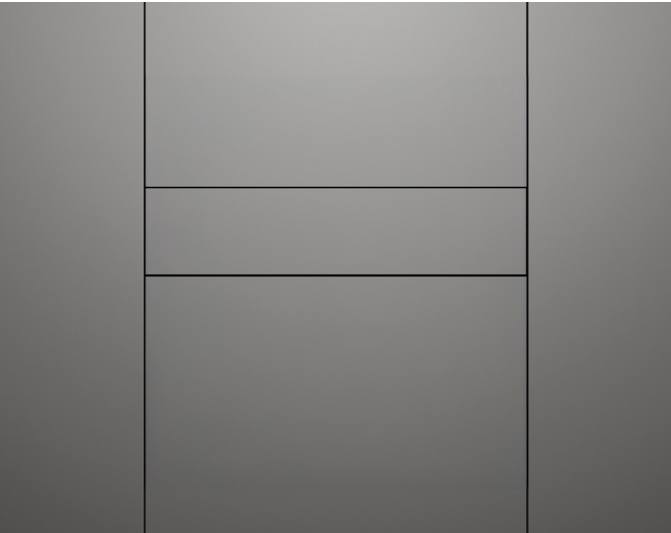

OVERSIKT

Fronten på denne varmeskuffen kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk. Med trykkåpning, intuitive berøringskontroller og en glatt glassbunn for enkel rengjøring. Med seks skreddersydde programmer og plass til seks kuverter holder den porsjonene klare til de skal serveres.

PRODUKTER

WB60SDEI3
60 cm Serie 9 Integrert varmeskuff


FUNKSJONER

- 1 Fronten kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Automatisk avslåing og utsatt start slik at rettene holdes varme til de skal serveres
- 6 Plass til seks kuverter i standard størrelse
- 7 Seks skreddersydde programmer, blant annet varming, heving, dehydrering og langtidskoking, gir bekvemmelighet og fleksibilitet

SERIE OG STIL

Serie 9
Integrert

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

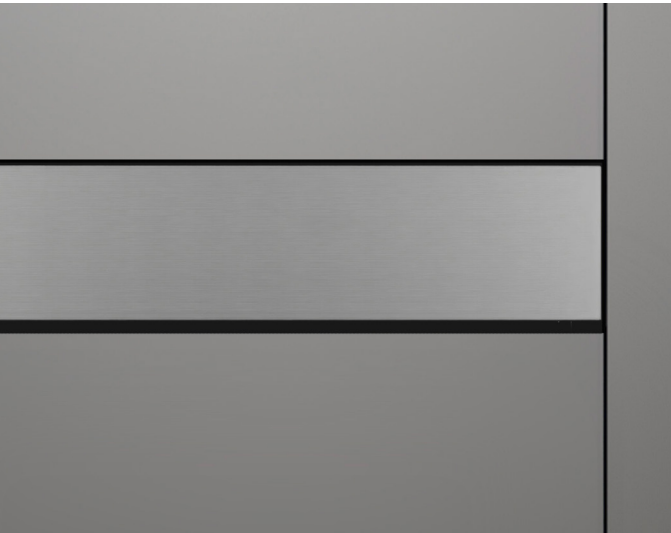

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

OVERSIKT

Denne vakuumforseglingsskuffen er designet for å være særegen og tidløs, og passer til vår moderne apparatfamilie. Med trykkåpning og intuitive berøringskontroller er skuffen enkel å bruke, og de tre vakuum- og varmemeforseglingsnivåene gjør den egnet for sous vide, marinering og matoppbevaring. Den bruker gjenbrukbare og BPA-frie, matgodkjente poser.

PRODUKTER

VB60SCX3
60 cm serie 9 moderne vakuumforseglingsskuff

SERIE OG STIL


Serie 9
Moderne

FUNKSJONER

- 1 Moderne stil er særegen og tidløs. Designet for å passe til vår moderne serie med hvitevarer
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Tre nivåer av vakuum- og varmemeforsegling – for enkel gjenforsegling, porsjonering, marinering, oppbevaring og forlenget holdbarhet
- 6 Gjør det enkelt å forberede sous vide
- 7 Våre matgodkjente, BPA-frie poser er et utmerket oppbevaringsalternativ, som kan brukes om igjen hvis de forsegles og klippes på riktig måte

TILBEHØR

- 1 Tilbehørssett for ekstern vakuumforsegling
- 2 Store BPA-frie vakuumposer – 50 poser (Del 793034)
- 3 Små BPA-frie vakuumposer – 50 poser (del 793033)

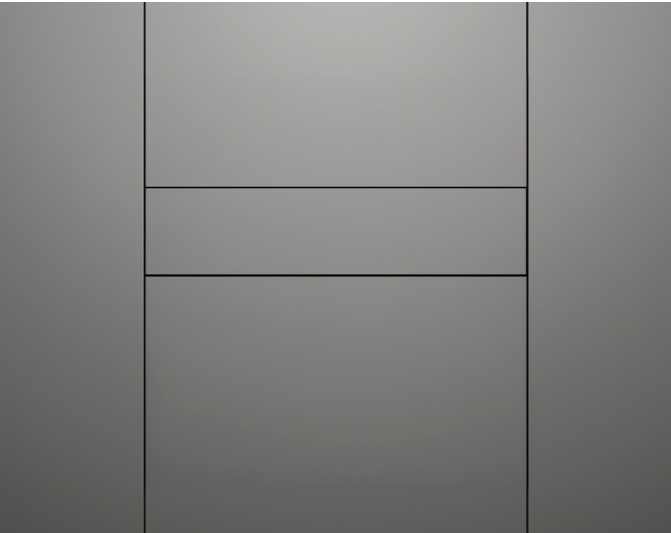

OVERSIKT

Fronten på vakuumsuffen kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk. Med trykkåpning og intuitive berøringskontroller er skuffen enkel å bruke, og de tre vakuum- og varmeforseglingsnivåene gjør den egnet for sous vide, marinering og matoppbevaring. Den bruker gjenbrukbare og BPA-frie, matgodkjente poser.

PRODUKTER

VB60SDEI3
60 cm Serie 9 Integrert vakuumsuff

SERIE OG STIL

Serie 9
Integrert

FUNKSJONER

- 1 Fronten kan tilpasses med et panel som matcher kjøkkenskapene for et sømløst og helhetlig uttrykk
- 2 Åpnes med et lett trykk, lagt til for ekstra bekvemmelighet
- 3 Intuitive berøringskontroller for enkel betjening
- 4 Glassbunn som er lett å rengjøre
- 5 Tre nivåer av vakuum- og varmeforsegling – for enkel gjenfarsegling, porsjonering, marinering, oppbevaring og forlenget holdbarhet
- 6 Gjør det enkelt å forberede sous vide
- 7 Våre matgodkjente, BPA-frie poser er et utmerket oppbevaringsalternativ, som kan brukes om igjen hvis de forsegles og klippes på riktig måte







TILBEHØR

- 1 Tilbehørssett for ekstern vakuumfarsegling
- 2 Store BPA-frie vakuumposer – 50 poser (Del 793034)
- 3 Små BPA-frie vakuumposer – 50 poser (del 793033)

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

PRODUKTMÅL

NISJEMÅL



PRODUKTDIMENSJONER	
A	Produktets totale høyde
B	Produktets totale bredde
C	Chassishøyde
D	Chassisbredde
E	Chassisdybde
F	Dybde på frontramme (ekskluderer håndtak)
	Dybde med døren åpen i 90° (fra fronten av produktet)
	Uttrekkslengde

PYROLYTISK OVN OB60SACPTDX5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	-

KOMPAKT MIKROBØLGEOVN OM60NCTDX5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

INNEBYGD KAFFEMASKIN EB60CSX3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	maks. 435

NISJEDIMENSJONER	
G	Nisjens høyde
H	Nisjens bredde
I	Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)

	mm
	min. 580
	min. 560
	min. 550







	mm
	min. 440
	min. 560
	min. 550*

	mm
	min. 450
	min. 560
	min 545*







*Minimum totalt ventilasjonsareal på 280 cm² er nødvendig. Ventilåpningen må være bakerst i nisjen og kan plasseres i bunnen, sidene eller taket av nisjen.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

PRODUKTMÅL



NISJEMÅL









	HØY VARMESKUFF WB60SCTX3	HØY INTEGRERT VARMESKUFF WB60SDTEI3	VARMESKUFF WB60SCX3	INTEGRERT VARMESKUFF WB60SDEI3	VAKUUMFORSEGLINGSSKUFF VB60SCX3	INTEGRERT VAKUUMSKUFF VB60SDEI3
PRODUKTDIMENSJONER						
A Produktets totale høyde	290	290	140	140	140	140
B Produktets totale bredde	596	559	596	559	596	559
C Chassishøyde	290	290	140	140	140	140
D Chassisbredde	543	543*	543	543*	556	543*
E Skrogets dybde**	547	566	547	566	545	563
F Frontrammens dybde / tykkelse på tilpasset panel	20	min. 16***	20	min. 16***	20	min. 16***
Høyde på tilpasset panel	286	min. 286	136	min. 136	136	min. 136
Bredde på tilpasset panel	596	min. 536	596	min. 536	596	min. 536
Skuffens uttrekkslengde	maks. 414	maks. 414	maks. 414	maks. 414	maks. 414	maks. 414
NISJEDIMENSJONER						
G Nisjens høyde	min 292	min 292	min. 142	min. 142	min. 142	min. 142
H Nisjens bredde	min. 560	min. 560 maks. 568	min. 560	min. 560 maks. 568	min. 560	min. 560 maks. 568
I Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)	min. 550	min. 570	min. 550	min. 570	min. 550	min. 570

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.


ISOMETRISK
VISNING



	PYROLYTISK OVN OB60SACPTDX5	KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN OM60NCTDX5	INNEBYGD KAFFEMASKIN EB60CSX3	HØY VARMEKUFF WB60SCTX3 INTEGRERT HØY VARMEKUFF WB60SDTEI3	VARMEKUFF WB60SCX3 INTEGRERT VARMEKUFF WB60SDEI3	VAKUUMSKUFF VB60SCX3 INTEGRERT VAKUUMSKUFF VB60SDEI3
PRODUKTKRAV						
Egen kurs (A)	16	16	10	10	10	10
Nominell effekt (W)	2800–3300	3350–3800	1350	810	810	320
Tilførsel (Hz)	50	50	50	50	50	50
Spenning (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Tilkobling	Fastkoblet min. 1500 mm**	Fastkoblet min. 1500 mm**	Fleksibel tilkoblingsledning 1700 mm*	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm*	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm*	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm*
*Leveres med produktet. **Elektrikeren må sørge for at det er tilstrekkelig fri lengde på strømforsyningskabelen til å rekke minst 1500 mm utenfor den nedre kanten av nisjeåpningen. Merk: For montering i flere boliger må nominell effekt brukes til å beregne behovet.						
VOLUM						
Totalt ovnsvolum	85 liter	49 liter	-	-	-	-
Totalt vannbeholdervolum	-	-	2,4 liter	-	-	-
Merk: Alle kaffemaskiner har innebygde vannbeholdere som må fylles manuelt. Ekstern vannforsyning er ikke nødvendig.						
VEKT						
Emballert	53 kg	47 kg	29 kg	24 kg Integrert 23 kg	18 kg Integrert 17 kg	34 kg Integrert 33 kg
Uten emballasje	43 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg Integrert 21 kg	17 kg Integrert 16 kg	29 kg Integrert 28 kg

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

DATABLADER




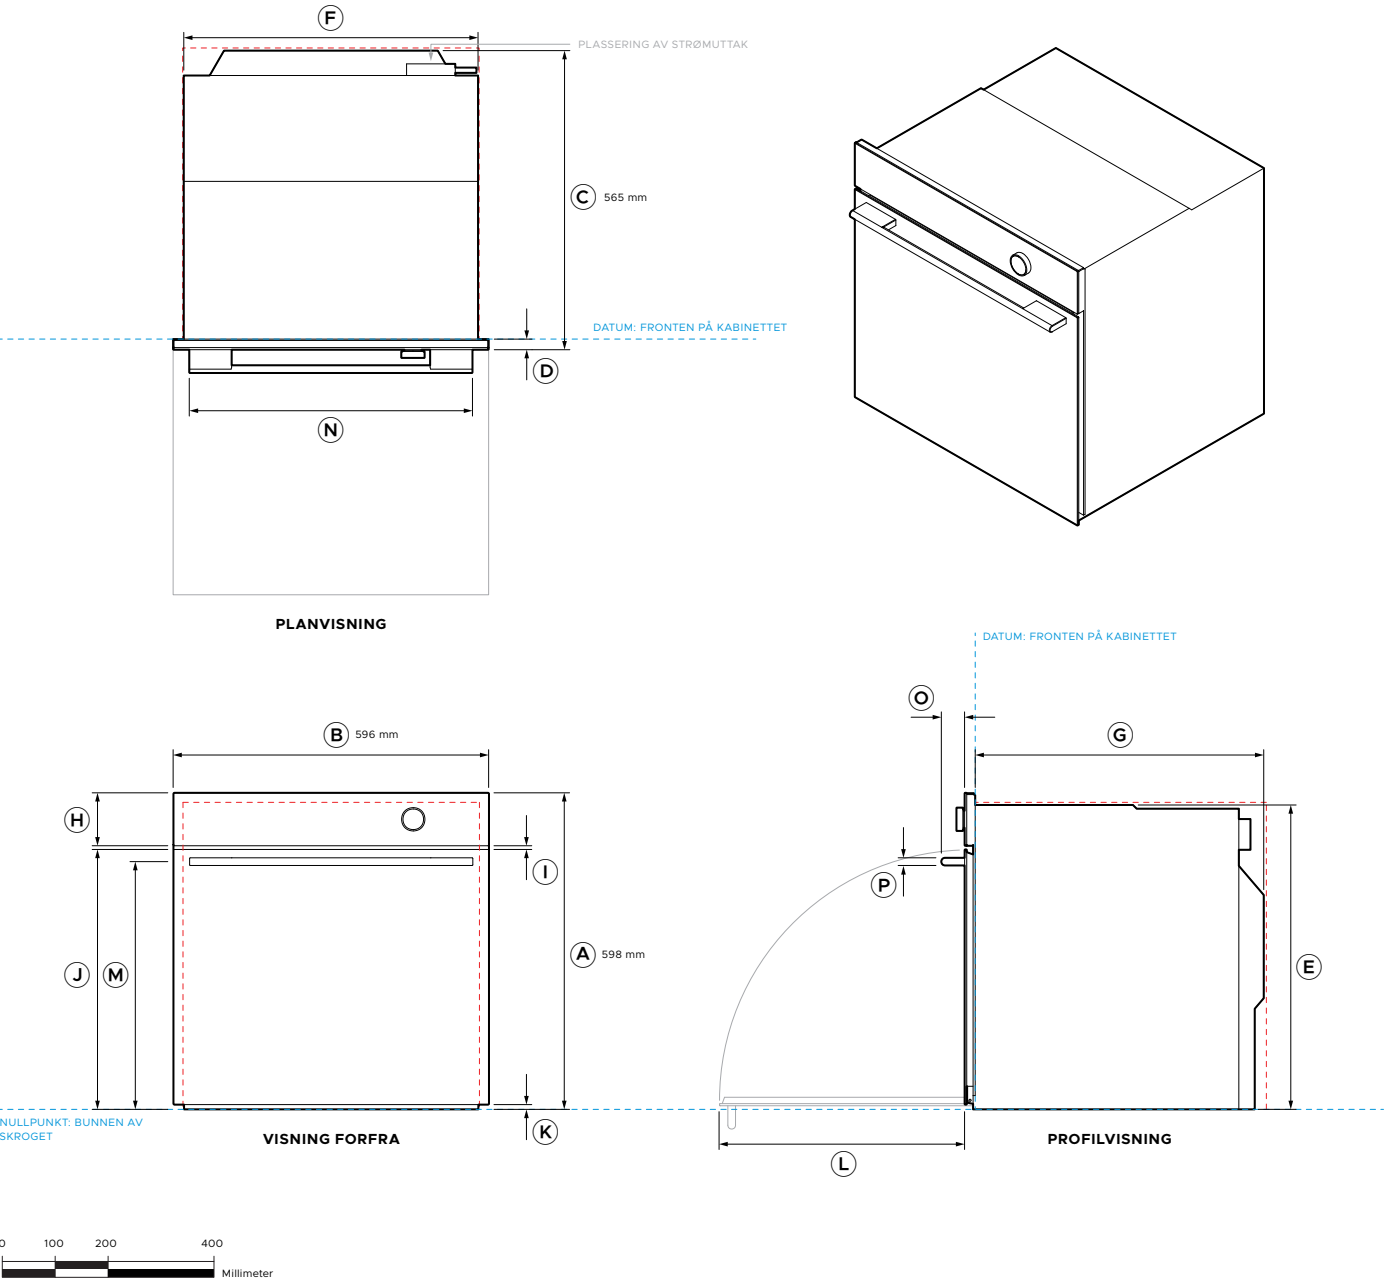


Modellnr.: OB60SACPTDX5 60 cm serie 7 moderne pyrolytisk ovn

Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	598
B	Produktets totale bredde	596
C	Produktets totale dybde (eksklusive håndtak)	565
D	Dybde på frontramme (ekskluderer håndtak)	20
E	Chassishøyde	575
F	Chassisbredde	556
G	Chassisdybde	545
H	Kontrollpanelets høyde	100
I	Avstand mellom dør og kontrollpanel	7
J	Høyde til dørens øvre kant (fra skrogets nullpunkt)	491
K	Høyde til dørens nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	9
L	Dybde når døren er åpen i 90° (fra produktets front)	463
M	Håndtakets senterlinjehøyde (fra chassisset basepunkt)	468
N	Håndtakets bredde	535
O	Håndtaksdybde (projeksjon)	44
P	Håndtakets tykkelse	15
Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		min. 580
Nisjens bredde		min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)		min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider		min. 2

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

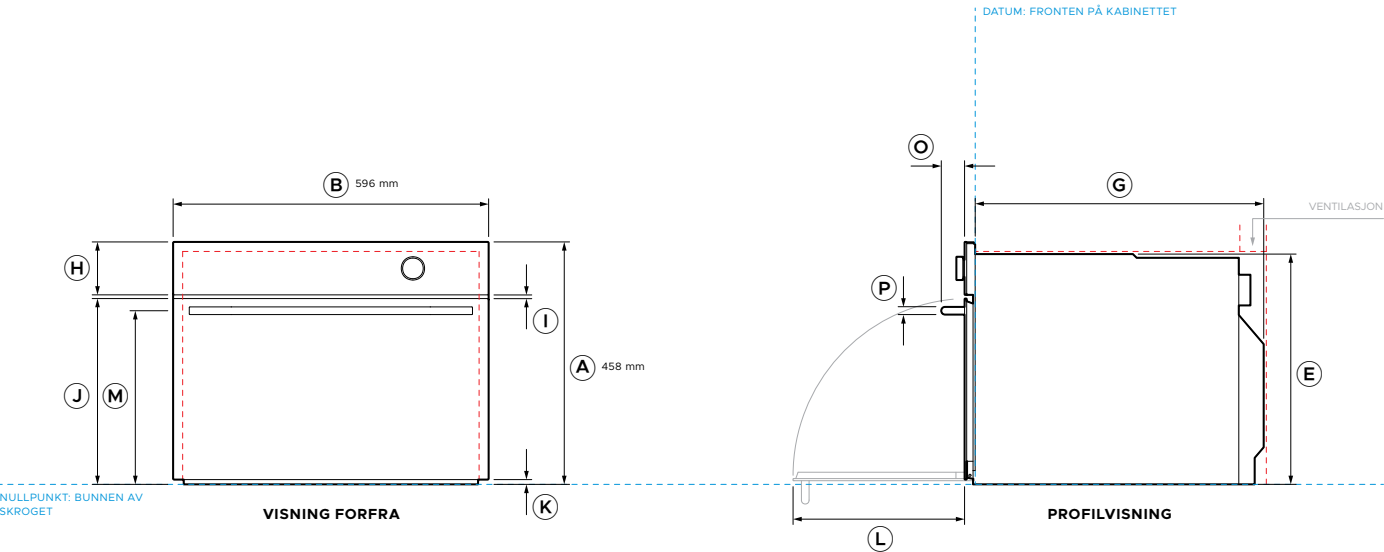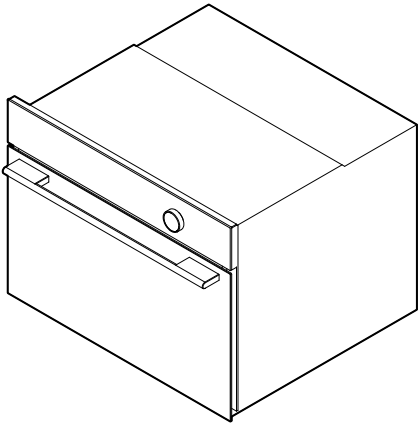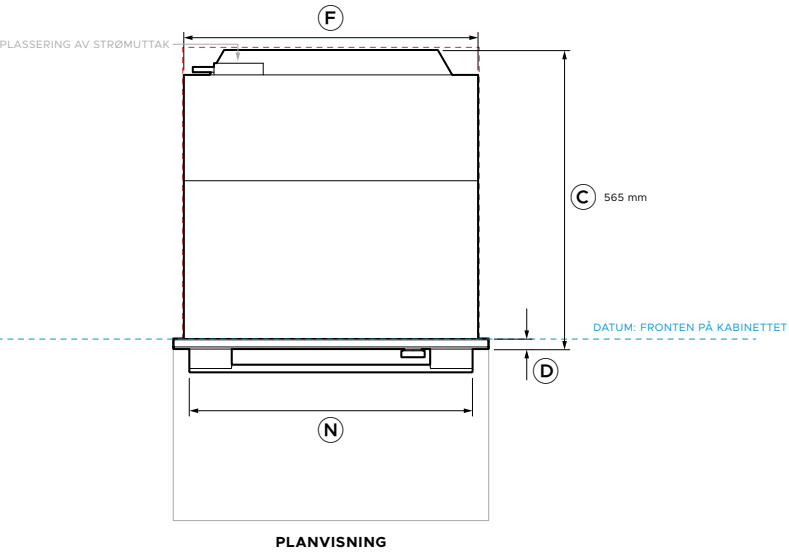

Modellnr.:	
OM60NCTDX5	60 cm Serie 7 moderne kompakt kombimikrobølgeovn

Produktets dimensjoner	mm
A Produktets totale høyde	458
B Produktets totale bredde	596
C Produktets totale dybde (eksklusive håndtak)	565
D Dybde på frontramme (ekskluderer håndtak)	20
E Chassishøyde	435
F Chassisbredde	556
G Chassisdybde	545
H Kontrollpanelets høyde	100
I Avstand mellom dør og kontrollpanel	7
J Høyde til dørens øvre kant (fra skrogets nullpunkt)	351
K Høyde til dørens nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	9
L Dybde når døren er åpen i 90° (fra produktets front)	324
M Håndtakets senterlinjehøyde (fra chassisset basepunkt)	328
N Håndtakets bredde	535
O Håndtaksdybde (projeksjon)	44
P Håndtakets tykkelse	15


Minimumsklaringer	mm
Nisjens høyde	min. 440
Nisjens bredde	min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)	min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider	min. 2

Ventilasjonskrav	mm
Høyde på bakre ventilasjonsåpning*	min. 50
Bredde på bakre ventilasjonsåpning*	min. 560

*Minimum totalt ventilasjonsareal på 280 cm² er nødvendig. Ventilåpningen må være bakerst i nisjen og kan plasseres i bunnen, sidene eller taket av nisjen.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 ----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

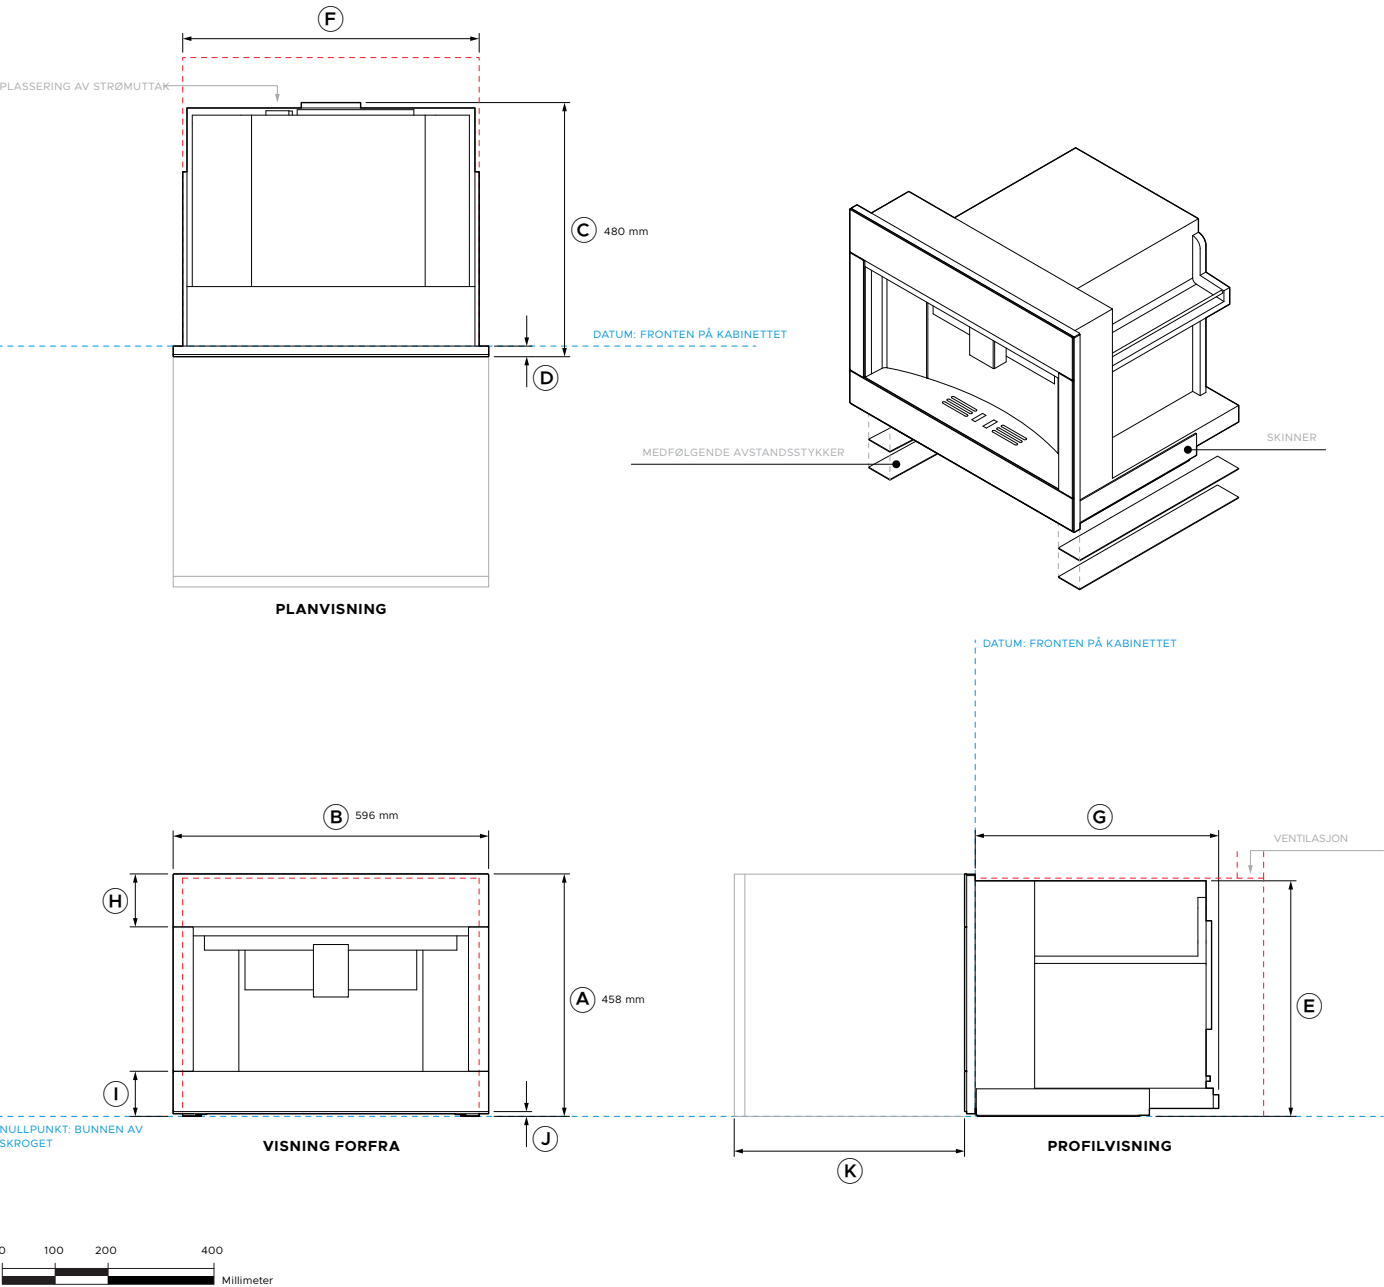

Modelnr.:	
EB60CSX3	60 cm serie 9 moderne innebygd kaffetrakter

Produktets dimensjoner	mm
A Produktets totale høyde	458
B Produktets totale bredde	596
C Produktets totale dybde (inkluderer støpsel)	480
D Frontrammens dybde	20
E Skrogets høyde (inkluderer sideskinner)*	445
F Skrogets bredde (inkluderer sideskinner)*	560
G Chassisdybde	460
H Kontrollpanelets høyde	100
I Høyde på bunnpanelets øvre kant	85
J Høyde på bunnpanelets nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	9
K Uttrekkslengde	maks. 435

*Sideskinnene er festet til produktet og skapet under installasjonen.


Minimumsklaringer	mm
Nisjens høyde	min. 450
Nisjens bredde	min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)	min. 545
Klaring på frontrammen – topp og sider	min. 2

Ventilasjonskrav	mm
Høyde på bakre ventilasjonsåpning*	min. 50
Bredde på bakre ventilasjonsåpning*	min. 560

*Minimum totalt ventilasjonsareal på 280 cm² er nødvendig. Ventilåpningen må være bakerst i nisjen og kan plasseres i bunnen, sidene eller taket av nisjen.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 ----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

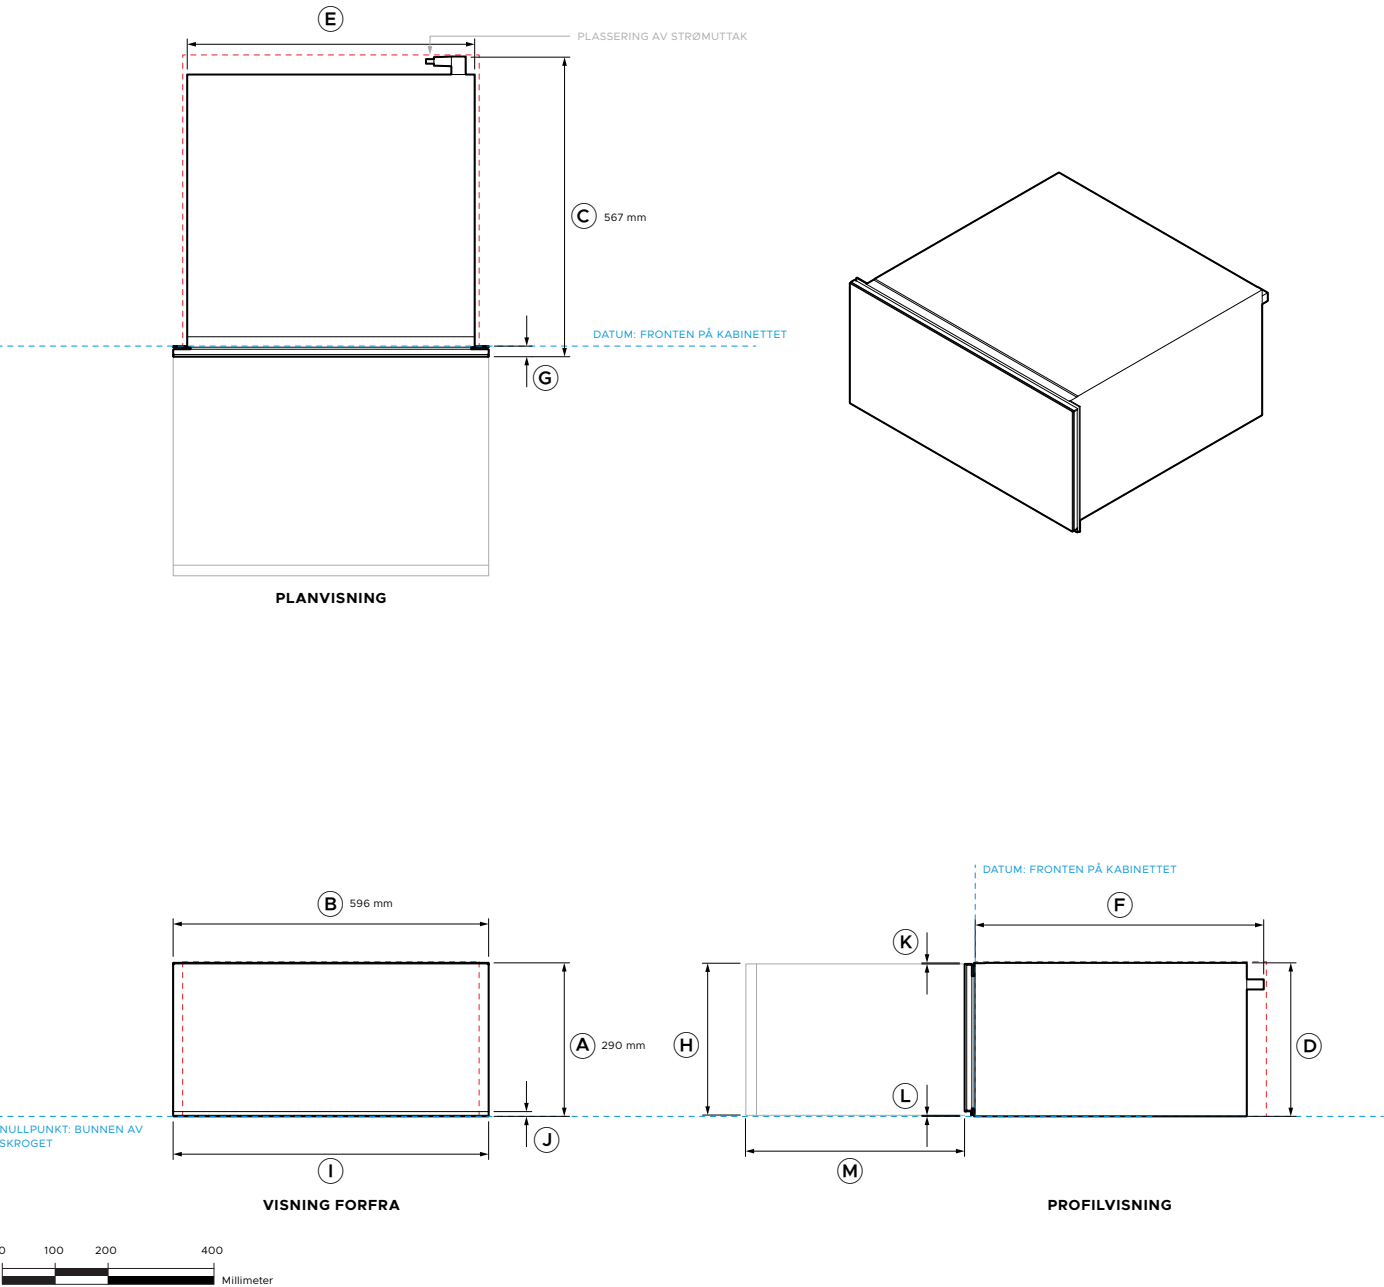

Modellnr.:
 WB60SCTX3 60 cm Serie 9 moderne høy varmeskuff


Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	290
B	Produktets totale bredde	596
C	Produktets totale dybde (inkluderer støpsel)	567
D	Chassishøyde	290
E	Chassisbredde	543
F	Chassisdypde	547
G	Dybde på frontrammen (inkluderer monteringskant og frontpanelet)	20
H	Høyde på frontpanelet	286
I	Frontpanelets bredde	596
J	Høyde på frontpanelets nedre synlige kant (fra skrogets nullpunkt)	9
K	Frontpanelets øvre kant til toppen av skroget	2
L	Høyde på frontpanelets egentlige nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	2
M	Skuffens uttrekkslengde	maks. 414

Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		
- frittstående installasjon		min 292
- tablett installasjon		290
Nisjens bredde		min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)		min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider		min. 2

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 - - - - - INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

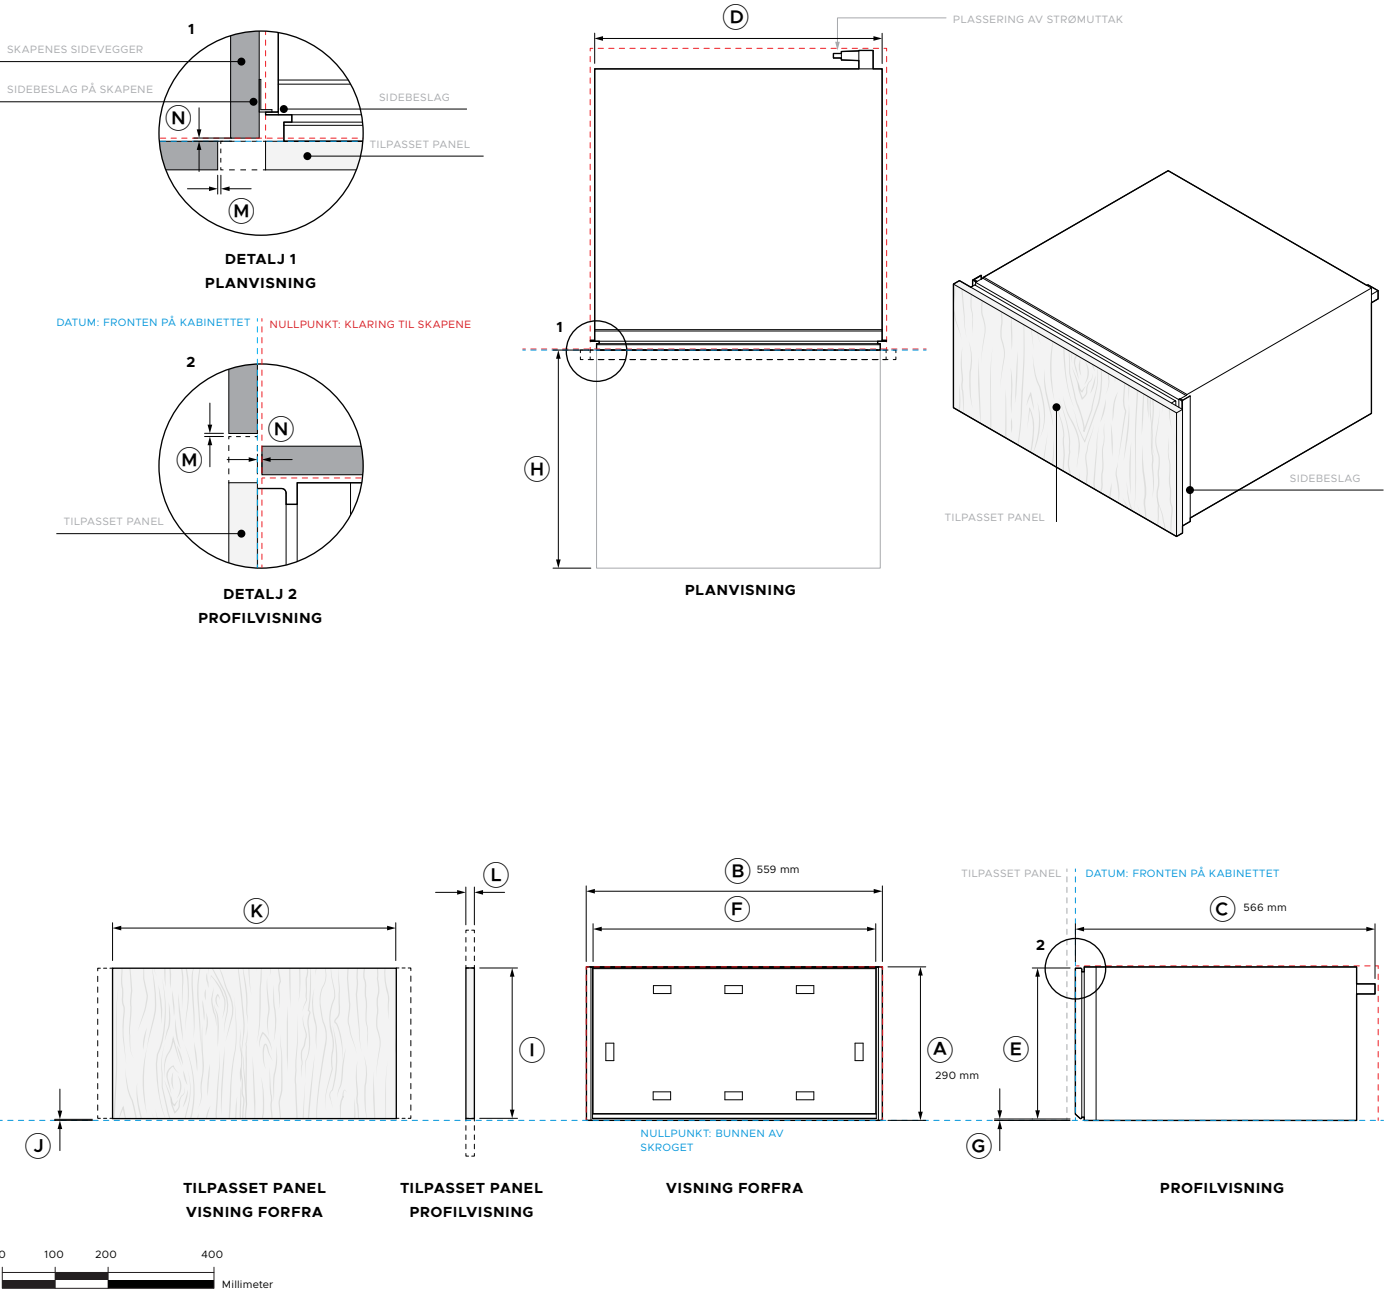

Modellnr.:
 WB60SDTEI3
 60 cm Serie 9 Integrert høy varmeskuff

Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	290
B	Produktets totale bredde	559
C	Produktets totale dybde (inkluderer støpsel og monteringskant)	566
D	Skrogets bredde (uten sidebeslag)	543
E	Høyde på indre panel	284
F	Bredde på indre panel	536
G	Høyde på nederkant av indre panel	2
H	Skuffens uttrekkslengde	maks. 414
Tilpassede paneldimensjoner		mm
I	Høyde på tilpasset panel	min. 286
J	Høyde på nederkant av tilpasset panel over bunn-nullpunktet	maks. 2
K	Bredde på tilpasset panel	min. 536
	Bredde på tilpasset panel for å samsvare med 60 cm F&P-produkter	596
L	Tykkelse på tilpasset panel	min. 16
	Vekt på tilpasset panel	maks. 5 kg

Merk: Det tilpassede panelet kan trekkes ut på alle sidene. Når det er montert, kan panelet justeres vertikalt for å passe til tilstøtende skap.




Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		
-	frittstående installasjon	min 292
-	stabelt installasjon	290
Nisjens bredde		
		min. 560
		maks. 568
Nisjens dybde		
		min. 570
M	Klaring på tilpasset panel – topp og sider	min. 2
N	Klaring for trykkåpning*	min. 2

*Nødvendig avstand mellom baksiden av det tilpassede panelet og skaprammen for trykkåpning. Avstandsstykke til installasjon er inkludert.

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

- - - - - INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 - - - - - INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

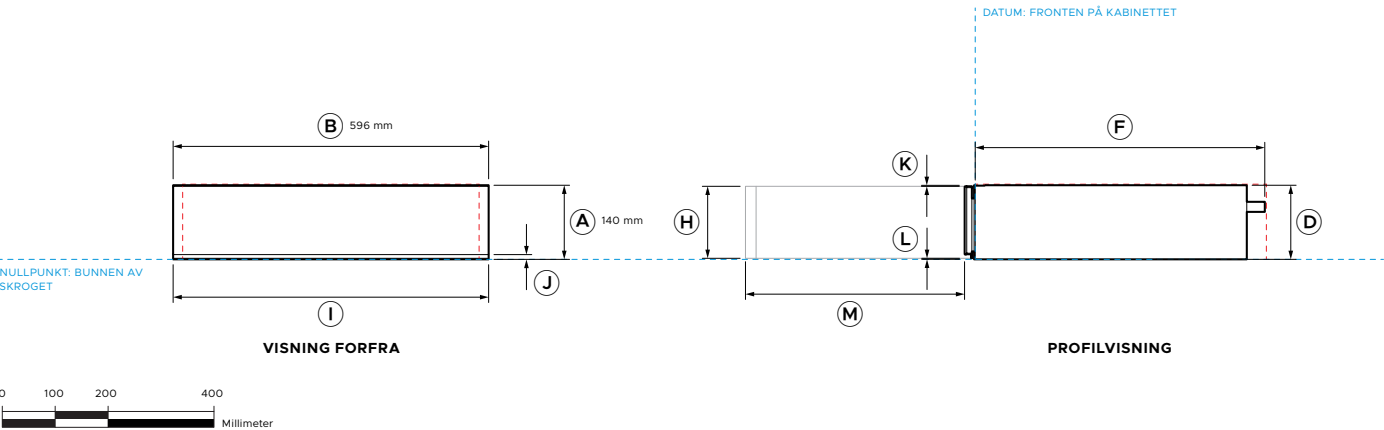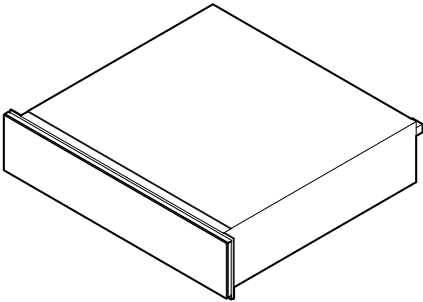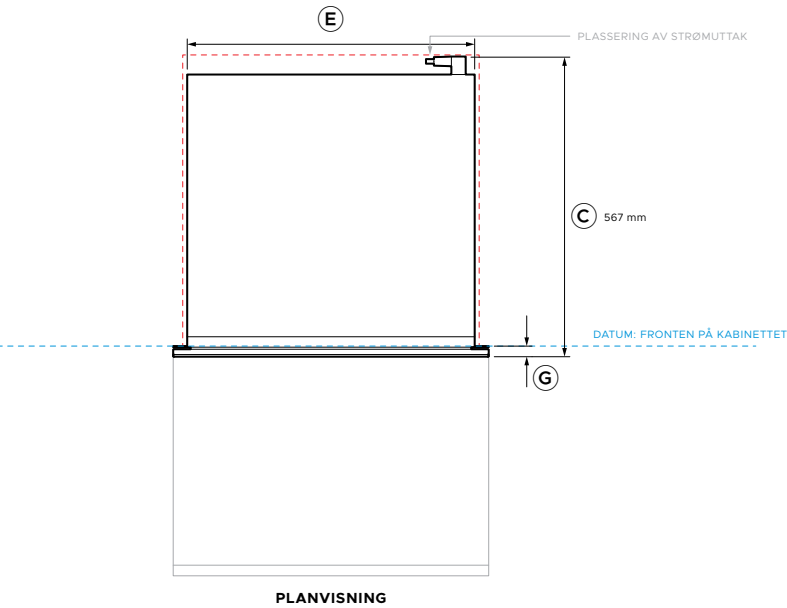

Modellnr.:
WB60SCX3 60 cm Serie 9 moderne varmeskuff


Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	140
B	Produktets totale bredde	596
C	Produktets totale dybde (inkluderer støpsel)	567
D	Chassishøyde	140
E	Chassisbredde	543
F	Chassisdypde	547
G	Dybde på frontrammen (inkluderer monteringskant og frontpanelet)	20
H	Høyde på frontpanelet	136
I	Frontpanelets bredde	596
J	Høyde på frontpanelets nedre synlige kant (fra skrogets nullpunkt)	9
K	Frontpanelets øvre kant til toppen av skroget	2
L	Høyde på frontpanelets egentlige nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	2
M	Skuffens uttrekkslengde	maks. 414

Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		
- frittstående installasjon		min. 142
- stablet installasjon		140
Nisjens bredde		min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)		min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider		min. 2

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

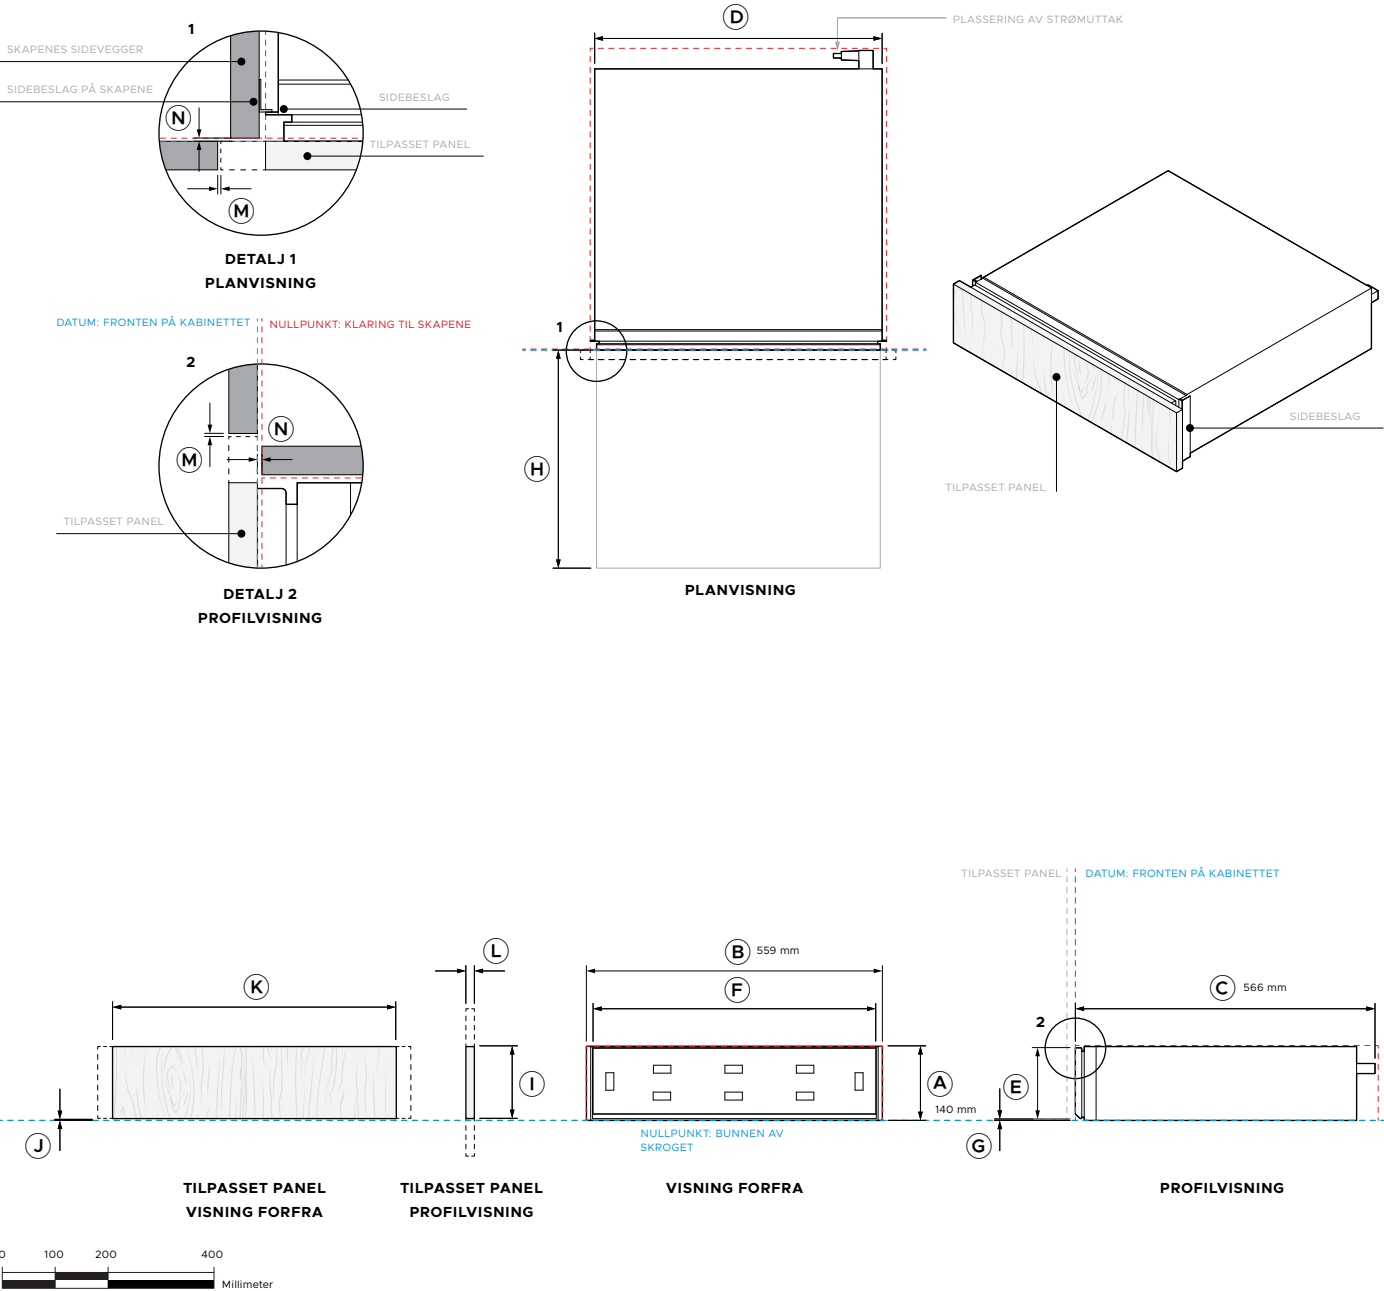

Modellnr.:	
WB60SDEI3	60 cm serie 9 integrert varmeskuff

Produktets dimensjoner		mm
A	Produktets totale høyde	140
B	Produktets totale bredde	559
C	Produktets totale dybde (inkluderer støpsel og monteringskant)	566
D	Skrogets bredde (uten sidebeslag)	543
E	Høyde på indre panel	134
F	Bredde på indre panel	536
G	Høyde på nederkant av indre panel	2
H	Skuffens uttrekkslengde	maks. 414
Tilpassede paneldimensjoner		mm
I	Høyde på tilpasset panel	min. 136
J	Høyde på nederkant av tilpasset panel over bunn-nullpunktet	maks. 2
K	Bredde på tilpasset panel	min. 536
	Bredde på tilpasset panel for å samsvare med 60 cm F&P-produkter	596
L	Tykkelse på tilpasset panel	min. 16
	Vekt på tilpasset panel	maks. 5 kg

Merk: Det tilpassede panelet kan trekkes ut på alle sidene. Når det er montert, kan panelet justeres vertikalt for å passe til tilstøtende skap.


Minimumsklaringer		mm
Nisjens høyde		
- frittstående installasjon		min. 142
- stablet installasjon		140
Nisjens bredde		
		min. 560
		maks. 568
Nisjens dybde		
		min. 570
M	Klaring på tilpasset panel – topp og sider	min. 2
N	Klaring for trykkåpning*	min. 2

*Nødvendig avstand mellom baksiden av det tilpassede panelet og skaprammen for trykkåpning. Avstandsstykke til installasjon er inkludert.

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 - - - - - INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

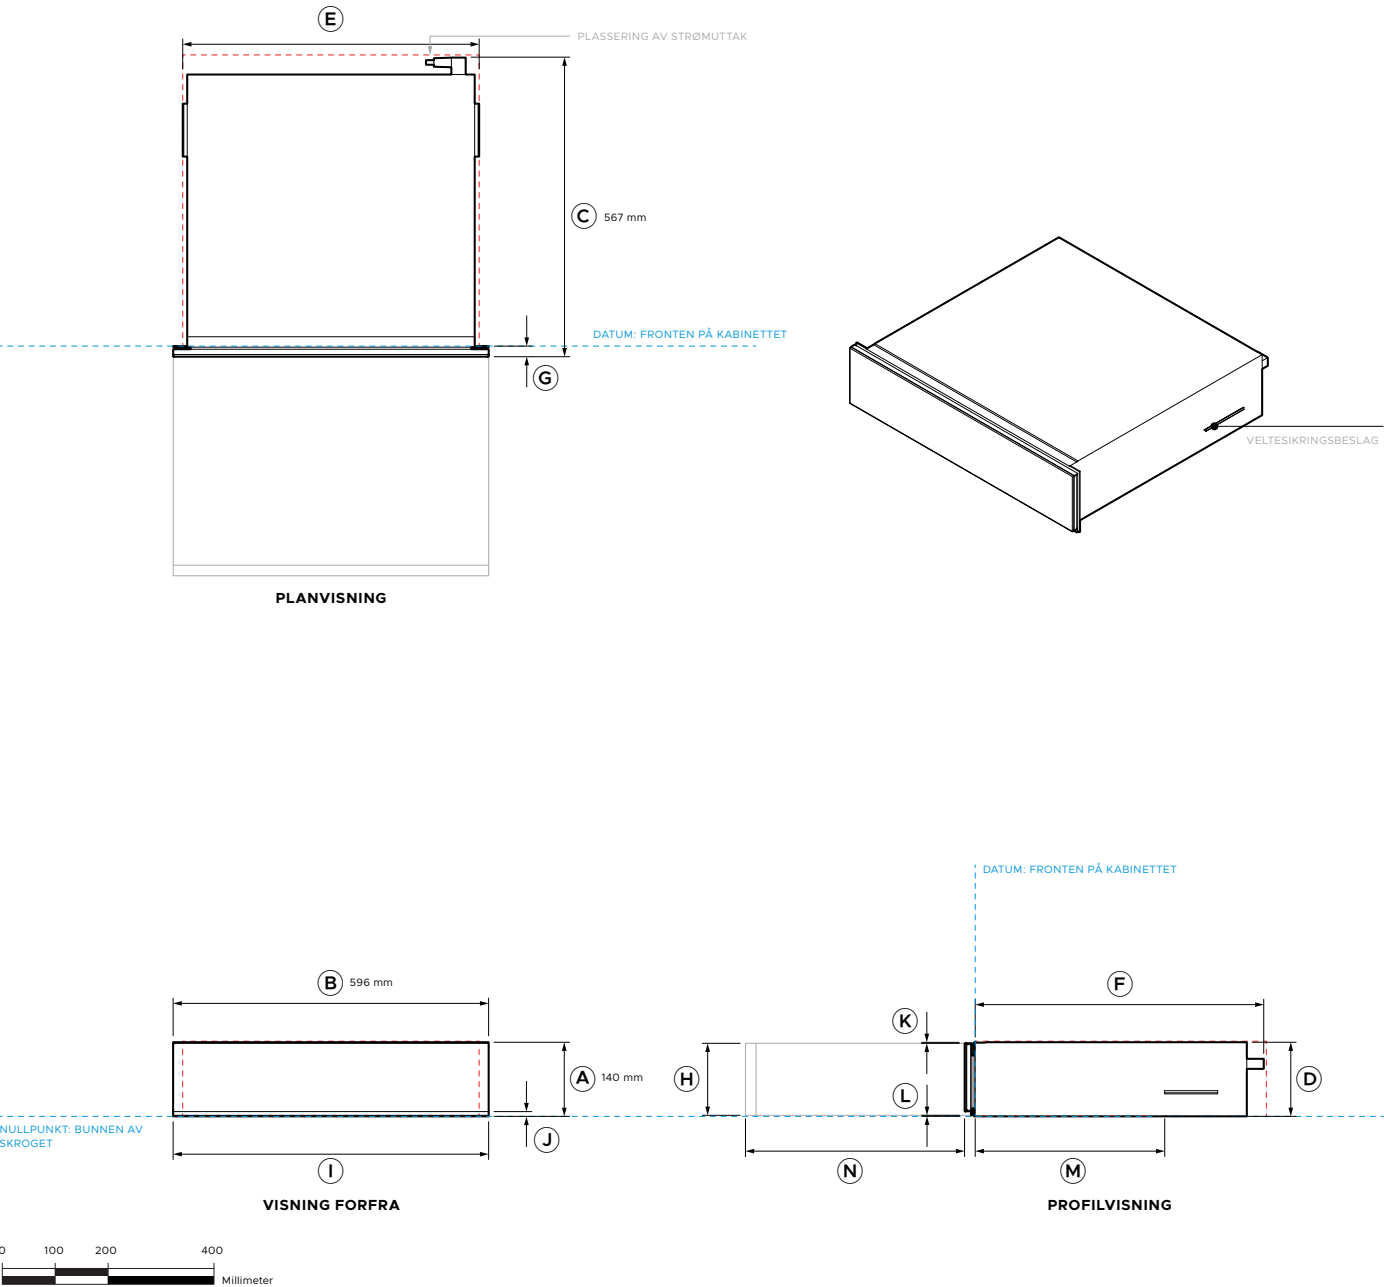

Modellnr.:	
VB60SCX3	60 cm serie 9 moderne vakuumforseglingsskuff


Produktets dimensjoner	mm
A Produktets totale høyde	140
B Produktets totale bredde	596
C Produktets totale dybde (inkluderer støpsel)	565
D Chassishøyde	140
E Chassisbredde	556
F Chassisdypde	545
G Dybde på frontrammen (inkluderer monteringskant og frontpanel)	20
H Høyde på frontpanelet	136
I Frontpanelets bredde	596
J Høyde på frontpanelets nedre synlige kant (fra skrogets nullpunkt)	9
K Frontpanelets øvre kant til toppen av skroget	2
L Høyde på frontpanelets egentlige nedre kant (fra skrogets nullpunkt)	2
M Veltesikringsbeslag foran på skroget	358
N Skuffens uttrekkslengde	maks. 414

Minimumsklaringer	mm
Nisjens høyde	
– frittstående installasjon	min. 142
– stabilet installasjon	140
Nisjens bredde	min. 560
Nisjens dybde (fra skrogets nullpunkt foran)	min. 550
Klaring på frontrammen – topp og sider	min. 2

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 ----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com

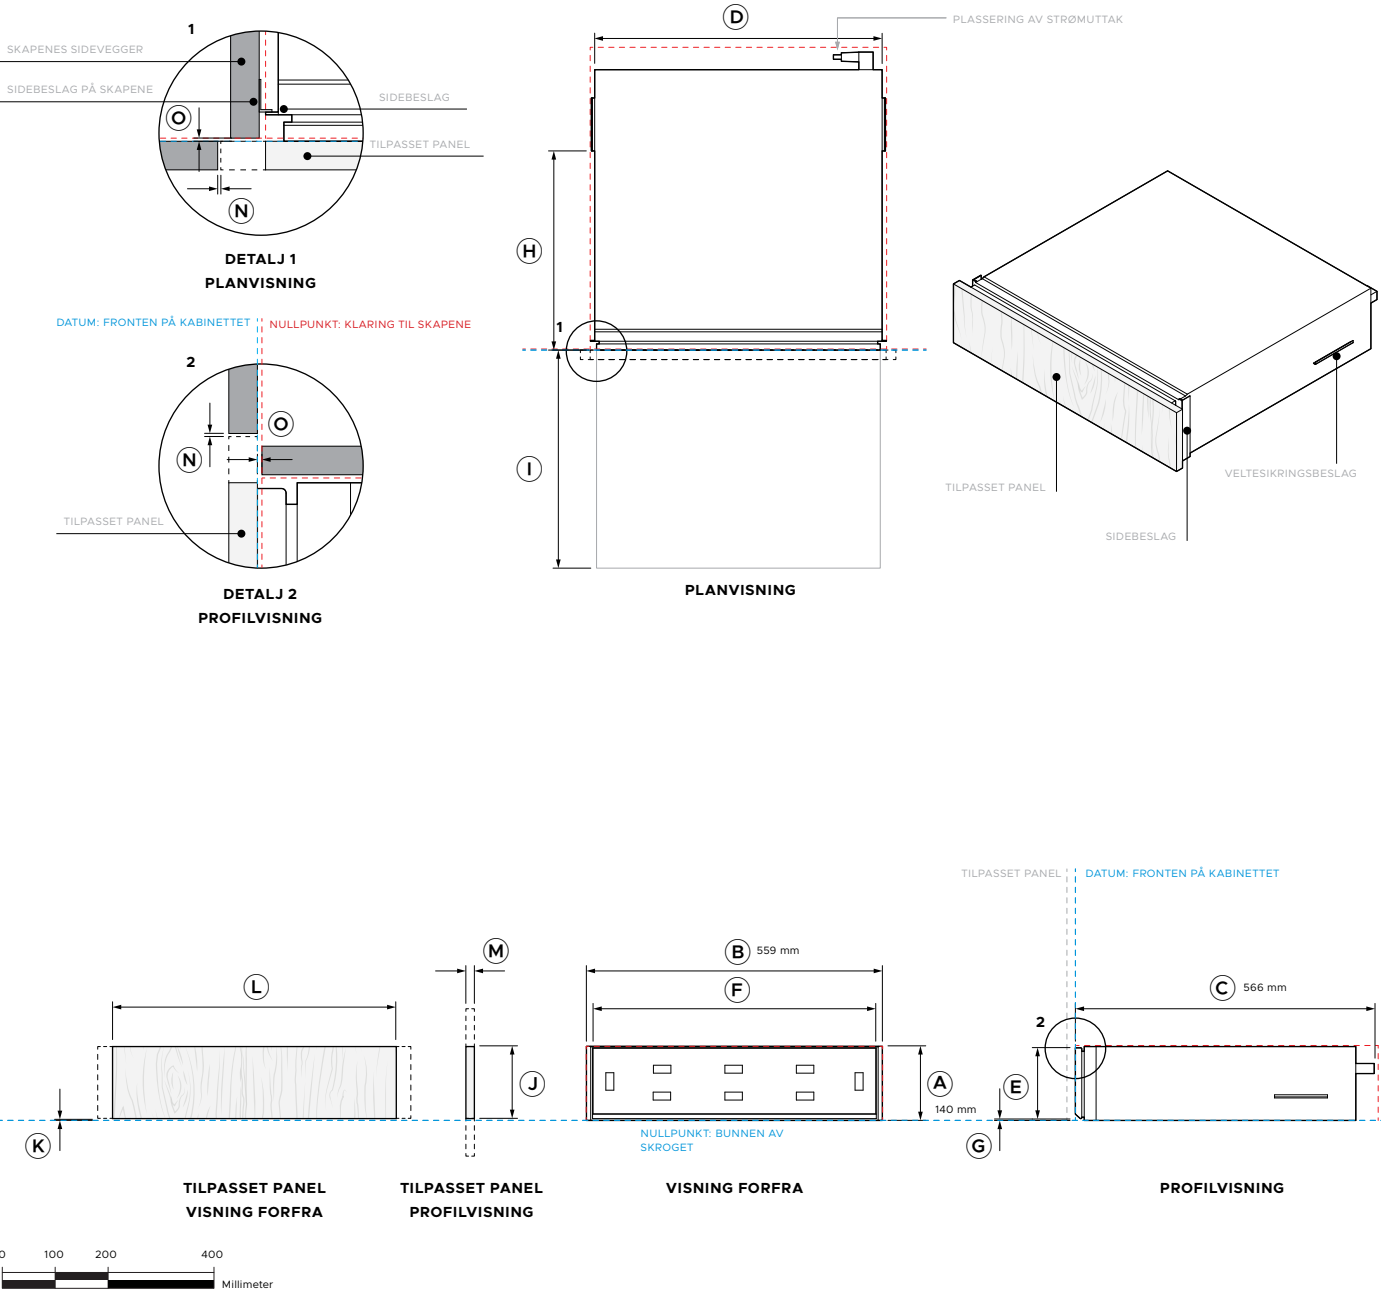

Modellnr.:	
VB60SDEI3	60 cm Serie 9 Integrert vakuumskuff

Produktets dimensjoner	mm
A Produktets totale høyde	140
B Produktets totale bredde	559
C Produktets totale dybde (inkluderer støpsel og monteringskant)	563
D Skrogets bredde (uten sidebeslag)	543
E Høyde på indre panel	134
F Bredde på indre panel	536
G Høyde på nederkant av indre panel	2
H Veltesikringsbeslag foran på skroget	376
I Skuffens uttrekkslengde	maks. 414
Tilpassede paneldimensjoner	mm
J Høyde på tilpasset panel	min. 136
K Høyde på nederkant av tilpasset panel over bunn-nulpunktet	maks. 2
L Bredde på tilpasset panel	min. 536
Bredde på tilpasset panel for å samsvare med 60 cm F&P-produkter	596
M Tykkelse på tilpasset panel	min. 16
Vekt på tilpasset panel	maks. 5 kg

Merk: Det tilpassede panelet kan trekkes ut på alle sidene. Når det er montert, kan panelet justeres vertikalt for å passe til tilstøtende skap.

Minimumsklaringer	mm
Nisjens høyde	
– frittstående installasjon	min. 142
– stabilet installasjon	140
Nisjens bredde	min. 560
	maks. 568
Nisjens dybde	min. 570
N Klaring på tilpasset panel – topp og sider	min. 2
O Klaring for trykkåpning*	min. 2

*Nødvendig avstand mellom baksiden av det tilpassede panelet og skaprammen for trykkåpning. Avstandsstykke til installasjon er inkludert.

Merk: 60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig.

----- INDIKERER PRODUKTETS NULLPUNKT
 ----- INDIKERER SKAPETS KLARING

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ± 2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner og spesifikasjoner, gå til fisherpaykel.com


PLANLEGGINGSHENSYN

KLARINGER TIL SKAP


KLARINGER	mm
A Frontpanel, klaring – sider	min. 2
B Frontpanel, klaring – topp	min. 2

UNDERBENK


Hvis du installerer en kokeopp over ovnen, må du sikre at det er tilstrekkelig klaring for kokekoppen, i henhold til kokeoppprodusentens henvisninger.



DETALJ 1
PROFILVISNING




DETALJ 2
PROFILVISNING




DETALJ 3
SETT OVENFRA

Produktene trenger ingen klaring nederst mellom produktet og skapets frontpanel.

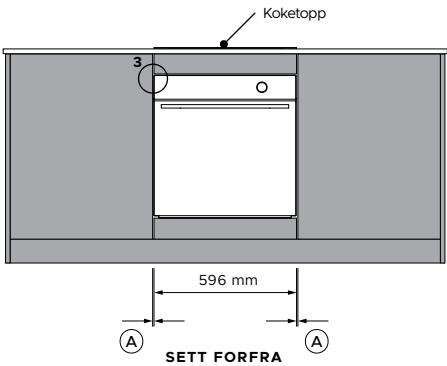

SETT FORFRA

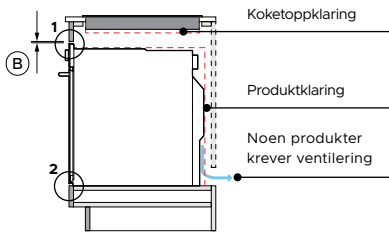

PROFILVISNING

INSTALLASJON

ETT APPARAT

Gå til «Datablad»-delen i denne planleggingsguiden for detaljer.

STABLET ELLER RUTENETT


Gå til «Stabelhøyde»-delen i denne planleggingsguiden for detaljer.

SVART KANTELIST

Vi anbefaler å benytte svart kante-list på alle synlige kanter og utsparinger rundt apparatene, samt på sidepaneler med fals.

SKILLEHYLLE

Hvis frontpanelet på apparatet er tykkere enn frontpanelet på skapet, kan du justere dybden på skillehyllen for å sikre at ovnen står i flukt med fronten på skapet.

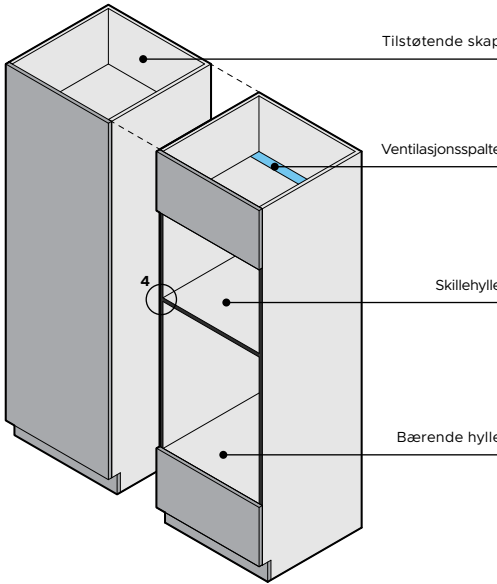


SKAPLISTER TIL OVN (VALGFRITT)


Valgfrie svarte skap-lister følger med alle ovner.

Før installasjon bør du kontrollere høyden på listene i forhold til skillehyller eller bærende hyller. Om nødvendig kan du kutte listene til riktig høyde for å forhindre at de kommer i veien.

Merk: Mikrobølgeovner har en annen listebredde. Sørg for at du bruker de riktige listene for hvert apparat.






DETALJ 4
ISOMETRISK VISNING

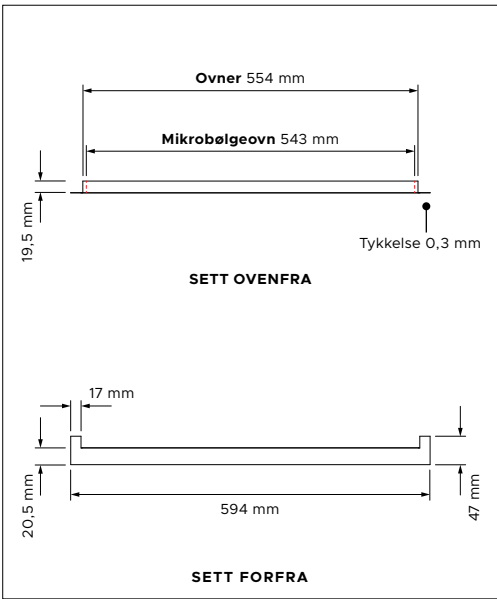

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

Ikke ventiler direkte inn i nisjen til et annet apparat

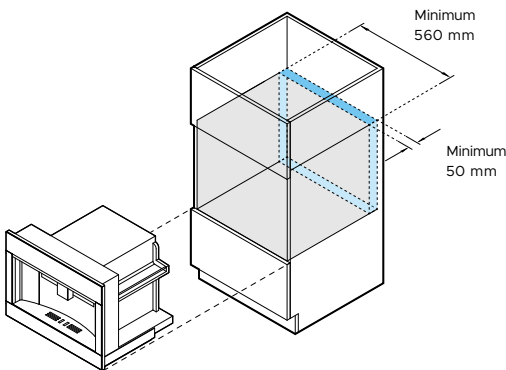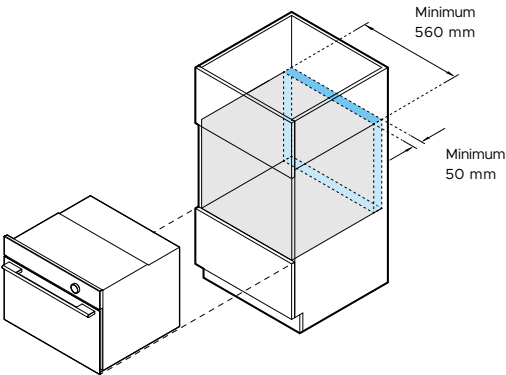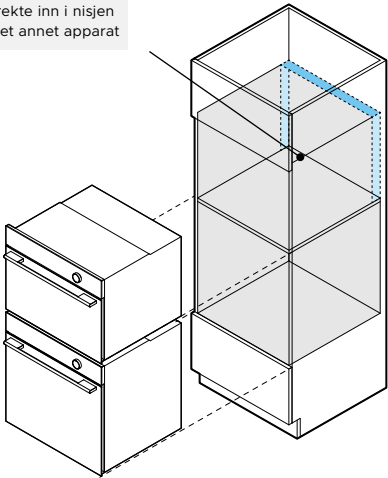

Alternativer for minimum ventilasjonsareal totalt

VENTILASJON

Ventilasjon er nødvendig for å sikre at visse produkter fungerer som de skal.

Mulige plasseringer for ventilasjon:

- I tomrommet bak skapet
- Øvre nisje (ikke en produktnisje)
- Sparkelistnisje
- Tilstøtende skap (ikke en produktnisje)

Skap med bakpanel eller installert mot en vegg:

Velg en av ventilasjonsplasseringene oppført ovenfor, som har det nødvendige minimum ventilasjonsareale.

Skap uten bakpanel:

Hvis skapet er produsert uten bakpanel og ikke er plassert direkte mot en vegg, utgjør den åpne baksiden tilstrekkelig ventilasjon.

Ikke ventiler direkte inn i nisjen til et annet apparat.

KOMPAKT MIKROBØLGEOVN

OM60NCTDX5

INNEBYGD KAFFEMASKIN

EB60CSX3

PLASSERING AV VENTILASJON

Minimum ventilasjonsareal totalt	280 cm ² eller 50 mm x 560 mm
Alternativer for ventilasjon i nisjen	bunn, sider, topp eller bak

PLASSERING AV VENTILASJON

Minimum ventilasjonsareal totalt	280 cm ² eller 50 mm x 560 mm
Alternativer for ventilasjon i nisjen	bunn, sider, topp eller bak

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

STABELHØYDE

Stabelhøyden er total produkthøyde med minimumsklaring over apparatets kontrollpanel eller frontpanel.

A Samlet produkthøyde

+


B Minimum klaring over apparatets frontpanel til det øvre apparatet

=

C Stabelhøyde

1

DETALJ 1
PROFILVISNING

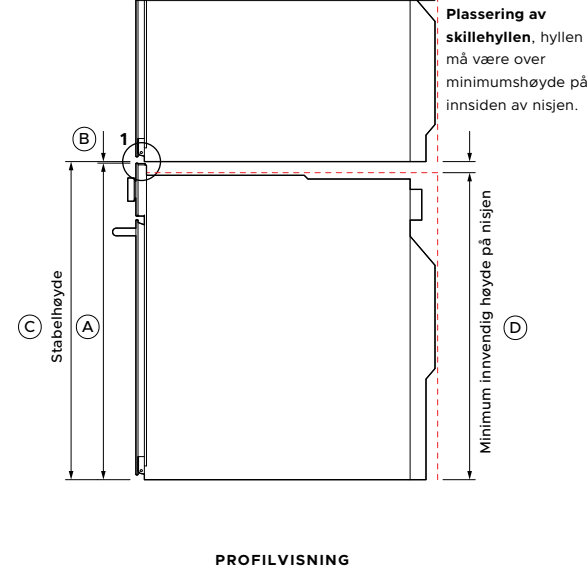


Ventilasjon for noen produkter kreves det en lufteventil på baksiden av skapet.







Skillehyller er nødvendig for å bære stablede apparater og ha tilstrekkelig klaring.

Skillehyller må være laget av materiale som kan bære vekten av apparatene. Sørg for at produktet ikke bærer noen vekt av skap eller produkter som er installert over det.

Skuffer tåler vekten av 60 cm Fisher & Paykel-ovner. Det er ikke nødvendig med en mellomliggende hylle.

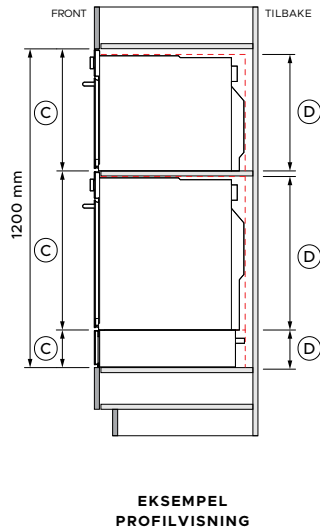

MINIMUM INNVENDIG
HØYDE PÅ NISJEN




	PYROLYTISK OVN OB60SACPTDX5	KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN OM60NCTDX5	INNEBYGD KAFFEMASKIN EB60CSX3	HØY VARMESKUFF WB60SCTX3 INTEGRERT HØY VARMESKUFF WB60SDTEI3	VARMESKUFF WB60SCX3 INTEGRERT VARMESKUFF WB60SDEI3	VAKUUMSKUFF VB60SCX3 INTEGRERT VAKUUMSKUFF VB60SDEI3
DIMENSJONER	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Produktets totale høyde	598	458	458	290	140	140
B Minimum klaring over apparatets frontpanel	2	2	2	-	-	-
C Stabelhøyde	600	460	460	290*	140*	140*
D Minimum høyde på hulrommet	580	440	450	290	140	140

*60 cm Fisher & Paykel-ovner kan installeres direkte oppå skuffen. En mellomliggende hylle er ikke nødvendig. Merk: Frittstående installasjon av skuffer krever minimumsklaring på oversiden. Gå til «Datablad»-delen av denne planleggingsveiledningen for å få flere detaljer.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

TJENESTER

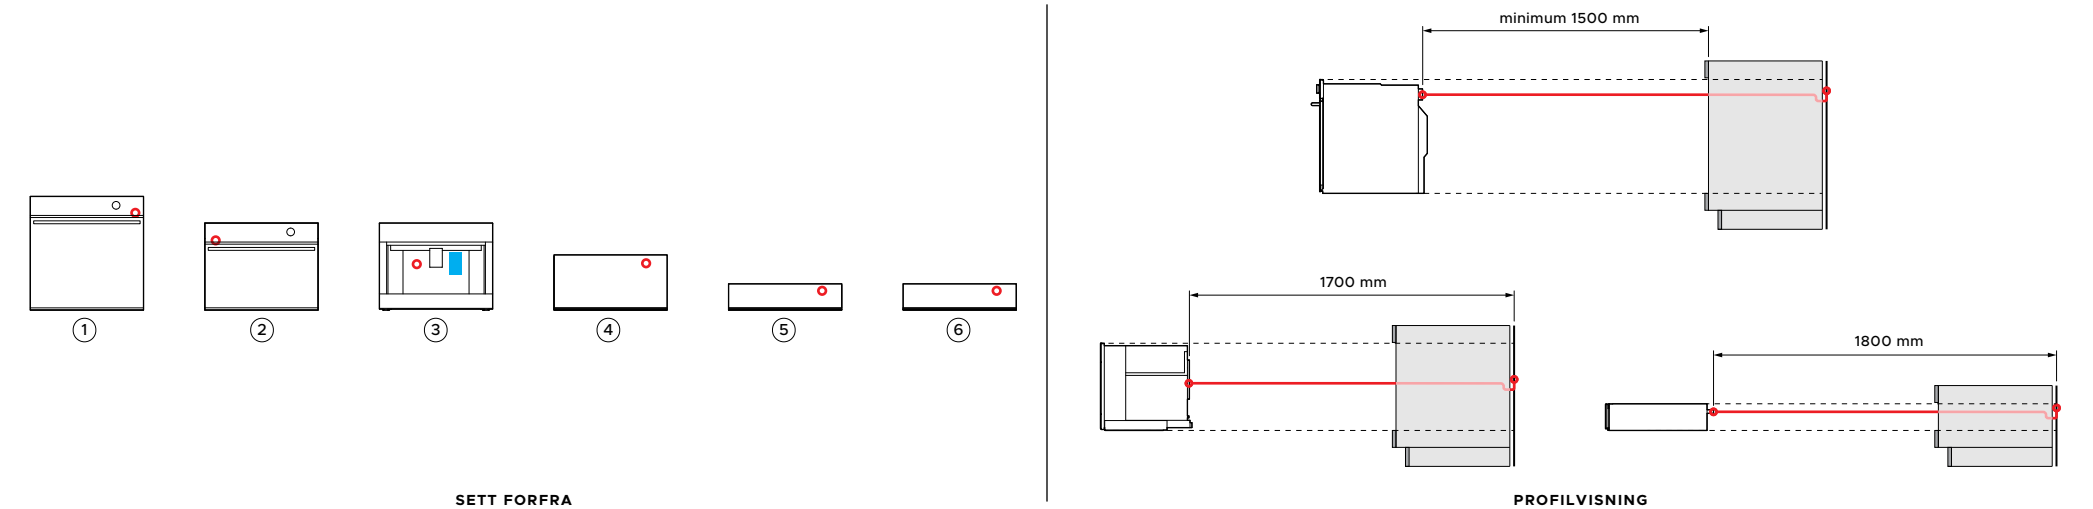

TILKOBLING

Tilkoblinger kan plasseres i et skap på den ene eller andre siden av apparatet. Sørg for at støpset er tilgjengelig etter installasjon for å sikre tilgang for fremtidig vedlikehold av produktet.

STRØMTILFØRSEL — VANNBEHOLDER

FASTKOBLET

Elektrikeren må sørge for at det er tilstrekkelig fri lengde på strømforsyningskabelen til å rekke minst 1500 mm utenfor den nedre kanten av nisjeåpningen.

For mer informasjon om elektriske krav, se installasjonsveiledningen.

	PYROLYTISK OVN	KOMPAKT KOMBIMIKROBØLGEOVN	INNEBYGD KAFFEMASKIN	HØYE VARMESKUFFER	VARMESKUFFER	VAKUUMSKUFFER
SERIE 7	1OB60SACPTDX5	2OM60NCTDX5				
SERIE 9			3EB60CSX3	4WB60SCTX3 WB60SDTEI3	5WB60SCX3 WB60SDEI3	6VB60SCX3 VB60SDEI3
STRØMTILKOBLING						
Tilkobling	Fastkoblet min. 1500 mm	Fastkoblet min. 1500 mm	Fleksibel tilkoblingsledning 1700 mm	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm	Fleksibel tilkoblingsledning 1800 mm
Plassering	øverst til høyre	øverst til venstre	til venstre midt på	øverst til høyre	øverst til høyre	øverst til høyre
ELEKTRISK INFORMASJON						
Egen kurs (A)	16	16	10	10	10	10
Nominell effekt (W)	2800–3300	3350–3800	1350	810	810	320
Tilførsel (Hz)	50	50	50	50	50	50
Spennning (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240

Merk: Installasjon av flere produkter krever at strømuttakene er plassert i henhold til lokale forskrifter.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig sammen med produktet ved levering og på vår nettside fisherpaykel.com.

