

---

# KOMBINERAD MIKROVÅGSUGN INSTALLATIONSÖVERVÄGANDEN

---

Få tillgång till dina produktspecifikationer

3

Elanslutning

5

**FISHER & PAYKEL**

UK IE EU

**MINIMAL**

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

**SAMTIDA**



OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.

## MINIMAL-MODELLER

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

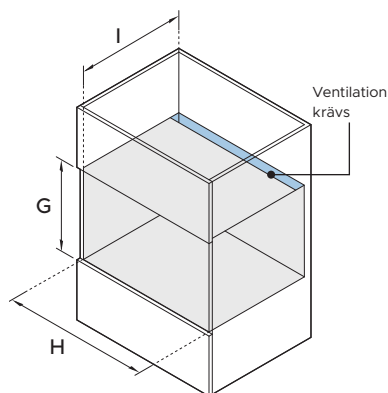

| PRODUKTMÅTT                 | mm  |
|-----------------------------|-----|
| A Total höjd                | 458 |
| B Total bredd               | 596 |
| C Chassihöjd                | 435 |
| D Chassibredd               | 556 |
| E Chassidjup                | 545 |
| F Kontrollpanelens tjocklek | 20  |
| Djup med dörren helt öppen* | 324 |

\*Mätt från framsidan av kontrollpanelen.

| HÅLUTRYMMETS MÅTT                      | mm    |
|----------------------------------------|-------|
| A Minsta invändiga höjd i hålutrymmet  | 440   |
| B Minsta invändiga bredd i hålutrymmet | 560   |
| C Minsta invändiga djup i hålutrymmet* | 550** |
| Rekommenderad skåphöjd                 | 460   |
| Rekommenderad skåpbredd                | 600   |

\*Exklusive tjocklek på kontrollpanelen.



\*\*Kräver ventilation på baksidan av hålrummet.



I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.

## SAMTIDA MODELLER

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

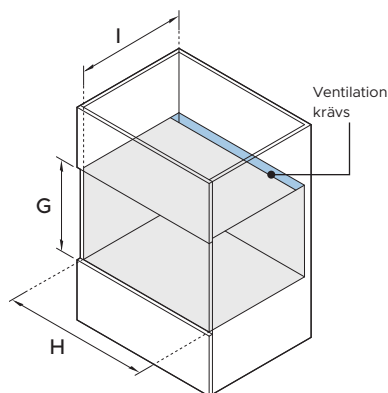

| PRODUKTMÅTT                 | mm  |
|-----------------------------|-----|
| A Total höjd                | 458 |
| B Total bredd               | 596 |
| C Chassihöjd                | 435 |
| D Chassibredd               | 556 |
| E Chassidjup                | 545 |
| F Kontrollpanelens tjocklek | 20  |
| Djup med dörren helt öppen* | 324 |

\*Mätt från framsidan av kontrollpanelen.

| HÅLUTRYMMETS MÅTT                      | mm    |
|----------------------------------------|-------|
| A Minsta invändiga höjd i hålutrymmet  | 440   |
| B Minsta invändiga bredd i hålutrymmet | 560   |
| C Minsta invändiga djup i hålutrymmet* | 550** |
| Rekommendationer för skåphöjd          | 460   |
| Rekommendationer för skåpbredd         | 600   |

\*Exklusive tjocklek på kontrollpanelen.

\*\*Kräver ventilation på hålrummets baksida.

| SPECIFIKATIONER               | OM60-MODELLER |
|-------------------------------|---------------|
| MÄRKEFFEKT (W)                | 3800          |
| Hz                            | 50            |
| SPÄNNING (V)                  | 220–240 V     |
| MÄRKEFFEKT MIKROVÅGSUGN (W)   | 2000          |
| MIKROVÅGS NOMINELL EFFEKT (W) | 900           |
| MIKROVÅGSFREKVENS (MHz)       | 2450          |





