

FORNI MINIMAL DA 60 CM E COMPLEMENTI

GUIDA ALLA PIANIFICAZIONE

FORNO PIROLITICO SERIE 9 | OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5

FORNO COMBINATO A VAPORE SERIE 9 | OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5

FORNO COMBINATO COMPATTO A VAPORE SERIE 9 | OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5

FORNO COMBINATO COMPATTO A MICROONDE SERIE 9 | OM60NMUB5, OM60NMUG5

MACCHINA DA CAFFÈ INTEGRATA SERIE 9 | EB60MSB3, EB60MSG3

CASSETTO SCALDAVIVANDE ALTO SERIE 9 | WB60SMTB3, WB60SMTG3

CASSETTO SCALDAVIVANDE ALTO INTEGRATO SERIE 9 | WB60SDTEI3

CASSETTO SCALDAVIVANDE SERIE 9 | WB60SMB3, WB60SMG3

CASSETTO SCALDAVIVANDE INTEGRATO SERIE 9 | WB60SDEI3

CASSETTO PER SOTTOVUOTO SERIE 9 | VB60SMB3, VB60SMG3

CASSETTO PER SOTTOVUOTO INTEGRATO SERIE 9 | VB60SDEI3

INTRODUZIONE

Questa guida completa alla pianificazione fornisce la struttura e gli strumenti per ottenere il risultato di progettazione desiderato con gli elettrodomestici Fisher & Paykel. In questa guida troverai una serie di informazioni concettuali, dettagliate e dimensionali sui prodotti per dare vita alle tue idee e creare spazi che riflettono veramente la tua visione.

PROGETTAZIONE CONCETTUALE	PAGINA
SCELTA DI DESIGN	
Stili	4
Stile minimal	5
Opzioni di installazione	6
Panoramica	7
GUIDA ALLE SPECIFICHE	
Forno pirolitico	9
Forno Combi-Steam	10
Forno a vapore combinato compatto	11
Forno a microonde combinato compatto	12
Macchina del caffè integrata	13
Cassetto scaldavivande alto	14
Cassetto scaldavivande alto integrato	15
Cassetto scaldavivande	16
Cassetto scaldavivande integrato	17
Cassetto per sottovuoto	18
Cassetto per sottovuoto integrato	19
Dimensioni - Forni	20
Dimensioni - Forni compatti e macchina da caffè integrata	21
Dimensioni - Cassetti	22
Servizi	23

SUPPORTO

Per ulteriore supporto alla progettazione e all'installazione, contattare il team di supporto alla progettazione di Fisher & Paykel. designsupport@fisherpaykel.com

PROGETTAZIONE SVILUPPATA E DETTAGLIATA	PAGINA
SCHEDE TECNICHE	
Forno pirolitico	25
Forno a vapore combinato	26
Forno a vapore combinato compatto	27
Forno a microonde combinato compatto	28
Macchina per il caffè integrata	29
Cassetto scaldavivande alto	30
Cassetto scaldavivande alto integrato	31
Cassetto scaldavivande	32
Cassetto scaldavivande integrato	33
Cassetto per sottovuoto	34
Cassetto per sottovuoto integrato	35

NOTE

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Consultare il nostro sito web fisherpaykel.com per la versione più aggiornata del documento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web.

PROGETTAZIONE SVILUPPATA E DETTAGLIATA	PAGINA
CONSIDERAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE	
Preparazione del mobilio	37
Ventilazione	38
Altezza della pila	39
SERVIZI	
Collegamento elettrico e alimentazione	41

SCELTA DI DESIGN



STILE MINIMAL - SENZA MANIGLIE



STILE MINIMAL



STILE CONTEMPORANEO

Celebrando un'estetica singolare che si integra perfettamente in cucina, i forni in stile Minimal presentano sottili contrasti materici e tonali per un senso di raffinatezza e purezza.

Caratterizzati da linee pulite e da elementi di design senza tempo, i forni in stile contemporaneo trasmettono un senso di equilibrio e raffinatezza. Un'estetica versatile che si adatta a una vasta gamma di stili di cucina.

Questa guida alla progettazione è per lo stile Minimal con forni da 60 cm e relativi accessori. Per informazioni su altri stili, visitare il sito web di Fisher e Paykel. Per vedere quali modelli sono disponibili, consultare la sezione "Panoramica" di questa Guida alla pianificazione.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.

FINITURA

NeroGrigio

FORNI

PIROLITICO

VAPORE COMBINATO

MICROONDE COMBINATO

COMPAGNI

MACCHINA PER IL CAFFÈ INTEGRATA

CASSETTO SCALDAVI-VANDE ALTO

CASSETTO SCALDAVI-VANDE

CASSETTO PER SOTTOVUOTO

*Modello integrato, pannello pronto per un pannello frontale personalizzato.

OPZIONI DI INSTALLAZIONE

Installazione a parete

Installazione sotto il banco

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.

CONSIDERAZIONI


Sono possibili diverse configurazioni, considerando le altezze per le installazioni a griglia e in riga.

ALTEZZA DELLA PILA


L'altezza della pila è l'altezza complessiva del prodotto con lo spazio minimo al di sopra del pannello frontale dell'apparecchio fino al pannello frontale del mobile superiore o all'apparecchio.

INSTALLAZIONE IMPILATA


Altezza della pila
750 mm



Altezza della pila
1200 mm




Altezza della pila
1210 mm

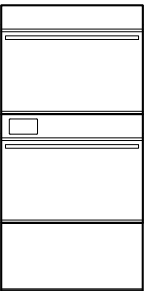


INSTALLAZIONE A GRIGLIA


Altezza della pila
600 mm



Altezza della pila
600 mm




Altezza della pila
1200 mm




INSTALLAZIONE IN RIGA





















Altezza della pila
600 mm



Altezza della pila
600 mm



I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.

ELEVAZIONE ANTERIORE								
								
ELEVAZIONE LATERALE								
								
	FORNO PIROLITICO	FORNO A VAPORE COMBINATO	FORNO A VAPORE COMBINATO COMPATTO	FORNO COMBINATO A MICROONDE COMPATTO	CAFFÈ INTEGRATO	CASSETTO SCALDAVIVANDE ALTO	CASSETTO SCALDAVIVANDE	CASSETTO PER SOTTOVUOTO
Modelli neri	Serie 9 OB60SAMPUB5	Serie 9 OS60SAMVUB5	Serie 9 OS60NAMVUB5	Serie 9 OM60NMUB5	Serie 9 EB60MSB3	Serie 9 WB60SMTB3	Serie 9 WB60SMB3	Serie 9 VB60SMB3
Modelli grigi	Serie 9 OB60SAMPUG5	Serie 9 OS60SAMVUG5	Serie 9 OS60NAMVUG5	Serie 9 OM60NMUG5	Serie 9 EB60MSG3	Serie 9 WB60SMTG3	Serie 9 WB60SMG3	Serie 9 VB60SMG3
Modelli Integrati	-	-	-	-	-	Serie 9 WB60SDTEI3	Serie 9 WB60SDEI3	Serie 9 VB60SDEI3
Interfaccia	Touchscreen da 6,8"	Touchscreen da 6,8"	Touchscreen da 6,8"	Touchscreen da 6,8"	Touchscreen da 4,3"	-	-	-
Altezza complessiva	598 mm	598 mm	458 mm	458 mm	458 mm	290 mm	140 mm	140 mm
Larghezza complessiva	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm
Spessore del pannello di controllo/Spessore del pannello frontale	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

*Modelli integrati disponibili.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

GUIDA ALLE SPECIFICHE

SERIE 9



Forno pirolitico nero



Forno pirolitico grigio

PANORAMICA

Progettato per completare gli elettrodomestici in stile Minimal, questo forno offre una finitura liscia e uniforme, ideale per cucine dal design moderno. La funzione di autopulizia pirolitica elimina i residui di cibo per una pulizia semplice, mentre metodi di cottura precisi, con consigli sulla temperatura e sul tipo di calore per un'ampia gamma di alimenti, sono facilmente accessibili tramite l'ampio touch screen e SmartHQ™.

PRODOTTI

OB60SAMPUB5 - Nero
Forno pirolitico Series 9 Minimal da 60 cm

OB60SAMPUG5 - Grigio
Forno pirolitico Series 9 Minimal da 60 cm

SERIE E STILE

Serie 9
Minimal

ACCESSORI

- 1 Scale laterali ignifughe
- 2 Ripiano scorrevole totalmente estraibile (x2)
- 3 Vassoio multifunzionale per friggitrice ad aria

CARATTERISTICHE

- 1 Lo stile Minimal è progettato per integrarsi a filo con i mobili. Si abbina alla nostra famiglia di elettrodomestici in stile Minimal
- 2 Il sistema autopulente con funzione pirolitica scompone i residui di cibo per una pulizia facile
- 3 Porta premium con apertura e chiusura ammortizzate
- 4 Ampia capacità utilizzabile di 72 litri
- 5 Ampio touchscreen da 6,8 pollici, intuitivo e facile da usare
- 6 Creazione di risultati perfetti con metodi di cottura precisi, con consigli sulla temperatura e sul tipo di calore per ogni tipo di alimento
- 7 Controllo dell'umidità e distribuzione uniforme del calore grazie alla tecnologia ActiveVent™ e AeroTech™
- 8 Include un sensore di temperatura cablato per il monitoraggio in tempo reale delle temperature di cottura
- 9 La funzionalità connessa tramite l'app SmartHQ™ offre controllo e visibilità da qualsiasi luogo in qualsiasi momento

ACCESSORI

- 4 Teglia per arrostiti
- 5 Teglia da forno piatta spazzolata
- 6 Sensore di temperatura cablato

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.



Forno a vapore combinato nero



Forno Combi-Steam grigio

PANORAMICA

Progettato per completare gli elettrodomestici in stile Minimal, questo forno combinato a vapore offre una finitura liscia e uniforme, ideale per cucine dal design moderno. Con opzioni di cottura versatili, tra cui vapore o convezione, oltre a una funzione Steam Clean per una facile manutenzione. Metodi di cottura precisi, con consigli sulla temperatura e sul tipo di calore per un'ampia gamma di alimenti, sono facilmente accessibili tramite l'ampio touch screen e SmarHQT[™].

PRODOTTI

OS60SAMVUB5 - Nero
Forno combinato a vapore Series 9 Minimal da 60 cm

OS60SAMVUG5 - Grigio
Forno combinato a vapore Series 9 Minimal da 60 cm

SERIE E STILE

Serie 9
Minimal

ACCESSORI

- 1 Scale laterali cromate
- 2 Ripiano scorrevole totalmente estraibile
- 3 Griglia
- 4 Vassoio multifunzionale per friggitrice ad aria
- 5 Teglia per arrosti

CARATTERISTICHE

- 1 Lo stile Minimal è progettato per integrarsi a filo con i mobili. Si abbina alla nostra famiglia di elettrodomestici in stile Minimal
- 2 Opzioni di cottura versatili con calore a vapore o a convezione per risultati ottimali
- 3 Porta premium con apertura e chiusura ammortizzate
- 4 Ampia capacità utilizzabile di 72 litri
- 5 Ampio touchscreen da 6,8 pollici, intuitivo e facile da usare
- 6 Creazione di risultati perfetti con metodi di cottura precisi, con consigli sulla temperatura e sul tipo di calore per ogni tipo di alimento
- 7 Controllo dell'umidità e distribuzione uniforme del calore grazie alla tecnologia ActiveVent[™] e AeroTech[™]
- 8 La funzione Steam Clean garantisce un forno impeccabile con il minimo sforzo
- 9 Include un sensore di temperatura cablato per il monitoraggio in tempo reale delle temperature di cottura
- 10 La funzionalità connessa tramite l'app SmarHQT[™] offre controllo e visibilità da qualsiasi luogo in qualsiasi momento

ACCESSORI

- 6 Teglia grande perforata per cottura a vapore
- 7 Teglia piccola perforata per cottura a vapore
- 8 Teglia grande per cottura a vapore
- 9 Sensore di temperatura cablato
- 10 Soluzione decalcificante x2 bustine (codice 580295)

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.



PANORAMICA

Progettato per completare gli elettrodomestici in stile Minimal, questo forno combinato a vapore offre una finitura liscia e uniforme, ideale per cucine dal design moderno. Con opzioni di cottura versatili, tra cui vapore o convezione, oltre a una funzione Steam Clean per una facile manutenzione. Metodi di cottura precisi, con consigli sulla temperatura e sul tipo di calore per un'ampia gamma di alimenti, sono facilmente accessibili tramite l'ampio touch screen e SmarHQT[™].

PRODOTTI

OS60NAMVUB5 - Nero
Forno combinato a vapore compatto Series 9 Minimal da 60 cm

OS60NAMVUG5 - Grigio
Forno combinato a vapore compatto Series 9 Minimal da 60 cm

SERIE E STILE

Serie 9
Minimal

ACCESSORI

- 1 Scale laterali cromate
- 2 Ripiano scorrevole totalmente estraibile
- 3 Griglia
- 4 Vassoio multifunzionale per friggitrice ad aria
- 5 Teglia per arrosti

CARATTERISTICHE

- 1 Lo stile Minimal è progettato per integrarsi a filo con i mobili. Si abbina alla nostra famiglia di elettrodomestici in stile Minimal
- 2 Opzioni di cottura versatili con calore a vapore o a convezione per risultati ottimali
- 3 Porta premium con apertura e chiusura ammortizzate
- 4 Capacità utile compatta di 45 litri
- 5 Ampio touchscreen da 6,8 pollici, intuitivo e facile da usare
- 6 Creazione di risultati perfetti con metodi di cottura precisi, con consigli sulla temperatura e sul tipo di calore per ogni tipo di alimento
- 7 Controllo dell'umidità e distribuzione uniforme del calore grazie alla tecnologia ActiveVent[™] e AeroTech[™]
- 8 La funzione Steam Clean garantisce un forno impeccabile con il minimo sforzo
- 9 Include un sensore di temperatura cablato per il monitoraggio in tempo reale delle temperature di cottura
- 10 La funzionalità connessa tramite l'app SmarHQT[™] offre controllo e visibilità da qualsiasi luogo in qualsiasi momento

ACCESSORI

- 6 Teglia grande perforata per cottura a vapore
- 7 Teglia piccola perforata per cottura a vapore
- 8 Teglia grande per cottura a vapore
- 9 Sensore di temperatura cablato
- 10 Soluzione decalcificante x2 bustine (codice 580295)

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.



Forno a microonde combinato compatto nero



Forno a microonde combinato compatto grigio

PANORAMICA

Progettato per completare gli elettrodomestici in stile Minimal, questo forno combinato a microonde offre una finitura liscia e uniforme, ideale per cucine dal design moderno. Le opzioni di cottura versatili, come il microonde o la convezione, offrono un riscaldamento efficiente per una varietà di piatti. Metodi di cottura precisi, con consigli sulla temperatura e sul tipo di calore per un'ampia gamma di alimenti, sono facilmente accessibili tramite l'ampio touch screen e SmarthQ™.

- PRODOTTI**
- OM60NMUB5 - Nero**
Forno combinato a microonde compatto Series 9 Minimal da 60 cm
 - OM60NMUG5 - Grigio**
Forno combinato a microonde compatto Series 9 Minimal da 60 cm

SERIE E STILE

Serie 9
Minimal

- CARATTERISTICHE**
- Lo stile Minimal è progettato per integrarsi a filo con i mobili. Si abbina alla nostra famiglia di elettrodomestici in stile Minimal
 - Combina la cottura rapida a microonde con il calore uniforme della convezione per un riscaldamento versatile ed efficiente di una varietà di piatti
 - Porta premium con apertura e chiusura ammortizzate
 - Capacità utile compatta di 38 litri
 - Ampio touchscreen da 6,8 pollici, intuitivo e facile da usare
 - Creazione di risultati perfetti con metodi di cottura precisi, con consigli sulla temperatura e sul tipo di calore per ogni tipo di alimento
 - Funzioni versatili solo microonde, solo convezione o combinate per adattarsi a una varietà di stili di cottura
 - Include un sensore di temperatura cablato per il monitoraggio in tempo reale delle temperature di cottura
 - La funzionalità connessa tramite l'app SmarthQ™ offre controllo e visibilità da qualsiasi luogo in qualsiasi momento

- ACCESSORI**
- Scale laterali cromate
 - Griglia
 - Griglia a discesa
 - Vassoio in vetro
 - Griglia
 - Sensore di temperatura cablato

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.



Macchina da caffè integrata nera



Macchina da caffè integrata grigia

PANORAMICA

Progettata per completare gli elettrodomestici in stile Minimal, questa macchina per il caffè offre una finitura liscia e uniforme, ideale per cucine dal design moderno. Apprende le preferenze dell'utente nel corso del tempo, offrendo un caffè personalizzato con la semplice pressione di un pulsante. Con una macinatura precisa, una schiumatura del latte cremosa e un sistema autopulente senza sforzo, serve un caffè di qualità da barista.

PRODOTTI

EB60MSB3 - Nero
Macchina da caffè Minimal integrata Serie 9, 60cm

EB60MSG3 - Grigio
Macchina da caffè Minimal integrata Serie 9, 60cm

SERIE E STILE

Serie 9
Minimal

CARATTERISTICHE

- 1 Lo stile Minimal è progettato per integrarsi a filo con i mobili. Si abbina alla nostra famiglia di elettrodomestici in stile Minimal
- 2 Il display touch intuitivo prepara una tazza di caffè perfetta con il semplice tocco di un pulsante
- 3 Il timer programmabile accende la macchina del caffè all'ora ideale ogni giorno
- 4 Caffè personalizzato e preferenze di menu intelligenti con autoapprendimento con 13 funzioni per soddisfare tutti i gusti
- 5 Permette di preparare latte caldo o schiuma cremosa in pochi secondi
- 6 Macinino a dischi conici in acciaio inossidabile con 13 gradi di finezza
- 7 Pressione della pompa da 15 bar
- 8 Funzione di autopulizia e contenitore dei fondi caffè e vassoio antigoccia facili da svuotare
- 9 Capacità del serbatoio d'acqua da 2,4 litri

ACCESSORI

- 1 Contenitore per il latte (schiuma automatica)
- 2 Lancia vapore
- 3 Cucchiaino da caffè
- 4 Spazzola per la pulizia
- 5 Soluzione anticalcare, 1 flacone
- 6 Cartine per rilevare la durezza dell'acqua
- 7 Filtro dell'acqua

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.



Cassetto scaldavivande alto nero



Cassetto scaldavivande alto grigio

PANORAMICA

Progettato per completare gli elettrodomestici in stile Minimal, questo cassetto scaldavivande offre una finitura perfetta e a filo, ideale per le cucine moderne. Dotato di un meccanismo di apertura a pressione, comandi touch intuitivi e una base in vetro liscio per una facile pulizia. Grazie a sei programmi personalizzati e allo spazio per 16 coperti, i pasti sono sempre pronti da servire.

PRODOTTI

WB60SMTB3 - Nero
Cassetto scaldavivande alto Minimal serie 9, 60 cm

WB60SMTG3 - Grigio
Cassetto scaldavivande alto Minimal serie 9, 60 cm

SERIE E STILE

Serie 9
Minimal



CARATTERISTICHE

- 1 Lo stile Minimal è progettato per integrarsi a filo con i mobili. Si abbina alla nostra famiglia di elettrodomestici in stile Minimal
- 2 Cassetto con apertura a pressione, progettato per una maggiore praticità
- 3 Controlli touch semplici e intuitivi per un funzionamento senza sforzo
- 4 Base in vetro facile da pulire
- 5 Spegnimento automatico e avvio ritardato per mantenere le pietanze calde fino al momento di servirle
- 6 Spazio per 16 coperti di dimensioni standard
- 7 Sei programmi personalizzati, tra cui riscaldamento, lievitazione, disidratazione e cottura lenta, offrono convenienza e flessibilità

ACCESSORI

- 1 Porta accessori per ottimizzare lo spazio

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.

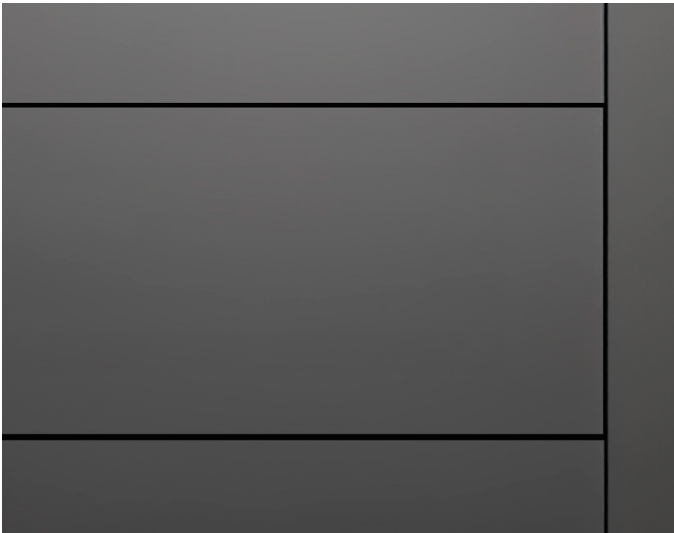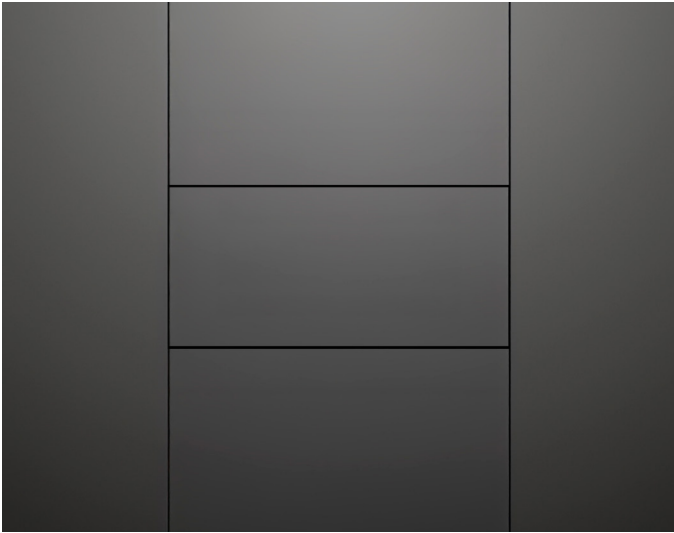

PANORAMICA

Il design pronto per pannelli consente una perfetta integrazione e personalizzazione di questo cassetto scaldavivande con i mobili della cucina per un aspetto coerente della cucina. Dotato di un meccanismo di apertura a pressione, comandi touch intuitivi e una base in vetro liscio per una facile pulizia. Grazie a sei programmi personalizzati e allo spazio per 16 coperti, i pasti sono sempre pronti da servire.

PRODOTTI

WB60SDTEI3
Cassetto scaldavivande alto integrato serie 9, 60 cm

SERIE E STILE

Serie 9
Integrato

CARATTERISTICHE

- 1 Il design predisposto per i pannelli consente una perfetta integrazione e personalizzazione con i mobili della cucina, per un look coerente
- 2 Cassetto con apertura a pressione, progettato per una maggiore praticità
- 3 Controlli touch semplici e intuitivi per un funzionamento senza sforzo
- 4 Base in vetro facile da pulire
- 5 Spegnimento automatico e avvio ritardato per mantenere le pietanze calde fino al momento di servirle
- 6 Spazio per 16 coperti di dimensioni standard
- 7 Sei programmi personalizzati, tra cui riscaldamento, lievitazione, disidratazione e cottura lenta, offrono convenienza e flessibilità


ACCESSORI

- 1 Porta accessori per ottimizzare lo spazio

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com).



Cassetto scaldavivande nero

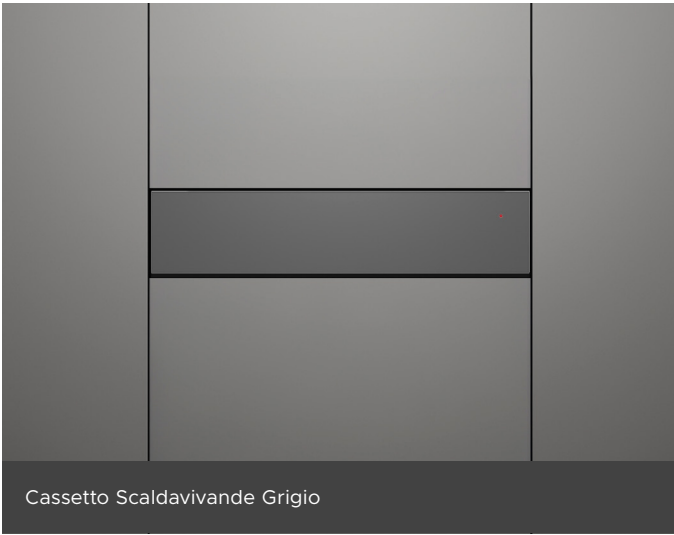

Cassetto Scaldavivande Grigio

PANORAMICA

Progettato per completare gli elettrodomestici in stile Minimal, questo cassetto scaldavivande offre una finitura perfetta e a filo, ideale per le cucine moderne. Dotato di un meccanismo di apertura a pressione, comandi touch intuitivi e una base in vetro liscio per una facile pulizia. Grazie a sei programmi personalizzati e allo spazio per 6 coperti, i pasti sono sempre pronti da servire.

PRODOTTI

WB60SMB3 - Nero
Cassetto scaldavivande Minimal serie 9, 60 cm

WB60SMG3 - Grigio
Cassetto scaldavivande Minimal serie 9, 60 cm


SERIE E STILE

Serie 9
Minimal

CARATTERISTICHE

- 1 Lo stile Minimal è progettato per integrarsi a filo con i mobili. Si abbina alla nostra famiglia di elettrodomestici in stile Minimal
- 2 Cassetto con apertura a pressione, progettato per una maggiore praticità
- 3 Controlli touch semplici e intuitivi per un funzionamento senza sforzo
- 4 Base in vetro facile da pulire
- 5 Spegnimento automatico e avvio ritardato per mantenere le pietanze calde fino al momento di servirle
- 6 Spazio per 6 coperti di dimensioni standard
- 7 Sei programmi personalizzati, tra cui riscaldamento, lievitazione, disidratazione e cottura lenta, offrono convenienza e flessibilità

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.

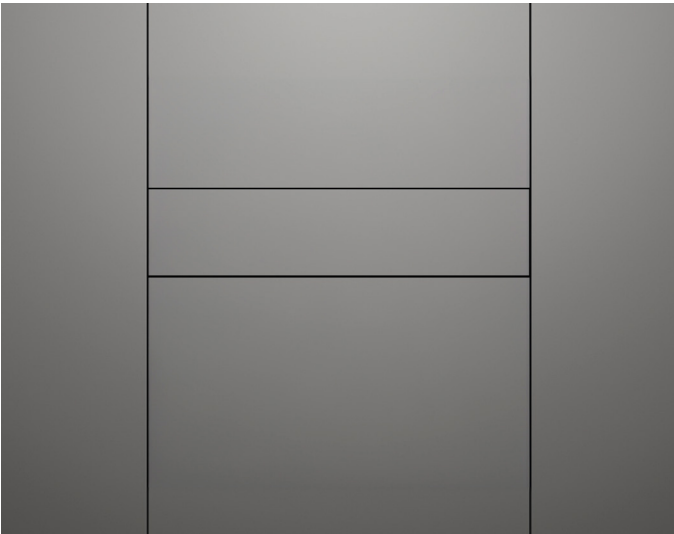

PANORAMICA

Il design pronto per pannelli consente una perfetta integrazione e personalizzazione di questo cassetto scaldavivande con i mobili della cucina per un aspetto coerente della cucina. Dotato di un meccanismo di apertura a pressione, comandi touch intuitivi e una base in vetro liscio per una facile pulizia. Grazie a sei programmi personalizzati e allo spazio per 6 coperti, i pasti sono sempre pronti da servire.

PRODOTTI

WB60SDEI3
Cassetto scaldavivande alto integrato serie 9, 60 cm


SERIE E STILE

Serie 9
Integrato

CARATTERISTICHE

- 1 Il design predisposto per i pannelli consente una perfetta integrazione e personalizzazione con i mobili della cucina, per un look coerente
- 2 Cassetto con apertura a pressione, progettato per una maggiore praticità
- 3 Controlli touch semplici e intuitivi per un funzionamento senza sforzo
- 4 Base in vetro facile da pulire
- 5 Spegnimento automatico e avvio ritardato per mantenere le pietanze calde fino al momento di servirle
- 6 Spazio per 6 coperti di dimensioni standard
- 7 Sei programmi personalizzati, tra cui riscaldamento, lievitazione, disidratazione e cottura lenta, offrono convenienza e flessibilità

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.

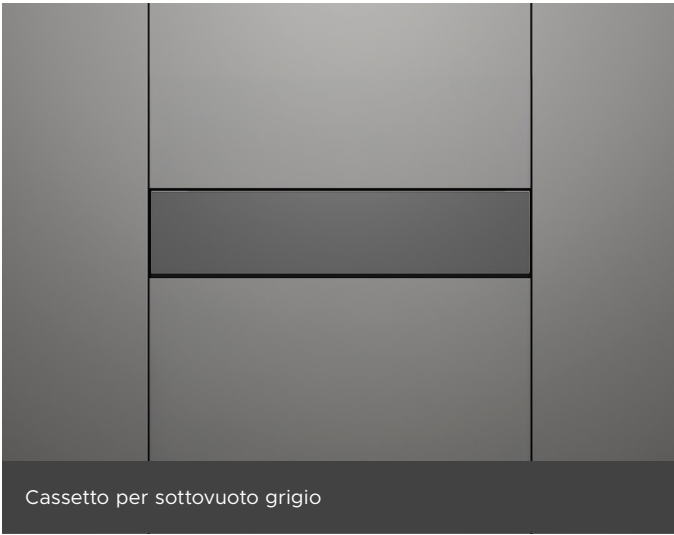

PANORAMICA

Progettato per completare gli elettrodomestici in stile minimal, questo cassetto sottovuoto offre una finitura perfetta e a filo, ideale per le cucine moderne. Un meccanismo di apertura a pressione e comandi touch intuitivi garantiscono un utilizzo senza sforzo, mentre tre livelli di sottovuoto e sigillatura a caldo supportano la preparazione sous vide, la marinatura e la conservazione degli alimenti, utilizzando sacchetti riutilizzabili e privi di BPA per uso alimentare.

PRODOTTI

VB60SMB3 - Nero
Cassetto per sottovuoto Minimal serie 9, 60 cm

VB60SMG3 - Grigio
Cassetto per sottovuoto Minimal serie 9, 60 cm

SERIE E STILE

Serie 9
Minimal


CARATTERISTICHE

- 1 Lo stile Minimal è progettato per integrarsi a filo con i mobili. Si abbina alla nostra famiglia di elettrodomestici in stile Minimal
- 2 Cassetto con apertura a pressione, progettato per una maggiore praticità
- 3 Controlli touch semplici e intuitivi per un funzionamento senza sforzo
- 4 Base in vetro facile da pulire
- 5 Tre livelli di vuoto e sigillatura a caldo: per una facile chiusura, porzionamento degli alimenti, marinatura, conservazione e prolungamento della durata di conservazione
- 6 Consente una preparazione senza sforzo per la cottura sottovuoto
- 7 I nostri sacchetti per alimenti, privi di BPA, sono un'eccellente opzione di conservazione e possono essere riutilizzati se sigillati e tagliati in modo appropriato

ACCESSORI

- 1 Kit di accessori per il sottovuoto esterno
- 2 Grandi sacchetti sottovuoto senza BPA - 50 sacchetti (codice 793034)
- 3 Piccoli sacchetti sottovuoto senza BPA - 50 sacchetti (codice 793033)

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.

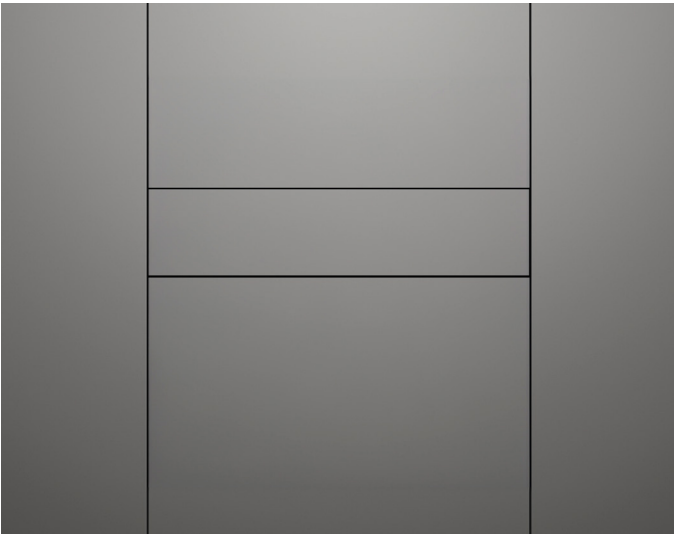

PANORAMICA

Il design predisposto per i pannelli consente di integrare e personalizzare senza problemi questo cassetto per sottovuoto con i mobili della cucina per ottenere un look coerente. Un meccanismo di apertura a pressione e comandi touch intuitivi garantiscono un utilizzo senza sforzo, mentre tre livelli di sottovuoto e sigillatura a caldo supportano la preparazione sous vide, la marinatura e la conservazione degli alimenti, utilizzando sacchetti riutilizzabili e privi di BPA per uso alimentare.

PRODOTTI

VB60SDEI3
Cassetto sottovuoto integrato Serie 9 da 60 cm

SERIE E STILE

Serie 9
Integrato

CARATTERISTICHE

- 1 Il design predisposto per i pannelli consente una perfetta integrazione e personalizzazione con i mobili della cucina, per un look coerente
- 2 Cassetto con apertura a pressione, progettato per una maggiore praticità
- 3 Controlli touch semplici e intuitivi per un funzionamento senza sforzo
- 4 Base in vetro facile da pulire
- 5 Tre livelli di vuoto e sigillatura a caldo: per una facile chiusura, porzionamento degli alimenti, marinatura, conservazione e prolungamento della durata di conservazione
- 6 Consente una preparazione senza sforzo per la cottura sottovuoto
- 7 I nostri sacchetti per alimenti, privi di BPA, sono un'eccellente opzione di conservazione e possono essere riutilizzati se sigillati e tagliati in modo appropriato





ACCESSORI

- 1 Kit di accessori per il sottovuoto esterno
- 2 Grandi sacchetti sottovuoto senza BPA - 50 sacchetti (codice 793034)
- 3 Piccoli sacchetti sottovuoto senza BPA - 50 sacchetti (codice 793033)

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ




DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
A	Altezza complessiva del prodotto
B	Larghezza complessiva del prodotto
C	Altezza del telaio
D	Larghezza del telaio
E	Profondità del telaio
F	Profondità del telaio anteriore (esclusa la maniglia)
Profondità con sportello aperto a 90° (dal lato anteriore del prodotto)	
DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	
G	Altezza della cavità
H	Larghezza della cavità
I	Profondità della cavità (dal punto di riferimento anteriore del telaio)

FORNO PIROLITICO	
OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min 580
	min 560
	min 550




FORNO A VAPORE COMBINATO	
OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min 580
	min 560
	min 550

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web.fisherpaykel.com.



DIMENSIONI DEL PRODOTTO



DIMENSIONI DELLA CAVITÀ



Ventilazione
richiesta



Ventilazione
richiesta

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
A	Altezza complessiva del prodotto
B	Larghezza complessiva del prodotto
C	Altezza del telaio
D	Larghezza del telaio
E	Profondità del telaio
F	Profondità del telaio anteriore (esclusa la maniglia)
	Profondità con sportello aperto a 90° (dal lato anteriore del prodotto)
	Estensione del prodotto

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	
G	Altezza della cavità
H	Larghezza della cavità
I	Profondità della cavità (dal punto di riferimento anteriore del telaio)

FORNO A VAPORE COMBINATO COMPATTO OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

	mm
	min 440
	min 560
	min 550

FORNO A MICROONDE COMPATTO OM60NMUB5, OM60NMUG5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-







	mm
	min 440
	min 560
	min 550*

MACCHINA PER IL CAFFÈ INTEGRATA EB60MSB3, EB60MSG3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	max 435







	mm
	min 450
	min 560
	min 545*

*È richiesta un'area di ventilazione totale minima di 280 cm². L'apertura di ventilazione deve essere situata nella parte posteriore della cavità e può essere posizionata alla base, ai lati o nella parte superiore della cavità.

DIMENSIONI DEL PRODOTTO











DIMENSIONI DELLA CAVITÀ



	CASSETTO SCALDAVIVANDE ALTO WB60SMTB3, WB60SMTG3	CASSETTO SCALDAVIVANDE ALTO INTEGRATO WB60SDTEI3	CASSETTO SCALDAVIVANDE WB60SMB3, WB60SMG3	CASSETTO SCALDAVIVANDE INTEGRATO WB60SDEI3	CASSETTO PER SOTTOVUOTO VB60SMB3, VB60SMG3	CASSETTO PER SOTTOVUOTO INTEGRATO VB60SDEI3
DIMENSIONI DEL PRODOTTO						
A Altezza complessiva del prodotto	290	290	140	140	140	140
B Larghezza complessiva del prodotto	596	559	596	559	596	559
C Altezza del telaio	290	290	140	140	140	140
D Larghezza del telaio	543	543*	543	543*	556	543*
E Profondità del telaio**	547	566	547	566	545	563
F Profondità del telaio anteriore/ spessore del pannello personalizzato	20	min 16***	20	min 16***	20	min 16***
Altezza del pannello personalizzato	286	min 286	136	min 136	136	min 136
Larghezza del pannello personalizzato	596	min 536	596	min 536	596	min 536
Estensione del cassetto	max 414	max 414	max 414	max 414	max 414	max 414
*Esclusi i supporti laterali. ***Spina di alimentazione inclusa. ***È richiesto uno spazio di 2 mm tra la parte posteriore del pannello personalizzato e il telaio del mobile per l'azionamento dell'apertura a pressione. Distanziatore per l'installazione incluso. Il peso massimo del pannello personalizzato è di 5 kg.						
DIMENSIONI DELLA CAVITÀ						
G Altezza della cavità	min 292	min 292	min 142	min 142	min 142	min 142
H Larghezza della cavità	min 560	min 560 max 568	min 560	min 560 max 568	min 560	min 560 max 568
I Profondità della cavità (dal punto di riferimento anteriore del telaio)	min 550	min 570	min 550	min 570	min 550	min 570

Nota: i forni Fisher & Paykel da 60 cm possono essere installati direttamente sul cassetto. Non è necessario un ripiano intermedio.


I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web.fisherpaykel.com.



	FORNO PIROLITICO OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	FORNO A VAPORE COMBINATO OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	FORNO A VAPORE COMBINATO COMPATTO OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	FORNO COMBINATO A MICROONDE COMPATTO OM60NMUB5, OM60NMUG5	MACCHINA PER IL CAFFÈ INTEGRATA EB60MSB3, EB60MSG3	CASSETTO SCALDAVIVANDE ALTO WB60SMTB3, WB60SMTG3 CASSETTO SCALDAVIVANDE ALTO INTEGRATO WB60SDTEI3	CASSETTO SCALDAVIVANDE WB60SMB3, WB60SMG3 CASSETTO SCALDAVIVANDE INTEGRATO WB60SDEI3	CASSETTO PER SOTTOVUOTO VB60SMB3, VB60SMG3 CASSETTO PER SOTTOVUOTO INTEGRATO VB60SDEI3
REQUISITI DEL PRODOTTO								
Circuito dedicato (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Potenza nominale (W)	2800 - 3300	2800 - 3300	2800 - 3300	3350-3800	1350	810	810	320
Alimentazione (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Tensione (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Connessione	Cablato min 1500 mm**	Cablato min 1500 mm**	Cablato min 1500 mm**	Cablato min 1500 mm**	Cavo flessibile 1700 mm*	Cavo flessibile 1800 mm*	Cavo flessibile 1800 mm*	Cavo flessibile 1800 mm*
*Fornito con il prodotto. **L'elettricista deve fornire un cavo di alimentazione libero che si estenda per almeno 1500 mm davanti al bordo inferiore dell'apertura della cavità. Nota: per le installazioni multiresidenziali, utilizzare la potenza nominale per calcolare la domanda.								
CAPACITÀ								
Capacità totale del forno	85 litri	85 litri	55L	49 litri	-	-	-	-
Capacità totale del serbatoio d'acqua	-	0,67 L	0,67 L	-	2,4 L	-	-	-
Nota: tutte le macchine da caffè e i forni a vapore sono dotati di serbatoi d'acqua interni che devono essere riempiti manualmente. Non è necessaria alcuna fornitura idrica esterna.								
PESO								
Imballato	51 kg	56 kg	47 kg	47 kg	29 kg	24 kg Integrato 23 kg	18 kg Integrato 17 kg	34 kg Integrato 33 kg
Non imballato	43 kg	43 kg	36 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg Integrato 21 kg	17 kg Integrato 16 kg	29 kg Integrato 28 kg

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

SCHEDE TECNICHE

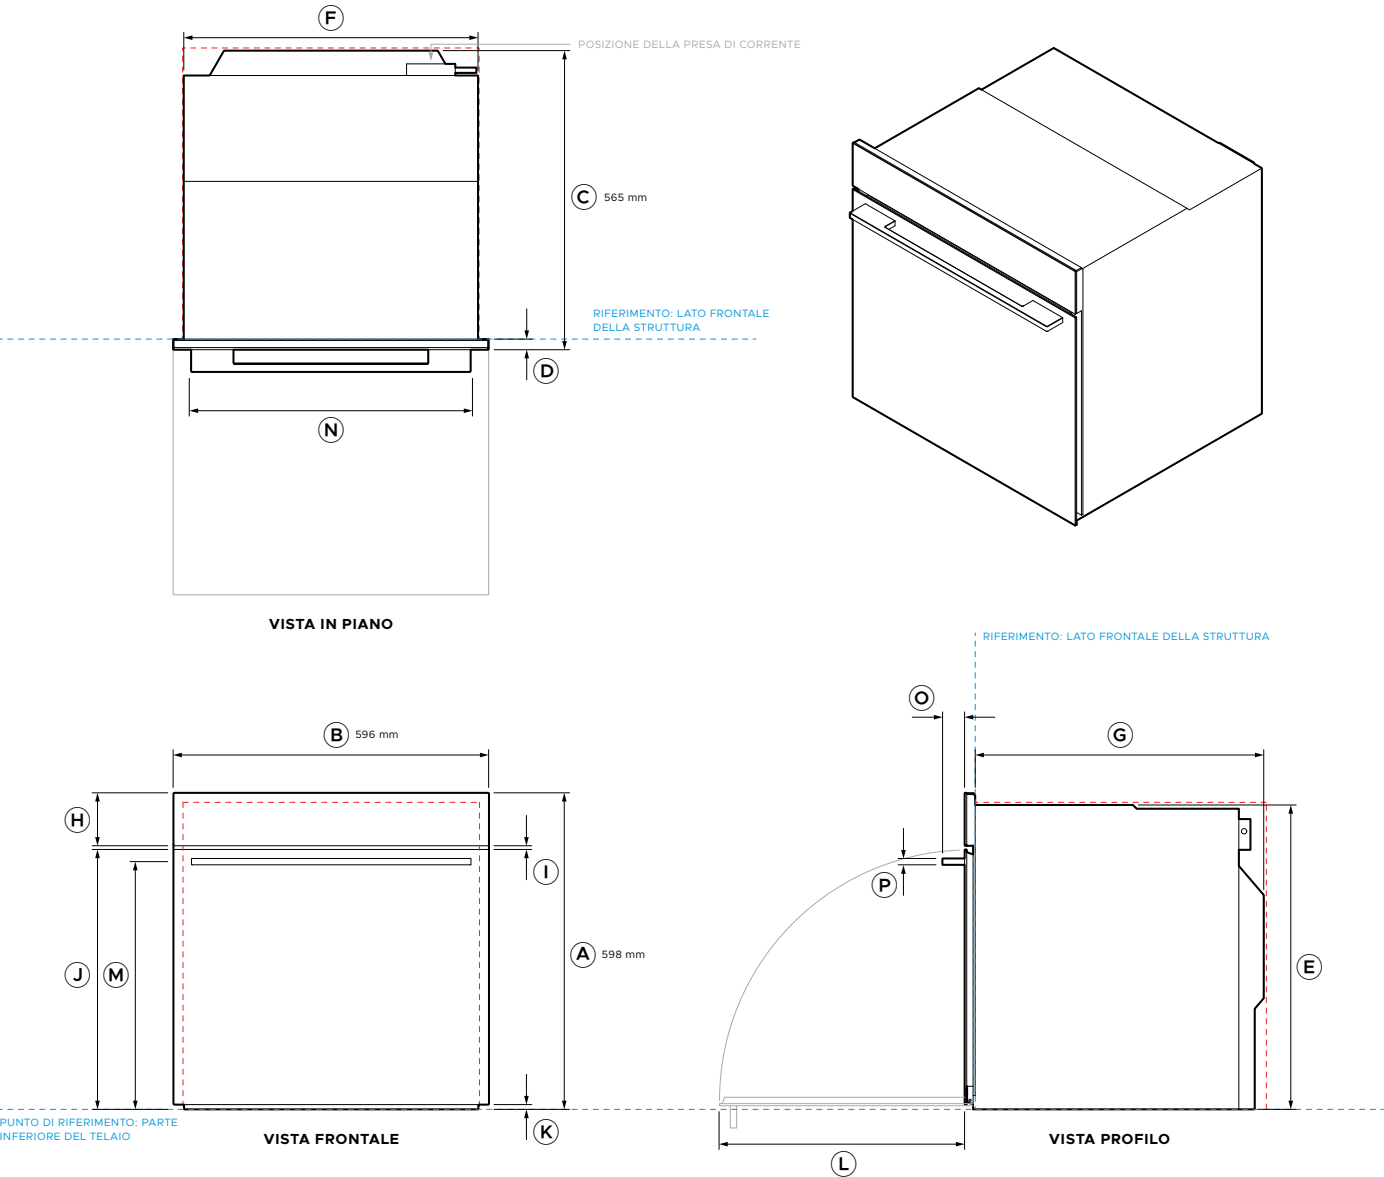


Modello n.:	
OB60SAMPUB5	Forno pirolitico Series 9 Minimal da 60 cm - Nero
OB60SAMPUG5	Forno pirolitico Series 9 Minimal da 60 cm - Grigio

Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva del prodotto	598
B Larghezza complessiva del prodotto	596
C Profondità complessiva del prodotto (escludendo la maniglia)	565
D Profondità del telaio anteriore (esclusa la maniglia)	20
E Altezza del telaio	575
F Larghezza del telaio	556
G Profondità del telaio	545
H Altezza del pannello di controllo	100
I Spazio tra sportello e pannello di controllo	7
J Altezza del bordo superiore dello sportello (dal punto di riferimento della base del telaio)	491
K Altezza del bordo inferiore dello sportello (dal punto di riferimento della base del telaio)	9
L Profondità con sportello aperto a 90° (dal lato anteriore del prodotto)	463
M Altezza dell'asse centrale della maniglia (misurata dal piano di riferimento della base del telaio)	468
N Larghezza della maniglia	528
O Sporgenza della maniglia	42
P Spessore della maniglia	12

Distanze minime	mm
Altezza della cavità	min 580
Larghezza della cavità	min 560
Profondità della cavità (dal punto di riferimento anteriore del telaio)	min 550
Spazio libero del telaio anteriore - parte superiore e lati	min 2

----- INDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
 ----- INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere il manuale di installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni e specifiche di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

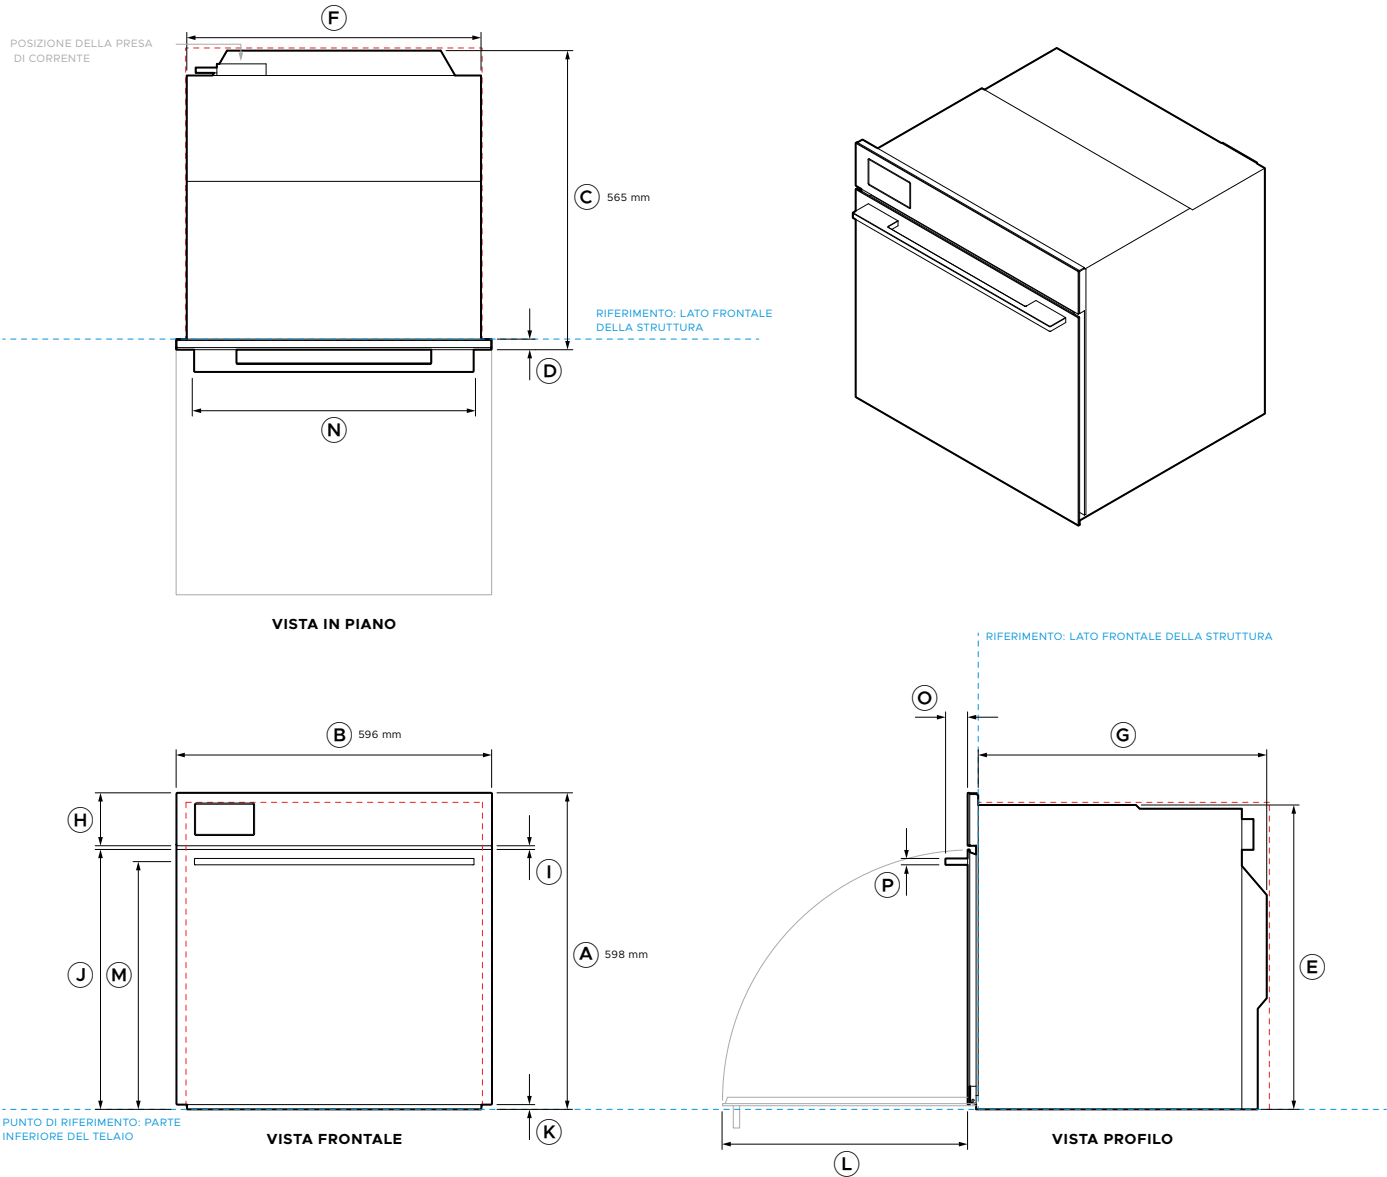





Modello n.:	
OS60SAMVUB5,	Forno combinato a vapore Series 9 Minimal da 60 cm
OS60SAMVUG5	- Nero
	Forno combinato a vapore Series 9 Minimal da 60 cm
	- Grigio

Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva del prodotto	598
B Larghezza complessiva del prodotto	596
C Profondità complessiva del prodotto (escludendo la maniglia)	565
D Profondità del telaio anteriore (esclusa la maniglia)	20
E Altezza del telaio	575
F Larghezza del telaio	556
G Profondità del telaio	545
H Altezza del pannello di controllo	100
I Spazio tra sportello e pannello di controllo	7
J Altezza del bordo superiore dello sportello (dal punto di riferimento della base del telaio)	491
K Altezza del bordo inferiore dello sportello (dal punto di riferimento della base del telaio)	9
L Profondità con sportello aperto a 90° (dal lato anteriore del prodotto)	463
M Altezza dell'asse centrale della maniglia (misurata dal piano di riferimento della base del telaio)	468
N Larghezza della maniglia	528
O Sporgenza della maniglia	42
P Spessore della maniglia	12

Distanze minime	mm
Altezza della cavità	min 580
Larghezza della cavità	min 560
Profondità della cavità (dal punto di riferimento anteriore del telaio)	min 550
Spazio libero del telaio anteriore - parte superiore e lati	min 2

- - - - - INDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
 - - - - - INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere il manuale di installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni e specifiche di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

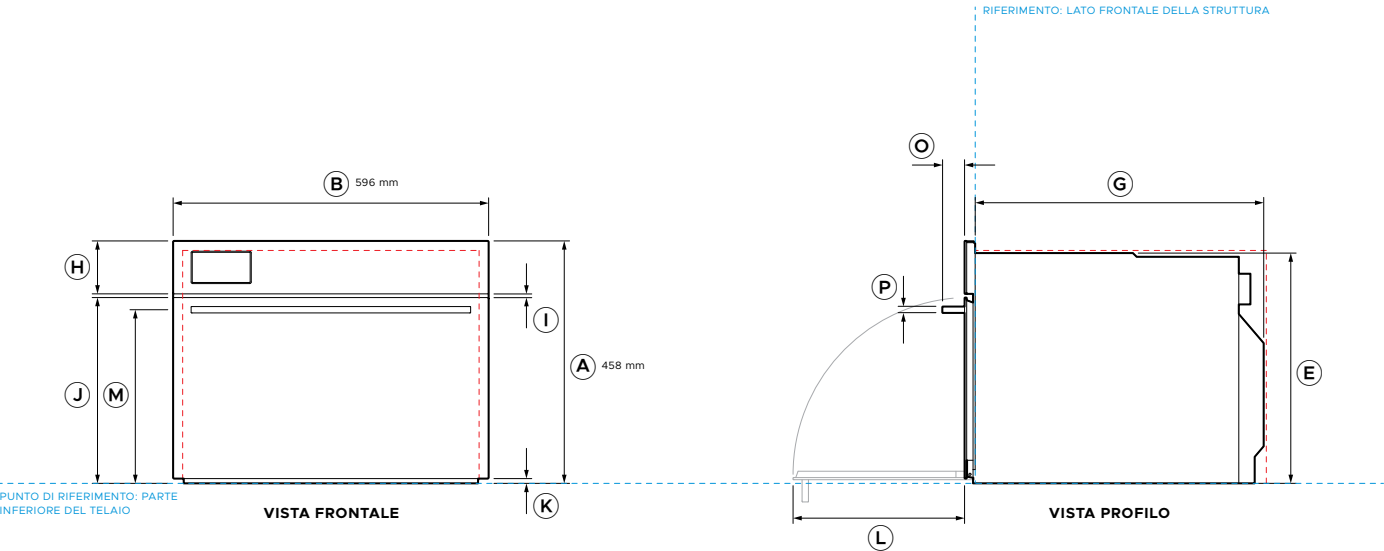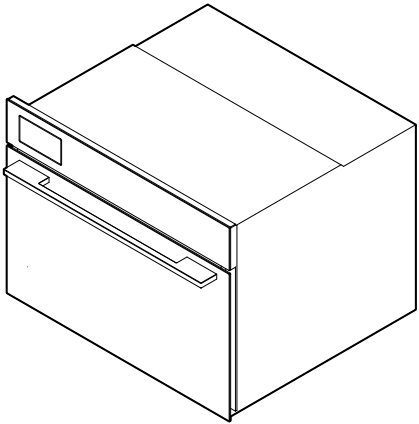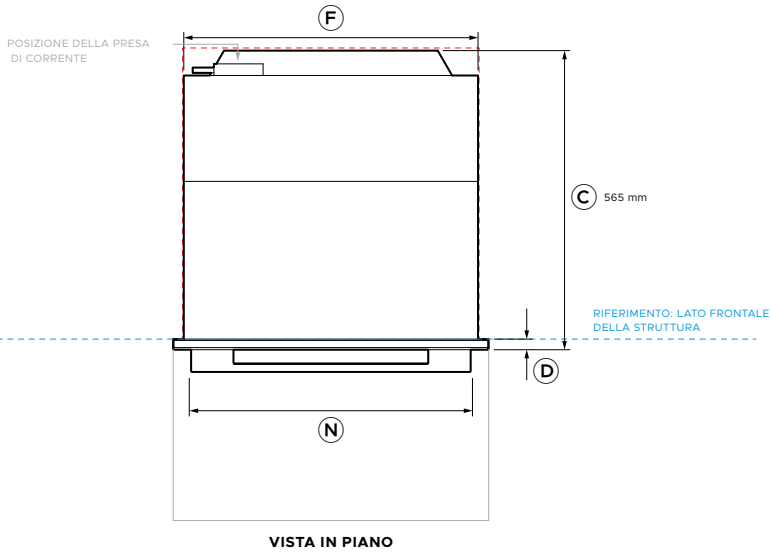


Modello n.:	
OS60NAMVUB5	Forno combinato a vapore compatto Series 9 Minimal da 60 cm - Nero
OS60NAMVUG5	Forno combinato a vapore compatto Series 9 Minimal da 60 cm - Grigio

Dimensioni del prodotto		mm
A	Altezza complessiva del prodotto	458
B	Larghezza complessiva del prodotto	596
C	Profondità complessiva del prodotto (escludendo la maniglia)	565
D	Profondità del telaio anteriore (esclusa la maniglia)	20
E	Altezza del telaio	435
F	Larghezza del telaio	556
G	Profondità del telaio	545
H	Altezza del pannello di controllo	100
I	Spazio tra sportello e pannello di controllo	7
J	Altezza del bordo superiore dello sportello (dal punto di riferimento della base del telaio)	351
K	Altezza del bordo inferiore dello sportello (dal punto di riferimento della base del telaio)	9
L	Profondità con sportello aperto a 90° (dal lato anteriore del prodotto)	324
M	Altezza dell'asse centrale della maniglia (misurata dal piano di riferimento della base del telaio)	328
N	Larghezza della maniglia	528
O	Sporgenza della maniglia	42
P	Spessore della maniglia	12

Distanze minime		mm
Altezza della cavità		min 440
Larghezza della cavità		min 560
Profondità della cavità (dal punto di riferimento anteriore del telaio)		min 550
Spazio libero del telaio anteriore - parte superiore e lati		min 2

----- INDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
----- INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere il manuale di installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni e specifiche di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

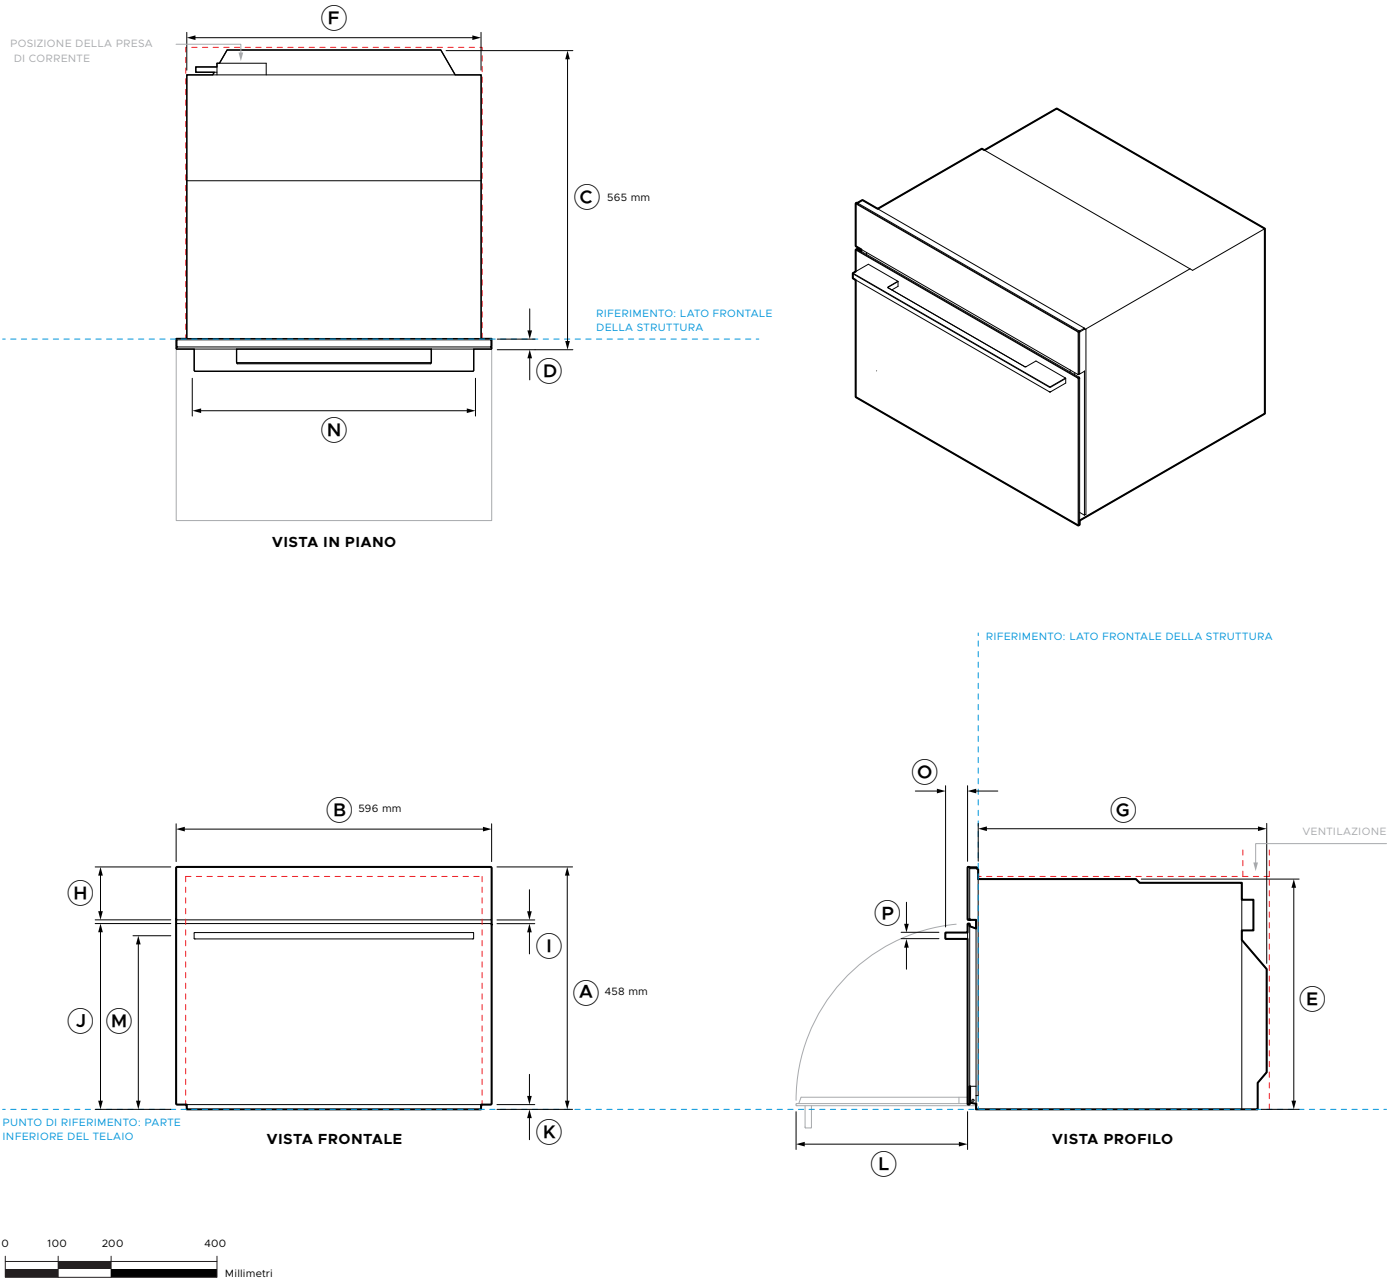

Modello n.:	
OM60NMUB5	Forno combinato a microonde compatto Series 9 Minimal da 60 cm - Nero
OM60NMUG5	Forno combinato a microonde compatto Series 9 Minimal da 60 cm - Grigio

Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva del prodotto	458
B Larghezza complessiva del prodotto	596
C Profondità complessiva del prodotto (escludendo la maniglia)	565
D Profondità del telaio anteriore (esclusa la maniglia)	20
E Altezza del telaio	435
F Larghezza del telaio	556
G Profondità del telaio	545
H Altezza del pannello di controllo	100
I Spazio tra sportello e pannello di controllo	7
J Altezza del bordo superiore dello sportello (dal punto di riferimento della base del telaio)	351
K Altezza del bordo inferiore dello sportello (dal punto di riferimento della base del telaio)	9
L Profondità con sportello aperto a 90° (dal lato anteriore del prodotto)	324
M Altezza dell'asse centrale della maniglia (misurata dal piano di riferimento della base del telaio)	328
N Larghezza della maniglia	528
O Sporgenza della maniglia	42
P Spessore della maniglia	12


Distanze minime	mm
Altezza della cavità	min 440
Larghezza della cavità	min 560
Profondità della cavità (dal punto di riferimento anteriore del telaio)	min 550
Spazio libero del telaio anteriore - parte superiore e lati	min 2

Requisiti di ventilazione	mm
Altezza dell'apertura di ventilazione posteriore*	min 50
Larghezza dell'apertura della ventilazione posteriore*	min560

*È richiesta un'area di ventilazione totale minima di 280 cm². L'apertura di ventilazione deve essere situata nella parte posteriore della cavità e può essere posizionata alla base, ai lati o nella parte superiore della cavità.

- - - - - INDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
 - - - - - INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere il manuale di installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni e specifiche di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

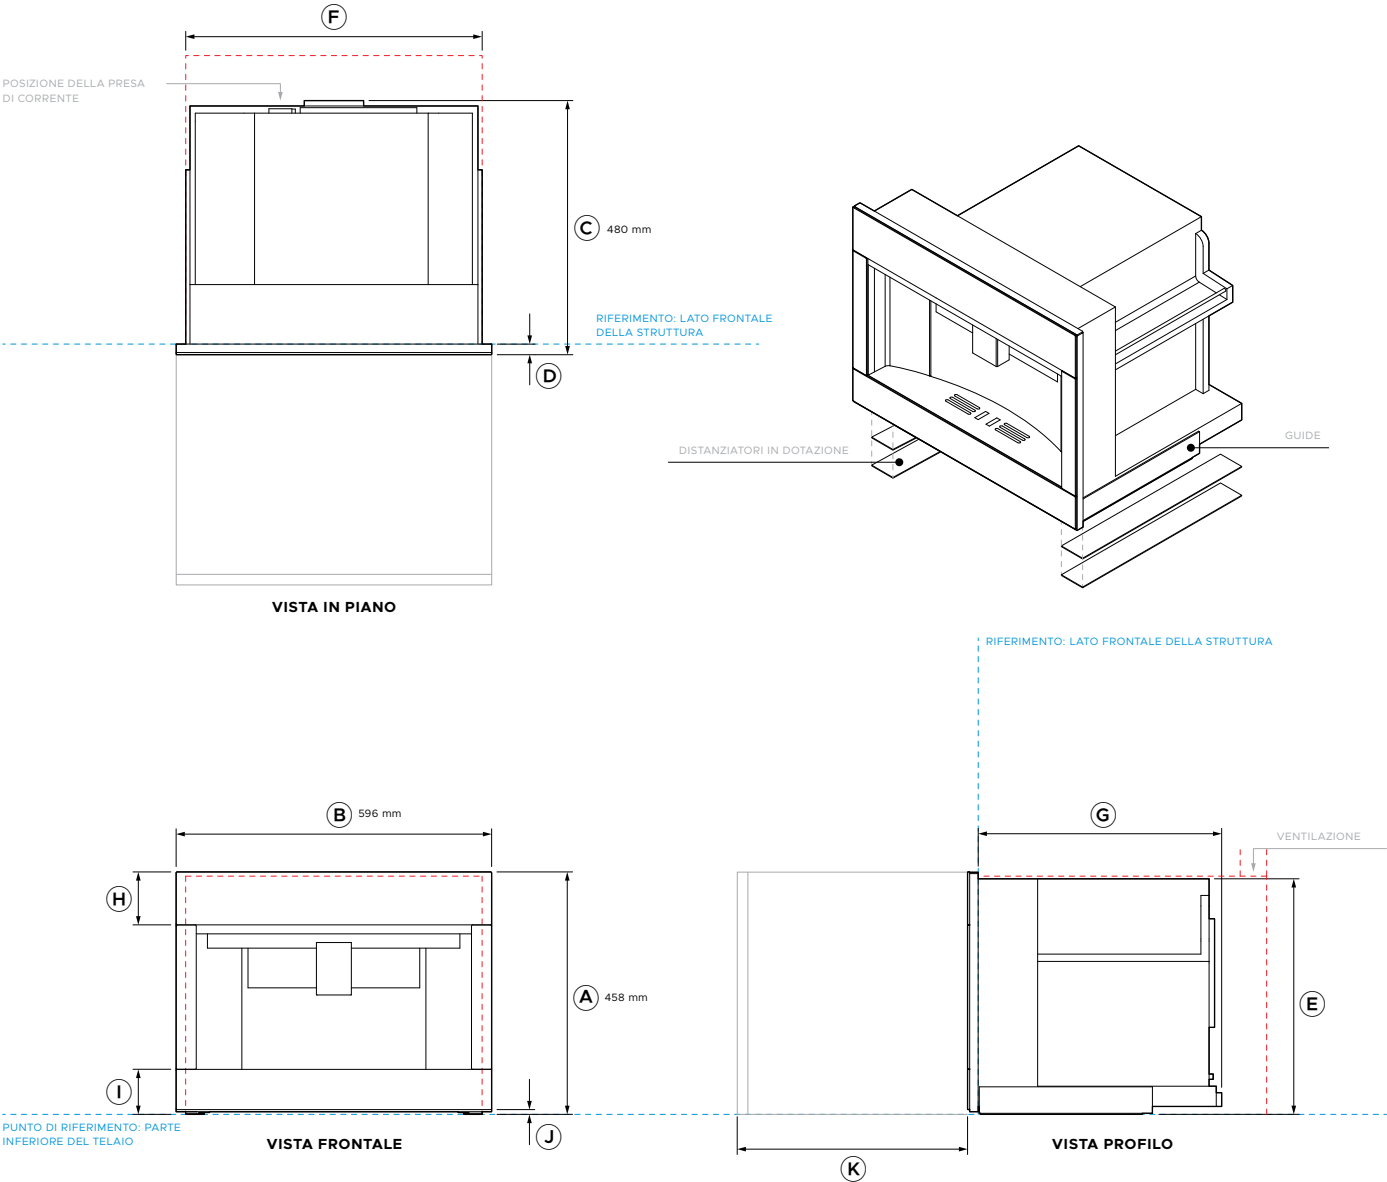

Modello n.:

EB60MSB3
EB60MSG3

Macchina per il caffè Minimal integrata Serie 9 da 60 cm - Nero
Macchina per il caffè Minimal integrata Serie 9 da 60 cm - Grigio

Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva del prodotto	458
B Larghezza complessiva del prodotto	596
C Profondità complessiva del prodotto (inclusa la presa di alimentazione)	480
D Profondità del telaio anteriore	20
E Altezza del telaio (incluse le guide laterali)*	445
F Larghezza del telaio (incluse le guide laterali)*	560
G Profondità del telaio	460
H Altezza del pannello di controllo	100
I Altezza del bordo superiore del pannello di base	85
J Altezza del bordo inferiore del pannello di base (dal punto di riferimento della base del telaio)	9
K Estensione del prodotto	max 435

*Le guide laterali sono fissate al prodotto e al mobilio in fase di installazione.


Distanze minime	mm
Altezza della cavità	min 450
Larghezza della cavità	min 560
Profondità della cavità (dal punto di riferimento anteriore del telaio)	min 545
Spazio libero del telaio anteriore - parte superiore e lati	min 2

Requisiti di ventilazione	mm
Altezza dell'apertura di ventilazione posteriore*	min 50
Larghezza dell'apertura della ventilazione posteriore*	min 560

*È richiesta un'area di ventilazione totale minima di 280 cm². L'apertura di ventilazione deve essere situata nella parte posteriore della cavità e può essere posizionata alla base, ai lati o nella parte superiore della cavità.

----- INDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
----- INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere il manuale di installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni e specifiche di installazione complete, visitare il sito [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

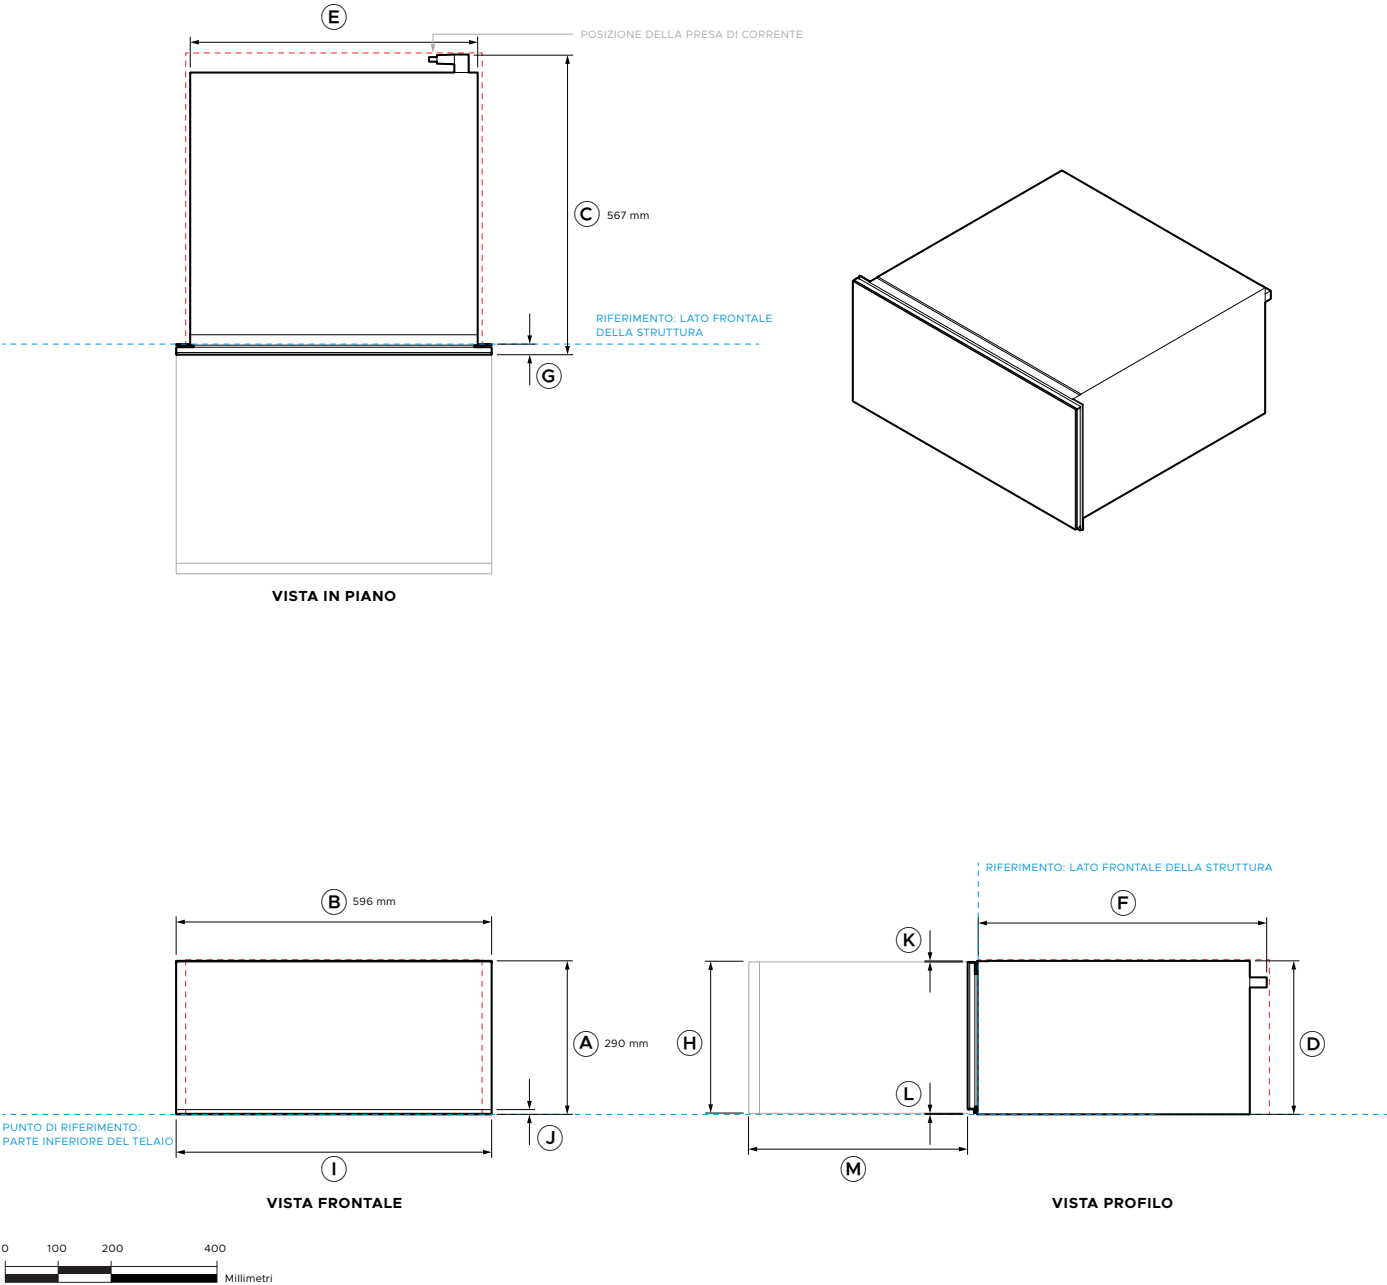


Modello n.:	
WB60SMTB3	Cassetto scaldavivande alto Minimal serie 9 da 60 cm - Nero
WB60SMTG3	Cassetto scaldavivande alto Minimal serie 9, 60 cm - Grigio

Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva del prodotto	290
B Larghezza complessiva del prodotto	596
C Profondità complessiva del prodotto (inclusa la presa di alimentazione)	567
D Altezza del telaio	290
E Larghezza del telaio	543
F Profondità del telaio	547
G Profondità del telaio anteriore (include flangia e pannello frontale)	20
H Altezza del pannello frontale	286
I Larghezza del pannello frontale	596
J Altezza del bordo visivo inferiore del pannello frontale (dal punto di riferimento della base del telaio)	9
K Bordo superiore del pannello frontale fino alla parte superiore del telaio	2
L Altezza reale del bordo inferiore del pannello frontale (dal punto di riferimento della base del telaio)	2
M Estensione del cassetto	max 414

Distanze minime	mm
Altezza della cavità	
- installazione indipendente	min 292
- installazione impilata	290
Larghezza della cavità	min 560
Profondità della cavità (dal punto di riferimento anteriore del telaio)	min 550
Spazio libero del telaio anteriore - parte superiore e lati	min 2

Nota: i forni Fisher & Paykel da 60 cm possono essere installati direttamente sul cassetto. Non è necessario un ripiano intermedio.

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere il manuale di installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni e specifiche di installazione complete, visitare il sito [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

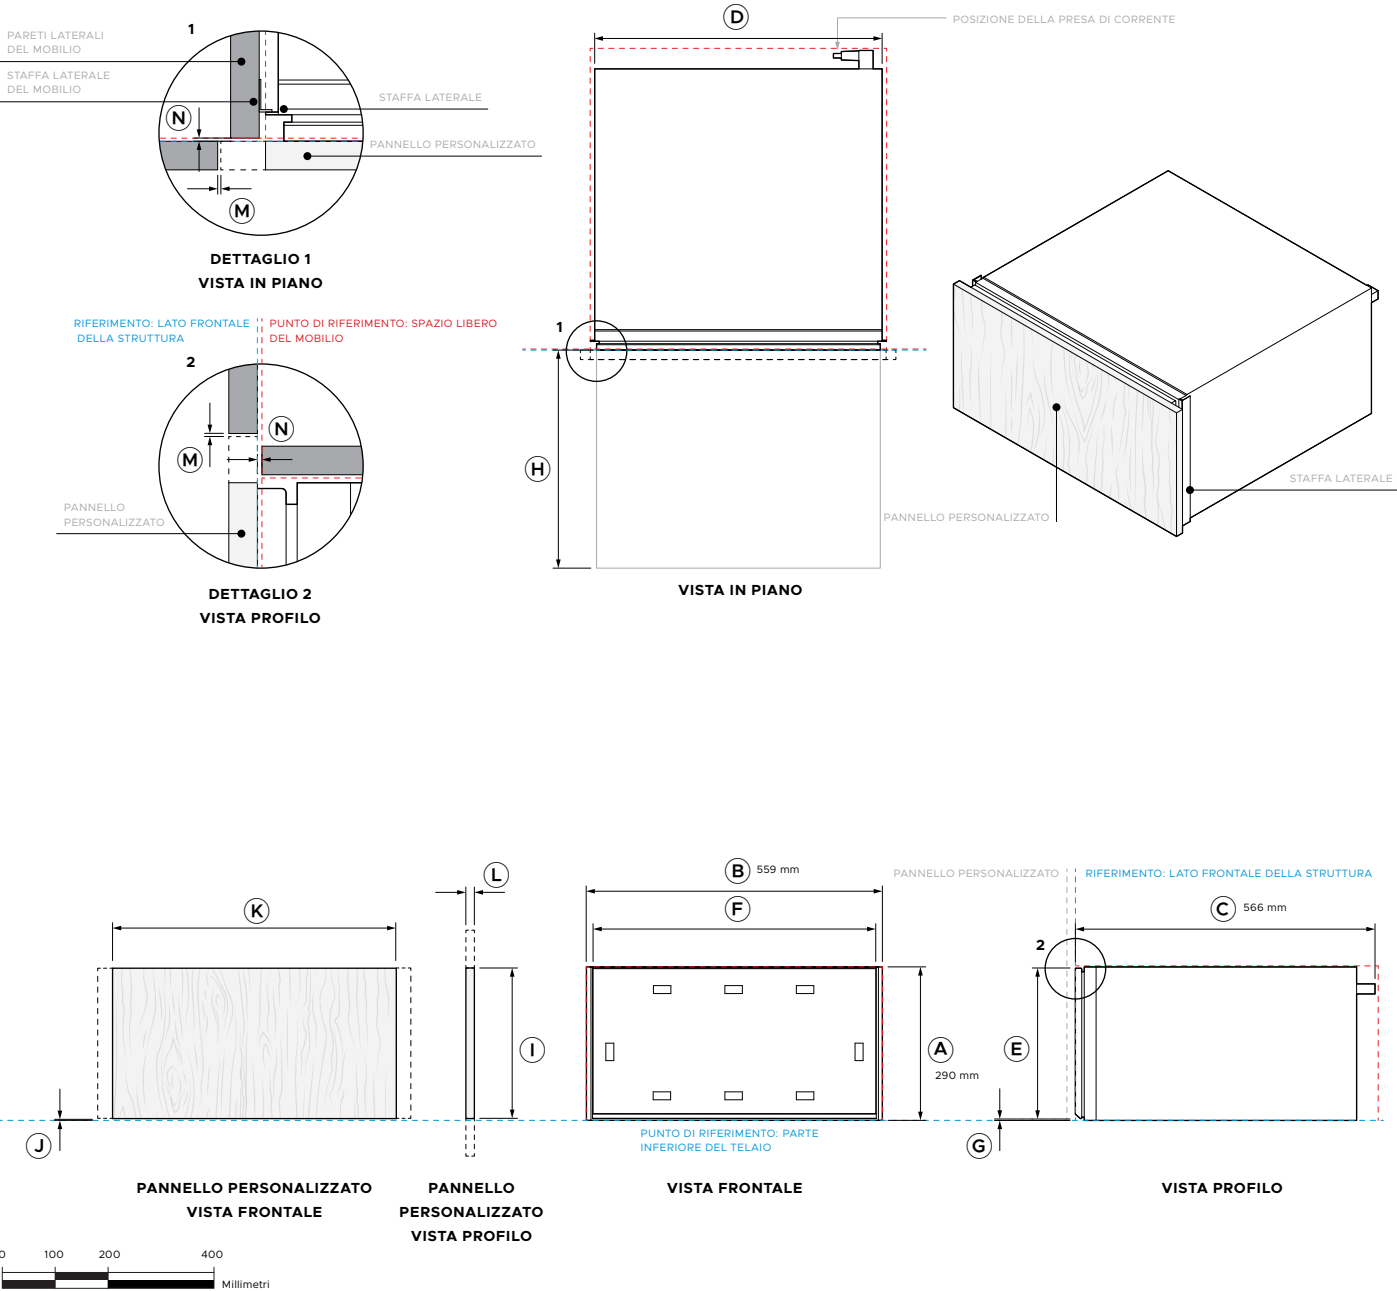

Modello n.:
WB60SDTEI3 Cassetto scaldavivande alto integrato serie 9, 60 cm

Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva del prodotto	290
B Larghezza complessiva del prodotto	559
C Profondità totale del prodotto (include spina di alimentazione e flangia)	566
D Larghezza del telaio (escluse le staffe laterali)	543
E Altezza del pannello interno	284
F Larghezza del pannello interno	536
G Altezza del bordo inferiore del pannello interno	2
H Estensione del cassetto	max 414

Dimensioni del pannello personalizzato	mm
I Altezza del pannello personalizzato	min 286
J Altezza del bordo inferiore del pannello personalizzato rispetto al punto di riferimento di base	max 2
K Larghezza del pannello personalizzato	min 536
Larghezza del pannello personalizzato per l'adattamento ai prodotti F&P da 60 cm	596
L Spessore del pannello personalizzato	min 16
Peso del pannello personalizzato	max 5 kg

Nota: Il pannello personalizzato può essere esteso su tutti i lati. Una volta installato, il pannello può essere regolato verticalmente per allinearsi al mobile adiacente.


Distanze minime	mm
Altezza della cavità	
- installazione indipendente	min 292
- installazione impilata	290
Larghezza della cavità	min 560
	max 568
Profondità della cavità	min 570
M Spazio libero del pannello personalizzato - parte superiore e lati	min 2
N Spazio libero per l'apertura a pressione*	min 2

*È richiesto uno spazio di 2 mm tra la parte posteriore del pannello personalizzato e il telaio del mobile per l'azionamento dell'apertura a pressione. Distanziatore per l'installazione incluso.

Nota: i forni Fisher & Paykel da 60 cm possono essere installati direttamente sul cassetto. Non è necessario un ripiano intermedio.

----- INDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
----- INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere il manuale di installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni e specifiche di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

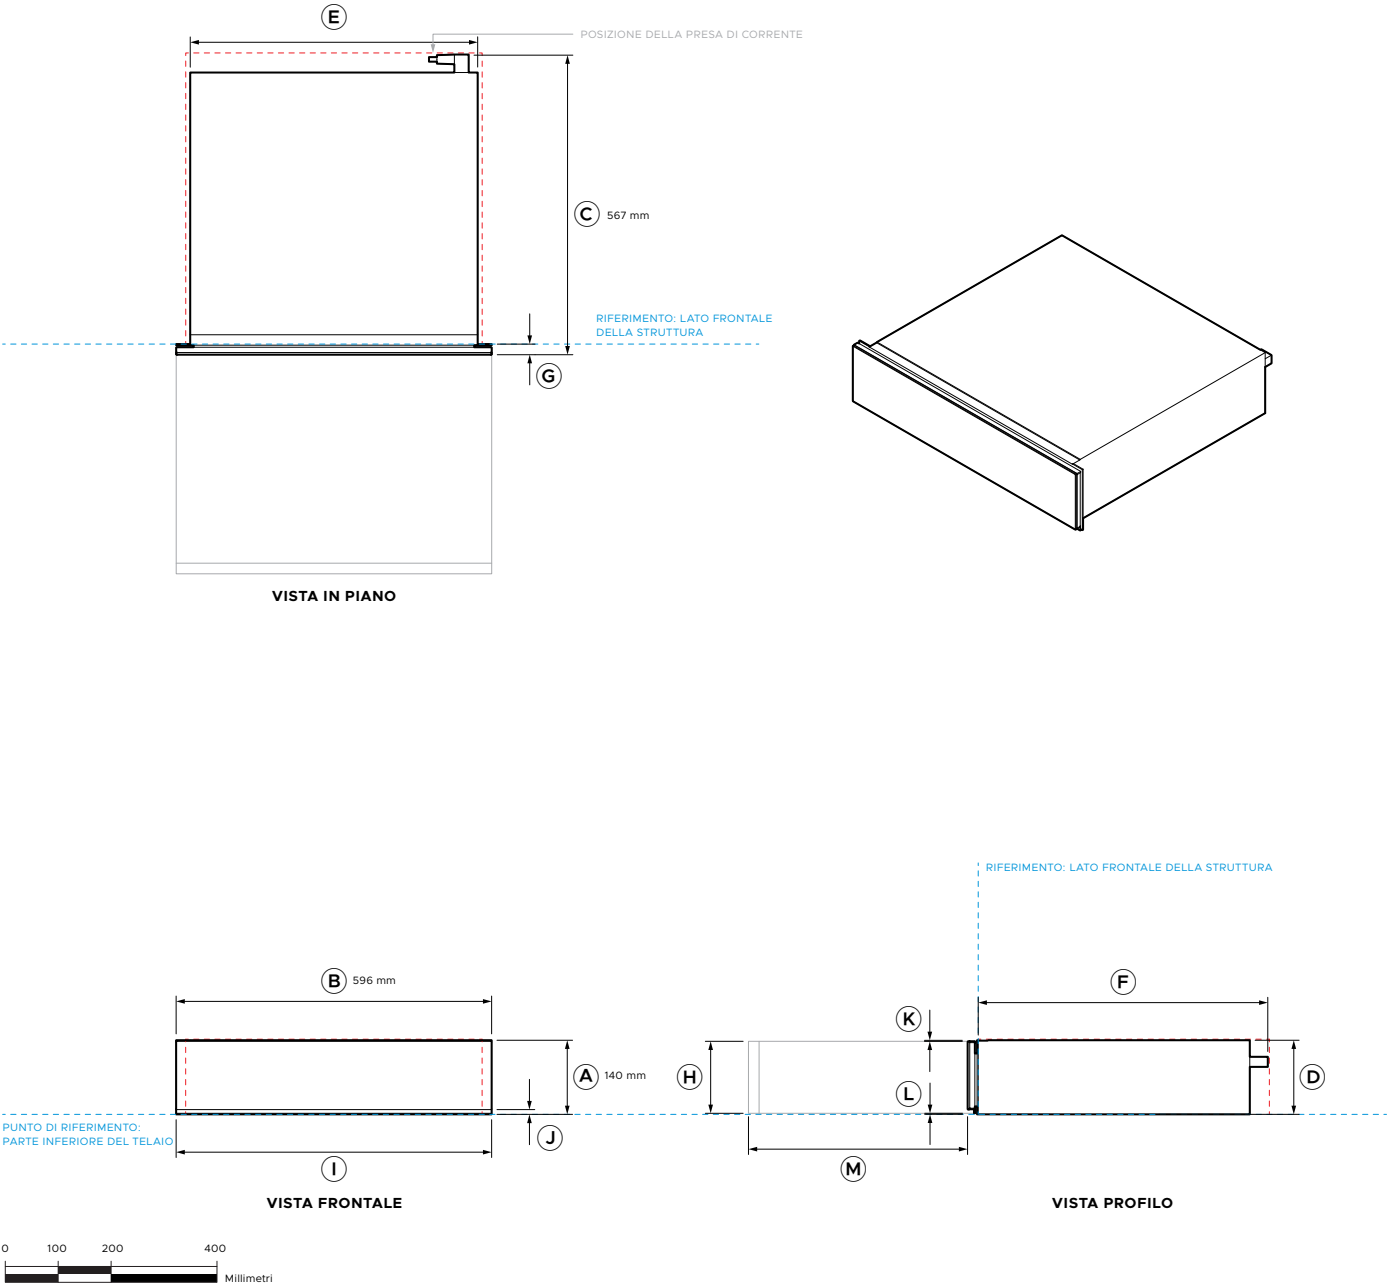

Modello n.:	
WB60SMB3	Cassetto scaldavivande Minimal serie 9 da 60 cm - Nero
WB60SMG3	Cassetto scaldavivande minimal series 9 da 60 cm - Grigio


Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva del prodotto	140
B Larghezza complessiva del prodotto	596
C Profondità complessiva del prodotto (inclusa la presa di alimentazione)	567
D Altezza del telaio	140
E Larghezza del telaio	543
F Profondità del telaio	547
G Profondità del telaio anteriore (include flangia e pannello frontale)	20
H Altezza del pannello frontale	136
I Larghezza del pannello frontale	596
J Altezza del bordo visivo inferiore del pannello frontale (dal punto di riferimento della base del telaio)	9
K Bordo superiore del pannello frontale fino alla parte superiore del telaio	2
L Altezza reale del bordo inferiore del pannello frontale (dal punto di riferimento della base del telaio)	2
M Estensione del cassetto	max 414

Distanze minime	mm
Altezza della cavità	
- installazione indipendente	min 142
- installazione impilata	140
Larghezza della cavità	min 560
Profondità della cavità (dal punto di riferimento anteriore del telaio)	min 550
Spazio libero del telaio anteriore - parte superiore e lati	min 2


Nota: i forni Fisher & Paykel da 60 cm possono essere installati direttamente sul cassetto. Non è necessario un ripiano intermedio.

----- INDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
----- INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere il manuale di installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni e specifiche di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

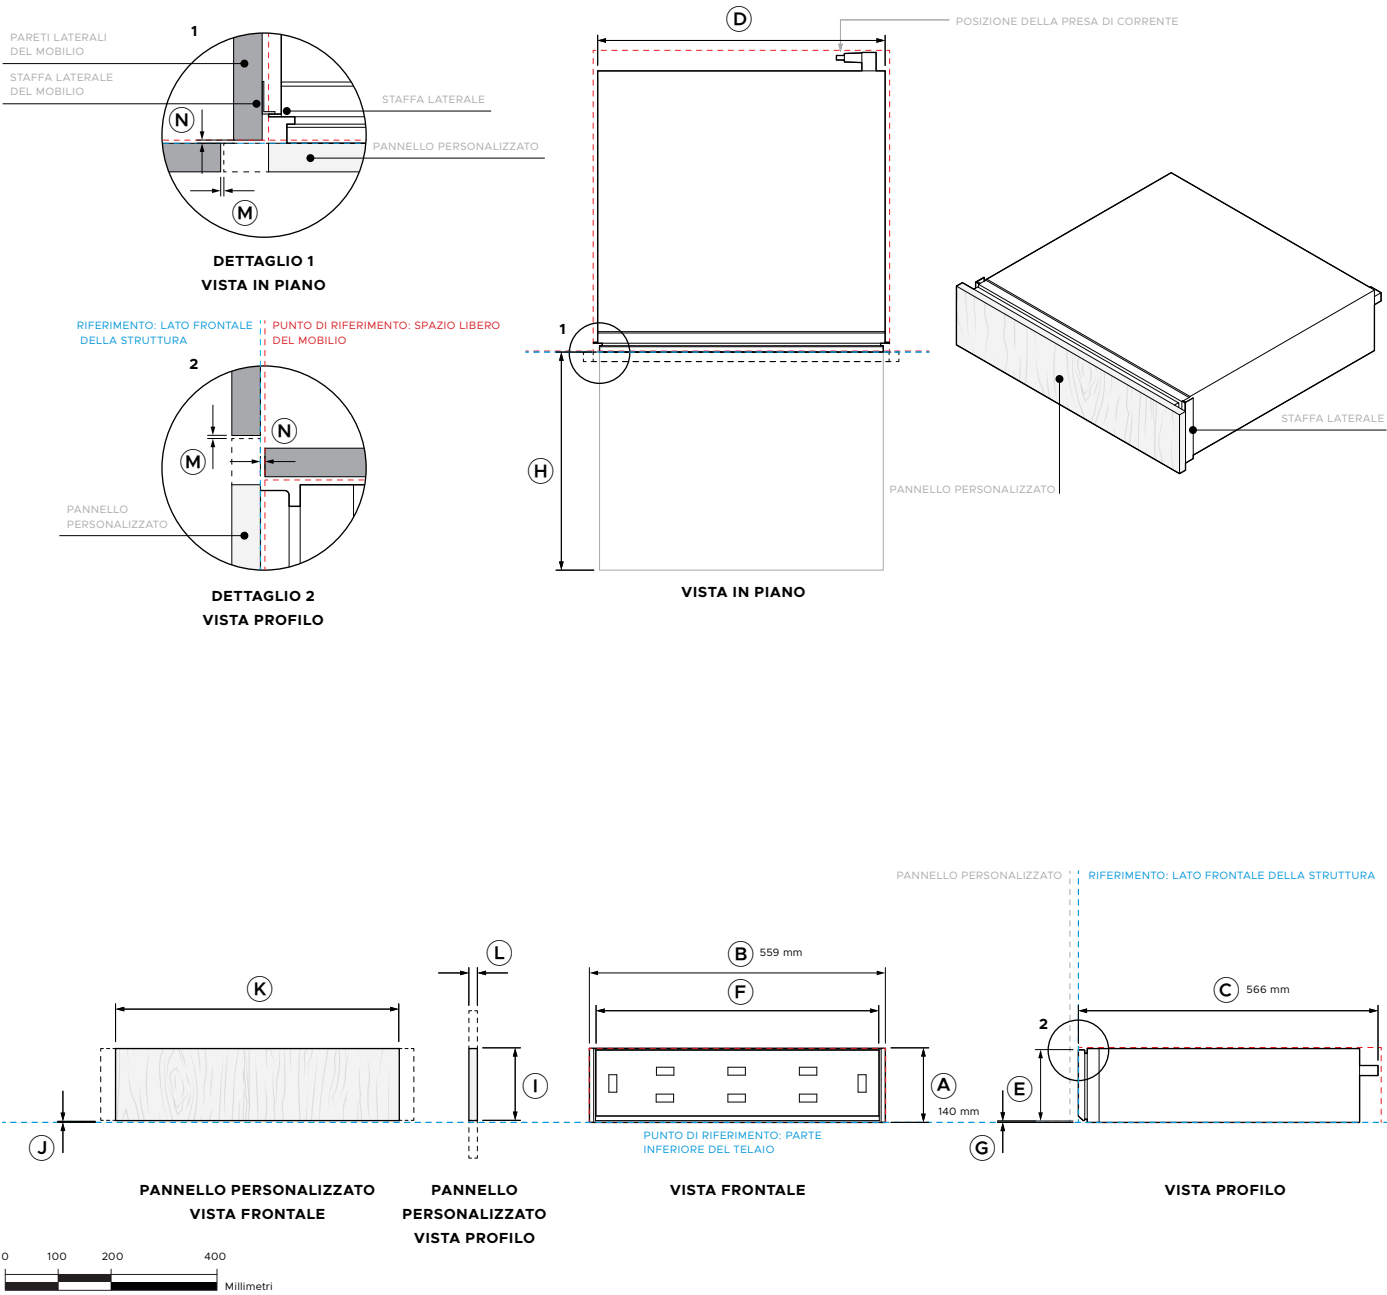

Modello n.:	
WB60SDEI3	Cassetto scaldavivande integrato serie 9 da 60 cm
Dimensioni del prodotto	
A	Altezza complessiva del prodotto
B	Larghezza complessiva del prodotto
C	Profondità totale del prodotto (include spina di alimentazione e flangia)
D	Larghezza del telaio (escluse le staffe laterali)
E	Altezza del pannello interno
F	Larghezza del pannello interno
G	Altezza del bordo inferiore del pannello interno
H	Estensione del cassetto
Dimensioni del pannello personalizzato	
I	Altezza del pannello personalizzato
J	Altezza del bordo inferiore del pannello personalizzato rispetto al punto di riferimento di base
K	Larghezza del pannello personalizzato
Larghezza del pannello personalizzato per l'adattamento ai prodotti F&P da 60 cm	
L	Spessore del pannello personalizzato
Peso del pannello personalizzato	
Nota: Il pannello personalizzato può essere esteso su tutti i lati. Una volta installato, il pannello può essere regolato verticalmente per allinearsi al mobile adiacente.	
Distanze minime	
Altezza della cavità	
- installazione indipendente	min 142
- installazione impilata	140
Larghezza della cavità	
	min 560
	max 568
Profondità della cavità	
	min 570
M	Spazio libero del pannello personalizzato - parte superiore e lati
N	Spazio libero per l'apertura a pressione*
*È richiesto uno spazio di 2 mm tra la parte posteriore del pannello personalizzato e il telaio del mobile per l'azionamento dell'apertura a pressione. Distanziatore per l'installazione incluso.	
Nota: i forni Fisher & Paykel da 60 cm possono essere installati direttamente sul cassetto. Non è necessario un ripiano intermedio.	
NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere il manuale di installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni e specifiche di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com	

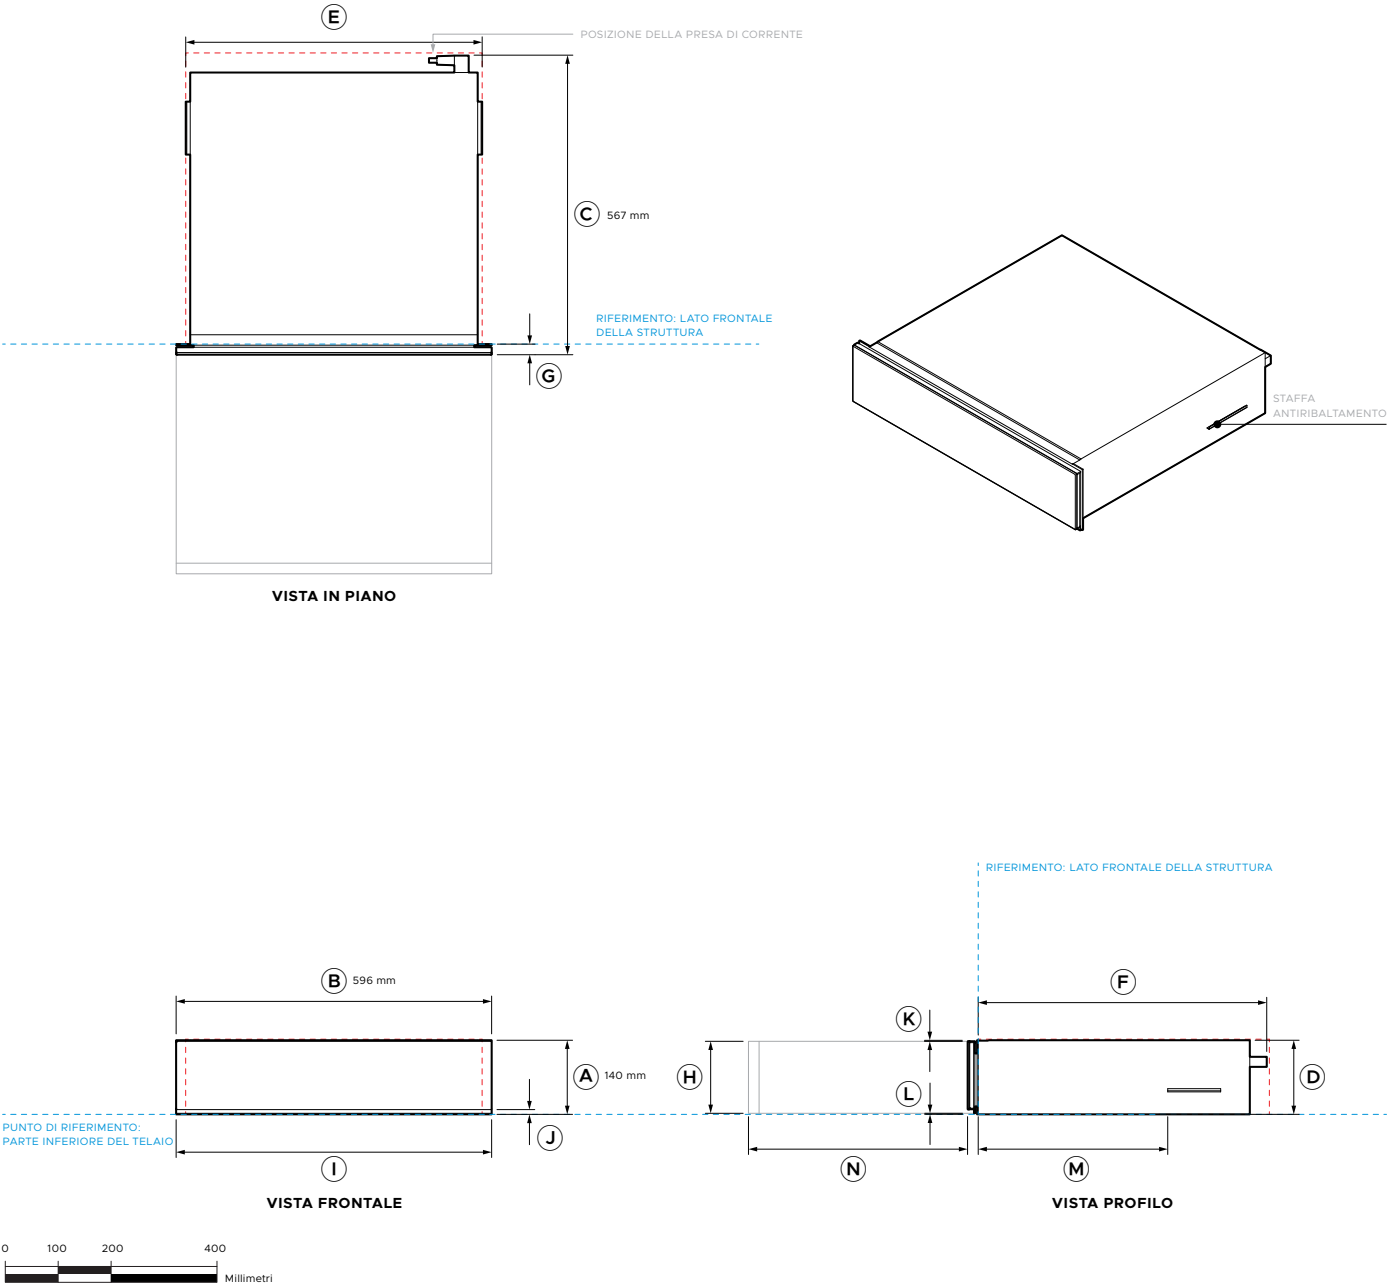


Modello n.:	
VB60SMB3	Cassetto per sottovuoto Minimal serie 9, 60 cm - Nero
VB60SMG3	Cassetto per sottovuoto Minimal serie 9, 60 cm - Grigio

Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva del prodotto	140
B Larghezza complessiva del prodotto	596
C Profondità complessiva del prodotto (inclusa la presa di alimentazione)	565
D Altezza del telaio	140
E Larghezza del telaio	556
F Profondità del telaio	545
G Profondità del telaio anteriore (include flangia e pannello frontale)	20
H Altezza del pannello frontale	136
I Larghezza del pannello frontale	596
J Altezza del bordo visivo inferiore del pannello frontale (dal punto di riferimento della base del telaio)	9
K Bordo superiore del pannello frontale fino alla parte superiore del telaio	2
L Altezza reale del bordo inferiore del pannello frontale (dal punto di riferimento della base del telaio)	2
M Staffa antiribaltamento sulla parte anteriore del telaio	358
N Estensione del cassetto	max 414

Distanze minime	mm
Altezza della cavità	
- installazione indipendente	min 142
- installazione impilata	140
Larghezza della cavità	min 560
Profondità della cavità (dal punto di riferimento anteriore del telaio)	min 550
Spazio libero del telaio anteriore - parte superiore e lati	min 2

Nota: i forni Fisher & Paykel da 60 cm possono essere installati direttamente sul cassetto. Non è necessario un ripiano intermedio.

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere il manuale di installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni e specifiche di installazione complete, visitare il sito [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

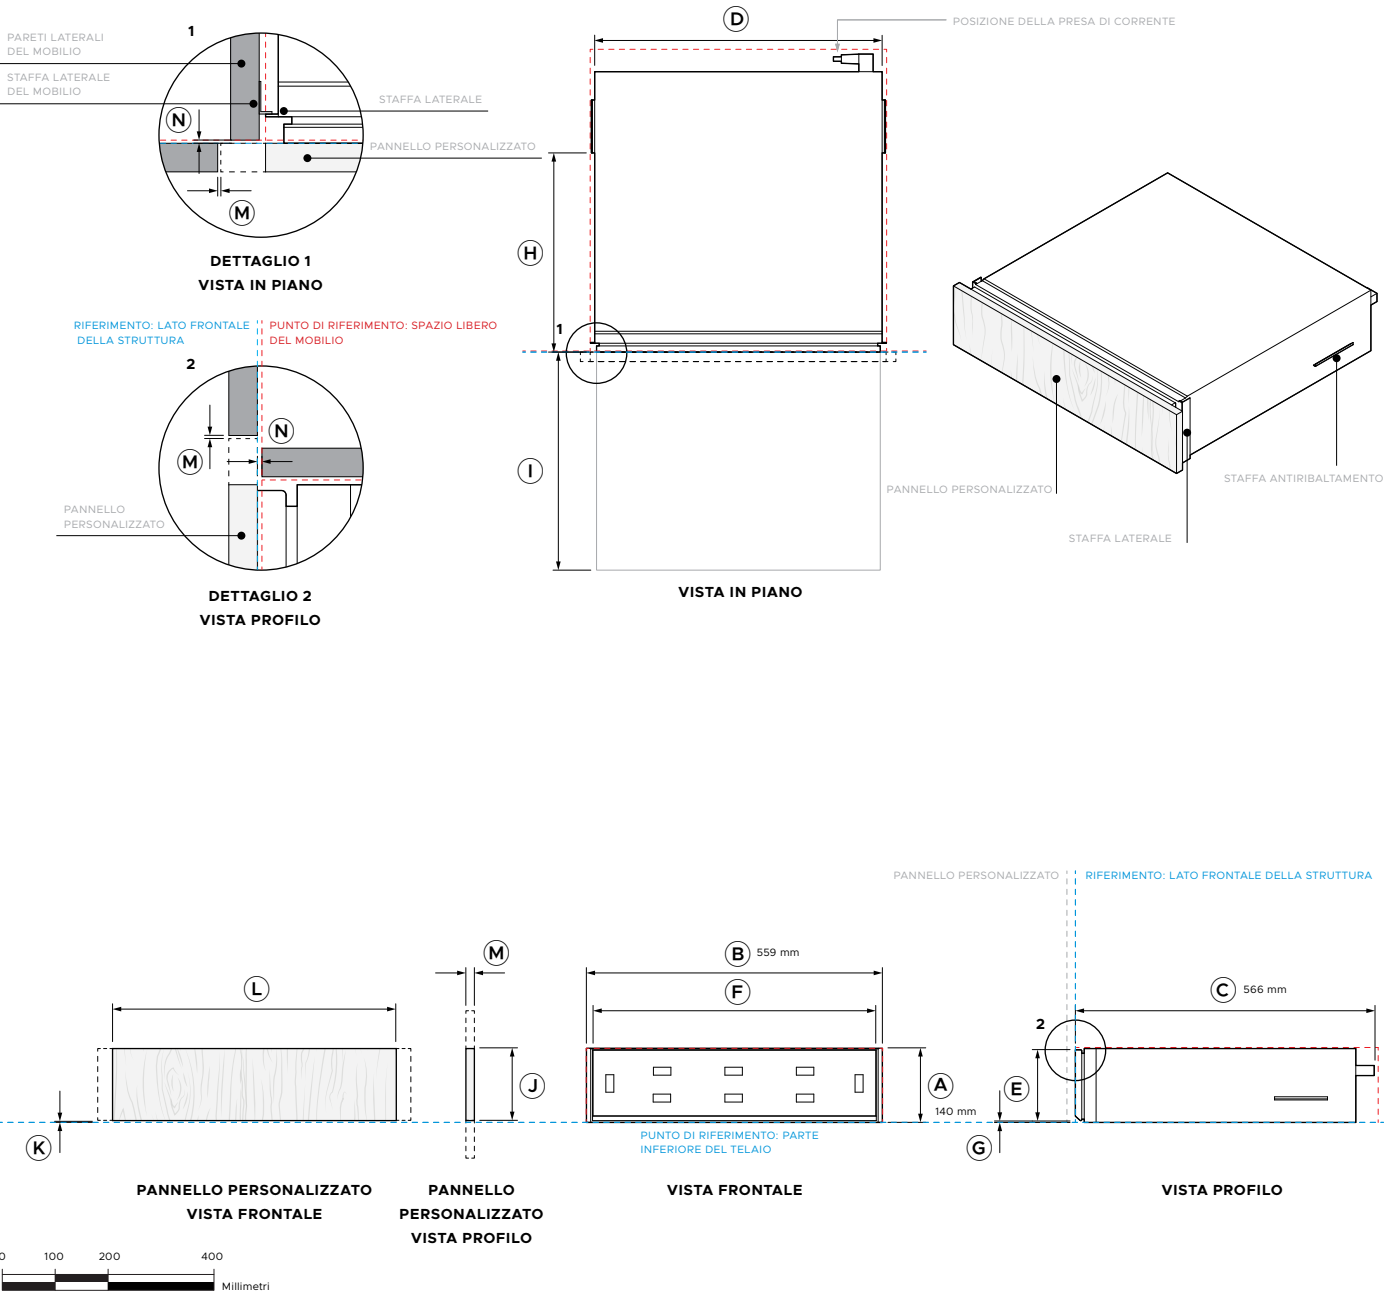

Modello n.:
VB60SDEI3 Cassetto sottovuoto integrato Serie 9 da 60 cm

Dimensioni del prodotto	mm
A Altezza complessiva del prodotto	140
B Larghezza complessiva del prodotto	559
C Profondità totale del prodotto (include spina di alimentazione e flangia)	563
D Larghezza del telaio (escluse le staffe laterali)	543
E Altezza del pannello interno	134
F Larghezza del pannello interno	536
G Altezza del bordo inferiore del pannello interno	2
H Staffa antiribaltamento sulla parte anteriore del telaio	376
I Estensione del cassetto	max 414

Dimensioni del pannello personalizzato	mm
J Altezza del pannello personalizzato	min 136
K Altezza del bordo inferiore del pannello personalizzato rispetto al punto di riferimento di base	max 2
L Larghezza del pannello personalizzato	min 536
Larghezza del pannello personalizzato per l'adattamento ai prodotti F&P da 60 cm	596
M Spessore del pannello personalizzato	min 16
Peso del pannello personalizzato	max 5 kg

Nota: Il pannello personalizzato può essere esteso su tutti i lati. Una volta installato, il pannello può essere regolato verticalmente per allinearsi al mobile adiacente.

Distanze minime	mm
Altezza della cavità	
- installazione indipendente	min 142
- installazione impilata	140
Larghezza della cavità	min 560
	max 568
Profondità della cavità	min 570
N Spazio libero del pannello personalizzato - parte superiore e lati	min 2
O Spazio libero per l'apertura a pressione*	min 2

*È richiesto uno spazio di 2 mm tra la parte posteriore del pannello personalizzato e il telaio del mobile per l'azionamento dell'apertura a pressione. Distanziatore per l'installazione incluso.

Nota: i forni Fisher & Paykel da 60 cm possono essere installati direttamente sul cassetto. Non è necessario un ripiano intermedio.

----- INDICA IL RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
----- INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ± 2 mm (1/16"). Leggere il manuale di installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni e specifiche di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com


CONSIDERAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE

DISTANZIAMENTI DAL MOBILIO


DISTANZIAMENTI	mm
A Spazio libero pannello anteriore/personalizzato - lati	min 2
B Spazio libero pannello frontale/personalizzato - parte superiore	min 2

SOTTO IL PIANO DI LAVORO


Se si installa un piano cottura sopra il forno, assicurarsi che sia previsto uno spazio adeguato secondo le istruzioni del produttore del piano cottura.



DETTAGLIO 1
VISTA PROFILO




DETTAGLIO 2
VISTA PROFILO




DETTAGLIO 3
VISTA DALL'ALTO

Non è necessario lasciare alcuno spazio libero nella parte inferiore tra il prodotto e il pannello frontale del mobile o altri elettrodomestici.

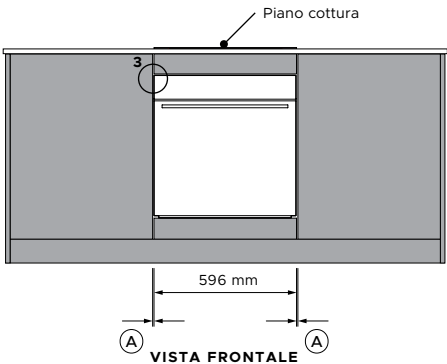

VISTA FRONTALE

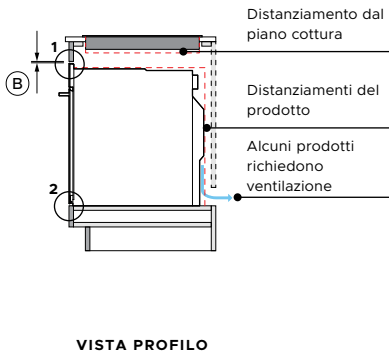

VISTA PROFILO

INSTALLAZIONE

SINGOLO

Consultare la sezione "Schede tecniche" di questa Guida alla pianificazione per i dettagli.

CONFIGURAZIONE IMPILATA O A GRIGLIA


Consultare la sezione "Altezza della pila" in questa guida alla pianificazione per i dettagli.

FINITURA CON BORDI NERI

Si raccomanda l'utilizzo di bordi neri a contrasto su tutti i pannelli frontali e le aperture in corrispondenza dei punti di fissaggio del prodotto, nonché sui pannelli laterali del mobile in presenza di una scanalatura.

RIPIANO DIVISORIO

Se il pannello frontale dell'elettrodomestico è più spesso del pannello frontale del mobile, regolare la profondità del ripiano divisorio per garantire che il forno sia a filo con la parte anteriore del mobile.

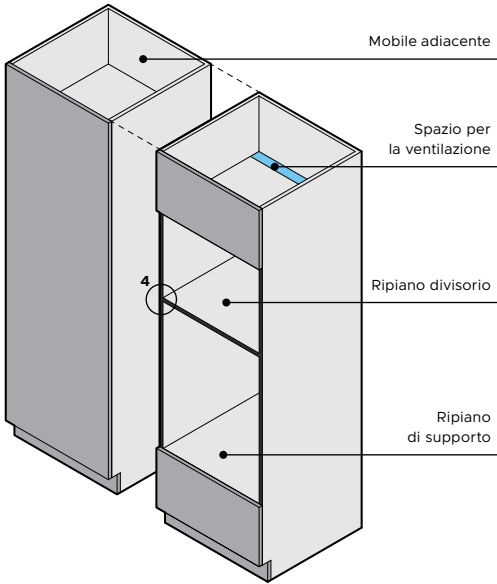


FINITURA PER MOBILE FORNO (OPZIONALE)


Tutti i forni sono dotati di una cornice di finitura nera opzionale per il mobile.

Prima dell'installazione, verificare che l'altezza della cornice sia compatibile con i ripiani divisorii o di supporto. Se necessario, incidere e tagliare la cornice all'altezza appropriata per evitare interferenze.

Nota: i forni a microonde hanno una larghezza della cornice diversa. Assicurarsi di utilizzare la cornice corretta per ogni elettrodomestico.






DETTAGLIO 4
VISTA ISOMETRICA

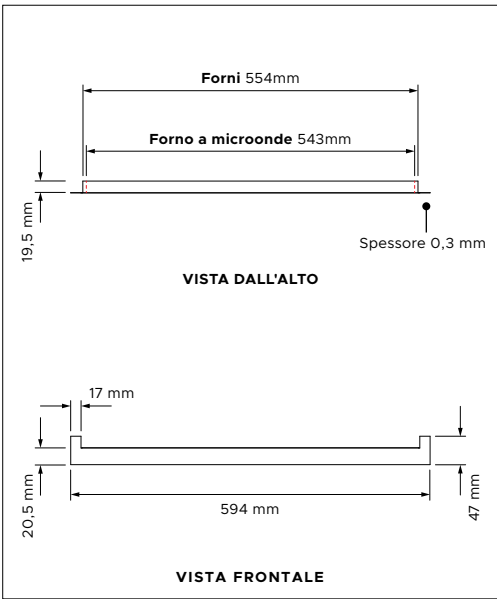

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.

Non convogliare la ventilazione direttamente nella cavità di un altro elettrodomestico

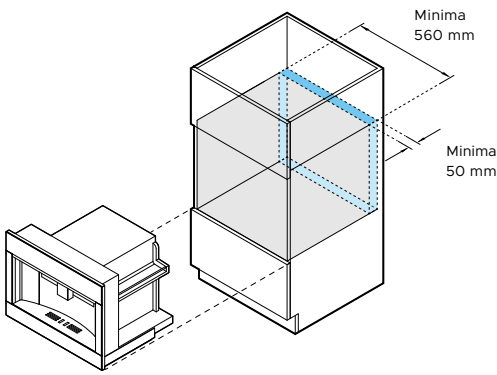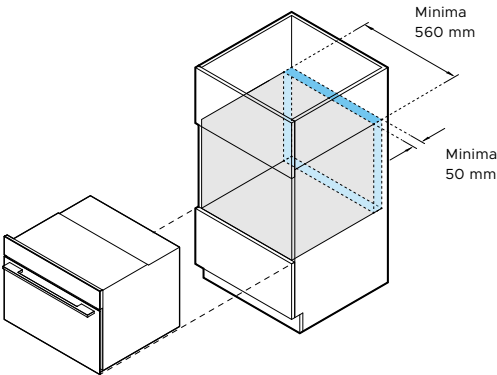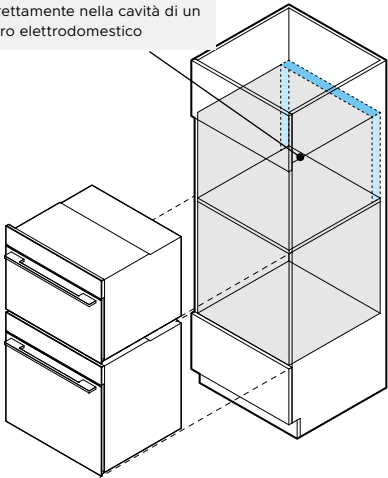

Opzioni per la superficie minima totale di ventilazione

VENTILAZIONE

La ventilazione è necessaria per garantire il corretto funzionamento di determinati prodotti.

Possibili posizioni per la ventilazione:

- Spazio dietro l'armadio
- Cavità superiore (non una cavità del prodotto)
- Cavità dello zoccolo
- Mobili adiacenti (non una cavità del prodotto)

Mobile con pannello posteriore o installato a parete:

Selezionare una delle posizioni di ventilazione elencate sopra, fornendo l'area minima di ventilazione richiesta.

Mobile senza pannello posteriore:

Se l'armadio è prodotto senza pannello posteriore e non è posizionato direttamente contro una parete, il retro aperto garantirà una ventilazione sufficiente.

Non convogliare la ventilazione direttamente nella cavità di un altro elettrodomestico.

FORNO A MICROONDE COMPATTO

OM60NMUB5, OM60NMUG5

POSIZIONAMENTO DELLA VENTILAZIONE

Area di ventilazione minima totale	280 cm ² oppure 50 mm x 560 mm
Opzioni di ventilazione della cavità	base, lati, parte superiore o posteriore

MACCHINA PER IL CAFFÈ INTEGRATA

EB60MSB3, EB60MSG3

POSIZIONAMENTO DELLA VENTILAZIONE

Area di ventilazione minima totale	280 cm ² oppure 50 mm x 560 mm
Opzioni di ventilazione della cavità	base, lati, parte superiore o posteriore

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web.fisherpaykel.com.

ALTEZZA DELLA PILA

L'altezza della pila corrisponde all'altezza complessiva del prodotto, tenendo conto dello spazio minimo necessario per posizionarlo sopra il pannello di controllo o il pannello frontale dell'elettrodomestico.

A Altezza complessiva del prodotto


+

B Spazio libero minimo superiore sopra il pannello frontale dell'elettrodomestico/pannello personalizzato rispetto alla parte superiore dell'elettrodomestico


=

C Altezza della pila

1



DETTAGLIO 1
VISTA PROFILO

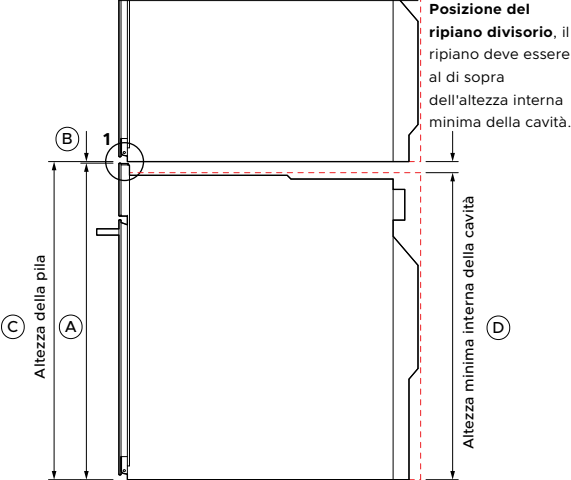

Posizione del ripiano divisorio, il ripiano deve essere al di sopra dell'altezza interna minima della cavità.


VISTA PROFILO

Ventilazione Per alcuni prodotti è necessaria una presa d'aria sul retro del mobile.









Sono necessari ripiani divisorii per sostenere gli elettrodomestici impilati e per ottenere lo spazio libero corretto.

I ripiani divisorii devono essere costruiti con un materiale in grado di sostenere il peso degli elettrodomestici. Assicurarsi che il prodotto non sostenga il peso di mobili o prodotti installati sopra.

I cassetti possono sostenere completamente un forno Fisher & Paykel da 60 cm. Non è necessario un ripiano intermedio.

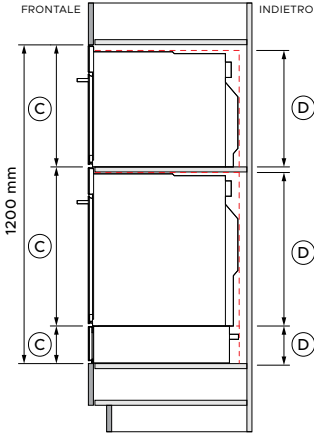

**ESEMPIO
VISTA PROFILO**

ALTEZZA MINIMA INTERNA DELLA CAVITÀ								
								
	FORNO PIROLITICO OB60SAMPUB5, OB60SAMPUG5	FORNO A VAPORE COMBINATO OS60SAMVUB5, OS60SAMVUG5	FORNO A VAPORE COMBINATO COMPATTO OS60NAMVUB5, OS60NAMVUG5	FORNO COMBINATO A MICROONDE COMPATTO OM60NMUB5, OM60NMUG5	MACCHINA PER IL CAFFÈ INTEGRATA EB60MSB3, EB60MSG3	CASSETTO SCALDAVIVANDE ALTO WB60SMTB3, WB60SMTG3	CASSETTO SCALDAVIVANDE WB60SMB3, WB60SMG3	CASSETTO PER SOTTOVUOTO VB60SMB3, VB60SMG3
						CASSETTO SCALDAVIVANDE ALTO INTEGRATO WB60SDTEI3	CASSETTO SCALDAVIVANDE INTEGRATO WB60SDEI3	CASSETTO PER SOTTOVUOTO INTEGRATO VB60SDEI3
DIMENSIONI	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Altezza complessiva del prodotto	598	598	458	458	458	290	140	140
B Spazio minimo superiore sopra il pannello anteriore/personalizzato dell'elettrodomestico	2	2	2	2	2	-	-	-
C Altezza della pila	600	600	460	460	460	290*	140*	140*
D Altezza minima della cavità	580	580	440	440	450	290	140	140

*I forni Fisher & Paykel da 60 cm possono essere installati direttamente sul cassetto. Non è necessario un ripiano intermedio. Nota: l'installazione indipendente dei cassetti richiede uno spazio libero minimo in alto; consultare la sezione "Schede tecniche" di questa Guida alla progettazione per maggiori dettagli.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.

FISHER & PAYKEL


90005778C UK-IE-EU

GUIDA ALLA PIANIFICAZIONE 60CM OVENS AND COMPANIONS VERSION C - JUNE 2026


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PAGINA 39

SERVIZI

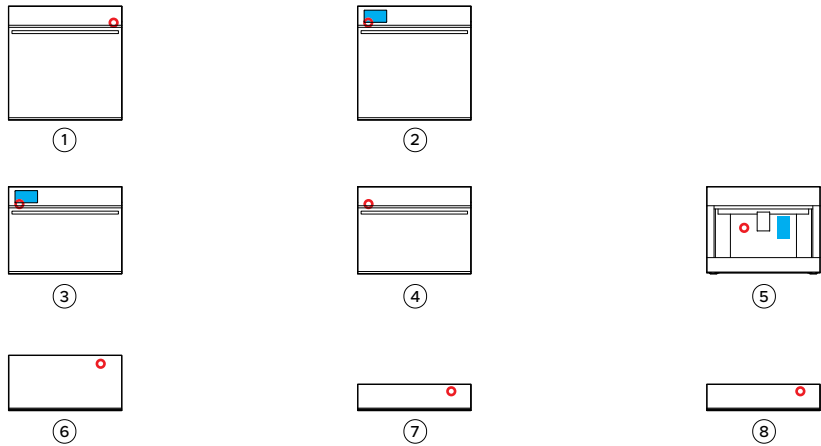

VISTA FRONTALE

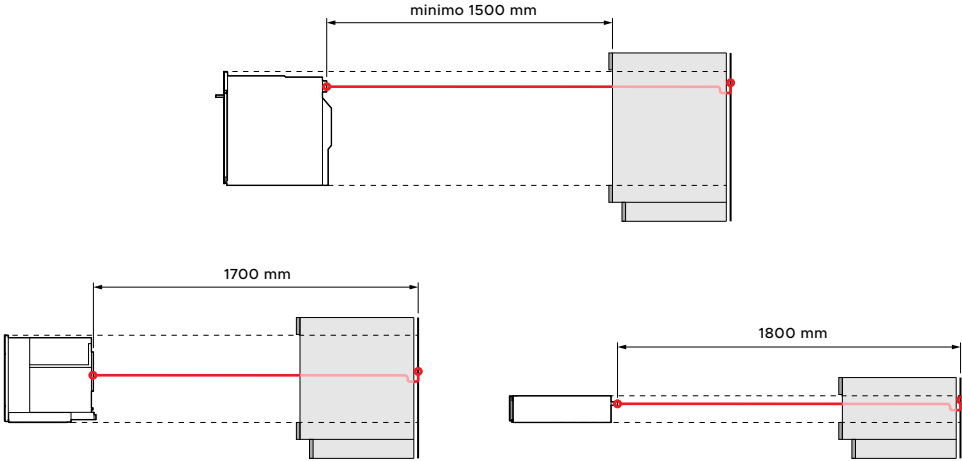

VISTA PROFILO

COLLEGAMENTI

I collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati dell'apparecchio. Assicurarsi che l'alimentazione rimanga accessibile dopo l'installazione, in modo da consentire l'accesso per eventuali interventi di manutenzione futuri del prodotto.

COLLEGAMENTO ELETTRICO  POSIZIONE DEL SERBATOIO DELL'ACQUA 

CABLATO

L'elettricista deve fornire un cavo di alimentazione libero che si estenda per almeno 1500 mm davanti al bordo inferiore dell'apertura della cavità.

Per maggiori informazioni sui requisiti elettrici, consultare la Guida all'installazione.

	FORNO PIROLITICO	FORNO A VAPORE COMBINATO	FORNO A VAPORE COMBINATO COMPATTO	FORNO COMBINATO A MICROONDE COMPATTO	MACCHINA PER IL CAFFÈ INTEGRATA	CASSETTI SCALDAVIVANDE ALTI	CASSETTI SCALDAVIVANDE	CASSETTI PER SOTTOVUOTO
SERIE 9	1OB60SAMPUB5 OB60SAMPUG5	2OS60SAMVUB5 OS60SAMVUG5	3OS60NAMVUB5 OS60NAMVUG5	4OM60NMUB5 OM60NMUG5	5EB60MSB3 EB60MSG3	6WB60SMTB3 WB60SMTG3 WB60SDTEI3	7WB60SMB3 WB60SMG3 WB60SDEI3	8VB60SMB3 VB60SMG3 VB60SDEI3
COLLEGAMENTO ELETTRICO								
Connessione	Cablato min 1500 mm	Cablato min 1500 mm	Cablato min 1500 mm	Cablato min 1500 mm	Cavo flessibile 1700 mm	Cavo flessibile 1800 mm	Cavo flessibile 1800 mm	Cavo flessibile 1800 mm
Posizione	in alto a destra	in alto a sinistra	in alto a sinistra	in alto a sinistra	centro a sinistra	in alto a destra	in alto a destra	in alto a destra
ELETTRICO								
Circuito dedicato (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Potenza nominale (W)	2800 - 3300	2800 - 3300	2800 - 3300	3350-3800	1350	810	810	320
Alimentazione (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Tensione (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240

Nota: l'installazione di più prodotti richiede la progettazione delle prese di corrente in conformità alle normative locali.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web fisherpaykel.com.

