## REFRIGERACIÓN INTEGRADA DE 84" DE ALTURA

# GUÍA DE PLANIFICACIÓN

**SERIES 11**

**CONGELADOR** | RS1884FRJE1 | RS1884FLJE1 | RS2484FRJE1 | RS2484FLJE1 | RS3084FLJE1 | RS3084FRJE1

**REFRIGERADOR** | RS2484SRHE1 | RS2484SLHE1 | RS3084SRHE1 | RS3084SLHE1

**GABINETE PARA VINOS** | RS2484VL2K1 | RS2484VR2K1

**REFRIGERADOR CONGELADOR** | RS2484WRUE1 | RS2484WLUE1 | RS3084WRUE1 | RS3084WLUE1 | RS3684WRUVE1 | RS3684WLUVE1

**REFRIGERADOR CONGELADOR, PUERTA FRANCESA** | RS3684AUVE1

**SERIES 9**

**CONGELADOR** | RS1884FLJK1 | RS2484FLJK1 | RS3084FLJK1

**REFRIGERADOR** | RS2484SRHK1 | RS2484SLHK1 | RS2484SRK1 | RS2484SLK1 | RS3084SRHK1 | RS3084SLHK1 | RS3084SRK1 | RS3084SLK1

**REFRIGERADOR CONGELADOR** RS2484WRUK1 | RS2484WLUK1 | RS3084WRUK1 | RS3084WLUK1

**FISHER & PAYKEL**

## INTRODUCCIÓN

Esta guía de planificación completa le proporciona el contexto y las herramientas que se necesitan para lograr el resultado de diseño deseado con los electrodomésticos de Fisher & Paykel. En esta guía, encontrará una variedad de información conceptual, detallada y sobre las dimensiones del producto para dar vida a sus ideas y crear espacios que realmente reflejen su visión.

## ASISTENCIA

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.
**designsupport@fisherpaykel.com**

## NOTAS

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y están sujetos a cambios en cualquier momento. Consulte nuestro sitio web fisherpaykel.com para obtener la versión más reciente del documento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran.
Esta Guía de planificación no debe utilizarse como guía de instalación para ningún producto. La guía de instalación específica estará disponible con el producto al momento de la entrega y en nuestro sitio web.

## ÍNDICE


| DISEÑO CONCEPTUAL ⓘ | PÁGINA |
|---|---|
| **DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO** | |
| Series 11 general de la refrigeración de 84″ | **4** |
| Series 9 general de la refrigeración de 84″ | **5** |
| **Guía de especificaciones** | |
| Series 11 General de la refrigeración integrada | **7** |
| Refrigerador-congelador de puerta francesa | **8** |
| **Accesorios** | |
| Manijas | **11** |
| Orificios de fijación de la manija | **12** |
| Paneles de acero inoxidable | **13** |

| DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO ⓘ | PÁGINA |
|---|---|
| **Hojas de datos** | |
| Congelador de 18″ | **15** |
| Una sola puerta de 24″ | **16** |
| Refrigerador congelador de 24″ | **17** |
| Gabinete para vinos de 24″ | **18** |
| Una sola puerta de 30″ | **19** |
| Refrigerador congelador de 30″ | **20** |
| Refrigerador congelador de 36″ | **21** |
| Refrigerador congelador de 36″ con puerta francesa | **22** |
| **Consideraciones sobre la planificación** | |
| Especificaciones de la cavidad | **24** |
| Espacios libres para la apertura de la puerta | **25** |
| Zócalos personalizados - bajos y altos | **26** |

| DISEÑO DESARROLLADO Y DETALLADO | PÁGINA |
|---|---|
| **Articulación de la bisagra** | |
| Bisagra KO5 | **28** |
| Estilos de panel | **29** |
| **Preparación de panel personalizado** | |
| Congelador de 18″ | **31** |
| Modelos de una sola puerta de 24″, 30″ | **32** |
| Gabinete para vinos | **33** |
| Refrigeradores-congeladores | **34** |
| Refrigerador-congelador de puerta francesa | **35** |
| **Servicio** | |
| Congelador de 18″ | **37** |
| Modelos de 24″ | **38** |
| Modelos de 30″ | **39** |
| Modelos de 36″ | **40** |




© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

# DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


## REFRIGERACIÓN

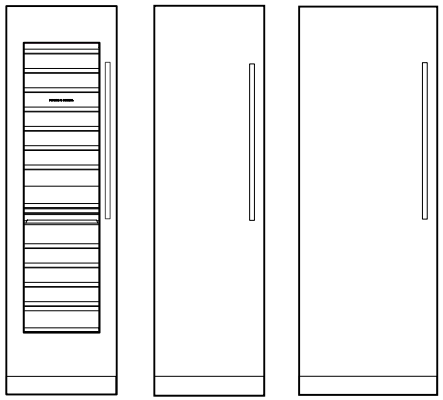

① ② ③

| PRODUCTO | MODELO | |
|---|---|---|
| | Bisagra izquierda | Bisagra derecha |
| ① **Gabinete para vinos de 24"** Capacidad para 91 botellas, función de exhibición opcional. Dos zonas de temperatura independientes, cuatro modos de vino. | RS2484VL2K1 | RS2484VR2K1 |
| ② **Refrigerador integrado de 24"** Listo para panel personalizado, capacidad de 12.4 pies cúbicos con dispensador de agua interno. | RS2484SLHE1 | RS2484SRHE1 |
| ③ **Refrigerador Integrado de 30"** Listo para panel personalizado, capacidad de 16.3 pies cúbicos con dispensador de agua interno. | RS3084SLHE1 | RS3084SRHE1 |


## REFRIGERADOR CONGELADOR

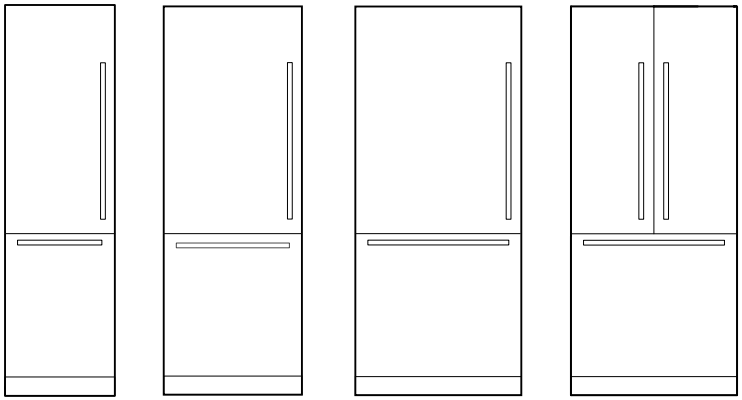

④ ⑤ ⑥ ⑦

| PRODUCTO | MODELO | |
|---|---|---|
| | Bisagra izquierda | Bisagra derecha |
| ④ **Refrigerador congelador integrado de 24"** Listo para panel personalizado, capacidad de 12.1 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua. | RS2484WLUE1 | RS2484WRUE1 |
| ⑤ **Refrigerador congelador integrado de 30"** Listo para panel personalizado, capacidad de 15.9 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua. | RS3084WLUE1 | RS3084WRUE1 |
| ⑥ **Refrigerador congelador integrado de 36"** Listo para panel personalizado, capacidad de 19.2 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua. | RS3684WLUVE1 | RS3684WRUVE1 |
| ⑦ **Refrigerador congelador integrado de 36", puerta francesa** Listo para panel personalizado, capacidad de 19.2 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua. | RS3684AUVE1 | |

## CONGELADOR

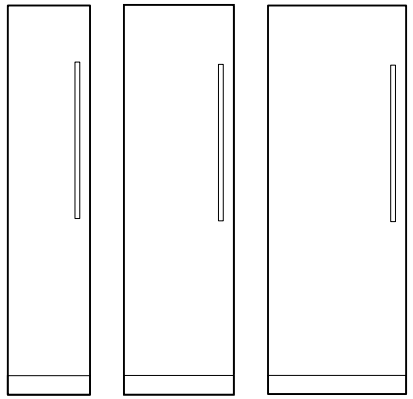


⑧ ⑨ ⑩

| PRODUCTO | MODELO | |
|---|---|---|
| | Bisagra izquierda | Bisagra derecha |
| ⑧ **Congelador de 18" con hielo** Panel personalizable, 7.8 cu. y máquina y hielo interna. | RS1884FLJE1 | RS1884FRJE1 |
| ⑨ **Congelador integrado de 24" con hielo** Listo para panel personalizado, capacidad de 11.9 pies cúbicos y máquina y hielo interna. | RS2484FLJE1 | RS2484FRJE1 |
| ⑩ **Refrigerador Integrado de 30"** Listo para panel personalizado, capacidad de 15.6 pies cúbicos y máquina y hielo interna. | RS3084FLJE1 | RS3084FRJE1 |

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


## REFRIGERACIÓN

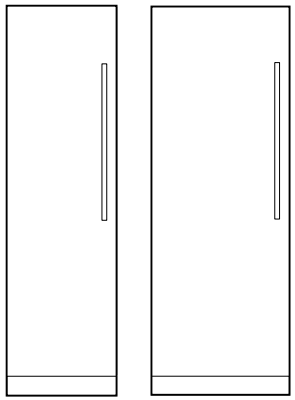

① ②

| PRODUCTO | MODELO | |
|---|---|---|
| | Bisagra izquierda | Bisagra derecha |
| ① **Refrigerador integrado de 24"** Listo para panel personalizado, capacidad de 12.4 pies cúbicos | RS2484SLK1 | RS2484SRK1 |
| **Refrigerador integrado de 24"** Listo para panel personalizado, capacidad de 12.4 pies cúbicos con dispensador de agua interno. | RS2484SLHK1 | RS2484SRHK1 |
| ② **30" Integrated Refrigerator** Listo para panel personalizado, capacidad de 16.3 pies cúbicos | RS3084SLK1 | RS3084SRK1 |
| **30" Integrated Refrigerator with water** Custom panel ready, 16.3cu with internal water dispenser. | RS3084SLHK1 | RS3084SRHK1 |


## REFRIGERADOR CONGELADOR

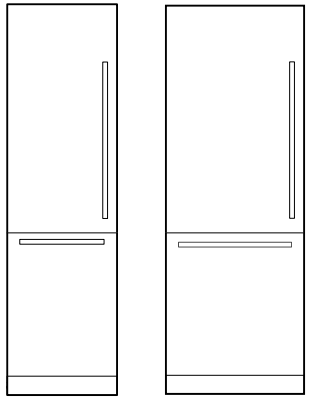

③ ④

| PRODUCTO | MODELO | |
|---|---|---|
| | Bisagra izquierda | Bisagra derecha |
| ③ **Refrigerador congelador integrado de 24"** Listo para panel personalizado, capacidad de 12.1 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua. | RS2484WLUK1 | RS2484WRUK1 |
| ④ **Refrigerador congelador integrado de 30"** Listo para panel personalizado, capacidad de 15.9 pies cúbicos, máquina de hielo interna y dispensador de agua. | RS3084WLUK1 | RS3084WRUK1 |

## CONGELADOR

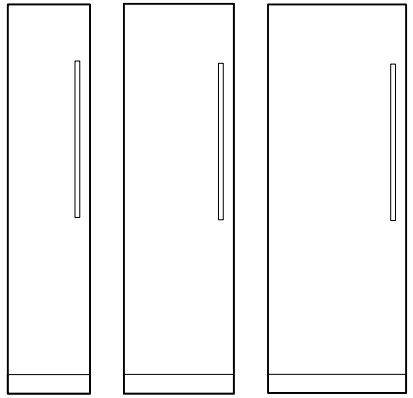

⑤ ⑥ ⑦

| PRODUCTO | MODELO | |
|---|---|---|
| | Bisagra izquierda | Bisagra derecha |
| ⑤ **Congelador de 18" con hielo** Panel personalizable, 7.8 cu. y máquina y hielo interna. | RS1884FLJK1 | |
| ⑥ **Congelador integrado de 24" con hielo** Listo para panel personalizado, capacidad de 11.9 pies cúbicos y máquina de hielo interna. | RS2484FLJK1 | |
| ⑦ **Refrigerador Integrado de 30"** Listo para panel personalizado, capacidad de 15.6 pies cúbicos y máquina de hielo interna. | RS3084FLJK1 | |

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

# GUÍA DE ESPECIFICACIONES


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026



RS2484FRJE1, RS2484SRHE1 - con panel de puerta personalizado



RS3684WRUVE1 - con panel de puerta personalizado

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Experimente la cúspide del diseño de refrigeración con nuestras columnas más avanzadas. Con interiores elegantes y opciones para hielo y agua, estos modelos incorporan funcionalidad y estilo de primer nivel. Diseñados para la eficiencia energética, se integran a la perfección solas o combinadas. Disponibles en varios tamaños, garantizan una combinación ideal para cualquier cocina.

## FUNCIONES

1. Con un interior de alta calidad para lograr una apariencia refinada, este modelo es lo más destacado de nuestra colección de columnas integradas
2. Diseñado para brindar un rendimiento energético óptimo y la máxima eficiencia
3. Mezcle y combine columnas, instálelas por separado o de forma combinada
4. Ajuste perfecto solo con espacios de ⅛", sin bisagras ni rejillas visibles
5. Personalícelo con gabinetes de cocina o un accesorio de panel de puerta de acero inoxidable
6. Dos zonas de temperatura variable con opciones para los modos de refrigerador, despensa, frío, congelación, congelación suave y congelación profunda
7. Interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar con compatibilidad Wi-Fi
8. Instalación flexible con opciones de bisagra a la izquierda o la derecha
9. Kit de unión para conectar las unidades; patas niveladoras delanteras ajustables para una fácil instalación
10. La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para mantener más frescos a los alimentos

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

### REFRIGERACIÓN

**RS2484VL2K1, RS2484VR2K1**
Gabinete para vinos de columna integrado, 24"

**RS2484SRHE1, RS2484SLHE1**
Refrigerador integrado, 24", agua

**RS3084SRHE1, RS3084SLHE1**
Refrigerador integrado, 30", agua

### CONGELADOR

**RS1884FRJE1, RS1884FLJE1**
Congelador integrado, 18", hielo

**RS2484FRJ1, RS2484FLJE1**
Congelador integrado, 24", hielo

**RS3084FRJE1, RS3084FLJE1**
Congelador integrado, 30", hielo

### REFRIGERADOR CONGELADOR

**RS2484WRUE1, RS2484WLUE1**
Refrigerador-congelador integrado, 24", hielo y agua

**RS3084WRUE1, RS3084WLUE1**
Refrigerador-congelador integrado, 30", hielo y agua

**RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1**
Refrigerador-congelador integrado, 36", hielo y agua

**RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1**
Refrigerador-congelador integrado, 36", hielo y agua

### REFRIGERADOR-CONGELADOR DE PUERTA FRANCESA

**RS3684AUVE1**
Refrigerador congelador integrado con puerta francesa, 36", hielo y agua

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.





RS3684AUVE1

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Experimente la cúspide del diseño de refrigeración con nuestros modelos más avanzados. Con un interior elegante, este refrigerador encarna la funcionalidad y el estilo de primera calidad.

Diseñado para optimizar la eficiencia energética, viene equipado con una máquina de hielo y un dispensador de agua interno.


## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

**RS3684AUVE1**
Refrigerador congelador integrado con puerta francesa, 36", hielo y agua


## FUNCIONES

1. Diseño de puerta francesa que ahorra espacio, ideal para cocinas con isla o estilo galera
2. Diseñado para brindar un rendimiento energético óptimo y la máxima eficiencia
3. Disfrute de un cómodo acceso a agua fresca, agua helada y hielo con el dispensador de agua interno y la máquina de hielo.
4. Ajuste perfecto solo con espacios de ⅛", sin bisagras ni rejillas visibles
5. Personalícelo con gabinetes de cocina o un accesorio de panel de puerta de acero inoxidable
6. Cajón de temperatura variable con modos de frío, refrigerador y despensa para un cuidado óptimo de los alimentos
7. Interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar con compatibilidad Wi-Fi
8. El diseño y acabado de primera calidad incluyen un forro interior de acero, estantes metálicos de extensión completa para un fácil acceso, estanterías de vidrio robustas y cajones con bisagras de calidad diseñados para el uso diario
10. La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para mantener más frescos a los alimentos

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

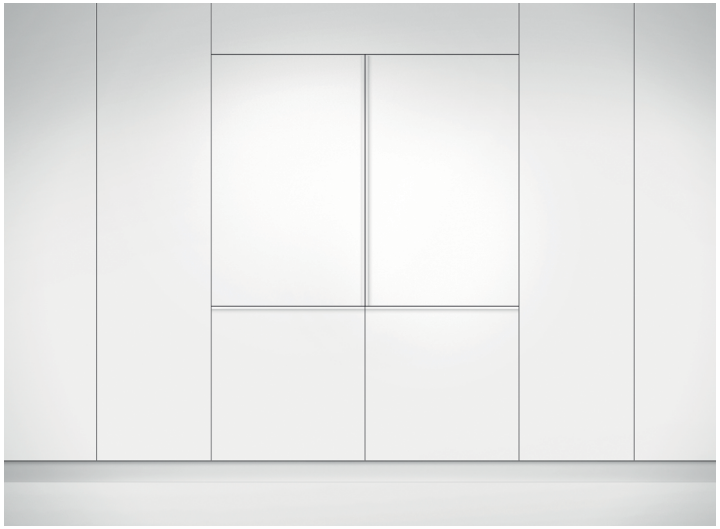

RS3084WRUK1, RS3084WLUK1: con paneles de puerta personalizados

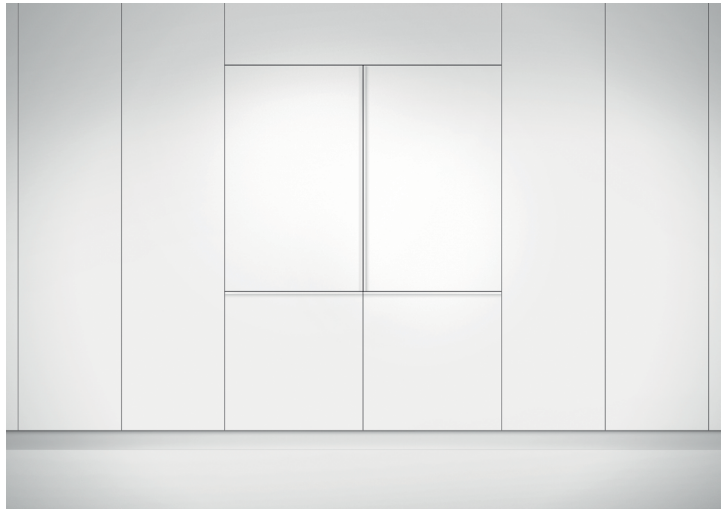

RS3084WRUK1, RS3084WLUK1: con paneles de puerta personalizados

## DESCRIPCIÓN GENERAL

Estas columnas integradas ofrecen un diseño elegante, una instalación flexible y la posibilidad de personalizarlas para que coincidan con los gabinetes existentes. Las características incluyen dos zonas de temperatura variable, iluminación LED brillante y tecnología ActiveSmart™ para brindar un nivel óptimo de frescura. Con opciones de máquinas de hielo internas, kits de unión y acabados de primera calidad, estos modelos ofrecen durabilidad y un diseño elegante.

## FUNCIONES

1. Personalícelo con gabinetes de cocina o un accesorio de panel de puerta de acero inoxidable
2. Ajuste perfecto solo con espacios de ⅛”, sin bisagras ni rejillas visibles
3. Mezcle y combine columnas, instálelas por separado o de forma combinada
4. Dos zonas de temperatura variable con opciones para los modos de refrigerador, despensa, frío, congelación, congelación suave y congelación profunda
5. Instalación flexible con opciones de bisagra a la izquierda o la derecha
6. Interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar con compatibilidad Wi-Fi
7. La tecnología ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideal para mantener más frescos a los alimentos
8. Las luces LED brillantes iluminan el techo, los estantes, los cubos y las bandejas
9. Kit de unión para conectar las unidades; patas niveladoras delanteras ajustables para una fácil instalación
10. Acabado premium con materiales robustos para ofrecer durabilidad y una estética elegante

## DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO

### REFRIGERACIÓN

**RS2484SRK1**
Refrigerador de columna integrado, 24″

**RS2484SRHK1**
Refrigerador de columna integrado, 24″, agua

**RS3084SRK1**
Refrigerador de columna integrado, 30″

**RS3084SRHK1**
Refrigerador de columna integrado, 30″, agua

### CONGELADOR

**RS1884FLJK1**
Congelador de columna integrado, 18″, hielo

**RS2484FLJK1**
Congelador de columna integrado, 24″, hielo

**RS3084FLJK1**
Congelador de columna integrado, 30″, hielo y agua

### REFRIGERADOR CONGELADOR

**RS2484WRUK1, RS2484WLUK1,**
Refrigerador-congelador integrado, 30″, hielo y agua


**RS3084WRUK1, RS3084WLUK1**
Refrigerador-congelador integrado, 30″, hielo y agua

Todos los modelos pueden lograr ubicar las bisagras en el lado opuesto utilizando los kits de bisagras


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible en nuestro sitio web fisherpaykel.com

# ACCESORIOS


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

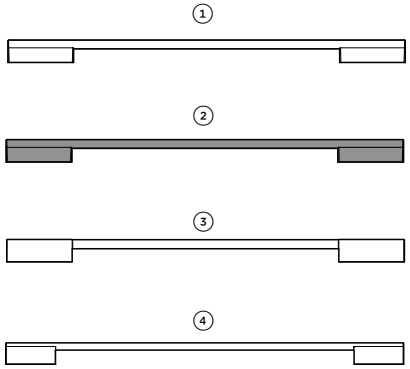



**CONTEMPORARY**

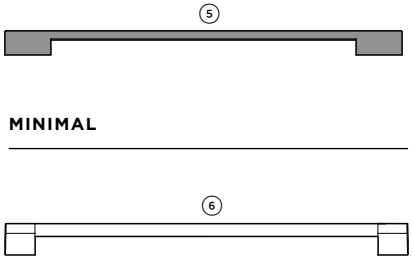



**MINIMAL**

**CLASSIC**

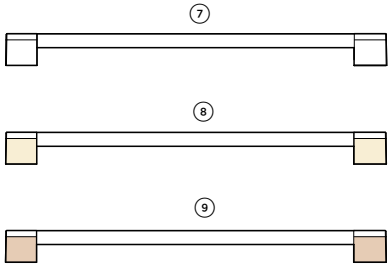


**PROFESSIONAL ROUND**





**PERFILES**


| **MANIJA** | **TERMINAR** | Modelos de una sola puerta | Refrigerador congelador de 24" | Refrigerador congelador de 30" | Refrigerador congelador de 36" | Puerta francesa de 36" |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ① Cuadrado contemporáneo fino | Aluminio | AHD5RDSF | AHD5RD2484W | AHD5RD3084W | AHD5RD3684W | |
| ② Cuadrado contemporáneo fino | Negro | AHD5RDSFB | AHD5RD2484WB | AHD5RD3084WB | AHD5RD3684WB | |
| ③ Contemporary Round | Aluminio | AHSRD84 | AHSRD2484W | AHSRD3084W | AHSRD3684W | |
| ④ Plata contemporánea | Plata cepillada | AHD7RDSFX | AHD7RD2484WX | AHD7RD3084WX | AHD7RD3084WX | AHD7RD3684AX |
| ⑤ Negro minimalista | Negro | AHM1RDSFB | AHM1RD2484WB | AHM1RD3084WB | AHM1RD3684WB | AHM1RD3684AB |
| ⑥ Manija clásica | Aluminio | AHCLRDSF | AHCLRD2484W | AHCLRD3084W | AHCLRD3684W | |
| ⑦ Ronda profesional | Manija y separador de aluminio | AHC-RD84 | AHCRD2484W | AHCRD7621W | AHCRD3684W | AHP3RD3684A |
| ⑧ Ronda profesional | Manija de aluminio y separador de latón | AHP3RDSFBA | AHP3RD2484WBA | AHP3RD3084WBA | AHP3RD3684WBA | AHP3RD3684ABA |
| ⑨ Ronda profesional | Manija de aluminio y separado de cobre oscuro | AHP3RDSFDC | AHP3RD2484WDC | AHP3RD3084WDC | AHP3RD3684WDC | AHP3RD3684ADC |

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

# ORIFICIOS DE FIJACIÓN DE LA MANIJA

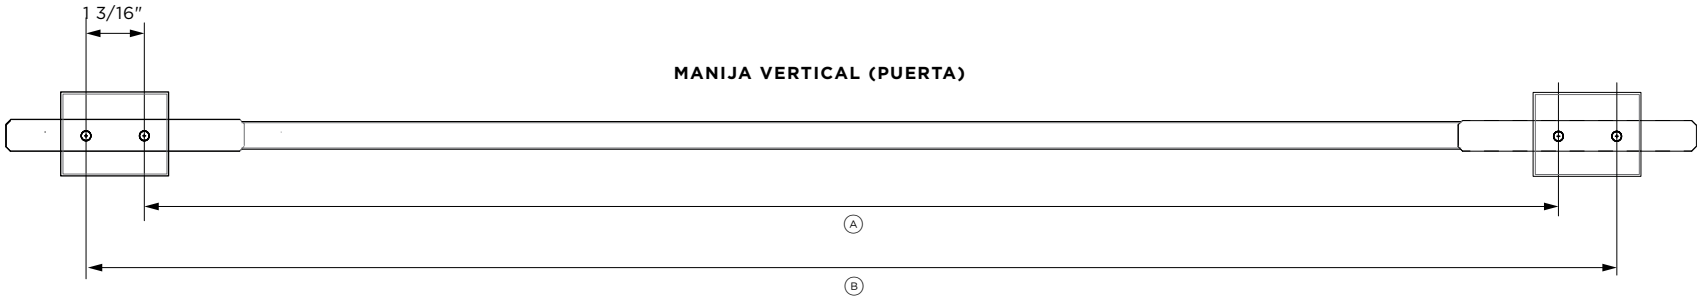

**TORNILLOS DE CABEZA HUECA**

Tornillo plano de cabeza hueca M5 x 25 mm
(4 por manija) se adapta al panel estándar de 3/4" (3/4"). Los paneles más gruesos pueden requerir tornillos avellanados o más largos.





| **MODELOS DE PUERTA INDIVIDUAL** | | |
|---|---|---|
| MANIJA VERTICAL | **in** | **mm** |
| Ⓐ Longitud entre tornillos interiores | 28 1/32 | 712 |
| Ⓑ Longitud entre tornillos exteriores | 30 13/32 | 773 |

| **MODELOS DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 24"** | | |
|---|---|---|
| MANIJA VERTICAL | **in** | **mm** |
| Ⓐ Longitud entre tornillos interiores | 23 3/32 | 587 |
| Ⓑ Longitud entre tornillos exteriores | 25 15/32 | 647 |
| MANIJA HORIZONTAL | | |
| Ⓒ Longitud entre tornillos interiores | 13 29/32 | 353 |
| Ⓓ Longitud entre tornillos exteriores | 16 9/32 | 414 |
| Ⓔ Longitud total: Professional redondeada | 14 7/16 | 367 |
| Ⓕ Longitud total: Contemporary | 19 7/16 | 494 |

| **MODELOS DE REFRIGERADOR CONGELADOR DE 30"** | | |
|---|---|---|
| MANIJA VERTICAL | **in** | **mm** |
| Ⓐ Longitud entre tornillos interiores | 23 3/32 | 587 |
| Ⓑ Longitud entre tornillos exteriores | 25 15/32 | 647 |
| MANIJA HORIZONTAL | | |
| Ⓒ Longitud entre tornillos interiores | 19 29/32 | 506 |
| Ⓓ Longitud entre tornillos exteriores | 22 9/32 | 566 |
| Ⓔ Longitud total: Professional redondeada | 22 27/32 | 580 |
| Ⓕ Longitud total: Contemporary | 22 7/16 | 646 |

| **MODELOS DE REFRIGERADORES Y CONGELADORES DE 36"** | | |
|---|---|---|
| MANIJA VERTICAL | **in** | **mm** |
| Ⓐ Longitud entre tornillos interiores | 23 3/32 | 587 |
| Ⓑ Longitud entre tornillos exteriores | 25 15/32 | 647 |
| MANIJA HORIZONTAL | | |
| Ⓒ Longitud entre tornillos interiores | 25 29/32 | 658 |
| Ⓓ Longitud entre tornillos exteriores | 28 9/32 | 718 |
| Ⓔ Longitud total: Professional redondeada | 28 13/16 | 748 |
| Ⓕ Longitud total: Contemporary | 31 13/32 | 798 |

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

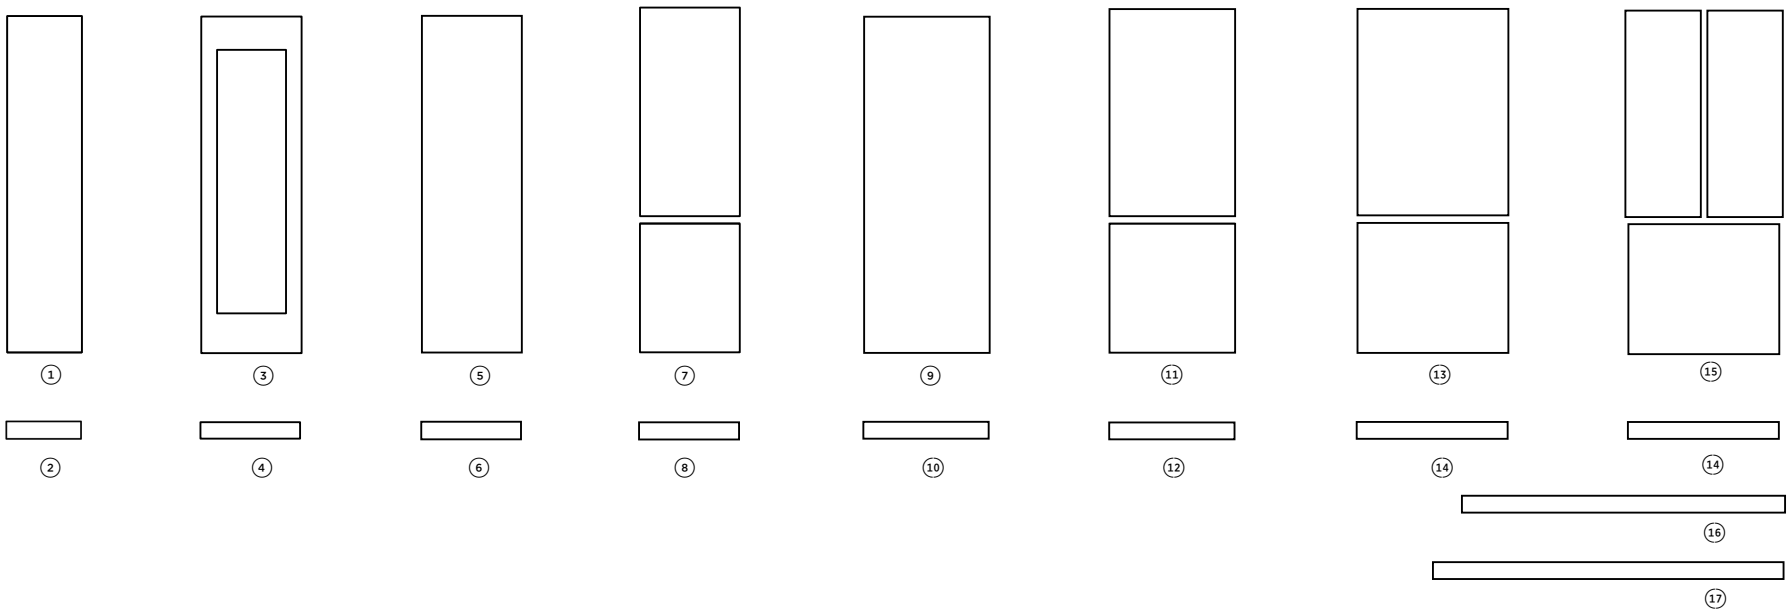


| PRODUCTO | MODELOS DE PANEL | |
|---|---|---|
| | BISAGRA IZQUIERDA | BISAGRA DERECHA |
| ① Congelador de 18" con hielo | RD1884L4D | RD1884R4D |
| ③ Gabinete para vino de 24" | RD2484VL4 | RD2484VR4 |
| ⑤ Modelos de una sola puerta de 24" | RD2484L4D | RD2484R4D |
| ⑦ Refrigerador congelador de 24" | RD2484WLD | RD2484WRD |
| ⑨ Modelos de una sola puerta de 30" | RD3084L4D | RD3084R4D |
| ⑪ Refrigerador congelador de 30" | RD3084WLD | RD3084WRD |
| ⑬ Refrigerador congelador de 36" | RD3684WLD | RD3684WRD |
| ⑮ Refrigerador congelador integrado de 36" con puerta francesa | RD3684AD | |

| PANEL DEL ZÓCALO | | | |
|---|---|---|---|
| | INDIVIDUAL | DOBLE | TRIPLE |
| ② | AKRS1804 | N/A | N/A |
| ④ | AKRS2404 | AKRS4804 | AKRS7204 |
| ⑥ | AKRS2404 | AKRS4804 | AKRS7204 |
| ⑧ | AKRS2404 | AKRS4804 | AKRS7204 |
| ⑩ | AKRS3004 | AKRS6004 | N/A |
| ⑫ | AKRS3004 | AKRS6004 | N/A |
| ⑭ | AKRS3604 | AKRS7204 | N/A |


| PANEL DE ZÓCALO PARA MÚLTIPLES MODELOS | |
|---|---|
| MODELO | CONFIGURACIONES |
| ⑯ AKRS7804 | 24" + 24" + 30" (77 15/16")<br>18" + 30" + 30" (77 15/16") |
| ⑰ AKRS8404 | 24" + 30" + 30" (83 7/8")<br>24" + 24" + 36" (83 7/8") |

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.



© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

# HOJAS DE DATOS


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

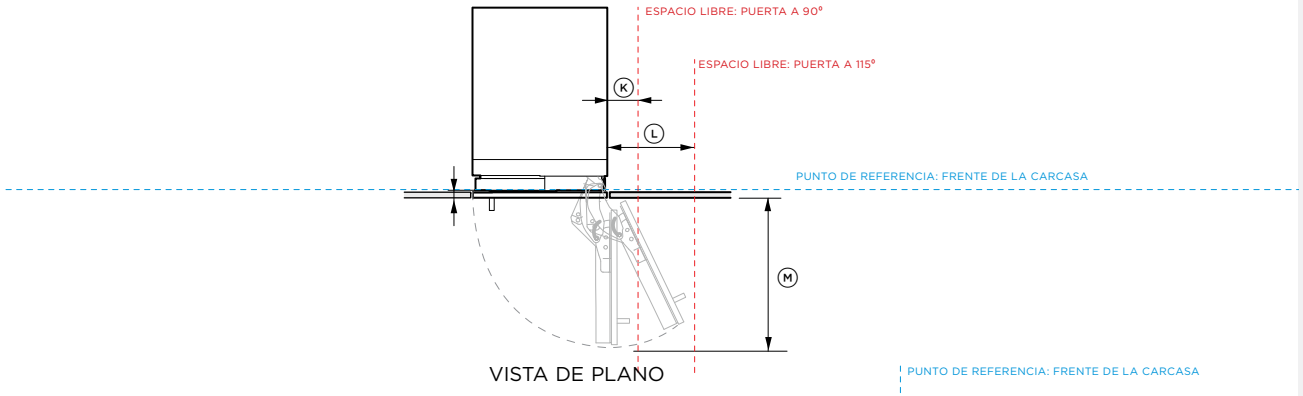


VISTA DE PLANO

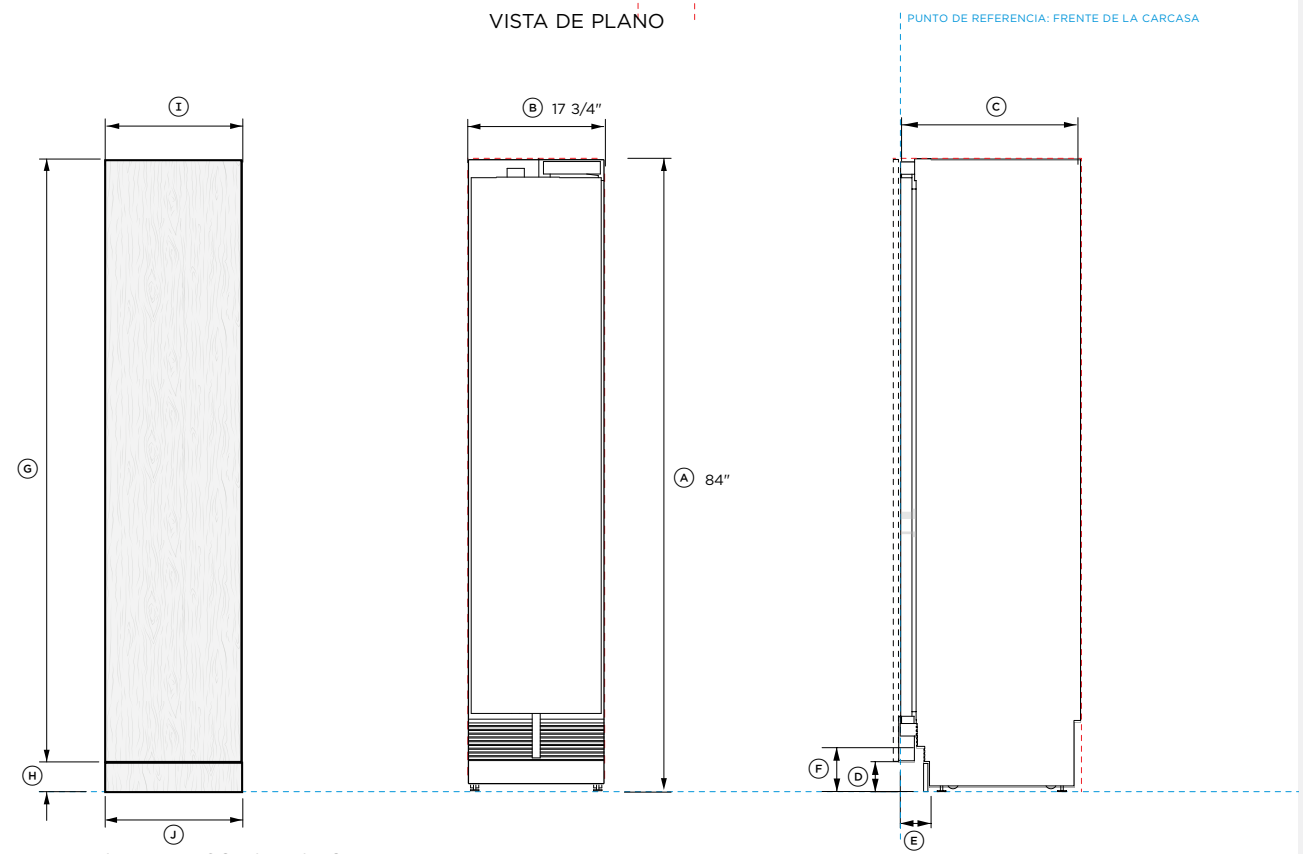


PANEL PERSONALIZADO | VISTA DE FRENTE | VISTA DE PERFIL

0 100 200 400
millimetres

**N.º de modelo:**

**RS1884FRJE1, RS1884FLJE1, RS1884FLJK1**

**Se muestra con:**
Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)

| **Dimensiones del producto** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Ⓐ Altura total de la carcasa | 84 | 2134 |
| Ⓑ Ancho total de la carcasa | 17 3/4 | 451 |
| Ⓒ Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta) | 24 | 610 |
| Ⓓ Del piso a la parte inferior de la puerta | 4 | 102 |
| Ⓔ Profundidad del zócalo* | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| Ⓕ Altura del zócalo - Carcasa | 6 | 152 |
| Ⓖ Altura mínima del panel de puerta personalizado | 79 7/8 | 2029 |
| Ⓗ Altura del panel del zócalo personalizado | 2 - 6 | 51 - 152 |
| Ⓘ Ancho mínimo del panel de puerta personalizado: panel simple,<br>doble o múltiple | 17 3/4<br>17 27/32 | 451<br>453 |
| Ⓙ Ancho mínimo del zócalo personalizado - Individual | 17 7/8 | 454 |
| **Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón** | **in** | **mm** |
| Ⓚ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido) | 4 11/16 | 119 |
| Ⓛ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo) | 11 1/2 | 292 |
| Ⓜ Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto) | 20 | 508 |


| **Espacio libre mínimo** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Espacio mínimo entre los paneles | 1/8 | 3 |
| Altura total de la cavidad | 84 | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual) | 18 | 457 |
| Ancho total de la cavidad (doble) | 36 | 915 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad*** | 25 | 635 |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad*** | 25 19/32 | 650 |

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

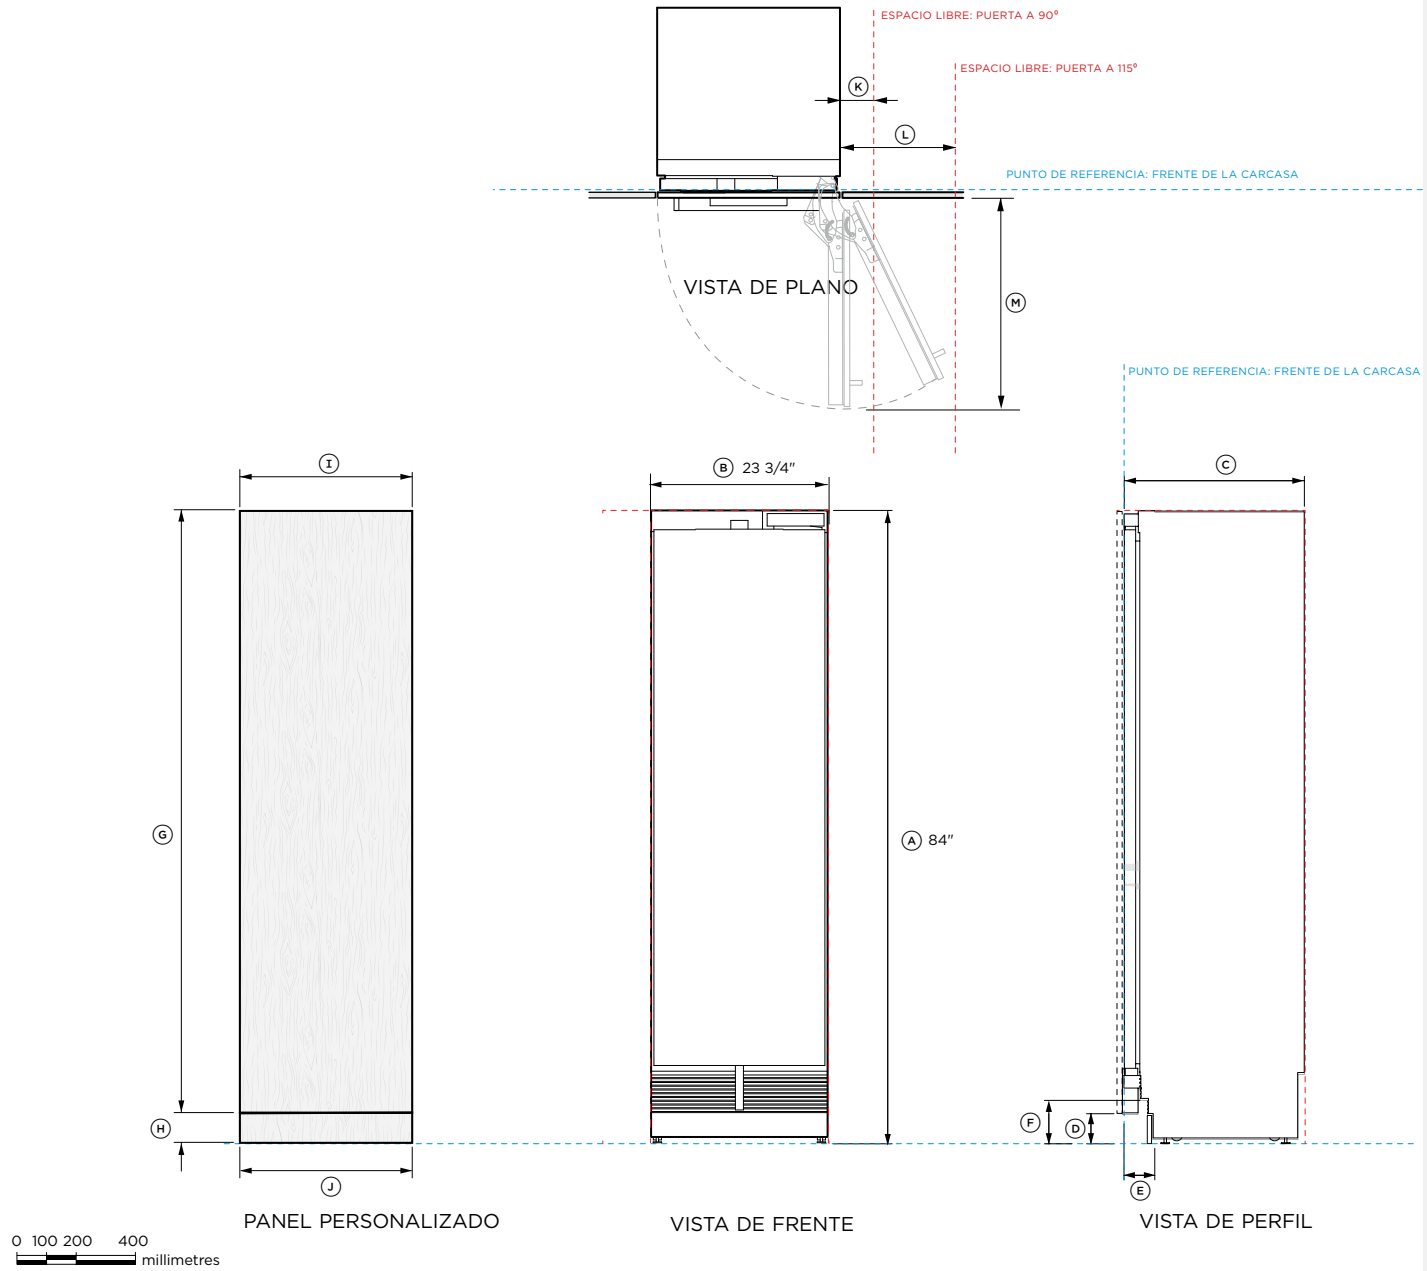


PANEL PERSONALIZADO

VISTA DE FRENTE

VISTA DE PERFIL

**N.º de modelo:**

**RS2484SRHE1, RS2484SLHE1, RS2484FRJE1, RS2484FLJE1, RS2484SRHK1, RS2484SLHK1 , RS2484SRK1, RS2484SLK1, RS2484FLJK1**

**Se muestra con:**
Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)


| **Dimensiones del producto** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Ⓐ Altura total de la carcasa | 84 | 2134 |
| Ⓑ Ancho total de la carcasa | 23 3/4 | 603 |
| Ⓒ Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta) | 24 | 610 |
| Ⓓ Del piso a la parte inferior de la puerta | 4 | 102 |
| Ⓔ Profundidad del zócalo* | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| Ⓕ Altura del zócalo - Carcasa | 6 | 152 |
| Ⓖ Altura mínima del panel de puerta personalizado | 79 7/8 | 2029 |
| Ⓗ Altura del panel de zócalo | 2 - 6 | 51 - 152 |
| Ⓘ Ancho mínimo de puerta y panel de cajón personalizados:panel simple, doble o múltiple | 23 3/4<br>23 13/16 | 603<br>605 |
| Ⓙ Ancho mínimo del panel del zócalo - Individual | 23 13/16 | 606 |
| **Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón** | **in** | **mm** |
| Ⓚ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido) | 4 11/16 | 119 |
| Ⓛ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo) | 14 | 356 |
| Ⓜ Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto) | 26 | 660 |

| **Espacio libre mínimo** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Espacio mínimo entre los paneles | 1/8 | 3 |
| Altura total de la cavidad | 84 | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual) | 24 | 609 |
| Ancho total de la cavidad (dual) | 36 | 1219 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad*** | 25 | 635 |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad*** | 25 19/32 | 650 |

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.
- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

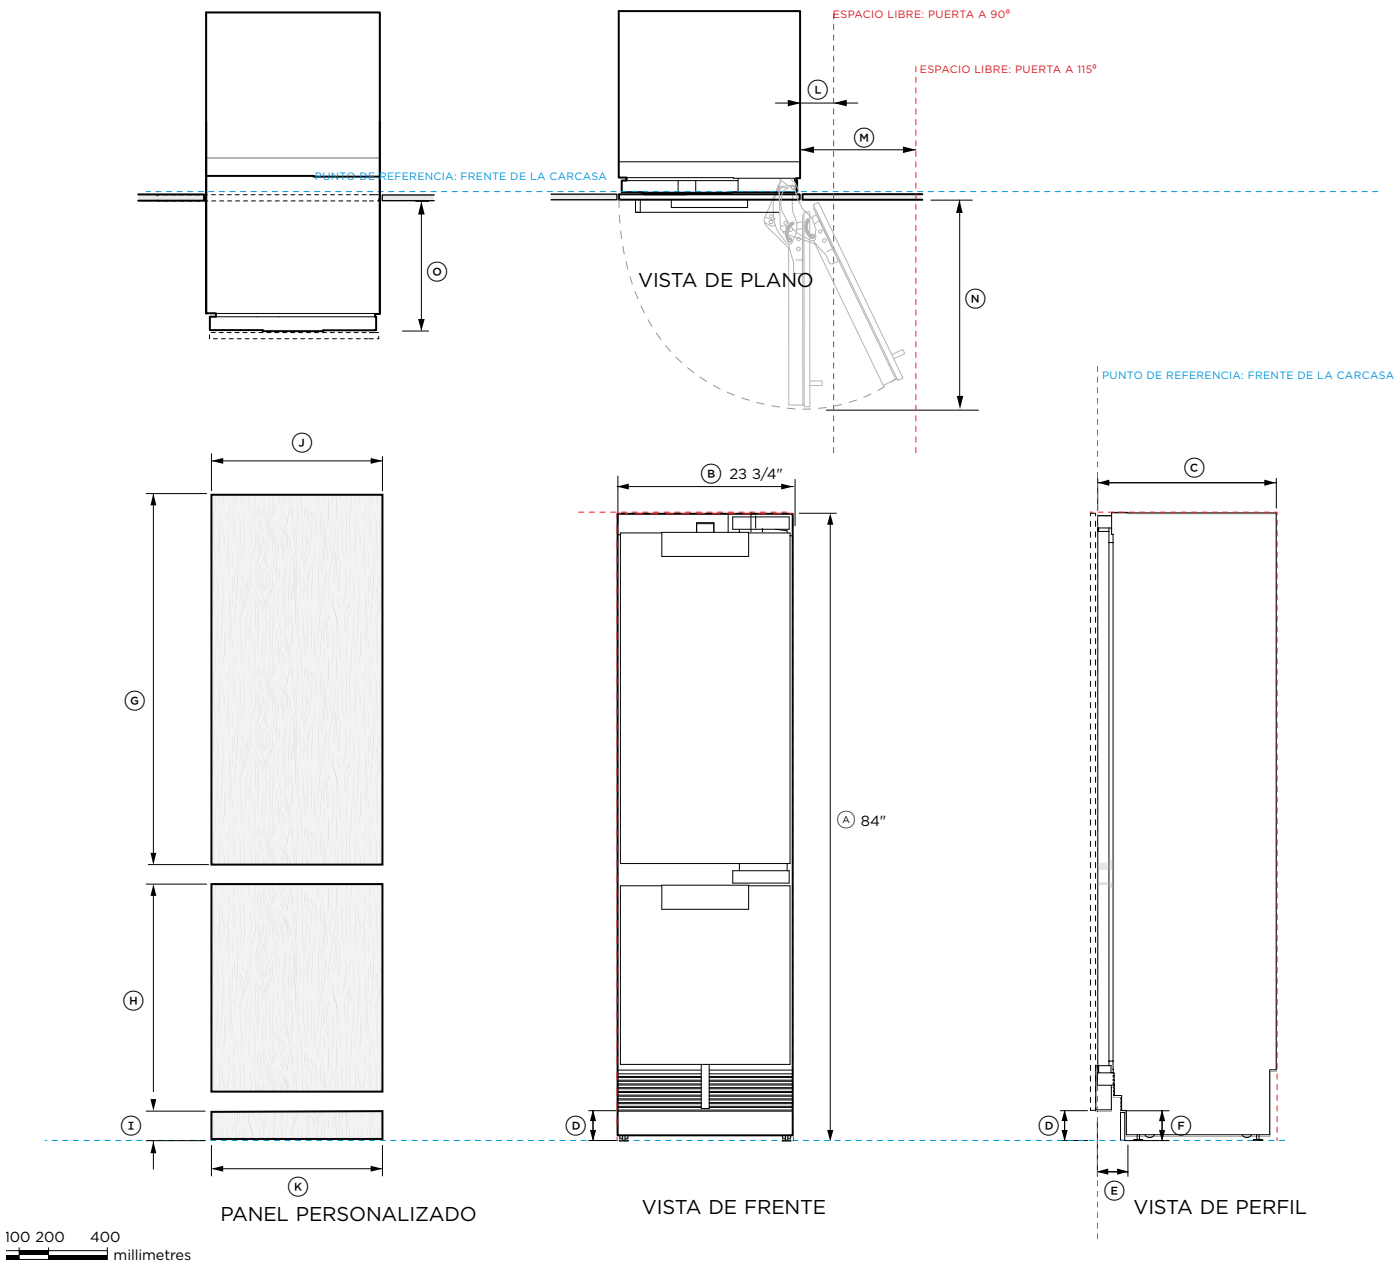


**N.º de modelo:**

**RS2484WRUE1, RS2484WLUE1, RS2484WRUK1, RS2484WLUK1**
**Se muestra con:**
Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)


| **Dimensiones del producto** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Ⓐ Altura total de la carcasa | 84 | 2134 |
| Ⓑ Ancho total de la carcasa | 23 3/4 | 603 |
| Ⓒ Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta) | 24 | 610 |
| Ⓓ Del piso a la parte inferior de la puerta | 4 | 102 |
| Ⓔ Profundidad del zócalo* | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| Ⓕ Altura del zócalo - Carcasa | 6 | 152 |
| Ⓖ Altura mínima del panel de puerta personalizado | 49 3/8 | 1254 |
| Ⓗ Altura mínima del panel del cajón personalizado | 30 11/32 | 771 |
| Ⓘ Altura del panel de zócalo | 2 - 6 | 51 - 152 |
| Ⓙ Ancho mínimo del panel de puerta/cajón<br>Individual<br>Panel doble/múltiple | <br>23 3/4<br>23 13/16 | <br>603<br>605 |
| Ⓚ Ancho mínimo del zócalo - Individual | 23 13/16 | 606 |
| **Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón** | **in** | **mm** |
| Ⓛ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido) | 4 11/16 | 119 |
| Ⓜ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo) | 14 | 356 |
| Ⓝ Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto) | 26 | 660 |
| Ⓞ Profundidad del cajón abierto | 15 3/4 | 400 |

| **Espacio libre mínimo** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Espacio mínimo entre los paneles | 1/8 | 3 |
| Altura total de la cavidad | 84 | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual) | 24 | 609 |
| Ancho total de la cavidad (doble) | 36 | 1219 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad*** | 25 | 635 |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad*** | 25 19/32 | 650 |

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.
- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

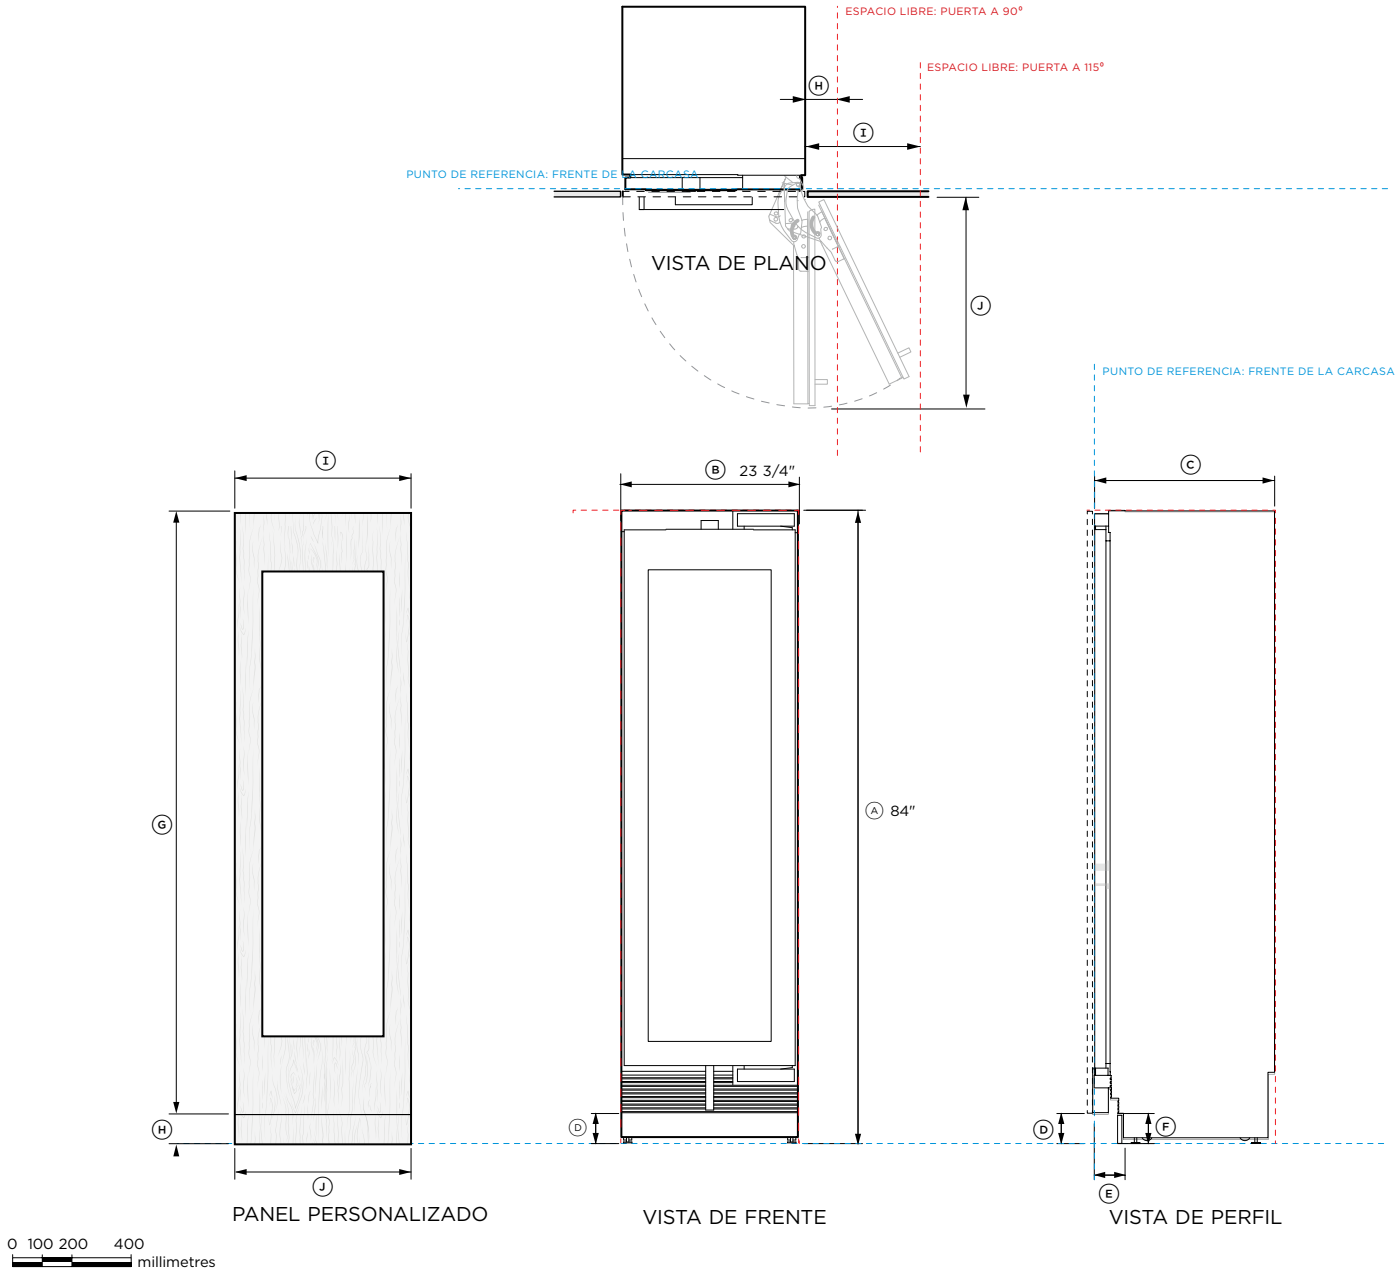


**N.º de modelo:**

**RS2484VL2K, RS2484VR2K**

**Se muestra con:**

Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)

| **Dimensiones del producto** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| (A) Altura total de la carcasa | 84 | 2134 |
| (B) Ancho total de la carcasa | 23 3/4 | 603 |
| (C) Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta) | 24 | 610 |
| (D) Del piso a la parte inferior de la puerta | 4 | 102 |
| (E) Profundidad del zócalo* | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| (F) Altura del zócalo - Carcasa | 6 | 152 |
| (G) Altura mínima del panel de puerta personalizado | 79 7/8 | 2029 |
| (H) Altura del panel del zócalo personalizado | 2 - 6 | 51 - 152 |
| (I) Ancho mínimo del panel de puerta:<br>panel simple,<br>doble o múltiple | <br>23 3/4<br>23 13/16 | <br>603<br>605 |
| (J) Ancho mínimo del zócalo - Individual | 23 13/16 | 606 |
| **Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón** | **in** | **mm** |
| (K) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido) | 4 11/16 | 119 |
| (L) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo) | 14 | 356 |
| (M) Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto) | 26 | 660 |


| **Espacio libre mínimo** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Espacio mínimo entre los paneles | 1/8 | 3 |
| Altura total de la cavidad | 84 | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual) | 24 | 609 |
| Ancho total de la cavidad (doble) | 36 | 1219 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad*** | 25 | 635 |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad*** | 25 19/32 | 650 |


* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

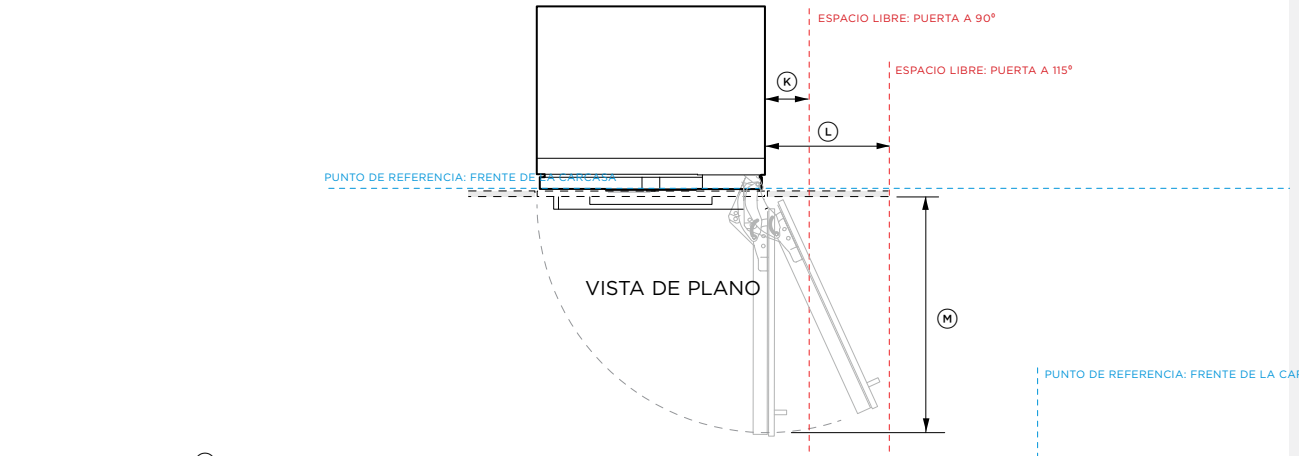

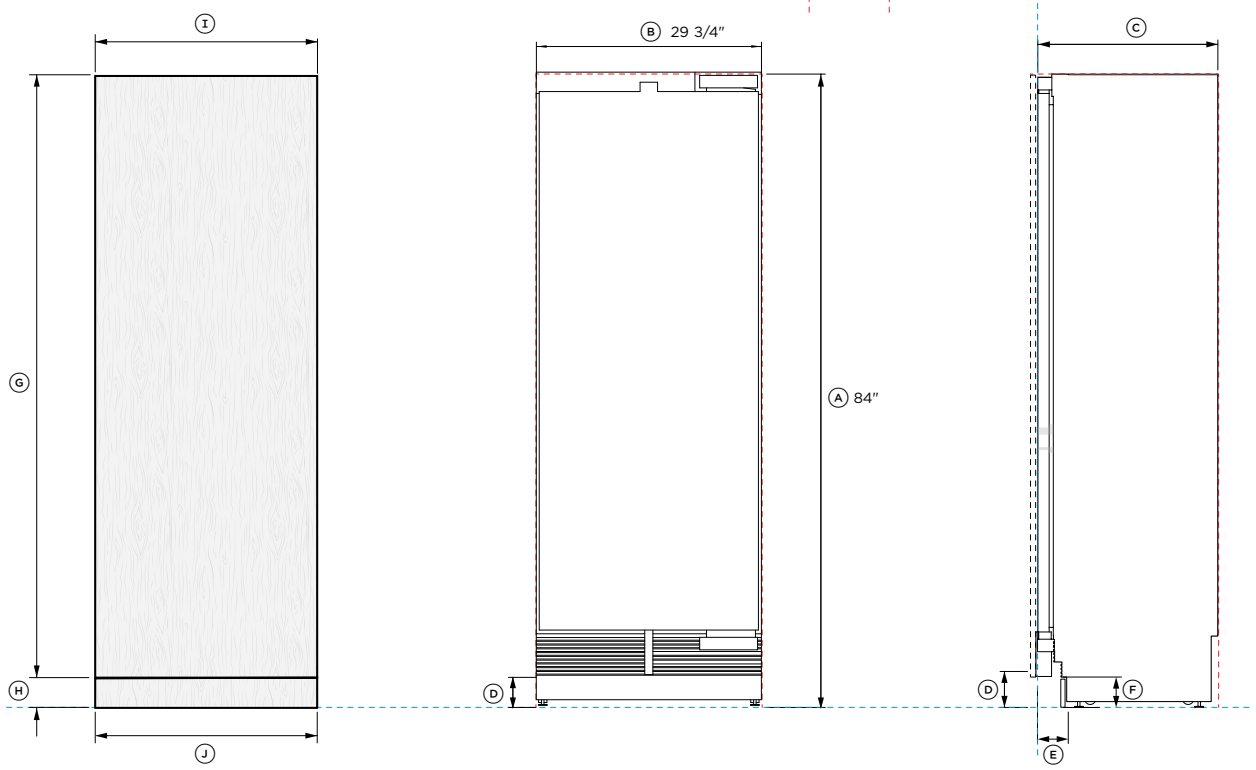
**N.º de modelo:**

**RS3084SRHE1, RS3084SLHE1, RS3084FRJE1, RS3084FLJE1, RS3084SRHK1, RS3084SLHK1, RS3084SRK1, RS3084SLK1, RS3084FLJK1**
**Se muestra con:**
Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)

| **Dimensiones del producto** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| (A) Altura total de la carcasa | 84 | 2134 |
| (B) Ancho total de la carcasa | 29 3/4 | 756 |
| (C) Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta) | 24 | 610 |
| (D) Del piso a la parte inferior de la puerta | 4 | 102 |
| (E) Profundidad del zócalo* | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| (F) Altura del zócalo - Carcasa | 6 | 152 |
| (G) Altura mínima del panel de puerta personalizado | 79 7/8 | 2029 |
| (H) Altura del panel del zócalo personalizado | 2 - 6 | 51 - 152 |
| (I) Ancho mínimo del panel de puerta:<br>panel simple,<br>doble o múltiple | <br>29 3/4<br>29 27/32 | <br>756<br>758 |
| (J) Ancho mínimo del zócalo - Individual | 29 27/32 | 759 |
| **Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón** | **in** | **mm** |
| (K) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido) | 4 11/16 | 119 |
| (L) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo) | 16 1/2 | 419 |
| (M) Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto) | 32 | 813 |


| **Espacio libre mínimo** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Espacio mínimo entre los paneles | 1/8 | 3 |
| Altura total de la cavidad | 84 | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual) | 30 | 762 |
| Ancho total de la cavidad (doble) | 60 1/32 | 1525 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad*** | 25 | 635 |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad*** | 25 19/32 | 650 |


* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

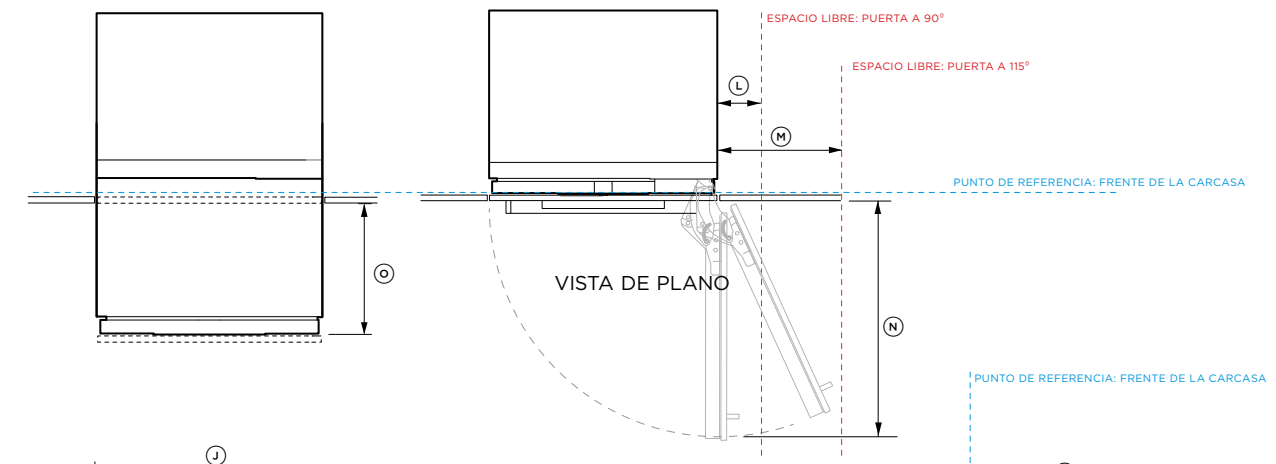

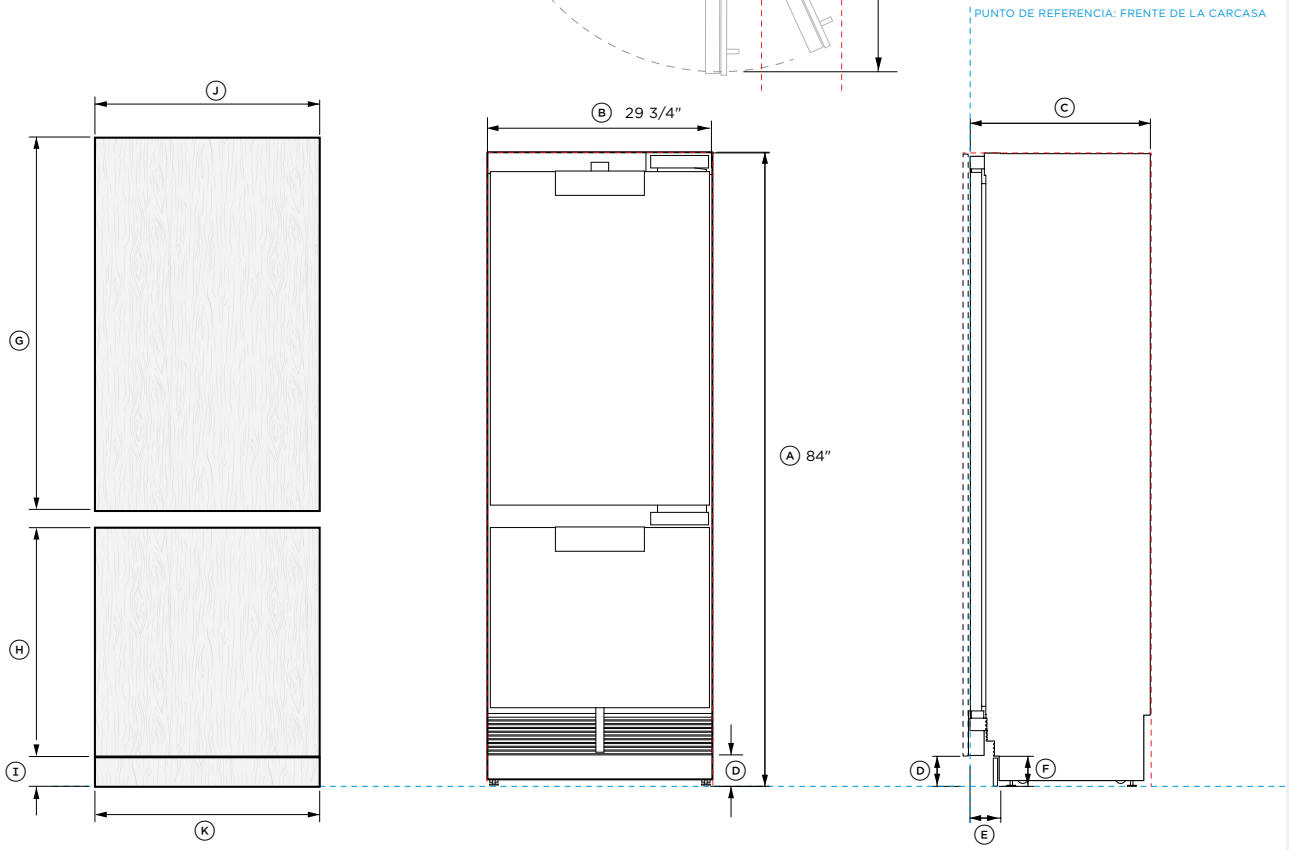
**N.º de modelo:**

**RS3084WRUE1, RS3084WLUE1, RS3084WRUK1, RS3084WLUK1**

**Se muestra con:**
Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)


| **Dimensiones del producto** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Ⓐ Altura total de la carcasa | 84 | 2134 |
| Ⓑ Ancho total de la carcasa | 29 3/4 | 756 |
| Ⓒ Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta) | 24 | 610 |
| Ⓓ Del piso a la parte inferior de la puerta | 4 | 102 |
| Ⓔ Profundidad del zócalo* | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| Ⓕ Altura del zócalo - Carcasa | 6 | 152 |
| Ⓖ Altura mínima del panel de puerta personalizado | 49 3/8" | 1254 |
| Ⓗ Altura mínima del panel del cajón personalizado | 30 11/32" | 771 |
| Ⓘ Altura del panel del zócalo personalizado | 2 - 6 | 51 - 152 |
| Ⓙ Ancho mínimo del panel de puerta/cajón<br>Individual<br>Panel doble/múltiple | <br>29 3/4<br>29 27/32 | <br>756<br>758 |
| Ⓚ Ancho mínimo del zócalo - Individual | 29 27/32 | 759 |
| **Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón** | **in** | **mm** |
| Ⓛ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido) | 4 11/16 | 119 |
| Ⓜ Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo) | 16 1/2 | 419 |
| Ⓝ Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto) | 32 | 813 |
| Ⓞ Profundidad del cajón abierto | 15 3/4 | 400 |

| **Espacio libre mínimo** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Espacio mínimo entre los paneles | 1/8 | 3 |
| Altura total de la cavidad | 84 | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual) | 30 | 762 |
| Ancho total de la cavidad (doble) | 60 1/32 | 1525 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad*** | 25 | 635 |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad*** | 25 19/32 | 650 |

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.
- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

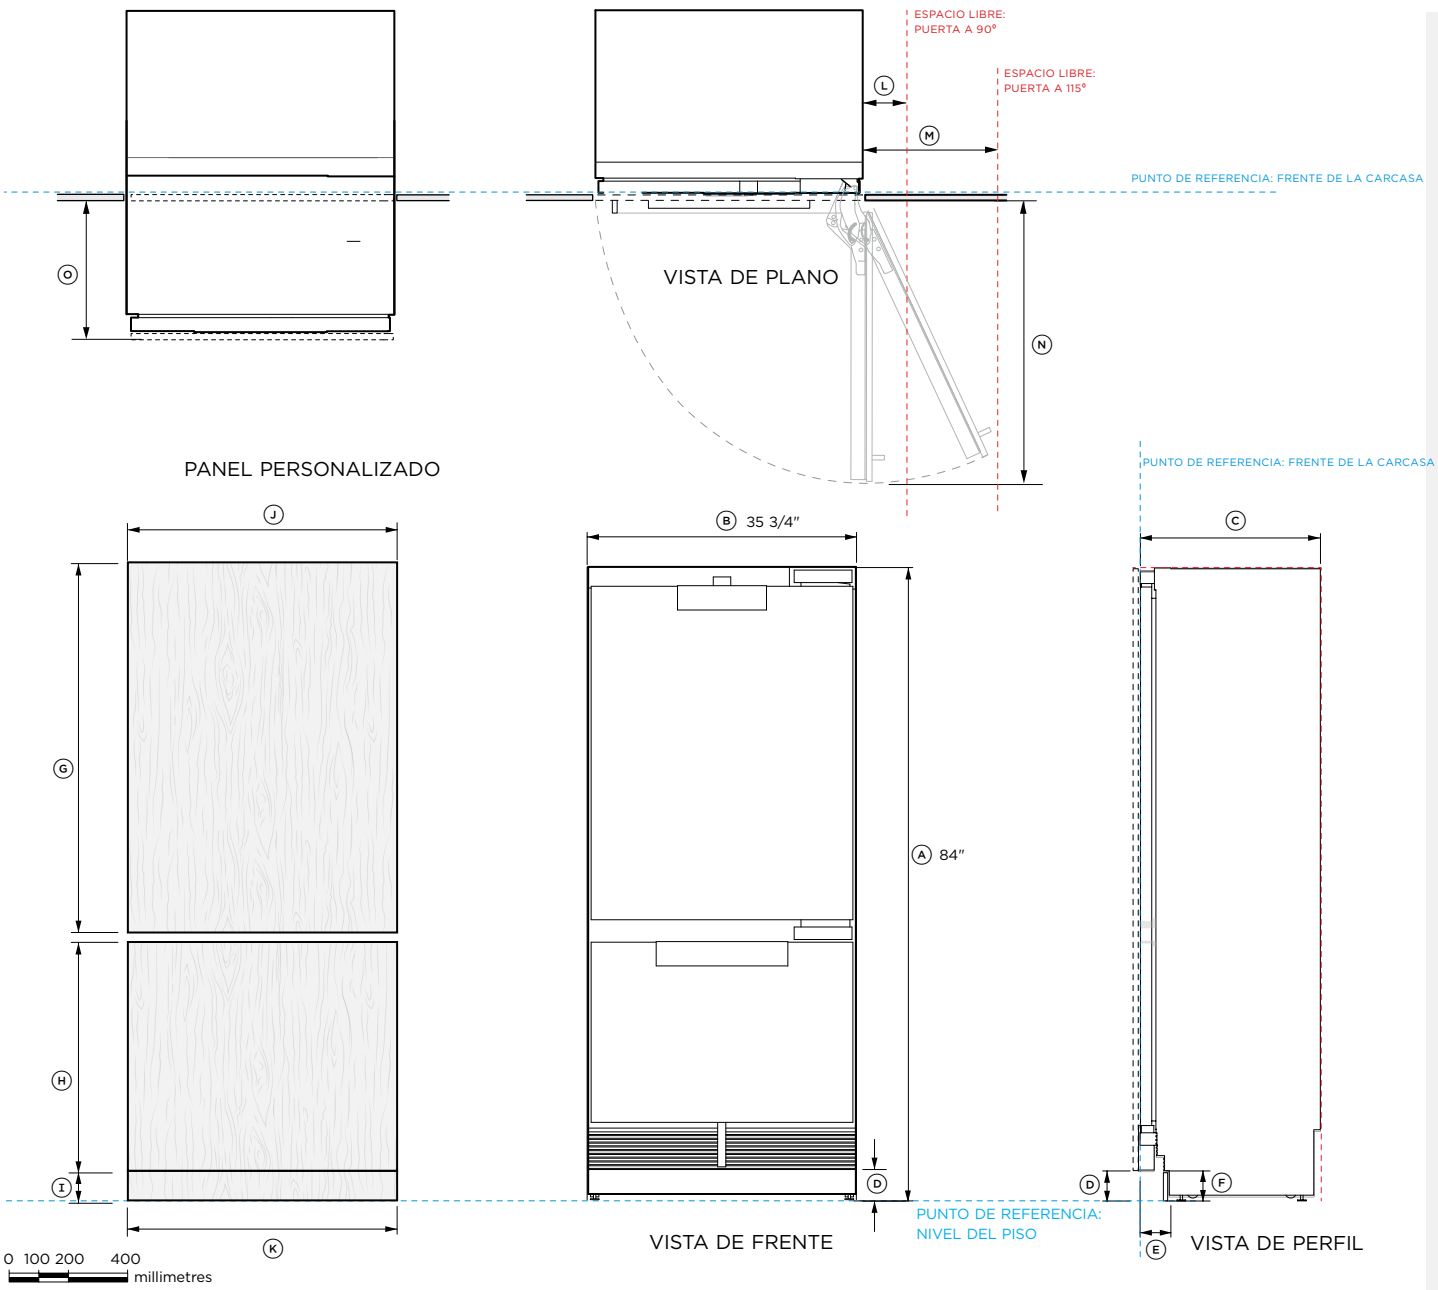


**N.º de modelo:**

**RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1**
**Se muestra con:**

Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)


| **Dimensiones del producto** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| (A) Altura total de la carcasa | 84 | 2134 |
| (B) Ancho total de la carcasa | 35 3/4 | 908 |
| (C) Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta) | 24 | 610 |
| (D) Del piso a la parte inferior de la puerta | 4 | 102 |
| (E) Profundidad del zócalo* | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| (F) Altura del zócalo - Carcasa | 6 | 152 |
| (G) Altura mínima del panel de puerta personalizado | 49 3/8" | 1254 |
| (H) Altura mínima del panel del cajón personalizado | 30 11/32" | 771 |
| (I) Altura del panel del zócalo personalizado | 2 - 6 | 51 - 152 |
| (J) Ancho mínimo del panel de puerta/cajón:Individual<br>Panel doble/múltiple | 35 3/4<br>35 13/16 | 908<br>910 |
| (K) Ancho mínimo del zócalo - Individual | 35 7/8 | 911 |
| **Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón** | **in** | **mm** |
| (L) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido) | 4 11/16 | 119 |
| (M) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo) | 20 3/4 | 527 |
| (N) Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto) | 38 1/16 | 967 |
| (O) Profundidad del cajón abierto | 15 3/4 | 400 |


| **Espacio libre mínimo** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Espacio mínimo entre los paneles | 1/8 | 3 |
| Altura total de la cavidad | 84 | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual) | 36 | 914 |
| Ancho total de la cavidad (doble) | 72 | 1829 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad*** | 25 | 635 |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad*** | 25 19/32 | 650 |

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.
- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

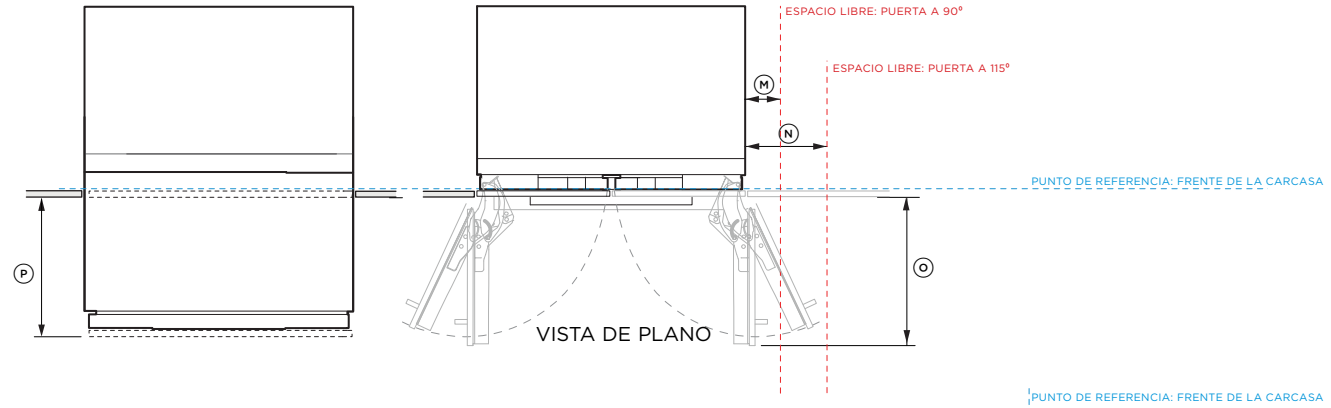

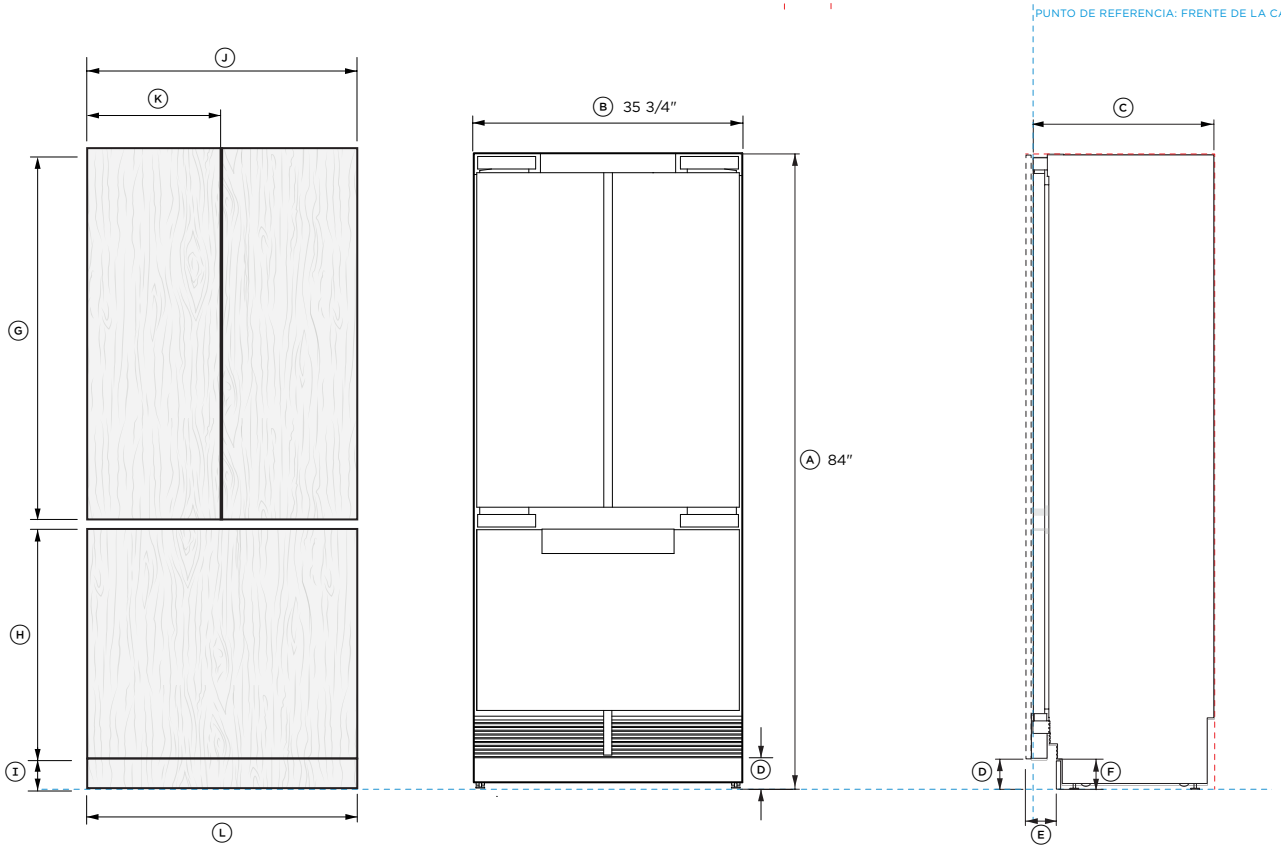
**N.º de modelo: RS3684AUVE1**

**Se muestra con:** Panel de puerta personalizado (panel de acero inoxidable opcional)

| **Dimensiones del producto** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| (A) Altura total de la carcasa | 84 | 2134 |
| (B) Ancho total de la carcasa | 35 3/4 | 908 |
| (C) Profundidad total de la carcasa (sin incluir el panel de la puerta) | 24 | 610 |
| (D) Del piso a la parte inferior de la puerta | 4 | 102 |
| (E) Profundidad del zócalo* | 2 7/8 - 4 | 73 - 102 |
| (F) Altura del zócalo - Carcasa | 6 | 152 |
| (G) Altura mínima del panel de la puerta | 49 3/8" | 1254 |
| (H) Altura mínima del panel del cajón | 30 11/32" | 771 |
| (I) Altura del panel del zócalo personalizado | 2 - 6 | 51 - 152 |
| (J) Ancho mínimo del panel de cajón: panel simple<br>doble o múltiple | 35 3/4<br>35 13/16 | 908<br>910 |
| (K) Ancho mínimo de los paneles de puerta: panel simple,<br>doble o múltiple | 17 13/16<br>17 1/8 | 452.5<br>453 |
| (L) Ancho mínimo del zócalo - Individual | **35 7/8** | 911 |
| **Dimensiones para la apertura de la puerta/el cajón** | **in** | **mm** |
| (M) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente (90° – acceso interno reducido) | 4 5/16 | 119 |
| (N) Espacio libre mínimo de la puerta** a la pared adyacente* (115° – acceso interno completo) | 12 1/4 | 311 |
| (O) Profundidad de la puerta medida desde la parte delantera del panel de la puerta (90° abierto) | 22 5/8 | 575 |
| (P) Profundidad del cajón abierto | 15 3/4 | 400 |

| **Espacio libre mínimo** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Espacio mínimo entre los paneles | 1/8 | 3 |
| Altura total de la cavidad | 84 | 2134 |
| Ancho total de la cavidad (individual) | 36 | 914 |
| Ancho total de la cavidad (doble) | 72 | 1829 |
| Profundidad total mínima (poco profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran fuera de la cavidad*** | 25 | 635 |
| Profundidad total mínima (profunda) de la cavidad cuando los servicios se encuentran en la parte posterior de la cavidad*** | 25 19/32 | 650 |

* Supone un espesor de panel de 3/4"
** Panel de zócalo de acero inoxidable de 3 15/16" de altura disponible. Ajuste la altura del panel de la puerta según corresponda.
- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


# CONSIDERACIONES SOBRE LA PLANIFICACIÓN


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


## INSTALACIÓN INDIVIDUAL

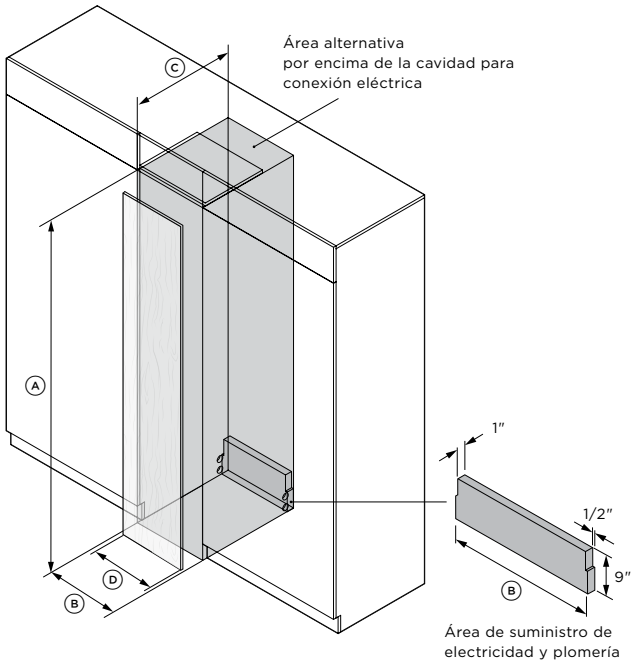


## INSTALACIÓN DOBLE

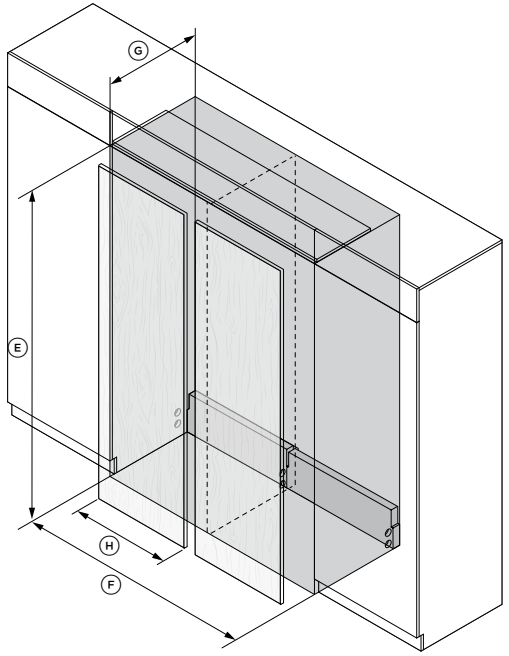


## INSTALACIÓN TRIPLE

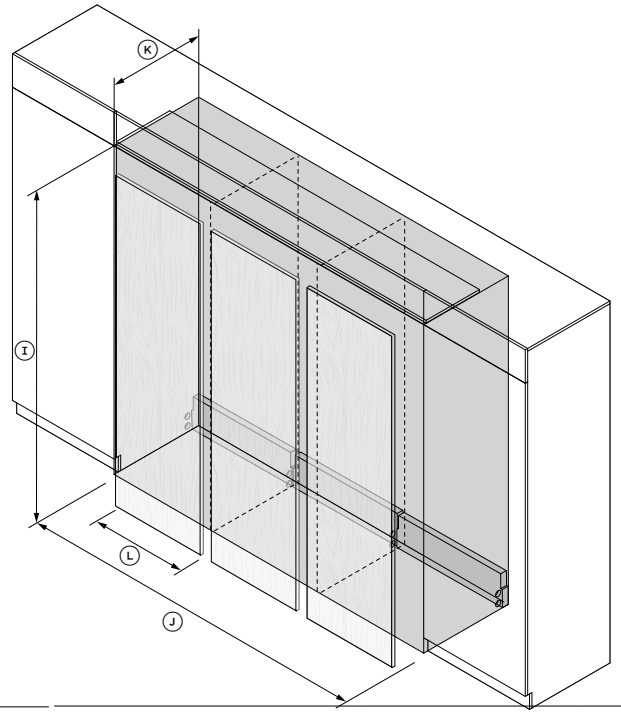


| Dimensiones de una sola cavidad | 18" | | 24" | | 30" | | 36" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| Ⓐ Altura total de la cavidad | 84 | 2134 | 84 | 2134 | 84 | 2134 | 84 | 2134 |
| Ⓑ Ancho total de la cavidad | 18 | 457 | 24 | 609 | 30 | 762 | 36 | 914 |
| Ⓒ Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en la parte posterior de la cavidad) | 25 5/8 | 650 | 25 5/8 | 650 | 25 5/8 | 650 | 25 5/8 | 650 |
| Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en el exterior de la cavidad) | 25 | 635 | 25 | 635 | 25 | 635 | 25 | 635 |
| Ⓓ Anchos de panel de puerta personalizados** Puerta francesa de 36" | 17 3/4 | 451 | 23 3/4 | 603 | 29 3/4 | 756 | 35 3/4<br>17 13/16 | 908<br>452.5 |

| Dimensiones de la cavidad doble | 18" | | 24" | | 30" | | 36" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm |
| Ⓔ Altura total de la cavidad | 84 | 2134 | 84 | 2134 | 84 | 2134 | 84 | 2134 |
| Ⓕ Ancho total de la cavidad | 36 1/32 | 915 | 48 | 1219 | 60 1/32 | 1525 | 36 | 1829 |
| Ⓖ Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en la parte posterior de la cavidad) | 25 5/8 | 650 | 25 5/8 | 650 | 25 5/8 | 650 | 25 5/8 | 650 |
| Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en el exterior de la cavidad) | 25 | 635 | 25 | 635 | 25 | 635 | 25 | 635 |
| Ⓗ Anchos de paneles de puerta personalizados** | 17 27/32 | 453 | 23 13/16 | 605 | 29 27/32 | 758 | 35 13/16<br>17 27/32 | 910<br>453 |

| Dimensiones de la cavidad triple | 18" | | 24" | | 30" | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | in | mm | in | mm | in | mm |
| Ⓘ Altura total de la cavidad | 84 | 2134 | 84 | 2134 | 84 | 21 |
| Ⓙ Ancho total de la cavidad | 53 31/32 | 1371 | 72 | 1829 | 90 | 22 |
| Ⓚ Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en la parte posterior de la cavidad) | 25 5/8 | 650 | 25 5/8 | 650 | 25 5/8 | 650 |
| Profundidad total mínima de la cavidad* (servicios ubicados en el exterior de la cavidad) | 25 | 635 | 25 | 635 | 25 | 635 |
| Ⓛ Anchos de paneles de puerta personalizados** | 17 27/32 | 453 | 23 13/16 | 605 | 29 27/32 | 758 |

* Se requiere un espacio mínimo de 3 mm entre los paneles personalizados y los gabinetes adyacentes. Si se superponen paneles para ocultar el espaciador de cavidades, tenga en cuenta el ancho adicional del panel. ** La profundidad de la cavidad se basa en paneles de 3/4" es de espesor. Si se superponen paneles para ocultar el espaciador de la cavidad, agregue un ancho adicional al panel.

NOTA: Se requiere un retorno acabado de 102 mm para los gabinetes enmarcados en la cavidad.
La cantidad máxima de electrodomésticos por cavidad es de tres.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

## ESPACIOS LIBRES PARA LA PUERTA

| **Modelo de 18"** | | |
|---|---|---|
| ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 90° | **in** | **mm** |
| Ⓐ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente | 4 11/16 | 119 |
| Ⓑ Profundidad máxima de apertura de la puerta | 20 | 508 |
| ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 115° | | |
| Ⓒ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente | 11 1/2 | 292 |


| **Modelos de 24"** | | |
|---|---|---|
| ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 90° | **in** | **mm** |
| Ⓐ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente | 4 11/16 | 119 |
| Ⓑ Profundidad máxima de apertura de la puerta | 26 | 660 |
| ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 115° | | |
| Ⓒ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente | 14 | 356 |

| **Modelos de 30"** | | |
|---|---|---|
| ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 90° | **in** | **mm** |
| Ⓐ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente | 4 11/16 | 119 |
| Ⓑ Profundidad máxima de apertura de la puerta | 32 | 813 |
| ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 115° | | |
| Ⓒ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente | 16 1/2 | 419 |

| **Refrigerador congelador de 36"** | | |
|---|---|---|
| ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 90° | **in** | **mm** |
| Ⓐ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente | 4 11/16 | 119 |
| Ⓑ Profundidad máxima de apertura de la puerta | 38 1/16 | 967 |
| ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 115° | | |
| Ⓒ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente | 20 3/4 | 527 |


| **Refrigerador-congelador de 36" con puerta francesa** | | |
|---|---|---|
| ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 90° | **in** | **mm** |
| Ⓓ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente | 4 11/16 | 119 |
| Ⓔ Profundidad máxima de apertura de la puerta | 22 5/8 | 575 |
| ESPACIOS LIBRES PARA PUERTAS CON APERTURA DE 115° | | |
| Ⓕ Espacio mínimo entre la puerta y la pared adyacente | 12 1/4 | 311 |

### ACCESO INTERNO A 90°

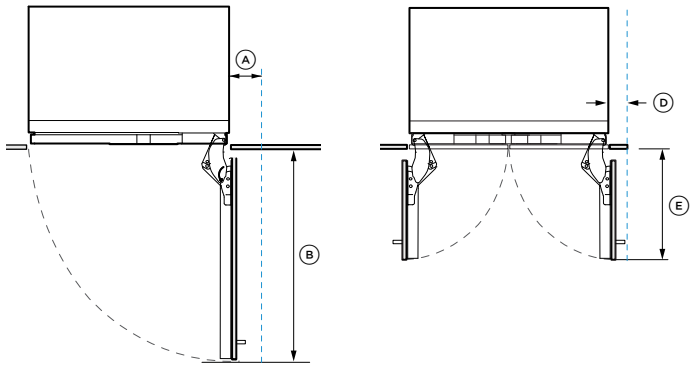


Se puede instalar un pasador limitador de bisagra para restringir la apertura de la puerta a 90° cuando sea necesario.
Las dimensiones mínimas mostradas corresponden a una profundidad de la manija de 1 5/8". Se deben tener en cuenta los detalles personalizados del panel de la puerta y la manija.

### ACCESO INTERNO A 115°

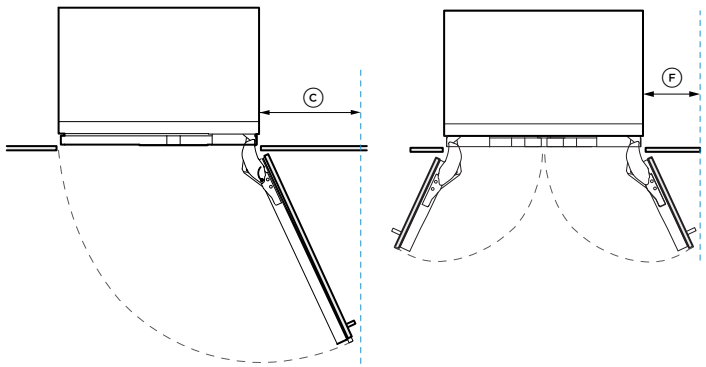



Apertura de la puerta de 115° – acceso interno completo.

Las dimensiones mínimas mostradas corresponden a una profundidad de la manija de 1 5/8". Se deben tener en cuenta los detalles personalizados del panel de la puerta y la manija.

### INSTALACIÓN MÚLTIPLE

Algunas configuraciones no permiten que las puertas se abran al mismo tiempo.

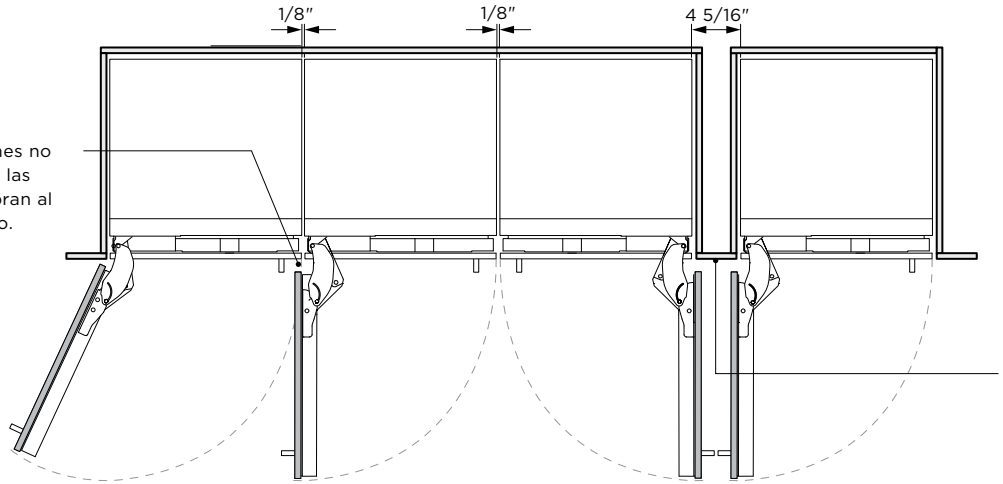



Se requiere un espacio si las puertas chocan cuando se abren.
Si la separación es menor a 4 5/16", solo se puede abrir una puerta a la vez, dependiendo del tipo de manilla.


Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

### ZÓCALO BAJO CON PANEL EXTENDIDO

Se puede lograr un zócalo de 2" de alto instalando un panel de 81 7/8" con una rejilla adicional instalada.

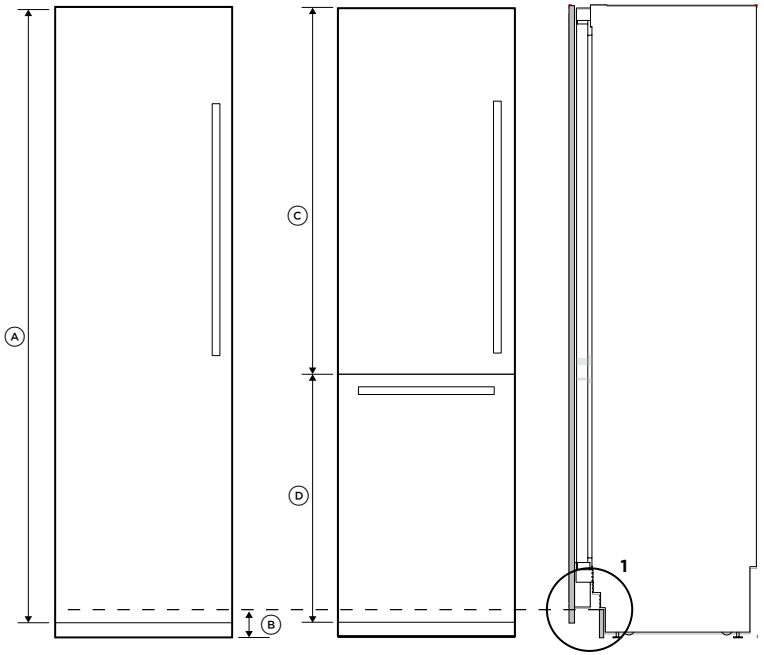







**VISTA DETALLADA 1**
ZÓCALO DE 2" DE ALTURA
CON PARRILLA EXTRA

| DIMENSIONES DEL PANEL DE ZÓCALO BAJO | in | mm |
|---|---|---|
| Ⓐ Altura del panel - Puerta individual | 81 7/8 | 2080 |
| Ⓑ Altura del zócalo | 2 | 51 |
| Ⓒ Altura del panel de la puerta | 49 3/8 | 1254 |
| Ⓓ Altura del cajón | 32 3/8 | 822 |

### ZÓCALO ALTO CON PANEL DE ALTURA REDUCIDA

Se puede lograr un zócalo de 6" con un panel de 77 7/8" de altura se puede lograr quitando la rejilla inferior y el divisor de flujo de aire.

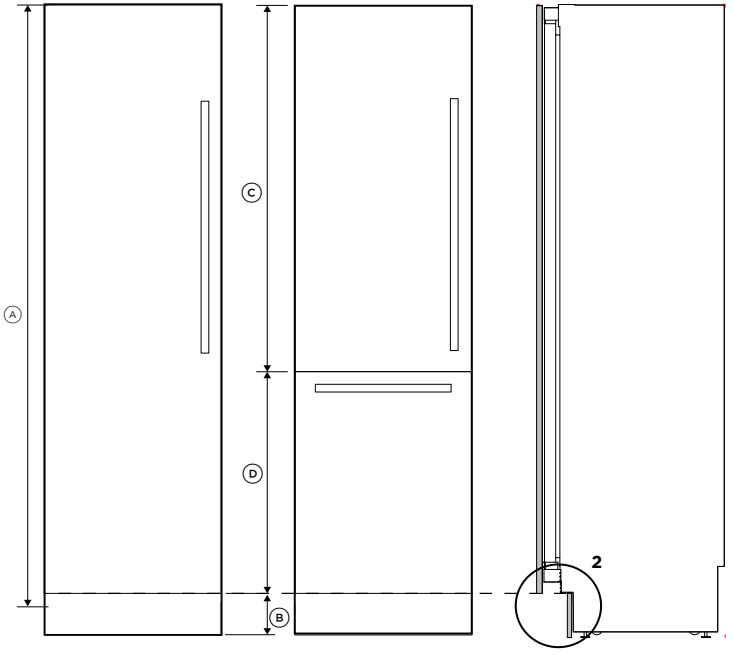



**VISTA DETALLADA 2**
ZÓCALO DE 6": REJILLA
INFERIOR RETIRADA

| DIMENSIONES DEL PANEL DEL ZÓCALO ALTO | in | mm |
|---|---|---|
| Ⓐ Altura del panel - Puerta individual | 77 7/8 | 1978 |
| Ⓑ Altura del zócalo | 6 | 152 |
| Ⓒ Altura del panel de la puerta | 49 3/8 | 1254 |
| Ⓓ Altura del cajón | 28 3/8 | 721 |

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.

# ARTICULACIÓN DE LA BISAGRA


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

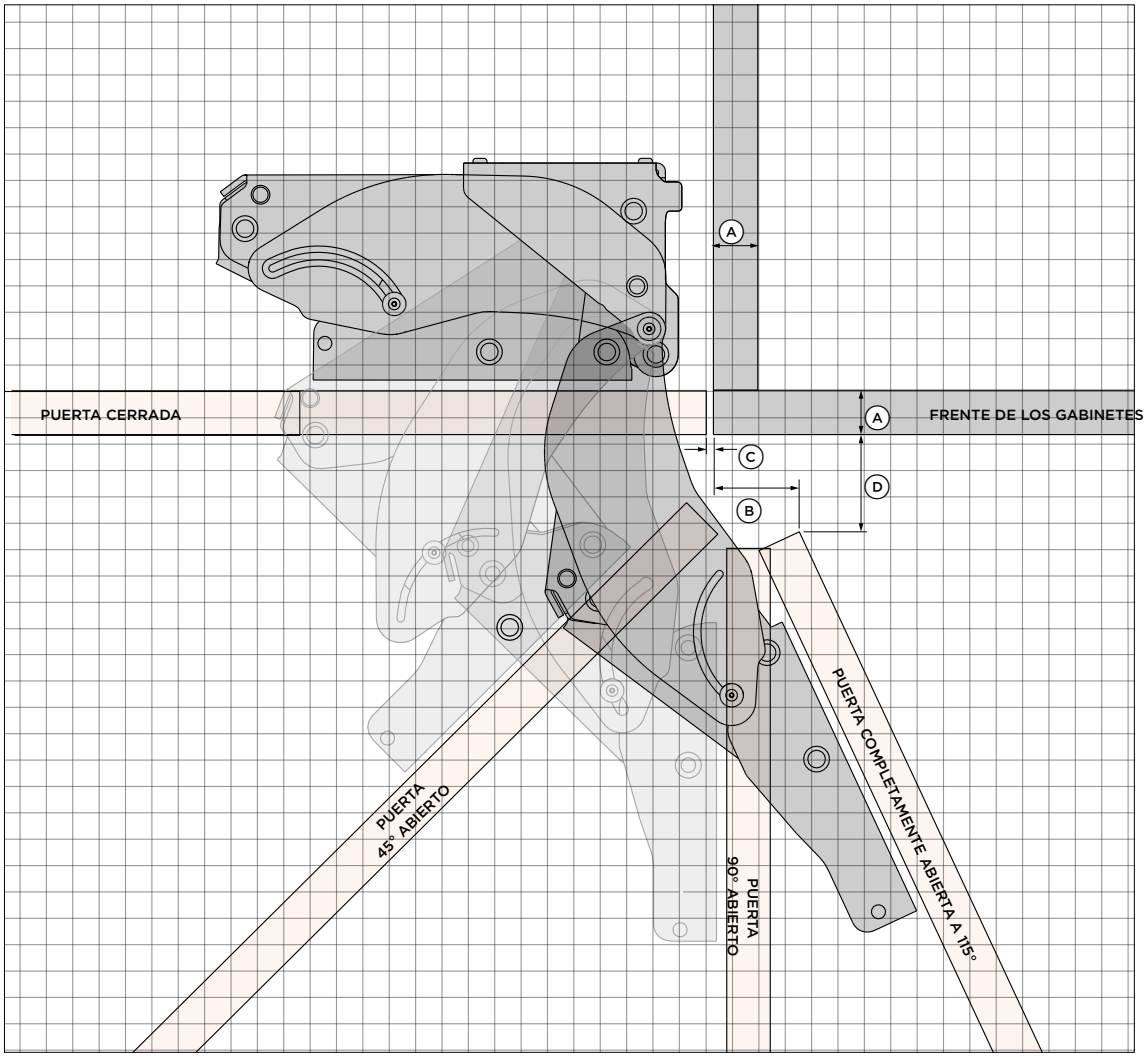


1 CUADRADO = 1/2" (12.7 mm)

VISTA SUPERIOR

## BISAGRA DE PUERTA - HETTICH K05

Los modelos de bisagra izquierda son una versión reflejada de los que se muestran.

## PANEL FRONTAL PERSONALIZADO

- Ⓐ **Espesor del panel:** 3/4" (19 mm).
- Ⓑ **Espacio entre la puerta y el gabinete adyacente:** mínimo 1/8" (3 mm)
- Ⓒ **Espacio entre el lateral del gabinete y la puerta con una apertura a 115°:** 1 13/32" (36 mm)
- Ⓓ **Espacio entre el gabinete adyacente y la puerta a 115°:** 1 21/32" (42 mm)

## LÍMITES DE PESO

| MODELOS DE PANEL INDIVIDUAL | PESO MÁXIMO |
|---|---|
| RS1884 | Máx. 44 lb (20 kg) |
| RS2484 | Máx. 55 lb (25 kg) |
| RS2484V Gabinete para vino | Máx 17.6 lb (8 kg) |
| RS3084 | Máx. 66 lb (30 kg) |


| MODELOS DE DOBLE PANEL | PESO MÁXIMO |
|---|---|
| RS2484W Panel superior | Máx. 33 lb (15 kg) |
| RS2484W Panel inferior | Máx. 20 lb (9 kg) |
| RS3084W Panel superior | Máx. 40 lb (18 kg) |
| RS3084W Panel inferior | Máx. 11 kg (24 lb) |
| RS3684W Panel superior | Máx. 46 lb (21 kg) |
| RS3684W Panel inferior | Máx. 30 lb (13.5 kg) |
| **MODELO DE PUERTA FRANCESA** | |
| RS3684A Panel superior izquierdo | Máx. 30 lb (13.5 kg) |
| RS3684A Panel superior derecho | Máx. 30 lb (13.5 kg) |

Nota: El peso de la puerta incluye el peso de la manija.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


**ASISTENCIA**

Para obtener ayuda adicional sobre el diseño, la planificación y la instalación, póngase en contacto con el equipo de asistencia de diseño de Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

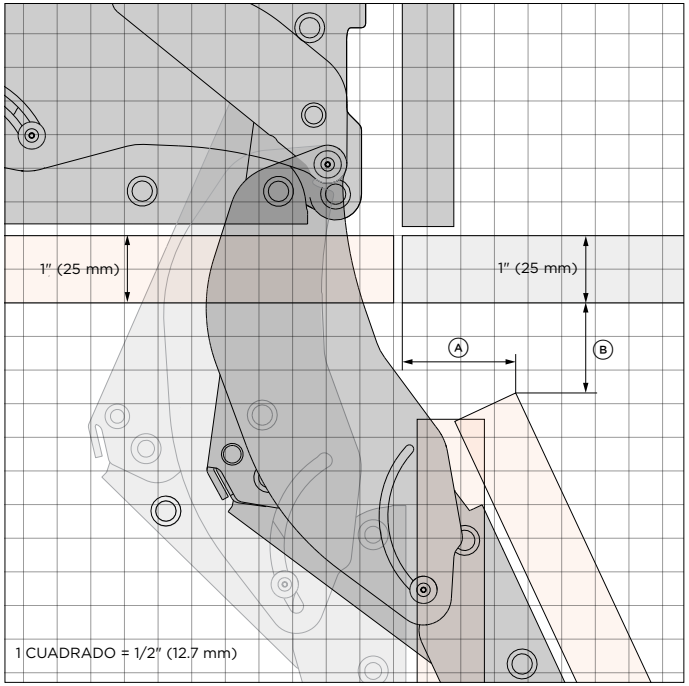



PANEL DE PUERTA DE 1"

- Ⓐ Distancia del borde de la puerta al lateral del gabinete: 1 21/32"
- Ⓑ Espacio entre la esquina de la puerta y el gabinete adyacente: 1 11/32"

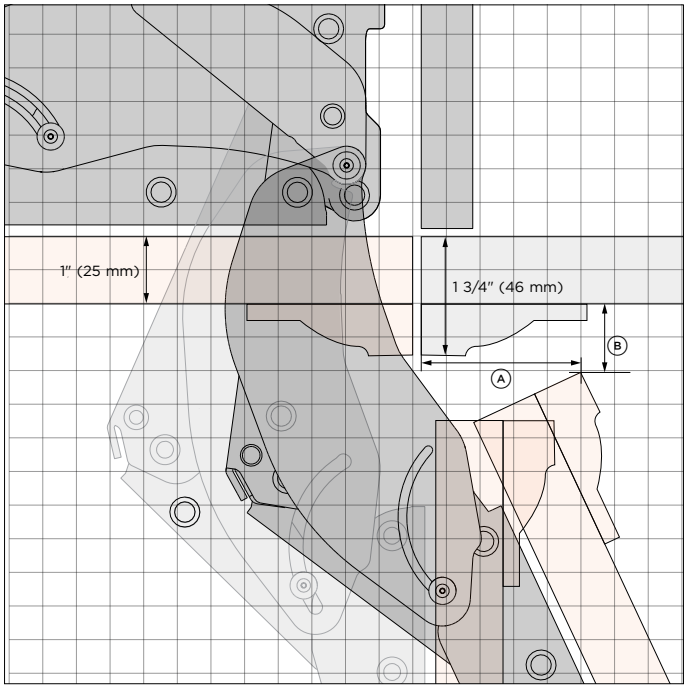


PANEL DE PUERTA DE 1" CON MARCO DE 3/4"

- Ⓐ Distancia del borde de la puerta al lateral del gabinete: 2 3/8"
- Ⓑ Espacio entre la esquina de la puerta y el gabinete adyacente:1 1/32"

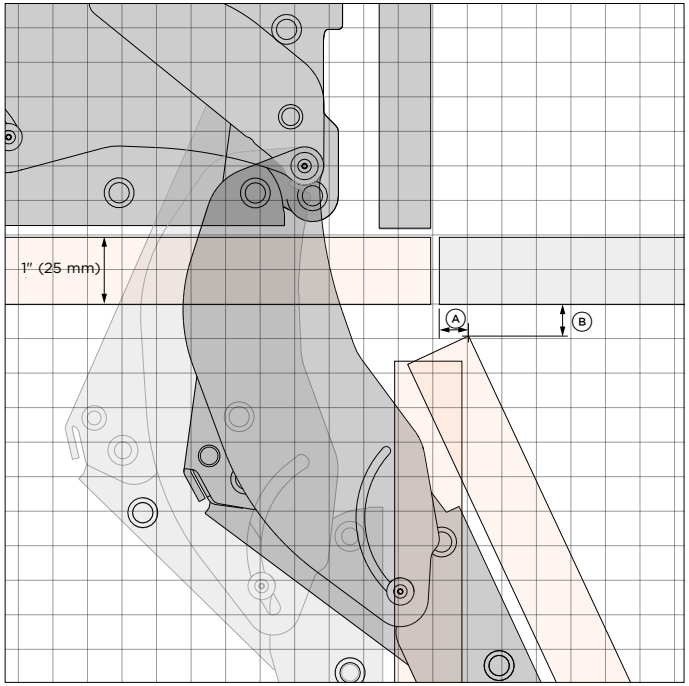


PANEL DE PUERTA SUPERPUESTO DE 1"

- Ⓐ Distancia del borde de la puerta al lateral del gabinete: 9/16"
- Ⓑ Espacio entre la esquina de la puerta y el gabinete adyacente: 15/32"


NOTA: Los anchos de los paneles se deben ajustar para paneles superpuestos.

Es posible que los modelos que se muestran en esta Guía de planificación no estén disponibles en todos los mercados y estén sujetos a cambios en cualquier momento. Las especificaciones del producto pueden diferir de las que se muestran. Esta Guía de planificación no se debe utilizar como guía de instalación para ningún producto. Se requiere más información para instalar de forma segura y correcta los productos que se presentan aquí. La guía de instalación específica estará disponible con el producto en la entrega y en nuestro sitio web fisherpaykel.com.


# PREPARACIÓN DE PANEL PERSONALIZADO


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

## DIMENSIONES DEL PANEL

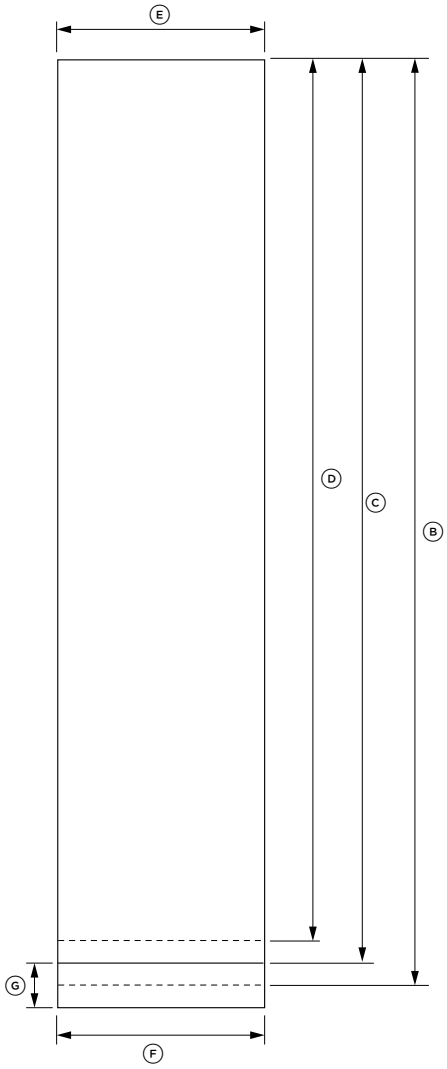


## ORIFICIOS DE MONTAJE

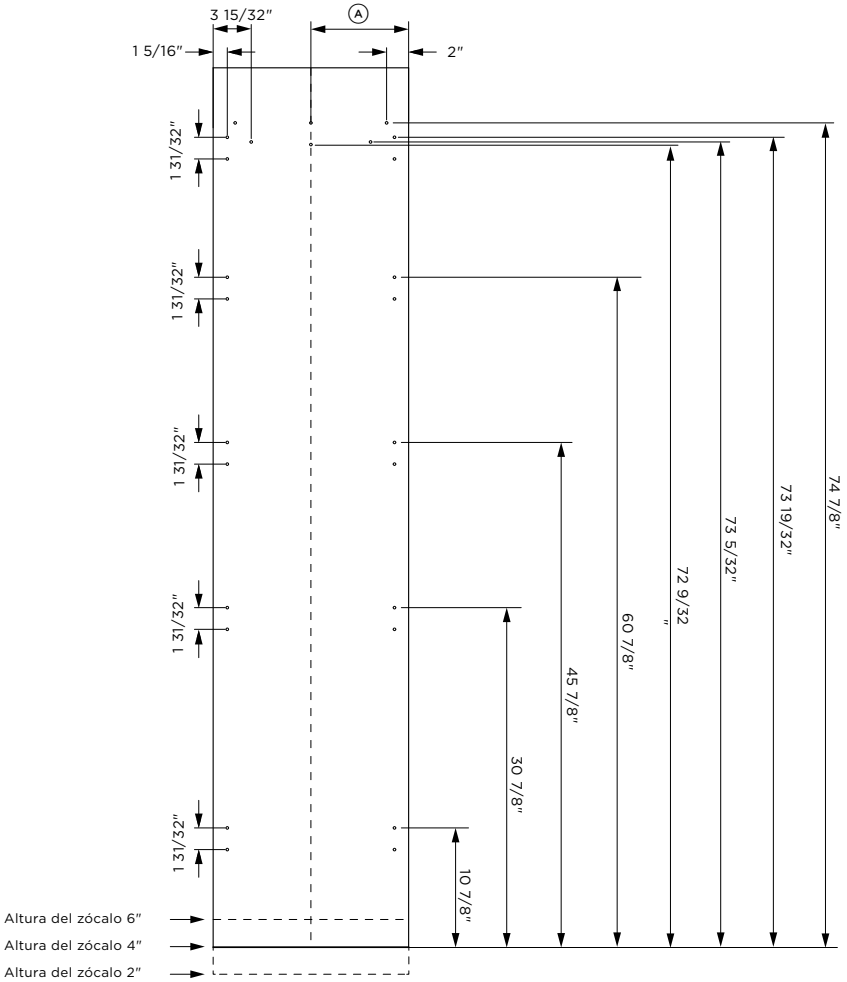


**N.º de modelo:**

**Congelador** RS1884FRJE1, RS1884FLJE1, RS1884FLJK1

| **Dimensiones del panel personalizado** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Ⓐ Línea central del panel | | |
| RS1884F Cavidad simple<br>RS1884F Cavidad doble/triple | 8 7/8<br>8 29/32 | 225.5<br>226.5 |
| Ⓑ Altura del panel de la puerta (estándar 4" desde el piso) | 79 7/8 | 2029 |
| Ⓒ Altura del panel de la puerta (2" desde el piso)* | 81 7/8 | 2080 |
| Ⓓ Altura del panel de la puerta (6" desde el piso)* | 77 7/8 | 1978 |
| Ⓔ RS1884F Ancho de un solo panel<br>RS1884F Ancho de paneles dobles/múltiples | 17 3/4<br>17 27/32 | 451<br>453 |
| Ⓕ RS1884 Ancho del zócalo | 17 7/8 | 454 |
| Ⓖ Altura del zócalo** | 2 - 6 | 51-152 |
| Espesor del panel | mín. 3/4 | mín. 19 |

| **Dimensiones del espacio libre*** | |
|---|---|
| Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta | 1/8" o 3 mm |

* Tenga en cuenta las alturas de los paneles no estándar al taladrar agujeros de montaje.
** La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.


El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

## DIMENSIONES DEL PANEL

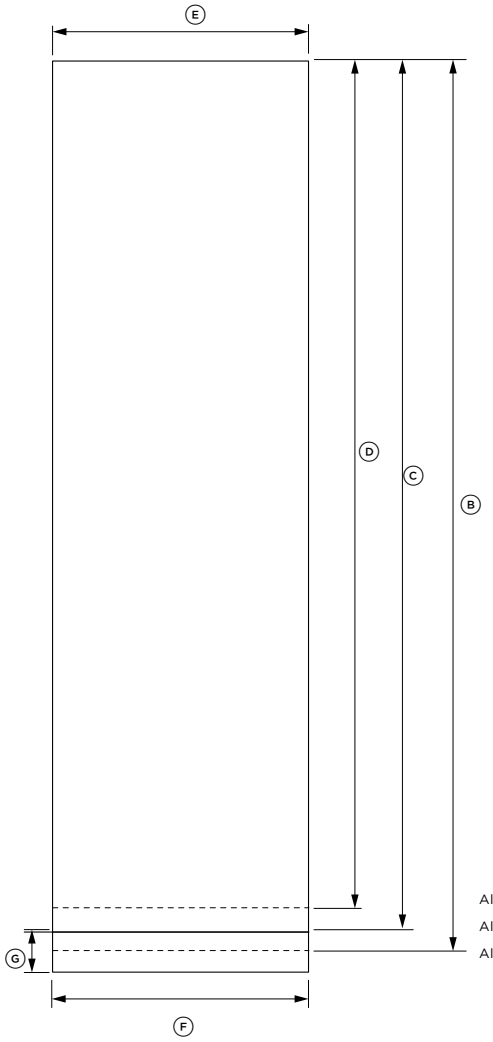


## ORIFICIOS DE MONTAJE

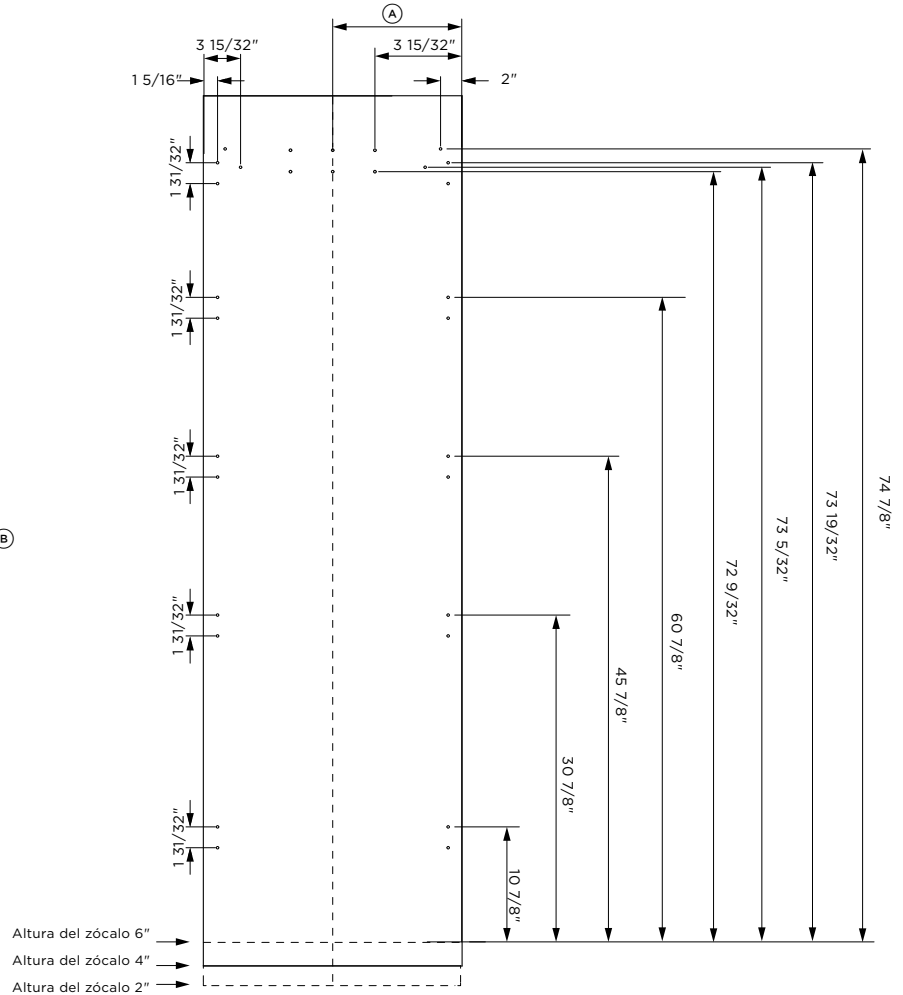


**N.º de modelo:**

**Modelos de una sola puerta**
**Freezers**
**RS2484FRJE1, RS2484FLJE1, RS2484FLJK1, RS3084FRJE1, RS3084FLJE1, RS3084FRJE1**
**Refrigerators**
**RS2484SRHE1, RS2484SLHE1, RS3084SRHE1, RS3084SLHE1, RS2484SRHK1, RS2484SLHK1, RS2484SRK1, RS2484SLK1 RS3084SRHK1, RS3084SLHK1, RS3084SRK, RS3084SLK1**

| **Dimensiones del panel personalizado** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| (A) Línea central del panel | | |
| RS2484 cavidad simple | 11 7/8 | 301.5 |
| RS2484 cavidad doble/triple | 11 29/32 | 302.5 |
| RS3084 cavidad simple | 14 7/8 14 | 378 |
| RS3084 cavidad doble/triple | 15/16 | 379 |
| (B) Altura del panel de la puerta (estándar 4" desde el piso) | 79 7/8 | 2029 |
| (C) Altura del panel de la puerta (2" desde el piso)* | 81 7/8 | 2080 |
| (D) Altura del panel de la puerta (6" desde el piso)* | 77 7/8 | 1978 |
| (E) RS2484 Ancho de un solo panel RS2484 | 23 3/4 23 | 603 |
| Ancho de paneles dobles/múltiples | 13/16 | 605 |
| RS3084 Ancho de un solo panel | 29 3/4 | 756 |
| RS3084 Ancho de paneles dobles/múltiples | 29 27/32 | 758 |
| (F) RS2484 Ancho del zócalo | 23 7/8 | 606 |
| RS3084 Ancho del zócalo | 29 7/8 | 759 |
| (G) Altura del zócalo** | 2 - 6 | 51-152 |
| Espesor del panel | mín. 3/4 | mín. 19 |

| **Dimensiones del espacio libre*** | **mm** |
|---|---|
| Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta | 1/8" o 3 mm |

* Tenga en cuenta las alturas de los paneles no estándar al taladrar agujeros de montaje.
** La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.


El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

## DIMENSIONES DEL PANEL

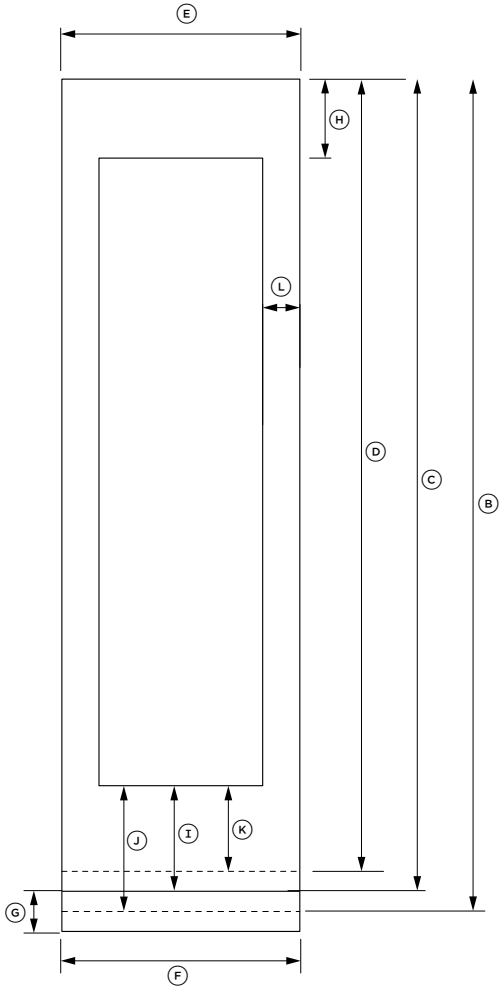


## ORIFICIOS DE MONTAJE

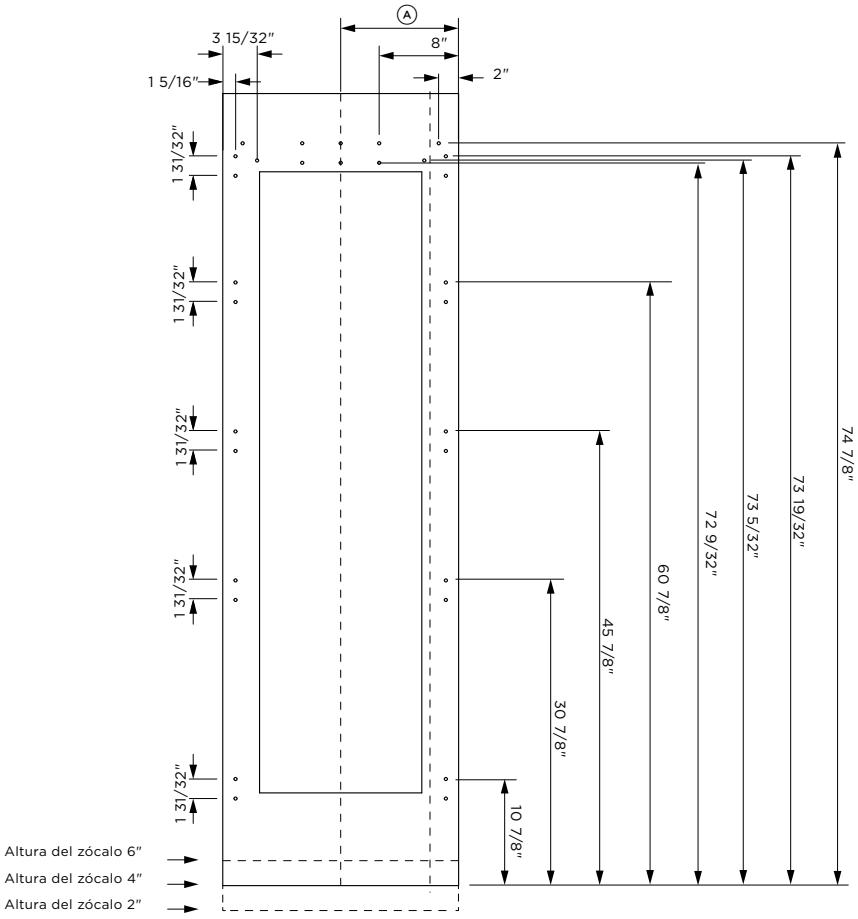


**N.º de modelo:**

**RS2484VL2K,**
**RS2484VR2K**

| **Dimensiones del panel personalizado** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Ⓐ Línea central del panel - cavidad simple<br>Cavidad doble/triple | 11 7/8 11<br>29/32 | 301.5<br>302.5 |
| Ⓑ Altura del panel de la puerta (estándar 4" desde el piso) | 79 7/8 | 2029 |
| Ⓒ Altura del panel de la puerta (2" desde el piso)* | 81 7/8 | 2080 |
| Ⓓ Altura del panel de la puerta (6" desde el piso)* | 77 7/8 | 1978 |
| Ⓔ Ancho de un solo panel<br>Ancho de paneles dobles/múltiples | 23 3/4 23<br>13/16 | 603<br>605 |
| Ⓕ Ancho del zócalo | 23 7/8 | 606 |
| Ⓖ Altura del zócalo** | 2 - 6 | 50-152 |
| Ⓗ Altura del marco superior | 7 7/8 - 11 7/8 | 200 - 302 |
| Ⓘ Altura del marco inferior (estándar 4" desde el piso) | 9 7/16 | 240 |
| Ⓙ Altura del marco inferior (2" desde el piso) | 11 7/16 | 291 |
| Ⓚ Altura del marco inferior (6" desde el piso) | 7 7/16 | 189 |
| Ⓛ Ancho de los marcos laterales en instalación simple<br>Ancho de los marcos laterales en instalación doble/triple | 3 11/16<br>3 3/4 | 94<br>95 |
| Espesor del panel | mín. 3/4 | mín. 19 |

| **Dimensiones del espacio libre*** | **mm** |
|---|---|
| Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta | 1/8" o 3 mm |

* Tenga en cuenta las alturas de los paneles no estándar al taladrar agujeros de montaje.
** La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.


El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

## DIMENSIONES DEL PANEL

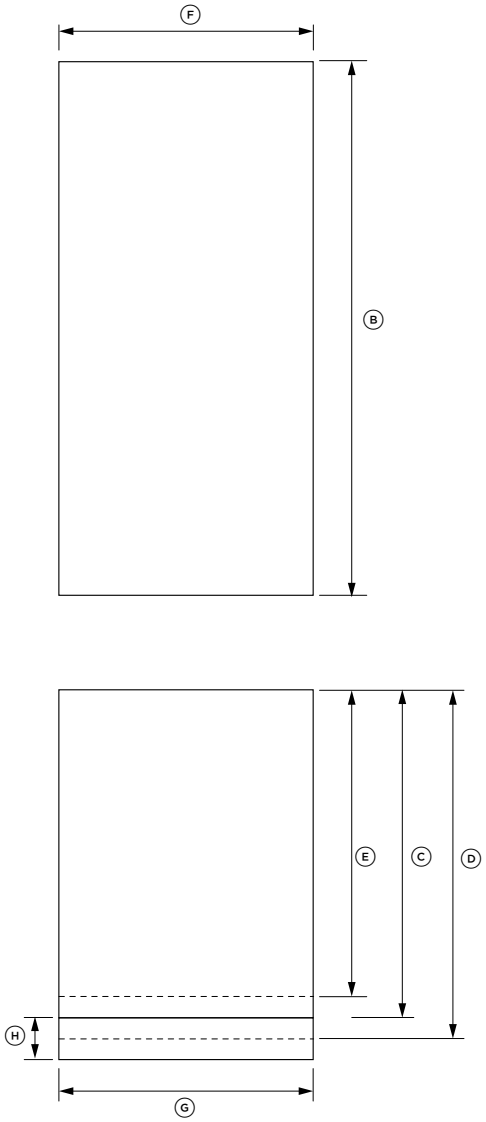


## ORIFICIOS DE MONTAJE

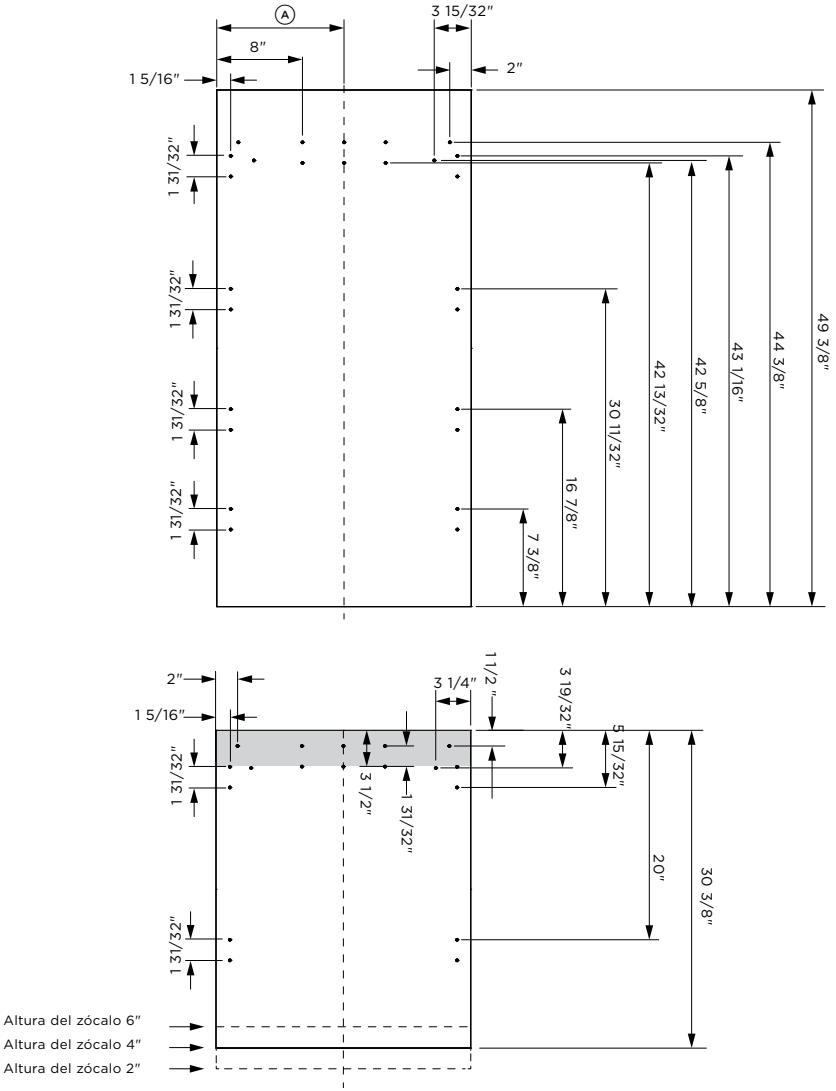


**N.º de modelo:**

**RS2484WRUE, RS2484WLUE, RS3084WRUE1, RS3084WLUE1, RS3684WRUVE, RS3684WLUVE1**
**RS2484WRUK1, RS2484WLUK1, RS3084WRUK1, RS3084WLUK1**

| **Dimensiones del panel personalizado** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| Ⓐ Línea central del panel | | |
| RS2484W cavidad simple<br>RS2484W cavidad doble/triple | 11 7/8 11<br>29/32 | 301.5<br>302.5 |
| RS3084W Cavidad simple<br>RS3084W Cavidad doble/triple | 14 7/8 14<br>15/16 | 378<br>379 |
| RS3684W Cavidad simple<br>RS3684W Cavidad doble/triple | 17 7/8 17<br>29/32 | 454<br>455 |
| Ⓑ Altura del panel de la puerta | 49 3/8 | 1254 |
| Ⓒ Altura del panel del cajón (estándar 4" desde el piso) | 30 3/8 | 772 |
| Ⓓ Altura del panel del cajón (2" desde el piso)* | 32 3/8 | 822 |
| Ⓔ Altura del panel del cajón (6" desde el piso)* | 28 3/8 | 721 |
| Ⓕ RS2484 Ancho de un solo panel<br>RS2484 Ancho de paneles dobles/múltiples | 23 3/4<br>23 11/16 | 603<br>605 |
| RS3084 Ancho de un solo panel<br>RS3084 Ancho de paneles dobles/múltiples | 29 3/4<br>29 27/32 | 756<br>758 |
| RS3684W Ancho de un solo panel<br>RS3684W Ancho de paneles dobles/múltiples | 35 3/4 35<br>13/16 | 908<br>910 |
| Ⓖ RS2484 Ancho del zócalo | 23 7/8 | 606 |
| RS3084 Ancho del zócalo | 29 7/8 | 759 |
| RS3684 Ancho del zócalo | 35 7/8 | 911 |
| Ⓗ Altura del zócalo** | 2 - 6 | 51-152 |
| Espesor del panel | mín. 3/4 | mín. 19 |

| **Dimensiones del espacio libre*** | **mm** |
|---|---|
| Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta | 1/8" o 3 mm |

* Tenga en cuenta las alturas de los paneles no estándar al taladrar agujeros de montaje.
** La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.


El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE


NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.



© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


## DIMENSIONES DEL PANEL

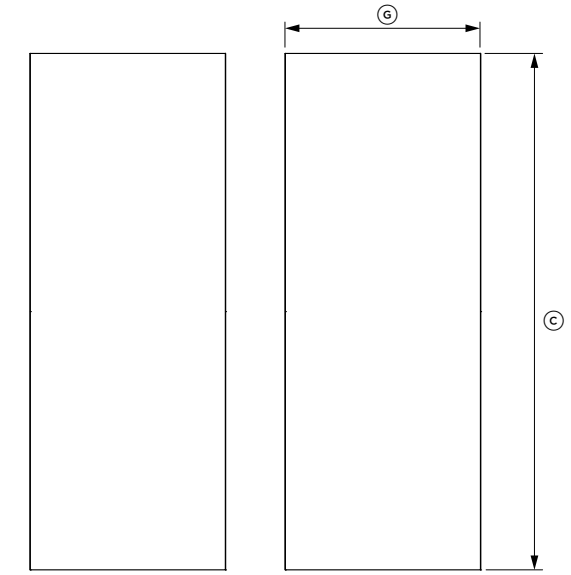


## ORIFICIOS DE MONTAJE

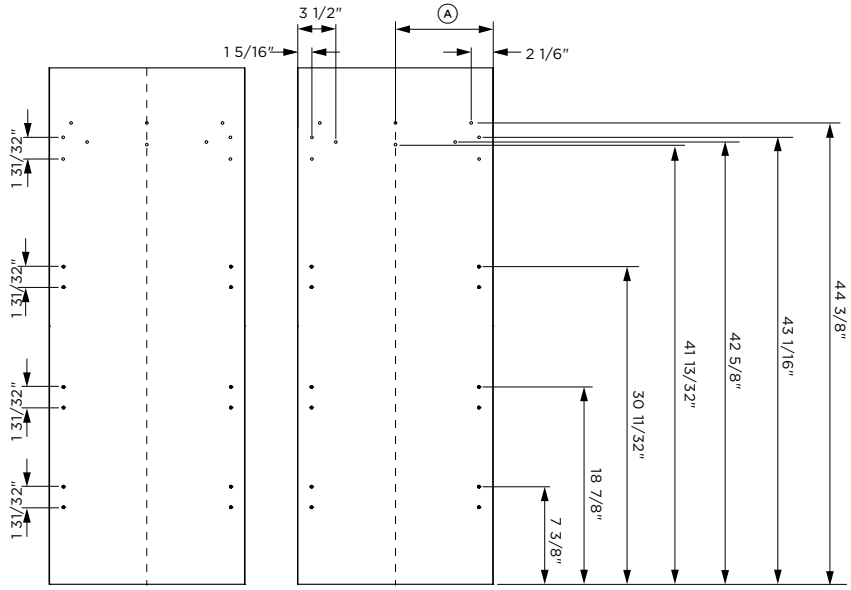

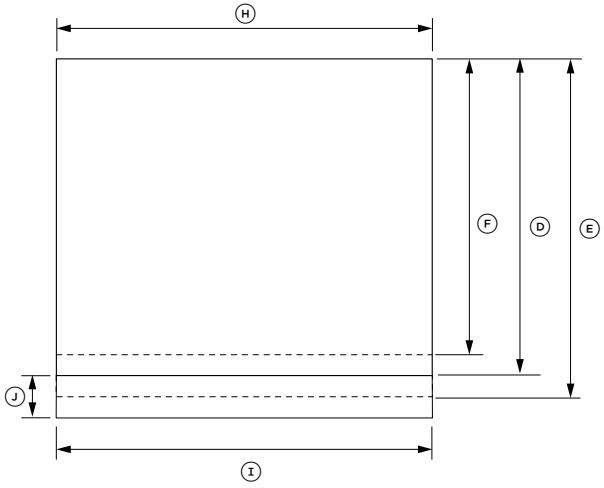
**N.º de modelo:**

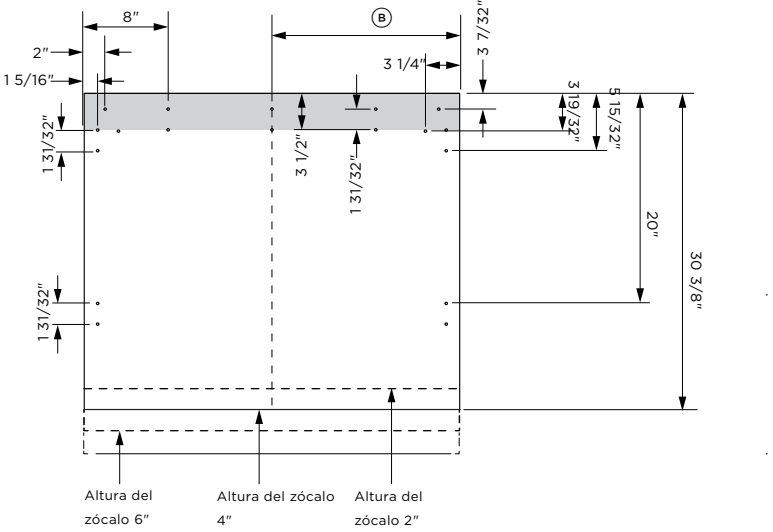**RS3684AUVE1**

| **Dimensiones del panel personalizado** | **in** | **mm** |
|---|---|---|
| (A) Línea central del panel de la puerta - cavidad simple<br>Línea central del panel de la puerta - doble cavidad | 8 7/8 8 15/16 | 226<br>226.75 |
| (B) Línea central del panel del cajón - cavidad simple<br>Línea central del panel del cajón - cavidad doble | 17 7/8<br>17 29/32 | 454<br>455 |
| (C) Altura del panel de la puerta | 49 3/8 | 1254 |
| (D) Altura del panel del cajón (estándar 4" desde el piso) | 30 11/32 | 772 |
| (E) Altura del panel del cajón (2" desde el piso)* | 32 3/8 | 822 |
| (F) Altura del panel del cajón (6" desde el piso)* | 28 3/8 | 721 |
| (G) Ancho del panel de una sola puerta - cavidad simple<br>Ancho del panel de una sola puerta - cavidad doble | 17 13/16<br>17 27/32 | 452.5<br>453.5 |
| (H) Ancho del cajón de un solo panel<br>Ancho del cajón de doble panel | 35 3/4 35 13/16 | 908<br>910 |
| (I) Ancho del zócalo | 35 7/8 | 911 |
| (J) Altura del zócalo** | 2 - 6 | 51-152 |
| Espesor del panel | mín. 3/4 | mín. 19 |

| **Dimensiones del espacio libre*** | **mm** |
|---|---|
| Espacio libre mínimo de separación del gabinete desde el borde del panel de la puerta | 1/8" o 3 mm |

* Tenga en cuenta las alturas de los paneles no estándar al taladrar agujeros de montaje.
** La altura del zócalo puede variar según la altura del panel y la ventilación.

El fabricante de los gabinetes debe ocuparse de elaborar y montar los paneles de puerta personalizados, el zócalo y las manijas.


- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

# SERVICIO


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

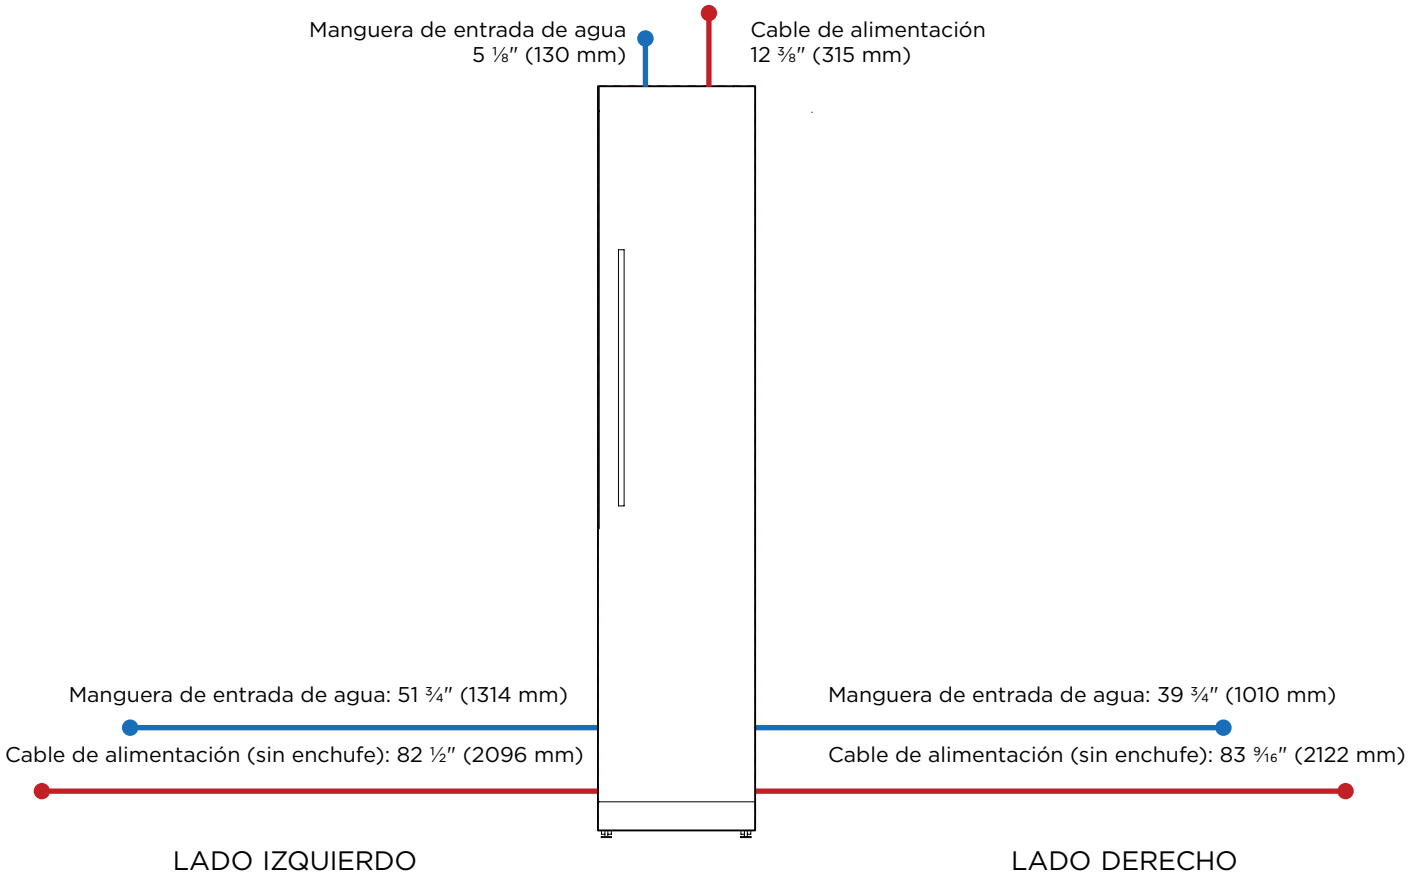


## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


| | |
|---|---|
| **Número de modelo** | |
| RS1884FRJE1, RS1884FLJE1, RS1884FLJK1 | |
| **Sistema eléctrico** | |
| Alimentación | 115 V, 60 Hz |
| Servicio | 10 A Circuit |
| Connection | Flex cord with plug |
| **Plomería** | |
| Alimentación | US/CA 7/16" x 24 UNS. Manguera d acero inoxidable trenzado |
| Presión | min 40 psi (275 kPa)<br>max 120 psi (827 kPa) @ 68°F (20°C) |

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

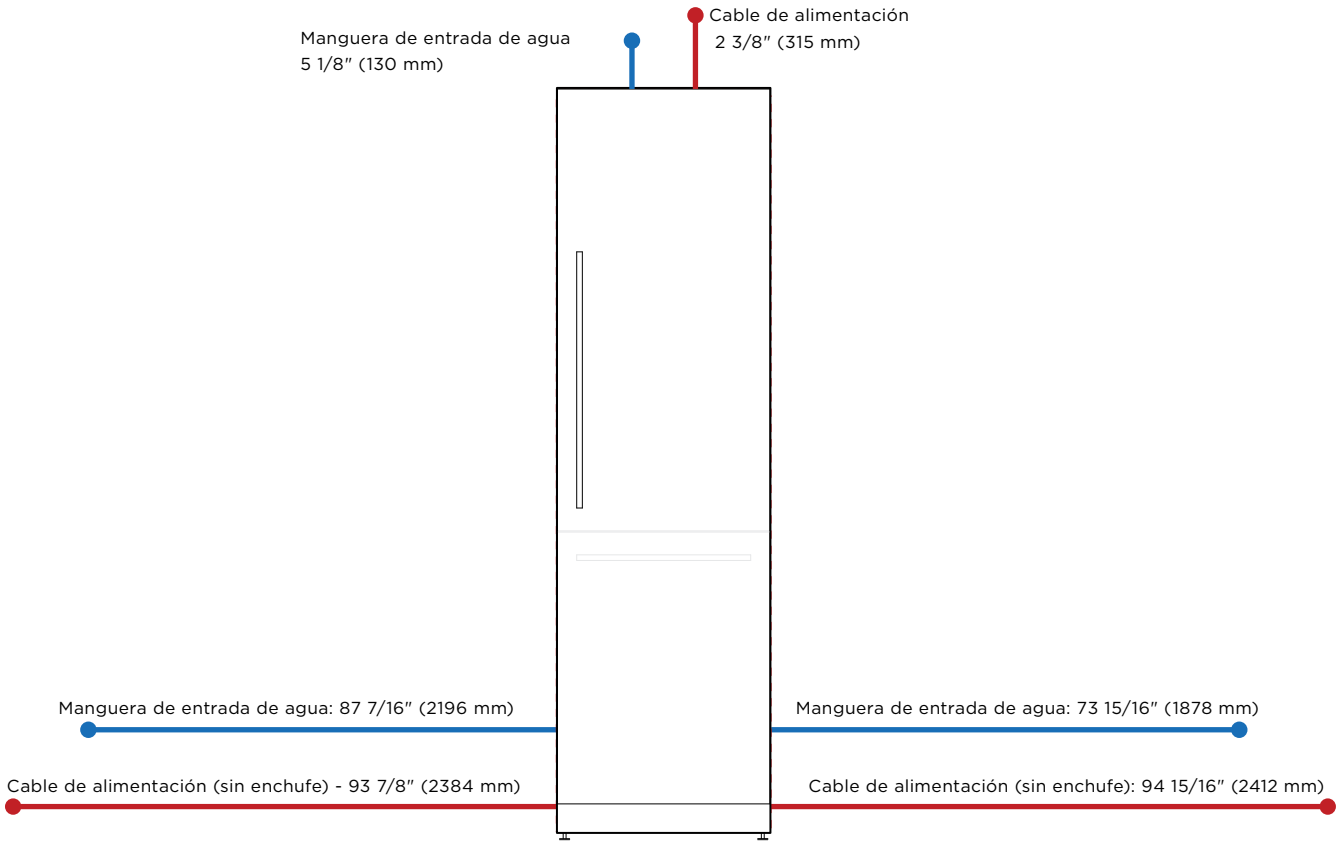


## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


| **Número de modelo** | |
|---|---|
| RS2484SRHE1, RS2484SLHE1, RS2484FRJE1, RS2484FLJE1, RS2484WRUE1, RS2484WLUE, RS2484VL2K, RS2484VR2K RS2484SRHK1, RS2484SLHK1, RS2484SRK1, RS2484SLK1, RS2484WRUK1, RS2484WLUK1, RS2484FLJK1 | |
| **Sistema eléctrico** | |
| Alimentación | 115 V, 60 Hz |
| Servicio | 10 A Circuit |
| Connection | Flex cord with plug |
| **Plomería** | |
| Alimentación | US/CA 7/16" x 24 UNS. Manguera d acero inoxidable trenzado |
| Presión | min 40 psi (275 kPa)<br>max 120 psi (827 kPa) @ 68°F (20°C) |

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

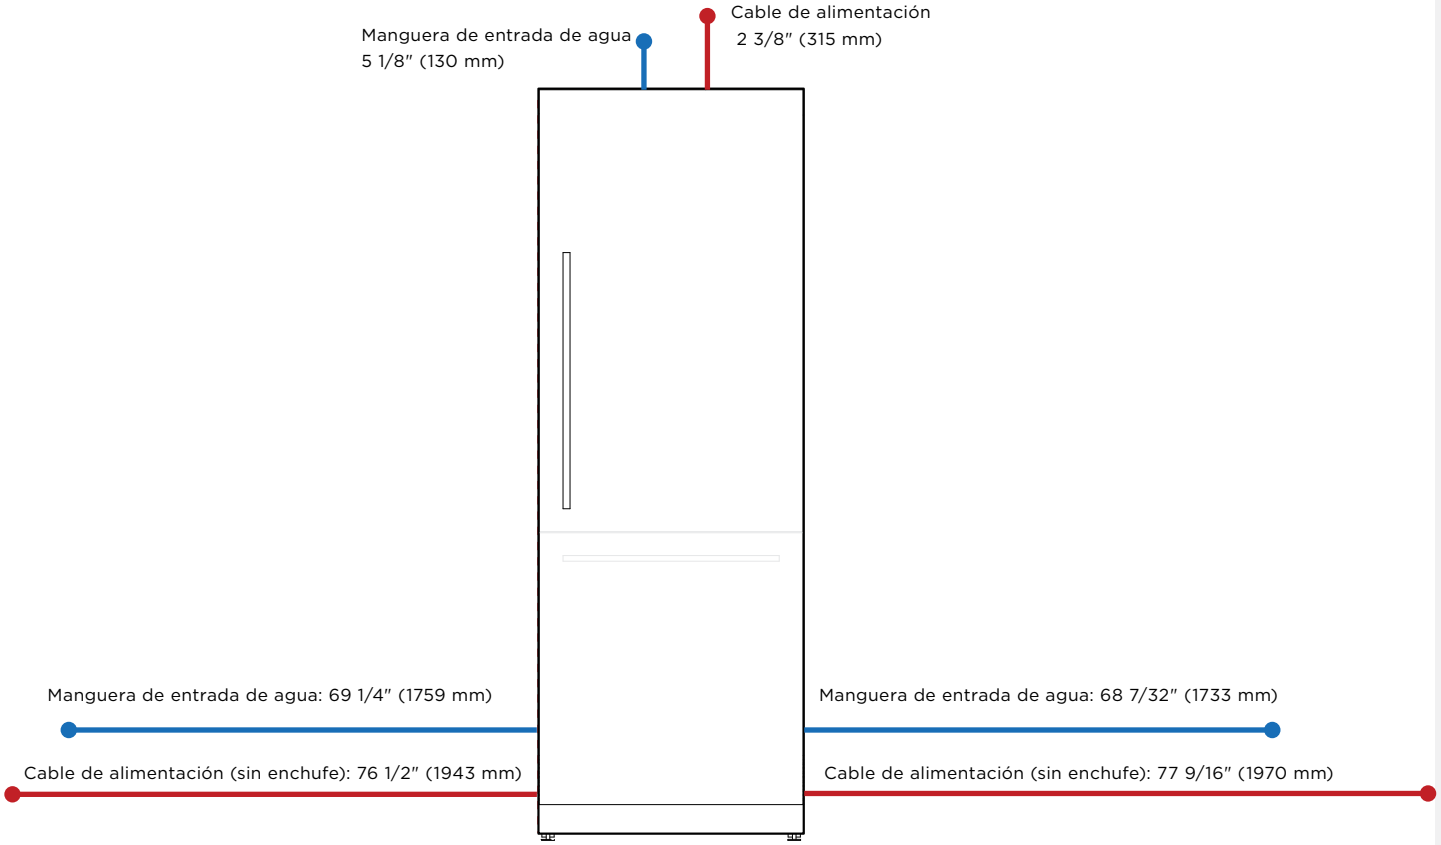


## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS


| **Número de modelo** | |
|---|---|
| RS3084SRHE1, RS3084SLHE1, RS3084FRJE1, RS3084FLJE1, RS3084WRUE1, RS3084WLUE1<br>RS3084SRHK1, RS3084SLHK1, RS3084SRK1, RS3084SLK1, RS3084WRUK, RS3084WLUK1, RS3084FLJK1 | |
| **Sistema eléctrico** | |
| Alimentación | 115 V, 60 Hz |
| Servicio | 10 A Circuit |
| Connection | Flex cord with plug |
| **Plomería** | |
| Alimentación | US/CA 7/16" x 24 UNS. Manguera d acero inoxidable trenzado |
| Presión | min 40 psi (275 kPa)<br>max 120 psi (827 kPa) @ 68°F (20°C) |

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

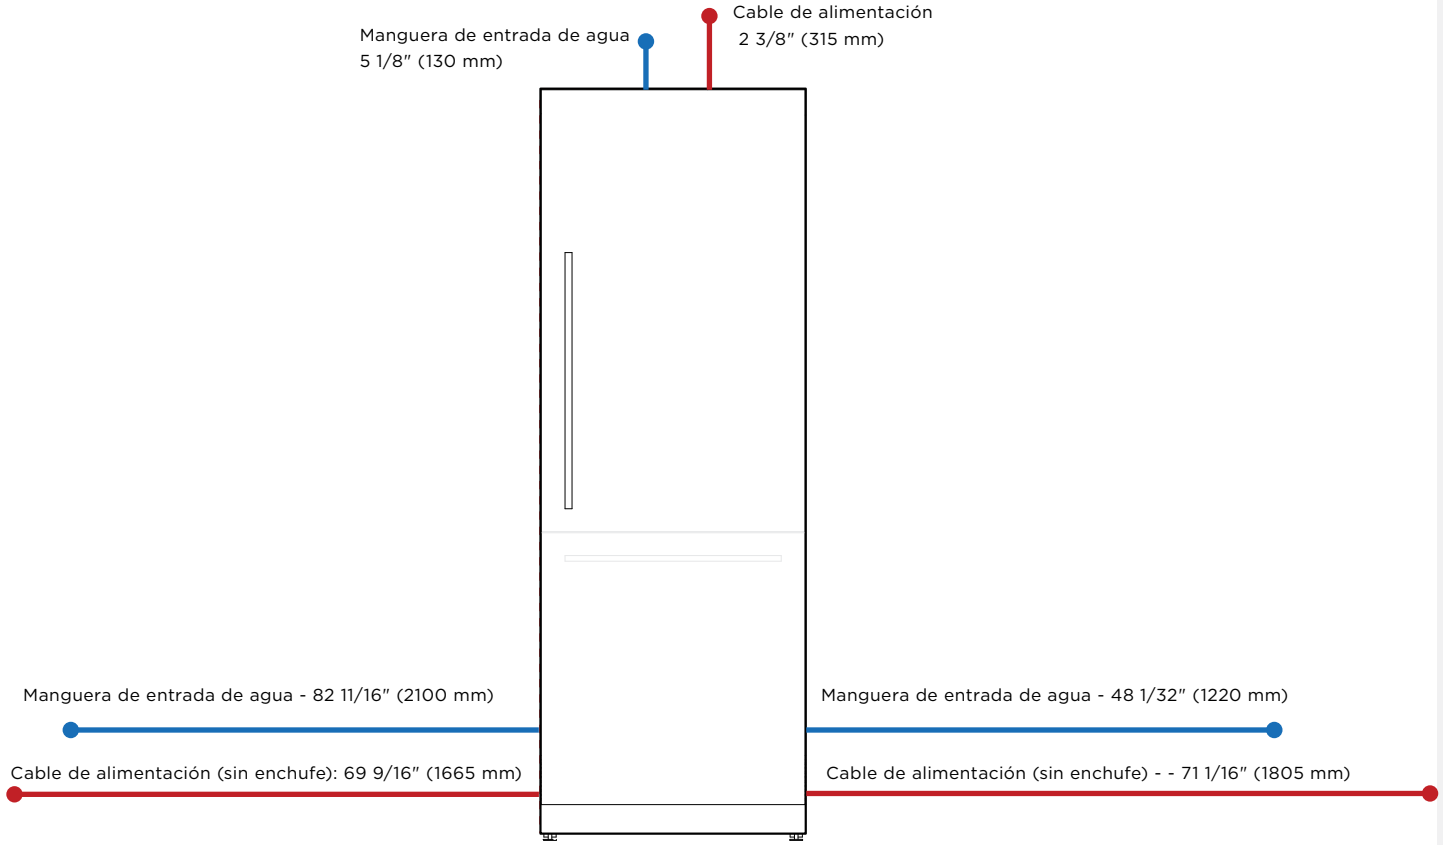


## ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

| | |
|---|---|
| **Número de modelo** | |
| RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1, RS3684AUVE1 | |
| **Sistema eléctrico** | |
| Alimentación | 115 V, 60 Hz |
| Servicio | 10 A Circuit |
| Connection | Flex cord with plug |
| **Plomería** | |
| Alimentación | US/CA 7/16" x 24 UNS. Manguera d acero inoxidable trenzado |
| Presión | min 40 psi (275 kPa)<br>max 120 psi (827 kPa) @ 68°F (20°C) |

NOTA: Las conexiones pueden ubicarse en un gabinete adyacente a cualquier lado del refrigerador.

- - - - - - INDICA GABINETES/PUNTO DE REFERENCIA DEL PRODUCTO
- - - - - - INDICA LOS ESPACIOS LIBRES DE LOS GABINETES
- - - - - - INDICA RECORTE

NOTA IMPORTANTE: En esta guía, las dimensiones pueden variar en ±1/16" (2 mm). Lea el manual de instalación para obtener información detallada sobre la instalación del producto. Para obtener instrucciones y especificaciones de instalación completas, visite fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

FISHER & PAYKEL