
咖啡机

安装考虑事项

查看您的产品规格

3

电气连接

5

FISHER & PAYKEL

CN

嵌入式咖啡机



EB60MSG3, EB60MSB3, EB60CSX3, EB76PSX3



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

60 CM 型号

EB60MSG3, EB60MSB3, EB60CSX3, EB76PSX3

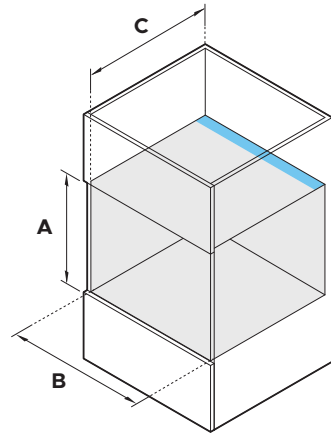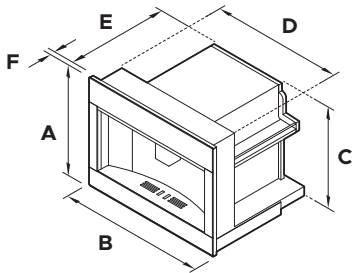

产品尺寸	mm
A 总高度	458
B 总宽度	596
C 背板高度	445
D 机壳宽度	560
E 背板深度	460
F 控制面板厚度	20



橱柜尺寸	mm
A 安装柜内部最小高度	450
B 安装柜内部最小宽度	560
C 安装柜内部最小深度*	545*

需要至少 280 cm² 的总通风面积。



关于完整的产品、安装柜和维修规格，请参阅《规划指南》。要查看《规划指南》，请扫描二维码或访问 fisherpaykel.com/specify。按电器类型、产品名称或型号代码搜索。

76 CM 型号 EB76PSX3

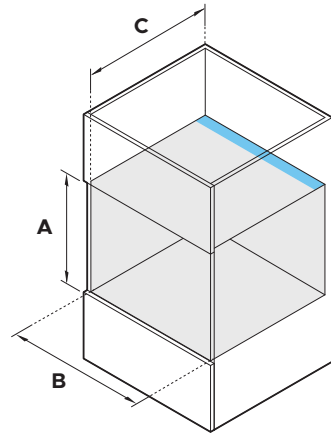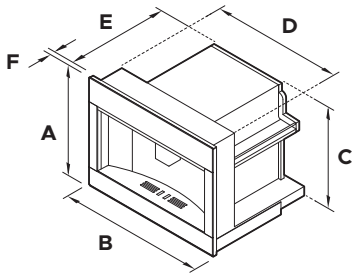

产品尺寸	mm
A 总高度	458
B 总宽度	758
C 背板高度	445
D 机壳宽度	560
E 背板深度	460
F 控制面板厚度	24

橱柜尺寸	mm
A 安装柜内部最小高度	450
B 安装柜内部最小宽度	560
C 安装柜内部最小深度*	550*

需要至少 280 cm² 的总通风面积。

电气连接

规格	EB60, EB76 型号
专用电路 (A)	10
额定功率 (瓦)	50
电压 (V)	220 – 240

