

60CM MODERNE BACKÖFEN UND BEGLEITPRODUKTE

EINBAUANLEITUNG

SERIE 9 PYROLYSEBACKOFEN | OB60SACPUDX5

SERIE 9 KOMBI-DAMPFBACKOFEN | OS60SACVUDX5

SERIE 9 KOMPAKTER KOMBI-DAMPFBACKOFEN | OS60NACVUDX5

SERIE 9 KOMPAKTER KOMBI-MIKROWELLENBACKOFEN | OM60NCUDX5

SERIE 9 EINBAU-KAFFEEMASCHINE | EB60CSX3

SERIE 9 HOHES WÄRMEFACH | WB60SCTX3

SERIE 9 HOHES EINBAU-WÄRMEFACH | WB60SDTEI3

SERIE 9 WÄRMEFACH | WB60SCX3

SERIE 9 EINBAU-WÄRMEFACH | WB60SDEI3

SERIE 9 VAKUUMVERSCHLUSS-SCHUBLADE | VB60SCX3

SERIE 9 EINBAU-VAKUUMVERSCHLUSS-SCHUBLADE | VB60SDEI3

EINLEITUNG		SUPPORT		ANMERKUNGEN	
Dieser umfassende Planungsleitfaden bietet Ihnen den Rahmen und die Werkzeuge, um mit Geräten von Fisher & Paykel Ihr gewünschtes Designergebnis zu erzielen. In diesem Leitfaden finden Sie eine Reihe von konzeptionellen, detaillierten und maßstabsgetreuen Produktinformationen, mit denen Sie Ihre Ideen zum Leben erwecken und Räume schaffen können, die Ihre Visionen widerspiegeln.		Wenden Sie sich für weitere Unterstützung bei der Designplanung und Installation bitte an das Design-Supportteam von Fisher & Paykel. designsupport@fisherpaykel.com		Die in dieser Einbauanleitung gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können sich jederzeit ändern. Die jeweils aktuellste Dokumentversion finden Sie auf unserer Website fisherpaykel.com . Die technischen Daten der Produkte können von den Abbildungen abweichen. Diese Einbauanleitung sollte für kein Produkt als Installationsanleitung verwendet werden. Eine spezifische Installationsanleitung ist im Lieferumfang enthalten und auf unserer Website abrufbar.	
KONZEPTDESIGN		AUSGEARBEITETES UND DETAILLIERTES DESIGN		AUSGEARBEITETES UND DETAILLIERTES DESIGN	
	SEITE		SEITE		SEITE
DESIGNOPTIONEN		DATENBLÄTTER		Planungsüberlegungen	
Stile	4	Pyrolyse-Backofen	25	Vorbereitung der Einbauschränke	37
Moderner Stil	5	Kombi-Dampfbackofen	26	Belüftung	38
Installationsmöglichkeiten	6	Kompakter Kombi-Dampfbackofen	27	Stapelhöhe	39
Übersicht	7	Kompakter Kombi-Mikrowellenbackofen	28	DIENSTLEISTUNGEN	41
LEITFADEN FÜR TECHNISCHE DATEN		Einbau-Kaffeemaschine	29		
Pyrolyse-Backofen	9	Hohes Wärmefach	30	Stromanschluss und elektrische Verbindung	
Kombi-Dampfbackofen	10	Hohes Einbau-Wärmefach	31		
Kompakter Kombi-Dampfbackofen	11	Wärmefach	32		
Kompakter Kombi-Mikrowellenbackofen	12	Einbau-Wärmefach	33		
Einbau-Kaffeemaschine	13	Vakuumverschluss-Schublade	34		
Hohes Wärmefach	14	Integrierte Vakuumverschluss-Schublade	35		
Hohes Einbau-Wärmefach	15				
Wärmefach	16				
Einbau-Wärmefach	17				
Vakuumverschluss-Schublade	18				
Einbau-Vakuumverschluss-Schublade	19				
Abmessungen – Backöfen	20				
Abmessungen – Kompakte Backöfen und Einbau-Kaffeemaschine	21				
Abmessungen – Schubladen/Fächer	22				
Wartung	23				

DESIGNOPTIONEN



MINIMALISTISCHER STIL – GRIFFLOS



MINIMALISTISCHER STIL



MODERNER STIL

Backöfen im minimalistischen Stil zeichnen sich durch ihre einzigartig unaufdringliche Ästhetik aus. Sie fügen sich nahtlos in die Küchenlandschaft ein und vermitteln durch subtile Textur- und Farbkontraste ein Gefühl der Ausgewogenheit und Reinheit.

Unsere Backöfen im modernen Stil zeichnen sich durch klare Linien und zeitlose Designmerkmale aus. Mit ihrer vielseitigen Ästhetik, die verschiedene Küchenstile mühelos ergänzt, vermitteln sie ein Gefühl der Vollkommenheit und Ausgewogenheit.

Diese Einbauanleitung bezieht sich auf 60cm breite Backöfen und Begleitprodukte im modernen Stil. Für Informationen zu anderen Stilen besuchen Sie bitte die Website von Fisher & Paykel. Eine Übersicht der verfügbaren Modelle finden Sie im Abschnitt „Übersicht“ dieser Einbauanleitung.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

OBERFLÄCHE




Gebürstet
Silberglas

BACKÖFEN

PYROLYSE

KOMBI-DAMPFGARER

KOMBI-
MIKROWELLE




BEGLEITPRODUKTE

EINBAU-
KAFFEE-
MASCHINE

HOHES
WÄRMEFACH


WÄRMES-
CHUBLADE

VAKUUMVER-
SCHLUSS-
SCHUBLADE

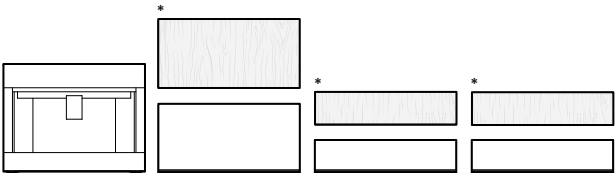


*Einbaumodell, bereit für maßgeschneiderte Küchenfront.

INSTALLATIONSMÖGLI-
CHKEITEN



Installation in der Wand

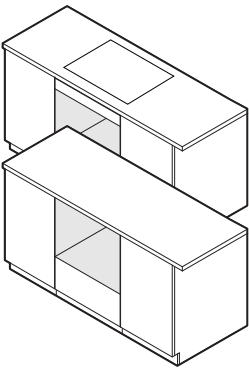

Installation unter der Arbeitsplatte

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

ÜBERLEGUNGEN


Verschiedene Konfigurationen sind möglich. Bei den Raster- und Reihen-Installationen müssen die Höhen berücksichtigt werden.

STAPELHÖHE


Die Stapelhöhe ist die Gesamthöhe des Produkts mit Mindestabstand zwischen der Frontblende des Haushaltsgeräts und der Frontblende des oberen Einbauschranks bzw. Haushaltsgeräts.

GESTAPELTE GERÄTEINSTALLATION


Stapelhöhe
750 mm



Stapelhöhe
1200 mm




Stapelhöhe
1210 mm




RASTER-INSTALLATION


Stapelhöhe
600 mm



Stapelhöhe
600 mm




Stapelhöhe
1200 mm




REIHEN-INSTALLATION

Stapelhöhe
600 mm



Stapelhöhe
600 mm



Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com) verfügbar sein.



SEITE 7

LEITFADEN FÜR TECHNISCHE DATEN

SERIE 9



ÜBERSICHT

Dieser Backofen zeichnet sich durch seine unverwechselbare und zeitlose Optik aus, mit der er perfekt zu unserer Gerätefamilie im modernen Stil passt. Die pyrolytische Selbstreinigungsfunktion zersetzt Speisereste für eine einfache Reinigung. Präzise Garmethoden mit Temperatur- und Wärmezufuhr-Empfehlungen für eine Vielzahl von Lebensmittelgruppen sind über den großen, praktischen Touchscreen und über SmartHQ™ zugänglich.

PRODUKTE

OB60SACPUDX5
60cm Serie 9 Moderner Pyrolyse-Backofen

SERIE UND STIL

Serie 9
Contemporary

ZUBEHÖR

- 1 Pyrolysefeste Rostführungsschienen
- 2 Voll ausziehbare Roste (2x)
- 3 Multifunktionale Air-Fry-Schale

MERKMALE

- 1 Im unverwechselbaren, zeitlosen modernen Stil – entworfen als Ergänzung unserer modernen Haushaltsgerätefamilie
- 2 Die pyrolytische Selbstreinigungsfunktion verbrennt Speisereste für eine einfache Reinigung
- 3 Premium-Tür mit Mechanismus für sanftes Öffnen und Schließen
- 4 Großzügige Nutzkapazität von 72l
- 5 Großer, intuitiver und einfach zu bedienender 6,8-Zoll-Touchscreen
- 6 Perfekte Ergebnisse dank präziser Kochmethoden und Temperatur- bzw. Wärmezufuhr-Empfehlungen für die jeweilige Lebensmittelgruppe
- 7 Feuchtigkeitskontrolle und gleichmäßige Wärmeverteilung dank ActiveVent™- und AeroTech™-Technologie
- 8 Verkabelter Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Kochtemperatur
- 9 Kopplung über die SmartHQ™-App für eine ortsunabhängige Überwachung und Kontrolle

ZUBEHÖR

- 4 Bräter
- 5 Flach gebürstetes Backblech
- 6 Verkabelter Temperatursensor

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



ÜBERSICHT

Dieser Kombi-Dampfbackofen zeichnet sich durch seine unverwechselbare und zeitlose Optik aus, mit der er perfekt zu unserer Gerätefamilie im modernen Stil passt. Er bietet vielseitige Kochoptionen einschließlich Dampfgaren und Konvektion sowie eine Dampfreinigungsfunktion für eine einfache Pflege. Präzise Kochmethoden mit Temperatur- und Wärmezufuhr-Empfehlungen für eine Vielzahl von Lebensmittelgruppen sind über den großen, praktischen Touchscreen und SmartHQ™ zugänglich.

PRODUKTE

OS60SACVUDX5
60cm Serie 9 Moderner Kombi-Dampfbackofen

SERIE UND STIL

Serie 9
Contemporary

ZUBEHÖR

- 1 Verchromte Rostführungsschienen
- 2 Voll ausziehbarer Rost
- 3 Metallablage
- 4 Multifunktionale Air-Fry-Schale
- 5 Bräter
- 6 Flach gebürstetes Backblech

MERKMALE

- 1 Im unverwechselbaren, zeitlosen modernen Stil – entworfen als Ergänzung unserer modernen Haushaltsgerätefamilie
- 2 Vielseitige Kochoptionen mit Dampfgaren oder Konvektion für optimale Ergebnisse
- 3 Premium-Tür mit Mechanismus für sanftes Öffnen und Schließen
- 4 Großzügige Nutzkapazität von 72l
- 5 Großer, intuitiver und einfach zu bedienender 6,8-Zoll-Touchscreen
- 6 Perfekte Ergebnisse dank präziser Kochmethoden und Temperatur- bzw. Wärmezufuhr-Empfehlungen für die jeweilige Lebensmittelgruppe
- 7 Feuchtigkeitskontrolle und gleichmäßige Wärmeverteilung dank ActiveVent™- und AeroTech™-Technologie
- 8 Dampfreinigungsfunktion sorgt mit minimalem Aufwand für einen makellos sauberen Backofen
- 9 Verkabelter Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Kochtemperatur
- 10 Kopplung über die SmartHQ™-App für eine ortsunabhängige Überwachung und Kontrolle

ZUBEHÖR

- 7 Große, perforierte Dampfgarschale
- 8 Kleine perforierte Dampfgarschale
- 9 Große Dampfgarschale
- 10 Verkabelter Temperatursensor
- 11 Entkalkungslösung, 2 Beutel (Artikelnummer 580295)

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com) verfügbar sein.



ÜBERSICHT

Dieser Kombi-Dampfbackofen zeichnet sich durch seine unverwechselbare und zeitlose Optik aus, mit der er perfekt zu unserer Gerätefamilie im modernen Stil passt. Er bietet vielseitige Kochoptionen einschließlich Dampfgaren und Konvektion sowie eine Dampfreinigungsfunktion für eine einfache Pflege. Präzise Kochmethoden mit Temperatur- und Wärmezufuhr-Empfehlungen für eine Vielzahl von Lebensmittelgruppen sind über den großen, praktischen Touchscreen und SmartHQ™ zugänglich.

PRODUKTE

OS60NACVUDX5
60cm Serie 9 Moderner, kompakter Kombi-Dampfbackofen

SERIE UND STIL

Serie 9
Contemporary

ZUBEHÖR

- 1 Verchromte Rostführungsschienen
- 2 Voll ausziehbarer Rost
- 3 Backrost
- 4 Multifunktionale Air-Fry-Schale
- 5 Bräter

MERKMALE

- 1 Im unverwechselbaren, zeitlosen modernen Stil – entworfen als Ergänzung unserer modernen Haushaltsgerätefamilie
- 2 Vielseitige Kochoptionen mit Dampfgaren oder Konvektion für optimale Ergebnisse
- 3 Premium-Tür mit Mechanismus für sanftes Öffnen und Schließen
- 4 Kompakte Nutzkapazität von 45l
- 5 Großer, intuitiver und einfach zu bedienender 6,8-Zoll-Touchscreen
- 6 Perfekte Ergebnisse dank präziser Kochmethoden und Temperatur- bzw. Wärmezufuhr-Empfehlungen für die jeweilige Lebensmittelgruppe
- 7 Feuchtigkeitskontrolle und gleichmäßige Wärmeverteilung dank ActiveVent™- und AeroTech™-Technologie
- 8 Dampfreinigungsfunktion sorgt mit minimalem Aufwand für einen makellos sauberen Backofen
- 9 Verkabelter Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Kochtemperatur
- 10 Kopplung über die SmartHQ™-App für eine ortsunabhängige Überwachung und Kontrolle

ZUBEHÖR

- 6 Große, perforierte Dampfgarschale
- 7 Kleine perforierte Dampfgarschale
- 8 Große Dampfgarschale
- 9 Verkabelter Temperatursensor
- 10 Entkalkungslösung, 2 Beutel (Artikelnummer 580295)

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



ÜBERSICHT

Dieser Kombi-Mikrowellenbackofen zeichnet sich durch seine unverwechselbare und zeitlose Optik aus, mit der er perfekt zu unserer Gerätefamilie im modernen Stil passt. Vielseitige Kochoptionen einschließlich Mikrowelle oder Konvektion bieten eine effiziente Zubereitung einer Vielzahl von Gerichten. Präzise Kochmethoden mit Temperatur- und Wärmezufuhr-Empfehlungen für eine Vielzahl von Lebensmittelgruppen sind über den großen, praktischen Touchscreen und SmartHQ™ zugänglich.

PRODUKTE

OM60NCUDX5
60cm Serie 9 Moderner, kompakter Kombi-Mikrowellenbackofen

SERIE UND STIL

Serie 9
Contemporary

MERKMALE

- 1 Im unverwechselbaren, zeitlosen modernen Stil – entworfen als Ergänzung unserer modernen Haushaltsgerätefamilie
- 2 Kombiniert schnelles Kochen in der Mikrowelle mit gleichmäßiger Konvektionshitze für vielseitiges, effizientes Erhitzen einer Vielzahl von Gerichten
- 3 Premium-Tür mit Mechanismus für sanftes Öffnen und Schließen
- 4 Kompakte Nutzkapazität von 38l
- 5 Großer, intuitiver und einfach zu bedienender 6,8-Zoll-Touchscreen
- 6 Perfekte Ergebnisse dank präziser Kochmethoden und Temperatur- bzw. Wärmezufuhr-Empfehlungen für die jeweilige Lebensmittelgruppe
- 7 Vielseitige Mikrowellen-, Konvektions- oder Kombi-Mikrowellenfunktionen, die zu verschiedenen Kochstilen passen
- 8 Verkabelter Temperatursensor zur Echtzeitüberwachung der Kochtemperatur
- 9 Kopplung über die SmartHQ™-App für eine ortsunabhängige Überwachung und Kontrolle

ZUBEHÖR

- 1 Verchromte Rostführungsschienen
- 2 Backrost
- 3 Backrost mit erhöhten Seiten
- 4 Backblech aus Glas
- 5 Grillrost
- 6 Verkabelter Temperatursensor

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.



ÜBERSICHT

Diese Kaffeemaschine zeichnet sich durch ihre unverwechselbare und zeitlose Optik aus, mit der sie perfekt zu unserer Gerätefamilie im modernen Stil passt. Das Gerät lernt im Verlauf der Zeit Ihre Präferenzen kennen und kann dann auf Knopfdruck Ihr bevorzugtes Kaffeegetränk zubereiten. Mit präzisiertem Mahlgrad, einer Funktion zum Milchaufschäumen und müheloser Selbstreinigung genießen Sie mit dieser Kaffeemaschine ein Kaffee-Erlebnis in Barista-Qualität für Ihr Zuhause.

PRODUKTE

EB60CSX3
60cm Serie 9 Moderne Einbau-Kaffeemaschine

SERIE UND STIL

Serie 9
Contemporary



MERKMALE

- 1 Im unverwechselbaren, zeitlosen modernen Stil – entworfen als Ergänzung unserer modernen Haushaltsgerätefamilie
- 2 Intuitive Touch-Anzeige für die Zubereitung auf Knopfdruck der perfekten Tasse Kaffee
- 3 Ein programmierbarer Timer schaltet die Kaffeemaschine jeden Tag zur gewünschten Zeit ein
- 4 Personalisierter Kaffee und intelligente, selbstlernende Menüeinstellungen mit 13 Funktionen für jeden Geschmack
- 5 Zubereitung von heißer Milch oder cremigem Milchschaum in Sekundenschnelle
- 6 Konisches Kegelmahlwerk aus Edelstahl mit 13 Mahlgradstufen
- 7 Pumpendruck beträgt 15 bar
- 8 Selbstreinigungsfunktion; leicht zu entleerende(r) Kaffeesatzbehälter und Auffangwanne
- 9 2,4l-Wassertank

ZUBEHÖR

- 1 Milchbehälter (automatischer Milchaufschäumer)
- 2 Dampfdüse
- 3 Kaffeeelöffel
- 4 Reinigungsbürste
- 5 Entkalker-Lösung – 1 Flasche
- 6 Papierstreifen zur Bestimmung der Wasserhärte
- 7 Wasserfilter

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

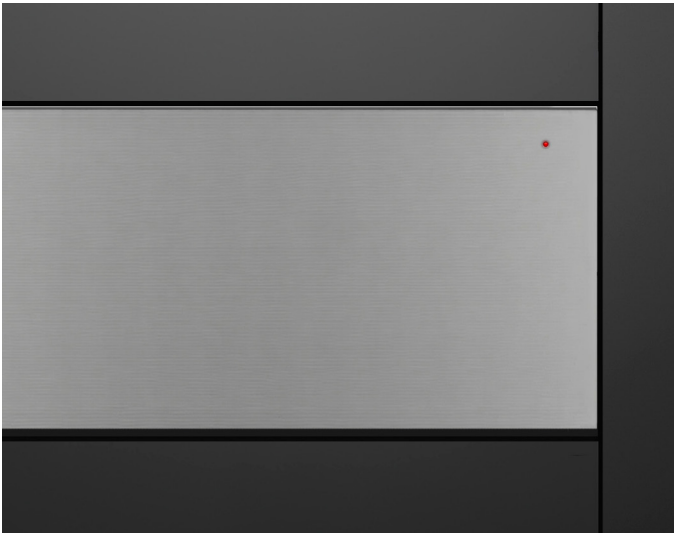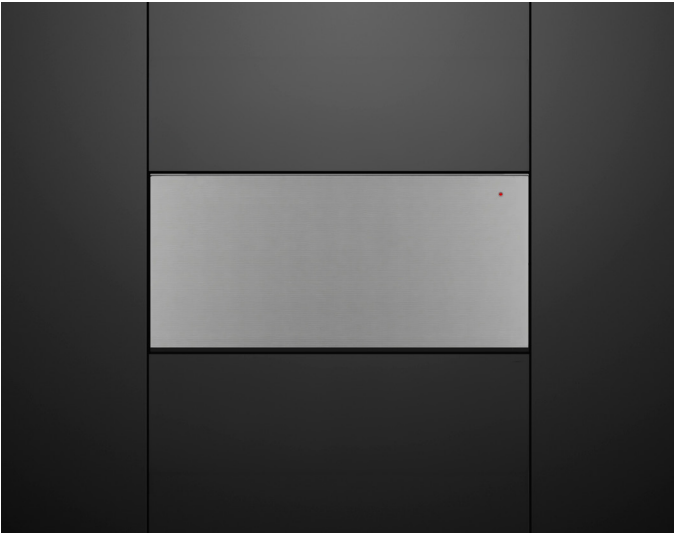

ÜBERSICHT

Dieses Wärmefach zeichnet sich durch seine unverwechselbare und zeitlose Optik aus, mit der es perfekt zu unserer Gerätefamilie im modernen Stil passt. Es verfügt über einen Push-to-open-Mechanismus, ein intuitives Touch-Bedienfeld und einen glatten Glasboden, der eine einfache Reinigung ermöglicht. Mit sechs Spezialprogrammen und Platz für 16 Gedecke bleiben Speisen und Geschirr bis zum Servieren mühelos warm.

PRODUKTE

WB60SCTX3
60 cm breites, modernes, hohes Wärmefach der Serie 9

SERIE UND STIL

Serie 9
Contemporary



MERKMALE

- 1** Im unverwechselbaren, zeitlosen modernen Stil – entworfen als Ergänzung unserer modernen Haushaltsgerätefamilie
- 2** Push-to-open-Fach, für zusätzlichen Bedienkomfort
- 3** Einfache und intuitive Touch-Steuerung für eine mühelose Bedienung
- 4** Pflegeleichter Glasboden
- 5** Automatische Abschaltfunktion und verzögerter Start, um Speisen und Teller bis zum Servieren warmzuhalten
- 6** Platz für 16 Gedecke in Standardgröße
- 7** Sechs Spezialprogramme, darunter Aufwärmen, Gären, Dörren und Schongaren, für einen hohen Bedienkomfort und große Flexibilität

ZUBEHÖR

- 1** Korb zur Platzoptimierung

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

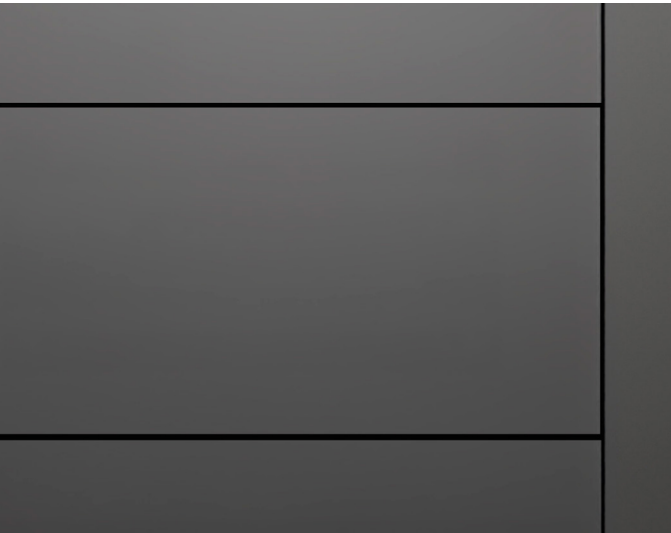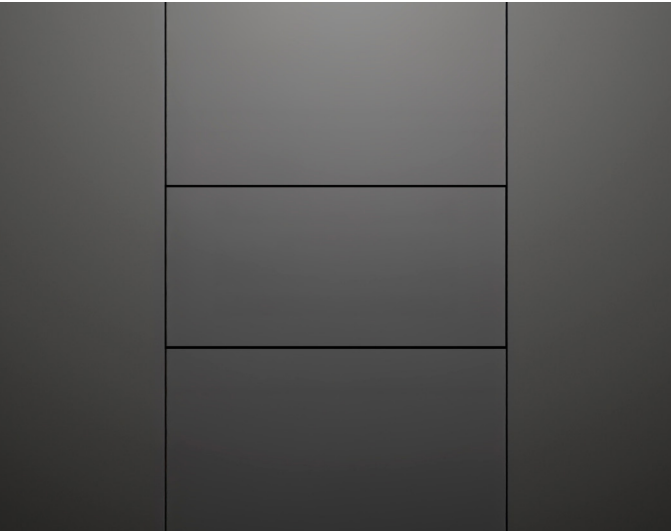

ÜBERSICHT

Das Wärmefach kann zur nahtlosen Integration in umgebende Einbauschränke mit einer maßgeschneiderten Küchenfront ausgestattet werden. Es verfügt über einen Push-to-open-Mechanismus, ein intuitives Touch-Bedienfeld und einen glatten Glasboden, der eine einfache Reinigung ermöglicht. Mit sechs Spezialprogrammen und Platz für 16 Gedecke bleiben Speisen und Geschirr bis zum Servieren mühelos warm.

PRODUKTE

WB60SDTEI3
60cm Serie 9 hohes Einbau-Wärmefach

SERIE UND STIL

Serie 9
Einbaumodelle


MERKMALE

- 1 Bereit für Küchenfront; ermöglicht eine personalisierte, nahtlose Integration in umgebende Einbauschränke – für eine einheitliche Küchenlandschaft
- 2 Push-to-open-Fach, für zusätzlichen Bedienkomfort
- 3 Einfache und intuitive Touch-Steuerung für eine mühelose Bedienung
- 4 Pflegeleichter Glasboden
- 5 Automatische Abschaltfunktion und verzögerter Start, um Speisen und Teller bis zum Servieren warmzuhalten
- 6 Platz für 16 Gedecke in Standardgröße
- 7 Sechs Spezialprogramme, darunter Aufwärmen, Gären, Dörren und Schongaren, für einen hohen Bedienkomfort und große Flexibilität

ZUBEHÖR

- 1 Korb zur Platzoptimierung

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

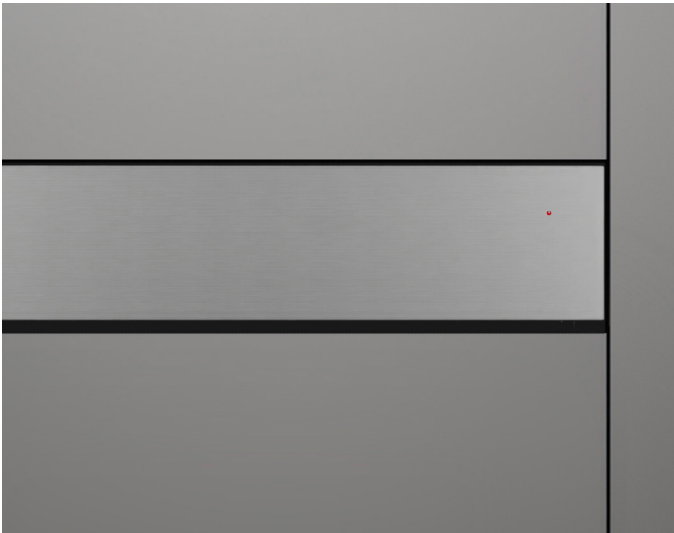

ÜBERSICHT

Dieses Wärmefach zeichnet sich durch seine unverwechselbare und zeitlose Optik aus, mit der es perfekt zu unserer Gerätefamilie im modernen Stil passt. Es verfügt über einen Push-to-open-Mechanismus, ein intuitives Touch-Bedienfeld und einen glatten Glasboden, der eine einfache Reinigung ermöglicht. Mit sechs Spezialprogrammen und Platz für 6 Gedecke bleiben Speisen und Geschirr bis zum Servieren mühelos warm.

PRODUKTE

WB60SCX3
60cm Serie 9 Modernes Wärmefach


SERIE UND STIL

Serie 9
Contemporary

MERKMALE

- 1 Im unverwechselbaren, zeitlosen modernen Stil – entworfen als Ergänzung unserer modernen Haushaltsgerätefamilie
- 2 Push-to-open-Fach, für zusätzlichen Bedienkomfort
- 3 Einfache und intuitive Touch-Steuerung für eine mühelose Bedienung
- 4 Pflegeleichter Glasboden
- 5 Automatische Abschaltfunktion und verzögerter Start, um Speisen und Teller bis zum Servieren warmzuhalten
- 6 Platz für 6 Gedecke in Standardgröße
- 7 Sechs Spezialprogramme, darunter Aufwärmen, Gären, Dörren und Schongaren, für einen hohen Bedienkomfort und große Flexibilität

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

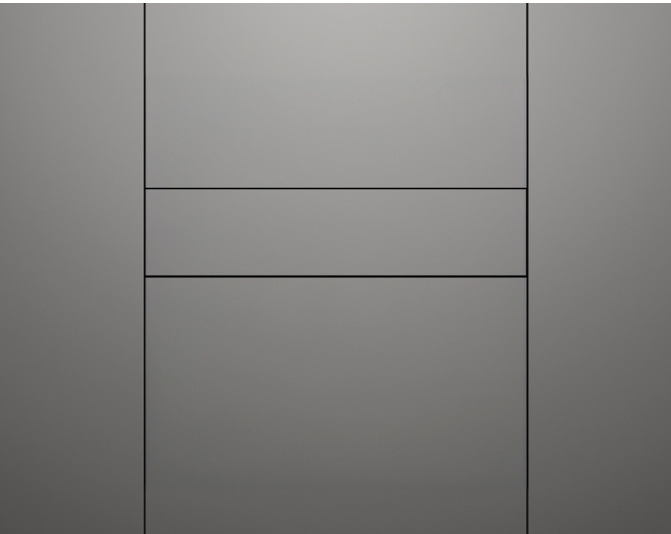

ÜBERSICHT

Das Wärmefach kann zur nahtlosen Integration in umgebende Einbauschränke mit einer maßgeschneiderten Küchenfront ausgestattet werden. Es verfügt über einen Push-to-open-Mechanismus, ein intuitives Touch-Bedienfeld und einen glatten Glasboden, der eine einfache Reinigung ermöglicht. Mit sechs Spezialprogrammen und Platz für 6 Gedecke bleiben Speisen und Geschirr bis zum Servieren mühelos warm.

PRODUKTE

WB60SDEI3
60cm Serie 9 Einbau-Wärmefach


SERIE UND STIL

Serie 9
Einbaumodelle

MERKMALE

- 1 Bereit für Küchenfront; ermöglicht eine personalisierte, nahtlose Integration in umgebende Einbauschränke – für eine einheitliche Küchenlandschaft
- 2 Push-to-open-Fach, für zusätzlichen Bedienkomfort
- 3 Einfache und intuitive Touch-Steuerung für eine mühelose Bedienung
- 4 Pflegeleichter Glasboden
- 5 Automatische Abschaltfunktion und verzögerter Start, um Speisen und Teller bis zum Servieren warmzuhalten
- 6 Platz für 6 Gedecke in Standardgröße
- 7 Sechs Spezialprogramme, darunter Aufwärmen, Gären, Dörren und Schongaren, für einen hohen Bedienkomfort und große Flexibilität

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

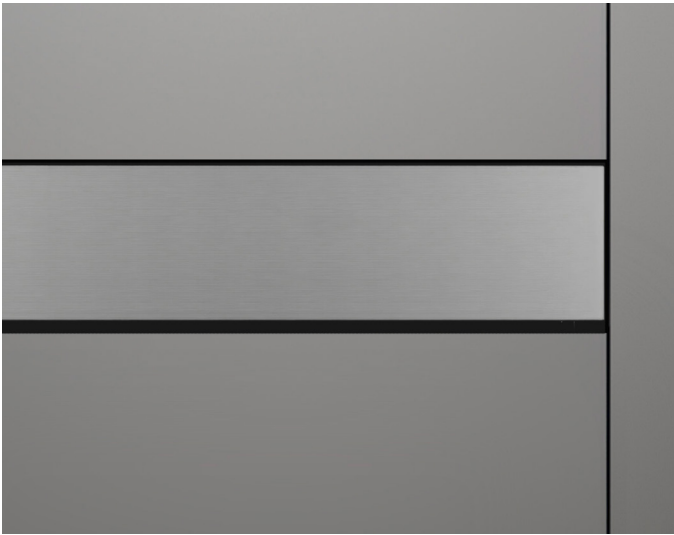

ÜBERSICHT

Diese Vakuumverschluss-Schublade zeichnet sich durch ihre unverwechselbare und zeitlose Optik aus, mit der sie perfekt zu unserer Gerätefamilie im modernen Stil passt. Ein Push-to-open-Mechanismus und intuitives Touch-Bedienfeld ermöglichen eine benutzerfreundliche Nutzung. Drei Vakuum- und Hitzeversiegelungsstufen helfen Ihnen bei der Vorbereitung des Sous-Vide-Kochens, Marinierens und der Aufbewahrung von Lebensmitteln in wiederverwendbaren, BPA-freien, lebensmittelgeeigneten Beuteln.

PRODUKTE

VB60SCX3
60 cm breites modernes Vakuum-Fach der Serie 9

SERIE UND STIL


Serie 9
Contemporary

MERKMALE

- 1 Im unverwechselbaren, zeitlosen modernen Stil – entworfen als Ergänzung unserer modernen Haushaltsgerätefamilie
- 2 Push-to-open-Fach, für zusätzlichen Bedienkomfort
- 3 Einfache und intuitive Touch-Steuerung für eine mühelose Bedienung
- 4 Pflegeleichter Glasboden
- 5 Drei Stufen der Vakuum- und Hitzeversiegelung – für einfaches Wiederverschließen, Portionieren und Marinieren sowie zur Aufbewahrung und Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln
- 6 Mühelose Vorbereitung von Lebensmitteln für das Sous-Vide-Kochen
- 7 Unsere lebensmittelgeeigneten, BPA-freien Beutel sind eine hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit; bei angemessener Versiegelung und Öffnung können sie wiederverwendet werden

ZUBEHÖR

- 1 Zubehörset für externes Vakuumieren
- 2 Große, BPA-freie Vakuumverschluss-Beutel – 50 Beutel (Artikelnummer 793034)
- 3 Kleine, BPA-freie Vakuumverschluss-Beutel – 50 Beutel (Artikelnummer 793033)

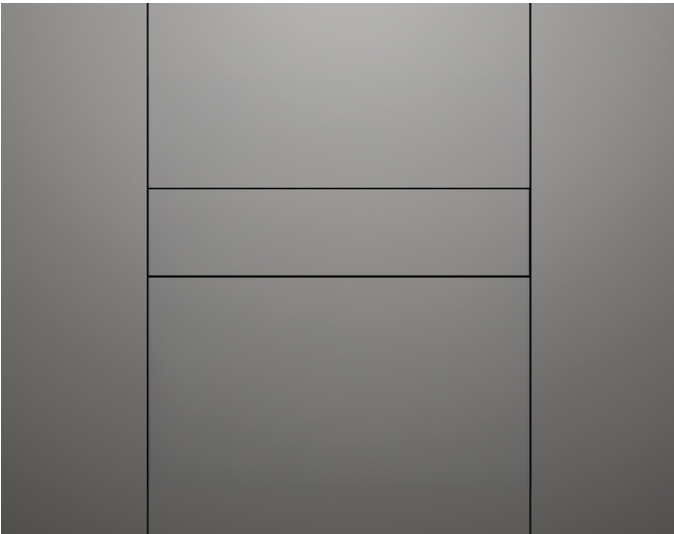

ÜBERSICHT

Die Vakuumverschluss-Schublade kann zur nahtlosen Integration in umgebende Einbauschränke mit einer maßgeschneiderten Küchenfront ausgestattet werden. Ein Push-to-open-Mechanismus und intuitives Touch-Bedienfeld ermöglichen eine mühelose Nutzung. Drei Vakuum- und Hitzeversiegelungsstufen helfen Ihnen bei der Vorbereitung des Sous-Vide-Kochens, Marinierens und der Aufbewahrung von Lebensmitteln in wiederverwendbaren, BPA-freien, lebensmittelgeeigneten Beuteln.

PRODUKTE

VB60SDEI3
60cm Serie 9 Einbau-Vakuumverschluss-Schublade

SERIE UND STIL

Serie 9
Einbaumodelle

MERKMALE

- 1 Bereit für Küchenfront; ermöglicht eine personalisierte, nahtlose Integration in umgebende Einbauschränke – für eine einheitliche Küchenlandschaft
- 2 Push-to-open-Fach, für zusätzlichen Bedienkomfort
- 3 Einfache und intuitive Touch-Steuerung für eine mühelose Bedienung
- 4 Pflegeleichter Glasboden
- 5 Drei Stufen der Vakuum- und Hitzeversiegelung – für einfaches Wiederverschließen, Portionieren und Marinieren sowie zur Aufbewahrung und Verlängerung der Haltbarkeit von Lebensmitteln
- 6 Mühelose Vorbereitung von Lebensmitteln für das Sous-Vide-Kochen
- 7 Unsere lebensmittelgeeigneten, BPA-freien Beutel sind eine hervorragende Aufbewahrungsmöglichkeit; bei angemessener Versiegelung und Öffnung können sie wiederverwendet werden



ZUBEHÖR

- 1 Zubehörset für externes Vakuumieren
- 2 Große, BPA-freie Vakuumverschluss-Beutel – 50 Beutel (Artikelnummer 793034)
- 3 Kleine, BPA-freie Vakuumverschluss-Beutel – 50 Beutel (Artikelnummer 793033)

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

PRODUKTABMESSUNGEN

MASSE MONTAGENISCHE

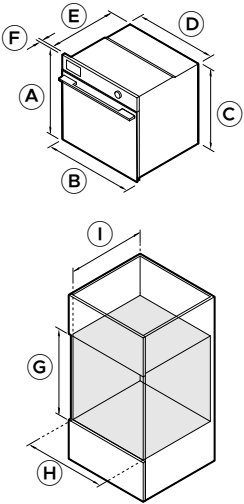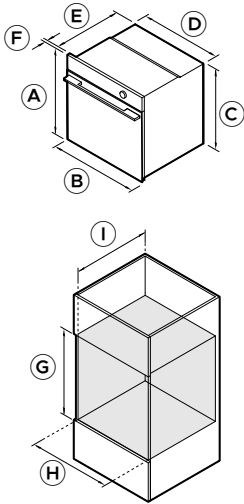




PRODUKTABMESSUNGEN	
A	Gesamthöhe des Produkts
B	Gesamtbreite des Produkts
C	Höhe des Gehäuses
D	Breite des Gehäuses
E	Tiefe des Gehäuses
F	Tiefe des vorderen Rahmens (ohne Griff)
Türöffnungstiefe bei 90° (von der Produktvorderseite)	
HOHLRAUMABMESSUNGEN	
G	Höhe Einbauraum
H	Breite des Einbauraums
I	Tiefe des Einbauraums (von der Vorderseite des Gehäuses)

PYROLYSE-BACKOFEN OB60SACPUDX5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min. 580
	min. 560
	min. 550




KOMBI-DAMPFBACKOFEN OS60SACVUDX5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min. 580
	min. 560
	min. 550

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

PRODUKTABMESSUNGEN



MASSE MONTAGENISCHE



PRODUKTABMESSUNGEN	
A	Gesamthöhe des Produkts
B	Gesamtbreite des Produkts
C	Höhe des Gehäuses
D	Breite des Gehäuses
E	Tiefe des Gehäuses
F	Tiefe des vorderen Rahmens (ohne Griff)
	Türöffnungstiefe bei 90° (von der Produktvorderseite)
	Produkterweiterung

KOMPAKTER KOMBI-DAMPFBACKOFEN OS60NACVUDX5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

KOMPAKTER MIKROWELLENBACKOFEN OM60NCUDX5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

EINBAU-KAFFEEMASCHINE EB60CSX3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	max. 435

HOHLRAUMABMESSUNGEN	
G	Höhe Einbauraum
H	Breite des Einbauraums
I	Tiefe des Einbauraums (von der Vorderseite des Gehäuses)

	mm
	min. 440
	min. 560
	min. 550







	mm
	min. 440
	min. 560
	min. 550*

	mm
	min. 450
	min. 560
	min. 545*







*Eine Belüftungsfläche von mindestens 280cm² ist erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Einbauraums befinden und kann am Boden, an den Seiten oder an der Oberseite der Nische positioniert werden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

PRODUKTABMESSUNGEN











MASSE
MONTAGENISCHE



	HOHES WÄRMEFACH WB60SCTX3	HOHES EINBAU-WÄRMEFACH WB60SDTEI3	WÄRMEFACH WB60SCX3	EINBAU-WÄRMEFACH WB60SDEI3	VAKUUMVERSCHLUSS- SCHUBLADE VB60SCX3	EINBAU-VAKUUMVERSCHLUSS- SCHUBLADE VB60SDEI3
PRODUKTABMESSUNGEN	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Gesamthöhe des Produkts	290	290	140	140	140	140
B Gesamtbreite des Produkts	596	559	596	559	596	559
C Höhe des Gehäuses	290	290	140	140	140	140
D Breite des Gehäuses	543	543*	543	543*	556	543*
E Tiefe des Gehäuses**	547	566	547	566	545	563
F Tiefe des Frontrahmens/Stärke der maßgefertigten Blende	20	min. 16***	20	min. 16***	20	min. 16***
Höhe der maßgefertigten Blende	286	min. 286	136	min. 136	136	min. 136
Benutzerdefinierte Blendenbreite	596	min. 536	596	min. 536	596	min. 536
Schubladerweiterung	max. 414	max. 414	max. 414	max. 414	max. 414	max. 414
HOHLRAUMABMESSUNGEN	mm	mm	mm	mm	mm	mm
G Höhe Einbauraum	min 292	min 292	min. 142	min. 142	min. 142	min. 142
H Breite des Einbauraums	min. 560	min. 560 max. 568	min. 560	min. 560 max. 568	min. 560	min. 560 max. 568
I Tiefe des Einbauraums (von der Vorderseite des Gehäuses)	min. 550	min. 570	min. 550	min. 570	min. 550	min. 570



Hinweis: 60cm breite Backöfen von Fisher & Paykel können direkt auf der Schublade montiert werden. Eine Zwischenplatte ist nicht erforderlich.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

ISO- METRISCHE ANSICHT								
	PYROLYSE-BACKOFEN OB60SACPUDX5	KOMBI-DAMPFBACKOFEN OS60SACVUDX5	KOMPAKTER KOMBI-DAMPFBACKOFEN OS60NACVUDX5	KOMPAKTER KOMBI-MIKROWELLENBACKOFEN OM60NCUDX5	EINBAU-KAFFEEMASCHINE EB60CSX3	HOHES WÄRMEFACH WB60SCTX3 HOHES EINBAU-WÄRMEFACH WB60SDTEI3	WÄRMEFACH WB60SCX3 EINBAU-WÄRMEFACH WB60SDEI3	VAKUUMVERSCHLUSS-SCHUBLADE VB60SCX3 EINBAU-VAKUUMVERSCHLUSS-SCHUBLADE VB60SDEI3
PRODUKTANFORDERUNGEN								
Dedizierter Stromkreis (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nennleistung (W)	2800 – 3300	2800 – 3300	2800 – 3300	3350 - 3800	1.350	810	810	320
Netzfrequenz (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Verbindung	Fest verdrahtet min 1500 mm**	Fest verdrahtet min 1500 mm**	Fest verdrahtet min 1500 mm**	Fest verdrahtet min 1500 mm**	Flexibles Netzkabel 1700 mm*	Flexibles Netzkabel 1800 mm*	Flexibles Netzkabel 1800 mm*	Flexibles Netzkabel 1800 mm*
*Im Lieferumfang des Produkts enthalten. **Bei der elektrischen Installation muss eine zusätzliche Länge des Stromversorgungskabels von mindestens 1500mm von der Unterkante der Hohlraumöffnung eingeplant werden. Hinweis: Bei Installationen in Mehrfamilienhäusern verwenden Sie die Nennleistung zur Berechnung des Leistungsbedarfs.								
KAPAZITÄT								
Gesamtkapazität des Backofens	85 l	85 l	55 l	49 l	-	-	-	-
Gesamtkapazität des Wassertanks	-	0,67l	0,67l	-	2,4L	-	-	-
Hinweis: Alle Kaffeemaschinen und Dampfbäcköfen haben interne Wassertanks, die manuell befüllt werden müssen. Es ist keine externe Wasserversorgung erforderlich.								
GEWICHTE								
Verpackt	51kg	56kg	47kg	47kg	29 kg	24 kg Integriert 23kg	18 kg Einbau 17kg	34 kg Integriert 33kg
Unverpackt	43kg	43 kg	36kg	38 kg	19,5kg	22 kg Integriert 20kg	17kg Einbau 16kg	29 kg Integriert 28kg

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

DATENBLÄTTER

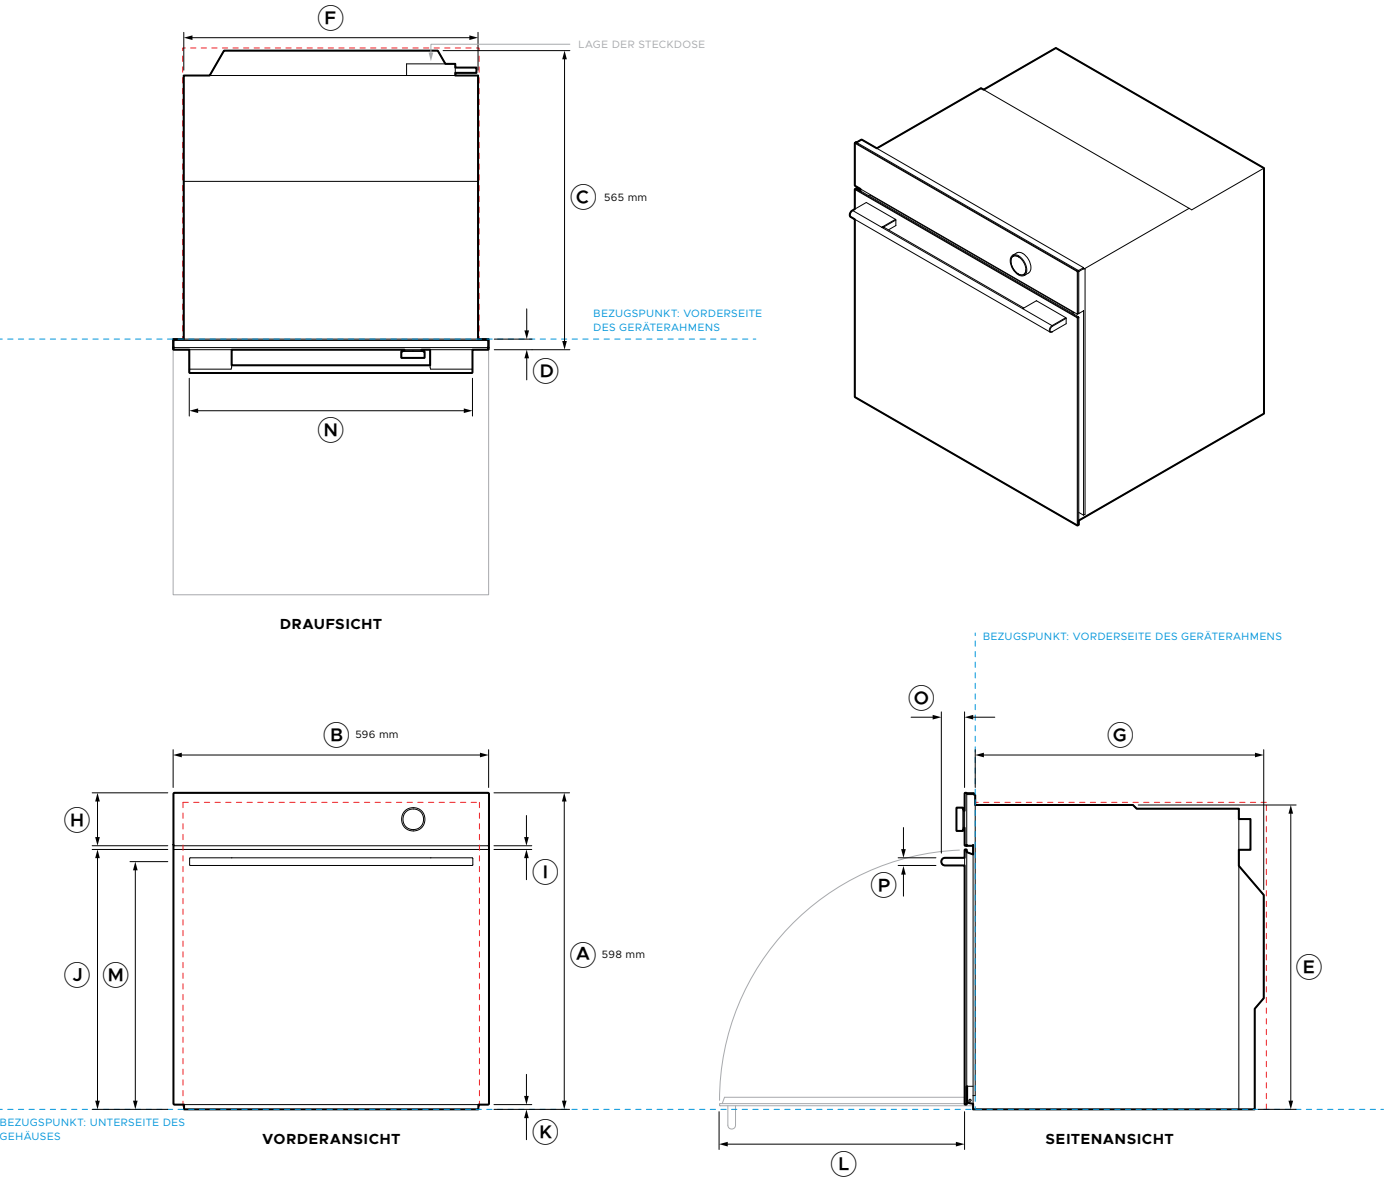


Modell-Nr.:
OB60SACPUDX5 60cm Serie 9 Moderner Pyrolyse-Backofen

Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe des Produkts	598
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Gesamttiefe des Produkts (ohne Griff)	565
D Tiefe des vorderen Rahmens (ohne Griff)	20
E Höhe des Gehäuses	575
F Breite des Gehäuses	556
G Tiefe des Gehäuses	545
H Höhe des Bedienfelds	100
I Spalt zwischen Tür und Bedienfeld	7
J Höhe der oberen Türkante (vom Gehäuseboden)	491
K Höhe der unteren Türkante (vom Gehäuseboden)	9
L Türöffnungstiefe bei 90° (von der Produktvorderseite)	463
M Griff-Mittellinienhöhe (vom Gehäuseboden)	468
N Griffbreite	535
O Grifftiefe (Projektion)	44
P Griffstärke	15

Mindestabstände	mm
Höhe Einbauraum	min. 580
Breite des Einbauraums	min. 560
Tiefe des Einbauraums (von der Vorderseite des Gehäuses)	min. 550
Abstand vorderer Rahmen – oben und seitlich	min. 2

----- ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS
----- ZEIGT SCHRANKABSTÄNDE

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen und Spezifikationen finden Sie unter fisherpaykel.com

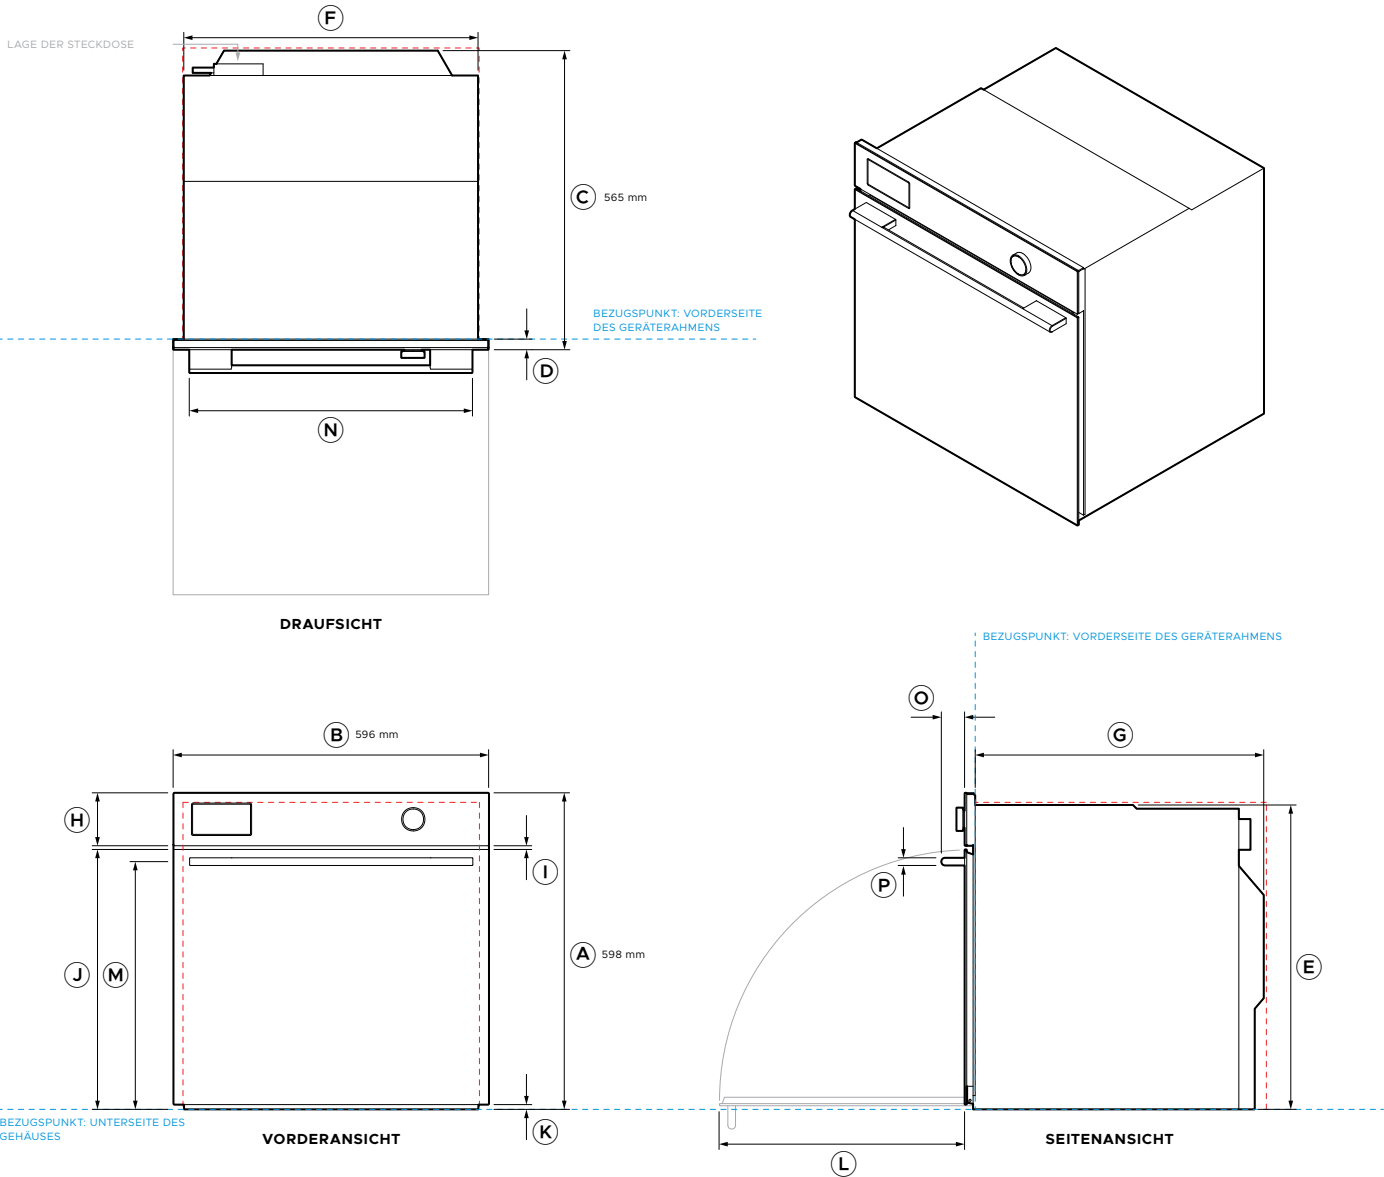


Modell-Nr.:
OS60SACVUDX5 60cm Serie 9 Moderner Kombi-Dampfbackofen

Geräteabmessungen		mm
A	Gesamthöhe des Produkts	598
B	Gesamtbreite des Produkts	596
C	Gesamttiefe des Produkts (ohne Griff)	565
D	Tiefe des vorderen Rahmens (ohne Griff)	20
E	Höhe des Gehäuses	575
F	Breite des Gehäuses	556
G	Tiefe des Gehäuses	545
H	Höhe des Bedienfelds	100
I	Spalt zwischen Tür und Bedienfeld	7
J	Höhe der oberen Türkante (vom Gehäuseboden)	491
K	Höhe der unteren Türkante (vom Gehäuseboden)	9
L	Türöffnungstiefe bei 90° (von der Produktvorderseite)	463
M	Griff-Mittellinienhöhe (vom Gehäuseboden)	328
N	Griffbreite	535
O	Grifftiefe (Projektion)	44
P	Griffstärke	15
Mindestabstände		mm
Höhe Einbauraum		min. 580
Breite des Einbauraums		min. 560
Tiefe des Einbauraums (von der Vorderseite des Gehäuses)		min. 550
Abstand vorderer Rahmen – oben und seitlich		min. 2

----- ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS
----- ZEIGT SCHRANKABSTÄNDE


WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen und Spezifikationen finden Sie unter fisherpaykel.com

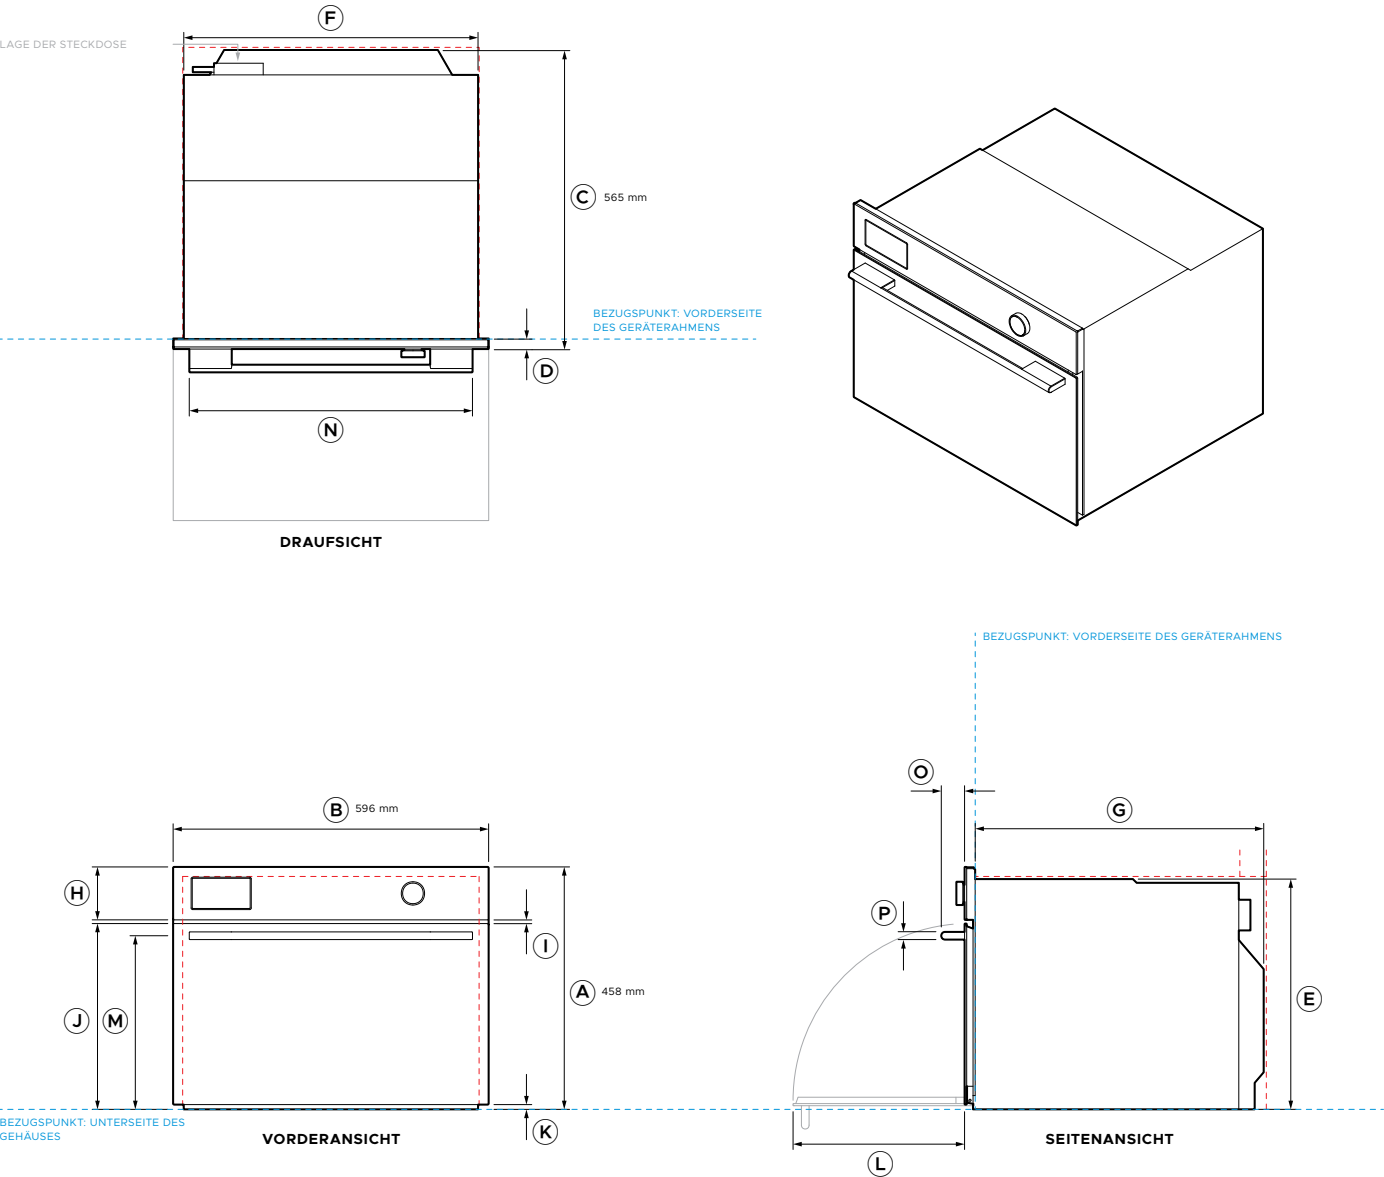

Modell-Nr.:	
OS60NACVUDX5	60cm Serie 9 Moderner, kompakter Kombi-Dampfbackofen
Geräteabmessungen	
A	Gesamthöhe des Produkts
B	Gesamtbreite des Produkts
C	Gesamttiefe des Produkts (ohne Griff)
D	Tiefe des vorderen Rahmens (ohne Griff)
E	Höhe des Gehäuses
F	Breite des Gehäuses
G	Tiefe des Gehäuses
H	Höhe des Bedienfelds
I	Spalt zwischen Tür und Bedienfeld
J	Höhe der oberen Türkante (vom Gehäuseboden)
K	Höhe der unteren Türkante (vom Gehäuseboden)
L	Türöffnungstiefe bei 90° (von der Produktvorderseite)
M	Griff-Mittellinienhöhe (vom Gehäuseboden)
N	Griffbreite
O	Grifftiefe (Projektion)
P	Griffstärke
Mindestabstände	
Höhe Einbauraum	min. 440
Breite des Einbauraums	min. 560
Tiefe des Einbauraums (von der Vorderseite des Gehäuses)	min. 550
Abstand vorderer Rahmen – oben und seitlich	min. 2

----- ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS
----- ZEIGT SCHRANKABSTÄNDE

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen und Spezifikationen finden Sie unter fisherpaykel.com

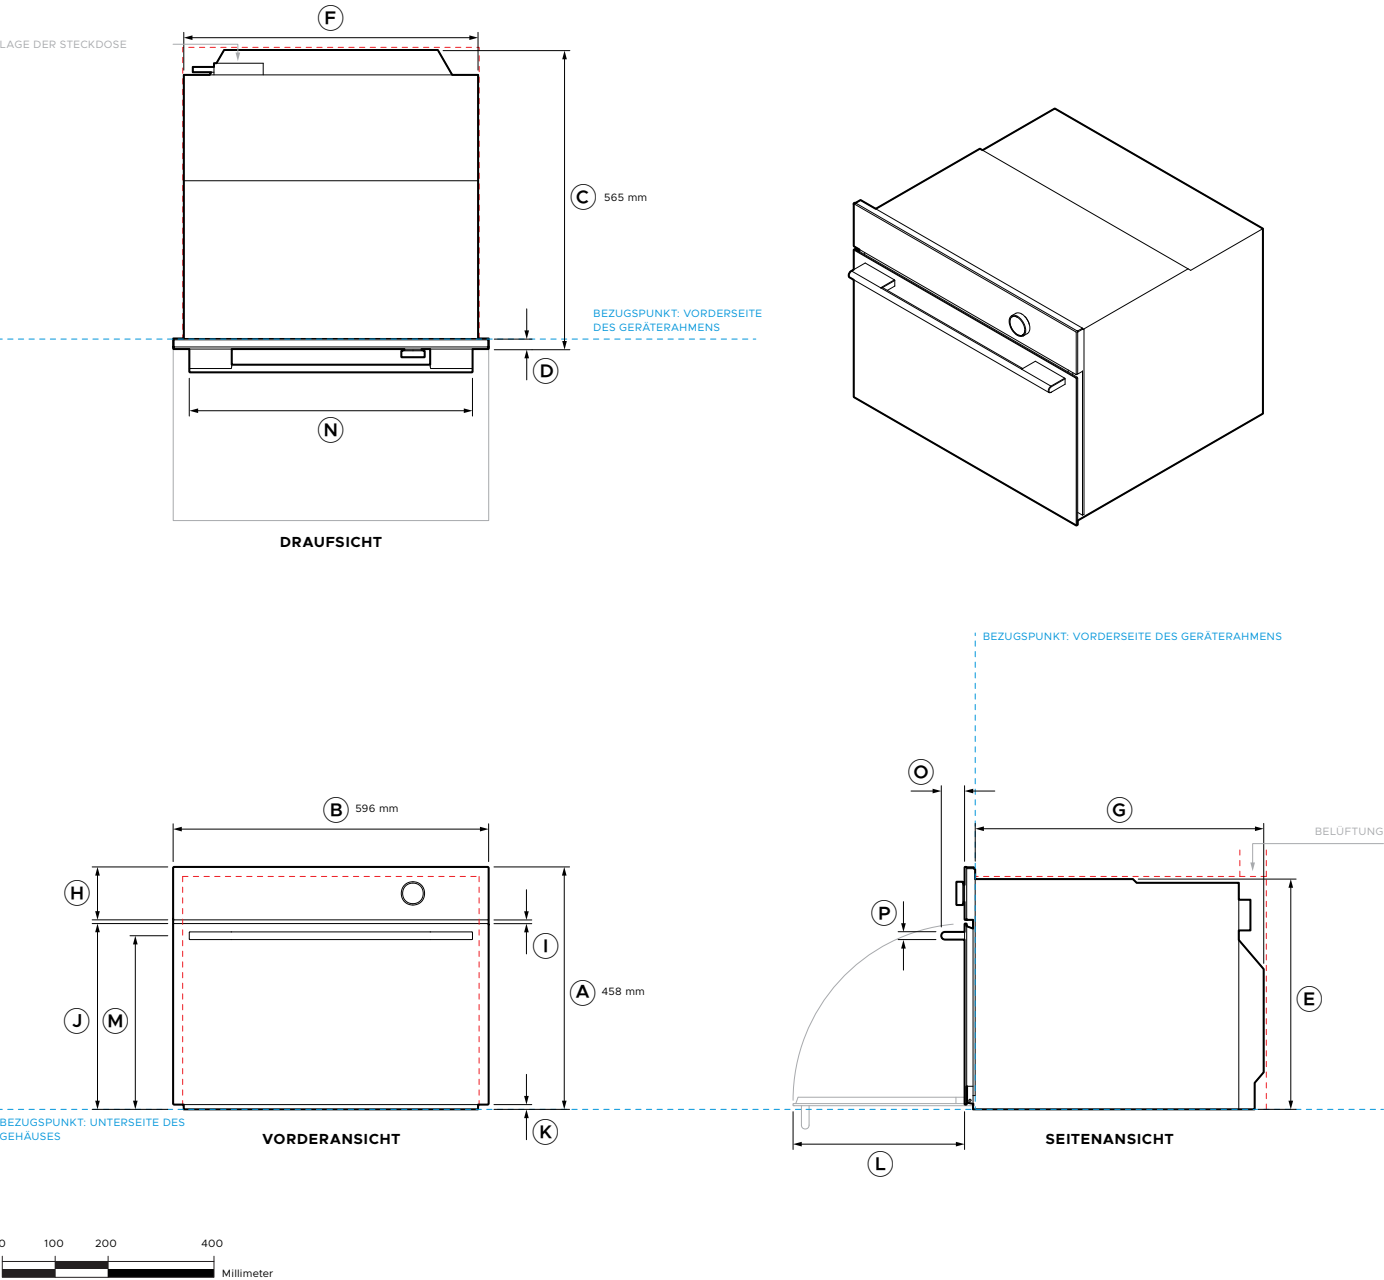

Modell-Nr.:	
OM60NCUDX5	60cm Serie 9 Moderner, kompakter Kombi-Mikrowellenbackofen

Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe des Produkts	458
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Gesamttiefe des Produkts (ohne Griff)	565
D Tiefe des vorderen Rahmens (ohne Griff)	20
E Höhe des Gehäuses	435
F Breite des Gehäuses	556
G Tiefe des Gehäuses	545
H Höhe des Bedienfelds	100
I Spalt zwischen Tür und Bedienfeld	7
J Höhe der oberen Türkante (vom Gehäuseboden)	351
K Höhe der unteren Türkante (vom Gehäuseboden)	9
L Türöffnungstiefe bei 90° (von der Produktvorderseite)	324
M Griff-Mittellinienhöhe (vom Gehäuseboden)	328
N Griffbreite	535
O Grifftiefe (Projektion)	44
P Griffstärke	15


Mindestabstände	mm
Höhe Einbauraum	min. 440
Breite des Einbauraums	min. 560
Tiefe des Einbauraums (von der Vorderseite des Gehäuses)	min. 550
Abstand vorderer Rahmen – oben und seitlich	min. 2

Lüftungsanforderungen	mm
Höhe der Belüftungsöffnung an der Rückseite*	min. 50
Breite der Belüftungsöffnung an der Rückseite*	min. 560

*Eine Belüftungsfläche von mindestens 280cm² ist erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Einbauraums befinden und kann am Boden, an den Seiten oder an der Oberseite der Nische positioniert werden.

----- ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS
----- ZEIGT SCHRANKABSTÄNDE

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen und Spezifikationen finden Sie unter fisherpaykel.com

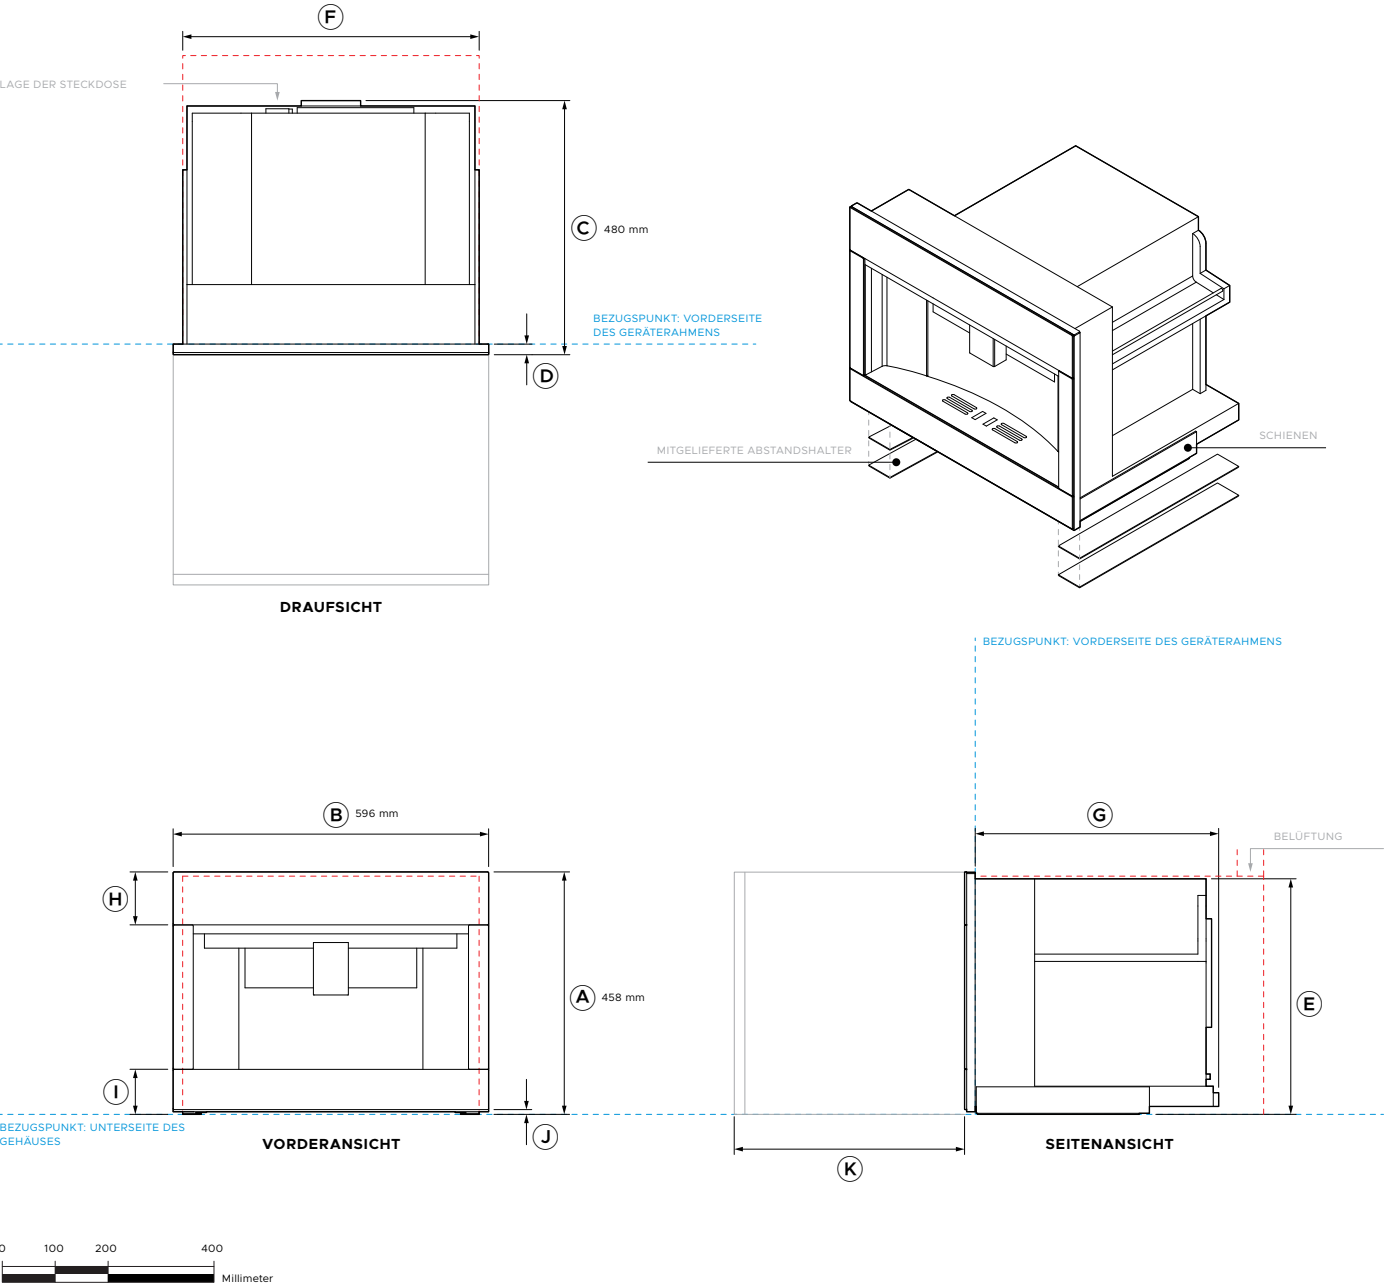

Modell-Nr.:
EB60CSX3 60cm Serie 9 Moderne Einbau-Kaffeemaschine

Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe des Produkts	458
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Gesamtprodukttiefe (einschließlich Netzstecker)	480
D Tiefe des Frontrahmens	20
E Höhe des Gehäuses (einschließlich Seitenschienen)*	445
F Breite des Gehäuses (einschließlich Seitenschienen)*	560
G Tiefe des Gehäuses	460
H Höhe des Bedienfelds	100
I Höhe des oberen Randes der Bodenplatte	85
J Höhe der unteren Kante der Bodenplatte (vom Gehäuseboden)	9
K Produkterweiterung	max. 435


*Die Seitenschienen werden während der Installation am Produkt und an den Einbauschränken befestigt.

Mindestabstände	mm
Höhe Einbauraum	min. 450
Breite des Einbauraums	min. 560
Tiefe des Einbauraums (von der Vorderseite des Gehäuses)	min. 545
Abstand vorderer Rahmen – oben und seitlich	min. 2

Lüftungsanforderungen	mm
Höhe der Belüftungsöffnung an der Rückseite*	min. 50
Breite der Belüftungsöffnung an der Rückseite*	min. 560

*Eine Belüftungsfläche von mindestens 280cm² ist erforderlich. Die Belüftungsöffnung muss sich an der Rückseite des Einbauraums befinden und kann am Boden, an den Seiten oder an der Oberseite der Nische positioniert werden.

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen und Spezifikationen finden Sie unter fisherpaykel.com

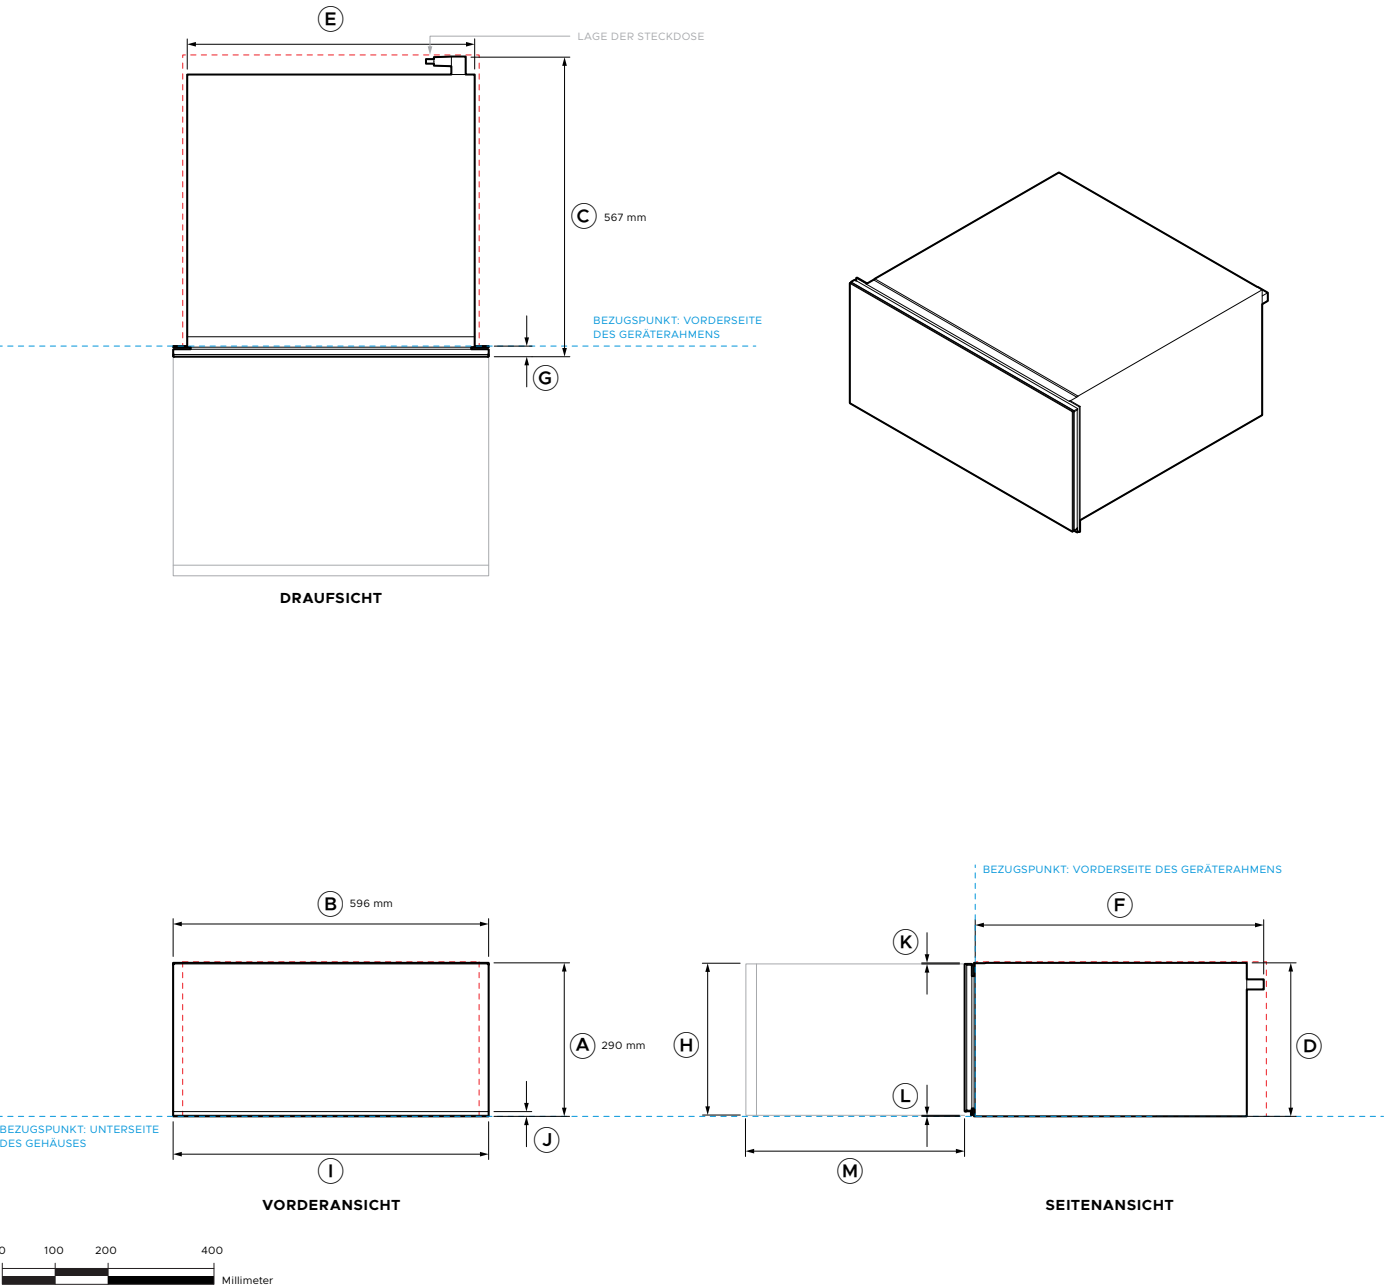

Modell-Nr.:	
WB60SCTX3	60 cm breites, modernes, hohes Wärmefach der Serie 9


Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe des Produkts	290
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Gesamtprodukttiefe (einschließlich Netzstecker)	567
D Höhe des Gehäuses	290
E Breite des Gehäuses	543
F Tiefe des Gehäuses	547
G Tiefe des vorderen Rahmens (einschließlich Flansch und Frontblende)	20
H Höhe der Frontblende	286
I Breite der Frontblende	596
J Höhe der unteren sichtbaren Kante der Frontblende (vom Gehäuseboden)	9
K Obere Kante der Frontblende bis zur Oberseite des Gehäuses	2
L Höhe der unteren wahren Kante der Frontblende (vom Gehäuseboden)	2
M Schubladenerweiterung	max. 414

Mindestabstände	mm
Höhe Einbauraum	
- alleinstehende Installation	min 292
- gestapelte Installation	290
Breite des Einbauraums	min. 560
Tiefe des Einbauraums (von der Vorderseite des Gehäuses)	min. 550
Abstand vorderer Rahmen - oben und seitlich	min. 2


Hinweis: 60cm breite Backöfen von Fisher & Paykel können direkt auf der Schublade montiert werden. Eine Zwischenplatte ist nicht erforderlich.

----- ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS
----- ZEIGT SCHRANKABSTÄNDE

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ± 2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen und Spezifikationen finden Sie unter fisherpaykel.com

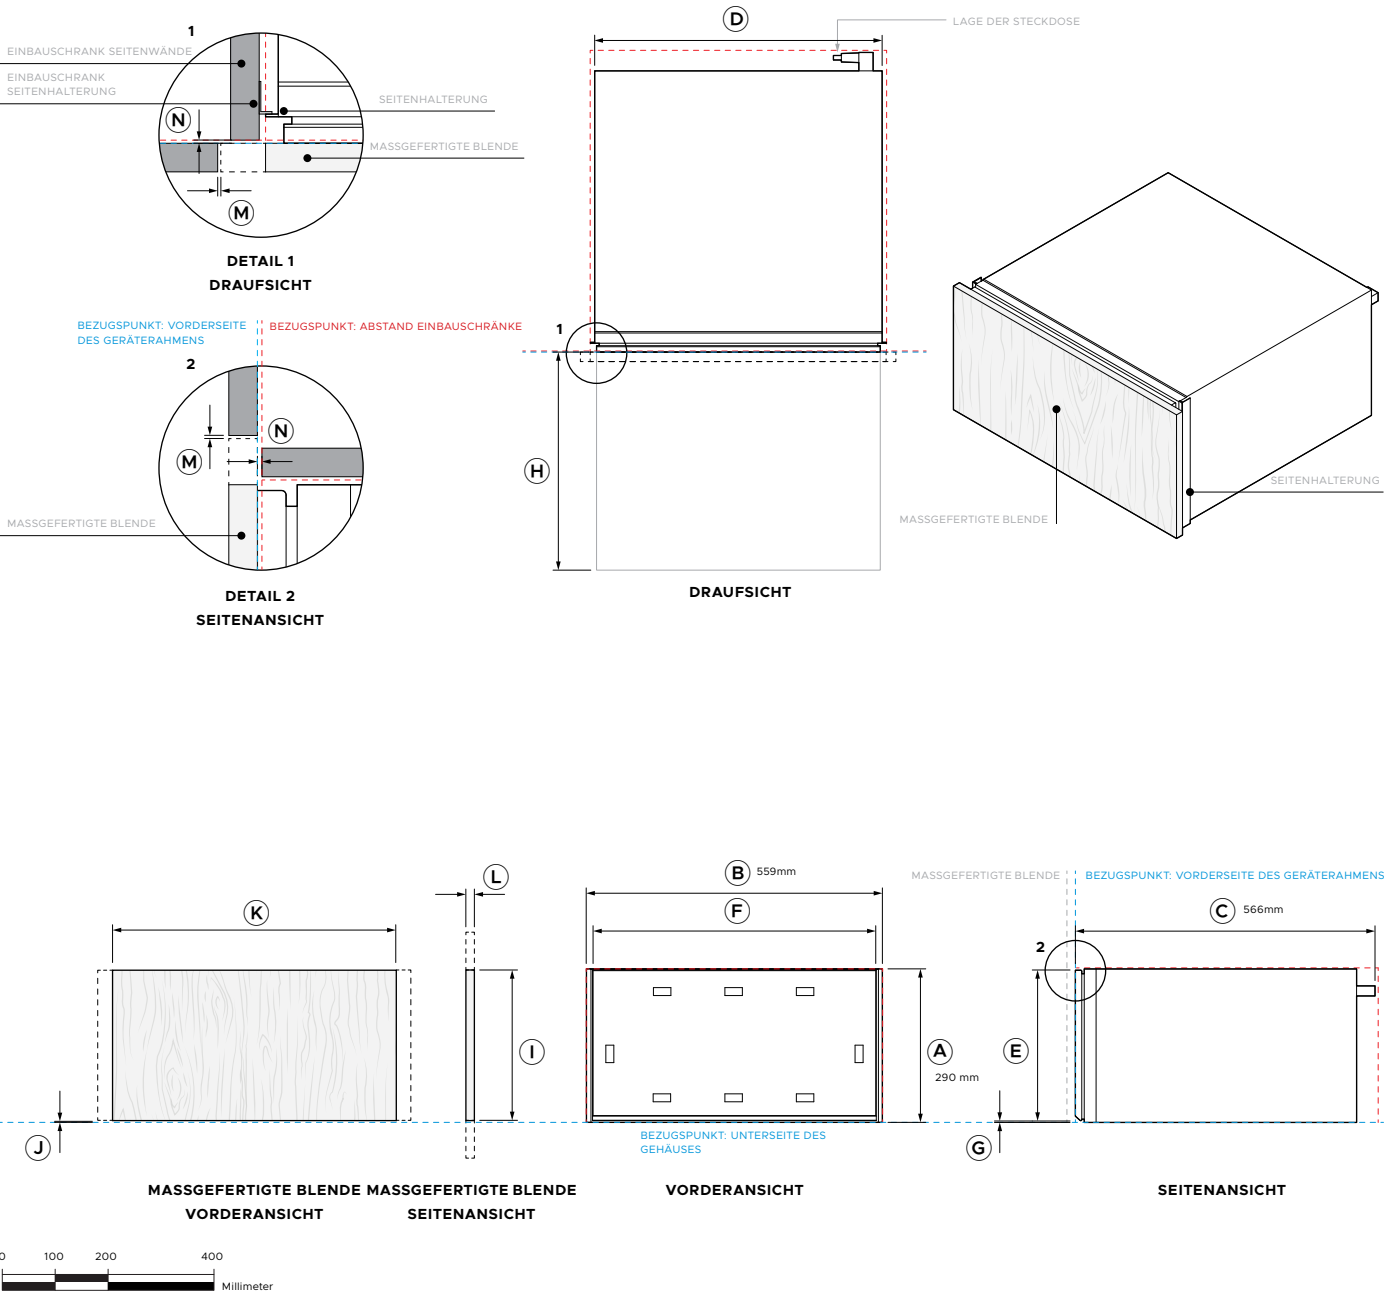

Modell-Nr.:	
WB60SDTEI3	
60cm Serie 9 hohes Einbau-Wärmefach	
Geräteabmessungen	
mm	
A	Gesamthöhe des Produkts
B	Gesamtbreite des Produkts
C	Gesamttiefe des Produkts (einschließlich Netzstecker und Flansch)
D	Breite des Gehäuses (ohne Seitenhalterungen)
E	Höhe der Innenplatte
F	Breite der Innenplatte
G	Höhe der unteren Kante der Innenplatte
H	Schubladenerweiterung
Abmessungen maßgefertigter Blenden	
mm	
I	Höhe der maßgefertigten Blende
J	Abstand des unteren Randes der maßgefertigten Blende zum Boden
K	Benutzerdefinierte Blendenbreite
Breite der maßgefertigten Blende passend zu 60cm breiten Produkten von F&P	
L	Stärke der maßgefertigten Blende
Gewicht der maßgefertigten Blende	
Hinweis: Die maßgefertigte Blende kann an allen Seiten erweitert werden. Nach der Installation kann die Blende vertikal verstellt werden, um sie an den angrenzenden Schränken auszurichten.	
Mindestabstände	
mm	
Höhe Einbauraum	
– alleinstehende Installation	
– gestapelte Installation	
Breite des Einbauraums	
Tiefe des Einbauraums	
M	Abstand maßgefertigte Blenden – oben und seitlich
N	Push-to-open-Abstand*
*Erforderlicher Spalt zwischen der Rückseite der maßgefertigten Blende und dem Schrankrahmen für die Push-to-open-Betätigung. Abstandshalter zur Installation im Lieferumfang enthalten.	
Hinweis: 60cm breite Backöfen von Fisher & Paykel können direkt auf der Schublade montiert werden. Eine Zwischenplatte ist nicht erforderlich.	
----- ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS	
----- ZEIGT SCHRANKABSTÄNDE	
WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ±2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen und Spezifikationen finden Sie unter fisherpaykel.com	

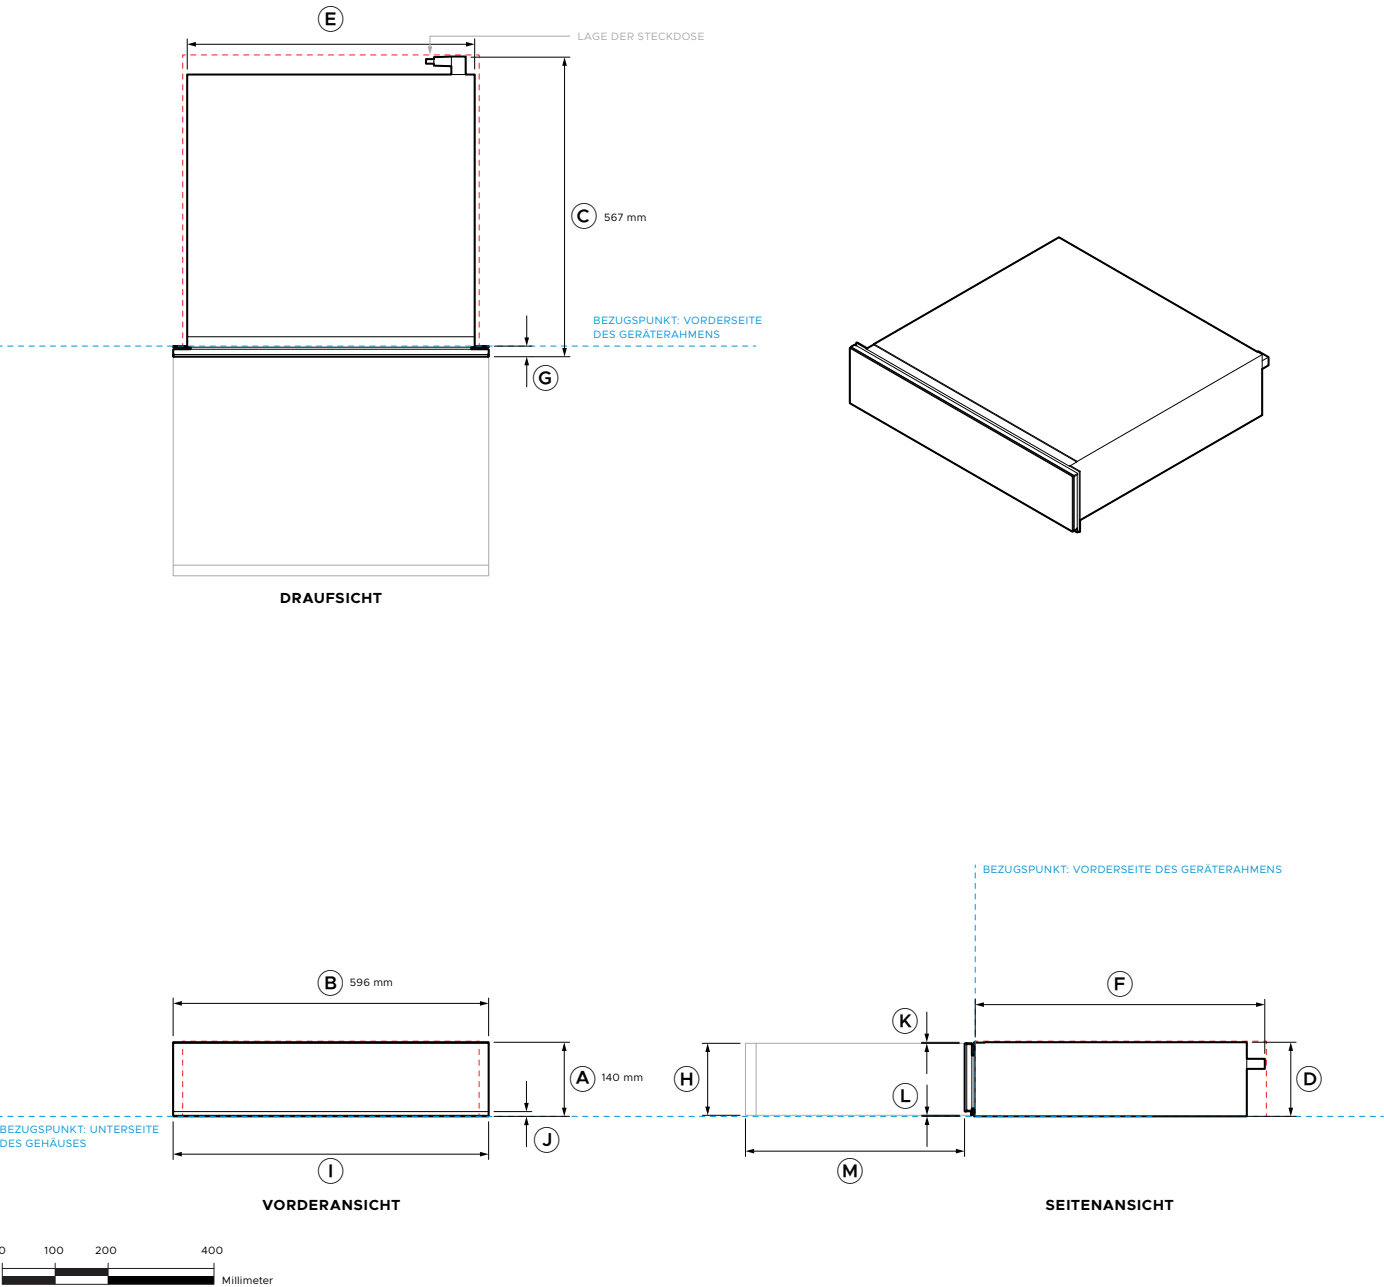

Modell-Nr.:	
WB60SCX3	60cm Serie 9 Modernes Wärmefach


Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe des Produkts	140
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Gesamtprodukttiefe (einschließlich Netzstecker)	567
D Höhe des Gehäuses	140
E Breite des Gehäuses	543
F Tiefe des Gehäuses	547
G Tiefe des vorderen Rahmens (einschließlich Flansch und Frontblende)	20
H Höhe der Frontblende	136
I Breite der Frontblende	596
J Höhe der unteren sichtbaren Kante der Frontblende (vom Gehäuseboden)	9
K Obere Kante der Frontblende bis zur Oberseite des Gehäuses	2
L Höhe der unteren wahren Kante der Frontblende (vom Gehäuseboden)	2
M Schubladenerweiterung	max. 414

Mindestabstände	mm
Höhe Einbauraum	
– alleinstehende Installation	min. 142
– gestapelte Installation	140
Breite des Einbauraums	min. 560
Tiefe des Einbauraums (von der Vorderseite des Gehäuses)	min. 550
Abstand vorderer Rahmen – oben und seitlich	min. 2

Hinweis: 60cm breite Backöfen von Fisher & Paykel können direkt auf der Schublade montiert werden. Eine Zwischenplatte ist nicht erforderlich.

----- ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS
----- ZEIGT SCHRANKABSTÄNDE

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ± 2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen und Spezifikationen finden Sie unter fisherpaykel.com

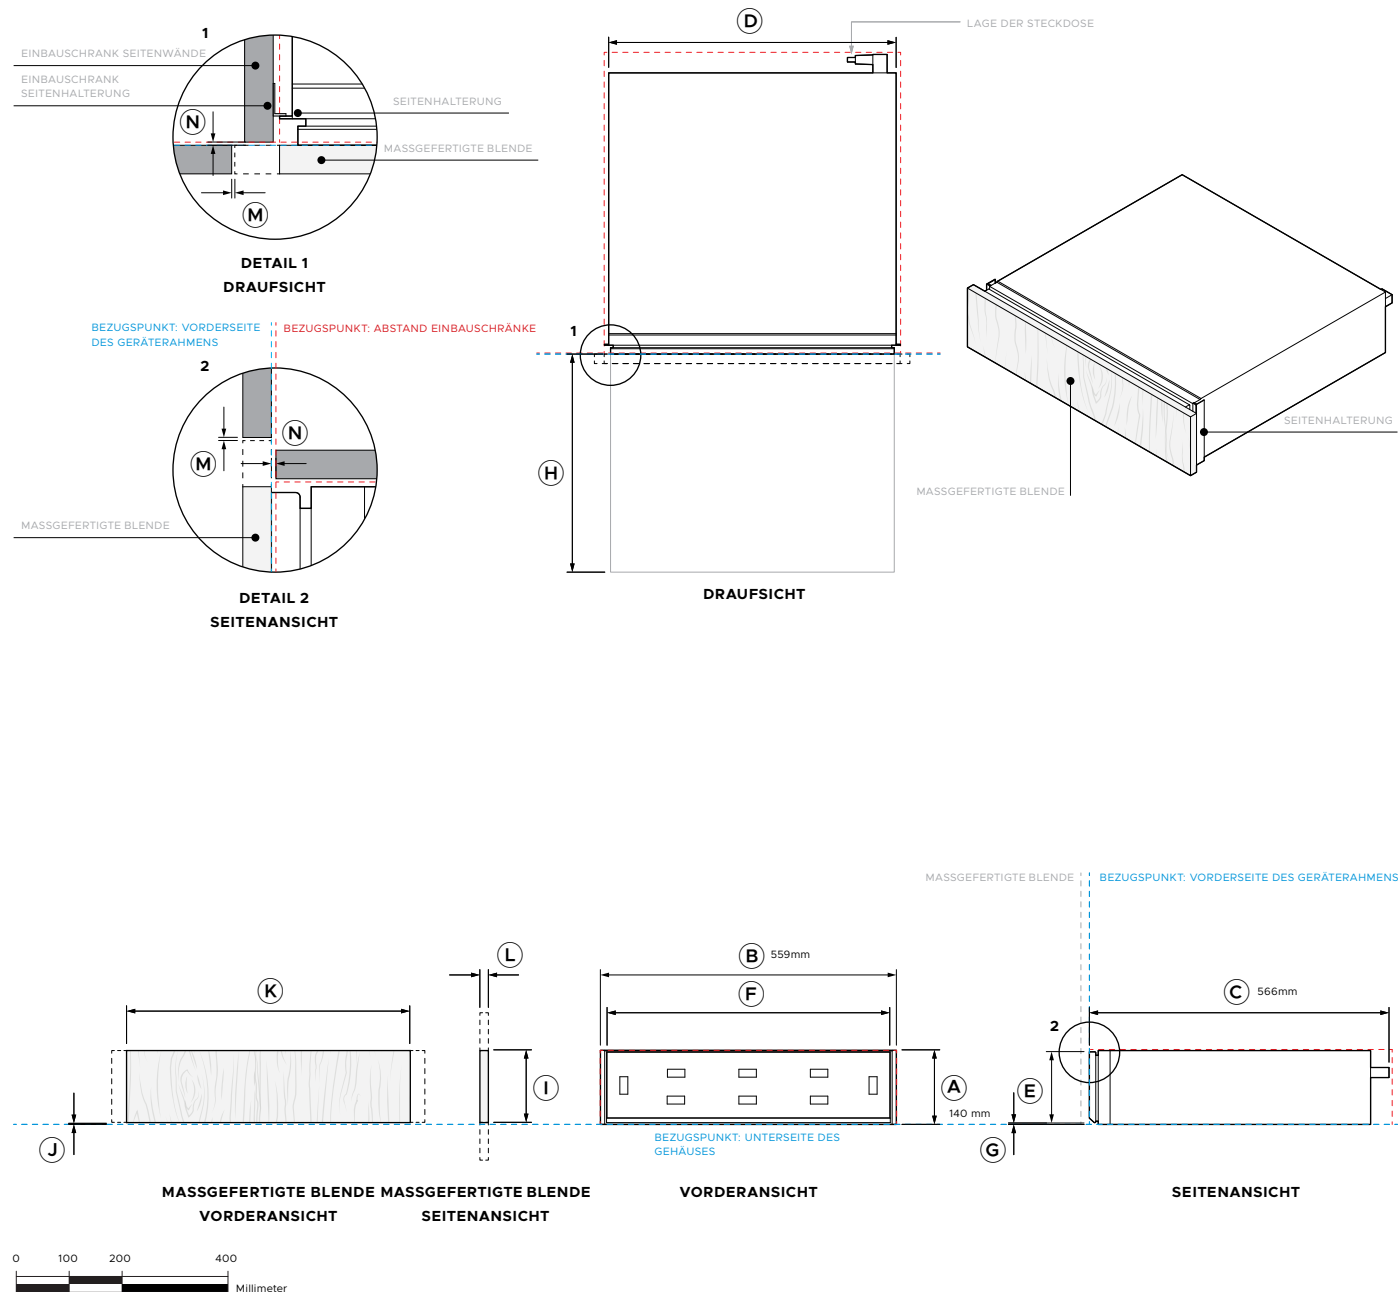

Modell-Nr.:

WB60SDEI3

60cm breites Einbau-Wärmefach der Serie 9

Geräteabmessungen

mm

A	Gesamthöhe des Produkts	140
B	Gesamtbreite des Produkts	559
C	Gesamttiefe des Produkts (einschließlich Netzstecker und Flansch)	566
D	Breite des Gehäuses (ohne Seitenhalterungen)	543
E	Höhe der Innenplatte	134
F	Breite der Innenplatte	536
G	Höhe der unteren Kante der Innenplatte	2
H	Schubladenerweiterung	max. 414

Abmessungen maßgefertigter Blenden

mm

I	Höhe der maßgefertigten Blende	min. 136
J	Abstand des unteren Randes der maßgefertigten Blende zum Boden	max. 2
K	Benutzerdefinierte Blendenbreite	min. 536
	Breite der maßgefertigten Blende passend zu 60cm breiten Produkten von F&P	596
L	Stärke der maßgefertigten Blende	min 16
	Gewicht der maßgefertigten Blende	max. 5kg

Hinweis: Die maßgefertigte Blende kann an allen Seiten erweitert werden. Nach der Installation kann die Blende vertikal verstellt werden, um sie an den angrenzenden Schränken auszurichten.

Mindestabstände

mm

Höhe Einbauraum	
– alleinstehende Installation	min. 142
– gestapelte Installation	140
Breite des Einbauraums	min. 560 max. 568
Tiefe des Einbauraums	min. 570
M Abstand maßgefertigte Blenden – oben und seitlich	min. 2
N Push-to-open-Abstand*	min. 2


*Erforderlicher Spalt zwischen der Rückseite der maßgefertigten Blende und dem Schrankrahmen für die Push-to-open-Betätigung. Abstandshalter zur Installation im Lieferumfang enthalten.

Hinweis: 60cm breite Backöfen von Fisher & Paykel können direkt auf der Schublade montiert werden. Eine Zwischenplatte ist nicht erforderlich.

----- ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS

----- ZEIGT SCHRANKABSTÄNDE

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ± 2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen und Spezifikationen finden Sie unter fisherpaykel.com

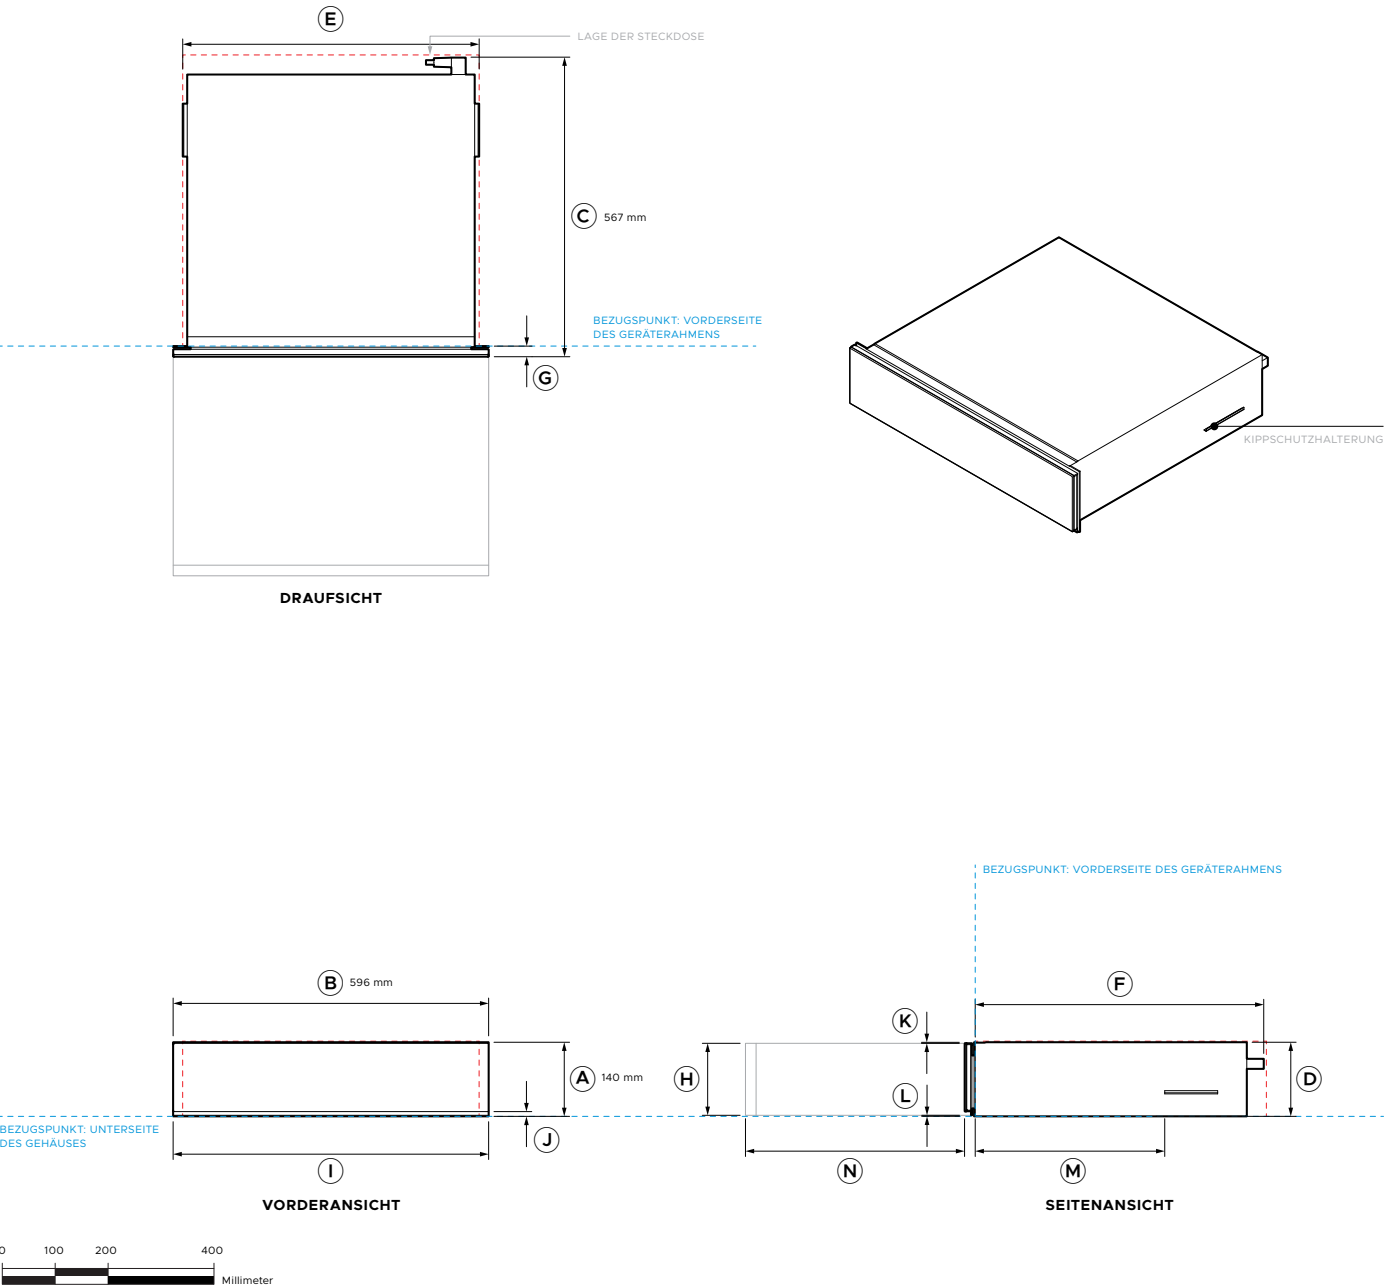

Modell-Nr.:
VB60SCX3 60 cm breites modernes Vakuum-Fach der Serie 9


Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe des Produkts	140
B Gesamtbreite des Produkts	596
C Gesamtprodukttiefe (einschließlich Netzstecker)	565
D Höhe des Gehäuses	140
E Breite des Gehäuses	556
F Tiefe des Gehäuses	545
G Tiefe des vorderen Rahmens (einschließlich Flansch und Frontblende)	20
H Höhe der Frontblende	136
I Breite der Frontblende	596
J Höhe der unteren sichtbaren Kante der Frontblende (vom Gehäuseboden)	9
K Obere Kante der Frontblende bis zur Oberseite des Gehäuses	2
L Höhe der unteren wahren Kante der Frontblende (vom Gehäuseboden)	2
M Kippschutzhalterung an der Vorderseite des Gehäuses	358
N Schubladenerweiterung	max. 414

Mindestabstände	mm
Höhe Einbauraum	
- alleinstehende Installation	min. 142
- gestapelte Installation	140
Breite des Einbauraums	min. 560
Tiefe des Einbauraums (von der Vorderseite des Gehäuses)	min. 550
Abstand vorderer Rahmen - oben und seitlich	min. 2

Hinweis: 60cm breite Backöfen von Fisher & Paykel können direkt auf der Schublade montiert werden. Eine Zwischenplatte ist nicht erforderlich.

----- ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS
----- ZEIGT SCHRANKABSTÄNDE

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ± 2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen und Spezifikationen finden Sie unter [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

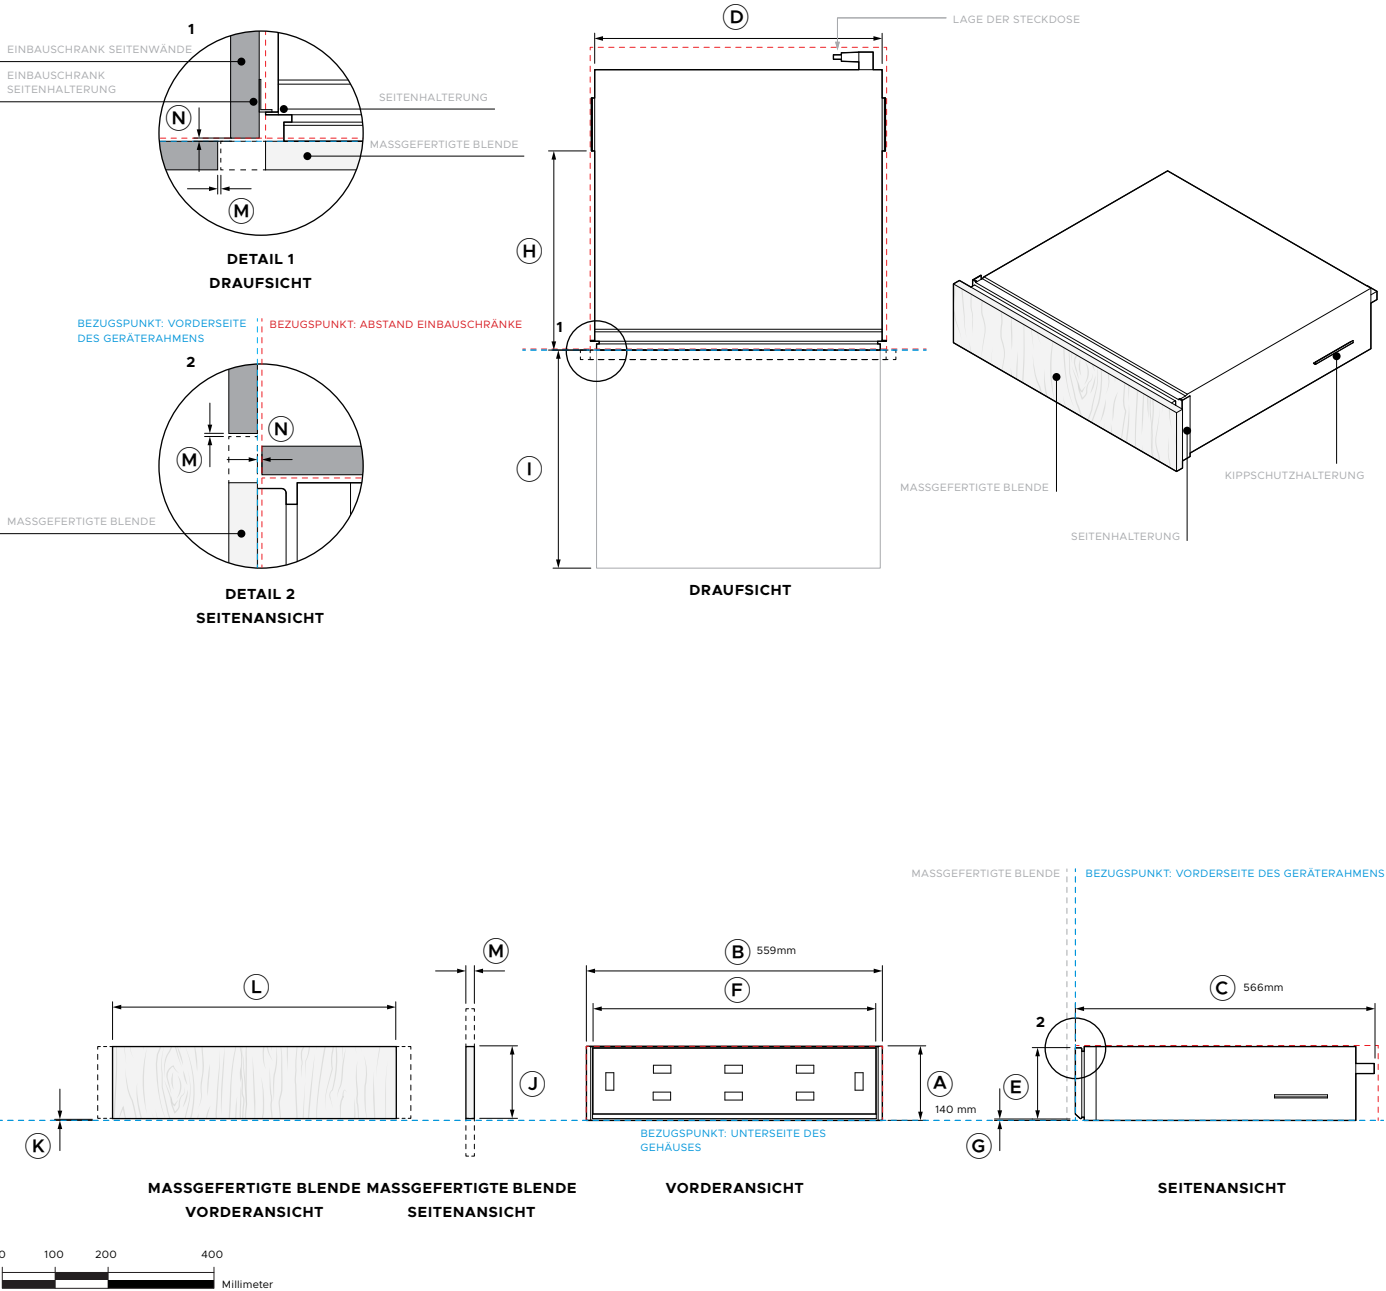

Modell-Nr.:
VB60SDEI3 60cm Serie 9 Einbau-Vakuumverschluss-Schublade

Geräteabmessungen	mm
A Gesamthöhe des Produkts	140
B Gesamtbreite des Produkts	559
C Gesamttiefe des Produkts (einschließlich Netzstecker und Flansch)	563
D Breite des Gehäuses (ohne Seitenhalterungen)	543
E Höhe der Innenplatte	134
F Breite der Innenplatte	536
G Höhe der unteren Kante der Innenplatte	2
H Kippschutzhalterung an der Vorderseite des Gehäuses	376
I Schubladenerweiterung	max. 414

Abmessungen maßgefertigter Blenden	mm
J Höhe der maßgefertigten Blende	min. 136
K Abstand des unteren Randes der maßgefertigten Blende zum Boden	max. 2
L Benutzerdefinierte Blendenbreite	min. 536
Breite der maßgefertigten Blende passend zu 60cm breiten Produkten von F&P	596
M Stärke der maßgefertigten Blende	min 16
Gewicht der maßgefertigten Blende	max. 5kg

Hinweis: Die maßgefertigte Blende kann an allen Seiten erweitert werden. Nach der Installation kann die Blende vertikal verstellt werden, um sie an den angrenzenden Schränken auszurichten.

Mindestabstände	mm
Höhe Einbauraum	
- alleinstehende Installation	min. 142
- gestapelte Installation	140
Breite des Einbauraums	min. 560
	max. 568
Tiefe des Einbauraums	min. 570
N Abstand maßgefertigte Blenden – oben und seitlich	min. 2
O Push-to-open-Abstand*	min. 2

*Erforderlicher Spalt zwischen der Rückseite der maßgefertigten Blende und dem Schrankrahmen für die Push-to-open-Betätigung. Abstandshalter zur Installation im Lieferumfang enthalten.




Hinweis: 60cm breite Backöfen von Fisher & Paykel können direkt auf der Schublade montiert werden. Eine Zwischenplatte ist nicht erforderlich.

----- ZEIGT DEN BEZUGSPUNKT DES GERÄTS
----- ZEIGT SCHRANKABSTÄNDE

WICHTIGER HINWEIS: In dieser Anleitung können die Abmessungen um ± 2 mm (1/16 Zoll) variieren. Detaillierte Informationen zur Installation des Produkts finden Sie in der Installationsanleitung. Vollständige Installationsanweisungen und Spezifikationen finden Sie unter [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

PLANUNGSÜBERLEGUNGEN

Entlüften Sie nicht
direkt in die Innenfläche
eines anderen Geräts.

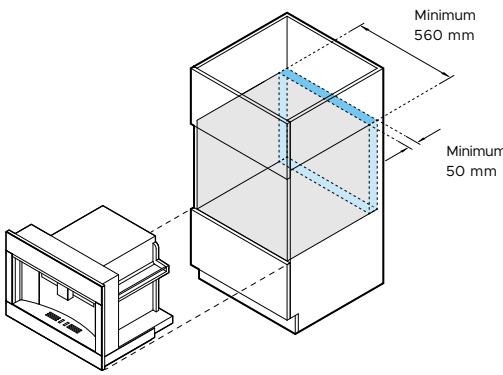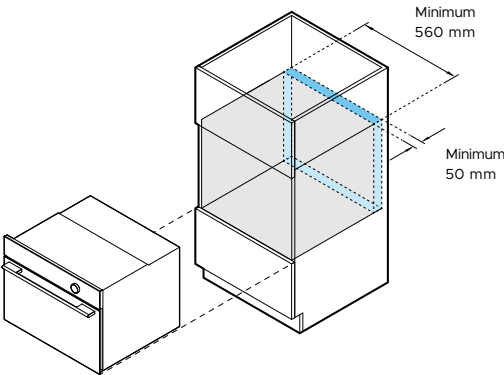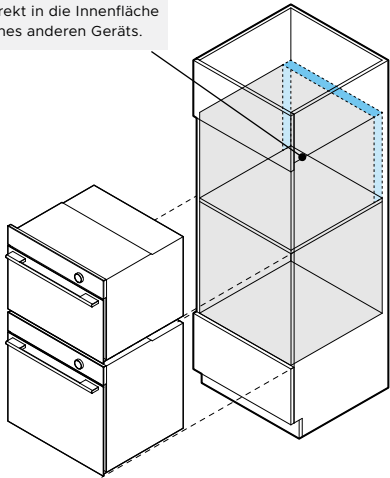

Optionen für die gesamte Mindestbelüftungsfläche

BELÜFTUNG

Einige Produkte müssen belüftet werden, um die ordnungsgemäße Leistung sicherzustellen.

Mögliche Entlüftungsstellen:

- Bereich hinter dem Schrank
- Obere Innenfläche (keine Produktinnenfläche)
- Hohlraum hinter der Sockelleiste
- Angrenzender Schrank (kein Produktinnenfläche)

Schrank mit Rückwand oder Wandmontage:

Wählen Sie eine der oben aufgeführten Entlüftungsstellen und sorgen Sie für die erforderliche Mindestbelüftungsfläche.

Schrank ohne Rückwand:

Wenn der Schrank keine Rückwand besitzt und nicht direkt mit der Wand abschließt, bietet die offene Rückseite ausreichend Belüftung.

Entlüften Sie nicht direkt in die Innenfläche eines anderen Geräts.

KOMPAKTER MIKROWELLENBACKOFEN

OM60NCUDX5

PLATZIERUNG DER BELÜFTUNG

Gesamte minimale Belüftungsfläche	280cm ² oder 50mm x 560mm
Optionen zur Belüftung der Innenfläche	Boden, Seiten, Oberseite oder Rückseite

EINBAU-KAFFEEMASCHINE

EB60CSX3

PLATZIERUNG DER BELÜFTUNG

Gesamte minimale Belüftungsfläche	280cm ² oder 50mm x 560mm
Optionen zur Belüftung der Innenfläche	Boden, Seiten, Oberseite oder Rückseite

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

STAPELHÖHE

Die Stapelhöhe ist die Gesamthöhe des Produkts mit Mindestabstand über dem Bedienfeld des Geräts bzw. dessen Frontblende.

A Gesamthöhe des Produkts


+

B Mindestabstand zwischen der Oberkante der Gerätefront / maßgefertigten Blende und dem darüberliegenden Gerät


=

C Stapelhöhe

1



**DETAIL 1
SEITENANSICHT**

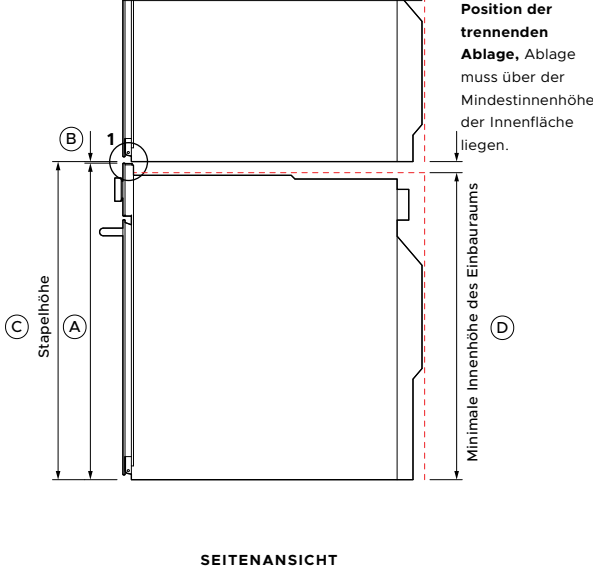










Für einige Produkte ist eine **Belüftung** an der Rückseite der Schränke erforderlich.

Trennböden sind erforderlich, um gestapelte Haushaltsgeräte zu stützen und den richtigen Abstand zu gewährleisten.

Trennböden müssen aus einem Material gefertigt sein, das das Gewicht der Geräte tragen kann. Vergewissern Sie sich, dass das Gewicht darüberliegender Einbauschränke oder Produkte nicht auf dem Produkt lastet.

Schubladen können 60cm breite Backöfen von Fisher & Paykel tragen, ohne dass ein Trennboden hinzugefügt werden muss.

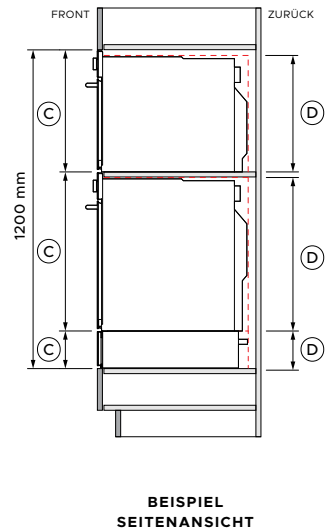


MINIMALE INNENHÖHE DES EINBAURAUMS								
	PYROLYSE-BACKOFEN OB60SACPUDX5	KOMBI-DAMPFBACKOFEN OS60SACVUDX5	KOMPAKTER KOMBI-DAMPFBACKOFEN OS60NACVUDX5	KOMPAKTER KOMBI-MIKROWELLENBACKOFEN OM60NCUDX5	EINBAU-KAFFEEMASCHINE EB60CSX3	HOHES WÄRMEFACH WB60SCTX3 HOHES EINBAU-WÄRMEFACH WB60SDTEI3	WÄRMEFACH WB60SCX3 EINBAU-WÄRMEFACH WB60SDEI3	VAKUUMVERSCHLUSS-SCHUBLADE VB60SCX3 EINBAU-VAKUUMVERSCHLUSS-SCHUBLADE VB60SDEI3
ABMESSUNGEN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Gesamthöhe des Produkts	598	598	458	458	458	290	140	140
B Mindestabstand zwischen der Oberkante der Gerätefront/der maßgefertigten Blende	2	2	2	2	2	-	-	-
C Stapelhöhe	600	600	460	460	460	290*	140*	140*
D Mindesthöhe des Einbauraums	580	580	440	440	450	290	140	140


*60cm breite Backöfen von Fisher & Paykel können direkt auf der Schublade montiert werden. Eine Zwischenplatte ist nicht erforderlich. Hinweis: Für die alleinstehende Installation von Schubladen ist der oben angegebene Mindestabstand erforderlich. Weitere Details finden Sie im Abschnitt „Datenblätter“ in dieser Einbauanleitung.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

Dienstleistungen

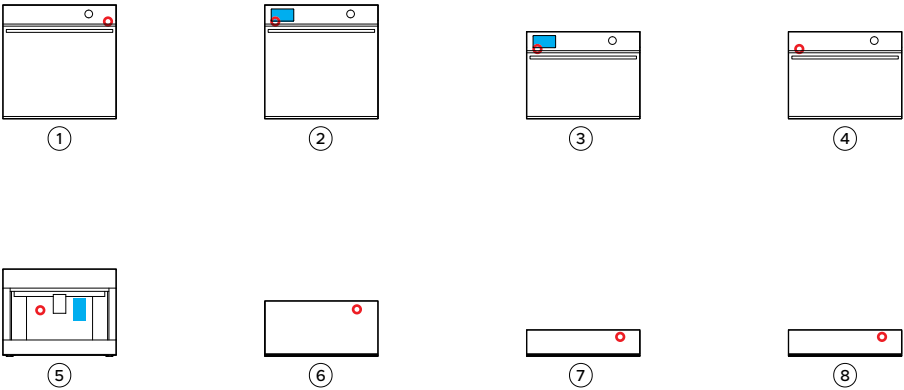

VORDERANSICHT

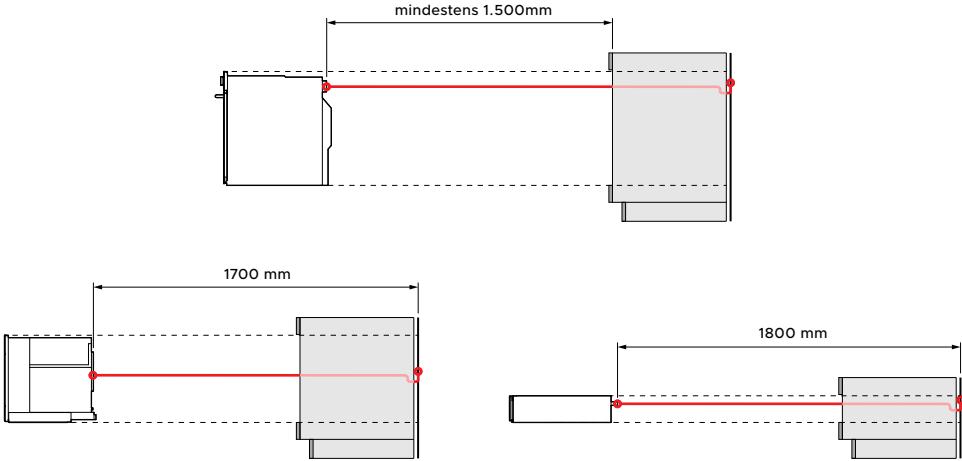

SEITENANSICHT

VERBINDUNG

Die Anschlüsse können sich in einem benachbarten Schrank auf beiden Seiten des Geräts befinden. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung nach der Installation zugänglich bleibt, um den Zugang für zukünftige Wartungsarbeiten am Produkt zu ermöglichen.

STROMVERBINDUNG  LAGE DES WASSERTANKS 

FEST VERDRAHTET

Bei der elektrischen Installation muss eine zusätzliche Länge des Stromversorgungskabels von mindestens 1.500mm von der Unterkante der Hohlraumöffnung eingeplant werden.

Weitere Informationen zu elektrischen Anforderungen finden Sie in der Installationsanleitung.

	PYROLYSE-BACKOFEN	KOMBI-DAMPFBACKOFEN	KOMPAKTER KOMBI-DAMPFBACKOFEN	KOMPAKTER KOMBI-MIKROWELLENBACKOFEN	EINBAU-KAFFEEMASCHINE	HOHE WÄRMEFÄCHER	WÄRMEFÄCHER	VAKUUMVERSCHLUSS-SCHUBLADEN
SERIE 9	1OB60SACPUDX5	3OS60SACVUDX5	5OS60NACVUDX5	6OM60NCUDX5	7EB60CSX3	8WB60SCTX3 WB60SDTEI3	9WB60SCX3 WB60SDEI3	10VB60SCX3 VB60SDEI3
STROMANSCHLUSS								
Verbindung	Fest verdrahtet Mindestens 1.500mm	Fest verdrahtet Mindestens 1.500mm	Fest verdrahtet Mindestens 1.500mm	Fest verdrahtet Mindestens 1.500mm	Flexibles Kabel 1700 mm	Flexibles Kabel 1800 mm	Flexibles Kabel 1800 mm	Flexibles Kabel 1800 mm
Standort	oben rechts	oben links	oben links	oben links	Mitte links	oben rechts	oben rechts	oben rechts
ELEKTRIZITÄT								
Dedizierter Stromkreis (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nennleistung (W)	2800 – 3300	2800 – 3300	2800 – 3300	3350-3800	1.350	810	810	320
Netzfrequenz (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spannung (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240

Hinweis: Bei der Installation mehrerer Produkte müssen die Steckdosen gemäß den örtlichen Vorschriften ausgelegt werden.

Die in dieser Planungshilfe gezeigten Modelle sind möglicherweise nicht in allen Märkten verfügbar und können jederzeit geändert werden. Die Produktspezifikationen können von den gezeigten abweichen. Diese Planungshilfe sollte nicht als Installationsanleitung für ein Produkt verwendet werden. Für die sichere und korrekte Installation der hier vorgestellten Produkte sind weitere Informationen erforderlich. Spezifische Installationsanleitungen werden bei Lieferung des Produkts auf unserer Website fisherpaykel.com verfügbar sein.

