

RÉFRIGÉRATION INTÉGRÉE

GUIDE DE PLANIFICATION

Réfrigérateur-congélateur intégré po série 5 | RB2470BRV2

FISHER & PAYKEL

INTRODUCTION		ASSISTANCE		REMARQUES	
Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.		Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel. designsupport@fisherpaykel.com		Les modèles présentés dans ce Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour obtenir la version la plus récente du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce Guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des conseils d'installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.	
CONTENU					
CONCEPTION	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE	CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE	PAGE
GUIDE DE SPÉCIFICATION		FICHES TECHNIQUES			
Caractéristiques du produit	4	RB2470BRV2	7		
Spécifications du produit	5				
		PLANIFICATION DE LA CONCEPTION			
		Aperçu des armoires	9		
		Panneaux personnalisés	10		
		Ventilation	11		
		Raccordements	12		

GUIDE DE SPÉCIFICATION



APERÇU

Conçu pour s'intégrer parfaitement dans les petits espaces, ce réfrigérateur-congélateur de 9,5 pi³ offre une capacité de rangement généreuse, des panneaux de porte ajustables et une charnière réversible. La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour garder les aliments plus frais plus longtemps, tandis que le tiroir à température variable peut être ajusté pour ranger des boissons, de la viande et des fruits de mer ou des fruits et légumes.

PRODUIT

RB2470BRV2
Réfrigérateur-congélateur intégré de 24 po, série 5

ACCESSOIRES

Poignées

Les poignées sont disponibles dans les styles contemporain, professionnel et classique. Les options incluent des finitions en aluminium brossé, noir et acier inoxydable. Pour une gamme complète d'options de poignées, visitez notre site Web fisherpaykel.com

FONCTIONNALITÉS

- ① Parfait pour les petits espaces, avec une grande capacité de 9,5 pi³ qui ne compromet pas le rangement
- ② Conçus pour des espacements minimaux avec des panneaux de porte ajustables, nos produits intégrés sont faciles à installer.
- ③ En refroidissant et en dégivrant seulement lorsque cela est nécessaire, ce réfrigérateur ne consomme que l'énergie dont il a besoin et ne compromet pas la conservation des aliments.
- ④ La charnière réversible offre une installation flexible pour créer une cuisine parfaite.
- ⑤ Le tiroir à température variable peut être réglé en mode Fruits et légumes, Boissons ou Viande et fruits de mer.
- ⑥ La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour garder les aliments plus frais.
- ⑦ Le mode Éco ajuste chaque compartiment aux paramètres idéaux pour équilibrer la conservation des aliments et l'efficacité énergétique.
- ⑧ Des DEL lumineuses éclairent le plafond, les étagères, les bacs et le plateau
- ⑨ Interface intuitive et facile à utiliser pour l'activation de fonctionnalités comme Congélation rapide et Max Cool (refroidissement optimal).
- ⑩ La capacité de connexion via Wi-Fi et l'application SmartHQ™ offre des commandes et une visibilité de n'importe où et à tout moment

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

SPÉCIFICATIONS

Numéro de modèle

RB2470BRV2 Réfrigérateur-congélateur intégré de 24 po, série 5

Poids

Emballé 192 lb (87 kg)

Non emballé 179 lb (81 kg)

Alimentation électrique *

Alimentation 115 V, 60 Hz


Service 10 A

Connexion Câble flexible de 90 po avec prise

Plomberie

Connexion aucune connexion requise


DIMENSIONS DU PRODUIT

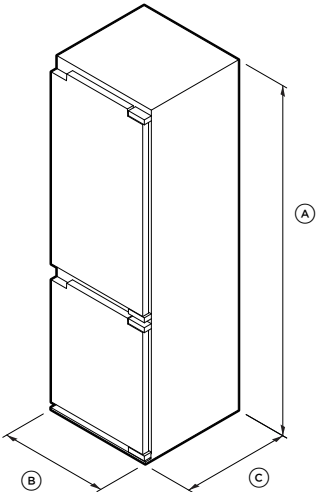

VUE ISOMÉTRIQUE
EXPLOSE

Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	69 3/4	1772
B Largeur totale du produit	21 11/16	550
C Profondeur totale du produit à l'exclusion des panneaux avant	21 11/16	550

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ

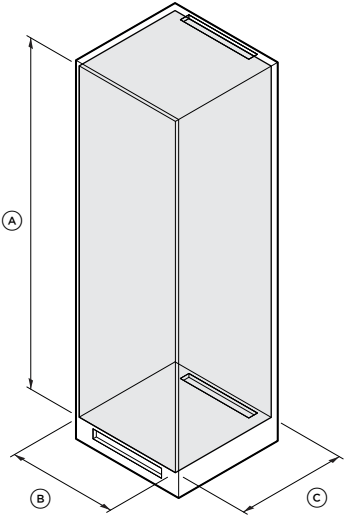


VUE ISOMÉTRIQUE


Dimensions des cavités	po	mm
A Hauteur de la cavité	70 - 70 1/8	1778 - 1782
B Largeur de la cavité	22 1/16 - 22 3/8	560 - 568
C Profondeur de la cavité - minimum - recommandée	22 1/16 22 7/8	560 580

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

FICHES TECHNIQUES





----- INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
----- INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
----- INDIQUE LA DÉCOUPE



VUE EN PLAN DÉTAILLÉE
PRODUIT AVEC ARMOIRES

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

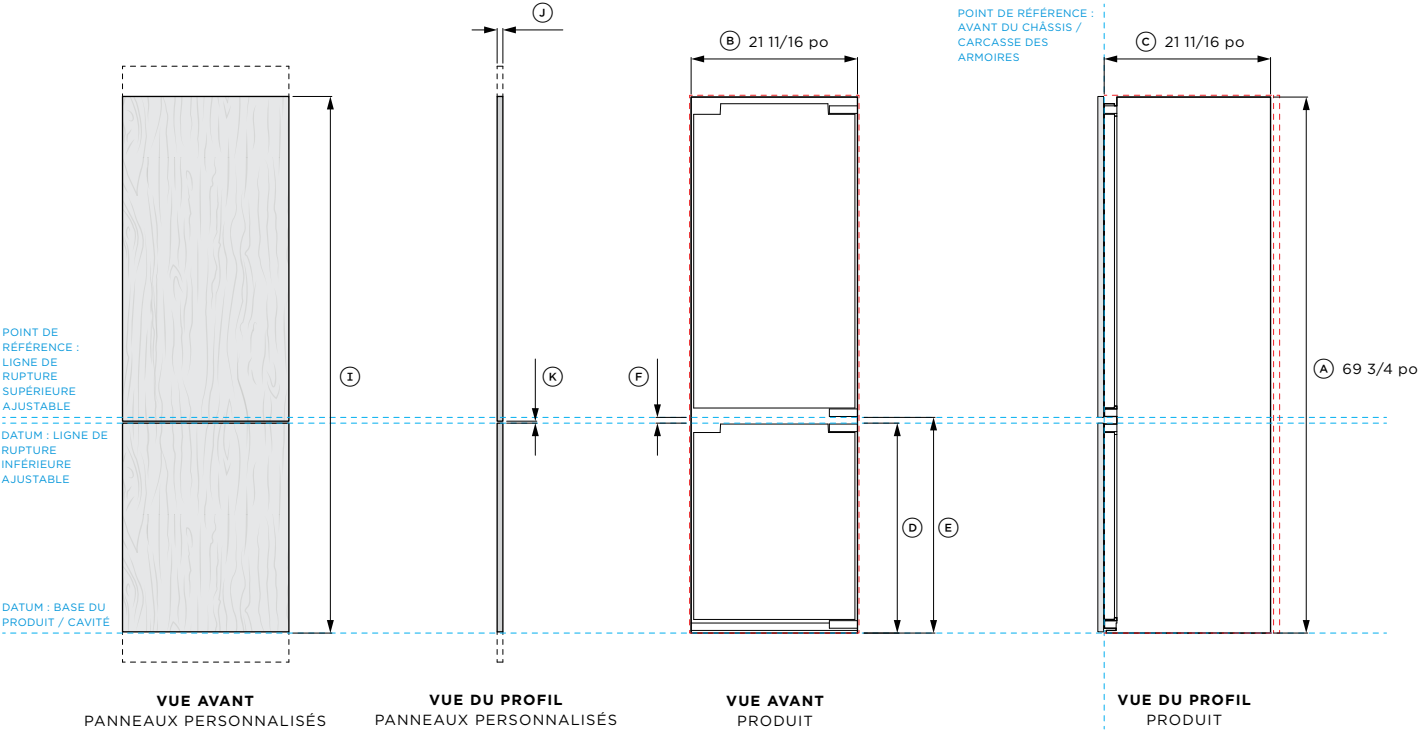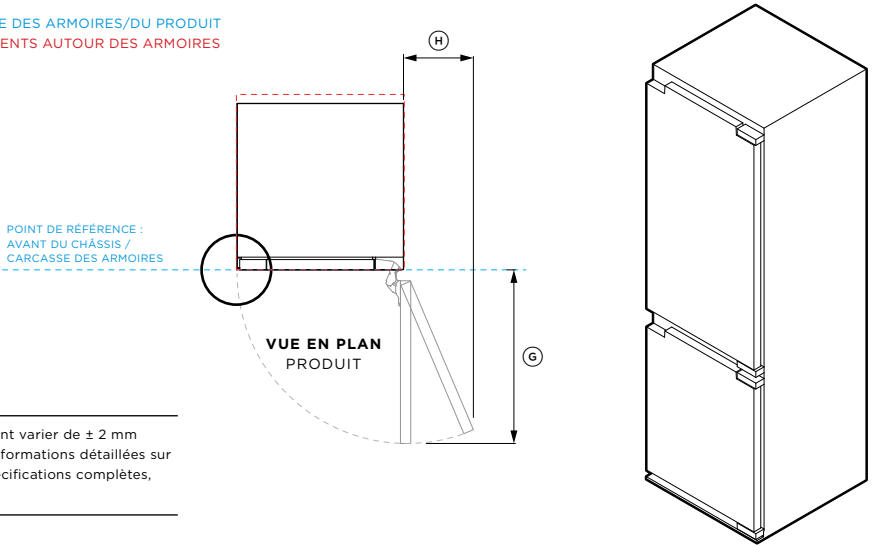

No. de modèle :

RB2470BRV2 Réfrigérateur-congélateur intégré de 24 po, série 5

REMARQUE : le modèle avec charnière à gauche est une version inversé de l'image illustrée. L'utilisation de la charnière à gauche est possible à l'aide des pièces fournies. Veuillez vous reporter au Guide d'installation pour plus de détails.

Dimensions du produit	po	mm
A Hauteur totale du produit	69 3/4	1772
B Largeur totale du produit	21 11/16	550
C Profondeur totale du produit (à l'exclusion des panneaux personnalisés et de la poignée)	21 11/16	550
D Hauteur de la base du produit/cavité jusqu'à la ligne de rupture inférieure ajustable	27 5/16	694
E Hauteur de la base du produit/cavité jusqu'à la ligne de rupture supérieure ajustable	28 1/16	713
F Hauteur entre les lignes de rupture ajustables	3/4	19
G Profondeur de la porte intérieure ouverte à 90° (depuis l'avant de la carcasse, à l'exclusion des panneaux personnalisés et de la poignée)	22 5/8	574
H Largeur de la porte intérieure ouverte à 113° (sur le côté du produit, permettant un accès complet à l'intérieur, à l'exclusion des panneaux personnalisés et de la poignée)	8 7/16	213
I Hauteur minimale entre la base du produit et le dessus du panneau de porte personnalisé*	69 5/8	1768

* au minimum à la hauteur de la cavité

Dimensions de panneau personnalisé	po	mm
J Profondeur des panneaux de porte personnalisés	5/8 - 7/8	16 - 22
K Espacement minimum entre les panneaux de porte personnalisés supérieurs et inférieurs	5/32	4
L Espacement minimum entre les armoires et les panneaux de porte latéraux		
5/8 - 3/4 po (16 - 19 mm) panneau de porte personnalisé	5/32	4
25/32 - 7/8 po (20 - 22 mm) panneau de porte personnalisé	3/16	5
Poids maximal d'un panneau de porte individuel, incluant la poignée	33 lb	15 kg


Dimensions des cavités	po	mm
Hauteur de la cavité	70 - 70 1/8	1778 - 1782
Largeur de la cavité	22 1/16 - 22 3/8	560 - 568
Profondeur minimale de la cavité	22 1/16	560
Profondeur recommandée de la cavité	22 7/8	580
Ventilation minimale dans toute la cavité	31 po ²	200 cm ²

PLANIFICATION DE LA CONCEPTION

EXIGENCES RELATIVES AUX ARMOIRES


Voici un aperçu d'une installation typique du produit. Les dégagements de la cavité et des panneaux doivent être respectés. Les dimensions de la carcasse et du panneau avant sont données à titre indicatif. Vous trouverez plus de détails dans ce Guide de planification.

Pour obtenir des détails sur les exigences relatives aux armoires, veuillez joindre l'équipe de soutien à la conception.

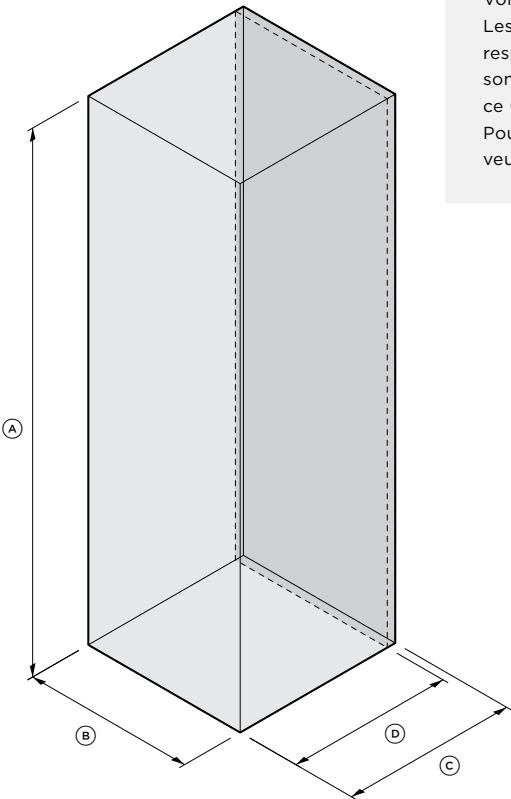

VUE ISOMÉTRIQUE
CAVITÉ

DIMENSIONS DES CAVITÉS		po	mm
A	Hauteur de la cavité	70 - 70 1/8	1778 - 1782
B	Largeur de la cavité	22 1/16 - 22 3/8	560 - 568
C	Profondeur recommandée de la cavité	22 7/8	580
D	Profondeur minimale de la cavité	22 1/16	560

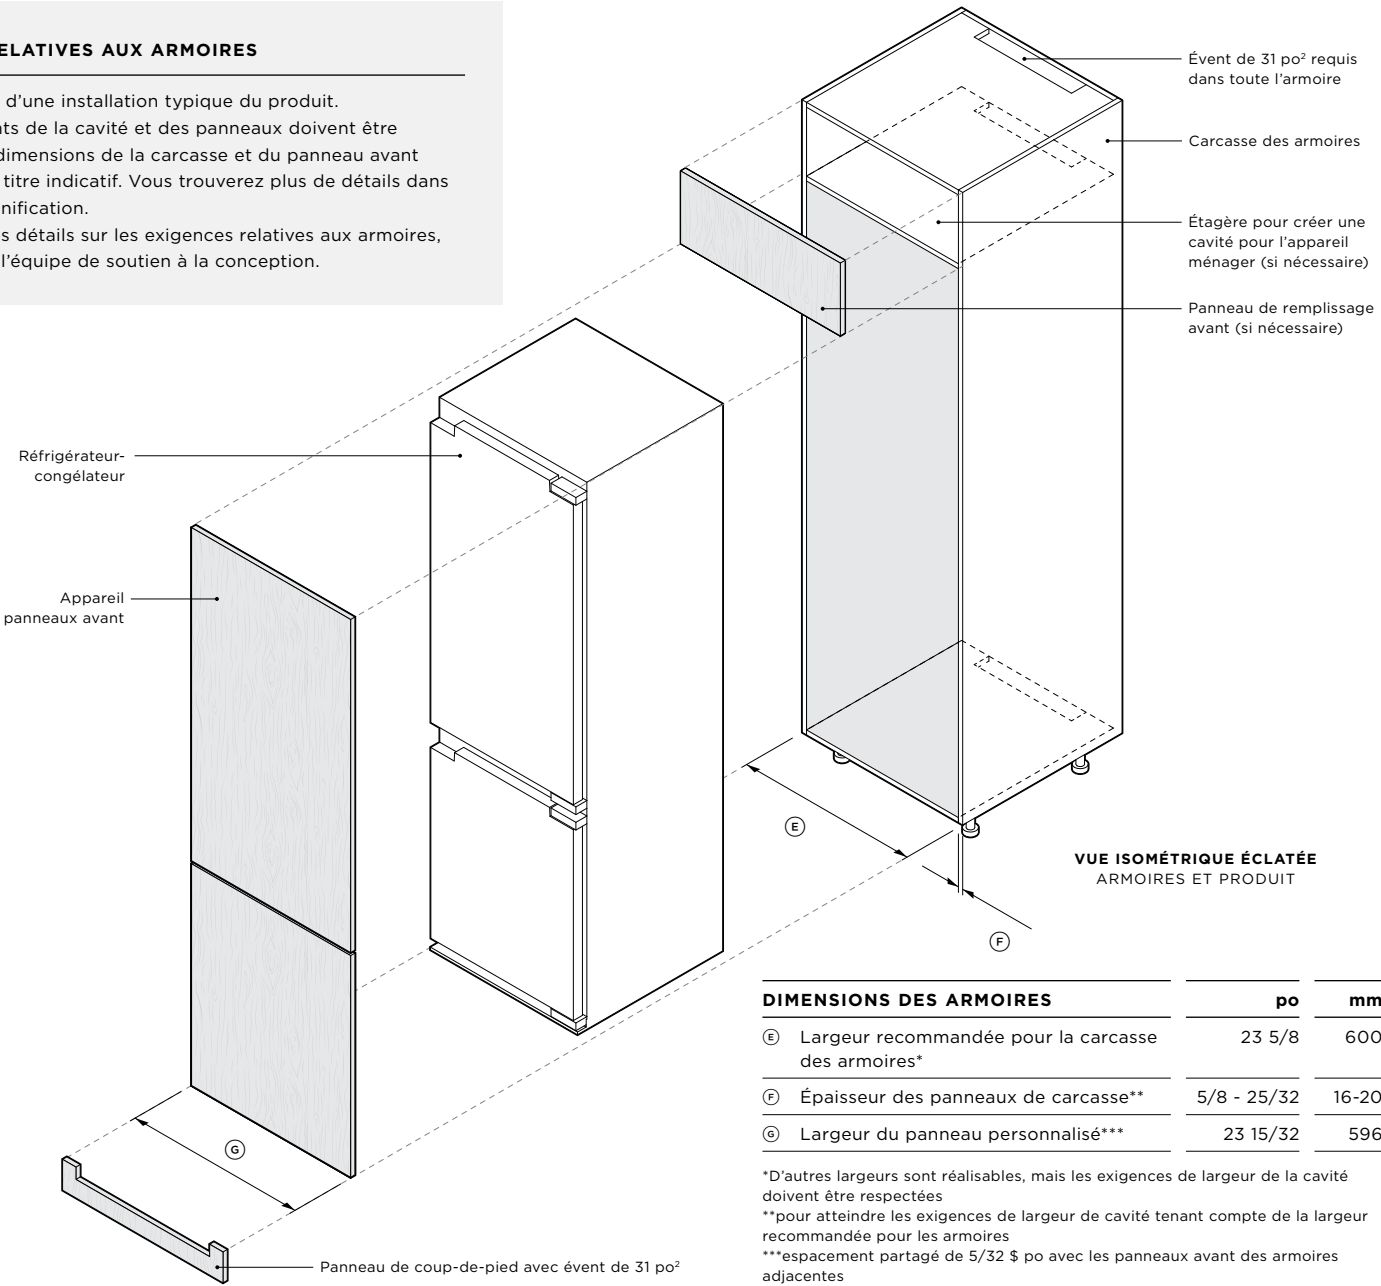


VUE ISOMÉTRIQUE ÉCLATÉE
ARMOIRES ET PRODUIT

DIMENSIONS DES ARMOIRES		po	mm
E	Largeur recommandée pour la carcasse des armoires*	23 5/8	600
F	Épaisseur des panneaux de carcasse**	5/8 - 25/32	16-20
G	Largeur du panneau personnalisé***	23 15/32	596


*D'autres largeurs sont réalisables, mais les exigences de largeur de la cavité doivent être respectées

**pour atteindre les exigences de largeur de cavité tenant compte de la largeur recommandée pour les armoires


***espacement partagé de 5/32 \$ po avec les panneaux avant des armoires adjacentes

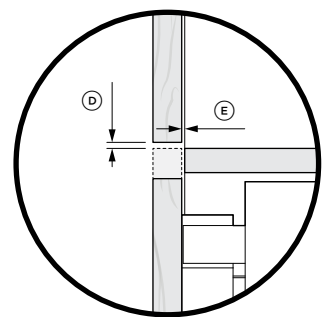


DÉTAIL 1
VUE LATÉRALE

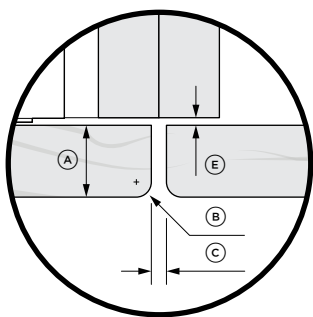


DÉTAIL 4
VUE DE DESSUS

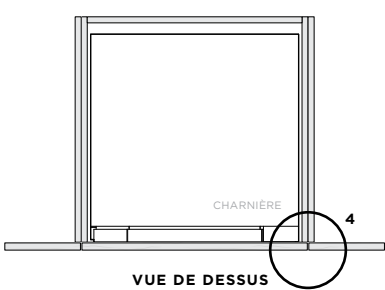


VUE DE DESSUS

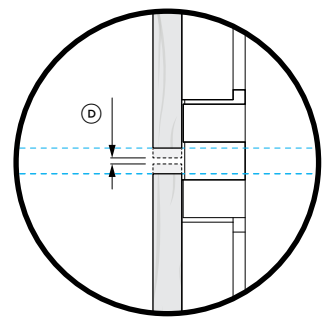

DÉTAIL 2
VUE LATÉRALE

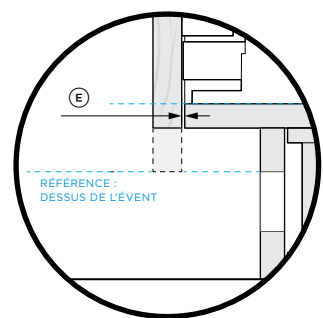

DÉTAIL 3
VUE LATÉRALE

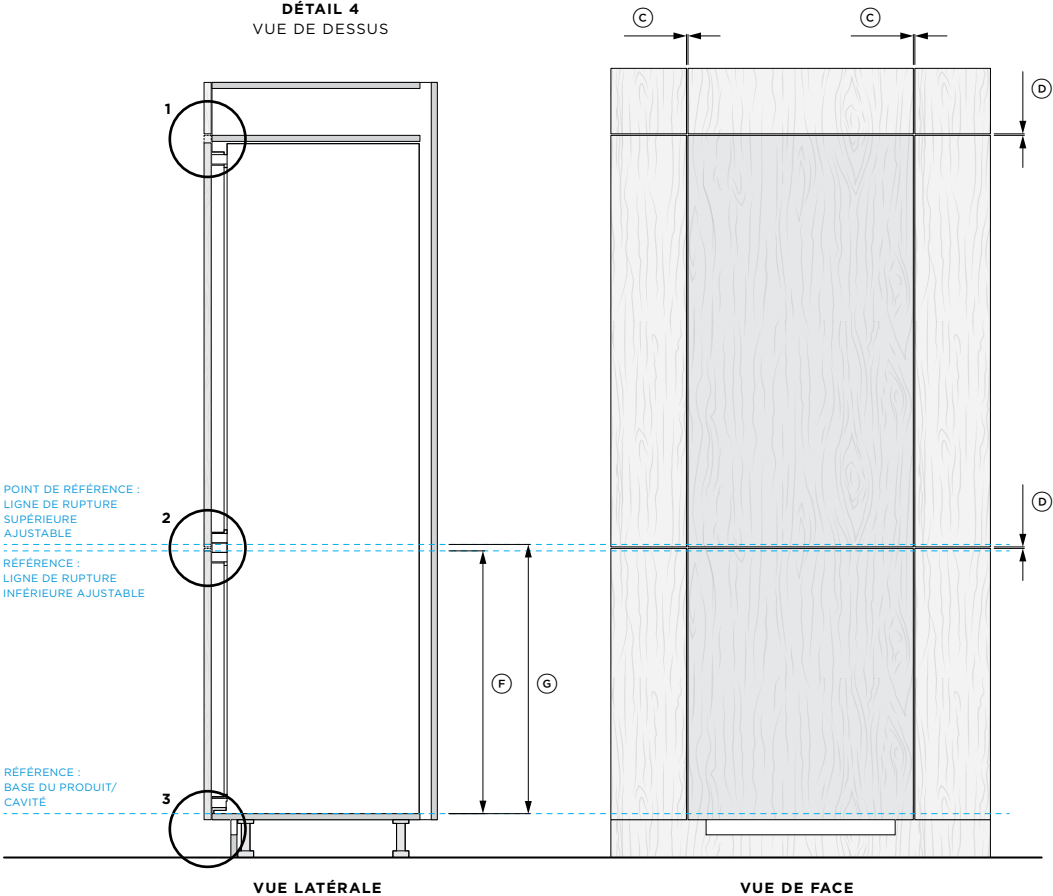

PANNEAUX PERSONNALISÉS

Les spécifications et les dégagements des panneaux personnalisés doivent être appliqués aux exigences particulières de la conception et de la construction des armoires. L'espacement entre les panneaux supérieur et inférieur peut être ajusté à n'importe quelle hauteur le long des lignes de rupture ajustables. La base de la porte inférieure doit être alignée sur le haut de l'évent, ou placée au-dessus de celui-ci, afin de garantir un espace de ventilation de 31 po² ou plus. Pour connaître les détails concernant la fixation entre les panneaux personnalisés et le produit, consultez le Guide d'installation.

DIMENSIONS DE PANNEAU PERSONNALISÉ

A	Épaisseur du panneau	B	Rayon d'angle	C	Espacement latéral
	5/8 - 3/4 (16 - 19 mm)		3/32 (2 mm)		5/32 po (4 mm)
	25/32 - 7/8 (20 - 22 mm)*		3/32 (2 mm)		3/16 (5 mm)


*Les panneaux d'une épaisseur de 13/16 - 7/8" sont considérés comme des cas particuliers. Pour plus de détails, veuillez joindre l'équipe de soutien à la conception.

DÉGAGEMENTS POUR LES PANNEAUX PERSONNALISÉS


	po	mm
D	Espacement jusqu'aux panneaux adjacents supérieurs et inférieurs	5/32 4
E	Espacement entre le panneau avant et la carcasse des armoires	3/32 2
F	Hauteur de la base du produit ou de la cavité jusqu'à la base de la ligne de rupture ajustable	27 5/16 694
G	Hauteur de la base du produit/cavité jusqu'au dessus de la ligne de rupture ajustable	28 1/16 713

POIDS DU PANNEAU PERSONNALISÉ


	lb	kg
Poids maximal de chaque panneau personnalisé, incluant la poignée	33	15

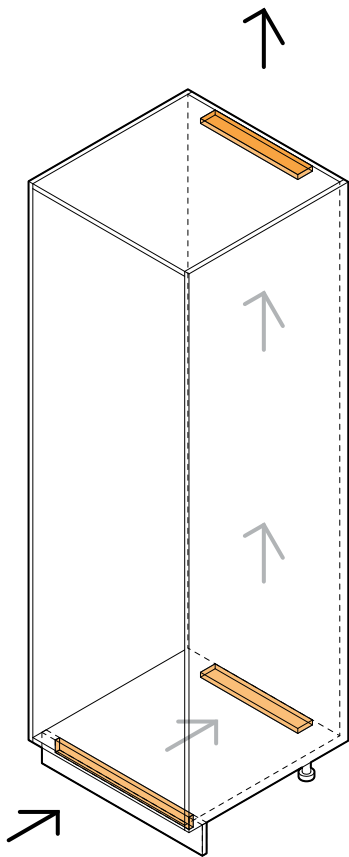

VUE ISOMÉTRIQUE
VENTILATION DE L'ARMOIRE

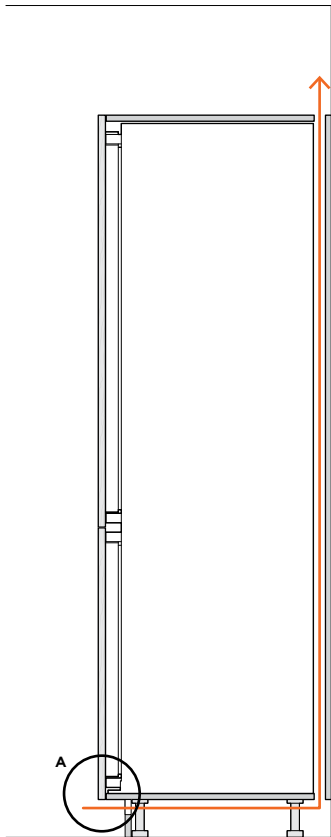

VUE LATÉRALE
EXEMPLE DE VENTILATION 1

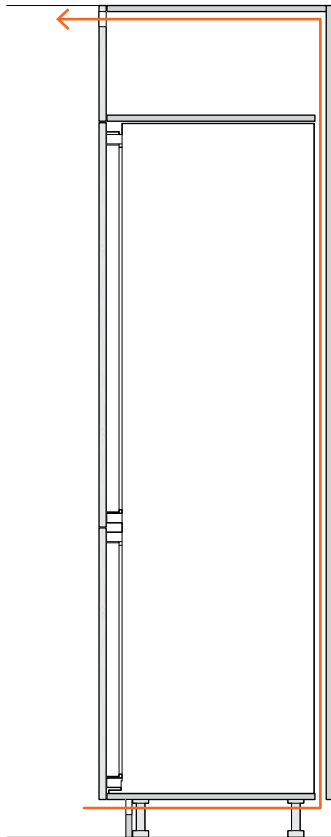

VUE LATÉRALE
EXEMPLE DE VENTILATION 2

VUE D'ENSEMBLE DE LA VENTILATION


Un flux d'air froid sans restriction est requis à l'arrière du produit. Des événements d'au moins 31 po² (200 cm²) sont nécessaires dans toute l'armoire pour garantir une circulation d'air adéquate. Si une grille est utilisée, la surface combinée des trous doit être égale ou supérieure à 31 po².

Évitez de ventiler directement dans les armoires adjacentes.


Les exemples d'agencement des armoires peuvent être adaptés en fonction du design et des exigences de construction spécifiques, tout en respectant les besoins de ventilation.




VUE DE FACE
EXEMPLE D'ÉVENT À DÉCOUPE UNIQUE



VUE DE FACE
EXEMPLE DE VENTILATION DE LA GRILLE

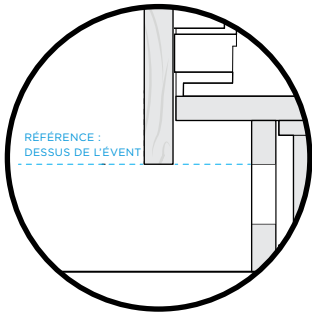

DÉTAIL A
LA BASE DE LA PORTE DOIT ÊTRE
ALIGNÉE SUR LE HAUT DE L'ÉVENT
OU AU-DESSUS DE CELUI-CI

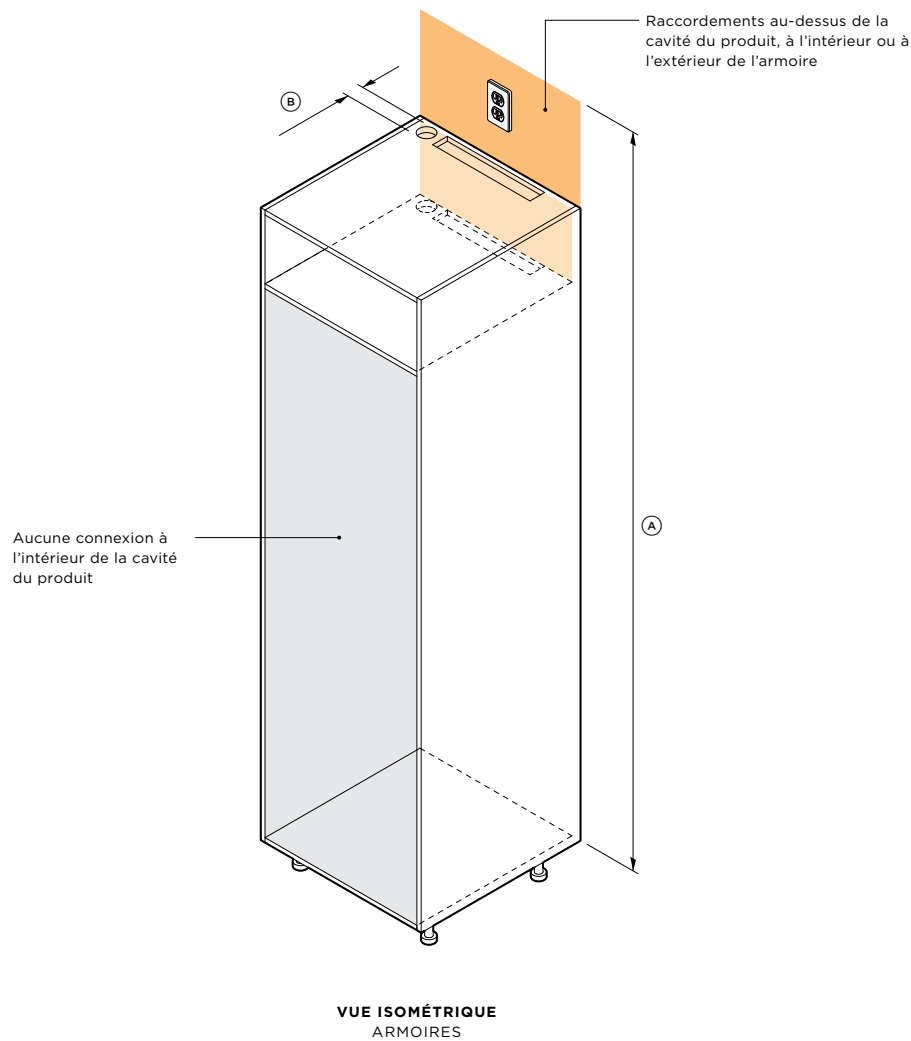

RACCORDEMENTS D'ENTRETIEN

Les connexions doivent être effectuées au-dessus et à l'extérieur de la cavité du produit, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur de l'armoire. La prise électrique doit être accessible une fois le produit installé.

Dimensions de l'alimentation électrique		po	mm
A	Hauteur maximale entre la base du produit et le raccordement d'alimentation	86 1/2	2200
B	Diamètre minimum du trou pour le passage des raccordements*	2 3/16	55

* peut également être acheminé par l'évent avec les mêmes exigences de profondeur.

Alimentation électrique	
Alimentation	115 V, 60 Hz
Service	10 A
Connexion	Câble flexible de 90 po avec prise

Plomberie	
Connexion	aucune connexion requise

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

