REFRIGERAZIONE INTEGRATA ALTA 2,1 M

GUIDA ALLA PIANIFICAZIONE

SERIES 11

46CM | RS4621FRJE1 | RS4621FLJE1

61CM | RS6121SRHE1 | RS6121SLHE1 | RS6121WRUE1 | RS6121WLUE1 | RS6121FRJE1 | RS6121FLJE1

61CM CANTINETTA PER VINI | RS6121VL2K1 | RS6121VR2K1

76CM REFRIGERAZIONE | RS7621SRHE1 | RS7621SLHE1 | RS7621WRUE1 | RS7621WLUE1 | RS7621FRJE1 | RS7621FLJE1

91CM REFRIGERAZIONE | RS9121WRUVE1 | RS9121WLUVE1 | RS9121AUVE1

INTRODUZIONE

Questa guida completa alla pianificazione fornisce la struttura e gli strumenti per ottenere il risultato di progettazione desiderato con gli elettrodomestici Fisher & Paykel. In questa guida troverai una serie di informazioni concettuali, dettagliate e dimensionali sui prodotti per dare vita alle tue idee e creare spazi che riflettono veramente la tua visione.

SUPPORTO

Per ulteriore supporto alla progettazione e all'installazione, contattare il team di supporto alla progettazione di Fisher & Paykel.

designsupport@fisherpaykel.com

NOTE

I Modelloli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Consultare il nostro sito web fisherpaykel.com per la versione più aggiornata del documento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile con il prodotto alla consegna e sul nostro sito web.

INDICE

PROGETTAZIONE CONCETTUALE ⓘ **PAGINA**

Scelte di design
- Panoramica sulla refrigerazione da 2,1 m **4**

Guida alle specifiche
- Guida alle specifiche **6**
- Frigorifero-congelatore a porta francese **7**

Accessori
- Maniglie **9**
- Specifiche della maniglia **10**
- Pannelli e zoccoli in acciaio inossidabile **11**

PROGETTAZIONE SVILUPPATA E DETTAGLIATA ⓘ **PAGINA**

Schede tecniche
- RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 **13**
- Porta singola da 61 cm **14**
- RS6121WRUE1, RS6121WLUE1 **15**
- RS6121VL2K1, RS6121VR2K1 **16**
- Porta singola da 76 cm **17**
- RS7621WRUE1, RS7621WLUE1 **18**
- RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1 **19**
- RS9121AUVE1 **20**

Considerazioni sulla pianificazione
- Preparazione della cavità **22**
- Ingombro della porta a battente **23**
- Zoccolo e pannelli: opzioni basse e alte **24**

PROGETTAZIONE SVILUPPATA E DETTAGLIATA **PAGINA**

Articolazione della cerniera
- KO5 Cerniera per porta **26**
- Esempi di variazione del pannello **27**

Dettagli del pannello personalizzato
- RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 **29**
- Porta singola RS6121, RS7621 **30**
- RS6121VL2K1, RS6121VR2K1 **31**
- Refrigerator congelatores - RS6121W, RS7621W, RS9121W **32**
- Frigorifero-congelatore con porta francese **33**


Impianti
- 46cm Congelatore **35**
- 61cm Modellos **36**
- 76cm Modellos **37**
- 91cm Modellos **38**

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SCELTE DI DESIGN


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

REFRIGERAZIONE

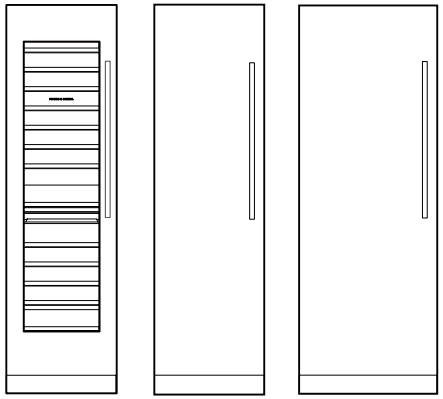


① ② ③

FRIGORIFERO-CONGELATORE

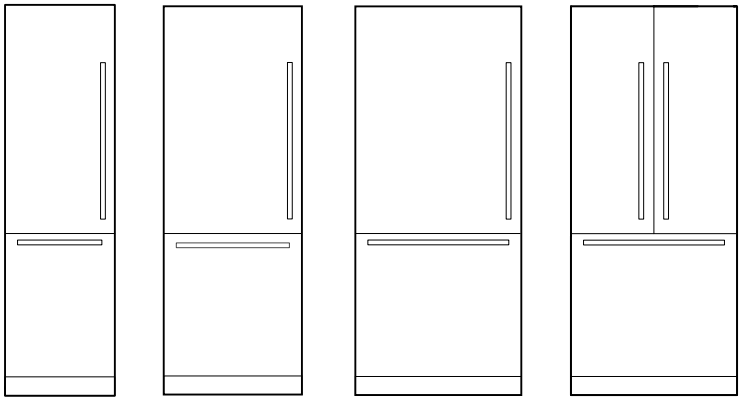

④ ⑤ ⑥ ⑦

CONGELATORE

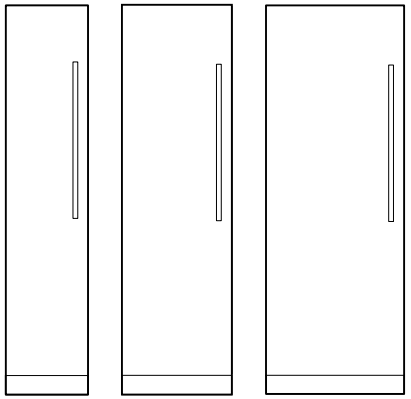

⑧ ⑨ ⑩

PRODOTTO	MODELLO	
	Cerniera sinistra	Cerniera destra
① **Cantinetta per vini da 61 cm** Capacità 91 bottiglie, possibilità di esposizione opzionale. Due zone di temperatura indipendenti, quattro modalità vino.	RS6121VL2K1	RS6121VR2K1
② **Frigorifero integrato da 61 cm con acqua** Pannello personalizzato pronto, 351 L con erogatore d'acqua interno.	RS6121SLHE1	RS6121SRHE1
③ **Frigorifero integrato da 76 cm con acqua** Pannello personalizzato pronto, 463 L con erogatore d'acqua interno.	RS7621SRHE1	RS7621SLHE1

PRODOTTO	MODELLO	
	Cerniera sinistra	Cerniera destra
① **Frigorifero-congelatore integrato da 61 cm** Pannello personalizzato pronto, 342 L con macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua.	RS6121WLUE1	RS6121WRUE1
② **Frigorifero-congelatore integrato da 76 cm** Pannello personalizzato pronto, 449 L, macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua.	RS7621WLUE1	RS7621WRUE1
③ Frigorifero-congelatore integrato da 91 cm Pannello personalizzato pronto, 555 L, macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua.	RS9121WLUVE1	RS9121WRUVE1
④ **Frigorifero-congelatore a porta francese da 91 cm** Pannello personalizzato pronto, 555 L, macchina per ghiaccio interna ed erogatore d'acqua.	RS9121AUVE1	

PRODOTTO	MODELLO	
	Cerniera sinistra	Cerniera destra
⑧ **Congelatore da 46 cm con ghiaccio** Pannello personalizzato pronto, 220 L e macchina per ghiaccio interna.	RS4621FLJE1	RS4621FRJE1
⑨ **Congelatore integrato da 61 cm con ghiaccio** Pannello personalizzato pronto, 336 L e macchina per ghiaccio interna.	RS6121FLJE1	RS6121FRJE1
⑩ **Congelatore integrato da 76 cm con ghiaccio** Pannello personalizzato pronto, 477 L e macchina per ghiaccio interna.	RS7621FLJE1	RS7621FRJE1

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

GUIDA ALLE SPECIFICHE

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026



RS6121FRJE1, RS6121SRHE1 - with Custom Door Panel



RS9121WRUVE1 - with Custom Door Panel

OVERVIEW

Experience the pinnacle of REFRIGERAZIONE design with our most advanced Columns. Featuring elegant interiors and options for ice and water, these Modellos embody premium functionality and style. Engineered for energy efficiency, they seamlessly integrate alone or paired. Available in various sizes, they ensure a perfect fit for any kitchen.

PRODOTTO S*

REFRIGERAZIONE

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1
Integrated Wine Cabinet, 61cm

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1
Integrated Refrigerator, 61cm, Water

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1
Integrated Refrigerator, 76cm, Water

REFRIGERATOR CONGELATORE

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1
Integrated Refrigerator CONGELATORE, 61cm, Ice & Water

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1
Integrated Refrigerator CONGELATORE, 76cm, Ice & Water

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1
Integrated Refrigerator CONGELATORE, 91cm, Ice & Water

FRENCH DOOR REFRIGERATOR CONGELATORE

RS9121AUVE1
Integrated French Door Refrigerator CONGELATORE, 91cm, Ice & Water

CONGELATORE

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1
Integrated CONGELATORE, 46cm, Ice

RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
Integrated CONGELATORE, 61cm, Ice

RS7621FRJE1, RS7621FLJE1
Integrated CONGELATORE, 76cm, Ice

FEATURES

1. Premium interior for a refined look and feel, this Modello is the highlight of our Integrated Columns collection.
2. Designed for optimal energy performance and maximum efficiency.
3. Mix and match columns, install separately or pair together.
4. Seamless fit with only 3mm gaps, featuring no visible hinges or grilles.
5. Customize with kitchen cabinetry or a stainless steel door panel accessory.
6. Two Variable Temperature Zones with options for Fridge, Pantry, Chill, Freeze, Soft Freeze, and Deep Freeze modes
7. Intuitive, easy-to-use touchscreen interface with Wi-Fi compatibility
8. Flexible installation with left or right hinge options
9. Joining kit for pairing units; front adjustable levelling feet for easy installation
10. ActiveSmart™ technology maintains ideal temperature for fresher food.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.





RS9121AUVE1

PANORAMICA

Scopri l'apice del design della refrigerazione con il nostro modello più avanzato. Caratterizzato da un interno elegante, questo frigorifero incarna funzionalità e stile di alta qualità.

Progettato per ottimizzare l'efficienza energetica, è dotato di un produttore di ghiaccio e di un erogatore d'acqua interno.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

RS9121AUVE1
Frigorifero-congelatore integrato con porta francese da 91 cm, ghiaccio e acqua

Cerniere a sinistra, cerniere a destra

CARATTERISTICHE


1. Design a risparmio di spazio con porta francese, ideale per cucine con isola o a galleria
2. Progettato per prestazioni energetiche ottimali e massima efficienza
3. Goditi un accesso comodo ad acqua fresca e fredda e ghiaccio grazie al distributore d'acqua interno e alla macchina per il ghiaccio
4. Si integra perfettamente con soli 3 mm di spazio, senza cerniere o griglie visibili.
5. Personalizza con mobili da cucina o con un accessorio per pannello porta in acciaio inossidabile
6. Cassetto a temperatura variabile con modalità Chill, Fridge e Pantry per una cura ottimale degli alimenti
7. Interfaccia touchscreen intuitiva e facile da usare con compatibilità Wi-Fi
8. Il design e la finitura premium includono un rivestimento interno in acciaio, guide per scaffali in metallo ad estrazione totale per un facile accesso, robusti scaffali in vetro e cassetti con cerniere di qualità progettati per l'uso quotidiano
9. La tecnologia ActiveSmart™ mantiene la temperatura ideale per avere alimenti più freschi

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.


ACCESSORI

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SPECIFICHE DEL PRODOTTO | **MANIGLIE**

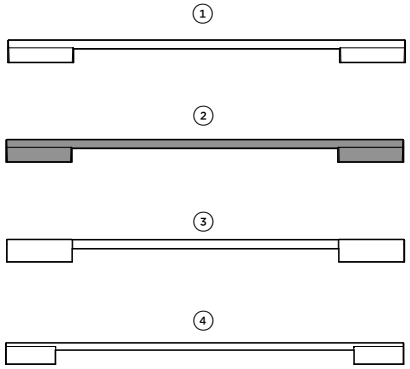


CONTEMPORARY

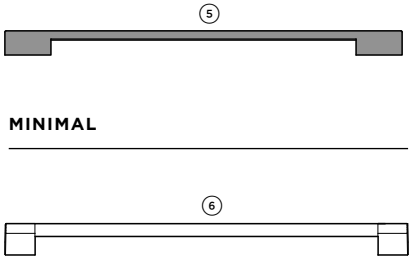


MINIMAL

CLASSIC

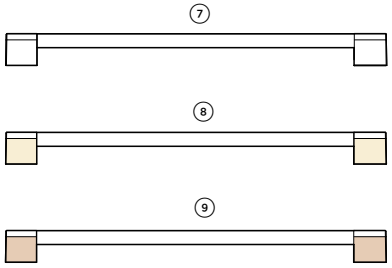

PROFESSIONALE ROTONDA



PROFILES


MANIGLIE	FINITURA	MODELLI A PORTA SINGOLA	MODELLI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 61 CM	MODELLI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 76 CM	MODELLI FRIGORIFERO-CONGELATORE DA 91 CM	FRIGORIFERO-CONGELATORE A PORTA FRANCESE DA 91 CM
① Contemporary quadrata fine	Alluminio	AHD5RDSF	AHD5RD6121W	AHD5RD7621W	AHD5RD9121W	
② Contemporary quadrata fine	Nero	AHD5RDSFB	AHD5RD6121WB	AHD5RD7621WB	AHD5RD9121WB	
③ Contemporary rotonda	Alluminio	AHSRD84	AHSRD6121W	AHSRD7621W	AHSRD9121W	
④ Contemporary Silver	Brushed silver	AHD7RDSFX	AHD7RD6121WX	AHD7RD7621WX	AHD7RD9121WX	AHD7RD9121AX
⑤ Minimal Nero	Nero	AHM1RDSFB	AHM1RD6121WB	AHM1RD7621WB	AHM1RD9121WB	AHM1RD9121AB
⑥ Classic Handle	Alluminio	AHCLRDSF	AHCLRD6121W	AHCLRD7621W	AHCLRD9121W	
⑦ Professionale rotonda	Maniglia e distanziatore in alluminio	AHC-RD84	AHCRD6121W	AHCRD7621W	AHCRD9121W	AHCLRD9121A
⑧ Professionale rotonda	Maniglia in alluminio e distanziatore in ottone	AHP3RDSFBA	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WBA	AHP3RD9121WBA	
⑨ Professionale rotonda	Manico in alluminio e distanziale in rame scuro	AHP3RDSFDC	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WDC	AHP3RD9121WDC	

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026







VITI A BRUGOLA

Vite con testa bombata e cava esagonale M5 x 25 mm (4 per maniglia) adatta al pannello standard da 19 mm. Pannelli più spessi potrebbero richiedere una svasatura o viti più lunghe.

MODELLI A PORTA SINGOLA

Maniglia verticale	mm
Ⓐ Lunghezza tra le viti interne	712
Ⓑ Lunghezza tra le viti esterne	773

61CM FRIGORIFERO-CONGELATOREMODELLOS

Maniglia verticale	mm
Ⓐ Lunghezza tra le viti interne	587
Ⓑ Lunghezza tra le viti esterne	647
Maniglia orizzontale	
Ⓒ Lunghezza tra le viti interne	353
Ⓓ Lunghezza tra le viti esterne	414
Ⓔ Lunghezza totale - Professionale rotonda	367
Ⓕ Lunghezza totale - Contemporary	494

76CM FRIGORIFERO-CONGELATOREMODELLOS

Maniglia verticale	mm
Ⓐ Lunghezza tra le viti interne	587
Ⓑ Lunghezza tra le viti esterne	647
Maniglia orizzontale	
Ⓒ Lunghezza tra le viti interne	506
Ⓓ Lunghezza tra le viti esterne	566
Ⓔ Lunghezza totale - Professionale rotonda	580
Ⓕ Lunghezza totale - Contemporary	646


91CM FRIGORIFERO-CONGELATOREMODELLOS

Maniglia verticale	mm
Ⓐ Lunghezza tra le viti interne	587
Ⓑ Lunghezza tra le viti esterne	647
Maniglia orizzontale	
Ⓒ Lunghezza tra le viti interne	658
Ⓓ Lunghezza tra le viti esterne	718
Ⓔ Lunghezza totale - Professionale rotonda	748
Ⓕ Lunghezza totale - Contemporary	798

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SPECIFICHE DEL PRODOTTO | **PANNELLI E ZOCCOLI IN ACCIAIO INOSSIDABILE**

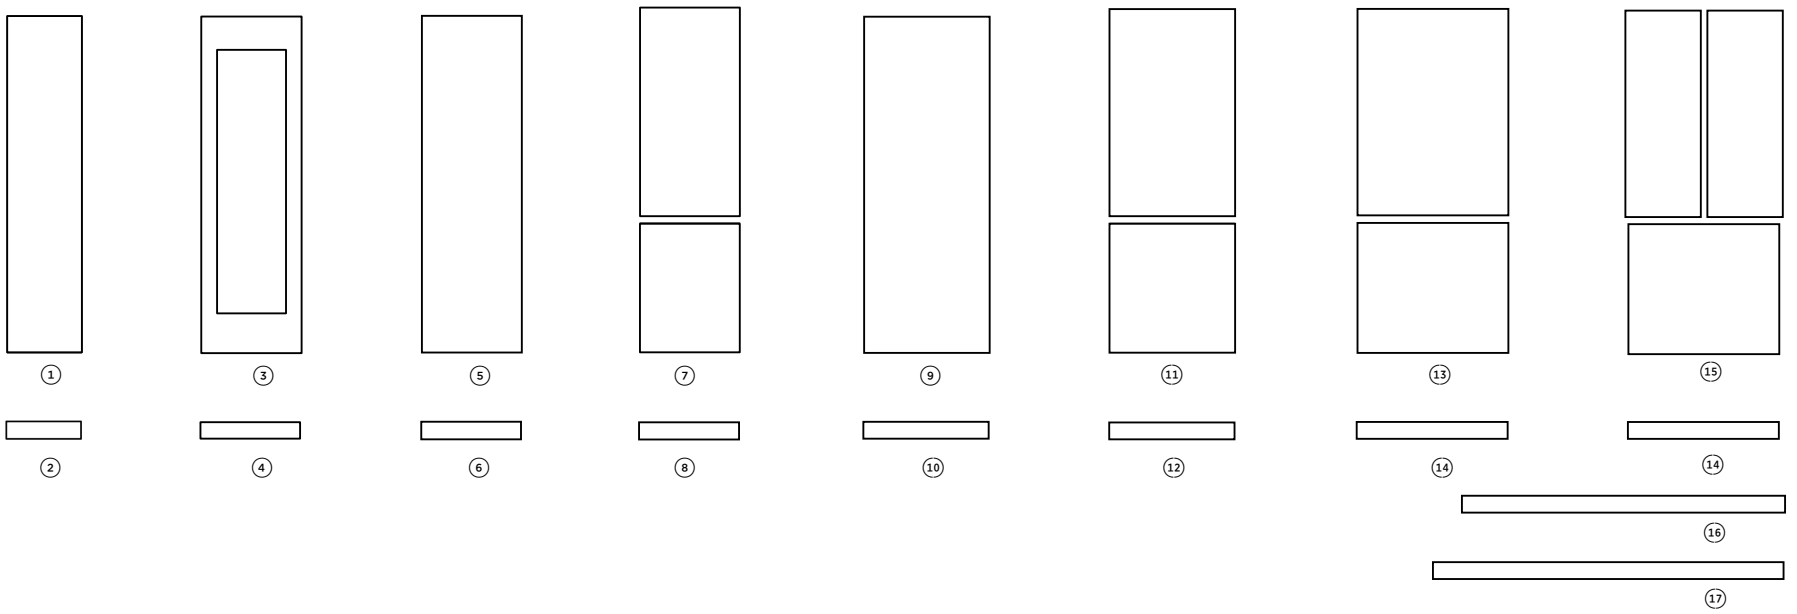

PRODOTTO	**MODELLOS**	
	MODELLO SINISTRA	MODELLO DESTRA
① Modelli da 46 cm	RD4621L10D	RD4621R10D
③ 61cm Cantinetta per vini	RD6121VL4	RD6121VR4
⑤ 61cm Porta singola	RD6121L10D	RD6121R10D
⑦ 61cm Frigorifero-congelatore	RD6121WLD	RD6121WRD
⑨ 76cm Porta singola	RD7621L10D	RD7621R10D
⑪ 76cm Frigorifero-congelatore	RD7621WLD	RD7621WRD
⑬ 91cm Frigorifero-congelatore	RD9121WLD	RD9121WRD
⑮ 91cm Frigorifero-congelatore a porta francese	RD9121AD	

TZOCCOLO		
SINGOLA	DOPPIO	TRIPLO
② AKRS04610	N/A	N/A
④ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑥ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑧ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑩ AKRS7610	AKRS15210	N/A
⑫ AKRS7610	AKRS15210	N/A
⑭ AKRS09110	AKRS7204	N/A


ZOCCOLO MULTIPLO	
MODELLO	CONFIGURATIONS
⑯ AKRS19810	61cm + 61cm + 76cm (1980mm) 46cm + 76cm + 76cm (1980mm)
⑰ AKRS21310	61cm + 76cm + 76cm (2130mm) 61cm + 61cm + 91cm (2130mm)

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SCHEDE TECNICHE

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

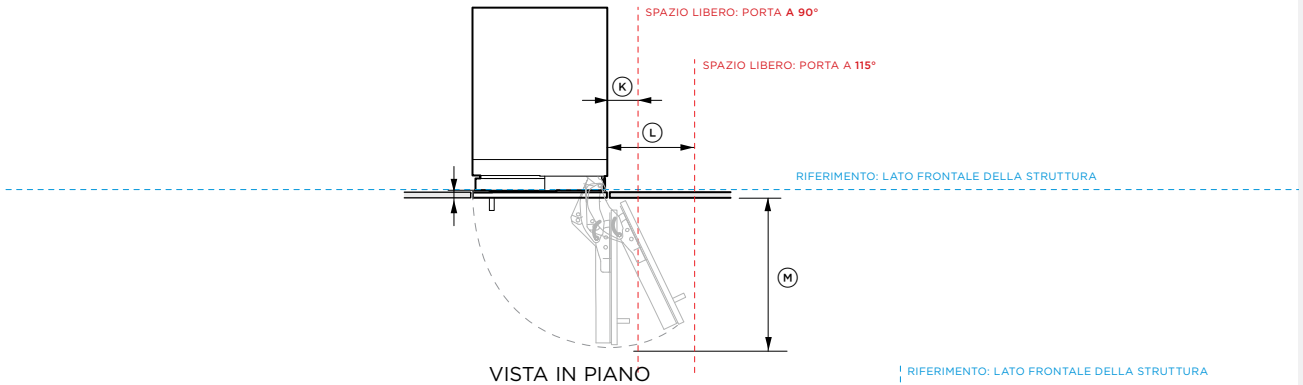

VISTA IN PIANO

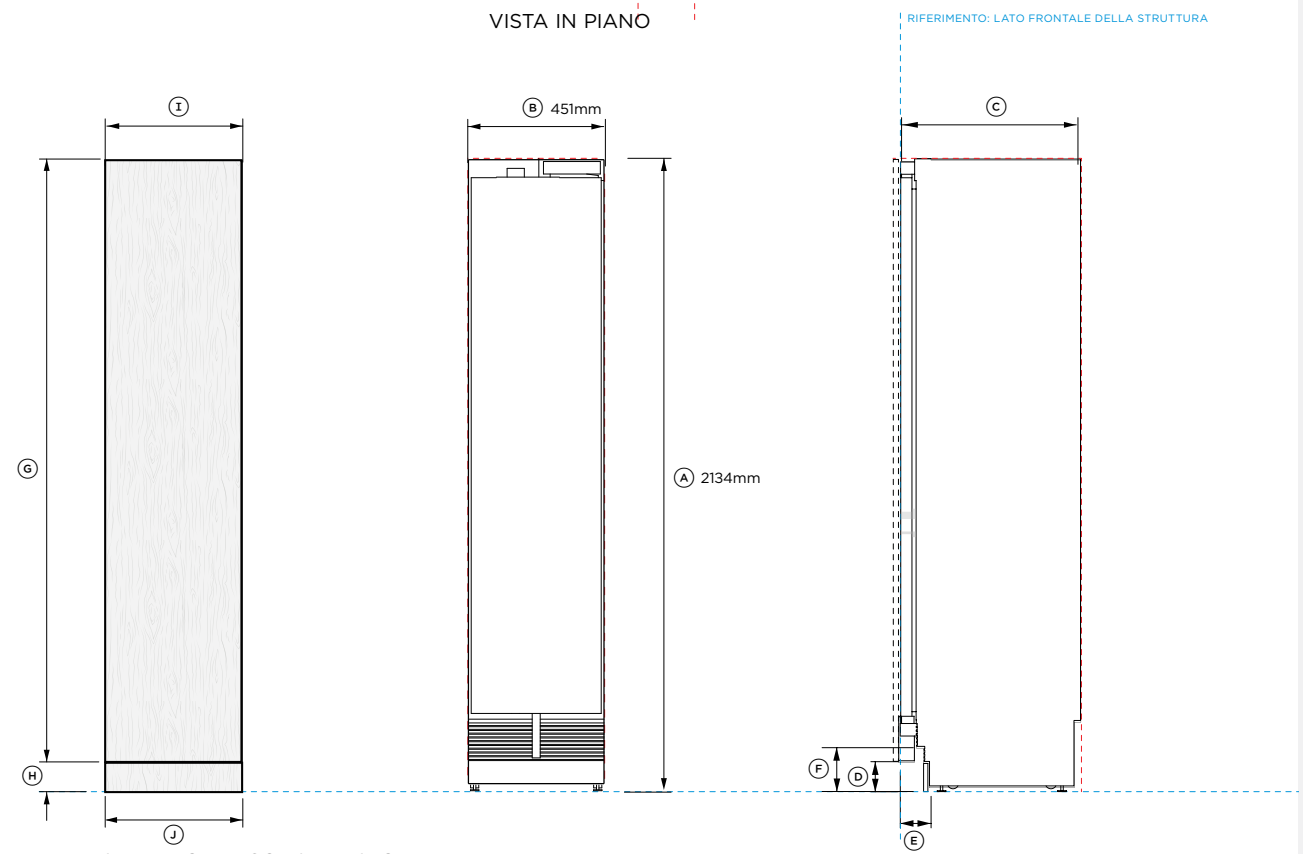

PANNELLO PERSONALIZZATO

VISTA FRONTALE

VISTA PROFILO

Modello no:

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 46cm Congelatore

Mostrato con:
Pannello porta personalizzato (pannello in acciaio inossidabile opzionale)

Dimensioni del prodotto	**mm**
(A) Altezza complessiva	2134
(B) Larghezza complessiva	451
(C) Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
(D) Dal pavimento alla base della porta	102
(E) Profondità dello zoccolo*	73 - 102
(F) Altezza dello zoccolo - telaio	152
(G) Altezza minima del pannello porta personalizzato	2029
(H) Altezza del pannello dello zoccolo personalizzato	51 - 152
(I) Larghezza minima del pannello porta personalizzato Singolo Pannello doppio/multiplo	 451 453
(J) Larghezza dello zoccolo	454
Dimensioni apertura porta/cassetto	**mm**
(K) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente (90° – accesso interno ridotto)	119
(L) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° – accesso interno completo)	292
(M) Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	508


Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	457
Larghezza totale della cavità (doppia)	915
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

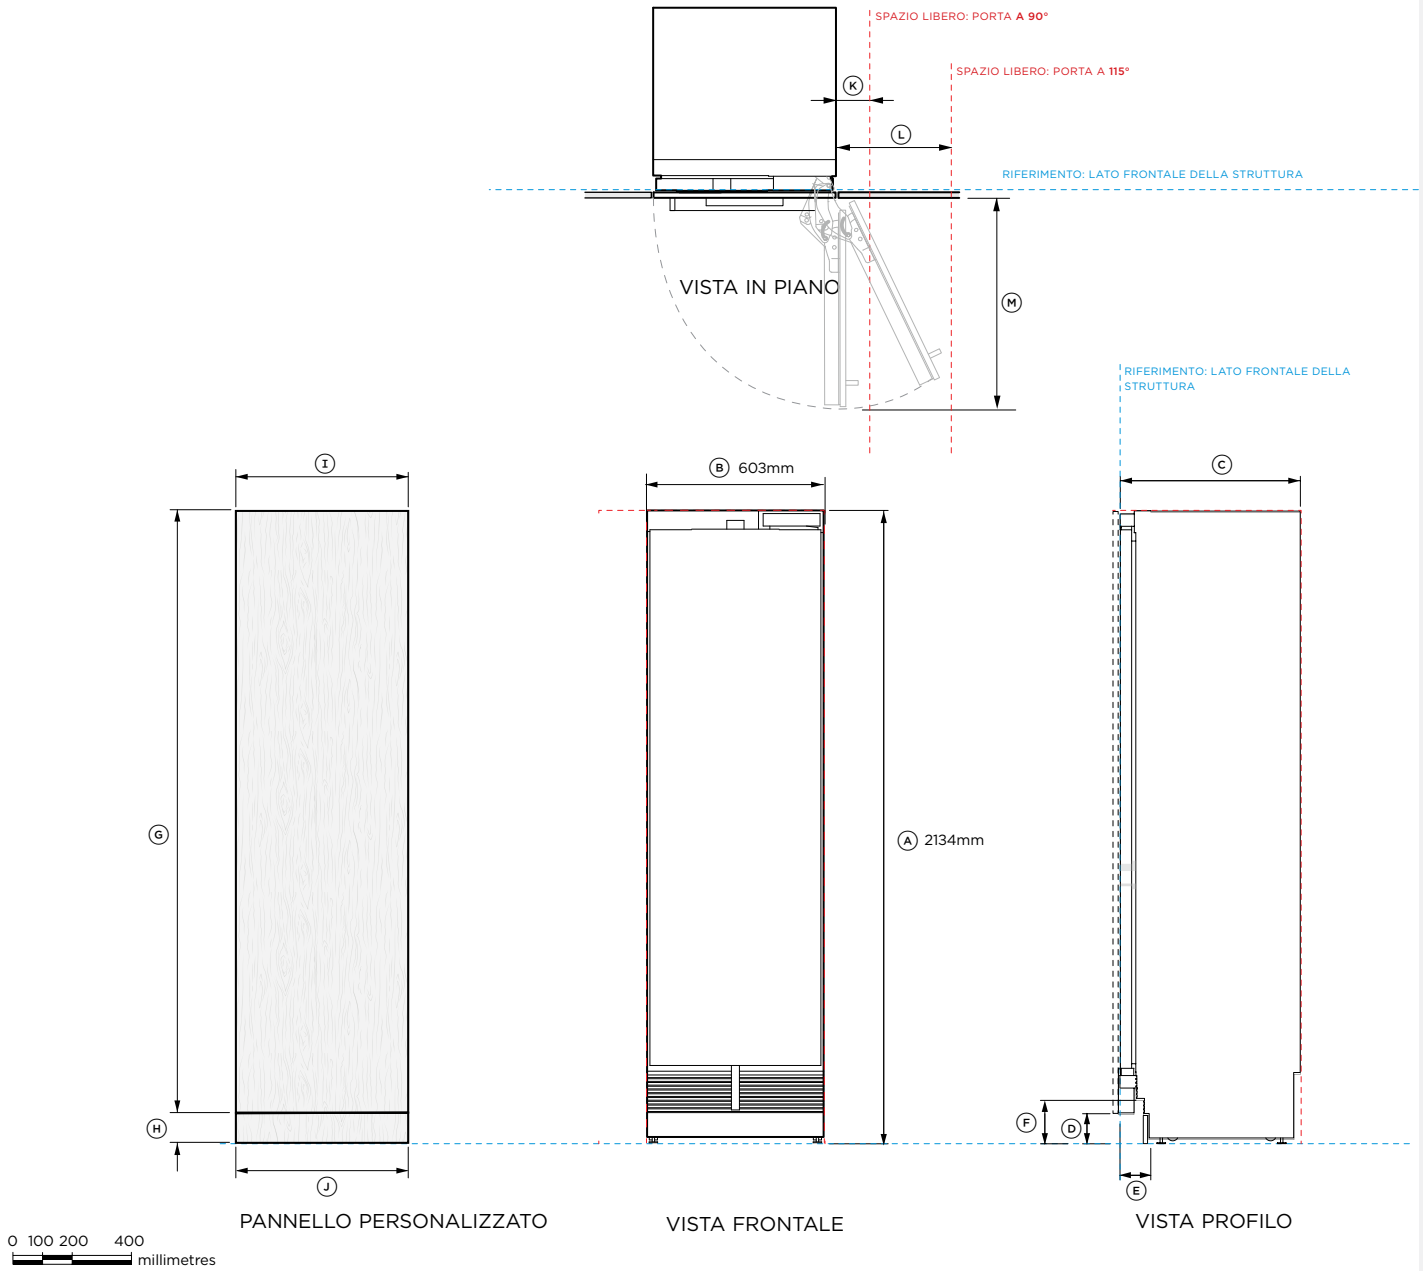

Modello no:

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
Mostrato con:
Pannello porta personalizzato (pannello in acciaio inossidabile opzionale)

Dimensioni del prodotto	**mm**
(A) Altezza complessiva	2134
(B) Larghezza complessiva	603
(C) Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
(D) Dal pavimento alla base della porta	102
(E) Profondità dello zoccolo*	73 - 102
(F) Altezza dello zoccolo - telaio	152
(G) Altezza minima del pannello porta personalizzato	2029
(H) Altezza del pannello dello zoccolo personalizzato	51 - 152
(I) Larghezza minima del pannello porta personalizzato Singolo Pannello doppio/multiplo	 603 605
(J) Minimum Larghezza dello zoccolo panel - Singolo	606
Dimensioni apertura porta/cassetto	**mm**
(K) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente (90° – accesso interno ridotto)	119
(L) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° – accesso interno completo)	356
(M) Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	660


Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	609
Larghezza totale della cavità (doppia)	1219
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

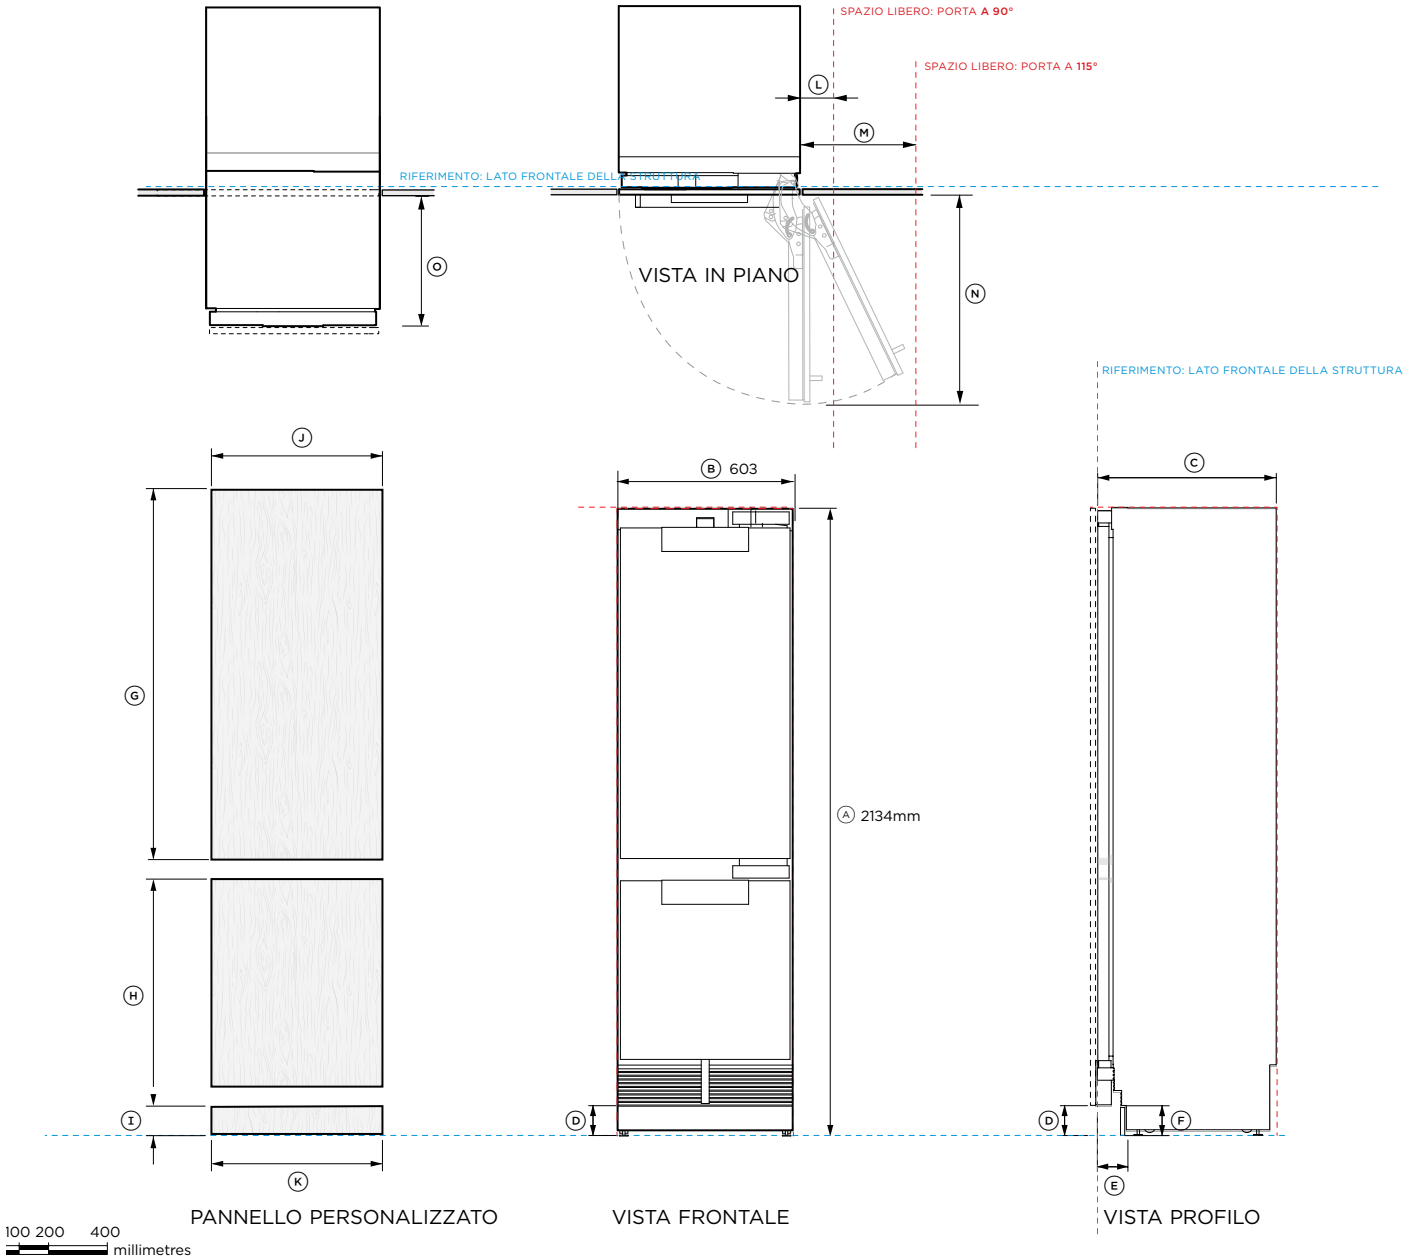

Modello no:

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1

Mostrato con:

Pannello porta personalizzato (pannello in acciaio inossidabile opzionale)

Dimensioni del prodotto	**mm**
(A) Altezza complessiva	2134
(B) Larghezza complessiva	603
(C) Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
(D) Dal pavimento alla base della porta	102
(E) Profondità dello zoccolo*	73 - 102
(F) Altezza dello zoccolo - telaio	152
(G) Altezza minima del pannello porta personalizzato	1254
(H) Altezza del pannello del cassetto	771
(I) Altezza del pannello dello zoccolo personalizzato	51 - 152
(J) Larghezza minima del pannello porta personalizzato Singolo Pannello doppio/multiplo	 603 605
(K) Larghezza dello zoccolo	606
Dimensioni apertura porta/cassetto	**mm**
(L) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente (90° – accesso interno ridotto)	119
(M) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° – accesso interno completo)	356
(N) Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	660
(O) Profondità del cassetto misurata dalla parte anteriore della porta	400


Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	609
Larghezza totale della cavità (doppia)	1219
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

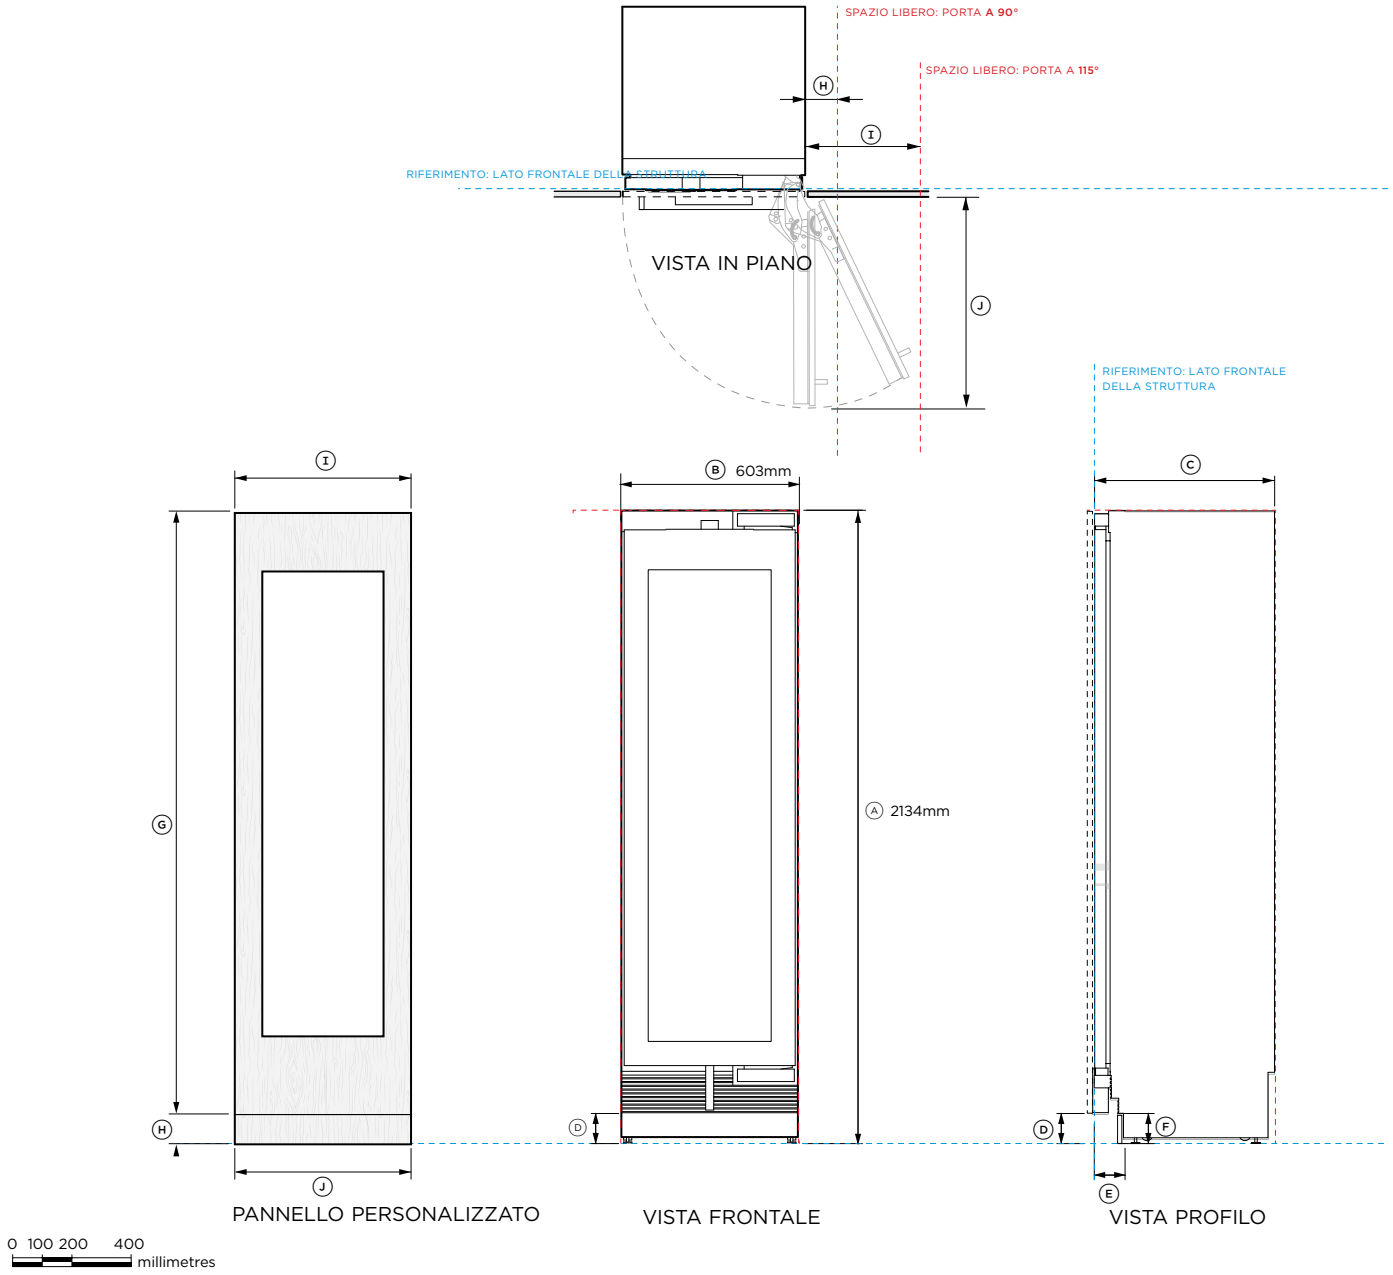

Modello no:

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Mostrato con:

Pannello porta personalizzato (pannello in acciaio inossidabile opzionale)

Dimensioni del prodotto	**mm**
(A) Altezza complessiva	2134
(B) Larghezza complessiva	603
(C) Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
(D) Dal pavimento alla base della porta	102
(E) Profondità dello zoccolo*	73 - 102
(F) Altezza dello zoccolo - telaio	152
(G) Altezza minima del pannello porta personalizzato	2029
(H) Altezza del pannello dello zoccolo personalizzato	51 - 152
(I) Larghezza minima del pannello porta personalizzatoSingolo Pannello doppio/multiplo	603 605
(J) Larghezza dello zoccolo	606
Dimensioni apertura porta/cassetto	**mm**
(K) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente (90° – accesso interno ridotto)	119
(L) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° – accesso interno completo)	356
(M) Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	660


Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	609
Larghezza totale della cavità (doppia)	1219
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

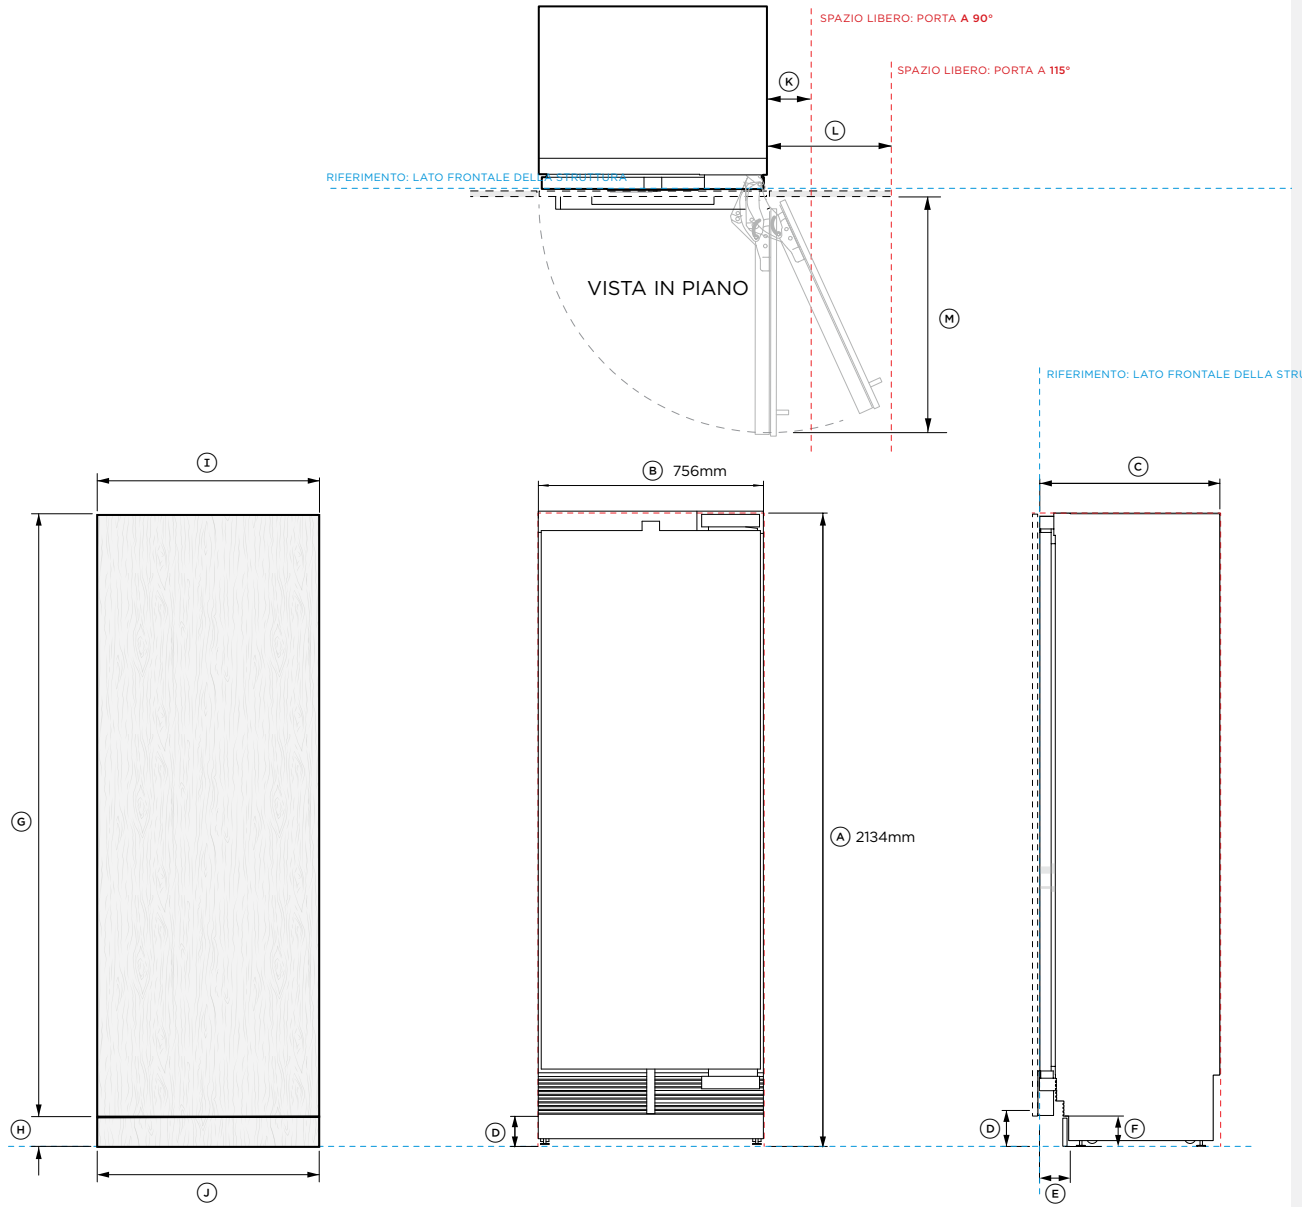

Modello no:

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1
Mostrato con:
Pannello porta personalizzato (pannello in acciaio inossidabile opzionale)

Dimensioni del prodotto	**mm**
A Altezza complessiva	2134
B Larghezza complessiva	756
C Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
D Dal pavimento alla base della porta	102
E Profondità dello zoccolo*	73 - 102
F Altezza dello zoccolo - telaio	152
G Altezza minima del pannello porta personalizzato	2029
H Altezza del pannello dello zoccolo personalizzato	51 - 152
I Larghezza minima del pannello porta personalizzatoSingolo Pannello doppio/multiplo	756 758
J Larghezza dello zoccolo	759
Dimensioni apertura porta/cassetto	**mm**
K Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente (90° – accesso interno ridotto)	119
L Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° – accesso interno completo)	419
M Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	813


Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	762
Larghezza totale della cavità (doppia)	1525
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

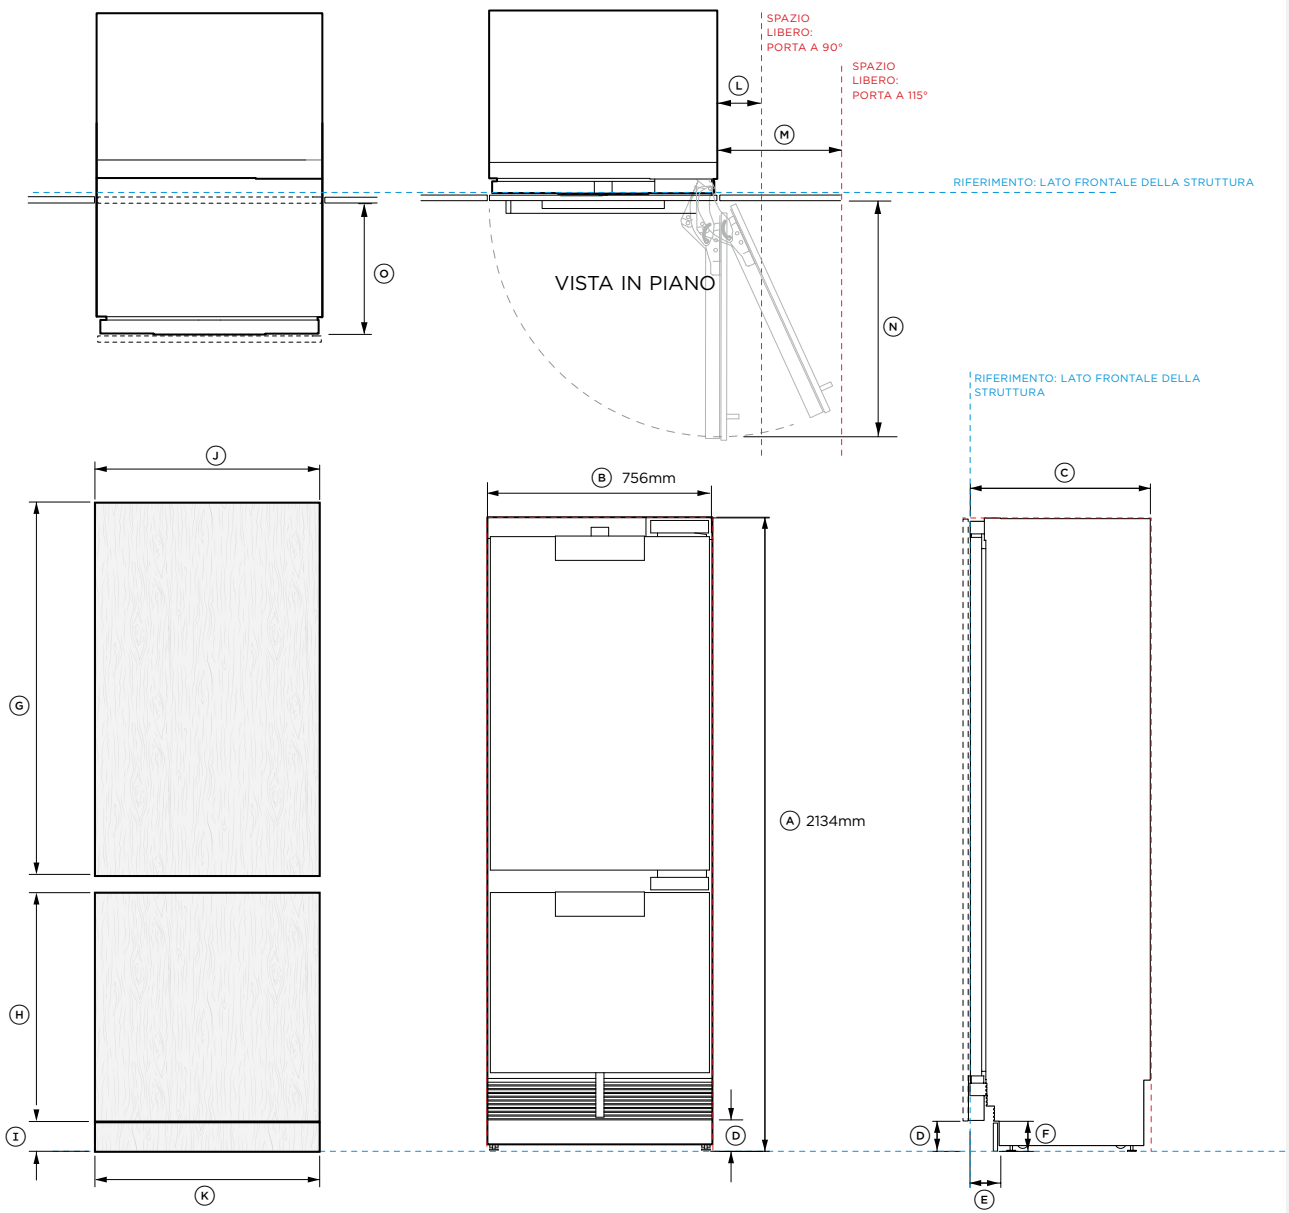

Modello no:

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1

Mostrato con:
Pannello porta personalizzato (pannello in acciaio inossidabile opzionale)

Dimensioni del prodotto	**mm**
(A) Altezza complessiva	2134
(B) Larghezza complessiva	756
(C) Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
(D) Dal pavimento alla base della porta	102
(E) Profondità dello zoccolo*	73 - 102
(F) Altezza dello zoccolo - telaio	152
(G) Altezza minima del pannello porta personalizzato	1254
(H) Altezza del pannello del cassetto	771
(I) Altezza del pannello dello zoccolo personalizzato	51 - 152
(J) Larghezza minima del pannello porta personalizzatoSingolo Pannello doppio/multiplo	 756 758
(K) Larghezza dello zoccolo	759
Dimensioni apertura porta/cassetto	**mm**
(L) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente (90° – accesso interno ridotto)	119
(M) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° – accesso interno completo)	419
(N) Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	813
(O) Profondità del cassetto misurata dalla parte anteriore della porta	400


Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	762
Larghezza totale della cavità (doppia)	1525
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

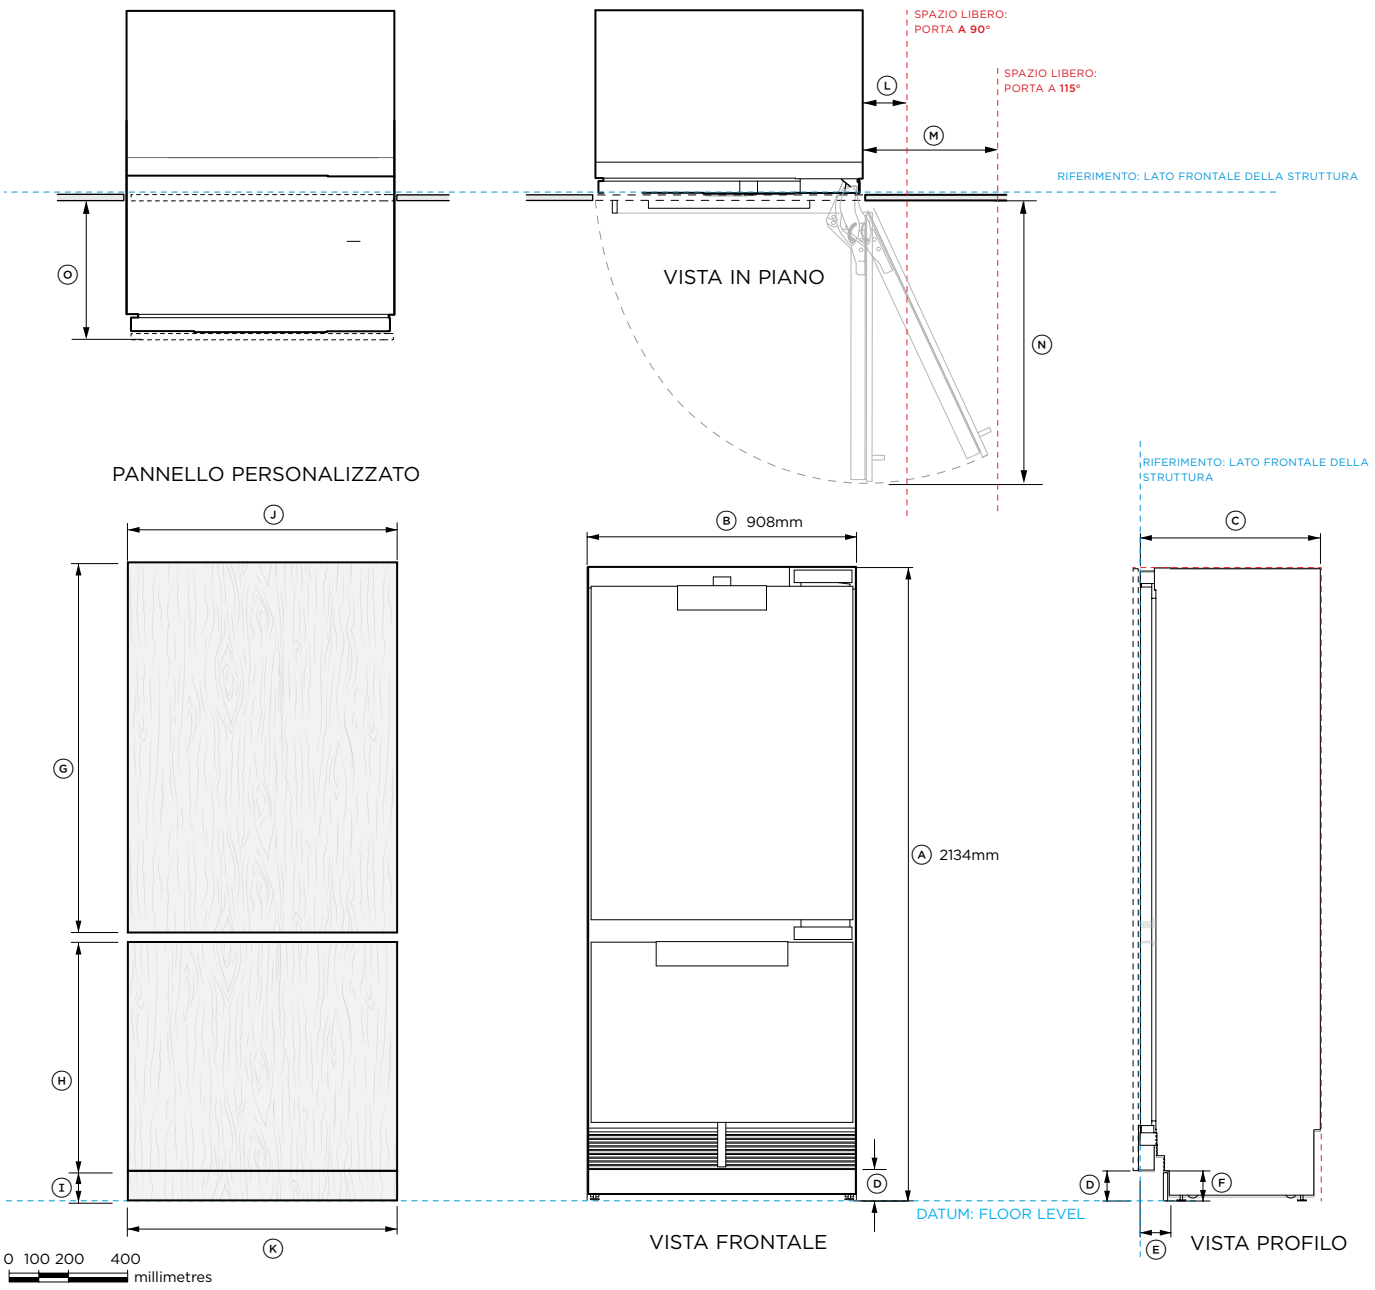

Modello no:

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1
Mostrato con:

Pannello porta personalizzato (pannello in acciaio inossidabile opzionale)


Dimensioni del prodotto	**mm**
(A) Altezza complessiva	2134
(B) Larghezza complessiva	908
(C) Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
(D) Dal pavimento alla base della porta	102
(E) Profondità dello zoccolo*	73 - 102
(F) Altezza dello zoccolo - telaio	152
(G) Altezza minima del pannello porta personalizzato	1254
(H) Altezza del pannello del cassetto	771
(I) Altezza del pannello dello zoccolo personalizzato	51 - 152
(J) Larghezza complessiva Singolo Pannello doppio/multiplo	 908 910
(K) Larghezza dello zoccolo	911
Dimensioni apertura porta/cassetto	**mm**
(L) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente (90° – accesso interno ridotto)	119
(M) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° – accesso interno completo)	527
(N) Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	967
(O) Profondità del cassetto misurata dalla parte anteriore della porta	400

Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	914
Larghezza totale della cavità (doppia)	1829
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650


* Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.
INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

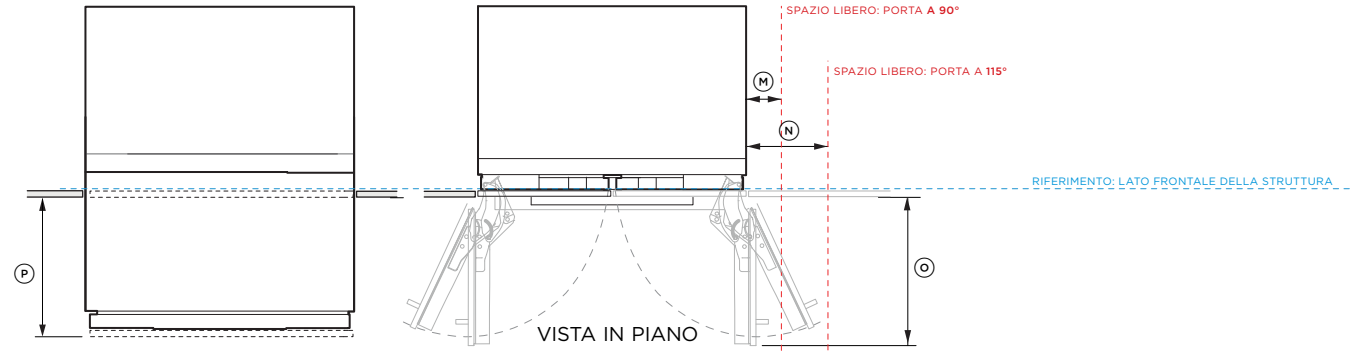

VISTA IN PIANO

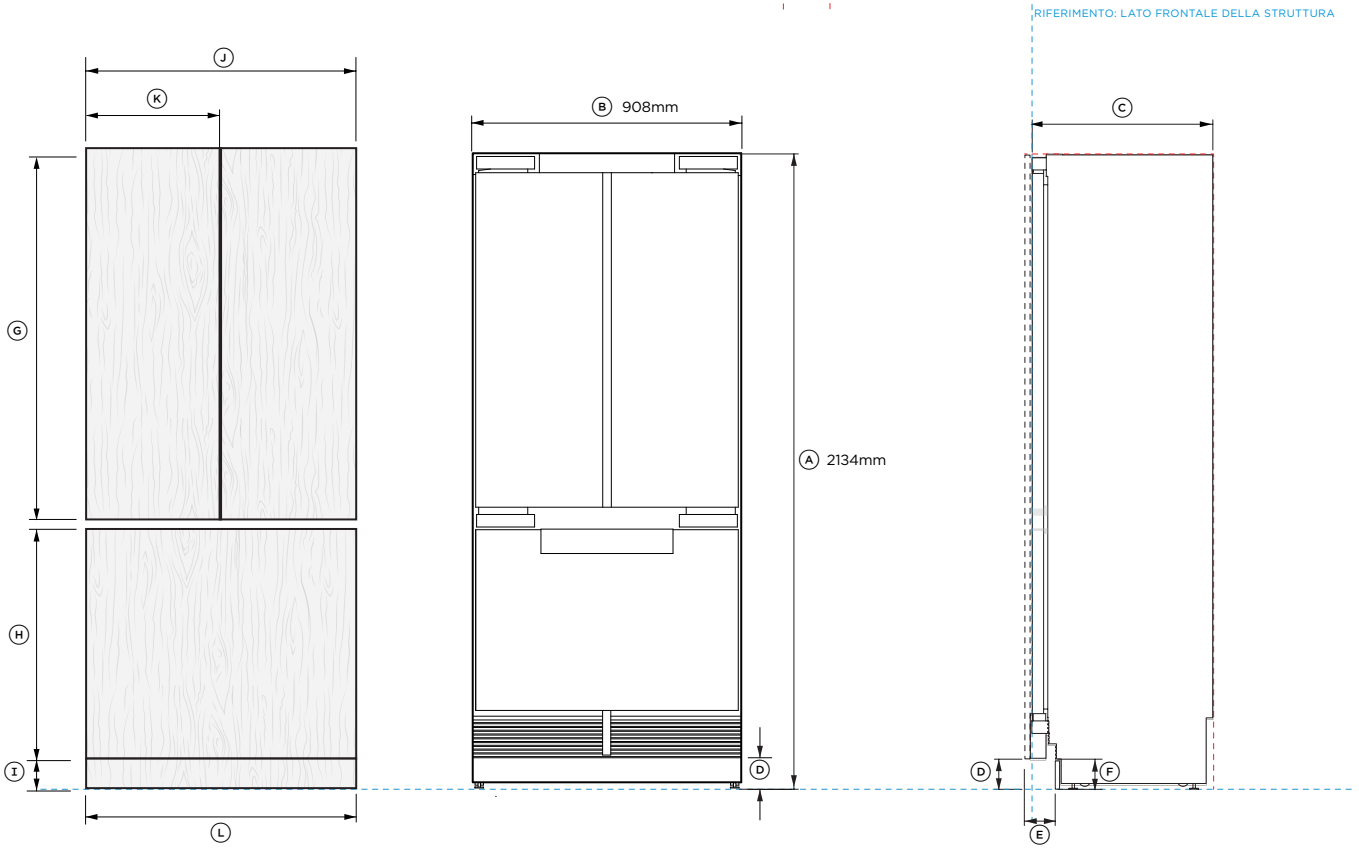

PANNELLO PERSONALIZZATO VISTA FRONTALE VISTA PROFILO

0 100 200 400
millimetres

Modello no: RS9121AUVE1

Mostrato con: Pannello porta personalizzato (pannello in acciaio inossidabile opzionale)

Dimensioni del prodotto	**mm**
(A) Altezza complessiva	2134
(B) Larghezza complessiva	908
(C) Profondità complessiva (esclusi i pannelli delle porte)	610
(D) Dal pavimento alla base della porta	102
(E) Profondità dello zoccolo*	73 - 102
(F) Altezza dello zoccolo - telaio	152
(G) Altezza minima del pannello porta	1254
(A) Altezza minima del pannello del cassetto	771
(B) Altezza del pannello dello zoccolo personalizzato	51 - 152
(C) Larghezza complessiva Singolo Pannello doppio/multiplo	 908 910
(D) Larghezza minima dei pannelli della porta -Singolo Pannello doppio/multiplo	452 453
(E) Larghezza dello zoccolo	911
Dimensioni apertura porta/cassetto	**mm**
(F) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente (90° – accesso interno ridotto)	119
(G) Ingombro minimo della porta** dalla parete adiacente* (115° – accesso interno completo)	311
(H) Profondità della porta (aperta a 90°) misurata dalla parte anteriore della porta	575
(I) Profondità del cassetto misurata dalla parte anteriore della porta	400

Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3
Altezza totale della cavità	2134
Larghezza totale della cavità (singola)	914
Larghezza totale della cavità (doppia)	1829
Profondità complessiva minima (ridotta) della cavità quando i servizi si trovano all'esterno della cavità***	635
Profondità complessiva minima (profonda) della cavità quando i servizi si trovano in fondo alla cavità***	650

* Presuppone una profondità del pannello della porta di 19 mm.
** È disponibile un pannello zoccolo in acciaio inossidabile alto 100 mm. Regolare di conseguenza l'altezza del pannello della porta.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT


NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


CONSIDERAZIONI SULLA PIANIFICAZIONE

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


INSTALLAZIONE SINGOLO

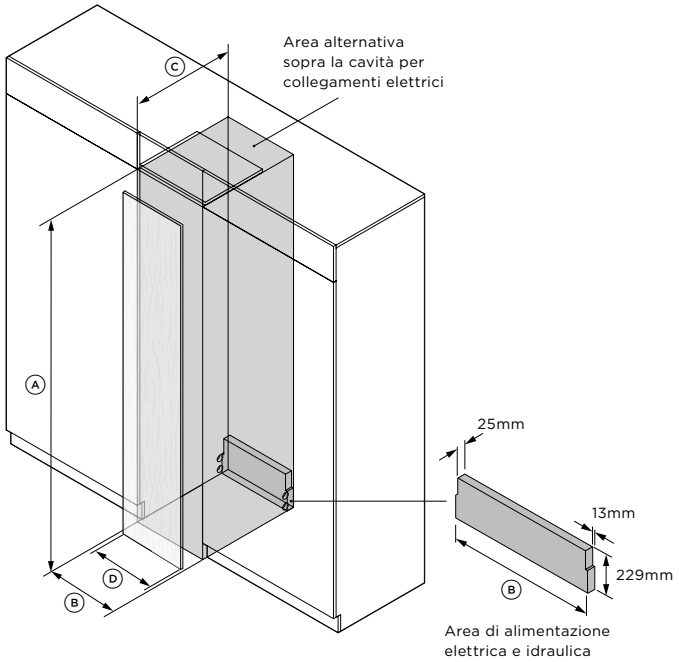

INSTALLAZIONE DOPPIA

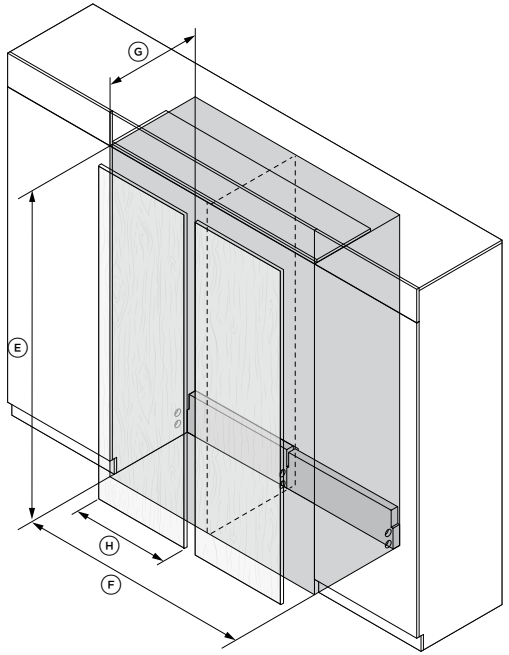

INSTALLAZIONE TRIPLA

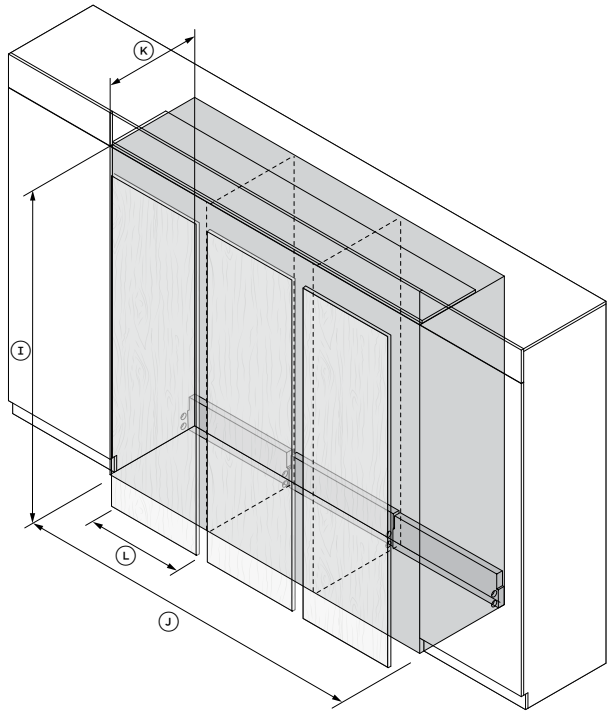

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ PER SINGOLO INSTALLAZIONE	46cm	61cm	76cm	91cm
	mm	mm	mm	mm
Ⓐ Altezza totale della cavità	2134	2134	2134	2134
Ⓑ Larghezza complessiva della cavità	457	609	762	914
Ⓒ Profondità minima complessiva della cavità (servizi situati sul retro della cavità)*	650	650	650	650
Profondità minima complessiva della cavità*	635	635	635	635
Ⓓ Larghezze del pannello porta personalizzate	451	603	756	908 (RS9121W) 452.5 (RS9121A)

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ PER DOPPIA INSTALLAZIONE	46cm	61cm	76cm	91cm
	mm	mm	mm	mm
Ⓔ Altezza totale della cavità	2134	2134	2134	2134
Ⓕ Larghezza complessiva della cavità	915	1219	1525	1829
Ⓖ Profondità minima complessiva della cavità (servizi situati sul retro della cavità)*	650	650	650	650
Profondità minima complessiva della cavità*	635	635	635	635
Ⓗ Larghezze del pannello porta personalizzate	453	605	758	910 (RS9121W) 453.5 (RS9121A)

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ PER TRIPLA INSTALLAZIONE	46cm	61cm	76cm
	mm	mm	mm
Ⓘ Altezza totale della cavità	2134	2134	2134
Ⓙ Larghezza complessiva della cavità	1371	1829	2286
Ⓚ Profondità minima complessiva della cavità (servizi situati sul retro della cavità)*	650	650	650
Profondità minima complessiva della cavità*	635	635	635
Ⓛ Larghezze del pannello porta personalizzate	453	605	758

*È necessario uno spazio minimo di 3 mm tra i pannelli personalizzati e i mobili adiacenti. Se si sovrappongono i pannelli per nascondere il distanziatore della cavità, prevedere una larghezza supplementare del pannello. ** La profondità della cavità presume pannelli dello spessore di 19 mm. Se si sovrappongono i pannelli per nascondere il distanziatore della cavità, prevedere una larghezza supplementare del pannello.

NOTA: per i mobili con telaio nella cavità è necessario un ritorno finito di 102 mm
Il numero massimo di apparecchi per cavità è tre.


I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DISTANZE MINIME DALLE PORTE


46cm Modello	
ACCESSO INTERNO A 90°	**mm**
Ⓐ Spazio libero per la maniglia	119
Ⓑ Profondità della porta a battente	508
ACCESSO INTERNO A 115°	
Ⓒ Spazio libero per la maniglia	292
61cm Modellos	
ACCESSO INTERNO A 90°	**mm**
Ⓐ Spazio libero per la maniglia	119
Ⓑ Profondità della porta a battente	660
ACCESSO INTERNO A 115°	
Ⓒ Spazio libero per la maniglia	356
76cm Modellos	
ACCESSO INTERNO A 90°	**mm**
Ⓐ Spazio libero per la maniglia	119
Ⓑ Profondità della porta a battente	813
ACCESSO INTERNO A 115°	
Ⓒ Spazio libero per la maniglia	419
91cm Frigorifero/congelatore	
ACCESSO INTERNO A 90°	**mm**
Ⓐ Spazio libero per la maniglia	119
Ⓑ Profondità della porta a battente	967
ACCESSO INTERNO A 115°	
Ⓒ Spazio libero per la maniglia	527
Frigorifero-congelatore a porta francese da 91 cm	
ACCESSO INTERNO A 90°	**mm**
Ⓓ Spazio libero per la maniglia	119
Ⓔ Profondità della porta a battente	575
ACCESSO INTERNO A 115°	
Ⓕ Spazio libero per la maniglia	311

ACCESSO INTERNO A 90°

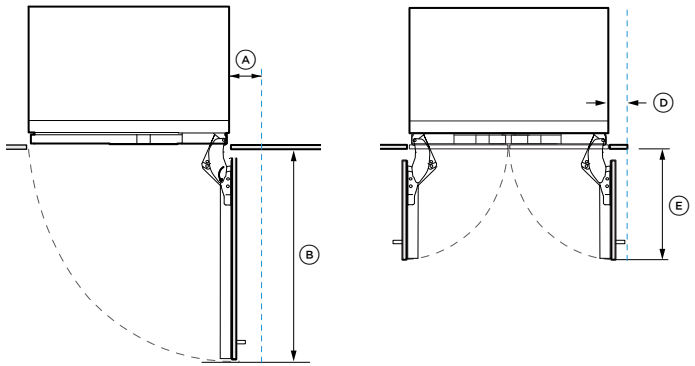

Se necessario, usare il perno bloccante della cerniera per limitare a 90° l'apertura della porta.
Le dimensioni minime indicate si riferiscono a una profondità della maniglia di 41 mm. È necessario tenere conto dei dettagli personalizzati del pannello della porta e della manigli


ACCESSO INTERNO A 115°

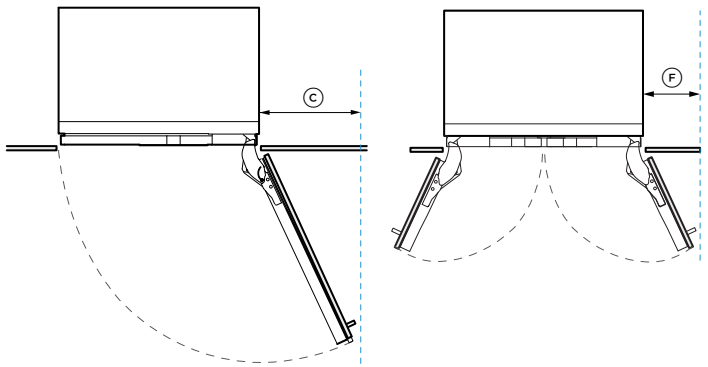

Apertura porta di 115° – accesso completo all'interno

Le dimensioni minime indicate si riferiscono a una profondità della maniglia di 41 mm. È necessario tenere conto dei dettagli personalizzati del pannello della porta e della maniglia

INSTALLAZIONE MULTIPLA

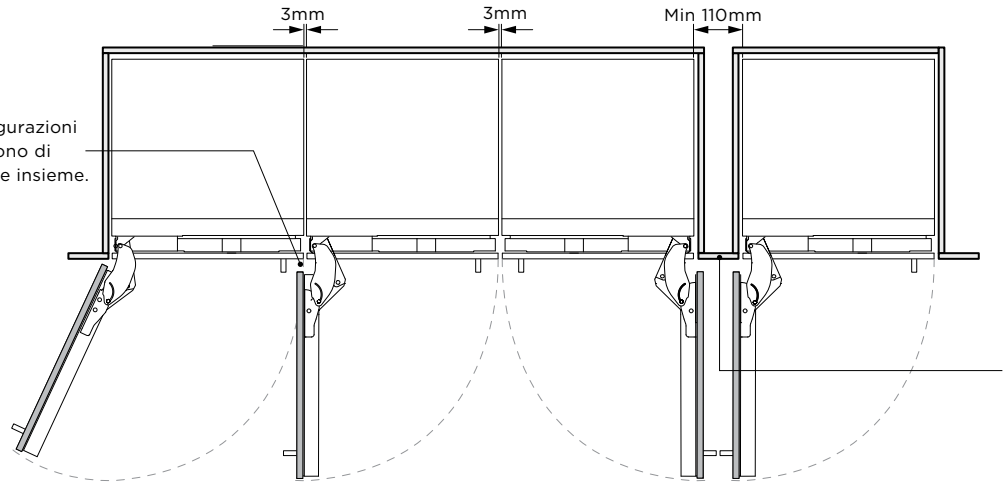

Alcune configurazioni non permettono di aprire le porte insieme.


È necessario un gioco se le porte urtano quando vengono aperte.
Se la distanza è inferiore a 110 mm, è possibile aprire solo una porta alla volta, a seconda del tipo di maniglia.


I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

ZOCCOLO DA 51 MM CON OPZIONI DI PANNELLO ESTESO

L'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza standard del pannello è di 2029 mm. Per i frigoriferi-congelatori l'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza del pannello del cassetto è di 771 mm. Per i modelli a porta singola, è possibile ottenere uno zoccolo alto 51 mm installando un pannello da 2080 mm con una griglia extra installata.

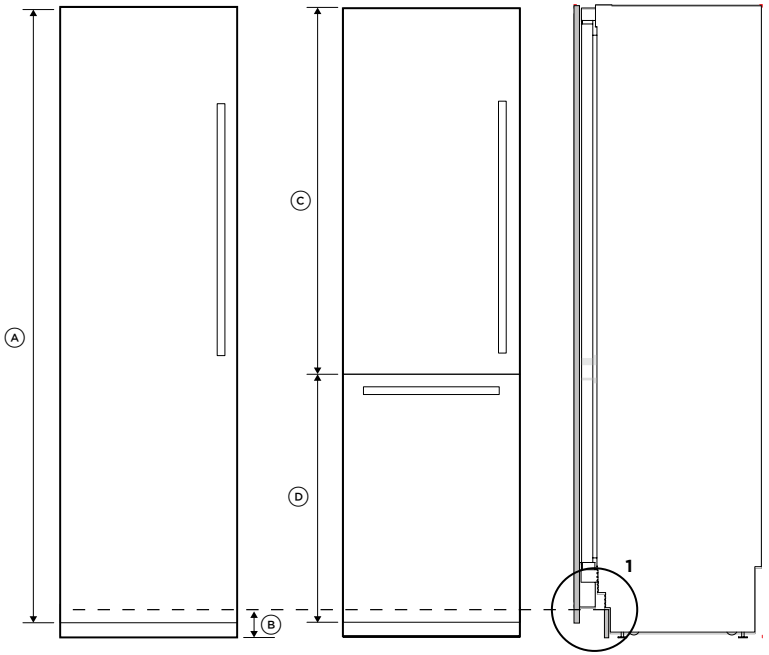





DETAIL VIEW 1
ZOCCOLO ALTO 51 MM CON GRIGLIA EXTRA

BASSO FINO AL PAVIMENTO - PANNELLO E ZOCCOLO BASSO	mm
Ⓐ Altezza del pannello - porta singola	2080
Ⓑ Altezza dello zoccolo	51
Ⓒ Altezza della porta	1254
Ⓓ Altezza del cassetto	822

ZOCCOLO DA 152 MM CON OPZIONI DI PANNELLO ACCORCIATO

L'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza standard del pannello è di 2029 mm. Per i frigoriferi-congelatori l'altezza standard dello zoccolo è di 102 mm e l'altezza del pannello del cassetto è di 771 mm. Per i modelli a porta singola, è possibile ottenere uno zoccolo di 152 mm con un pannello alto 1978 mm rimuovendo la griglia inferiore e il divisore del flusso d'aria.

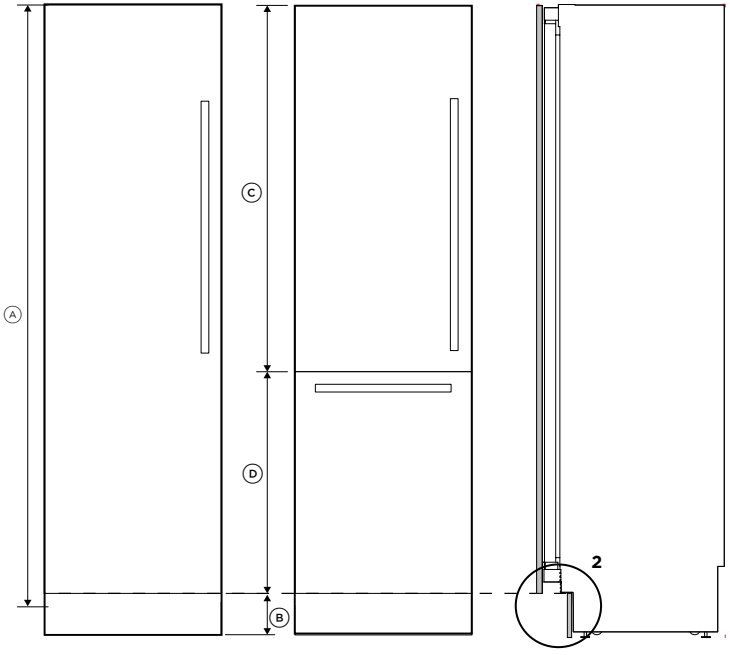



DETAIL VIEW 2
ZOCCOLO DA 152 MM - GRIGLIA INFERIORE RIMOSSA


ALTO SOPRA IL PAVIMENTO - PANNELLO E ZOCCOLO ALTO	mm
Ⓐ Altezza del pannello - porta singola	1978
Ⓑ Altezza dello zoccolo	152
Ⓒ Altezza della porta	1254
Ⓓ Altezza del cassetto	721

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

ARTICOLAZIONE DELLA CERNIERA

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

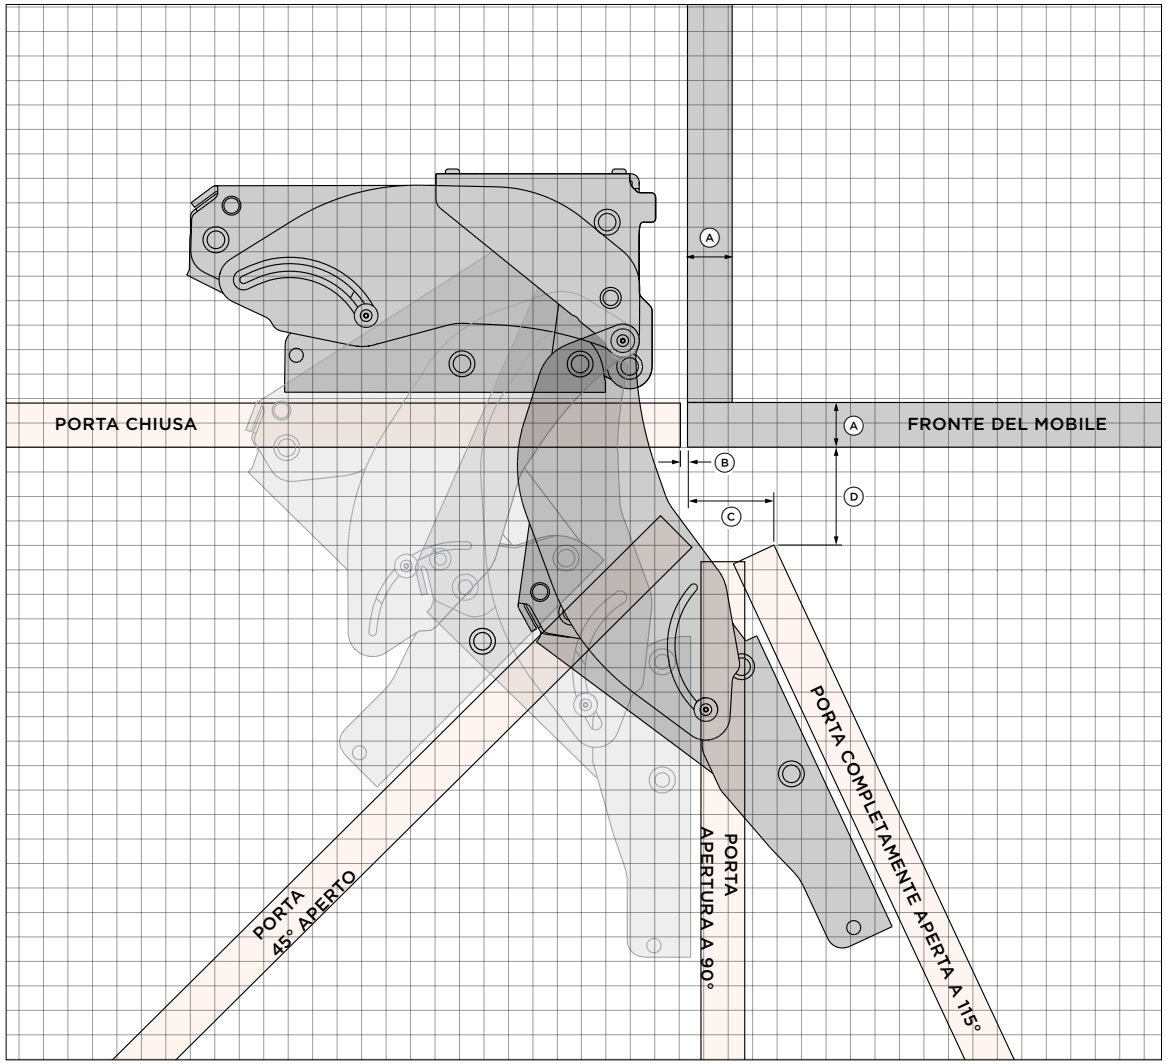

1 QUADRATO = 10 mm

VISTA DALL'ALTO

CERNIERA PER PORTA - HETTICH K05

Cerniera sinistra Modellos are a mirrored version of shown.

PANNELLO FRONTALE PERSONALIZZATO

- Ⓐ Spessore del pannello: 19 mm. .
- Ⓑ Spazio tra la porta e il mobile adiacente: min 3 mm.
- Ⓒ Spazio tra il lato del mobile e la porta a un'apertura di 115°: 36 mm.
- Ⓓ Spazio tra il mobile adiacente e la porta a 115°: 42 mm.

LIMITI DI PESO

MODELLI A PANNELLO SINGOLO	PESO MASSIMO
RS462	Max 20kg
RS612	Max 25kg
RS612 Cantinetta per vini	Max 8kg
RS762	Max 30kg


FRIGORIFERO-CONGELATOREMODELLOS	PESO MASSIMO
RS612 Pannello superiore	Max 15kg
RS612 Pannello inferiore	Max 9kg
RS762 Pannello superiore	Max 18kg
RS762 Pannello inferiore	Max 11kg
RS9121W Pannello superiore	Max 21kg
RS9121W Pannello inferiore	Max 13.5kg
FRIGORIFERO-CONGELATORE A PORTA FRANCESE	PESO MASSIMO
RS9121A Pannello superiore left	Max 13.5kg
RS9121A Pannello superiore right	Max 13.5kg
RS9121A Pannello inferiore	Max 13.5kg

Nota: il peso della porta include il peso della maniglia.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.


ASSISTENZA

Per ulteriore supporto alla progettazione e all'installazione, contattare il team di supporto alla progettazione di Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

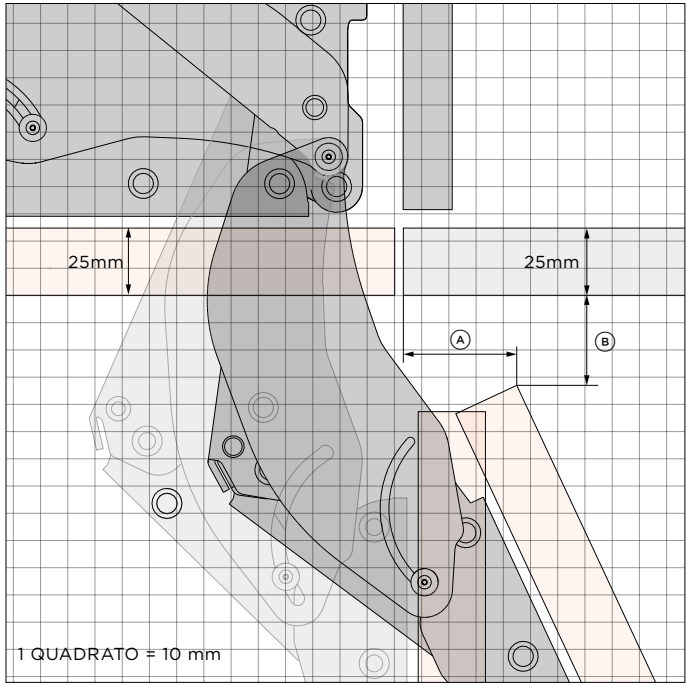


PANNELLO PORTA DA 25 MM

- Ⓐ Distanza dal bordo della porta al lato del mobile: 42 mm
- Ⓑ Spazio tra l'angolo della porta e i mobili adiacenti: 34 mm

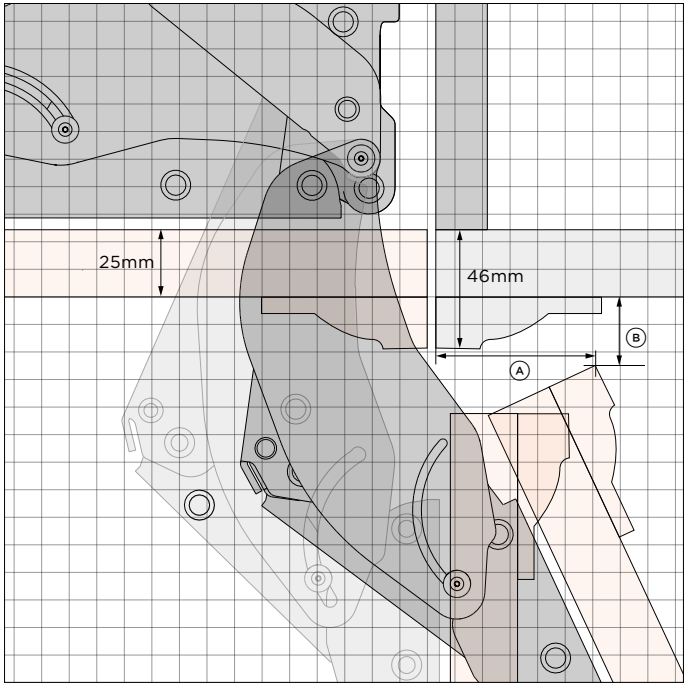

PANNELLO PORTA DA 25 MM CON TELAIO DA 19 MM

- Ⓐ Distanza dal bordo della porta al lato del mobile: 60 mm
- Ⓑ Spazio tra l'angolo della porta e i mobili adiacenti: 26 mm

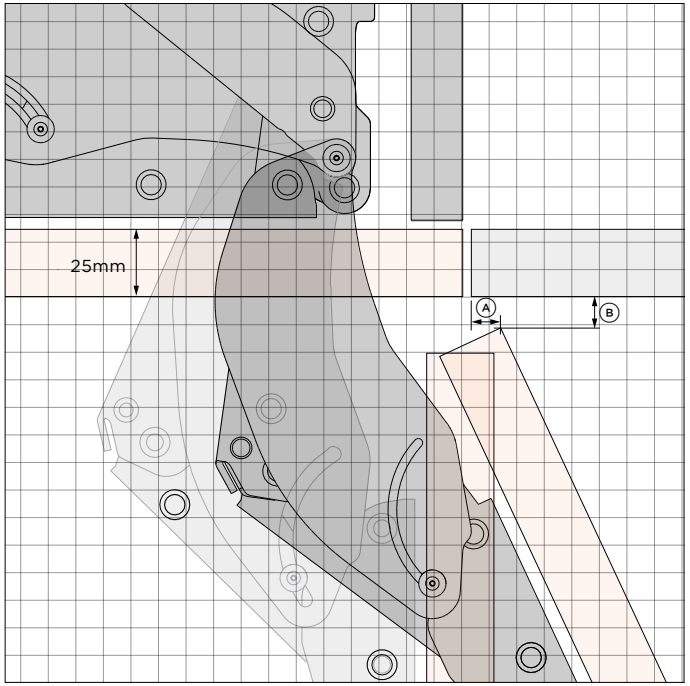

PANNELLO PORTA SOVRAPPOSTO DA 25 MM

- Ⓐ Distanza dal bordo della porta al lato del mobile: 14 mm
- Ⓑ Spazio tra l'angolo della porta e i mobili adiacenti: 12 mm


NOTA: le larghezze dei pannelli devono essere regolate.

I modelli illustrati in questa Guida alla pianificazione potrebbero non essere disponibili in tutti i mercati e sono soggetti a modifiche in qualsiasi momento. Le specifiche del prodotto possono variare rispetto a quelle mostrate. Questa Guida alla pianificazione non deve essere utilizzata come guida all'installazione per alcun prodotto. Per installare in modo sicuro e corretto i prodotti qui presentati sono necessarie ulteriori informazioni. Una guida specifica all'installazione sarà disponibile sul nostro sito web fisherpaykel.com.


DETTAGLI DEL PANNELLO PERSONALIZZATO

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONI DEL PANNELLO

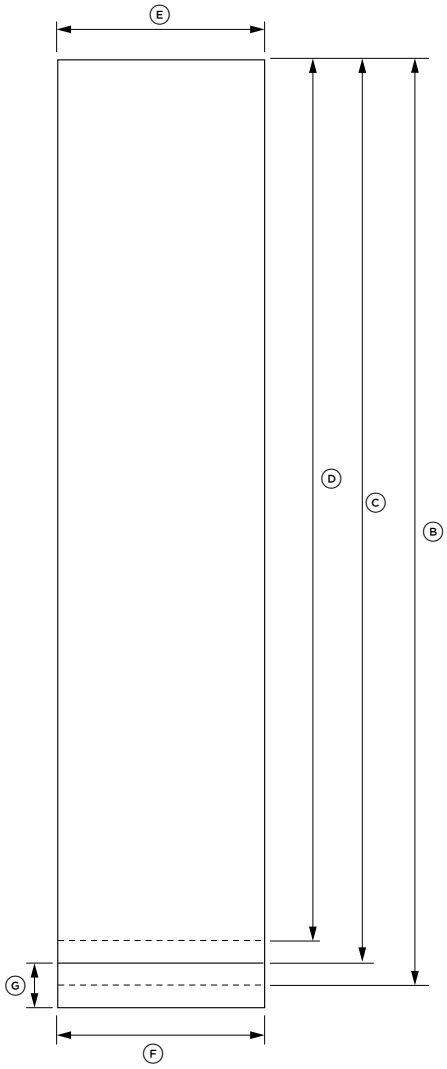

FORI DI MONTAGGIO

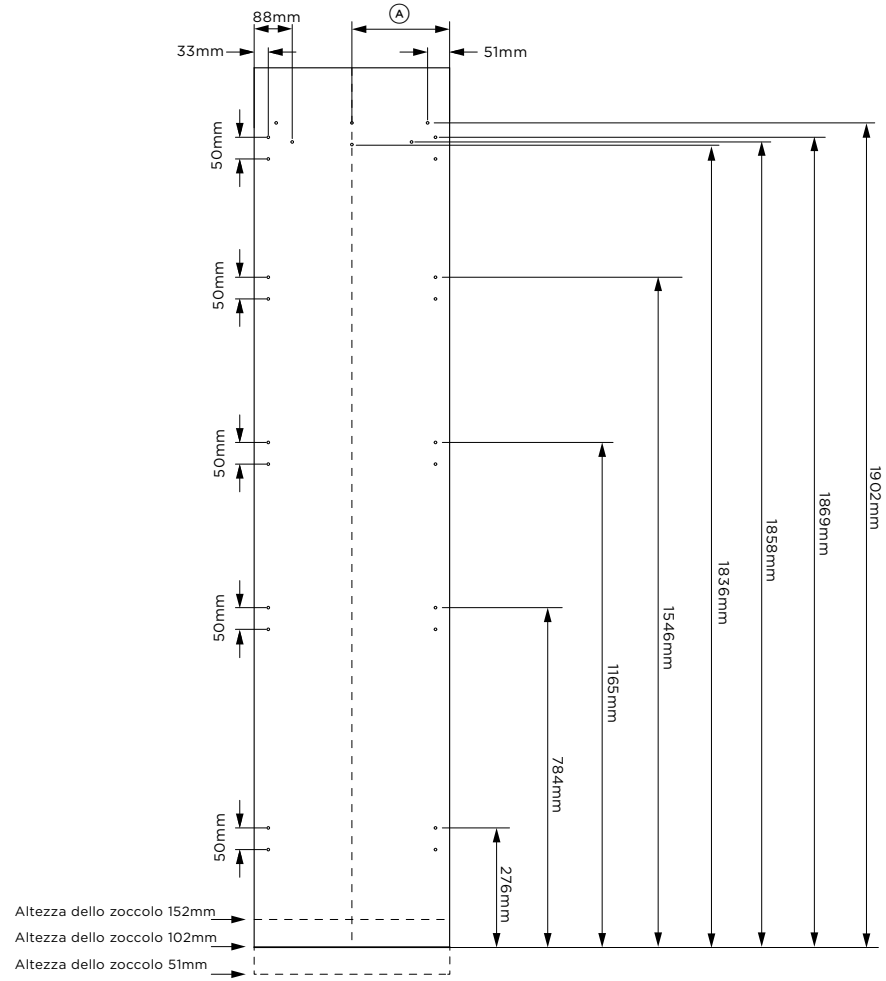

Modello no:

CONGELATORE RS4621FRJE1, RS4621FLJE1

Dimensioni del pannello personalizzato	**mm**
(A) Linea centrale del pannello	
RS4621 Cavità singola RS4621 Doppia/tripla cavità	225.5 226.5
(B) Altezza del pannello della porta (102mm dal pavimento)	2029
(C) Altezza del pannello della porta (51mm dal pavimento)*	2080
(D) Altezza del pannello della porta (152mm dal pavimento)*	1978
(E) RS4621 Larghezza del singolo pannello RS4621 Larghezza dei pannelli doppi/multipli	451 453
(F) RS4621 Larghezza dello zoccolo	454
(G) Altezza dello zoccolo**	51-152
Spessore del pannello	min 19

Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3


*Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta. **L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.
I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

- - - - - - INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
- - - - - - INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
- - - - - - INDICATES CUTOUT


NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONI DEL PANNELLO

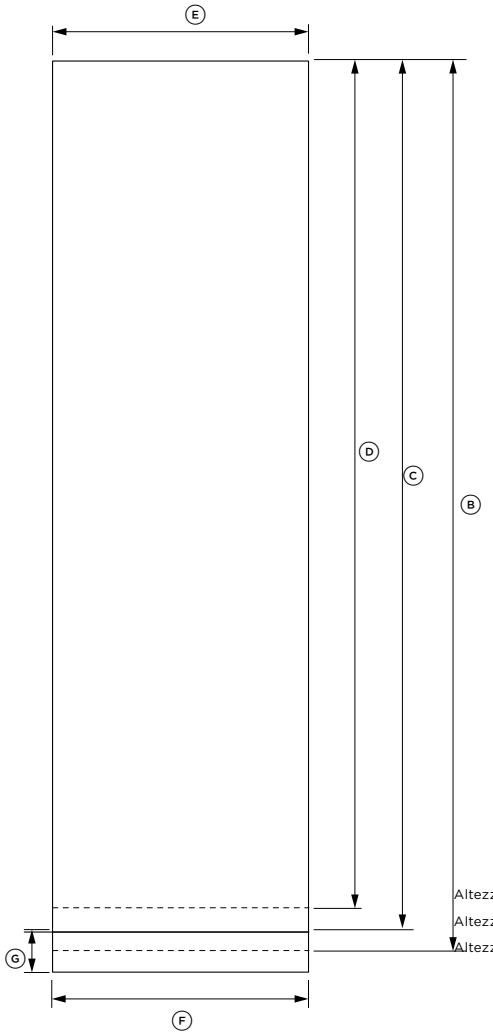

FORI DI MONTAGGIO

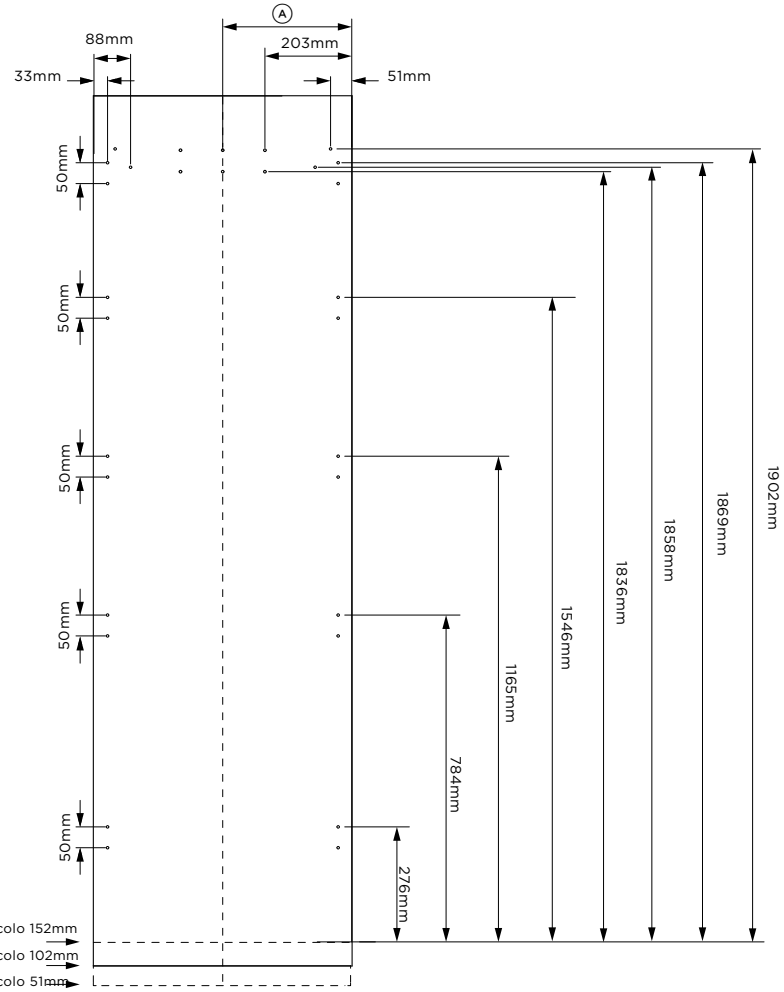

Modello no:

Singolo Door Modellos
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1

Dimensioni del pannello personalizzato	**mm**
Ⓐ Linea centrale del pannello	
RS6121 Cavità singola RS6121 Doppia/tripla cavità	301.5 302.5
RS7621 Cavità singola RS7621 Doppia/tripla cavità	378 379
Ⓑ Altezza del pannello della porta (102mm dal pavimento)	2029
Ⓒ Altezza del pannello della porta (51mm dal pavimento)*	2080
Ⓓ Altezza del pannello della porta (152mm dal pavimento)*	1978
Ⓔ RS6121 Larghezza del singolo pannello RS6121 Larghezza dei pannelli doppi/multipli	603 605
RS7121 Larghezza del singolo pannello RS7121 Larghezza dei pannelli doppi/multipli	756 758
Ⓕ RS6121 Larghezza dello zoccolo	606
RS7621 Larghezza dello zoccolo	759
Ⓖ Altezza dello zoccolo**	51-152
Spessore del pannello	min 19

Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3


*Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta. **L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.
I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

- - - - - - INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
- - - - - - INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
- - - - - - INDICATES CUTOUT


NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONI DEL PANNELLO

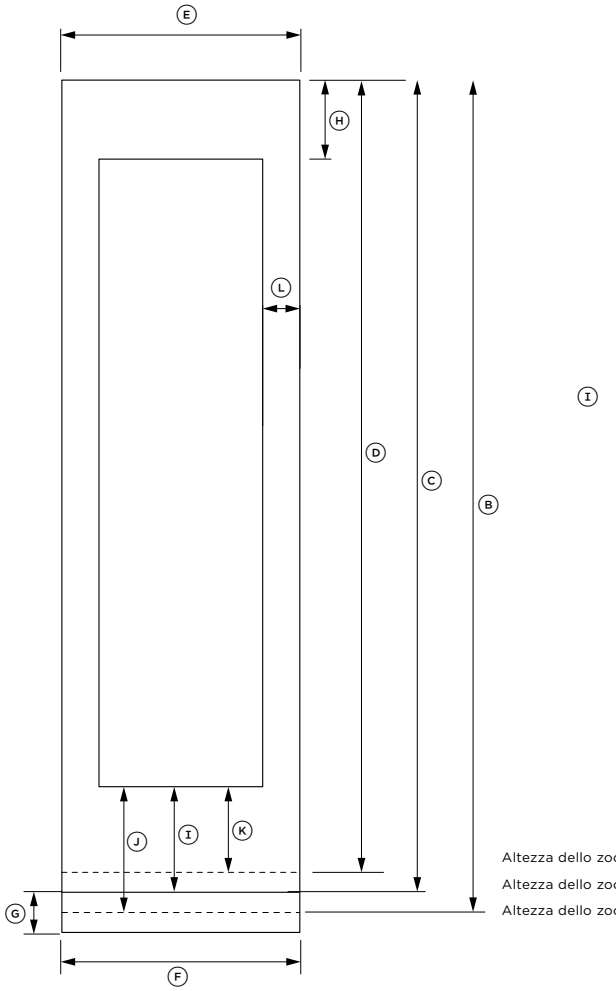

FORI DI MONTAGGIO

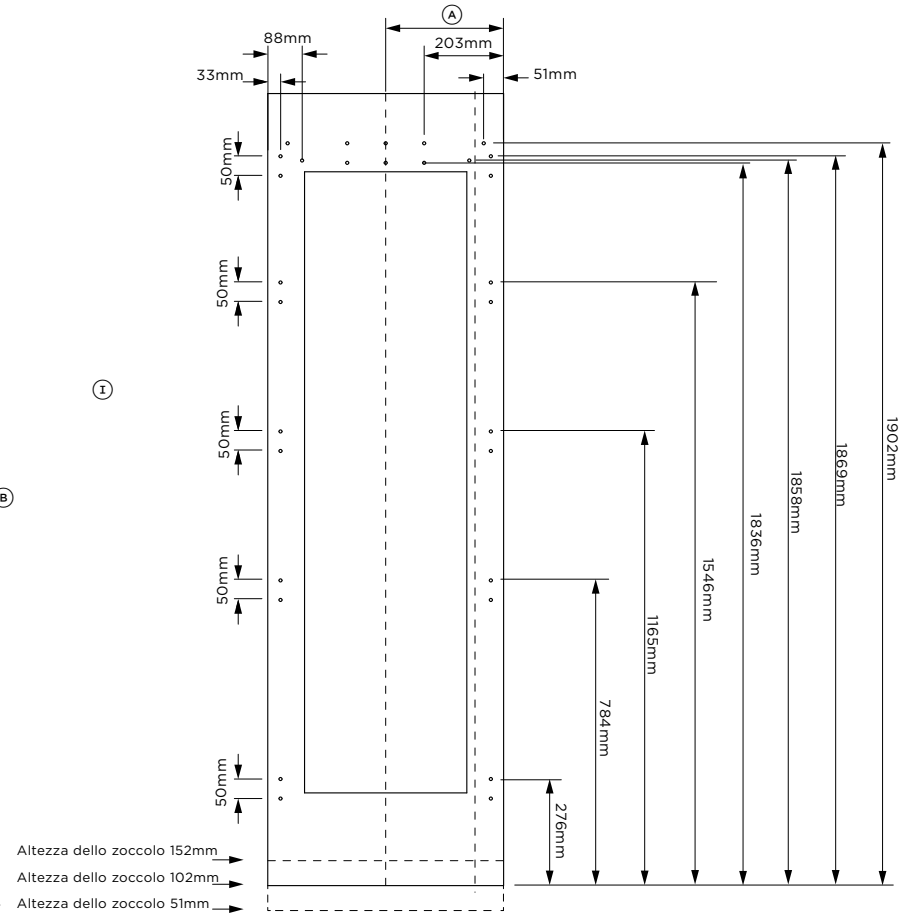

Modello no:

RS6121VL2K1,
RS6121VR2K1

Dimensioni del pannello personalizzato	**mm**
Ⓐ Linea centrale del pannello - Cavità singola Doppia/tripla cavità	301.5 302.5
Ⓑ Altezza del pannello della porta (102mm dal pavimento)	2029
Ⓒ Altezza del pannello della porta (51mm dal pavimento)*	2080
Ⓓ Altezza del pannello della porta (152mm dal pavimento)*	1978
Ⓔ Larghezza del singolo pannello Larghezza dei pannelli doppi/multipli	603 605
Ⓕ Larghezza dello zoccolo	606
Ⓖ Altezza dello zoccolo**	51-152
Ⓗ Altezza della cornice superiore	200 - 302
Ⓘ Altezza della cornice inferiore (102mm dal pavimento)	240
Ⓙ Altezza del pannello inferiore (51mm dal pavimento)	291
Ⓚ Altezza del pannello inferiore (152mm dal pavimento)	189
Ⓛ Larghezza delle cornici laterali dell'installazione singola Larghezza delle cornici laterali dell'installazione doppia	94 95
Spessore del pannello	min 19

Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3

*Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta. **Toe kick can height can vary depending on panel height and ventillation.


I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.

- - - - - - INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
- - - - - - INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
- - - - - - INDICATES CUTOUT


NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONI DEL PANNELLO

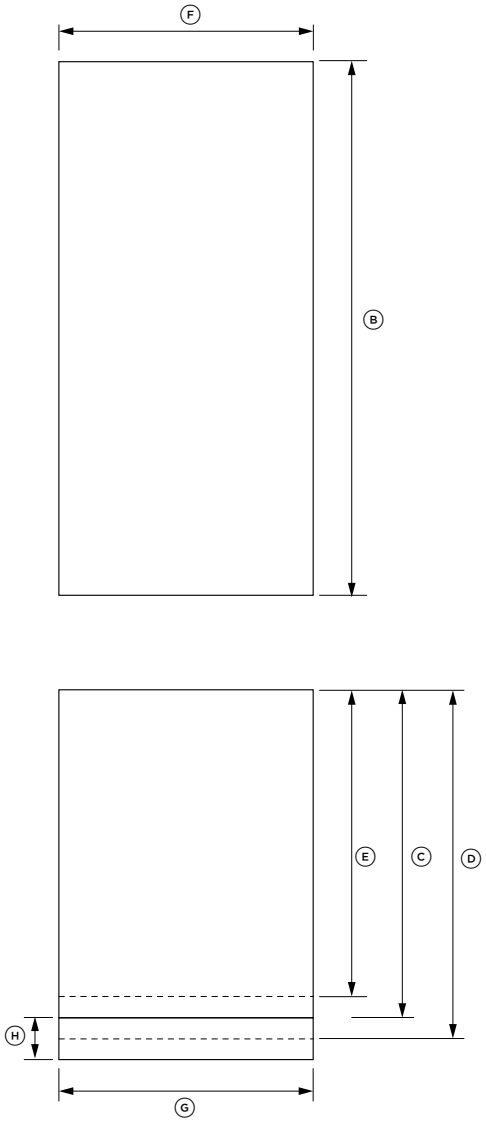

FORI DI MONTAGGIO

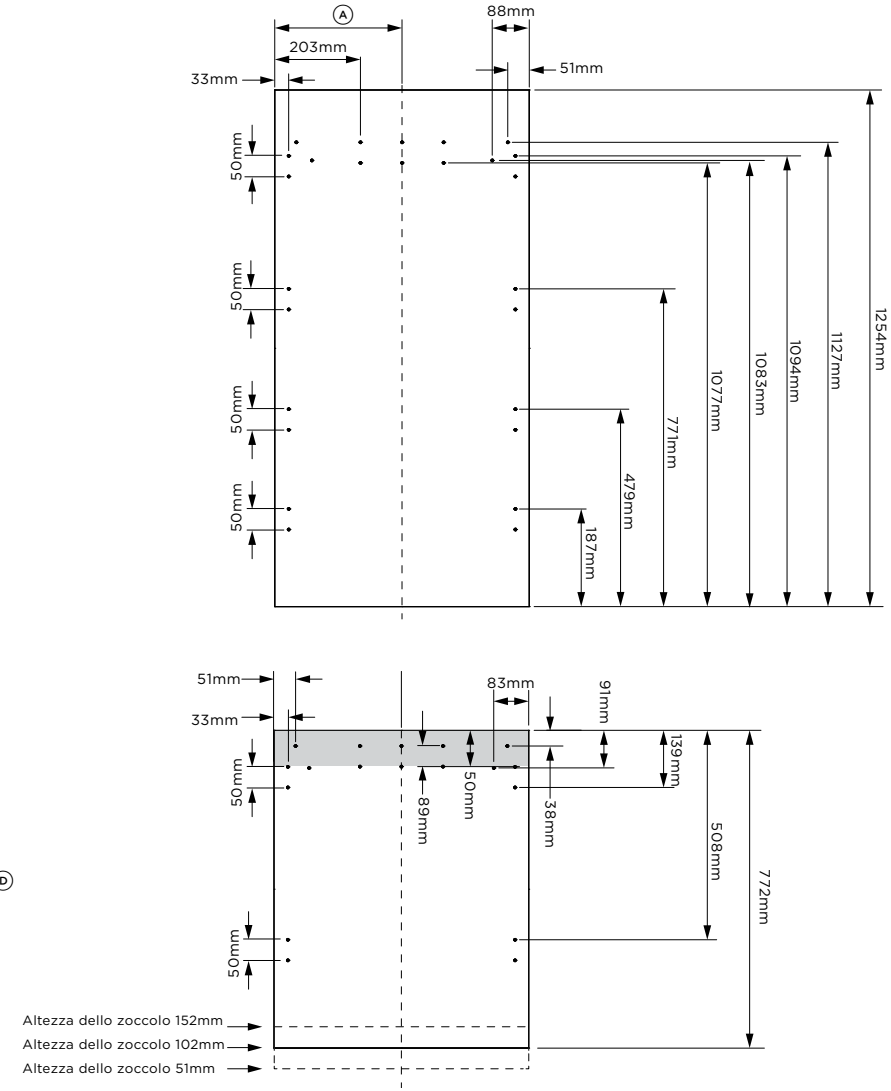

Modello no:

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1, RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Dimensioni del pannello personalizzato	**mm**
Ⓐ Linea centrale del pannello	
RS6121W Cavità singola RS6121W Doppia/tripla cavità	301.5 302.5
RS7621W Cavità singola RS7621W Doppia/tripla cavità	378 379
RS9121W Cavità singola RS9121W Doppia/tripla cavità	454 455
Ⓑ Altezza del pannello porta del frigorifero	1254
Ⓒ Altezza del pannello del cassetto (102mm dal pavimento)	772
Ⓓ Altezza del pannello del cassetto (51mm dal pavimento)*	822
Ⓔ Altezza del pannello del cassetto (152mm dal pavimento)*	721
Ⓕ RS6121 Larghezza del singolo pannello RS6121 Larghezza dei pannelli doppi/multipli	603 605
RS7621 Larghezza del singolo pannello RS7621 Larghezza dei pannelli doppi/multipli	756 758
RS9121W Larghezza del singolo pannello RS9121W Larghezza dei pannelli doppi/multipli	908 910
Ⓖ RS6121 Larghezza dello zoccolo	606
RS7621 Larghezza dello zoccolo	759
RS9121 Larghezza dello zoccolo	911
Ⓗ Altezza dello zoccolo**	51-152
Spessore del pannello	min 19

Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3

*Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta. **Toe kick can height can vary depending on panel height and ventillation.


I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.


- - - - - - INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
- - - - - - INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
- - - - - - INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


DIMENSIONI DEL PANNELLO

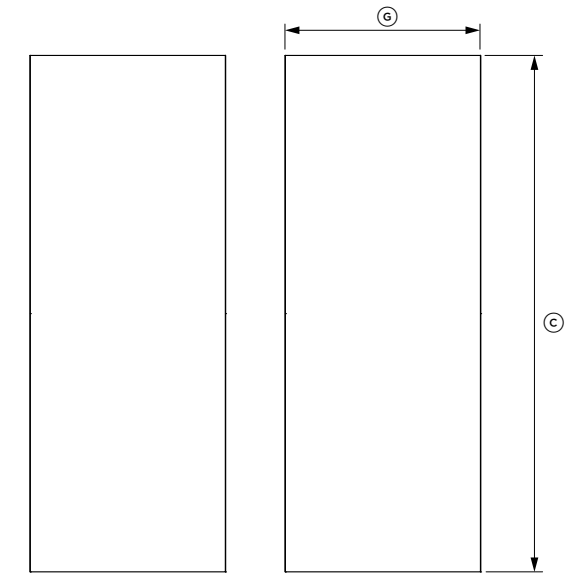

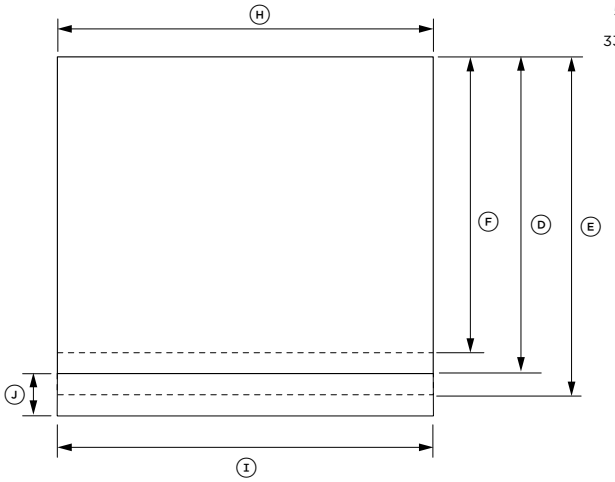

FORI DI MONTAGGIO

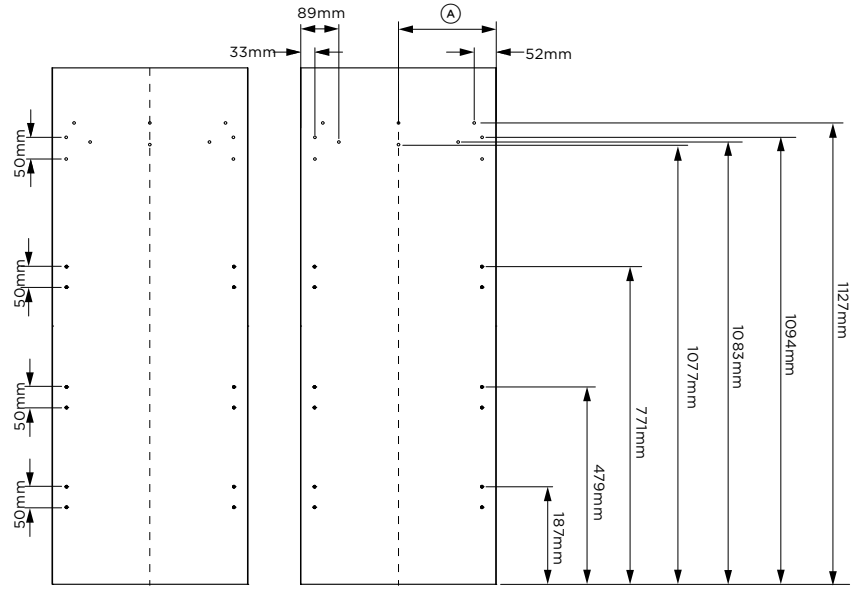

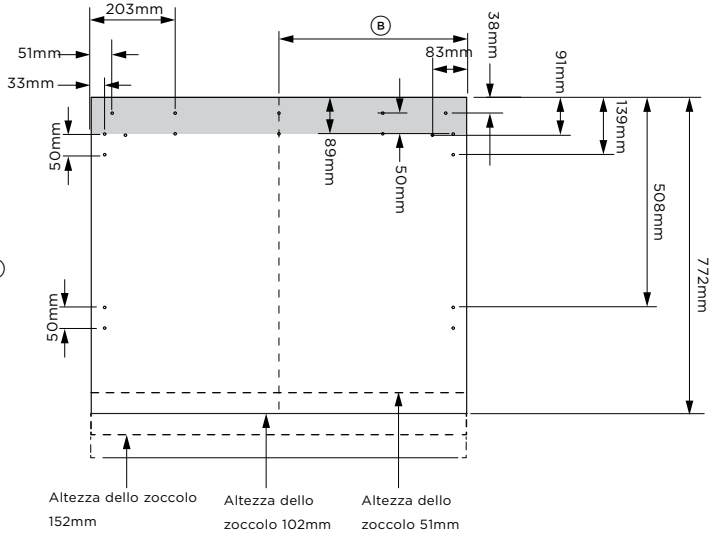

Modello no:

RS9121AUVE1

Dimensioni del pannello personalizzato	**mm**
(A) Linea centrale del pannello della porta - Cavità singola Linea centrale del pannello della porta: doppia cavità	226 226.75
(B) Linea centrale del pannello del cassetto - cavità singola Linea centrale del pannello del cassetto - doppia cavità	454 455
(C) Altezza del pannello porta del frigorifero	1254
(D) Altezza del pannello del cassetto (102mm dal pavimento)	772
(E) Altezza del pannello del cassetto (51mm dal pavimento)*	822
(F) Altezza del pannello del cassetto (152mm dal pavimento)*	721
(G) Larghezza del pannello singolo della porta - cavità singola Larghezza del pannello singolo della porta - cavità doppia/tripla	452.5 453.5
(H) Larghezza del pannello con cassetto singolo Larghezza del pannello con cassetto doppio/triplo.	908 910
(I) Larghezza dello zoccolo	911
(J) Altezza dello zoccolo**	51-152
Spessore del pannello	min 19

Dimensioni dell'ingombro	**mm**
Distanza minima tra il mobilio e il bordo del pannello della porta	3

*Lo spessore del pannello della porta personalizzato è variabile a condizione che le viti non penetrino oltre l'intera profondità del pannello della porta. **L'altezza dello zoccolo può variare a seconda dell'altezza del pannello e della ventilazione.
I pannelli porta personalizzati, lo zoccolo e le maniglie devono essere prodotti e installati da un produttore di mobili.


- - - - - - INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
- - - - - - INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
- - - - - - INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

IMPIANTI

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

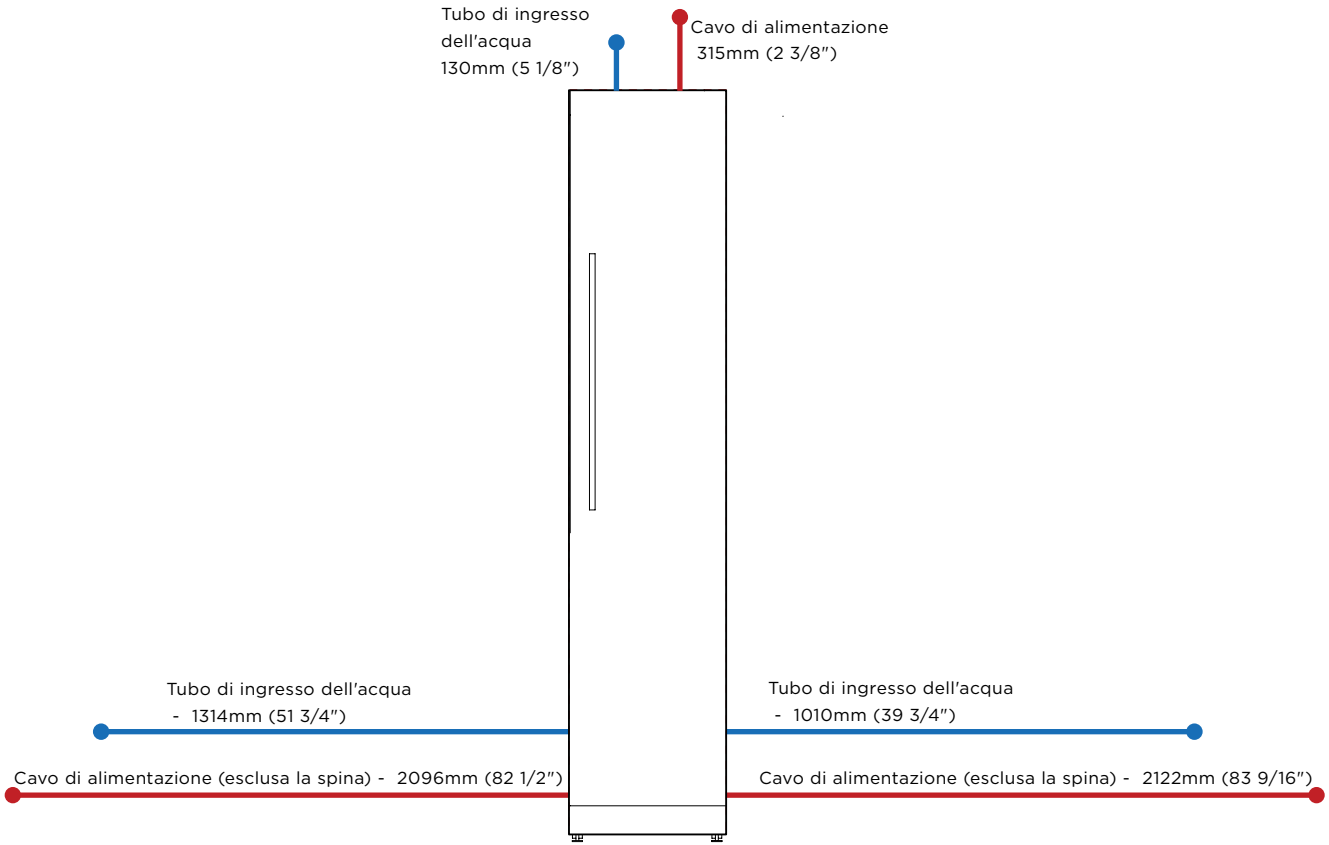

SPECIFICHE ELETTRICHE/IDRAULICHE


Modello	
RS4621FRJE1, RS4621FLJE1	
Parti elettriche	
Allacciamento	230 V, 50 Hz
Corrente	Circuito da 10 A
Parte idraulica	
Allacciamento	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
	B/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
Pressione	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

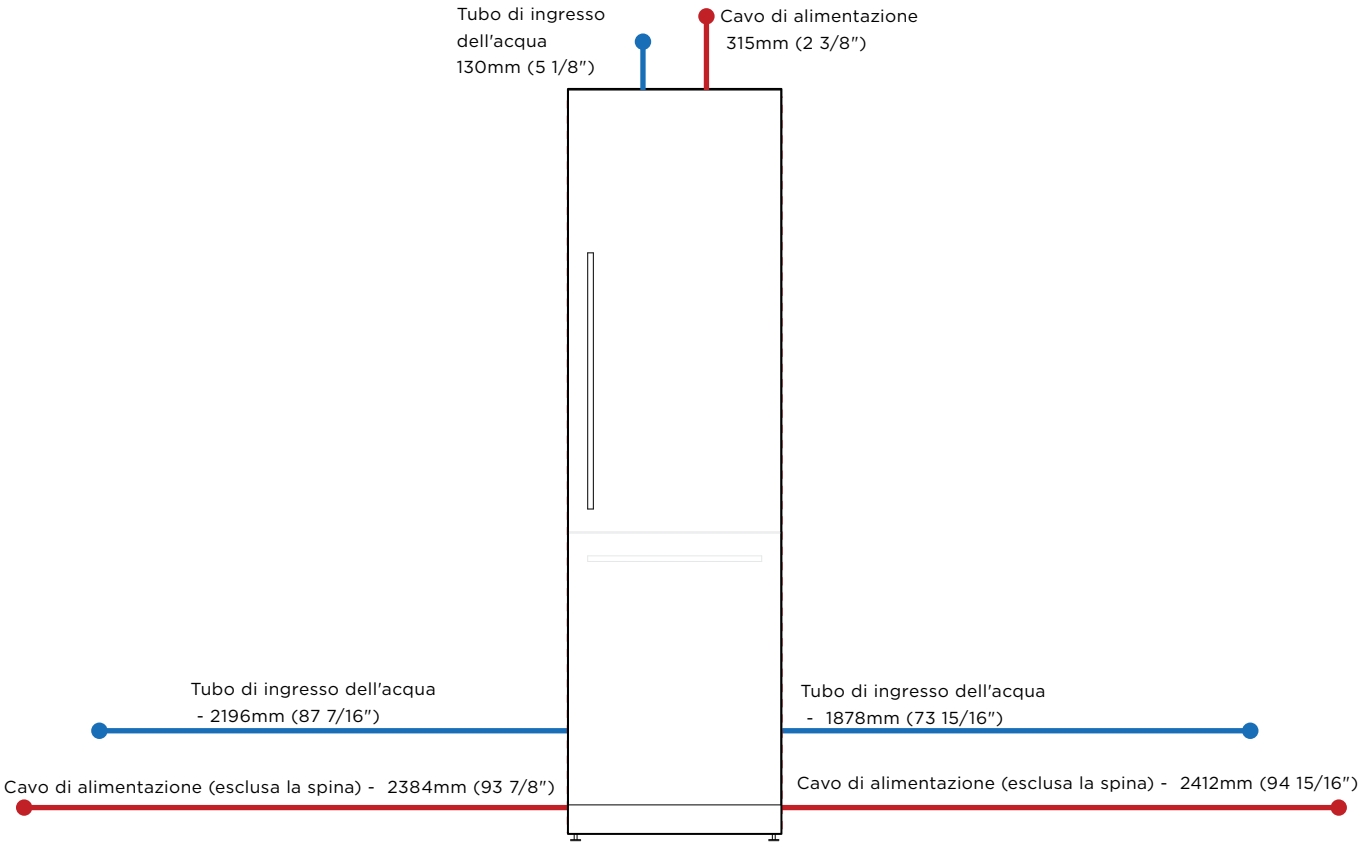

SPECIFICHE ELETTRICHE/IDRAULICHE

Modello Number	
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121WRUE1, RS6121WLUE1, RS6121VL2K1, RS6121VR2K1	

Parti elettriche	
Allacciamento	230 V, 50 Hz
Corrente	Circuito da 10 A


Parte idraulica	
Allacciamento	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
	B/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
Pressione	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

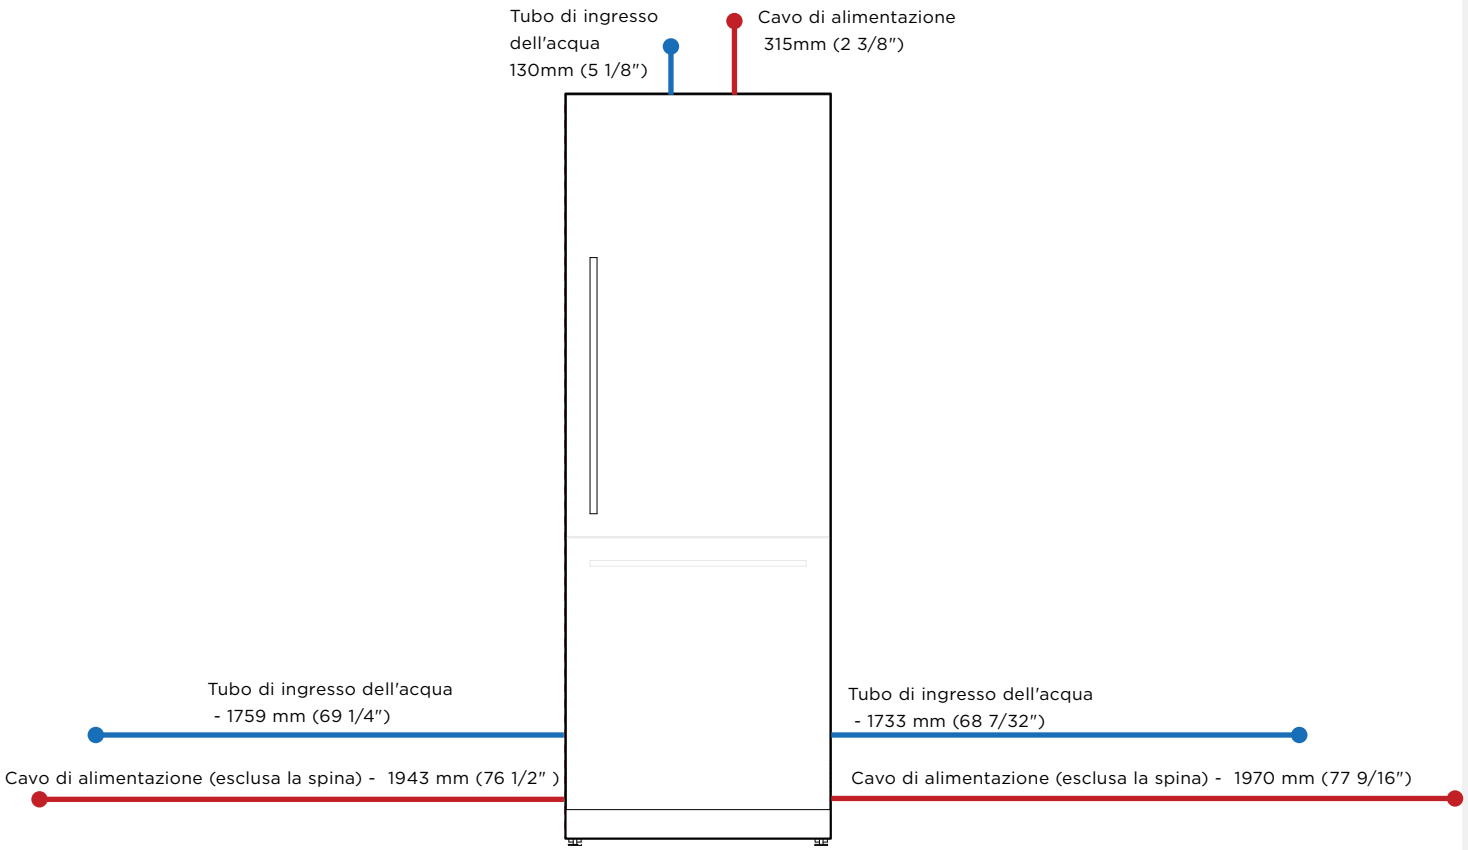

SPECIFICHE ELETTRICHE/IDRAULICHE

Modello Number	
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1, RS7621WRUE1, RS7621WLUE1	

Parti elettriche	
Allacciamento	230 V, 50 Hz
Corrente	Circuito da 10 A


Parte idraulica	
Allacciamento	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
	B/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
Pressione	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

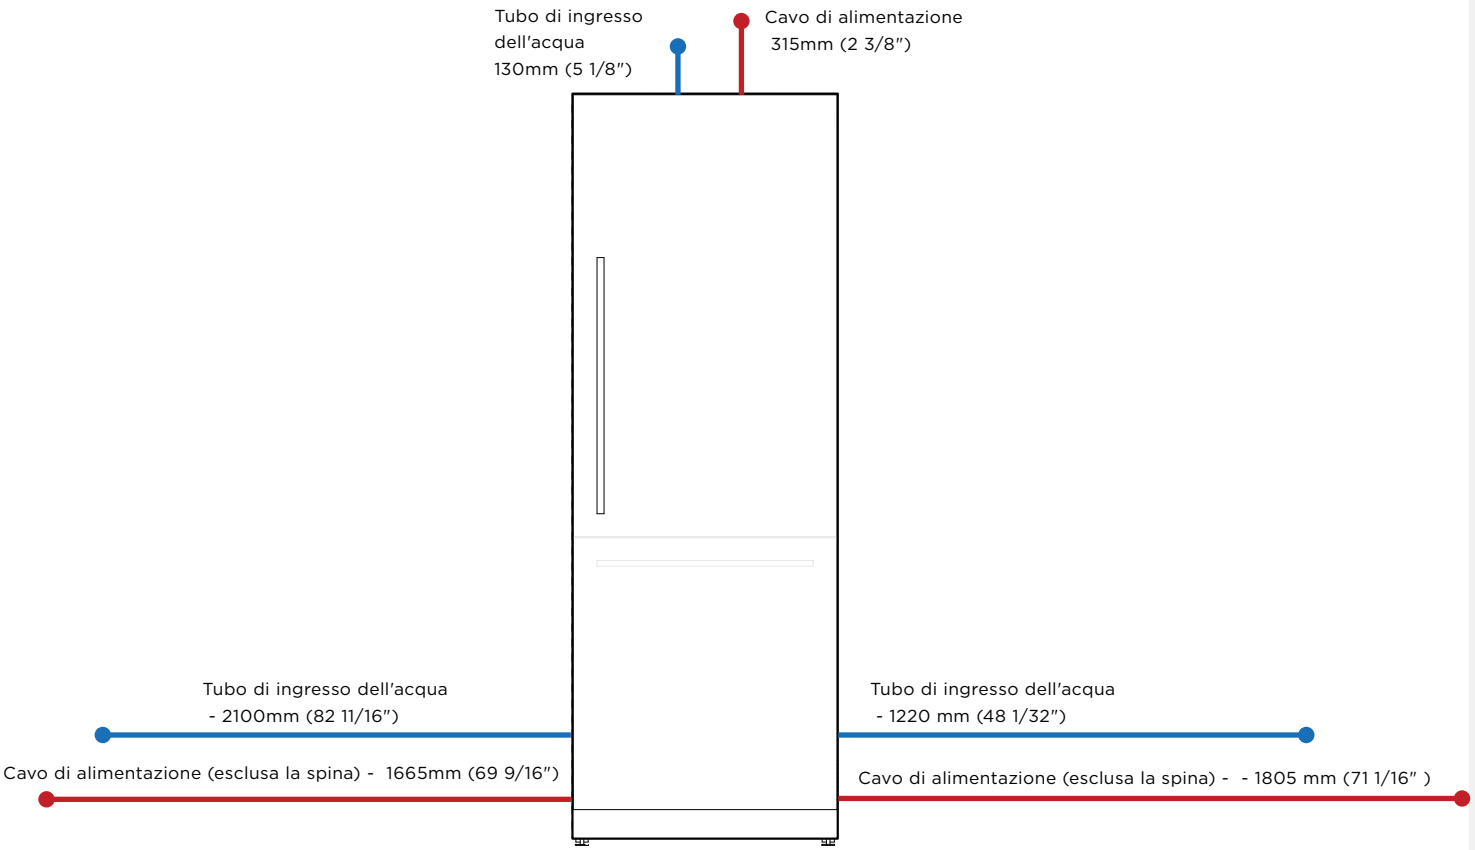

SPECIFICHE ELETTRICHE/IDRAULICHE

Modello Number	
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1, RS9121AUVE1	
Parti elettriche	
Allacciamento	230 V, 50 Hz
Corrente	Circuito da 10 A
Parte idraulica	
Allacciamento	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
	B/EU/CN 3/4" (19mm) compatibile intrecciato in acciaio inossidabile con adattatore per tubo flessibile
Pressione	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

NOTA: i collegamenti possono essere posizionati in un vano adiacente su uno qualsiasi dei due lati del frigorifero.

INDICA MOBILIO / RIFERIMENTO DEL PRODOTTO
INDICA LE DISTANZE DAL MOBILIO
INDICATES CUTOUT

NOTA IMPORTANTE: in questa guida, le dimensioni possono variare di ±2 mm (1/16"). Leggere la Guida all'installazione per informazioni dettagliate sull'installazione del prodotto. Per istruzioni di installazione complete, visitare il sito fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

FISHER & PAYKEL