
VAKUUMFORSEGLINGSSKUFF

INSTALLASJONSVEILEDNING

Komponenter som kreves	3
Få tilgang til produktspesifikasjonene dine	4
Pakk ut produkt 6	
Monter luftfilteret	7
Fjern transittskruene	8
Monter veltesikringsbrakett	9
Posisjon i hulrom 10	
Monter skuffepanel	11
Juster skuff	13
Fest til hulrom 14	
Sjekkliste 15	

INTEGRERT

VB30SDEI3

VERKTØY

Ikke inkludert

- ☐ T20 Torx-skrutrekker
- ☐ 3/16" (5 mm) unbrakonøkkel
- ☐ Rettsporskrutrekker
- ☐ Tenger
- ☐ Mellomlegg



DELER

Inkludert

- ☐ Strømledninger (1)
- ☐ T20 4x20 forsenkede skruer (4)
- ☐ T20 4x15 skruer (4)
- ☐ T20 4x12 panelskruer (6)
- ☐ Veltesikringsbrakett (2)
- ☐ Tilbehørssett for ekstern støvsuger
 - Sugeinnløpsadapter (1)
 - Slange (1)
 - Vakuumpropp (1)
 - Proppadapter (1)



Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

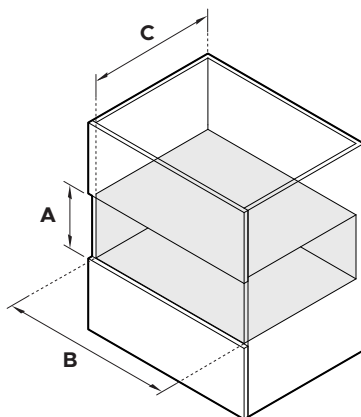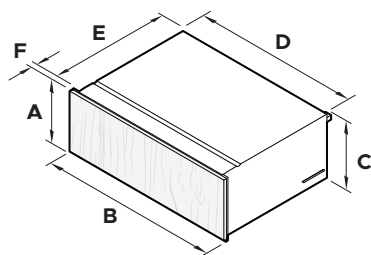

PRODUKTDIMENSJONER	tomme	mm
A Total høyde	10 11/16	271
B Total bredde	29 7/8	758
C Chassishøyde	10 11/16	271
D Chassisbredde	28 1/2*	724*
E Chassisdypde	21 11/16	551
F Frontpanelets tykkelse	min 5/8	min. 16


*Inkludert sidebraketter

NISJEDIMENSJONER	tomme	mm
A Minimum innvendig høyde på nisjen	10 3/4	273
B Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	28 1/2	724
C Minimum innvendig dybde på ovnsrommet	22 13/16	580
Anbefalt kabinetthøyde	10 3/4	273
Anbefalt kabinettbredde	30	762



fisherpaykel.com/specify

1. Se planleggingsveiledningen for spesifikasjoner for skap, hulrom, panel og installasjoner.

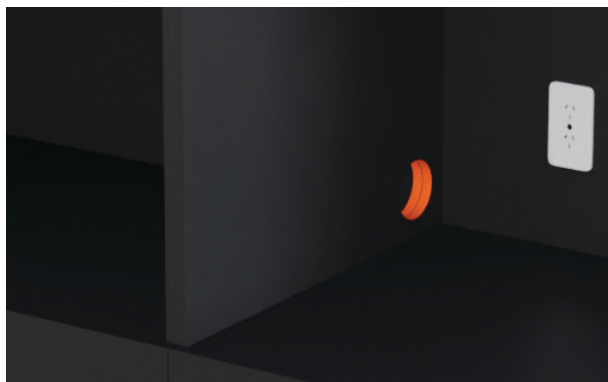

2. Sørg for at skapet oppfyller minimumskravene for hulrom. Skapet må være i vater og i vinkel for å unngå behov for produktjusteringer som for eksempel avstandsstykker.



1. Ta varmeskuffen og tilbehørsboksen forsiktig ut av emballasjen.



2. Kast emballasjen på en ansvarlig måte.

MONTER LUFTFILTERET



1. Fjern låsehetten med en tang og sett den inn i holderen.



2. Bruk en flathodet skrutrekker til å montere luftfilteret.



3. Skyv luftfilterdekselet over luftfilteråpningen.




1. Skru av transportskrue under strømkabelen og holderen.

MONTER VELTESIKRINGSBRAKETTENE


Veltesikringsbrakettene forhindrer at skuffen velter når den åpnes.

Ikke åpne skuffen hvis veltesikringsbrakettene ikke er installert.

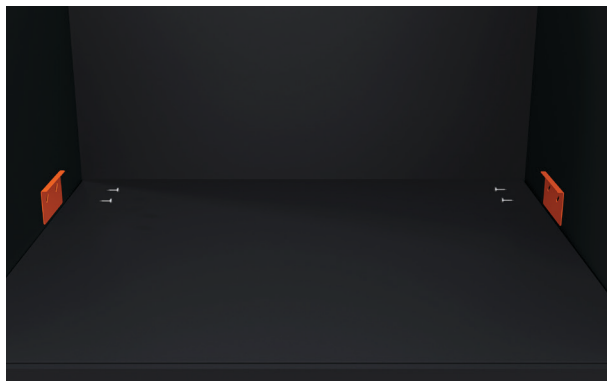

1. Plasser veltesikringene på begge sider av skapet.

Brakettene skal plasseres i flukt med bunnen av skapet og 15 11/16" (399 mm) fra fronten av skapet.

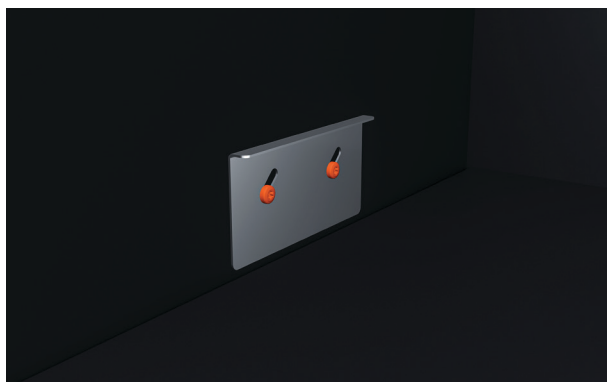

2. Fest veltesikringsbrakettene med de medfølgende skruene.



1. Koble strømkabelen til strømforsyningen.



2. Sett på beskyttelsesteip på tilstøtende skappaneler før du løfter produktet på plass.



3. Skyv vakuumskuffen forsiktig inn i skapet.


Sørg for at sidebrakettene griper inn i veltesikringsbrakettene.

MONTER SKUFFEFRONT



1. Fjern den selvklebende baksiden fra dørfestene. Bøy brakettene ytterligere for å forlenge dem om nødvendig.


Juster det tilpassede panelet forsiktig etter produktet og trykk det på plass.

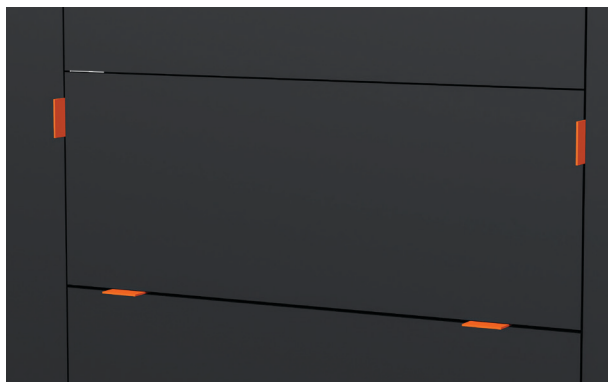

2. Bruk skiver om nødvendig. Juster det tilpassede panelet for å oppnå jevne mellomrom. Press panelet mot tapen for å holde det på plass.



3. Åpne skuffen helt og fjern de to T20-skruene fra begge sider av rammen. Skyv dørkarmen oppover og løft den av skuffen.

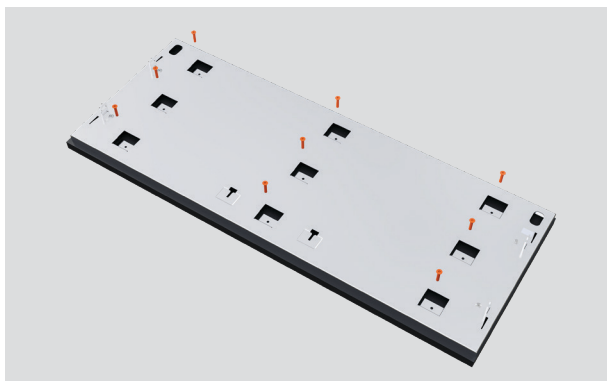


4. Bor pilothull gjennom dørkarmen og inn i det spesialtilpassede panelet. Ikke bor gjennom panelet.

Fest panelet til døren med seks T20-treskruer.



5. Monter panelet nedenfra først, skyv det inn og deretter ned.

Fest panelet til døren ved hjelp av to T20 treskruer på hver side.

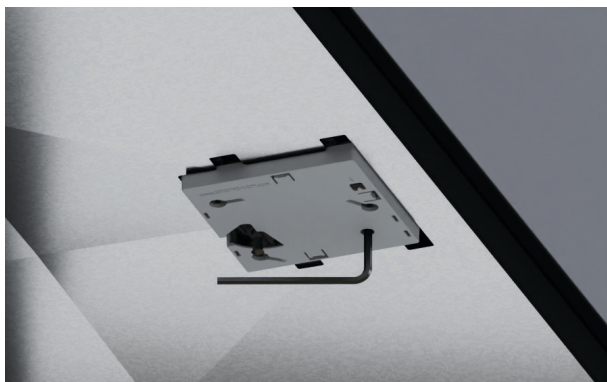


1. Juster dybden:

Åpne skuffen helt opp.

Bruk en unbrakonøkkel til å justere frontpanelets posisjon med opptil 4 mm.

Vri med klokken for å flytte panelet bakover, eller mot klokken for å flytte det fremover.

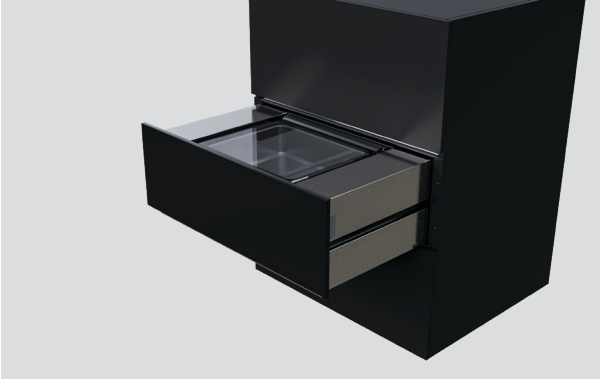

2. Åpne skuffen og trekk den helt ut.



3. Fest skuffen til skapet med 4x20 T20 forsenkede skruer med stjernehode.



4. Lukk skuffen for å sjekke justeringen og juster om nødvendig.

Kontroll av installasjonen

- ☐ Alle klareringer er korrekte.
- ☐ Produktet er i vater og godt festet til skapene.
- ☐ All innvendig emballasje er fjernet.
- ☐ Skillebryteren er lett å nå.

Testoperasjon

- ☐ Åpne skuffen.
- ☐ Trykk på av/på-knappen for å slå den på.
- ☐ Trykk på av/på-knappen for å slå den av før du lukker skuffen.

Fyll ut og oppbevar på et trygt sted:

Modell _____

Serienr. _____

Kjøpsdato _____

Kjøper _____

Forhandlerens adresse _____

Installatørens navn _____

Installatørens signatur _____

Installasjonsfirma _____

Installasjonsdato _____

