
KOMBI- MIKROWELLENBACKOFEN INSTALLATIONSHINWEISE

Zugriff auf die technischen Daten Ihres Produkts

3

Elektrischer Anschluss

5

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

CONTEMPORARY



OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



Die vollständigen Informationen zu Produkt, Einbauschränken und Wartung finden Sie in der Einbauanleitung, auf die Sie zugreifen können, indem Sie den QR-Code scannen oder fisherpaykel.com/specify besuchen. Suchen Sie nach Gerätetyp, Produktname oder Modellcode.

MINIMAL-MODELLE

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

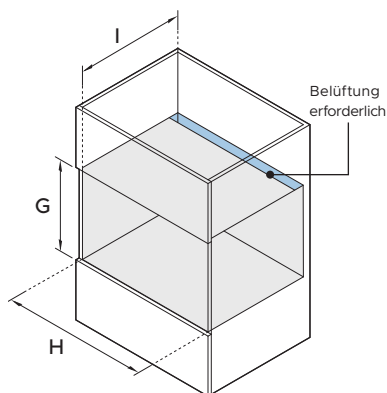

PRODUKTABMESSUNGEN		mm
A	Gesamthöhe	458
B	Gesamtbreite	596
C	Höhe des Gehäuses	435
D	Breite des Gehäuses	556
E	Tiefe des Gehäuses	545
F	Stärke des Bedienfelds	20
	Tiefe bei vollständig geöffneter Tür*	324

*Gemessen von der Vorderseite des Bedienfelds.

HOHLRAUMABMESSUNGEN		mm
A	Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
B	Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
C	Minimale Tiefe des Innenraums*	550**
	Empfohlene Schrankhöhe	460
	Empfohlene Schrankbreite	600

*Ohne die Stärke des Bedienfelds.



**Erfordert Belüftung an der Rückseite des Einbauraums.



Die vollständigen Informationen zu Produkt, Einbauschränken und Wartung finden Sie in der Einbauanleitung, auf die Sie zugreifen können, indem Sie den QR-Code scannen oder fisherpaykel.com/specify besuchen. Suchen Sie nach Gerätetyp, Produktname oder Modellcode.

MODERNE MODELLE

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

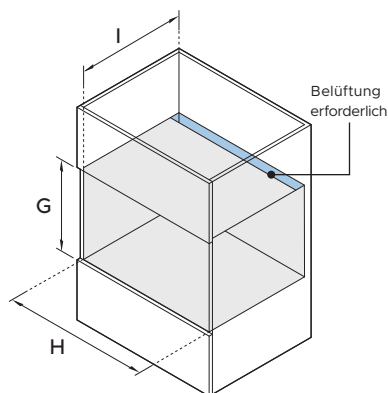

PRODUKTABMESSUNGEN		mm
A	Gesamthöhe	458
B	Gesamtbreite	596
C	Höhe des Gehäuses	435
D	Breite des Gehäuses	556
E	Tiefe des Gehäuses	545
F	Stärke des Bedienfelds	20
	Tiefe bei vollständig geöffneter Tür*	324

*Gemessen von der Vorderseite des Bedienfelds.

HOHLRAUMABMESSUNGEN		mm
A	Minimale Innenhöhe des Einbauraums	440
B	Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
C	Minimale Tiefe des Innenraums*	550**
	Empfohlene Schrankhöhe	460
	Empfohlene Schrankbreite	600

*Ohne die Stärke des Bedienfelds.

**Erfordert Belüftung an der Rückseite des Einbauraums.

ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

SPEZIFIKATIONEN	OM60-MODELLE
NENNLEISTUNG (W)	3800
Hz	50
SPANNUNG (V)	220-240V
MIKROWELLEN-EINGANGSLEISTUNG (W)	2000
MIKROWELLEN-ABGABELEISTUNG (W)	900
MIKROWELLENFREQUENZ (MHz)	2450

