RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRÉ DE 84 PO

GUIDE DE PLANIFICATION

SERIES 11

CONGÉLATEUR | RS1884FRJE11 | RS1884FLJE11 | RS2484FRJE11 | RS2484FLJE11 | RS3084FLJE11 | RS3084FRJE11

RÉFRIGÉRATEUR | RS2484SRHE11 | RS2484SLHE11 | RS3084SRHE11 | RS3084SLHE11

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR | RS2484WRUE11 | RS2484WLUE11 | RS3084WRUE11 | RS3084WLUE11 | RS3684WRUVE11 | RS3684WLUVE11

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR, PORTE FRANÇAISE| RS3684AUVE1

SERIES 9

CONGÉLATEUR | RS1884FLJK1 | RS2484FLJK1 | RS3084FLJK1

RÉFRIGÉRATEUR | RS2484SRHK1 | RS2484SLHK1 | RS2484SRK1 | RS2484SLK1 | RS3084SRHK1 | RS3084SLHK1 | RS3084SRK1 | RS3084SLK1

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR RS2484WRUK1 | RS2484WLUK1 | RS3084WRUK1 | RS3084WLUK1

FISHER & PAYKEL

INTRODUCTION

Ce guide de planification complet vous fournit le cadre et les outils nécessaires pour obtenir le résultat souhaité avec les appareils électroménagers Fisher & Paykel. Dans ce guide, vous trouverez une gamme d'informations conceptuelles, détaillées et dimensionnelles sur les produits pour donner vie à vos idées et créer des espaces qui reflètent vraiment votre vision.

ASSISTANCE

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

REMARQUES

Les modèles présentés dans ce Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Consultez notre site Web fisherpaykel.com pour obtenir la version la plus récente du document. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce Guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. Des conseils d'installation spécifiques seront fournis avec le produit à la livraison ainsi que sur notre site Web.

TABLE DES MATIÈRES

CONCEPTION CONCEPTUELLE ⓘ — **PAGE**

PRÉSENTATION DU PRODUIT
- Aperçu du réfrigérateur de 84 po — **4**

GUIDE DE SPÉCIFICATION
- Aperçu de la réfrigération intégrée — **6**
- Réfrigérateur-congélateur à portes françaises — **7**

ACCESSOIRES
- Poignées — **9**
- Poignée pour réparer les trous — **10**
- Panneaux en acier inoxydable — **11**

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE ⓘ — **PAGE**

FICHES TECHNIQUES
- RS1884FRJE1, RS1884FLJE1 — **13**
- Modèles à porte unique RS6121 — **14**
- RS2484WRUE1, RS2484WLUE1 — **15**
- RS2484VL2K, RS2484VR2K — **16**
- Modèles à porte unique RS7621 — **17**
- RS3084WRUE1, RS3084WLUE1 — **18**
- RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1 — **19**
- RS3684AUVE — **20**

CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION
- Spécifications de la cavité — **22**
- Dégagements pour l'ouverture de porte — **23**
- Coup-de-pied personnalisés - inférieur et supérieur — **24**

CONCEPTION ÉLABORÉE ET DÉTAILLÉE — **PAGE**

Articulation des charnières
- Charnière KO5 — **26**
- Styles de panneaux — **27**

PRÉPARATION DU PANNEAU PERSONNALISÉ
- Modèle à porte unique RS1884FRJE1, RS1884FLJE1 — **29**
- Modèles à porte unique RS2484, RS3084 — **30**
- Armoire à vin — **31**
- Réfrigérateur-congélateur — **32**
- Réfrigérateur-congélateur à porte française — **33**


SERVICES
- Congélateur 18 po — **35**
- Modèles de 24 po — **36**
- Modèles de 30 po — **37**
- Modèles de 36 po — **38**

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PRÉSENTATION DU PRODUIT

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


RÉFRIGÉRATION

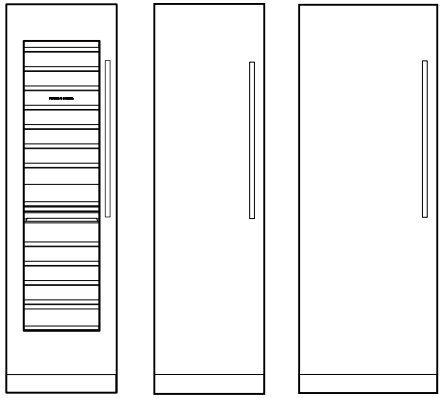

① ② ③

PRODUIT	MODÈLE	
	Charnière gauche	Charnière à droite
① **Armoire à vin de 24 po (Series 9)** Capacité de 91 bouteilles, option d'affichage. Deux zones de température indépendantes, quatre modes de stockage du vin.	RS2484VL2K1	RS2484VR2K1
② **Réfrigérateur intégré de 24 po** Ajout de panneaux personnalisés possibles, d'une capacité de 12,4 pi³, avec un distributeur d'eau interne.	RS2484SLHE1	RS2484SRHE1
③ **Réfrigérateur intégré de 30 po** Ajout de panneaux personnalisés possibles, d'une capacité de 16,3 pi³, avec distributeur d'eau interne.	RS3084SLHE1	RS3084SRHE1


RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

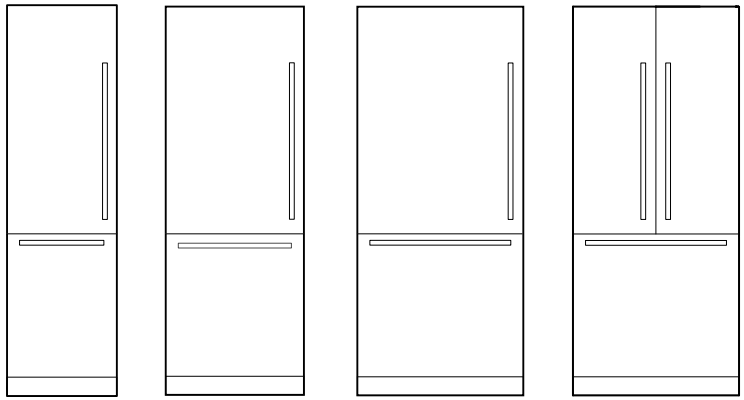

④ ⑤ ⑥ ⑦

PRODUIT	MODÈLE	
	Charnière gauche	Charnière à droite
④ **Réfrigérateur-congélateur intégré de 24" po** Ajout de panneaux personnalisés possibles, capacité de 12,1 pi³, machine à glaçons et distributeur d'eau interne.	RS2484WLUE11	RS2484WRUE1
⑤ **Réfrigérateur-congélateur intégré de 30 po** Ajout de panneaux personnalisés possibles, capacité de 15,9 pi³, machine à glaçons et distributeur d'eau internes.	RS3084WLUE1	RS3084WRUE1
⑥ **Réfrigérateur-congélateur intégré de 36 po** Ajout de panneaux personnalisés possibles, capacité de 19,2 pi³, machine à glaçons et distributeur d'eau internes.	RS3684WLUVE1	RS3684WRUVE1
⑦ **Réfrigérateur-congélateur intégré de 36 po, porte française** Ajout de panneaux personnalisés possibles, capacité de 19,2 pi³, machine à glaçons et distributeur d'eau internes.	RS3684AUVE1	

CONGÉLATEUR

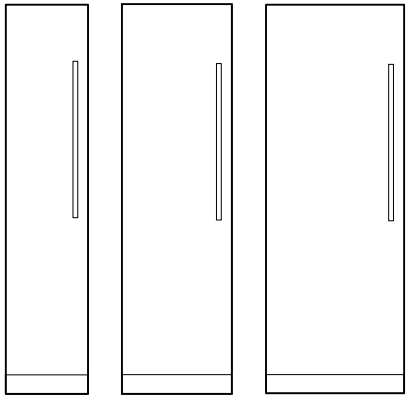


⑧ ⑨ ⑩

PRODUIT	MODÈLE	
	Charnière gauche	Charnière à droite
⑧ **Congélateur de 18 po avec machine à glaçons** Ajout de panneaux possible, 7,8 pi³ et machine à glaçons interne.	RS1884FLJE1	RS1884FRJE1
⑨ **Congélateur intégré de 24 po avec machine à glaçons** Ajout de panneaux possible, capacité de 11,9 pi³, et machine à glaçons interne.	RS2484FLJE1	RS2484FRJE1
⑩ **Réfrigérateur intégré de 30 po** Ajout de panneaux possible, capacité de 15,6 pi³ et machine à glaçons interne.	RS3084FLJE1	RS3084FRJE1

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


RÉFRIGÉRATION

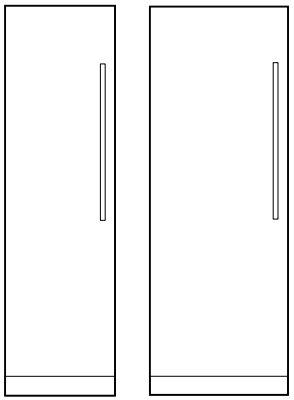

① ②

PRODUCT	MODÈLE	
	Charnière gauche	Charnière à droite
① **Réfrigérateur intégré de 24 po** Ajout de panneaux personnalisés possibles, d'une capacité de 12,4 pi³	RS2484SLK1	RS2484SRK1
Réfrigérateur intégré de 24 po Ajout de panneaux personnalisés possibles, d'une capacité de 12,4 pi³, avec distributeur d'eau interne.	RS2484SLHK1	RS2484SRHK1
② **Réfrigérateur intégré de 30 po** Ajout de panneaux personnalisés possibles, d'une capacité de 16,3 pi³.	RS3084SLK1	RS3084SRK1
Réfrigérateur intégré de 30 po Ajout de panneaux personnalisés possibles, d'une capacité de 16,3 pi³, avec distributeur d'eau interne.	RS3084SLHK1	RS3084SRHK1


RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

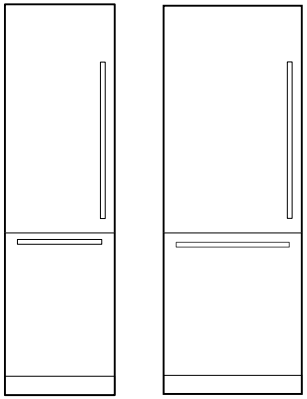

③ ④

MODÈLE	MODÈLE	
	Charnière gauche	Charnière à droite
③ **Réfrigérateur-congélateur intégré de 24 po** Ajout de panneaux personnalisés possibles, capacité de 12,1 pi³, machine à glaçons et distributeur d'eau interne.	RS2484WLUK1	RS2484WRUK1
④ **Réfrigérateur-congélateur intégré de 30 po** Ajout de panneaux personnalisés possibles, capacité de 15,9 pi³, machine à glaçons et distributeur d'eau internes.	RS3084WLUK1	RS3084WRUK1

CONGÉLATEUR

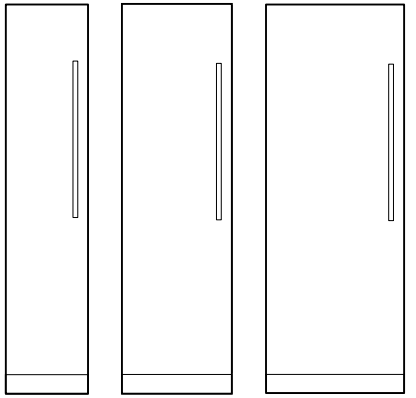

⑤ ⑥ ⑦

PRODUCT	MODÈLE	
	Charnière gauche	Charnière à droite
⑤ **Congélateur de 18 po avec machine à glaçons** Ajout de panneaux possible, 7,8 pi³ et machine à glaçons interne.	RS1884FLJK1	
⑥ **Congélateur intégré de 24 po avec machine à glaçons** Ajout de panneaux possible, capacité de 11,9 pi³, et machine à glaçons interne.	RS2484FLJK1	
⑦ **Réfrigérateur intégré de 30 po** Ajout de panneaux possible, capacité de 15,6 pi³ et machine à glaçons interne.	RS3084FLJK1	

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

GUIDE DE SPÉCIFICATIONS

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026



RS2484FRJE1, RS2484SRHE1 - avec panneau de porte personnalisé



RS3684WRUVE1 - avec panneau de porte personnalisé

APERÇU

Découvrez l'excellence en matière de conception de réfrigération avec nos colonnes les plus avancées. Avec un intérieur raffiné et des options pour la glace et l'eau, ces modèles allient fonctionnalité et style haut de gamme. Conçus pour une efficacité énergétique optimale, elles s'intègrent parfaitement, que ce soit individuellement ou en duo. Disponibles en différentes tailles, elles s'harmonisent parfaitement à toutes les cuisines.

FONCTIONNALITÉS

1. Avec son intérieur de qualité supérieur offrant un look et une sensation raffinés, ce modèle est l'emblème de notre collection de colonnes intégrées.
2. Conçu pour une performance énergétique optimale et une efficacité maximale
3. Colonnes à combiner selon vos préférences, à installer séparément ou à associer
4. Ajustement sans joint avec des écarts de 1/3 po, sans charnières ou grilles visibles
5. Personnalisez avec vos armoires de cuisine ou un panneau de porte accessoire en acier inoxydable
6. Deux zones à température variable avec options pour les modes Réfrigérateur, Garde-manger, Refroidissement, Congélation, Congélation légère et Surgélation.
7. Interface à écran tactile intuitive et facile à utiliser avec compatibilité Wi-Fi
8. Installation flexible avec options de charnière à gauche ou à droite
9. Kit de jonction pour les unités à associer ; pieds de nivellement réglables à l'avant pour une installation simplifiée
10. La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour des aliments plus frais.

APERÇU DU PRODUIT

RÉFRIGÉRATION

RS2484SRHE1, RS2484SLHE1
Réfrigérateur intégré, 24 po, distributeur d'eau

RS3084SRHE1, RS3084SLHE1
Réfrigérateur intégré, 30 po, distributeur d'eau

CONGÉLATEUR

RS1884FRJE1, RS1884FLJE1
Congélateur intégré, 18 po, machine à glaçons

RS2484FRJ1, RS2484FLJE1
Congélateur intégré, 24 po, machine à glaçons

RS3084FRJE1, RS3084FLJE1
Congélateur intégré, 30 po, glaçons

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

RS2484WRUE1, RS2484WLUE1
Congélateur-réfrigérateur intégré, 24 po, glaçons et eau

RS3084WRUE1, RS3084WLUE1
Congélateur-réfrigérateur intégré, 30 po, glaçons et eau

RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1
Congélateur réfrigérateur intégré, 36 po, glaçons et eau

RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1
Congélateur réfrigérateur intégré, 36 po, glaçons et eau

ARMOIRE À VIN

RS2484VR2K, RS2484VL2K
Armoire à vin intégrée, 24 po

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com





RS3684AUVE

APERÇU

Découvrez l'excellence en matière de conception en réfrigération avec notre modèle le plus avancé. Doté d'un intérieur élégant, ce réfrigérateur allie fonctionnalité et style haut de gamme.

Conçu pour optimiser l'efficacité énergétique, il est équipé d'une machine à glaçons et d'un distributeur d'eau interne.

APERÇU DU PRODUIT

RS3684AUVE1
Réfrigérateur-congélateur à porte française intégré, 36 po, glaçons et eau


FONCTIONNALITÉS

1. Modèles peu encombrant avec porte française, idéale pour les cuisines de style îlot ou en longueur
2. Conçu pour une performance énergétique optimale et une efficacité maximale
3. Profitez d'un accès pratique à de l'eau fraîche et réfrigérée, ainsi qu'à des glaçons grâce au distributeur d'eau interne et à la machine à glaçons.
4. Ajustement sans joint avec des écarts de 1/3 po, sans charnières ou grilles visibles
5. Personnalisez avec vos armoires de cuisine ou un panneau de porte accessoire en acier inoxydable
6. Tiroir à température variable avec les modes Refroidir, Réfrigérateur et Garde-manger pour une conservation optimale des aliments
7. Interface à écran tactile intuitive et facile à utiliser avec compatibilité Wi-Fi
8. La conception et la finition haut de gamme comprennent un intérieur en acier, des coulisses métalliques à extension complète pour un accès facile, des étagères en verre robustes et des tiroirs aux charnières de qualité, conçus pour un usage quotidien.
10. La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour des aliments plus frais.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com



RS3084WRUK1, RS3084WLUK1 - avec panneaux de porte personnalisés

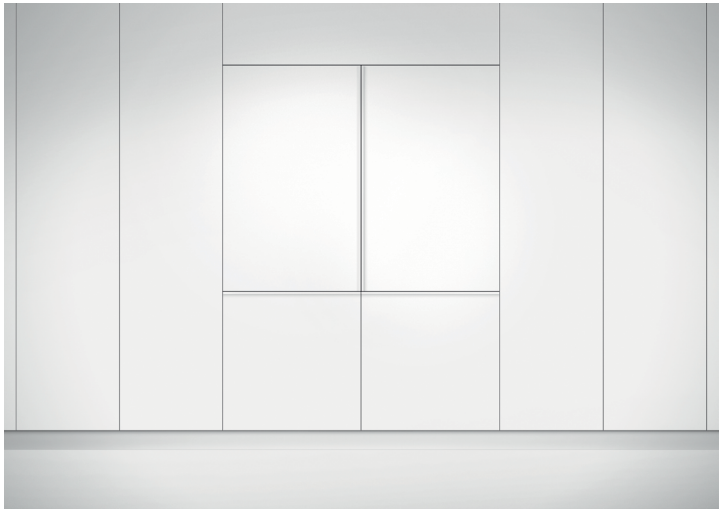

RS3084WRUK1, RS3084WLUK1 - avec panneaux de porte personnalisés

APERÇU

Ces colonnes intégrées offrent une conception transparente, une installation flexible et la possibilité de personnaliser pour s'harmoniser aux armoires existantes. Les fonctionnalités comprennent deux zones de température variable, un éclairage LED lumineux et la technologie ActiveSmart™ pour une fraîcheur optimale. Avec des options pour les machines à glaçons internes, les kits de jonction et les finitions haut de gamme, ces modèles offrent une durabilité durable et un design élégant.

FONCTIONNALITÉS

1. Personnalisez avec vos armoires de cuisine ou un panneau de porte accessoire en acier inoxydable
2. AJUSTEMENT SANS JOINT AVEC DES ÉCARTS DE 1/3 po, sans charnières ou grilles visibles
3. Colonnes à combiner selon vos préférences, à installer séparément ou à associer
4. Deux zones à température variable avec options pour les modes Réfrigérateur, Garde-manger, Refroidissement, Congélation, Congélation légère et Surgélation.
5. Installation flexible avec options de charnière à gauche ou à droite
6. Interface à écran tactile intuitive et facile à utiliser avec compatibilité Wi-Fi
7. La technologie ActiveSmart™ maintient la température idéale pour des aliments plus frais.
8. Des DEL lumineuses éclairent le plafond, les étagères, les bacs et le plateau
9. Kit de jonction pour les unités à associer ; pieds de nivellement réglables à l'avant pour une installation simplifiée
10. Finition de qualité supérieure avec des matériaux résistants, assurant à la fois une durabilité prolongée et une esthétique élégante.

APERÇU DU PRODUIT

RÉFRIGÉRATION

RS2484VL2K1, RS2484VR2K1
Colonne de conservation de vin intégré 24 po

RS2484SRK1
Colonne de réfrigération intégrée, 24 po

RS2484SRHK1
Colonne de réfrigération intégrée, 24 po, eau

RS3084SRK1
Colonne de réfrigération intégrée, 30 po

RS3084SRHK1
Colonne de réfrigération intégrée, 30 po, eau

CONGÉLATEUR

RS1884FLJK1
Colonne de congélation intégrée, 18 po, glaçons

RS2484FLJK1
Colonne de congélation intégrée, 24 po, glaçons

RS3084FLJK1
Colonne de congélation intégrée, 30 po, glaçons et eau

RÉFRIGÉRATEUR-CONGÉLATEUR

RS2484WRUK1, RS2484WLUK1,
Congélateur-réfrigérateur intégré, 30 po, glaçons et eau


RS3084WRUK1, RS3084WLUK1
Congélateur-réfrigérateur intégré, 30 po, glaçons et eau

Tous les modèles peuvent être adaptés pour une charnière à l'opposé à l'aide de kits de charnières.


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont sujets à changement à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles sur notre site Web fisherpaykel.com

ACCESSOIRES

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

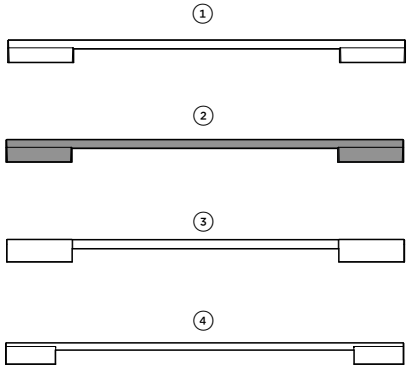


CONTEMPORARY

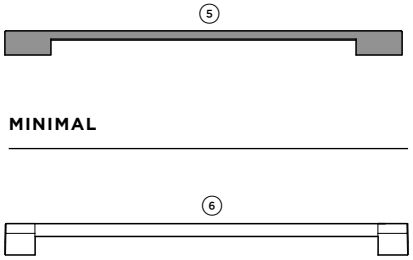


MINIMAL

CLASSIQUE

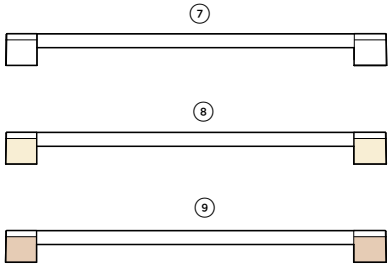

PROFESSIONNEL ROND

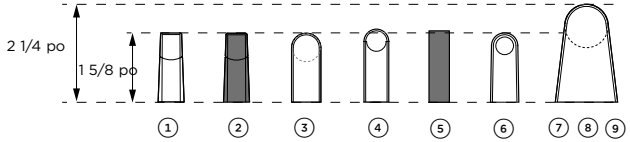



PROFILS


POIGNÉE	FINI	Modèles à porte unique	Réfrigérateur-congélateur de 24 po	Réfrigérateur-congélateur 30 po	Réfrigérateur-congélateur 36 po	Porte française de 36 po
① Fine carrée de style contemporain	Aluminium	AHD5RDSF	AHD5RD2484W	AHD5RD3084W	AHD5RD3684W	
② Fine carrée de style contemporain	Noir	AHD5RDSFB	AHD5RD2484WB	AHD5RD3084WB	AHD5RD3684WB	
③ Ronde de style contemporain	Aluminium	AHSRD84	AHSRD2484W	AHSRD3084W	AHSRD3684W	
④ Argent contemporain	Argent brossé	AHD7RDSFX	AHD7RD2484WX	AHD7RD3084WX	AHD7RD3084WX	AHD7RD3684AX
⑤ Modèle noir minimaliste	Noir	AHM1RDSFB	AHM1RD2484WB	AHM1RD3084WB	AHM1RD3684WB	AHM1RD3684AB
⑥ Poignée classique	Aluminium	AHCLRDSF	AHCLRD2484W	AHCLRD3084W	AHCLRD3684W	
⑦ Ronde professionnelle	Poignée et entretoise en aluminium	AHC-RD84	AHCRD2484W	AHCRD7621W	AHCRD3684W	AHP3RD3684A
⑧ Ronde professionnelle	Poignée en aluminium et entretoise en laiton	AHP3RDSFBA	AHP3RD2484WBA	AHP3RD3084WBA	AHP3RD3684WBA	AHP3RD3684ABA
⑨ Ronde professionnelle	Poignée en aluminium et entretoise en cuivre foncé	AHP3RDSFDC	AHP3RD2484WDC	AHP3RD3084WDC	AHP3RD3684WDC	AHP3RD3684ADC

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

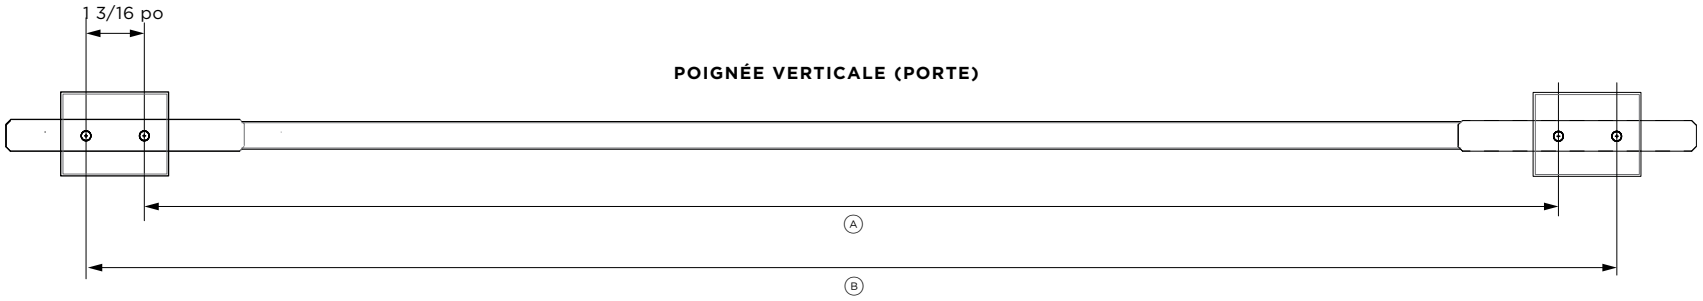

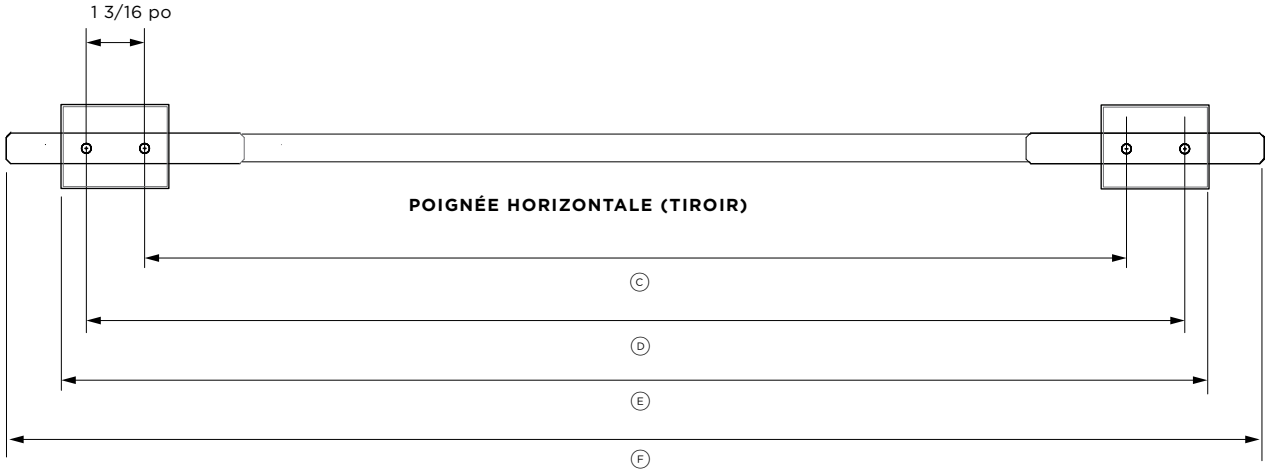



VIS À TÊTE HEXAGONALE

Vis à tête plate hexagonale M5 x 25 mm (4 par poignée) convient au panneau standard de 3/4 po. Les panneaux plus épais peuvent nécessiter un contre-perçage ou l'utilisation de vis plus longues.

MODÈLES À PORTE UNIQUE

POIGNÉE VERTICALE	po	mm
Ⓐ Longueur entre les vis intérieures	28 1/32	712
Ⓑ ongueur entre les vis extérieures	30 13/32	773

MODÈLES DE RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS 24 PO

POIGNÉE VERTICALE	po	mm
Ⓐ Longueur entre les vis intérieures	23 3/32	587
Ⓑ Longueur entre les vis extérieures	25 15/32	647
POIGNÉE HORIZONTALE		
Ⓒ Longueur entre les vis intérieures	13 29/32	353
Ⓓ Longueur entre les vis extérieures	16 9/32	414
Ⓔ Longueur totale - Ronde professionnelle	14 7/16	367
Ⓕ Longueur hors tout - Contemporaine	19 7/16	494

MODÈLES DE RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS DE 30 PO


POIGNÉE VERTICALE	po	mm
Ⓐ Longueur entre les vis intérieures	23 3/32	587
Ⓑ Longueur entre les vis extérieures	25 15/32	647
POIGNÉE HORIZONTALE		
Ⓒ Longueur entre les vis intérieures	19 29/32	506
Ⓓ Longueur entre les vis extérieures	22 9/32	566
Ⓔ Longueur totale - Ronde professionnelle	22 27/32	580
Ⓕ Longueur hors tout - Contemporaine	22 7/16	646

MODÈLES DE RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS 36 PO

POIGNÉE VERTICALE	po	mm
Ⓐ Longueur entre les vis intérieures	23 3/32	587
Ⓑ Longueur entre les vis extérieures	25 15/32	647
POIGNÉE HORIZONTALE		
Ⓒ Longueur entre les vis intérieures	25 29/32	658
Ⓓ Longueur entre les vis extérieures	28 9/32	718
Ⓔ Longueur totale - Ronde professionnelle	28 13/16	748
Ⓕ Longueur hors tout - Contemporaine	31 13/32	798

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

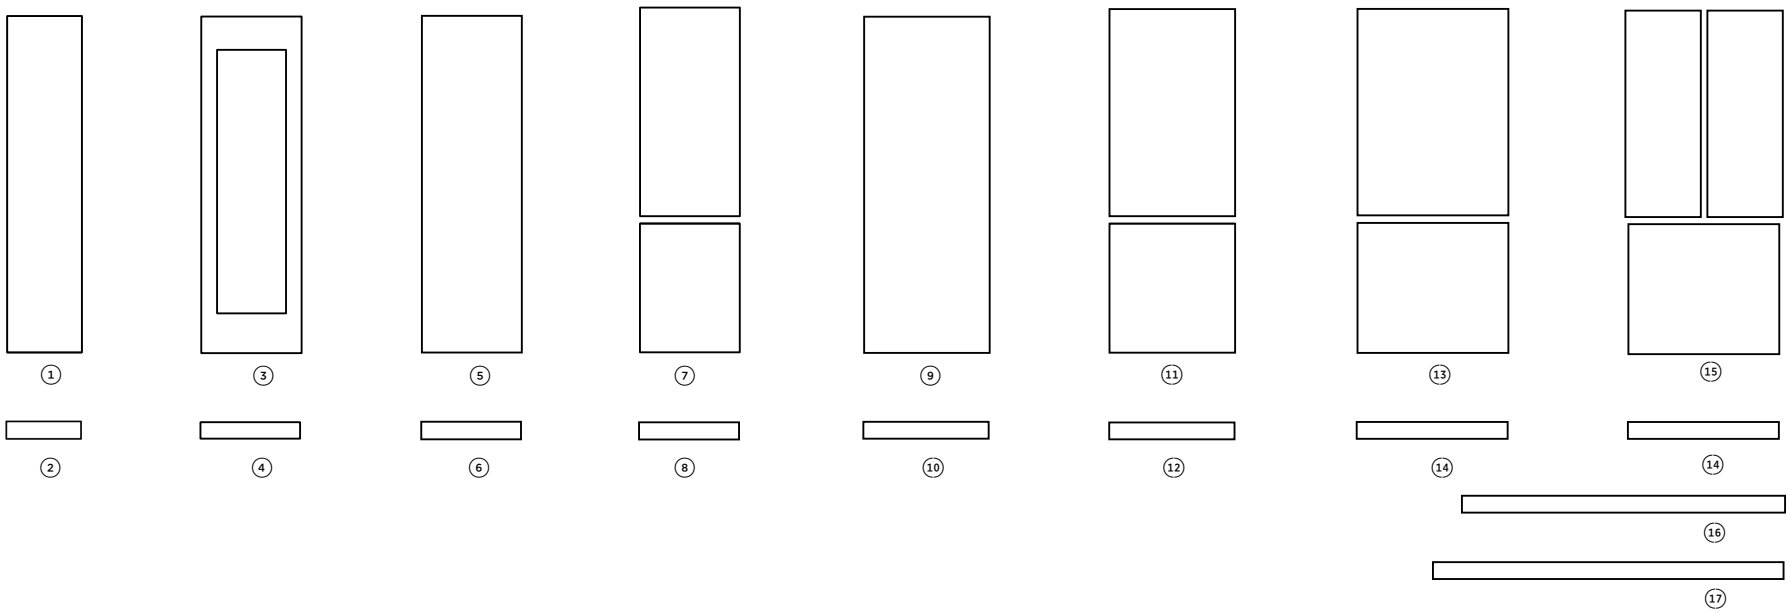

PRODUIT	**MODÈLES DE PANNEAUX**	
	CHARNIÈRE GAUCHE	Charnière de droite
① Congélateur de 18 po avec machine à glaçons	RD1884L4D	RD1884R4D
③ Armoire à vin 24 po	RD2484VL4	RD2484VR4
⑤ Modèles à porte simple de 24 po	RD2484L4D	RD2484R4D
⑦ Réfrigérateur-Congélateur de 24 po	RD2484WLD	RD2484WRD
⑨ Modèles à porte simple de 30 po	RD3084L4D	RD3084R4D
⑪ Réfrigérateur-congélateur de 30 po	RD3084WLD	RD3084WRD
⑬ Réfrigérateur-congélateur de 36 po	RD3684WLD	RD3684WRD
⑮ Réfrigérateur-congélateur à portes françaises intégrées de 36 po	RD3684AD	

PANNEAU DU COUP-DE-PIED		
UNIQUE	DOUBLE	TRIPLE
② AKRS1804	NA	NA
④ AKRS2404	AKRS4804	AKRS7204
⑥ AKRS2404	AKRS4804	AKRS7204
⑧ AKRS2404	AKRS4804	AKRS7204
⑩ AKRS3004	AKRS6004	NA
⑫ AKRS3004	AKRS6004	NA
⑭ AKRS3604	AKRS7204	NA


PANNEAU DE COUP-DE-PIED ADAPTÉ À PLUSIEURS MODÈLES	
MODÈLE	CONFIGURATIONS
⑯ AKRS7804	24 po + 24 po + 30 po (77 15/16 po) 18 po + 30 po + 30 po (77 15/16 po)
⑰ AKRS8404	24 po + 30 po + 30 po (83 7/8 po) 24 po + 24 po + 36 po (83 7/8 po)

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

FICHES TECHNIQUES

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

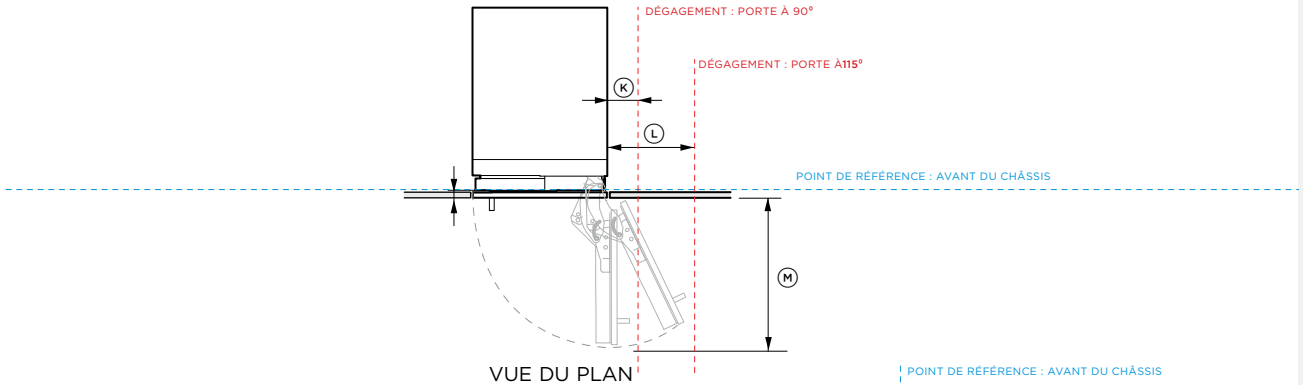

VUE DU PLAN

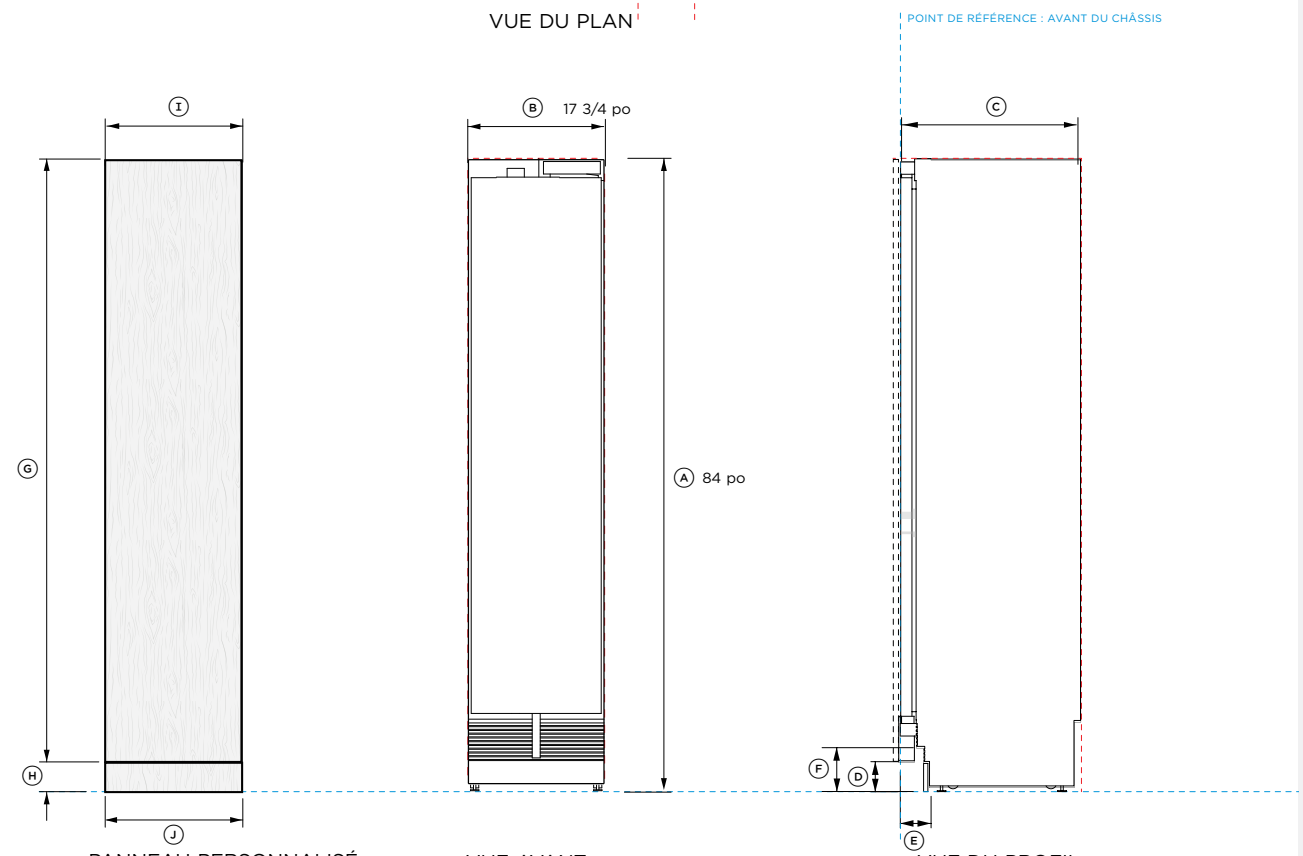

PANNEAU PERSONNALISÉ

VUE AVANT

VUE DU PROFIL

0 100 200 400
millimetres

No. de modèle :

RS1884FRJE1, RS1884FLJE1, Congélateur 18 po
RS1884FLJK1
Illustré avec :
Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)


Dimensions du produit	**po**	**mm**
(A) Hauteur totale du châssis	84	2134
(B) Largeur totale du châssis	17 3/4	451
(C) Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
(D) Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
(E) Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 – 4	73 – 102
(F) Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
(G) Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	79 7/8	2029
(H) Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 – 6	51 - 152
(I) Largeur minimale des panneaux de porte personnalisés Modèle simple Modèles doubles/panneaux multiples	 17 3/4 17 27/32	 451 453
(J) Largeur minimale du panneau du coup-de-pied personnalisé - Modèle simple	17 7/8	454
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs	**po**	**mm**
(K) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° – accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
(L) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° – accès complet à l'intérieur)	11 1/2 po	292
(M) Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	20	508

Dégagements minimaux	**po**	**mm**
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	18	457
Largeur totale de la cavité (double)	36	915
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccordements se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccordements se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650

* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.
- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

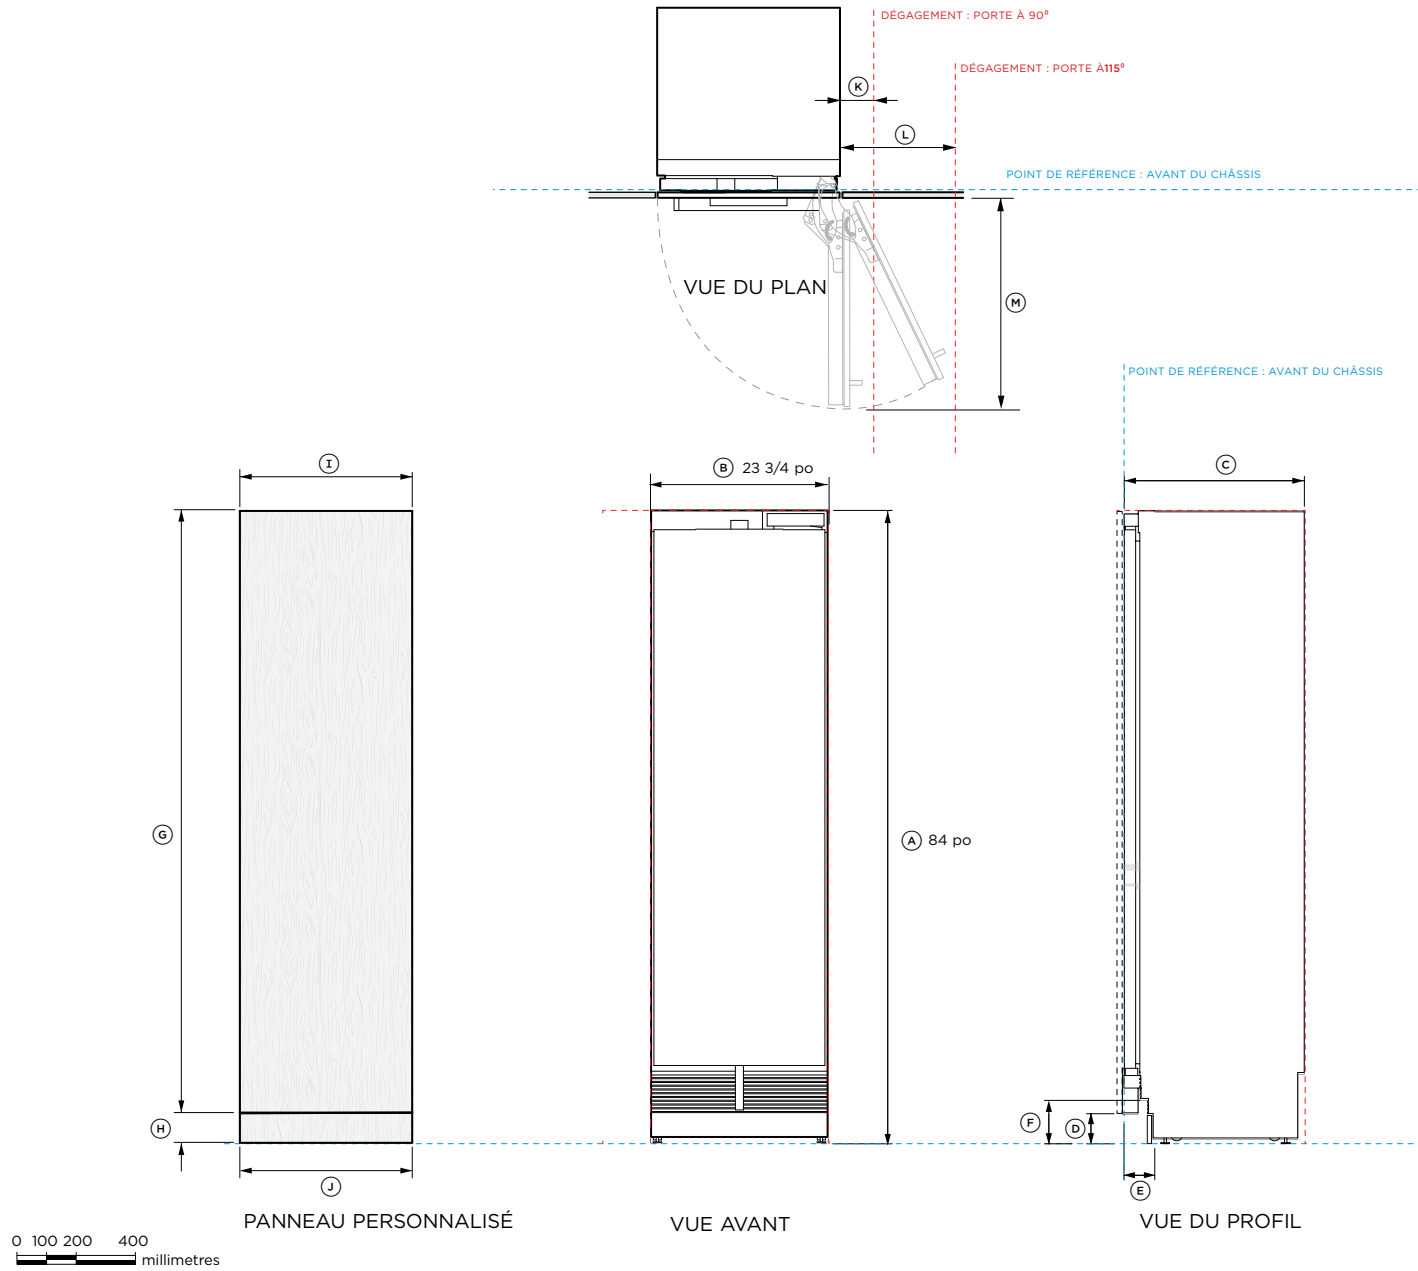

No. de modèle :

RS2484SRHE1, RS2484SLHE1, RS2484FRJE1, RS2484FLJE1, RS2484SRHK1, RS2484SLHK1 , RS2484SRK1, RS2484SLK1, RS2484FLJK1
Illustré avec :
Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)

Dimensions du produit	**po**	**mm**
Ⓐ Hauteur totale du châssis	84	2134
Ⓑ Largeur totale du châssis	23 3/4	603
Ⓒ Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
Ⓓ Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
Ⓔ Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8–4	73 – 102
Ⓕ Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
Ⓖ Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	79 7/8	2029
Ⓗ Hauteur du panneau de coup-de-pied	2 – 6	51 - 152
Ⓘ Largeur minimale du panneau de porte et de la façade de tiroir personnalisés Modèle simple Modèle double/panneaux multiples	 23 3/4 23 13/16	 603 605
Ⓙ Largeur minimale du panneau de coup-de-pied - Modèle simple	23 13/16	606

Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs	**po**	**mm**
Ⓚ Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° – accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
Ⓛ Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° – accès complet à l'intérieur)	14	356
Ⓜ Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	26	660


Dégagements minimaux	**po**	**mm**
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	24	609
Largeur totale de la cavité (double)	36	1219
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccordements se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccordements se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650

* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

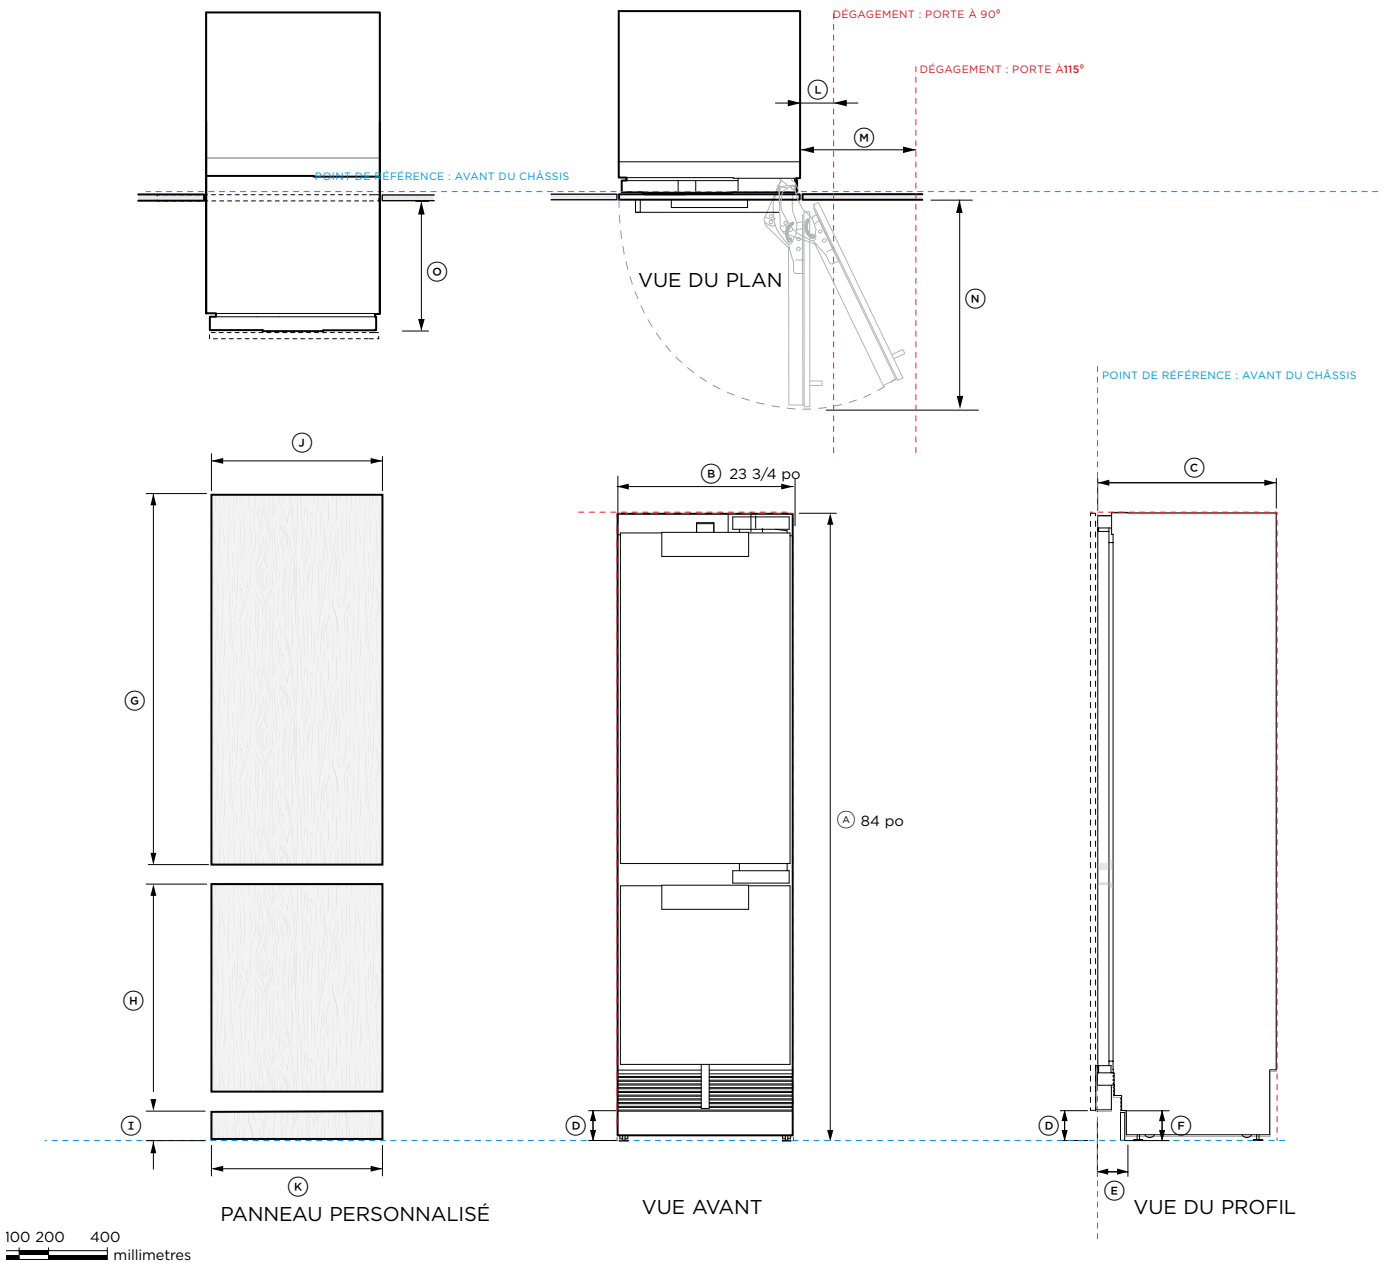

No. de modèle :

RS2484WRUE, RS2484WLUE, RS2484WRUK1, RS2484WLUK1
Illustré avec : Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)


Dimensions du produit	**po**	**mm**
(A) Hauteur totale du châssis	84	2134
(B) Largeur totale du châssis	23 3/4 po	603
(C) Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
(D) Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
(E) Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 – 4	73 – 102
(F) Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
(G) Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	49 3/8	1254
(H) Hauteur minimale de la façade de tiroir personnalisée	30 11/32	771
(I) Hauteur du panneau de coup-de-pied	2 – 6	51 - 152
(J) Largeur minimum du panneau de porte/de la façade de tiroir Modèle simple Modèle double/panneaux multiples	 23 3/4 23 13/16	 603 605
(K) Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	23 13/16	606
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs	**po**	**mm**
(L) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° – accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
(M) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° – accès complet à l'intérieur)	14	356
(N) Profondeur de la porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	26	660
(O) Profondeur du tiroir ouvert	15 3/4	400

Dégagements minimaux	**po**	**mm**
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	24	609
Largeur totale de la cavité (double)	36	1219
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccordements se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccordements se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650

* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.
- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

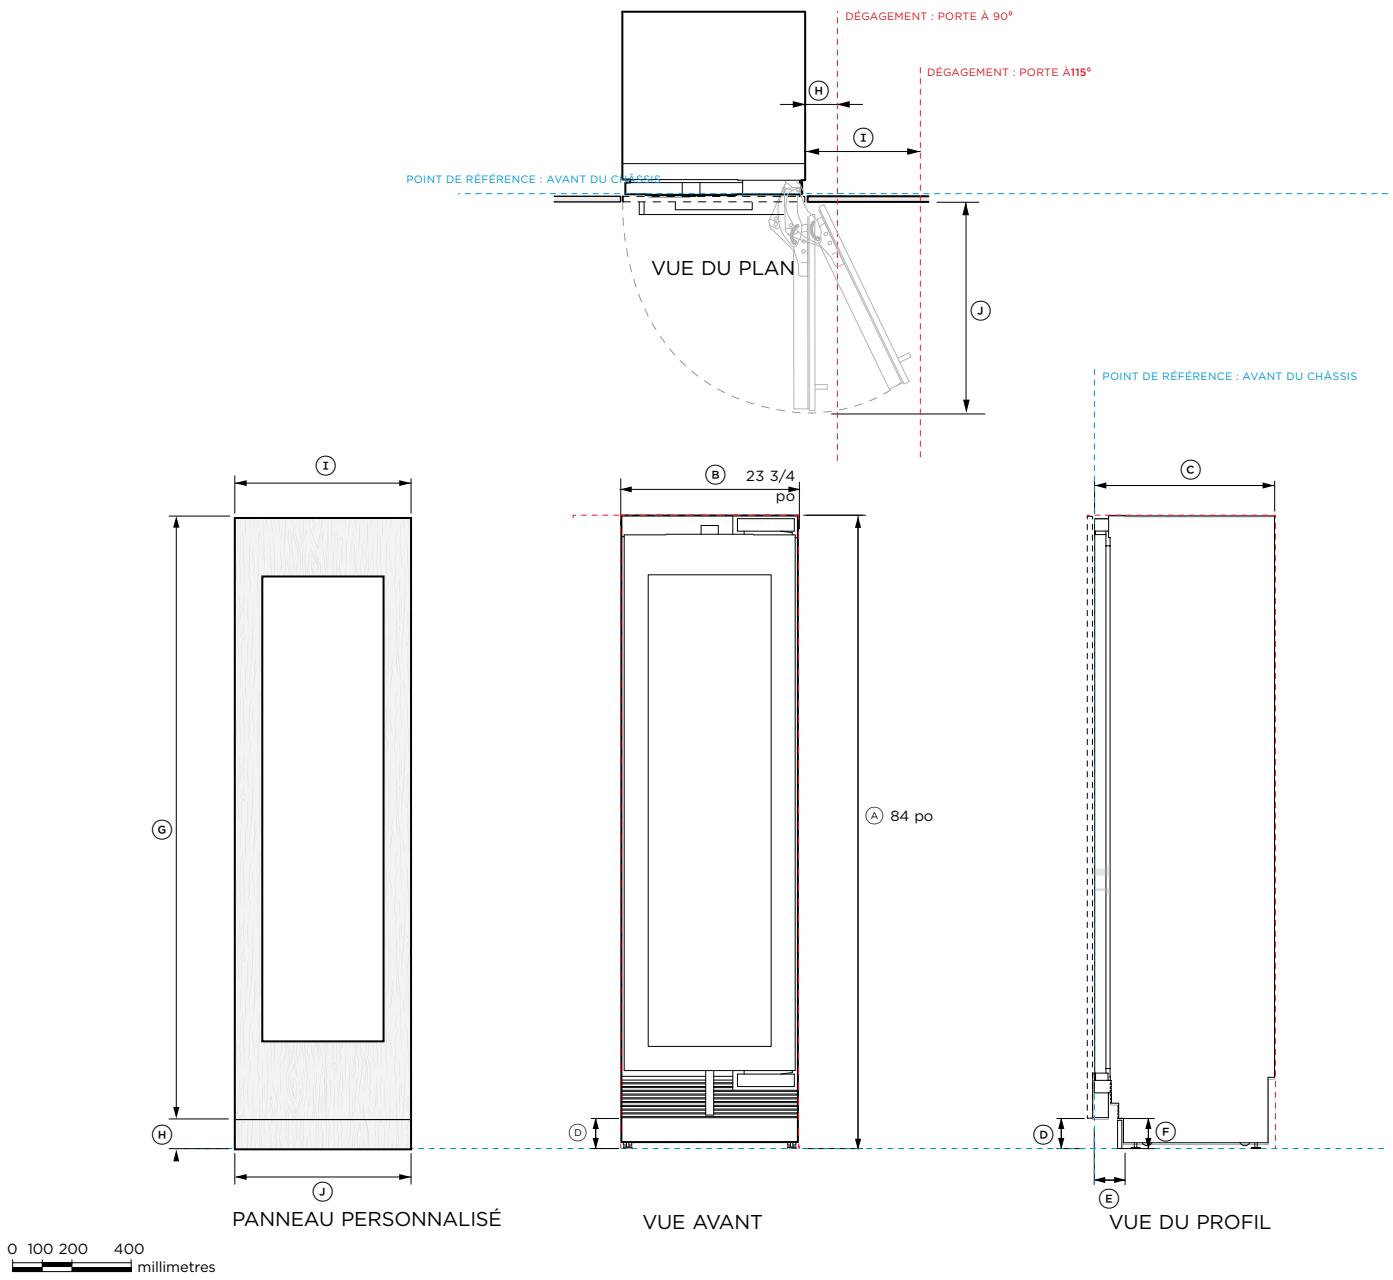

No. de modèle :

RS2484VL2K, RS2484VR2K

Illustré avec : Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)

Dimensions du produit	**po**	**mm**
(A) Hauteur totale du châssis	84	2134
(B) Largeur totale du châssis	23 3/4 po	603
(C) Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
(D) Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
(E) Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8–4	73 – 102
(F) Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
(G) Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	79 7/8	2029
(H) Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 – 6	51 - 152
(I) Largeur minimale du panneau de porte Modèle simple Modèle double/panneaux multiples	 23 3/4 23 13/16	 603 605
(J) Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	23 13/16	606
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs	**po**	**mm**
(K) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° – accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
(L) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° – accès complet à l'intérieur)	14	356
(M) Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	26	660


Dégagements minimaux	**po**	**mm**
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	24	609
Largeur totale de la cavité (double)	36	1219
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccordements se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccordements se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650

* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

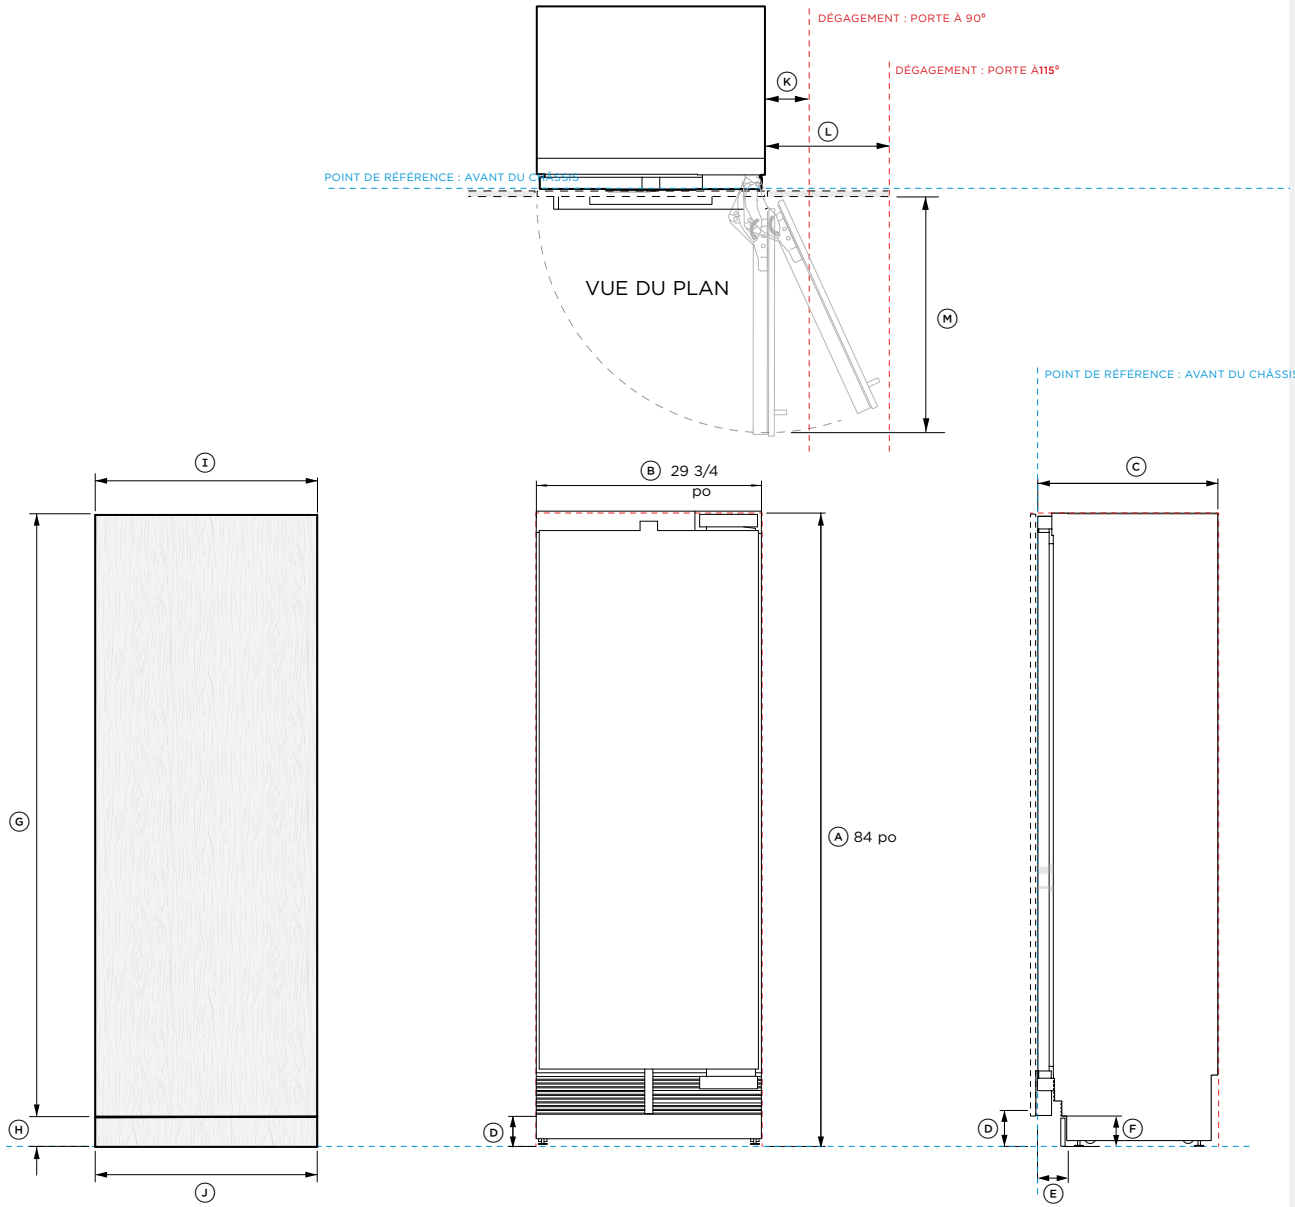

No. de modèle :

RS3084SRHE1, RS3084SLHE1, RS3084FRJE1, RS3084FLJE1, RS3084SRHK1, RS3084SLHK1, RS3084SRK1, RS3084SLK1, RS3084FLJK1

Illustré avec :

Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)

Dimensions du produit	**po**	**mm**
Ⓐ Hauteur totale du châssis	84	2134
Ⓑ Largeur totale du châssis	29 3/4	756
Ⓒ Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
Ⓓ Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
Ⓔ Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8–4	73 – 102
Ⓕ Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
Ⓖ Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	79 7/8	2029
Ⓗ Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 – 6	51 - 152
Ⓘ Largeur minimale du panneau de porte Modèle simple Modèle double/panneaux multiples	 29 3/4 29 27/32	 756 758
Ⓙ Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	29 27/32	759
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs	**po**	**mm**
Ⓚ Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° – accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
Ⓛ Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° – accès complet à l'intérieur)	16 1/2	419
Ⓜ Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	32	813


Dégagements minimaux	**po**	**mm**
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	30	762
Largeur totale de la cavité (double)	60 1/32	1525
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccordements se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccordements se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650

* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

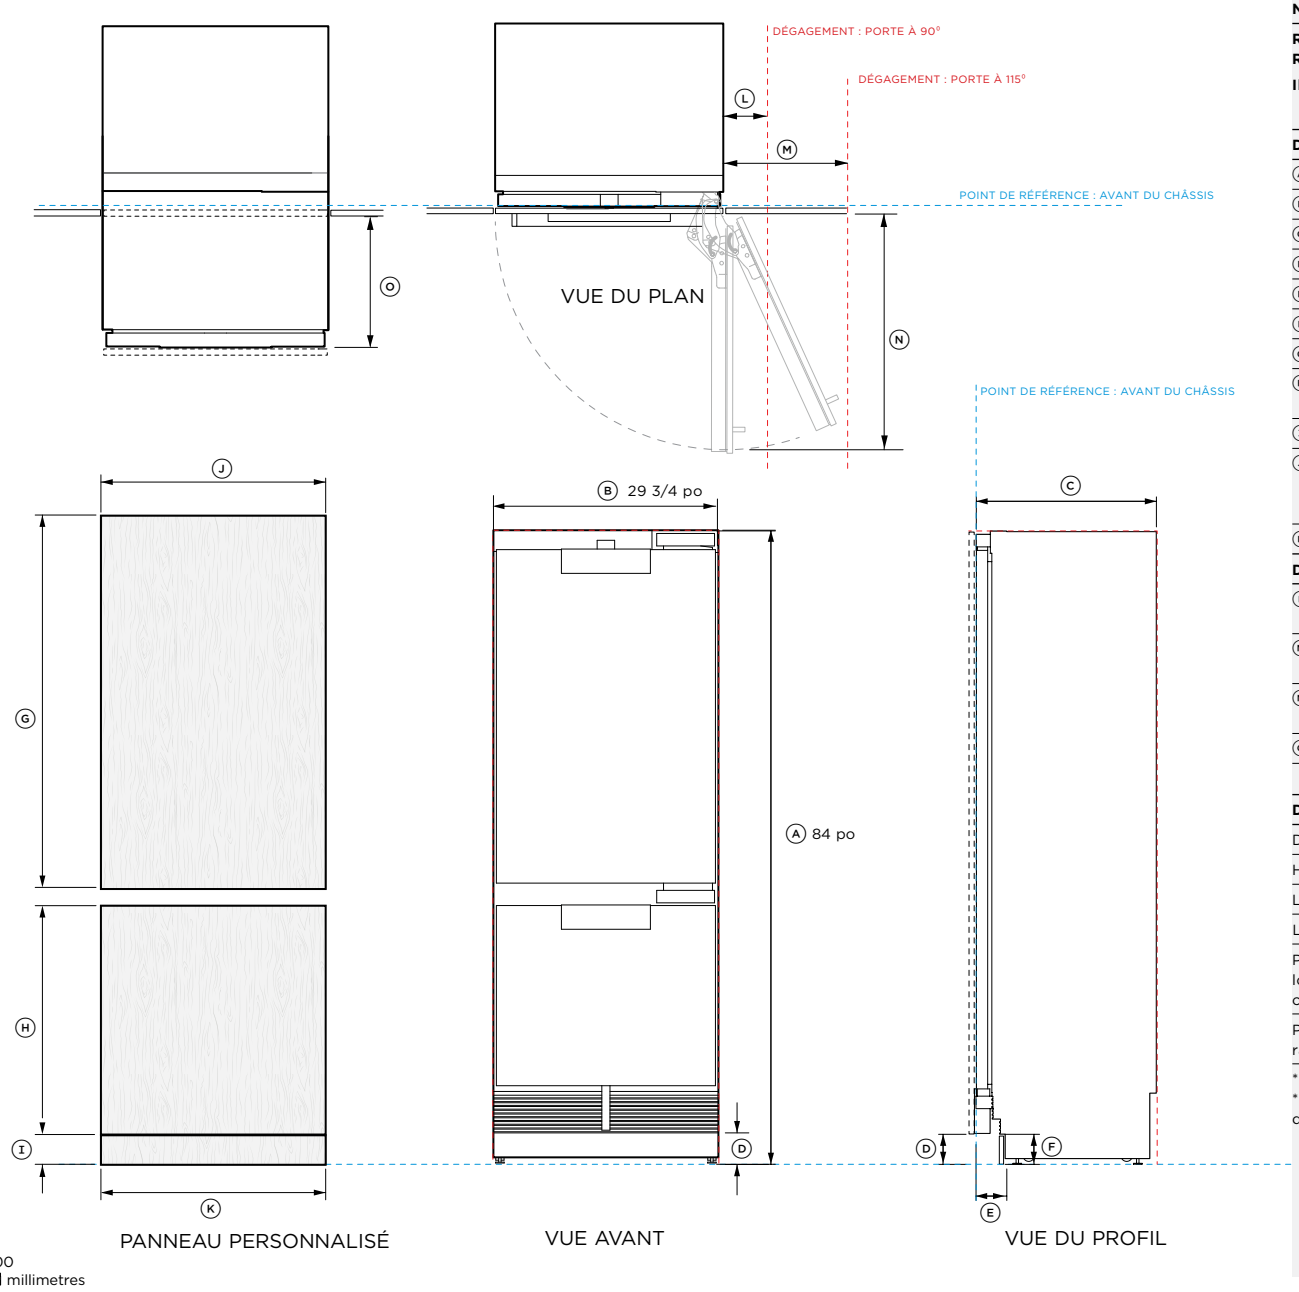

No. de modèle :

RS3084WRUE1, RS3084WLUE1, RS3084WRUK1, RS3084WLUK1

Illustré avec : Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)

Dimensions du produit	**po**	**mm**
(A) Hauteur totale du châssis	84	2134
(B) Largeur totale du châssis	29 3/4	756
(C) Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
(D) Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
(E) Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 – 4	73 – 102
(F) Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
(G) Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	49 3/8 po	1254
(H) Hauteur minimale de la façade de tiroir personnalisée	30 11/32 po	771
(I) Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 – 6	51 - 152
(J) Largeur minimum du panneau de porte/de la façade de tiroir Modèle simple Modèle double/panneaux multiples	 29 3/4 29 27/32	 756 758
(K) Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	29 27/32	759

Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs	**po**	**mm**
(L) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° – accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
(M) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° – accès complet à l'intérieur)	16 1/2	419
(N) Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	32	813
(O) Profondeur du tiroir ouvert	15 3/4	400


Dégagements minimaux	**po**	**mm**
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	30	762
Largeur totale de la cavité (double)	60 1/32	1525
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccordements se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccordements se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650

* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po

** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

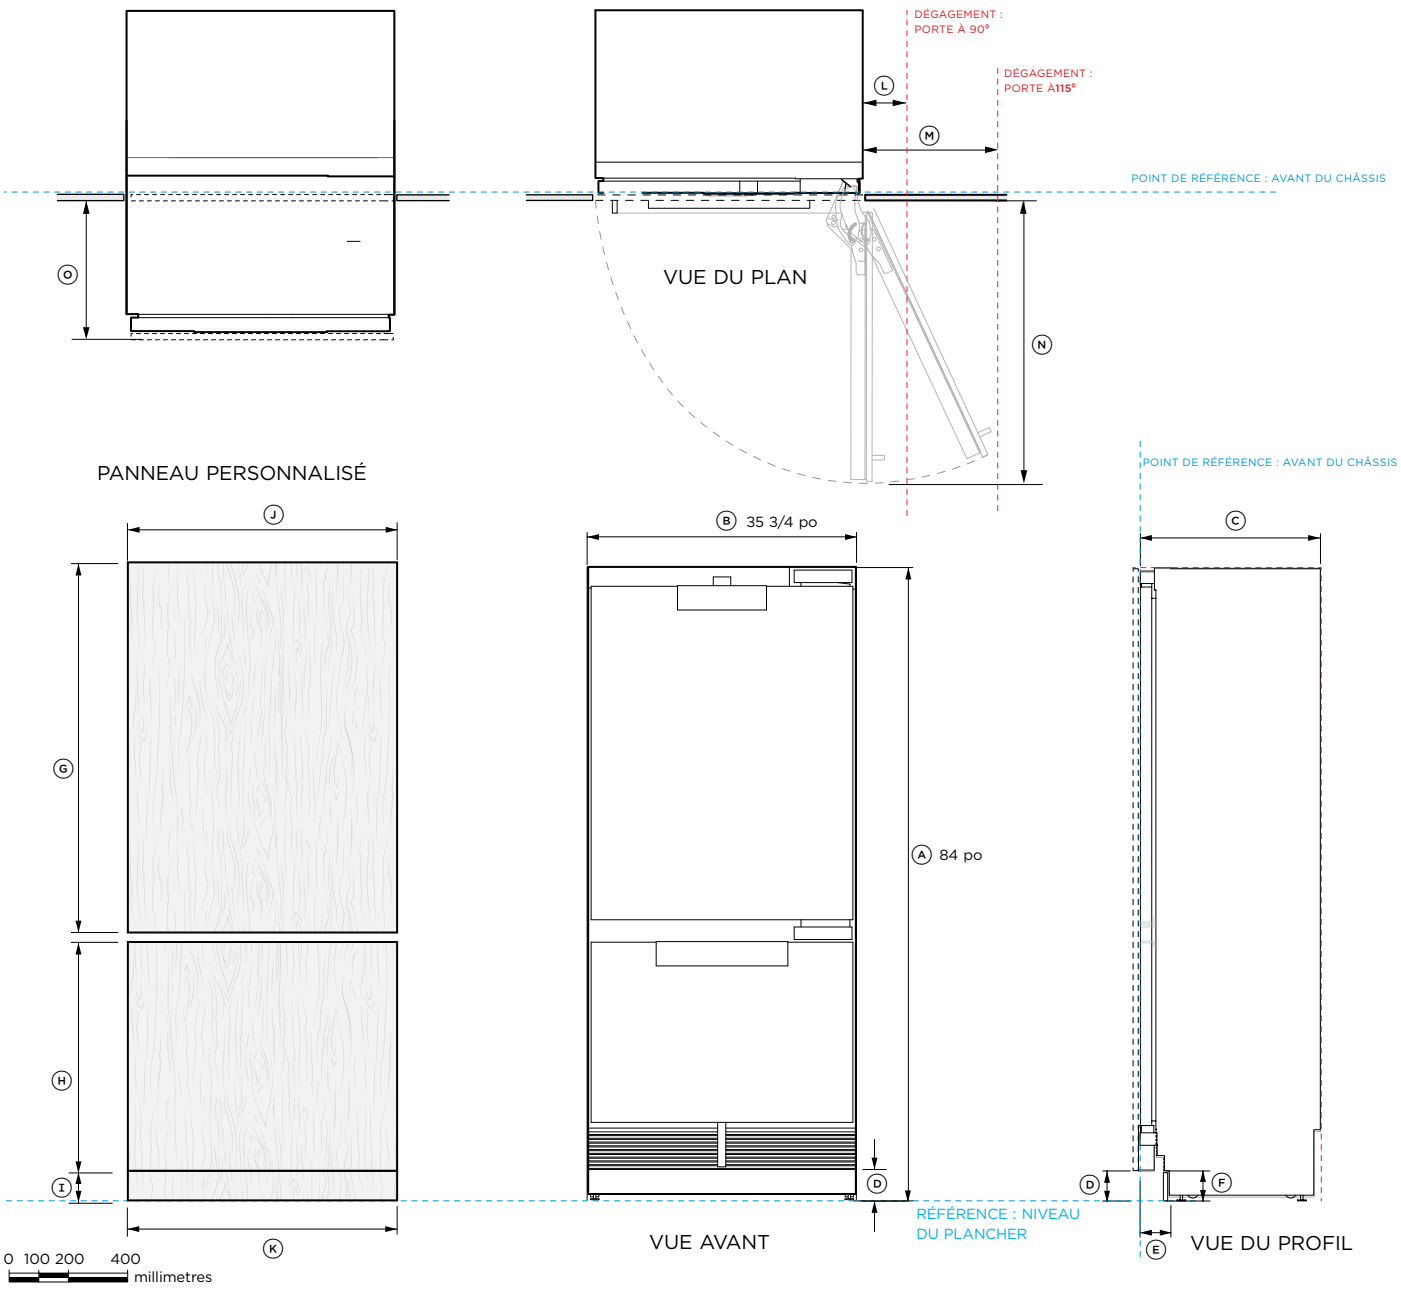

No. de modèle :

RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1

Illustré avec: Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)

Dimensions du produit	**po**	**mm**
(A) Hauteur totale du châssis	84	2134
(B) Largeur totale du châssis	35 3/4	908
(C) Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
(D) Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
(E) Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 – 4	73 – 102
(F) Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
(G) Hauteur minimale du panneau de porte sur mesure	49 3/8	1254
(H) Hauteur minimale de la façade de tiroir personnalisée	30 11/32	771
(I) Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 – 6	51 - 152
(J) Largeur minimum du panneau de porte/de la façade de tiroir Modèle simple Modèle double/panneaux multiples	 35 3/4 35 13/16	 908 910
(K) Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	35 7/8	911
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs	**po**	**mm**
(L) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° – accès réduit à l'intérieur)	4 11/16	119
(M) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° – accès complet à l'intérieur)	20 3/4	527
(N) Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	38 1/16	967
(O) Profondeur du tiroir ouvert	15 3/4	400

Dégagements minimaux	**po**	**mm**
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	36	914
Largeur totale de la cavité (double)	72	1829
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccordements se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccordements se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650


* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po


** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

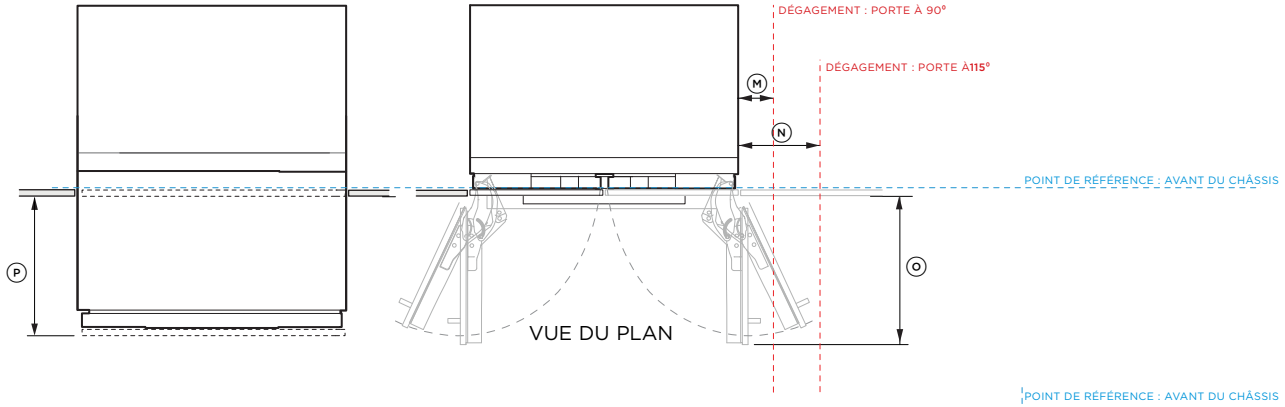

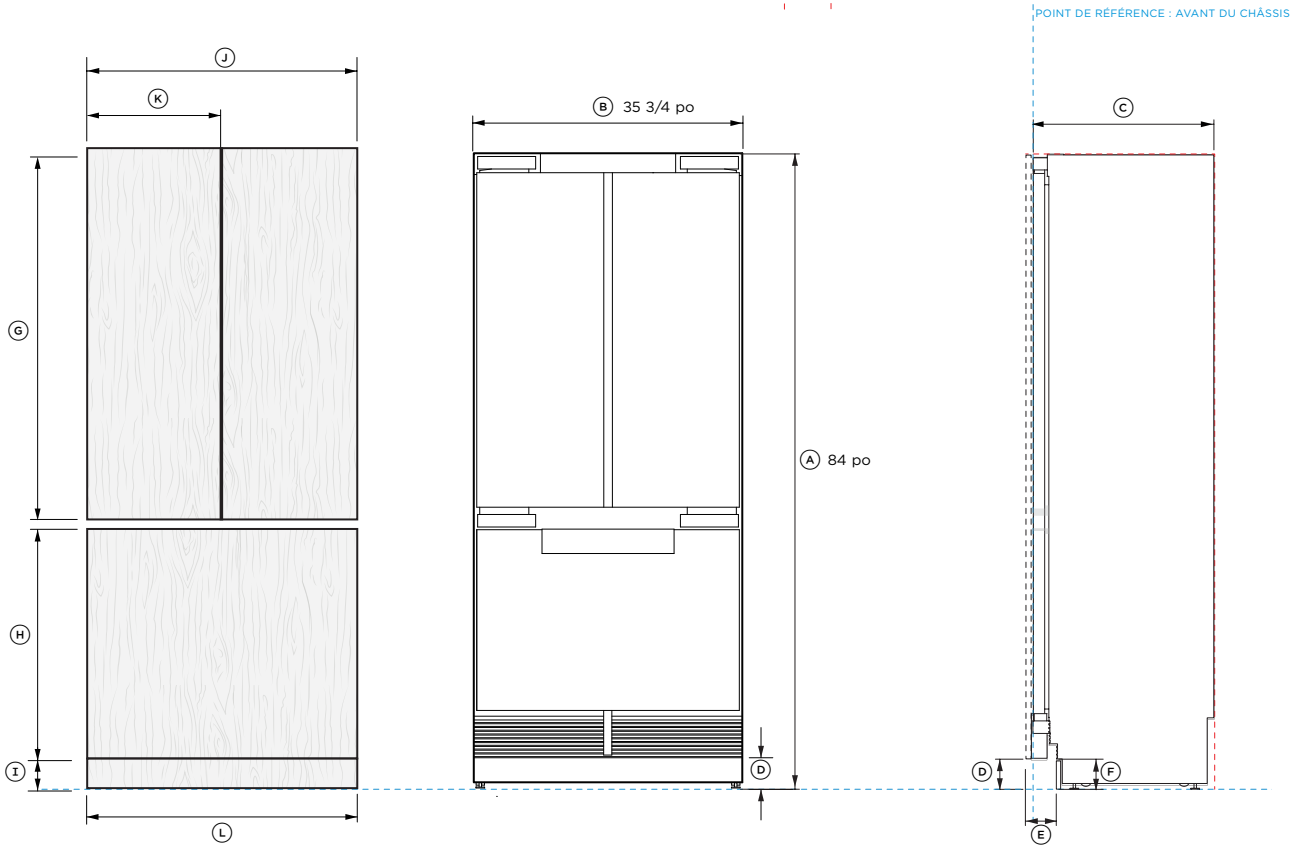

No. de modèle : RS3684AUVE

Illustré avec : Panneau de porte personnalisé (panneau en acier inoxydable facultatif)

Dimensions du produit	**po**	**mm**
(A) Hauteur totale du châssis	84	2134
(B) Largeur totale du châssis	35 3/4	908
(C) Profondeur totale du châssis (excluant le panneau de porte)	24	610
(D) Hauteur entre le plancher et le bas de la porte	4	102
(E) Profondeur du coup-de-pied*	2 7/8 – 4	73 – 102
(F) Hauteur du coup-de-pied - châssis	6	152
(G) Hauteur minimale du panneau de porte	49 3/8	1254
(H) Hauteur minimale de la façade de tiroir	30 11/32	771
(I) Hauteur du panneau de coup-de-pied personnalisé	2 – 6	51 - 152
(J) Largeur minimale de la façade de tiroir Modèle simple Modèle double/panneaux multiple	 35 3/4 35 13/16	 908 910
(K) Largeur minimale des panneaux de porte Modèle simple Modèle double/panneaux multiple	 17 13/16 17 1/8	 452.5 453
(L) Largeur minimale du coup-de-pied - Modèle simple	**35 7/8**	911
Dimensions d'ouverture des portes/tiroirs	**po**	**mm**
(M) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent (90° – accès réduit à l'intérieur)	4 5/16	119
(N) Dégagement minimal de la porte** au mur adjacent* (115° – accès complet à l'intérieur)	12 1/4	311
(O) Profondeur du panneau de porte mesurée à partir de l'avant du panneau de porte (ouverture à 90°)	22 5/8	575
(P) Profondeur du tiroir ouvert	15 3/4	400

Dégagements minimaux	**po**	**mm**
Dégagement minimal pour l'espacement des panneaux	1/8	3
Hauteur totale de la cavité	84	2134
Largeur totale de la cavité (modèle simple)	36	914
Largeur totale de la cavité (double)	72	1829
Profondeur minimale hors tout de la cavité (peu profonde) lorsque les raccordements se trouvent à l'extérieur de celle-ci***	25	635
Profondeur minimale hors tout de la cavité lorsque les raccordements se trouvent à l'arrière de celle-ci***	25 19/32	650

* Suppose une épaisseur de panneau de 3/4 po
** Un panneau de coup-de-pied en acier inoxydable de 3 15/16 po de hauteur est disponible. Ajustez la hauteur du panneau de porte en conséquence.

– – – – – – INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PLANCHER
– – – – – – INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
– – – – – – INDIQUE LA DÉCOUPE


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


CONSIDÉRATIONS DE PLANIFICATION

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


INSTALLATION SIMPLE

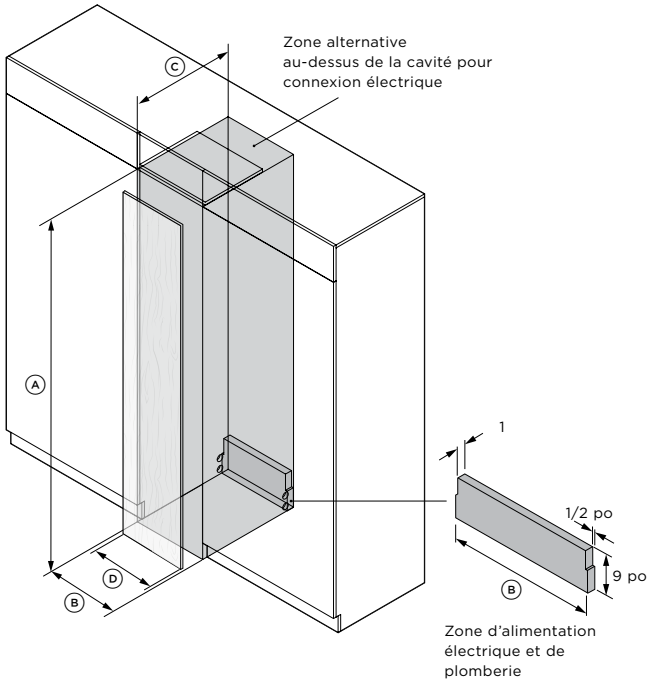

CONFIGURATION DOUBLE

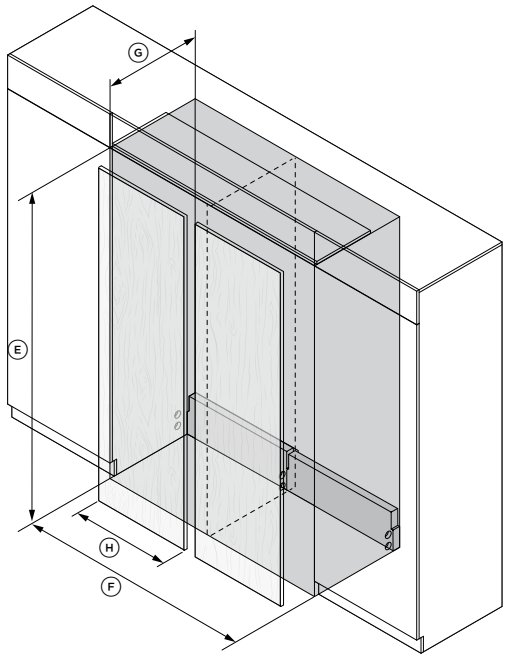

CONFIGURATION TRIPLE

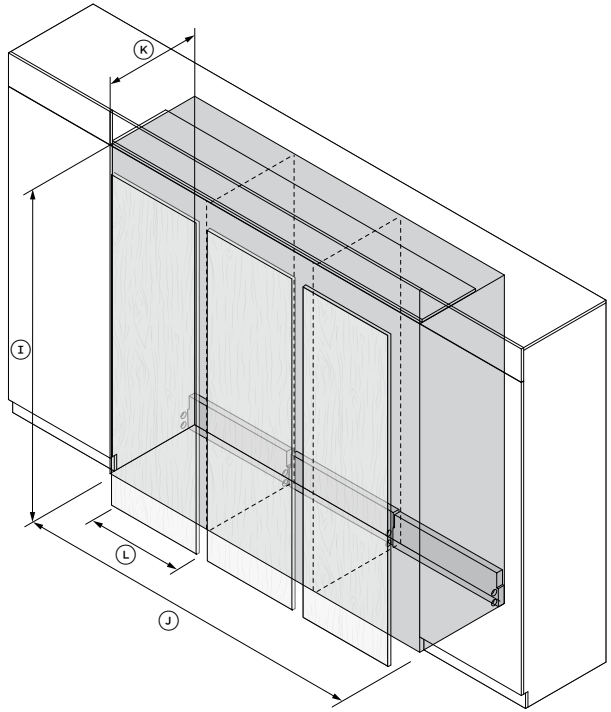

Dimensions de la cavité pour configuration simple	18 po		24"		30 po		36 po	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
Ⓐ Hauteur totale de la cavité	84	2134	84	2134	84	2134	84	2134
Ⓑ Largeur totale de la cavité	18	457	24	609	30	762	36	914
Ⓒ Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'arrière de celle-ci)	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650
Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'extérieur de celle-ci)	25	635	25	635	25	635	25	635
Ⓓ Largeurs des panneaux de porte personnalisés** Porte française de 36 po	17 3/4	451	23 3/4o	603	29 3/4	756	35 3/4 17 13/16	908 452,5

Dimensions de la cavité pour configuration double	18 po		24"		30 po		36 po	
	po	mm	po	mm	po	mm	po	mm
Ⓔ Hauteur totale de la cavité	84	2134	84	2134	84	2134	84	2134
Ⓕ Largeur totale de la cavité	36 1/32	915	48	1219	60 1/32	1525	36	1829
Ⓖ Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'arrière de celle-ci)	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650
Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'extérieur de celle-ci)	25	635	25	635	25	635	25	635
Ⓗ Largeur des panneaux de porte personnalisés**	17 27/32	453	23 13/16	605	29 27/32	758	35 13/16 17 27/32	910 453

Dimensions de la cavité pour configuration triple	18 po		24"		30 po	
	po	mm	po	mm	po	mm
Ⓘ Hauteur totale de la cavité	84	2134	84	2134	84	2134
Ⓙ Largeur totale de la cavité	53 31/32	1371	72	1829	90	2286
Ⓚ Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'arrière de celle-ci)	25 5/8	650	25 5/8	650	25 5/8	650
Profondeur minimale hors tout de la cavité* (raccordements situés à l'extérieur de celle-ci)	25	635	25	635	25	635
Ⓛ Largeur des panneaux de porte personnalisés**	17 27/32	453	23 13/16	605	29 27/32	758

*Un espacement minimal de 3 mm est requis entre les panneaux personnalisés et les armoires adjacentes. Si vous utilisez des panneaux pour dissimuler l'entretoise, prévoyez une largeur supplémentaire. ** La profondeur de la cavité suppose des panneaux de 3/4 po d'épaisseur. Si vous utilisez des panneaux pour dissimuler l'entretoise, prévoyez une largeur supplémentaire.

REMARQUE : un bord de 102 mm est requis pour les armoires à cadre dans la cavité. La quantité maximale d'appareils par cavité est de trois.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

DÉGAGEMENTS POUR LA PORTE

Modèle 18 po		
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 90°	**po**	**mm**
Ⓐ Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	4 11/16	119
Ⓑ Profondeur maximale pour l'ouverture de la porte	20	508
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 115°		
Ⓒ Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	11 1/2 po	292


Modèles de 24"		
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 90°	**po**	**mm**
Ⓐ Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	4 11/16	119
Ⓑ Profondeur maximale pour l'ouverture de la porte	26	660
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 115°		
Ⓒ Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	14	356

Modèles 30 po		
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 90°	**po**	**mm**
Ⓐ Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	4 11/16	119
Ⓑ Profondeur maximale pour l'ouverture de la porte	32	813
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 115°		
Ⓒ Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	16 1/2	419

Réfrigérateur-congélateur 36 po		
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 90°	**po**	**mm**
Ⓐ Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	4 11/16	119
Ⓑ Profondeur maximale pour l'ouverture de la porte	38 1/16	967
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 115°		
Ⓒ Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	20 3/4	527


Réfrigérateur-congélateur à porte française de 36 po		
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 90°	**po**	**mm**
Ⓓ Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	4 11/16	119
Ⓔ Profondeur maximale pour l'ouverture de la porte	22 5/8	575
DÉGAGEMENTS POUR OUVERTURE DE LA PORTE À 115°		
Ⓕ Dégagement minimal de la porte au mur adjacent	12 1/4	311

ACCÈS INTERNE À 90°

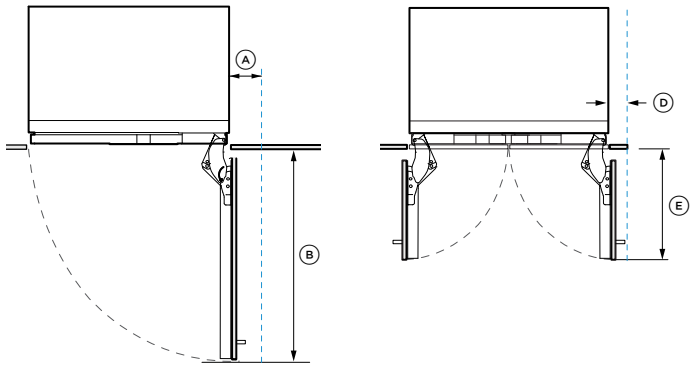

Une broche de charnière peut être installée pour limiter l'ouverture de la porte à 90° lorsque nécessaire.
Les dimensions minimales indiquées correspondent à une profondeur de poignée de 1 5/8 po. Les détails des panneaux de porte personnalisés et de la poignée doivent être pris en considération.


ACCÈS INTERNE À 115°

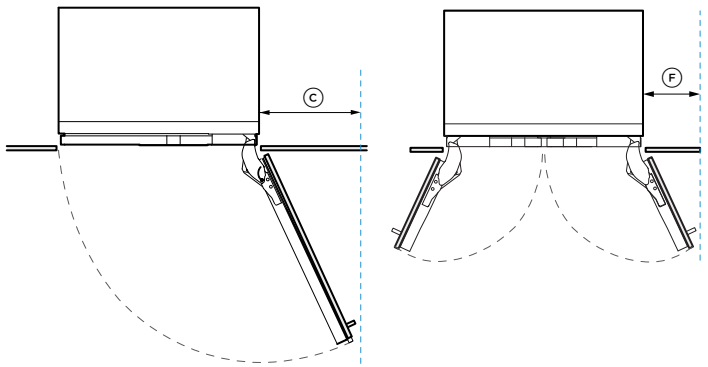

Ouverture de porte à 115° – accès interne complet.

Les dimensions minimales indiquées correspondent à une profondeur de poignée de 1 5/8 po. Les détails des panneaux de porte personnalisés et de la poignée doivent être pris en considération.

INSTALLATION MULTIPLE

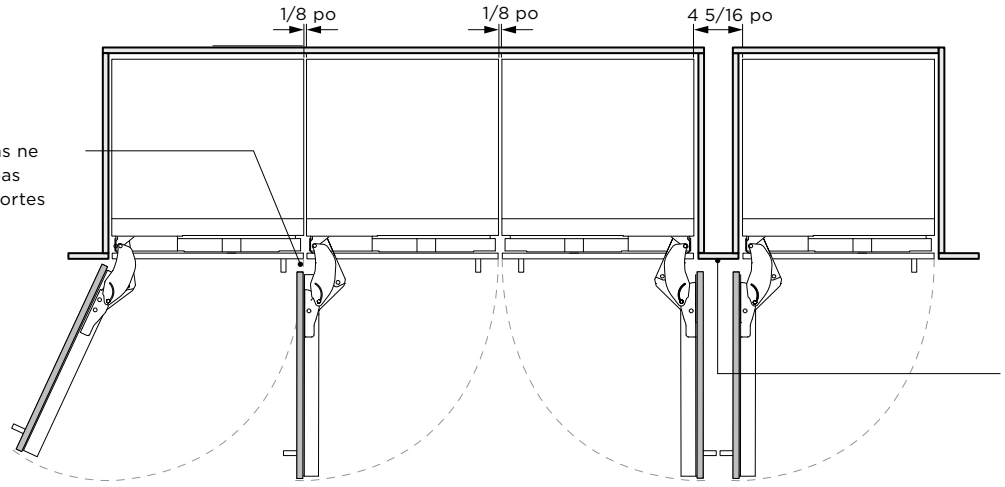

Certaines configurations ne permettent pas d'ouvrir les portes ensemble.


Un espacement est nécessaire si les portes s'entrechoquent lorsqu'elles sont ouvertes.
Si l'espacement est inférieur à 4 5/16 po, une seule porte peut être ouverte à la fois selon les styles de poignée.


Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

COUP-DE-PIED INFÉRIEUR AVEC PANNEAU PROLONGÉ

Un coup-de-pied de 2 po de hauteur peut être créé en installant un panneau de 81 7/8 po avec une grille supplémentaire.

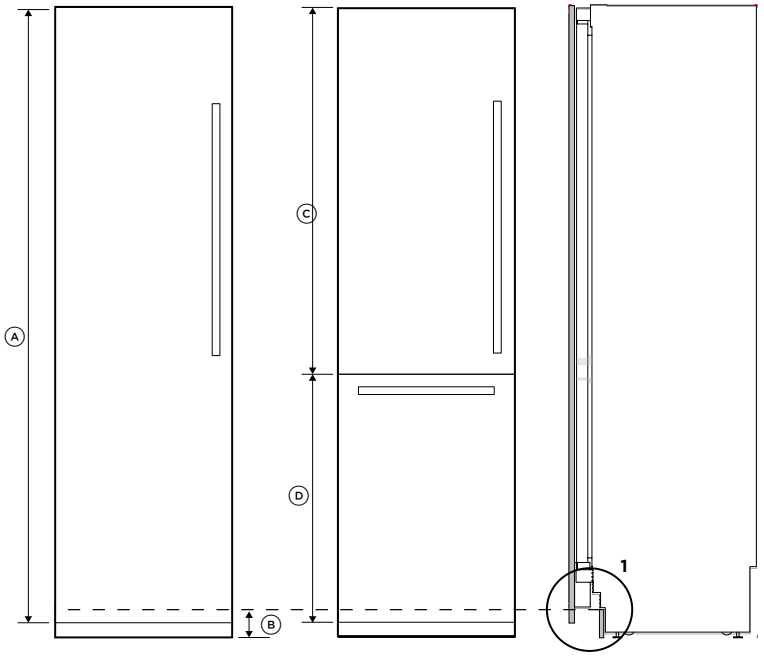





VUE DÉTAILLÉE 1
COUP-DE-PIED DE 51 MM DE HAUT AVEC GRILLE SUPPLÉMENTAIRE

DIMENSIONS DU PANNEAU DE COUP-DE-PIED INFÉRIEUR	po	mm
Ⓐ Hauteur du panneau - porte simple	81 7/8	2080
Ⓑ Hauteur du coup-de-pied	2	51
Ⓒ Hauteur du panneau de porte	49 3/8	1254
Ⓓ Hauteur du tiroir	32 3/8	822

COUP-DE-PIED SUPÉRIEUR AVEC PANNEAU À HAUTEUR RÉDUITE

Un coup de pied de 6 po avec un panneau de 77 7/8 po de hauteur peut être obtenu en retirant la grille inférieure et le répartiteur d'air.

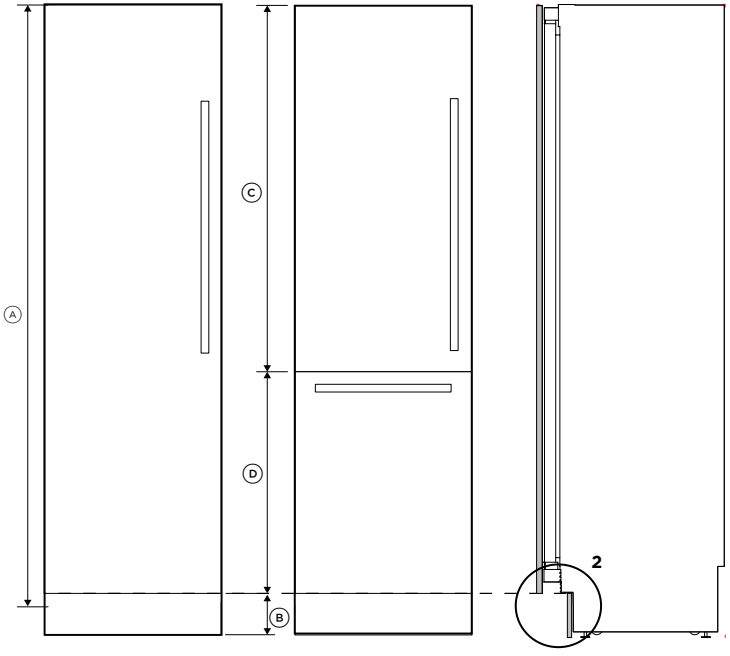




VUE DÉTAILLÉE 2
COUP-DE-PIED DE 152 MM - GRILLE INFÉRIEURE RETIRÉE

DIMENSIONS DU PANNEAU DU COUP DE PIED SUPÉRIEUR	po	mm
Ⓐ Hauteur du panneau - porte simple	77 7/8	1978
Ⓑ Hauteur du coup-de-pied	6	152
Ⓒ Hauteur du panneau de porte	49 3/8	1254
Ⓓ Hauteur du tiroir	28 3/8	721

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com

ARTICULATION DE LA CHARNIÈRE

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

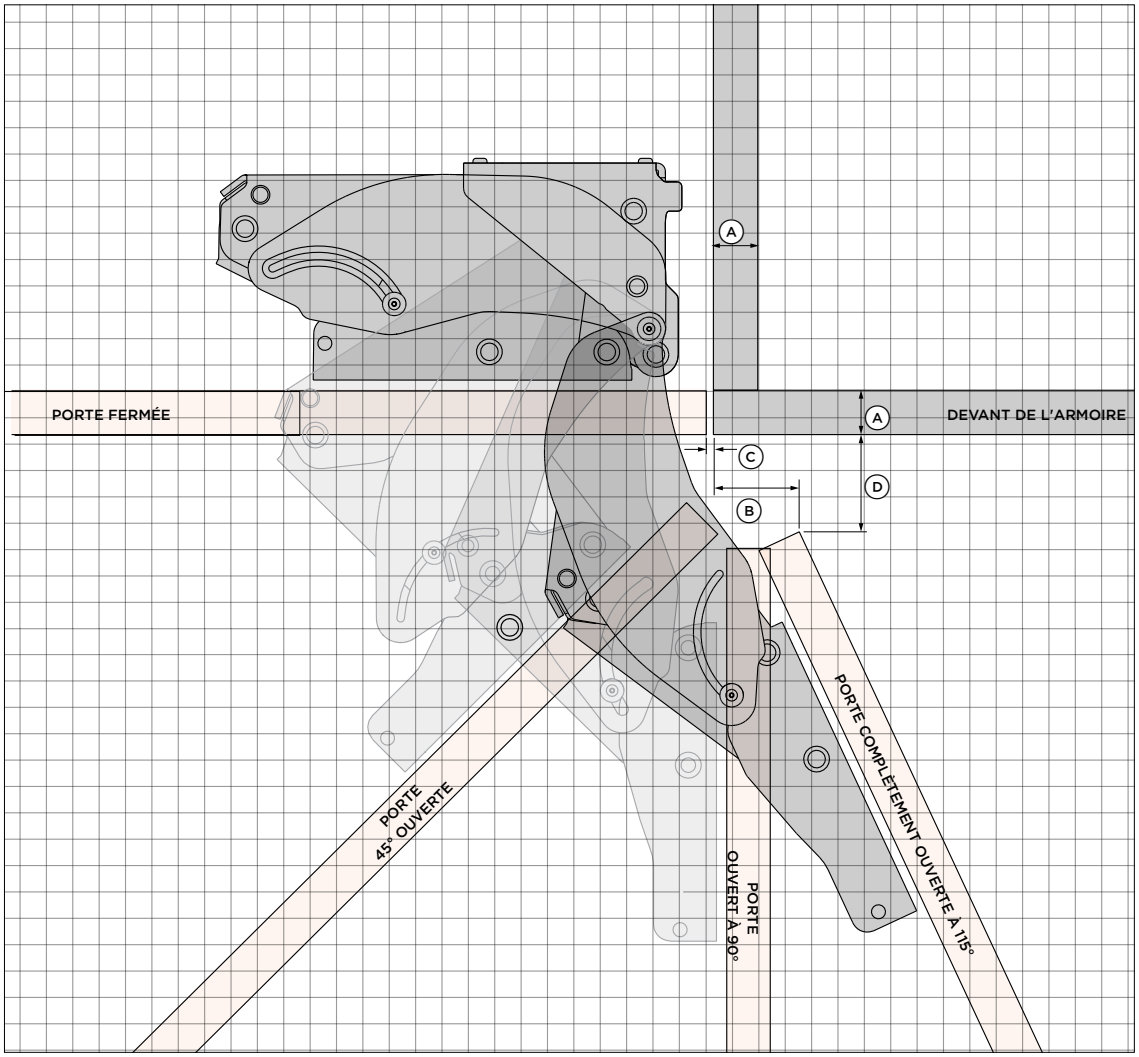

1 CARRÉ = 1/2 po (12,7 mm)

VUE DE DESSUS

CHARNIÈRE DE PORTE - HETTICH K05

Les modèles à charnière gauche sont une version miroir par rapport à celui illustré.

PANNEAU AVANT PERSONNALISÉ

- Ⓐ **Épaisseur du panneau :** 3/4 po (19 mm).
- Ⓑ **Espacement entre la porte et les armoires adjacentes :** minimum 1/8 po (3 mm)
- Ⓒ **Espacement entre le côté de l'armoire et la porte ouverte à 115° :** 1 13/32 po (36 mm)
- Ⓓ **Espacement entre l'armoire adjacente et la porte ouverte à 115° :** 1 21/32 po (42 mm)

LIMITES DE POIDS

MODÈLES À PANNEAU UNIQUE	POIDS MAXIMAL
RS1884	Max 44 lb (20 kg)
RS2484	Max 55 lb (25 kg)
RS2484V Armoire à vin	Max. 17,6 lbs (8 kg)
RS3084	Max 66 lb (30 kg)


MODÈLES DOUBLE PANEL	POIDS MAXIMAL
Panneau supérieur RS2484W	Max 33 lb (15 kg)
Panneau inférieur RS2484W	Max 20 lb (9 kg)
Panneau supérieur RS3084W	Max 40 lb (18 kg)
Panneau inférieur RS3084W	Max 24 lb (11 kg)
Panneau supérieur RS3684W	Max 46 lb (21 kg)
Panneau inférieur RS3684W	Max 30 lbs (13,5 kg)
MODÈLE À PORTES FRANÇAISES	
RS3684A Panneau supérieur gauche	Max 30 lb (13,5 kg)
RS3684A Panneau supérieur droit	Max 30 lb (13,5 kg)

Remarque : Le poids de la porte comprend le poids de la poignée.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


SOUTIEN

Pour une planification de conception et un soutien d'installation supplémentaires, veuillez contacter l'équipe de soutien de conception Fisher & Paykel.
designsupport@fisherpaykel.com

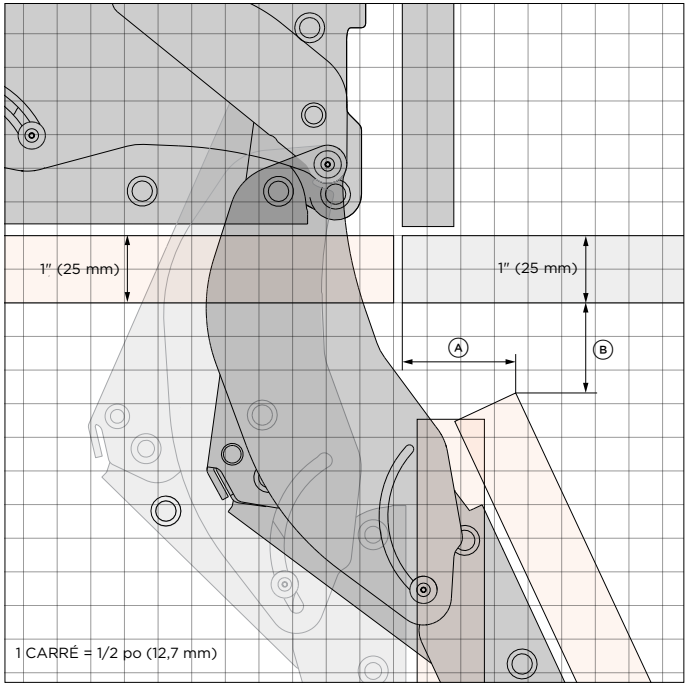


PANNEAU DE PORTE 1 PO

- Ⓐ Distance entre le bord de la porte et le côté de l'armoire : 1 21/32 po
- Ⓑ Espacement entre le coin de la porte et les armoires adjacentes : 1 11/32 po

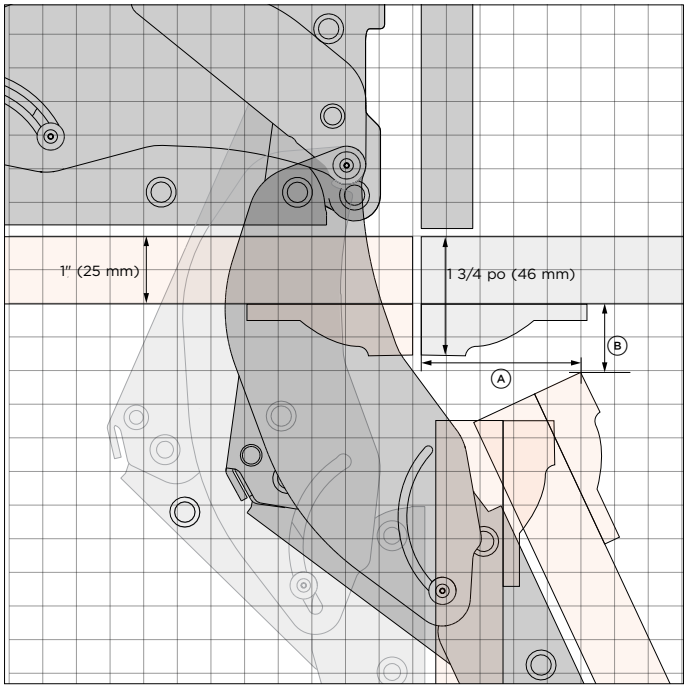

PANNEAU DE PORTE 1 PO AVEC CADRE DE 3/4 PO

- Ⓐ Distance entre le bord de la porte et le côté de l'armoire : 2 3/8 po
- Ⓑ Espacement entre le coin de la porte et les armoires adjacentes : 1 1/32 po

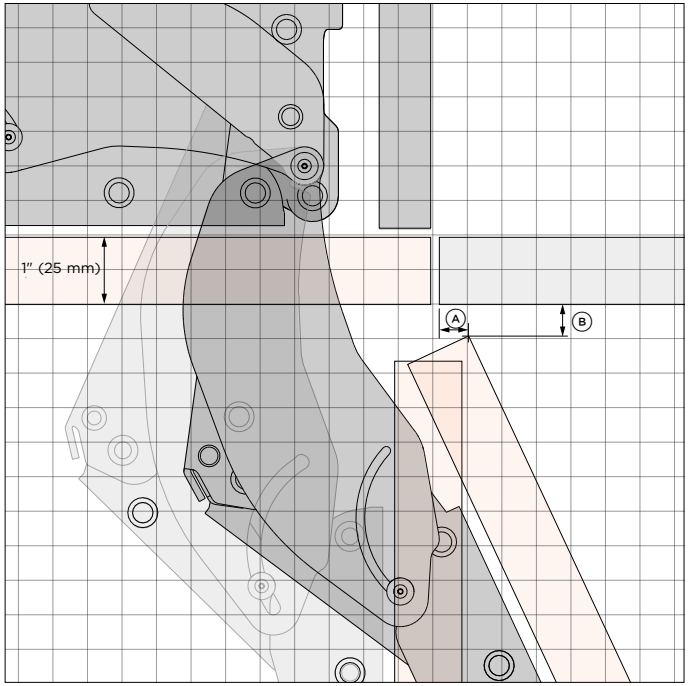

PANNEAU DE PORTE À RECOUVREMENT DE 1 PO

- Ⓐ Distance entre le bord de la porte et le côté de l'armoire : 9/16 po
- Ⓑ Espacement entre le coin de la porte et les armoires adjacentes : 15/32 po


REMARQUE : les largeurs des panneaux doivent être ajustées pour les panneaux de superposés.

Les modèles présentés dans le présent Guide de planification peuvent ne pas être disponibles sur tous les marchés et sont susceptibles de changer à tout moment. Les spécifications du produit peuvent différer de celles indiquées. Ce guide de planification ne doit pas être utilisé comme guide d'installation pour un produit. De plus amples informations sont nécessaires pour installer correctement et en toute sécurité les produits présentés ici. Des conseils d'installation spécifiques seront disponibles avec le produit à la livraison et sur notre site Web fisherpaykel.com


PRÉPARATION DU PANNEAU PERSONNALISÉ

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONS DES PANNEAUX

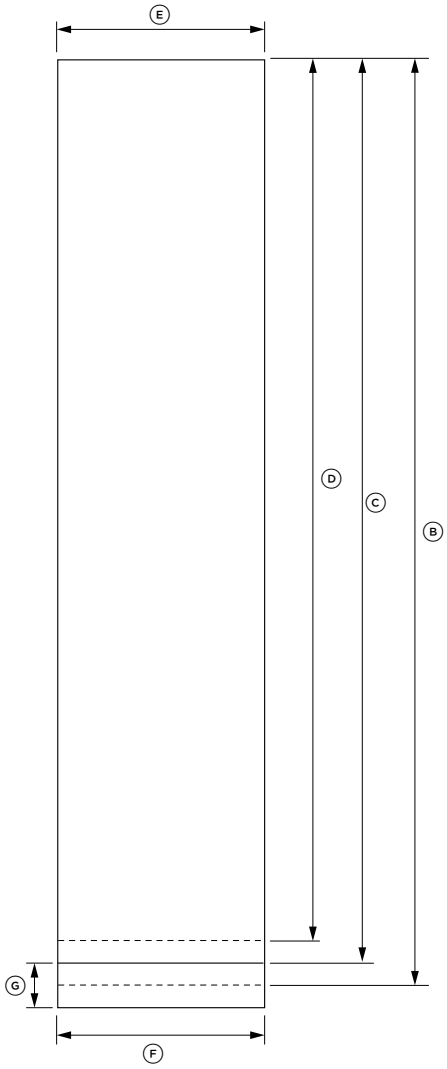

TROUS DE MONTAGE

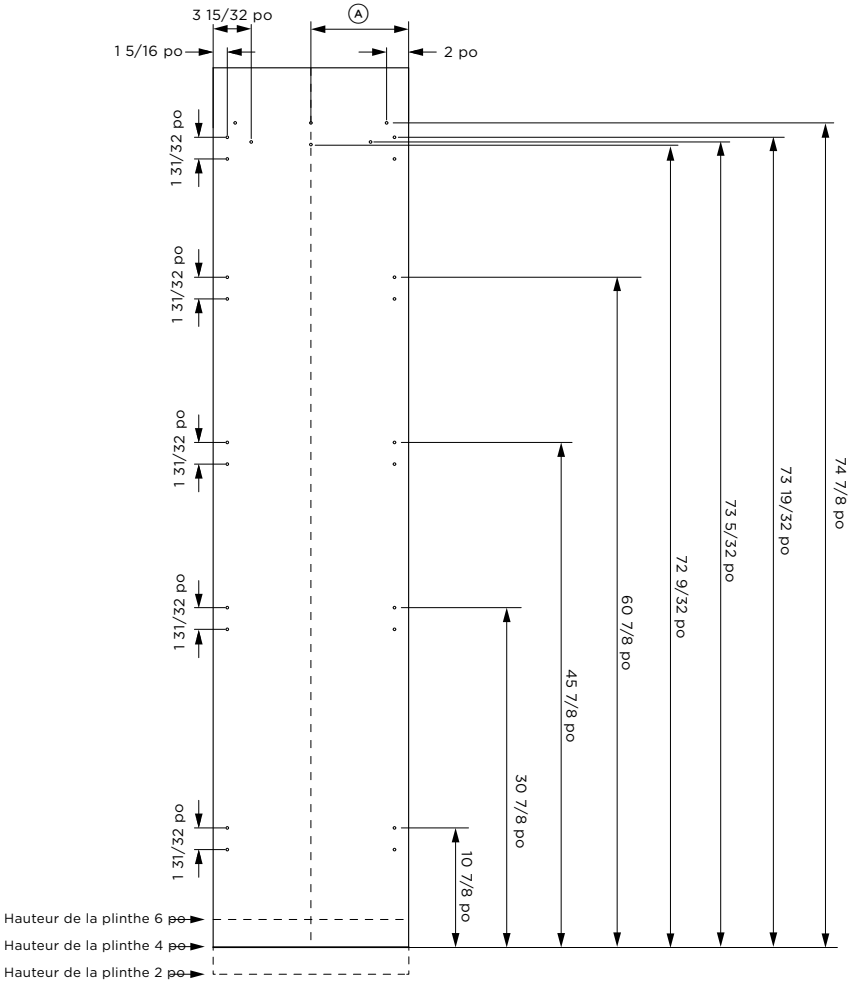

No. de modèle :

Congélateur	RS1884FRJE1, RS1884FLJE1, RS1884FLJK1

Dimensions de panneau personnalisé	**po**	**mm**
(A) Ligne centrale du panneau		
Cavité simple pour modèle RS1884F Cavité double/triple pour modèle RS1884F	8 7/8 8 29/32	225.5 226.5
(B) Hauteur du panneau de porte (standard de 4 po du plancher)	79 7/8	2029
(C) Hauteur du panneau de porte (2 po du plancher)*	81 7/8	2080
(D) Hauteur du panneau de porte (6 po du plancher)*	77 7/8	1978
(E) Largeur du panneau pour configuration simple RS1884F Largeur des panneaux pour configuration double/multiple RS1884F	17 3/4 17 27/32	451 453
(F) Largeur du coup de pied pour modèle RS1884	17 7/8	454
(G) Hauteur du coup-de-pied**	2 – 6	51-152
Épaisseur du panneau	min. 3/4	min 19

Dimensions de dégagement*	
Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	1/8 po ou 3 mm

*Tenez compte de la hauteur des panneaux non standard lors du perçage des trous de fixation.
**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.


Les panneaux de porte personnalisés, le coup-de-pied et les poignées doivent être fabriqués et montés par un ébéniste.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONS DES PANNEAUX

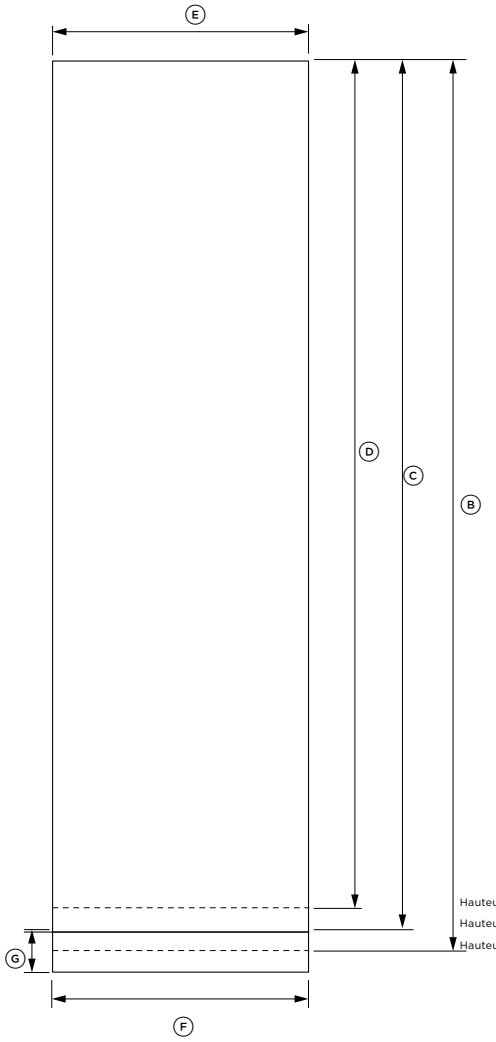

TROUS DE MONTAGE

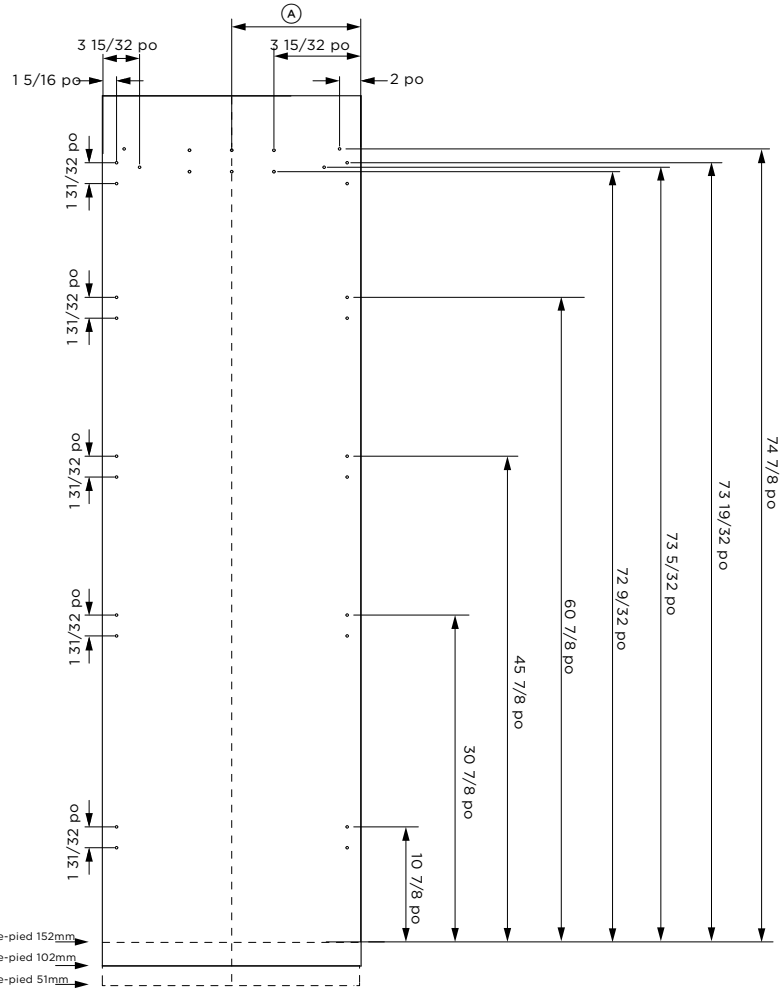

No. de modèle :

Modèles à porte simple
Freezers
RS2484FRJE1, RS2484FLJE1, RS2484FLJK1, RS3084FRJE1, RS3084FLJE1, RS3084FRJE1
Refrigerators
RS2484SRHE1, RS2484SLHE1, RS3084SRHE1, RS3084SLHE1, RS2484SRHK1, RS2484SLHK1, RS2484SRK1, RS2484SLK1 RS3084SRHK1, RS3084SLHK1, RS3084SRK, RS3084SLK1

Dimensions de panneau personnalisé	**po**	**mm**
(A) Ligne centrale du panneau		
Cavité simple pour modèle RS2484 Cavité double/triple pour modèle RS2484	11 7/8 11 29/32	301,5 302,5
Cavité pour modèle simple RS3084 Cavité pour modèles double/triple RS3084	14 7/8 14 15/16	378 379
(B) Hauteur du panneau de porte (standard de 4 po du plancher)	79 7/8	2029
(C) Hauteur du panneau de porte (2 po du plancher)*	81 7/8	2080
(D) Hauteur du panneau de porte (6 po du plancher)*	77 7/8	1978
(E) Largeur du panneau simple pour modèle RS3084 Largeur des panneaux doubles/multiples pour modèle RS2484	23 3/4 23 13/16	603 605
Largeur du panneau simple pour modèle RS3084 Largeur des panneaux doubles/multiples pour modèle RS3084	29 3/4 29 27/32	756 758
(F) Largeur du coup de pied pour modèle RS2484	23 7/8	606
Largeur du coup-de-pied pour modèle RS3084	29 7/8	759
(G) Hauteur du coup-de-pied**	2 – 6	51-152
Épaisseur du panneau	min. 3/4	min 19

Dimensions de dégagement*	**mm**
Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	1/8 po ou 3 mm

*Tenez compte de la hauteur des panneaux non standard lors du perçage des trous de fixation.
**La hauteur du coup-de-pied peut varier en fonction de la hauteur du panneau et du système de ventilation.


Les panneaux de porte personnalisés, le coup-de-pied et les poignées doivent être fabriqués et montés par un ébéniste.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONS DES PANNEAUX

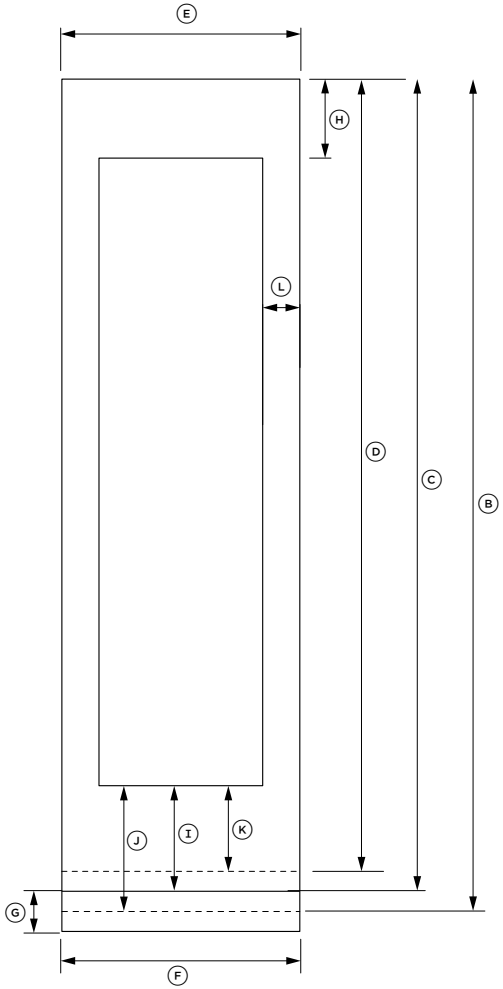

TROUS DE MONTAGE

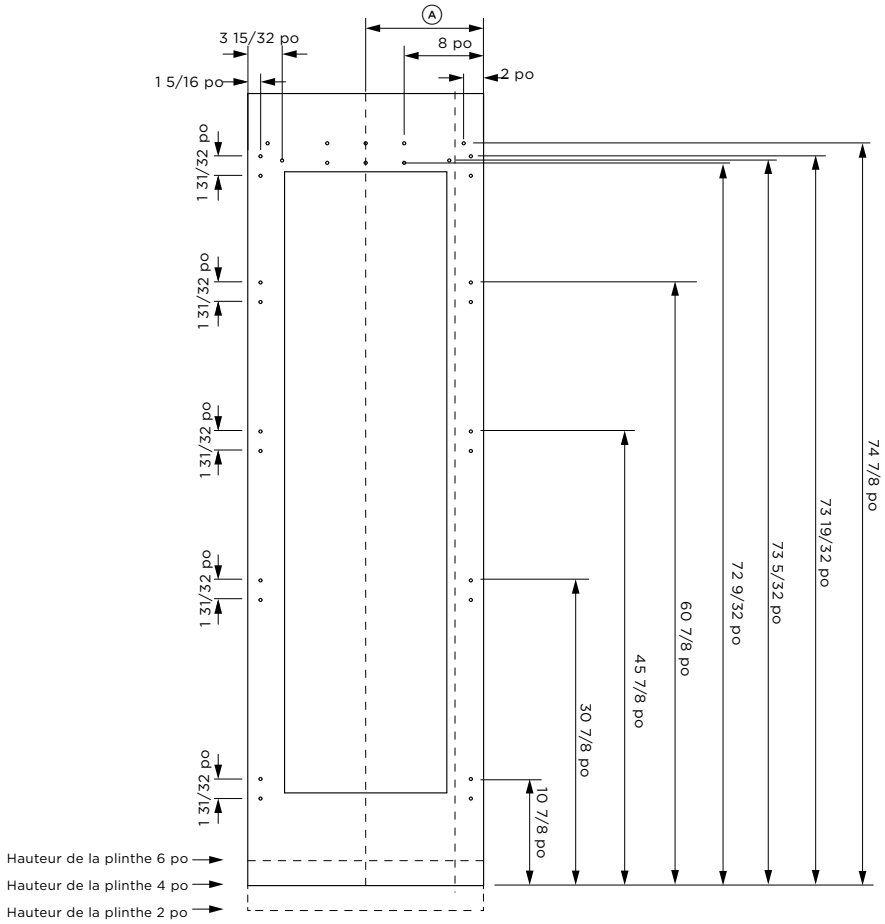

No. de modèle :

RS2484VL2K,
RS2484VR2K

Dimensions de panneau personnalisé	**po**	**mm**
Ⓐ Ligne centrale du panneau - cavité simple - cavité double/triple	11 7/8 11 29/32	301,5 302,5
Ⓑ Hauteur du panneau de porte (standard de 4 po du plancher)	79 7/8	2029
Ⓒ Hauteur du panneau de porte (2 po du plancher)*	81 7/8	2080
Ⓓ Hauteur du panneau de porte (6 po du plancher)*	77 7/8	1978
Ⓔ Largeur du panneau simple Largeur des panneaux doubles/multiples	23 3/4 23 13/16	603 605
Ⓕ Largeur du coup-de-pied	23 7/8	606
Ⓖ Hauteur du coup-de-pied**	2 – 6	50-152
Ⓗ Hauteur du cadre supérieur	7 7/8 - 11 7/8	200 - 302
Ⓘ Hauteur du cadre inférieur (standard 4 po du plancher)	9 7/16	240
Ⓙ Hauteur du cadre inférieur (2 po du plancher)	11 7/16	291
Ⓚ Hauteur du cadre inférieur (6 po du plancher)	7 7/16	189
Ⓛ Largeur des cadres latéraux (configuration simple) Largeur des cadres latéraux (configuration double/triple)	3 11/16 3 3/4	94 95
Épaisseur du panneau	min. 3/4	min 19

Dimensions de dégagement*	**mm**
Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	1/8 po ou 3 mm

*Tenez compte de la hauteur des panneaux non standard lors du perçage des trous de fixation.
**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.


Les panneaux de porte personnalisés, le coup-de-pied et les poignées doivent être fabriqués et montés par un ébéniste.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DIMENSIONS DES PANNEAUX

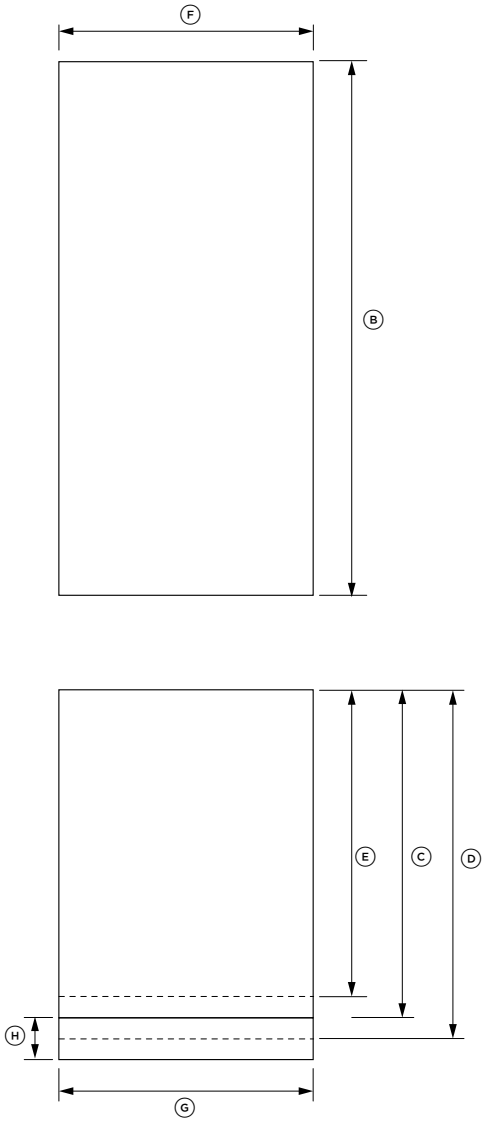

TROUS DE MONTAGE

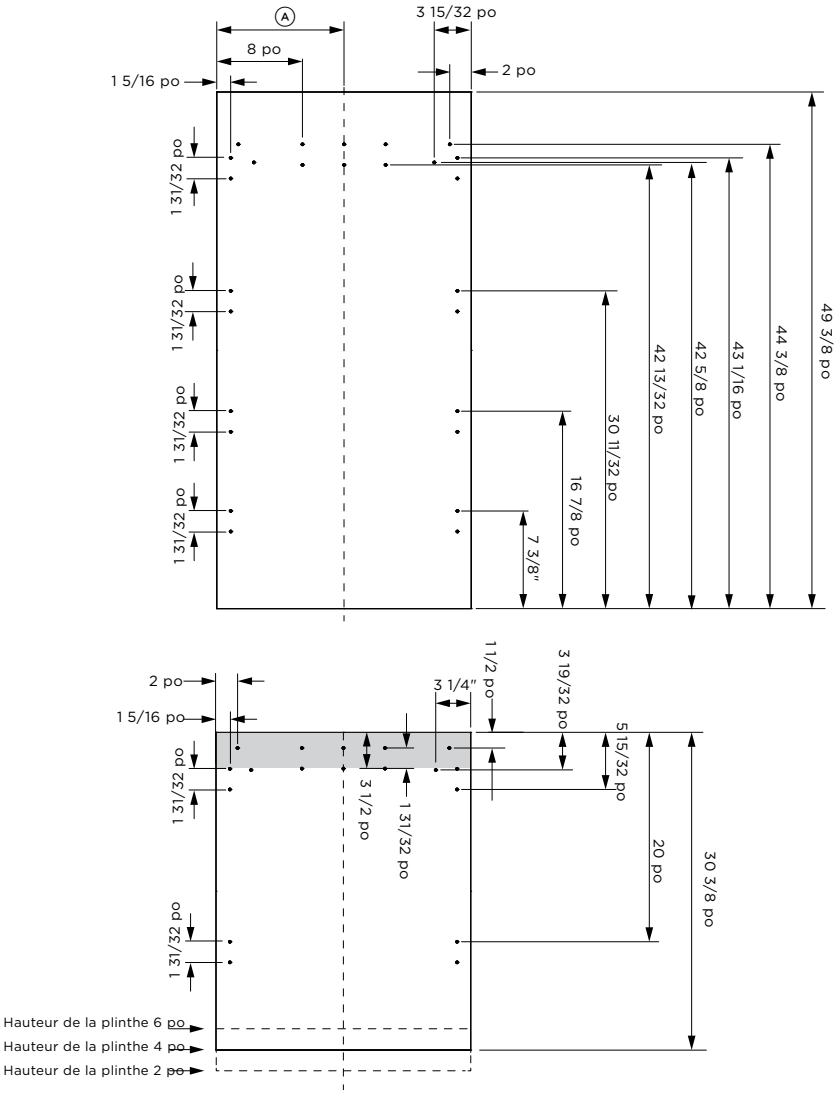

No. de modèle :

RS2484WRUE, RS2484WLUE, RS3084WRUE1, RS3084WLUE1, RS3684WRUVE, RS3684WLUVE1
RS2484WRUK1, RS2484WLUK1, RS3084WRUK1, RS3084WLUK1

Dimensions de panneau personnalisé	**po**	**mm**
Ⓐ Ligne centrale du panneau		
Cavité simple pour modèle RS2484W Cavité double/triple pour modèle RS2484W	11 7/8 11 29/32	301,5 302,5
Cavité simple pour modèle RS3084W Cavité double/triple pour modèle RS3084W	14 7/8 14 15/16	378 379
Cavité simple pour modèle RS3684W Cavité double/triple pour modèle RS3684W	17 7/8 17 29/32	454 455
Ⓑ Hauteur du panneau de porte	49 3/8	1254
Ⓒ Hauteur de la façade de tiroir (standard 4 po du plancher)	30 3/8	772
Ⓓ Hauteur de la façade de tiroir (2 po du plancher)*	32 3/8	822
Ⓔ Hauteur de la façade de tiroir (6 po du plancher)*	28 3/8	721
Ⓕ Largeur du panneau simple pour modèle RS3084 Largeur des panneaux doubles/multiples pour modèle RS2484	23 3/4 23 11/16	603 605
Largeur du panneau simple pour modèle RS3084 Largeur des panneaux doubles/multiples pour modèle RS3084	29 3/4 29 27/32	756 758
Largeur du panneau simple pour modèle RS3684W Largeur des panneaux doubles/multiples pour modèle RS3684W	35 3/4 35 13/16	908 910
Ⓖ Largeur du coup de pied pour modèle RS2484	23 7/8	606
Largeur du coup-de-pied pour modèle RS3084	29 7/8	759
Largeur du coup-de-pied pour modèle RS3684	35 7/8	911
Ⓗ Hauteur du coup-de-pied**	2 – 6	51-152
Épaisseur du panneau	min. 3/4	min 19

Dimensions de dégagement*	**mm**
Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	1/8 po ou 3 mm


*Tenez compte de la hauteur des panneaux non standard lors du perçage des trous de fixation.
**La hauteur de la plinthe peut varier en fonction de la hauteur du panneau et de la ventilation.
Les panneaux de porte personnalisés, le coup-de-pied et les poignées doivent être fabriqués et montés par un ébéniste.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE


REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


DIMENSIONS DES PANNEAUX

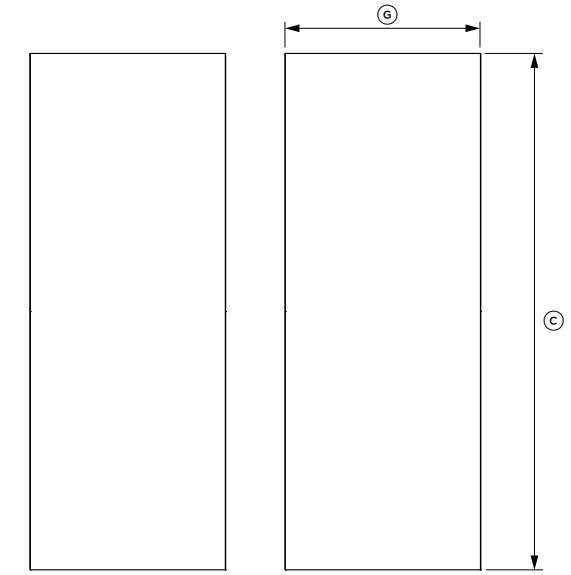

TROUS DE MONTAGE

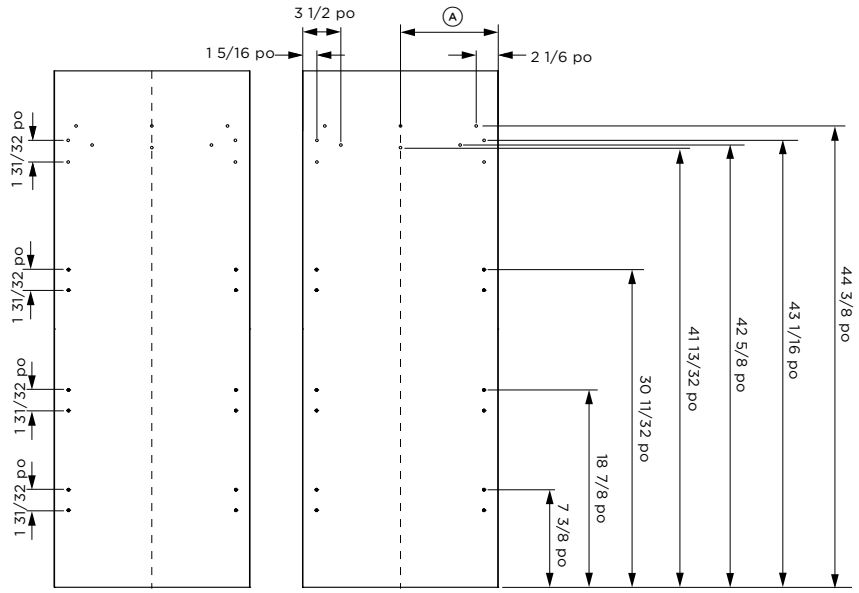

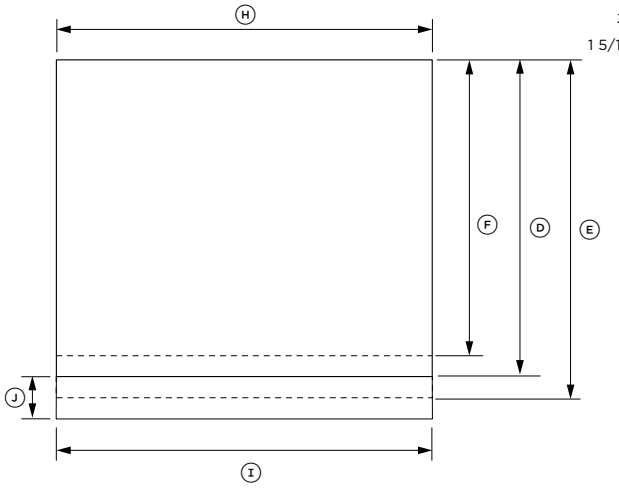

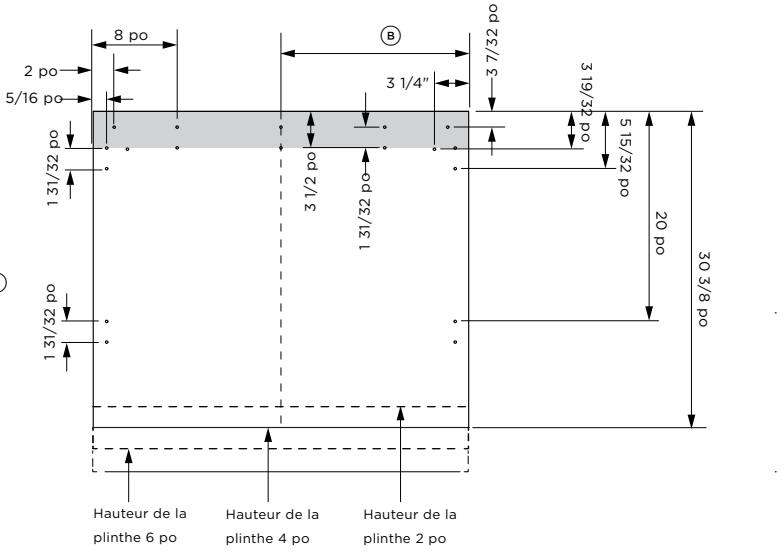

No. de modèle :

RS3684AUVE

Dimensions de panneau personnalisé	**po**	**mm**
Ⓐ Ligne centrale du panneau de porte - cavité simple	8 7/8 8	226
Ligne centrale du panneau de porte - Cavité double	15/16	226,75
Ⓑ Ligne centrale de la façade de tiroir - Cavité simple	17 7/8 17	454
Ligne centrale de la façade de tiroir - cavité double	29/32	455
Ⓒ Hauteur du panneau de porte	49 3/8	1254
Ⓓ Hauteur de la façade de tiroir (standard 4 po du plancher)	30 11/32	772
Ⓔ Hauteur de la façade de tiroir (2 po du plancher)*	32 3/8	822
Ⓕ Hauteur de la façade de tiroir (6 po du plancher)*	28 3/8	721
Ⓖ Largeur du panneau de porte unique - cavité unique	17 13/16	452.5
Largeur du panneau de porte unique - cavité double	17 27/32	453.5
Ⓗ Largeur de la façade de tiroir unique	35 3/4 35	908
Largeur de la façade de tiroir double	13/16	910
Ⓘ Largeur du coup-de-pied	35 7/8	911
Ⓙ Hauteur du coup-de-pied**	2 – 6	51-152
Épaisseur du panneau	min. 3/4	min 19

Dimensions de dégagement*	**mm**
Dégagement minimal des armoires à partir du bord des panneaux de portes	1/8 po ou 3 mm

*Tenez compte de la hauteur des panneaux non standard lors du perçage des trous de fixation.
**La hauteur du coup-de-pied peut varier en fonction de la hauteur du panneau et du système de ventilation.

Les panneaux de porte personnalisés, le coup-de-pied et les poignées doivent être fabriqués et montés par un ébéniste.


- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

RACCORDEMENTS

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

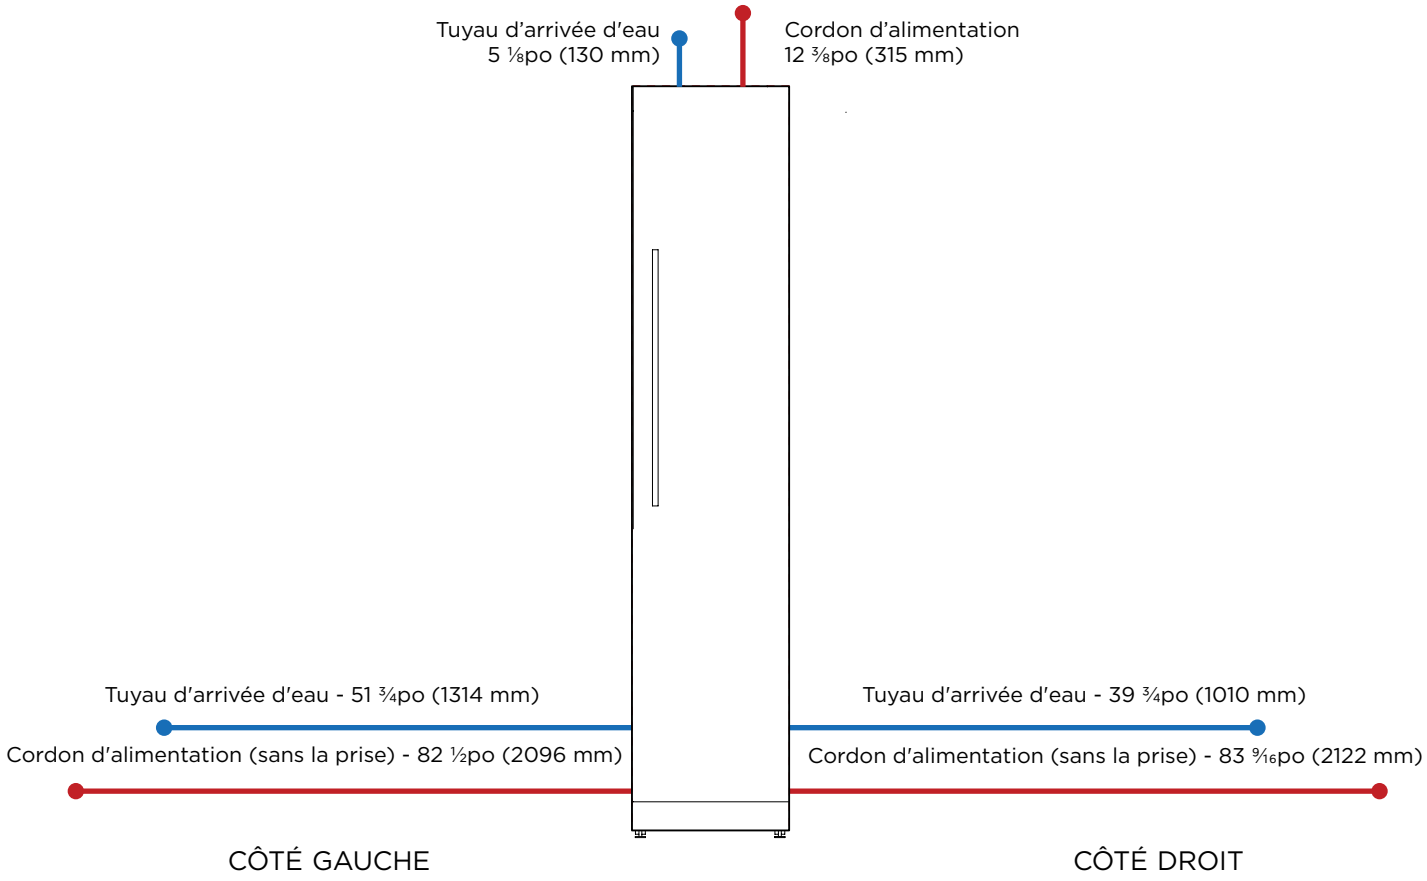

Spécifications électriques / de plomberie


Spécifications	
Alimentation électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Service	Circuit de 10 A
Plomberie	
Alimentation	**AU /NZ** 1/2 po (12,7 mm) tuyau en acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau **GB/EU/CN** 3/4 po (19 mm) tuyau en acier inoxydable tressé avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) à 20 °C (68 °F)

REMARQUE : Les connexions peuvent être situées dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

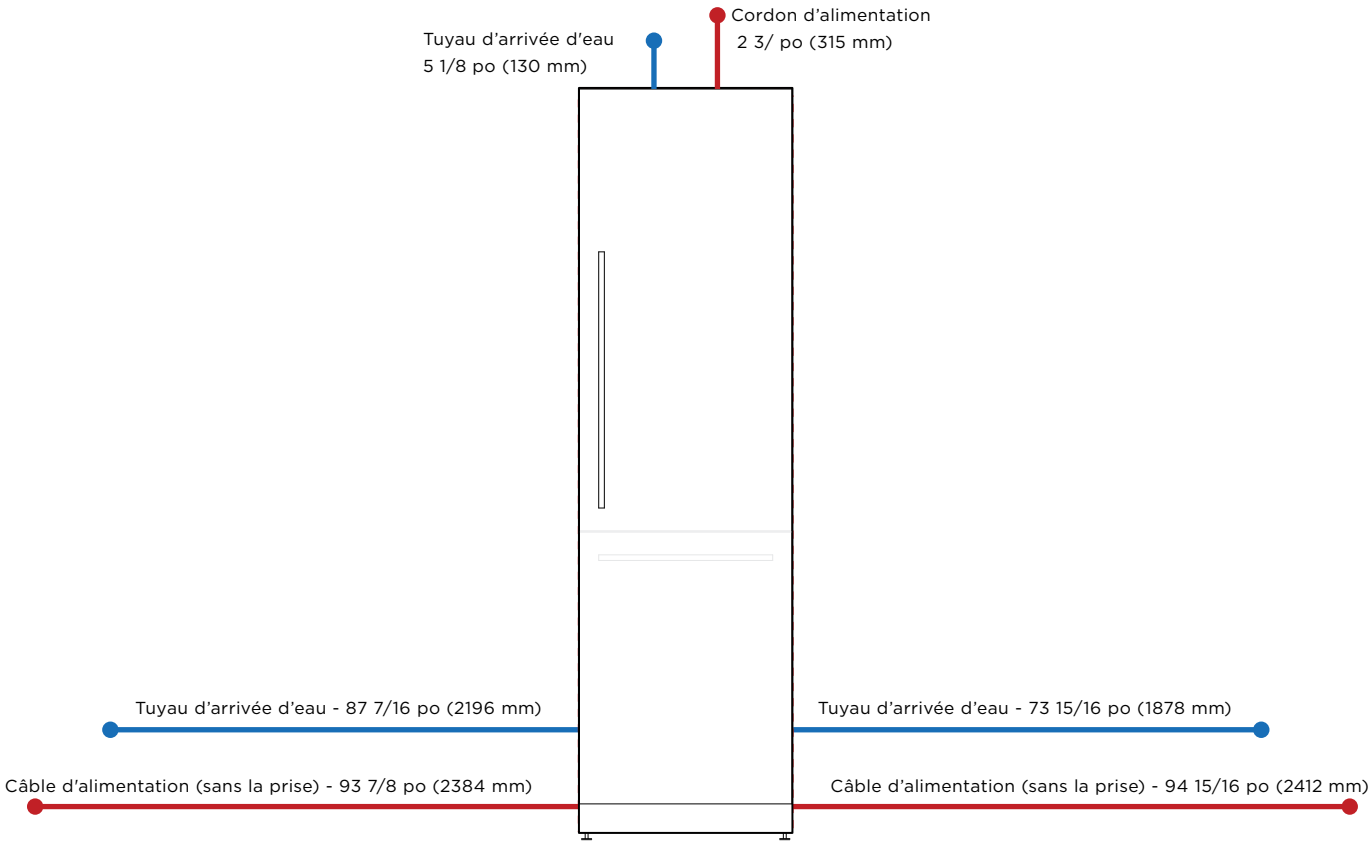

CÔTÉ GAUCHE

CÔTÉ DROIT

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Numéro de modèle

RS2484SRHE1, RS2484SLHE1, RS2484FRJE1, RS2484FLJE1, RS2484WRUE, RS2484WLUE, RS2484VL2K, RS2484VR2K RS2484SRHK1, RS2484SLHK1, RS2484SRK1, RS2484SLK1, RS2484WRUK1, RS2484WLUK1, RS2484FLJK1

Alimentation électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Service	10 A


Plomberie	
Alimentation	Tuyau en acier inoxydable tressé 1/2 po (12,7 mm) AU/NZ avec adaptateur de tuyau
	Tuyau en acier inoxydable tressé 3/4 po (19 mm) GB/EU/CN avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) à 20 °C (68 °F)

REMARQUE : les raccordements peuvent être placés dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

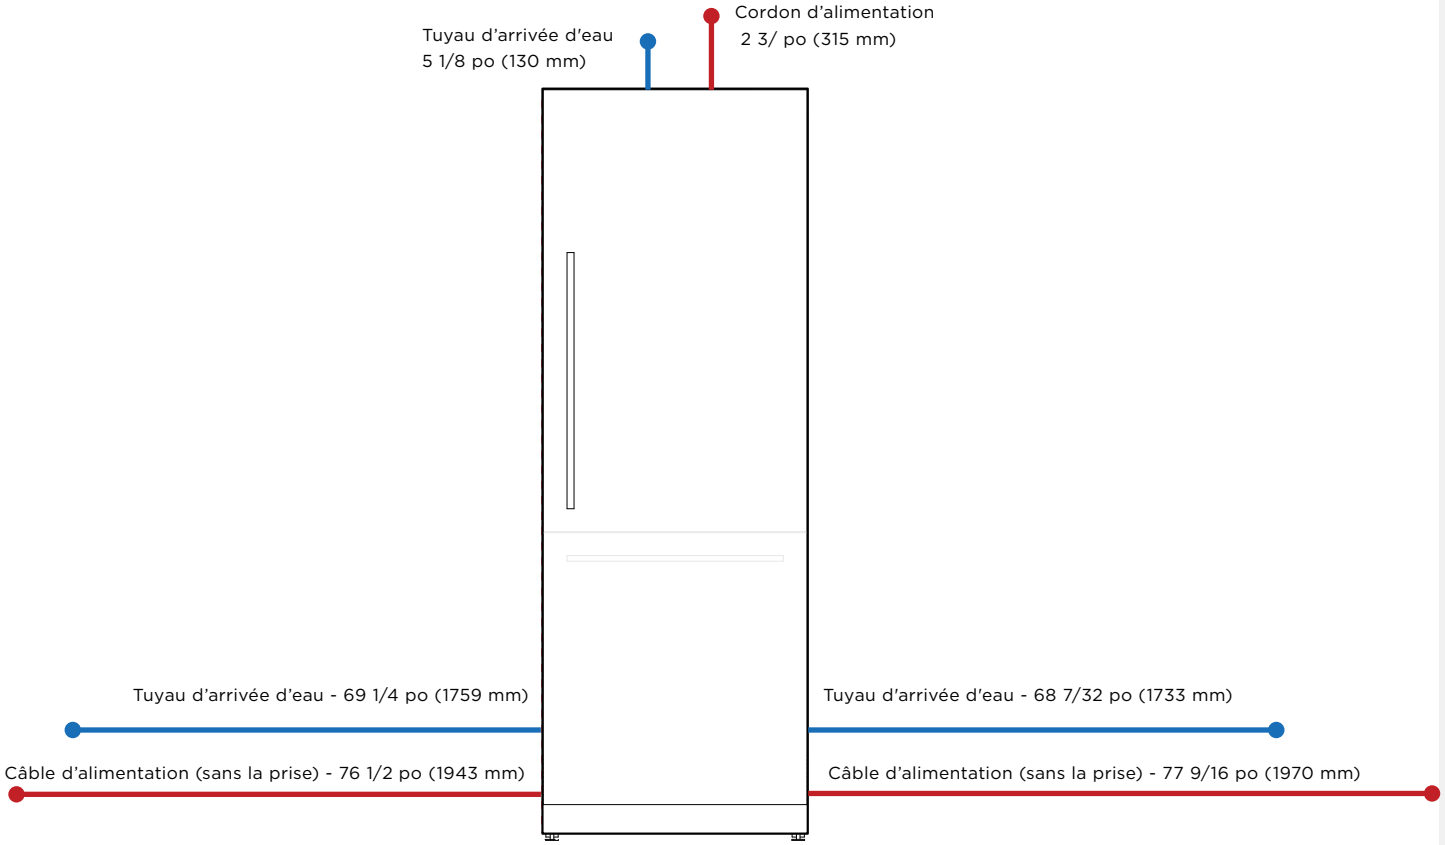

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES


Numéro de modèle	
RS3084SRHE1, RS3084SLHE1, RS3084FRJE1, RS3084FLJE1, RS3084WRUE1, RS3084WLUE1 RS3084SRHK1, RS3084SLHK1, RS3084SRK1, RS3084SLK1, RS3084WRUK, RS3084WLUK1, RS3084FLJK1	
Alimentation électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Service	10 A
Plomberie	
Alimentation	Tuyau en acier inoxydable tressé 1/2 po (12,7 mm) AU/NZ avec adaptateur de tuyau
	Tuyau en acier inoxydable tressé 3/4 po (19 mm) GB/EU/CN avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) à 20 °C (68 °F)

REMARQUE : les raccordements peuvent être placés dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

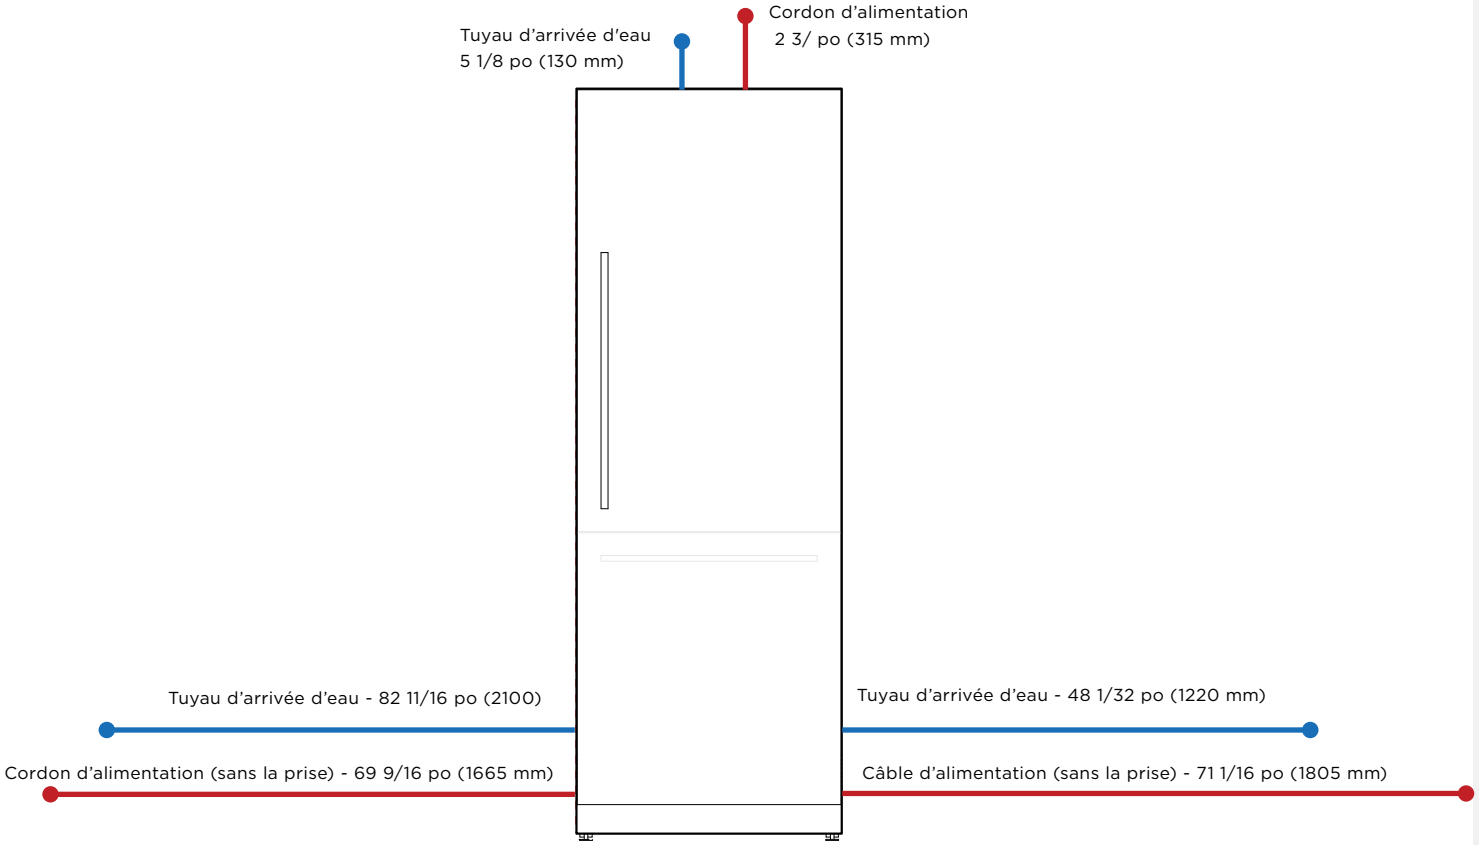

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

Numéro de modèle	
RS3684WRUVE1, RS3684WLUVE1, RS3684AUVE	

Alimentation électrique	
Alimentation	230 V, 50 Hz
Service	10 A

Plomberie	
Alimentation	Tuyau en acier inoxydable tressé 1/2 po (12,7 mm) AU/NZ avec adaptateur de tuyau
	Tuyau en acier inoxydable tressé 3/4 po (19 mm) GB/EU/CN avec adaptateur de tuyau
Pression	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) à 20 °C (68 °F)

REMARQUE : les raccordements peuvent être placés dans une armoire adjacente d'un côté ou de l'autre du réfrigérateur.

- - - - - - INDIQUE LA RÉFÉRENCE DES ARMOIRES/DU PRODUIT
- - - - - - INDIQUE LES DÉGAGEMENTS AUTOUR DES ARMOIRES
- - - - - - INDIQUE LA DÉCOUPE

REMARQUE IMPORTANTE : dans ce guide, les dimensions peuvent varier de ± 2 mm (1/16 po). Veuillez lire le manuel d'installation pour obtenir des informations détaillées sur l'installation du produit. Pour les instructions d'installation et spécifications complètes, visitez le site fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

FISHER & PAYKEL