
VACUÜMLADE INSTALLATIEOVERWEGINGEN

Toegang tot uw productspecificaties

31

Elektrische aansluiting

34

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

MINIMAAL

VB60SMG3 VB60SMB3

MODERN

VB60SCX3

GEÏNTEGREERD



VB60SDEI3



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

MINIMAAL

VB60SMG3 VB60SMB3

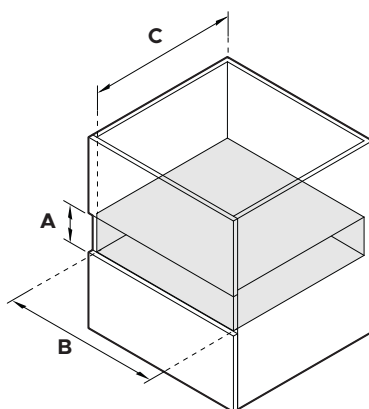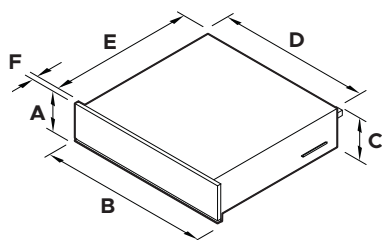

PRODUCTAFMETINGEN	mm
A Totale hoogte	140
B Totale breedte	596
C Hoogte chassis	140
D Breedte chassis	556
E Chassisdiepte	545
F Dikte bedieningspaneel	20

NISAFMETINGEN	mm
A Minimale binnenhoogte van de nis	142
B Minimale binnenbreedte van de nis	560
C Minimale binnendiepte van de nis*	550
Aanbevolen hoogte van het kastje	144
Aanbevolen breedte van het kastje	600



*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.

*Inclusief zijbeugels en anti-tip beugels



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

MODERN VB60SCX3

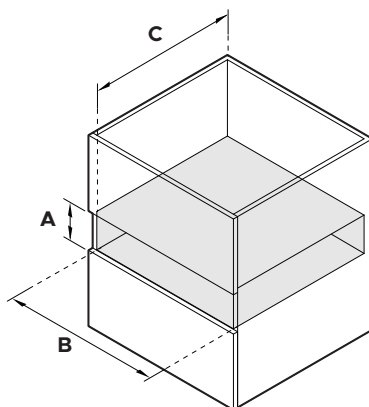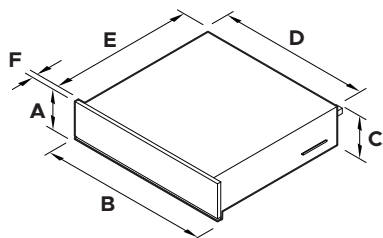

PRODUCTAFMETINGEN	mm
A Totale hoogte	140
B Totale breedte	596
C Chassishoogte	140
D Breedte chassis	556
E Diepte chassis	545
F Dikte bedieningspaneel	20

NISAFMETINGEN	mm
A Minimale binnenhoogte van de nis	142
B Minimale binnenbreedte van de nis	560
C Minimale binnendiepte van de nis*	550
Aanbevolen hoogte van het kastje	144
Aanbevolen breedte van het kastje	600

*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.



*Inclusief zijbeugels en anti-tip beugels



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

GEÏNTEGREERD

VB60SDEI3

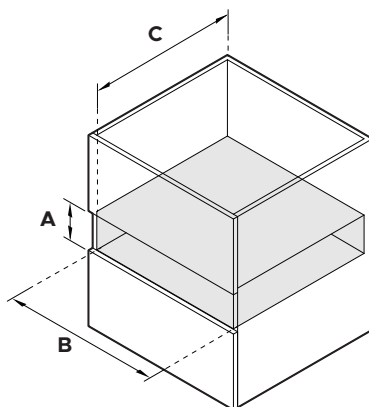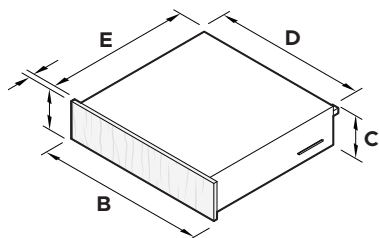

PRODUCTAFMETINGEN	mm
A Totale hoogte	140
B Totale breedte	596
C Chassishoogte	140
D Breedte chassis	559
E Diepte chassis	563
F Dikte bedieningspaneel	min 16

NISAFMETINGEN	mm
A Minimale binnenhoogte van de nis	142
B Minimale binnenbreedte van de nis	560
C Minimale binnendiepte van de nis*	570
Aanbevolen hoogte van het kastje	144
Aanbevolen breedte van het kastje	600

*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.

*Inclusief zijbeugels en anti-tip beugels

ELEKTRISCHE AANSLUITING

SPECIFICATIES	VB60-MODELLEN
ONDERHOUD (A)	10
TOEVOER (Hz)	50
VOLTAGE (V)	220 – 240 V

