2,1M HØY INTEGRERT KJØLING

PLANLEGGINGSVEILEDNING

SERIES 11

46CM | RS4621FRJE1 | RS4621FLJE1

61CM | RS6121SRHE1 | RS6121SLHE1 | RS6121WRUE1 | RS6121WLUE1 | RS6121FRJE1 | RS6121FLJE1

61CM VINSKAP | RS6121VL2K1 | RS6121VR2K1

76CM KJØLESKAP| RS7621SRHE1 | RS7621SLHE1 | RS7621WRUE1 | RS7621WLUE1 | RS7621FRJE1 | RS7621FLJE1

91CM KJØLESKAP | RS9121WRUVE1 | RS9121WLUVE1 | RS9121AUVE1

FISHER & PAYKEL

INTRODUKSJON

TDenne omfattende planleggingsveiledningen gir deg rammene og verktøyene du trenger for å oppnå ønsket designresultat med Fisher & Paykel-apparater. I denne veiiledningen finner du en rekke konseptuelle, detaljerte og dimensjonale produktopplysninger som kan gi liv til ideene dine og skape rom som virkelig gjenspeiler visjonen din.

STØTTE

For å få ytterligere planleggings- og installasjonshjelp kan du kontakte Fisher & Paykels designstøtteteam.
designsupport@fisherpaykel.com

NOTATER

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Se nettstedet fisherpaykel.com for den nyeste versjonen av dokumentet. Produktspesifikasjonene kan variere fra dem som er vist.
Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Spesifikk installasjonsveiledning følger med produktet ved levering og er tilgjengelig på nettstedet vårt.

INNHOLD

KONSEPTDESIGN ⓘ	SIDE
Designvalg	
2,1 m oversikt over kjøling	**4**
Spesifikasjonsveiledning	
Spesifikasjonsveiledning – E-Modellller	**6**
French Door Kjøleskap med Fryser	**7**
Tilbehør	
Håndtak	**9**
Spesifikasjoner for håndtak	**10**
Paneler og fotlister	**11**

UTVIKLET OG DETALJERT DESIGN ⓘ	SIDE
Datablad	
RS4621FRJE1, RS4621FLJE1	**13**
RS6121 Enkel dør Modells	**14**
RS6121WRUE1, RS6121WLUE1	**15**
RS6121VL2K1, RS6121VR2K1	**16**
RS7621 Enkel dør	**17**
RS7621WRUE1, RS7621WLUE1	**18**
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1	**19**
RS9121AUVE1	**20**
Planleggingshensyn	
Dimensjoner på nisje	**22**
Døråpningsklaringer	**23**
Fotlist og paneler – lave og høye alternativer	**24**


UTVIKLET OG DETALJERT DESIGN	SIDE
Hengselartikulasjon	
KO5 Hengsel	**26**
Eksempler på panelvariasjoner	**27**
Forberedelse av tilpasset dørpanel	
46cm Fryser	**29**
Enkel dør Modells	**30**
Vinskap	**31**
Kjøling/frysers	**32**
French door kjøling/fryser	**33**
Tjenester	
46cm Fryser	**35**
61cm Modells	**36**
76cm Modells	**37**
91cm Modells	**38**

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DESIGNVALG


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

KJØLING

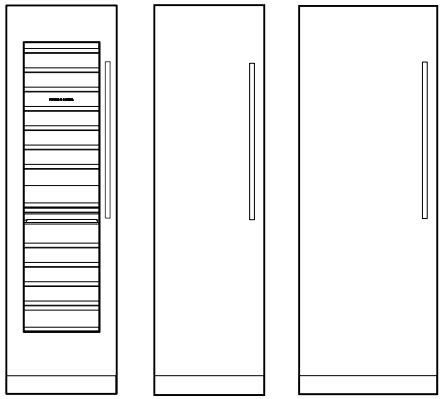


① ② ③

KJØLESKAP MED FRYSER

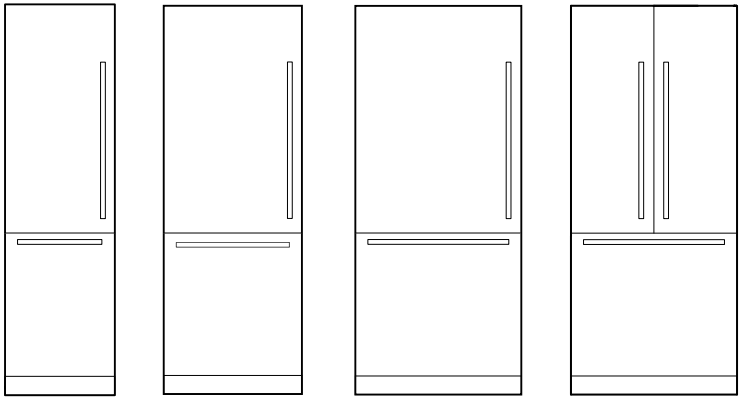

④ ⑤ ⑥ ⑦

FRYSESKAP

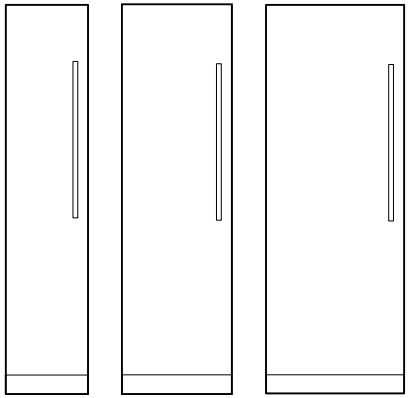

⑧ ⑨ ⑩

PRODUKT	MODELL	
	Venstre hengsel	Høyre hengsel
① **61cm Vinskap** 91 flaskekapasitet, valgfri displayfunksjon. To uavhengige temperatursoner, fire vinmoduser.	RS6121VL2K1	RS6121VR2K1
② **61cm integrert kjøleskap** Tilpasset panel klargjort, med en kapasitet på 351 liter	RS6121SLHE1	RS6121SRHE1
③ **76cm integrert kjøleskap med vann** Tilpasset panel klargjort, 463 liter med innvendig vanndispenser.	RS7621SRHE1	RS7621SLHE1

PRODUKT	MODELL	
	Venstre hengsel	Høyre hengsel
④ **61cm Integrert kjøleskap med fryser** Tilpasset panel klargjort, 342 l intern ismaskin og vanndispenser.	RS6121WLUE1	RS6121WRUE1
⑤ **76cm Integrert kjøleskap med fryser** Tilpasset panel klar, 449 l, intern ismaskin og vanndispenser.	RS7621WLUE1	RS7621WRUE1
⑥ **91cm Integrert kjøleskap med fryser** Tilpasset panel klar, 555 l, intern ismaskin og vanndispenser.	RS9121WLUVE1	RS9121WRUVE1
⑦ **91cm Integrert French Door Kjøleskap med Fryser** Tilpasset panel klar, 555 l, intern ismaskin og vanndispenser.	RS9121AUVE1	

PRODUKT	MODELL	
	Venstre hengsel	Høyre hengsel
⑧ **46cm integrert fryser med is** Tilpasset panel klar, 220 l og intern ismaskin.	RS4621FLJE1	RS4621FRJE1
⑨ **61cm integrert fryser med is** Tilpasset panel klar, 336 l og intern ismaskin .	RS6121FLJE1	RS6121FRJE1
⑩ **76cm integrert fryser med is** Tilpasset panel klargjort, 442 l og intern ismaskin.	RS7621FLJE1	RS7621FRJE1

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SPESIFIKASJONSVEILEDNING

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026



RS6121FRJE11, RS6121SRHE11 – med tilpasset dørpanel



RS9121WRUVE11 – med tilpasset dørpanel

OVERSIKT

Opplev toppen av kjøledesign med våre mest avanserte kolonner. Disse Modelllene har elegant interiør og muligheter for is og vann, og er et uttrykk for førsteklasses funksjonalitet og stil. De er konstruert for energieffektivitet og kan sømløst integreres alene eller sammen med andre. De er tilgjengelige i forskjellige størrelser og sikrer en perfekt passform for ethvert kjøkken.

FUNKSJONER

KJØLESKAP

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1
Integrert Vinskap, 61cm

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1
Integrert kjøleskap, 61cm, Water

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1
Integrert kjøleskap, 76cm, Water

Kjøling/fryser

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1
Integrert kjøleskap med vann, 61cm, Ice & Water

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1
Integrert kjøleskap med vann, 76cm, Ice & Water

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1
Integrert kjøleskap med vann, 91cm, Ice & Water

FRENCH DOOR KJØLESKAP MED FRYSER

RS9121AUVE1
Integrert French Door Kjøleskap med Fryser
, 91cm, Ice & Water

FRYSER

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1
Integrert fryser med is, 46cm, Ice

RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
Integrert fryser med is, 61cm

RS7621FRJE1, RS7621FLJE1
Integrert fryser med is, 76cm

FEATURES

1. Denne Modelllen er høydepunktet i vår Integrated Columns-kolleksjon, og har et førsteklasses interiør som gir et raffinert utseende og følelse
2. Designet for optimal energiytelse og maksimal effektivitet
3. Bland og match kolonner, installer separat eller sammen i par
4. Sømløs passform med bare ⅛″ mellomrom, uten synlige hengsler eller gitter
5. Tilpass med kjøkkeninnredning eller et dørpanel i rustfritt stål som tilbehør
6. To variable temperatursoner med alternativer for kjøleskap, spiskammer, kjøl, frysing, myk frysing og dyp frysemodus
7. Intuitivt, brukervennlig berøringsskjermgrensesnitt med Wi-Fi-kompatibilitet
8. Fleksibel installasjon med alternativer for venstre eller høyre hengsel
9. Sammenkoblingssett for sammenkobling av enheter – justerbare nivelleringsføtter foran for enkel installasjon
10. ActiveSmart™-teknologi opprettholder ideell temperatur for ferskere mat

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026





RS9121AUVE1

OVERSIKT

Opplev toppen av kjøleskapdesign med vår mest avanserte modell. Dette kjøleskapet har et elegant interiør og byr på førsteklasses funksjonalitet og stil.

Kjøleskapet er designet for å optimalisere energieffektiviteten og leveres komplett med ismaskin og innvendig vanndispenser.

PRODUKTOVERSIKT

RS9121AUVE1
Integrert kjøleskap/fryser med franske dører, 91 cm, is og vann

Venstrehengsling, høyrehengsling


FUNKSJONER

1. Plassbesparende design med franske dører, ideelt for kjøkkenøyer eller smale kjøkken
2. Designet for optimal energiytelse og maksimal effektivitet
3. Nyt enkel tilgang til friskt, kaldt vann og is med den innebygde vanndispenseren og ismaskinen
4. Sømløs integrasjon med bare 3 mm klaringer, uten synlige hengsler eller rister
5. Tilpass med kjøkkeninnredning eller et dørpanel i rustfritt stål som tilbehør
6. Skuff med variabel temperatur: nedkjølings-, kjøleskaps- og spiskammersmodus for optimal oppbevaring av matvarer
7. Intuitivt, brukervennlig berøringsskjermgrensesnitt med Wi-Fi-kompatibilitet
8. Den førsteklasses designen og overflatebehandlingen inkluderer innvendig stålfôring, fullt uttrekkbare hylleskinner i metall for enkel tilgang, slitesterke glasshyller og skuffer med kvalitetshengsler beregnet for daglig bruk
9. ActiveSmart™-teknologi opprettholder ideell temperatur for ferskere mat


Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

TILBEHØR

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

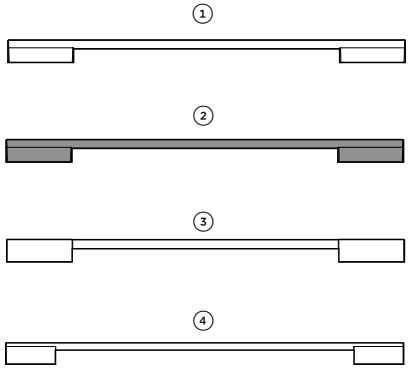


CONTEMPORARY

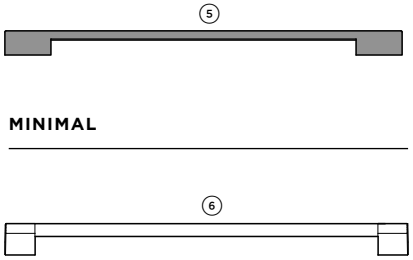


MINIMAL

KLASSISK

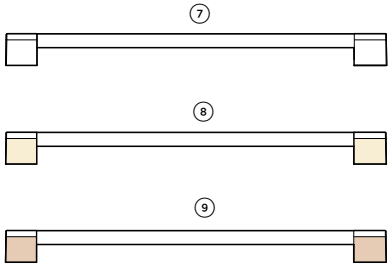

PROFESSIONAL ROUND



PROFILER


HANDLE	FINISH	MODELLLER MED ENKEL DØR	61 CM KJØLESKAP MED FRYSER MODELLLER	76 CM KJØLESKAP MED FRYSER MODELLLER	91 CM KJØLESKAP MED FRYSER MODELLLER	91CM FRENCH DOOR KJØLESKAP MED FRYSER
① Contemporary Square Fine	Aluminium	AHD5RDSF	AHD5RD6121W	AHD5RD7621W	AHD5RD9121W	
② Contemporary Square Fine	Svart	AHD5RDSFB	AHD5RD6121WB	AHD5RD7621WB	AHD5RD9121WB	
③ Contemporary Round	Aluminium	AHSRD84	AHSRD6121W	AHSRD7621W	AHSRD9121W	
④ Contemporary Silver	Børstet sølv	AHD7RDSFX	AHD7RD6121WX	AHD7RD7621WX	AHD7RD9121WX	AHD7RD9121AX
⑤ Minimal Svart	Svart	AHM1RDSFB	AHM1RD6121WB	AHM1RD7621WB	AHM1RD9121WB	AHM1RD9121AB
⑥ Klassisk håndtak	Aluminium	AHCLRDSF	AHCLRD6121W	AHCLRD7621W	AHCLRD9121W	
⑦ Professional Round	Håndtak og avstandsstykke i aluminium	AHC-RD84	AHCRD6121W	AHCRD7621W	AHCRD9121W	AHCLRD9121A
⑧ Professional Round	Håndtak i aluminium og avstandsstykke i messing	AHP3RDSFBA	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WBA	AHP3RD9121WBA	
⑨ Professional Round	Aluminiumshåndtak og avstandsstykke i mørkt kobber	AHP3RDSFDC	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WDC	AHP3RD9121WDC	

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026







SOKKELSKRUER

M5 X 25 mm sokkelskrue med panhode
(4 per håndtak) passer til standard 19 mm panel. Tykkere paneler kan kreve forboring eller lengre skruer.s.

MODELLLER MED ENKEL DØR

Vertikalt håndtak	mm
Ⓐ Lengde mellom utvendige skruer	712
Ⓑ Lengde mellom skruene	773

61CM KJØLESKAP MED FRYSERMODELLS

Vertikalt håndtak	mm
Ⓐ Lengde mellom innvendige skruer	587
Ⓑ Lengde mellom utvendige skruer	647
Horisontalt håndtak	
Ⓒ Lengde mellom innvendige skruer	353
Ⓓ Lengde mellom utvendige skruer	414
Ⓔ Total lengde – Professional Round	367
Ⓕ Total lengde – Contemporary	494

76CM KJØLESKAP MED FRYSERMODELLS

Vertikalt håndtak	mm
Ⓐ Lengde mellom innvendige skruer	587
Ⓑ Lengde mellom utvendige skruer	647
Horisontalt håndtak	
Ⓒ Lengde mellom innvendige skruer	506
Ⓓ Lengde mellom utvendige skruer	566
Ⓔ Total lengde – Professional Round	580
Ⓕ Total lengde – Contemporary	646


91CM KJØLESKAP MED FRYSERMODELLS

Vertikalt håndtak	mm
Ⓐ Lengde mellom innvendige skruer	587
Ⓑ Lengde mellom utvendige skruer	647
Horisontalt håndtak	
Ⓒ Lengde mellom innvendige skruer	658
Ⓓ Lengde mellom utvendige skruer	718
Ⓔ Total lengde – Professional Round	748
Ⓕ Total lengde – Contemporary	798

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PRODUKTSPESIFIKASJONER | **PANELER OG FOTLISTER**

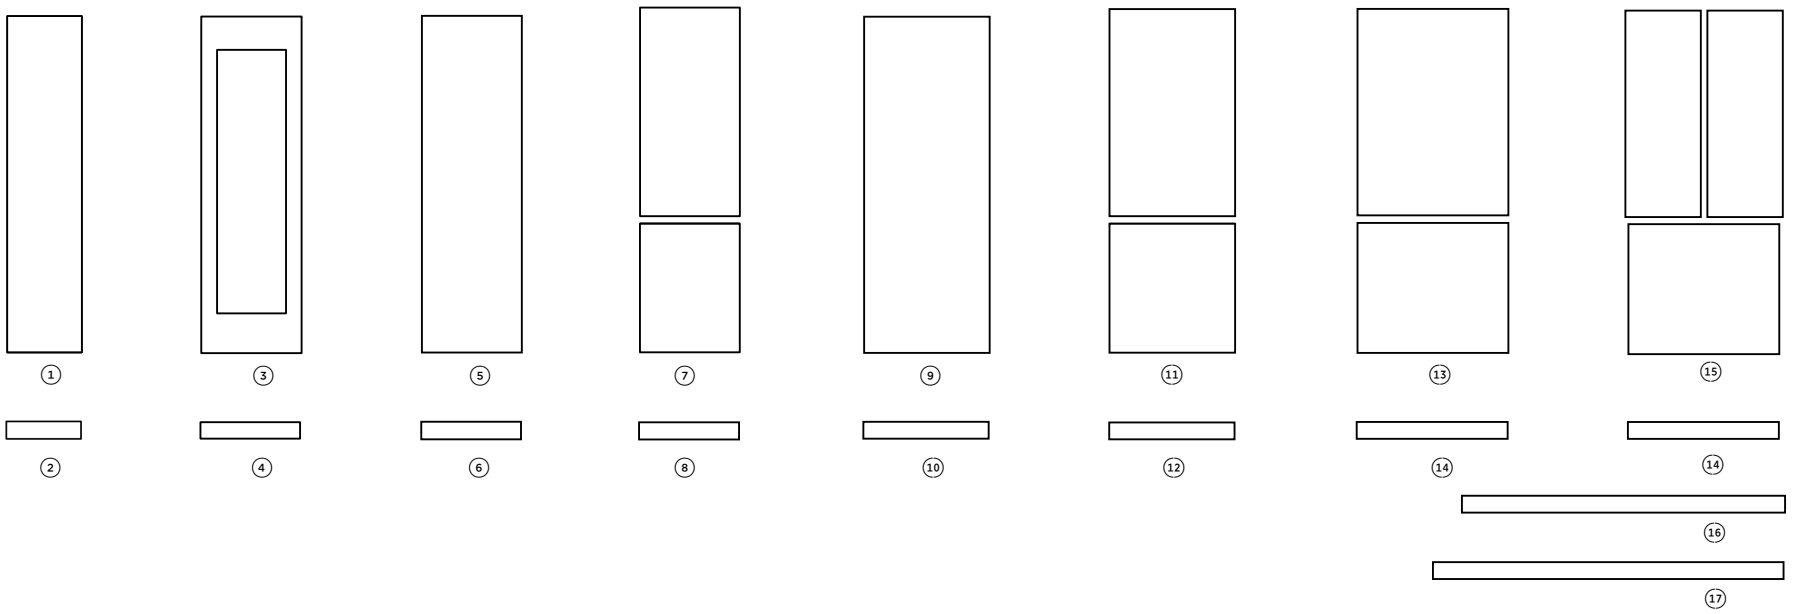

PRODUKT	PANEL MODELLS	
	LEFT HINGE	RIGHT HINGE
① 46cm Fryser	RD4621L10D	RD4621R10D
③ 61cm Vinskap	RD6121VL4	RD6121VR4
⑤ 61cm Modellller med enkel dør	RD6121L10D	RD6121R10D
⑦ 61cm Kjøleskap med fryser	RD6121WLD	RD6121WRD
⑨ 76cm Modellller med enkel dør	RD7621L10D	RD7621R10D
⑪ 76cm Kjøleskap med fryser	RD7621WLD	RD7621WRD
⑬ 91cm Kjøleskap med fryse	RD9121WLD	RD9121WRD
⑮ 91cm French Door Kjøleskap med Fryser	RD9121AD	

FOTLIST		
ENKEL	DOBBEL	TRIPPEL
② AKRS04610	N/A	N/A
④ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑥ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑧ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑩ AKRS7610	AKRS15210	N/A
⑫ AKRS7610	AKRS15210	N/A
⑭ AKRS09110	AKRS7204	N/A


FLERE	
Modell	KONFIGURASJONER
⑯ AKRS19810	61cm + 61cm + 76cm (1980mm) 46cm + 76cm + 76cm (1980mm)
⑰ AKRS21310	61cm + 76cm + 76cm (2130mm) 61cm + 61cm + 91cm (2130mm)

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DATABLAD

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

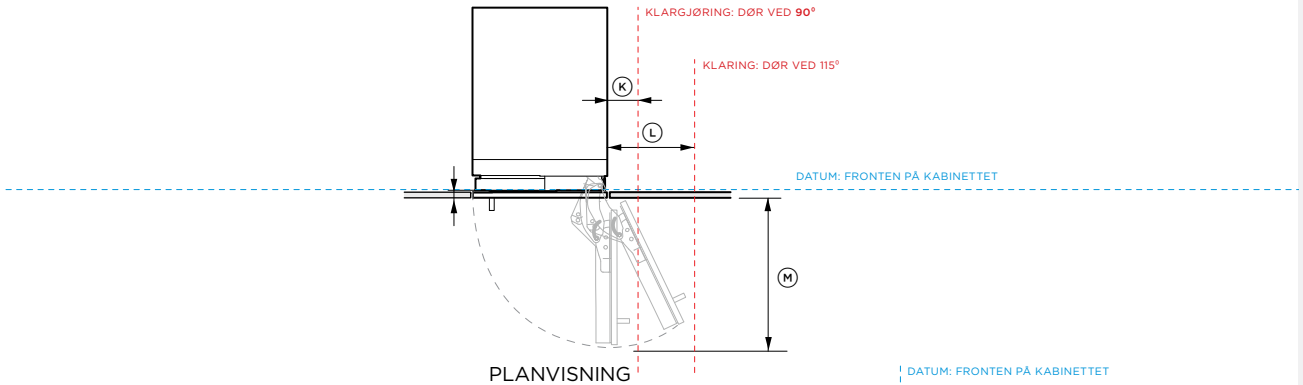

PLANVISNING

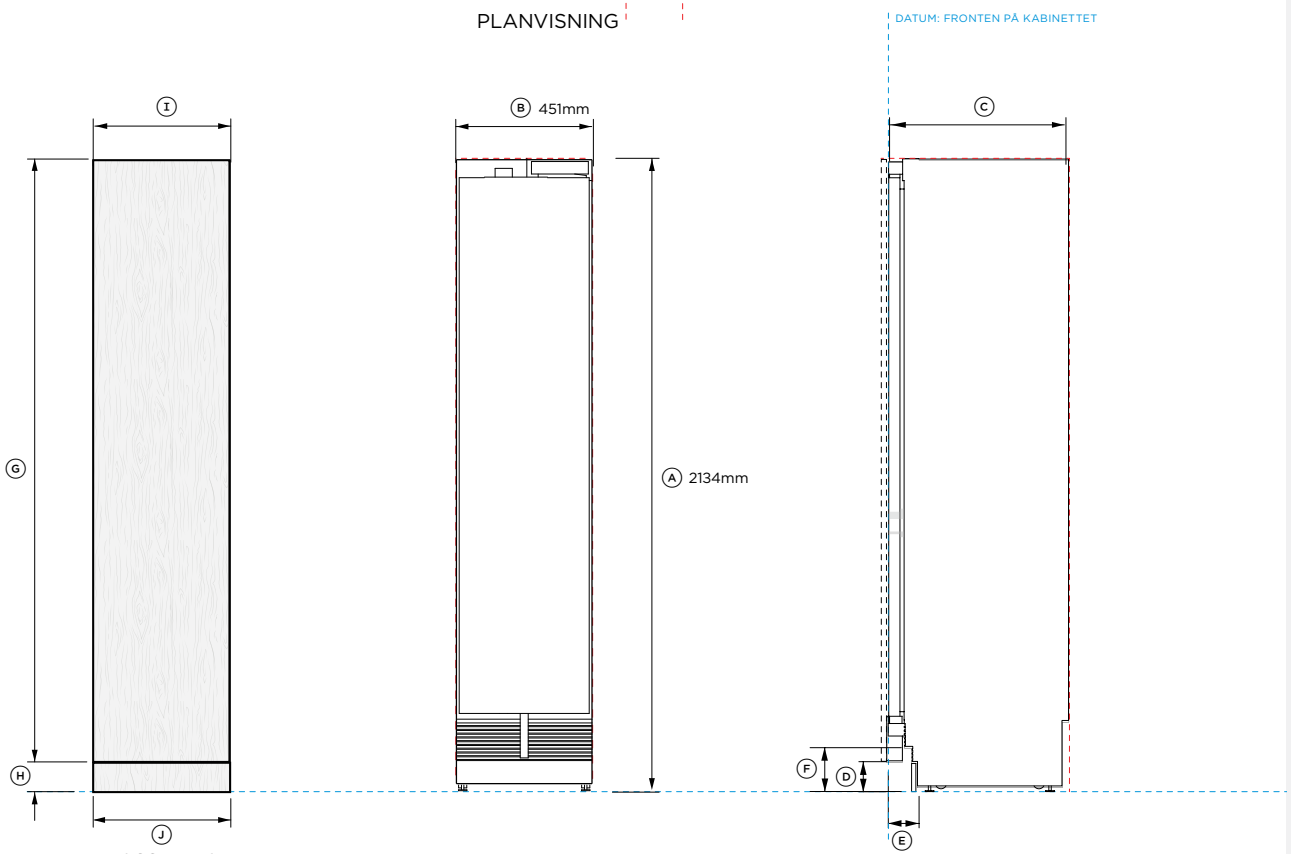

TILPASSET PANEL | VISNING FORFRA | PROFILVISNING

0 100 200 400
millimetres

Modellnr:

RS4621FRJE1, RS4621FLJE1 46cm Fryser
Vist med:
Tilpasset panel

Produktets dimensjoner	**mm**
(A) Total høyde	2134
(B) Total bredde	451
(C) Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
(D) Gulv til bunnen av døren	102
(E) Dybde på fotlist (minus paneler)	73 - 102
(F) Høyde på fotlist*	152
(G) Minimumshøyde på tilpasset dørpanel	2029
(H) Høyde på fotlist	51 - 152
(I) Minimumsbredde på tilpasset dørpanel: Enkelt Doble/flere paneler	 451 453
(J) Bredde på fotlist	454
Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	**mm**
(K) Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg (90° – begrenset tilgang til innsiden)	119
(L) Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg* (115° – full tilgang til innsiden)	292
(M) Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	508


Dimensjoner for klaring	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	457
ONijsens totale bredde (dobbelt)	915
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

* Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm
** 100 mm (3 15/16") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.

- - - - - - INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
- - - - - - INDIKERER KLARING TIL SKAP
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

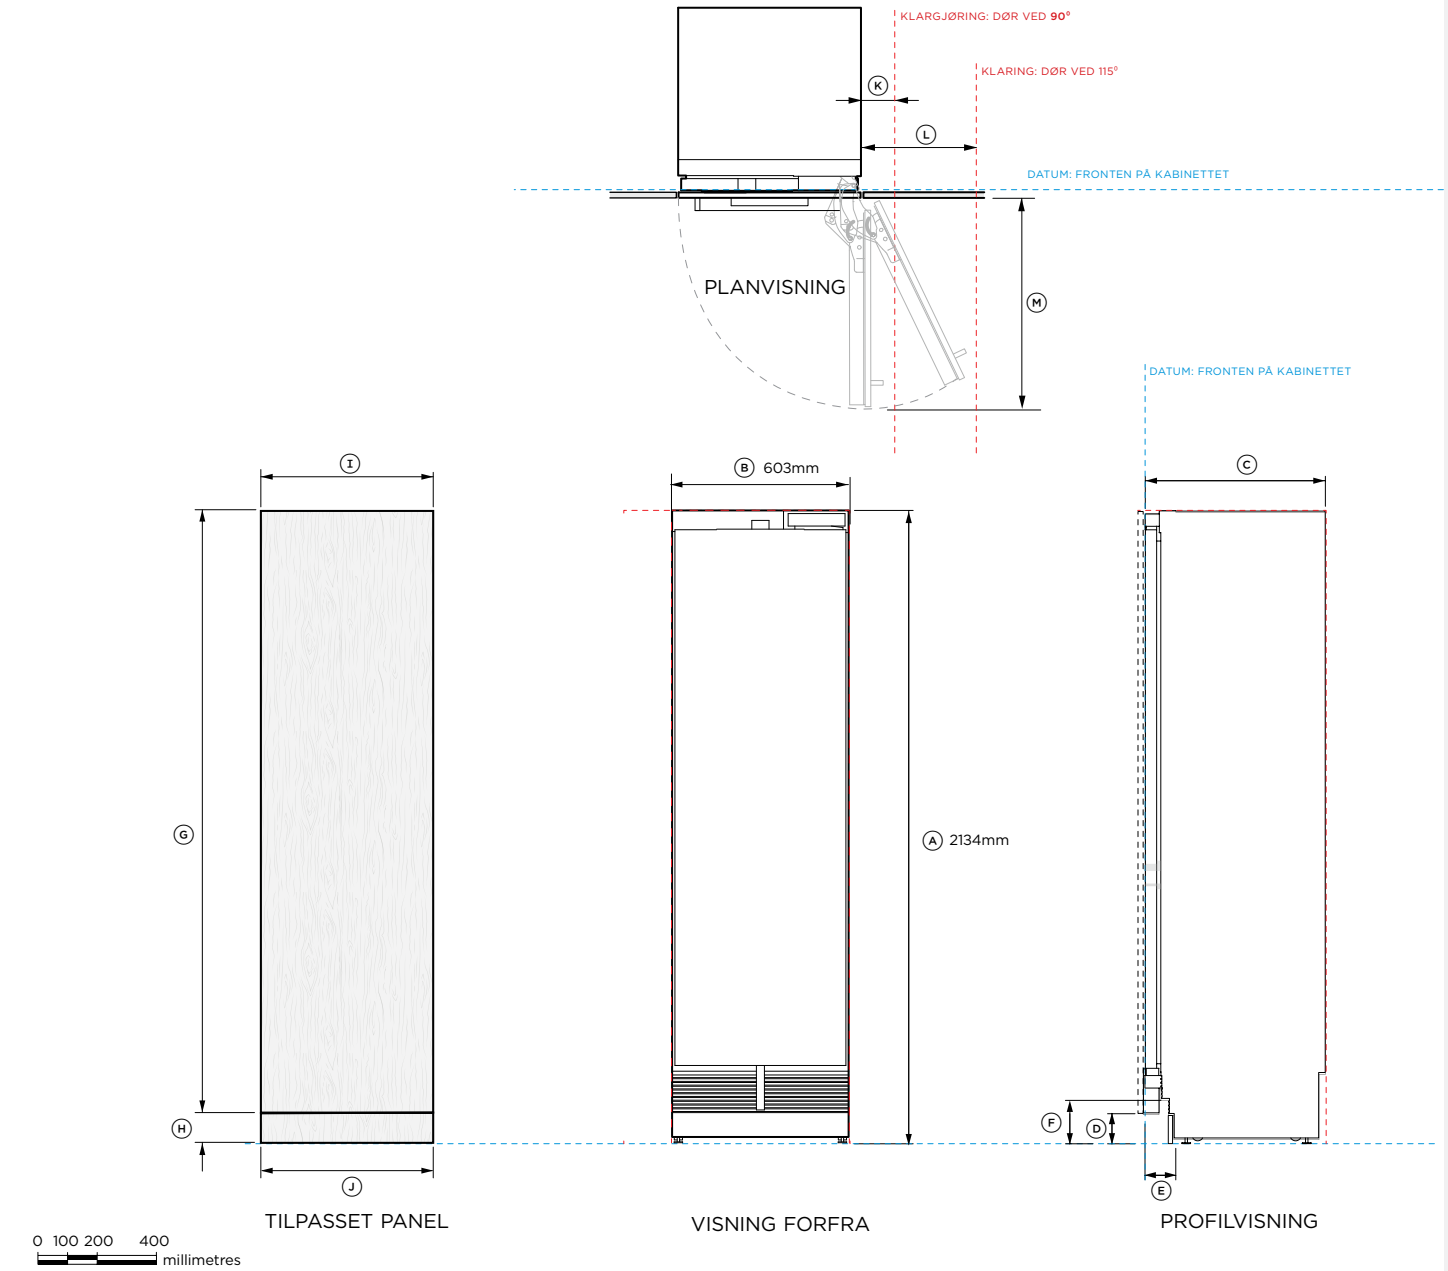

Modellnr:

RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
Vist med:
Tilpasset panel

Produktets dimensjoner	**mm**
Ⓐ Total høyde	2134
Ⓑ Total bredde	603
Ⓒ Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
Ⓓ Gulv til bunnen av døren	102
Ⓔ Dybde på fotlist (minus paneler)	73 - 102
Ⓕ Høyde på fotlist*	152
Ⓖ Minimumshøyde på tilpasset dørpanel	2029
Ⓗ Høyde på fotlist	51 - 152
Ⓘ Minimumsbredde på tilpasset dørpanel: Enkelt Doble/flere paneler	 603 605
Ⓙ Bredde på fotlist	606
Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	**mm**
Ⓚ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg (90° – begrenset tilgang til innsiden)	119
Ⓛ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg* (115° – full tilgang til innsiden)	356
Ⓜ Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	660


Dimensjoner for klaring	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	609
ONijsens totale bredde (dobbelt)	1219
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

* Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm
** 100 mm (3 15/16") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.

- - - - - - INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
- - - - - - INDIKERER KLARING TIL SKAP
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

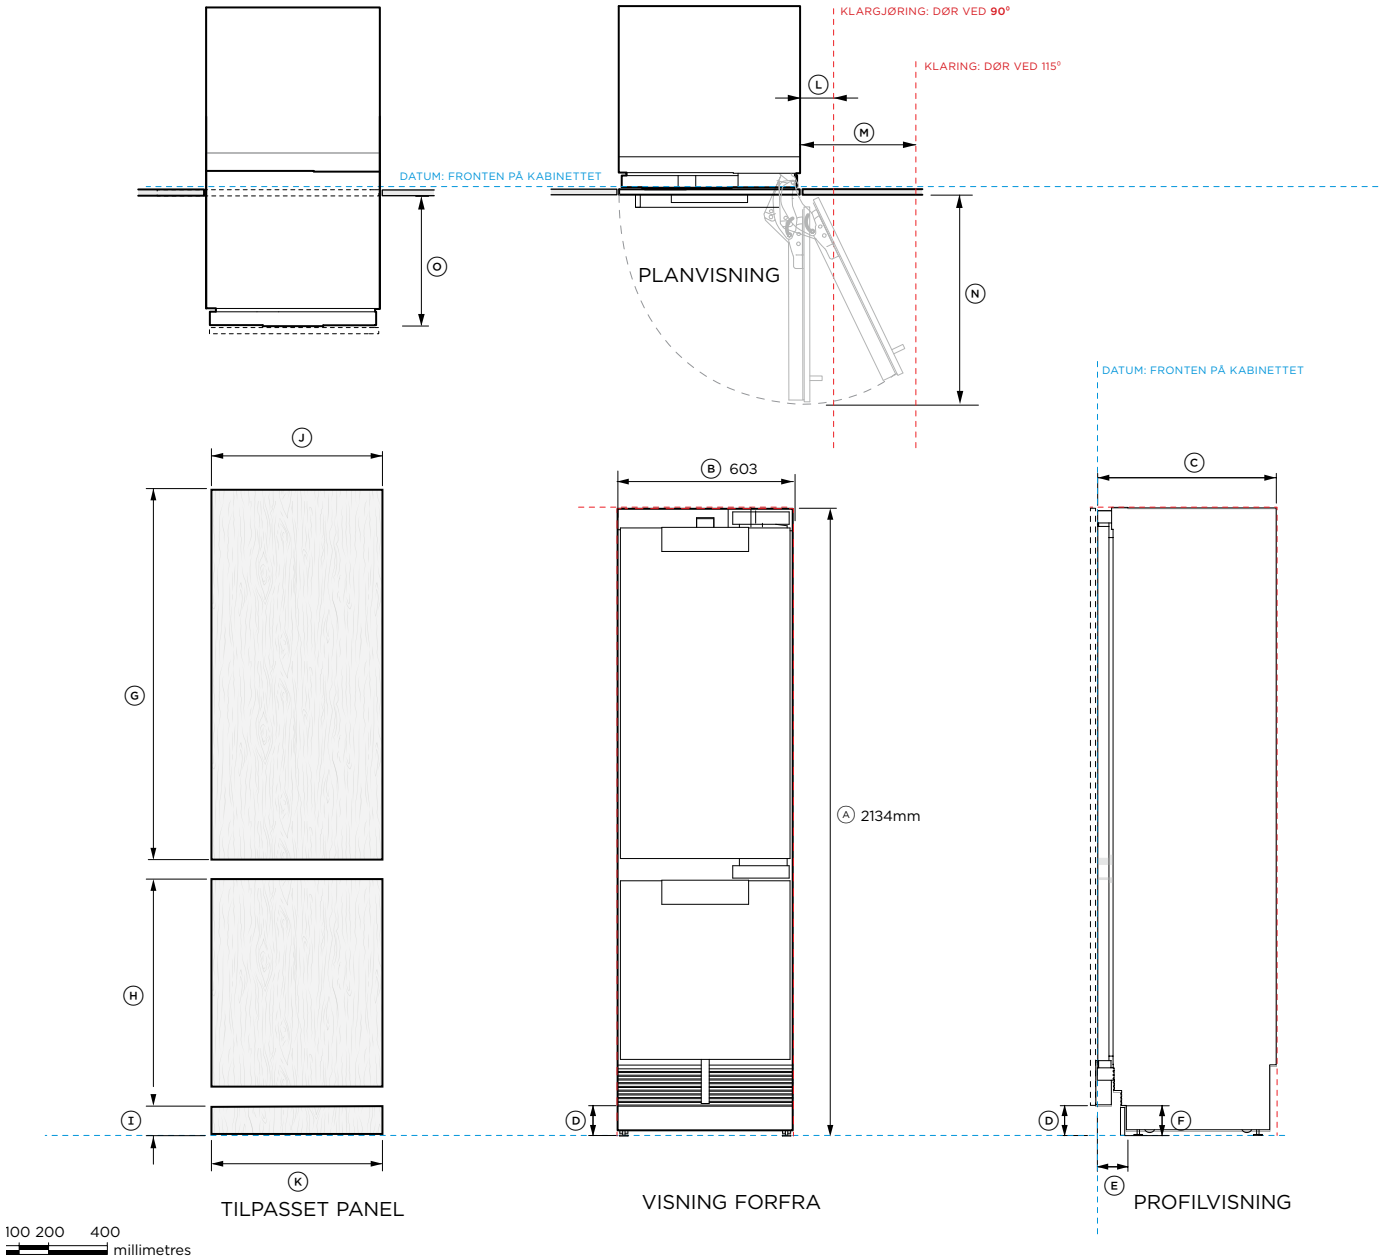

Modellnr:

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1
Vist med:
Tilpasset panel

Produktets dimensjoner	**mm**
Ⓐ Total høyde	2134
Ⓑ Total bredde	603
Ⓒ Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
Ⓓ Gulv til bunnen av døren	102
Ⓔ Dybde på fotlist (minus paneler)	73 - 102
Ⓕ Høyde på fotlist*	152
Ⓖ Minimumshøyde på tilpasset dørpanel	1254
Ⓗ Minimumshøyde på tilpasset skuffepanel	771
Ⓘ Høyde på fotlist	51 - 152
Ⓙ Minimumsbredde på tilpasset dørpanel: Enkelt Doble/flere paneler	 603 605
Ⓚ Bredde på fotlist	606
Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	**mm**
Ⓛ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg (90° – begrenset tilgang til innsiden)	119
Ⓜ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg* (115° – full tilgang til innsiden)	356
Ⓝ Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	660
Ⓞ Skuffedybde (åpen) målt fra forsiden av skuffen	400


Dimensjoner for klaring	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	609
ONijsens totale bredde (dobbelt)	1219
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

* Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm
** 100 mm (3 15/16") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.

- - - - - - INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
- - - - - - INDIKERER KLARING TIL SKAP
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16''). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

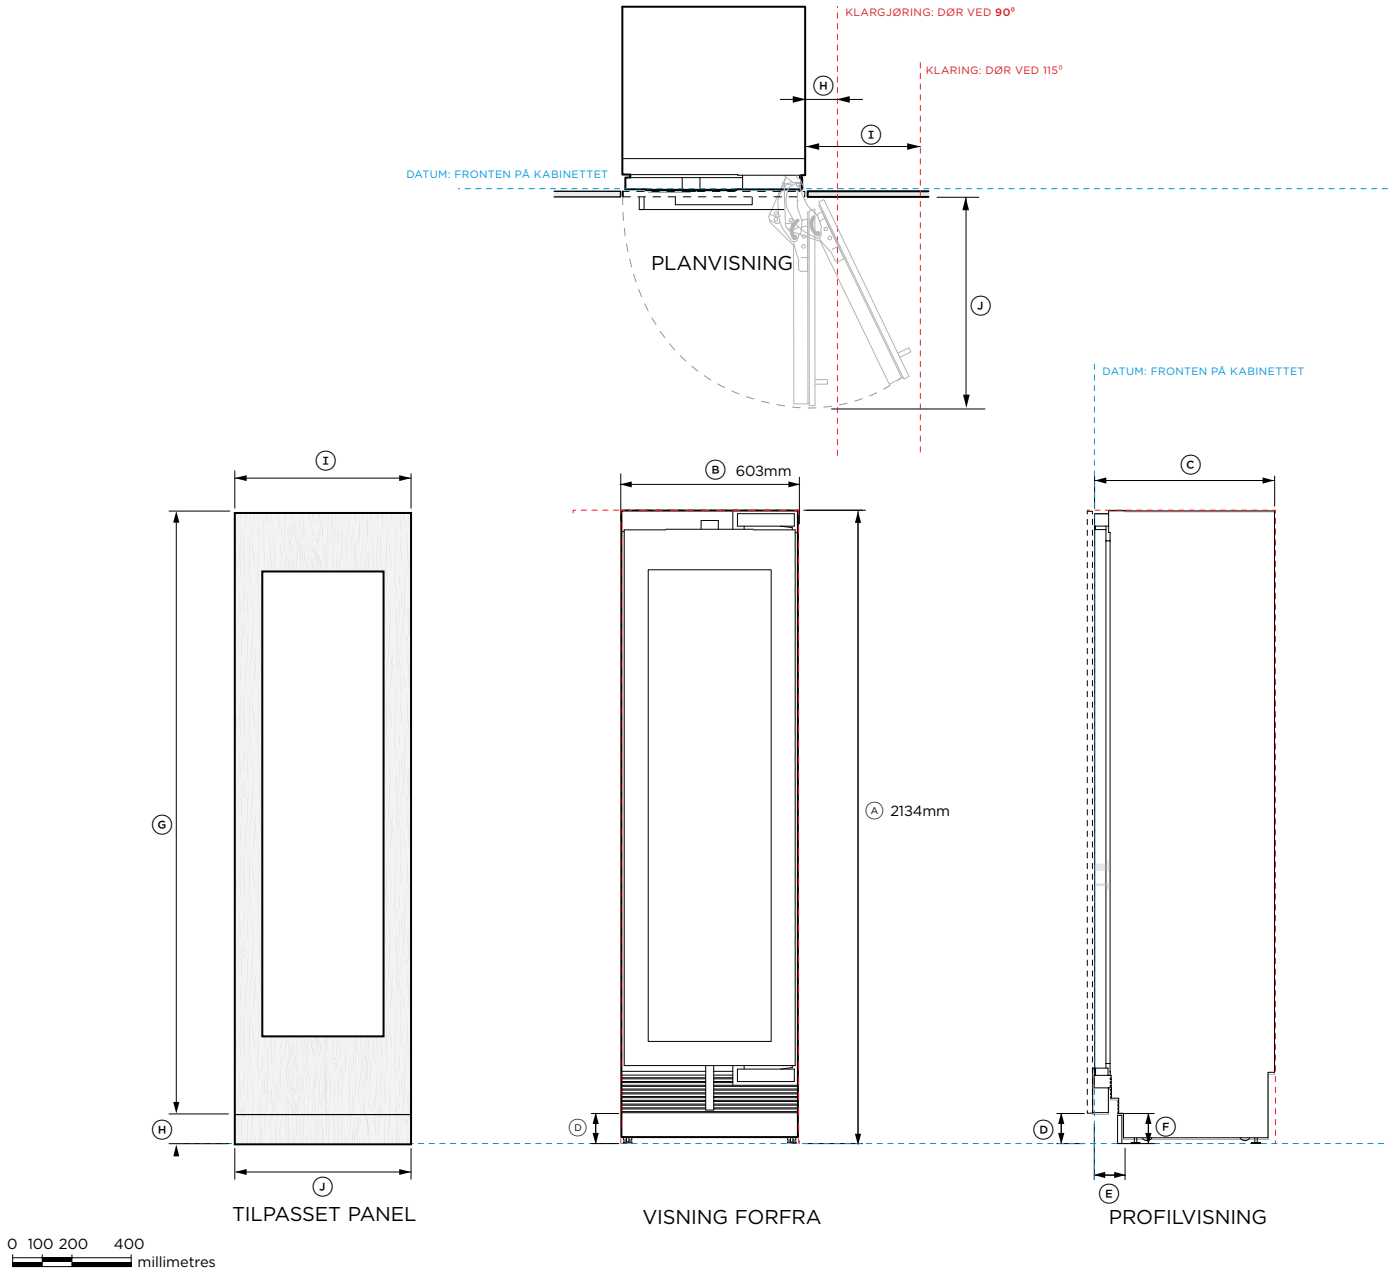

Modellnr:

RS6121VL2K1, RS6121VR2K1

Vist med:

Tilpasset panel

Produktets dimensjoner	**mm**
Ⓐ Total høyde	2134
Ⓑ Total bredde	603
Ⓒ Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
Ⓓ Gulv til bunnen av døren	102
Ⓔ Dybde på fotlist (minus paneler)	73 - 102
Ⓕ Høyde på fotlist*	152
Ⓖ Minimumshøyde på tilpasset dørpanel	2029
Ⓗ Høyde på fotlist	51 - 152
Ⓘ Minimumsbredde på tilpasset dørpanel: Enkelt Doble/flere paneler	 603 605
Ⓙ Bredde på fotlist	606
Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	**mm**
Ⓚ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg (90° – begrenset tilgang til innsiden)	119
Ⓛ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg* (115° – full tilgang til innsiden)	356
Ⓜ Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	660


Dimensjoner for klaring	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	609
ONijsens totale bredde (dobbelt)	1219
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

* Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm
** 100 mm (3 15/16") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.

------ INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
------ INDIKERER KLARING TIL SKAP
------ INDICATES CUTOUT

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

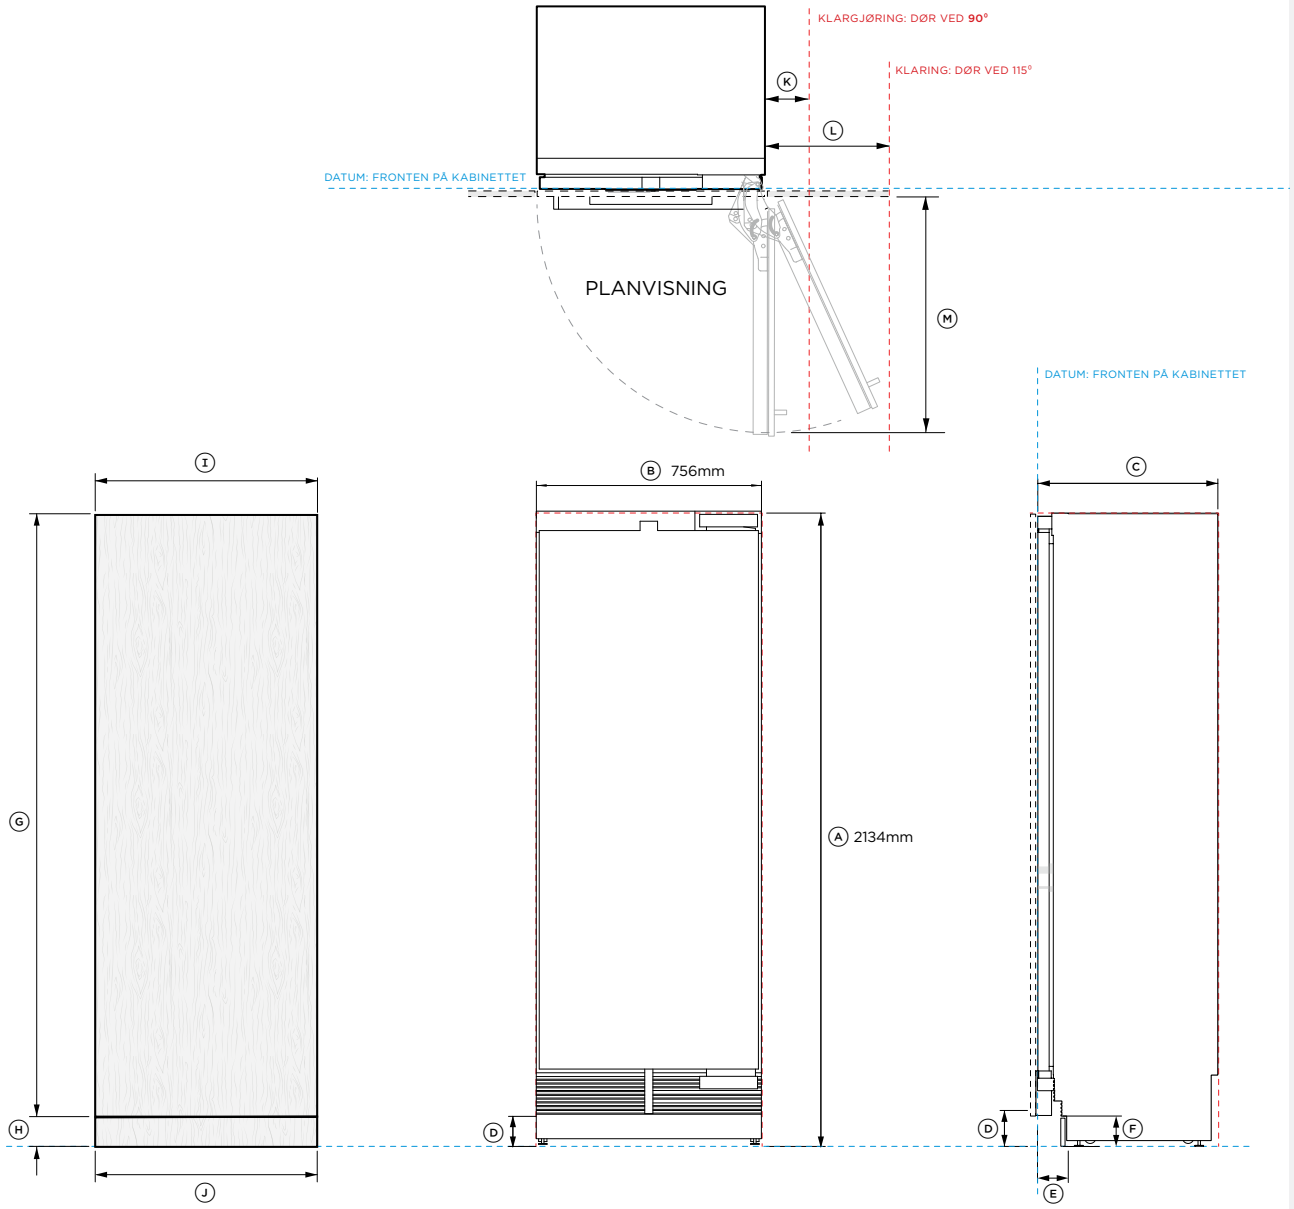

Modelllnr:

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1
Vist med:
Tilpasset panel

Produktets dimensjoner	**mm**
Ⓐ Total høyde	2134
Ⓑ Total bredde	756
Ⓒ Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
Ⓓ Gulv til bunnen av døren	102
Ⓔ Dybde på fotlist (minus paneler)	73 - 102
Ⓕ Høyde på fotlist*	152
Ⓖ Minimumshøyde på tilpasset dørpanel	2029
Ⓗ Høyde på fotlist	51 - 152
Ⓘ Minimumsbredde på tilpasset dørpanel: Enkelt Doble/flere paneler	 756 758
Ⓙ Bredde på fotlist	759
Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	**mm**
Ⓚ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg (90° – begrenset tilgang til innsiden)	119
Ⓛ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg* (115° – full tilgang til innsiden)	419
Ⓜ Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	813


Dimensjoner for klaring	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	762
ONijsens totale bredde (dobbelt)	1525
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

* Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm
** 100 mm (3 15/16") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.

------ INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
------ INDIKERER KLARING TIL SKAP
------ INDICATES CUTOUT

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

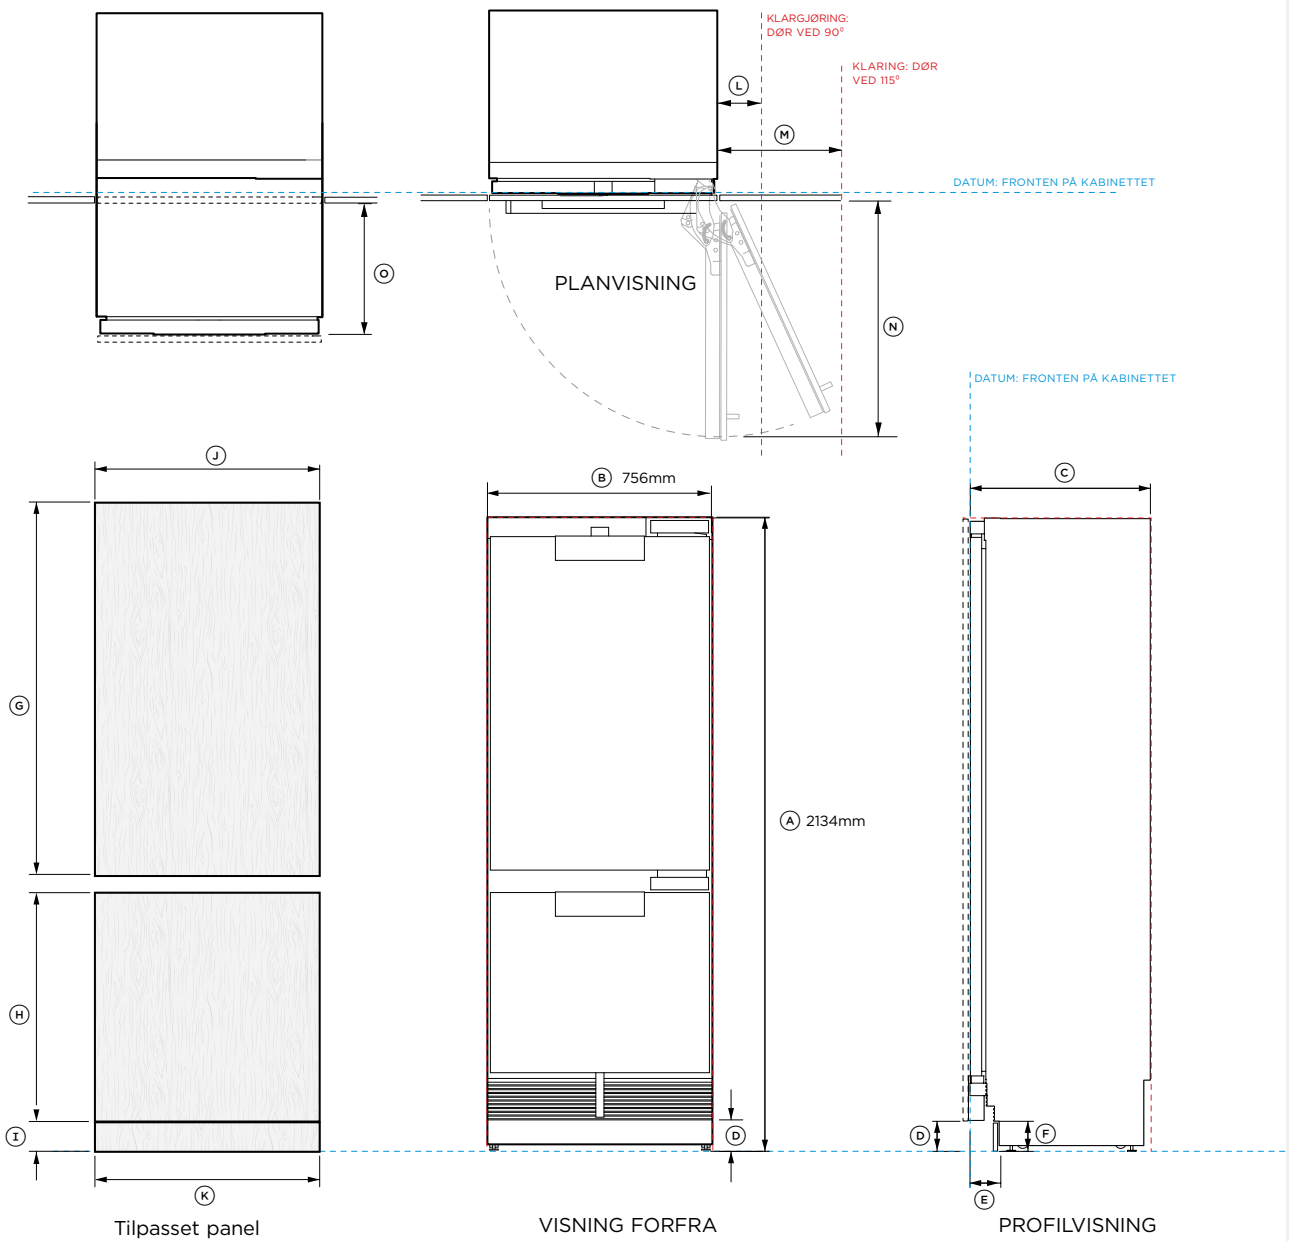

Modellnr:

RS7621WRUE1, RS7621WLUE1

Vist med:
Tilpasset panel

Produktets dimensjoner	**mm**
(A) Total høyde	2134
(B) Total bredde	756
(C) Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
(D) Gulv til bunnen av døren	102
(E) Dybde på fotlist (minus paneler)	73 - 102
(F) Høyde på fotlist*	152
(G) Minimumshøyde på tilpasset dørpanel	1254
(H) Minimumshøyde på tilpasset skuffepanel	771
(I) Høyde på fotlist	51 - 152
(J) Minimumsbredde på tilpasset dørpanel: Enkelt Doble/flere paneler	 756 758
(K) Bredde på fotlist	759
Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	**mm**
(L) Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg (90° – begrenset tilgang til innsiden)	119
(M) Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg* (115° – full tilgang til innsiden)	419
(N) Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	813
(O) Skuffedybde (åpen) målt fra forsiden av skuffen	400


Dimensjoner for klaring	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	762
ONijsens totale bredde (dobbelt)	1525
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

* Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm
** 100 mm (3 15/16") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.

------ INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
------ INDIKERER KLARING TIL SKAP
------ INDICATES CUTOUT

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

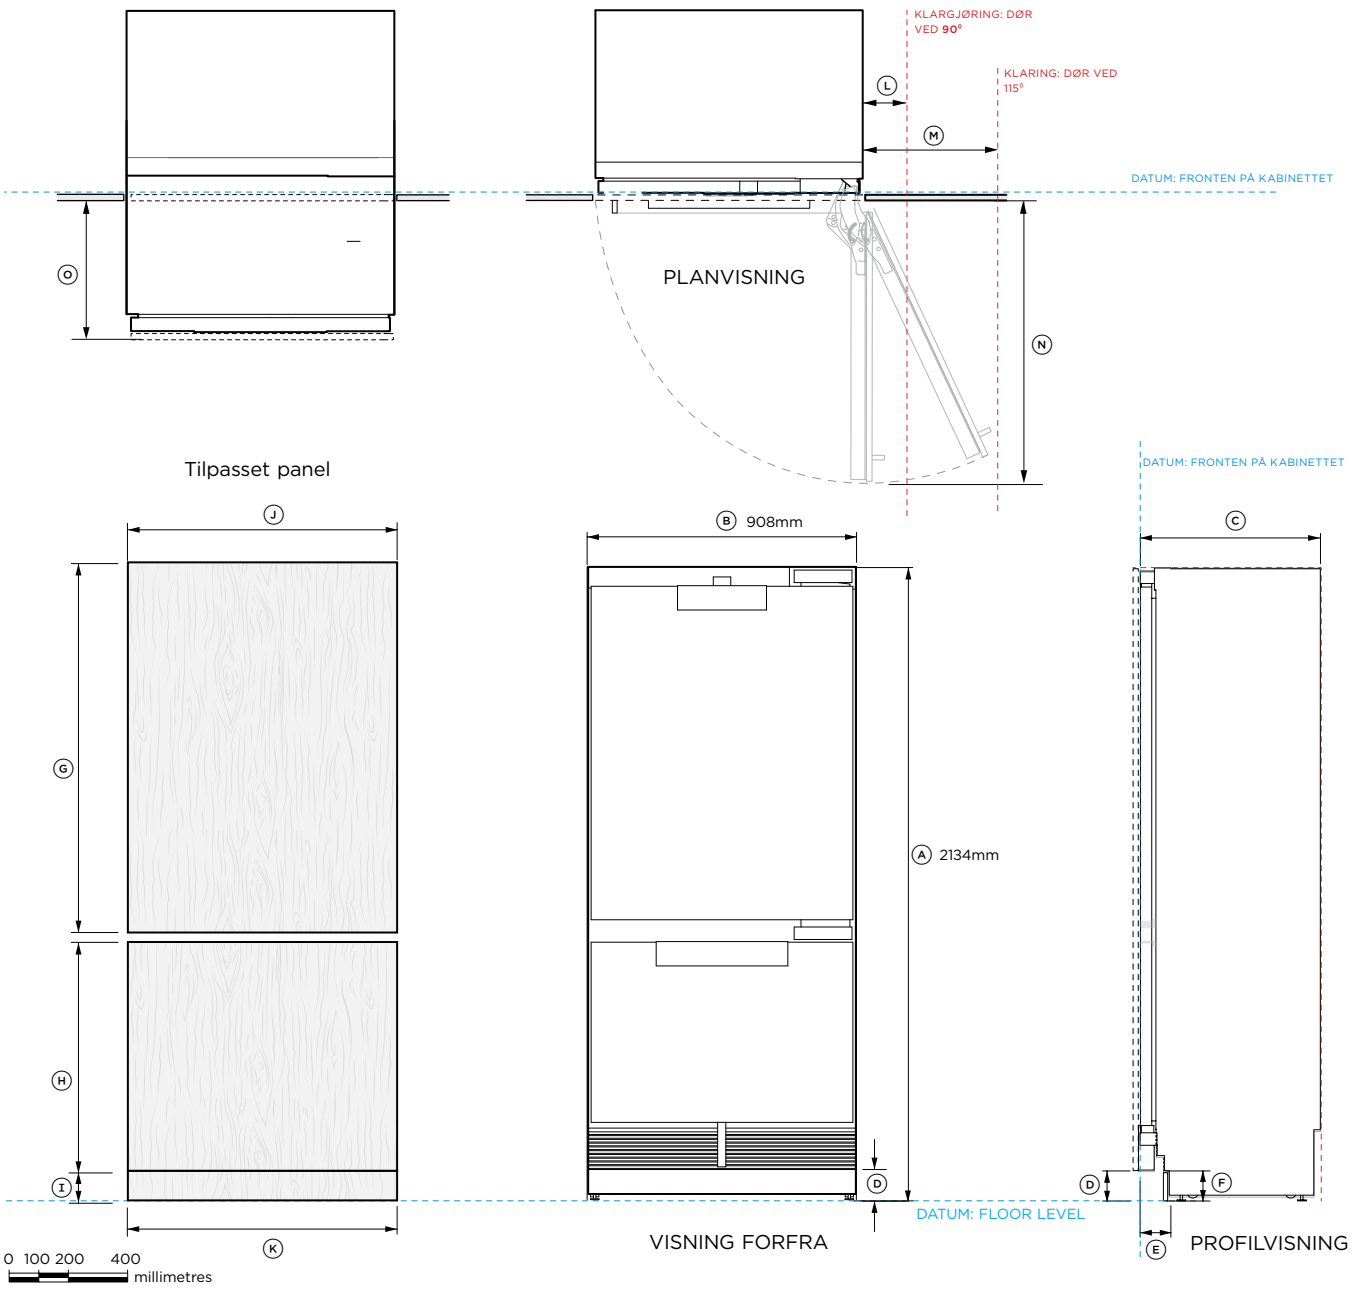

Modellnr:

RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1
Vist med:

Tilpasset panel

Produktets dimensjoner	**mm**
Ⓐ Total høyde	2134
Ⓑ Total bredde	908
Ⓒ Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
Ⓓ Gulv til bunnen av døren	102
Ⓔ Dybde på fotlist (minus paneler)	73 - 102
Ⓕ Høyde på fotlist*	152
Ⓖ Minimumshøyde på tilpasset dørpanel	1254
Ⓗ Minimumshøyde på tilpasset skuffepanel	771
Ⓘ Høyde på fotlist	51 - 152
Ⓙ Minimumsbredde på skuffepanel Enkelt Doble/flere paneler	 908 910
Ⓚ Bredde på fotlist	911
Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	**mm**
Ⓛ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg (90° – begrenset tilgang til innsiden)	119
Ⓜ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg* (115° – full tilgang til innsiden)	527
Ⓝ Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	967
Ⓞ Skuffedybde (åpen) målt fra forsiden av skuffen	400


Dimensjoner for klaring	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	914
Nijsens totale bredde (dobbelt)	1829
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650


* Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm
** 100 mm (3 15/16") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.

------ INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
------ INDIKERER KLARING TIL SKAP
------ INDICATES CUTOUT

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16''). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

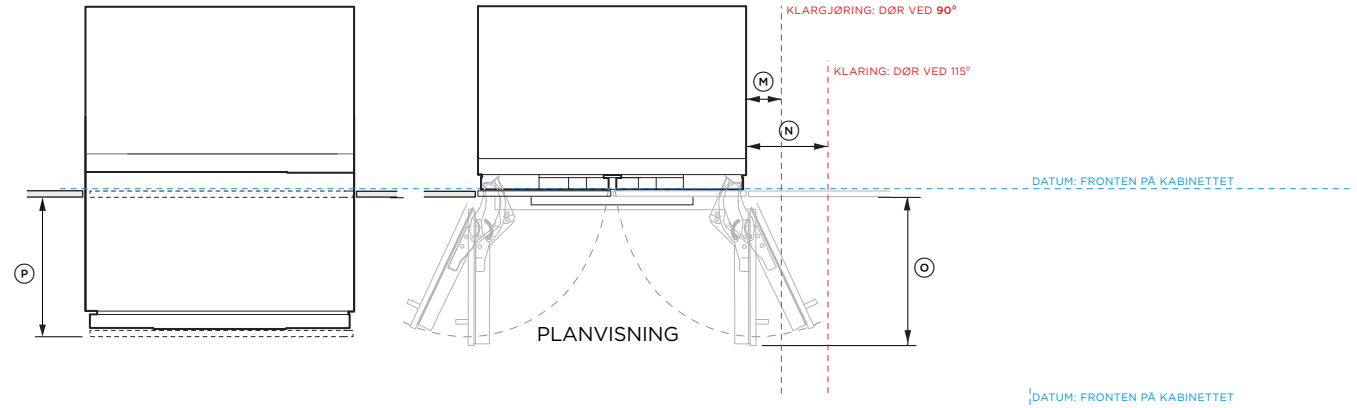

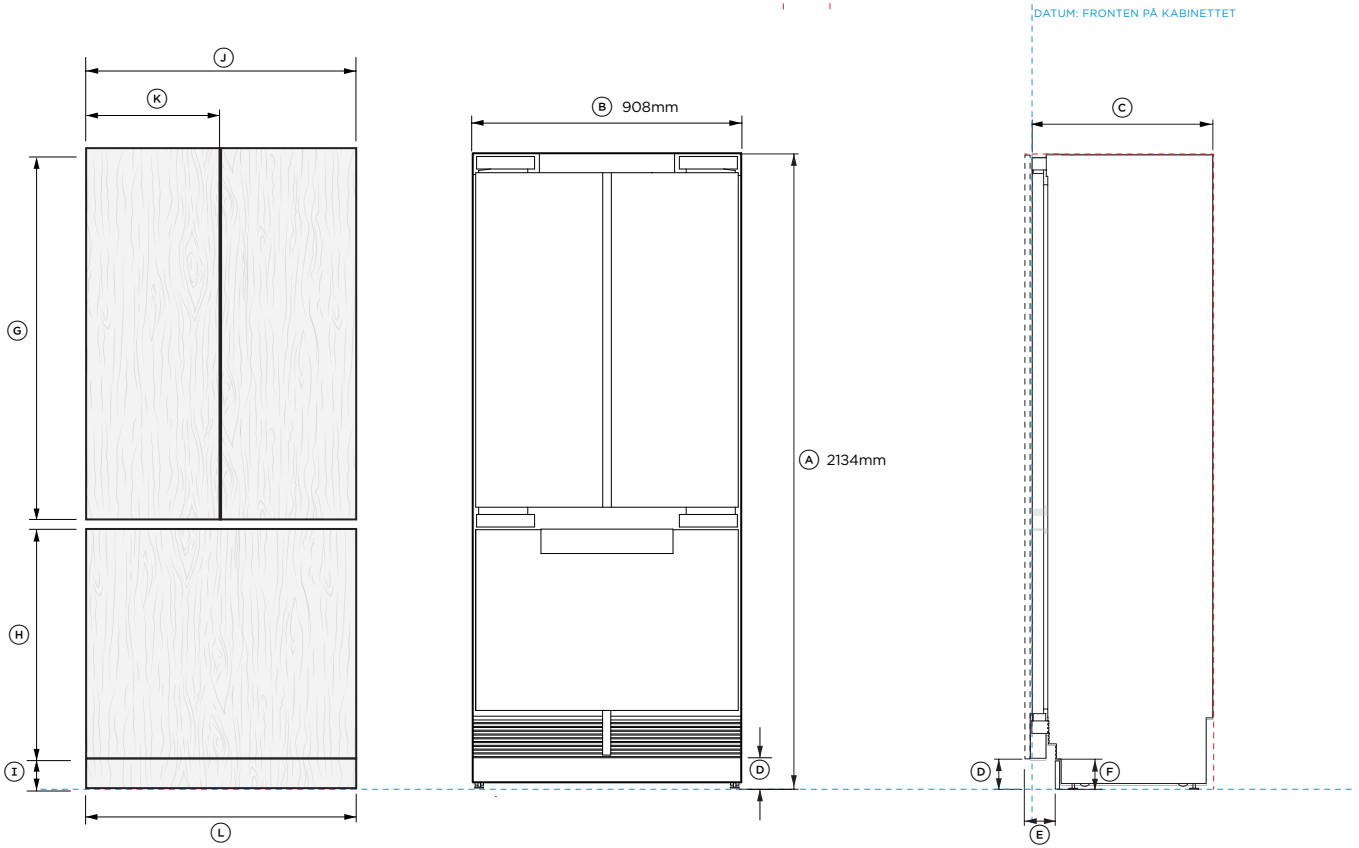

0 100 200 400
millimetres

Modelllnr: RS9121AUVE1

Vist med: Tilpasset panel

VISNING FORFRA	**mm**
Ⓐ Total høyde	2134
Ⓑ Total bredde	908
Ⓒ Total dybde (unntatt dørpaneler)	610
Ⓓ Gulv til bunnen av døren	102
Ⓔ Dybde på fotlist (minus paneler)	73 - 102
Ⓕ Høyde på fotlist*	152
Ⓖ Minimum Høyde på dørpanel kjøleskap	1254
Ⓗ Minimumshøyde på skuffepanel	771
Ⓘ Høyde på fotlist	51 - 152
Ⓙ Minimumsbredde på skuffepanel Enkelt Doble/flere paneler	 908 910
Ⓚ Minimumsbredde på tilpasset dørpanel:s Enkelt Doble/flere paneler	 452 453
Ⓛ Bredde på fotlist	911
Dimensjoner på dør-/skuffåpninger*	**mm**
Ⓜ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg (90° – begrenset tilgang til innsiden)	119
Ⓝ Minimum dørklaring** til tilstøtende vegg* (115° – full tilgang til innsiden)	311
Ⓞ Dørens dybde (90° åpen) målt fra dørens forside	575
Ⓟ Skuffedybde (åpen) målt fra forsiden av skuffen	400

Dimensjoner for klaring	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3
Nijsens totale høyde	2134
Nijsens totale bredde (enkelt)	914
ONijsens totale bredde (dobbelt)	1829
Minste totale dybde (grunn) på nisjen når installasjoner er plassert utenfor nisjen***	635
Minste totale dybde (dyp) på nisjen når installasjonene er plassert på baksiden av nisjen***	650

* Forutsetter en dørpaneldybde på 19 mm
** 100 mm (3 15/16") høyt fotlistpanel i rustfritt stål tilgjengelig. Juster høyden på dørpanelet tilsvarende.

- - - - - - INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
- - - - - - INDIKERER KLARING TIL SKAP
- - - - - - INDICATES CUTOUT


VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PLANLEGGINGSHENSYN


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

ENKEL INSTALLASJON

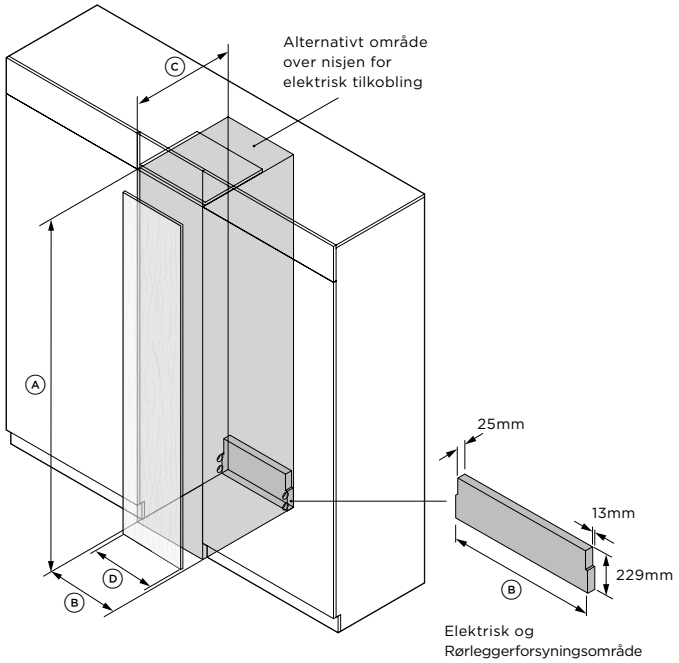


NISJESTØRRELSER ENKLE INSTALLASJON	46cm	61cm	76cm	91cm
	mm	mm	mm	mm
Ⓐ Nijsens totale høyde	2134	2134	2134	2134
Ⓑ Nisjens totale bredde	457	609	762	914
Ⓒ Minste totale dybde på nisje (tjenester plassert på baksiden av nisjen)	650	650	650	650
Minimum total dybde på nisjen*	635	635	635	635
Ⓓ Tilpassede dørpanelbredder	451	603	756	908 (RS9121W) 452.5 (RS9121A)

DOBBEL INSTALLASJON

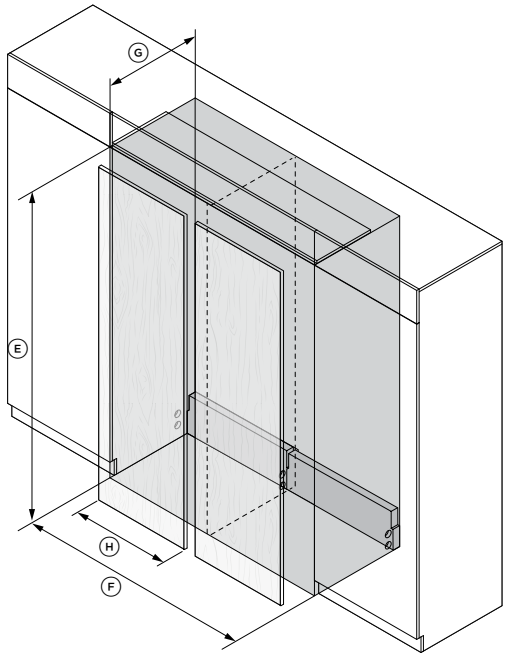

NISJESTØRRELSER DOBBEL INSTALLASJON	46cm	61cm	76cm	91cm
	mm	mm	mm	mm
Ⓔ Nijsens totale høyde	2134	2134	2134	2134
Ⓕ Nisjens totale bredde	915	1219	1525	1829
Ⓖ Minste totale dybde på nisje (tjenester plassert på baksiden av nisjen)	650	650	650	650
Minimum total dybde på nisjen*	635	635	635	635
Ⓗ Tilpassede dørpanelbredder	453	605	758	910 (RS9121W) 453.5 (RS9121A)

TRIPPEL INSTALLASJON

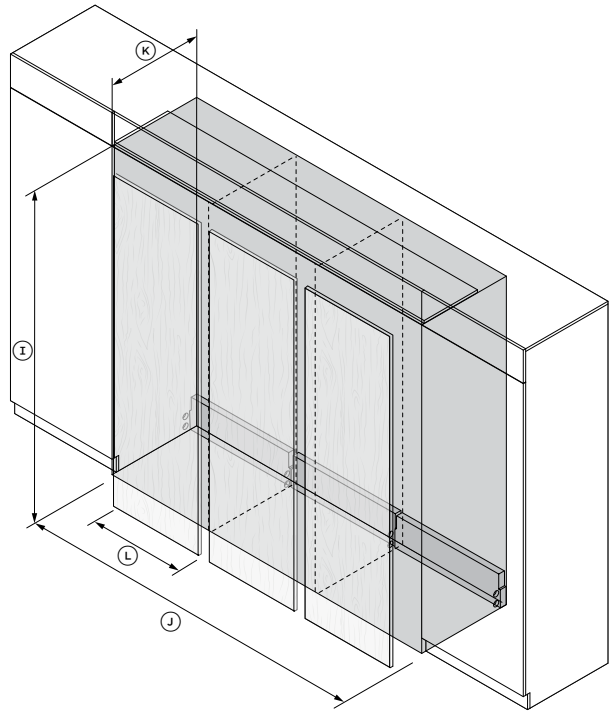

NISJESTØRRLELSER TRIPPEL INSTALLASJON	46cm	61cm	76cm
	mm	mm	mm
Ⓘ Nijsens totale høyde	2134	2134	2134
Ⓙ Nisjens totale bredde	1371	1829	2286
Ⓚ Minste totale dybde på nisje (tjenester plassert på baksiden av nisjen)	650	650	650
Minimum total dybde på nisjen*	635	635	635
Ⓛ Tilpassede dørpanelbredder	453	605	758

* Det kreves en minimumsklaring på 3 mm mellom tilpassede paneler og tilstøtende skap. Hvis panelene legges over hverandre for å skjule nisjens avstandsstykke, må du ta den ekstra panelbredden med i beregningen. ** Nisjens dybde forutsetter 19 mm tykke paneler. Hvis panelene legges over hverandre for å skjule nisjens avstandsstykke, må du legge til ekstra panelbredde.

MERK: Et avslutningspanel på 102 mm er nødvendig for innrammede skap i nisjen. Maksimalt antall apparater per nisje er tre


Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

MINIMUM DØRAVSTANDER

46cm Modell	
90° INNVENDIG TILGANG	**mm**
Ⓐ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg	119
Ⓑ Dørsvingdybde	508
115° INNVENDIG TILGANG	
Ⓒ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg	292
61cm Modells	
90° INNVENDIG TILGANG	**mm**
Ⓐ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg	119
Ⓑ Dørsvingdybde	660
115° INNVENDIG TILGANG	
Ⓒ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg	356
76cm Modells	
90° INNVENDIG TILGANG	**mm**
Ⓐ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg	119
Ⓑ Dørsvingdybde	813
115° INNVENDIG TILGANG	
Ⓒ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg	419
91cm Kjøling/fryser	
90° INNVENDIG TILGANG	**mm**
Ⓐ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg	119
Ⓑ Dørsvingdybde	967
115° INNVENDIG TILGANG	
Ⓒ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg	527
91cm French Door Kjøling/fryser	
90° INNVENDIG TILGANG	**mm**
Ⓓ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg	119
Ⓔ Dørsvingdybde	575
115° INNVENDIG TILGANG	
Ⓕ Minimum dørklaring til tilstøtende vegg	311


90° INNVENDIG TILGANG

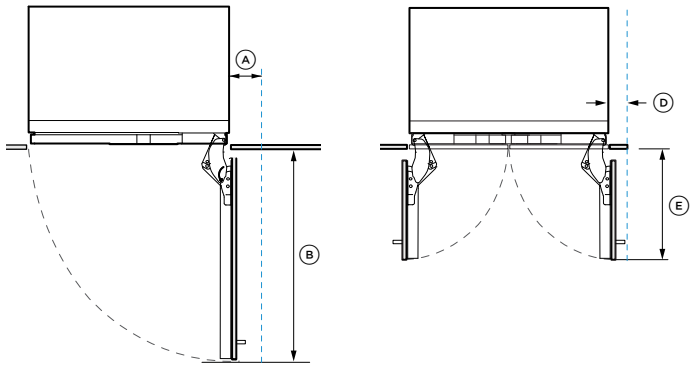

Bruk hengselbegrensningsstift for å begrense døråpningen til 90° der det er nødvendig

Minimumsmålene som vises er for en håndtaksdybde på 41 mm . Det måtas hensyn tiltilpassede detaljer på dørpanel og håndtak


115° INNVENDIG TILGANG

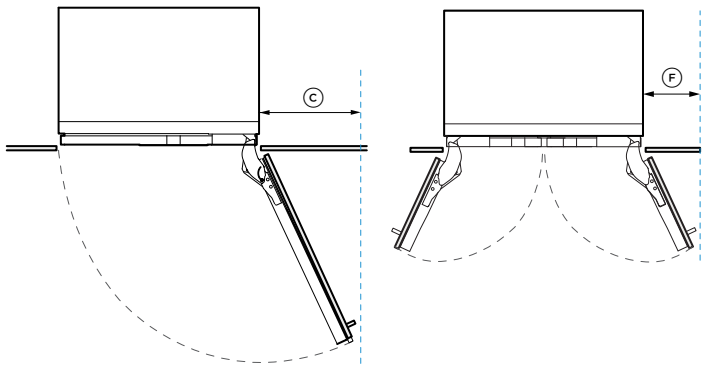

115° døråpning – full tilgang til innsiden

Minimumsmålene som vises er for en håndtaksdybde på 41 mm. Det måtas hensyn tiltilpassede detaljer på dørpanel og håndtak

MULTIPLE INSTALLATION

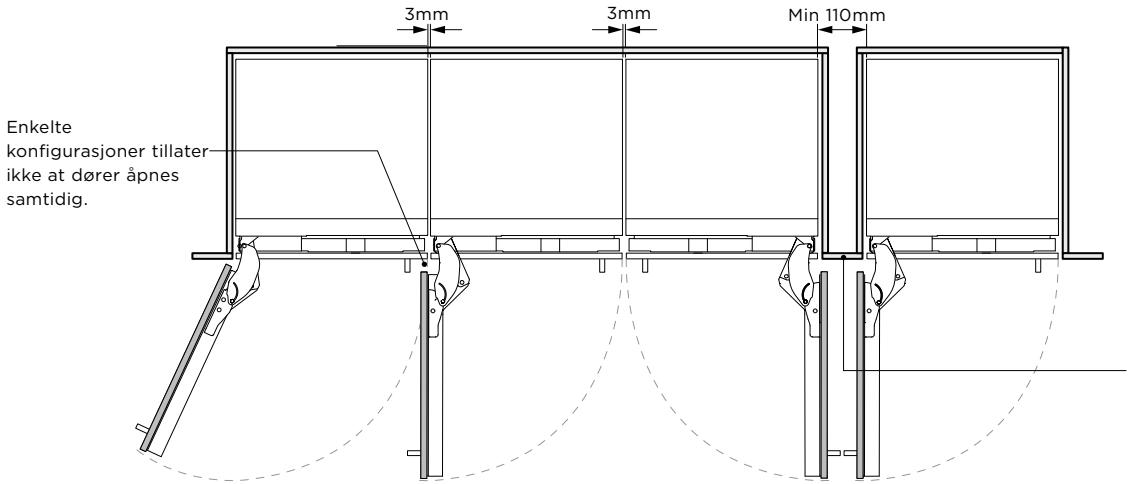



Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

51 MM FOTLIST MED UTVIDEDE PANELALTERNATIVER

Standard fotlisthøyde er 102 mm og standard panelhøyde er 2029 mm. For kjøleskap med frysere er standard fotlisthøyde 102 mm og skuffepanelets høyde 771 mm. For enkeltdører kan en 51 mm høy fotlist oppnås ved å installere et 2080 mm panel med en ekstra grill installert.

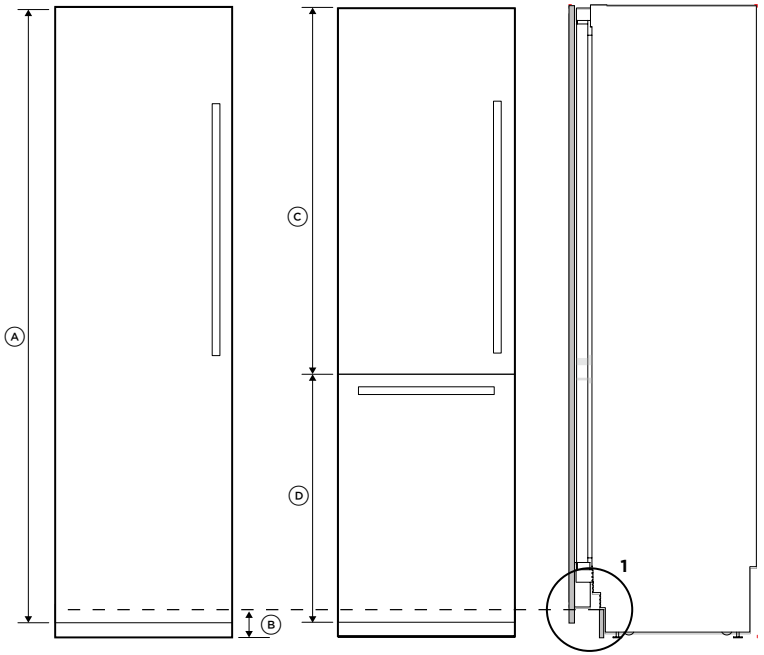





DETAIL VIEW 1
51 MM HØY FOTLIST MED EKSTRA GRILL

LAVT TIL GULV – PANEL- OG LAV FOTLIST	mm
Ⓐ Panelhøyde – enkeltdør	2080
Ⓑ Fotlisthøyde	51
Ⓒ Dørhøyde	1254
Ⓓ Skuffehøyde	822

152 MM FOTLIST MED FORKORTEDE PANELALTERNATIVER

Standard fotlisthøyde er 102 mm og standard panelhøyde er 2029 mm. For kjøleskap med frysere er standard fotlisthøyde 102 mm og skuffepanelets høyde 771 mm. For enkeltdører kan en 152 mm fotlist med et 1978 mm høyt panel oppnås ved å fjerne den nedre grillen og luftstrømsdeleren.

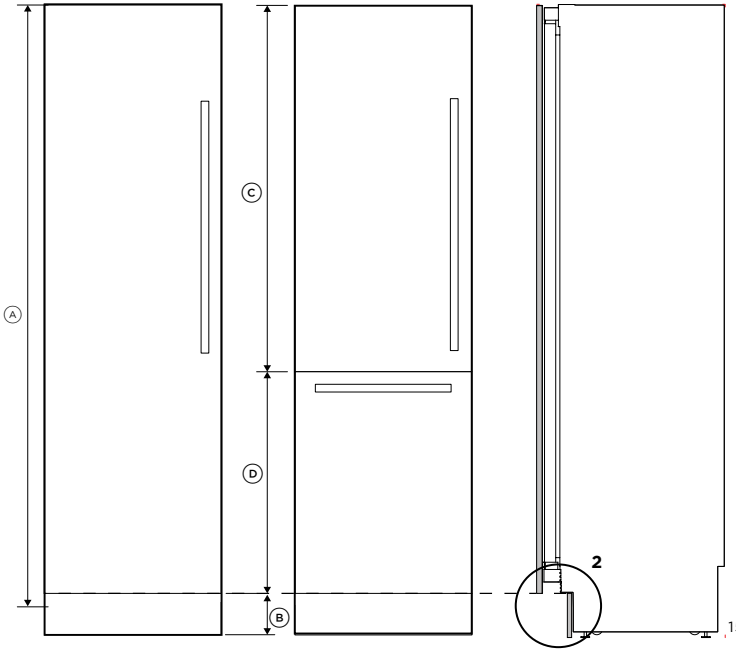



DETAIL VIEW 2
152 MM FOTLIST – NEDRE GRILL FJERNET


HØYT OVER GULVET – PANEL- og HØY FOTLIST	mm
Ⓐ Panelhøyde – enkeltdør	1978
Ⓑ Fotlisthøyde	152
Ⓒ Dørhøyde	1254
Ⓓ Skuffehøyde	721

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

HENGSELARTIKULASJON

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

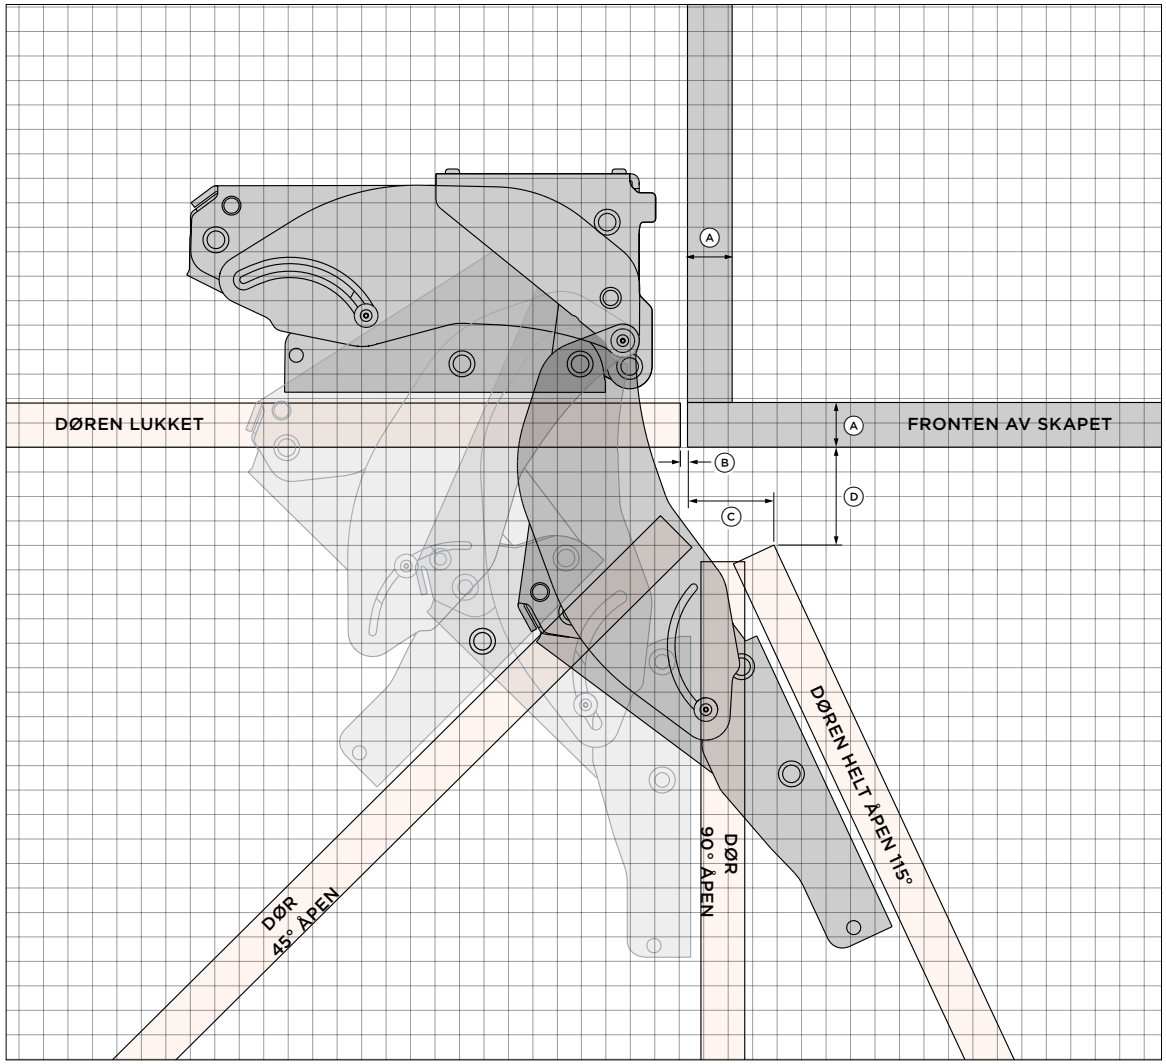

1 RUTE = 10 mm

SETT OVENFRA

DØRHENGSEL – HETTICH K05

Modelller med hengsler på venstre side er speilvendt av den viste versjonen.

TILPASSET FRONTPANEL

- Ⓐ Paneltykkelse: 19 mm
- Ⓑ Avstand mellom dør og tilstøtende skap: Min 3 mm
- Ⓒ Avstand mellom skapside og dør ved 115° åpen: 36 mm
- Ⓓ Avstand mellom tilstøtende skap og dør ved 115°: 42 mm

VEKTGRENSE

MODELLLER MED ENKELT PANEL	MAKSIMAL VEKT
RS462	Max 20kg
RS612	Max 25kg
RS612 Vinskap	Max 8kg
RS762	Max 30kg


KJØLESKAP MED FRYSERMODELLS	MAKSIMAL VEKT
RS612 toppanel	Max 15kg
RS612 bunnpanel	Max 9kg
RS762 toppanel	Max 18kg
RS762 bunnpanel	Max 11kg
RS9121W toppanel	Max 21kg
RS9121W bunnpanel	Max 13.5kg
FRENCH DOOR KJØLING/FRYSER	MAKSIMAL VEKT
RS9121A toppanel left	Max 13.5kg
RS9121A toppanel right	Max 13.5kg
RS9121A bunnpanel	Max 13.5kg

Note: Door weight includes handle.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.


KUNDESTØTTE

For å få ytterligere planleggings- og installasjonshjelp kan du kontakte Fisher & Paykels designstøtteteam.
designsupport@fisherpaykel.com

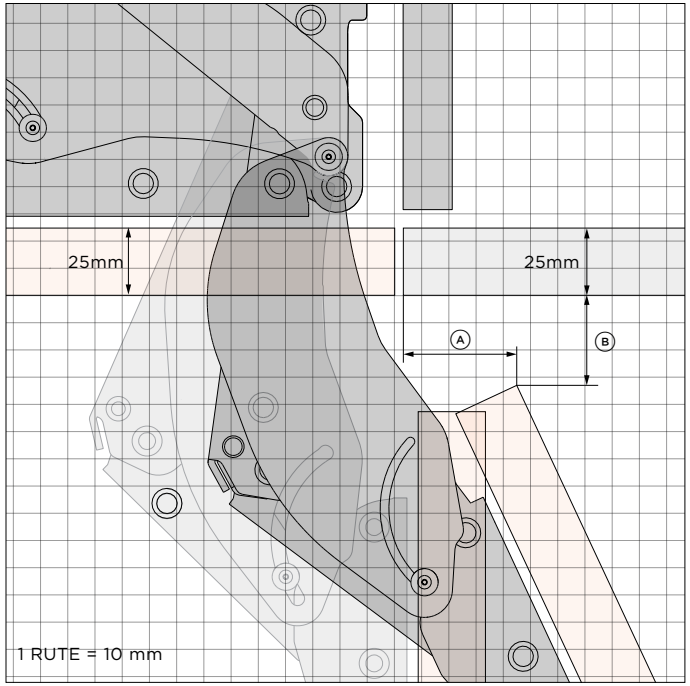


25MM DØRPANEL

- Ⓐ Avstand fra dørkant til skapside: 42 mm
- Ⓑ Avstand fra dørhjørne til tilstøtende skap: 34 mm

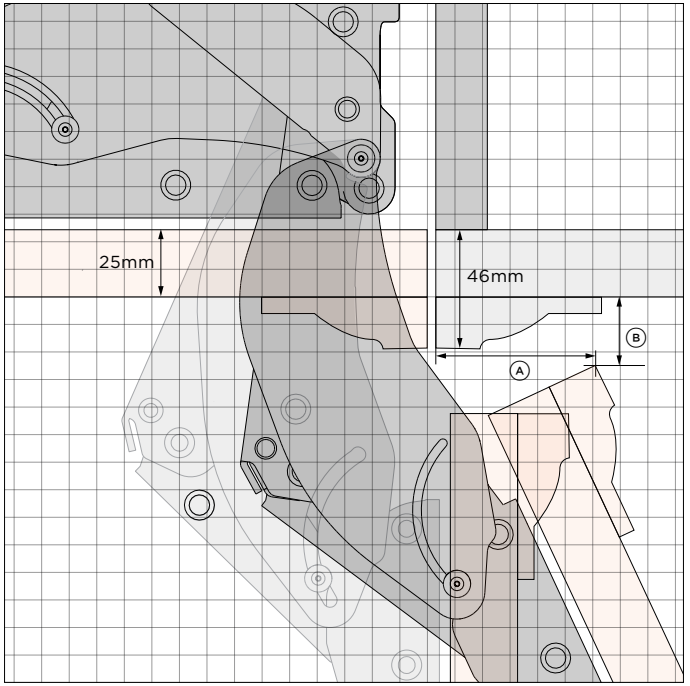

25 MM DØRPANEL MED 19 MM RAMME

- Ⓐ Avstand fra dørkant til skapside: 60 mm
- Ⓑ Avstand fra dørhjørne til tilstøtende skap: 26 mm

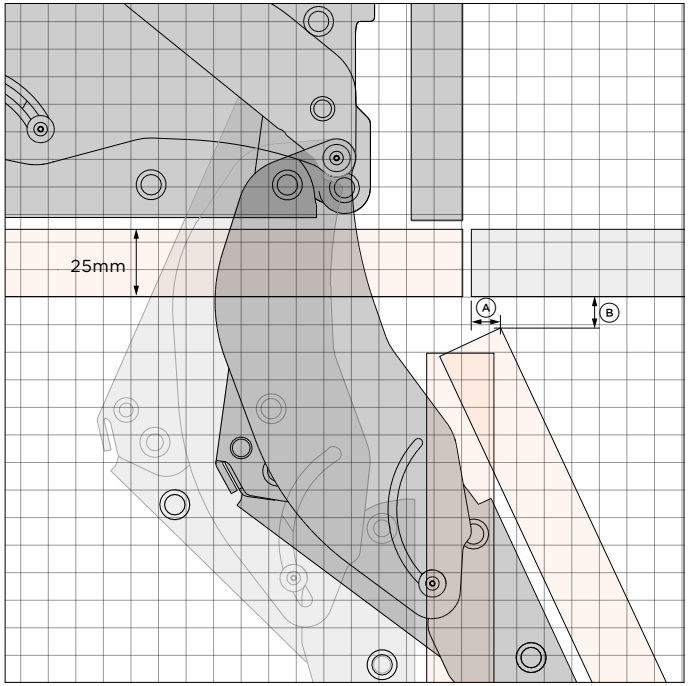

25 MM OVERLEGG DØRPANEL

- Ⓐ Avstand fra dørkant til skapside: 14 mm
- Ⓑ Avstand fra dørhjørne til tilstøtende skap: 12 mm


MERK: Panelbredden må justeres.

Modellene som vises i denne planleggingsveiledningen, er kanskje ikke tilgjengelige i alle markeder og kan endres når som helst. Produktspesifikasjonene kan variere fra de som vises. Denne planleggingsveiledningen skal ikke brukes som installasjonsveiledning for noe produkt. Det kreves ytterligere informasjon for å installere produktene som vises her, på en sikker og korrekt måte. Spesifikk installasjonsveiledning vil være tilgjengelig på vår nettside fisherpaykel.com.


FORBEREDELSE AV TILPASSET DØRPANEL

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PANELDIMENSJONER

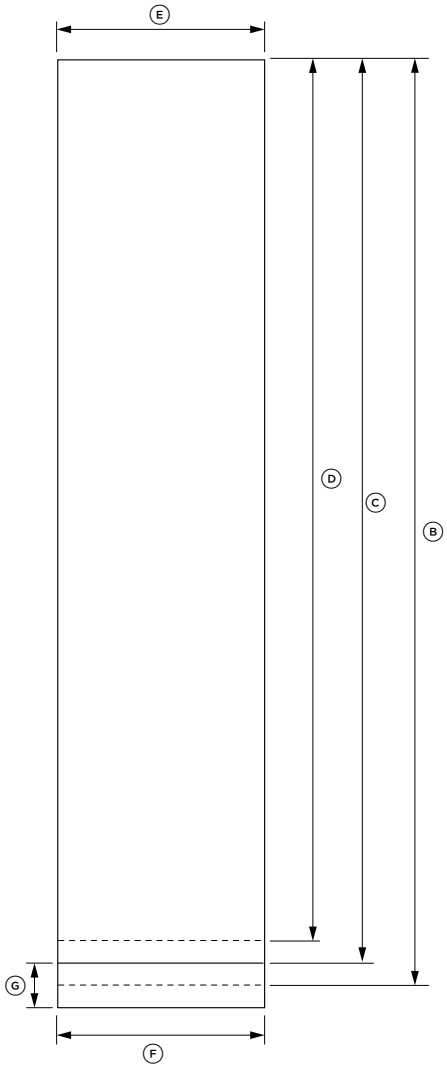

MONTERING AV HULL

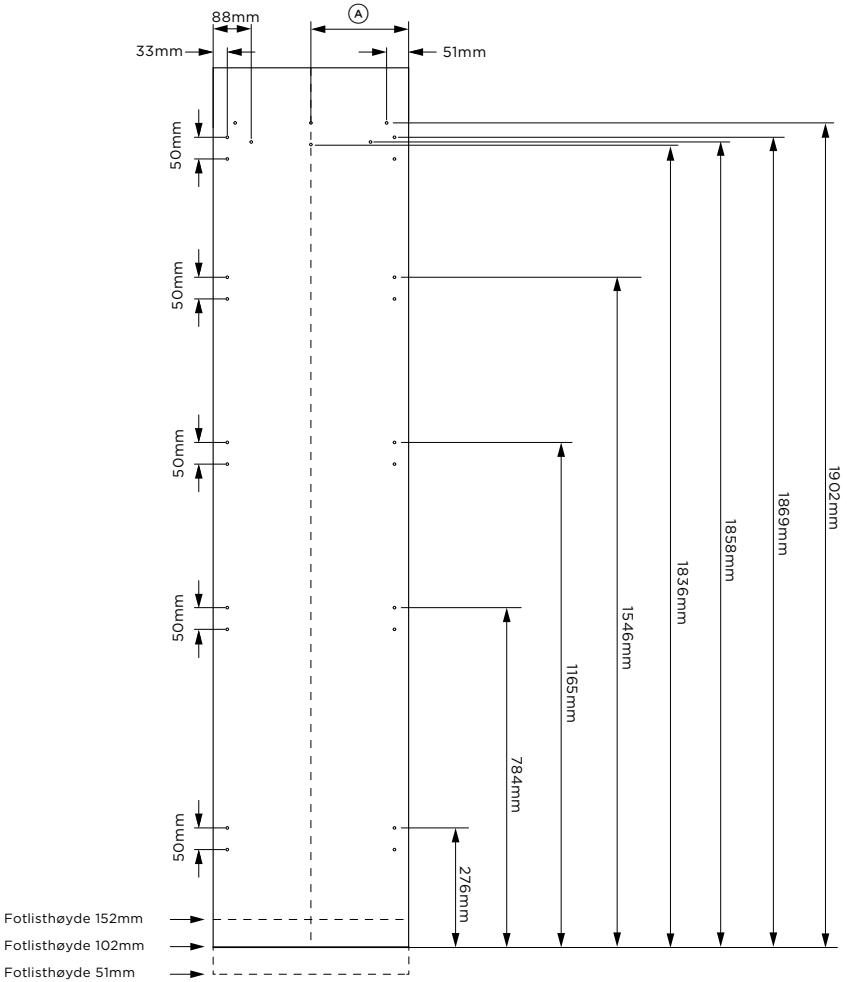

Modellnr:

Fryser	RS4621FRJE1, RS4621FLJE1

Tilpassede paneldimensjoner	**mm**
Ⓐ Midtlinje på panelet	
RS4621 Enkeltnisje	225.5
RS4621 Dobbel-/trippelnisje	226.5
Ⓑ Høyde på dørpanel (standard 102mm fra gulv)	2029
Ⓒ Høyde på dørpanel (51mm fra gulv)*	2080
Ⓓ Høyde på dørpanel (152mm fra gulv)*	1978
Ⓔ RS4621 Bredde på enkelt dørpane	451
RS4621 Bredde på doble/flere paneler	453
Ⓕ RS4621 Bredde på fotlist	454
Ⓖ Fotlisthøyde**	51-152
Panelets tykkelse	min 19

Dimensjoner for klaring*	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3

*Tilpassede dørpaneler, fotlist og håndtak som skal produseres/ monteres av en møbelsnekker.
**Fotlisthøyden kan variere avhengig av panelhøyde og ventilasjon.


Ikke plasser pilothull for håndtaksfeste i markerte områder for å unngå kollisjon med panelets festebraketter

------ INDICATES CABINETRY / PRODUCT DATUM
------ INDICATES CABINETRY CLEARANCES
------ INDICATES CUTOUT


IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions may vary by ±2mm (1/16"). Please read the installation manual for detailed information on installing the product. For full installation instructions & specifications visit fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PANELDIMENSJONER

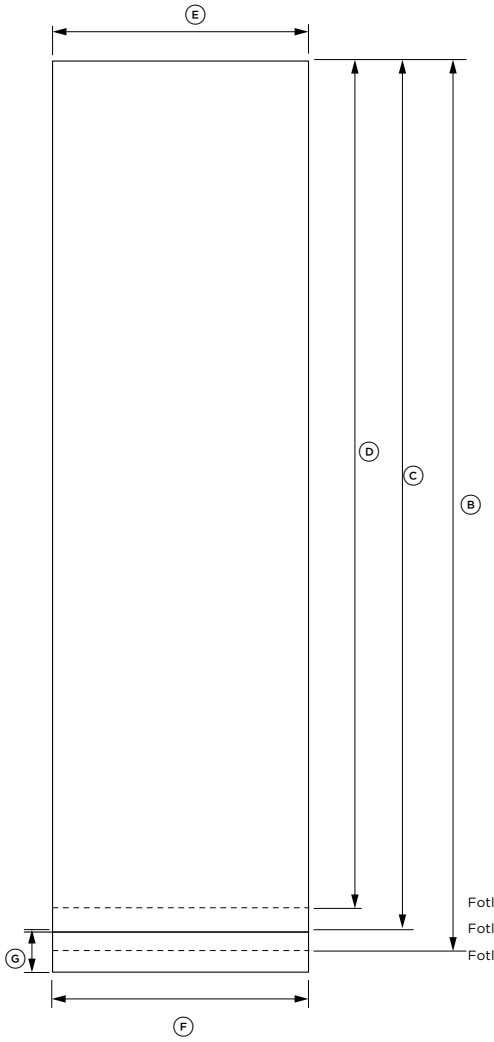

MONTERING AV HULL

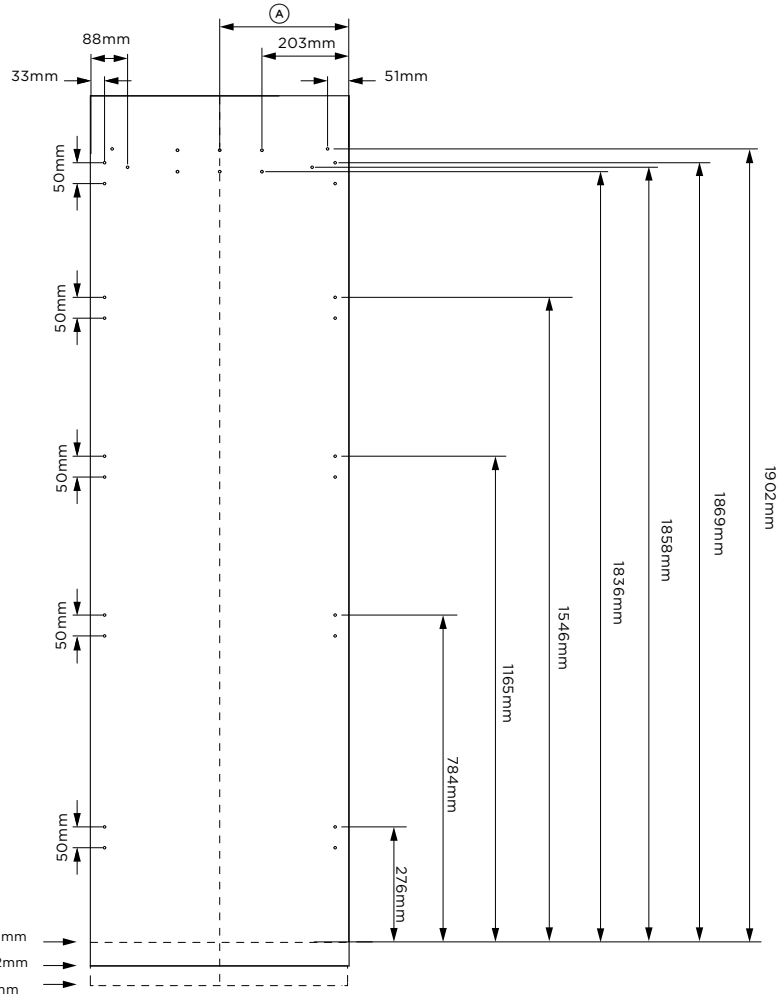

Modelllnr:

Enkel dør Modells
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1
RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1

Tilpassede paneldimensjoner	**mm**
Ⓐ Midtlinje på panelet	
RS6121 Enkeltnisje	301.5
RS6121 Dobbel-/trippelnisje	302.5
RS7621 Enkeltnisje	378
RS7621 Dobbel-/trippelnisje	379
Ⓑ Høyde på dørpanel (standard 102mm fra gulv)	2029
Ⓒ Høyde på dørpanel (51mm fra gulv)*	2080
Ⓓ Høyde på dørpanel (152mm fra gulv)*	1978
Ⓔ RS6121 Bredde på enkelt dørpane	603
RS6121 Bredde på doble/flere paneler	605
RS7121 Bredde på enkelt dørpane	756
RS7121 Bredde på doble/flere paneler	758
Ⓕ RS6121 Bredde på fotlist	606
RS7621 Bredde på fotlist	759
Ⓖ Fotlisthøyde**	51-152
Panelets tykkelse	min 19

Dimensjoner for klaring*	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3

*Tilpassede dørpaneler, fotlist og håndtak som skal produseres/monteres av en møbelsnekker.
**Fotlisthøyden kan variere avhengig av panelhøyde og ventilasjon.


Ikke plasser pilothull for håndtaksfeste i markerte områder for å unngå kollisjon med panelets festebraketter

------ INDICATES CABINETRY / PRODUCT DATUM
------ INDICATES CABINETRY CLEARANCES
------ INDICATES CUTOUT


IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions may vary by ±2mm (1/16"). Please read the installation manual for detailed information on installing the product. For full installation instructions & specifications visit fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PANELDIMENSJONER

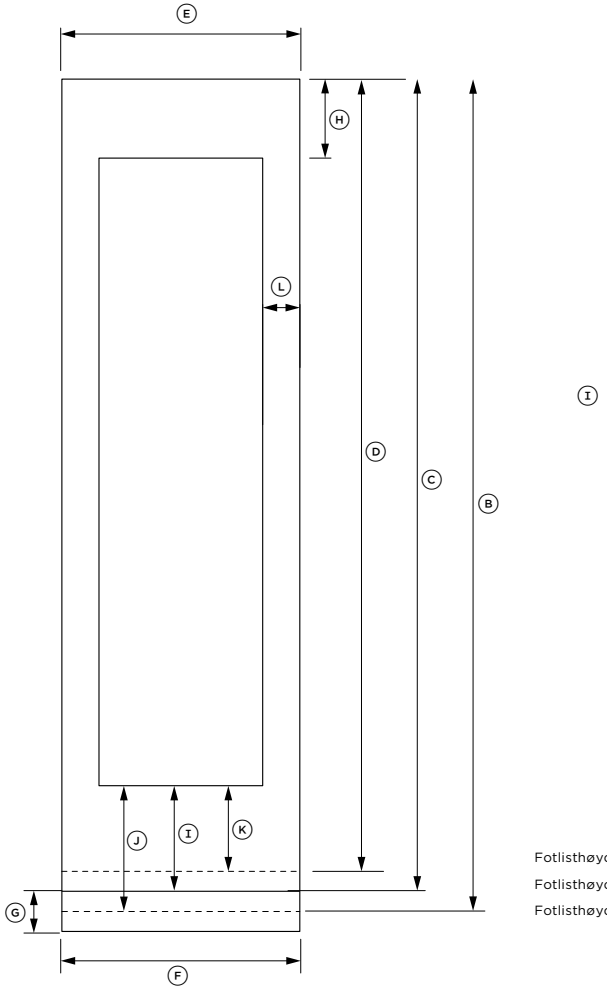

MONTERING AV HULL

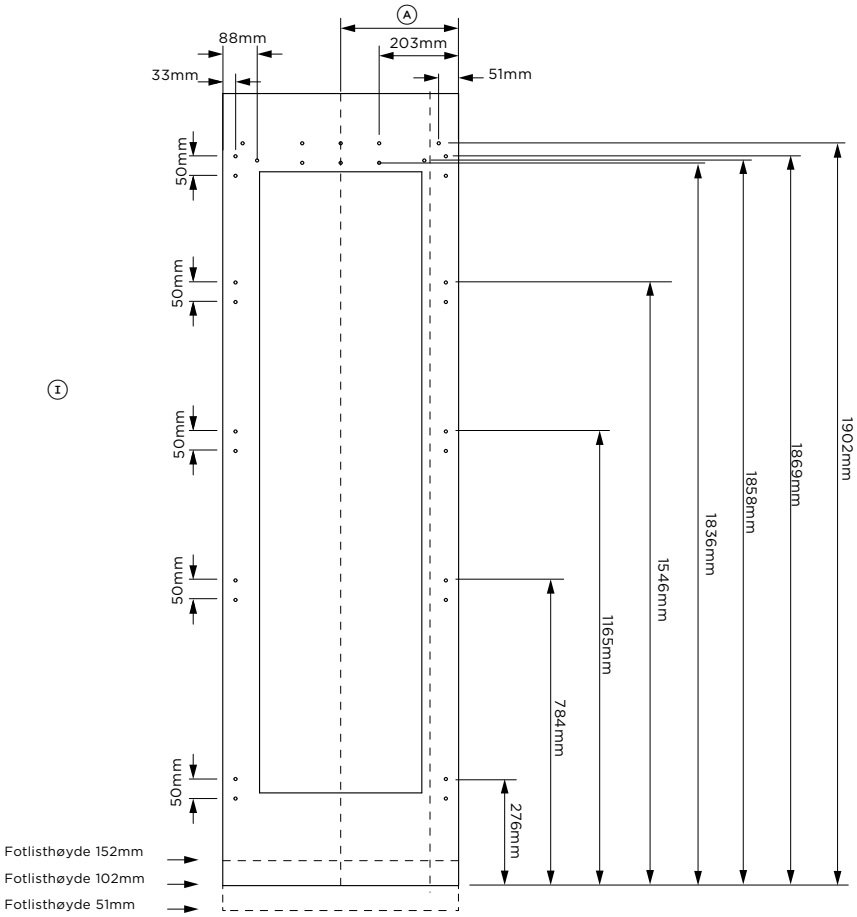

Modelllnr:

RS6121VL2K1,
RS6121VR2K1

Tilpassede paneldimensjoner	**mm**
(A) Midtlinje på panelet - Enkeltnisje	301.5
Dobbel-/trippelnisje	302.5
(B) Høyde på dørpanel (102mm fra gulv)	2029
(C) Høyde på dørpanel (51mm fra gulv)*	2080
(D) Høyde på dørpanel (152mm fra gulv)*	1978
(E) Bredde på enkelt dørpane	603
Bredde på doble/flere paneler	605
(F) Bredde på fotlist	606
(G) Fotlisthøyde**	51-152
(H) Height of top frame	200 - 302
(I) Høyde på nedre ramme (102mm fra gulv)	240
(J) Høyde på nedre ramme (51mm fra gulv)	291
(K) Høyde på nedre ramme (152mm fra gulv)	189
(L) Bredde på siderammer enkel installasjon	94
Bredde på siderammer dobbel installasjon	95
Panelets tykkelse	min 19

Dimensjoner for klaring*	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3

*Tilpassede dørpaneler, fotlist og håndtak som skal produseres/ monteres av en møbelsnekker.
**Fotlisthøyden kan variere avhengig av panelhøyde og ventilasjon.


Ikke plasser pilothull for håndtaksfeste i markerte områder for å unngå kollisjon med panelets festebraketter

------ INDICATES CABINETRY / PRODUCT DATUM
------ INDICATES CABINETRY CLEARANCES
------ INDICATES CUTOUT


IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions may vary by ±2mm (1/16''). Please read the installation manual for detailed information on installing the product. For full installation instructions & specifications visit fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PANELDIMENSJONER

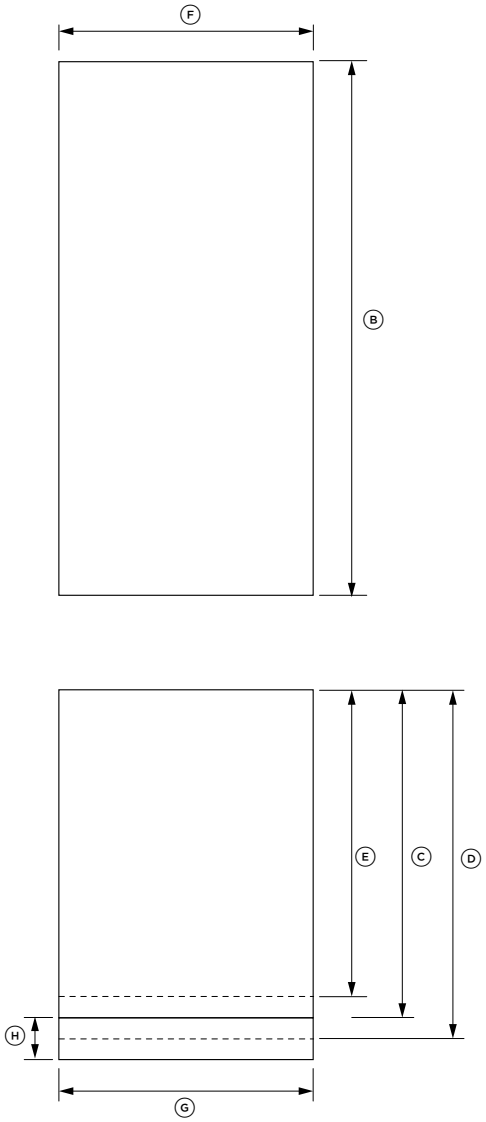

MONTERING AV HULL

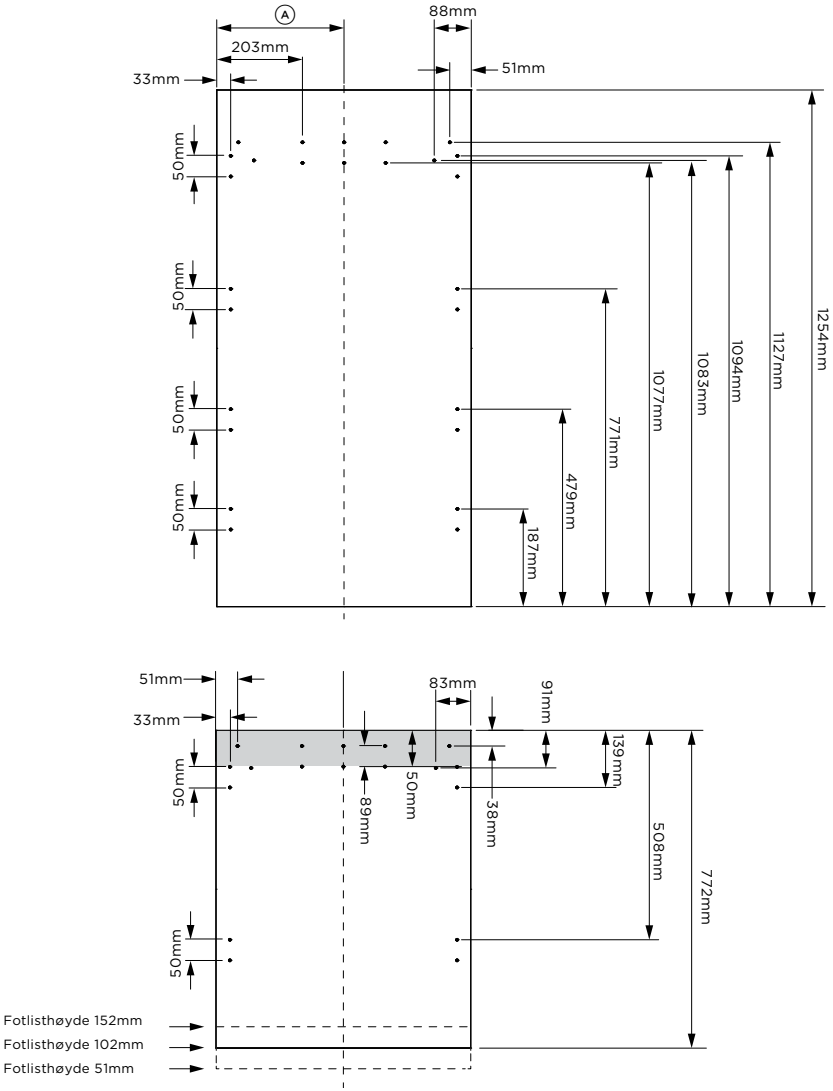

Modelllnr:

RS6121WRUE1, RS6121WLUE1, RS7621WRUE1, RS7621WLUE1, RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1

Tilpassede paneldimensjoner	**mm**
Ⓐ Midtlinje på panelet	
RS6121W Enkeltnisje	301.5
RS6121W Dobbel-/trippelnisje	302.5
RS7621W Enkeltnisje	378
RS7621W Dobbel-/trippelnisje	379
RS9121W Enkeltnisje	454
RS9121W Dobbel-/trippelnisje	455
Ⓑ Høyde på dørpanel kjøleskap	1254
Ⓒ Høyde på skuffepanel (102mm fra gulv)	772
Ⓓ Høyde på skuffepanel (51mm fra gulv)	822
Ⓔ Høyde på skuffepanel (152mm fra gulv)	721
Ⓕ RS6121 Bredde på enkelt dørpane	603
RS6121 Bredde på doble/flere paneler	605
RS7621 Bredde på enkelt dørpane	756
RS7621 Bredde på doble/flere paneler	758
RS9121W Bredde på enkelt dørpane	908
RS9121W Bredde på doble/flere paneler	910
Ⓖ RS6121 Bredde på fotlist	606
RS7621 Bredde på fotlist	759
RS9121 Bredde på fotlist	911
Ⓗ Fotlisthøyde**	51-152
Panelets tykkelse	min 19

Dimensjoner for klaring*	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3

*Tilpassede dørpaneler, fotlist og håndtak som skal produseres/monteres av en møbelsnekker.
**Fotlisthøyden kan variere avhengig av panelhøyde og ventilasjon.


Ikke plasser pilothull for håndtaksfeste i markerte områder for å unngå kollisjon med panelets festebraketter


------ INDICATES CABINETRY / PRODUCT DATUM
------ INDICATES CABINETRY CLEARANCES
------ INDICATES CUTOUT

IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions may vary by ±2mm (1/16"). Please read the installation manual for detailed information on installing the product. For full installation instructions & specifications visit fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


PANELDIMENSJONER

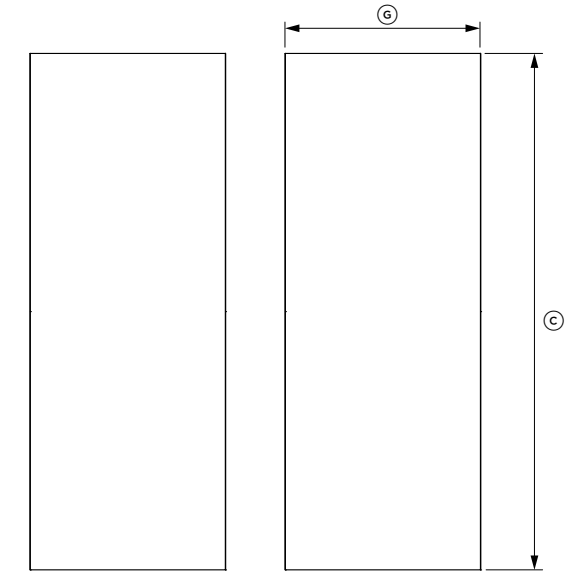

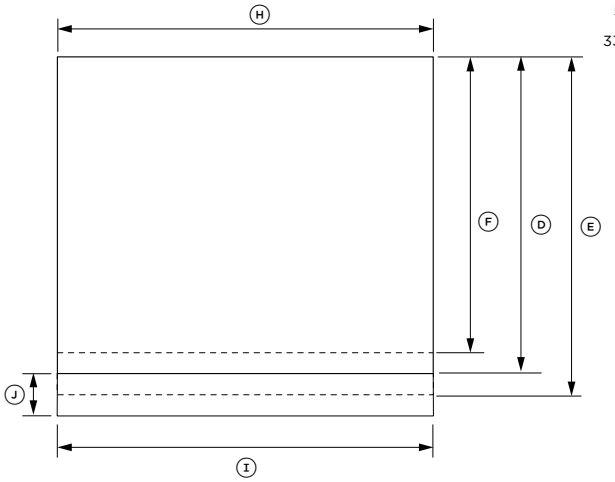

MONTERING AV HULL

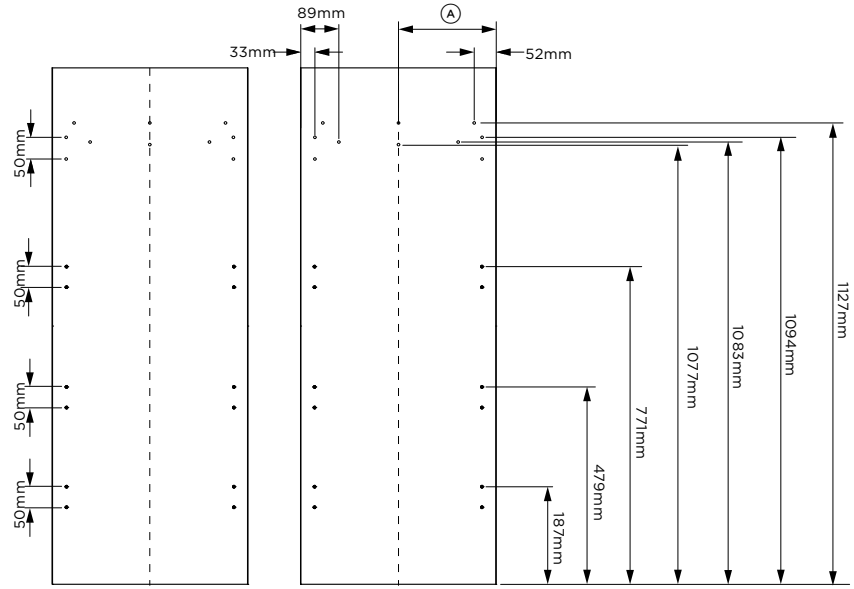

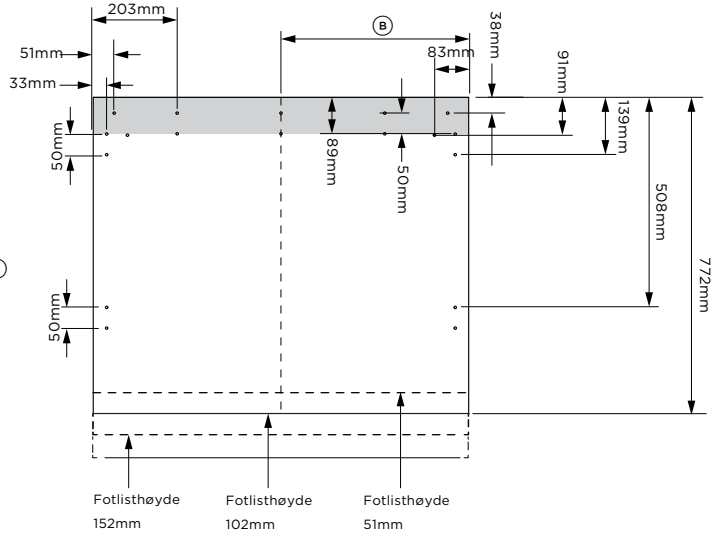

Modelllnr:

RS9121AUVE1

Tilpassede paneldimensjoner	**mm**
(A) Midtlinje på dørpanelet- Enkeltnisje	226
Midtlinje på dørpanelet - dobbeltnisje	226.75
(B) MIdtlinje på skuffepanel - Enkeltnisje	454
MIdtlinje på skuffepanel- dobbeltnisje	455
(B) Høyde på dørpanel kjøleskap	1254
(C) Høyde på skuffepanel (102mm fra gulv)	772
(D) Høyde på skuffepanel (51mm fra gulv)	822
(E) Høyde på skuffepanel (152mm fra gulv)	721
(F) Bredde på enkelt dørpanel – enkeltnisje	452.5
Bredde på enkelt dørpanel – dobbel-/trippelnisje	453.5
(G) Bredde på enkelt skuffepanel	908
Bredde på dobbelt/trippelt skuffepanel	910
(H) Bredde på fotlist	911
(I) Fotlisthøyde**	51-152
Panelets tykkelse	min 19

Dimensjoner for klaring*	**mm**
Minimumsavstand mellom skap fra kanten av dørpanelet	3

*Tilpassede dørpaneler, fotlist og håndtak som skal produseres/monteres av en møbelsnekker.
**Fotlisthøyden kan variere avhengig av panelhøyde og ventilasjon.

Ikke plasser pilothull for håndtaksfeste i markerte områder for å unngå kollisjon med panelets festebraketter


------ INDICATES CABINETRY / PRODUCT DATUM
------ INDICATES CABINETRY CLEARANCES
------ INDICATES CUTOUT

IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions may vary by ±2mm (1/16"). Please read the installation manual for detailed information on installing the product. For full installation instructions & specifications visit fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

TJENESTER

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

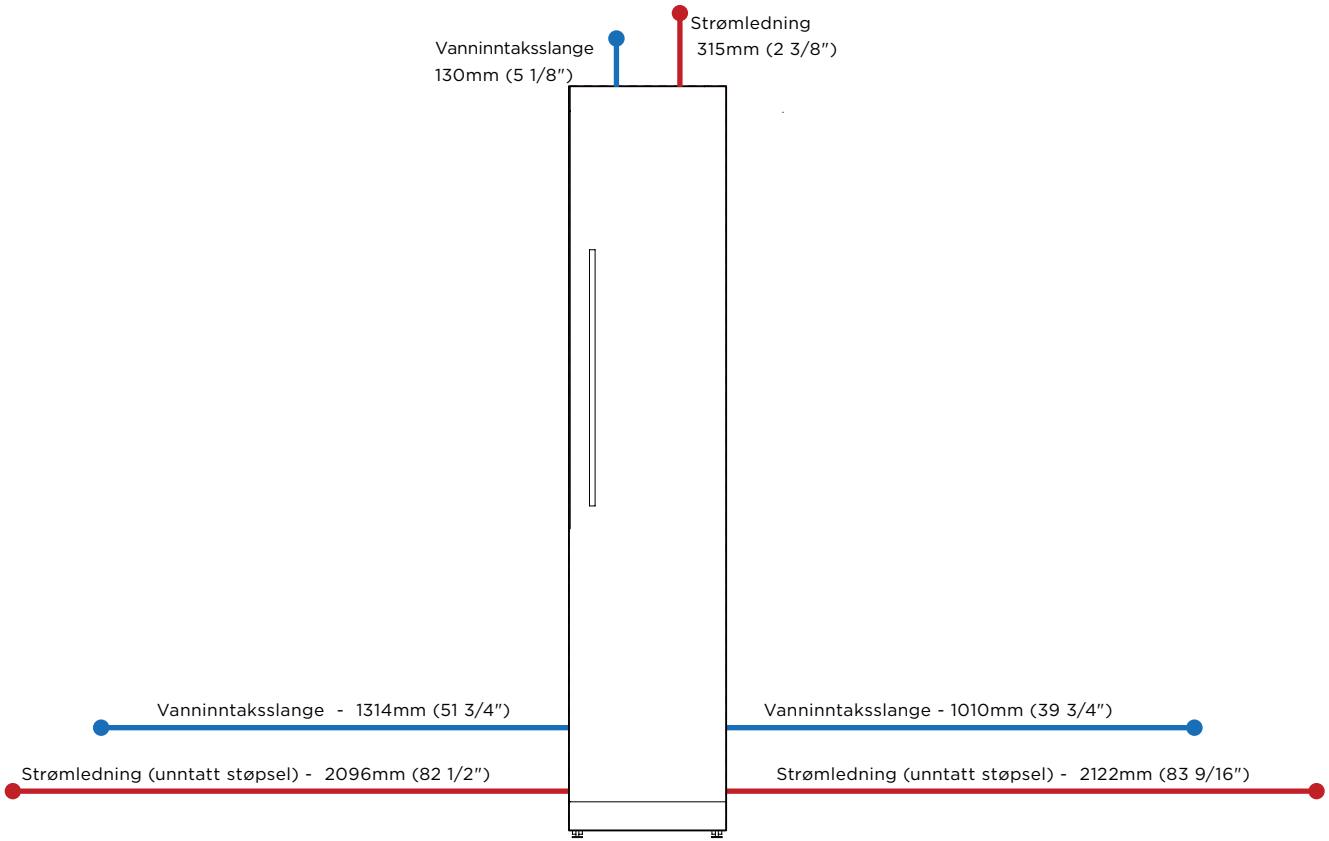

ELEKTRISKE/RØRLEGGERTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modelllnr:	
RS4621FRJE1, RS4621FLJE1	

Elektrisk	
Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Service	10 A


Rørleggerarbeid	
Strømforsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter
	GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter
Trykk	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

NOTAT: Tilkoblinger kan være plassert i et tilstøtende skap på hver side av kjøleskapet.

- - - - - - INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
- - - - - - INDIKERER KLARING TIL SKAP
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

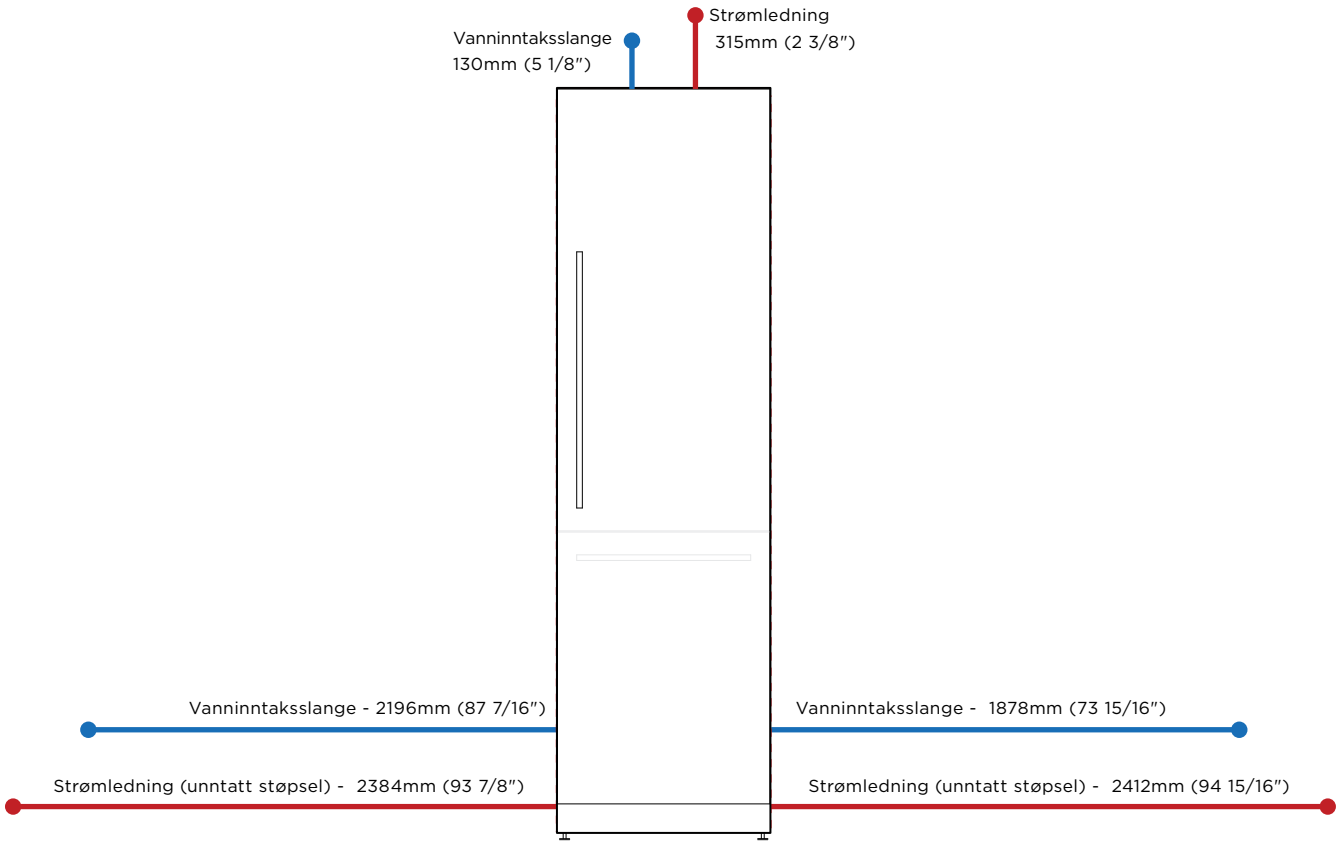

ELEKTRISKE/RØRLEGGERTEKNISKE SPESIFIKASJONER


Modelllnr:	
RS6121SRHE1, RS6121SLHE1, RS6121FRJE1, RS6121FLJE1, RS6121WRUE1, RS6121WLUE1, RS6121VL2K1, RS6121VR2K1	
Elektrisk	
Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Service	10 A
Rørleggerarbeid	
Strømforsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter
	GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapte
Trykk	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

NOTAT: Tilkoblinger kan være plassert i et tilstøtende skap på hver side av kjøleskapet.

- - - - - - INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
- - - - - - INDIKERER KLARING TIL SKAP
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16''). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

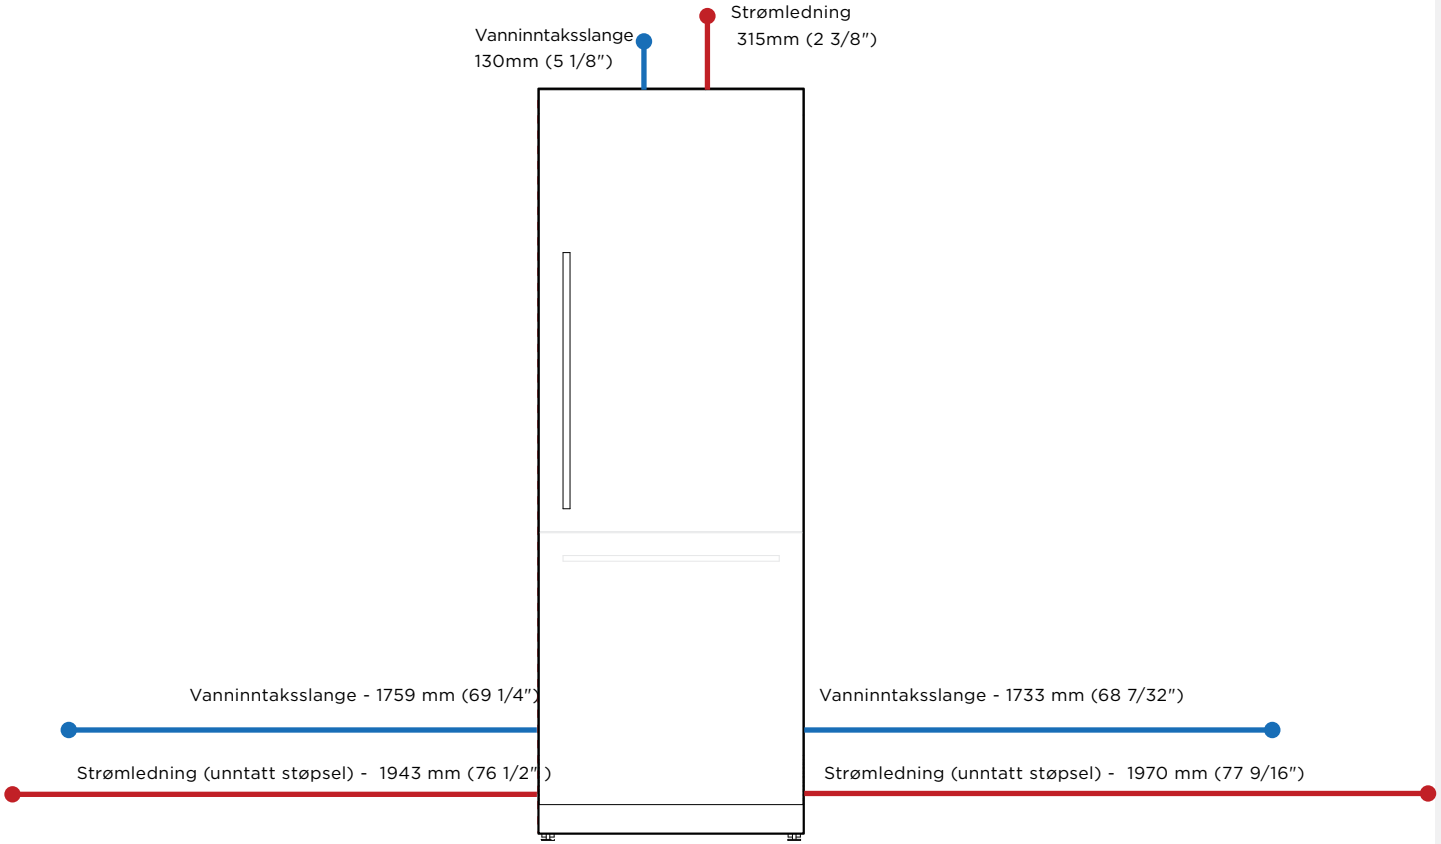

ELEKTRISKE/RØRLEGGERTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modelllnr:

RS7621SRHE1, RS7621SLHE1, RS7621FRJE1, RS7621FLJE1, RS7621WRUE1, RS7621WLUE1

Elektrisk	
Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Service	10 A


Rørleggerarbeid	
Strømforsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter
	GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapte
Trykk	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

NOTAT: Tilkoblinger kan være plassert i et tilstøtende skap på hver side av kjøleskapet.

- - - - - - INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
- - - - - - INDIKERER KLARING TIL SKAP
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16"). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

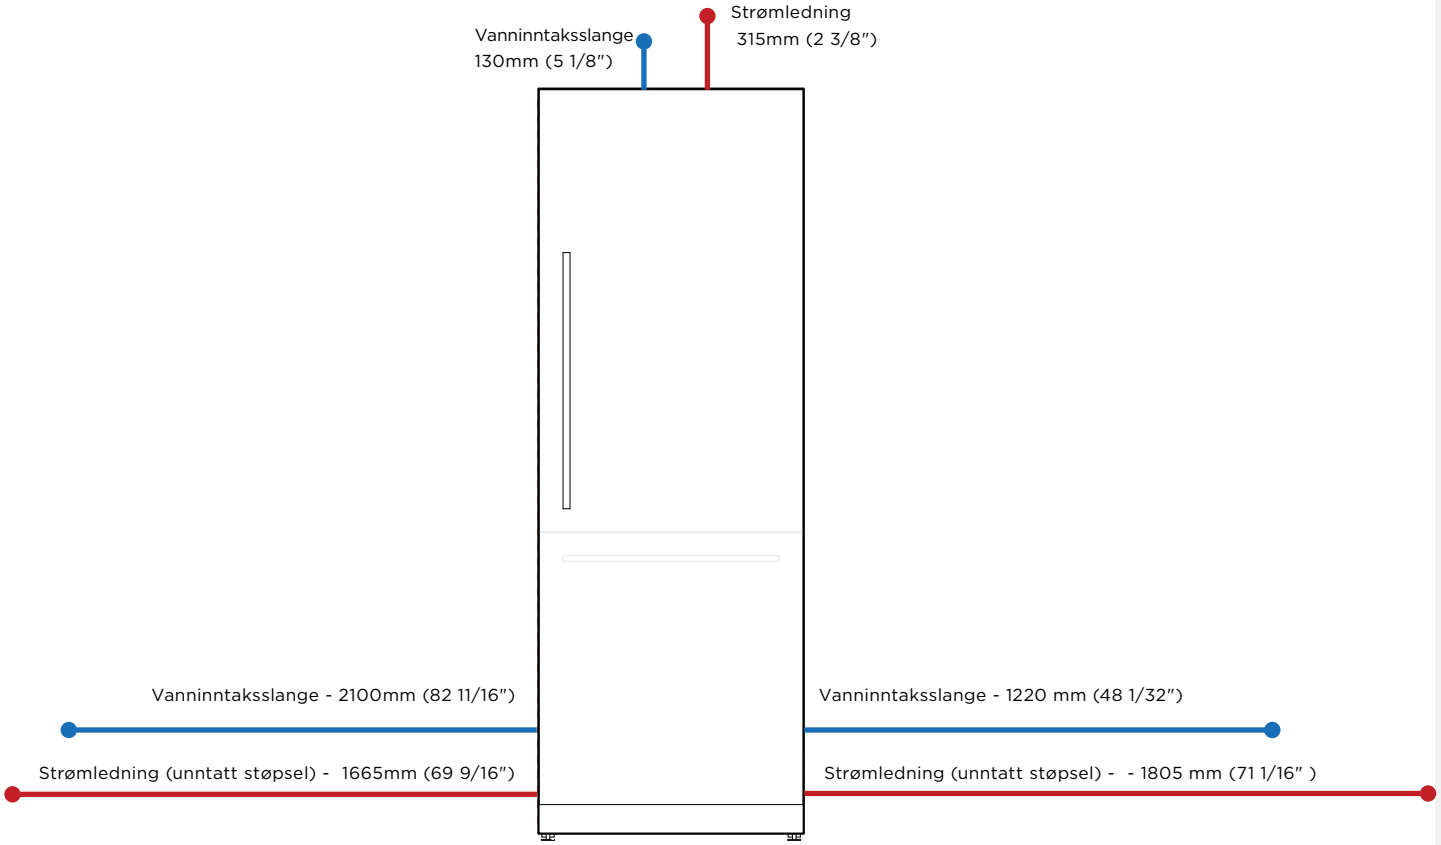

ELEKTRISKE/RØRLEGGERTEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modelllnr:	
RS9121WRUVE1, RS9121WLUVE1, RS9121AUVE1	
Elektrisk	
Strømforsyning	230 V, 50 Hz
Service	10 A
Rørleggerarbeid	
Strømforsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter
	GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. rustfritt stål flettet med slangeadapter
Trykk	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

NOTAT: Tilkoblinger kan være plassert i et tilstøtende skap på hver side av kjøleskapet.

- - - - - - INDIKERER SKAP-/PRODUKT-DATUM
- - - - - - INDIKERER KLARING TIL SKAP
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIKTIG MERKNAD: I hele denne veiledningen kan målene variere med ±2 mm (1/16''). Les installasjonsveiledningen for detaljert informasjon om installasjon av produktet. For fullstendige installasjonsinstruksjoner besøk fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

FISHER & PAYKEL