
TIROIR CHAUFFANT

GUIDE D'INSTALLATION

Composants requis 3	
Accéder aux caractéristiques techniques de votre produit	4
Déballer le produit	7
Le positionner dans la cavité	8
Ajuster le tiroir	9
Fixer le produit dans la cavité	10
Liste de contrôle	12

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

MINIMAL

WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3, WB60SMTB3

CONTEMPORAIN

WB60SCX3, WB60SCTX3

OUTILS

Non fournis

- ☐ Tournevis Torx T20
- ☐ Clé Allen de 5 mm
- ☐ Niveau
- ☐ Cales

PIÈCES



Fournies

- ☐ Cordons d'alimentation (1)
- ☐ Vis à bois T20 (4)
- ☐ Boulons T20 (6)
- ☐ Grille (1)
- ☐ Kit de poignée professionnelle**
 - Poignée professionnelle (1)
 - clé Allen 5 mm (1)
 - Vis à tête creuse (2)



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

MODÈLES STANDARD

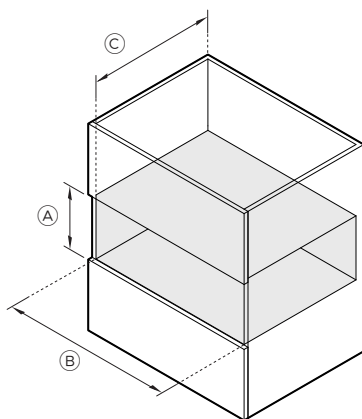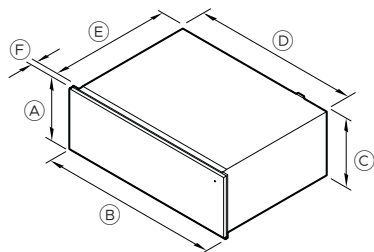

DIMENSIONS DU PRODUIT	mm
(A) Hauteur hors tout	140
(B) Largeur hors tout	596
(C) Hauteur du châssis	140
(D) Largeur du châssis	543
(E) Profondeur du châssis	547
(F) Épaisseur du panneau de commande	20



DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité	142
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité	560
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	550
Hauteur de meuble recommandée	144
Largeur de meuble recommandée	600

*Mesurée à partir de l'avant du châssis.



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

MODÈLES TALL

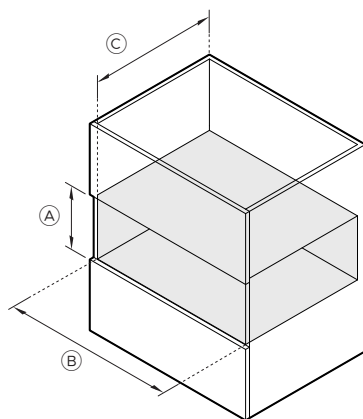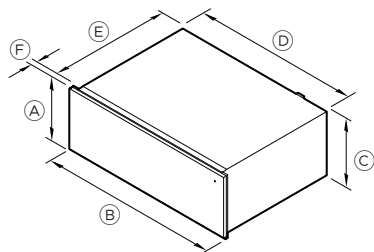

DIMENSIONS DU PRODUIT	mm
(A) Hauteur hors tout	290
(B) Largeur hors tout	596
(C) Hauteur du châssis	290
(D) Largeur du châssis	543
(E) Profondeur du châssis	547
(F) Épaisseur du panneau de commande	20

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	mm
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité	292
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité	560
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*	550
Hauteur de meuble recommandée	294
Largeur de meuble recommandée	600

*Mesurée à partir de l'avant du châssis.



fisherpaykel.com/specify

1. Consultez le guide de planification pour connaître les caractéristiques techniques relatives aux meubles, aux cavités, aux panneaux et aux services.



2. Assurez-vous que le meuble répond aux caractéristiques techniques minimales requises en matière de cavité.

Le meuble doit être de niveau et carré afin d'éviter d'avoir à effectuer des réglages du produit tels que le calage.

DÉBALLER LE PRODUIT



1. Avec précaution, retirez le tiroir chauffant et la boîte d'accessoires de l'emballage.




2. Jeter l'emballage de manière responsable.


POSITIONNER DANS LA CAVITÉ



1. Connectez le câble d'alimentation au produit et à l'alimentation électrique.

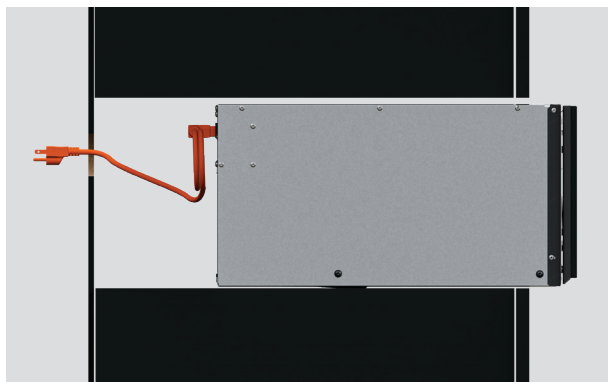


2. Appliquez du ruban adhésif de protection sur les panneaux adjacents du meuble avant de soulever le produit pour le mettre en place.

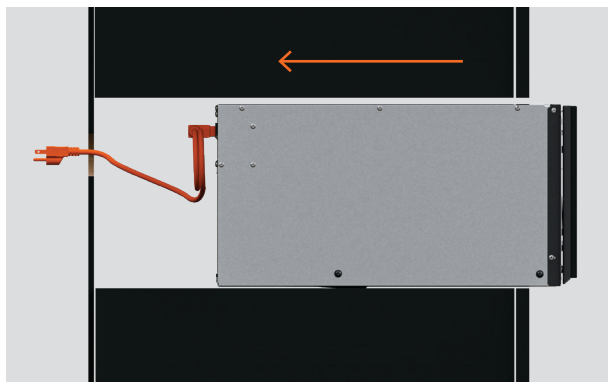

3. Poussez délicatement le tiroir chauffant dans le meuble.

AJUSTER LE TIROIR

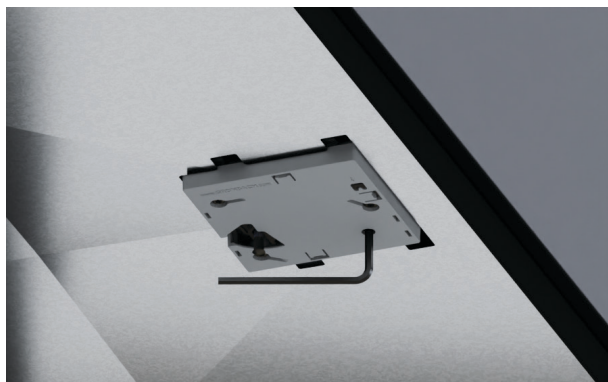


1. Réglage de la profondeur :

Ouvrez complètement le tiroir.


Utilisez une clé Allen pour régler la position du panneau avant jusqu'à 4 mm.

Tournez dans le sens horaire pour faire reculer le panneau, ou dans le sens antihoraire pour le faire avancer.

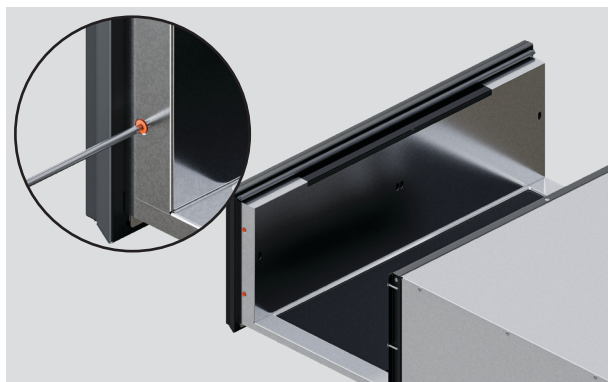

1. Régler la hauteur :

Ouvrez complètement le tiroir et desserrez légèrement les vis Torx T20.

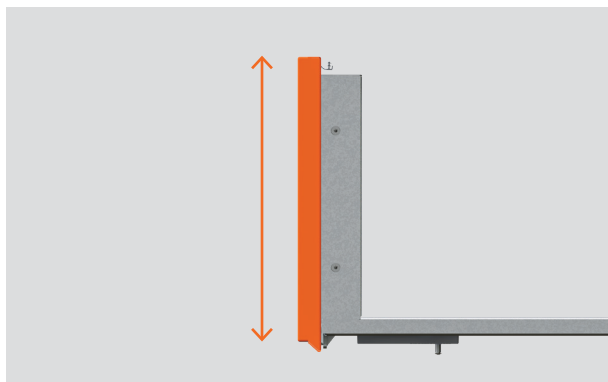


2. Régler la hauteur :

Ajustez la hauteur du tiroir jusqu'à 2 mm et resserrez les vis pour le fixer.

FIXER LE PRODUIT DANS LA CAVITÉ



1. Ouvrez le tiroir et fixez-le aux meubles avec les vis Torx T20 fournies.

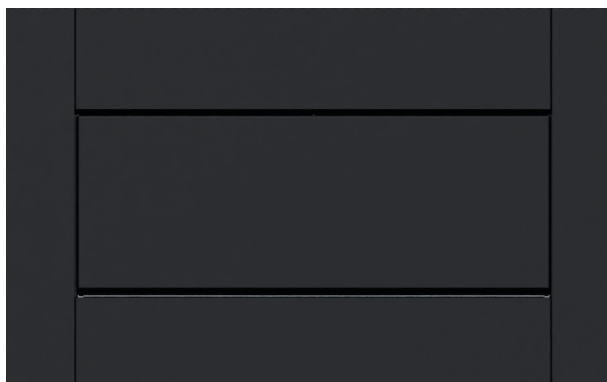

2. Fermez le tiroir pour vérifier l'alignement et régler à nouveau si nécessaire.

LISTE DE CONTRÔLE

Contrôles d'installation

- ☐ Tous les dégagements sont corrects. Reportez-vous au Guide de planification pour plus de détails.
- ☐ Le produit est de niveau et solidement fixé dans le meuble.
- ☐ Tous les emballages internes sont retirés.
- ☐ Le sectionneur est facilement accessible.

Tester le fonctionnement

- ☐ Ouvrez le tiroir.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'allumer.
- ☐ Fermez le tiroir.
- ☐ Après 5 à 10 minutes, ouvrez le tiroir pour vérifier qu'il est en train de chauffer.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour l'éteindre avant de fermer le tiroir.

Remplir et conserver pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du revendeur _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date de l'installation _____

