2,1M HØJT INTEGRERET KØLING

PLANLÆGNINGSGUIDE

SERIES 11

46CM | RS4621FRJE | RS4621FLJE

61CM | RS6121SRHE | RS6121SLHE | RS6121WRUE | RS6121WLUE | RS6121FRJE | RS6121FLJE

61CM VINSKAB | RS6121VL2K | RS6121VR2K

76CM KØLESKAB | RS7621SRHE | RS7621SLHE | RS7621WRUE | RS7621WLUE | RS7621FRJE | RS7621FLJE

91CM KØLESKAB | RS9121WRUVE | RS9121WLUVE | RS9121AUVE

INDLEDNING

Denne omfattende planlægningsguide giver dig rammerne og værktøjerne til at opnå dit ønskede designresultat med Fisher & Paykel-apparater. I denne guide finder du en række konceptuelle, detaljerede og dimensionelle produktinformationer, der kan bringe dine ideer til live og skabe rum, der virkelig afspejler din vision.

SUPPORT

For yderligere designplanlægning og installationssupport bedes du kontakte Fisher & Paykels designsupportteam.
designsupport@fisherpaykel.com

NOTES

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Se vores hjemmeside fisherpaykel.com for den nyeste dokumentversion. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsvejledning bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig sammen med produktet ved levering og på vores hjemmeside.

INDHOLDSFORTEGNELSE

KONCEPTDESIGN ⓘ	SIDE
Designvalg	
2.1M Oversigt over køling	4
Specifikationsguide	
Vejledning til specifikationer	6
Franske Døre refrigerator Fryser	7
Tilbehør	
Håndtag	9
Specifikationer for håndtag	10
Paneler og fodspark	11

UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN ⓘ	SIDE
Produktoversigter	
RS4621FRJE, RS4621FLJE	13
RS6121 Enkelt door models	14
RS6121WRUE, RS6121WLUE	15
RS6121VL2K, RS6121VR2K	16
RS7621 Enkelt door models	17
RS7621WRUE, RS7621WLUE	18
RS9121WRUVE, RS9121WLUVE	19
RS9121AUVE	20
Overvejelser i forbindelse med planlægning	
Dimensioner på hulrum	22
Frirum til dørsving	23
Fodspark og panelmuligheder	24


UDVIKLET OG DETALJERET DESIGN	SIDE
Hængselretning	
KO5 Hængsel	26
Eksempler på panelvariation	27
Tilpassede paneldetaljer	
RS4621FRJE, RS4621FLJE	29
Enkelt dør models	30
RS6121, RS7621	30
Vinskab	31
Køleskab-frysers	32
Franske døre refrigerator fryser	33
Specifikationer for el og vvs	
46cm Fryser	35
61cm Models	36
76cm Models	37
91cm Models	38

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

DESIGNVALG


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

KØLING

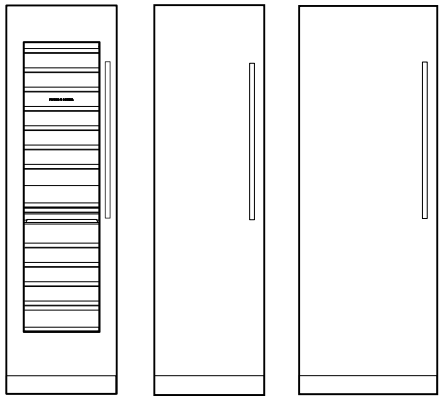


① ② ③

REFRIGERATOR FRYSER

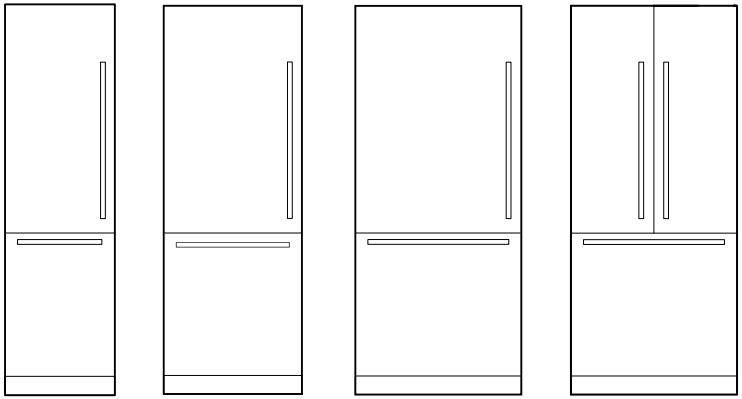

④ ⑤ ⑥ ⑦

FRYSER

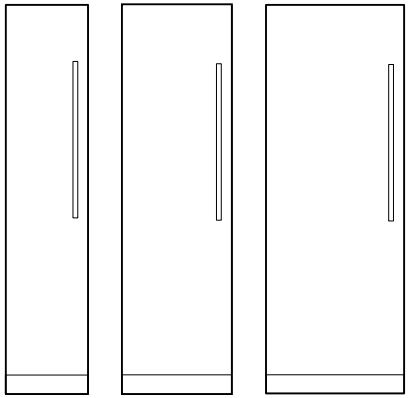

⑧ ⑨ ⑩

	PRODUKT	MODEL	
		Venstre hængsel	Højre hængsel
1	**61cm Vinskabt** 91 flaskers kapacitet, valgfri displayfunktion. To uafhængige temperaturzoner, fire vintilstande.	RS6121VL2K	RS6121VR2K
2	**61cm Integreret køleskab med vand** Klar til tilpasset panel, 351L med indbygget vanddispenser.	RS6121SLHE	RS6121SRHE
3	**76cm Integreret køleskab med vand** Klar til tilpasset panel, 463L med indvendig vanddispenser.	RS7621SRHE, RS7621SLHE	

	PRODUKT	MODEL	
		Venstre hængsel	Højre hængsel
4	61cm Integreret køleskab med fryser Klar til tilpasset panel, 342L indbygget ismaskine og vanddispenser.	RS6121WLUE	RS6121WRUE
5	**76cm Integreret køleskab med fryser** Klar til tilpasset panel, 449L, indbygget ismaskine og vanddispenser.	RS7621WLUE	RS7621WRUE
6	**91cm Integreret køleskab med fryser** Klar til tilpasset panel, 555L, indbygget ismaskine og vanddispenser.	RS9121WLUVE	RS9121WRUVE
7	**91cm Integreret køleskab med fryser, Franske Døre** Klar til tilpasset panel, 555L, indbygget ismaskine og vanddispenser.	RS9121AUVE	

	PRODUKT	MODEL	
		Venstre hængsel	Højre hængsel
8	**46cm Integreret fryser med is** Klar til tilpasset panel, 220L og indbygget ismaskine.	RS4621FLJE	RS4621FRJE
9	**61cm Integreret fryser med is** Klar til tilpasset panel, 336L og indbygget ismaskine og vanddispenser.	RS6121FLJE	RS6121FRJE
10	**76cm Integreret fryser med vand** Klar til tilpasset panel, 442L og indbygget ismaskine.	RS7621FLJE	RS7621FRJE

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SPECIFIKATIONSGUIDE

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026



RS6121FRJE, RS6121SRHE - med tilpasset dørpanel



RS9121WRUVE - med tilpasset dørpanel

OVERSIGT

Oplev det ypperste inden for køledesign med vores mest avancerede søjler. Med elegant interiør og mulighed for is og vand er disse modeller indbegrebet af førsteklasses funktionalitet og stil. De er konstrueret til energieffektivitet og kan problemfrit integreres alene eller i par. De fås i forskellige størrelser og sørger for, at de passer perfekt til ethvert køkken.

PRODUKTS*

KØLING

RS6121VL2K, RS6121VR2K
Integreret Vinskab, 61cm

RS6121SRHE, RS6121SLHE
Køleskab med integreret søjle, 61 cm, vand

RS7621SRHE, RS7621SLHE
Køleskab med integreret søjle, 76 cm, vand

KØLESKAB OG FRYSER

RS6121WRUE, RS6121WLUE
Integreret køleskab med fryser, 61 cm, is og vand

RS7621WRUE, RS7621WLUE
Integreret køleskab med fryser, 76 cm, is og vand

RS9121WRUVE, RS9121WLUVE
Integreret køleskab med fryser, 91 cm, is og vand

FRANSKE DØRE KØLESKAB OG FRYSER

RS9121AUVE
Integrere Franske Døre køleskab med fryser, 91 cm, is og vand

FRYSER

RS4621FRJE, RS4621FLJE
Fryser med integreret søjle, 46 cm, is

RS6121FRJE, RS6121FLJE
Fryser med integreret søjle, 61 cm, Ice

RS7621FRJE, RS7621FLJE
Integreret søjlefryser, 76cm, is

FUNKTIONER

1. Førsteklasses interiør for et raffineret udseende og følelse, denne model er højdepunktet i vores kollektion af integrerede søjler
2. Designet til optimal energiydelse og maksimal effektivitet
3. Miks og match søjler, installer hver for sig eller sæt dem sammen
4. Let pasform med kun 3mm mellemrum og ingen synlige hængsler eller gitre
5. Tilpas med køkkenelementer eller tilbehør til dørpaneler i rustfrit stål
6. To variable temperaturzoner med muligheder for køleskab, spisekammer, chill (svale), frysning, blød frysning og dybfrysning
7. Intuitiv, brugervenlig grænseflade med berøringsskærm og wi-fi-kompatibilitet
8. Fleksibel installation med mulighed for venstre eller højre hængsel
9. Samlesæt til sammenkobling af enheder; justerbare nivelleringsfødder foran for nem installation
10. ActiveSmart™-teknologi opretholder den ideelle temperatur for mere friske fødevarer

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com





RS9121AUVE

OVERSIGT

Oplev det ypperste inden for køleskabsdesign med vores mest avancerede model. Med elegante funktioner er dette køleskab indbegrebet af førsteklasses funktionalitet og stil.

Designet til at optimere energieffektiviteten leveres den med en ismaskine og en indvendig vanddispenser.

PRODUKT-OVERBLIK

RS9121AUVE
Integreret køleskab-fryser med fransk dør, 91 cm, is og vand

Venstrehåndshængsel, Højrehåndshængsel

FUNKTIONER

1. Pladsbesparende fransk dørdesign, ideel til ø- eller bykøkkener
2. Designet til optimal energiydelse og maksimal effektivitet
3. Nyd nem adgang til frisk, afkølet vand og is med den indvendige vanddispenser og ismaskinen
4. Let pasform med kun 3 mm mellemrum og ingen synlige hængsler eller gitre
5. Tilpas med køkkenelementer eller tilbehør til dørpaneler i rustfrit stål
6. Variabel temperaturskuffe med Chill (Svale)-, køleskabs- og spisekammertilstande for optimal opbevaring af fødevarer
7. Intuitiv, brugervenlig grænseflade med berøringsskærm og wi-fi-kompatibilitet
8. Det eksklusive design og finish inkluderer en stålindvendig foring, fuldudtrækkende metalhyldeskinner for nem adgang, robuste glashylder og skuffer med kvalitetshængsler designet til daglig brug
9. ActiveSmart™-teknologi opretholder den ideelle temperatur for mere friske fødevarer


De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

TILBEHØR

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PRODUKTSPECIFIKATIONER | HÅNDTAG

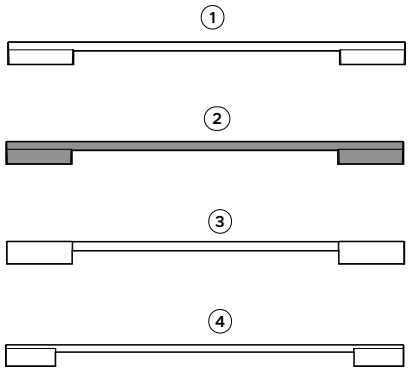

MODERNE




MINIMAL

KLASSISK



PROFESSIONEL RUND

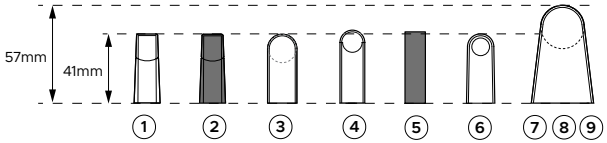


PROFILER

HÅNDTAG	OVERFLADE	MODELLER MED ENKELT DØR	61 CM KØLE-FRYSESKAB	76CM KØLE-FRYSESKAB	91CM KØLE-FRYSESKAB	91CM FRANSKE DØRE KØLE-FRYSESKAB
1 Moderne kvadratisk fint	Aluminium	AHD5RDSF	AHD5RD6121W	AHD5RD7621W	AHD5RD9121W	
2 Moderne kvadratisk fint	Sort	AHD5RDSFB	AHD5RD6121WB	AHD5RD7621WB	AHD5RD9121WB	
3 Moderne rund	Aluminium	AHSRD84	AHSRD6121W	AHSRD7621W	AHSRD9121W	
4 Moderne Sølv	Brushed silver	AHD7RDSFX	AHD7RD6121WX	AHD7RD7621WX	AHD7RD9121WX	AHD7RD9121AX
5 Minimal Sort	Sort	AHM1RDSFB	AHM1RD6121WB	AHM1RD7621WB	AHM1RD9121WB	AHM1RD9121AB
6 Klassisk	Aluminium	AHCLRDSF	AHCLRD6121W	AHCLRD7621W	AHCLRD9121W	
7 Professionel rund	Håndtag og afstandsstykke i aluminium	AHC-RD84	AHCRD6121W	AHCRD7621W	AHCRD9121W	AHCLRD9121A
8 Professionel rund	Håndtag i aluminium og afstandsstykke i messing	AHP3RDSFBA	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WBA	AHP3RD9121WBA	
9 Professionel rund	Aluminium håndtag og mørk kobber afstandholder	AHP3RDSFDC	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WDC	AHP3RD9121WDC	


De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PRODUKTSPECIFIKATIONER | SPECIFIKATIONER FOR HÅNDTAG

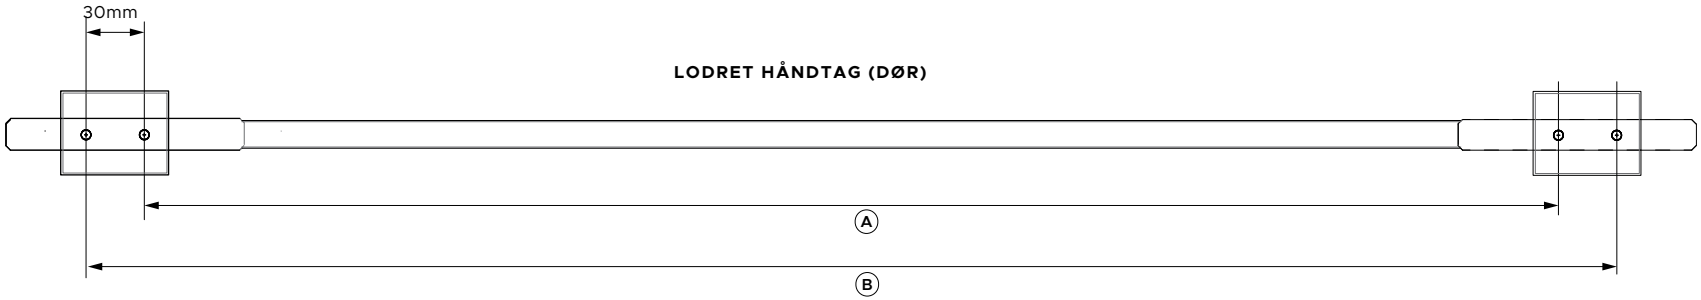





TOPSKRUER

M5 X 25 mm pande top topskrue (4 pr. håndtag) passer til standard 19 mm panel. Tykkere paneler kan kræve udboring eller længere skruer.

MODELLER MED ENKELT DØR

Lodret håndtag		mm
A	Længde mellem indvendige skruer	712
B	Længde mellem ydre skruer	773

1 CM KØLE-/FRYSESKAB MODELLER

Lodret håndtag		mm
A	Længde mellem indvendige skruer	587
B	Længde mellem ydre skruer	647
Vandret håndtag		
C	Længde mellem indvendige skruer	353
D	Længde mellem ydre skruer	414
E	Overall length - Professionel rund	367
F	Overall length - Moderne	494

76 CM KØLE-/FRYSESKAB MODELLER

Lodret håndtag		mm
A	Længde mellem indvendige skruer	587
B	Længde mellem ydre skruer	647
Vandret håndtag		
C	Længde mellem indvendige skruer	506
D	Længde mellem ydre skruer	566
E	Overall length - Professionel rund	580
F	Overall length - Moderne	646


91 CM KØLE-/FRYSESKAB MODELLER

Lodret håndtag		mm
A	Længde mellem indvendige skruer	587
B	Længde mellem ydre skruer	647
Vandret håndtag		
C	Længde mellem indvendige skruer	658
D	Længde mellem ydre skruer	718
E	Overall length - Professionel rund	748
F	Overall length - Moderne	798

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PRODUKTSPECIFIKATIONER | PANELER OG FODSPARK

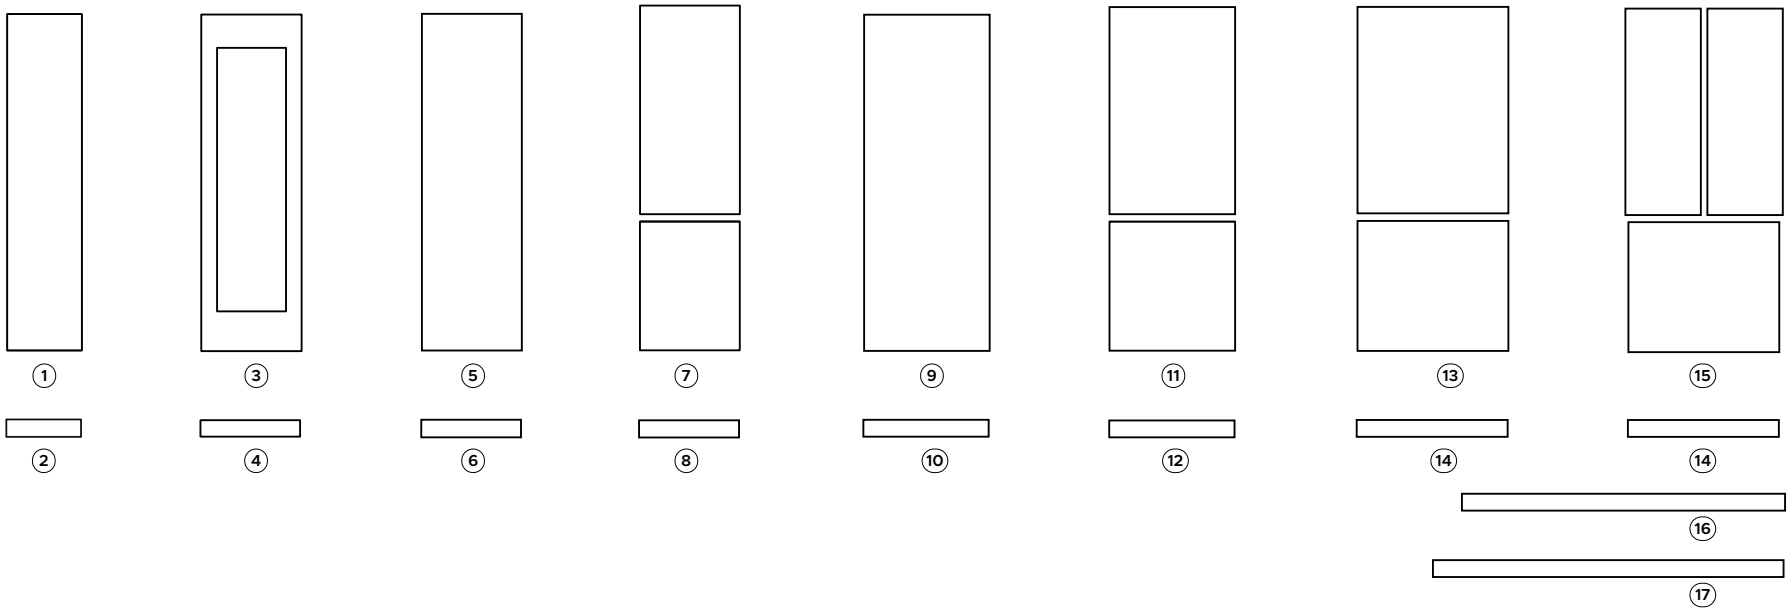

PRODUKT		RUSTFRI STÅLPANELER	
		VENSTRE HÆNGSEL	HØJRE HÆNGSEI
1	46cm Fryser med is	RD4621L10D	RD4621R10D
3	61cm Vinskab	RD6121VL4	RD6121VR4
5	61cm Modeller med enkelt dør	RD6121L10D	RD6121R10D
7	61cm køle-fryseskab	RD6121WLD	RD6121WRD
9	76cm Modeller med enkelt dør	RD7621L10D	RD7621R10D
11	76cm køle-fryseskab	RD7621WLD	RD7621WRD
13	91cm køle-fryseskab	RD9121WLD	RD9121WRD
15	91cm Integrated Franske Døre Rkøle-fryseskab	RD9121AD	

FODSPARK			
	ENKELT	DOUBLE	TRIPLE
2	AKRS04610	N/A	N/A
4	AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
6	AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
8	AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
10	AKRS7610	AKRS15210	N/A
12	AKRS7610	AKRS15210	N/A
14	AKRS09110	AKRS7204	N/A


FODSPARK		
MODEL		FLERE
16	AKRS19810	61cm + 61cm + 76cm (1980mm) 46cm + 76cm + 76cm (1980mm)
17	AKRS21310	61cm + 76cm + 76cm (2130mm) 61cm + 61cm + 91cm (2130mm)

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PRODUKTOVERSIGTER

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

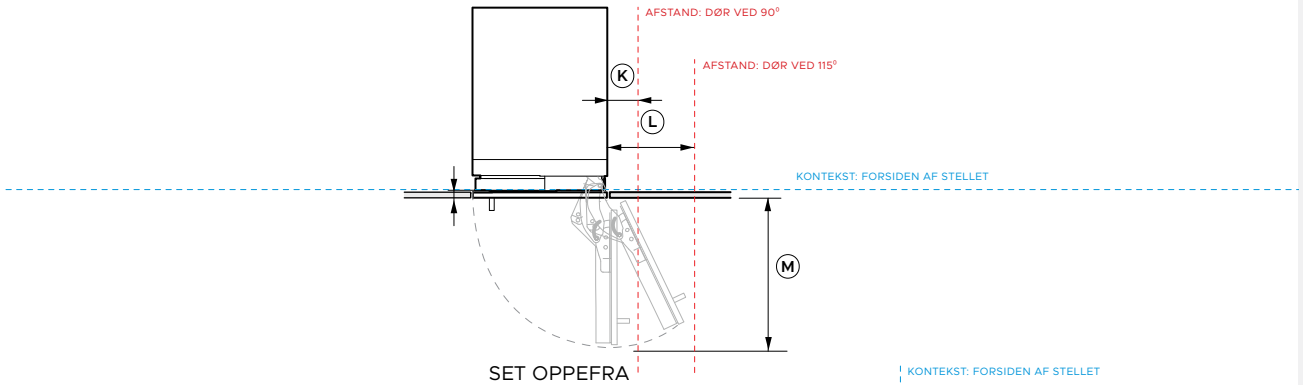

SET OPPEFRA

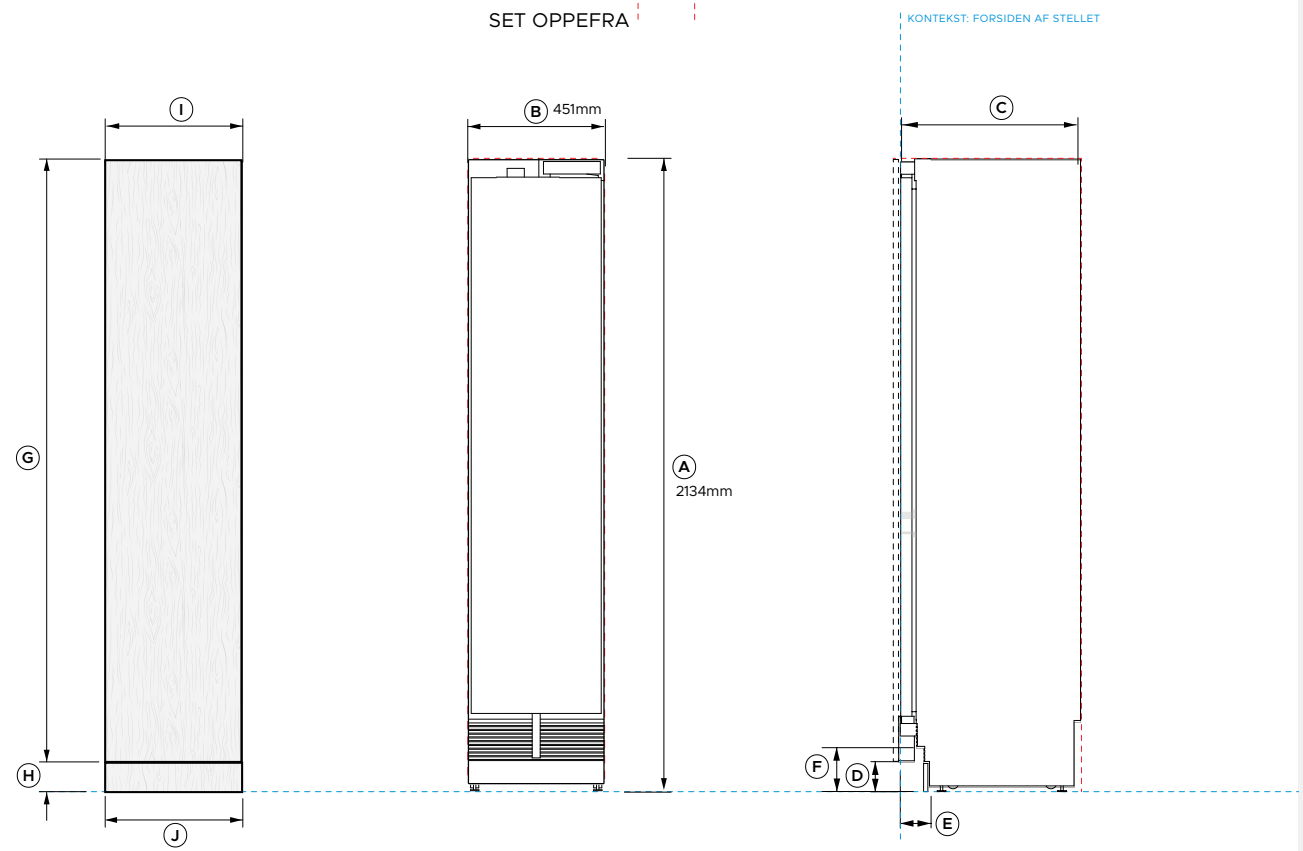

TILPASSET PANEL

SET FORFRA

SET FRA SIDEN

0 100 200 400
millimetres

Modelnr:

RS4621FRJE, RS4621FLJE 46cm Fryser
Vist med:
Tilpasset dørpanel (rustfrit stålpanel valgfrit)

Produktmål		mm
A	Samlet højde	2134
B	Samlet bredde	451
C	Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D	Gulv til bund af dør	102
E	Dybde af fodspark (ekskl. paneler)*	73 - 102
F	Højde på fodspark - samlet	152
G	Minimum højde for brugerdefineret dørpanel	2029
H	Højde på tilpasset fodsparkpanel	51 - 152
I	Minimum bredde af tilpasset dørpanel Enkelt Dobbelt/flere panel	 451 453
J	Bredde af fodspark	454
Mål for åbning af dør/skuffe		mm
K	Minimum dørfrigang** til tilstødende væg (90° – reduceret indvendig adgang)	119
L	Minimum dørafstand** til tilstødende væg* (115° – fuld indvendig adgang)	292
M	Dørens dybde (90 åben) målt fra dørens forside	508


Afstandsmål	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpaneletl	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	457
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	915
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650

* Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.
** 100 mm (3 15/16") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.

------ ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
------ ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
------ INDICATES CUTOUT

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

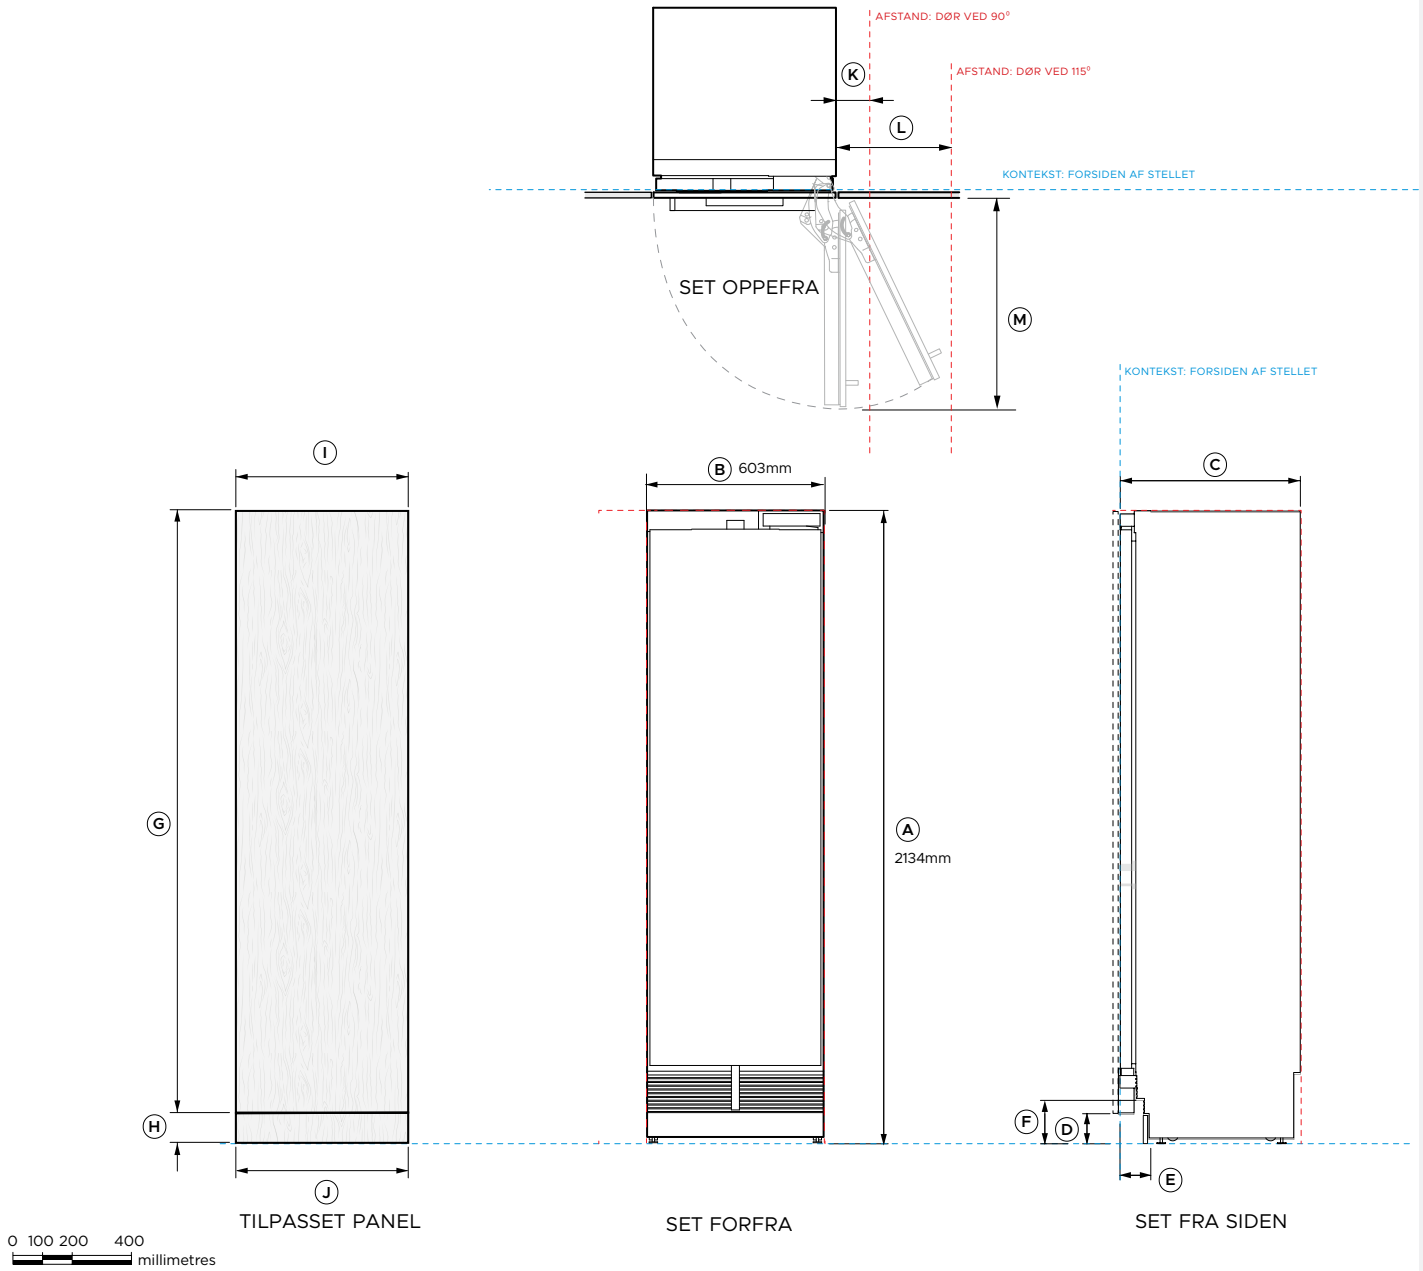

Modelnr:

RS6121SRHE, RS6121SLHE, RS6121FRJE, RS6121FLJE
Vist med:
Tilpasset dørpanel (rustfrit stålpanel valgfrit)

Produktmål		mm
A	Samlet højde	2134
B	Samlet bredde	603
C	Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D	Gulv til bund af dør	102
E	Dybde af fodspark (ekskl. paneler)*	73 - 102
F	Højde på fodspark - samlet	152
G	Minimum højde for brugerdefineret dørpanel	2029
H	Højde på fodspark	51 - 152
I	Minimum bredde af tilpasset dørpanel Enkelt Dobbelt/flere panel	 603 605
J	Bredde af fodspark	606
Mål for åbning af dør/skuffe		mm
K	Minimum dørfrigang** til tilstødende væg (90° – reduceret indvendig adgang)	119
L	Minimum dørafstand** til tilstødende væg* (115° – fuld indvendig adgang)	356
M	Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	660


Afstandsmål	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpaneletl	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	609
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1219
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650

* Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.
** 100 mm (3 15/16") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.

- - - - - - ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
- - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

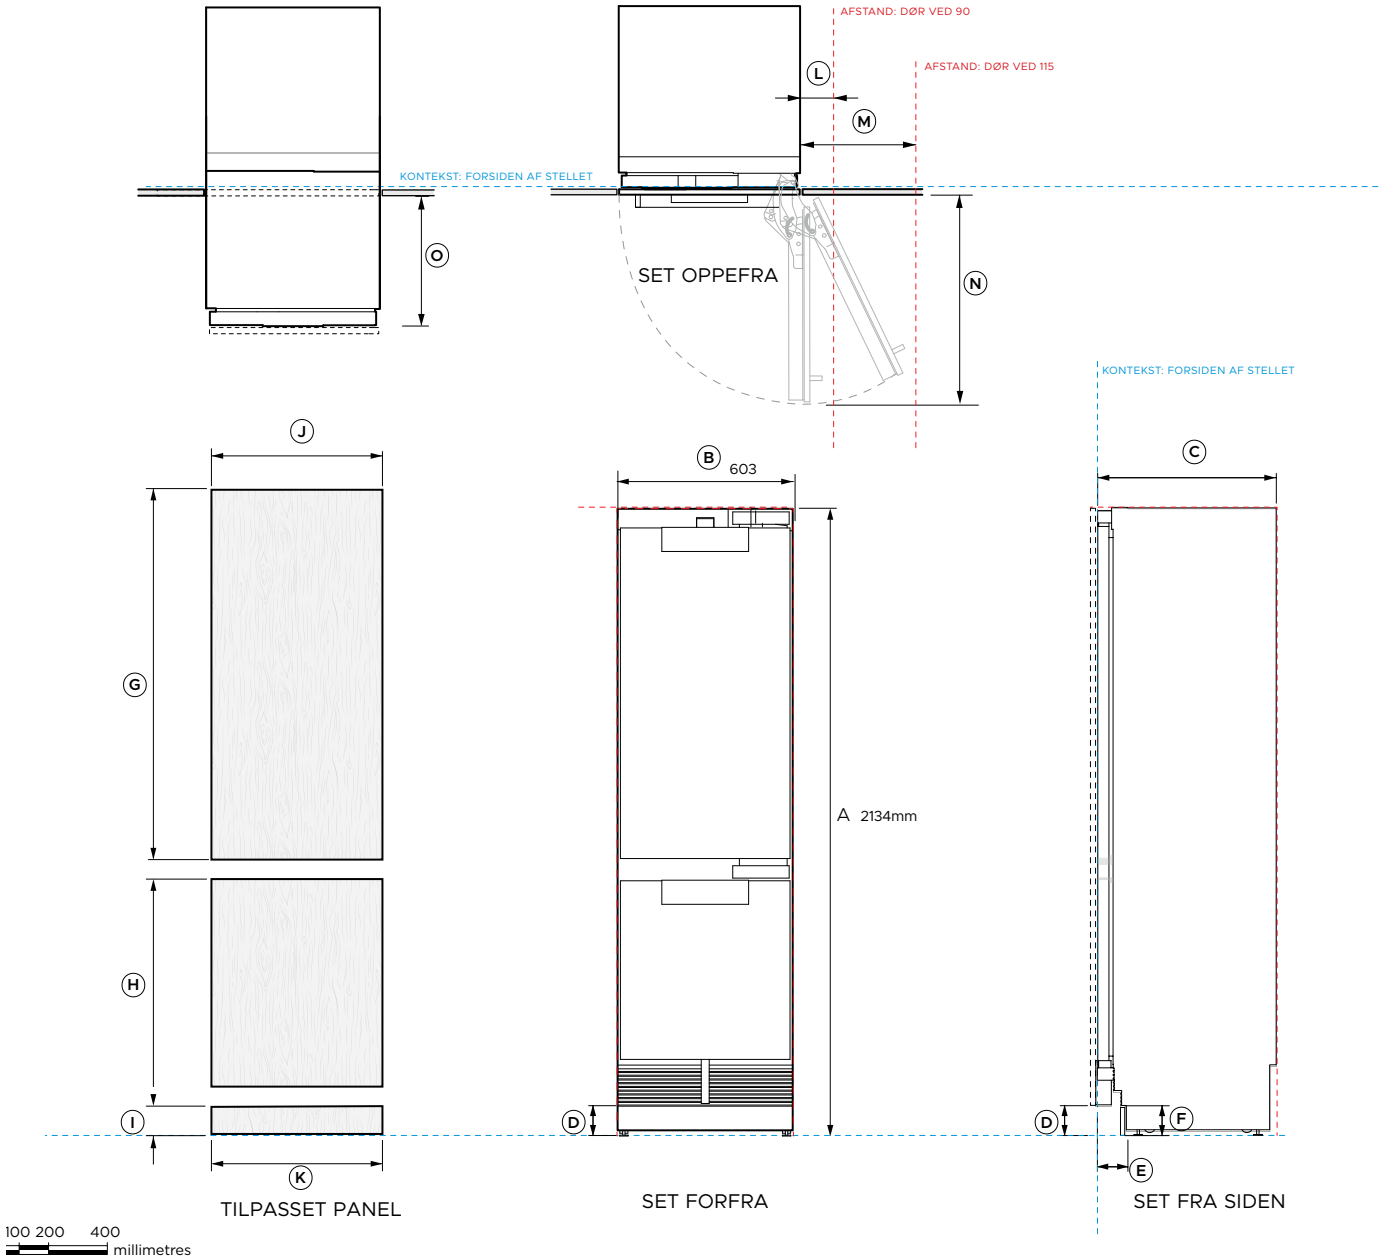

Modelnr:

RS6121WRUE, RS6121WLUE
Vist med:
Tilpasset dørpanel (rustfrit stålpanel valgfrit)

Produktmål		mm
A	Samlet højde	2134
B	Samlet bredde	603
C	Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D	Gulv til bund af dør	102
E	Dybde af fodspark (ekskl. paneler)*	73 - 102
F	Højde på fodspark - samlet	152
G	Minimum højde for brugerdefineret dørpanel	1254
H	Minimumshøjde på skuffepaneletl	771
I	Højde på fodspark	51 - 152
J	Minimum bredde på dørpaneler Enkelt Dobbelt/flere panel	 603 605
K	Bredde af fodspark	606
Mål for åbning af dør/skuffe		mm
L	Minimum dørfrigang** til tilstødende væg (90° – reduceret indvendig adgang)	119
M	Minimum dørafstand** til tilstødende væg* (115° – fuld indvendig adgang)	356
N	Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	660
O	Skuffens dybde målt fra forsiden af lågen	400


Afstandsmål	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpaneletl	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	609
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1219
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650

* Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.
** 100 mm (3 15/16") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.

- - - - - - ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
- - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

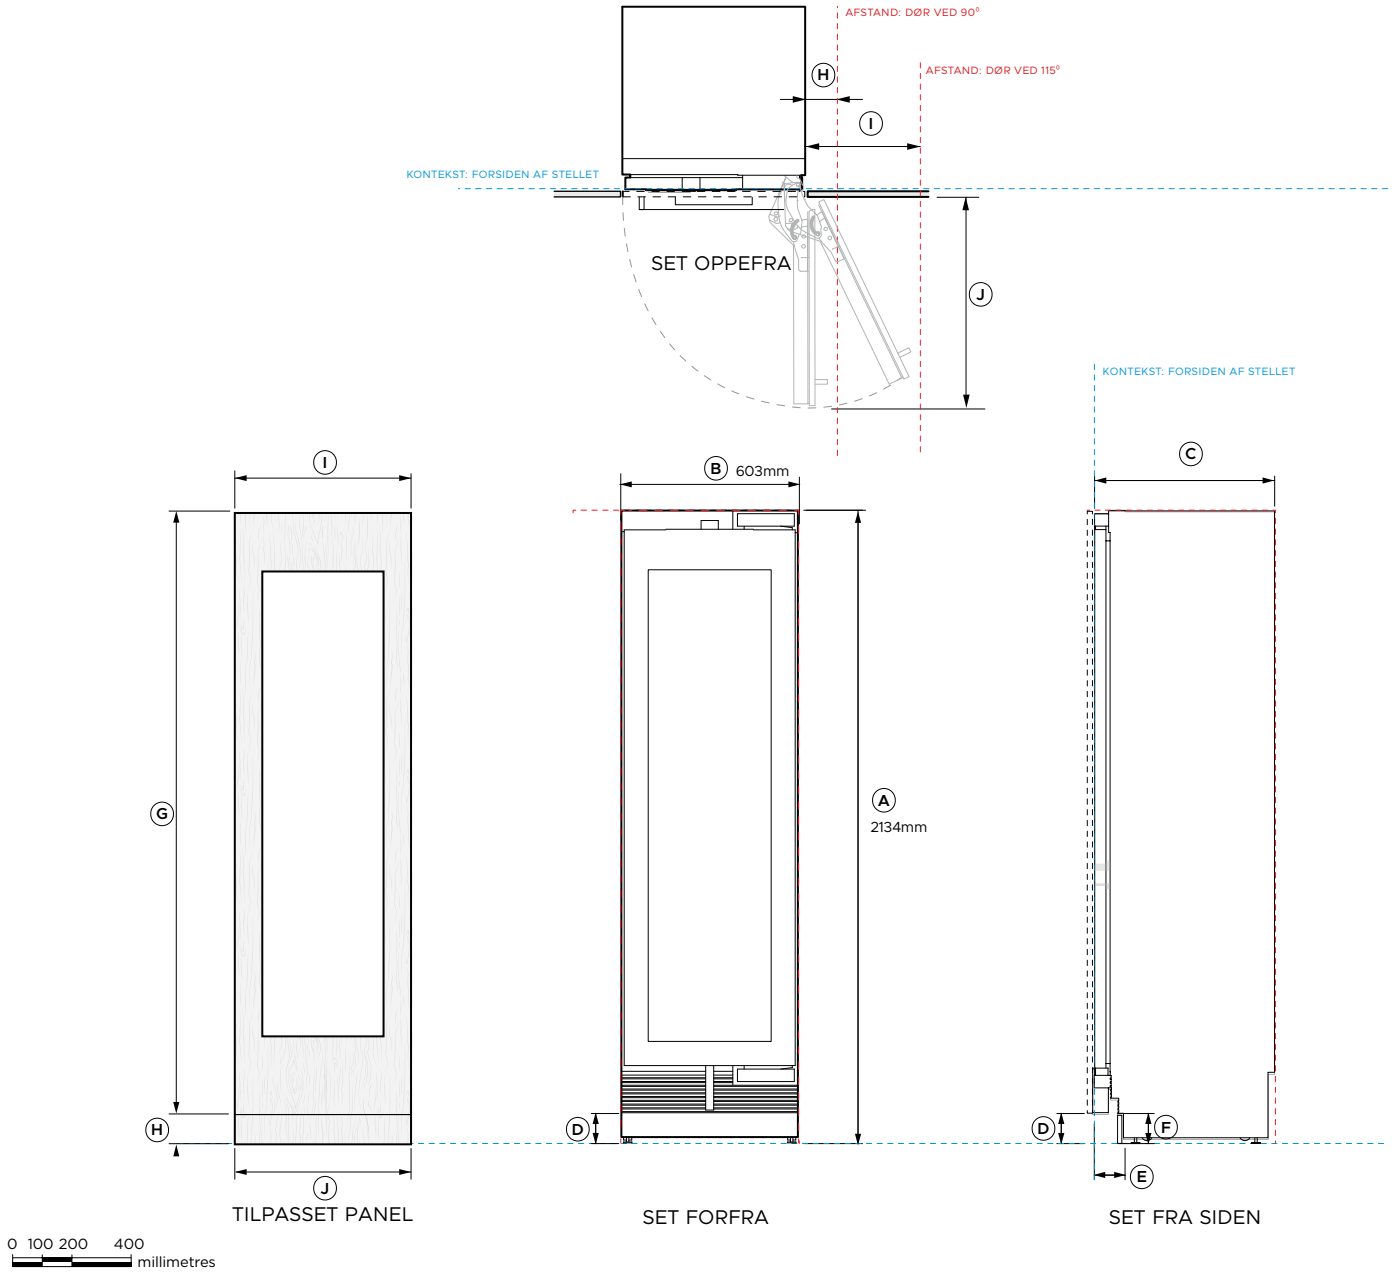

Modelnr:

RS6121VL2K, RS6121VR2K

Vist med:

Tilpasset dørpanel (rustfrit stålpanel valgfrit)

Produktmål		mm
A	Samlet højde	2134
B	Samlet bredde	603
C	Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D	Gulv til bund af dør	102
E	Dybde af fodspark (ekskl. paneler)*	73 - 102
F	Højde på fodspark - samlet	152
G	Minimum højde for brugerdefineret dørpanel	2029
H	Højde på tilpasset fodsparkpanel	51 - 152
I	Minimum bredde på dørpaneler Enkelt Dobbelt/flere panel	 603 605
J	Bredde af fodspark	606
Mål for åbning af dør/skuffe		mm
K	Minimum dørfrigang** til tilstødende væg (90° – reduceret indvendig adgang)	119
L	Minimum dørafstand** til tilstødende væg* (115° – fuld indvendig adgang)	356
M	Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	660


Afstandsmål	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpaneletl	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	609
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1219
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650


* Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.
** 100 mm (3 15/16") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.

- - - - - - ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
- - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
- - - - - - INDICATES CUTOUT


VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

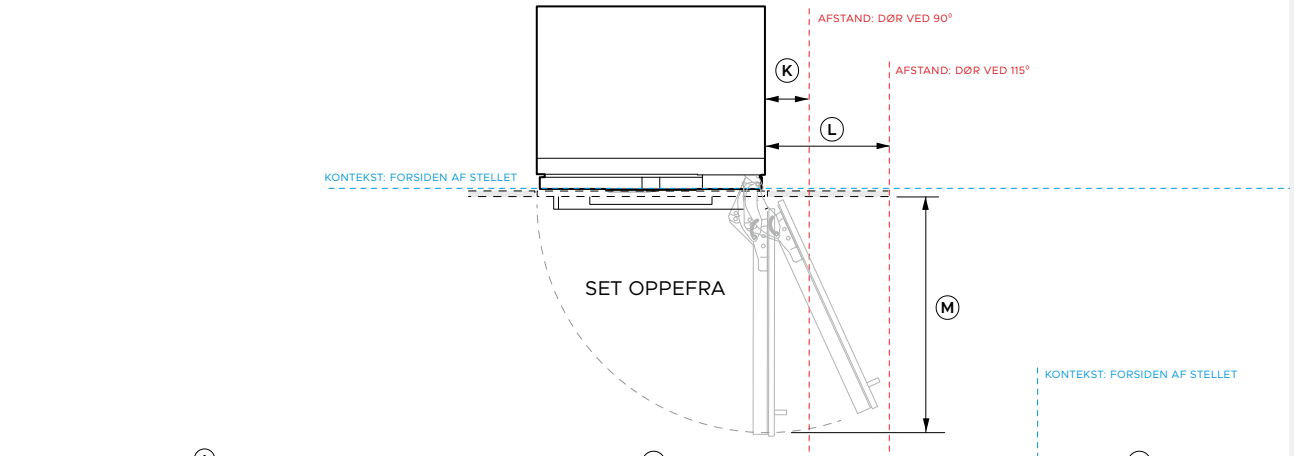


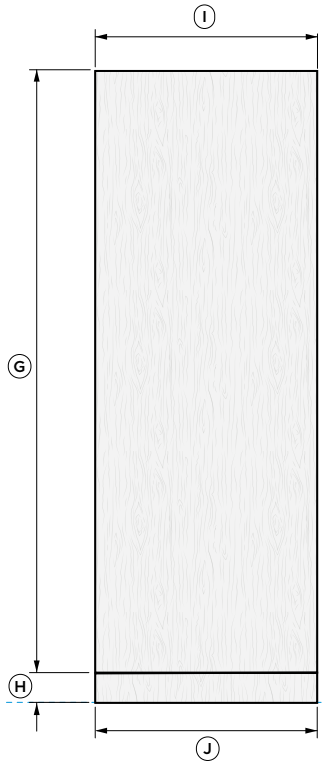

TILPASSET PANEL

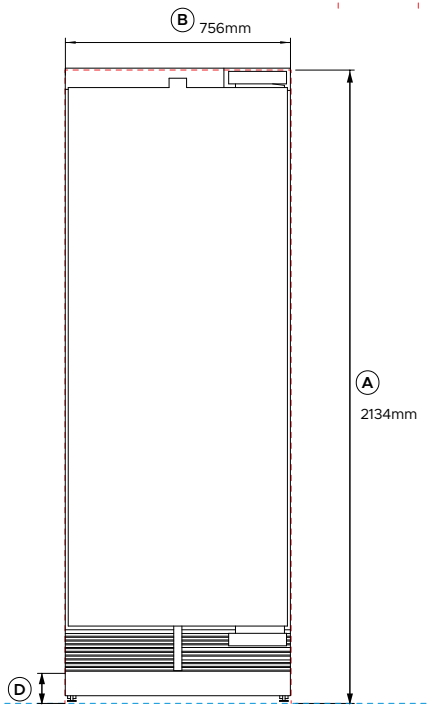

SET FORFRA

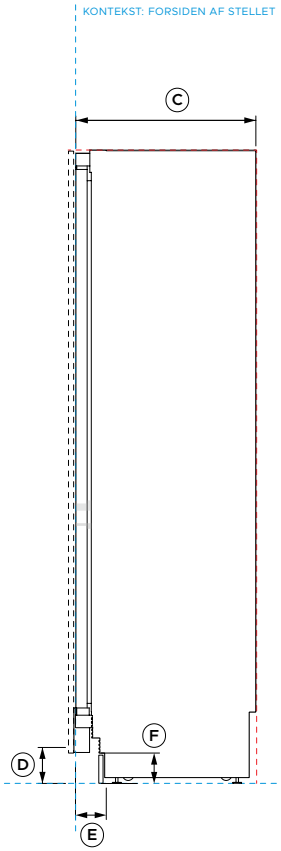

SET FRA SIDEN

0 100 200 400
millimetres

Modelnr:

RS7621SRHE, RS7621SLHE, RS7621FRJE, RS7621FLJE
Vist med:
Tilpasset dørpanel (rustfrit stålpanel valgfrit)

Produktmål		mm
A	Samlet højde	2134
B	Samlet bredde	756
C	Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D	Gulv til bund af dør	102
E	Dybde af fodspark (ekskl. paneler)*	73 - 102
F	Højde på fodspark - samlet	152
G	Minimum højde for brugerdefineret dørpanel	2029
H	Højde på tilpasset fodsparkpanel	51 - 152
I	Minimum bredde på dørpaneler Enkelt Dobbelt/flere panel	 756 758
J	Bredde af fodspark	759
Mål for åbning af dør/skuffe		mm
K	Minimum dørfrigang** til tilstødende væg (90° – reduceret indvendig adgang)	119
L	Minimum dørafstand** til tilstødende væg* (115° – fuld indvendig adgang)	419
M	Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	813


Afstandsmål	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpaneletl	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	762
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1525
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650

* Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.
** 100 mm (3 15/16") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.

- - - - - ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
- - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
- - - - - INDICATES CUTOUT

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

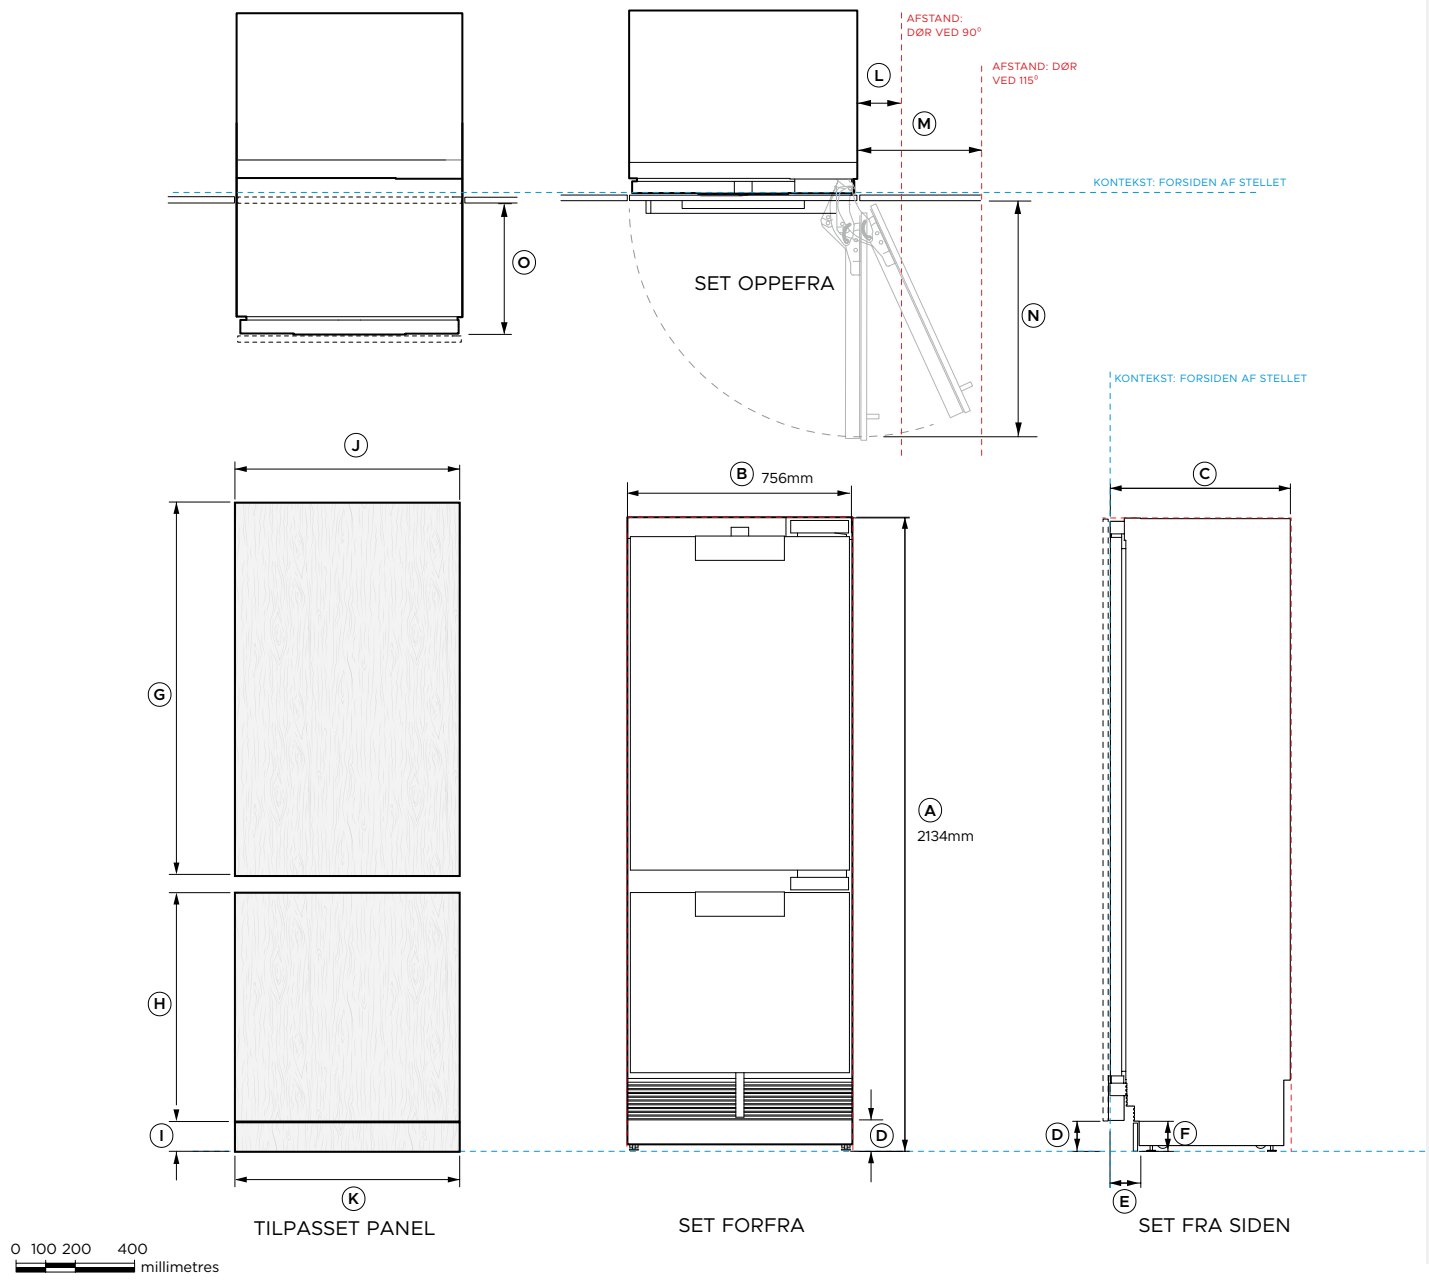

Modelnr:

RS7621WRUE, RS7621WLUE

Vist med:
Tilpasset dørpanel (rustfrit stålpanel valgfrit)

Produktmål		mm
A	Samlet højde	2134
B	Samlet bredde	756
C	Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D	Gulv til bund af dør	102
E	Dybde af fodspark (ekskl. paneler)*	73 - 102
F	Højde på fodspark - samlet	152
G	Minimum højde for brugerdefineret dørpanel	1254
H	Minimumshøjde på skuffepaneletl	771
I	Højde på tilpasset fodsparkpanel	51 - 152
J	Minimum bredde på dørpaneler Enkelt Dobbelt/flere panel	 756 758
K	Bredde af fodspark	759
Mål for åbning af dør/skuffe		mm
L	Minimum dørfrigang** til tilstødende væg (90° – reduceret indvendig adgang)	119
M	Minimum dørafstand** til tilstødende væg* (115° – fuld indvendig adgang)	419
N	Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	813
O	Skuffens dybde målt fra forsiden af lågen	400


Afstandsmål	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpaneletl	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	762
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1525
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650

* Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.
** 100 mm (3 15/16") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.

- - - - - - ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
- - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

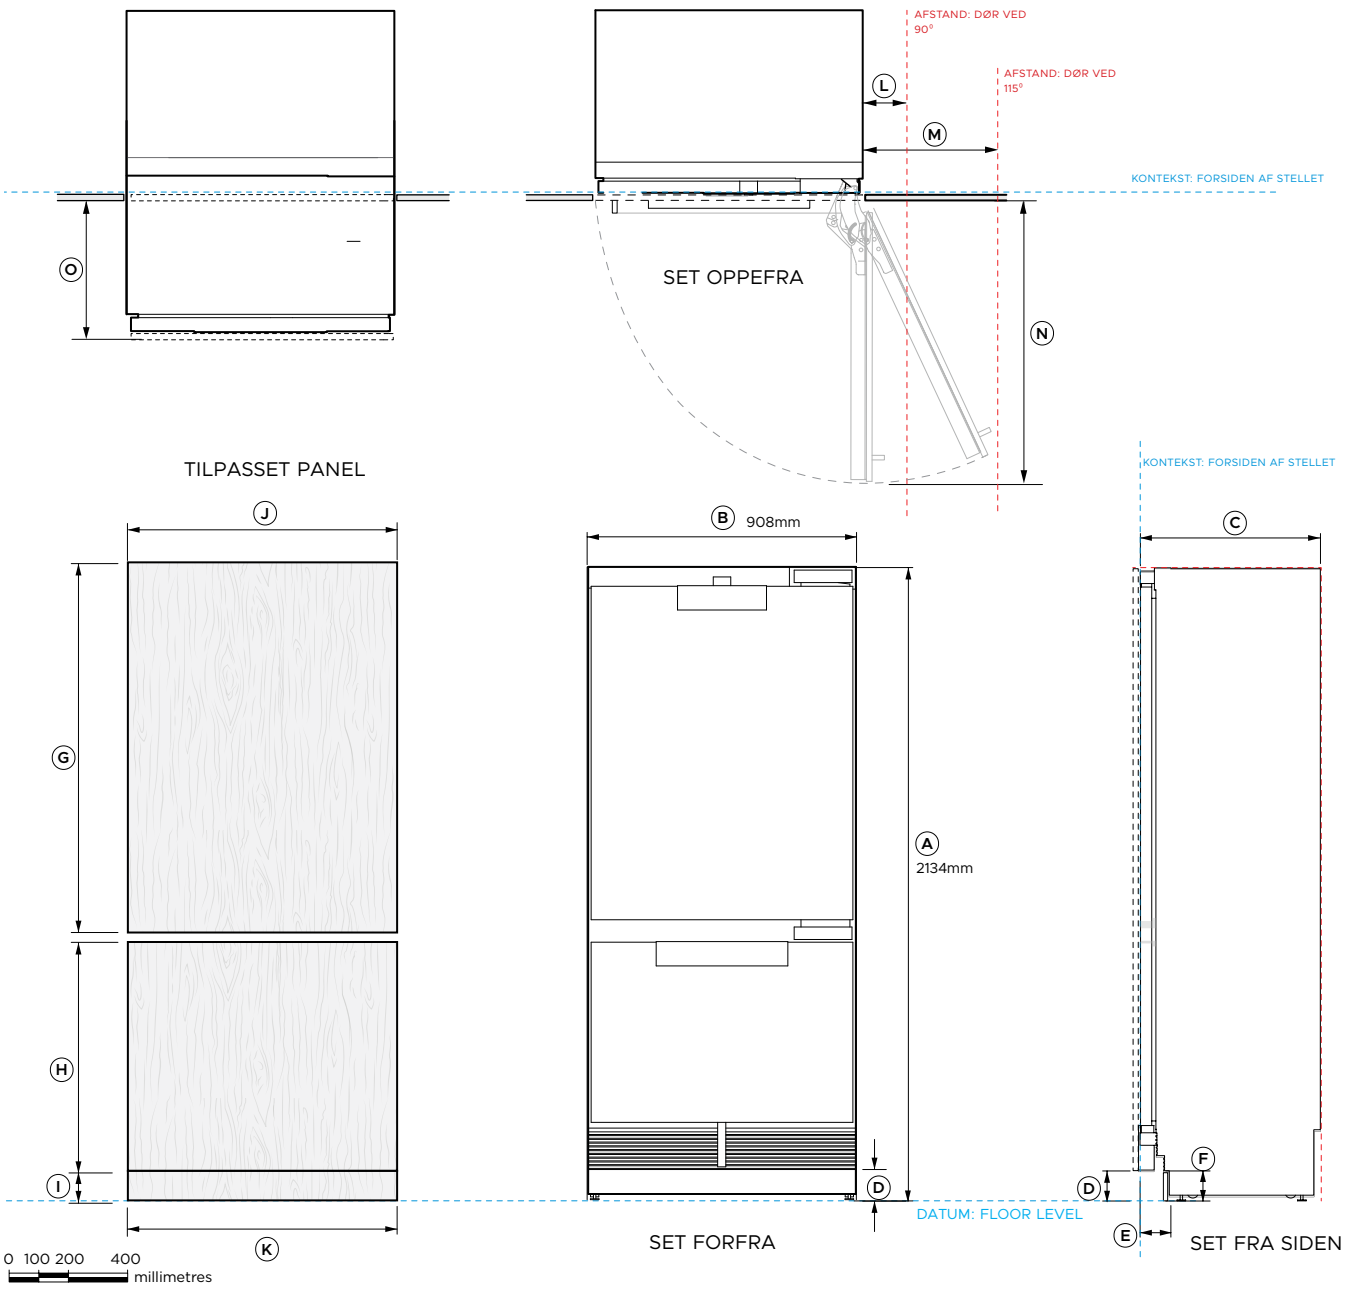

Modelnr:

RS9121WRUVE, RS9121WLUVE
Vist med:

Tilpasset dørpanel (rustfrit stålpanel valgfrit)

Produktmål		mm
A	Samlet højde	2134
B	Samlet bredde	908
C	Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D	Gulv til bund af dør	102
E	Dybde af fodspark (ekskl. paneler)*	73 - 102
F	Højde på fodspark - samlet	152
G	Minimum højde for brugerdefineret dørpanel	1254
H	Minimumshøjde på skuffepaneletl	771
I	Højde på tilpasset fodsparkpanel	51 - 152
J	Minimum bredde på dørpaneler Enkelt Dobbelt/flere panel	 908 910
K	Bredde af fodspark	911
Mål for åbning af dør/skuffe		mm
L	Minimum dørfrigang** til tilstødende væg (90°– reduceret indvendig adgang)	119
M	Minimum dørafstand** til tilstødende væg* (115° – fuld indvendig adgang)	527
N	Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	967
O	Skuffens dybde målt fra forsiden af lågen	400


Afstandsmål	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpaneletl	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	914
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1829
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650


* Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.
** 100 mm (3 15/16") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.

- - - - - - ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
- - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

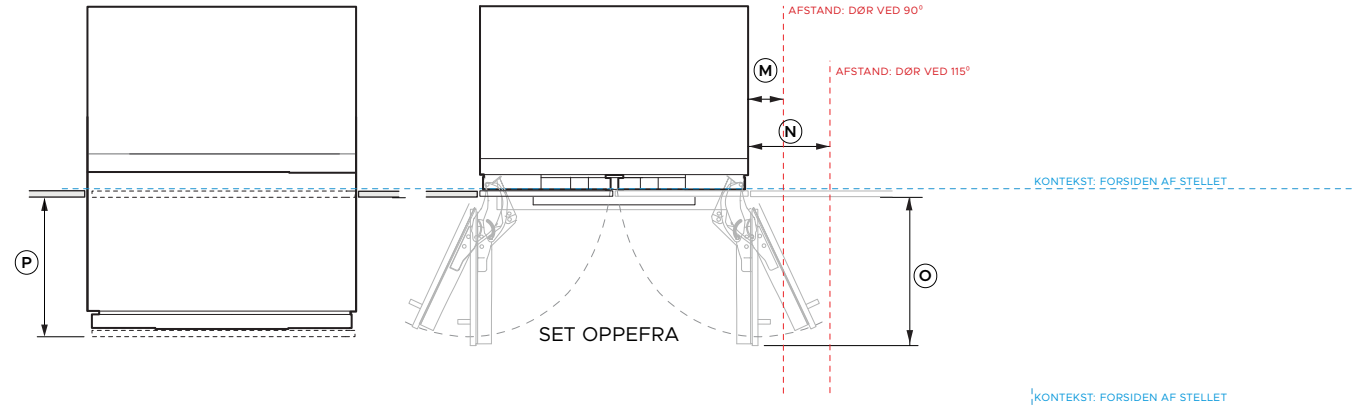

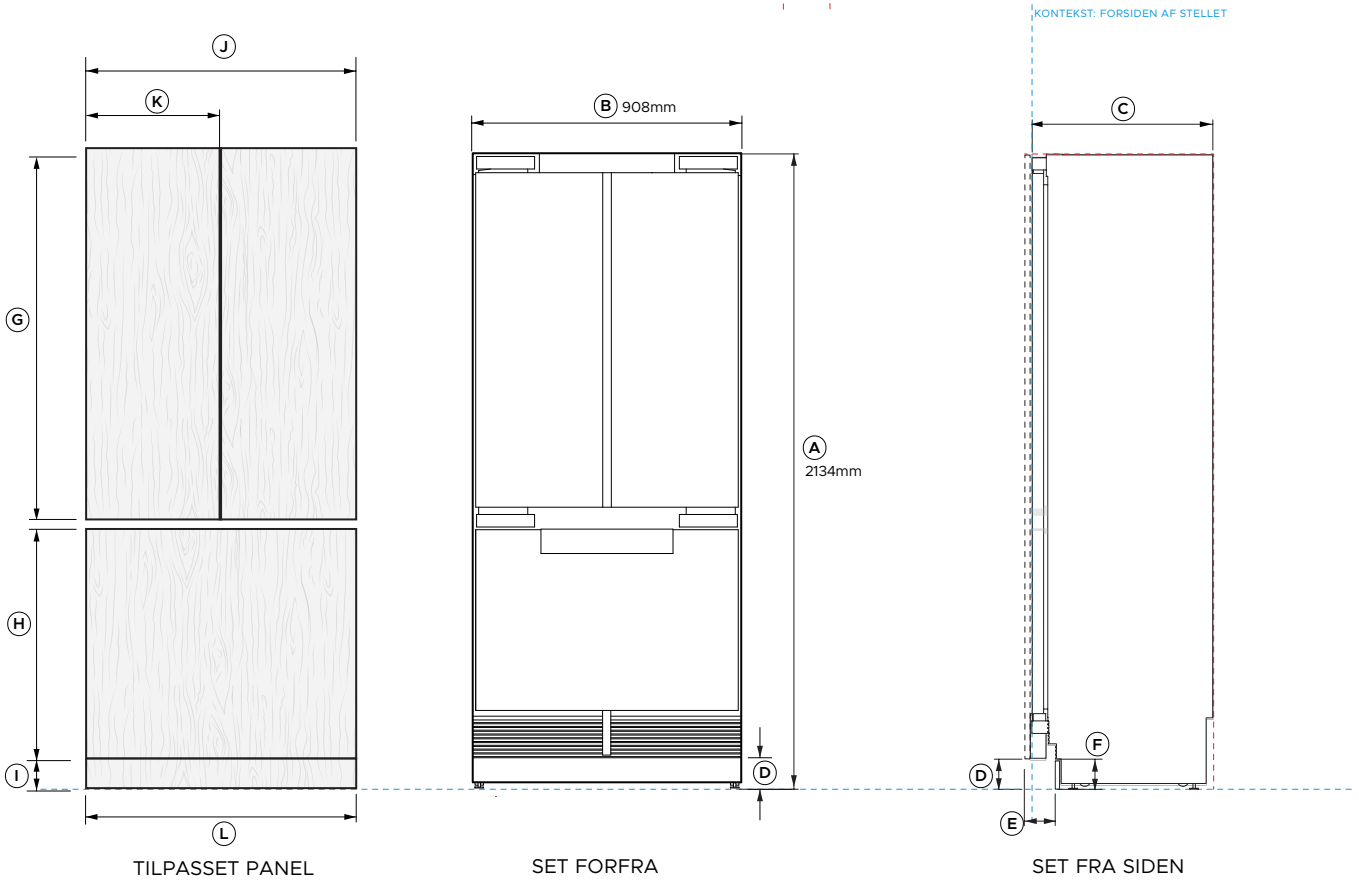

0 100 200 400
millimetres

Modelnr: RS9121AUVE

Vist med: Tilpasset dørpanel (rustfrit stålpanel valgfrit)

Produktmål		mm
A	Samlet højde	2134
B	Samlet bredde	908
C	Samlet dybde (ekskl. dørpaneler)	610
D	Gulv til bund af dør	102
E	Dybde af fodspark (ekskl. paneler)*	73 - 102
F	Højde på fodspark - samlet	152
G	Minimum Højde på dørpanel køleskab	1254
H	Minimumshøjde på skuffepanelet	771
I	Højde på tilpasset fodsparkpanel	51 - 152
J	Minimum bredde på skuffepanel Enkelt Dobbelt/flere panel	 908 910
K	Minimum bredde på dørpaneler Enkelt Dobbelt/flere panel	 452 453
L	Bredde af fodspark	911
Mål for åbning af dør/skuffe		mm
M	Minimum dørfrigang** til tilstødende væg (90° – reduceret indvendig adgang)	119
N	Minimum dørafstand** til tilstødende væg* (115° – fuld indvendig adgang)	311
O	Dørens dybde (90° åben) målt fra dørens forside	575
P	Skuffens dybde målt fra forsiden af lågen	400

Afstandsmål	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpaneletl	3
Hulrummets samlede højde	2134
Hulrummets samlede bredde (enkelt)	914
Hulrummets samlede bredde (dobbelt)	1829
Mindste samlede dybde (lav) af hulrummet, når installationer er placeret uden for hulrummet***	635
Mindste samlede dybde (dyb) af hulrummet, når installationer er placeret på bagsiden af hulrummet***	650

* Forudsætter en dybde på dørpanelet på 19 mm.
** 100 mm (3 15/16") højt fodsparkspanel i rustfrit stål fås. Juster højden på dørpanelet i overensstemmelse hermed.

- - - - - ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
- - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
- - - - - INDICATES CUTOUT

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

OVERVEJELSER I FORBINDELSE MED PLANLÆGNING


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

VEJLEDNING TIL SPECIFIKATIONER | DIMENSIONER PÅ HULRUM


ENKELT INSTALLATION

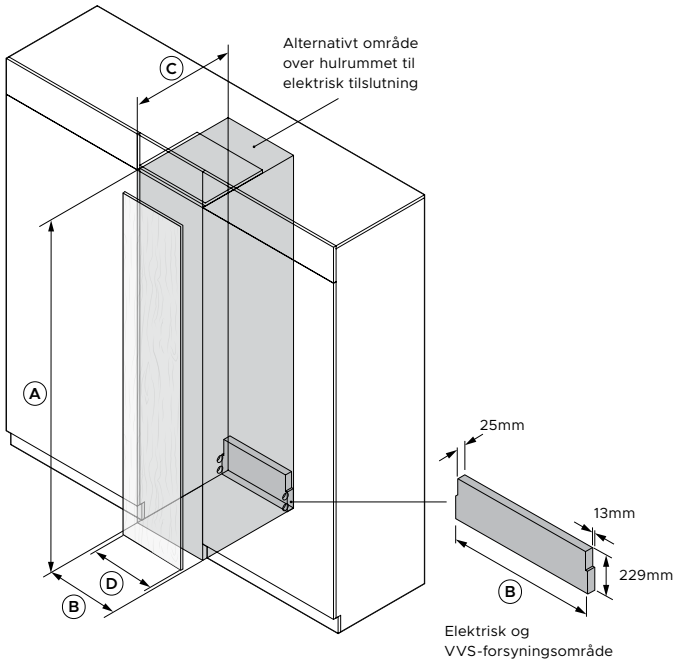

DOBBELT INSTALLATION

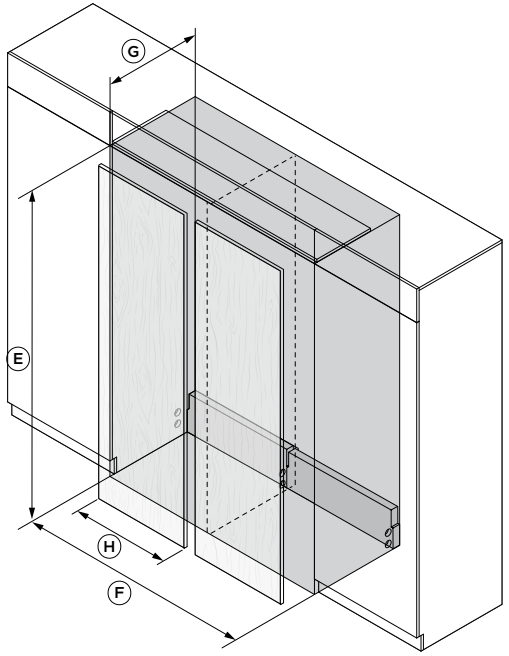

DOBBELT INSTALLATION

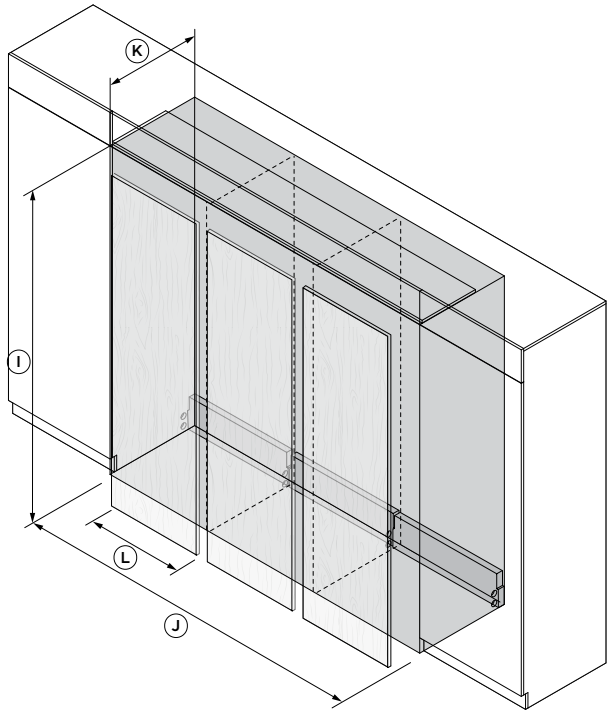

HULRUMMETS DIMENSIONER		46cm	61cm	76cm	91cm
		mm	mm	mm	mm
A	Hulrummets højde i alt	2134	2134	2134	2134
B	Hulrummets bredde i alt	457	609	762	914
C	Minimum samlede hulrumsdybde (Drift placeret bagerst i hulrummet)*	650	650	650	650
	Mindste samlede hulrumsdybde (Drift placeret uden for hulrummet)	635	635	635	635
D	Tilpassede bredder på dørpaneler**	451	603	756	908 (RS9121W) 452.5 (RS9121A)

DUAL CAVITY DIMENSIONS		46cm	61cm	76cm	91cm
		mm	mm	mm	mm
E	Hulrummets højde i alt	2134	2134	2134	2134
F	Hulrummets bredde i alt	915	1219	1525	1829
G	Minimum samlede hulrumsdybde (Drift placeret bagerst i hulrummet)	650	650	650	650
	Mindste samlede hulrumsdybde (Drift placeret uden for hulrummet)	635	635	635	635
H	Tilpassede bredder på dørpaneler**	453	605	758	910 (RS9121W) 453.5 (RS9121A)

TRIPLE CAVITY DIMENSIONS		46cm	61cm	76cm
		mm	mm	mm
I	Hulrummets højde i alt	2134	2134	2134
J	Hulrummets bredde i alt	1371	1829	2286
K	Minimum samlede hulrumsdybde (Drift placeret bagerst i hulrummet)	650	650	650
	Mindste samlede hulrumsdybde (Drift placeret uden for hulrummet)	635	635	635
L	Tilpassede bredder på dørpaneler**	453	605	758

*Der kræves et minimum mellemrum på 3 mm mellem tilpassede paneler og tilstødende køkkenelement. Hvis du lægger paneler ovenpå hinanden for at skjule hulrumsafstandsstykket, skal du regne med ekstra panelbredde. ** Hulrummets dybde forudsætter 19 mm tykke paneler. Hvis du lægger paneler ovenpå hinanden for at skjule hulrumsafstandsstykket, skal du regne med ekstra panelbredde


BEMÆRK: Et afslutningspanel på 102 mm er påkrævet for rammede køkkenelementer i hulrummet. Den maksimale mængde apparater pr. hulrum er tre.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

MINIMUM DØRFRIGANG


46cm Model	
90° INDVENDIG ADGANG	mm
A Afstand til håndtag	119
B Maksimal døråbningsdybde	508
115° INDVENDIG ADGANG	
C Afstand til håndtag	292
61cm Models	
90° INDVENDIG ADGANG	mm
A Afstand til håndtag	119
B Maksimal døråbningsdybde	660
115° INDVENDIG ADGANG	
C Afstand til håndtag	356
76cm Models	
90° INDVENDIG ADGANG	mm
A Afstand til håndtag	119
B Maksimal døråbningsdybde	813
115° INDVENDIG ADGANG	
C Afstand til håndtag	419
91cm Refrigerator Fryser	
90° INDVENDIG ADGANG	mm
A Afstand til håndtag	119
B Maksimal døråbningsdybde	967
115° INDVENDIG ADGANG	
C Afstand til håndtag	527
91cm Franske Døre Refrigerator Fryser	
90° INDVENDIG ADGANG	mm
D Afstand til håndtag	119
E Maksimal døråbningsdybde	575
115° INDVENDIG ADGANG	
F Afstand til håndtag	311

90° INDVENDIG ADGANG

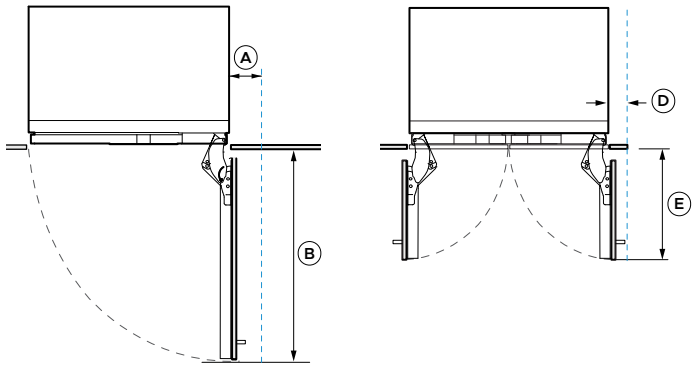


* Brug hængselbegrænserstift til at begrænse døråbning til 90°, hvor det er nødvendigt
De viste minimumsmål er for en håndtagsdybde på 41 mm. Der skaltages hensyn tilde tilpassede dørpaneler og håndtag.

115° INDVENDIG ADGANG

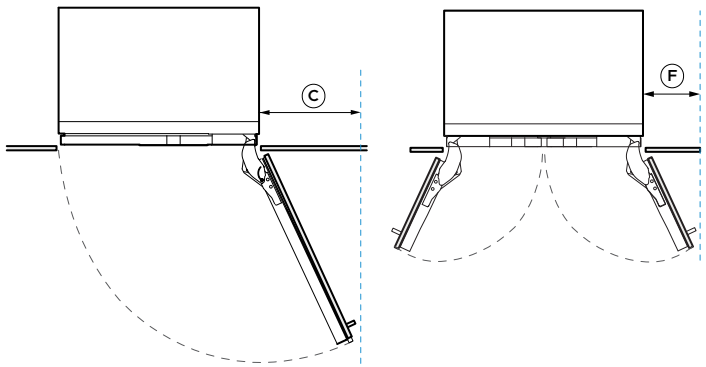

115° døråbning – fuld indvendig adgang
De viste minimumsmål er for en håndtagsdybde på 41 mm. Der skaltages hensyn tiltilpassede detaljer til dørpanel og håndtag.

FLERE INSTALLATION

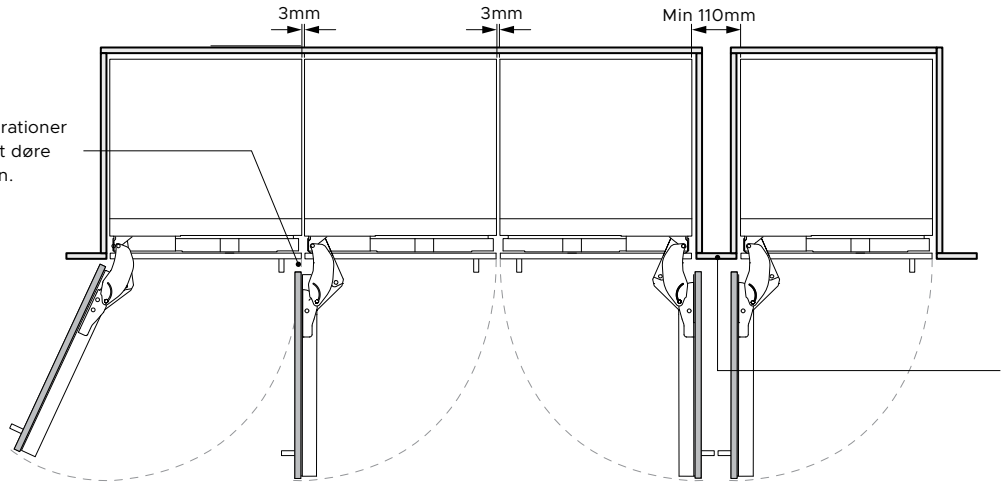

Nogle konfigurationer tillader ikke, at døre åbnes sammen.


Der kræves et mellemrum, hvis døre kolliderer, når de åbnes.
Hvis mellemrummet er mindre end 110 mm, kan kun én dør åbnes ad gangen afhængigt af håndtagets type.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

51 MM FODSPARK MED UDVIDEDE PANELMULIGHEDER

Standard fodsparkehøjde er 102 mm og standard panelhøjde er 2029 mm. For køle-frysere er standard fodsparkshøjden 102 mm, og skuffepanelets højde er 771 mm. Til enkeltdøre kan et 51 mm højt fodspark opnås ved at installere et 2080 mm panel med en ekstra grill installeret.

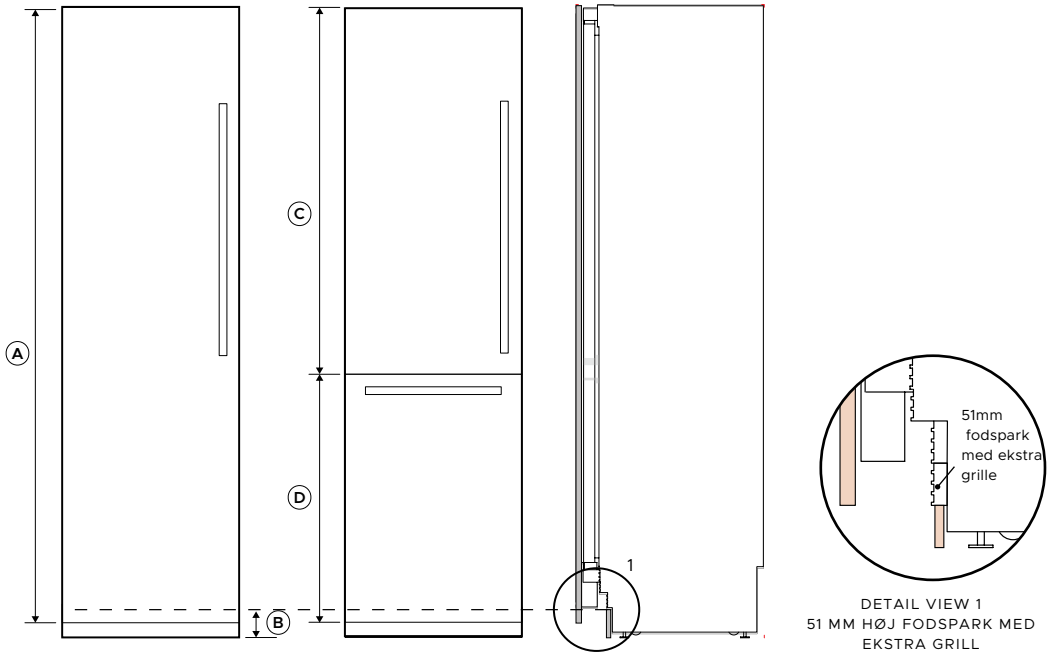


DETAIL VIEW 1
51 MM HØJ FODSPARK MED
EKSTRA GRILL


TÆT PÅ GULVET - PANEL OG LAV FODSPARK mm

A	Panelhøjde - enkeltdør	2080
B	Fodsparkshøjde	51
C	Dørhøjde	1254
D	Skuffehøjde	822

152 MM FODSPARK MED FORKORTEDE PANELMULIGHEDER

Standard fodsparkehøjde er 102 mm og standard panelhøjde er 2029 mm. For køle-frysere er standard fodsparkshøjden 102 mm, og skuffepanelets højde er 771 mm. For enkeltdøre kan der opnås et 152 mm fodspark med et 1978 mm højt panel ved at fjerne den nederste grill og luftstrømsdeleren.

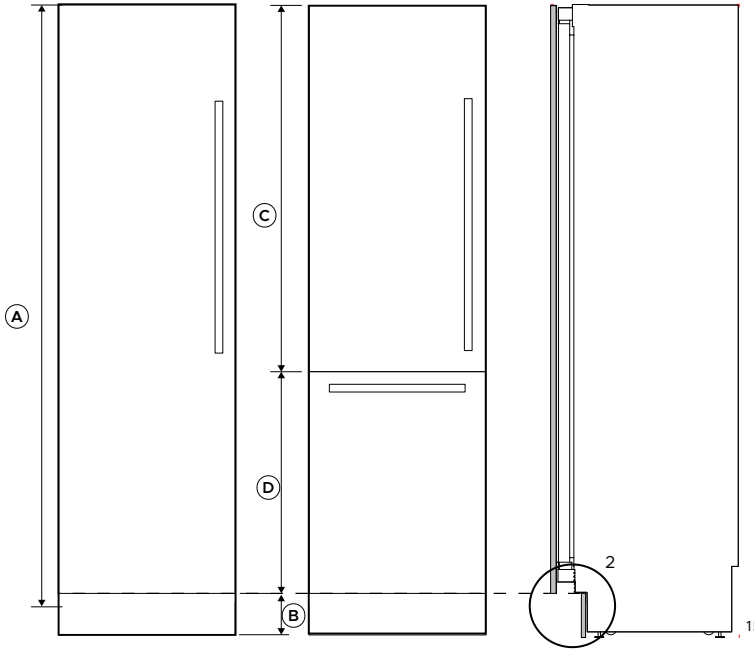



DETAIL VIEW 2
152 MM FODSPARK - NEDERSTE
GRILL FJERNET


HØJT OVER GULVET - PANEL OG HØJ FODSPARK mm

A	Panelhøjde - enkeltdør	1978
B	Fodsparkshøjde	152
C	Dørhøjde	1254
D	Skuffehøjde	721

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

HÆNGSELRETNING

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

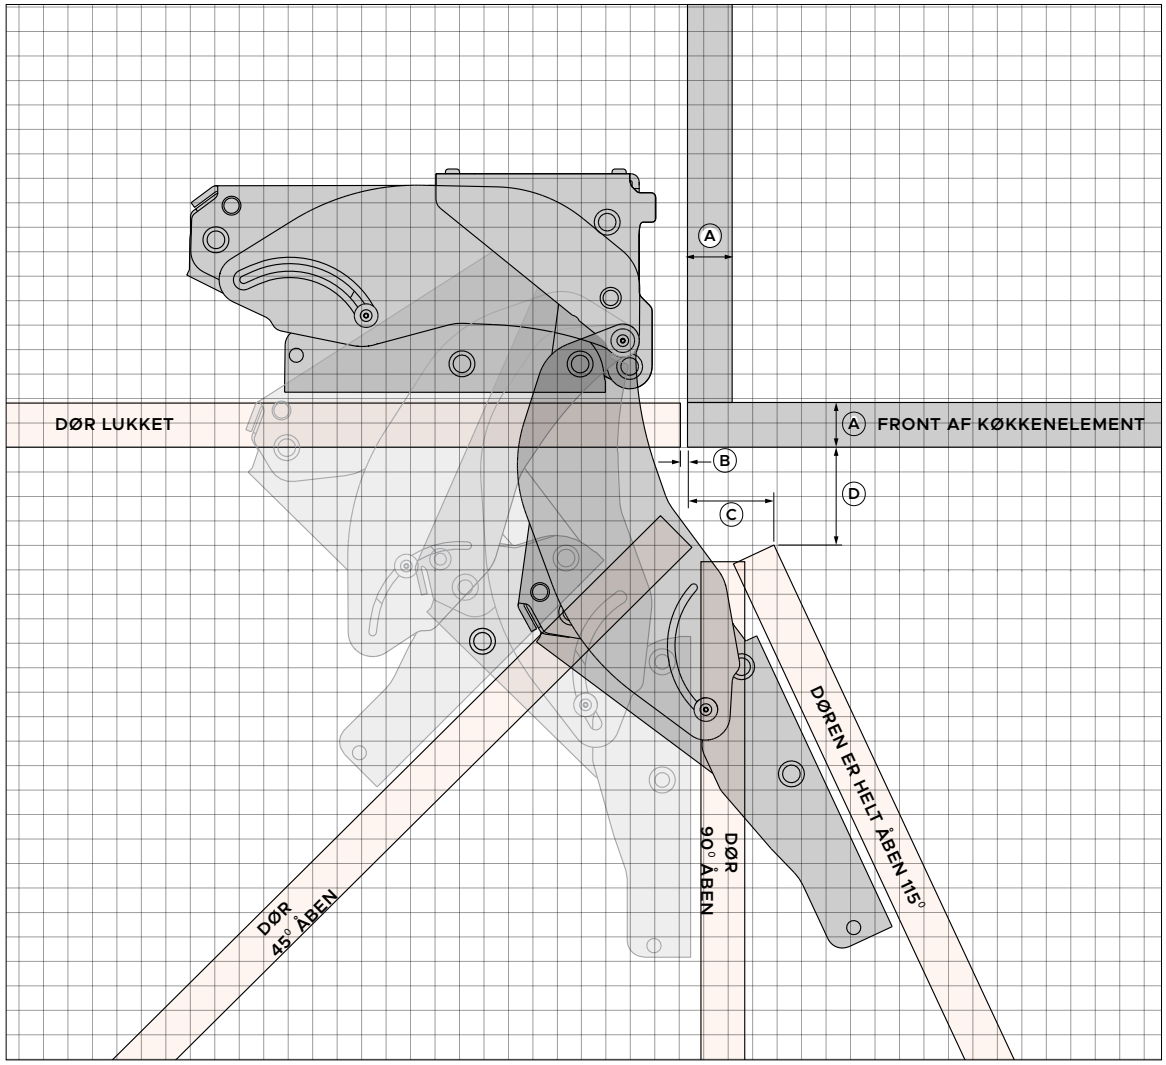

1 KVADRAT = 10 mm

SET OPPEFRA

DØRHÆNGSEL - HETTICH K05

Venstrehængslede modeller er et spejl version af vist.

TILPASSET PANEL

- **A** Paneltykkelse: 19 mm
- **B** Mellemrum mellem dør og tilstødende køkkenelement: Min. 3 mm
- **C** Mellemrum mellem skabsside og dør ved 115° åben: 36 mm
- **D** Mellemrum mellem tilstødende skab og dør ved 115°: 42 mm

VÆGTGRÆNSE

MODELLER MED ENKELT PANEL	MAKSIMAL VÆGT
RS4621	Max 20kg
RS6121	Max 25kg
RS6121 Vinskab	Max 8kg
RS7621	Max 30kg


KØLESKAB-FRYSER	MAKSIMAL VÆGT
RS6121 Toppanel	Max 15kg
RS6121 Bundpanel	Max 9kg
RS7621 Toppanel	Max 18kg
RS7621 Bundpanel	Max 11kg
RS9121W Toppanel	Max 21kg
RS9121W Bundpanel	Max 13.5kg
FRANSKE DØRE KØLESKAB-FRYSER	**MAKSIMAL VÆGT**
RS9121A Toppanel left	Max 13.5kg
RS9121A Toppanel right	Max 13.5kg
RS9121A Bundpanel	Max 13.5kg


Bemærk: Dørens vægt inkluderer vægten af håndtaget.


De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com

SUPPORT

For yderligere designplanlægning og installationssupport bedes du kontakte Fisher & Paykels designsupportteam.
designsupport@fisherpaykel.com

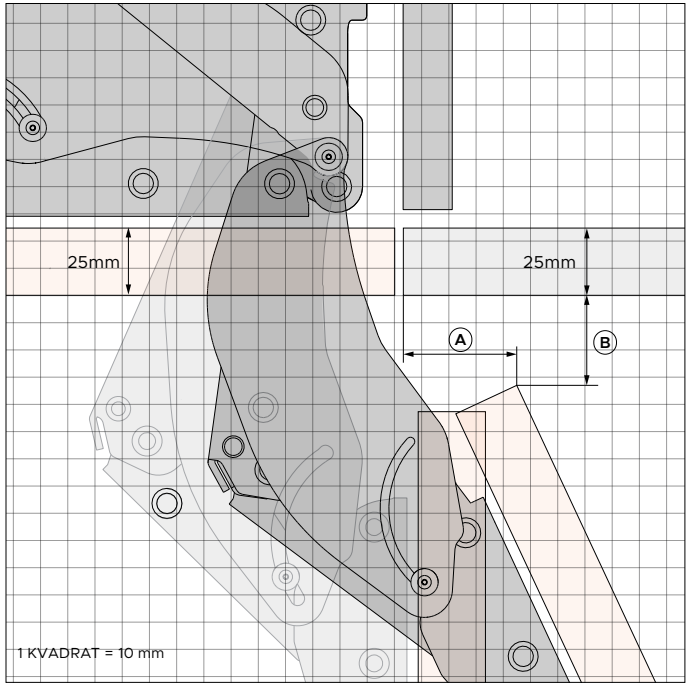

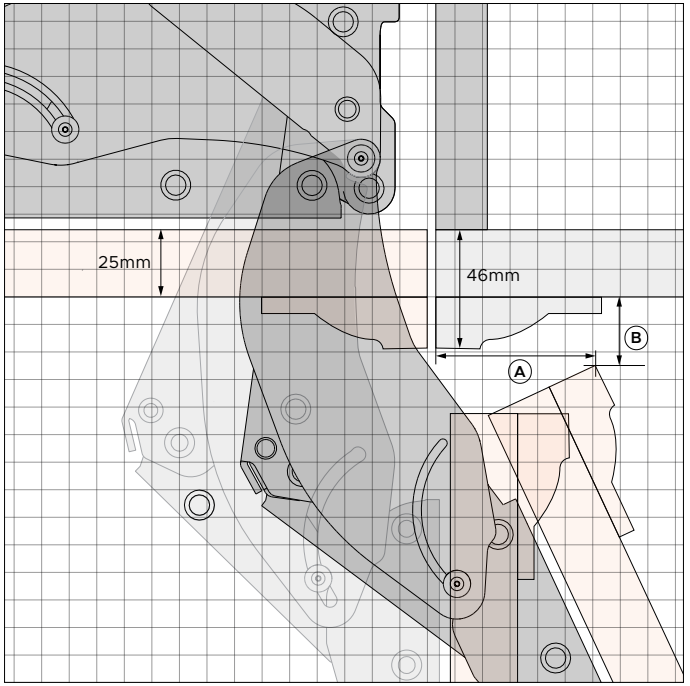

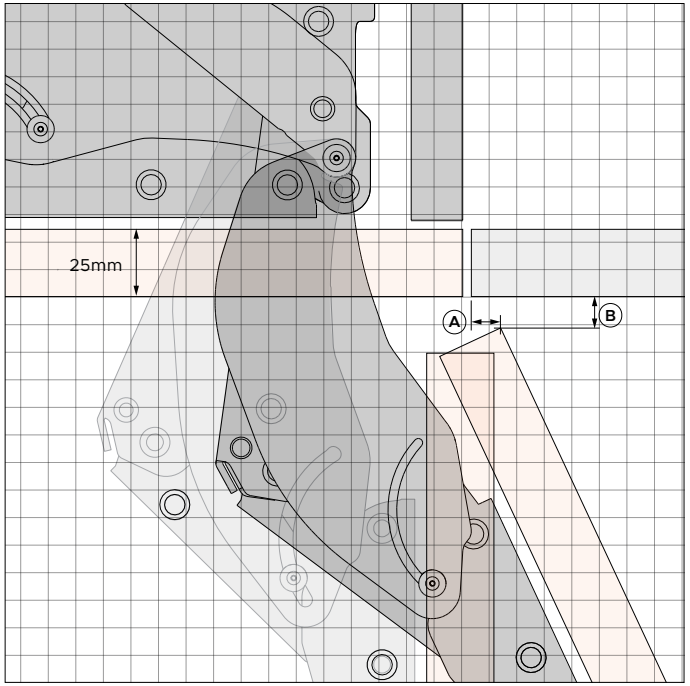

25MM DØRPANEL

A Dørkant afstand til skabsside: 42 mm
B Mellemrum mellem dørhjørnet og det tilstødende kabinet: 34 mm

25 MM DØRPANEL MED 19 MM RAMME

A Dørkants afstand til skabsside: 60 mm
B Mellemrum mellem dørhjørne og tilstødende skab: 26 mm

25 MM OVERLAY DØRPANE

A Dørkants afstand til kabinetside: 14 mm
B Mellemrum mellem dørhjørne og tilstødende kabinet: 12 mm


BEMÆRK: Panelbredderne skal justeres.

De modeller, der vises i denne planlægningsguide, er muligvis ikke tilgængelige på alle markeder og kan ændres til enhver tid. Produktspecifikationer kan variere fra de viste. Denne planlægningsguide bør ikke bruges som installationsvejledning for noget produkt. Der kræves yderligere oplysninger for at installere de produkter, der vises her, sikkert og korrekt. Specifik installationsvejledning vil være tilgængelig på vores hjemmeside fisherpaykel.com


TILPASSEDE PANELDETALJER

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PANELMÅL

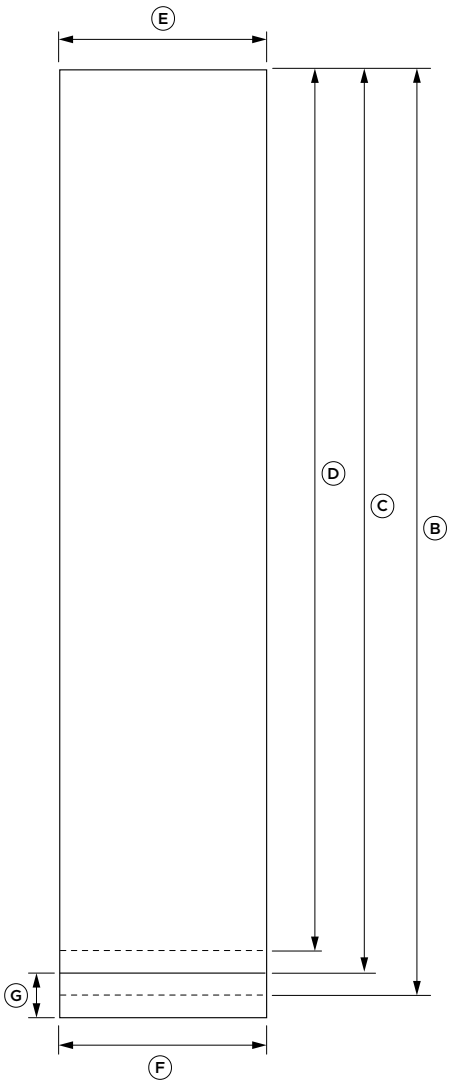

MONTERING AF HULLER

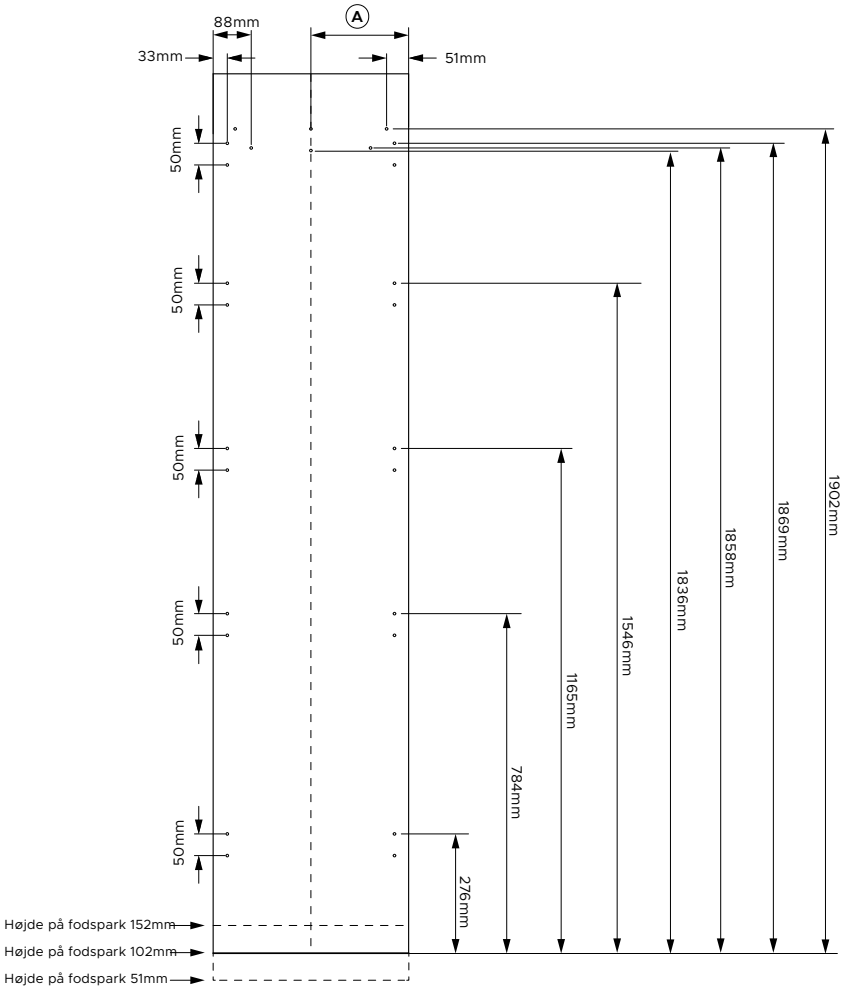

Modelnr:

Fryser RS4621FRJE, RS4621FLJE

TILPASSET Panelmål		mm
A	Centerlinjen på panelet	
	RS4621 Enkelt panel	225.5
	RS4621 Dobbelt panel	226.5
B	Højde på dørpanel (standard 102mm fra gulv)*	2029
C	Dørpanelets højde (51mm fra gulvet)*	2080
D	Dørpanelets højde (152mm fra gulvet)*	1978
E	RS4621 Width of Enkelt panel	451
	RS4621 Width of Dobbelt/flere panels	453
F	RS4621 Fodsparkets bredde	454
G	Højde på fodspark**	51-152
	Panelets tykkelse	min 19

Afstandsmål*	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3

*Tag hensyn til ikke-standardiserede panelhøjder ved boring
**Højden på fodsparket kan variere afhængigt af panelhøjde og ventilation.


Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker til køkkenelementer.

------ INDICATES CABINETRY / PRODUCT DATUM
------ INDICATES CABINETRY CLEARANCES
------ INDICATES CUTOUT


IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions may vary by +/- 2mm (1/16''). Please read the installation manual for detailed information on installing the product. For full installation instructions & specifications visit fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PANELMÅL

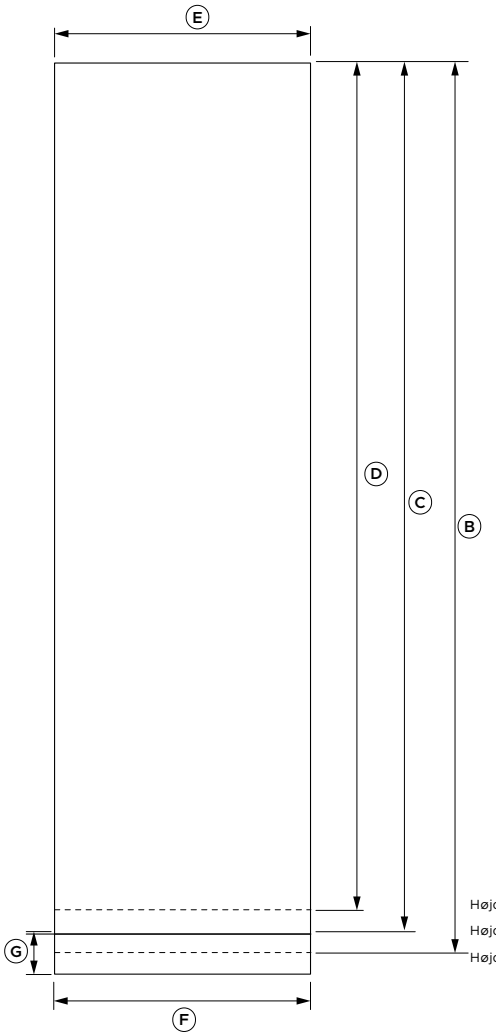

MONTERING AF HULLER

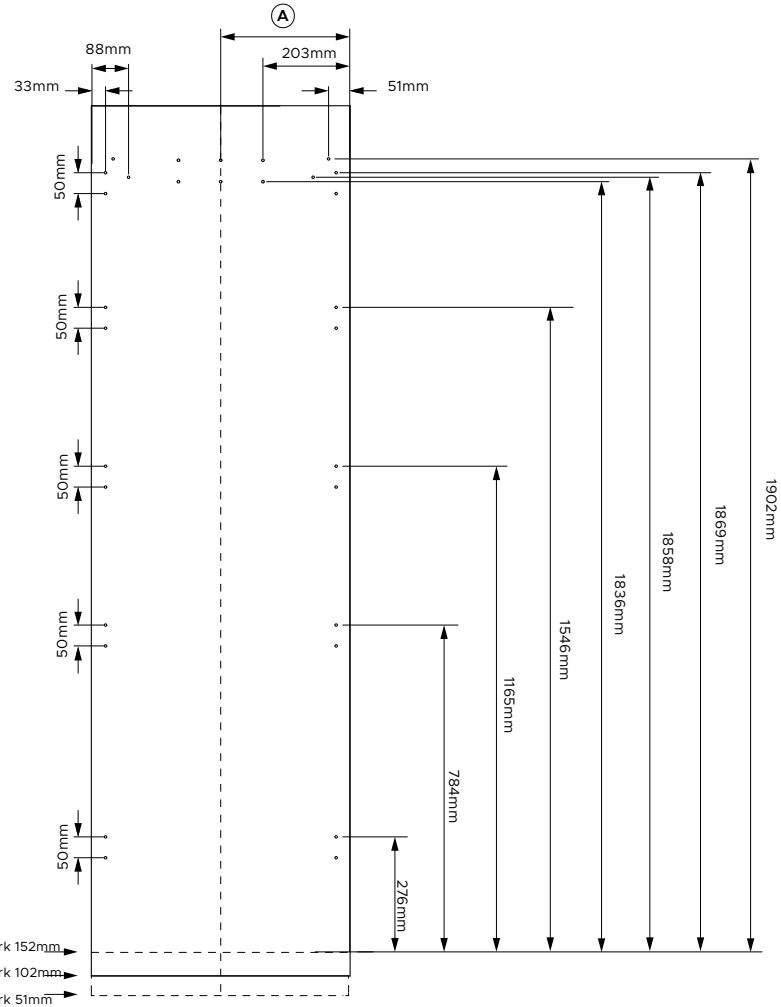

Modelnr:

Enkelt Door Models
RS6121SRHE, RS6121SLHE, RS6121FRJE, RS6121FLJE
RS7621SRHE, RS7621SLHE, RS7621FRJE, RS7621FLJE

TILPASSET Panelmål		mm
A	Centerlinjen på panelet	
	RS6121 Enkelt panel	301.5
	RS6121 Dobbelt panel	302.5
	RS7621 Enkelt panel	378
	RS7621 Dobbelt panel	379
B	Højde på dørpanel (standard 102mm fra gulv)	2029
C	Dørpanelets højde (51mm fra gulvet)*	2080
D	Dørpanelets højde (152mm fra gulvet)*	1978
E	RS6121 Width of Enkelt panel	603
	RS6121 Width of Dobbelt/flere panels	605
	RS7121 Width of Enkelt panel	756
	RS7121 Width of Dobbelt/flere panels	758
F	RS6121 Fodsparkets bredde	606
	RS7621 Fodsparkets bredde	759
G	Højde på fodspark**	51-152
	Panelets tykkelse	min 19

Afstandsmål*	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3

*Tag hensyn til ikke-standardiserede panelhøjder ved boring Montering af huller.
**Højden på fodsparket kan variere afhængigt af panelhøjde og ventilation.


Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker til køkkenelementer.

- - - - - - INDICATES CABINETRY / PRODUCT DATUM
- - - - - - INDICATES CABINETRY CLEARANCES
- - - - - - INDICATES CUTOUT


IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions may vary by +/- 2mm (1/16''). Please read the installation manual for detailed information on installing the product. For full installation instructions & specifications visit fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PANELMÅL

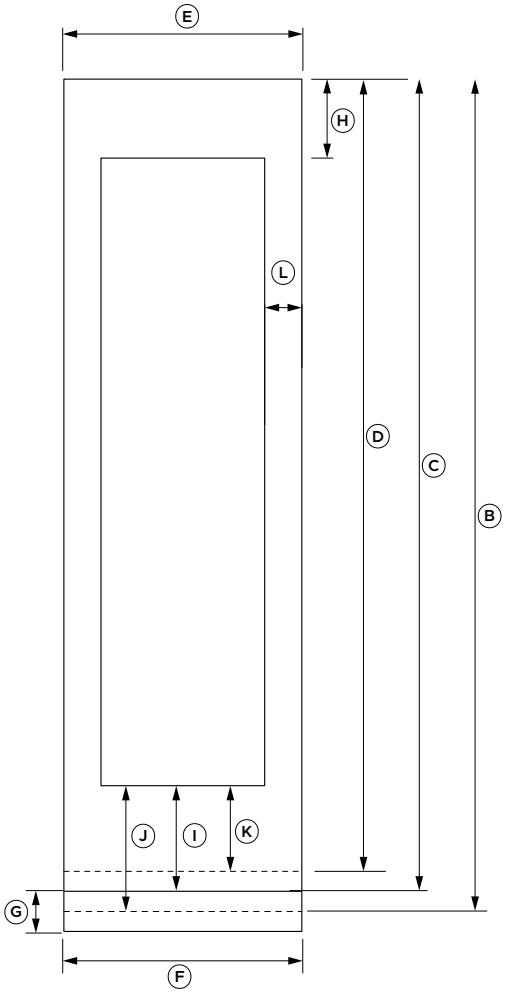

MONTERING AF HULLER

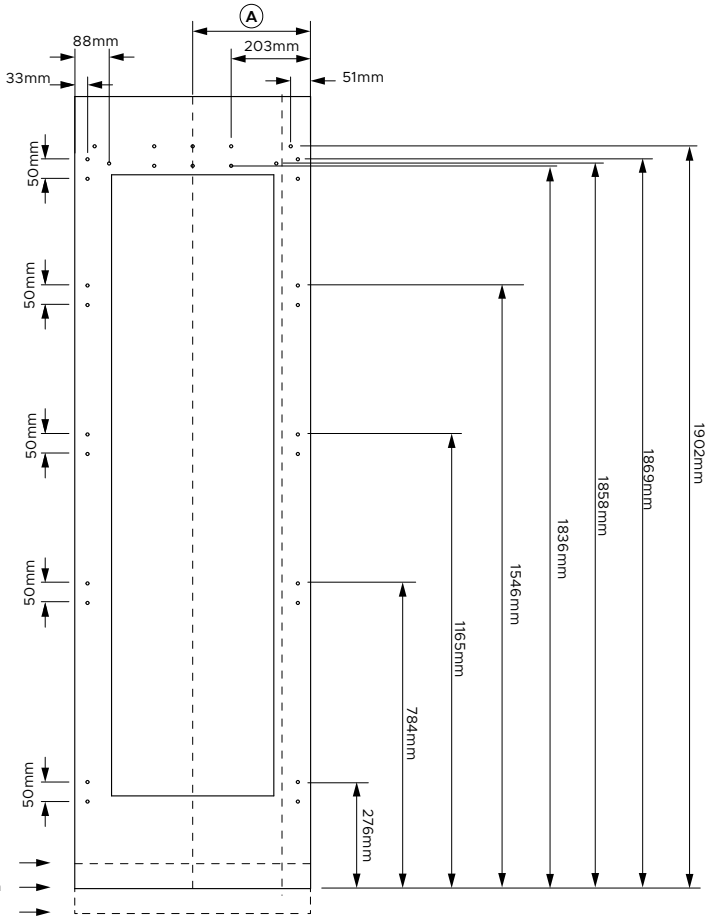

Modelnr:

RS6121VL2K, RS6121VR2K

TILPASSET PANELMÅL		mm
A	Centerlinjen på panelet - Enkelt panel Dobbelt panel	301.5 302.5
B	Højde på dørpanel (standard 102mm fra gulv)	2029
C	Dørpanelets højde (51mm fra gulvet)*	2080
D	Dørpanelets højde (152mm fra gulvet)*	1978
E	Width of Enkelt panel Width of Dobbelt/flere panels	603 605
F	Fodsparkets bredde	606
G	Højde på fodspark**	51-152
H	Højde på toprammen	200 - 302
I	Højde på nederste panel (102mm fra gulv)	240
J	Højde på nederste panel (51mm fra gulv)	291
K	Højde på nederste panel (152mm fra gulv)	189
L	Bredde på siderammer enkeltmontering Bredde på siderammer med dobbeltinstallation	94 95
	Panelets tykkelse	min 19

Afstandsmål*	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3


*Tag hensyn til ikke-standardiserede panelhøjder ved boring Montering af huller.
**Højden på fodsparket kan variere afhængigt af panelhøjde og ventilation. Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker til køkkenelementer.

------ INDICATES CABINETRY / PRODUCT DATUM
------ INDICATES CABINETRY CLEARANCES
------ INDICATES CUTOUT


IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions may vary by +/- 2mm (1/16''). Please read the installation manual for detailed information on installing the product. For full installation instructions & specifications visit fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

PANELMÅL

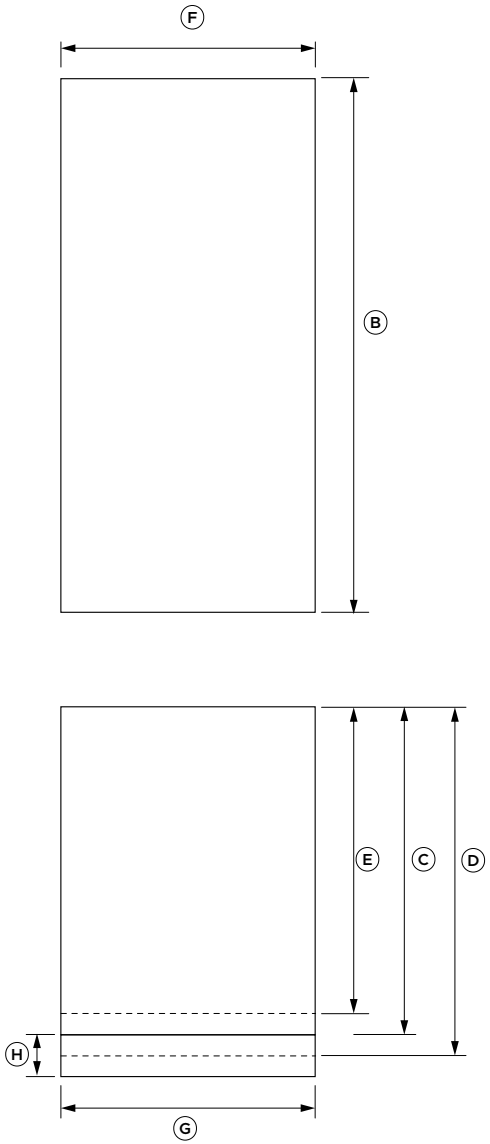

MONTERING AF HULLER

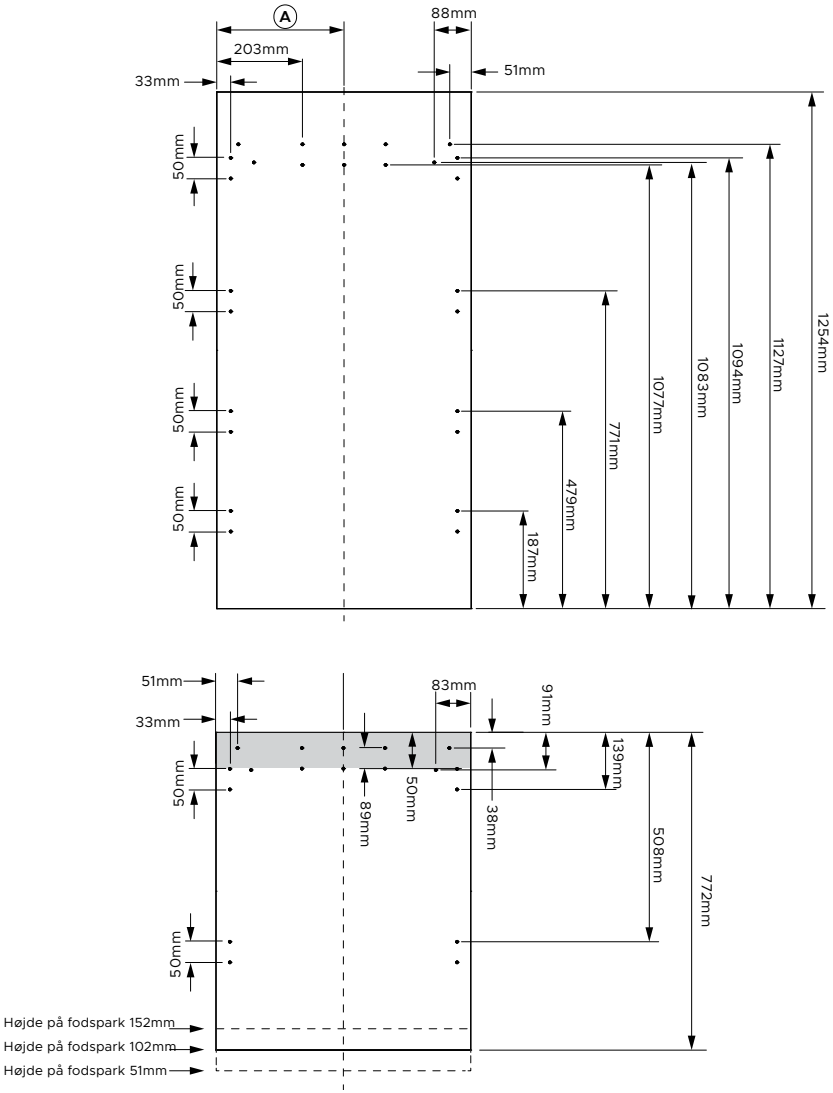

Modelnr:

RS6121WRUE, RS6121WLUE, RS7621WRUE, RS7621WLUE, RS9121WRUVE, RS9121WLUVE

TILPASSET Panelmål		mm
A	Centerlinjen på panelet	
	RS6121W Enkelt panel	301.5
	RS6121W Dobbelt panel	302.5
	RS7621W Enkelt panel	378
	RS7621W Dobbelt panel	379
	RS9121W Enkelt panel	454
	RS9121W Dobbelt panel	455
B	Højde på dørpanel køleskab	1254
C	Højde på skuffepanel (102mm fra gulve)*	772
D	Højde på skuffepanel (51mm fra gulve)*	822
E	Højde på skuffepanel (152mm fra gulve)*	721
F	RS6121 Width of Enkelt panel	603
	RS6121 Width of Dobbelt/flere panels	605
	RS7621 Width of Enkelt panel	756
	RS7621 Width of Dobbelt/flere panels	758
	RS9121W Width of Enkelt panel	908
	RS9121W Width of Dobbelt/flere panels	910
G	RS6121 Fodsparkets bredde	606
	RS7621 Fodsparkets bredde	759
	RS9121 Fodsparkets bredde	911
H	Højde på fodspark**	51-152
	Panelets tykkelse	min 19

Afstandsmål*	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3


*Tag hensyn til ikke-standardiserede panelhøjder ved boring Montering af huller.
**Højden på fodsparket kan variere afhængigt af panelhøjde og ventilation. Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker til køkkenelementer.


- - - - - - INDICATES CABINETRY / PRODUCT DATUM
- - - - - - INDICATES CABINETRY CLEARANCES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions may vary by +/- 2mm (1/16''). Please read the installation manual for detailed information on installing the product. For full installation instructions & specifications visit fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026


PANELMÅL

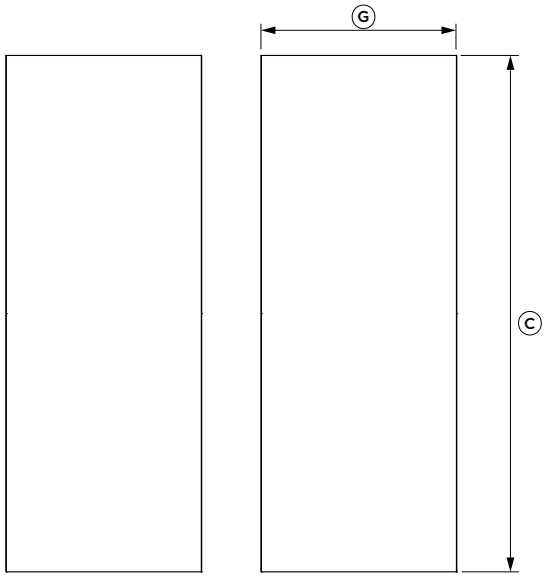

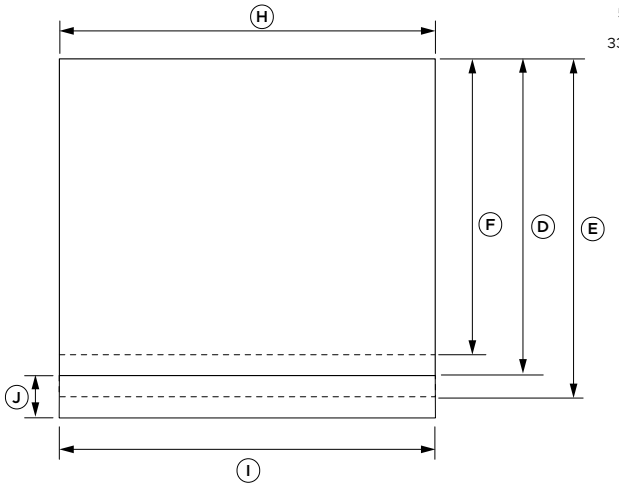

MONTERING AF HULLER

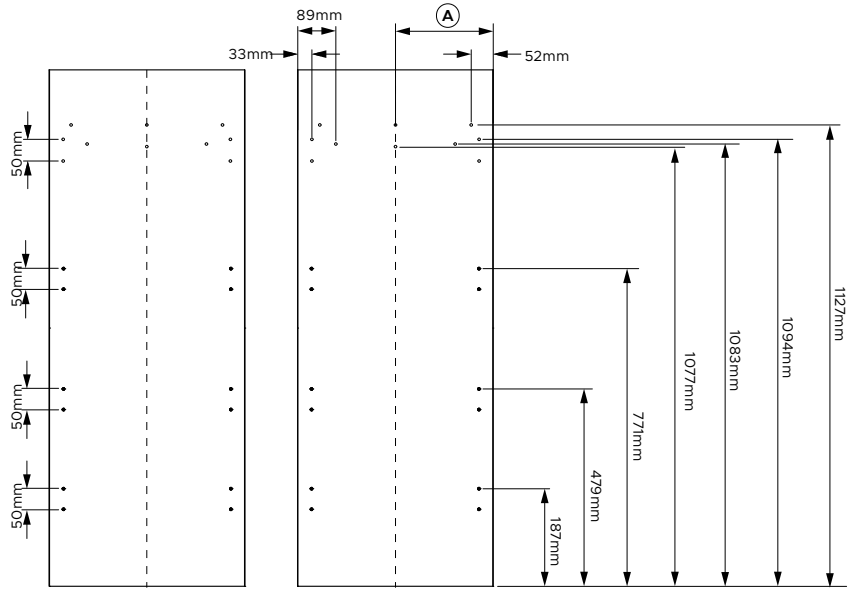

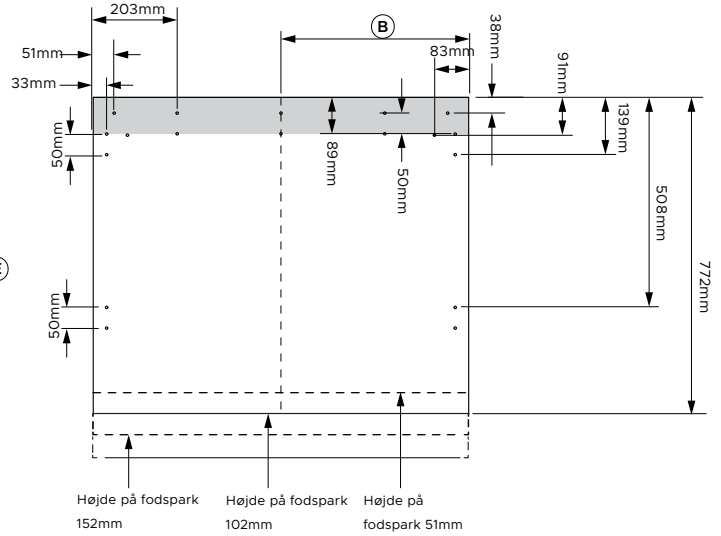

Modelnr:

RS9121AUVE

TILPASSET Panelmål		mm
A	Centerline of door panel - Enkelt panel Centerline of door panel - dual cavity	226 226.75
B	Centerline of drawer panel - Enkelt panel Centerline of drawer panel - dual cavity	454 455
C	Højde på dørpanel køleskab	1254
D	Højde på skuffepanel (102mm fra gulve)	772
E	Højde på skuffepanel (51mm fra gulve)*	822
F	Højde på skuffepanel (152mm fra gulve)*	721
G	Width of Enkelt door panel - Enkelt panel Width of Enkelt door panel - Dobbelt panel	452.5 453.5
H	Width of Enkelt drawer panel Width of dual/triple drawer panel	908 910
I	Fodsparkets bredde	911
J	Højde på fodspark**	51-152
	Panelets tykkelse	min 19

Afstandsmål*	**mm**
Minimumsafstand til køkkenelement fra kanten af dørpanelet	3

*Tag hensyn til ikke-standardiserede panelhøjder ved boring Montering af huller.
**Højden på fodsparket kan variere afhængigt af panelhøjde og ventilation.

Tilpassede dørpaneler, fodspark og håndtag skal fremstilles/monteres af en snedker til køkkenelementer.


- - - - - - INDICATES CABINETRY / PRODUCT DATUM
- - - - - - INDICATES CABINETRY CLEARANCES
- - - - - - INDICATES CUTOUT

IMPORTANT NOTE: Throughout this guide, dimensions may vary by +/- 2mm (1/16''). Please read the installation manual for detailed information on installing the product. For full installation instructions & specifications visit fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

SPECIFIKATIONER FOR EL OG VVS

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

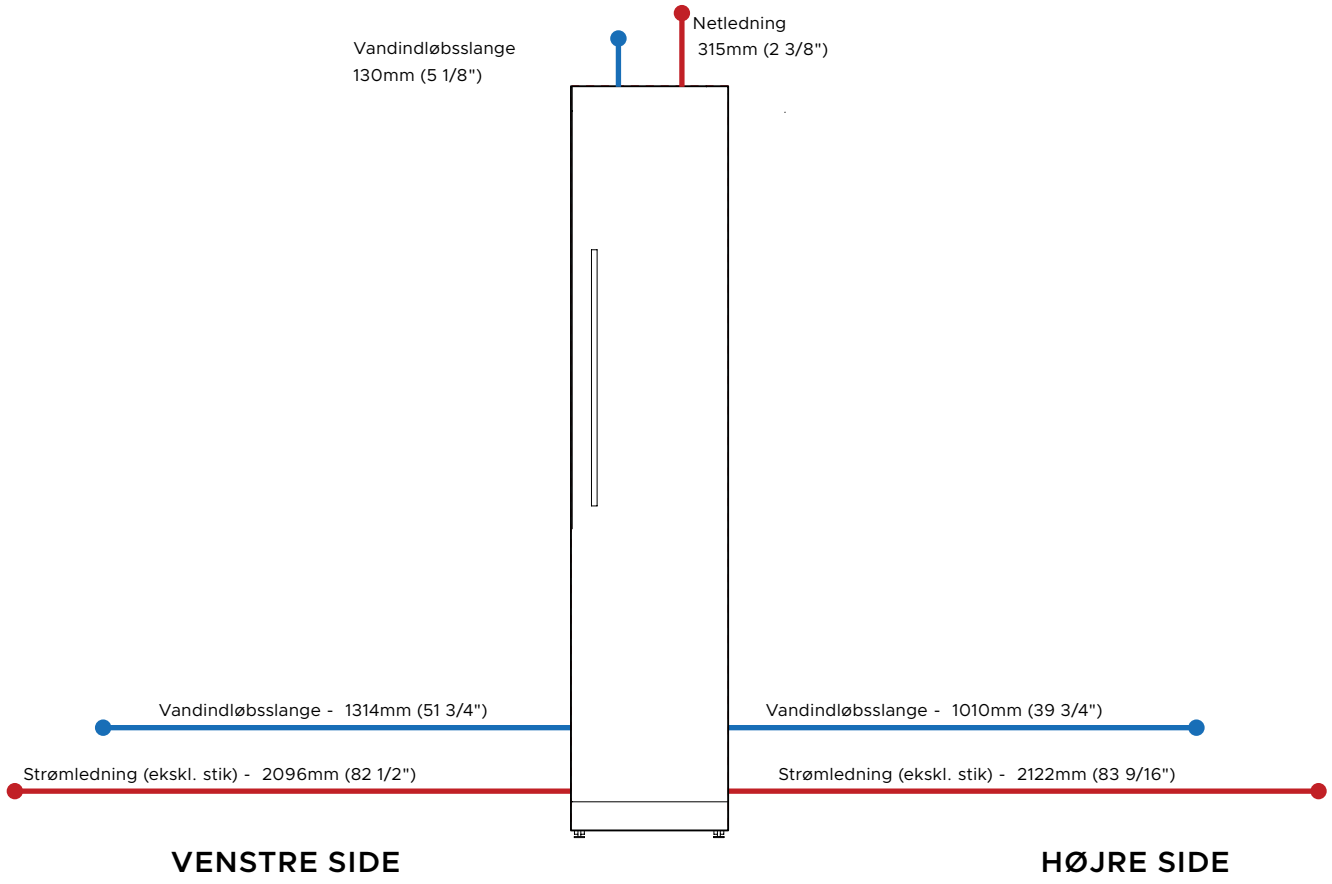

SPECIFIKATIONER FOR EL OG VVS


Modellnr:	
RS4621FRJE, RS4621FLJE	
Elektrik	
Forsyning	230 V, 50 Hz
Drift	10 A
Rørføring	
Forsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter
	GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter
Tryk	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

BEMÆRK: Tilslutninger kan placeres i et tilstødende køkkenelement på begge sider af køleskabet.

- - - - - - ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
- - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

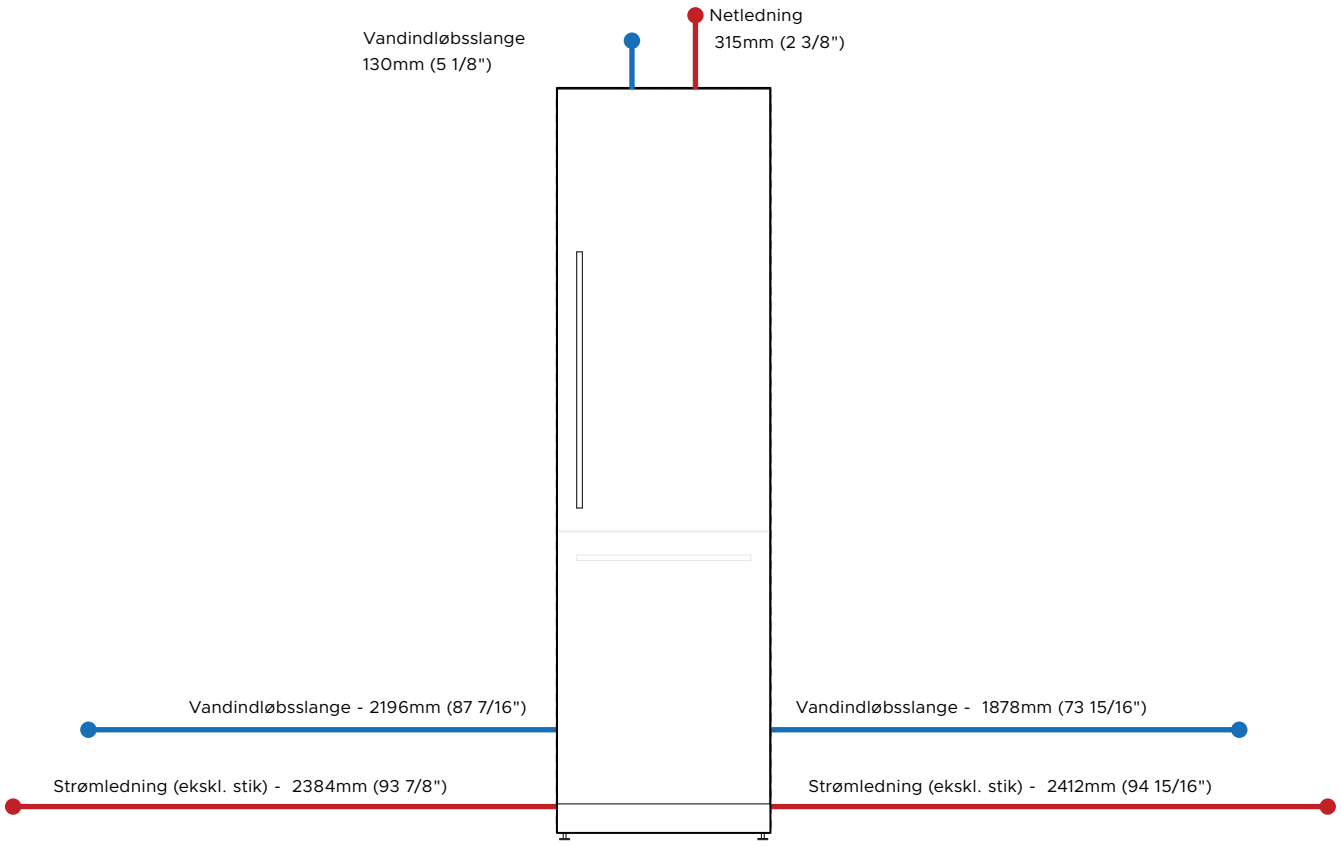

VENSTRE SIDE **HØJRE SIDE**

SPECIFIKATIONER FOR EL OG VVS


Modellnr	
RS6121SRHE, RS6121SLHE, RS6121FRJE, RS6121FLJE, RS6121WRUE, RS6121WLUE, RS6121VL2K, RS6121VR2K	
Elektrik	
Forsyning	230 V, 50 Hz
Drift	10 A
Rørføring	
Forsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter
	GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. flettet rustfrit stålmed slangeadapter
Tryk	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

BEMÆRK: Tilslutninger kan placeres i et tilstødende køkkenelement på begge sider af køleskabet.

- - - - - - ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
- - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

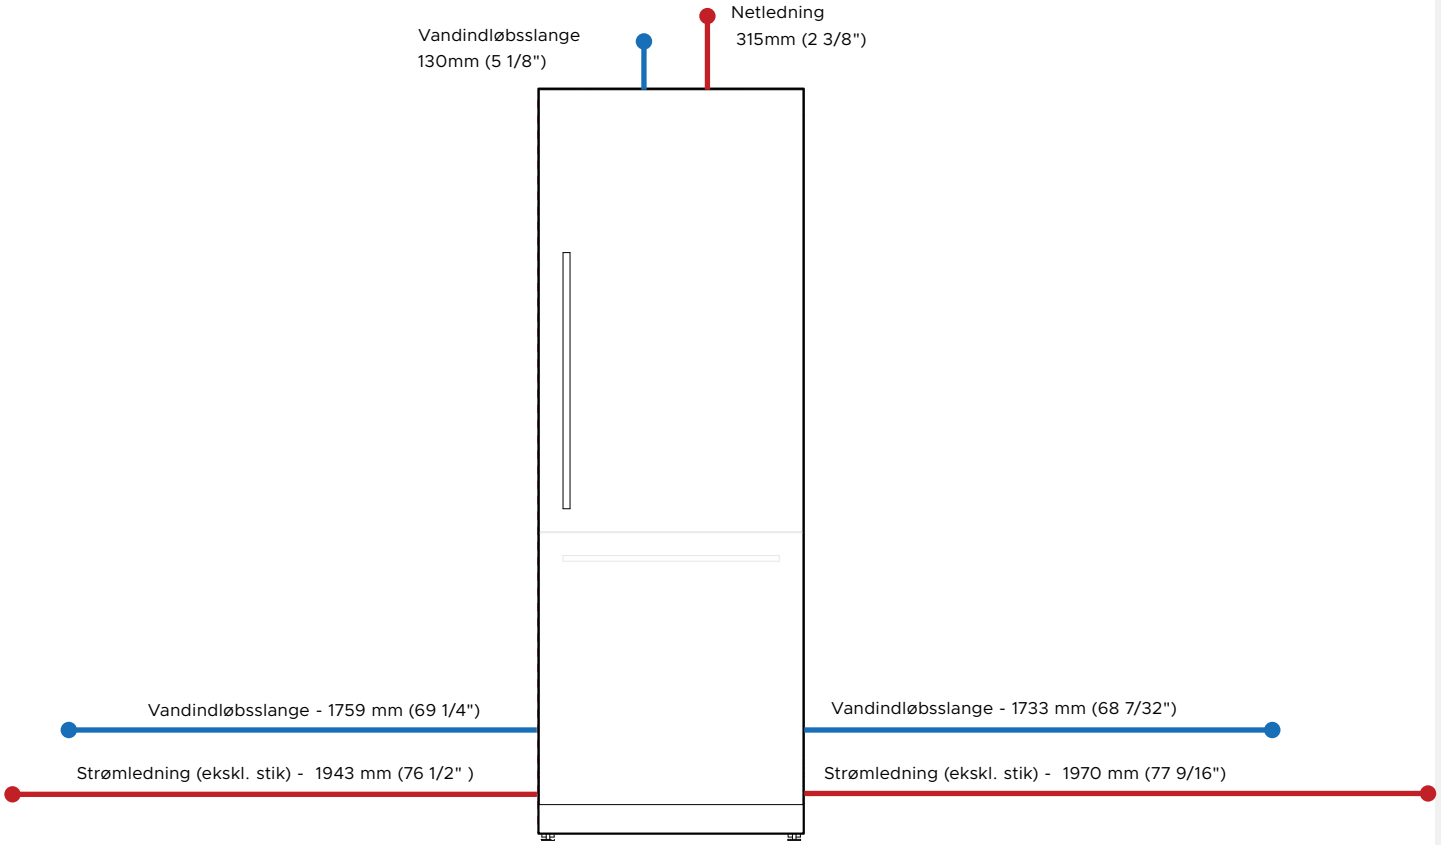

SPECIFIKATIONER FOR EL OG VVS


Model Number	
RS7621SRHE, RS7621SLHE, RS7621FRJE, RS7621FLJE, RS7621WRUE, RS7621WLUE	
Elektrik	
Forsyning	230 V, 50 Hz
Drift	10 A
Rørføring	
Forsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter
	GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter
Tryk	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

BEMÆRK: Tilslutninger kan placeres i et tilstødende køkkenelement på begge sider af køleskabet.

- - - - - - ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
- - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

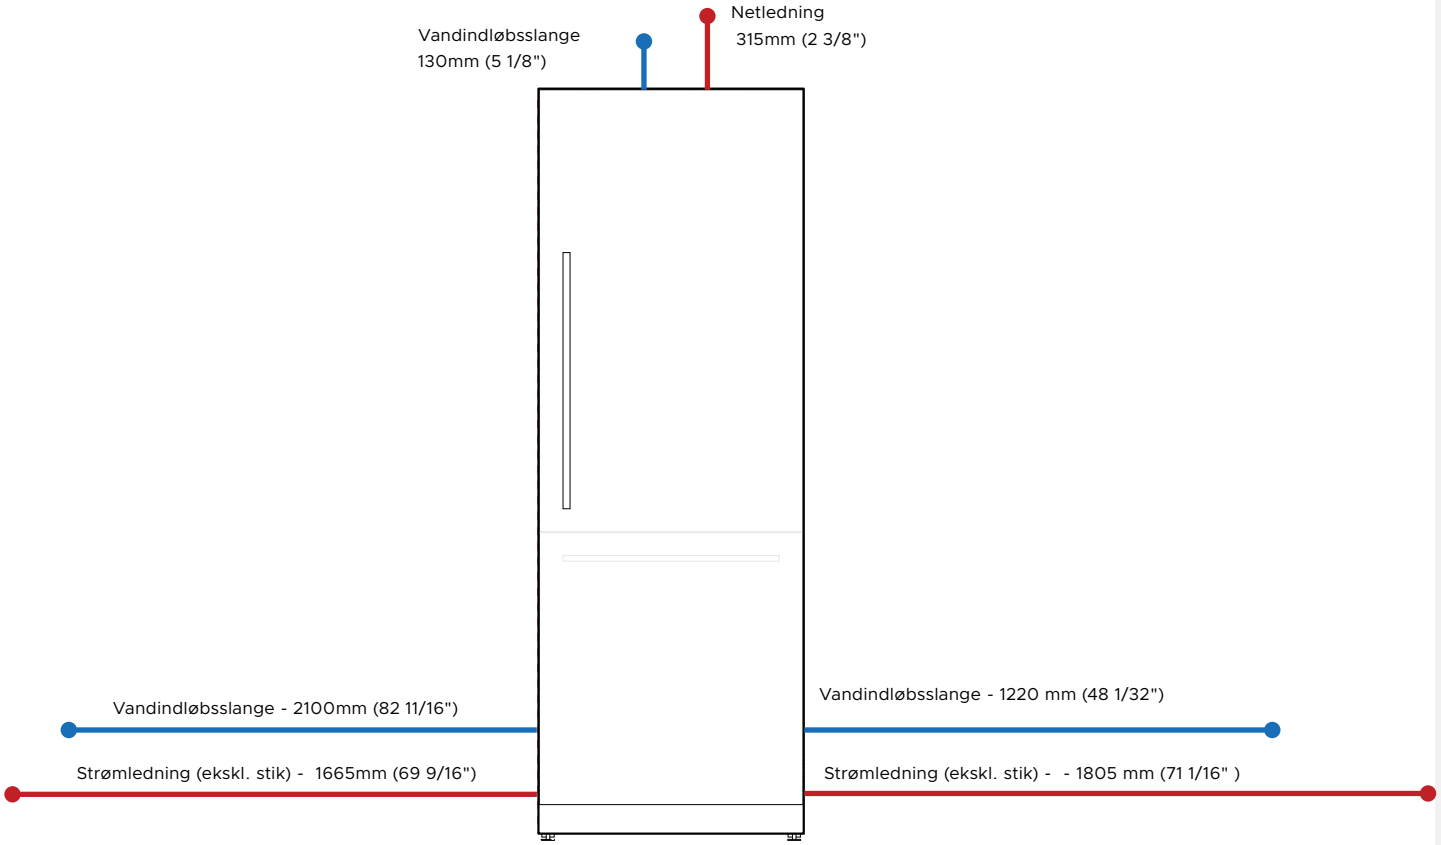

SPECIFIKATIONER FOR EL OG VVS

Model Number	
RS9121WRUVE, RS9121WLUVE, RS9121AUVE	
Elektrik	
Forsyning	230 V, 50 Hz
Drift	10 A
Rørføring	
Forsyning	AU/NZ 1/2" (12,7 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter
	GB/EU/CN 3/4" (19 mm) komp. flettet rustfrit stål med slangeadapter
Tryk	min 150 kPa (22 psi) max 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

BEMÆRK: Tilslutninger kan placeres i et tilstødende køkkenelement på begge sider af køleskabet.

- - - - - - ANGIVER KABINET/PRODUKTKONTEKST
- - - - - - ANGIVER AFSTANDE TIL KØKKENELEMENTET
- - - - - - INDICATES CUTOUT

VIGTIG BEMÆRKNING: I denne vejledning kan dimensioner variere med +/- 2 mm (1/16").Læs installationsvejledningen for detaljerede oplysninger om installation af produktet. For fuld installationsvejledning & specifikationer besøg fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

FISHER & PAYKEL