

法式门冷藏/冷冻冰箱

规划指南

612 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱, 精准贴合, 带制冰机和饮水机 | RF600ADUX1、RF600ADUB1

602 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱, 精准贴合, 带自动注水盒和双制冰机 | RF600AMPVG1

简介	支持	注意事项
这份全面的规划指南为您提供了使用 Fisher & Paykel 电器实现所需设计结果的框架和工具。 本指南介绍了一系列有关概念、尺寸的详细产品信息，将您的想法变为现实，创造真正实现您的构想的空间。	如需更多设计规划和安装支持，请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。 designsupport@fisherpaykel.com	本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。请访问我们的网站 fisherpaykel.com 获取最新版本的文件。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。具体的安装指南将在产品交付时和我们的网站上提供。
概念设计	详细信息	详细信息
设计选择	数据表	规划注意事项
设计选择4	RF600ADUX1、RF600ADUB1	间隙
	RF600AMPVG1	
规格指南		水电管线
RF600ADUX1、RF600ADUB1		所有型号15
RF600AMPVG1		
尺寸、检修和重量		

设计选择



型号描述	型号代码	完成	风格	制冰机和饮水机选项
1. 612 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱，精准贴合（带制冰机和饮水机）	RF600ADUX1	不锈钢	现代型	直连水管制冰机和饮水机
	RF600ADUB1	黑色不锈钢		
2. 602 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱，精准贴合，带自动注水盒和双制冰机	RF600AMPVG1	灰玻璃	简约型	直连水管制冰机和饮水机 - 内部

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

规格指南



不锈钢



黑色不锈钢

概述

这款独立式法式门冷藏/冷冻冰箱具备“精准贴合”功能，可缩小冰箱周边的安装间隙，在保证门开口完全不受限的同时，实现与安装柜的更紧密校准。该技术以精准持久的对齐效果为设计核心，在保留独立式冰箱全部优势的基础上，带来全新的设计自由度。内部的 ActiveSmart™ 技术可监测温度，并仅在必要时进行冷却以优化能效，同时湿度控制盒通过维持理想的湿度水平来延长食材的保鲜期。外置纤薄饮水机可随需提供经过过滤的冰水，冷冻室内的自动制冰机则可源源不断地供应冰块。

产品

RF600ADUX1 - 不锈钢

612 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱，精准贴合（带制冰机和饮水机）

RF600ADUB1 - 黑色不锈钢

612 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱，精准贴合（带制冰机和饮水机）

系列与风格

第 7 系列

现代型

功能

- 1 “精准贴合”设计可缩减缝隙，冰箱周边间隙最小仅为 10 mm，并可实现与橱柜的更紧密对齐。
- 2 可选不锈钢或黑色不锈钢，与我们的现代型风格电器匹配
- 3 拉丝不锈钢圆杆手柄——造型带来稳固舒适的握感
- 4 外置纤薄饮水机可提供经过过滤的冷水
- 5 内部制冰机可自动制冰，并带有适合繁忙时段的加强功能
- 6 用户界面直观易用，并隐蔽地放置于内部
- 7 全宽可调节搁架与宽门开口创建出易于整理和存取的空间
- 8 ActiveSmart™ 食物保鲜技术仅在必要时冷却，以优化能效
- 9 湿度控制盒可让蔬果更长时间保持新鲜
- 10 连接 Wi-Fi 和 SmartHQ™ 应用程序，即可接收通知及指南

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅



概述

作为我们独立式对开门系列的巅峰之作，这款冰箱将精致的厨房设计与日常使用的多功能性完美融合。我们的“精准贴合”创新技术可缩小冰箱周边的安装间隙，在保证柜门完全不受限开合的同时，实现与橱柜的更紧密对齐。该技术以精准持久的对齐效果为设计核心，在保留独立式冰箱全部优势的基础上，带来全新的设计自由度。冰箱内部配备两个自动加水冷水壶，可随需提供新鲜的过滤水；双制冰机可确保源源不断地供应冰块；变温抽屉则能灵活适应不同食材与储存需求。

产品

RF600AMPVG1 - 灰色玻璃
602 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱，精准贴合，带自动补水冷水壶和双制冰机

系列与风格


第 7 系列
简约型

功能

- “精准贴合”设计可缩小冰箱周边的缝隙（小至 10 mm），实现与橱柜的更紧密对齐
- 提供不锈钢材质以与我们的现代型风格电器相匹配，或灰色玻璃材质以与我们的简约型风格电器相匹配
- 时尚精致的手柄，带来简洁线条与舒适手感
- 用户界面直观易用，并隐蔽地放置于内部
- 门内的自动注水盒提供共 2.6L 的容量，非常适合端至桌子或给瓶子注水
- 冷冻室内的两台独立自动制冰机可制作方冰和颗粒冰
- 带有肉类和鱼类、果蔬和饮料模式的变温抽屉
- 全宽可调节搁架和宽门开口创建了一个易于整理和拿取的空间。
- 湿度控制盒可让蔬果更长时间保持新鲜
- 连接 Wi-Fi 和 SmartHQ™ 应用程序，即可接收通知及指南

规格		
型号		
RF600ADUX1 、RF600ADUB1	612 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱，精准贴合（带制冰机和饮水机）	
RF600AMPVG1	602 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱，精准贴合，带自动注水盒和双制冰机	
电气		
专用电路 (A)	10	
供应 (Hz)	50	
电压(V)	220-240 伏	
连接	软电线，长度 2300 mm	
水管		
进水	1/4" LLDPE 管道	
水压	最小 150 kPa (22 psi)	
	最大 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)	
软管长度	4300 mm*	
*使用较大的软管弯曲半径，防止软管打结。		
注意：仅接水管的冰水产品需要水管。		
重量		
RF600ADUX1 、RF600ADUB1	已包装	142 kg
	未包装	129 kg
RF600AMPVG1	已包装	152 kg
	未包装	139 kg


产品尺寸

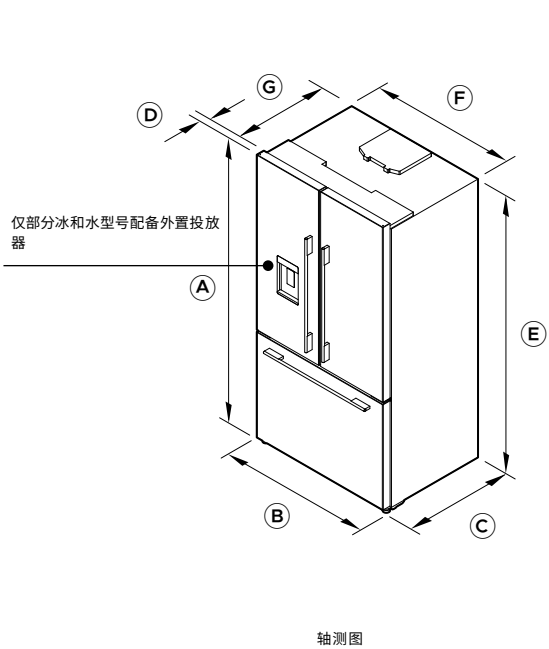

	毫米
A 产品总高度	1790
B 产品总宽度	905
C 产品总深度	691
D 门和门封条深度（不包括手柄）	62
E 背板高度	1772
F 机壳宽度	905
G 背板深度	629
开门间隙（铰链旋转 110 度）	最大 422
抽屉打开间隙	最大 385


注意：图示为带外置饮水机的型号。

橱柜尺寸

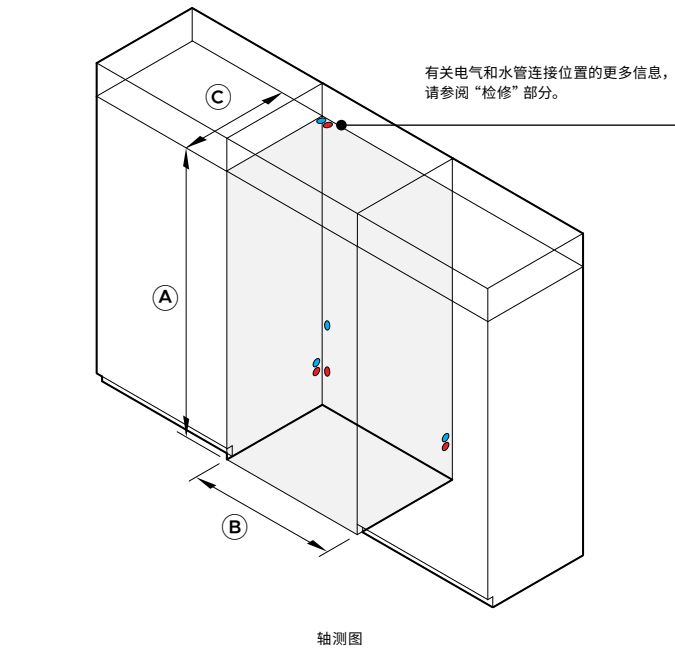


齐平安装 - 门与安装柜正面齐平	毫米
A 安装柜高度	最小 1800
B 腔室宽度（铰链旋转 110 度）	最小 925
C 腔室深度	最小 700
注：图示为齐平安装。	
独立安装 - 机壳与安装柜正面齐平	毫米
安装柜高度	最小 1800
腔室宽度（铰链旋转 110°）	最小 925
腔室深度	最小 638

数据表

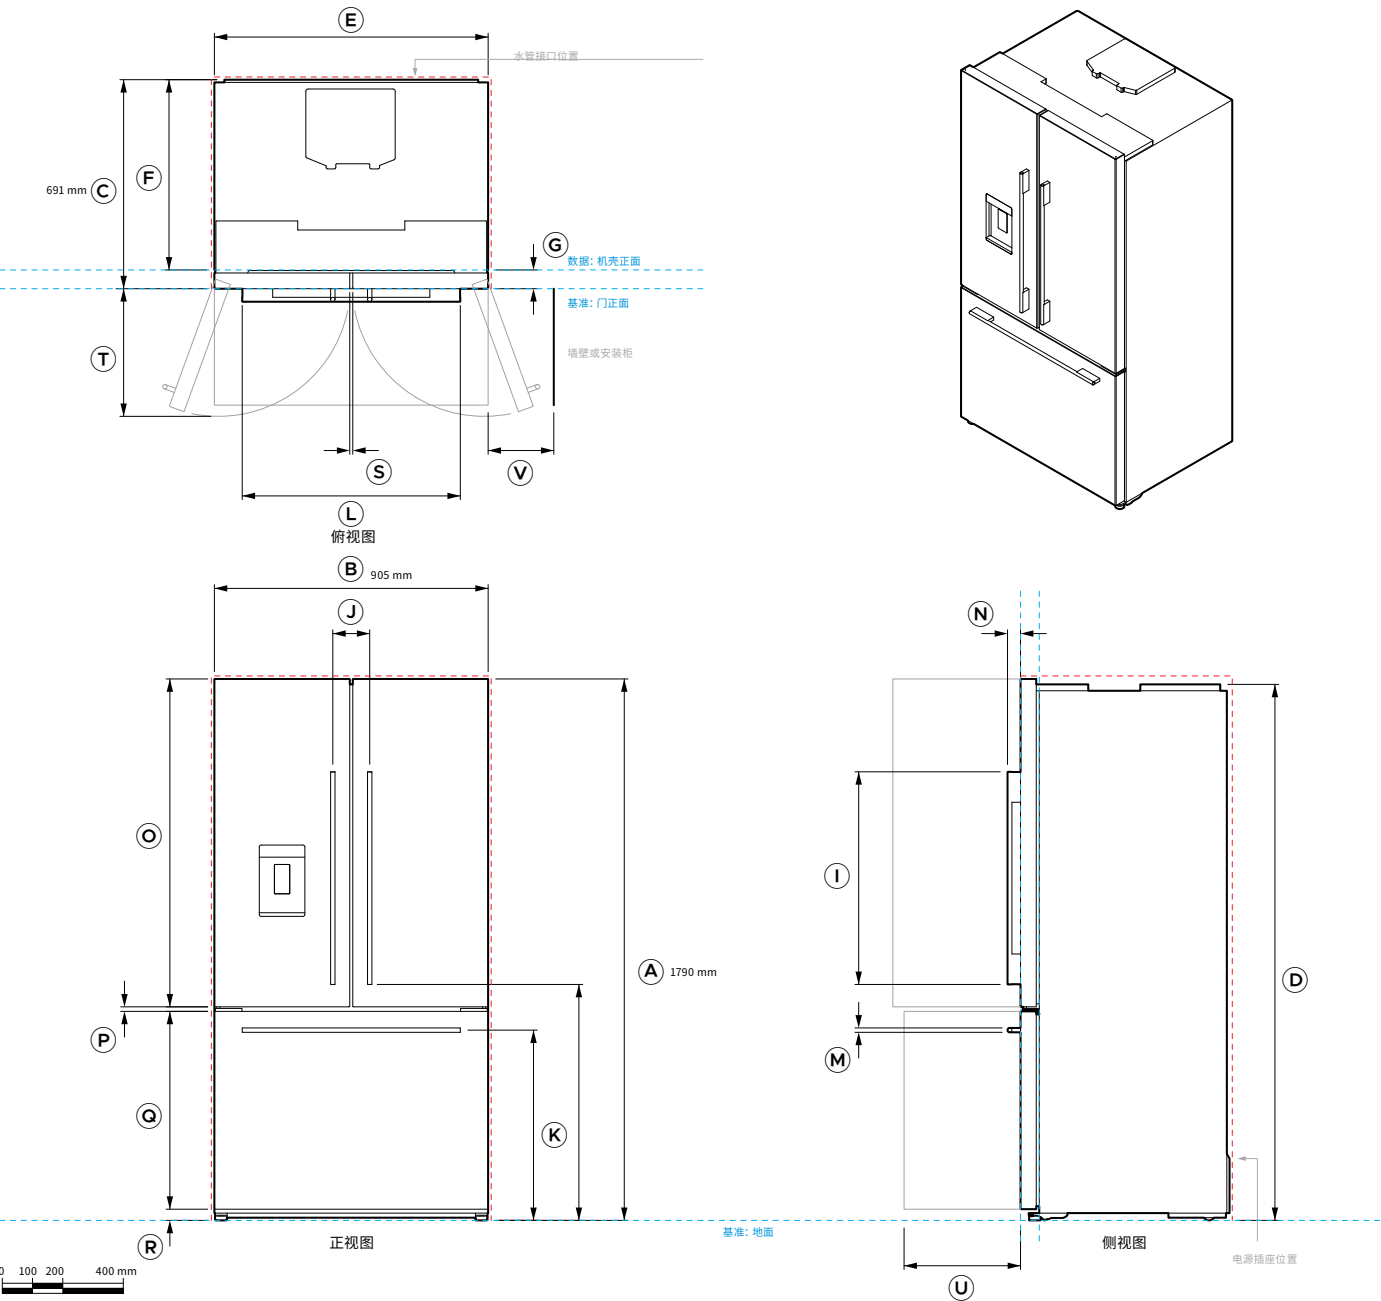

型号:	
RF600ADUX1、RF600ADUB1	612 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱，精准贴合（带制冰机和饮水机）
产品尺寸	
A 产品总高度	1790
B 产品总宽度	905
C 产品总深度	691
D 背板高度	1772
E 机壳宽度	905
F 背板深度	629
G 门和门封条深度（不包括手柄）	62
H 上手柄下缘高度（从地面基准面算起）	780
I 上手柄长度	703
J 上手柄中心线之间的距离	122
K 下手柄中心线高度（距地面基准）	629
L 下手柄宽度	721
M 手柄厚度	14.5
N 手柄深度（突出部分）	43
门尺寸	
O 上门高度	1,084
P 上门和下抽屉之间的高度	15
Q 下层抽屉高度	654
R 下抽屉至地面高度	37
S 左右门之间的宽度	10
门/抽屉开口尺寸	
T 开门间隙（铰链旋转 110 度）	最大 422
U 抽屉打开间隙	最大 385
V 门摆动间隙（从产品侧面算起）	最大 217
最小间隙	
安装柜高度	最小 1800
腔室宽度（铰链旋转 110 度）	最小 925
腔室深度	
齐平安装 - 门与安装柜正面齐平	最小 700
独立安装 - 机壳与安装柜正面齐平	最小 638

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

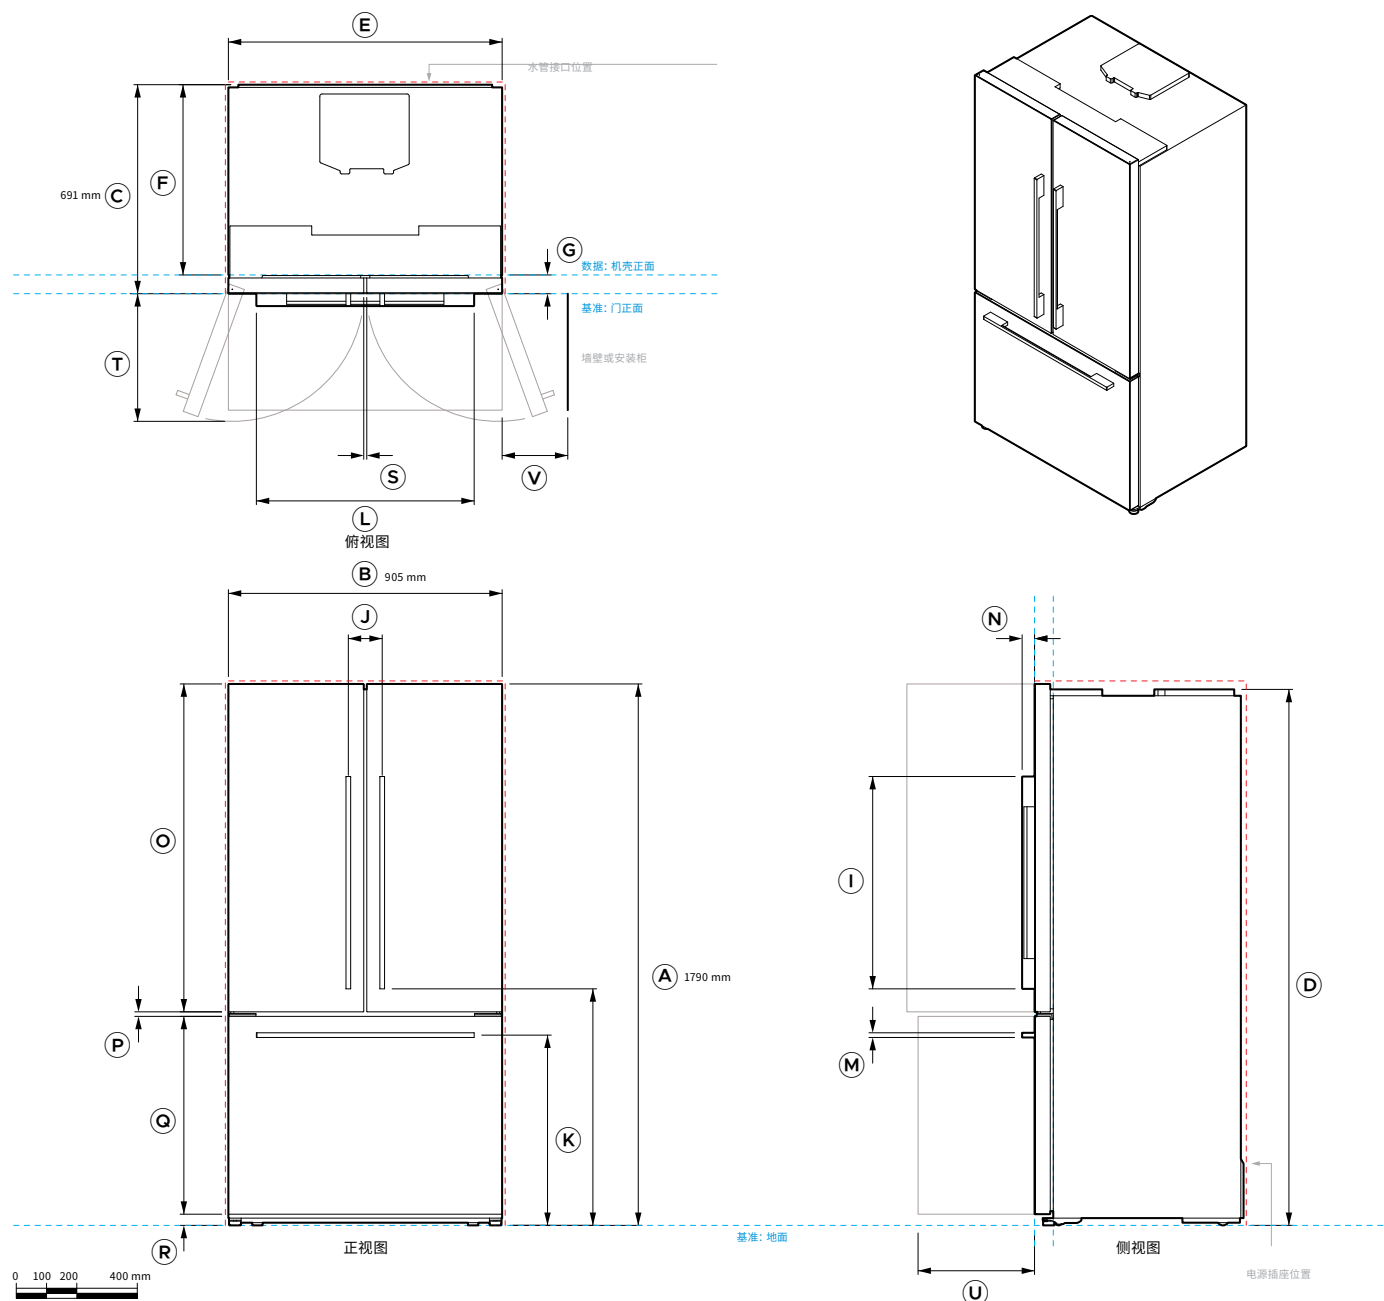

型号:

RF600AMPVG1	602 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱, 精准贴合, 带自动注水盒和双制冰机
--------------------	---

产品尺寸	毫米
A 产品总高度	1790
B 产品总宽度	905
C 产品总深度	691
D 背板高度	1772
E 机壳宽度	905
F 背板深度	629
G 门和门封条深度 (不包括手柄)	62
H 上手柄下缘高度 (从地面基准面算起)	782
I 上手柄长度	702
J 上手柄中心线之间的距离	112
K 下手柄中心线高度 (距地面基准)	629
L 下手柄宽度	720
M 手柄厚度	15.5
N 手柄深度 (突出部分)	41

门尺寸	毫米
O 上门高度	1,084
P 上门和下抽屉之间的高度	15
Q 下层抽屉高度	654
R 下抽屉至地面高度	37
S 左右门之间的宽度	10

门/抽屉开口尺寸	毫米
T 开门间隙 (铰链旋转 110 度)	最大 422
U 抽屉打开间隙	最大 385
V 门摆动间隙 (从产品侧面算起)	最大 217

最小间隙	毫米
安装柜高度	最小 1800
腔室宽度 (铰链旋转 110 度)	最小 925
腔室深度	
齐平安装 - 门与安装柜正面齐平	最小 700
独立安装 - 机壳与安装柜正面齐平	最小 638

----- 表示产品数据
----- 表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ± 2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格, 请访问 fisherpaykel.com

规划注意事项

间隙

图纸显示齐平安装。蓝色基准指示独立安装。

橱柜尺寸	毫米
A 安装柜高度	最小 1800
B 腔室宽度 (铰链旋转 110 度)	最小 925
腔室深度	
C 齐平安装 - 门与安装柜正面齐平	最低 700
D 独立安装 - 机壳与安装柜正面齐平	最小 638
门和门封条深度 (不包括手柄)	62
通风口顶部*	10



*顶部通风间隙已包含在腔室高度内。

注意: 通风气流位于产品的底部前部。保持此区域无障碍物。

门/抽屉尺寸	毫米
E 抽屉打开间隙	最大 385
F 开门间隙	最大 422
G 门摆动间隙 (从产品侧面算起)	最大 217


----- 表示产品数据
----- 表示安装柜间隙

重要提示: 在本指南中, 尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册, 了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格, 请访问 fisherpaykel.com

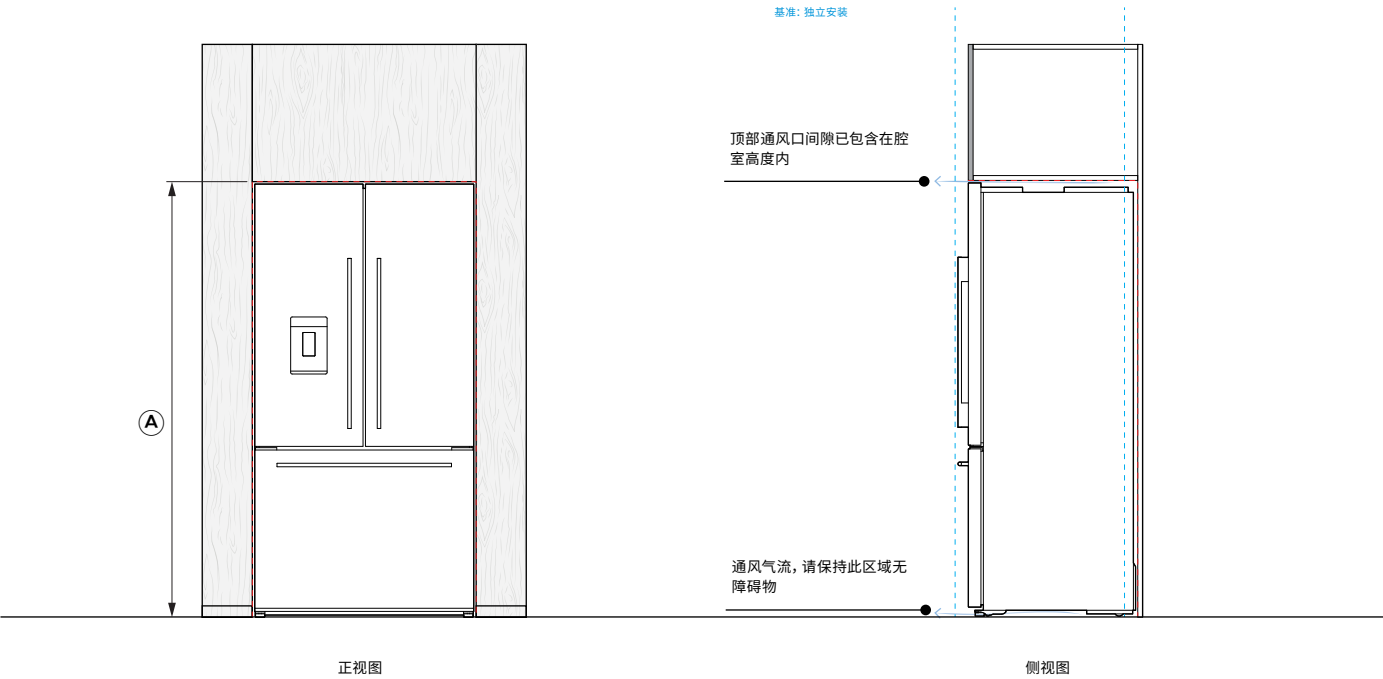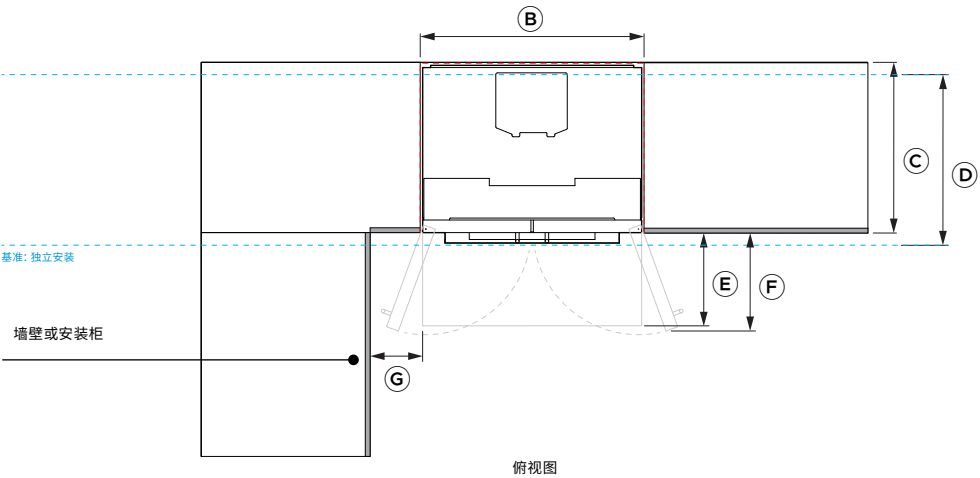

水电管线

电气和水管连接		
型号		
RF600ADUX1 、RF600ADUB1	612 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱，精准贴合（带制冰机和饮水机）	
RF600AMPVG1	602 升 7 系列法式对开门冷藏/冷冻冰箱，精准贴合，带自动注水盒和双制冰机	
水管		
进水	1/4" LLDPE 管道	
水压	最小 150 kPa (22 psi) 最大 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)	
软管长度	4300 mm*	
*使用较大的软管弯曲半径，防止软管打结。		
电气		
专用电路 (A)	10	
供应 (Hz)	50	
电压(V)	220-240 伏	
连接	软电线，长度 2300 mm	
橱柜尺寸		毫米
腔室深度*		
齐平安装 - 门与安装柜正面齐平		最小 700
独立安装 - 机壳与安装柜正面齐平		最小 638
*对于带有周边安装柜的腔室最小深度，如果电气和水管连接位于产品后面，则不得突出墙面。		

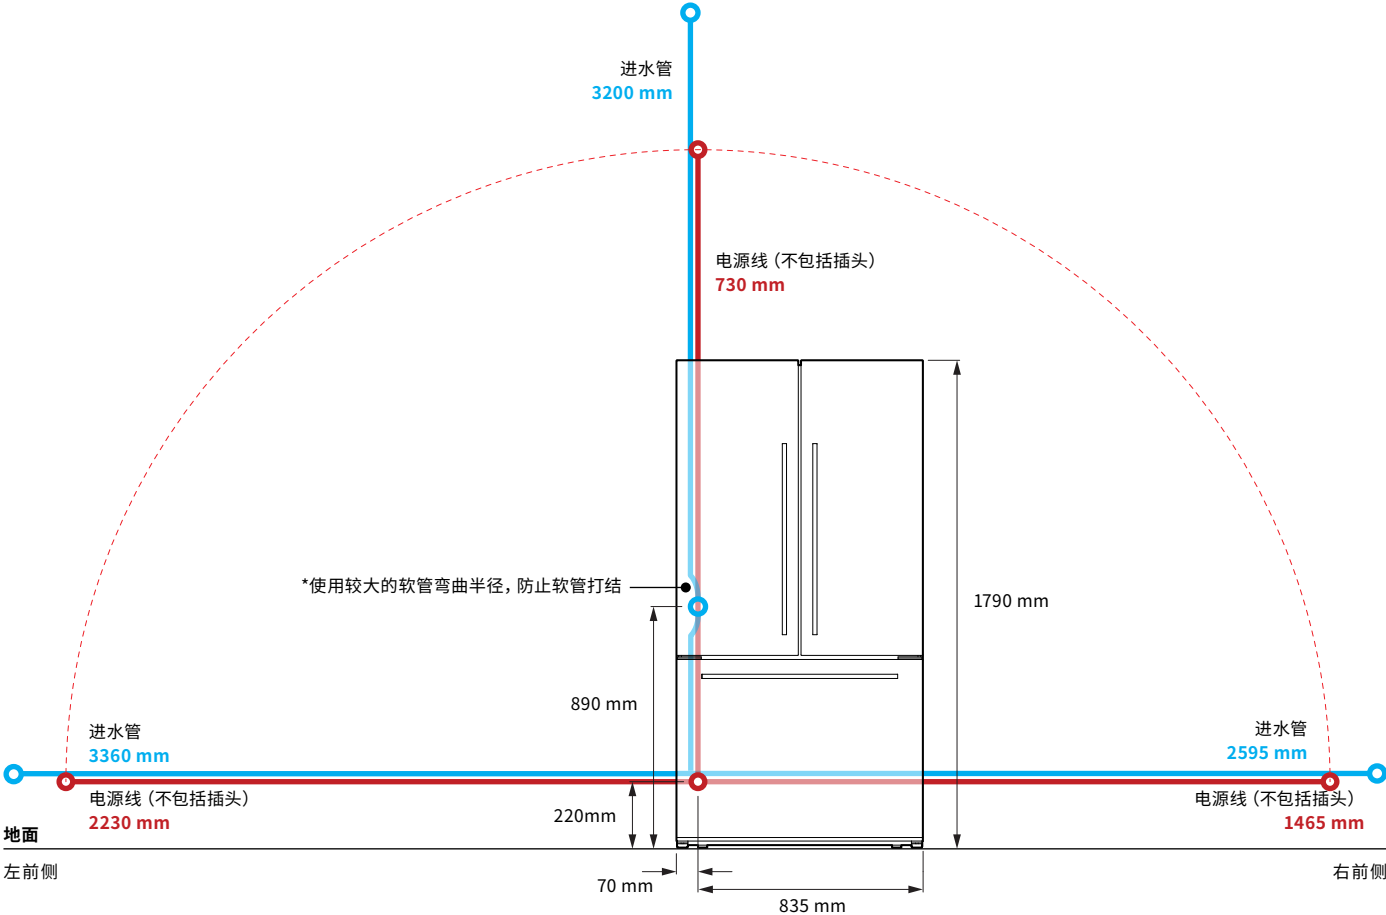

电气和水管位置

将电气和水管连接置于相邻橱柜内、产品腔室上方或产品后部凹进处。

确保安装后电源和水管连接仍便于操作。

