

---

# KOMBI-MIKROBØLGEOVN OVERVEJELSER VED INSTALLATION

---

Adgang til dine produktspecifikationer

3

Elektrisk tilslutning

5

**FISHER & PAYKEL**

UK IE EU

**MINIMAL**

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

**CONTEMPORARY**



OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til Planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Søg efter apparattype, produktnavn eller modelkode.

## MINIMAL-MODELLER

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

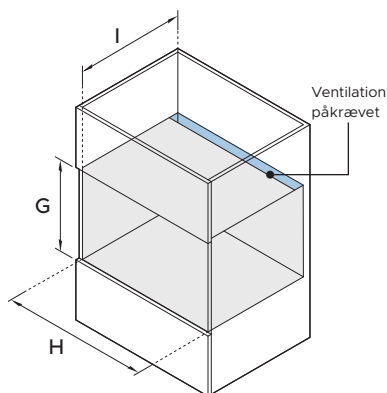

| PRODUKTMÅL                    | mm  |
|-------------------------------|-----|
| A Samlet højde                | 458 |
| B Samlet bredde               | 596 |
| C Chassishøjde                | 435 |
| D Chassisets bredde           | 556 |
| E Chassisdybde                | 545 |
| F Betjeningspanelets tykkelse | 20  |
| Dybde med døren helt åben*    | 324 |

\*Målt fra fronten af betjeningspanelet.

| HULRUMMETS DIMENSIONER                 | mm    |
|----------------------------------------|-------|
| A Minimum indvendig højde på åbningen  | 440   |
| B Minimum indvendig bredde på åbningen | 560   |
| C Minimum indvendig dybde af åbningen* | 550** |
| Anbefalet skabshøjde                   | 460   |
| Anbefalet køkkenelementets bredde      | 600   |

\*Ekskl. betjeningspanelets tykkelse.



\*\*Kræver ventilation bag i hulrummet.



For fuldstændige produkt-, kabinet- og servicespecifikationer henvises til Planlægningsvejledningen. For at få adgang til planlægningsvejledningen skal du scanne QR-koden eller besøge [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Søg efter apparattype, produktnavn eller modelkode.

## MODERNE MODELLER

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

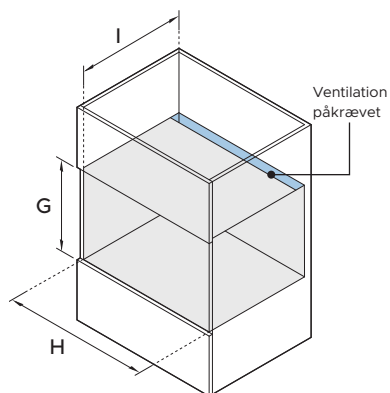

| PRODUKTMÅL                    | mm  |
|-------------------------------|-----|
| A Samlet højde                | 458 |
| B Samlet bredde               | 596 |
| C Chassishøjde                | 435 |
| D Chassisets bredde           | 556 |
| E Chassisdybde                | 545 |
| F Betjeningspanelets tykkelse | 20  |
| Dybde med døren helt åben*    | 324 |

\*Målt fra fronten af betjeningspanelet.

| HULRUMMETS DIMENSIONER                 | mm    |
|----------------------------------------|-------|
| A Minimum indvendig højde på åbningen  | 440   |
| B Minimum indvendig bredde på åbningen | 560   |
| C Minimum indvendig dybde af åbningen* | 550** |
| Anbefalet skabshøjde                   | 460   |
| Anbefalet køkkenelementets bredde      | 600   |

\*Ekskl. betjeningspanelets tykkelse.

\*\*Kræver ventilation bag i hulrummet.

ELEKTRISK TILSLUTNING

| SPECIFIKATIONER                    | OM60-MODELLER |
|------------------------------------|---------------|
| NOMINEL EFFEKT (W)                 | 3800          |
| Hz                                 | 50            |
| SPÆNDING (V)                       | 220 - 240 V   |
| MIKROBØLGENS NOMINELLE INDGANG (W) | 2000          |
| MIKROBØLGENS NOMINELLE UDGANG (W)  | 900           |
| MIKROBØLGENS FREKVENS (MHz)        | 2450          |





