
FOUR À MICRO-ONDES COMBINÉ CONSIDÉRATIONS D'INSTALLATION

Accéder aux caractéristiques techniques de votre produit

3

Connexion électrique

5

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

CONTEMPORAIN



OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

MODÈLES MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

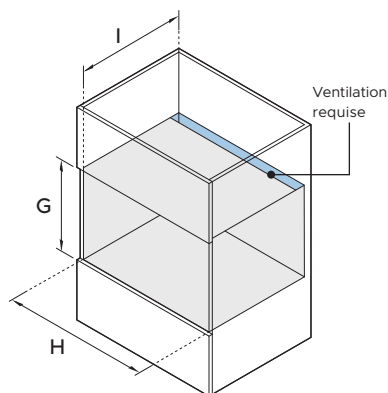

DIMENSIONS DU PRODUIT	mm
A Hauteur hors tout	458
B Largeur hors tout	596
C Hauteur du châssis	435
D Largeur du châssis	556
E Profondeur du châssis	545
F Épaisseur du panneau de commande	20
Profondeur avec porte complètement ouverte*	324

*Mesurée à partir de l'avant du panneau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	mm
A Hauteur intérieure minimale de la cavité	440
B Largeur intérieure minimale de la cavité	560
C Profondeur intérieure minimale de la cavité*	550**
Hauteur de meuble recommandée	460
Largeur de meuble recommandée	600

* Épaisseur du panneau de commande exclue.



**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.



Pour obtenir les caractéristiques complètes des produits, des meubles et des services, consultez le Guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou rendez-vous sur fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

MODÈLES CONTEMPORAINS

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

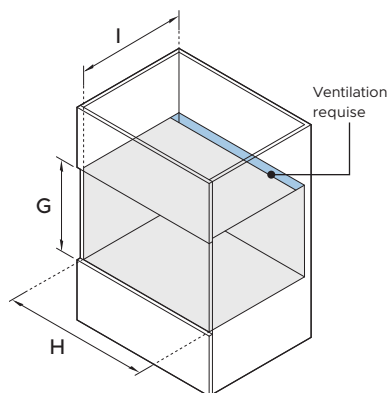

DIMENSIONS DU PRODUIT	mm
A Hauteur hors tout	458
B Largeur hors tout	596
C Hauteur du châssis	435
D Largeur du châssis	556
E Profondeur du châssis	545
F Épaisseur du panneau de commande	20
Profondeur avec porte complètement ouverte*	324

*Mesurée à partir de l'avant du panneau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	mm
A Hauteur intérieure minimale de la cavité	440
B Largeur intérieure minimale de la cavité	560
C Profondeur intérieure minimale de la cavité*	550**
Hauteur de meuble recommandée	460
Largeur de meuble recommandée	600

* Épaisseur du panneau de commande exclue.

**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.

CONNEXION ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS	MODÈLES OM60
PUISSANCE NOMINALE (W)	3800
Hz	50
TENSION (V)	220-240 V
PUISSANCE NOMINALE D'ENTRÉE DU FOUR À MICRO-ONDES (W)	2 000
PUISSANCE NOMINALE DE SORTIE DU FOUR À MICRO-ONDES (W)	900
FRÉQUENCE MICRO-ONDES (MHz)	2450

