
CONVECTION-SPEED OVEN INSTALLATION CONSIDERATIONS

Accessing your product specifications	3
Electrical connection	6
CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'INSTALLATION FR	7
CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN SP	15

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3,
OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5,
OM24NMTB5

CONTEMPORARY

OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3, OM24NCTDX5,
OM24NCUDX5

PROFESSIONAL

OM30NPTX3, OM30NPUX3



ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS



For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

OM30 MINIMAL AND CONTEMPORARY MODELS

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3, OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3

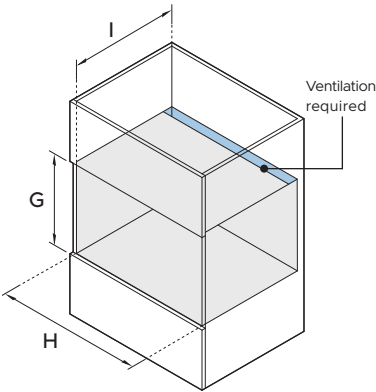

PRODUCT DIMENSIONS	inch	mm
A Overall height	18	458
B Overall width	29 7/8	758
C Chassis height	17 1/8	435
D Chassis width	28 3/8	720
E Chassis depth	21 7/16	545
F Control panel thickness	13/16	20
Depth with door fully open*	12 5/8	320

*Measured from front of control panel.

CAVITY DIMENSIONS	inch	mm
A Minimum inside height of cavity	17 5/16	440
B Minimum inside width of cavity	28 1/2	724
C Minimum inside depth of cavity*	21 5/8**	550**
Recommended cabinet height	18 1/8	460
Recommended cabinet width	30	762

*Excluding control panel thickness.



**Requires ventilation at the rear of the cavity.



For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

OM30 PROFESSIONAL MODELS

OM30NPTX3, OM30NPUX3

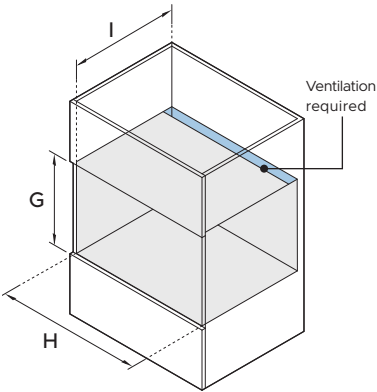

PRODUCT DIMENSIONS	inch	mm
A Overall height	18	458
B Overall width	29 7/8	758
C Chassis height	17 1/8	435
D Chassis width	28 3/8	720
E Chassis depth	21 7/16	545
F Control panel thickness	15/16	24
Depth with door fully open*	12 5/8	320

*Measured from front of control panel.

CAVITY DIMENSIONS	inch	mm
A Minimum inside height of cavity	17 5/16	440
B Minimum inside width of cavity	28 1/2	724
C Minimum inside depth of cavity*	21 5/8**	550**
Recommended cabinet height	18 1/8	460
Recommended cabinet width	30	762

*Excluding control panel thickness.

**Requires ventilation at the rear of the cavity.



ACCESSING YOUR PRODUCT SPECIFICATIONS



For full product, cabinetry and service specifications, refer to the Planning Guide. To access the Planning Guide, scan the QR code or visit fisherpaykel.com/specify. Search by appliance type, product name or model code.

OM24 MINIMAL AND CONTEMPORARY MODELS

OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5

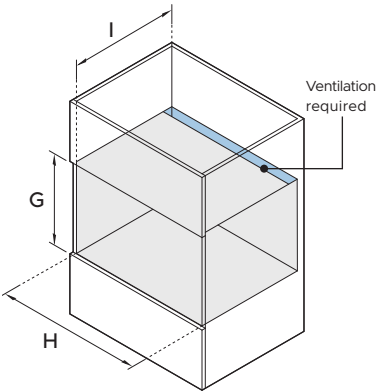

PRODUCT DIMENSIONS	inch	mm
A Overall height	18	458
B Overall width	23 7/16	596
C Chassis height	17 1/8	435
D Chassis width	21 7/8	556
E Chassis depth	21 7/16	545
F Control panel thickness	13/16	20
Depth with door fully open*	12 3/4	324

*Measured from front of control panel.

CAVITY DIMENSIONS	inch	mm
A Minimum inside height of cavity	17 5/16	440
B Minimum inside width of cavity	22 1/16	560
C Minimum inside depth of cavity*	21 7/16	545**
Recommended cabinet height	18 1/8	460
Recommended cabinet width	23 5/8	600

*Excluding control panel thickness.

**Requires ventilation at the rear of the cavity.

ELECTRICAL CONNECTION

SPECIFICATIONS	OM30 AND OM24 MODELS
VOLTAGE (V)	208/240
Hz (AC ONLY)	60
RATED POWER (W)	3300/3900
MICROWAVE RATED OUTPUT (W)	900
MICROWAVE FREQUENCY (MHz)	2450

FOUR À CONVECTION RAPIDE

CONSIDÉRATIONS RELATIVES

À L'INSTALLATION

Accéder aux spécifications de votre produit

9

Raccordement électrique

12

FISHER & PAYKEL

US CA

STYLE MINIMAL

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3,
OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5,
OM24NMTB5

STYLE CONTEMPORAIN

OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3, OM24NCTDX5,
OM24NCUDX5

STYLE PROFESSIONNEL



OM30NPTX3, OM30NPUX3



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccords, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

OM30 MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3, OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3

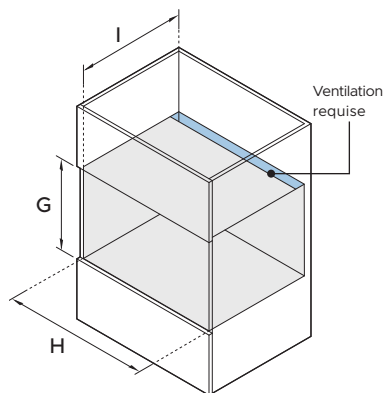

DIMENSIONS DU PRODUIT	po	mm
A Hauteur totale	18	458
B Largeur totale	29 7/8	758
C Hauteur du châssis	17 1/8	435
D Largeur du châssis	28 3/8	720
E Profondeur du châssis	21 7/16	545
F Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	po	mm
A Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
B Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
C Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8**	550**
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.



**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccords, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

OM30 MODÈLES STYLE PROFESSIONNEL

OM30NPTX3, OM30NPUX3

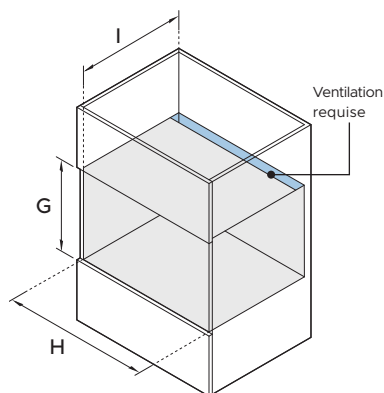

DIMENSIONS DU PRODUIT	po	mm
A Hauteur totale	18	458
B Largeur totale	29 7/8	758
C Hauteur du châssis	17 1/8	435
D Largeur du châssis	28 3/8	720
E Profondeur du châssis	21 7/16	545
F Épaisseur du tableau de commande	15/16	24
Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 5/8	320

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	po	mm
A Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
B Largeur intérieure minimale de la cavité	28 1/2	724
C Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 5/8**	550**
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	30	762

*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.



**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.



Pour obtenir les spécifications complètes des produits, des armoires et des raccordements, consultez le guide de planification. Pour accéder au Guide de planification, scannez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Recherchez par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

OM24 MODÈLES MINIMAL ET CONTEMPORAIN

OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5

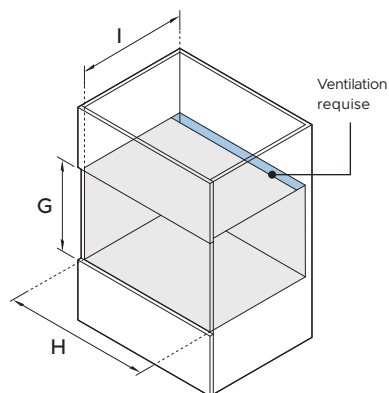

DIMENSIONS DU PRODUIT	inch	mm
A Hauteur totale	18	458
B Largeur totale	23 7/16	596
C Hauteur du châssis	17 1/8	435
D Largeur du châssis	21 7/8	556
E Profondeur du châssis	21 7/16	545
F Épaisseur du tableau de commande	13/16	20
Profondeur avec la porte complètement ouverte*	12 3/4	324

*Mesuré à partir de l'avant du tableau de commande.

DIMENSIONS DE LA CAVITÉ	inch	mm
A Hauteur intérieure minimale de la cavité	17 5/16	440
B Largeur intérieure minimale de la cavité	22 1/16	560
C Profondeur intérieure minimale de la cavité*	21 7/16	545**
Hauteur d'armoire recommandée	18 1/8	460
Largeur d'armoire recommandée	23 5/8	600

*À l'exclusion de l'épaisseur du tableau de commande.

**Nécessite une ventilation à l'arrière de la cavité.

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

SPÉCIFICATIONS	MODÈLES OM30 OM24
TENSION (V)	208/240
Hz (CA UNIQUEMENT)	60
ALIMENTATION NOMINALE (W)	3300/3900
PUISSANCE NOMINALE DU MICRO-ONDES (W)	900
FRÉQUENCE DES MICRO-ONDES (MHz)	2 450

HORNO MICROONDAS CON CONVECCIÓN CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN

Acceder a las especificaciones de su producto

17

Conexión eléctrica

20

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3

CONTEMPORARY

OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3

PROFESSIONAL



OM30NPTX3, OM30NPUX3



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM30 MINIMAL Y CONTEMPORÁNEOS

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMG3

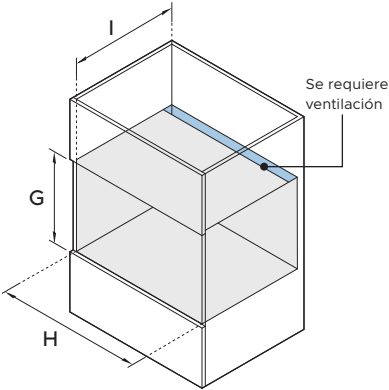

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	pulgadas	mm
A Altura total	18	458
B Ancho total	29 7/8	758
C Altura de la carcasa	17 1/8	435
D Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F Espesor del panel de control	13/16	20
Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	pulgadas	mm
A Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
C Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8**	550**
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Sin incluir el grosor del panel de control.



**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM30 PROFESSIONAL

OM30NPTX3, OM30NPUX3

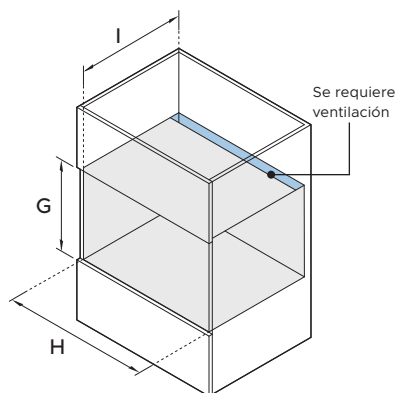

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	pulgadas	mm
A Altura total	18	458
B Ancho total	29 7/8	758
C Altura de la carcasa	17 1/8	435
D Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F Espesor del panel de control	15/16	24
Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	pulgadas	mm
A Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
C Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8**	550**
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Sin incluir el grosor del panel de control.



**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM24 MINIMAL Y CONTEMPORÁNEOS

OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5

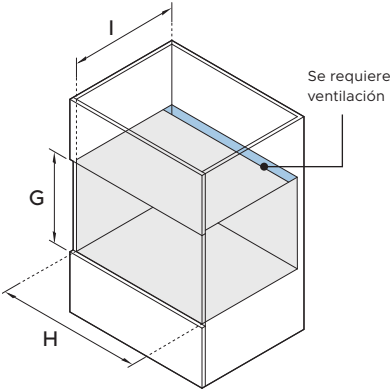

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	inch	mm
A Altura total	18	458
B Ancho total	23 7/16	596
C Altura de la carcasa	17 1/8	435
D Ancho de la carcasa	21 7/8	556
E Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F Espesor del panel de control	13/16	20
Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 3/4	324

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	inch	mm
A Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B Ancho interior mínimo de la cavidad	22 1/16	560
C Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 7/16	545**
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	23 5/8	600

*Sin incluir el grosor del panel de control.

**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES	MODELOS OM30 OM24
VOLTAJE (V)	208/240
Hz (SOLO CA)	60
POTENCIA NOMINAL (W)	3300/3900
POTENCIA NOMINAL DEL MICROONDAS (W)	900
FRECUENCIA DE MICROONDAS (MHz)	2450

