
KOMBI-MIKROBØLGEOVN INSTALLASJONSHENSYN

Få tilgang til produktspesifikasjonene dine

3

Strømtilkobling

5

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

MODERNE



OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

MINIMAL-MODELLER

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

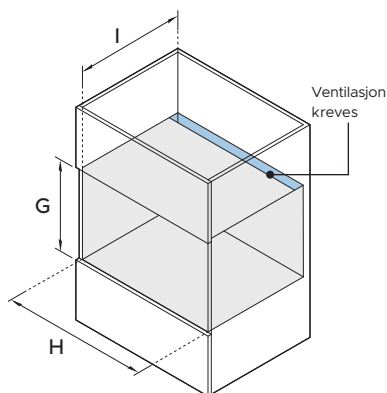

PRODUKTDIMENSJONER	mm
A Total høyde	458
B Total bredde	596
C Chassishøyde	435
D Chassisbredde	556
E Chassisdybde	545
F Kontrollpanelets tykkelse	20
Dybde med døren helt åpen*	324

*Målt fra forsiden av kontrollpanelet.

NISJEDIMENSJONER	mm
A Minimum innvendig høyde på nisjen	440
B Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	560
C Minimum innvendig dybde på ovnsrommet*	550**
Anbefalt skaphøyde	460
Anbefalt skapbredde	600

*Kontrollpanelets tykkelse er ikke regnet med.



**Krever ventilasjon bak i nisjen.



Se planleggingsveiledningen for fullstendige produkt-, skap- og servicespesifikasjoner. Du får tilgang til planleggingsveiledningen ved å skanne QR-koden eller gå til fisherpaykel.com/specify. Søk etter apparattype, produktnavn eller modellkode.

MODERNE MODELLER

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

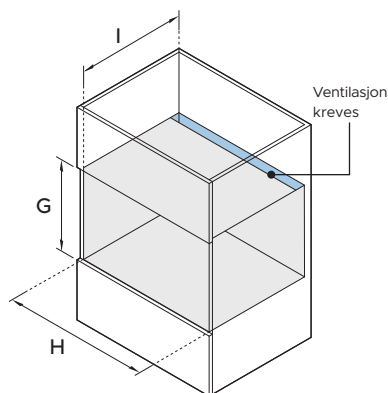

PRODUKTDIMENSJONER	mm
A Total høyde	458
B Total bredde	596
C Chassishøyde	435
D Chassisbredde	556
E Chassisdypde	545
F Kontrollpanelets tykkelse	20
Dybde med døren helt åpen*	324

*Målt fra forsiden av kontrollpanelet.

NISJEDIMENSJONER	mm
A Minimum innvendig høyde på nisjen	440
B Minimum innvendig bredde på ovnsrommet	560
C Minimum innvendig dybde på ovnsrommet*	550**
Anbefalt skaphøyde	460
Anbefalt skapbredde	600

*Kontrollpanelets tykkelse er ikke regnet med.

**Krever ventilasjon bak i nisjen.

ELEKTRISK TILKOBLING

SPESIFIKASJONER	OM60-MODELLER
NOMINELL EFFEKT (W)	3800
Hz	50
SPENNING (V)	220–240 V
NOMINELT EFFEKTFORBRUK FOR MIKROBØLGER (W)	2000
NOMINELL MIKROBØLGEEFFEKT (W)	900
MIKROBØLGEFREKVENS (MHz)	2450

