
KAFFEMASKIN

INSTALLATIONSÖVERVÄGANDEN

Få tillgång till dina produktspecifikationer

3

Elanslutning

5

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

INBYGGD KAFFEMASKIN



EB60MSG3, EB60MSB3, EB60CSX3, EB76PSX3



I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker fisherpaykel.com/specify. Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.

60CM MODELLER

EB60MSG3, EB60MSB3, EB60CSX3

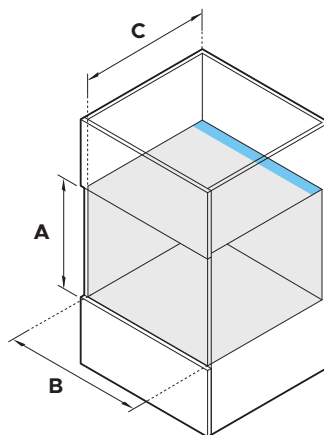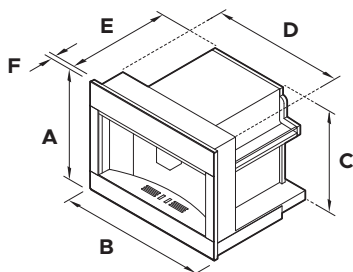

PRODUKTMÅTT	mm
A Total höjd	458
B Total bredd	596
C Chassihöjd	445
D Chassibredd	560
E Chassidjup	460
F Kontrollpanelens tjocklek	20

HÅLUTRYMMETS MÅTT	mm
A Minsta invändiga höjd i hålutrymmet	450
B Minsta invändiga bredd i hålutrymmet	560
C Minsta invändiga djup i hålutrymmet*	545*



* En total ventilationsyta på minst 280 cm² krävs.



I planeringsguiden hittar du fullständiga produkt-, skåp- och servicespecifikationer. För att komma åt planeringsguiden skannar du QR-koden eller besöker fisherpaykel.com/specify. Sök efter apparattyp, produktnamn eller modellkod.

76CM MODELLER

EB76PSX3

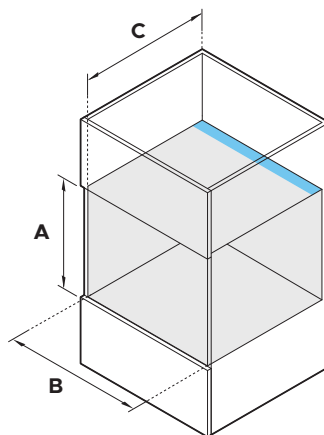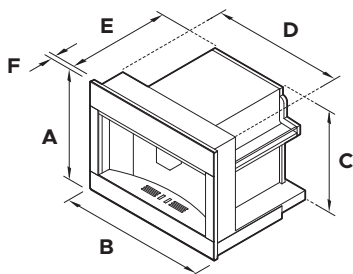

PRODUKTMÅTT	mm
A Total höjd	458
B Total bredd	758
C Chassihöjd	445
D Chassibredd	560
E Chassidjup	460
F Kontrollpanelens tjocklek	24

HÅLUTRYMMETS MÅTT	mm
A Minsta invändiga höjd i hålutrymmet	450
B Minsta invändiga bredd i hålutrymmet	560
C Minsta invändiga djup i hålutrymmet*	550*

* En total ventilationsyta på minst 280 cm² krävs.

ELANSLUTNING

SPECIFIKATIONER	WB60-MODELLER
SERVICE (A)	10
MATNING (Hz)	50
SPÄNNING (V)	220–240 V

