
HORNO MICROONDAS CON CONVECCIÓN CONSIDERACIONES DE INSTALACIÓN

Acceder a las especificaciones de su producto

3

Conexión eléctrica

6

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMUNG3

CONTEMPORARY

OM30NCUDX3, OM30NCTDB3, OM30NCTDX3

PROFESSIONAL



OM30NPTX3, OM30NPUX3



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM30 MINIMAL Y CONTEMPORÁNEOS

OM30NMUB3, OM30NMUG3, OM30NMUNB3, OM30NMG3

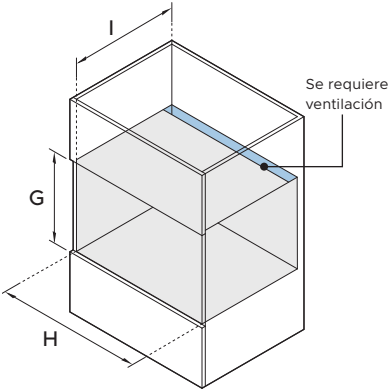

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	pulgadas	mm
A Altura total	18	458
B Ancho total	29 7/8	758
C Altura de la carcasa	17 1/8	435
D Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F Espesor del panel de control	13/16	20
Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	pulgadas	mm
A Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
C Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8**	550**
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Sin incluir el grosor del panel de control.



**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM30 PROFESSIONAL

OM30NPTX3, OM30NPUX3

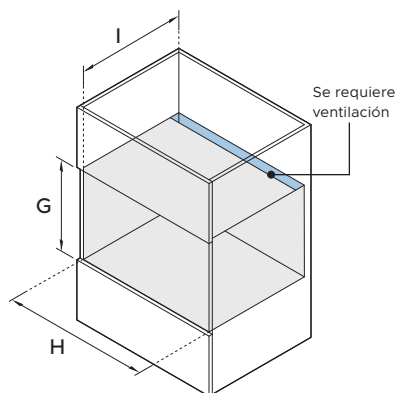

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	pulgadas	mm
A Altura total	18	458
B Ancho total	29 7/8	758
C Altura de la carcasa	17 1/8	435
D Ancho de la carcasa	28 3/8	720
E Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F Espesor del panel de control	15/16	24
Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 5/8	320

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	pulgadas	mm
A Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B Ancho interior mínimo de la cavidad	28 1/2	724
C Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 5/8**	550**
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	30	762

*Sin incluir el grosor del panel de control.



**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.



Para conocer todas las especificaciones en cuanto al producto, los gabinetes y el mantenimiento y servicio, consulte la Guía de planificación. Para acceder a la Guía de planificación, escanee el código QR o visite fisherpaykel.com/specify. Busque por tipo de electrodoméstico, nombre del producto o código de modelo.

MODELOS OM24 MINIMAL Y CONTEMPORÁNEOS

OM24NMUNB5, OM24NMUNG5, OM24NMUB5, OM24NMUG5, OM24NMTB5, OM24NCTDX5, OM24NCUDX5

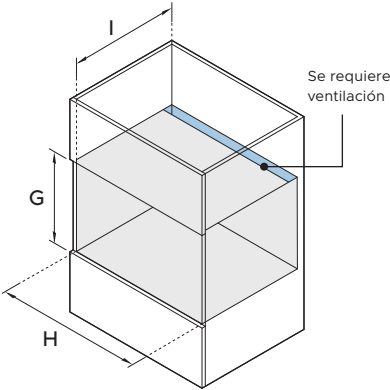

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	inch	mm
A Altura total	18	458
B Ancho total	23 7/16	596
C Altura de la carcasa	17 1/8	435
D Ancho de la carcasa	21 7/8	556
E Profundidad de la carcasa	21 7/16	545
F Espesor del panel de control	13/16	20
Profundidad con la puerta completamente abierta*	12 3/4	324

DIMENSIONES DE LA CAVIDAD	inch	mm
A Altura interior mínima de la cavidad	17 5/16	440
B Ancho interior mínimo de la cavidad	22 1/16	560
C Profundidad interior mínima de la cavidad*	21 7/16	545**
Altura recomendada del gabinete	18 1/8	460
Ancho recomendado del gabinete	23 5/8	600

*Sin incluir el grosor del panel de control.

**Requiere ventilación en la parte posterior de la cavidad.

* Medido desde la parte frontal del panel de control.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ESPECIFICACIONES	MODELOS OM30 OM24
VOLTAJE (V)	208/240
Hz (SOLO CA)	60
POTENCIA NOMINAL (W)	3300/3900
POTENCIA NOMINAL DEL MICROONDAS (W)	900
FRECUENCIA DE MICROONDAS (MHz)	2450

