
WARMHOUDLADE INSTALLATIEOVERWEGINGEN

Toegang tot uw productspecificaties

42

Elektrische aansluiting

48

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

MINIMAAL

WB6OSMG3, WB6OSMTG3, WB6OSMB3, WB6OSMTB3

MODERN

WB6OSCX3, WB6OSCTX3

GEÏNTEGREERD



WB6OSDEI3, WB6OSDTEI3



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

MINIMAAL (STANDAARD)

WB60SMG3, WB60SMTG3, WB60SMB3

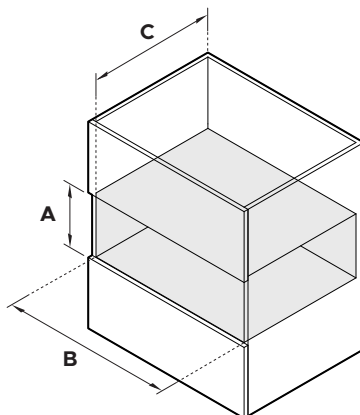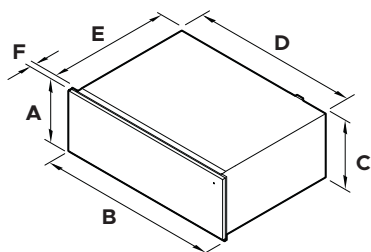

| PRODUCTAFMETINGEN | mm |
|---------------------------------|-----|
| A Totale hoogte | 140 |
| B Totale breedte | 596 |
| C Hoogte chassis | 140 |
| D Breedte chassis | 543 |
| E Chassisdiepte | 547 |
| F Dikte bedieningspaneel | 20 |

| NISAFMETINGEN | mm |
|--|-----|
| A Minimale binnenhoogte van de nis | 142 |
| B Minimale binnenbreedte van de nis | 560 |
| C Minimale binnendiepte van de nis* | 550 |
| Aanbevolen hoogte van het kastje | 144 |
| Aanbevolen breedte van het kastje | 600 |



*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

MINIMAAL (HOOG)

WB60SMTB3

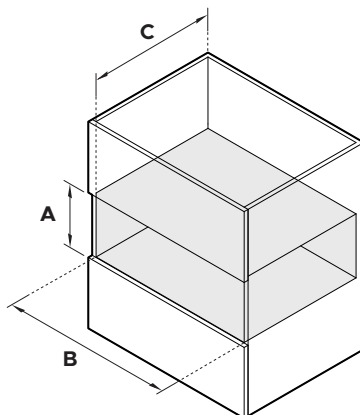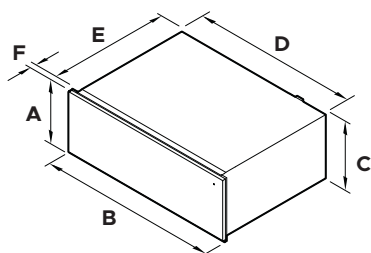

| PRODUCTAFMETINGEN | mm |
|---------------------------------|-----|
| A Totale hoogte | 290 |
| B Totale breedte | 596 |
| C Chassishoogte | 290 |
| D Breedte chassis | 543 |
| E Chassisdiepte | 547 |
| F Dikte bedieningspaneel | 20 |

| NISAFMETINGEN | mm |
|--|-----|
| A Minimale binnenhoogte van de nis | 292 |
| B Minimale binnenbreedte van de nis | 560 |
| C Minimale binnendiepte van de nis* | 550 |
| Aanbevolen hoogte van het kastje | 294 |
| Aanbevolen breedte van het kastje | 600 |



*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

MODERN (STANDAARD)

WB60SCX3, WB60SCTX3

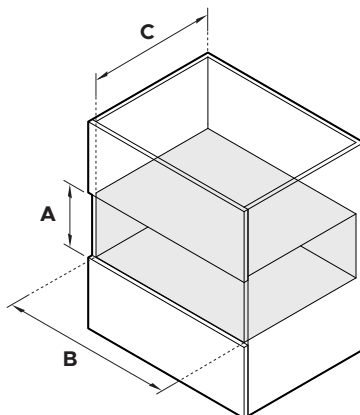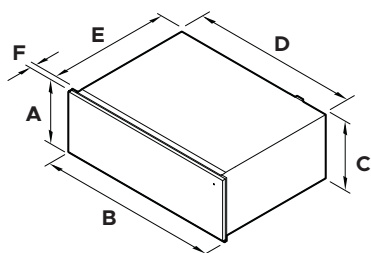

| PRODUCTAFMETINGEN | mm |
|---------------------------------|-----|
| A Totale hoogte | 140 |
| B Totale breedte | 596 |
| C Chassishoogte | 140 |
| D Breedte chassis | 543 |
| E Diepte chassis | 547 |
| F Dikte bedieningspaneel | 20 |

| NISAFMETINGEN | mm |
|--|-----|
| A Minimale binnenhoogte van de nis | 142 |
| B Minimale binnenbreedte van de nis | 560 |
| C Minimale binnendiepte van de nis* | 550 |
| Aanbevolen hoogte van het kastje | 144 |
| Aanbevolen breedte van het kastje | 600 |



*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

MODERN (HOOG)

WB60SCTX3

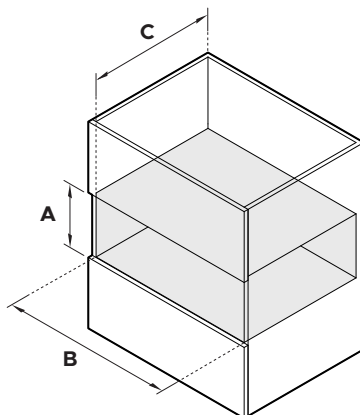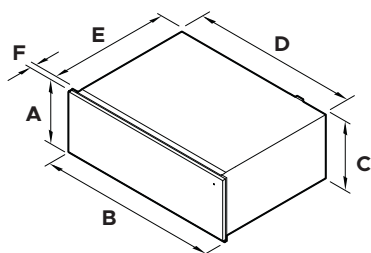

| PRODUCTAFMETINGEN | mm |
|---------------------------------|-----|
| A Totale hoogte | 290 |
| B Totale breedte | 596 |
| C Chassishoogte | 290 |
| D Breedte chassis | 543 |
| E Chassisdiepte | 547 |
| F Dikte bedieningspaneel | 20 |

| NISAFMETINGEN | mm |
|--|-----|
| A Minimale binnenhoogte van de nis | 292 |
| B Minimale binnenbreedte van de nis | 560 |
| C Minimale binnendiepte van de nis* | 550 |
| Aanbevolen hoogte van het kastje | 294 |
| Aanbevolen breedte van het kastje | 600 |



*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

GEÏNTEGREERD (STANDAARD)

WB60SDEI3

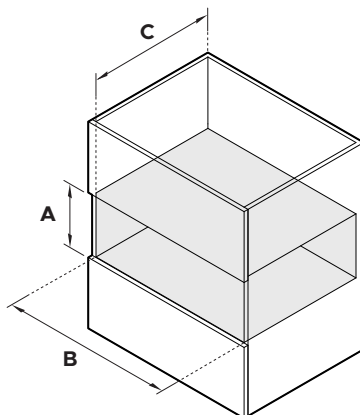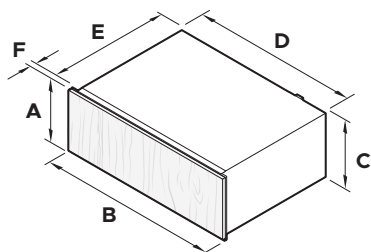

| PRODUCTAFMETINGEN | mm |
|---------------------------|--------|
| A Totale hoogte | 140 |
| B Totale breedte | 559 |
| C Chassishoogte | 140 |
| D Breedte chassis | 559 |
| E Chassisdiepte | 566 |
| F Frontpaneeldikte | min 16 |

| NISAFMETINGEN | mm |
|--|-----|
| A Minimale binnenhoogte van de nis | 142 |
| B Minimale binnenbreedte van de nis | 560 |
| C Minimale binnendiepte van de nis* | 550 |
| Aanbevolen hoogte van het kastje | 144 |
| Aanbevolen breedte van het kastje | 600 |



*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.



Raadpleeg de planningsgids voor de volledige product-, kast- en servicespecificaties. Om toegang te krijgen tot de planningsgids, scan de QR-code of ga naar fisherpaykel.com/specify. Zoek op apparaattype, productnaam of modelcode.

GEÏNTEGREERD (HOOG)

WB60SDTEI3

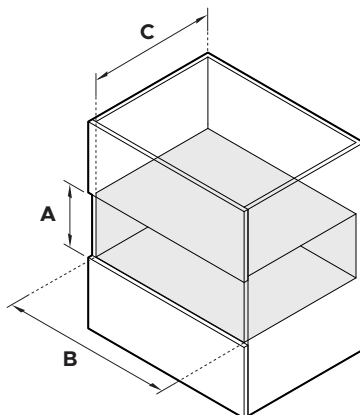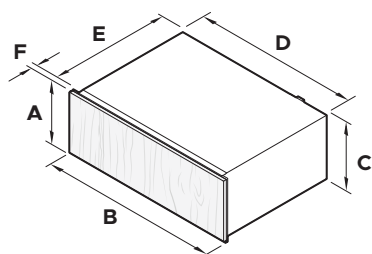

| PRODUCTAFMETINGEN | mm |
|----------------------------|--------|
| A Totale hoogte | 290 |
| B Totale breedte | 559 |
| C Chassishoogte | 290 |
| D Breedte chassis | 559 |
| E Chassisdiepte | 566 |
| F Dikte frontpaneel | min 16 |

| NISAFMETINGEN | mm |
|--|-----|
| A Minimale binnenhoogte van de nis | 292 |
| B Minimale binnenbreedte van de nis | 560 |
| C Minimale binnendiepte van de nis* | 550 |
| Aanbevolen hoogte van het kastje | 294 |
| Aanbevolen breedte van het kastje | 600 |

*Gemeten vanaf de voorkant van het chassis.

ELEKTRISCHE AANSLUITING

| SPECIFICATIES | WB60-MODELLEN |
|----------------------|----------------------|
| ONDERHOUD (A) | 10 |
| TOEVOER (Hz) | 50 |
| VOLTAGE (V) | 220 – 240 V |

