

---

# YHDISTELMÄMIKROAALTOUUNI ASENNUKSESSA HUOMIOITAVAT ASIAT

---

Pääsy tuotetietoihin

3

Sähkökytkennät

5

**FISHER & PAYKEL**

UK IE EU

**MINIMALISTINEN**

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

**CONTEMPORARY**



OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



Täydelliset tuote-, kaapisto- ja palvelutiedot löytyvät suunnitteluoppaasta. Pääset suunnitteluoppaaseen skannaamalla QR-koodin tai vierailemalla osoitteessa [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Etsi laitetypin, tuotenimen tai mallikoodin mukaan.

## MINIMAL-MALLIT

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

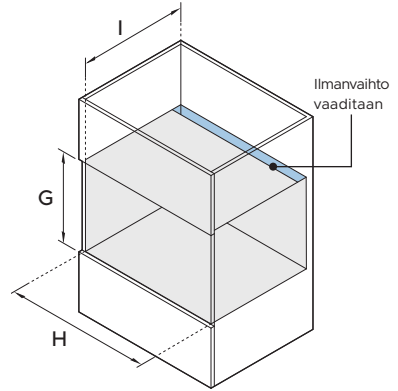

| TUOTTEEN MITAT |                                   | mm  |
|----------------|-----------------------------------|-----|
| A              | Kokonaiskorkeus                   | 458 |
| B              | Kokonaisleveys                    | 596 |
| C              | Rungon korkeus                    | 435 |
| D              | Rungon leveys                     | 556 |
| E              | Rungon syvyys                     | 545 |
| F              | Ohjauspaneelin paksuus            | 20  |
|                | Syvyys oven ollessa täysin auki*. | 324 |

\*Tämä on mitattu ohjauspaneelin edestä.

| SYVENNYKSEN MITAT |                                         | mm    |
|-------------------|-----------------------------------------|-------|
| A                 | Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus | 440   |
| B                 | Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys  | 560   |
| C                 | Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys* | 550** |
|                   | Suositeltu kaapin korkeus               | 460   |
|                   | Suositeltu kaapin leveys                | 600   |



\*Tämä ei sisällä ohjauspaneelin paksuutta.

\*\*Tämä edellyttää ilmanvaihtoa asennuspaikan takaosassa.



Täydelliset tuote-, kaapisto- ja palvelutiedot löytyvät suunnitteluoppaasta. Pääset suunnitteluoppaaseen skannaamalla QR-koodin tai vierailemalla osoitteessa [fisherpaykel.com/specify](https://fisherpaykel.com/specify). Etsi laitetyyppin, tuotenimen tai mallikoodin mukaan.

## CONTEMPORARY-MALLIT OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

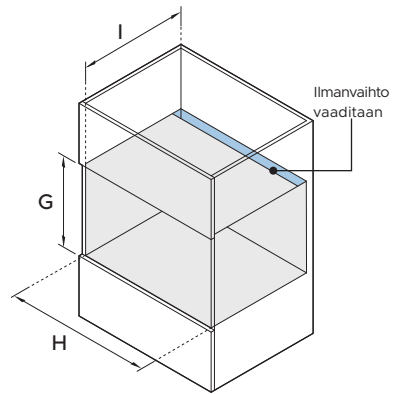

| TUOTTEEN MITAT |                                   | mm  |
|----------------|-----------------------------------|-----|
| A              | Kokonaiskorkeus                   | 458 |
| B              | Kokonaisleveys                    | 596 |
| C              | Rungon korkeus                    | 435 |
| D              | Rungon leveys                     | 556 |
| E              | Rungon syvyys                     | 545 |
| F              | Ohjauspaneelin paksuus            | 20  |
|                | Syvyys oven ollessa täysin auki*. | 324 |

\*Tämä on mitattu ohjauspaneelin edestä.

| SYVENNYKSEN MITAT |                                         | mm    |
|-------------------|-----------------------------------------|-------|
| A                 | Syvennyksen sisäpuolen vähimmäiskorkeus | 440   |
| B                 | Syvennyksen sisäpuolen vähimmäisleveys  | 560   |
| C                 | Syvennyksen sisäpuolen vähimmäissyvyys* | 550** |
|                   | Suositeltu kaapin korkeus               | 460   |
|                   | Suositeltu kaapin leveys                | 600   |

\*Tämä ei sisällä ohjauspaneelin paksuutta.

\*\*Tämä edellyttää ilmanvaihtoa asennuspaikan takaosassa.

| TEKNISET TIEDOT                       | OM60-MALLIT |
|---------------------------------------|-------------|
| NIMELLISTEHO (W)                      | 3 800       |
| Hz                                    | 50          |
| JÄNNITE (V)                           | 220–240 V   |
| MIKROAALTOUUNIN NIMELLISTULOTEHO (W)  | 2 000       |
| MIKROAALTOUUNIN NIMELLISLÄHTÖTEHO (W) | 900         |
| MIKROAALTOTAAJUUS (MHz)               | 2450        |





