
TIROIR-RÉCHAUD

GUIDE D'INSTALLATION

Composants requis	3
Accès aux spécifications du produit	4
Avant l'installation	5
Déballage du produit	6
Positionnement dans la cavité	7
Réglage du tiroir	8
Fixation dans la cavité	9
Liste de vérification	10

FISHER & PAYKEL

US CA

MINIMAL

WB24SMG3, WB24SMB3

CONTEMPORARY

WB24SCX3

OUTILS

Non fournis

☐ Cales

- ☐ Tournevis à tête étoilée T20
- ☐ Clé hexagonale adaptée aux vis de réglage
- ☐ Niveau



PIÈCES

Fournies

- ☐ Cordon d'alimentation (1)
- ☐ Vis à bois T20 (4)
- ☐ Vis mécaniques T20 (6)
- ☐ Grille (1)



Pour les spécifications complètes du produit, des armoires et des raccordements, consultez le Guide de planification. Pour y accéder, balayez le code QR ou visitez fisherpaykel.com/specify. Effectuez une recherche par type d'appareil, nom de produit ou code de modèle.

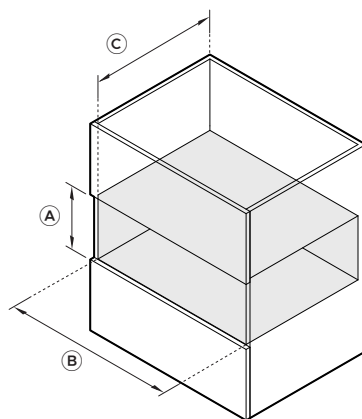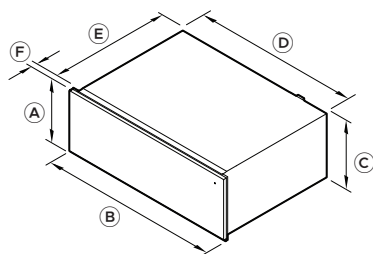

DIMENSIONS DU PRODUIT		po
(A) Hauteur totale		5 1/2
(B) Largeur totale		23 7/16
(C) Hauteur du châssis		5 1/2
(D) Largeur du châssis		21 3/8
(E) Profondeur du châssis		21.54
(F) Épaisseur du panneau de commande		13/16


DIMENSIONS DE LA CAVITÉ		po
(A) Hauteur intérieure minimale de la cavité		5 9/16
(B) Largeur intérieure minimale de la cavité		22 1/16
(C) Profondeur intérieure minimale de la cavité*		21 5/8
Hauteur d'armoire recommandée		5 11/16
Largeur d'armoire recommandée		23 5/8

*Mesurée depuis l'avant du châssis.



fisherpaykel.com/specify

1. Consultez le Guide de planification pour les spécifications des armoires, de la cavité, des panneaux et des raccordements.

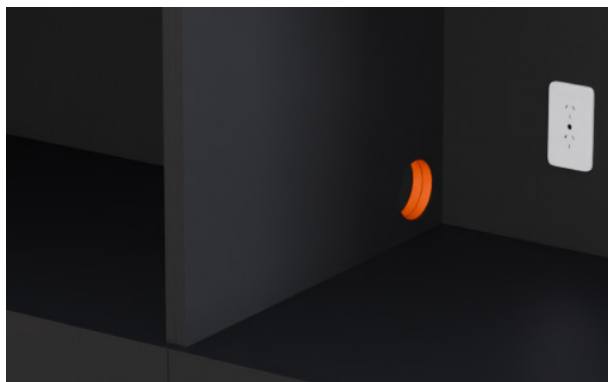

2. Assurez-vous que l'armoire respecte les dimensions minimales requises pour la cavité.

L'armoire doit être de niveau et d'équerre pour éviter d'avoir à ajuster le produit, notamment à l'aide de cales.

Alimentation électrique : 120 V, 60 Hz, circuit dédié de 15 A. Gardez le raccordement électrique accessible après l'installation. Prévoyez un dégagement d'au moins 1/16 po au-dessus et sur les côtés du panneau avant.

DÉBALLAGE DU PRODUIT



1. Retirez soigneusement le tiroir-réchaud et la boîte d'accessoires de l'emballage.




2. Mettez l'emballage au rebut de manière responsable.


POSITIONNEMENT DANS LA CAVITÉ



1. Branchez le câble d'alimentation au produit et à l'alimentation électrique.

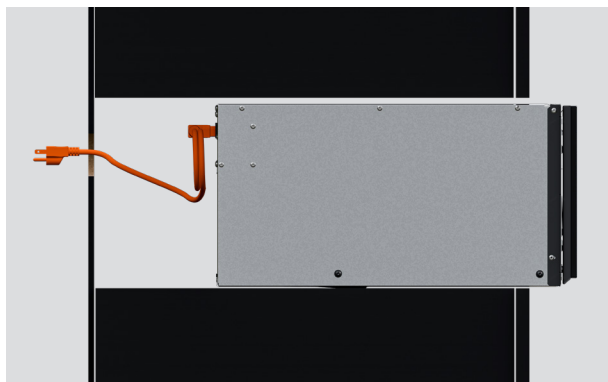


2. Appliquez du ruban protecteur sur les panneaux des armoires adjacentes avant de soulever le produit pour le mettre en place.

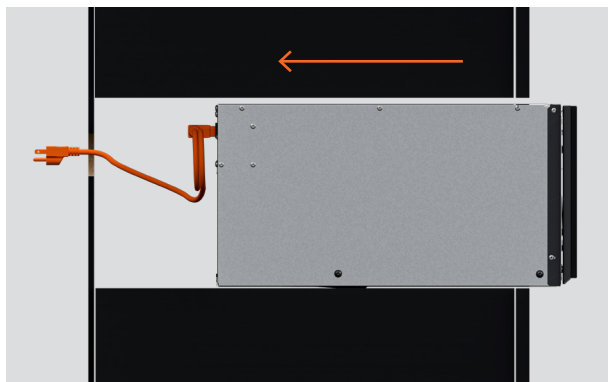

3. Poussez délicatement le tiroir-réchaud dans l'armoire.


RÉGLAGE DU TIROIR

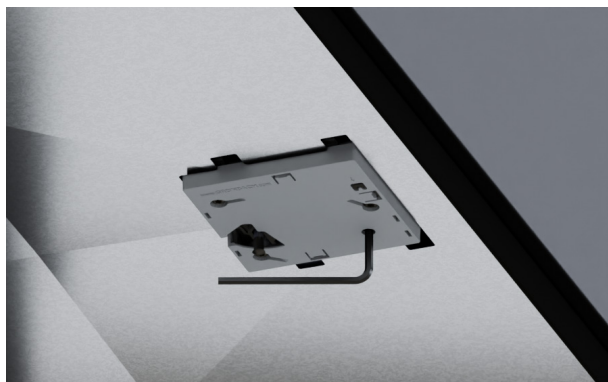

1. Réglage de la profondeur :


Ouvrez complètement le tiroir. Utilisez une clé hexagonale pour ajuster la position du panneau avant d'un maximum de 0,157 po.

Tournez dans le sens horaire pour reculer le panneau, ou dans le sens antihoraire pour l'avancer.

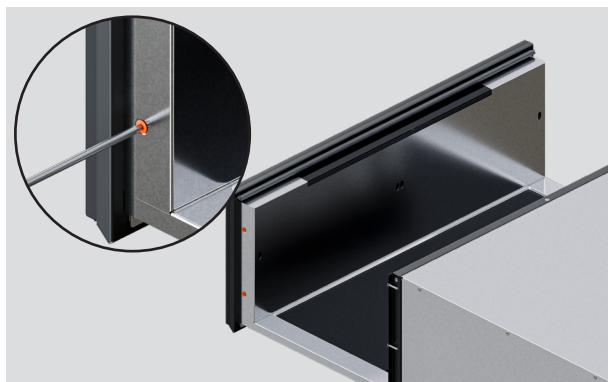

2. Réglage de la hauteur :

Ouvrez complètement le tiroir et desserrez légèrement les vis à tête étoilée T20.

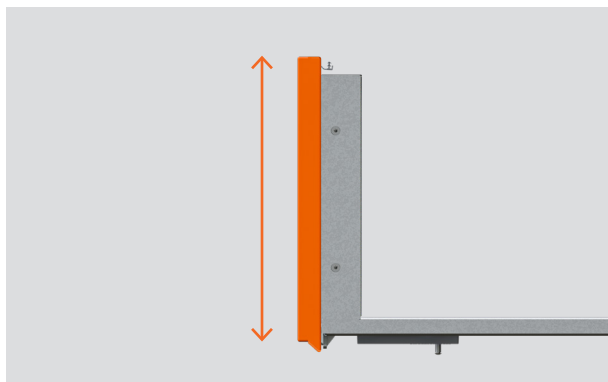


3. Réglage de la hauteur :

Réglez la hauteur du tiroir d'un maximum de 0,078 po, puis resserrez les vis pour le fixer.

FIXATION DANS LA CAVITÉ



1. Ouvrez le tiroir et fixez-le aux armoires à l'aide des vis à tête étoilée T20 fournies.

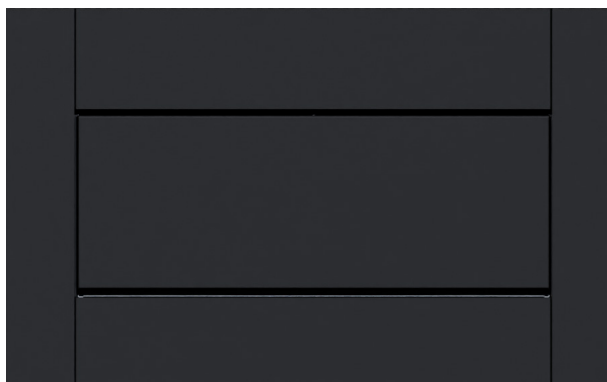

2. Fermez le tiroir pour vérifier l'alignement et réajustez au besoin.

LISTE DE VÉRIFICATION

Vérifications de l'installation

- ☐ Tous les dégagements sont respectés. Consultez le Guide de planification pour plus de détails.
- ☐ Le produit est de niveau et solidement fixé dans l'armoire.
- ☐ Tous les emballages intérieurs ont été retirés.
- ☐ Le raccordement électrique demeure accessible.

Essai de fonctionnement

- ☐ Ouvrez le tiroir.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en marche.
- ☐ Fermez le tiroir.
- ☐ Après 5 à 10 minutes, ouvrez le tiroir pour vérifier qu'il chauffe.
- ☐ Appuyez sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'appareil avant de fermer le tiroir.

Remplissez et conservez pour référence ultérieure :

Modèle _____

N° de série _____

Date d'achat _____

Acheteur _____

Adresse du détaillant _____

Nom de l'installateur _____

Signature de l'installateur _____

Entreprise d'installation _____

Date d'installation _____

