
VAKUUMVERSCHLUSS- SCHUBLADE INSTALLATIONSANLEITUNG

Erforderliche Komponenten	3
Zugriff auf die technischen Daten Ihres Produkts	4
Produkt auspacken	6
Luftfilter installieren	7
Transportschrauben entfernen	8
Kippschutzhalterung anbringen	9
Positionierung im Einbauraum	10
Schublade anpassen	11
Befestigung im Einbauraum	12
Checkliste 13	

MINIMAL

VB60SMG3, VB60SMB3

CONTEMPORARY

VB60SCX3

WERKZEUGE

Nicht im Lieferumfang enthalten

- ☐ T20-Torx-Schraubendreher
- ☐ Inbusschlüssel 3/16" (5mm)
- ☐ Schlitzschraubendreher
- ☐ Rohrzange
- ☐ Unterlegscheiben



TEILE

Lieferumfang

- ☐ Stromkabel (1)
- ☐ 4x20 T20-Senkschrauben (4)
- ☐ 4x15 T20-Schrauben (4)
- ☐ Kippschutzhalterung (2)
- ☐ Externes Vakuumierzubehörset
 - Ansaugadapter(1)
 - Rohr (1)
 - Vakuumstopfen (1)
 - Stopfen-Adapter (1)



Die vollständigen technischen Daten für Produkt, Einbauschränk und Wartung können Sie der Einbauanleitung entnehmen. Um auf die Einbauanleitung zuzugreifen, scannen Sie bitte diesen QR-Code oder besuchen Sie fisherpaykel.com/specify. Dort können Sie nach Gerätetyp, Produktname oder Modellcode suchen.

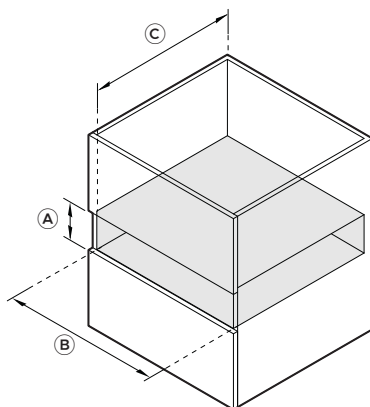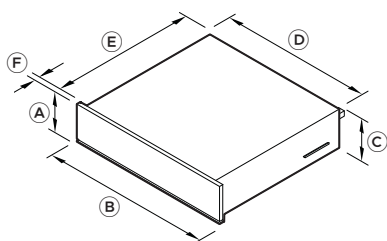

PRODUKTABMESSUNGEN	mm
A Gesamthöhe	140
B Gesamtbreite*	596
C Höhe des Gehäuses	140
D Breite des Gehäuses	556
E Tiefe des Gehäuses	545
F Stärke des Bedienfelds	20

*Inklusive Seitenhalterungen und Kippschutzhalterungen

HOHLRAUMABMESSUNGEN	mm
A Minimale Innenhöhe des Einbauraums	142
B Innere Mindestbreite des Einbauraums	560
C Minimale Tiefe des Innenraums*	550
Empfohlene Schrankhöhe	144
Empfohlene Schrankbreite	600

*Gemessen von der Vorderseite des Gehäuses.



fisherpaykel.com/specify

1. Die technischen Daten für Einbauschränk, Einbauraum, Blende und Wartung können Sie der Einbauanleitung entnehmen.



2. Stellen Sie sicher, dass die Abmessungen im Einbauraum des Einbauschranks die erforderlichen Mindestanforderungen erfüllen. Der Einbauschränk muss eben und rechtwinklig sein, damit keine Produktanpassungen (z. B. mit Unterlegscheiben) erforderlich sind.

PRODUKT AUSPACKEN



1. Nehmen Sie die Wärmeschublade und die Zubehörbox vorsichtig aus der Verpackung.



2. Entsorgen Sie die Verpackung verantwortungsbewusst und gemäß Ihren örtlichen Bestimmungen.

EINSATZ DES LUFTFILTERS



1. Verwenden Sie eine Zange, um die Verschlusskappe zu entfernen und in den Halter einzusetzen.



2. Verwenden Sie einen Schlitzschraubendreher, um den Luftfilter zu montieren.



3. Schieben Sie die Luftfilterabdeckung über die Luftfilteröffnung.

ENTFERNEN DER TRANSPORTSCHRAUBEN




1. Lösen Sie die Transportschrauben unter dem Netzkabel und der Halterung.

KIPPSCHUTZHALTERUNG ANBRINGEN


Die Kippschutzhalterungen verhindern, dass die Schublade beim Öffnen umkippt.

Öffnen Sie die Schublade nicht, wenn die Kippschutzhalterungen nicht installiert sind.

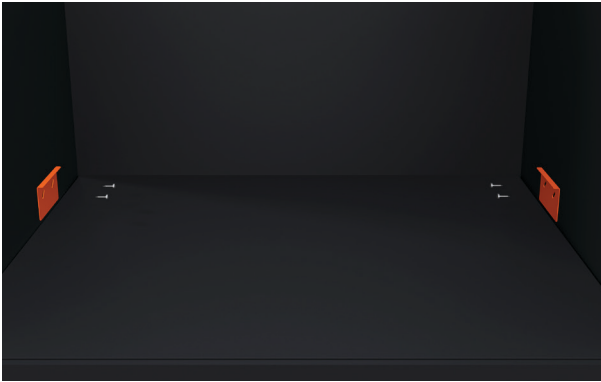

1. Positionieren Sie die Kippschutzhalterungen auf beiden Seiten des Schrankes.

Die Halterungen sollten bündig mit der Basis des Schrankes und 15 3/16" (385mm) von der Vorderseite des Schrankes für minimalistische und moderne Modelle bzw. 14 15/16" (380mm) für professionelle Modelle angebracht werden.

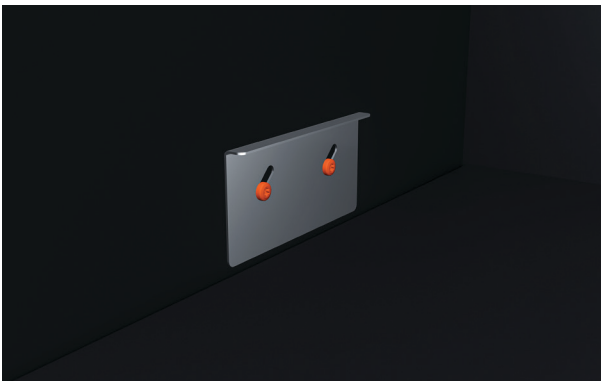

2. Befestigen Sie die Kippschutzhalterungen mit den mitgelieferten Schrauben.

POSITION IM EINBAURAUM




1. Schließen Sie das Netzkabel an die Stromversorgung an.



2. Tragen Sie Schutzband auf angrenzende Schrankblenden auf, bevor Sie das Produkt an seinen Platz heben.



3. Drücken Sie die Vakuumverschluss-Schublade vorsichtig in den Einbauschränk. Stellen Sie sicher, dass die Seitenhalterungen in die Kippschutzhalterungen eingreifen.

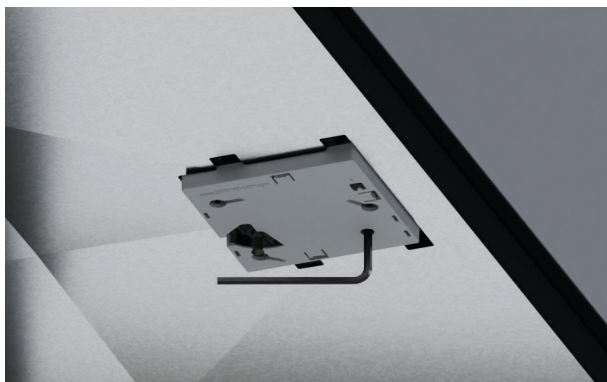

1. Tiefe anpassen:

Öffnen Sie die Schublade vollständig.


Verwenden Sie einen Inbusschlüssel, um die Position der Vorderblende um bis zu 3/16" (4mm) zu verstellen.

Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Blende nach hinten zu bewegen, oder gegen den Uhrzeigersinn, um sie nach vorne zu bewegen.



1. Höhe anpassen:

Öffnen Sie die Schublade vollständig und lockern Sie die T20-Torx-Schrauben leicht.

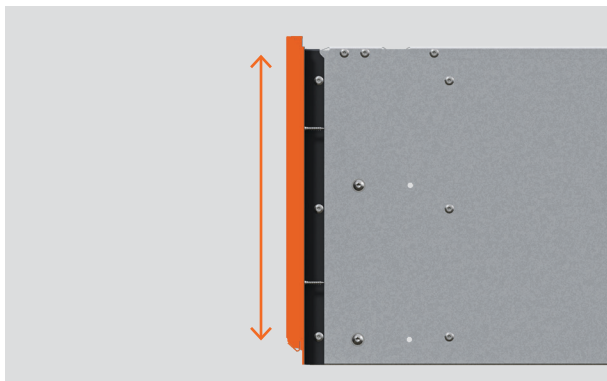

2. Höhe anpassen:

Passen Sie die Höhe der Vorderblende um bis zu 3/16" (5mm) an.

Ziehen Sie die Schrauben wieder fest, um die Blende zu sichern.



2. Öffnen Sie die Schublade und ziehen Sie sie vollständig aus.



3. Befestigen Sie die Schublade mit 4x20 T20-Torx-Senkschrauben am Einbauschränk.



4. Schließen Sie die Schublade, um die Ausrichtung zu prüfen und bei Bedarf neu einzustellen.

CHECKLISTE

Installationsprüfung

- ☐ Alle Abstände sind korrekt.
- ☐ Das Produkt steht waagerecht und ist sicher im Schrank befestigt.
- ☐ Alle inneren Verpackungselemente wurden entfernt.
- ☐ Der Trennschalter ist leicht zu erreichen.

Testbetrieb

- ☐ Öffnen Sie die Schublade.
- ☐ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät einzuschalten.
- ☐ Drücken Sie den Ein-/Ausschalter, um das Gerät auszuschalten, bevor Sie die Schublade schließen.

Ausfüllen und sicher verwahren:

Modell _____

Serien-Nr. _____

Kaufdatum _____

Käufer _____

Adresse des Händlers _____

Name des Installateurs _____

Unterschrift des Installateurs _____

Installationsbetrieb _____

Installationsdatum _____

