2.1 米高嵌入式冰箱

规划指南

11 系列

46 厘米 | RS4621FRJE1 | RS4621FLJE1

61 厘米 | RS6121SRHE1 | RS6121SLHE1 | RS6121WRUE1 | RS6121WLUE1 | RS6121FRJE1 | RS6121FLJE1

61 厘米酒柜 | RS6121VL2K1 | RS6121VR2K1

76 厘米冰箱 | RS7621SRHE1 | RS7621SLHE1 | RS7621WRUE1 | RS7621WLUE1 | RS7621FRJE1 | RS7621FLJE1

91 厘米冰箱 | RS9121WRUVE1 | RS9121WLUVE1 | RS9121AUVE1

简介

这份全面的规划指南为您提供了使用 Fisher & Paykel 电器实现所需设计结果的框架和工具。本指南介绍了一系列有关概念、尺寸的详细产品信息，将您的想法变为现实，创造真正实现您的构想的空间。

支持

如需更多设计规划和安装支持，请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。
designsupport@fisherpaykel.com

注意事项

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。请访问我们的网站 fisherpaykel.com 获取最新版本的文件。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。具体的安装指南将在产品交付时和我们的网站上提供。

目录

概念设计 ⓘ	**页**
电器概述	
2.1 米冰箱概述	**4**
规格指南	
嵌入式冰箱概述	**6**
法式对开门冷藏/冷冻冰箱	**7**
配件	
手柄	**9**
手柄固定孔	**10**
不锈钢门板	**11**

详细信息 ⓘ	**页**
数据表	
RS4621FRJE1、RS4621FLJE1	**13**
RS6121 单门型号	**14**
RS6121WRUE1、RS6121WLUE1	**15**
RS6121VL2K1、RS6121VR2K1	**16**
RS7621 单门型号	**17**
RS7621WRUE1, RS7621WLUE1	**18**
RS9121WRUVE1，RS9121WLUVE1	**19**
RS9121AUVE1	**20**
规划注意事项	
安装柜规格	**22**
门摆间隙	**23**
定制踢脚板 - 低和高	**24**


详细信息	**页**
铰链连接	
KO5 铰链	**26**
面板风格	**27**
定制门板准备	
RS4621FRJE1 | RS4621FLJE1	**29**
单门型号 RS6121, RS7621	**30**
酒柜	**31**
冷藏/冷冻冰箱 - RS6121W、RS7621W、RS9121W	**32**
法式对开门冷藏/冷冻冰箱	**33**
水电管线	
46 厘米冷冻冰箱	**35**
61 厘米型号	**36**
76 厘米型号	**37**
91 厘米型号	**38**

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

电器概述


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

制冷解决方案

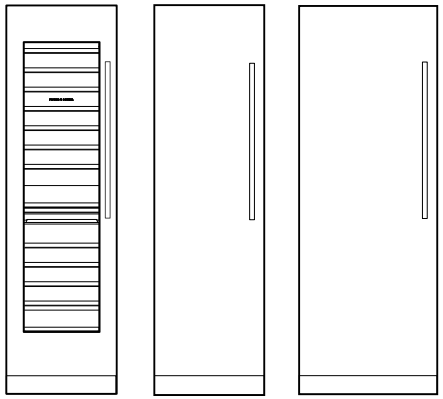


① ② ③

冷藏/冷冻冰箱

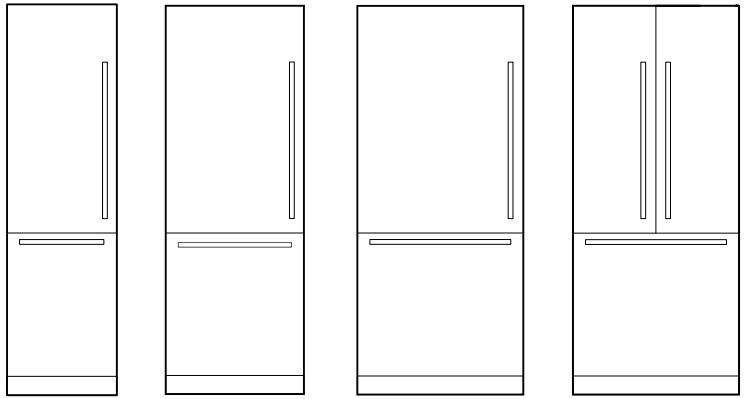

④ ⑤ ⑥ ⑦

冷冻室

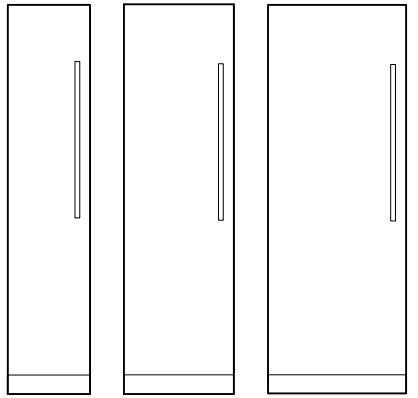

⑧ ⑨ ⑩

产品	型号	
	左铰链	右铰链
① **61 厘米酒柜** 91 瓶容量，可选显示功能。两个独立的温度区，四种葡萄酒模式。	RS6121VL2K1	RS6121VR2K1
② **61 厘米嵌入式冰箱** 可定制面板，351 升容量，内置饮水机。	RS6121SLHE1	RS6121SRHE1
③ **76 厘米嵌入式冰箱，带饮水机** 可定制面板，463 升容量，内置饮水机。	RS7621SRHE1、RS7621SLHE1	

产品	型号	
	左铰链	右铰链
④ **61 厘米嵌入式冷藏/冷冻冰箱箱** 可定制面板，342 升容量，内置制冰机和饮水机。	RS6121WLUE1	RS6121WRUE1
⑤ **76 厘米嵌入式冷藏/冷冻冰箱** 可定制面板，449 升容量，内置制冰机和饮水机。	RS7621WLUE1	RS7621WRUE1
⑥ **91 厘米嵌入式冷藏/冷冻冰箱** 可定制面板，555 升容量，内置制冰机和饮水机。	RS9121WLUVE1	RS9121WRUVE1
⑦ **91 厘米嵌入式冷藏/冷冻冰箱，法式对开门** 可定制面板，555 升容量，内置制冰机和饮水机。	RS9121AUVE1	

产品	型号	
	左铰链	右铰链
⑧ **46 厘米冷冻冰箱，带制冰机** 可定制面板，220 升容量，内置制冰机。	RS4621FLJE1	RS4621FRJE1
⑨ **61 厘米嵌入式冷冻冰箱，带制冰机** 可定制面板，336 升容量 ，内置制冰机和饮水机。	RS6121FLJE1	RS6121FRJE1
⑩ **76 厘米嵌入式冰箱** 可定制面板，442 升容量，内置饮水机。	RS7621FLJE1	RS7621FRJE1

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

规格指南

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026



RS6121FRJE1，RS6121SRHE1 - 配备定制门板



RS9121WRUVE1—配备定制门板

概述

使用我们最先进的立式冰箱，体验制冷设计的巅峰之作。这些型号具有优雅的内饰以及制冰和供水选项，体现了卓越的功能和风格。它们采用节能设计，可单独或配对无缝嵌入式。有各种尺寸可供选择，确保与任何厨房完美契合。

产品*

制冷解决方案

RS6121VL2K1、RS6121VR2K1
嵌入式酒柜，61 厘米

RS6121SRHE1、RS6121SLHE1
嵌入式冰箱，61 厘米，饮水机

RS7621SRHE1、RS7621SLHE1
嵌入式冰箱，76 厘米，饮水机

冷藏/冷冻冰箱

RS6121WRUE1、RS6121WLUE1
嵌入式冷藏/冷冻冰箱，61 厘米，制冰机和饮水机

RS7621WRUE1、RS7621WLUE1
嵌入式冷藏/冷冻冰箱，76 厘米，制冰机和饮水机

RS9121WRUVE1，RS9121WLUVE1
嵌入式冷藏/冷冻冰箱，91 厘米，制冰机和饮水机

法式对开门冷藏/冷冻冰箱

RS9121AUVE1
嵌入式法式对开门冷藏/冷冻冰箱，91 厘米，制冰和供水

冷冻室

RS4621FRJE1、RS4621FLJE1
嵌入式冷冻冰箱，46 厘米，制冰机

RS6121FRJE1，RS6121FLJE1
嵌入式冷冻冰箱，61 厘米，制冰机

RS7621FRJE1、RS7621FLJE1
嵌入式冰柜，76 厘米，制冰机

功能

① 这个型号采用高级内壁，外观精致，是我们集成嵌入式系列产品的亮点

② 专为实现最佳能源性能和最高效率而设计。

③ 可混合搭配立式冰箱，单独安装或组合安装。

④ 无缝贴合，间隙仅为 3 毫米，无可见铰链或格栅。

⑤ 可定制厨房橱柜或不锈钢门板配件。

⑥ 两个变温区，可选择冰箱、果蔬、微冻、冷冻、轻微冷冻和深度冷冻模式

⑦ 直观、易用的触摸屏界面，兼容 Wi-Fi

⑧ 安装灵活，可选择左铰链或右铰链

⑨ 用于配对设备的连接套件；前端可调节调平脚，便于安装

⑩ ActiveSmart™ 技术保持理想温度，让食物更新鲜。

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026





RS9121AUVE1

概述

使用我们最先进的型号，体验制冷设计的巅峰之作。这款冰箱有优雅的内饰，体现了出色的功能性和时尚感。

其设计旨在优化能源效率，配有制冰机和内部饮水机。

产品概述

RS9121AUVE1
嵌入式法式对开门冷藏/冷冻冰箱，91 厘米，制冰和供水

功能

① 法式对开门设计节省空间，非常适合岛式或狭长型厨房。

② 专为实现最佳能源性能和最高效率而设计

③ 使用内部饮水机和制冰机，可以方便地获取新鲜的冷水和冰块

④ 无缝贴合，间隙仅为 3 毫米，无可见铰链或格栅

⑤ 可定制厨房橱柜或不锈钢门板配件

⑥ 具有微冻、冰箱和果蔬模式的变温抽屉，可实现最理想的食物保鲜效果

⑦ 直观、易用的触摸屏界面，兼容 Wi-Fi


⑧ 优质设计和精细加工方面包括：采用钢质内衬，搁架使用全伸出型金属滑轨——方便取放物品，采用坚固的玻璃搁架，抽屉使用优质铰链——不惧高频使用。

⑨ ActiveSmart™ 技术可保持理想温度，让食物更新鲜

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

配件

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

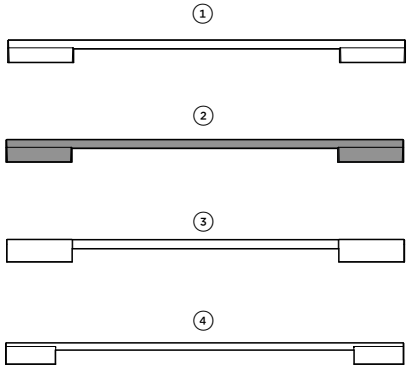

现代型




简约型

经典



专业圆形

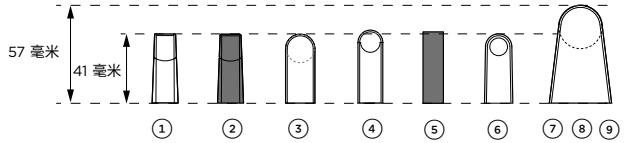



轮廓

手柄	**饰面**	**单门型号**	**61 厘米冷藏/冷冻冰箱**	**76 厘米冷藏/冷冻冰箱**	**91 厘米冷藏/冷冻冰箱**	**91 厘米对开门**
① 现代方形精细	铝	AHD5RDSF	AHD5RD6121W	AHD5RD7621W	AHD5RD9121W	
② 现代方形精细	黑色	AHD5RDSFB	AHD5RD6121WB	AHD5RD7621WB	AHD5RD9121WB	
③ 现代圆形	铝	AHSRD84	AHSRD6121W	AHSRD7621W	AHSRD9121W	
④ 现代型银色	拉丝银	AHD7RDSFX	AHD7RD6121WX	AHD7RD7621WX	AHD7RD9121WX	AHD7RD9121AX
⑤ 简约型黑色	黑色	AHM1RDSFB	AHM1RD6121WB	AHM1RD7621WB	AHM1RD9121WB	AHM1RD9121AB
⑥ 经典手柄	铝	AHCLRDSF	AHCLRD6121W	AHCLRD7621W	AHCLRD9121W	
⑦ 专业圆形	铝制手柄和隔离柱	AHC-RD84	AHCRD6121W	AHCRD7621W	AHCRD9121W	AHCLRD9121A
⑧ 专业圆形	铝制手柄和黄铜支架	AHP3RDSFBA	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WBA	AHP3RD9121WBA	
⑨ 专业圆形	铝制手柄和深色铜质支架	AHP3RDSFDC	AHP3RD6121WBA	AHP3RD7621WDC	AHP3RD9121WDC	

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

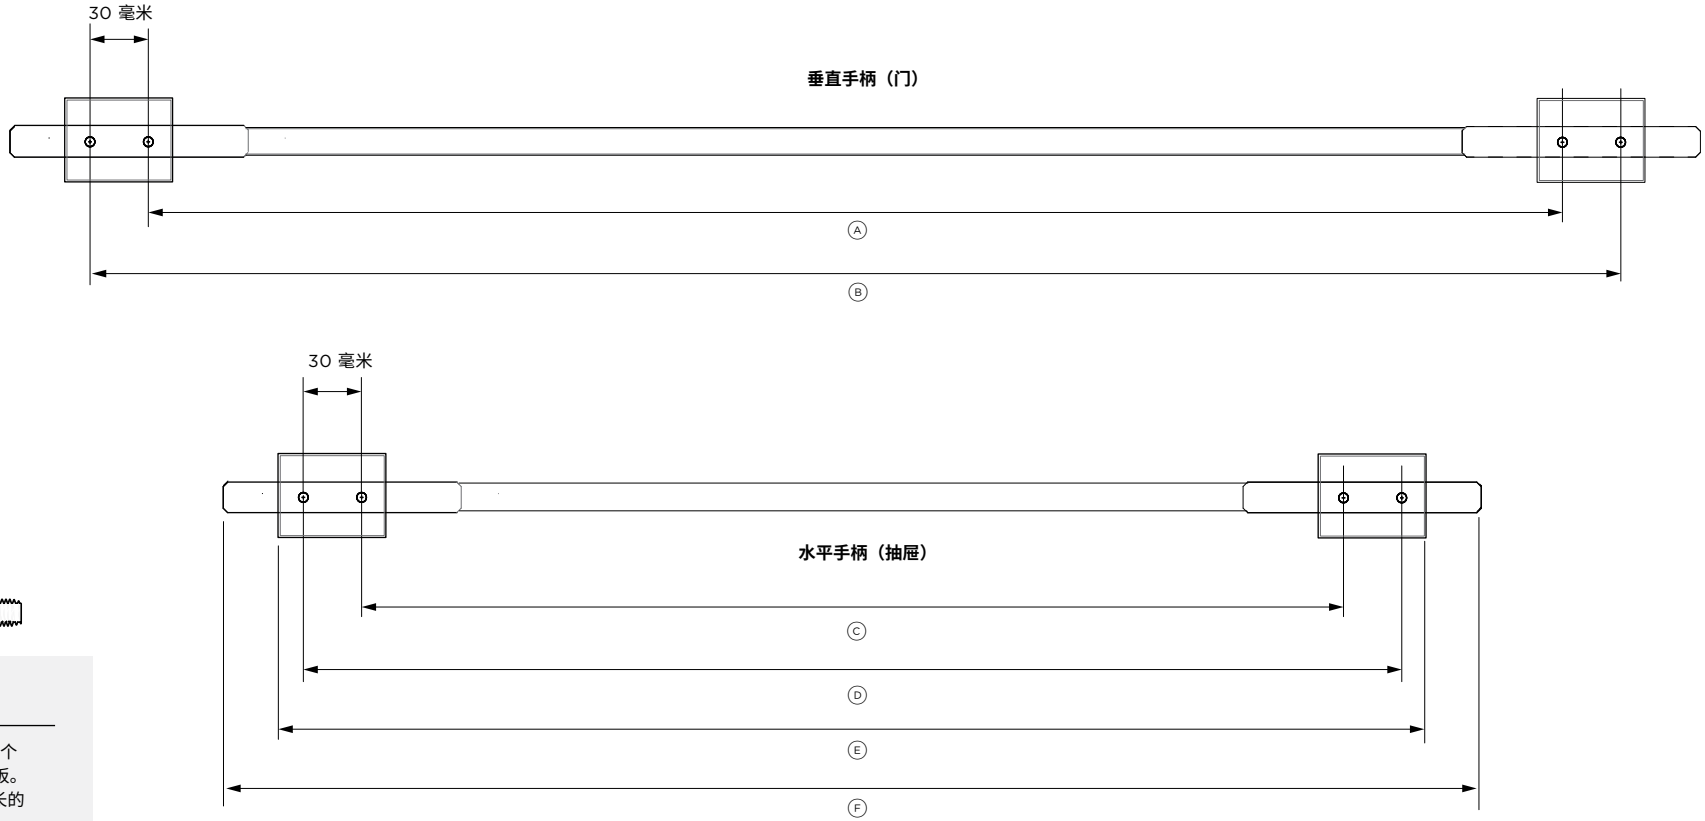



内六角螺钉

M5 X 25毫米 盘头内六角螺钉（每个手柄 4 个）适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

单门型号

垂直手柄	毫米
Ⓐ 内螺纹之间的长度	712
Ⓑ 外螺纹之间的长度	773

61 厘米冷藏/冷冻冰箱型号

垂直手柄	毫米
Ⓐ 内螺纹之间的长度	587
Ⓑ 外螺纹之间的长度	647
水平手柄	
Ⓒ 内螺纹之间的长度	353
Ⓓ 外螺纹之间的长度	414
Ⓔ 总长度 - 专业圆形	367
Ⓕ 总长度 - 现代型	494


76 厘米冷藏/冷冻冰箱型号

垂直手柄	毫米
Ⓐ 内螺纹之间的长度	587
Ⓑ 外螺纹之间的长度	647
水平手柄	
Ⓒ 内螺纹之间的长度	506
Ⓓ 外螺纹之间的长度	566
Ⓔ 总长度 - 专业圆形	580
Ⓕ 总长度 - 现代型	646

91 厘米冷藏/冷冻冰箱型号

垂直手柄	毫米
Ⓐ 内螺纹之间的长度	587
Ⓑ 外螺纹之间的长度	647
水平手柄	
Ⓒ 内螺纹之间的长度	658
Ⓓ 外螺纹之间的长度	718
Ⓔ 总长度 - 专业圆形	748
Ⓕ 总长度 - 现代型	798

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

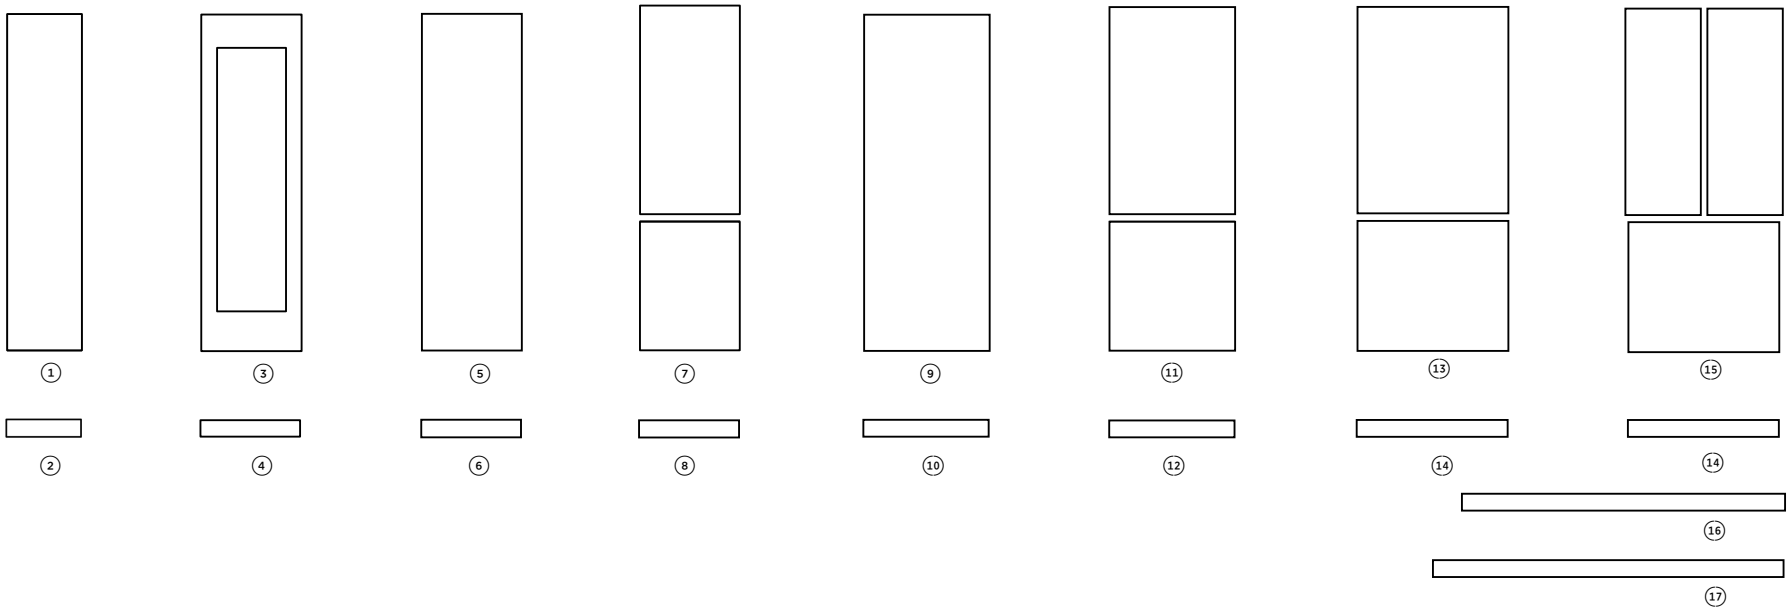

产品	面板型号	
	左铰链	右铰链
① 46 厘米冷冻冰箱，带制冰机	RD4621L10D	RD4621R10D
③ 61 厘米酒柜	RD6121VL4	RD6121VR4
⑤ 61 厘米单门型号	RD6121L10D	RD6121R10D
⑦ 61 厘米冷藏/冷冻冰箱	RD6121WLD	RD6121WRD
⑨ 76 厘米单门型号	RD7621L10D	RD7621R10D
⑪ 76 厘米冷藏/冷冻冰箱	RD7621WLD	RD7621WRD
⑬ 91 厘米冷藏/冷冻冰箱	RD9121WLD	RD9121WRD
⑮ 91 厘米嵌入式法式对开门冷藏/冷冻冰箱	RD9121AD	

踢脚板		
单门	双层	三重
② AKRS04610	不适用	不适用
④ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑥ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑧ AKRS06110	AKRS12210	AKRS18310
⑩ AKRS7610	AKRS15210	不适用
⑫ AKRS7610	AKRS15210	不适用
⑭ AKRS09110	AKRS7204	不适用


多型号的踢脚板	
型号	配置
⑯ AKRS19810	61 厘米 + 61 厘米 + 76 厘米（1980 毫米） 46 厘米 + 76 厘米 + 76 厘米（1980 毫米）
⑰ AKRS21310	61 厘米 + 76 厘米 + 76 厘米（2130 毫米） 61 厘米 + 61 厘米 + 91 厘米（2130 毫米）

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

数据表

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

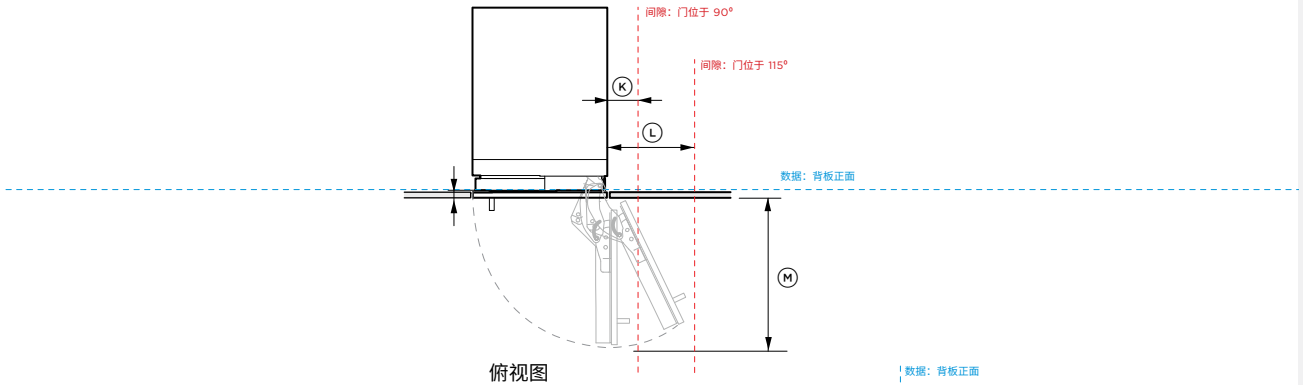

俯视图

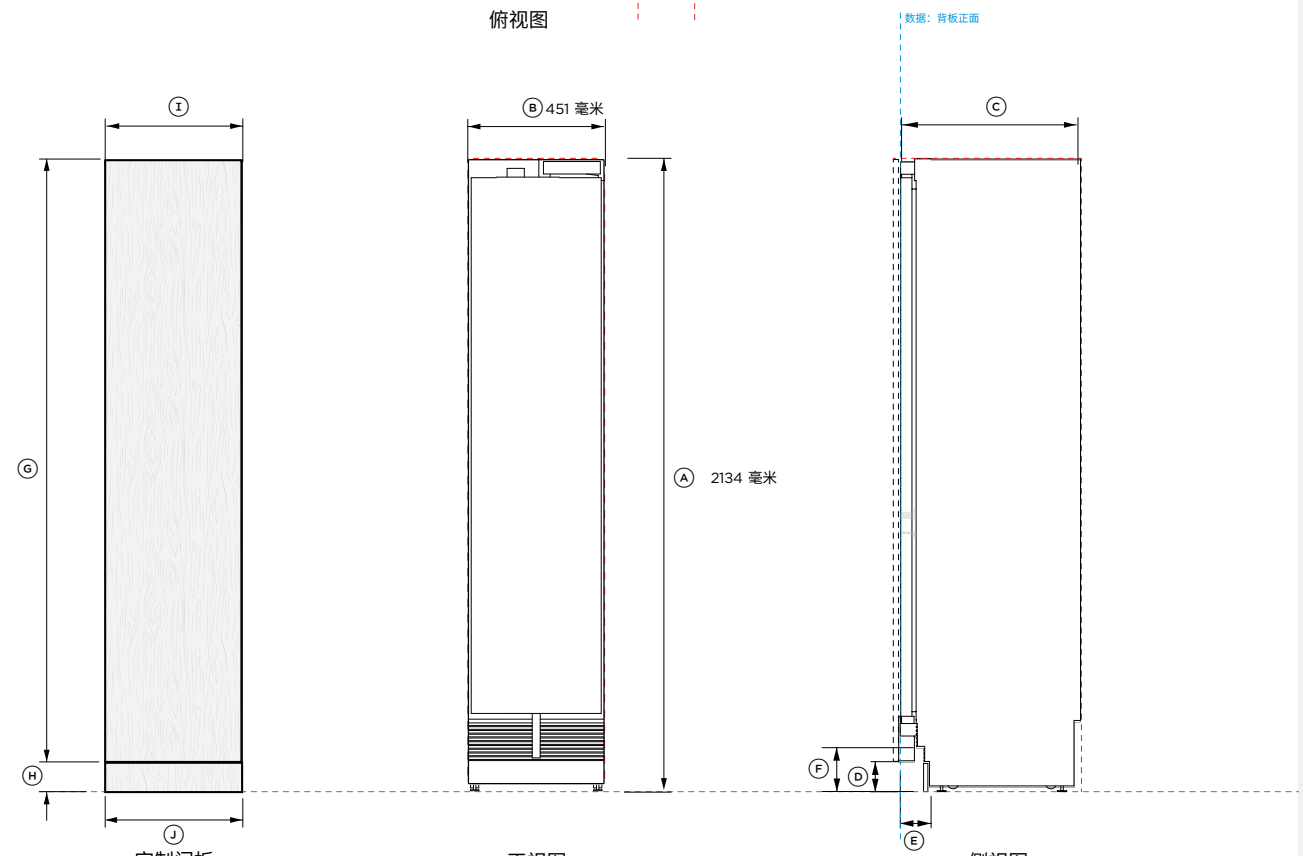

定制门板　　正视图　　侧视图

0 100 200 400
millimetres

型号：

RS4621FRJE1、RS4621FLJE1 46 厘米冷冻冰箱
所示为：
定制门板（不锈钢门板可选）

产品尺寸	**毫米**
Ⓐ 机壳总高度	2134
Ⓑ 机壳总宽度	451
Ⓒ 机壳总深度（不包括门板）	610
Ⓓ 地面到门板底面	102
Ⓔ 踢脚板深度*	73-102
Ⓕ 踢脚板高度 - 机壳	152
Ⓖ 定制门板的最小高度	2029
Ⓗ 定制踢脚板高度	51 - 152
Ⓘ 定制门板最小宽度 单门 双门/多门	 451 453
Ⓙ 定制踢脚板的最小宽度－单门	454

门/抽屉开口尺寸	**毫米**
Ⓚ 门与相邻墙壁之间的最小间隙**（90° – 不便取放食物）	119
Ⓛ 门与相邻墙壁*之间的最小间隙**（115° – 便于取放食物）	292
Ⓜ 从门面板前方测量的深度（90° 打开）	508


最小间隙	**毫米**
最小面板间隙	3
安装柜总高度	2134
安装柜总宽度（单门）	457
安装柜总宽度（双门）	915
当服务设施位于安装柜外部时，安装柜的最小总深度（浅）***	635
当服务设施位于安装柜后部时，安装柜的最小总深度（深）****	650

* 假定面板厚度为 19 毫米。
** 提供 100 毫米高的不锈钢踢脚板。相应调整门板高度。

- - - - - - 表示安装柜/产品数据
- - - - - - 表示安装柜间隙
- - - - - - 表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

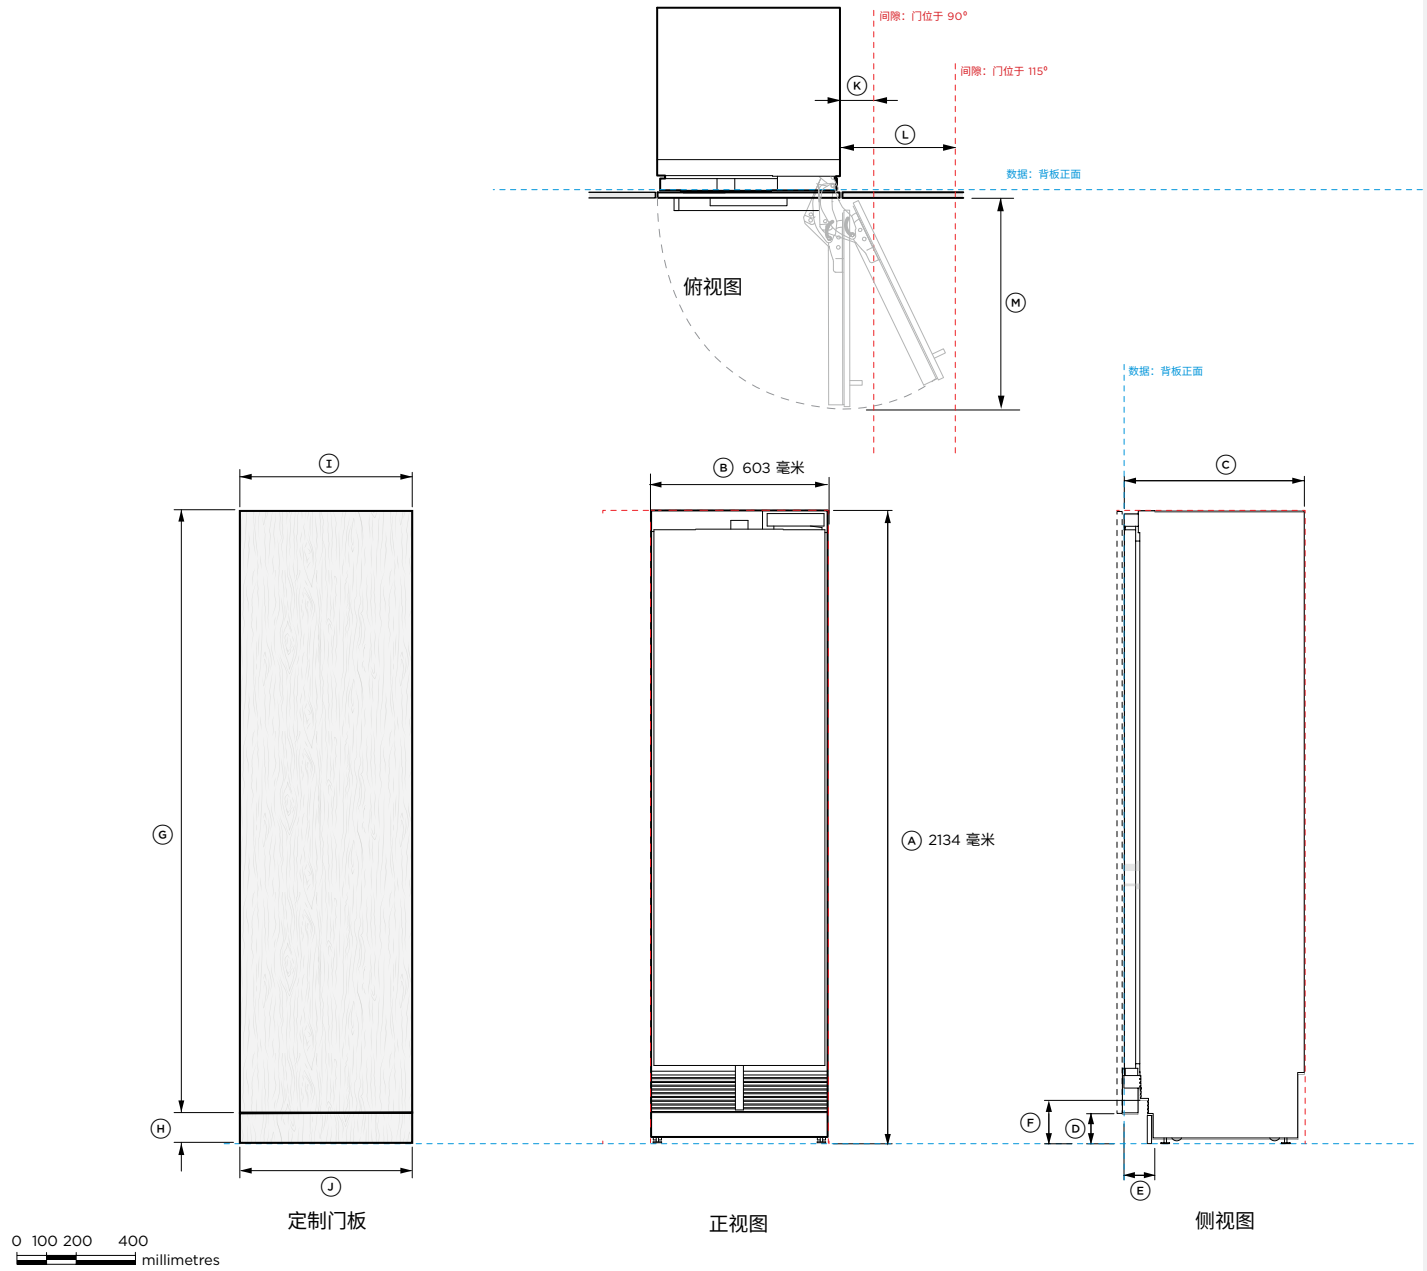

型号：

RS6121SRHE1，RS6121SLHE1，RS6121FRJE1，RS6121FLJE1
所示为：
定制门板（不锈钢门板可选）

产品尺寸	**毫米**
Ⓐ 机壳的总高度	2134
Ⓑ 机壳总宽度	603
Ⓒ 机壳总深度（不包括门板）	610
Ⓓ 地面到门板底面	102
Ⓔ 踢脚板深度*	73-102
Ⓕ 踢脚板高度 - 机壳	152
Ⓖ 定制门板的最小高度	2029
Ⓗ 踢脚板高度	51 - 152
Ⓘ 定制门板和抽屉门板的最小宽度 单门 双门/多门	603 605
Ⓙ 踢脚板最小宽度 - 单门	606
门/抽屉开口尺寸	**毫米**
Ⓚ 门与相邻墙壁之间的最小间隙**（90° – 不便取放食物）	119
Ⓛ 门与相邻墙壁之间的最小间隙**（115° – 便于取放食物）	356
Ⓜ 从门面板前方测量的深度 （90° 打开）	660


最小间隙	**毫米**
最小面板间隙	3
安装柜总高度	2134
安装柜总宽度（单门）	609
安装柜总宽度（双门）	1219
当服务设施位于安装柜外部时，安装柜的最小总深度（浅）***	635
当服务设施位于安装柜后部时，安装柜的最小总深度（深）****	650

* 假定面板厚度为 19 毫米。
** 提供 100 毫米高的不锈钢踢脚板。相应调整门板高度。

表示安装柜/产品数据
表示安装柜间隙
表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

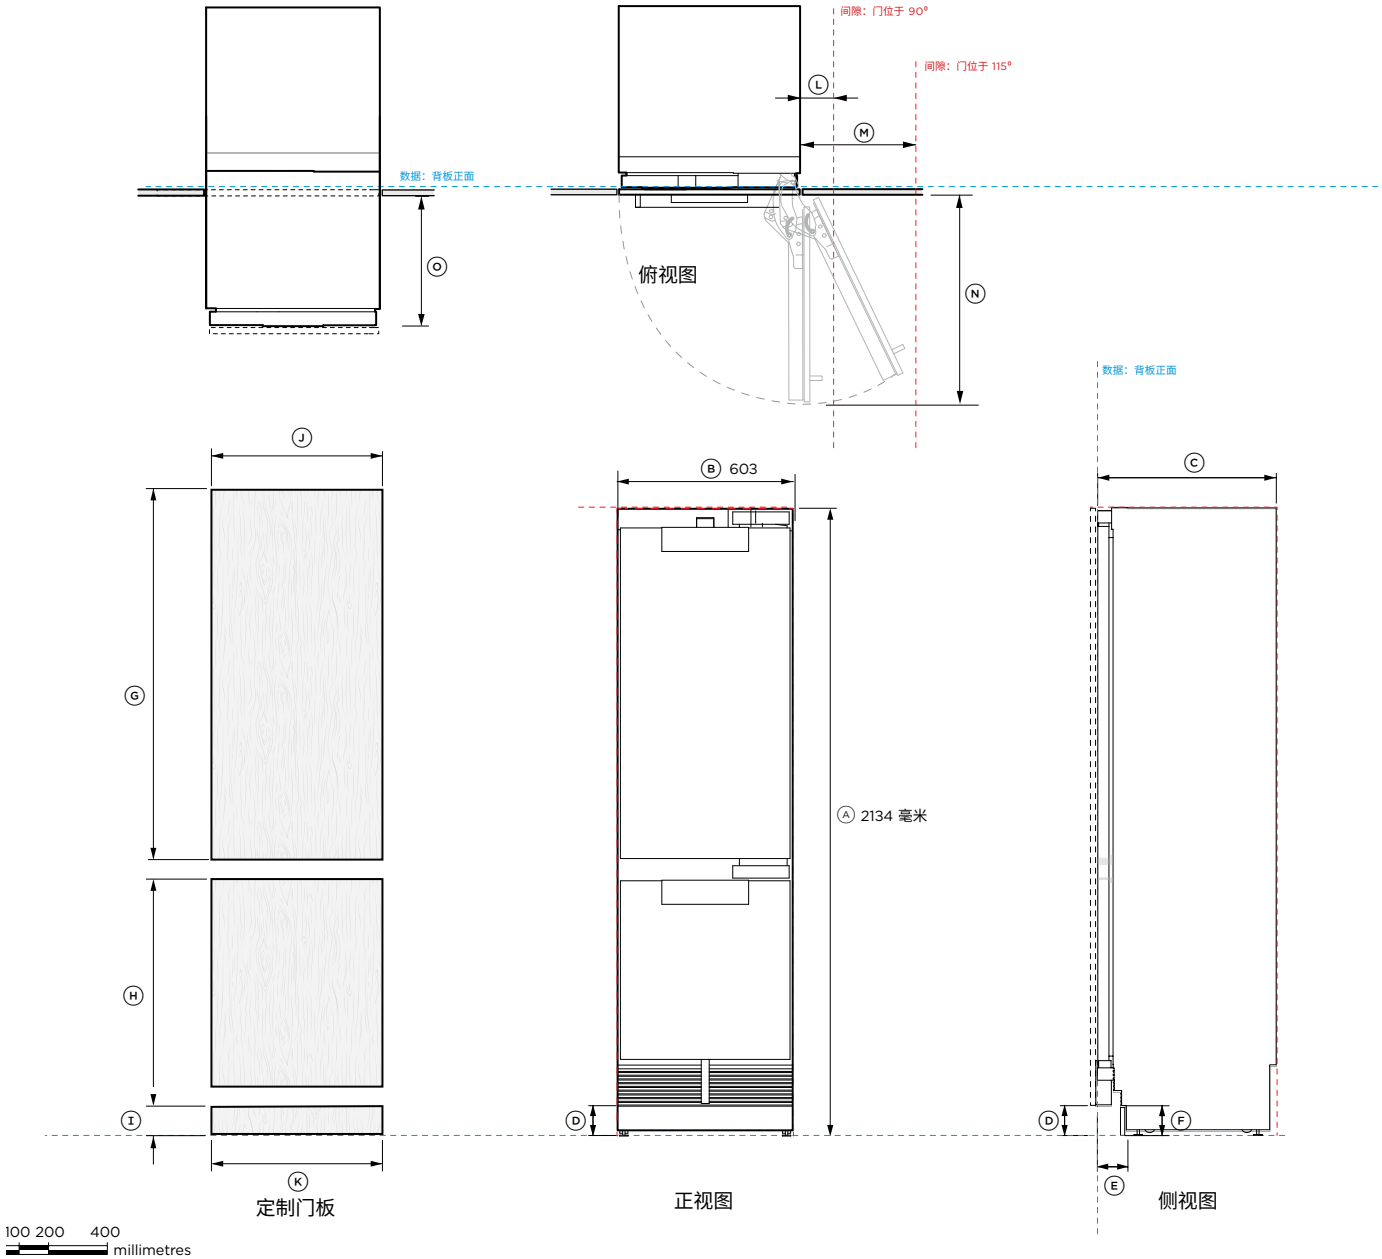

型号：

RS6121WRUE1、RS6121WLUE1
所示为：
定制门板（可选不锈钢门板）

产品尺寸	**毫米**
Ⓐ 机壳整体高度	2134
Ⓑ 机壳总宽度	603
Ⓒ 机壳总深度（不包括门板）	610
Ⓓ 从地面到门底部	102
Ⓔ 踢脚板深度*	73-102
Ⓕ 踢脚板高度 - 机壳	152
Ⓖ 定制门板的最小高度	1254
Ⓗ 定制抽屉门板的最小高度	771
Ⓘ 踢脚板高度	51 - 152
Ⓙ 门板最小宽度 单门 双门/多门	603 605
Ⓚ 踢脚板最小宽度－单门	606
门/抽屉开口尺寸	**毫米**
Ⓛ 门与相邻墙壁之间的最小间隙** （90° – 不便取放食物）	119
Ⓜ 门与相邻墙壁*之间的最小间隙** （115° – 便于取放食物）	356
Ⓝ 从门板前端测量的门深度（90° 打开）	660
Ⓞ 抽屉打开时的深度	400


最小间隙	**毫米**
最小面板间隙	3
安装柜总高度	2134
安装柜总宽度（单门）	609
安装柜总宽度（双门）	1219
当服务设施位于安装柜外部时，安装柜的最小总深度（浅）***	635
当服务设施位于安装柜后部时，安装柜的最小总深度（深）****	650

* 假定面板厚度为 19 毫米。
** 提供 100 毫米高的不锈钢踢脚板。相应调整门板高度。

- - - - - - 表示安装柜/产品数据
- - - - - - 表示安装柜间隙
- - - - - - 表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

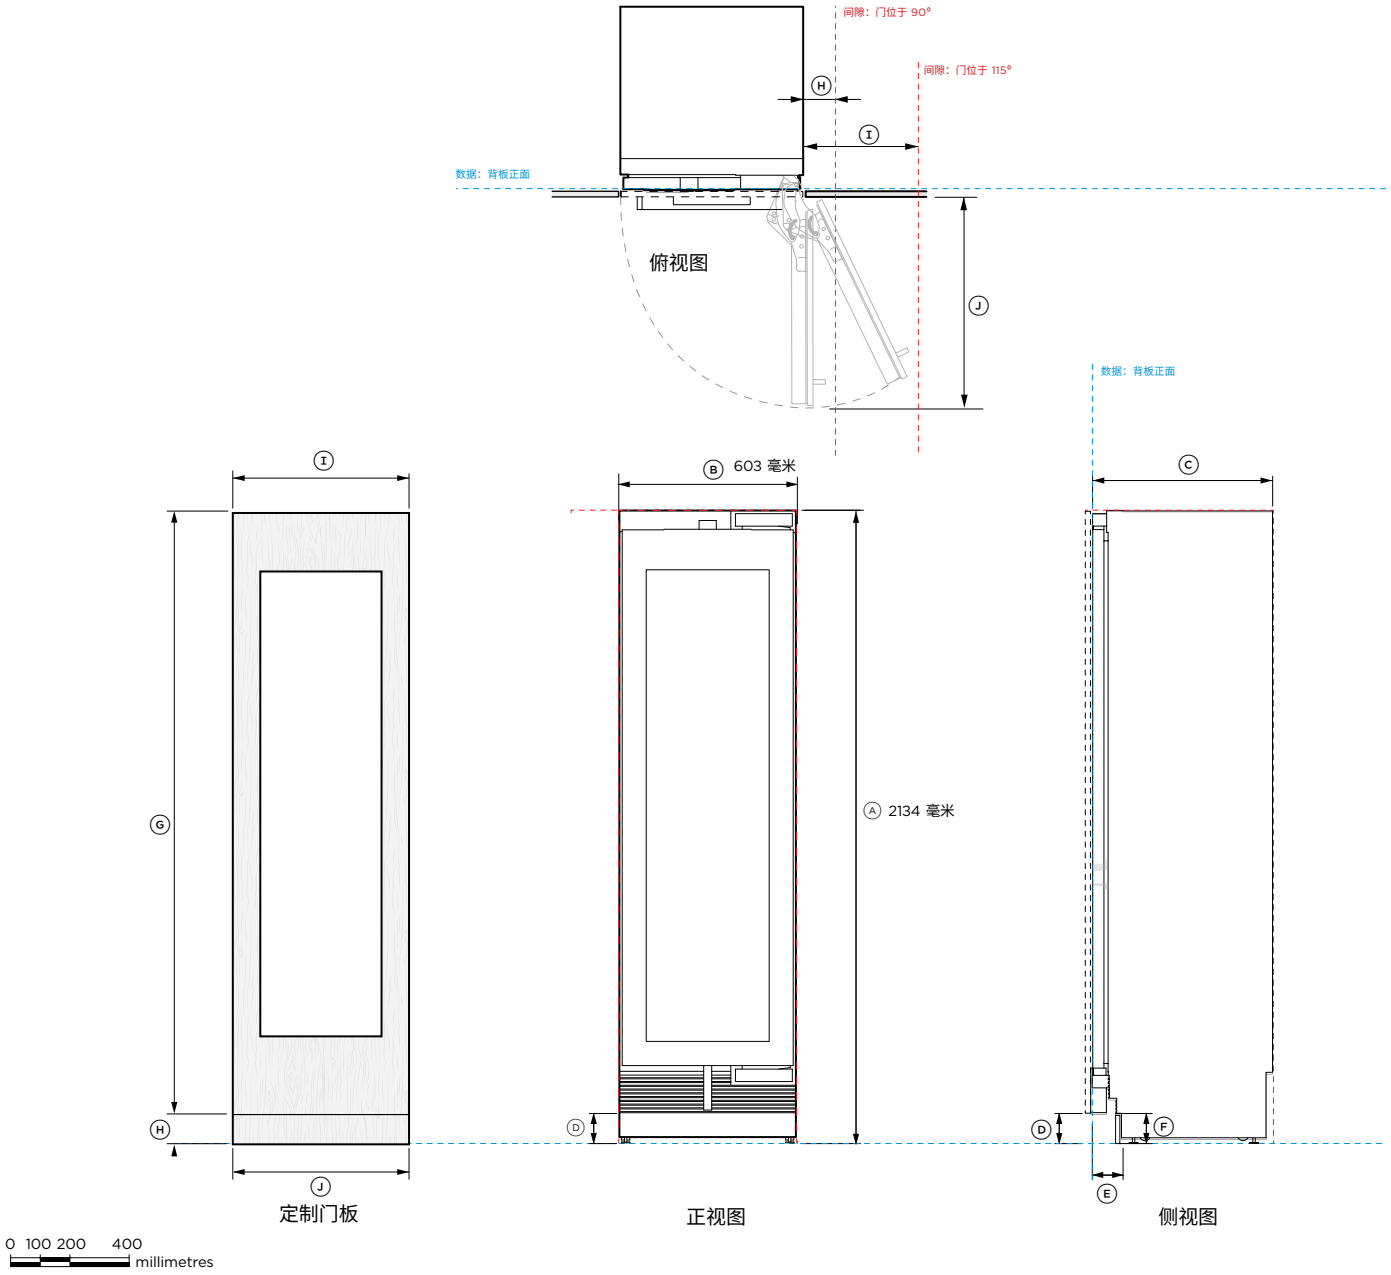

型号：

RS6121VL2K1、RS6121VR2K1

所示为：

定制门板（不锈钢门板可选）

产品尺寸	**毫米**
Ⓐ 机壳总高度	2134
Ⓑ 机壳的总宽度	603
Ⓒ 机壳总深度（不包括门板）	610
Ⓓ 地面到门板底面	102
Ⓔ 踢脚板深度*	73-102
Ⓕ 踢脚板高度 - 机壳	152
Ⓖ 定制门板的最小高度	2029
Ⓗ 定制踢脚板高度	51 - 152
Ⓘ 门板最小宽度 单门 双门/多门	 603 605
Ⓙ 踢脚板最小宽度－单门	606
门/抽屉开口尺寸	**毫米**
Ⓚ 门与相邻墙壁之间的最小间隙**（90° – 不便取放食物）	119
Ⓛ 门与相邻墙壁*之间的最小间隙**（115° – 便于取放食物）	356
Ⓜ 从门板前方测量的门深度（90° 打开）	660


最小间隙	**毫米**
最小面板间隙	3
安装柜总高度	2134
安装柜总宽度（单门）	609
安装柜总宽度（双门）	1219
当服务设施位于安装柜外部时，安装柜的最小总深度（浅）***	635
当服务设施位于安装柜后部时，安装柜的最小总深度（深）****	650

* 假定面板厚度为 19 毫米。
** 提供 100 毫米高的不锈钢踢脚板。相应调整门板高度。

表示安装柜/产品数据
表示安装柜间隙
表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

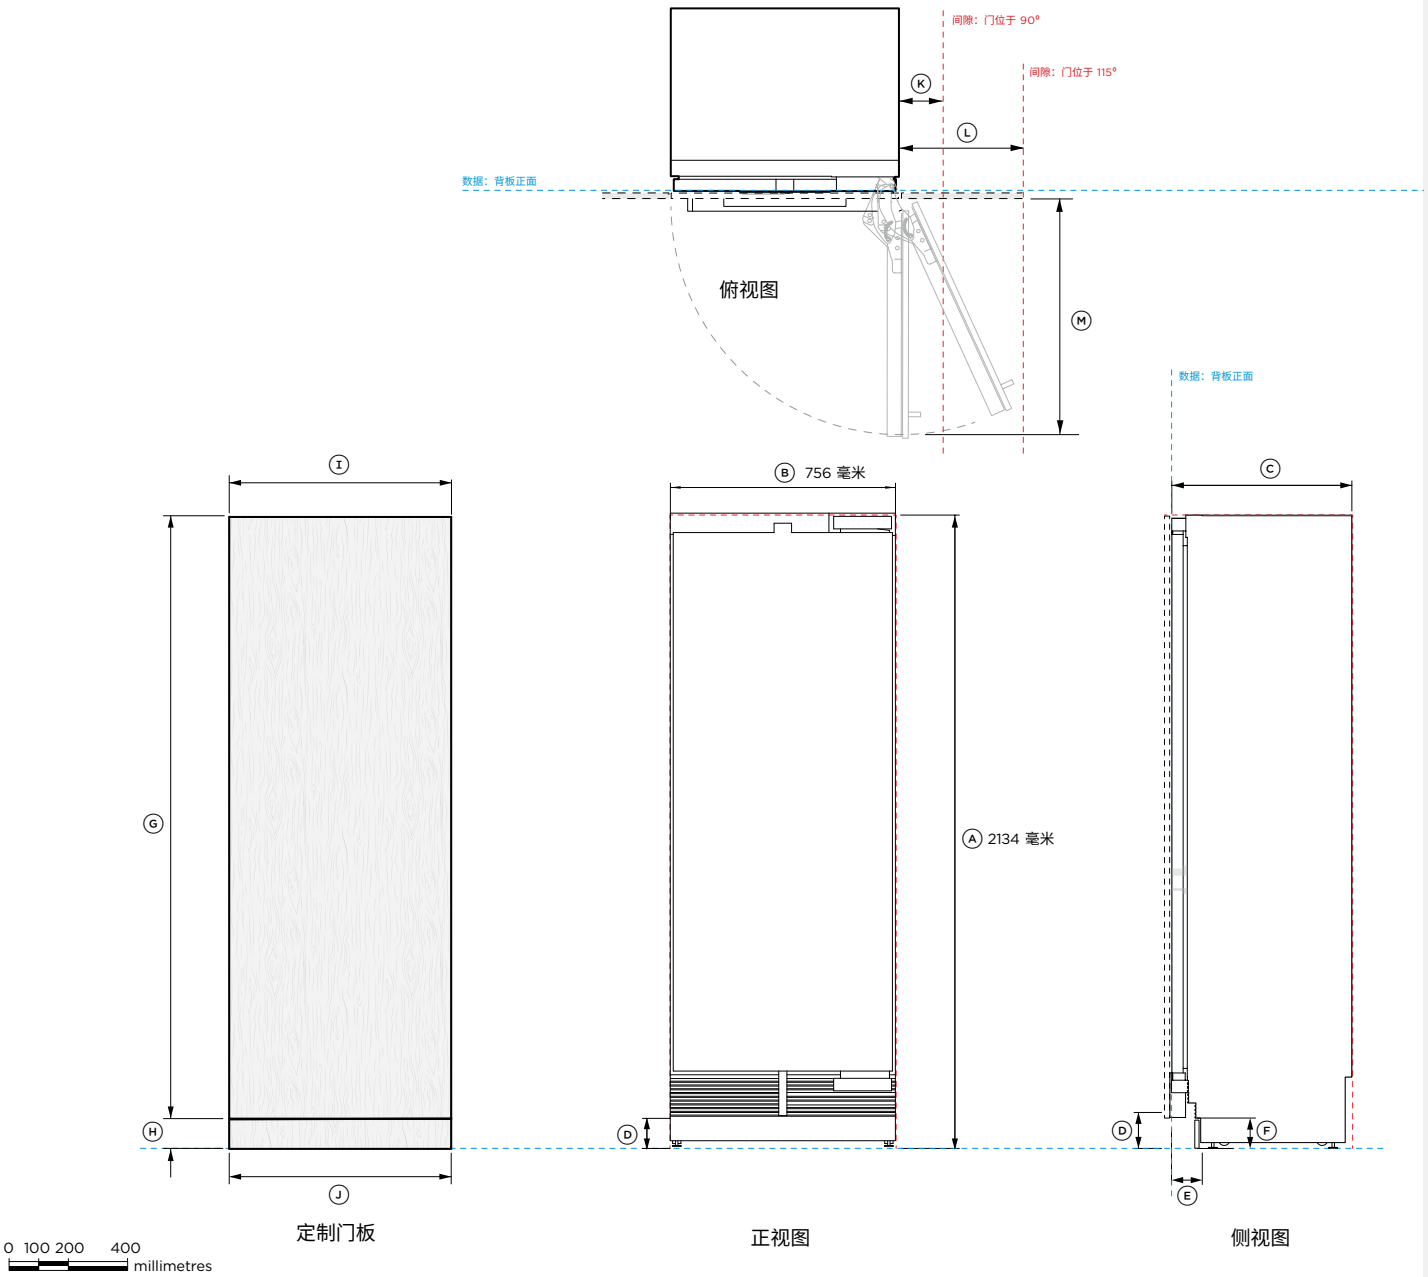

型号：

RS7621SRHE1、RS7621SLHE1、RS7621FRJE1、RS7621FLJE1

所示为：

定制门板（不锈钢门板可选）

产品尺寸	**毫米**
Ⓐ 机壳总高度	2134
Ⓑ 机壳总宽度	756
Ⓒ 机壳总深度（不包括门板）	610
Ⓓ 地面到门板底面	102
Ⓔ 踢脚板深度*	73-102
Ⓕ 踢脚板高度 - 机壳	152
Ⓖ 定制门板的最小高度	2029
Ⓗ 定制踢脚板高度	51 - 152
Ⓘ 门板最小宽度 单门 双门/多门	756 758
Ⓙ 踢脚板最小宽度－单门	759
门/抽屉开口尺寸	**毫米**
Ⓚ 门与相邻墙壁之间的最小间隙** （90° – 不便取放食物）	119
Ⓛ 门与相邻墙壁*之间的最小间隙** （115° – 便于取放食物）	419
Ⓜ 从门面板前方测量的深度 （90° 打开）	813


最小间隙	**毫米**
最小面板间隙	3
安装柜总高度	2134
安装柜总宽度（单门）	762
安装柜总宽度（双门）	1525
当服务设施位于安装柜外部时，安装柜的最小总深度（浅）***	635
当服务设施位于安装柜后部时，安装柜的最小总深度（深）****	650

* 假定面板厚度为 19 毫米。
** 提供 100 毫米高的不锈钢踢脚板。相应调整门板高度。

表示安装柜/产品数据
表示安装柜间隙
表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

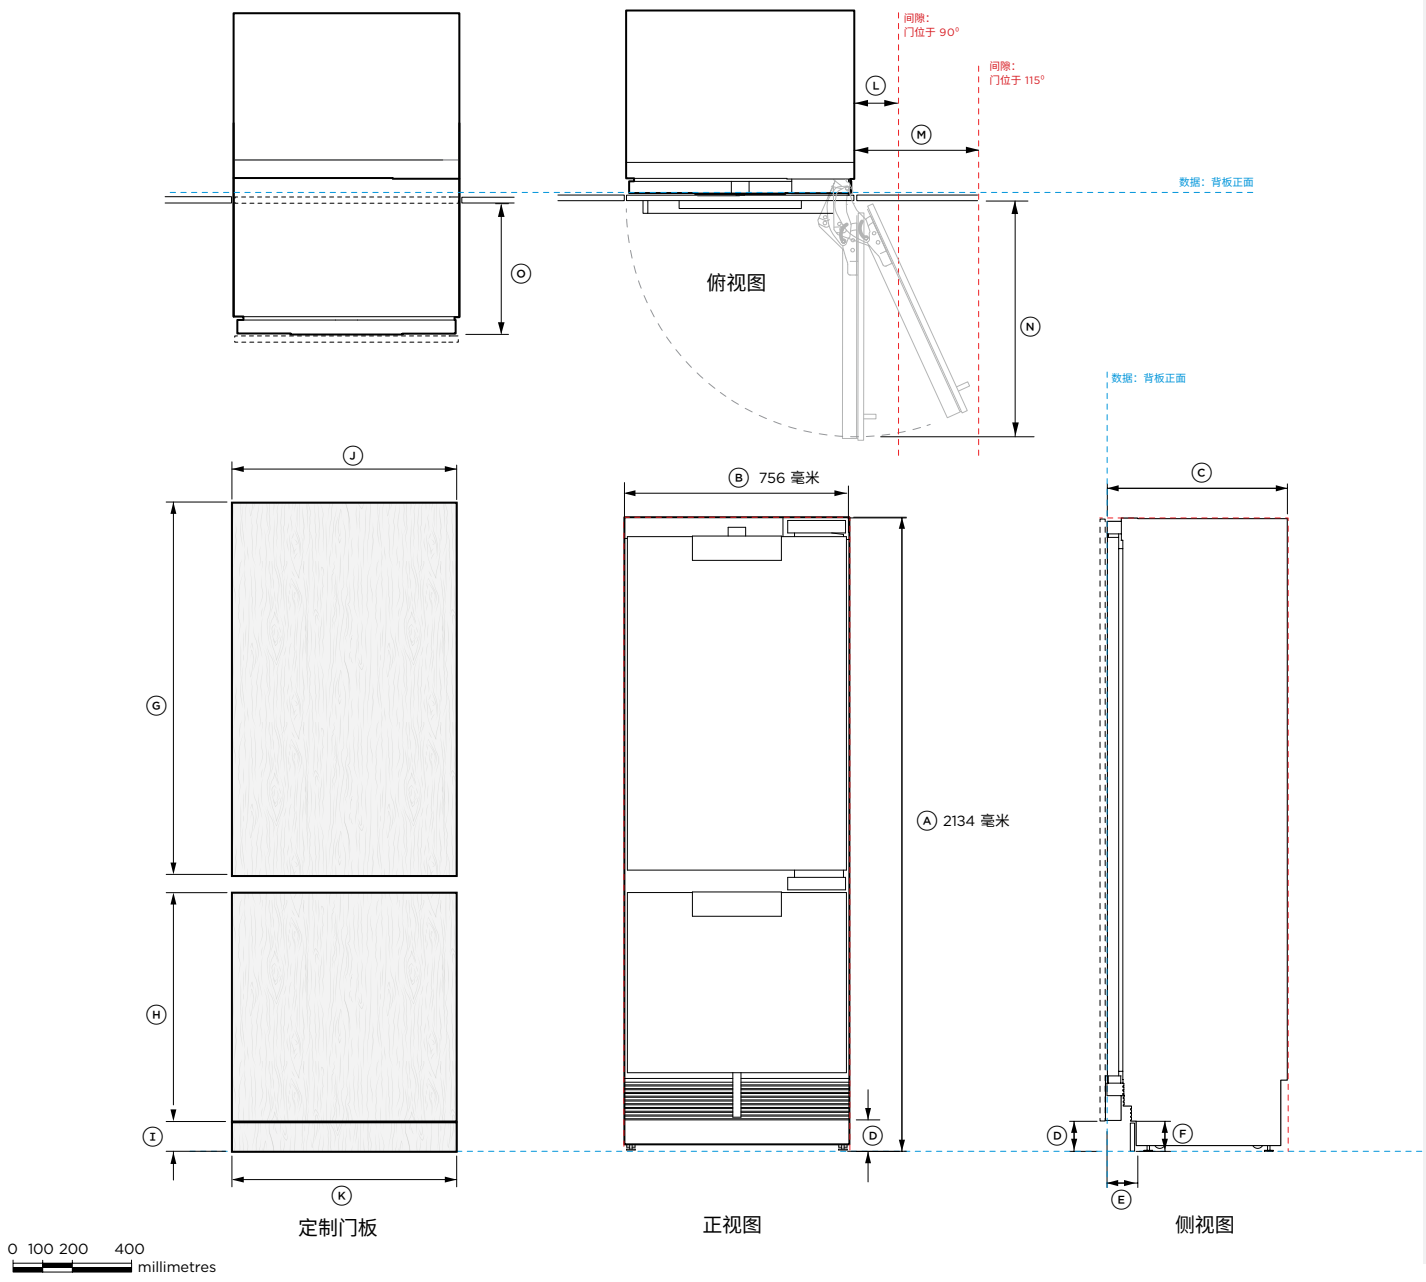

型号：

RS7621WRUE1、RS7621WLUE1

所示为：

定制门板（可选不锈钢门板）

产品尺寸	**毫米**
Ⓐ 机壳总高度	2134
Ⓑ 机壳总宽度	756
Ⓒ 机壳总深度（不包括门板）	610
Ⓓ 地面到门底部	102
Ⓔ 踢脚板深度*	73-102
Ⓕ 踢脚板高度 - 机壳	152
Ⓖ 定制门板的最小高度	1254
Ⓗ 定制抽屉门板的最小高度	771
Ⓘ 定制踢脚板高度	51 - 152
Ⓙ 门板最小宽度 单门 双门/多门	756 758
Ⓚ 单个踢脚板的最小宽度	759
门/抽屉开口尺寸	**毫米**
Ⓛ 门与相邻墙壁之间的最小间隙** （90° – 不便取放食物）	119
Ⓜ 门与相邻墙壁*之间的最小间隙** （115° – 便于取放食物）	419
Ⓝ 从门面板前方测量的深度 （90° 打开）	813
Ⓞ 抽屉打开时的深度	400


最小间隙	**毫米**
最小面板间隙	3
安装柜总高度	2134
安装柜总宽度（单门）	762
安装柜总宽度（双门）	1525
当服务设施位于安装柜外部时，安装柜的最小总深度（浅）***	635
当服务设施位于安装柜后部时，安装柜的最小总深度（深）****	650

* 假定面板厚度为 19 毫米。
** 提供 100 毫米高的不锈钢踢脚板。相应调整门板高度。

- - - - - - 表示安装柜/产品数据
- - - - - - 表示安装柜间隙
- - - - - - 表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

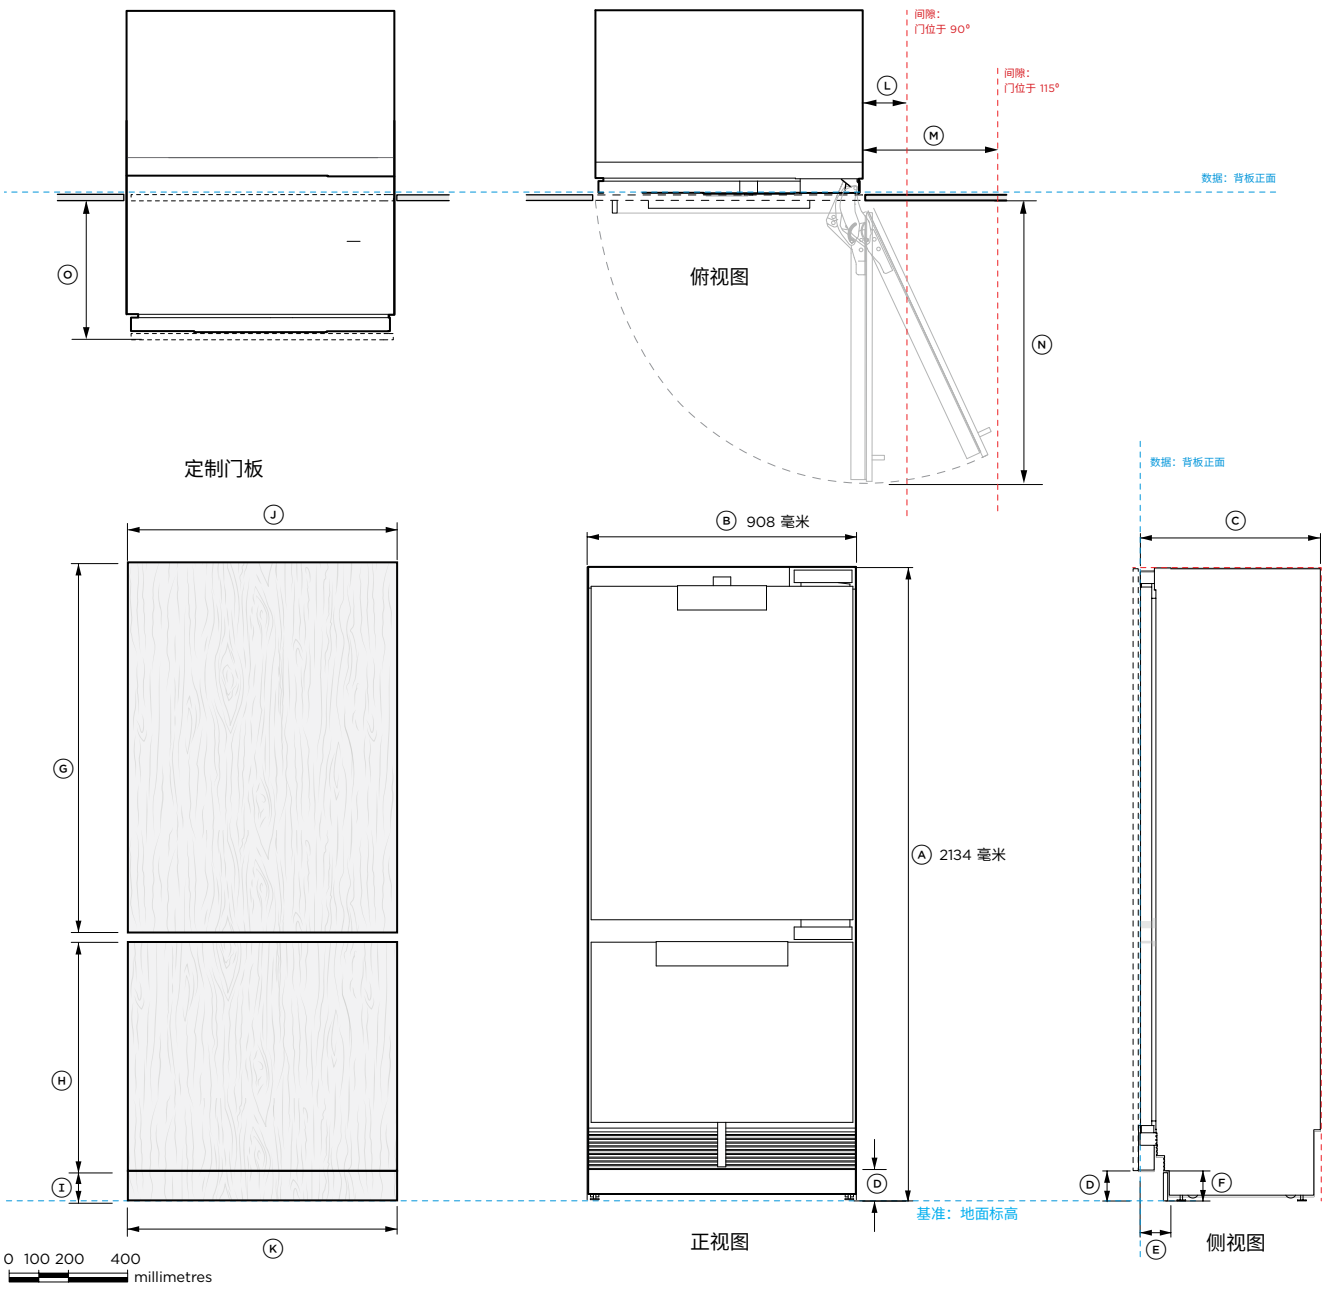

型号：

RS9121WRUVE1，RS9121WLUVE1
所示为：

定制门板（不锈钢门板可选）

产品尺寸	**毫米**
Ⓐ 机壳的总高度	2134
Ⓑ 机壳总宽度	908
Ⓒ 机壳总深度（不包括门板）	610
Ⓓ 地面到门板底面	102
Ⓔ 踢脚板深度*	73-102
Ⓕ 踢脚板高度 - 机壳	152
Ⓖ 定制门板的最小高度	1254
Ⓗ 定制抽屉门板的最小高度	771
Ⓘ 定制踢脚板高度	51 - 152
Ⓙ 门板和抽屉门板的最小宽度 单门 双门/多门	908 910
Ⓚ 踢脚板最小宽度－单门	911
门/抽屉开口尺寸	**毫米**
Ⓛ 门与相邻墙壁之间的最小间隙** （90° – 不便取放食物）	119
Ⓜ 门与相邻墙壁*之间的最小间隙** （115° – 便于取放食物）	527
Ⓝ 从门面板前方测量的深度 （90° 打开）	967
Ⓞ 抽屉打开时的深度	400


最小间隙	**毫米**
最小面板间隙	3
安装柜总高度	2134
安装柜总宽度（单门）	914
安装柜总宽度（双门）	1829
当服务设施位于安装柜外部时，安装柜的最小总深度（浅）***	635
当服务设施位于安装柜后部时，安装柜的最小总深度（深）****	650

* 假定面板厚度为 19 毫米。
** 提供 100 毫米高的不锈钢踢脚板。相应调整门板高度。


- - - - - - 表示安装柜/产品数据
- - - - - - 表示安装柜间隙
- - - - - - 表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

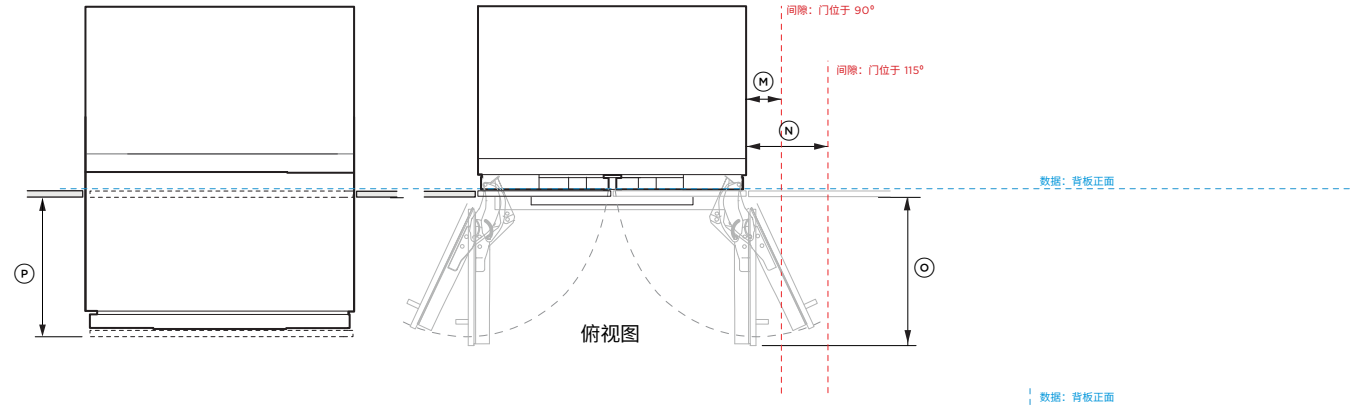

俯视图

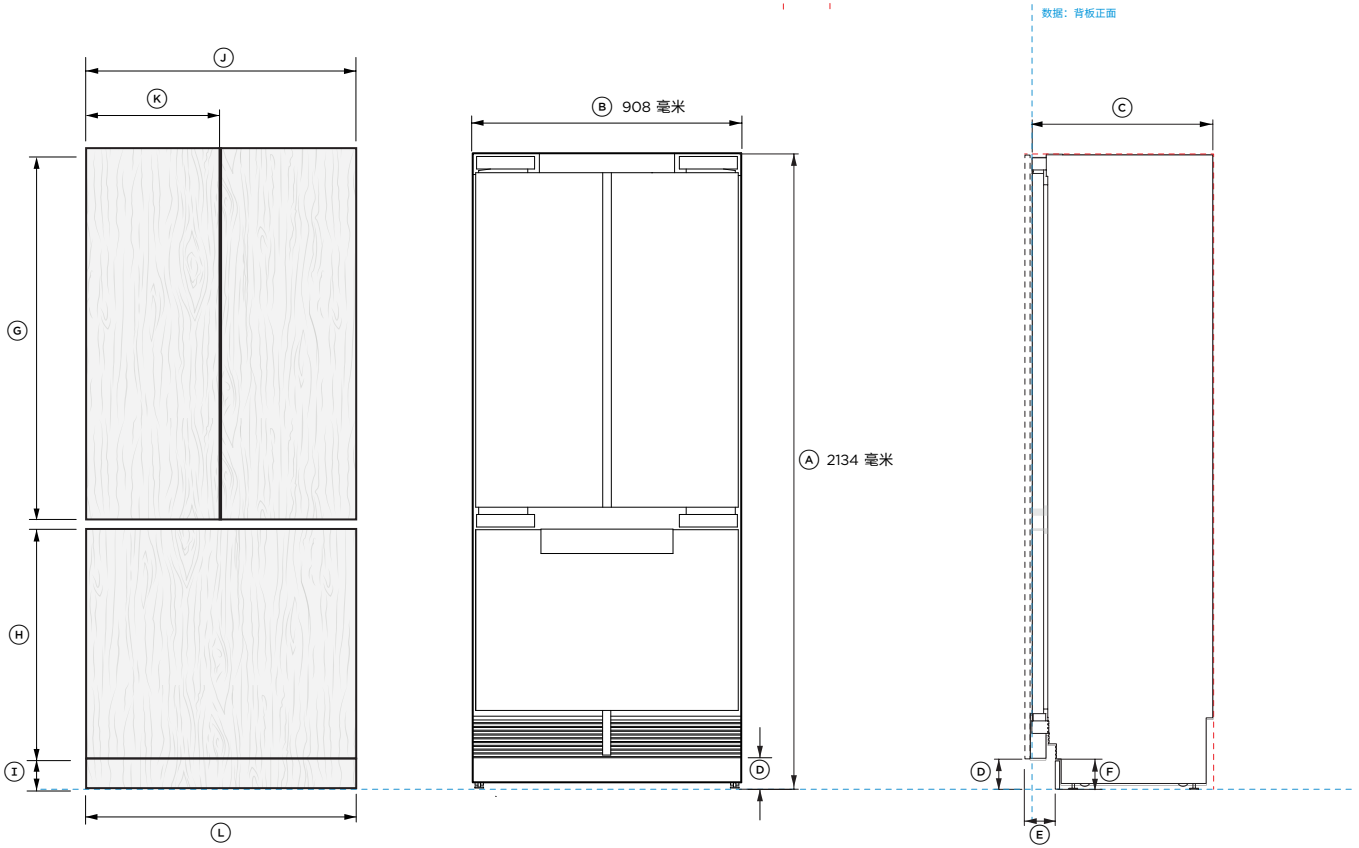

定制门板　　正视图　　侧视图

0 100 200 400
millimetres

型号：RS9121AUVE1

随附： 定制门板（不锈钢门板可选）

产品尺寸	**毫米**
Ⓐ 机壳总高度	2134
Ⓑ 机壳总宽度	908
Ⓒ 机壳总深度（不包括门板）	610
Ⓓ 地面到门板底面	102
Ⓔ 踢脚板深度*	73-102
Ⓕ 踢脚板高度 - 机壳	152
Ⓖ 门板最小高度	1254
Ⓗ 抽屉门板最小高度	771
Ⓘ 定制踢脚板高度	51—152
Ⓙ 抽屉最小宽度 单门 双门/多门	908 910
Ⓚ 门板最小宽度 单门 双门/多门	452 453
Ⓛ 踢脚板最小宽度－单门	911
门/抽屉开口尺寸	**毫米**
Ⓜ 门与相邻墙壁之间的最小间隙** （90° – 不便取放食物）	119
Ⓝ 门与相邻墙壁*之间的最小间隙** （115° – 便于取放食物）	311
Ⓞ 从门面板前方测量的深度 （90° 打开）	575
Ⓟ 抽屉打开时的深度	400

最小间隙	**毫米**
最小面板间隙	3
安装柜总高度	2134
安装柜总宽度（单门）	914
安装柜总宽度（双门）	1829
当服务设施位于安装柜外部时，安装柜的最小总深度（浅）***	635
当服务设施位于安装柜后部时，安装柜的最小总深度（深）****	650

* 假定面板厚度为 19 毫米。
** 提供 100 毫米高的不锈钢踢脚板。相应地调节门板的高度。

- - - - - - 表示安装柜/产品数据
- - - - - - 表示安装柜间隙
- - - - - - 表示排气阀


重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

规划注意事项


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

单机安装

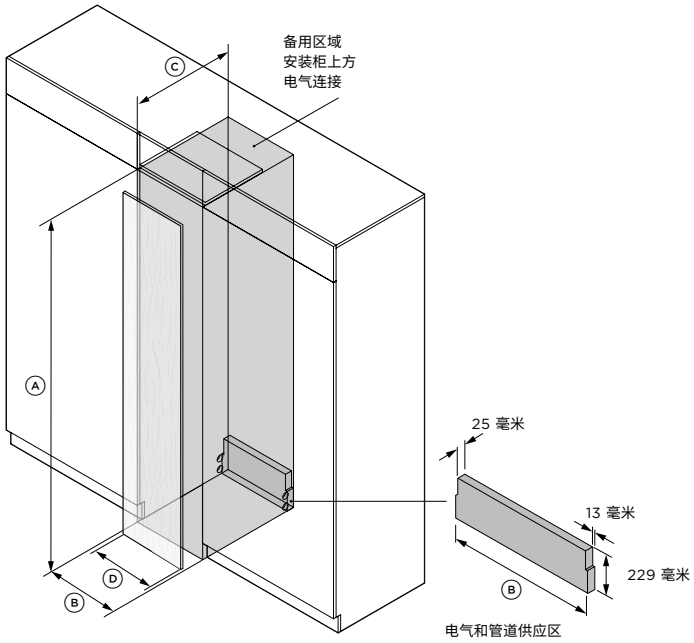


腔室柜尺寸	46 厘米	61 厘米	76厘米	91 厘米
	毫米	毫米	毫米	毫米
Ⓐ 安装柜总高度	2134	2134	2134	2134
Ⓑ 安装柜总宽度	457	609	762	914
Ⓒ 安装柜最小总深度*（水电接头位于安装柜后部）	650	650	650	650
安装柜最小总深度*（水电接头位于安装柜外部）	635	635	635	635
Ⓓ 定制门板宽度**	451	603	756	908 (RS9121W) 452.5 (RS9121A)

双机安装

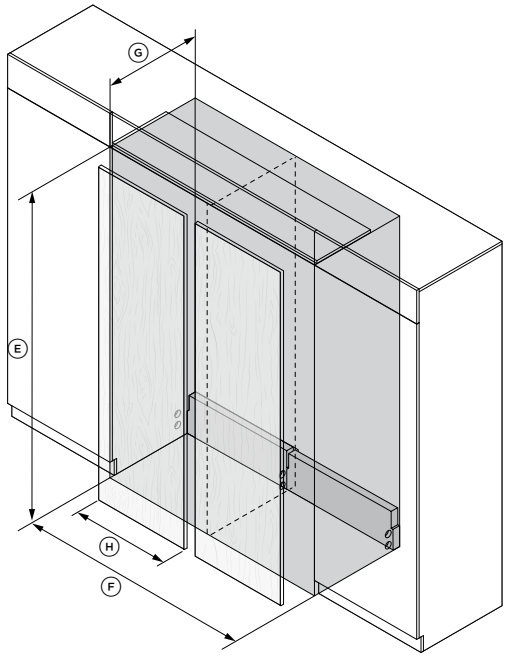

双重腔室尺寸	46 厘米	61 厘米	76厘米	91 厘米
	毫米	毫米	毫米	毫米
Ⓔ 安装柜总高度	2134	2134	2134	2134
Ⓕ 安装柜总宽度	915	1219	1525	1829
Ⓖ 安装柜最小总深度*（水电接头位于安装柜后部）	650	650	650	650
安装柜最小总深度*（水电接头位于安装柜外部）	635	635	635	635
Ⓗ 定制门板宽度**	453	605	758	910 (RS9121W) 453.5 (RS9121A)

三机安装

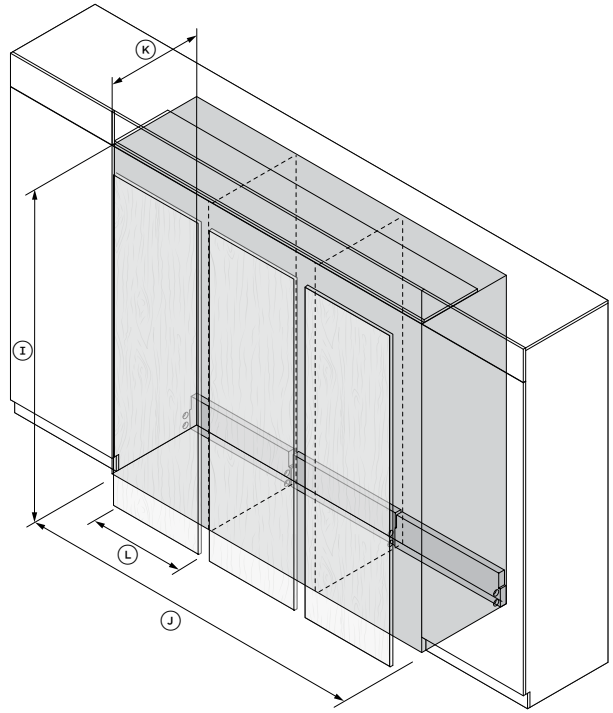

三腔尺寸	46 厘米	61 厘米	76厘米
	毫米	毫米	毫米
Ⓘ 安装柜总高度	2134	2134	2134
Ⓙ 安装柜总宽度	1371	1829	2286
Ⓚ 安装柜最小总深度*（水电接头位于安装柜后部）	650	650	650
安装柜最小总深度*（水电接头位于安装柜外部）	635	635	635
Ⓛ 定制门板宽度**	453	605	758

*定制面板与相邻橱柜之间需保持 3 毫米的最小间隙。如果要覆盖面板来隐藏安装柜垫板，请留出额外的面板宽度。** 安装柜深度假设面板厚度为 19 毫米。
如果要覆盖面板来隐藏安装柜垫板，请留出额外的面板宽度。


注意：空腔中的框架式橱柜需要有 102 毫米的完工后效果。
每个安装柜最多可容纳三个设备。

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

门间隙

46 厘米型号	
90° 开门间隙	**毫米**
Ⓐ 门和相邻橱柜壁之间的最小间隙	119
Ⓑ 最大开门深度	508
115° 开门间隙	
Ⓒ 门和相邻橱柜壁之间的最小间隙	292
61 厘米型号	
90° 开门间隙	**毫米**
Ⓐ 门和相邻橱柜壁之间的最小间隙	119
Ⓑ 最大开门深度	660
115° 开门间隙	
Ⓒ 门和相邻橱柜壁之间的最小间隙	356
76厘米型号	
90° 开门间隙	**毫米**
Ⓐ 门和相邻橱柜壁之间的最小间隙	119
Ⓑ 最大开门深度	813
115° 开门间隙	
Ⓒ 门和相邻橱柜壁之间的最小间隙	419
91 厘米冷藏/冷冻冰箱	
90° 开门间隙	**毫米**
Ⓐ 门和相邻橱柜壁之间的最小间隙	119
Ⓑ 最大开门深度	967
115° 开门间隙	
Ⓒ 门和相邻橱柜壁之间的最小间隙	527
91厘米法式对开门冷藏/冷冻冰箱	
90° 开门间隙	**毫米**
Ⓓ 门和相邻橱柜壁之间的最小间隙	119
Ⓔ 最大开门深度	575
115° 开门间隙	
Ⓕ 门和相邻橱柜壁之间的最小间隙	311


90° 便于取放食物

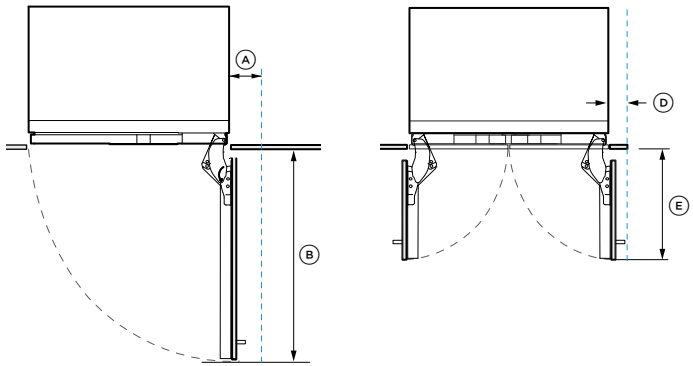

必要时，可安装铰链限位销，将门开口限制在 90°。

所示最小尺寸为 41 毫米手柄深度。需要考虑定制门板和手柄细节。


115° 便于取放食物

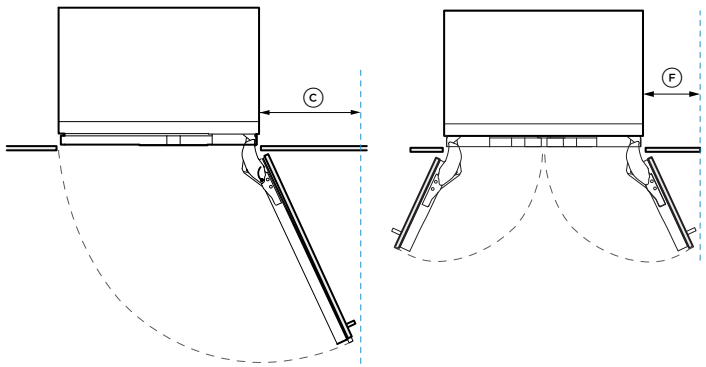

115° 开门幅度 – 便于取放食物。

所示最小尺寸为 41 毫米手柄深度。需要考虑定制门板和手柄细节。

多重安装

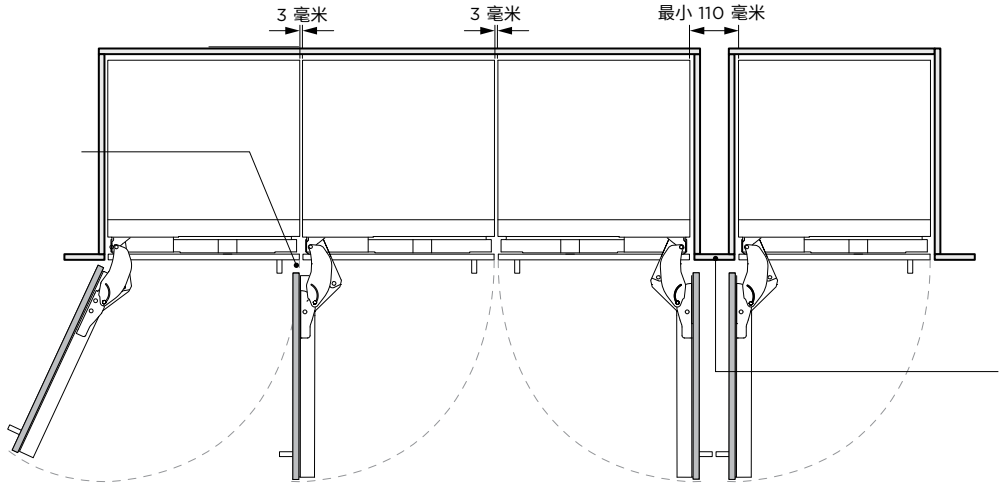

某些配置不允许门同时打开。


如果开门时发生碰撞，则需要留有间隙。
如果间隙小于 110 毫米，根据手柄风格，一次只能打开一扇门。


本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

低踢脚板（配加长面板）

通过安装 2080 毫米面板并额外安装格栅，可实现 51 毫米高的踢脚板。

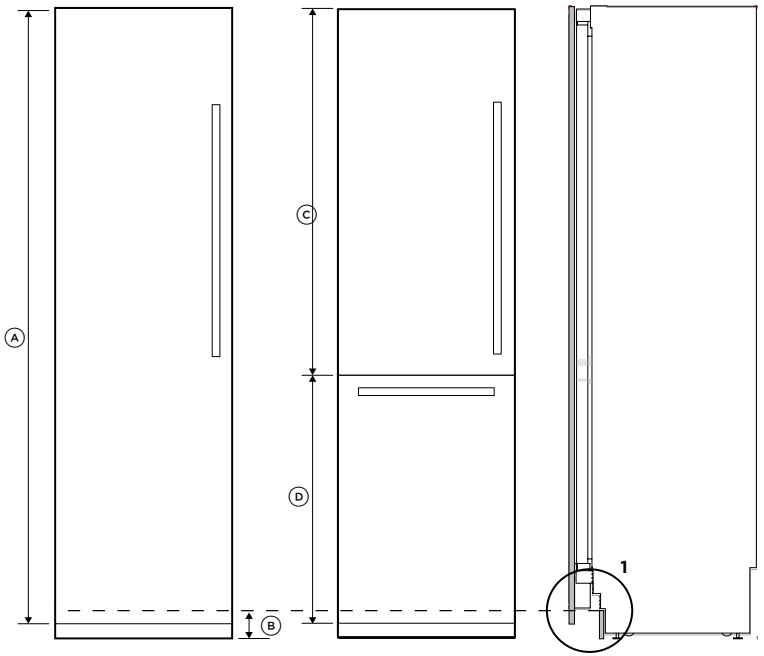





详细视图 1
51 毫米高的踢脚板，带额外格栅

低踢脚板尺寸	毫米
Ⓐ 面板高度－单门	2080
Ⓑ 踢脚板高度	51
Ⓒ 门板高度	1254
Ⓓ 抽屉高度	822

高踢脚板配合降低高度的面板

通过拆卸下格栅和气流分流器，可以实现 152 毫米的踢脚板和 1978 毫米高的面板。

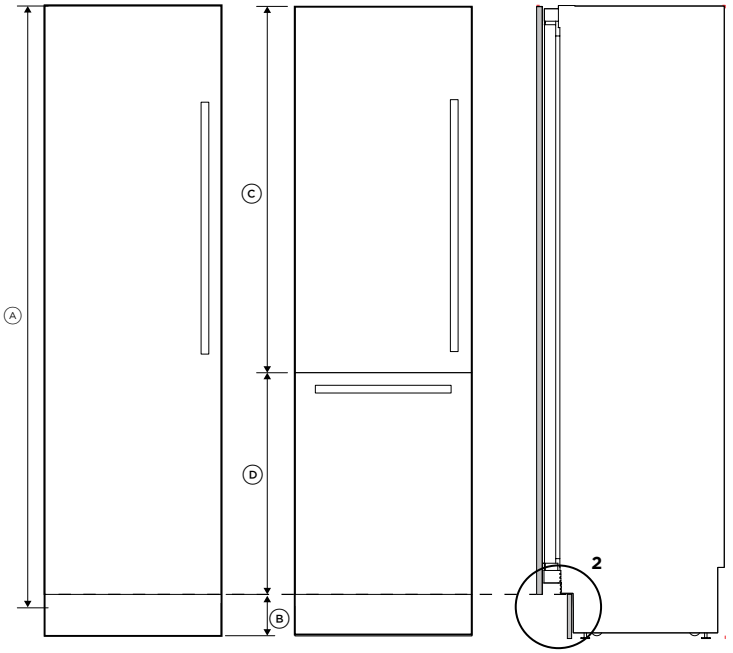




详细视图 2
152 毫米踢脚板 - 下格栅已拆除

高踢脚板面板尺寸	毫米
Ⓐ 面板高度－单门	1978
Ⓑ 踢脚板高度	152
Ⓒ 门板高度	1254
Ⓓ 抽屉高度	721

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

铰链连接

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

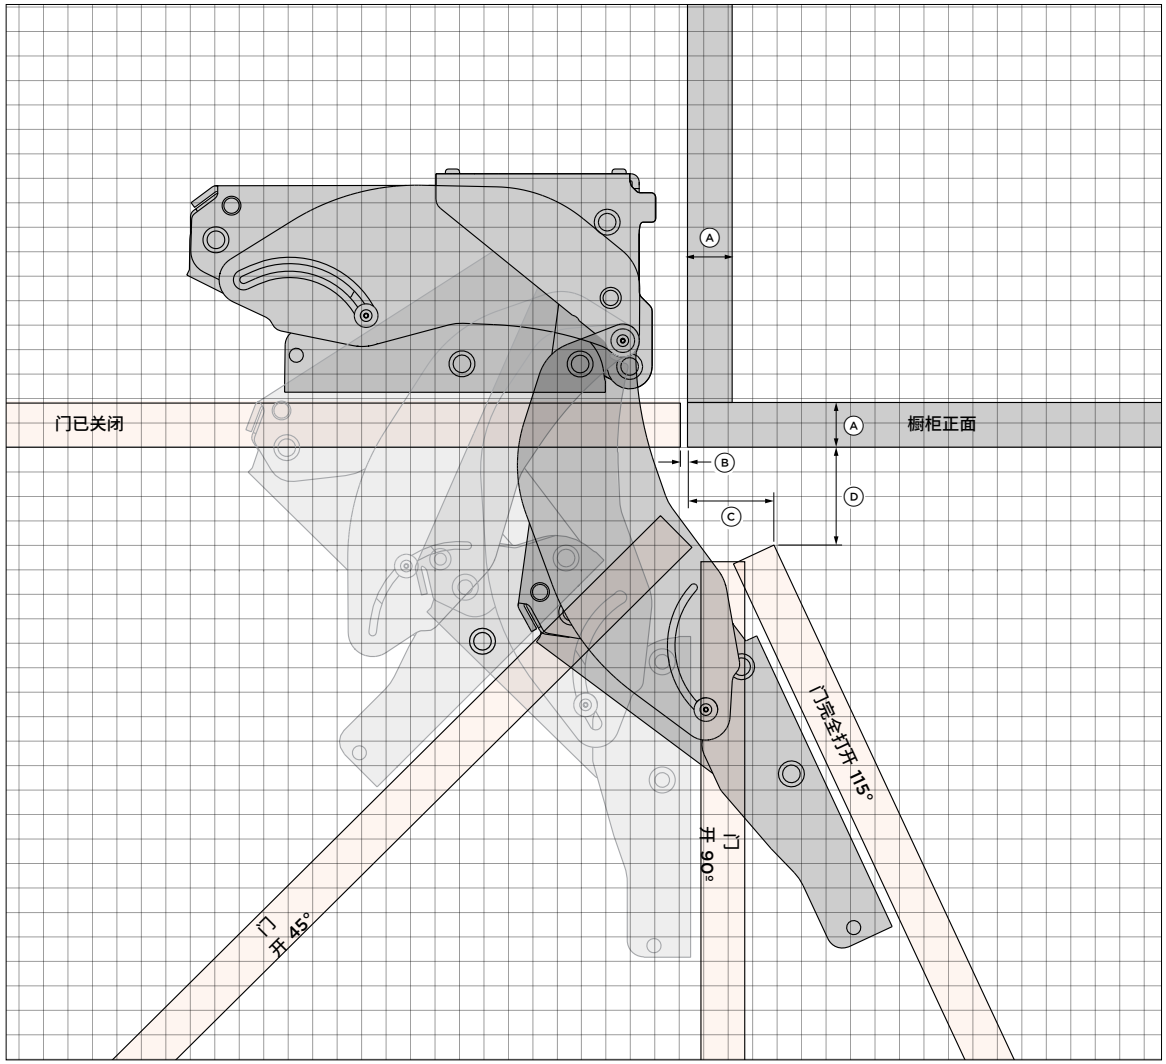

1 个正方形 = 10mm

俯视图

门铰链 - HETTICH K05

左铰链模型是镜像的
显示的版本。

定制正面板

Ⓐ 面板厚度：19 毫米。
Ⓑ 门与相邻橱柜之间的间隙：最小 3 毫米
Ⓒ 安装柜侧面与门之间 115° 开口间隙：36 毫米
Ⓓ 115 ° 处相邻橱柜和门之间的间隙：42 毫米

重量限制

单面板型号	最大重量
RS462	最大 20 千克
RS612	最大 25 千克
RS612 葡萄酒柜	最大 8 千克
RS762	最大 30 千克


冷藏/冷冻冰箱型号	最大重量
RS612 顶板	最大 15 千克
RS612 底板	最大 9 千克
RS762 顶部面板	最大 18 千克
RS762 底部面板	最大 11 千克
RS9121W 顶部面板	最大 21 千克
RS9121W 底板	最大 13.5 千克
法式对开门冷藏/冷冻冰箱	最大重量
RS9121A 顶部面板左侧	最大 13.5 kg
RS9121A 顶部面板右侧	最大 13.5 千克
RS9121A 底部面板	最大 13.5 千克

注意：门重量包括手柄。

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅


支持

如需更多设计规划和安装支持，请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。
designsupport@fisherpaykel.com

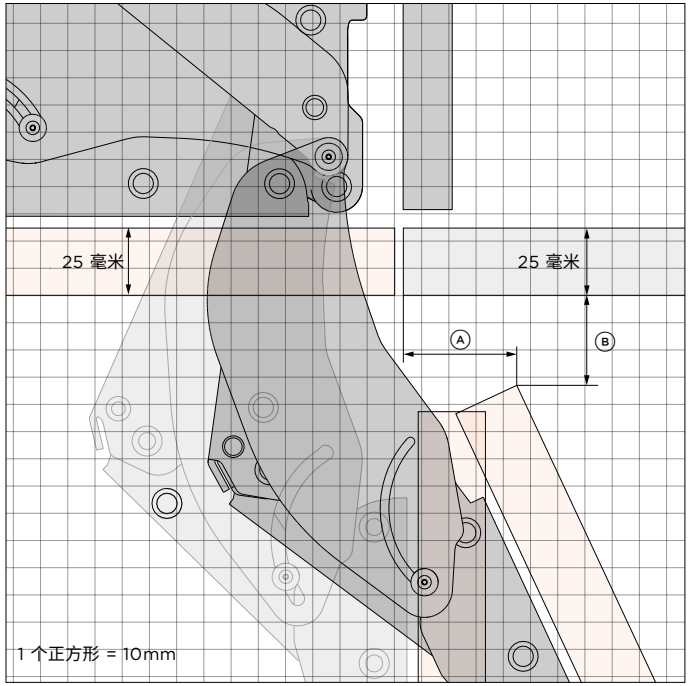


25 毫米门板

Ⓐ 门板边缘至橱柜侧面的距离：42 毫米
Ⓑ 门角与相邻橱柜之间的间隙：34 毫米

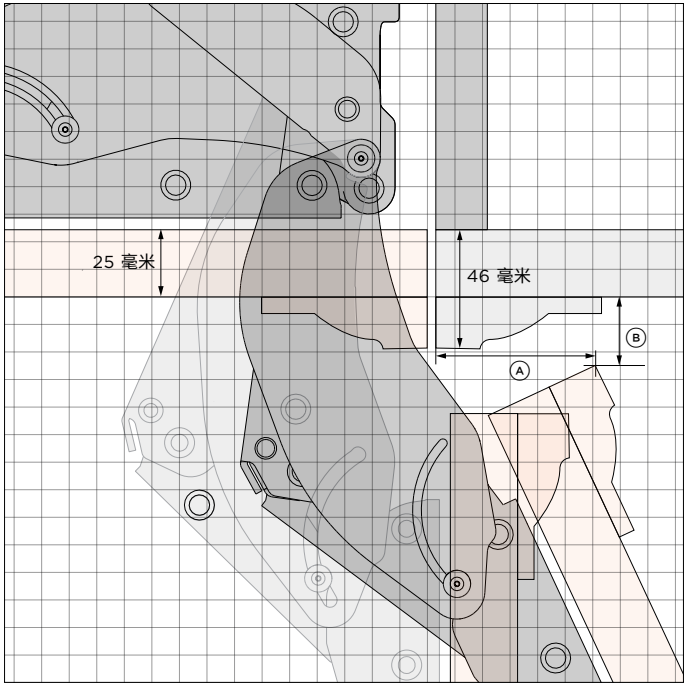

25 毫米门板，配 19 毫米边框

Ⓐ 门板边缘至橱柜侧面的距离：60 毫米
Ⓑ 门角与相邻橱柜之间的间隙：26 毫米

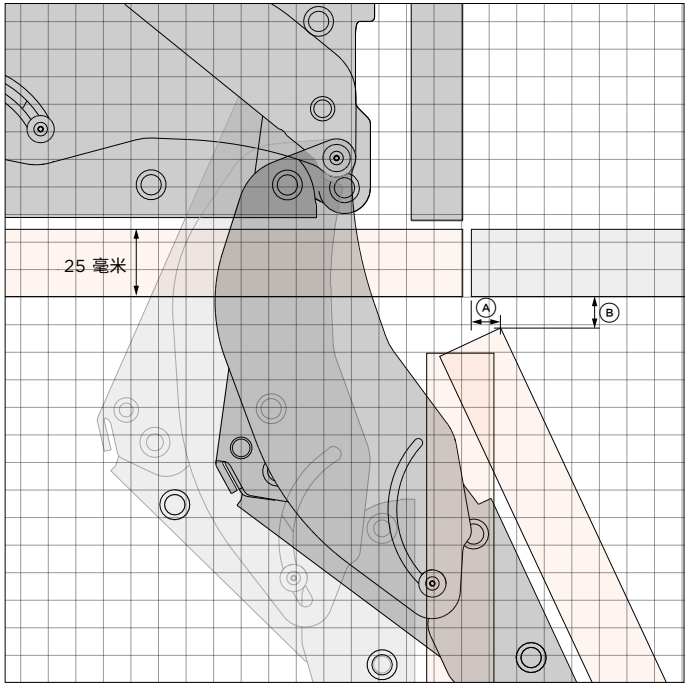

25 毫米覆盖门板

Ⓐ 门板边缘至橱柜侧面的距离：14 毫米
Ⓑ 门角与相邻橱柜之间的间隙：12 毫米


注意：必须调整覆盖门板的宽度。

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅


定制面板准备

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

面板尺寸

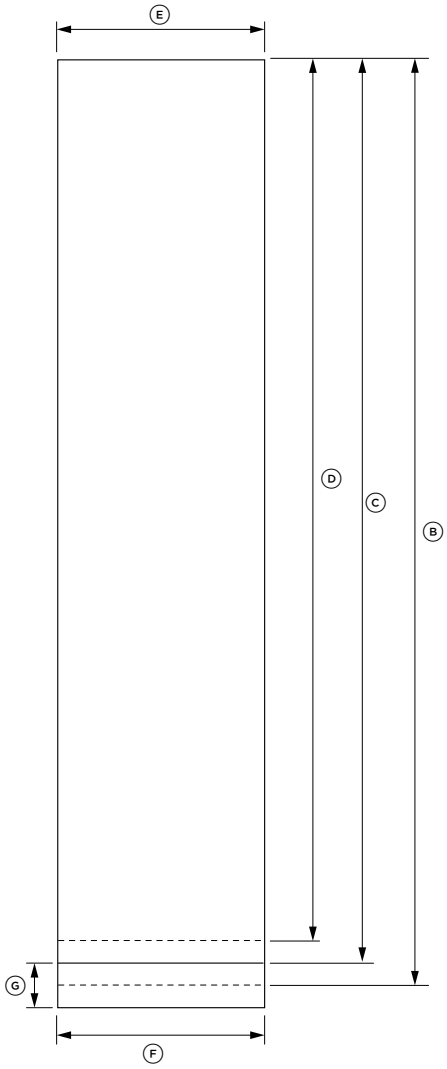

安装孔

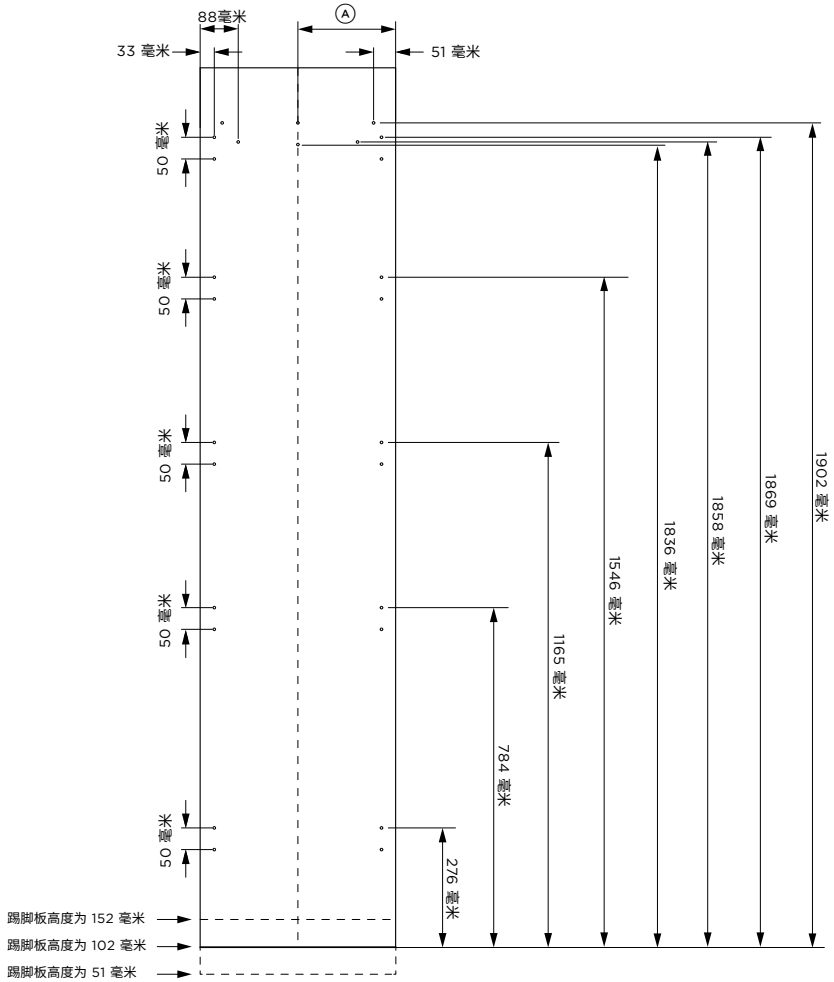

型号：

冷冻室	RS4621FRJE1、RS4621FLJE1

定制面板尺寸	**毫米**
Ⓐ 面板中心线	
RS4621 单腔 RS4621 双腔/三腔	225.5 —226.5
Ⓑ 门板高度（标准距地板 102 毫米）	2029
Ⓒ 门板高度（离地面 51 毫米）*	2080
Ⓓ 门板高度（离地面 152 毫米）*	1978
Ⓔ RS4621 单门板宽度；RS4621 双门/多门宽度	451 453
Ⓕ RS4621 踢脚板的宽度	454
Ⓖ 踢脚板高度**	51–152
面板厚度	最少 19

间隙尺寸*	**毫米**
门板边沿到橱柜之间的最小间隙	3

*钻孔时请考虑非标准面板高度。
**踢脚板的高度可能因面板高度和通风情况而异。


定制门板、踢脚板和手柄由橱柜制造商生产/安装。

表示安装柜/产品数据
表示安装柜间隙
表示排气阀


重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

面板尺寸

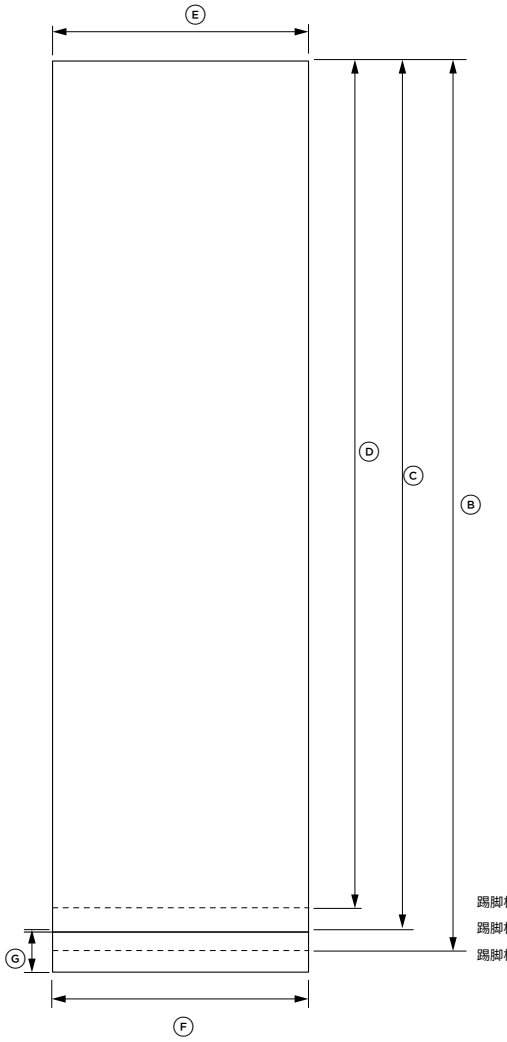

安装孔

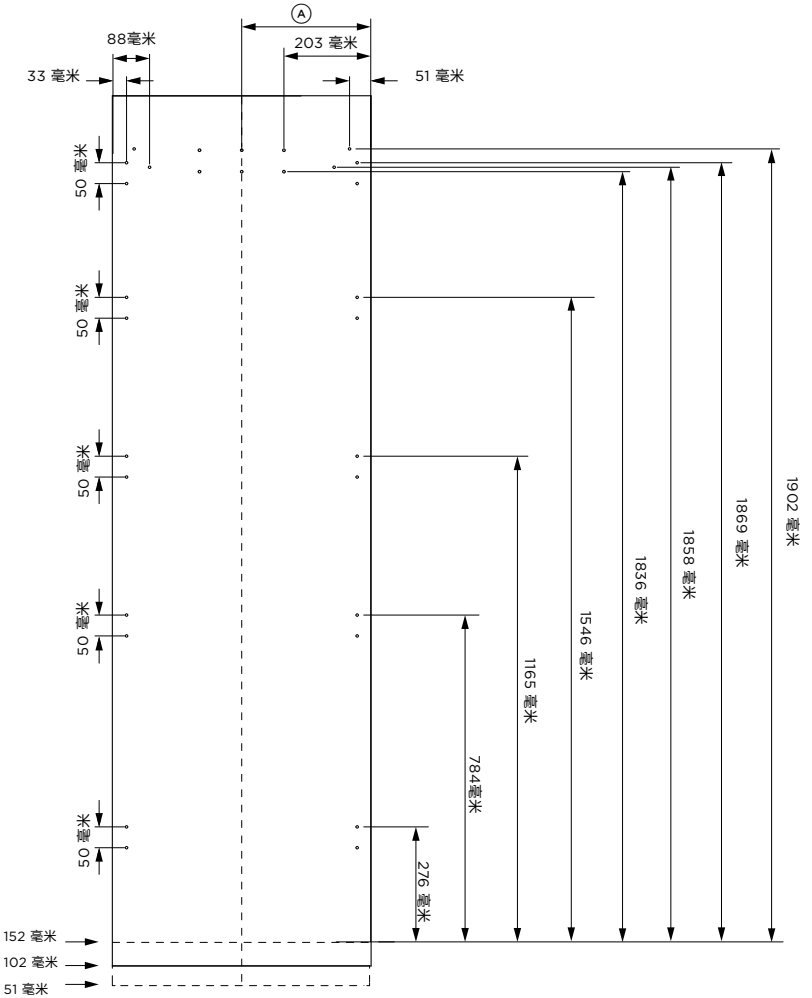

型号：

单门型号
RS6121SRHE1、RS6121SLHE1、RS6121FRJE1、RS6121FLJE1
RS7621SRHE1、RS7621SLHE1、RS7621FRJE1、RS7621FLJE1

定制面板尺寸	**毫米**
Ⓐ 面板中心线	
RS6121 单腔 RS6121 双腔/三腔	301.5–302.5
RS7621 单腔 RS7621 双腔/三腔	378–379
Ⓑ 门板高度（标准距离地面 102 毫米）	2029
Ⓒ 门板高度（离地面 51 毫米）*	2080
Ⓓ 门板高度（距地面152mm）*	1978
Ⓔ RS6121 单门板宽度 RS6121 双门板/多门板宽度	603 605
RS7121 单门板宽度 RS7121 双门板/多门板宽度	756 758
Ⓕ RS6121 踢脚板宽度	606
RS7621 踢脚板宽度	759
Ⓖ 踢脚板高度**	51–152
面板厚度	最少 19

间隙尺寸*	**毫米**
门板边沿到橱柜之间的最小间隙	3

*钻孔时请考虑非标准面板高度。
**踢脚板的高度可能因面板高度和通风情况而异。


定制门板、踢脚板和手柄由橱柜制造商生产/安装。

------ 表示安装柜/产品数据
------ 表示安装柜间隙
------ 表示排气阀


重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

面板尺寸

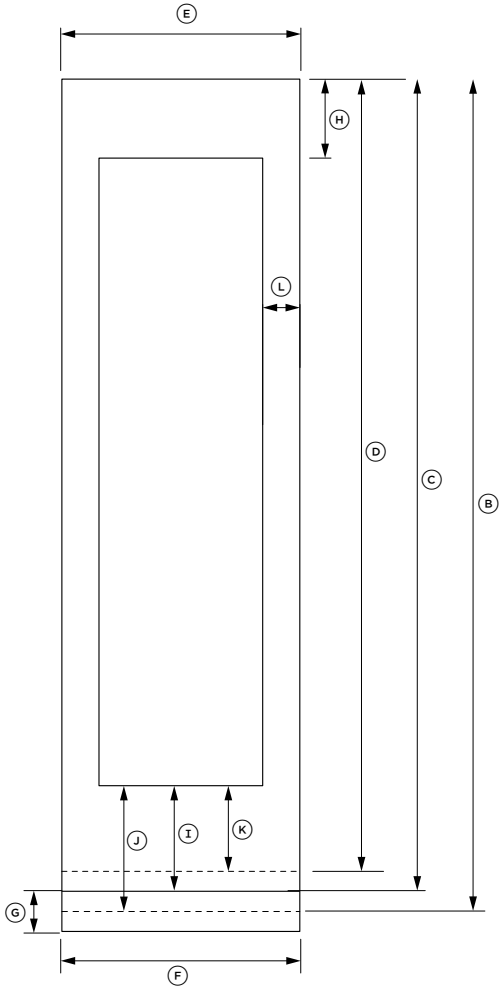

安装孔

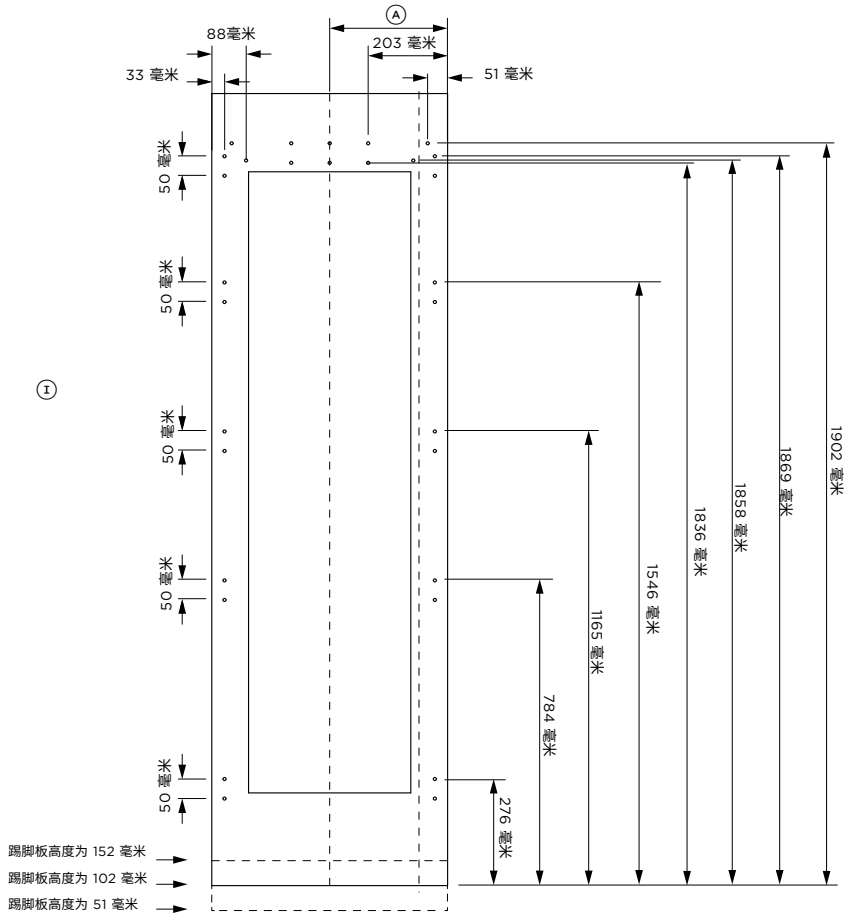

型号：

RS6121VL2K1
、RS6121VR2K1

定制面板尺寸	**毫米**
Ⓐ 门板中心线－单腔 双腔/三腔	301.5–302.5
Ⓑ 门板高度（标准距地板 102 毫米）	2029
Ⓒ 门板高度（离地面 51 mm）*	2080
Ⓓ 门板高度（离地面 152 毫米）*	1978
Ⓔ 门板宽度 双门板/多门板宽度	603 605
Ⓕ 踢脚板宽度	606
Ⓖ 踢脚板高度**	51–152
Ⓗ 顶框高度	200 - 302
Ⓘ 下框架高度（标准距离地面 102 毫米）	240
Ⓙ 下框架高度（距地面 51 毫米）	291
Ⓚ 下框架高度（距地面152毫米）	189
Ⓛ 侧框宽度 单机安装侧框宽度 双/三机安装	94 95
面板厚度	最少 19

间隙尺寸*	**毫米**
门板边沿到橱柜之间的最小间隙	3

钻孔时请考虑非标准面板高度。
**踢脚板的高度可能因面板高度和通风情况而异。


定制门板、踢脚板和手柄由橱柜制造商生产/安装。

表示安装柜/产品数据
表示安装柜间隙
表示排气阀


重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

面板尺寸

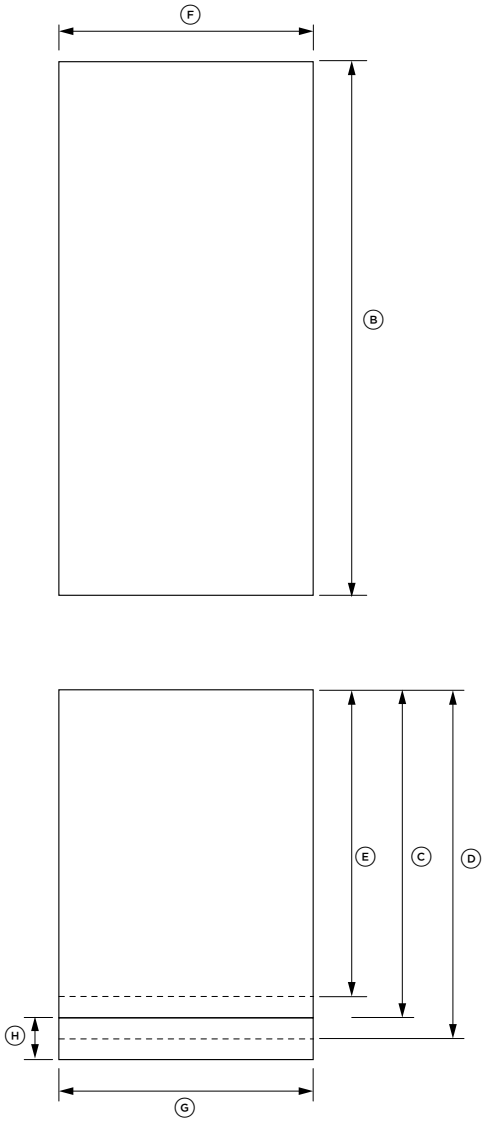

安装孔

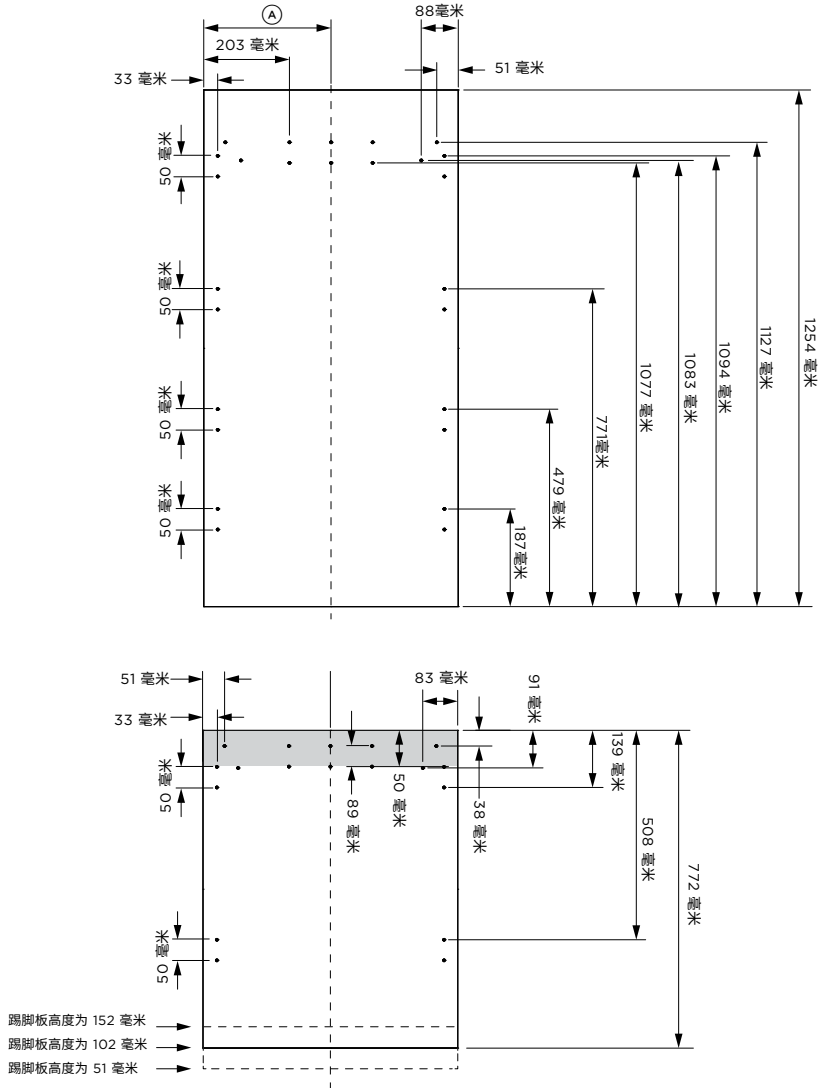

型号：

RS6121WRUE1，RS6121WLUE1，RS7621WRUE1，RS7621WLUE1，RS9121WRUVE1，RS9121WLUVE1

定制面板尺寸	毫米
Ⓐ 面板中心线	
RS6121W 单腔 RS6121W 双腔/三腔	301.5 302.5
RS7621W 单腔 RS7621W 双腔/三腔	378 379
RS9121W 单腔 RS9121W 双腔/三腔	454 455
Ⓑ 门板高度	1254
Ⓒ B 抽屉门板高度（标准，距地面 102 毫米）	772
Ⓓ 抽屉门板的高度（距地面 51 毫米）*	822
Ⓔ 抽屉门板高度（距地面 152 毫米）*	721
Ⓕ RS6121 单门板宽度 RS6121 双门板/多门板宽度	603 605
RS7621 单门板宽度 RS7621 双门板/多门板宽度	756 758
RS9121W 单门板宽度 RS9121W 双门板/多门板宽度	908 910
Ⓖ RS6121 踢脚板宽度	606
RS7621 踢脚板宽度	759
RS9121 踢脚板宽度	911
Ⓗ 踢脚板高度**	51-152
面板厚度	最少 19

间隙尺寸*	毫米
门板边沿到橱柜之间的最小间隙	3

*钻孔时请考虑非标准面板高度。
**踢脚板的高度可能因面板高度和通风情况而异。


定制门板、踢脚板和手柄由橱柜制造商生产/安装。

------ 表示安装柜/产品数据
------ 表示安装柜间隙
------ 表示排气阀


重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com


© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026


面板尺寸

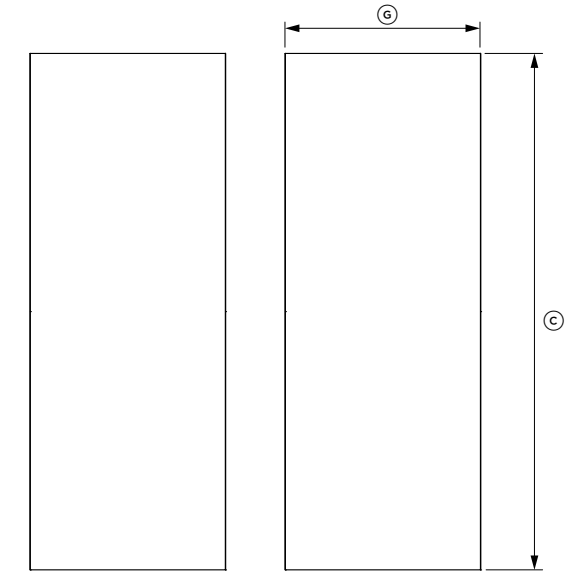

安装孔

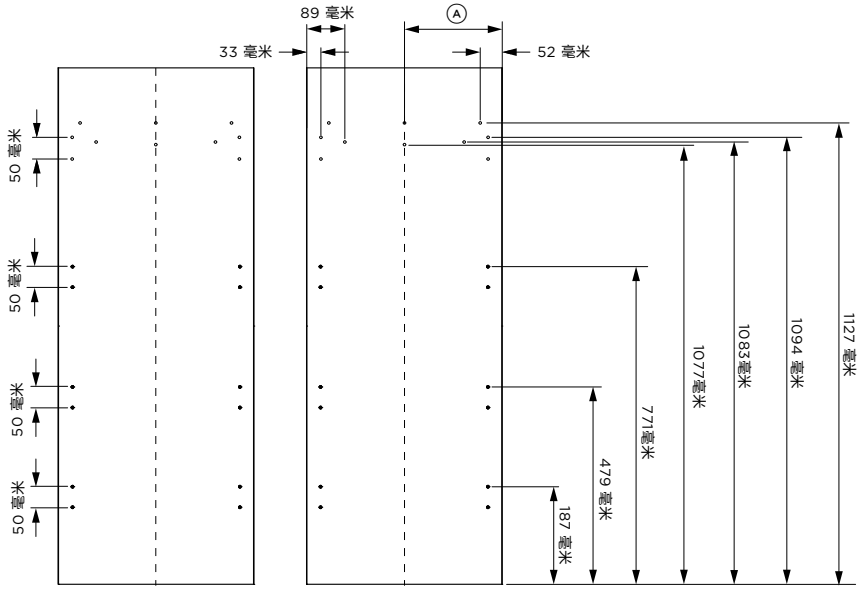

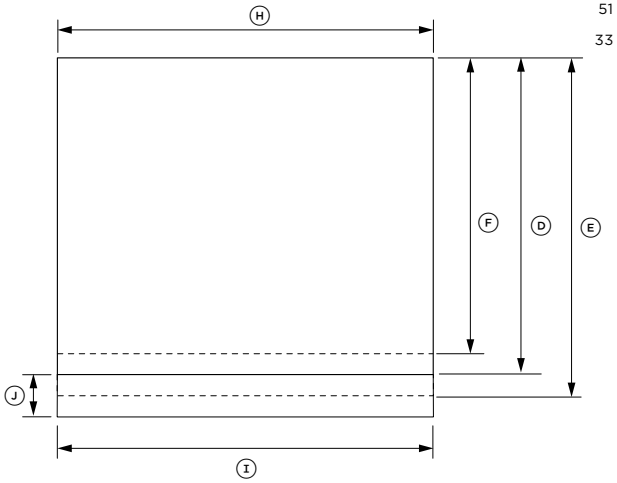

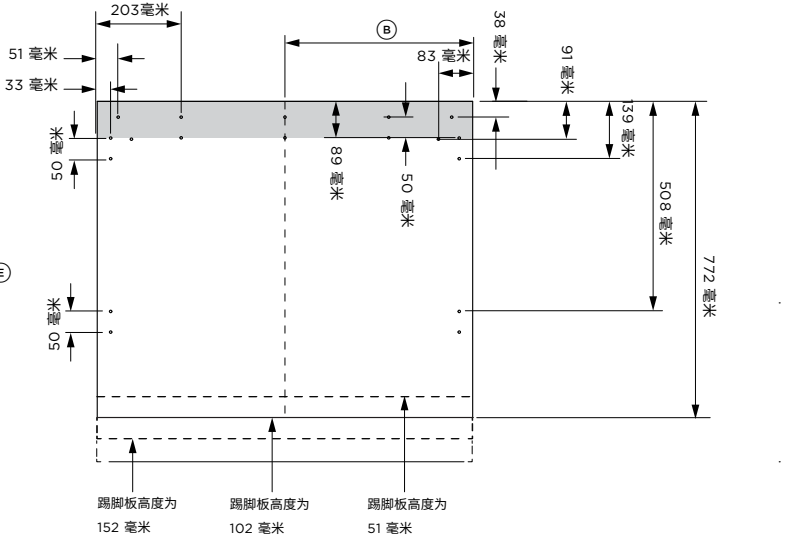

型号：

RS9121AUVE1

定制面板尺寸	**毫米**
Ⓐ 门板中心线－单腔 门板中心线－双腔	226 226.75
Ⓑ 抽屉门板中心线－单腔 抽屉门板中心线－双腔	454 455
Ⓒ 门板高度	1254
Ⓓ B 抽屉门板高度（标准，距地面 102 毫米）	772
Ⓔ 抽屉门板高度（距地面 51 毫米）*	822
Ⓕ 抽屉门板高度（距地面 152 毫米）*	721
Ⓖ 单门板宽度－单腔 单门板宽度－双腔/三腔	452.5– 453.5
Ⓗ 单抽屉门板宽度 双抽屉门板/三抽屉门板宽度	908 910
Ⓘ 踢脚板宽度	911
Ⓙ 踢脚板高度**	51–152
面板厚度	最少 19

间隙尺寸*	**毫米**
门板边沿到橱柜之间的最小间隙	3

*钻孔时请考虑非标准面板高度。
**踢脚板的高度可能因面板高度和通风情况而异。

*定制门板、踢脚板和手柄由橱柜制造商生产/安装。


- - - - - - 表示安装柜/产品数据
- - - - - - 表示安装柜间隙
- - - - - - 表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

水电管线

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

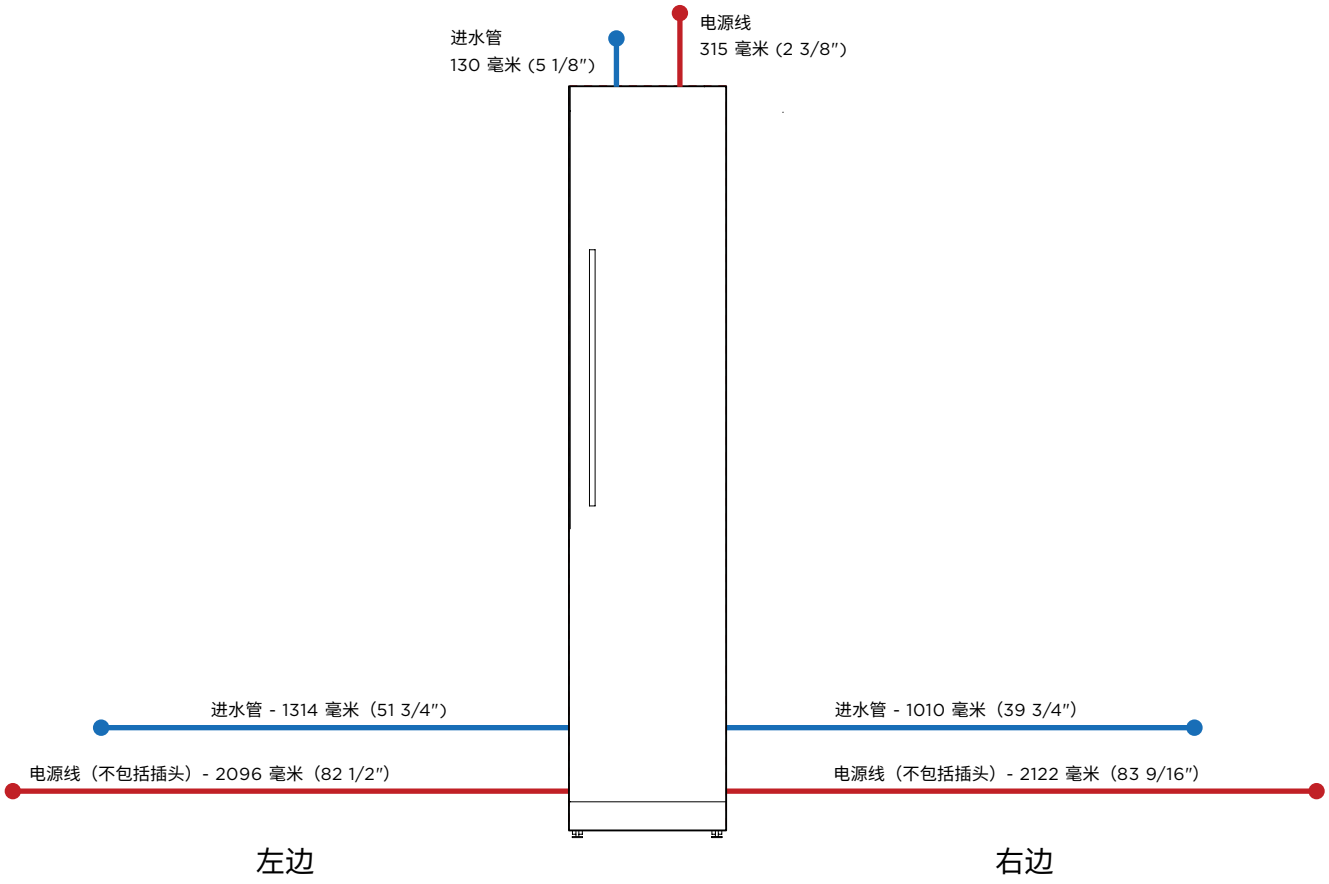


电气规格

型号	
RS4621FRJE1、RS4621FLJE1	
电气	
电源	230 V、50 Hz
工作电流	10 A
水管	
电源	AU/NZ 1/2" (12.7 毫米) 复合不锈钢编织带软管适配器
	GB/EU/CN 3/4" (19 毫米) 复合不锈钢编织带软管适配器
水压	最小 150kPa (22psi) 最大 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)
注意：水电接头可位于冰箱任一边的相邻橱柜里。	

- - - - - - 表示安装柜/产品数据
- - - - - - 表示安装柜间隙
- - - - - - 表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

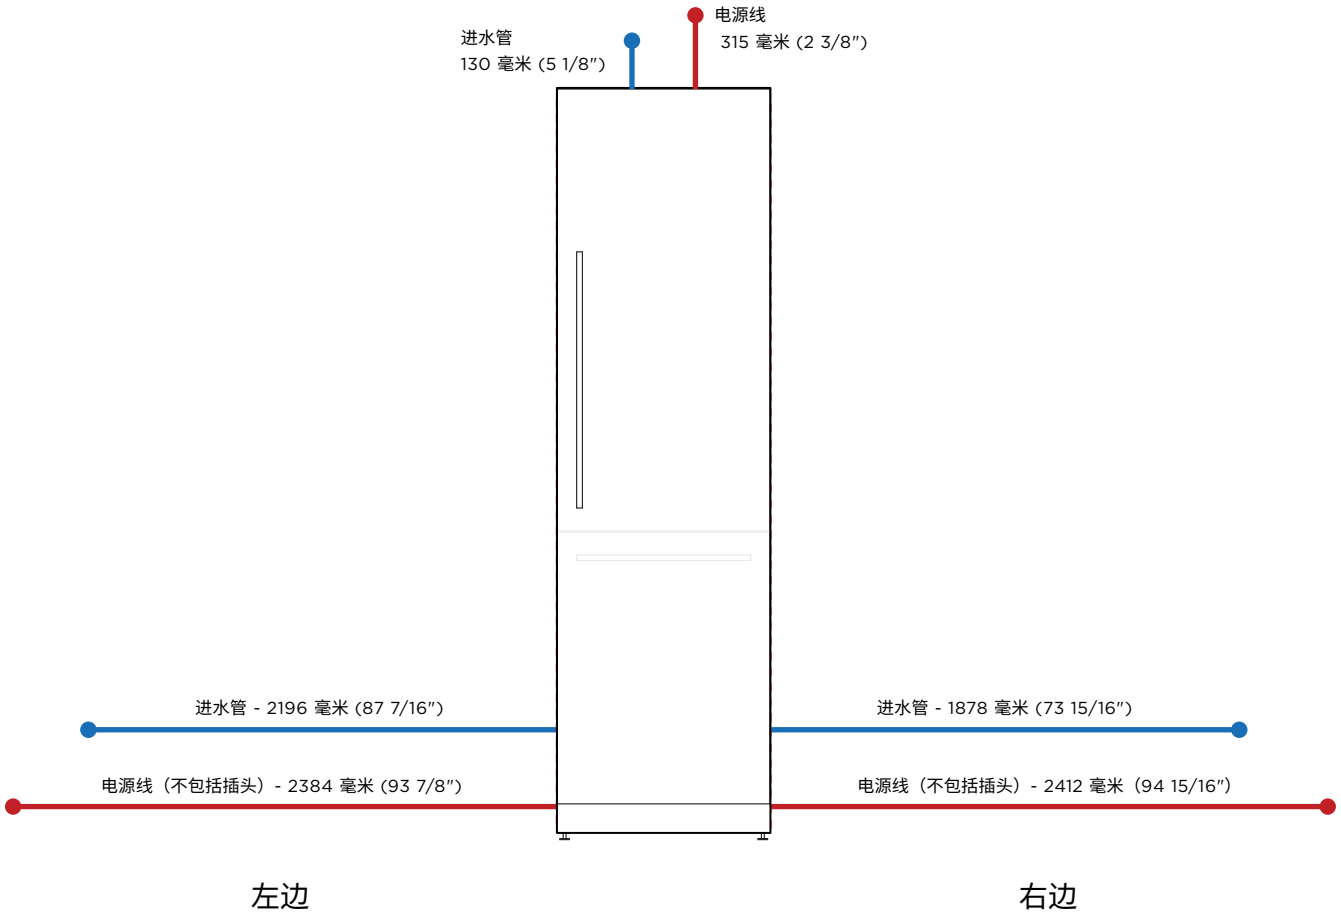

电气规格


型号	
RS6121SRHE1，RS6121SLHE1，RS6121FRJE1，RS6121FLJE1，RS6121WRUE1，RS6121WLUE1，RS6121VL2K1，RS6121VR2K1	
电气	
电源	230 V、50 Hz
工作电流	10 A
水管	
电源	AU/NZ 1/2″ (12.7 毫米) 复合不锈钢编织不锈钢编织带软管适配器
	GB/EU/CN 3/4″ (19毫米) 复合不锈钢编织带软管适配器
水压	最小 150kPa (22psi) 最大 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

注意：水电接头可位于冰箱任一边的相邻橱柜里。

- - - - - - 表示安装柜/产品数据
- - - - - - 表示安装柜间隙
- - - - - - 表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

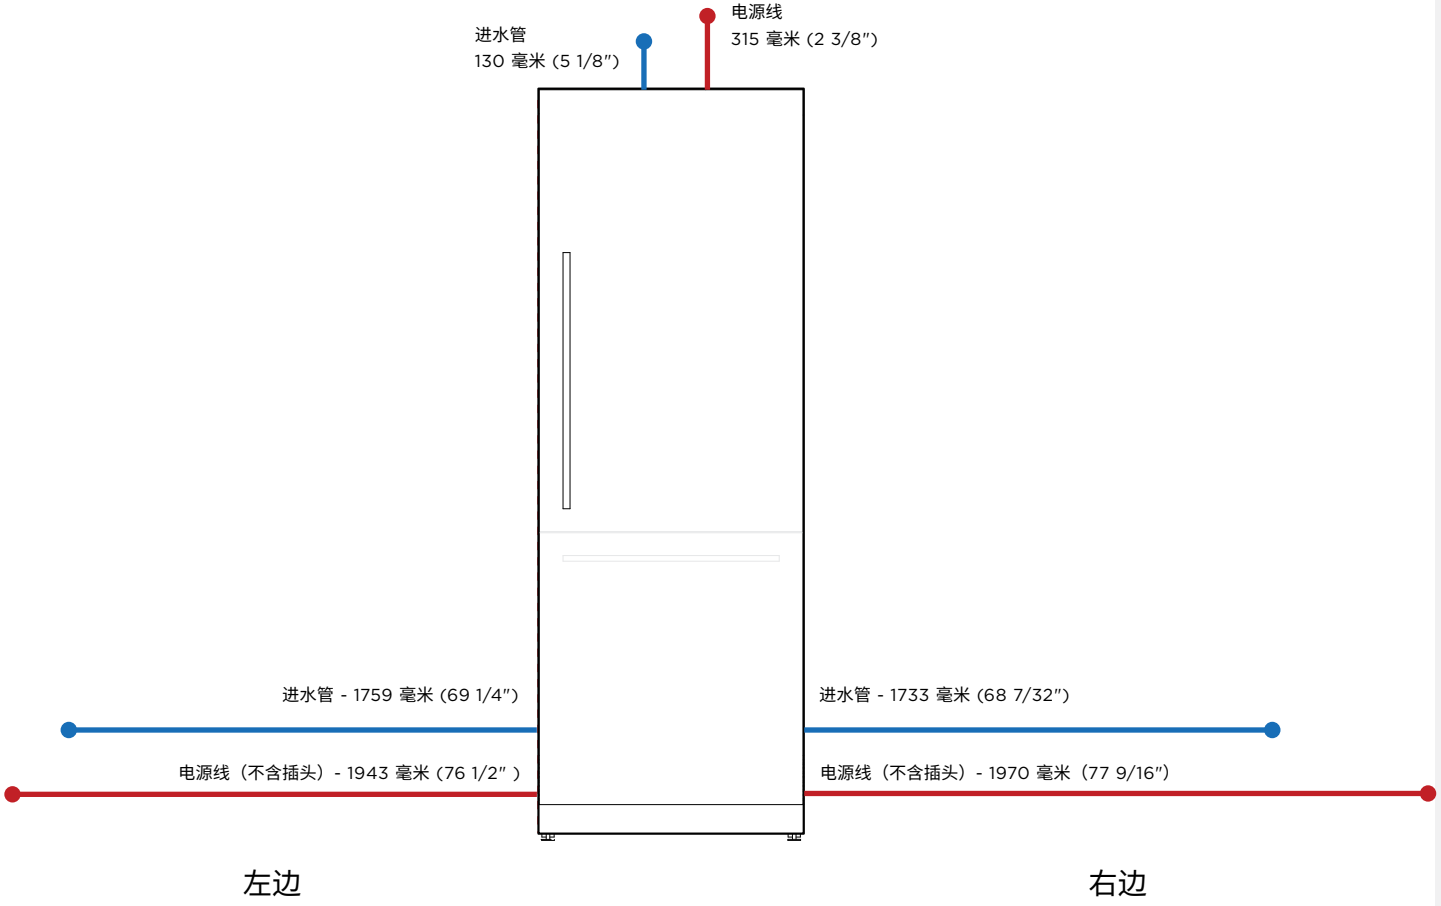

电气规格

型号	
RS7621SRHE1、RS7621SLHE1、RS7621FRJE1、RS7621FLJE1、RS7621WRUE1、RS7621WLUE1	

电气	
电源	230 V、50 Hz
工作电流	10 A


水管	
电源	AU/NZ 1/2" (12.7 毫米）复合不锈钢编织不锈钢编织带软管适配器
	GB/EU/CN 3/4" (19 毫米）复合不锈钢编织不锈钢编织带软管适配器
水压	最小 150kPa (22psi) 最大 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)

注意：水电接头可位于冰箱任一边的相邻橱柜里。

------ 表示安装柜/产品数据
------ 表示安装柜间隙
------ 表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

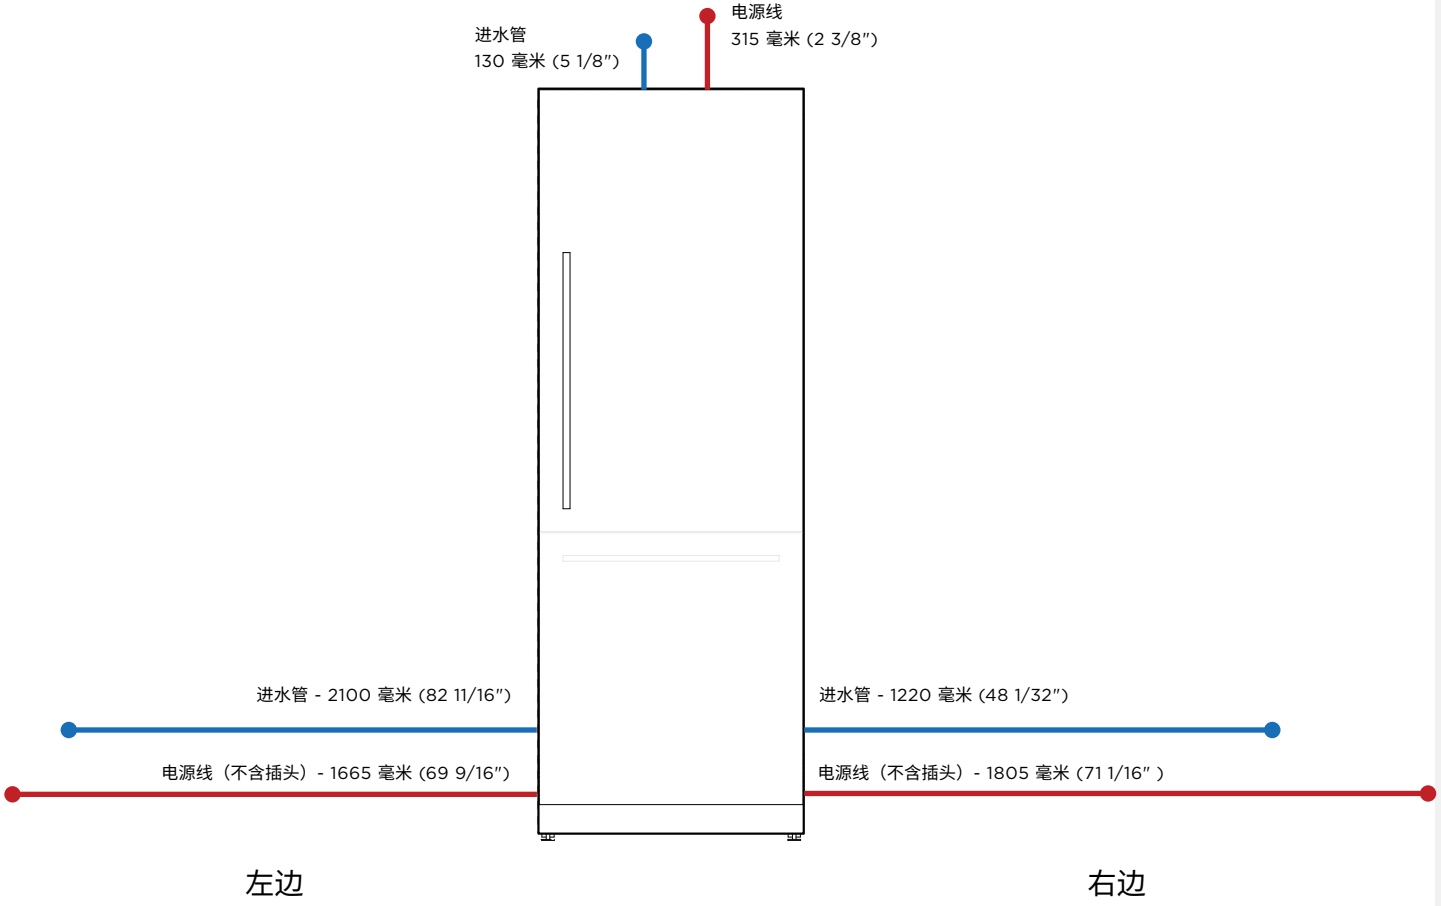

电气规格

型号	
RS9121WRUVE1、RS9121WLUVE1、RS9121AUVE1	
电气	
电源	230 V、50 Hz
工作电流	10 A
水管	
电源	澳大利亚/新西兰 1/2" (12.7 毫米) 复合不锈钢编织带软管适配器
	GB/EU/CN 3/4" (19 毫米) 复合不锈钢编织带软管适配器
水压	最小 150kPa (22psi) 最大 827 kPa (120 psi) @ 20°C (68°F)
注意：水电接头可位于冰箱任一边的相邻橱柜里。	

- - - - - - 表示安装柜/产品数据
- - - - - - 表示安装柜间隙
- - - - - - 表示排气阀

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16 英寸) 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED2026

FISHER & PAYKEL