

配件手柄和旋钮

规划指南

简约型 | 手柄

现代型 | 手柄

专业型 | 手柄和旋钮

简介	支持	注意事项
这份全面的规划指南为您提供了使用 Fisher & Paykel 电器实现所需设计结果的框架和工具。 本指南介绍了一系列有关概念、尺寸的详细产品信息，将您的想法变为现实，创造真正实现您的构想的空间。	如需更多设计规划和安装支持，请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。 designsupport@fisherpaykel.com	本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。请访问我们的网站 fisherpaykel.com 获取最新版本的文件。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。具体的安装指南将在产品交付时和我们的网站上提供。
概念设计	详细信息	详细信息
设计选择	洗碗	
配件兼容性	型号代码 - 碗碟洗涤产品	
配件可用性	数据表	
	冷却	
	型号代码 - 单门和双门	
	型号代码 - 三门、台下式和 CoolDrawer™	
	数据表 - 单门手柄	
	数据表 - 双门手柄套件 2134 毫米	
	数据表 - 双门手柄套件 2134 毫米	
	数据表 - 双门手柄套件 2134 毫米	
	数据表 - 双门手柄套件 2030 毫米	
	数据表 - 双门手柄套件 1772 毫米	
	数据表 - 三门手柄套件 2134 毫米	
	数据表 - 三门手柄套件 1798 毫米	
	数据表 - 三门手柄套件 1798 毫米	
	数据表 - 台下式	
	数据表 - Cooldrawer™	

设计选择

配件兼容性



本概述基于现有的手柄和旋钮配件，列出了兼容的产品组合。没有手柄或旋钮的产品也可以加入组合。完整产品详情敬请参阅 fisherpaykel.com 的各个产品页面。

- ✓ = 可与烹饪、碗碟洗涤产品和制冷产品匹配的手柄/旋钮配件。
- = 随产品作为标准配置。

		烹饪			洗碗机		冷却	
		76 厘米烤箱及配套产品	60 厘米烤箱及配套产品	独立式炊具	嵌入式	下嵌式	嵌入式	独立安装
简约型手柄	 黑色	○	○	-	✓	-	✓	-
	 灰色	○	○	-	✓	-	-	-
现代型手柄	 黑色	○	○	-	✓	-	-	-
	 银色	○	○	-	✓	○	✓	○
专业型手柄、 旋钮和表圈	 不锈钢	○	-	○	✓	-	✓	-
	 枪色金属*	-	-	○	-	-	-	-


*边框固定在产品上，并以枪铜色供应。

注：并非所有市场都提供所有型号。

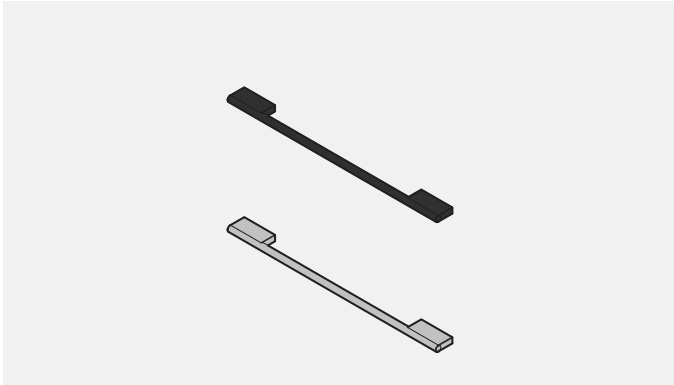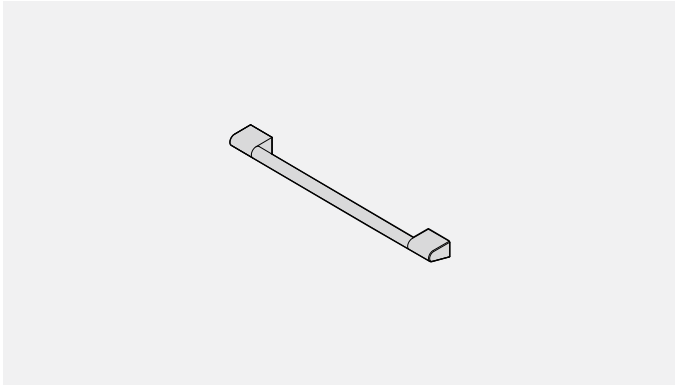配件供应情况		
简约型 方形手柄 	现代型 圆形手柄 	专业型 手柄 
嵌入式洗碗机 黑色 灰色	嵌入式洗碗机 黑色 银色	嵌入式洗碗机 不锈钢
嵌入式冰箱 黑色	嵌入式冰箱 银色	嵌入式冰箱 不锈钢

注意：在线购买嵌入式产品配件，替换供应的手柄/旋钮或安装柜面板。

洗碗

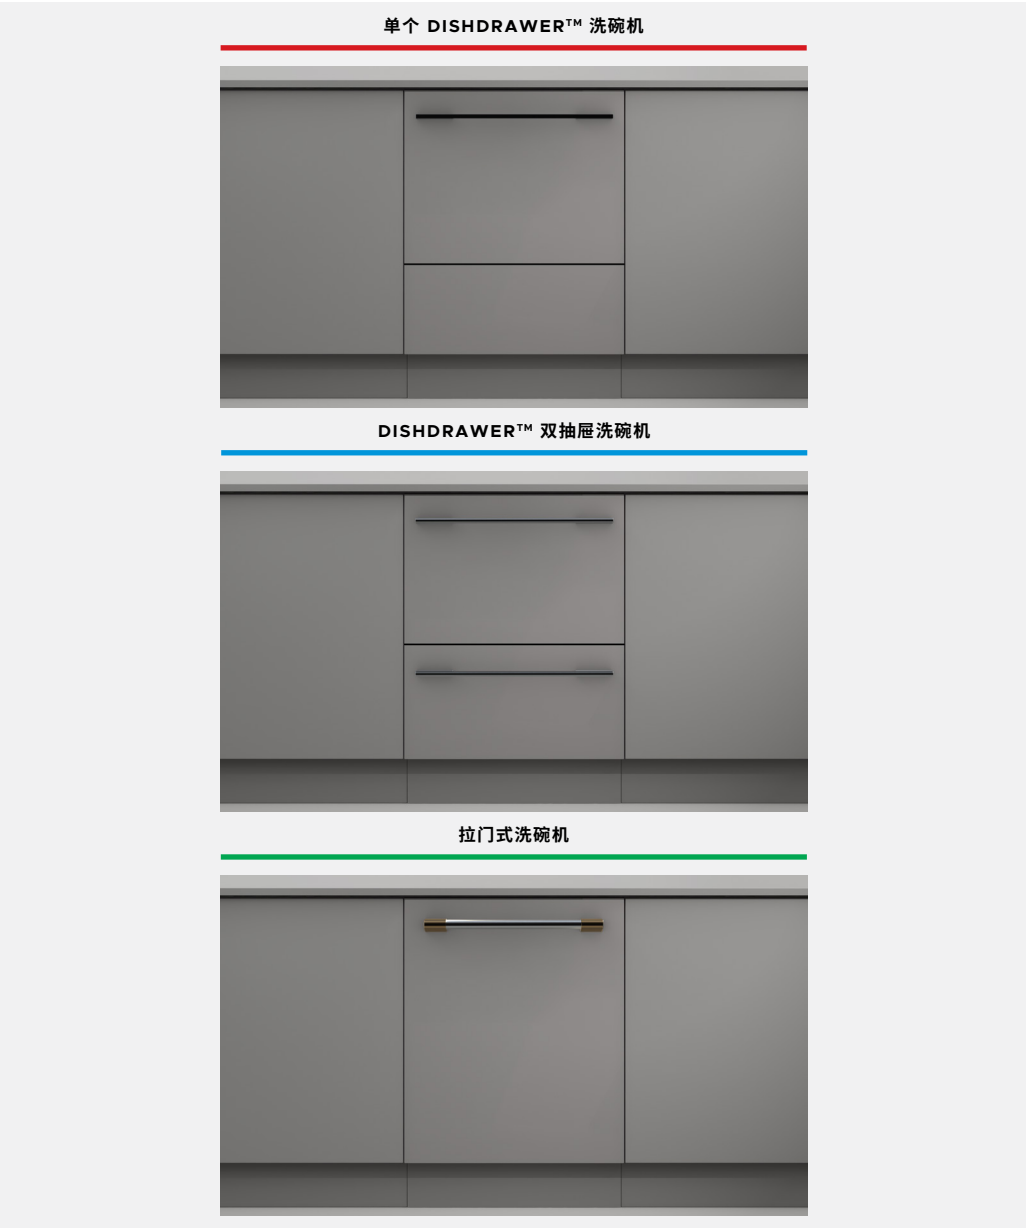

产品	简约型	现代型	专业型
单抽屉 DISHDRAWER™ 洗碗机			
嵌入式单抽屉 DishDrawer™ - 高型			
11 系列 - DD60STX6HI1、DD60STX6I1			
系列 9 - DD60SHTI9、DD60STI9	AHM1DDDW60B ●	AHD7DDDW60B ●	AHP3-DWDD-60S ●
	AHM1DDDW60G ●	AHD7DDDW60S ●	
嵌入式单抽屉 DishDrawer™ - 标准			
9 系列 - DD60SHI9、DD60SI9			
DISHDRAWER™ 双抽屉洗碗机*			
嵌入式双抽屉 DishDrawer™ - 高型			
第11系列-DD60DTX6HI1、DD60DTX6I1			
	AHM1DDDW60B ●	AHD7DDDW60B ●	AHP3-DWDD-60S ●
	AHM1DDDW60G ●	AHD7DDDW60S ●	
嵌入式双抽屉 DishDrawer™ - 标准			
9 系列 - DD60DHI9、DD60DI9			
*双门需要购买 2 个把手。			
拉门式洗碗机			
嵌入式洗碗机 - 高型			
9 系列 - DW60UT4HI2、DW60UT4I2			
	AHM1DDDW60B ●	AHD7DDDW60B ●	AHP3-DWDD-60S ●
	AHM1DDDW60G ●	AHD7DDDW60S ●	
嵌入式洗碗机 - 标准			
7 系列 - DW60U4HI2、DW60U4I2			
注：并非所有市场都提供所有型号。			
简约型：● = 黑色 ● = 灰色			
现代型：● = 黑色 ● = 银色			
专业：● = 不锈钢			


本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

碗碟洗涤产品 - 所有风格

型号代码配有 1 个手柄。

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

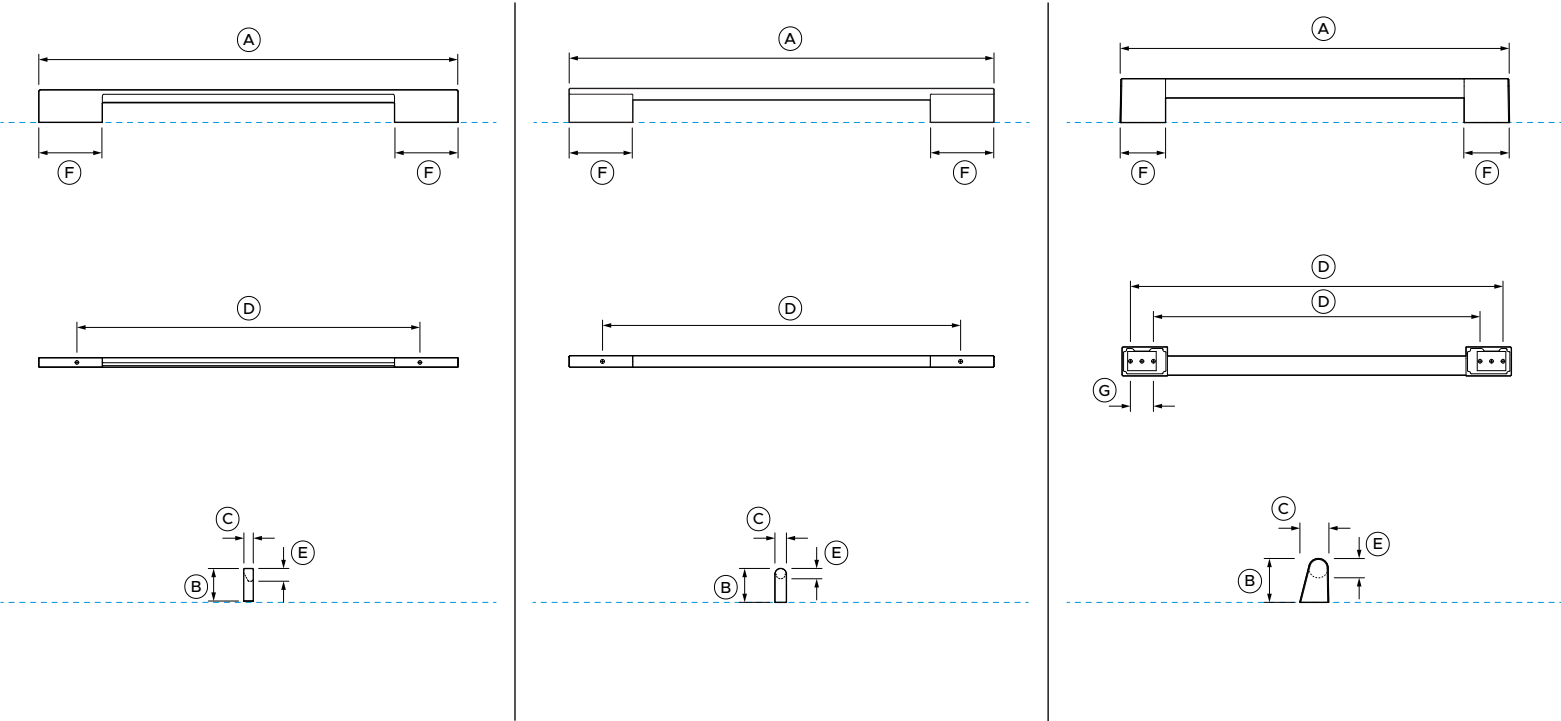

产品尺寸	
A	总长度
B	总高度
C	总宽度
D	安装孔之间的距离
E	手柄导轨的厚度/直径
F	离架宽度
G	孔之间的距离

简约型手柄
AHM1DDDW60B、AHM1DDDW60G
毫米
528
41
12
432
16
80
-


现代型手柄
AHD7DDDW60B、AHD7DDDW60S
毫米
535
43
14.5
432
14.5
80
-

专业型手柄
AHP3-DWDD-60S
毫米
515
58
38.5
外部 493
内部 432
25.5
60
30.5

----- 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

冷却

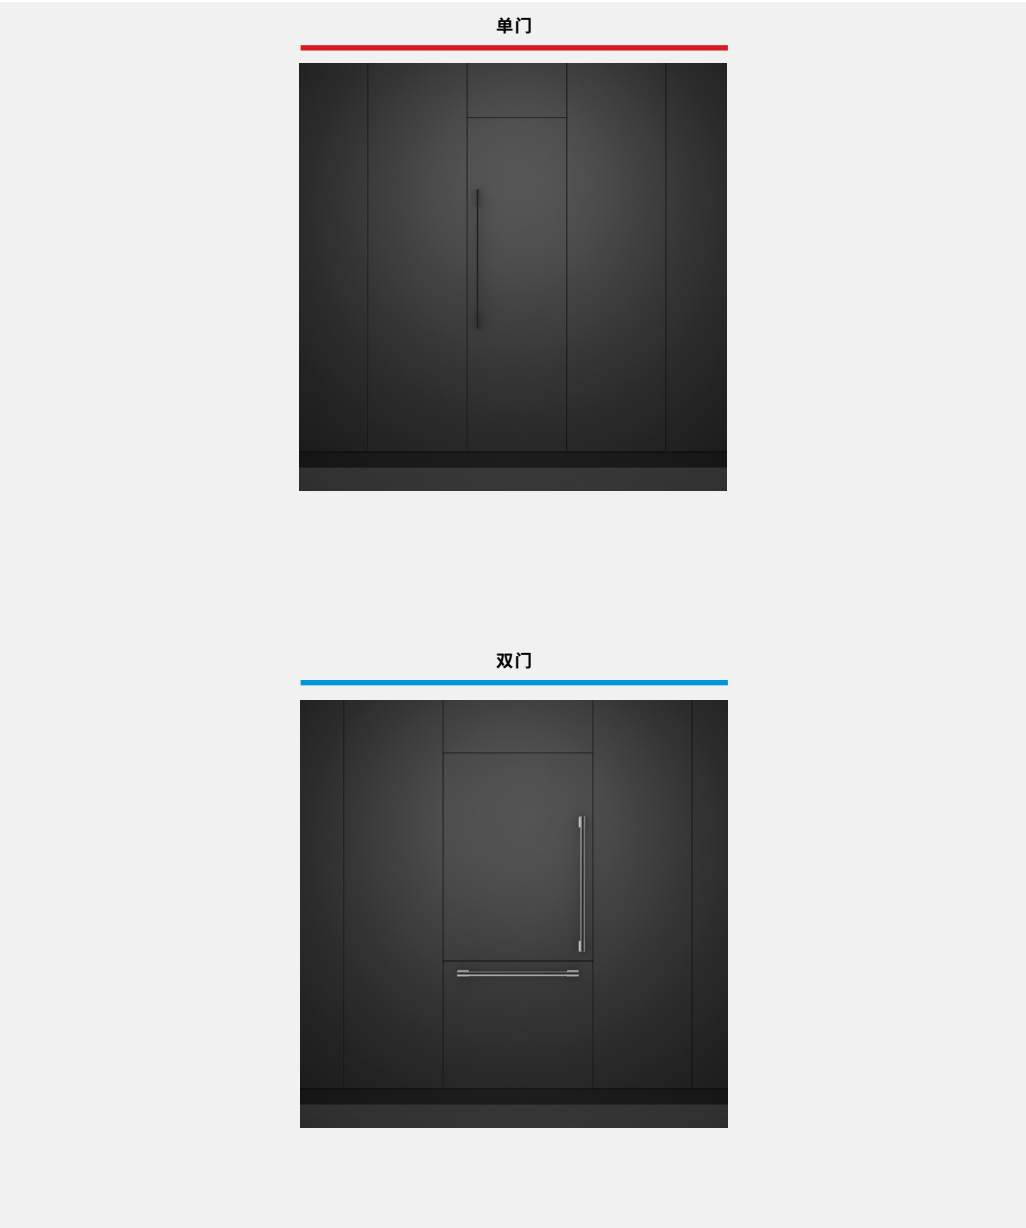

单门			
产品	简约型	现代型	专业型
高度 2134 毫米			
RS6121SLHE1、RS6121SRHE1、RS7621SLHE1、RS7621SRHE1、RS4621FLJE1、RS4621FRJE1、RS6121FLJE1、RS6121FRJE1、RS7621FLJE1、RS7621FRJE1、RS6121VL2K1、RS6121VR2K1	AHM1RDSFB ●	AHD7RDSFX ●	AHP3RDSF ●
高度 1870 毫米			
RS6019S3RH1、RS6019S2R1、RS6019F2L1、RS6019F3LJ1			


双门*			
产品	简约型	现代型	专业型
高度 2134 毫米			
RS9121WRUVE1、RS9121WLUVE1	AHM1RD9121WB ●	AHD7RD9121WX ●	AHP3RD9121W ●
RS7621WLUE1、RS7621WRUE1	AHM1RM7621WB ●	AHD7RD7621WX ●	AHP3RD7621W ●
RS6121WLUE1、RS6121WRUE1	AHM1RD6121WB ●	AHD7RD6121WX ●	AHP3RD6121W ●
高度 2030 毫米			
RS9120WRU1、RS9120WRJ1、RS9120WLJ1	AHM1RD9120WB ●	AHD7RD9120WX ●	AHP3RD9120W ●
高度 1772 毫米			
RS6019BRU1	AHM1RDB19LB ** ● AHM1RDB19RB *** ●	AHD7RDB19X ●	AHP3RDB19 ●

*手柄套件配有两个手柄。 **左铰链 ***右铰链

注：并非所有市场都提供所有型号。

简约型：● = 黑色
现代型：● = 银色
专业型：● = 不锈钢

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

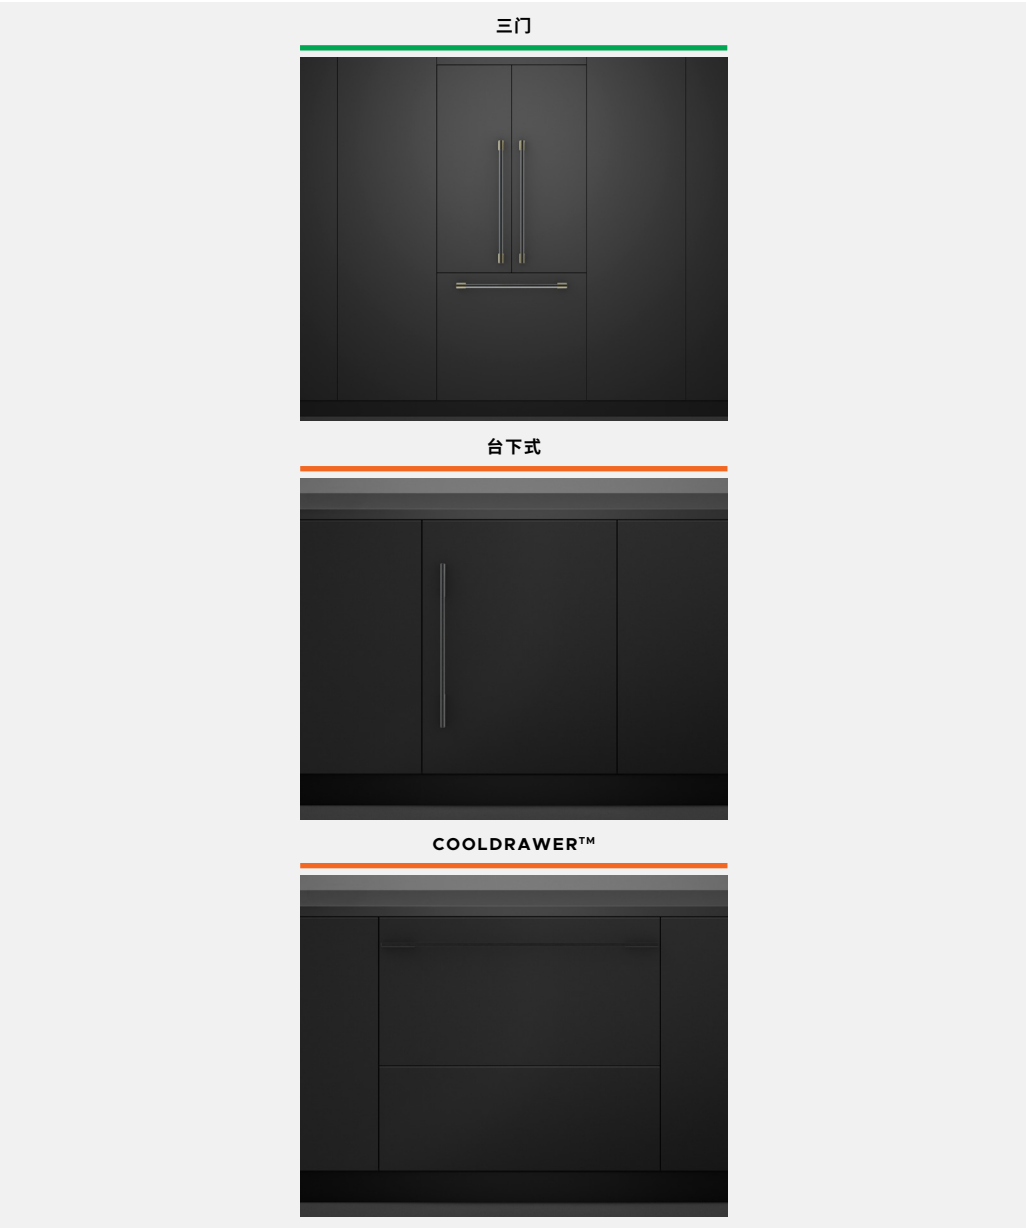

三门*

产品	简约型	现代型	专业型
高度 2134 毫米			
RS9121AUVE1	AHM1RD9121AB ●	AHD7RD9121AX ●	AHP3RD9121A ●
高度 1798 毫米			
RS90AU1、RS90A1	AHM1RD90AB ●	AHD7RD90AX ●	AHP3RD90A ●
RS80AU1、RS80A1	AHM1RD80AB ●	AHD7RD80AX ●	AHP3RD80A ●
*手柄套件配有3个手柄。			

UNDERCOUNTER & COOLDRAWER™

产品	简约型	现代型	专业型
台下式			
RS6009V2RT1、RS6009V2R1、 RS6009SBLT1、RS6009SBL1	AHM1RD09B ●	AHD7RD09X ●	AHP3RD09 ●
COOLDRAWER™			
RB90S64MKIW1、RB9064S1	AHM1RD90SB ●	AHD7RD90SX ●	AHP3RD90S ●

注：并非所有市场都提供所有型号。

简约型：● = 黑色

现代型：● = 银色

专业型：● = 不锈钢




本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

制冷产品 - 单门手柄

型号代码配有 1 个手柄。

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

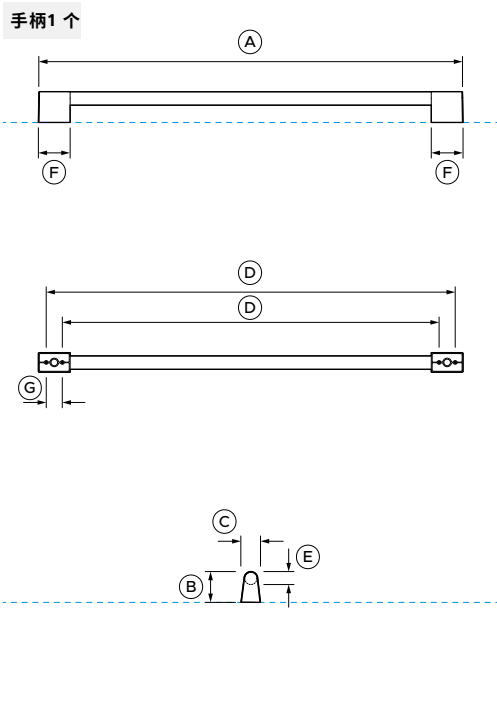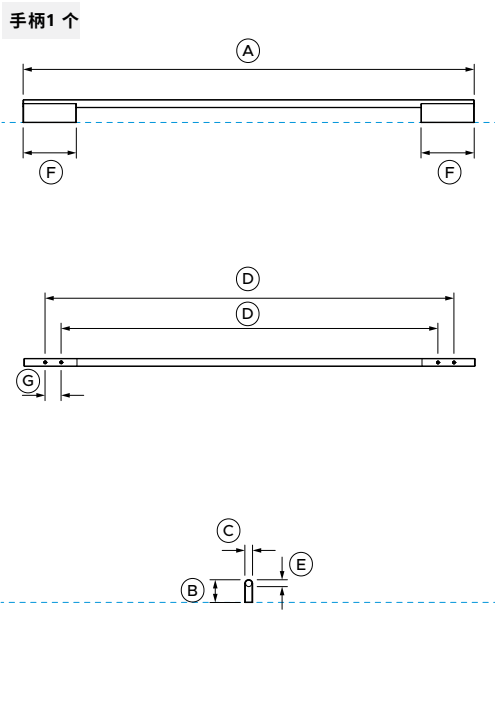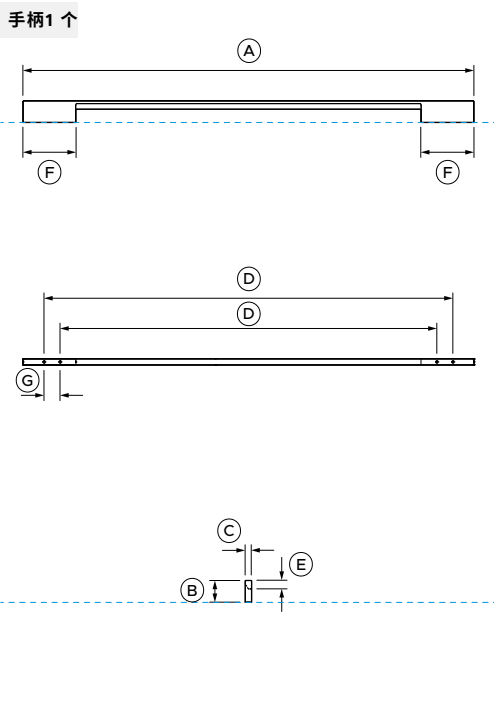

产品尺寸	
A	总长度
B	总高度
C	总宽度
D	连接孔之间的距离 - 外孔 - 内孔
E	手柄导轨的厚度/直径
F	支架宽度
G	孔之间的距离

简约型	
AHM1RDSFB	
毫米	
A	852
B	41
C	12
D	772.5 712
E	16
F	100
G	30

现代型	
AHD7RDSFX	
毫米	
A	852
B	43
C	14.5
D	772.5 712
E	14.5
F	100
G	30

专业型	
AHP3RDSF	
毫米	
A	802
B	58
C	37
D	772.5 712
E	25.5
F	60
G	30

----- 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com


制冷产品 - 双门手柄套件

手柄套件配有两个手柄。


手柄 1. = 底部面板
手柄 2. = 顶部面板

螺丝


手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

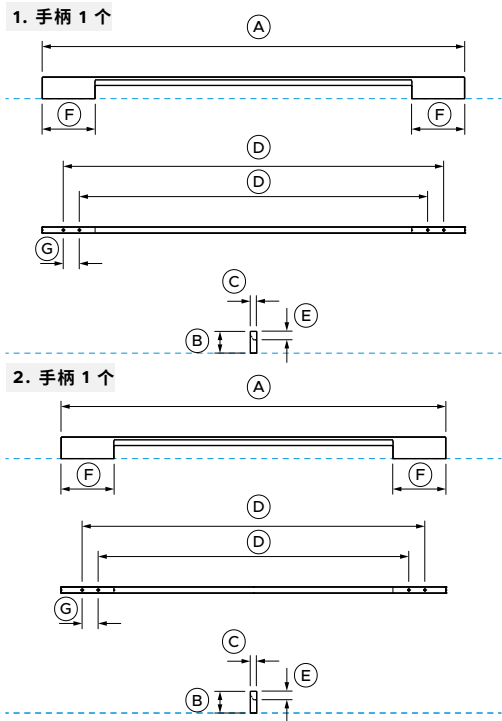

简约型		
AHM1RD9121WB		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
A 总长度	798	727
B 总高度	41	41
C 总宽度	12	12
D 连接孔之间的距离		
- 外孔	718.5	647.5
- 内孔	658	587
E 手柄导轨的厚度/直径	16	16
F 离架宽度	100	100
G 孔之间的距离	30	30

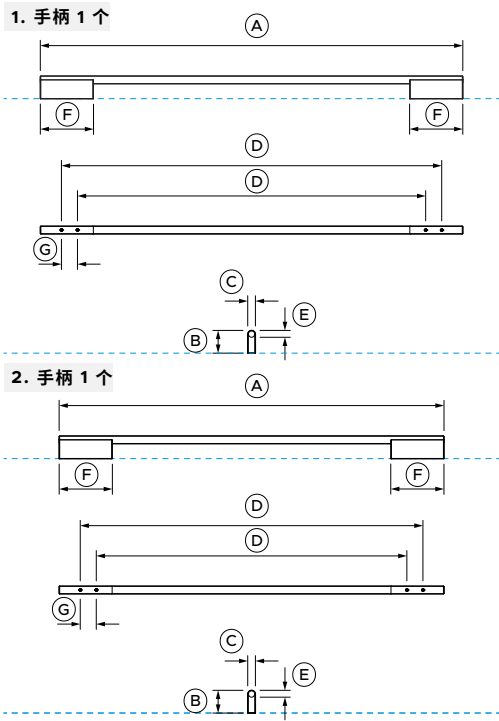

现代型		
AHD7RD9121WX		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
A 总长度	798	727
B 总高度	43	43
C 总宽度	14.5	14.5
D 连接孔之间的距离		
- 外孔	718.5	647.5
- 内孔	658	587
E 手柄导轨的厚度/直径	14.5	14.5
F 离架宽度	100	100
G 孔之间的距离	30	30

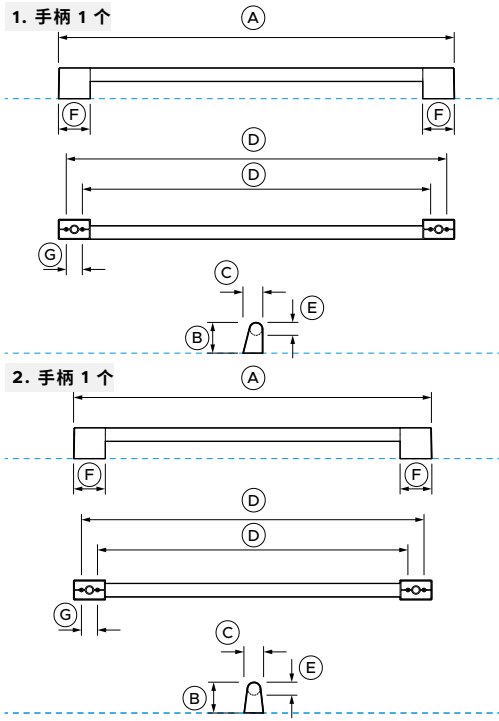

专业型		
AHP3RD9121W		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
A 总长度	747	677
B 总高度	58	58
C 总宽度	37.5	37
D 连接孔之间的距离		
- 外孔	718.5	647.5
- 内孔	658	587
E 手柄导轨的厚度/直径	25.5	25.5
F 离架宽度	60	60
G 孔之间的距离	30	30

----- 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com




制冷产品 - 双门手柄套件

手柄套件配有两个手柄。

手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

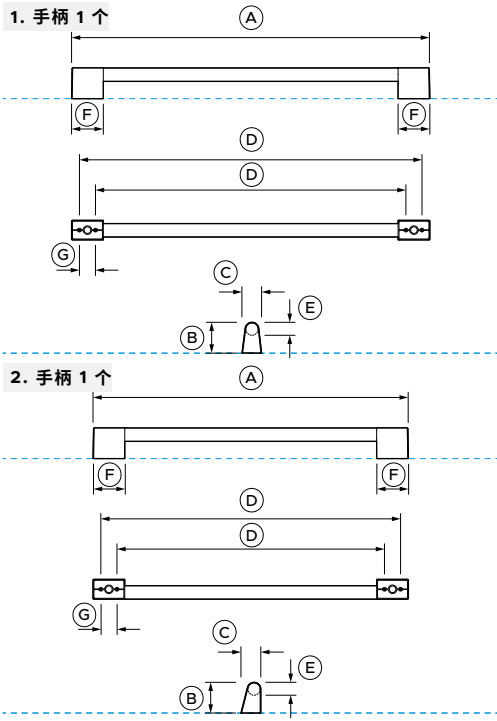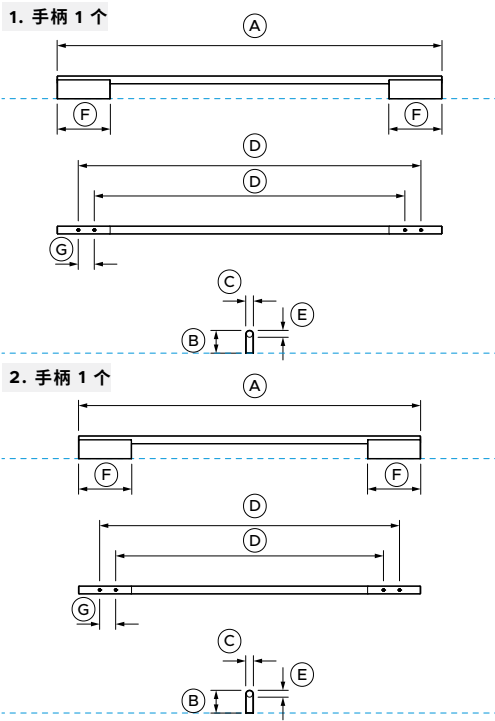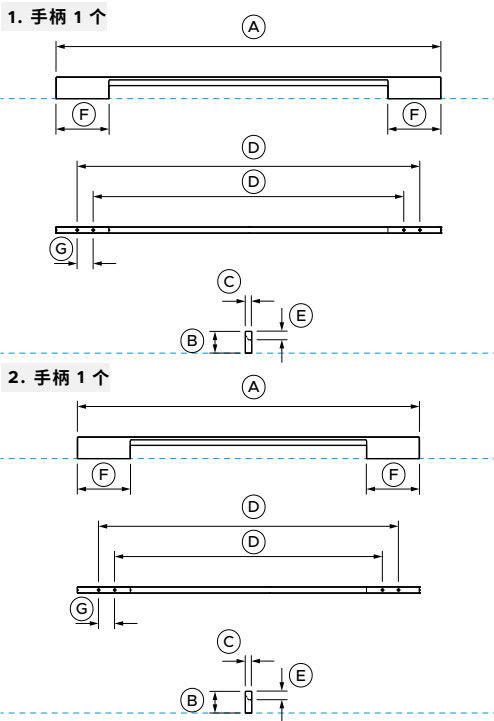

产品尺寸	
A	总长度
B	总高度
C	总宽度
D	连接孔之间的距离 - 外孔 - 内孔
E	手柄导轨的厚度/直径
F	离架宽度
G	孔之间的距离

----- 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

简约型 AHM1RM1621WB	
1. 手柄	2. 手柄
毫米	毫米
727	646
41	41
12	12
647.5	566.5
587	506
16	16
100	100
30	30

现代型 AHD7RD7621WX	
1. 手柄	2. 手柄
毫米	毫米
727	646
43	43
14.5	14.5
647.5	566.5
587	506
14.5	14.5
100	100
30	30

专业型 AHP3RD7621W	
1. 手柄	2. 手柄
毫米	毫米
677	596
58	58
37	37.5
647.5	566.5
587	506
25.5	25.5
60	60
30	30




制冷产品 - 双门手柄套件

手柄套件配有两个手柄。

手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

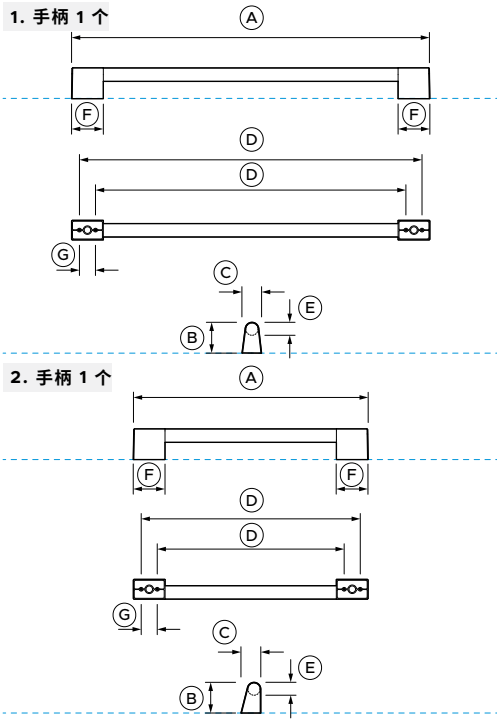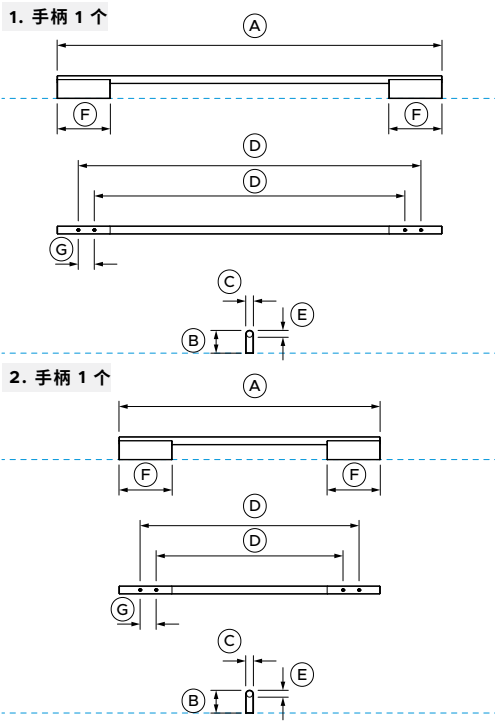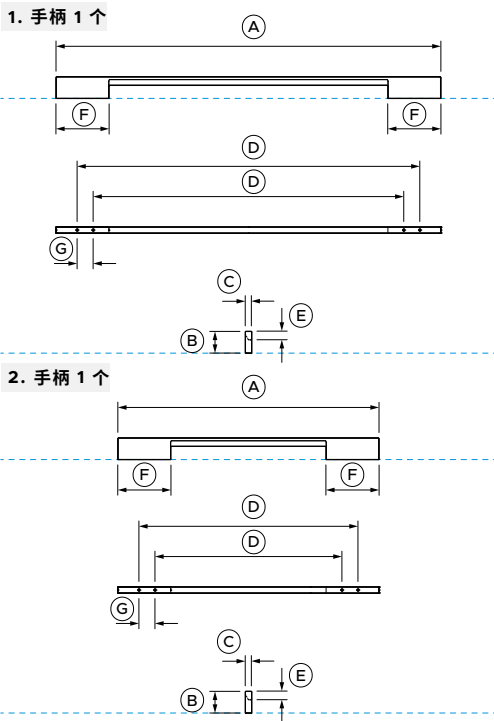

产品尺寸	
A	总长度
B	总高度
C	总宽度
D	连接孔之间的距离 - 外孔 - 内孔
E	手柄导轨的厚度/直径
F	离架宽度
G	孔之间的距离

----- 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

简约型		
AHM1RD6121WB		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
727	493	
41	41	
12	12	
647.5	414	
587	353	
16	16	
100	100	
30	30	

现代型		
AHD7RD6121WX		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
727	493	
43	43	
14.5	14.5	
647.5	414	
587	353	
14.5	14.5	
100	100	
30	30	

专业型		
AHP3RD6121W		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
677	443.5	
58	58	
37	37.5	
647.5	414	
587	353	
25.5	25.5	
60	60	
30	30	

制冷产品 - 双门手柄套件




手柄套件配有两个手柄。

专业手柄

手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

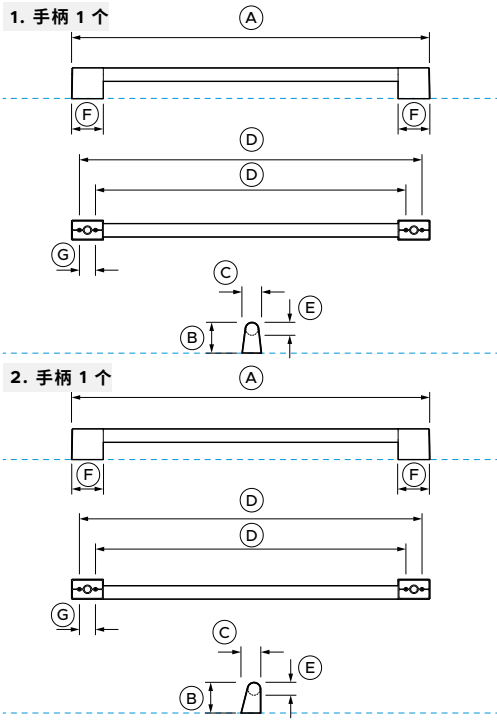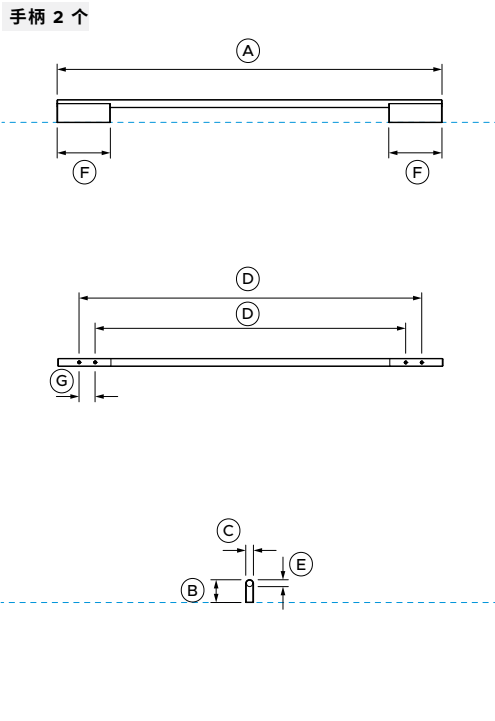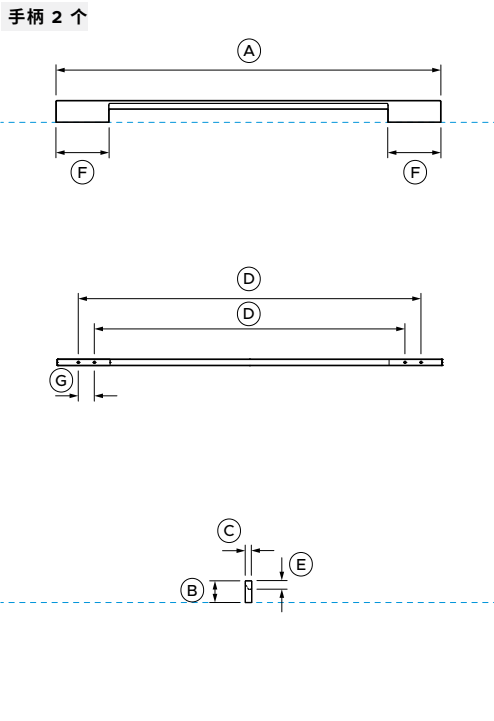

产品尺寸	
A	总长度
B	总高度
C	总宽度
D	连接孔之间的距离
- 外孔	
- 内孔	
E	手柄导轨的厚度/直径
F	离架宽度
G	孔之间的距离

----- 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

简约型	
AHM1RD9120WB	
	毫米
A	727
B	41
C	12
D	
- 外孔	
- 内孔	
E	16
F	100
G	30

现代型	
AHD7RD9120WX	
	毫米
A	727
B	43
C	14.5
D	
- 外孔	
- 内孔	
E	14.5
F	100
G	30

专业型	
AHP3RD9120W	
1. 手柄	2. 手柄
毫米	毫米
677	677
58	58
37	37.5
647.5	647.5
587	587
25.5	25.5
60	60
30	30

制冷产品 - 双门手柄套件

手柄套件配有两个手柄

手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

产品上的位置

1. 手柄


短边靠近支架放置

2. 手柄


产品尺寸	
A	总长度
B	总高度
C	总宽度
D	连接孔之间的距离
- 外孔	
- 内孔	
E	手柄导轨的厚度/直径
F	离架宽度
- 长边	
- 短边	
G	孔间距离（长边）
H	孔间距（短边）

----- 表示产品数据


重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

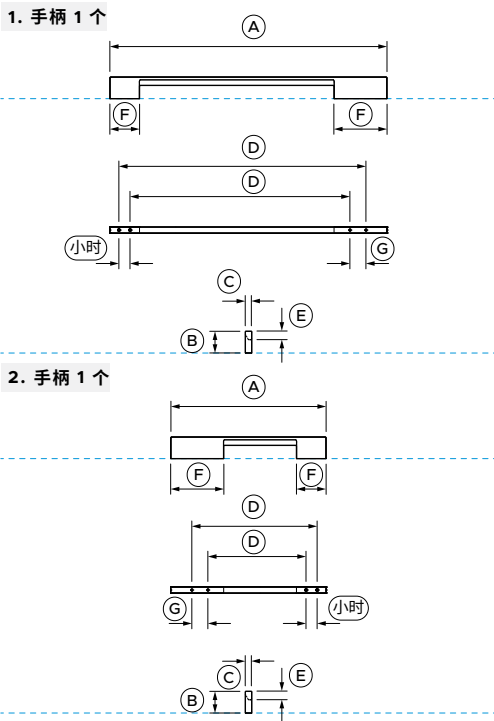

简约型	
AHM1RDB19LB、AHM1RDB19RB	
1. 手柄	2. 手柄
毫米	毫米
523	293
41	41
12	12
467	237
415.5	185.5
16	16
100	100
56	56
30	30
21	21

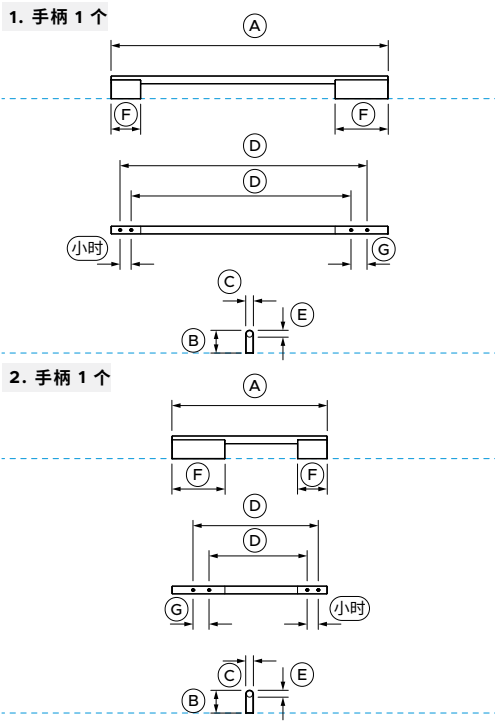

现代型	
AHD7RDB19X	
1. 手柄	2. 手柄
毫米	毫米
523	293
43	43
14.5	14.5
467	237
415.5	185.5
14.5	14.5
100	100
56	56
30	30
21	21

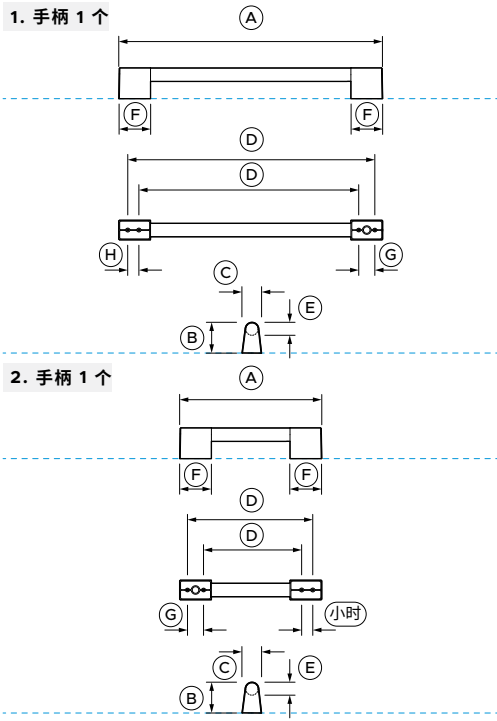

专业型	
AHP3RDB19	
1. 手柄	2. 手柄
毫米	毫米
498.5	268.5
58	58
37	37
467	237
415.5	185.5
25.5	25.5
60	60
-	-
-	-
30	30
21	21


制冷产品 - 三门手柄套件

手柄套件配有 3 个手柄。


手柄 1. = 底部面板
手柄 2. = 顶部面板

螺丝


手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

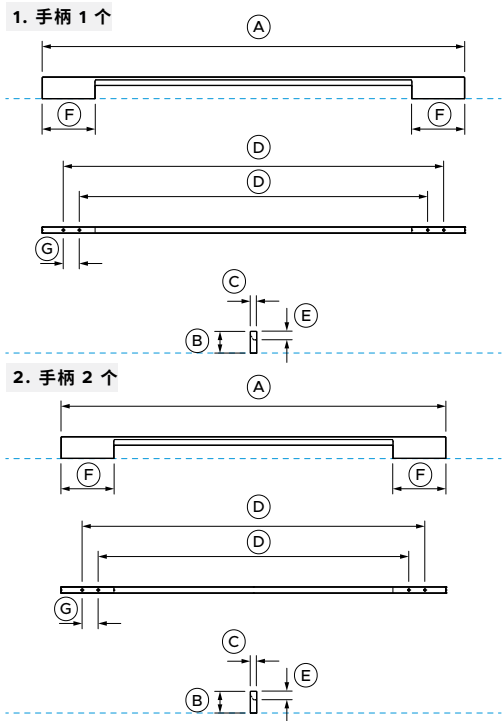

简约型		
AHM1RD9121AB		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
A 总长度	727	
B 总高度	41	
C 总宽度	12	
D 连接孔之间的距离		
- 外孔	719	647.5
- 内孔	658	587
E 手柄导轨的厚度/直径	16	
F 离架宽度	100	
G 孔之间的距离	30	

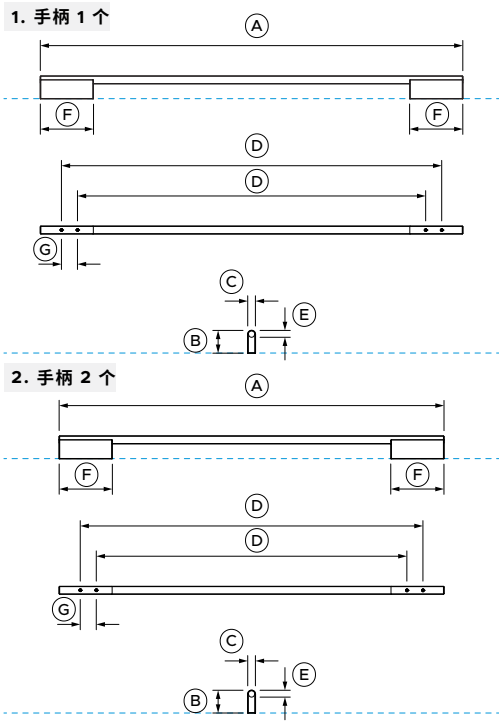

现代型		
AHD7RD9121AX		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
A 总长度	727	
B 总高度	43	
C 总宽度	14.5	
D 连接孔之间的距离		
- 外孔	719	647.5
- 内孔	658	587
E 手柄导轨的厚度/直径	14.5	
F 离架宽度	100	
G 孔之间的距离	30	

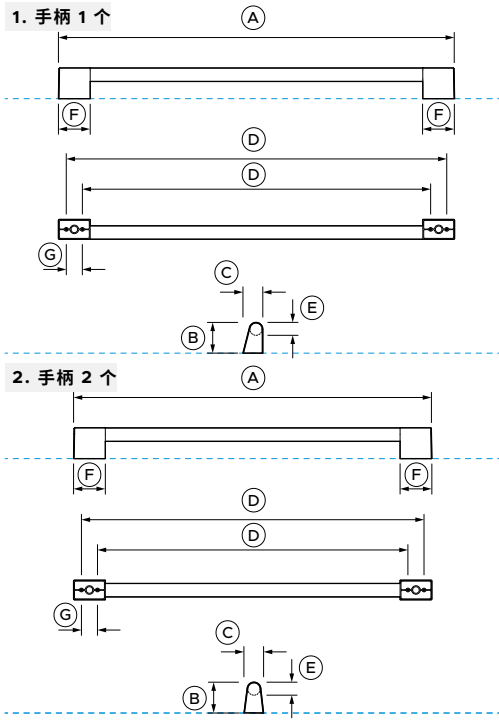

专业型		
AHP3RD9121A		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
A 总长度	677	
B 总高度	58	
C 总宽度	37	
D 连接孔之间的距离		
- 外孔	719	647.5
- 内孔	658	587
E 手柄导轨的厚度/直径	25.5	
F 离架宽度	60	
G 孔之间的距离	30	

----- 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com




制冷产品 - 三门手柄套件

手柄套件配有 3 个手柄。

手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

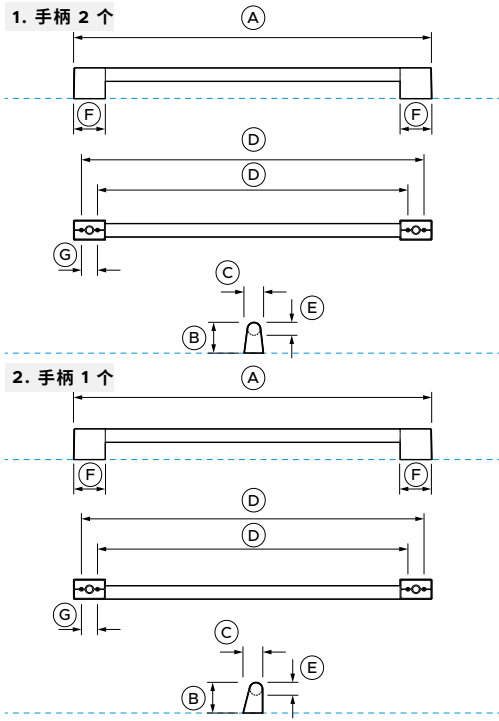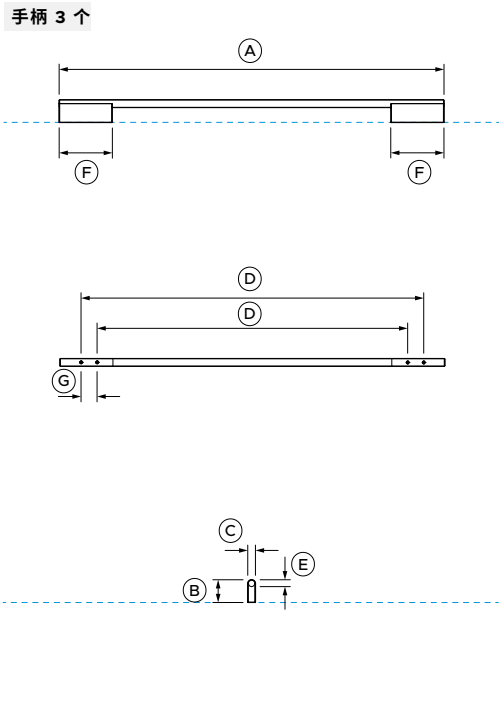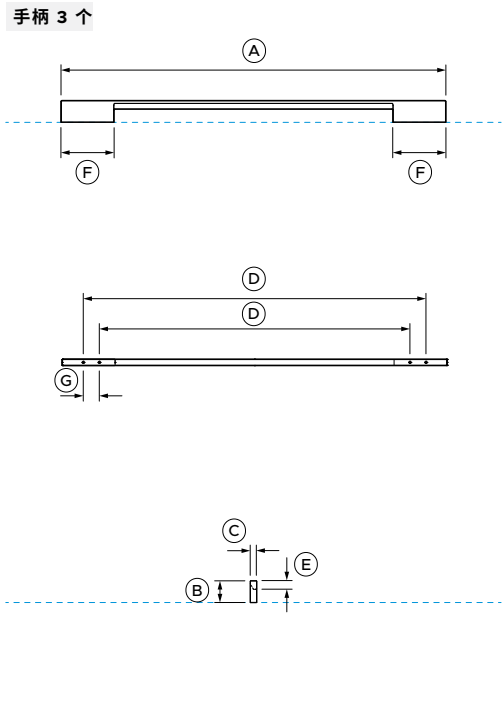

产品尺寸	
A	总长度
B	总高度
C	总宽度
D	连接孔之间的距离
E	手柄导轨的厚度/直径
F	离架宽度
G	孔间距离

----- 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

简约型	
AHM1RD90AB	
	毫米
A	727
B	41
C	12
D	647.5
E	587
F	16
G	100
	30

现代型	
AHD7RD90AX	
	毫米
A	727
B	43
C	14.5
D	647.5
E	587
F	14.5
G	100
	30

专业型	
AHP3RD90A	
1. 手柄	2. 手柄
毫米	毫米
677	677
58	58
37	37.5
647.5	647.5
587	587
25.5	25.5
60	60
30	30


制冷产品 - 三门手柄套件

手柄套件配有 3 个手柄。


手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝


手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

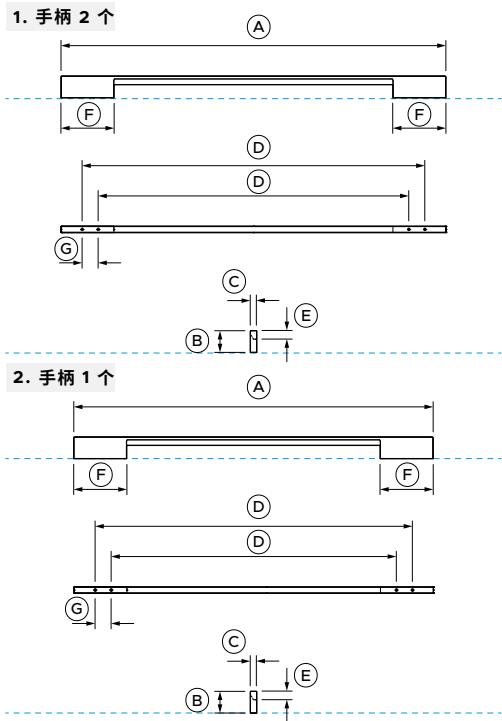

简约型		
AHM1RD80AB		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
A 总长度	727	
B 总高度	41	
C 总宽度	12	
D 连接孔之间的距离		
- 外孔	647.5	599.5
- 内孔	587	539
E 手柄导轨的厚度/直径	16	
F 离架宽度	100	
G 孔之间的距离	30	

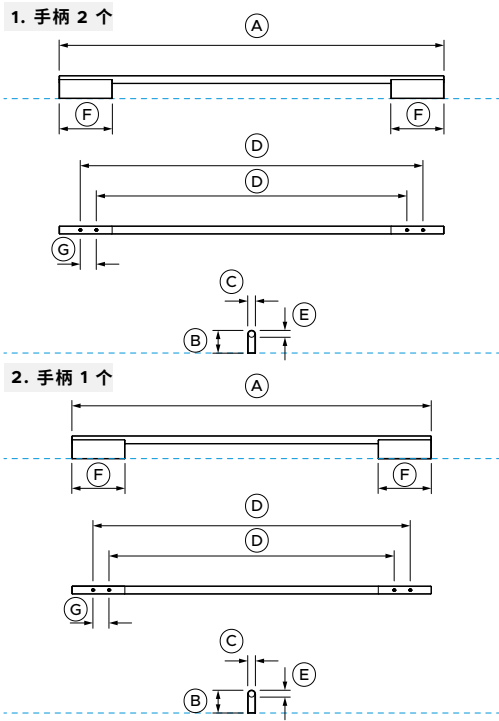

现代型		
AHD7RD80AX		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
A 总长度	727	
B 总高度	43	
C 总宽度	14.5	
D 连接孔之间的距离		
- 外孔	647.5	599.5
- 内孔	587	539
E 手柄导轨的厚度/直径	14.5	
F 离架宽度	100	
G 孔之间的距离	30	

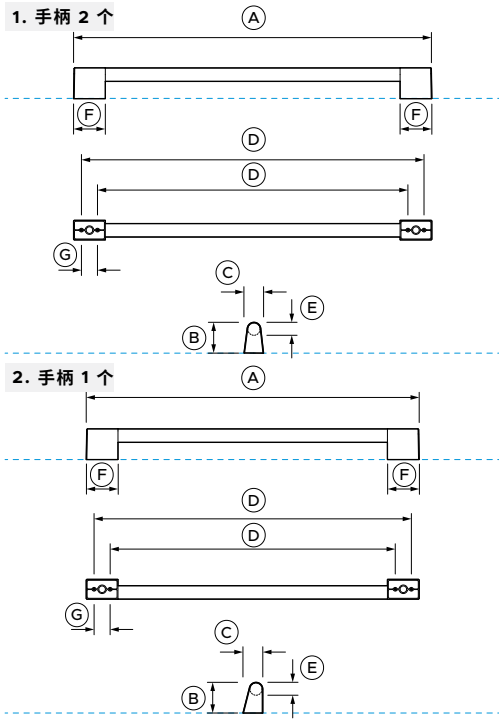

专业型		
AHP3RD80A		
1. 手柄	2. 手柄	
毫米	毫米	
A 总长度	677	
B 总高度	58	
C 总宽度	37	
D 连接孔之间的距离		
- 外孔	647.5	599.5
- 内孔	587	539
E 手柄导轨的厚度/直径	25.5	
F 离架宽度	60	
G 孔之间的距离	30	

----- 表示产品数据




重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

制冷产品 - 台下式

型号代码配有 1 个手柄。

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

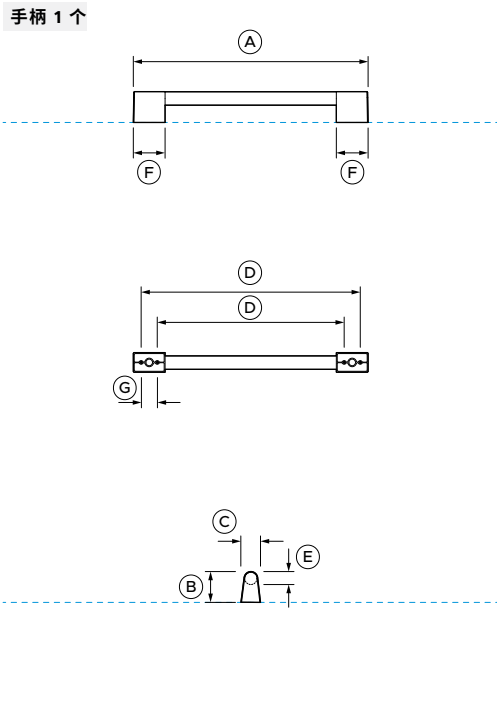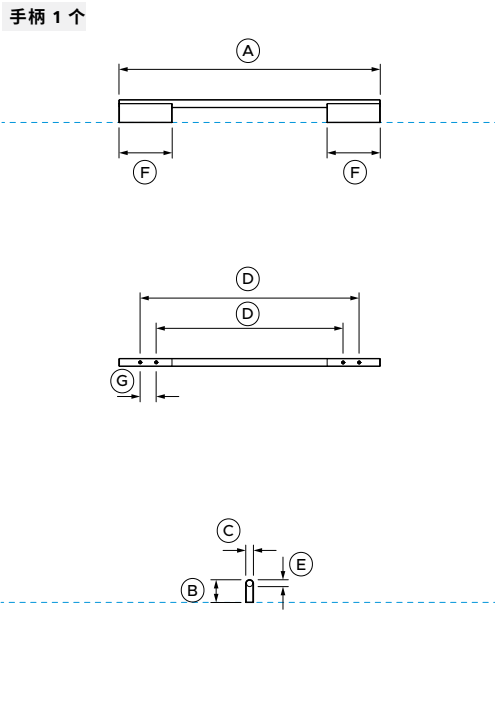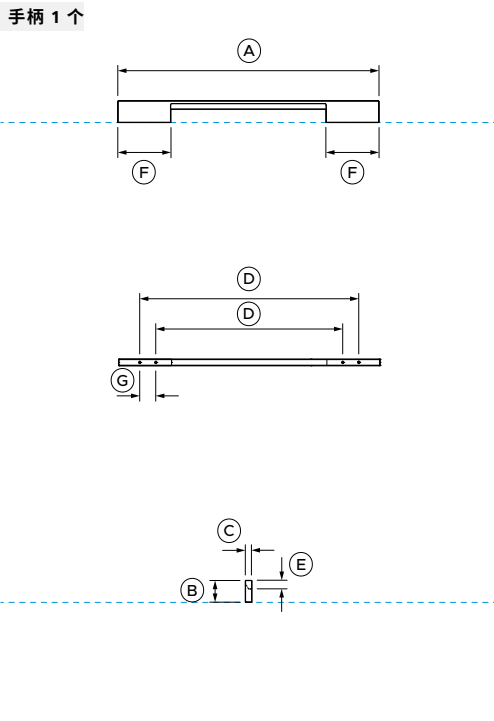

产品尺寸	
A	总长度
B	总高度
C	总宽度
D	连接孔之间的距离
- 外孔	
- 内孔	
E	手柄导轨的厚度/直径
F	离架宽度
G	孔之间的距离

简约型	
AHM1RD09B	
毫米	
A	493.5
B	41
C	12
D	414
- 外孔	
- 内孔	
E	16
F	100
G	30

现代型	
AHD7RD09X	
毫米	
A	493.5
B	43
C	14.5
D	414
- 外孔	
- 内孔	
E	14.5
F	100
G	30

专业型	
AHP3RD09	
毫米	
A	443.5
B	58
C	37
D	414
- 外孔	
- 内孔	
E	25.5
F	60
G	30

----- 表示产品数据




重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

制冷产品 - COOLDRAWER™

型号代码配有 1 个手柄。

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

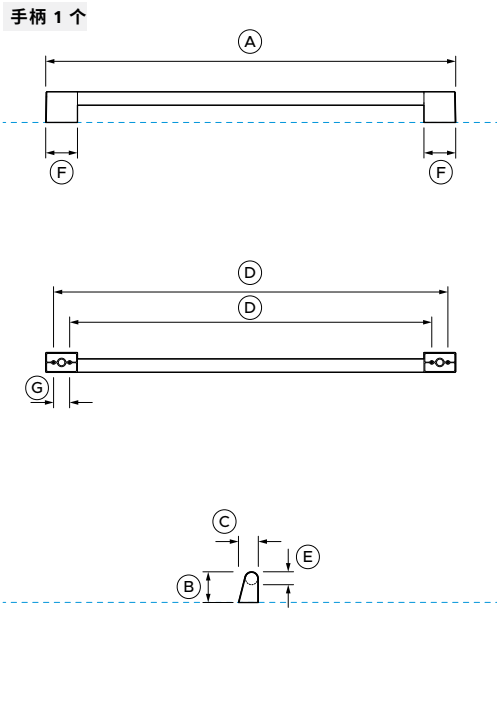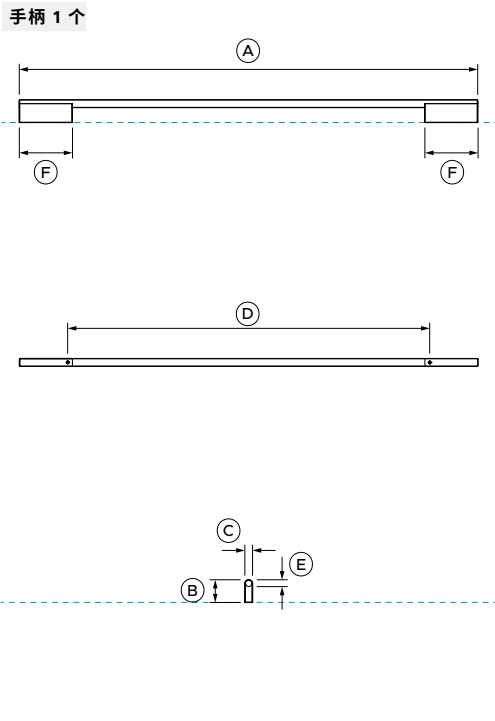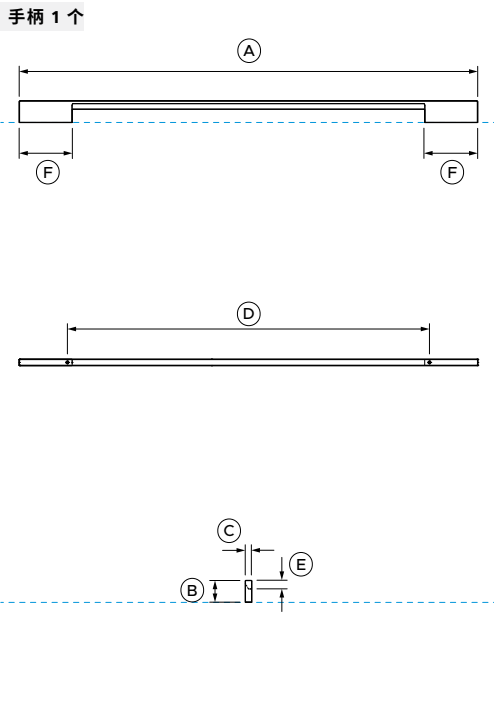

产品尺寸	
A	总长度
B	总高度
C	总宽度
D	安装孔之间的距离
E	手柄导轨的厚度/直径
F	离架宽度
G	孔之间的距离

----- 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16") 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

简约型	
AHM1RD90SB	
	毫米
A	866
B	41
C	12
D	684
E	16
F	100
G	-

现代型	
AHD7RD90SX	
	毫米
A	866
B	43
C	14.5
D	684
E	14.5
F	100
G	-

专业型	
AHP3RD90S	
	毫米
A	774.5
B	58
C	37.5
D	外层 745 内部 684
E	25.5
F	60
G	30

