配件手柄和旋钮

规划指南

简约型 | 手柄
现代型 | 手柄
专业型 | 手柄和旋钮

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

简介

这份全面的规划指南为您提供了使用 Fisher & Paykel 电器实现所需设计结果的框架和工具。 本指南介绍了一系列有关概念、尺寸的详细产品信息，将您的想法变为现实，创造真正实现您的构想的空间。

支持

如需更多设计规划和安装支持，请联系 Fisher & Paykel 设计支持团队。
designsupport@fisherpaykel.com

注意事项

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。请访问我们的网站 fisherpaykel.com 获取最新版本的文件。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。具体的安装指南将在产品交付时和我们的网站上提供。

目录

概念设计 ⓘ 页

设计选择
- 配件兼容性 **4**
- 配件可用性 **5**

详细信息 ⓘ 页

洗碗
- 型号代码 - 碗碟洗涤产品 **7**
- 数据表 **8**

冷却
- 型号代码 - 单门和双门 **10**
- 型号代码 - 三门、台下式和 CoolDrawer™ **11**
- 数据表 - 单门手柄 **12**
- 数据表 - 双门手柄套件 2134 毫米 **13**
- 数据表 - 双门手柄套件 2134 毫米 **14**
- 数据表 - 双门手柄套件 2134 毫米 **15**
- 数据表 - 双门手柄套件 2030 毫米 **16**
- 数据表 - 双门手柄套件 1772 毫米 **17**
- 数据表 - 三门手柄套件 2134 毫米 **18**
- 数据表- 三门手柄套件 1798 毫米 **19**
- 数据表 - 三门手柄套件 1798 毫米 **20**
- 数据表 - 台下式 **21**
- 数据表 - Cooldrawer™ **22**

详细信息 页

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

设计选择

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

配件兼容性

本概述基于现有的手柄和旋钮配件，列出了兼容的产品组合。没有手柄或旋钮的产品也可以加入组合。完整产品详情敬请参阅 fisherpaykel.com 的各个产品页面。

✓ **= 可与烹饪、碗碟洗涤产品和制冷产品匹配的手柄/旋钮配件。**

◯ **= 随产品作为标准配置。**

		烹饪			洗碗机		冷却	
		76 厘米烤箱及配套产品	60 厘米烤箱及配套产品	独立式炊具	嵌入式	下嵌式	嵌入式	独立安装
简约型手柄	黑色	◯	◯	-	✓	-	✓	-
	灰色	◯	◯	-	✓	-	-	-
现代型手柄	黑色	◯	◯	-	✓	-	-	-
	银色	◯	◯	-	✓	◯	✓	◯
专业型手柄、旋钮和表圈	不锈钢	◯	-	◯	✓	-	✓	-
	枪色金属*	-	-	◯	-	-	-	-

*边框固定在产品上，并以枪铜色供应。

注：并非所有市场都提供所有型号。

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

配件供应情况

简约型
方形手柄



嵌入式洗碗机

- 黑色
- 灰色

嵌入式冰箱

- 黑色

现代型
圆形手柄



嵌入式洗碗机

- 黑色
- 银色

嵌入式冰箱

- 银色

专业型
手柄



嵌入式洗碗机

- 不锈钢

嵌入式冰箱

- 不锈钢

注意：在线购买嵌入式产品配件，替换供应的手柄/旋钮或安装柜面板。

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

洗碗

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

单个 DISHDRAWER™ 洗碗机

DISHDRAWER™ 双抽屉洗碗机

拉门式洗碗机

产品	简约型	现代型	专业型
单抽屉 DISHDRAWER™ 洗碗机			
嵌入式单抽屉 DishDrawer™ - 高型 11 系列 - DD60STX6HI1、DD60STX6I1 系列 9 - DD60SHTI9，DD60STI9	AHM1DDDW60B ● AHM1DDDW60G ●	AHD7DDDW60B ● AHD7DDDW60S ●	AHP3-DWDD-60S ●
嵌入式单抽屉 DishDrawer™ - 标准 9 系列 - DD60SHI9、DD60SI9			
DISHDRAWER™双抽屉洗碗机*			
嵌入式双抽屉 DishDrawer™ - 高型 第11系列–DD60DTX6HI1、DD60DTX6I1	AHM1DDDW60B ● AHM1DDDW60G ●	AHD7DDDW60B ● AHD7DDDW60S ●	AHP3-DWDD-60S ●
嵌入式双抽屉 DishDrawer™ - 标准 9 系列 - DD60DHI9、DD60DI9			
*双门需要购买 2 个把手。			
拉门式洗碗机			
嵌入式洗碗机 - 高型 9 系列 - DW60UT4HI2、DW60UT4I2	AHM1DDDW60B ● AHM1DDDW60G ●	AHD7DDDW60B ● AHD7DDDW60S ●	AHP3-DWDD-60S ●
嵌入式洗碗机 - 标准 7 系列 - DW60U4HI2、DW60U4I2			

注：并非所有市场都提供所有型号。

简约型：● = 黑色 ● =灰色
现代型：● = 黑色 ● =银色
专业：● = 不锈钢

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

碗碟洗涤产品 - 所有风格

型号代码配有 1 个手柄。

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

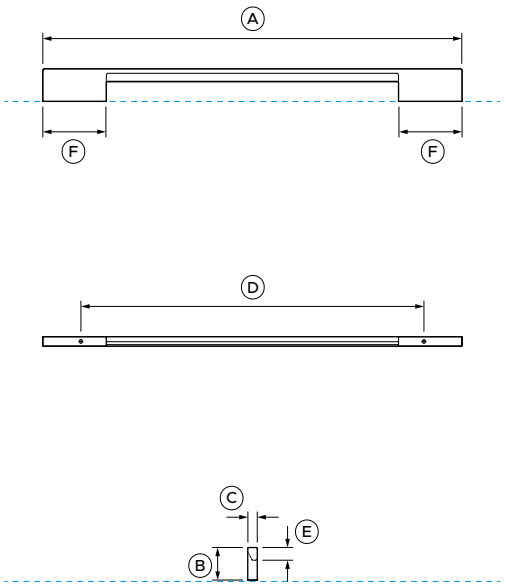

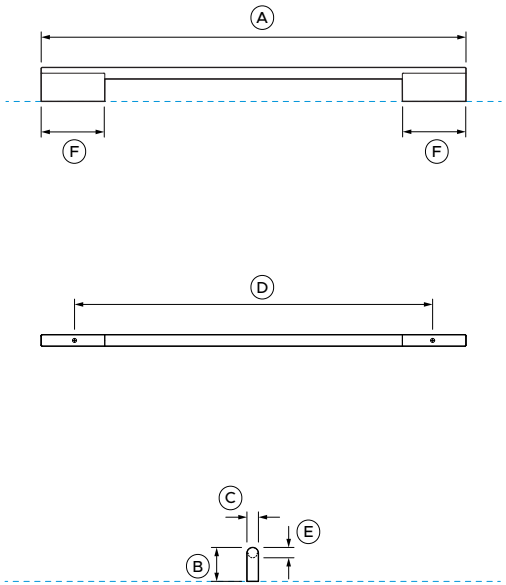

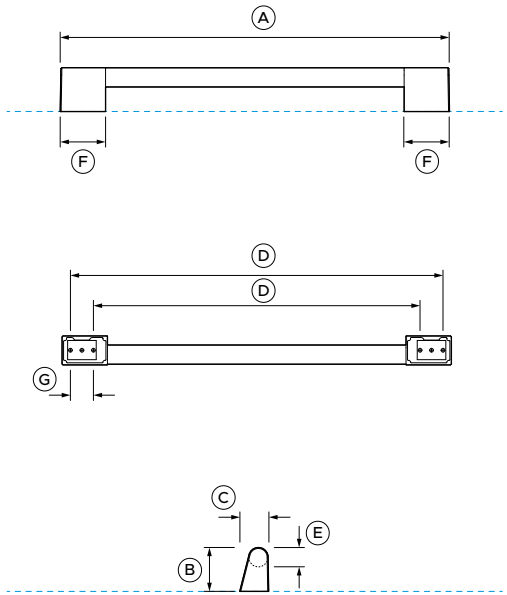

	简约型手柄	现代型手柄	专业型手柄
	AHM1DDDW60B、AHM1DDDW60G	AHD7DDDW60B、AHD7DDDW60S	AHP3-DWDD-60S
产品尺寸	**毫米**	**毫米**	**毫米**
A 总长度	528	535	515
B 总高度	41	43	58
C 总宽度	12	14.5	38.5
D 安装孔之间的距离	432	432	外部 493 内部 432
E 手柄导轨的厚度/直径	16	14.5	25.5
F 离架宽度	80	80	60
G 孔之间的距离	-	-	30.5

- - - - - - 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

冷却

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

单门

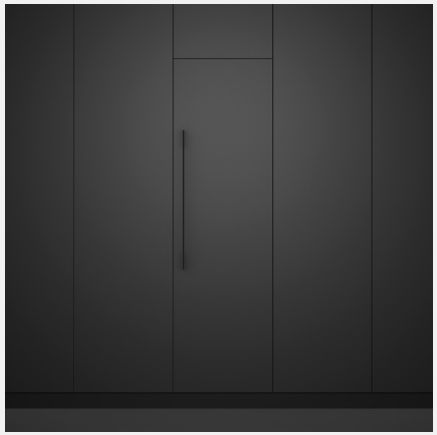

双门

单门

产品	简约型	现代型	专业型
高度 2134 毫米			
RS6121SLHE1、RS6121SRHE1、RS7621SLHE1、RS7621SRHE1、RS4621FLJE1、RS4621FRJE1、RS6121FLJE1、RS6121FRJE1、RS7621FLJE1、RS7621FRJE1、RS6121VL2K1、RS6121VR2K1	AHM1RDSFB ●	AHD7RDSFX ○	AHP3RDSF ○
高度 1870 毫米			
RS6019S3RH1、RS6019S2R1、RS6019F2L1、RS6019F3LJ1			

双门*

产品	简约型	现代型	专业型
高度 2134 毫米			
RS9121WRUVE1、RS9121WLUVE1	AHM1RD9121WB ●	AHD7RD9121WX ○	AHP3RD9121W ○
RS7621WLUE1、RS7621WRUE1	AHM1RM7621WB ●	AHD7RD7621WX ○	AHP3RD7621W ○
RS6121WLUE1、RS6121WRUE1	AHM1RD6121WB ●	AHD7RD6121WX ○	AHP3RD6121W ○
高度 2030 毫米			
RS9120WRU1、RS9120WRJ1、RS9120WLJ1	AHM1RD9120WB ●	AHD7RD9120WX ○	AHP3RD9120W ○
高度 1772 毫米			
RS6019BRU1	AHM1RDB19LB ** ● AHM1RDB19RB*** ●	AHD7RDB19X ○	AHP3RDB19 ○

*手柄套件配有两个手柄。**左铰链***右铰链

注：并非所有市场都提供所有型号。

简约型：● = 黑色
现代型：○ = 银色
专业型：○ = 不锈钢

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

三门

台下式

COOLDRAWER™

三门*

产品	简约型	现代型	专业型
高度 2134 毫米			
RS9121AUVE1	AHM1RD9121AB ●	AHD7RD9121AX ●	AHP3RD9121A ●
高度 1798 毫米			
RS90AU1、RS90A1	AHM1RD90AB ●	AHD7RD90AX ●	AHP3RD90A ●
RS80AU1, RS80A1	AHM1RD80AB ●	AHD7RD80AX ●	AHP3RD80A ●

*手柄套件配有3个手柄。

UNDERCOUNTER & COOLDRAWER™

产品	简约型	现代型	专业型
台下式			
RS6009V2RT1、RS6009V2R1、RS6009SBLT1、RS6009SBL1	AHM1RD09B ●	AHD7RD09X ●	AHP3RD09 ●
COOLDRAWER™			
RB90S64MKIW1，RB9064S1	AHM1RD90SB ●	AHD7RD90SX ●	AHP3RD90S ●

注：并非所有市场都提供所有型号。

简约型：● = 黑色
现代型：● = 银色
专业型：● = 不锈钢

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

制冷产品 - 单门手柄

型号代码配有 1 个手柄。

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

手柄1 个

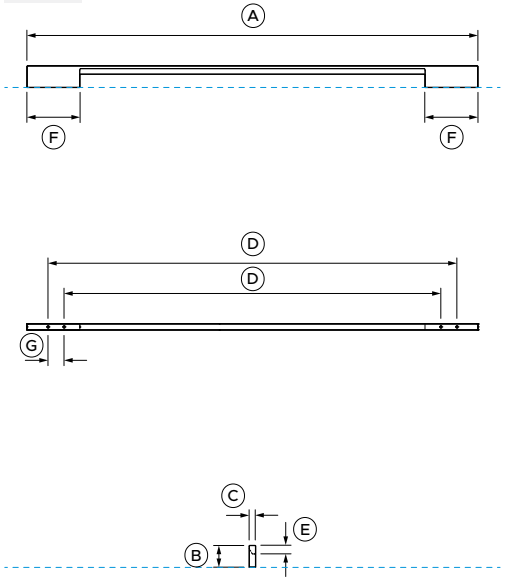

手柄1 个

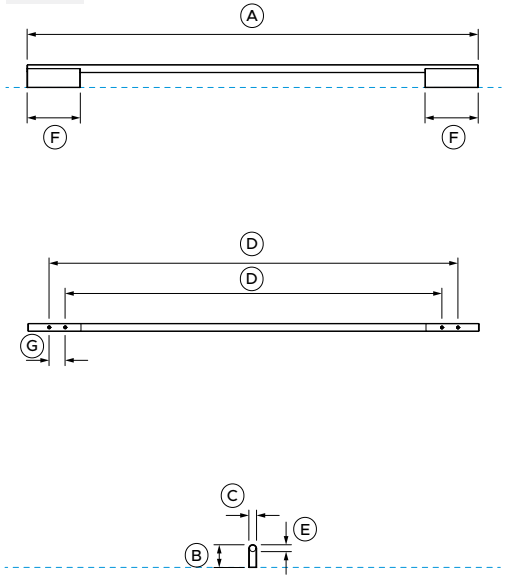

手柄1 个

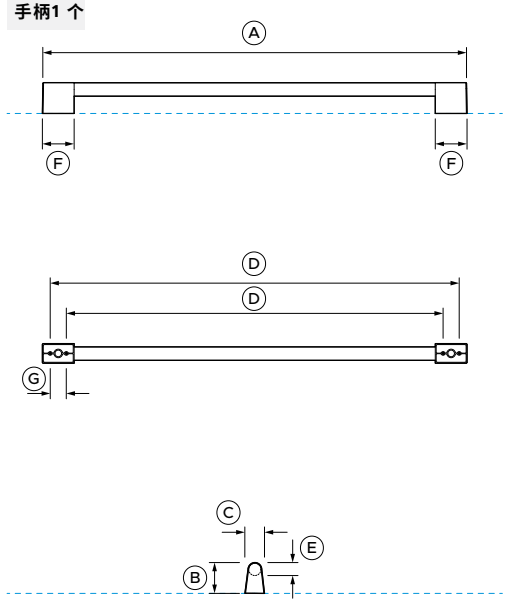

		简约型	现代型	专业型
		AHM1RDSFB	AHD7RDSFX	AHP3RDSF
产品尺寸		**毫米**	**毫米**	**毫米**
A	总长度	852	852	802
B	总高度	41	43	58
C	总宽度	12	14.5	37
D	连接孔之间的距离			
	- 外孔	772.5	772.5	772.5
	- 内孔	712	712	712
E	手柄导轨的厚度/直径	16	14.5	25.5
F	支架宽度	100	100	60
G	孔之间的距离	30	30	30

- - - - - - 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

制冷产品 - 双门手柄套件

手柄套件配有两个手柄。

手柄 1. = 底部面板
手柄 2. = 顶部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

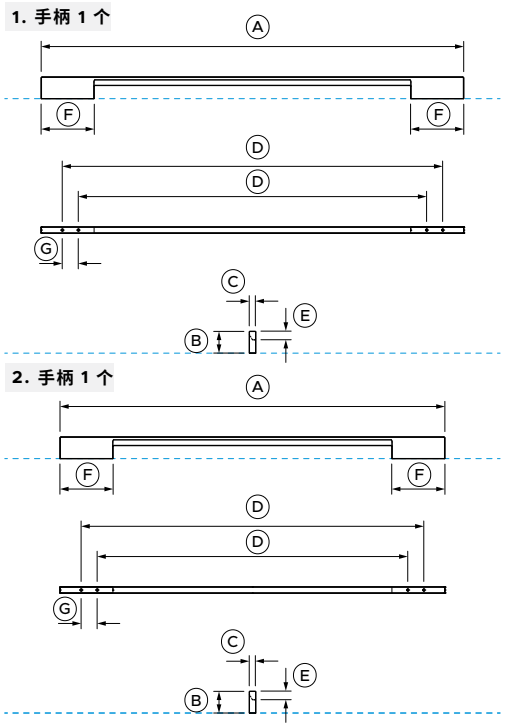

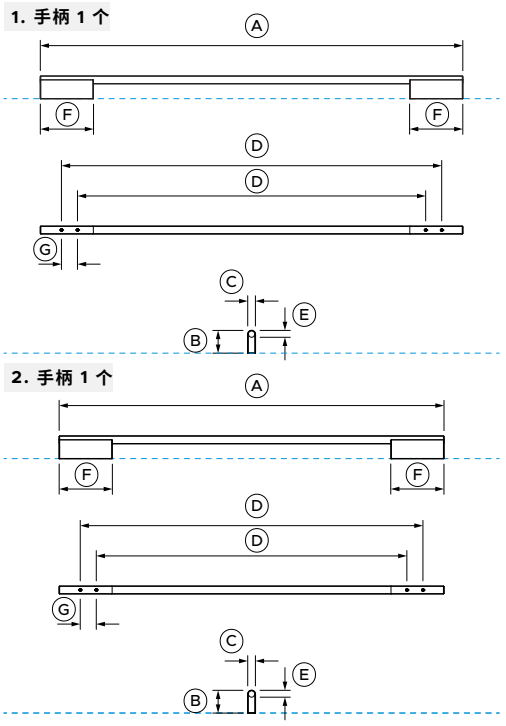

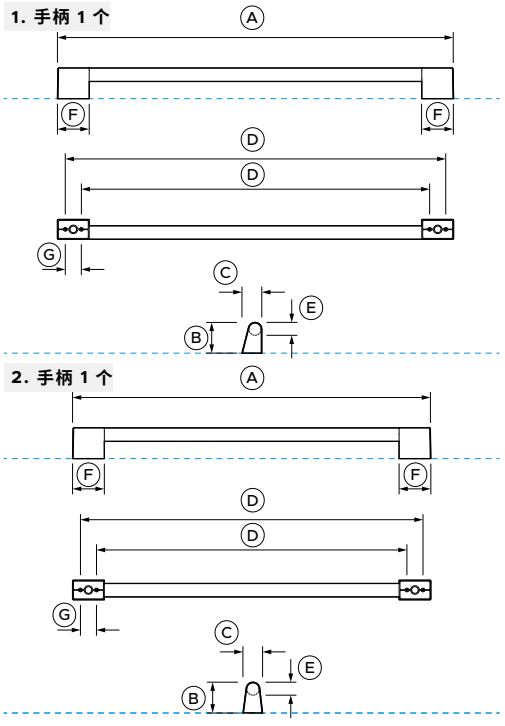

		简约型		现代型		专业型	
		AHM1RD9121WB		AHD7RD9121WX		AHP3RD9121W	
		1. 手柄	2. 手柄	1. 手柄	2. 手柄	1. 手柄	2. 手柄
产品尺寸		毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米
A	总长度	798	727	798	727	747	677
B	总高度	41	41	43	43	58	58
C	总宽度	12	12	14.5	14.5	37.5	37
D	连接孔之间的距离						
	- 外孔	718.5	647.5	718.5	647.5	718.5	647.5
	- 内孔	658	587	658	587	658	587
E	手柄导轨的厚度/直径	16	16	14.5	14.5	25.5	25.5
F	离架宽度	100	100	100	100	60	60
G	孔之间的距离	30	30	30	30	30	30

- - - - - - 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

制冷产品 - 双门手柄套件

手柄套件配有两个手柄。

手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

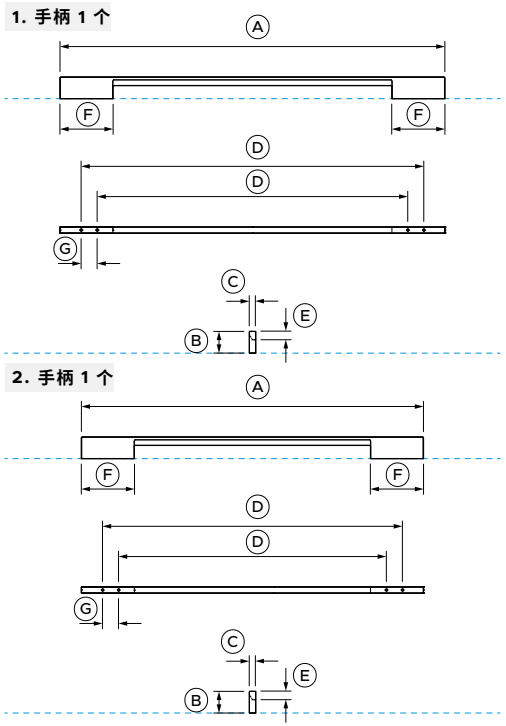

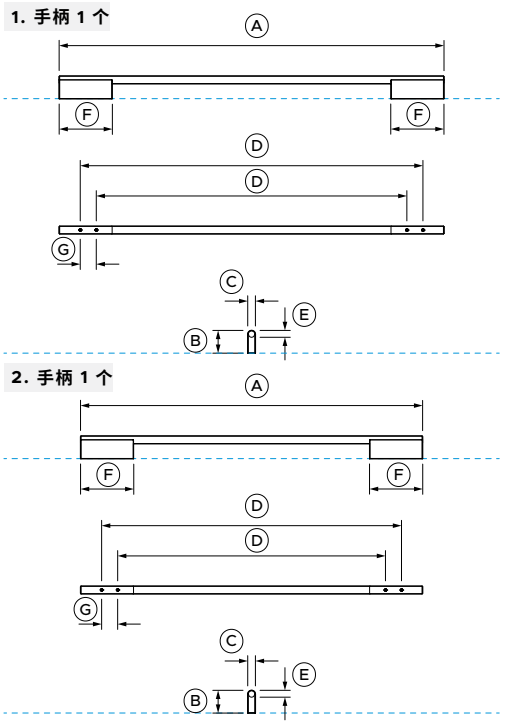

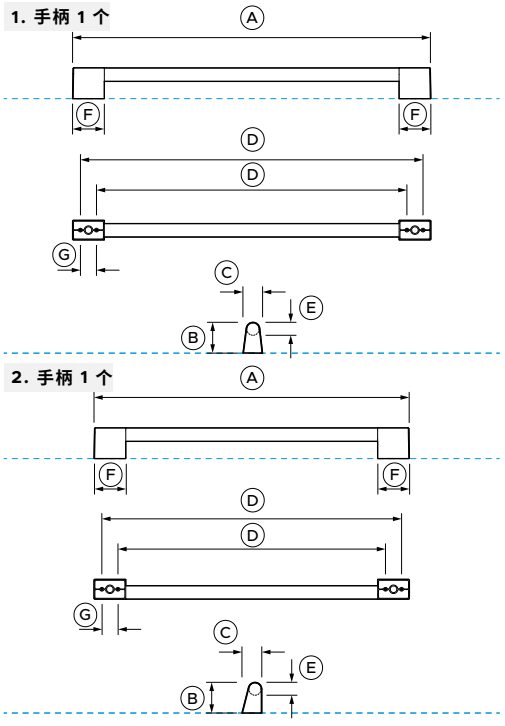

		简约型		现代型		专业型	
		AHM1RM1621WB		AHD7RD7621WX		AHP3RD7621W	
		1. 手柄	2. 手柄	1. 手柄	2. 手柄	1. 手柄	2. 手柄
产品尺寸		毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米
A	总长度	727	646	727	646	677	596
B	总高度	41	41	43	43	58	58
C	总宽度	12	12	14.5	14.5	37	37.5
D	连接孔之间的距离						
	- 外孔	647.5	566.5	647.5	566.5	647.5	566.5
	- 内孔	587	506	587	506	587	506
E	手柄导轨的厚度/直径	16	16	14.5	14.5	25.5	25.5
F	离架宽度	100	100	100	100	60	60
G	孔之间的距离	30	30	30	30	30	30

表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

制冷产品 - 双门手柄套件

手柄套件配有两个手柄。

手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

1. 手柄 1 个

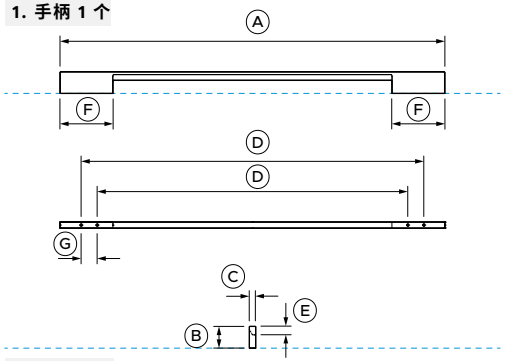

2. 手柄 1 个

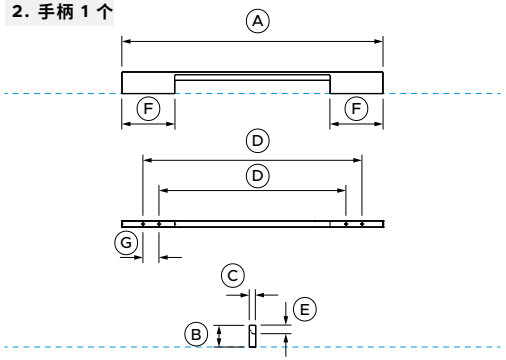

1. 手柄 1 个

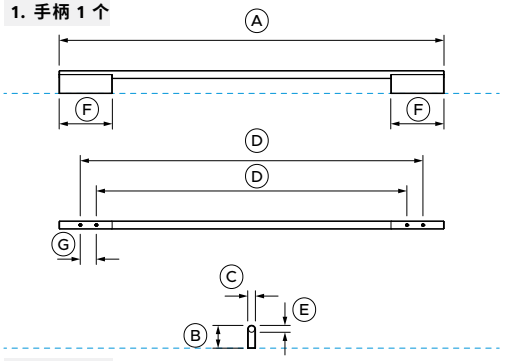

2. 手柄 1 个

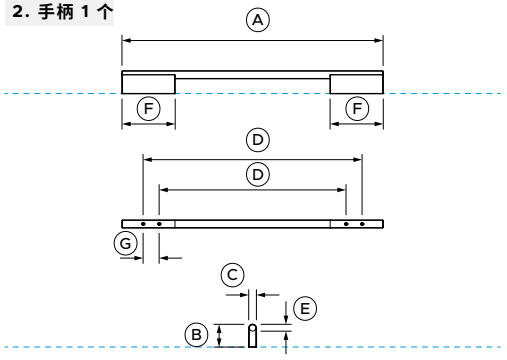

1. 手柄 1 个

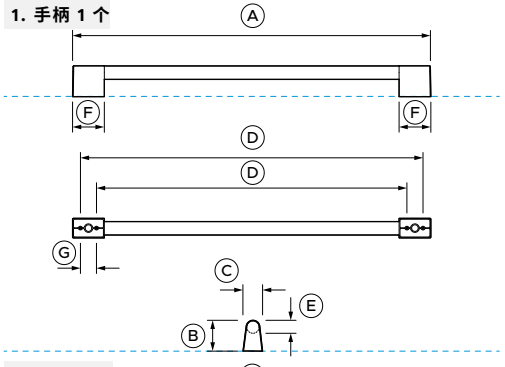

2. 手柄 1 个

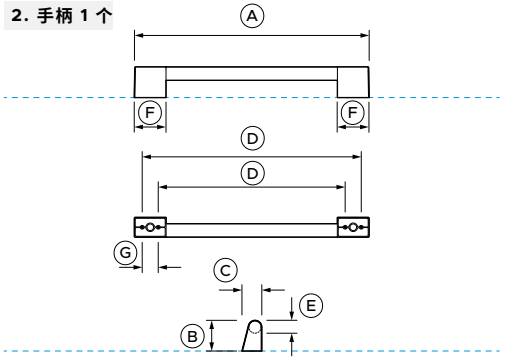

		简约型		**现代型**		**专业型**	
		AHM1RD6121WB		AHD7RD6121WX		AHP3RD6121W	
		1. 手柄	**2. 手柄**	**1. 手柄**	**2. 手柄**	**1. 手柄**	**2. 手柄**
产品尺寸		**毫米**	**毫米**	**毫米**	**毫米**	**毫米**	**毫米**
A	总长度	727	493	727	493	677	443.5
B	总高度	41	41	43	43	58	58
C	总宽度	12	12	14.5	14.5	37	37.5
D	连接孔之间的距离						
	- 外孔	647.5	414	647.5	414	647.5	414
	- 内孔	587	353	587	353	587	353
E	手柄导轨的厚度/直径	16	16	14.5	14.5	25.5	25.5
F	离架宽度	100	100	100	100	60	60
G	孔之间的距离	30	30	30	30	30	30

表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

制冷产品 - 双门手柄套件

手柄套件配有两个手柄。

专业手柄

手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

手柄 2 个

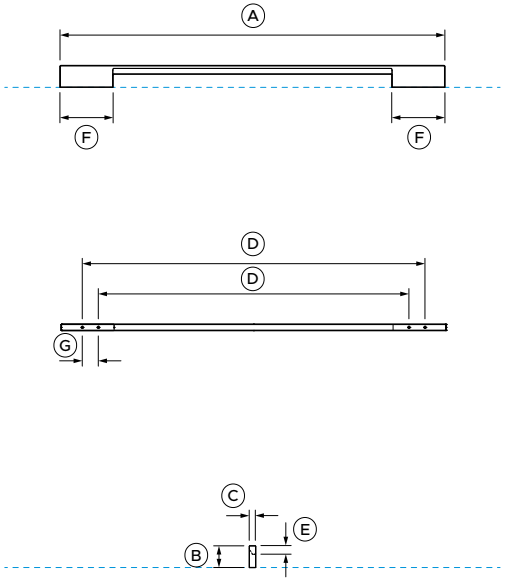

手柄 2 个

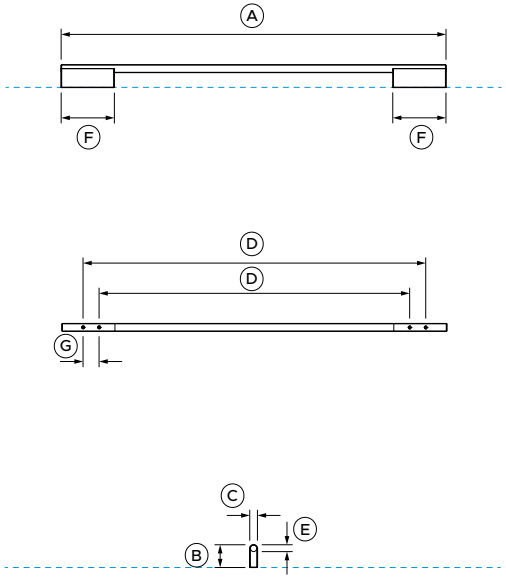

1. 手柄 1 个

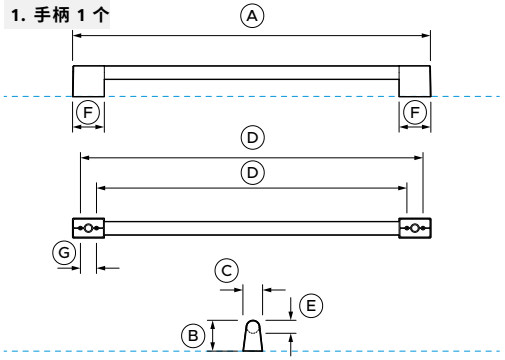

2. 手柄 1 个

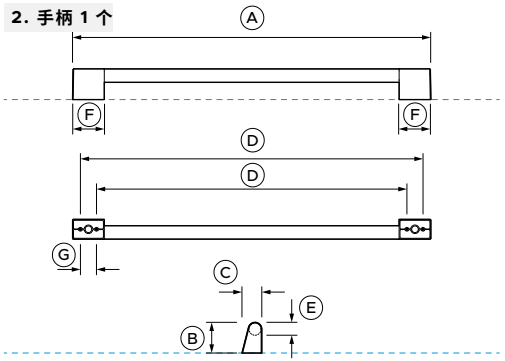

		简约型	现代型	专业型	
		AHM1RD9120WB	AHD7RD9120WX	AHP3RD9120W	
				1. 手柄	2. 手柄
产品尺寸		**毫米**	**毫米**	**毫米**	**毫米**
A	总长度	727	727	677	677
B	总高度	41	43	58	58
C	总宽度	12	14.5	37	37.5
D	连接孔之间的距离				
	- 外孔	647.5	647.5	647.5	647.5
	- 内孔	587	587	587	587
E	手柄导轨的厚度/直径	16	14.5	25.5	25.5
F	离架宽度	100	100	60	60
G	孔之间的距离	30	30	30	30

表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

制冷产品 - 双门手柄套件

手柄套件配有两个手柄

手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

产品上的位置

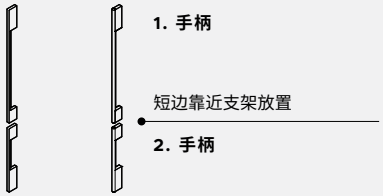

1. 手柄 1 个

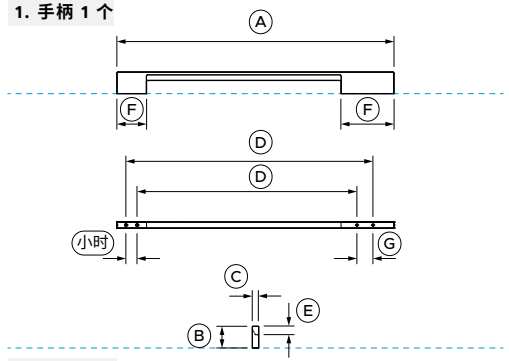

2. 手柄 1 个

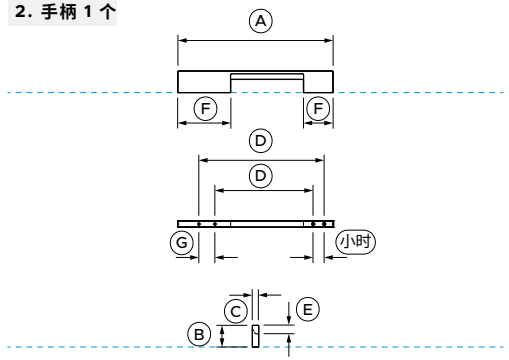

1. 手柄 1 个

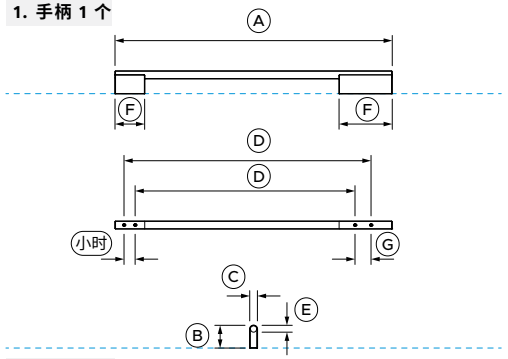

2. 手柄 1 个

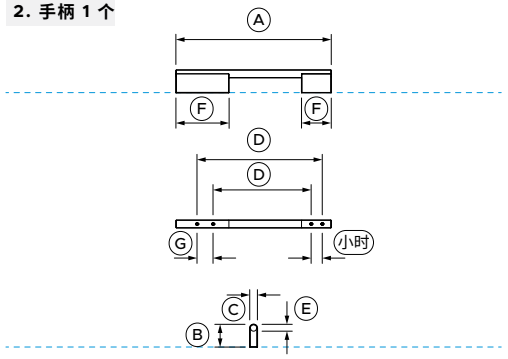

1. 手柄 1 个

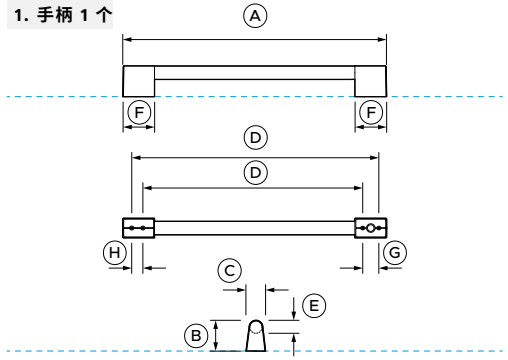

2. 手柄 1 个

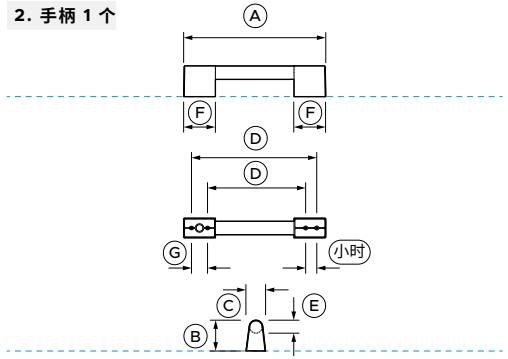

		简约型		**现代型**		**专业型**	
		AHM1RDB19LB、AHM1RDB19RB		AHD7RDB19X		AHP3RDB19	
		1. 手柄	**2. 手柄**	**1. 手柄**	**2. 手柄**	**1. 手柄**	**2. 手柄**
产品尺寸		**毫米**	**毫米**	**毫米**	**毫米**	**毫米**	**毫米**
A	总长度	523	293	523	293	498.5	268.5
B	总高度	41	41	43	43	58	58
C	总宽度	12	12	14.5	14.5	37	37
D	连接孔之间的距离						
	- 外孔	467	237	467	237	467	237
	- 内孔	415.5	185.5	415.5	185.5	415.5	185.5
E	手柄导轨的厚度/直径	16	16	14.5	14.5	25.5	25.5
F	离架宽度					60	60
	- 长边	100	100	100	100	-	-
	- 短边	56	56	56	56	-	-
G	孔间距离（长边）	30	30	30	30	30	30
H	孔间距（短边）	21	21	21	21	21	21

表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

制冷产品 - 三门手柄套件

手柄套件配有 3 个手柄。

手柄 1. = 底部面板
手柄 2. = 顶部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

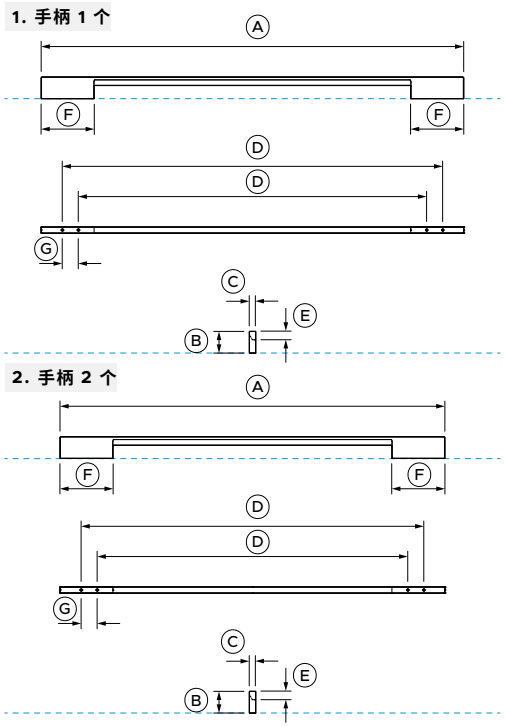

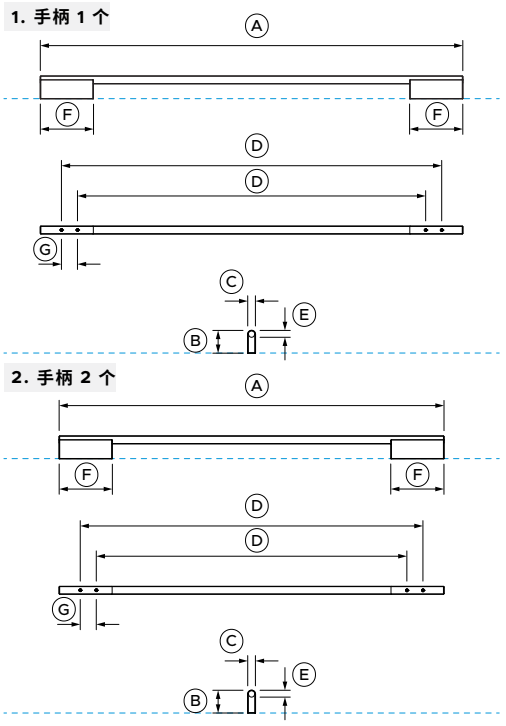

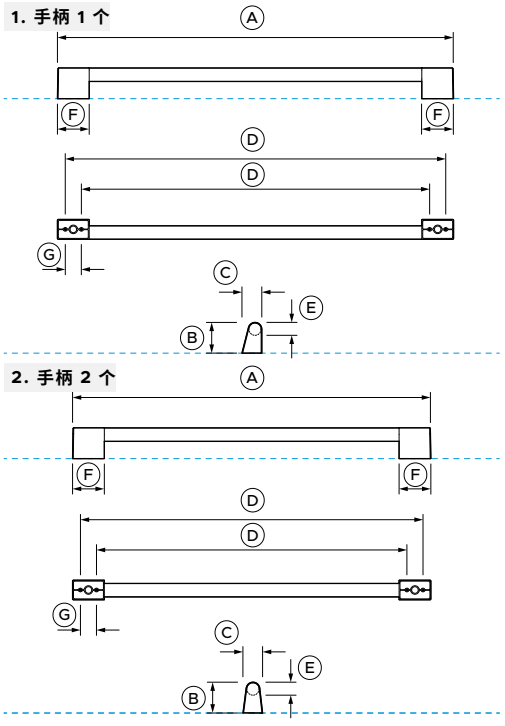

		简约型		现代型		专业型	
		AHM1RD9121AB		AHD7RD9121AX		AHP3RD9121A	
		1. 手柄	2. 手柄	1. 手柄	2. 手柄	1. 手柄	2. 手柄
产品尺寸		毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米
A	总长度	798	727	798	727	748.5	677
B	总高度	41	41	43	43	58	58
C	总宽度	12	12	14.5	14.5	37.5	37
D	连接孔之间的距离						
	- 外孔	719	647.5	719	647.5	719	647.5
	- 内孔	658	587	658	587	658	587
E	手柄导轨的厚度/直径	16	16	14.5	14.5	25.5	25.5
F	离架宽度	100	100	100	100	60	60
G	孔之间的距离	30	30	30	30	30	30

- - - - - - 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

制冷产品 - 三门手柄套件

手柄套件配有 3 个手柄。

手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

手柄 3 个

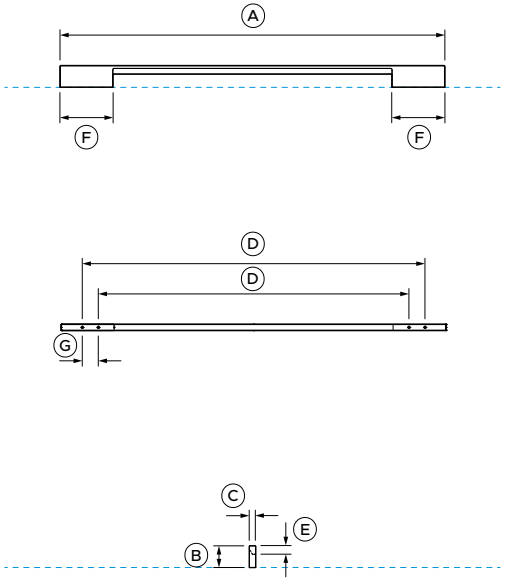

手柄 3 个

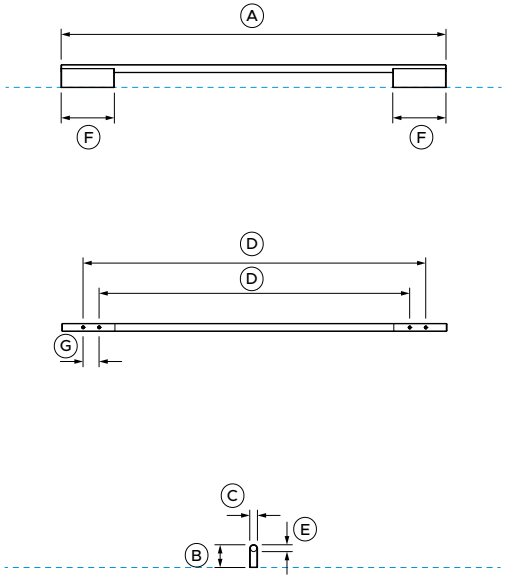

1. 手柄 2 个

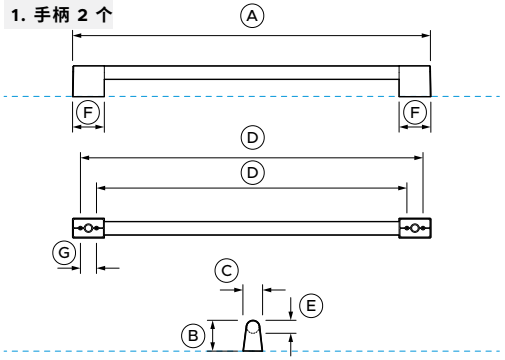

2. 手柄 1 个

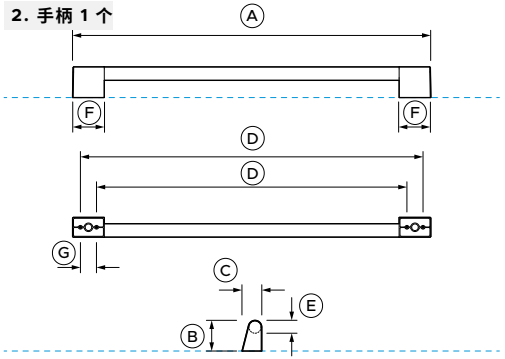

		简约型	现代型	专业型	
		AHM1RD90AB	AHD7RD90AX	AHP3RD90A	
				1. 手柄	2. 手柄
产品尺寸		毫米	毫米	毫米	毫米
A	总长度	727	727	677	677
B	总高度	41	43	58	58
C	总宽度	12	14.5	37	37.5
D	连接孔之间的距离				
	- 外孔	647.5	647.5	647.5	647.5
	- 内孔	587	587	587	587
E	手柄导轨的厚度/直径	16	14.5	25.5	25.5
F	离架宽度	100	100	60	60
G	孔间距离	30	30	30	30

表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

制冷产品 - 三门手柄套件

手柄套件配有 3 个手柄。

手柄 1. = 顶部面板
手柄 2. = 底部面板

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

1. 手柄 2 个

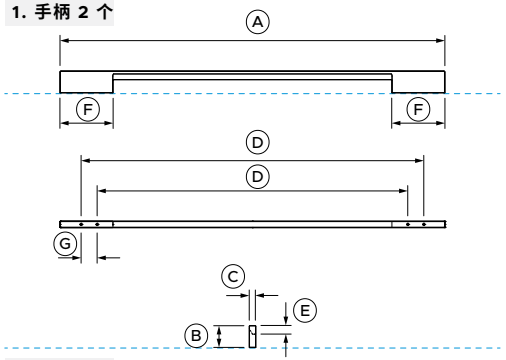

2. 手柄 1 个

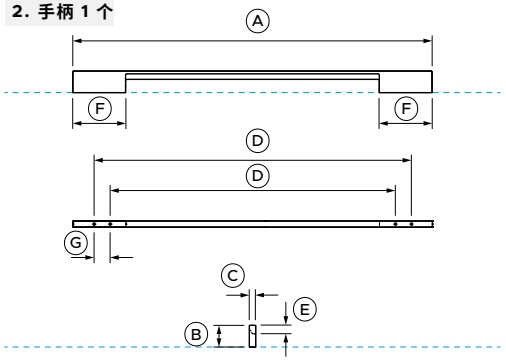

1. 手柄 2 个

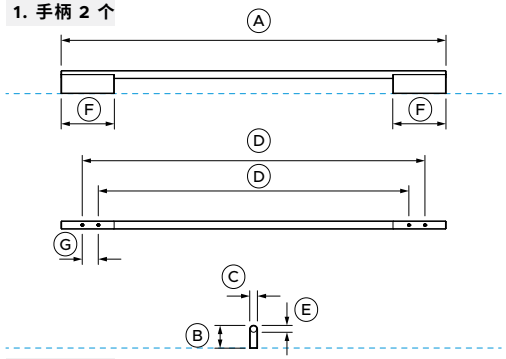

2. 手柄 1 个

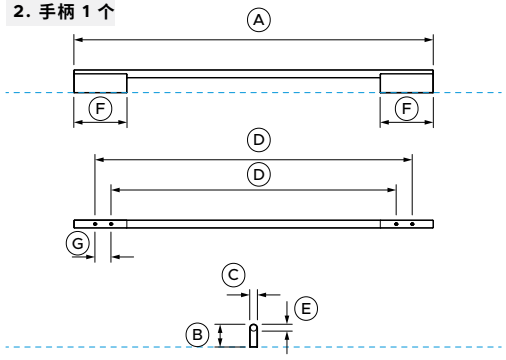

1. 手柄 2 个

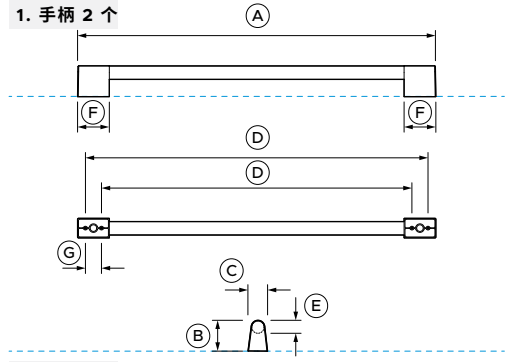

2. 手柄 1 个

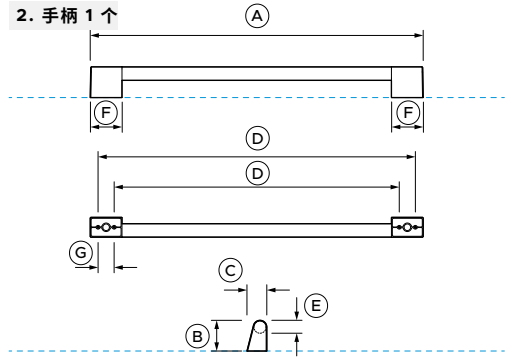

		简约型		现代型		专业型	
		AHM1RD80AB		AHD7RD80AX		AHP3RD80A	
		1. 手柄	2. 手柄	1. 手柄	2. 手柄	1. 手柄	2. 手柄
产品尺寸		毫米	毫米	毫米	毫米	毫米	毫米
A	总长度	727	679	727	679	677	629
B	总高度	41	41	43	43	58	58
C	总宽度	12	12	14.5	14.5	37	37.5
D	连接孔之间的距离						
	- 外孔	647.5	599.5	647.5	599.5	647.5	599.5
	- 内孔	587	539	587	539	587	539
E	手柄导轨的厚度/直径	16	16	14.5	14.5	25.5	25.5
F	离架宽度	100	100	100	100	60	60
G	孔之间的距离	30	30	30	30	30	30

表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

制冷产品 - 台下式

型号代码配有 1 个手柄。

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

手柄 1 个

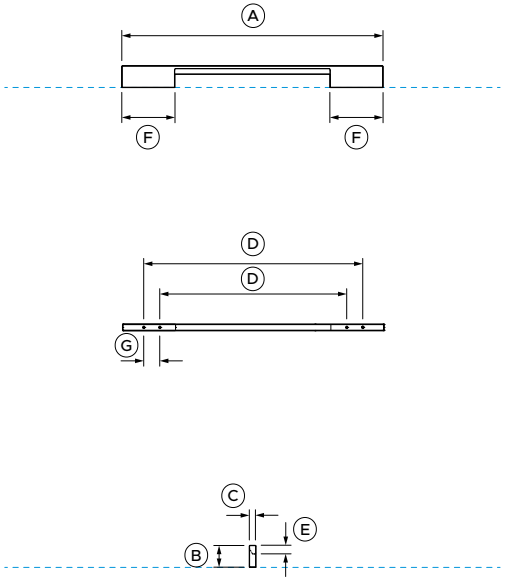

手柄 1 个

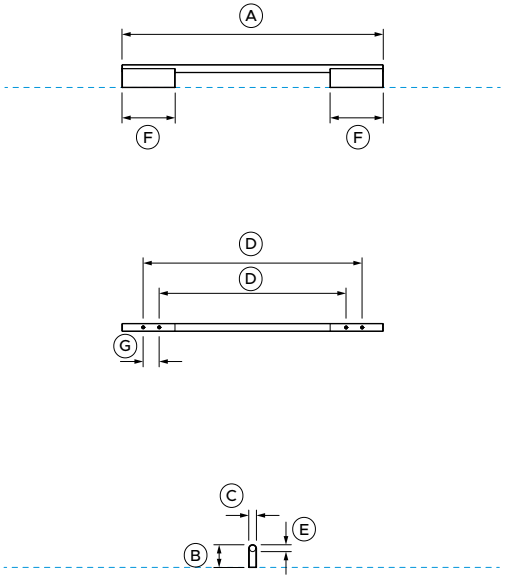

手柄 1 个

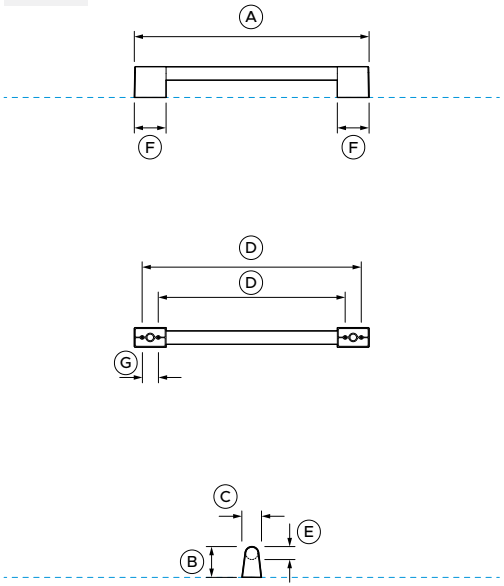

		简约型	现代型	专业型
		AHM1RD09B	AHD7RD09X	AHP3RD09
产品尺寸		**毫米**	**毫米**	**毫米**
A	总长度	493.5	493.5	443.5
B	总高度	41	43	58
C	总宽度	12	14.5	37
D	连接孔之间的距离			
	- 外孔	414	414	414
	- 内孔	353	353	353
E	手柄导轨的厚度/直径	16	14.5	25.5
F	离架宽度	100	100	60
G	孔之间的距离	30	30	30

- - - - - - 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

制冷产品 – COOLDRAWER™

型号代码配有 1 个手柄。

螺丝

手柄配有 M5 X 25mm 盘头内六角螺钉（每个手柄 2 或 4 个），适用于标准 19 毫米面板。较厚的面板可能需要钻孔或使用较长的螺钉。

手柄 1 个

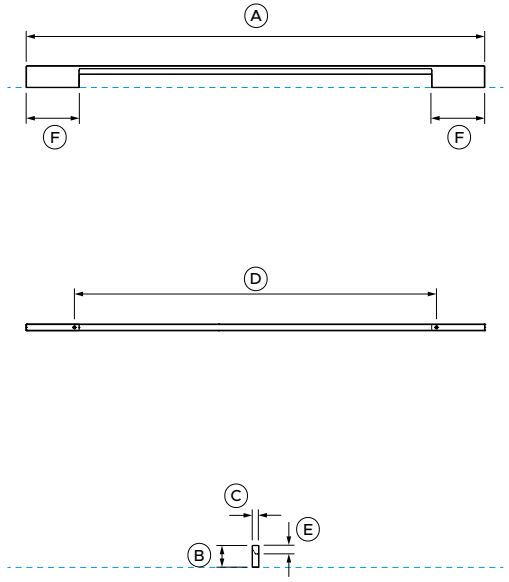

手柄 1 个

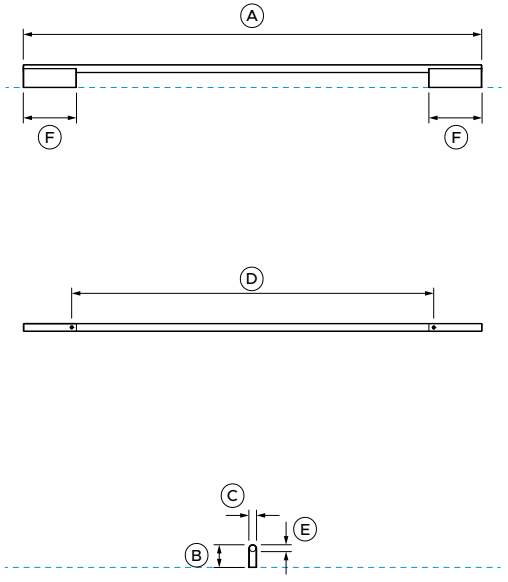

手柄 1 个

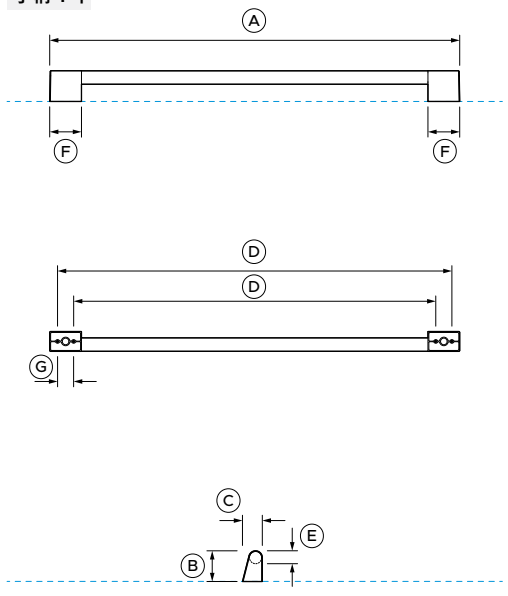

		简约型	现代型	专业型
		AHM1RD90SB	AHD7RD90SX	AHP3RD90S
产品尺寸		**毫米**	**毫米**	**毫米**
A	总长度	866	866	774.5
B	总高度	41	43	58
C	总宽度	12	14.5	37.5
D	安装孔之间的距离	684	684	外层 745 内部 684
E	手柄导轨的厚度/直径	16	14.5	25.5
F	离架宽度	100	100	60
G	孔之间的距离	-	-	30

- - - - - 表示产品数据

重要提示：在本指南中，尺寸可能会有 ±2 毫米 (1/16'') 的误差。请阅读安装手册，了解有关产品安装的详细信息。如需完整的安装说明和规格，请访问 fisherpaykel.com

本规划指南中显示的型号可能不在所有市场上提供，并可能随时更改。产品规格可能与所示不同。本规划指南不应用作任何产品的安装指南。要安全、正确地安装此处介绍的产品，需要更多信息。具体的安装指南将在产品交付时随附，也可在我们的网站fisherpaykel.com上查阅

© FISHER & PAYKEL APPLIANCES LIMITED 2026

FISHER & PAYKEL