
FORNO COMBINATO A MICROONDE CONSIDERAZIONI SULL'INSTALLAZIONE

Accesso alle specifiche del prodotto

3

Collegamenti elettrici

5

FISHER & PAYKEL

UK IE EU

MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

CONTEMPORANEO



OM60NCUDX5, OM60NCTDX5



Per le specifiche complete dei prodotti, dei mobili e dei servizi, consultare la Guida di pianificazione. Per accedere alla Guida di pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

MODELLI MINIMAL

OM60NMUNB5, OM60NMUNG5, OM60NMTB5, OM60NMUB5, OM60NMUG5

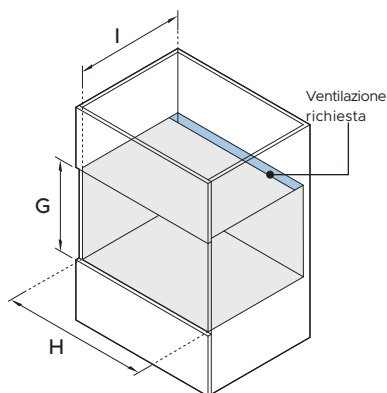

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	mm
A Altezza complessiva	458
B Larghezza complessiva	596
C Altezza del telaio	435
D Larghezza del telaio	556
E Profondità del telaio	545
F Spessore del pannello di controllo	20
Profondità con porta completamente aperta*	324

*Misurato dalla parte anteriore del pannello di controllo.

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	mm
A Altezza minima interna della cavità	440
B Larghezza minima interna della cavità	560
C Profondità minima interna della cavità*	550**
Altezza consigliata del mobile	460
Larghezza consigliata del mobile	600

*Escluso lo spessore del pannello di controllo.



**Richiede la ventilazione nella parte posteriore della cavità.



Per le specifiche complete dei prodotti, dei mobili e dei servizi, consultare la Guida di pianificazione. Per accedere alla Guida di pianificazione, scansionare il codice QR o visitare il sito fisherpaykel.com/specify. Cercare per tipo di apparecchio, nome del prodotto o codice del modello.

MODELLI CONTEMPORARY

OM60NCUDX5, OM60NCTDX5

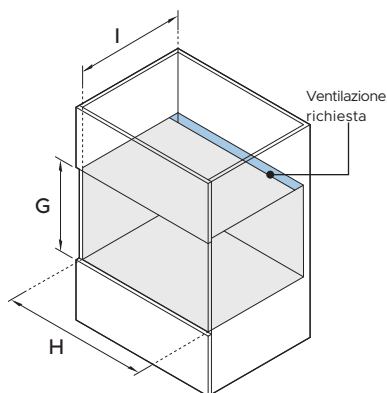

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	mm
A Altezza complessiva	458
B Larghezza complessiva	596
C Altezza del telaio	435
D Larghezza del telaio	556
E Profondità del telaio	545
F Spessore del pannello di controllo	20
Profondità con porta completamente aperta*	324

*Misurato dalla parte anteriore del pannello di controllo.

DIMENSIONI DELLA CAVITÀ	mm
A Altezza minima interna della cavità	440
B Larghezza minima interna della cavità	560
C Profondità minima interna della cavità*	550**
Altezza consigliata del mobile	460
Larghezza consigliata del mobile	600

*Escluso lo spessore del pannello di controllo.

**Richiede la ventilazione nella parte posteriore della cavità.

SPECIFICHE	MODELLI OM60
POTENZA NOMINALE (W)	3800
Hz	50
VOLTAGGIO (V)	220 – 240V
POTENZA ASSORBITA MICROONDE (W)	2000
POTENZA EFFETTIVA MICROONDE (W)	900
FREQUENZA MICROONDE (MHz)	2450

