
מגירת חימום מדריך התקנה

3	הרכיבים הנדרשים
4	גישה למפרטי המוצר שלכם
7	הוצאת המוצר מהאריזה
8	מיקום בגומחה
10	התאמת לוח המגירה
12	התאמת המגירה
13	רשימת תיוג

FISHER & PAYKEL

NZ AU UK IE SG EU

משולב

WB60SDTEI3, WB60SDEI3

..... כלים

Shims ☐

שלא סופקו

מברג T20 עם ראש כוכב ☐

מפתח משושה 5 מ"מ ☐

רמה ☐

..... חלקים

כיסויי תושבת (6) ☐

ספייסר תושבת (1) ☐

מדף רשת (1) ☐

שסופקו

כבלי חשמל (1) ☐

בורגי עץ (4 T20) ☐



בורגי מכונה (6 T20) ☐

תושבות צדדיות (2) ☐



לקבלת מפרטים מלאים למוצר, לארונות ולשירות, יש לעיין במדריך התכנון. כדי לגשת למדריך התכנון, יש לסרוק את קוד ה-QR או לבקר בכתובת fisherpaykel.com/specify. ניתן לבצע חיפוש לפי סוג המכשיר, לפי שם המוצר או לפי קוד המודל.

מודלים סטנדרטיים

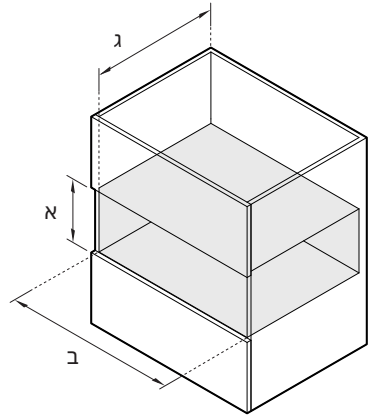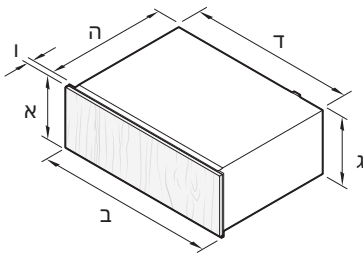

מ"מ	מידות המוצר
140	A גובה הכולל
559	B הרוחב הכולל
140	C גובה השלדה
559	D רוחב שלדה
566	E עומק השלדה
16 מינימום	F עובי הלוח הקדמי



מ"מ	מידות הגומחה
142	A גובה פנימי מינימלי של הגומחה
560	B רוחב פנימי מינימלי של הגומחה
570	C עומק פנימי מינימלי של הגומחה*
144	המלצות גובה ארון מטבח
600	רוחב ארון מטבח המלצות

*נמדד מקדמת השלדה.



לקבלת מפרטים מלאים למוצר, לארונות ולשירות, יש לעיין במדריך התכנון. כדי לגשת למדריך התכנון, יש לסרוק את קוד ה-QR או לבקר בכתובת fisherpaykel.com/specify. ניתן לבצע חיפוש לפי סוג המכשיר, לפי שם המוצר או לפי קוד המודל.

מודלים גבוהים

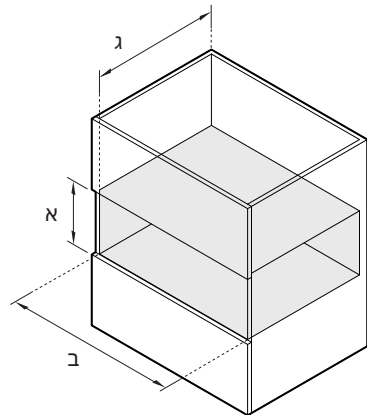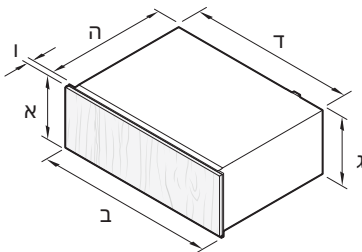

מ"מ	מידות המוצר
290	A הגובה הכולל
559	B הרוחב הכולל
290	C גובה השלדה
559	D רוחב שלדה
566	E עומק השלדה
16 מינימום	F עובי הלוח הקדמי


מ"מ	מידות הגומחה
292	A גובה פנימי מינימלי של הגומחה
560	B רוחב פנימי מינימלי של הגומחה
570	C עומק פנימי מינימלי של הגומחה*
294	המלצות גובה ארון מטבח
600	רוחב ארון מטבח המלצות

*נמדד מקדמת השלדה.



fisherpaykel.com/specify

1. עיינו במדריך התכנון למפרטי ארונות, גומחות, לוחות ושירות.

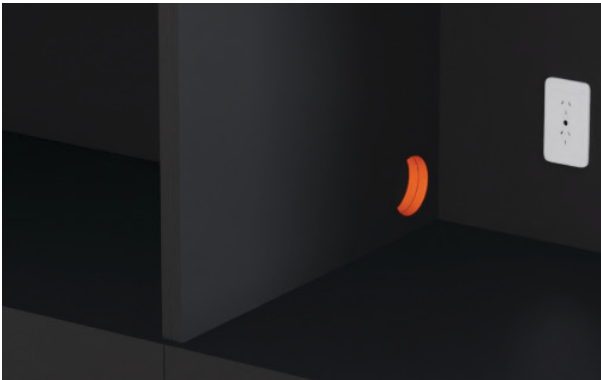

2. מוודאים שהארון עומד במפרטים המינימליים הנדרשים לגומחה. הארון חייב להיות מאוזן ומרובע כדי למנוע צורך בהתאמות מוצר כמו שימינג.



1. מוציאים בזהירות את מגירת החימום
וקופסת האביזרים מהאריזה.




2. יש להשליך את האריזה לפח
המתאים.




1. משתמשים בספייסר המצורף כדי למקם את תושבות הארון בעומק הנכון. מקבעים את התושבות לארון באמצעות ארבעה בורגי עץ T20.



2. מחברים את כבל החשמל למוצר ולאספקת החשמל.

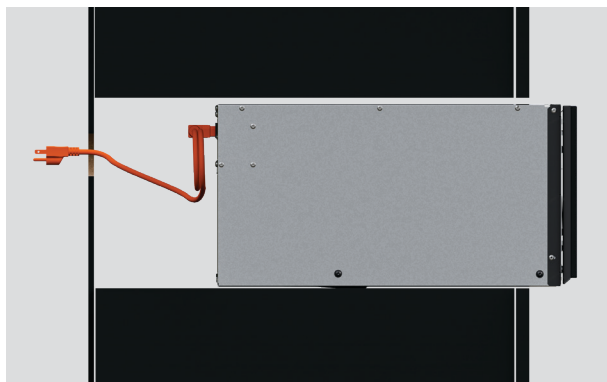

3. מדביקים סרט מגן על לוחות הארונות הסמוכים לפני הרמת המוצר למקומו.

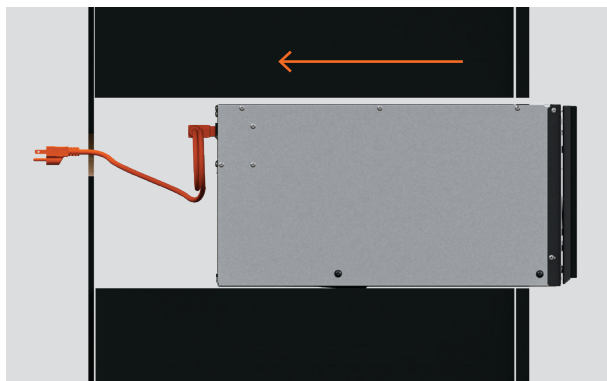


3. דוחפים בזהירות את מגירת החימום לתוך הארון.




4. מקבעים את מכסי התושבות ואת אוגן המוצר לתושבות ארון המטבח באמצעות ארבעה בורגי מכונה T20.




1. מסירים את הגב הדביק מתושבות הדלת. מכופפים את התושבות עוד יותר כדי להאריך במידת הצורך. מיישרים בזהירות את הלוח המותאם למוצר ולוחצים אותו למקומו.

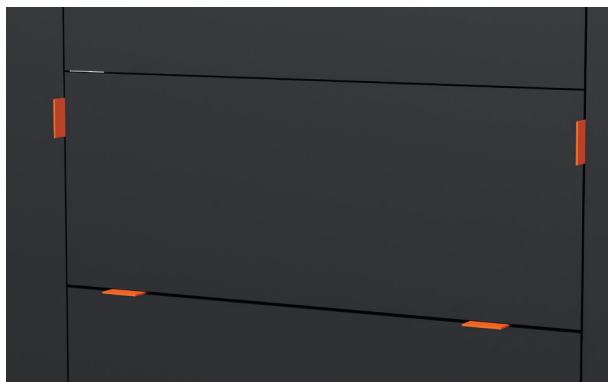


2. באמצעות שימוש בדסקיות לפי הצורך, מתאימים את הלוח המותאם אישית כדי להשיג רווחים שווים מכל הצדדים. מהדקים את הלוח על הסרט כדי להחזיק אותו במקומו.

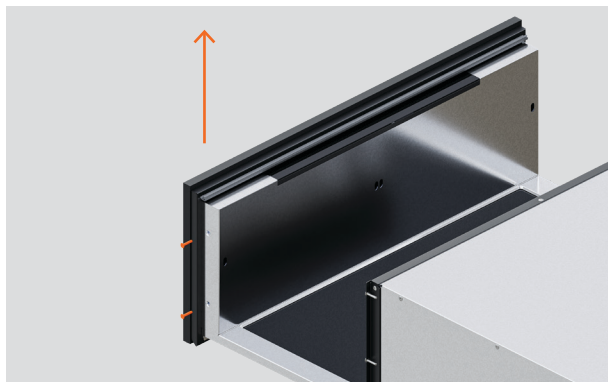


3. פותחים את המגירה עד הסוף ומסירים את שני בורגי T20 משני צידי המסגרת. מזיזים את מסגרת הדלת כלפי מעלה ומרימים אותה מהמגירה.

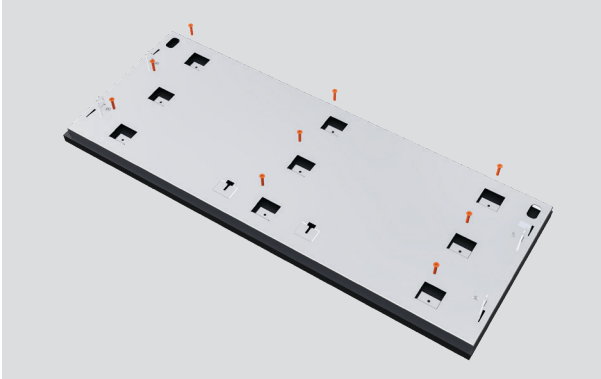

4. קודחים חורי סימון דרך מסגרת הדלת ללוח המותאם אישית. אין לקדוח דרך הלוח.
מקבעים את הלוח לדלת באמצעות שישה בורגי עץ T20.

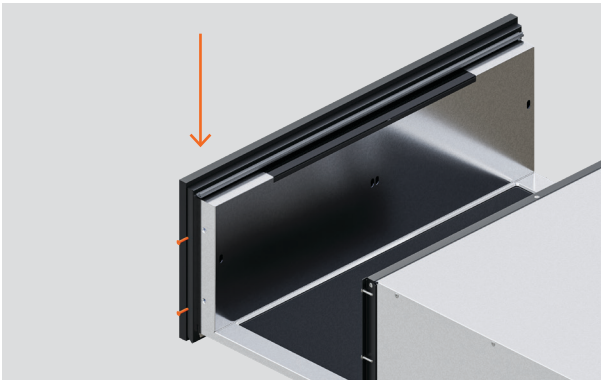


5. מתקינים את הלוח מהתחתית קודם, דוחפים פנימה ואז כלפי מטה.
מאבטחים את הלוח לדלת באמצעות שני בורגי עץ T20 מכל צד.

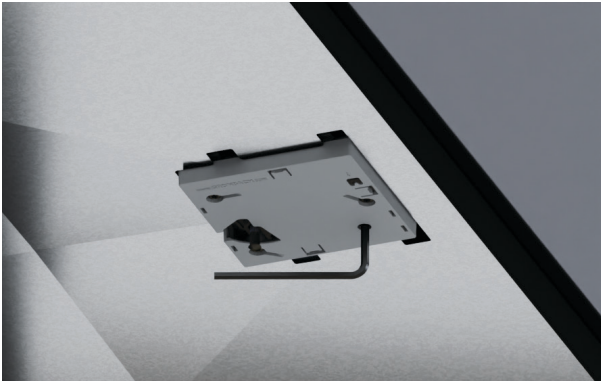


1. התאמת העומק:

פותחים את המגירה עד הסוף.
משתמשים במפתח המשושה כדי
להתאים את מיקום הלוח הקדמי עד
4 מ"מ.
מסובבים עם כיוון השעון כדי להזיז את
הלוח אחורה, או נגד כיוון השעון כדי
להזיז אותו קדימה.

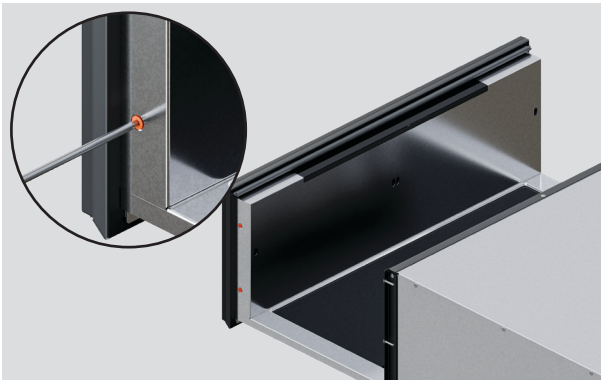

1. התאמת הגובה:

פותחים את המגירה לגמרי ומשחררים
מעט את בורגי ראש הכוכב T20.

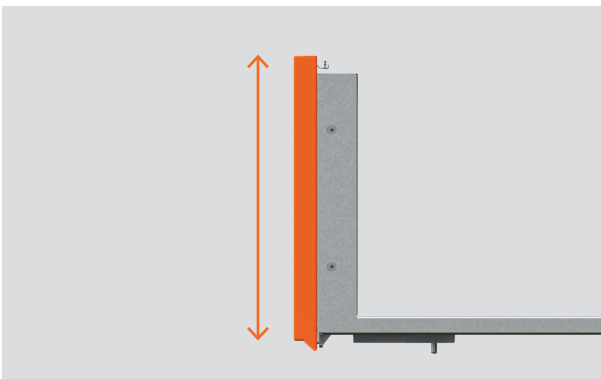

2. התאמת הגובה:

מתאימים את גובה המגירה עד ל-2 מ"מ
ומהדקים מחדש את הברגים לקיבוע.

בדיקות התקנה

- ☐ כל האישורים נכונים. לקבלת פרטים נוספים, ניתן לעיין במדריך התכנון.
- ☐ המוצר מאוזן ומקובע בצורה בטוחה בארון.
- ☐ כל האריזה הפנימית מוסרת.
- ☐ ניתן להגיע בקלות למתג הבידוד.

תפעול לניסיון

- ☐ פותחים את המגירה.
- ☐ לוחצים על לחצן ההפעלה להפעלה.
- ☐ יש לסגור את המגירה.
- ☐ לאחר 5-10 דקות, פותחים את המגירה כדי לבדוק שהיא מתחממת.
- ☐ לוחצים על לחצן ההפעלה כדי לכבות אותו לפני סגירת המגירה.

יש למלא ולשמור במקום בטוח:

מודל _____

מס' סידורי _____

תאריך הקנייה _____

הקונה _____

כתובת המשווק _____

שם המתקין _____

חתימת המתקין _____

חברת התקנה _____

תאריך ההתקנה _____

