

60 CM MODERNE OVENS EN AANVULLENDE APPARATEN

PLANNINGSGIDS

SERIE 9 PYROLYTISCHE OVEN | OB60SACPUDX5

SERIE 9 COMBI-STOOMOVEN | OS60SACVUDX5

SERIE 9 COMPACTE COMBI-STOOMOVEN | OS60NACVUDX5

SERIE 9 COMPACTE COMBIMAGNETRON | OM60NCUDX5

SERIE 9 INBOUW-KOFFIEMACHINE | EB60CSX3

SERIE 9 HOGE WARMHOUDLADE | WB60SCTX3

SERIE 9 HOGE INBOUW-WARMHOUDLADE | WB60SDTEI3

SERIE 9 WARMHOUDLADE | WB60SCX3

SERIE 9 INBOUW-WARMHOUDLADE | WB60SDEI3

SERIE 9 VACUÛMVERZEGELINGSLADE | VB60SCX3

SERIE 9 INBOUW-VACUÛMVERZEGELINGSLADE | VB60SDEI3

INLEIDING		ONDERSTEUNING		OPMERKINGEN	
Deze uitgebreide planningsgids biedt u het kader en de hulpmiddelen om het door u gewenste ontwerpresultaat te bereiken met apparatuur van Fisher & Paykel. In deze gids vindt u allerlei informatie over het concept, de details en de afmetingen van het product om uw ideeën tot leven te brengen en ruimtes te creëren die uw visie werkelijk weerspiegelen.		Voor aanvullende ondersteuning bij ontwerpplanning en installatie kunt u contact opnemen met het ontwerpondersteuningsteam van Fisher & Paykel. designsupport@fisherpaykel.com		De modellen die in deze Planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Raadpleeg onze website fisherpaykel.com voor de nieuwste versie van dit document. Productspecificaties kunnen afwijken van de getoonde specificaties. Deze Planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor enig product. Specifieke installatie-instructies zijn beschikbaar bij levering van het product en op onze website.	
CONCEPTONTWERP		ONTWIKKELD EN GEDETAILLEERD ONTWERP		ONTWIKKELD EN GEDETAILLEERD ONTWERP	
BLADZIJDE		BLADZIJDE		BLADZIJDE	
ONTWERPKEUZE		GEGEVENSBLADEN		PLANNINGSOVERWEGINGEN	
Stijlen	4	Pyrolytische oven	25	Voorbereiding van meubels	37
Moderne stijl	5	Combi-stoomoven	26	Ventilatie	38
Installatiemogelijkheden	6	Compacte combi-stoomoven	27	Stapelhoogte	39
Overzicht	7	Compacte combi-magnetronoven	28		
		Ingebouwde koffiemachine	29	VOORZIENINGEN	
SPECIFICATIEGIDS		Hoge warmhoudlade	30	Stroomverbinding en elektriciteit	41
Pyrolytische oven	9	Inbouw-hoge warmhoudlade	31		
Combi-stoomoven	10	Warmhoudlade	32		
Compacte combi-stoomoven	11	Inbouw-warmhoudlade	33		
Compacte combi-magnetronoven	12	Vacuümverzegelingslade	34		
Ingebouwde koffiemachine	13	Inbouw-vacuümverzegelingslade	35		
Hoge Warmhoudlade	14				
Inbouw-hoge warmhoudlade	15				
Warmhoudlade	16				
Inbouw-warmhoudlade	17				
Vacuümverzegelingslade	18				
Inbouw-vacuümverzegelingslade	19				
Afmetingen - Ovens	20				
Afmetingen - Compacte ovens en inbouw-koffiemachine	21				
Afmetingen - Lades	22				
Onderhoud	23				

ONTWERPKEUZE



MINIMALE STIJL - GREEPLOOS



MINIMALE STIJL



MODERNE STIJL

Ovens in minimale stijl hebben een unieke esthetiek die harmonieus in de keuken past, met subtiele textuur- en kleurcontrasten voor een verfijnde en pure uitstraling.

Ovens in moderne stijl, gekenmerkt door strakke lijnen en tijdloze designelementen, stralen evenwicht en verfijning uit. Een veelzijdige esthetiek die past bij verschillende keukenstijlen.

Deze planningsgids is voor de moderne ovens van 60 cm en aanvullende apparaten. Voor informatie over andere stijlen kunt u de website van Fisher en Paykel bezoeken. Ga naar het gedeelte 'Overzicht' in deze planningsgids om te zien welke modellen beschikbaar zijn.

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

AFWERKING

OVENS


BIJBEHORENDE ACCESSOIRES

INSTALLATIEMOGELIJKHEDEN




Geborsteld
Zilverglas


- PYROLYTISCH
- COMBI-STOMEN
- COMBI-MAGNETRON




- INGEBOUWDE
KOFFIEMA-
CHINE
- HOGE WARM-
HOUDLADE
- WARMHOUD-
LADE
- VACUÛMVER-
ZEGELING-
SLADE

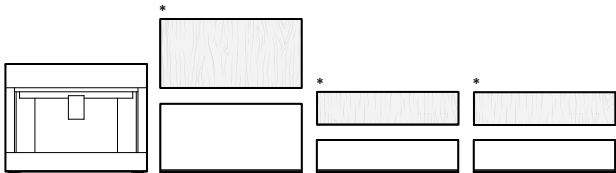

*Inbouw-model, paneel gereed voor een frontpaneel op maat.



Installatie op de wand

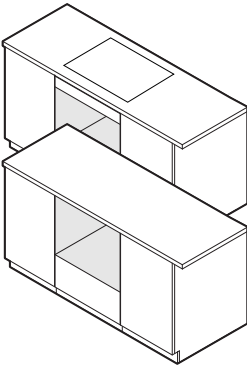

Installatie onder werkblad

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

OVERWEGINGEN


Verschillende configuraties mogelijk, overweeg hoogtes voor raster- en rij-installaties.

STAPELHOOGTE


De stapelhoogte is de totale producthoogte met minimale ruimte boven het voorpaneel van het apparaat tot het voorpaneel van de bovenkasten of het apparaat.

GESTAPELDE INSTALLATIE


Stapelhoogte
750 mm



Stapelhoogte
1200 mm




Stapelhoogte
1210 mm




ROOSTERINSTALLATIE


Stapelhoogte
600 mm



Stapelhoogte
600 mm




Stapelhoogte
1200 mm




RIJ-INSTALLATIE

Stapelhoogte
600 mm



Stapelhoogte
600 mm

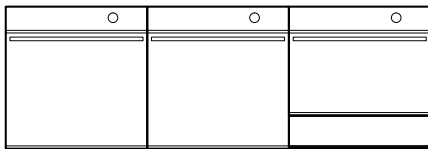

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

ZIJ- AANZICHT								
ZIJAANZICHT								
	PYROLYTISCHE OVEN	COMBI-STOOMOVEN	COMPACTE COMBI-STOOMOVEN	COMPACTE COMBI-MAGNETRONOVEN	INGEBOUWDE KOFFIEMAKER	HOGE WARMHOUDLADE	WARMHOUDLADE	VACUÛMVERZEGELING-SLADE
Serie	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9	Serie 9
Modellen met geborsteld zilverglas	OB60SACPUDX5	OS60SACVUDX5	OS60NACVUDX5	OM60NCUDX5	EB60CSX3	WB60SCTX3	WB60SCX3	VB60SCX3
Inbouw-modellen	-	-	-	-	-	WB60SDTEI3	WB60SDEI3	VB60SDEI3
Interface	6.8" (17,27 cm) touchscreen	6.8" (17,27 cm) touchscreen	6.8" (17,27 cm) touchscreen	6.8" (17,27 cm) touchscreen	4.3" (10.92 cm) touchscreen	-	-	-
Totale hoogte	598 mm	598 mm	458 mm	458 mm	458 mm	290 mm	140 mm	140 mm
Totale breedte	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm	596 mm
Dikte bedieningspaneel/ frontpaneel	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm

*Inbouw-modellen beschikbaar.

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

SPECIFICATIEGIDS

SERIE 9



OVERZICHT

Deze moderne oven is ontworpen om onderscheidend en tijdloos te zijn en past bij onze reeks apparaten in moderne stijl. De pyrolytische zelfreiniging breekt voedselresten af, voor een eenvoudige reiniging. Nauwkeurige bereidingsmethoden met aanbevelingen voor temperatuur en warmtetype voor een breed scala aan voedingsmiddelen zijn eenvoudig toegankelijk via het grote aanraakscherm en SmartHQ™.

PRODUCTEN

OB60SACPUDX5
60cm serie 9 moderne pyrolytische oven

SERIE & STIJL

Serie 9
Modern

ACCESSOIRES

- 1 Pyrobestendige rails
- 2 Volledig uittrekbare schuifplank (x2)
- 3 Multifunctionele Airfry-bakplaat

FUNCTIES

- 1 De moderne stijl is onderscheidend en tijdloos. Ontworpen om bij onze moderne apparatenfamilie te passen
- 2 De zelfreinigende pyrolytische functie breekt voedselresten af voor een eenvoudige reiniging
- 3 Hoogwaardige deur met zachte opening en sluiting
- 4 Ruim 72L bruikbare capaciteit
- 5 Het grote 6,8 inch (17,27 cm) touchscreen is intuïtief en gebruiksvriendelijk.
- 6 Behaal perfecte resultaten met precieze kookmethoden, met aanbevelingen voor temperatuur en warmtesoort voor uw gekozen gerecht
- 7 Vochtregulering en gelijkmatige warmteverdeling dankzij ActiveVent™- en AeroTech™-technologie
- 8 Inclusief een bedrade temperatuursensor voor real-time controle van de kooktemperaturen
- 9 Dankzij de connectiviteitsmogelijkheden via de SmartHQ™ app hebt u overal en altijd bediening en inzicht.

ACCESSOIRES

- 4 Braadschotel
- 5 Platte geborstelde bakplaat
- 6 Bekabelde temperatuursensor

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com



OVERZICHT

Deze combi-stoomoven is ontworpen om onderscheidend en tijdloos te zijn en past bij onze reeks apparaten in moderne stijl. Met veelzijdige bereidingsopties zoals stoom of convectie, plus een Steam Clean-functie voor eenvoudig onderhoud. Nauwkeurige bereidingsmethoden met aanbevelingen voor temperatuur en warmtetype voor een breed scala aan voedingsmiddelen zijn eenvoudig toegankelijk via het grote aanraakscherm en SmartHQ™.

PRODUCTEN

OS60SACVUDX5
60 cm serie 9 moderne combi-stoomoven

SERIE & STIJL

Serie 9
Modern

ACCESSOIRES

- 1 Chrome rails
- 2 Volledig uittrekbare schuifplank
- 3 Draadplank
- 4 Multifunctionele airfry-bakplaat
- 5 Braadschotel
- 6 Platte geborstelde bakplaat

FUNCTIES

- 1 De moderne stijl is onderscheidend en tijdloos. Ontworpen om bij onze moderne apparatenfamilie te passen
- 2 Veelzijdige bereidingsopties met stomen of convectiewarmte voor optimale resultaten
- 3 Hoogwaardige deur met zachte opening en sluiting
- 4 Ruim 72L bruikbare capaciteit
- 5 Het grote 6,8 inch (17,27 cm) touchscreen is intuïtief en gebruiksvriendelijk.
- 6 Behaal perfecte resultaten met precieze kookmethoden, met aanbevelingen voor temperatuur en warmtesoort voor uw gekozen gerecht
- 7 Vochtregulering en gelijkmatige warmteverdeling dankzij ActiveVent™- en AeroTech™-technologie
- 8 De Steam Clean-functie zorgt voor een brandschone oven met minimale inspanning
- 9 Inclusief een bedrade temperatuursensor voor real-time controle van de kooktemperaturen
- 10 Dankzij de connectiviteitsmogelijkheden via de SmartHQ™ app hebt u overal en altijd bediening en inzicht.

ACCESSOIRES

- 7 Grote geperforeerde stoomschaal
- 8 Kleine geperforeerde stoomschaal
- 9 Grote stoomschaal
- 10 Bekabelde temperatuursensor
- 11 Ontkalkingsoplossing x2 zakjes (Artikelnummer 580295)

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com



De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

OVERZICHT

Deze combi-stoomoven is ontworpen om onderscheidend en tijdloos te zijn en past bij onze reeks apparaten in moderne stijl. Met veelzijdige bereidingsopties zoals stoom of convectie, plus een Steam Clean-functie voor eenvoudig onderhoud. Nauwkeurige bereidingsmethoden met aanbevelingen voor temperatuur en warmtetype voor een breed scala aan voedingsmiddelen zijn eenvoudig toegankelijk via het grote aanraakscherm en SmartHQ™.

PRODUCTEN

OS60NACVUDX5
60 cm serie 9 moderne compacte combi-stoomoven

SERIE & STIJL

Serie 9
Modern

ACCESSOIRES

- 1 Chrome rails
- 2 Volledig uittrekbare schuifplank
- 3 Draadplank
- 4 Multifunctionele Airfry-bakplaat
- 5 Braadschotel

FUNCTIES

- 1 De moderne stijl is onderscheidend en tijdloos. Ontworpen om bij onze moderne apparatenfamilie te passen
- 2 Veelzijdige bereidingsopties met stomen of convectiewarmte voor optimale resultaten
- 3 Hoogwaardige deur met zachte opening en sluiting
- 4 Compact met een bruikbare capaciteit van 45 liter
- 5 Het grote 6,8 inch (17,27 cm) touchscreen is intuïtief en gebruiksvriendelijk.
- 6 Behaal perfecte resultaten met precieze kookmethoden, met aanbevelingen voor temperatuur en warmtesoort voor uw gekozen gerecht
- 7 Vochtregulering en gelijkmatige warmteverdeling dankzij ActiveVent™- en AeroTech™-technologie
- 8 De Steam Clean-functie zorgt voor een brandschone oven met minimale inspanning
- 9 Inclusief een bedrade temperatuursensor voor real-time controle van de kooktemperaturen
- 10 Dankzij de connectiviteitsmogelijkheden via de SmartHQ™ app hebt u overal en altijd bediening en inzicht.

ACCESSOIRES

- 6 Grote geperforeerde stoomschaal
- 7 Kleine geperforeerde stoomschaal
- 8 Grote stoomschaal
- 9 Bekabelde temperatuursensor
- 10 Ontkalkingsoplossing x2 zakjes (Artikelnummer 580295)



OVERZICHT

Deze combimagnetron is ontworpen om onderscheidend en tijdloos te zijn en past bij onze reeks apparaten in moderne stijl. Dankzij de veelzijdige kookopties, waaronder magnetron of convector, kunnen diverse gerechten efficiënt worden verwarmd. Nauwkeurige bereidingsmethoden met aanbevelingen voor temperatuur en warmtetype voor een breed scala aan voedingsmiddelen zijn eenvoudig toegankelijk via het grote aanraakscherm en SmartHQ™.

PRODUCTEN

OM60NCUDX5
60 cm serie 9 modern compacte combimagnetron

SERIE & STIJL

Serie 9
Modern

FUNCTIES

- 1 De moderne stijl is onderscheidend en tijdloos. Ontworpen om bij onze moderne apparatenfamilie te passen
- 2 Combineert snel koken in de magnetron met gelijkmatige convectiewarmte voor veelzijdige, efficiënte verwarming van verschillende gerechten.
- 3 Hoogwaardige deur met zachte opening en sluiting
- 4 Compact met een bruikbare capaciteit van 38 liter
- 5 Het grote 6,8 inch (17,27 cm) touchscreen is intuïtief en gebruiksvriendelijk.
- 6 Behaal perfecte resultaten met precieze kookmethoden, met aanbevelingen voor temperatuur en warmtesoort voor uw gekozen gerecht
- 7 Veelzijdige magnetron-, convector- of combi-magnetronfuncties voor diverse kookstijlen.
- 8 Inclusief een bedrade temperatuursensor voor real-time controle van de kooktemperaturen
- 9 Dankzij de connectiviteitsmogelijkheden via de SmartHQ™ app hebt u overal en altijd bediening en inzicht.

ACCESSOIRES

- 1 Chrome rails
- 2 Draadplank
- 3 Verplaatsbare draadplank
- 4 Glazen plaat
- 5 Grillrek
- 6 Bekabelde temperatuursensor

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com



OVERZICHT

Deze koffiemachine is ontworpen om onderscheidend en tijdloos te zijn en past bij onze reeks apparaten in moderne stijl. Het apparaat leert na verloop van tijd uw voorkeuren kennen en biedt u met één druk op de knop gepersonaliseerde koffie aan. Met nauwkeurig malen, romig melkschuim en moeiteloze zelfreiniging brengt dit apparaat koffie van barista-kwaliteit in uw huis.

PRODUCTEN

EB60CSX3
60 cm serie 9 moderne inbouw-koffiemachine

SERIE & STIJL

Serie 9
Modern


FUNCTIES

- 1 De moderne stijl is onderscheidend en tijdloos. Ontworpen om bij onze moderne apparatenfamilie te passen
- 2 Met het intuïtieve touchdisplay zet u met één druk op de knop de perfecte kop koffie.
- 3 De programmeerbare timer schakelt de koffiemachine elke dag op het ideale tijdstip in.
- 4 Gepersonaliseerde koffie en slimme, zelflerende menuvoorkeuren met 13 functies voor elke smaak.
- 5 Hiermee kunt u binnen enkele seconden warme melk of romig schuim bereiden.
- 6 Roestvrijstalen, kegelvormige koffiemolen met 13 maalstanden
- 7 Pompdruk: 15 bar
- 8 Zelfreinigende functie en gemakkelijk te legen koffiedikbakje en lekbakje
- 9 Capaciteit van het waterreservoir: 2,4 liter

ACCESSOIRES

- 1 Melkreservoir (automatisch opschuimen)
- 2 Stoompijpje
- 3 Koffielepel
- 4 Reinigingsborsteltje
- 5 Ontkalkingsoplossing – 1 fles
- 6 Indicatorstrips waterhardheid
- 7 Waterfilter

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

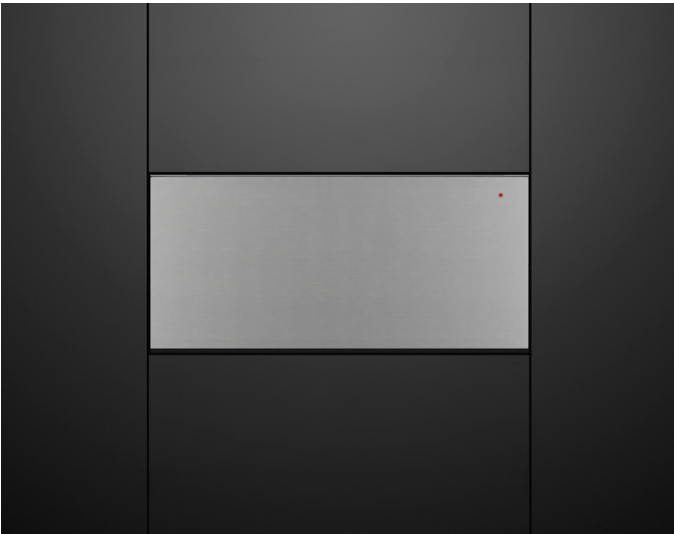

OVERZICHT

Deze warmhoudlade is ontworpen om onderscheidend en tijdloos te zijn en past bij onze reeks apparaten in moderne stijl. Met een duw-om-te-openen-mechanisme, intuïtieve touchbediening en een gladde glazen basis voor eenvoudige reiniging. Met zes op maat gemaakte programma's en ruimte voor 16 couverts zijn maaltijden altijd klaar om te serveren.

PRODUCTEN

WB60SCTX3
60 cm serie 9 moderne hoge warmhoudlade

SERIE & STIJL

Serie 9
Modern


FUNCTIES

- 1 De moderne stijl is onderscheidend en tijdloos. Ontworpen om bij onze moderne apparatenfamilie te passen
- 2 Duw-om-te-openen-lade, ontworpen voor extra gemak.
- 3 Simpele en intuïtieve touchbediening voor moeiteloos gebruik
- 4 Gemakkelijk te reinigen glazen basis
- 5 Automatische uitschakeling en uitgestelde startfunctie zorgen ervoor dat gerechten warm blijven tot het tijd is om ze te serveren.
- 6 Ruimte voor 16 standaardformaat couverts
- 7 Zes op maat gemaakte programma's, waaronder verwarmen, rijzen, uitdrogen en langzaam koken, bieden gemak en flexibiliteit

ACCESSOIRES

- 1 Accessoireset voor het optimaliseren van de ruimte

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

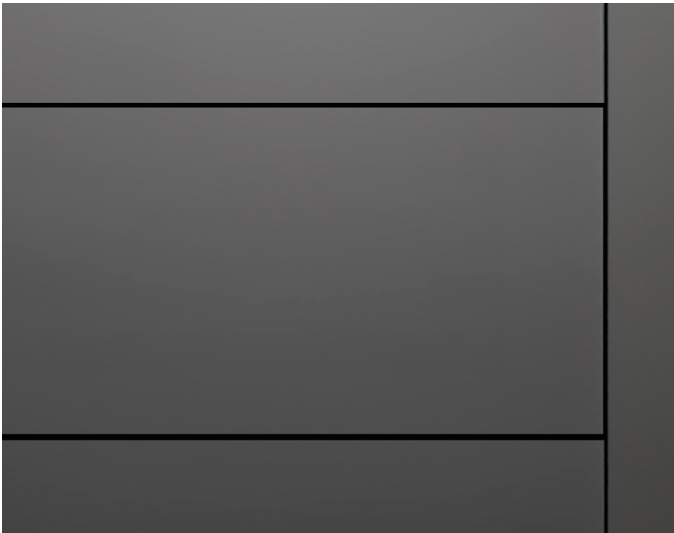

OVERZICHT

Het paneel-gereed ontwerp maakt naadloze integratie en personalisatie van deze warmhoudlade met keukenmeubels mogelijk voor een samenhangende keukenuitstraling. Met een duw-om-te-openen-mechanisme, intuïtieve touchbediening en een gladde glazen basis voor eenvoudige reiniging. Met zes op maat gemaakte programma's en ruimte voor 16 couverts zijn maaltijden altijd klaar om te serveren.

PRODUCTEN

WB60SDTEI3
60 cm, serie 9, Inbouw-hoge warmhoudlade

SERIE & STIJL

Serie 9
Geïntegreerd


FUNCTIES

- 1 Het paneel gereed ontwerp maakt naadloze integratie en personalisatie met keukenmeubels mogelijk voor een harmonieuze keukenuitstraling.
- 2 Duw-om-te-openen-lade, ontworpen voor extra gemak.
- 3 Simpele en intuïtieve touchbediening voor moeiteloos gebruik
- 4 Gemakkelijk te reinigen glazen basis
- 5 Automatische uitschakeling en uitgestelde startfunctie zorgen ervoor dat gerechten warm blijven tot het tijd is om ze te serveren.
- 6 Ruimte voor 16 standaardformaat couverts
- 7 Zes op maat gemaakte programma's, waaronder verwarmen, rijzen, uitdrogen en langzaam koken, bieden gemak en flexibiliteit

ACCESSOIRES

- 1 Accessoireset voor het optimaliseren van de ruimte

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

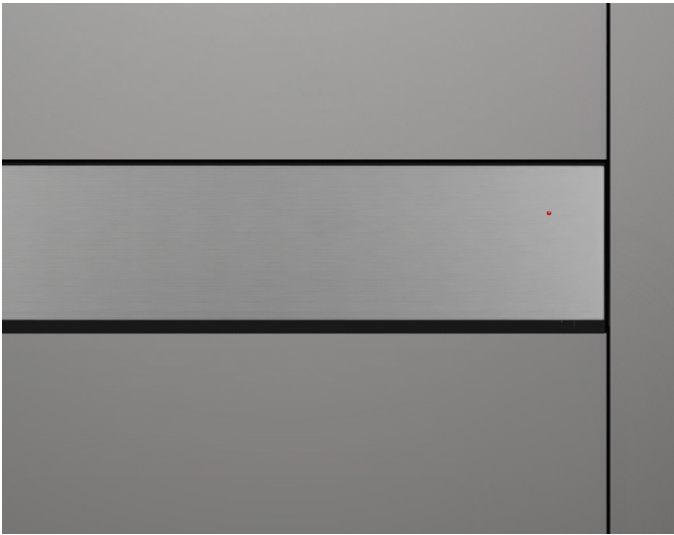

OVERZICHT

Deze warmhoudlade is ontworpen om onderscheidend en tijdloos te zijn en past bij onze reeks apparaten in moderne stijl. Met een duw-om-te-openen-mechanisme, intuïtieve touchbediening en een gladde glazen basis voor eenvoudige reiniging. Met zes op maat gemaakte programma's en ruimte voor 6 couverts zijn maaltijden altijd klaar om te serveren.

PRODUCTEN

WB60SCX3
60 cm serie 9 moderne warmhoudlade


SERIE & STIJL

Serie 9
Modern

FUNCTIES

- 1** De moderne stijl is onderscheidend en tijdloos. Ontworpen om bij onze moderne apparatenfamilie te passen
- 2** Duw-om-te-openen-lade, ontworpen voor extra gemak.
- 3** Simpele en intuïtieve touchbediening voor moeiteloos gebruik
- 4** Gemakkelijk te reinigen glazen basis
- 5** Automatische uitschakeling en uitgestelde startfunctie zorgen ervoor dat gerechten warm blijven tot het tijd is om ze te serveren.
- 6** Ruimte voor 6 couverts van standaardformaat
- 7** Zes op maat gemaakte programma's, waaronder verwarmen, rijzen, uitdrogen en langzaam koken, bieden gemak en flexibiliteit

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

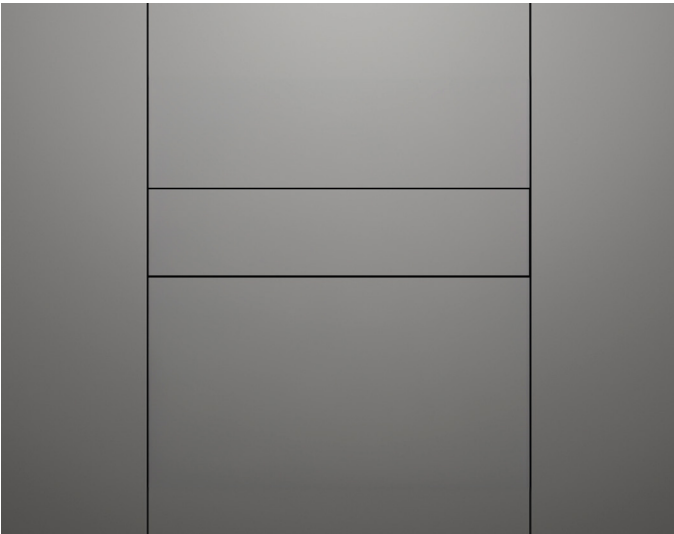

OVERZICHT

Het paneel-gereed ontwerp maakt naadloze integratie en personalisatie van deze warmhoudlade met keukenmeubels mogelijk voor een samenhangende keukenuitstraling. Met een duw-om-te-openen-mechanisme, intuïtieve touchbediening en een gladde glazen basis voor eenvoudige reiniging. Met zes op maat gemaakte programma's en ruimte voor 6 couverts zijn maaltijden altijd klaar om te serveren.

PRODUCTEN

WB60SDEI3
60cm, serie 9, inbouw-warmhoudlade

SERIE & STIJL

Serie 9
Geïntegreerd

FUNCTIES

- 1 Het paneel gereed ontwerp maakt naadloze integratie en personalisatie met keukenmeubels mogelijk voor een harmonieuze keukenuitstraling.
- 2 Duw-om-te-openen-lade, ontworpen voor extra gemak.
- 3 Simpele en intuïtieve touchbediening voor moeiteloos gebruik
- 4 Gemakkelijk te reinigen glazen basis
- 5 Automatische uitschakeling en uitgestelde startfunctie zorgen ervoor dat gerechten warm blijven tot het tijd is om ze te serveren.
- 6 Ruimte voor 6 couverts van standaardformaat
- 7 Zes op maat gemaakte programma's, waaronder verwarmen, rijzen, uitdrogen en langzaam koken, bieden gemak en flexibiliteit

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

**OVERZICHT**

Deze vacuümverzegelingslade is ontworpen om onderscheidend en tijdloos te zijn en past bij onze reeks apparaten in moderne stijl. Een duw-om-te-openen-mechanisme en intuïtieve touchbediening bieden moeiteloos gebruik, terwijl drie vacuüm- en warmteverzegelingsniveaus sous vide-bereiding, marineren en voedselopslag ondersteunen, met behulp van herbruikbare en BPA-vrije voedselveilige zakken.

PRODUCTEN

VB60SCX3
60 cm serie 9 moderne vacuümverzegelingslade

SERIE & STIJL


Serie 9
Modern

FUNCTIES

- 1 De moderne stijl is onderscheidend en tijdloos. Ontworpen om bij onze moderne apparatenfamilie te passen
- 2 Duw-om-te-openen-lade, ontworpen voor extra gemak.
- 3 Simpele en intuïtieve touchbediening voor moeiteloos gebruik
- 4 Gemakkelijk te reinigen glazen basis
- 5 Drie niveaus van vacuüm- en warmteverzegeling - voor eenvoudig opnieuw verzegelen, portioneren van voedsel, marineren, bewaren en verlengen van de houdbaarheid
- 6 Maakt moeiteloze sous vide-bereiding mogelijk
- 7 Onze voedselveilige, BPA-vrije zakken zijn een uitstekende optie om producten te bewaren. Ze kunnen opnieuw worden gebruikt als ze goed worden afgesloten en op de juiste manier worden afgesneden.

ACCESSOIRES

- 1 Accessoireset voor extern vacumeren
- 2 Grote BPA-vrije vacuümzakken - 50 zakken (Artikelnummer 793034)
- 3 Kleine BPA-vrije vacuümzakken - 50 zakken (Artikelnummer 793033)

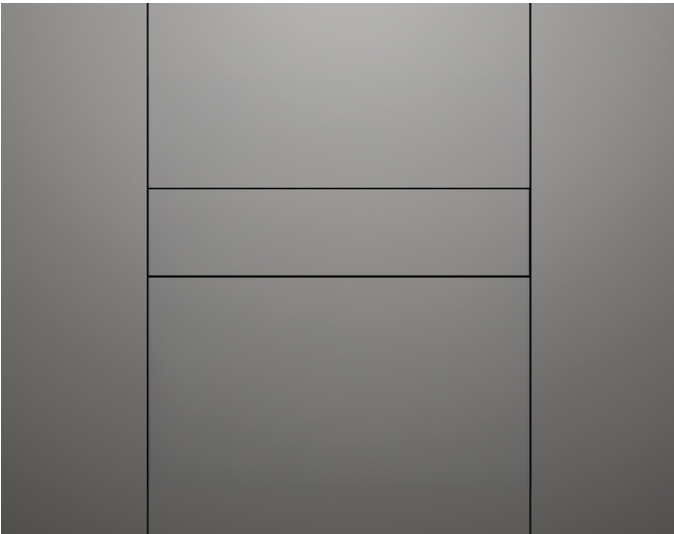

OVERZICHT

Het paneel gereed ontwerp maakt naadloze integratie en personalisatie van deze vacuümverzegelingslade met keukenmeubels mogelijk voor een harmonieuze keukeninrichting. Een duw-om-te-openen-mechanisme en intuïtieve touchbediening bieden moeiteloos gebruik, terwijl drie vacuüm- en warmteverzegelingsniveaus sous vide-bereiding, marineren en voedselopslag ondersteunen, met behulp van herbruikbare en BPA-vrije voedselveilige zakken.

PRODUCTEN

VB60SDEI3
60 cm, serie 9, inbouw-vacuümverzegelingslade

SERIE & STIJL

Serie 9
Geïntegreerd

FUNCTIES

- 1 Het paneel gereed ontwerp maakt naadloze integratie en personalisatie met keukenmeubels mogelijk voor een harmonieuze keukenuitstraling.
- 2 Duw-om-te-openen-lade, ontworpen voor extra gemak.
- 3 Simpele en intuïtieve touchbediening voor moeiteloos gebruik
- 4 Gemakkelijk te reinigen glazen basis
- 5 Drie niveaus van vacuüm- en warmteverzegeling - voor eenvoudig opnieuw verzegelen, portioneren van voedsel, marineren, bewaren en verlengen van de houdbaarheid
- 6 Maakt moeiteloze sous vide-bereiding mogelijk
- 7 Onze voedselveilige, BPA-vrije zakken zijn een uitstekende optie om producten te bewaren. Ze kunnen opnieuw worden gebruikt als ze goed worden afgesloten en op de juiste manier worden afgesneden.





ACCESSOIRES

- 1 Accessoireset voor extern vacumeren
- 2 Grote BPA-vrije vacuümzakken - 50 zakken (Artikelnummer 793034)
- 3 Kleine BPA-vrije vacuümzakken - 50 zakken (Artikelnummer 793033)

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

PRODUCTAFMETINGEN

NISAFMETINGEN






PRODUCTAFMETINGEN	
A	Totale hoogte van het product
B	Totale productbreedte
C	Hoogte chassis
D	Breedte chassis
E	Diepte chassis
F	Diepte van de omlijsting aan de voorkant (exclusief handgreep)
Diepte van deuropening bij 90° (vanaf de voorkant van het product)	
NISAFMETINGEN	
G	Nishoogte
H	Nisbreedte
I	Nisdiepte (vanaf de datum aan de voorkant van het chassis)

PYROLYTISCHE OVEN OB60SACPUDX5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min 580
	min. 560
	min 550




COMBI-STOOMOVEN OS60SACVUDX5	
	mm
	598
	596
	575
	556
	545
	20
	463
	mm
	min 580
	min. 560
	min 550

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

PRODUCTAFMETINGEN



NISAFMETINGEN



PRODUCTAFMETINGEN	
A	Totale hoogte van het product
B	Totale productbreedte
C	Hoogte chassis
D	Breedte chassis
E	Diepte chassis
F	Diepte van de omlijsting aan de voorkant (exclusief handgreep)
	Diepte van deuropening bij 90° (vanaf de voorkant van het product)
	Verlenging van product

NISAFMETINGEN	
G	Nishoogte
H	Nisbreedte
I	Nisdiepte (vanaf de datum aan de voorkant van het chassis)

COMPACTE COMBI-STOOMOVEN OS60NACVUDX5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-

	mm
	min 440
	min. 560
	min 550

COMPACTE MAGNETRONOVEN OM60NCUDX5	
	mm
	458
	596
	435
	556
	545
	20
	324
	-







	mm
	min 440
	min. 560
	min 550*

INGEBOUWDE KOFFIEMACHINE EB60CSX3	
	mm
	458
	596
	445
	560
	460
	20
	-
	max 435







	mm
	min 450
	min. 560
	min 545*

*Een minimale totale ventilatieoppervlakte van 280 cm² is vereist. De ventilatieopening moet zich aan de achterkant van de nis bevinden en kan aan de basis, zijkanten of bovenkant van de nis worden geplaatst.

PRODUCTAFMETINGEN



NISAFMETINGEN











	HOGHE WARMHOUDLADE WB60SCTX3	INBOUW-HOGHE WARMHOUDLADE WB60SDTEI3	WARMHOUDLADE WB60SCX3	INBOUW-WARMHOUDLADE WB60SDEI3	VACUÛMVERZEGELINGSLADE VB60SCX3	INBOUW- VACUÛMVERZEGELINGSLADE VB60SDEI3
PRODUCTAFMETINGEN	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Totale hoogte van het product	290	290	140	140	140	140
B Totale productbreedte	596	559	596	559	596	559
C Hoogte chassis	290	290	140	140	140	140
D Breedte chassis	543	543*	543	543*	556	543*
E Chassisdiepte**	547	566	547	566	545	563
F Diepte van de omlijsting aan de voorkant/dikte van maatpaneel	20	min 16***	20	min 16***	20	min 16***
Hoogte van maatpaneel	286	min 286	136	min 136	136	min 136
Breedte van maatpaneel	596	min 536	596	min 536	596	min 536
Verlenging lade	max 414	max 414	max 414	max 414	max 414	max 414
NISAFMETINGEN	mm	mm	mm	mm	mm	mm
G Nishoogte	min 292	min 292	min 142	min 142	min 142	min 142
H Nisbreedte	min. 560	min. 560 max 568	min. 560	min. 560 max 568	min. 560	min. 560 max 568
I Nisdiepte (vanaf de datum aan de voorkant van het chassis)	min 550	min 570	min 550	min 570	min 550	min 570

Opmerking: 60 cm Fisher & Paykel ovens kunnen direct op de lade worden geïnstalleerd. Een tussenplank is niet vereist.

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com


ISOMETRISCH
AANZICHT



	PYROLYTISCHE OVEN OB60SACPUDX5	COMBI-STOOMOVEN OS60SACVUDX5	COMPACTE COMBI-STOOMOVEN OS60NACVUDX5	COMPACTE COMBI-MAGNETRONOVEN OM60NCUDX5	INGEBOUWDE KOFFIEMACHINE EB60CSX3	HOGE WARMHOUDLADE WB60SCTX3 INBOUW-HOGE WARMHOUDLADE WB60SDTEI3	WARMHOUDLADE WB60SCX3 INBOUW-WARMHOUDLADE WB60SDEI3	VACUÛMVERZEGELING-SLADE VB60SCX3 INBOUW-VACUÛMVERZEGELINGSLADE VB60SDEI3
PRODUCTVEREISTEN								
Speciaal circuit (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nominaal vermogen (W)	2800 - 3300	2800 - 3300	2800 - 3300	3350 - 3800	1350	810	810	320
Toevoer (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spanning (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240
Verbinding	Vast bedraad min 1500 mm**	Vast bedraad min 1500 mm**	Vast bedraad min 1500 mm**	Vast bedraad min 1500 mm**	Flex-snoer 1700 mm*	Flex-snoer 1800 mm*	Flex-snoer 1800 mm*	Flex-snoer 1800 mm*
*Wordt meegeleverd met het product. **De elektricien moet een vrij stuk stroomvoorzieningskabel leveren dat minimaal 1500 mm voor de onderkant van de nis uitsteekt. Opmerking: gebruik voor installaties in meerdere woningen het nominale vermogen om de vraag te berekenen.								
CAPACITEIT								
Totale ovencapaciteit	85L	85L	55L	49 L	-	-	-	-
Totale capaciteit van waterreservoir	-	0,67 L	0,67 L	-	2.4 L	-	-	-
Let op: alle koffiemachines en stoomovens hebben interne waterreservoirs die handmatig gevuld moeten worden. Er is geen externe watertoevoer nodig.								
GEWICHTEN								
Verpakt	51 kg	56 kg	47 kg	47 kg	29 kg	24 kg 23 kg ingebouwd	18 kg Inbouw 17 kg	34 kg 33 kg ingebouwd
Onverpakt	43 kg	43 kg	36 kg	38 kg	19,5 kg	22 kg 20 kg ingebouwd	17 kg Inbouw 16 kg	29 kg 28 kg ingebouwd

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

GEGEVENSBLADEN

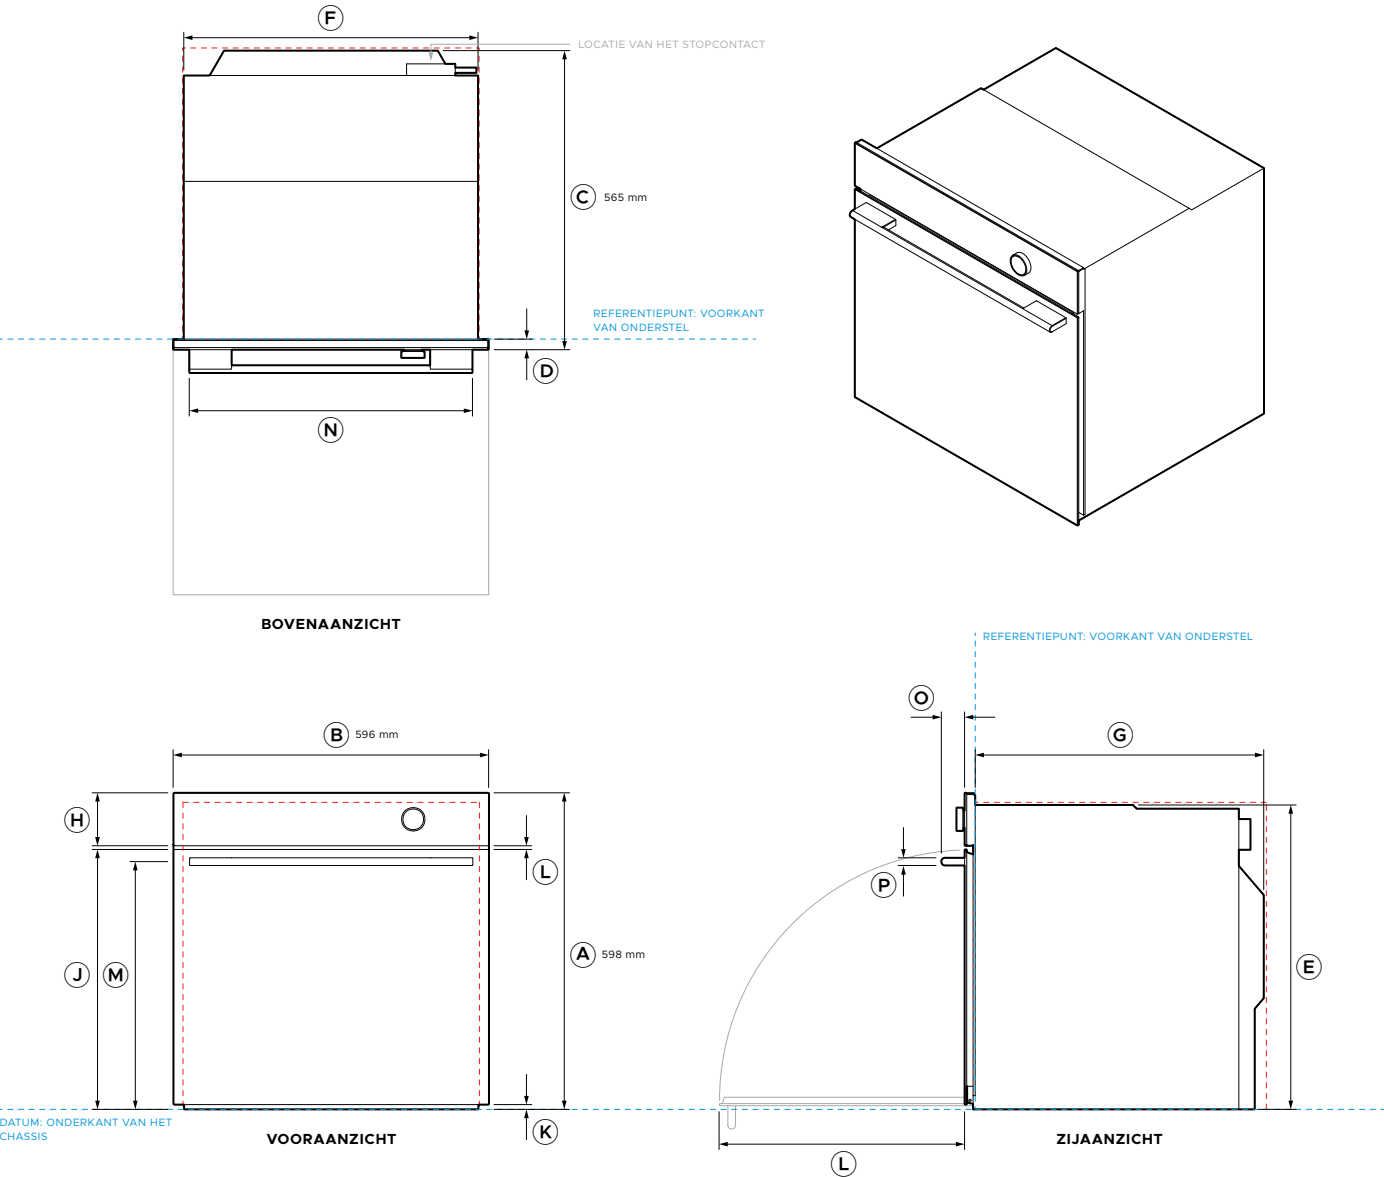


Modelnr.:	
OB60SACPUDX5	60cm serie 9 moderne pyrolytische oven

Productafmetingen		mm
A	Totale hoogte van het product	598
B	Totale productbreedte	596
C	Totale productdiepte (exclusief handgreep)	565
D	Diepte van de omlijsting aan de voorkant (exclusief handgreep)	20
E	Hoogte chassis	575
F	Breedte chassis	556
G	Diepte chassis	545
H	Hoogte van bedieningspaneel	100
I	Spleet tussen deur en bedieningspaneel	7
J	Hoogte van de bovenrand van de deur (vanaf de basisdatum van het chassis)	491
K	Hoogte van de onderrand van de deur (vanaf de basisdatum van het chassis)	9
L	Diepte van deuropening bij 90° (vanaf de voorkant van het product)	463
M	Hoogte hartlijn handgreep (vanaf referentiepunt van chassis)	468
N	Breedte van de handgreep	535
O	Diepte van de handgreep (projectie)	44
P	Dikte van de handgreep	15
Minimumspeling		mm
	Nishoogte	min 580
	Nisbreedte	min. 560
	Nisdiepte (vanaf de datum aan de voorkant van het chassis)	min 550
	Speling van de omlijsting aan de voorkant - boven- en zijkanen	min 2

----- GEEFT DE PRODUCTDATUM AAN
 ----- GEEFT SPELING IN MEUBELS AAN

BELANGRIJKE OPMERKING: In deze handleiding kunnen de afmetingen ±2 mm (1/16") afwijken. Lees de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het installeren van het product. Ga voor volledige installatievoorschriften en specificaties naar fisherpaykel.com

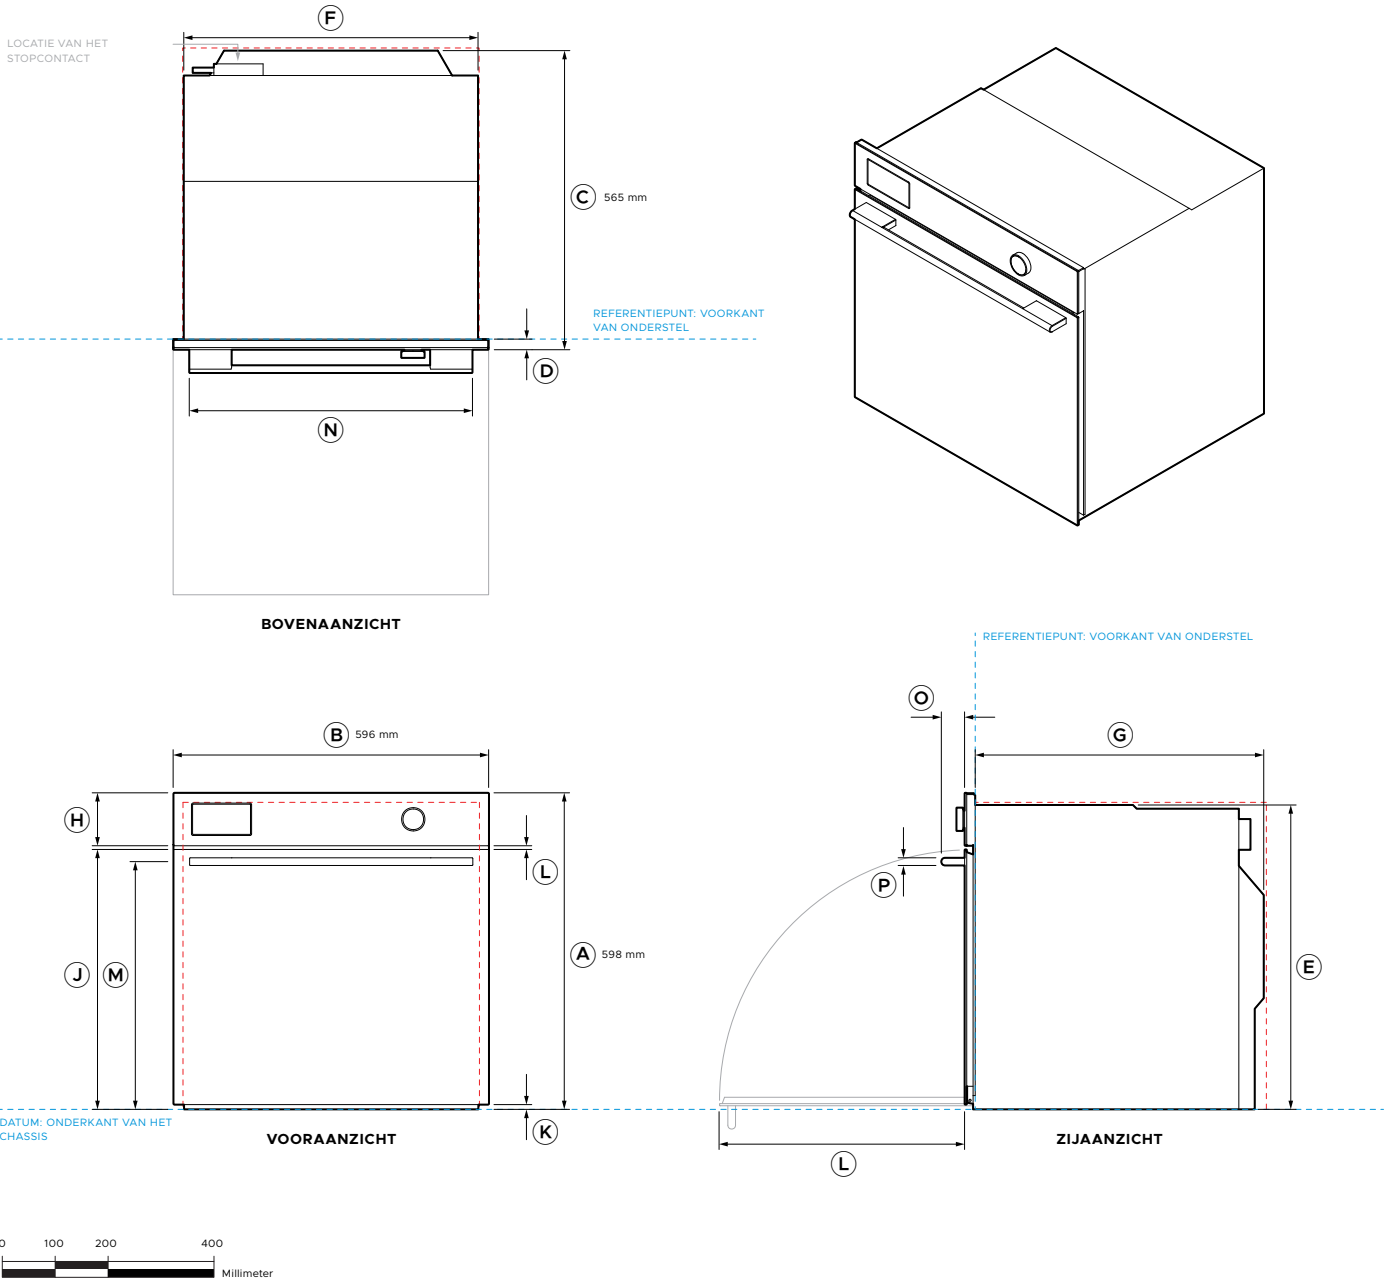


Modelnr.:	
OS60SACVUDX5	60 cm serie 9 moderne combi-stoomoven

Productafmetingen	mm
A Totale hoogte van het product	598
B Totale productbreedte	596
C Totale productdiepte (exclusief handgreep)	565
D Diepte van de omlijsting aan de voorkant (exclusief handgreep)	20
E Hoogte chassis	575
F Breedte chassis	556
G Diepte chassis	545
H Hoogte van bedieningspaneel	100
I Spleet tussen deur en bedieningspaneel	7
J Hoogte van de bovenrand van de deur (vanaf de basisdatum van het chassis)	491
K Hoogte van de onderrand van de deur (vanaf de basisdatum van het chassis)	9
L Diepte van deuropening bij 90° (vanaf de voorkant van het product)	463
M Hoogte hartlijn handgreep (vanaf referentiepunt van chassis)	328
N Breedte van de handgreep	535
O Diepte van de handgreep (projectie)	44
P Dikte van de handgreep	15
Minimumspeling	mm
Nishoogte	min 580
Nisbreedte	min. 560
Nisdiepte (vanaf de datum aan de voorkant van het chassis)	min 550
Speling van de omlijsting aan de voorkant - boven- en zijkanen	min 2

----- GEEFT DE PRODUCTDATUM AAN

----- GEEFT SPELING IN MEUBELS AAN

BELANGRIJKE OPMERKING: In deze handleiding kunnen de afmetingen ±2 mm (1/16") afwijken. Lees de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het installeren van het product. Ga voor volledige installatievoorschriften en specificaties naar fisherpaykel.com

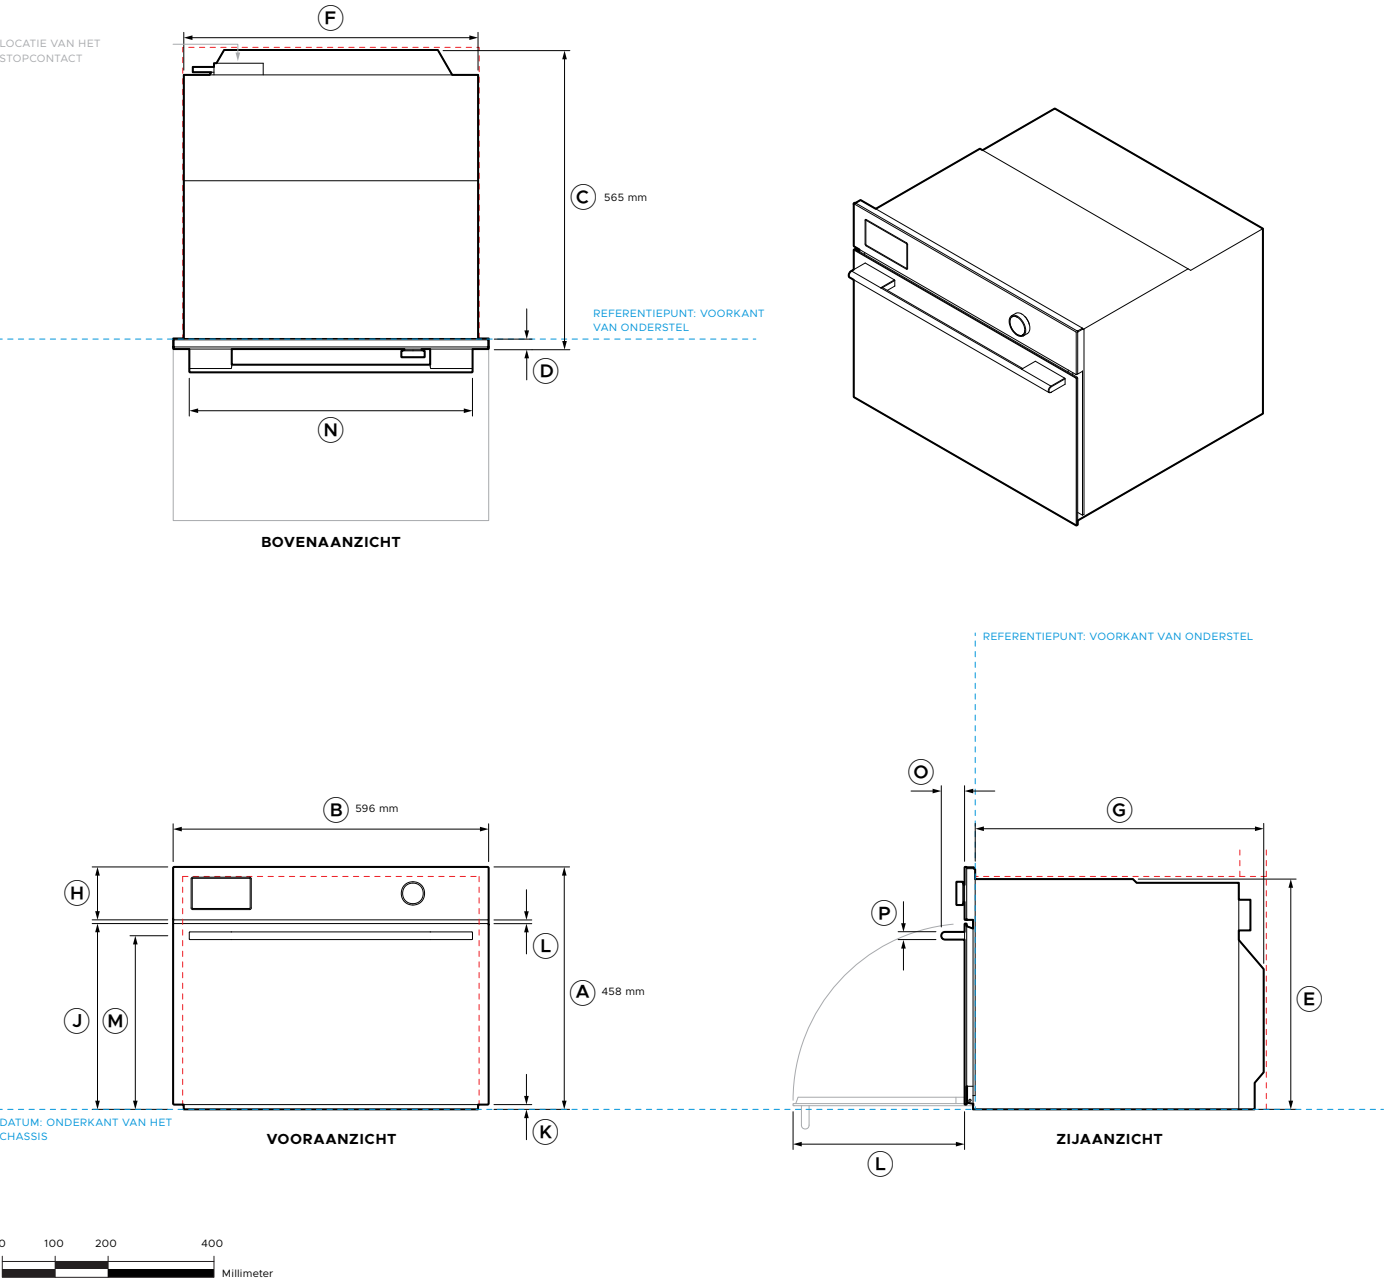


Modelnr.:	
OS60NACVUDX5	60 cm serie 9 moderne compacte combi-stoomoven

Productafmetingen	mm
A Totale hoogte van het product	458
B Totale productbreedte	596
C Totale productdiepte (exclusief handgreep)	565
D Diepte van de omlijsting aan de voorkant (exclusief handgreep)	20
E Hoogte chassis	435
F Breedte chassis	556
G Diepte chassis	545
H Hoogte van bedieningspaneel	100
I Spleet tussen deur en bedieningspaneel	7
J Hoogte van de bovenrand van de deur (vanaf de basisdatum van het chassis)	351
K Hoogte van de onderrand van de deur (vanaf de basisdatum van het chassis)	9
L Diepte van deuropening bij 90° (vanaf de voorkant van het product)	324
M Hoogte hartlijn handgreep (vanaf referentiepunt van chassis)	328
N Breedte van de handgreep	535
O Diepte van de handgreep (projectie)	44
P Dikte van de handgreep	15
Minimumspeling	mm
Nishoogte	min 440
Nisbreedte	min. 560
Nisdiepte (vanaf de datum aan de voorkant van het chassis)	min 550
Speling van de omlijsting aan de voorkant - boven- en zijkanen	min 2

----- GEEFT DE PRODUCTDATUM AAN
 ----- GEEFT SPELING IN MEUBELS AAN

BELANGRIJKE OPMERKING: In deze handleiding kunnen de afmetingen ±2 mm (1/16") afwijken. Lees de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het installeren van het product. Ga voor volledige installatievoorschriften en specificaties naar fisherpaykel.com

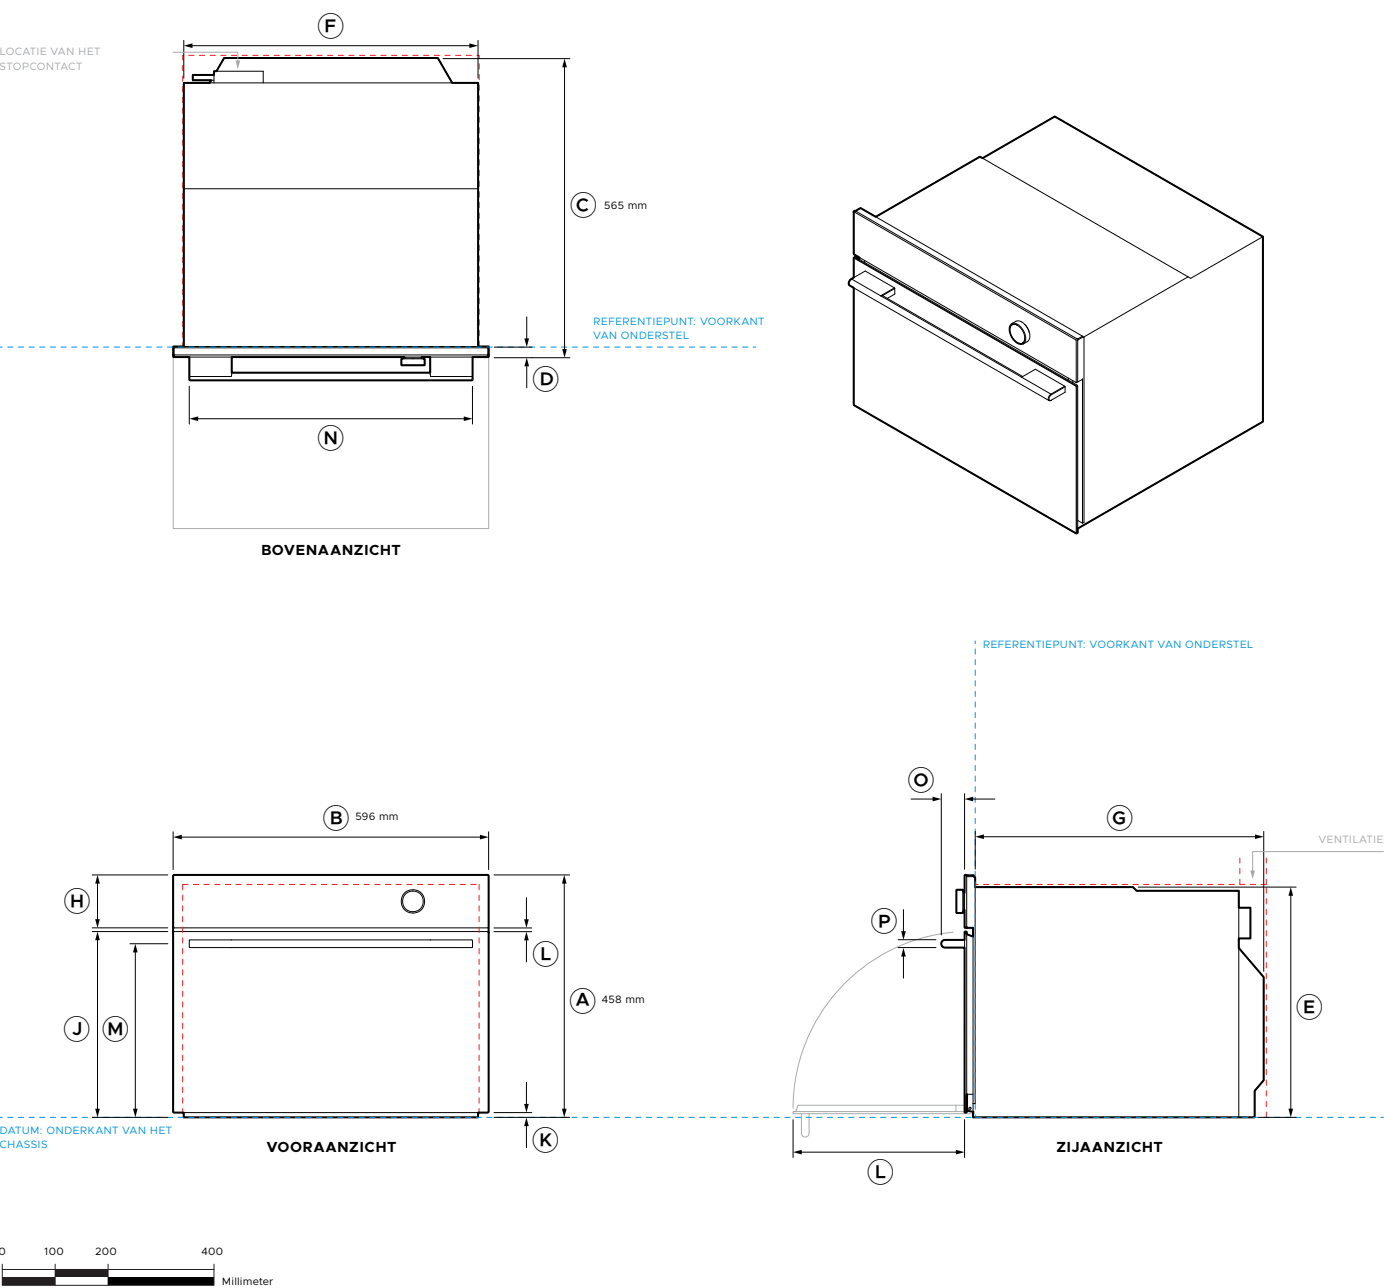

Modelnr.:	
OM60NCUDX5	60 cm serie 9 moderne compacte combimagnetron

Productafmetingen	mm
A Totale hoogte van het product	458
B Totale productbreedte	596
C Totale productdiepte (exclusief handgreep)	565
D Diepte van de omlijsting aan de voorkant (exclusief handgreep)	20
E Hoogte chassis	435
F Breedte chassis	556
G Diepte chassis	545
H Hoogte van bedieningspaneel	100
I Spleet tussen deur en bedieningspaneel	7
J Hoogte van de bovenrand van de deur (vanaf de basisdatum van het chassis)	351
K Hoogte van de onderrand van de deur (vanaf de basisdatum van het chassis)	9
L Diepte van deuropening bij 90° (vanaf de voorkant van het product)	324
M Hoogte hartlijn handgreep (vanaf referentiepunt van chassis)	328
N Breedte van de handgreep	535
O Diepte van de handgreep (projectie)	44
P Dikte van de handgreep	15


Minimumspeling	mm
Nishoogte	min 440
Nisbreedte	min. 560
Nisdiepte (vanaf de datum aan de voorkant van het chassis)	min 550
Speling van de omlijsting aan de voorkant - boven- en zijkanten	min 2

Vereisten voor ventilatie	mm
Hoogte van de ventilatieopening aan de achterzijde*	min 50
Breedte van de ventilatieopening aan de achterzijde*	min. 560

*Een minimale totale ventilatieoppervlakte van 280 cm² is vereist. De ventilatieopening moet zich aan de achterkant van de nis bevinden en kan aan de basis, zijkanten of bovenkant van de nis worden geplaatst.

----- GEEFT DE PRODUCTDATUM AAN
 ----- GEEFT SPELING IN MEUBELS AAN

BELANGRIJKE OPMERKING: In deze handleiding kunnen de afmetingen ±2 mm (1/16") afwijken. Lees de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het installeren van het product. Ga voor volledige installatievoorschriften en specificaties naar fisherpaykel.com

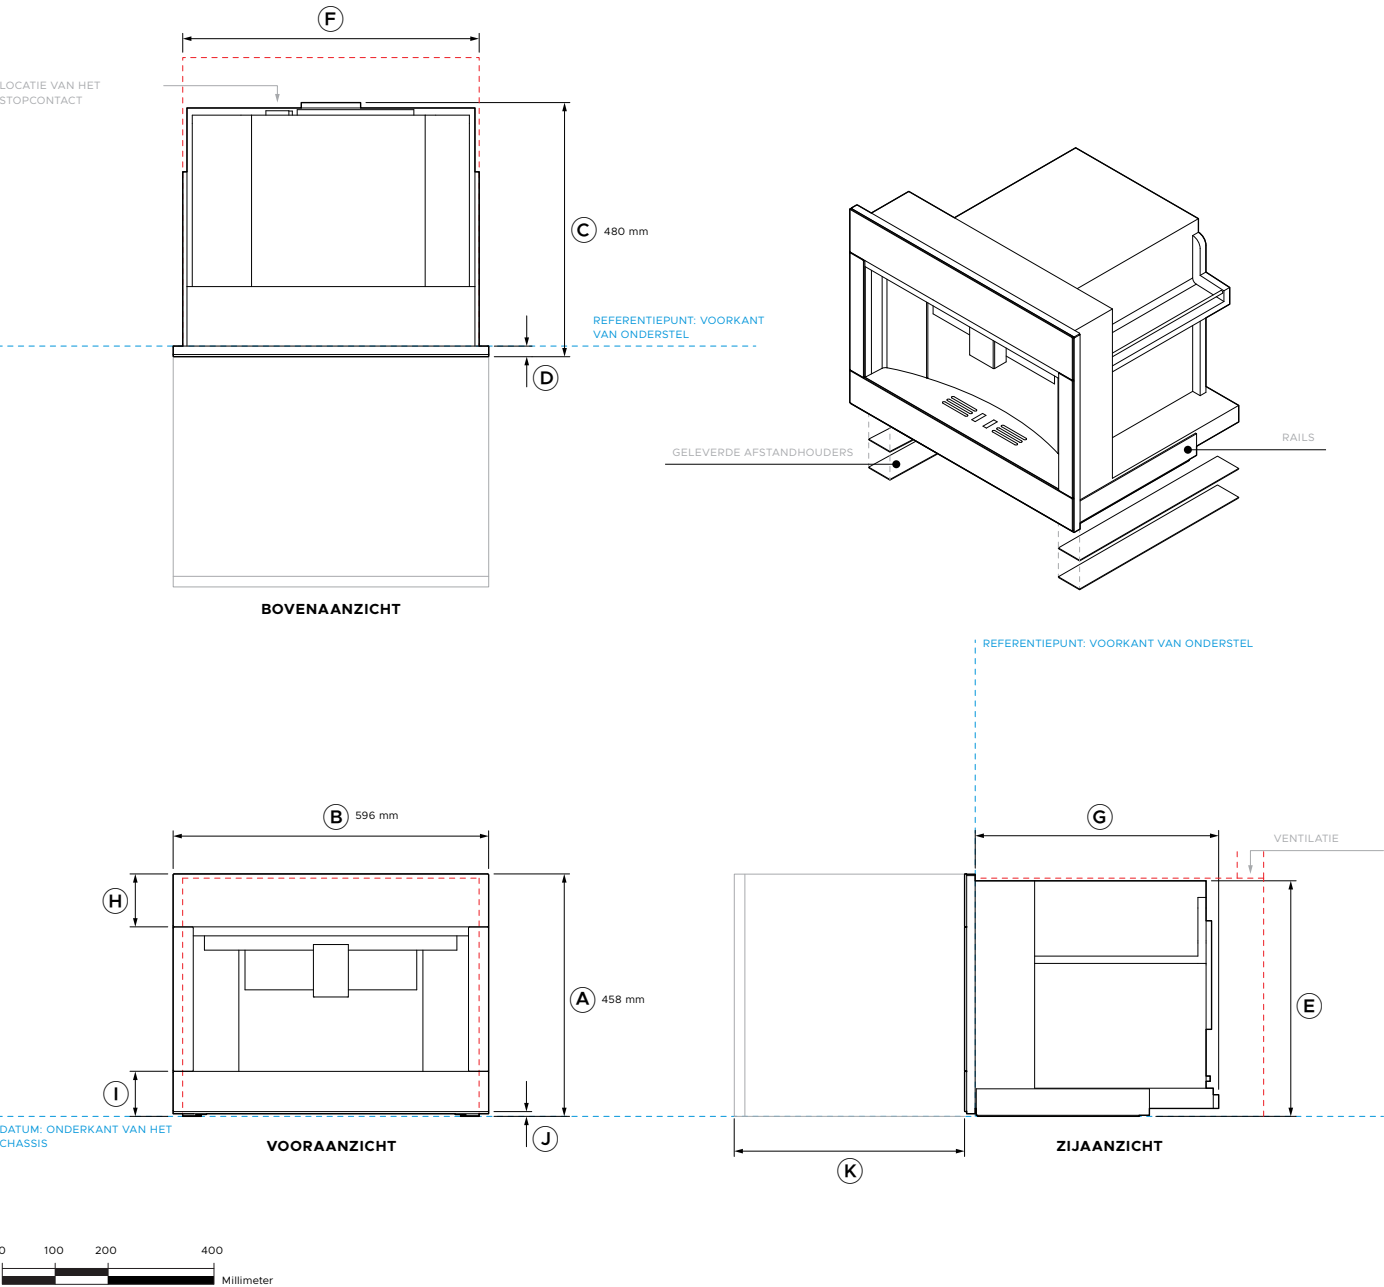

Modelnr.:	
EB60CSX3	60 cm serie 9 moderne inbouw-koffiemachine

Productafmetingen	mm
A Totale hoogte van het product	458
B Totale productbreedte	596
C Totale productdiepte (inclusief stekker)	480
D Diepte van de omlijsting aan de voorkant	20
E Chassishoogte (inclusief zijrails)*	445
F Breedte van het chassis (inclusief zijrails)*	560
G Diepte chassis	460
H Hoogte van bedieningspaneel	100
I Hoogte van de bovenrand van het basispaneel	85
J Hoogte van de onderrand van het basispaneel (vanaf de basisdatum van het chassis)	9
K Verlenging van product	max 435

*Zijrails worden tijdens de installatie aan het product en de meubels bevestigd.


Minimumspeling	mm
Nishoogte	min 450
Nisbreedte	min. 560
Nisdiepte (vanaf de datum aan de voorkant van het chassis)	min 545
Speling van de omlijsting aan de voorkant - boven- en zijkanten	min 2

Vereisten voor ventilatie	mm
Hoogte van de ventilatieopening aan de achterzijde*	min 50
Breedte van de ventilatieopening aan de achterzijde*	min. 560

*Een minimale totale ventilatieoppervlakte van 280 cm² is vereist. De ventilatieopening moet zich aan de achterkant van de nis bevinden en kan aan de basis, zijkanten of bovenkant van de nis worden geplaatst.

----- GEEFT DE PRODUCTDATUM AAN
 ----- GEEFT SPELING IN MEUBELS AAN

BELANGRIJKE OPMERKING: In deze handleiding kunnen de afmetingen ±2 mm (1/16") afwijken. Lees de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het installeren van het product. Ga voor volledige installatievoorschriften en specificaties naar fisherpaykel.com

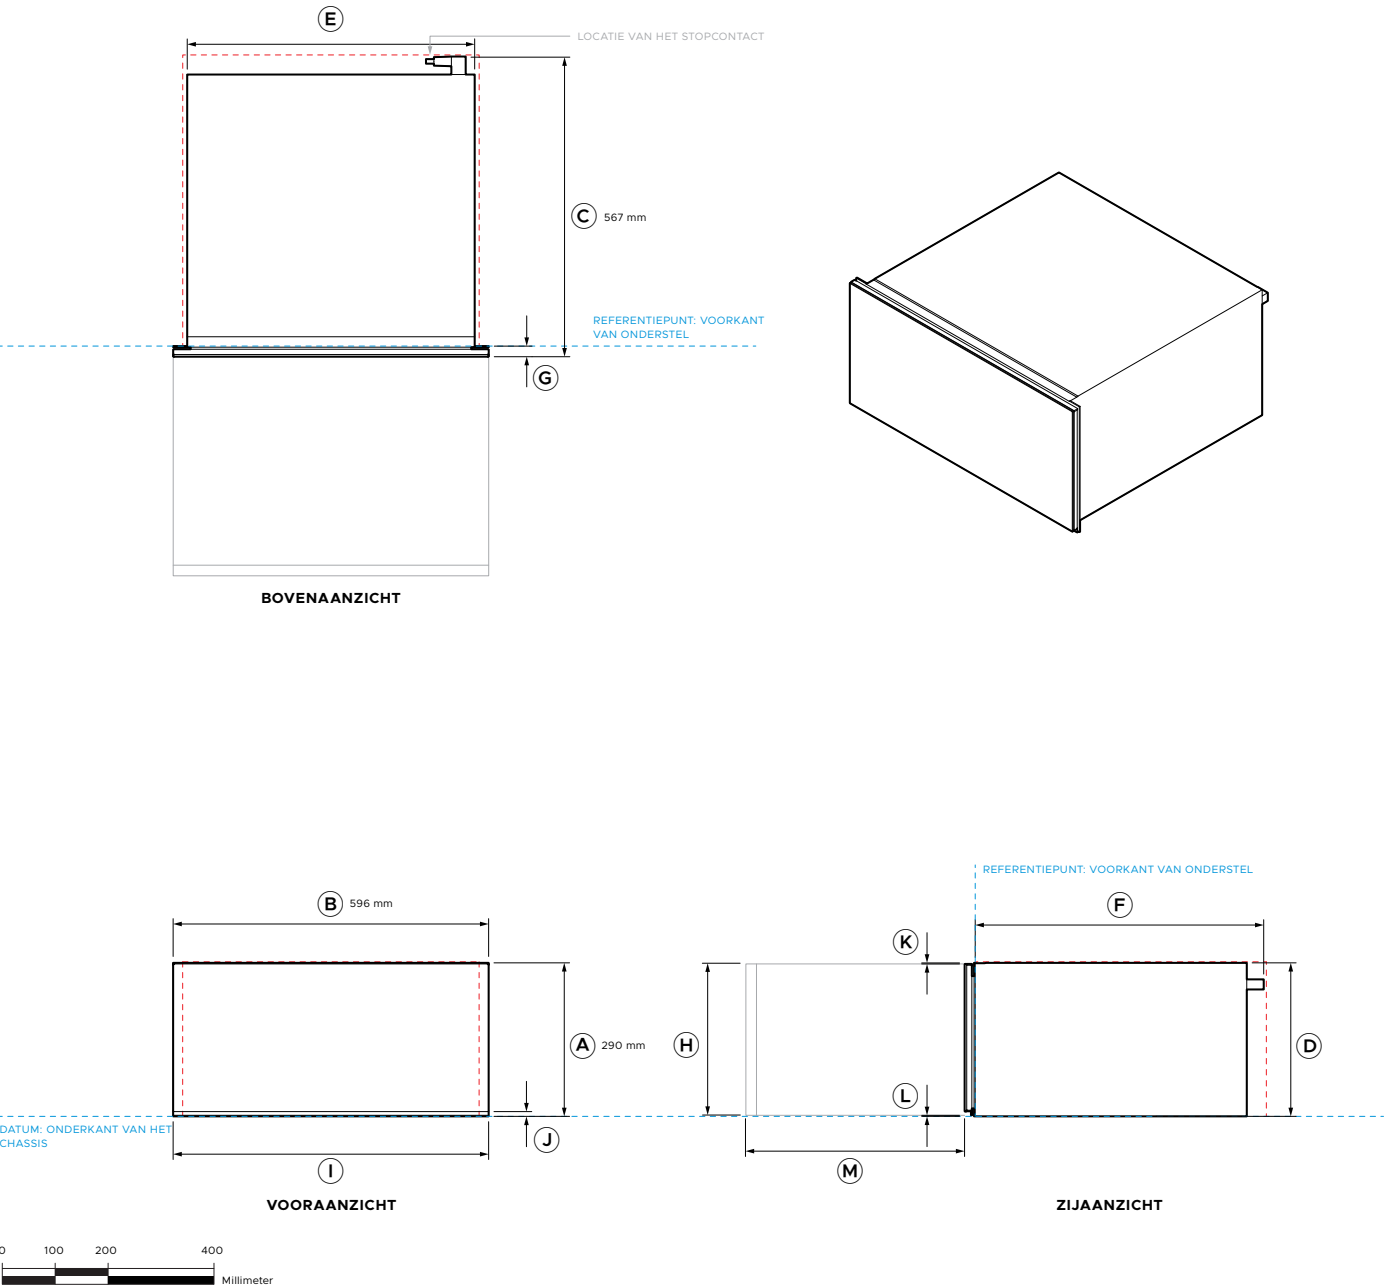

Modelnr.:	
WB60SCTX3	60 cm serie 9 moderne hoge warmhoudlade


Productafmetingen		mm
A	Totale hoogte van het product	290
B	Totale productbreedte	596
C	Totale productdiepte (inclusief stekker)	567
D	Hoogte chassis	290
E	Breedte chassis	543
F	Diepte chassis	547
G	Diepte van de omlijsting aan de voorkant (inclusief flens en voorpaneel)	20
H	Hoogte voorpaneel	286
I	Breedte voorpaneel	596
J	Hoogte van de onderste visuele rand van het voorpaneel (vanaf de basisdatum van het chassis)	9
K	Bovenrand van voorpaneel tot bovenkant van chassis	2
L	Hoogte van de onderrand van het voorpaneel (vanaf de basisdatum van het chassis)	2
M	Verlenging lade	max 414

Minimumspeling		mm
Nishoogte		
- zelfstandige installatie		min 292
- gestapelde installatie		290
Nisbreedte		min. 560
Nisdiepte (vanaf de datum aan de voorkant van het chassis)		min 550
Speling van de omlijsting aan de voorkant - boven- en zijkanten		min 2

Opmerking: 60 cm Fisher & Paykel ovens kunnen direct op de lade worden geïnstalleerd. Een tussenplank is niet vereist.

----- GEEFT DE PRODUCTDATUM AAN
 ----- GEEFT SPELING IN MEUBELS AAN

BELANGRIJKE OPMERKING: In deze handleiding kunnen de afmetingen ±2 mm (1/16") afwijken. Lees de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het installeren van het product. Ga voor volledige installatievoorschriften en specificaties naar fisherpaykel.com

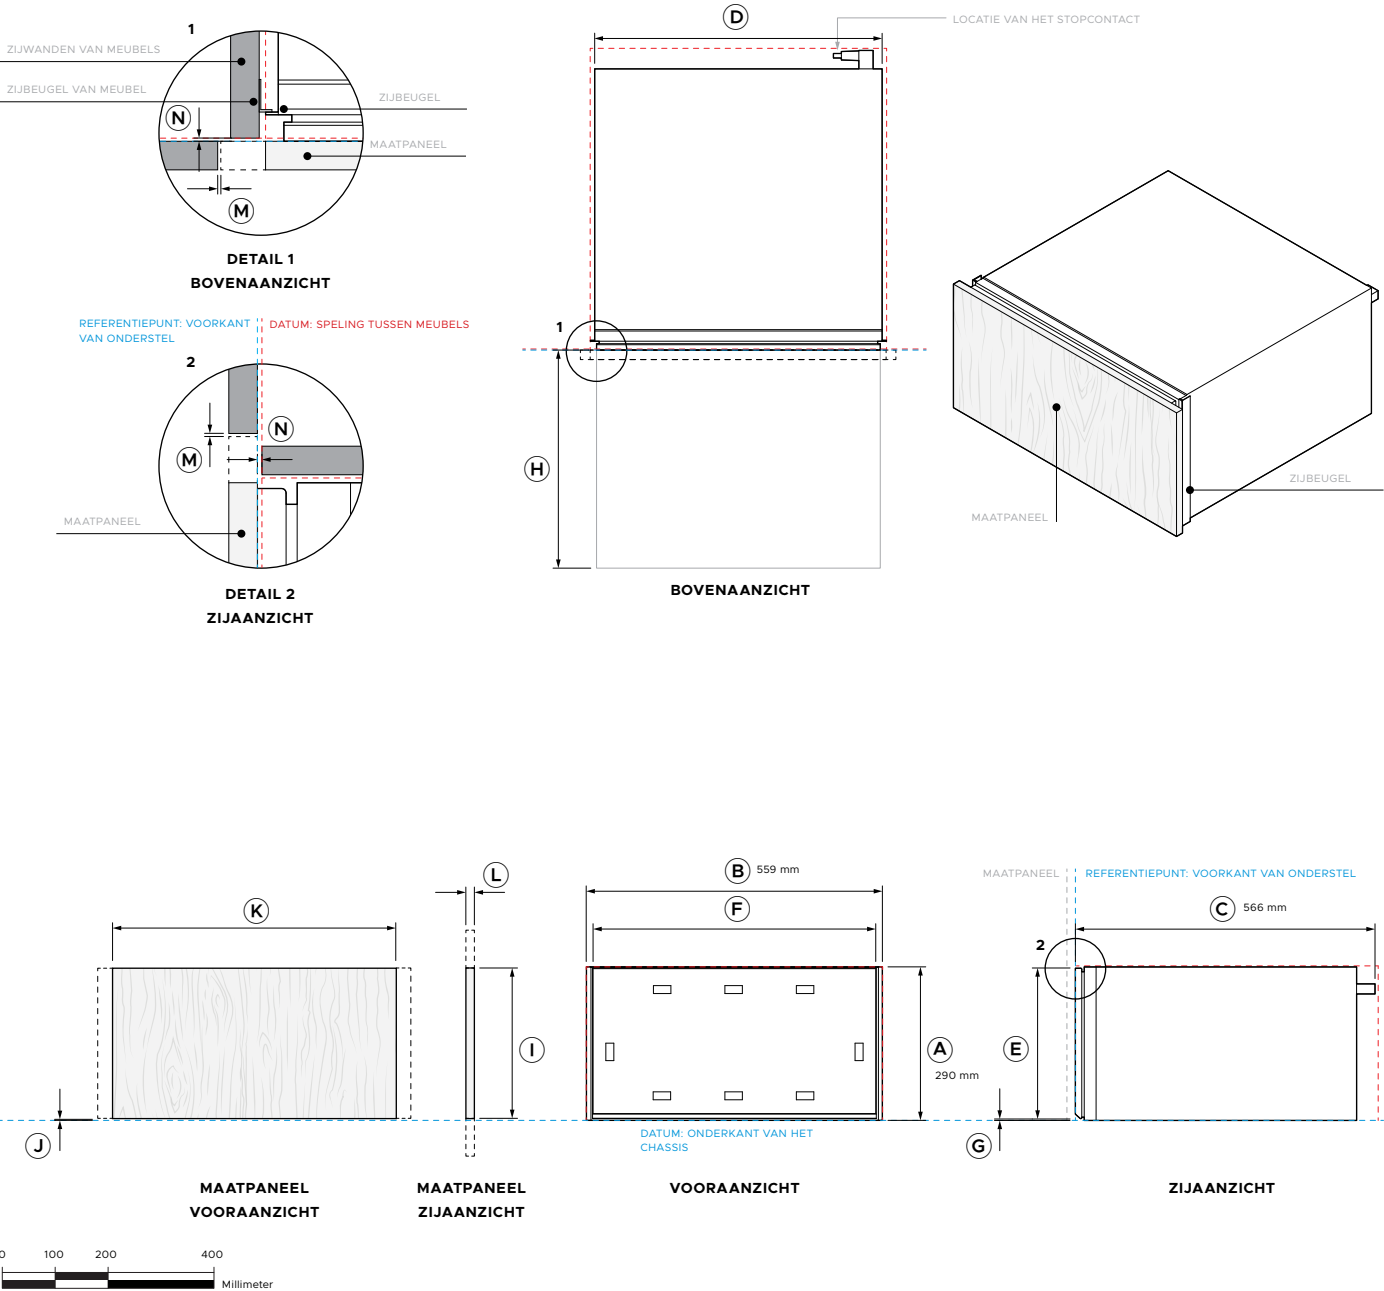

Modelnr.:
 WB60SDTEI3
 60 cm, serie 9, Inbouw-hoge warmhoudlade

Productafmetingen		mm
A	Totale hoogte van het product	290
B	Totale productbreedte	559
C	Totale productdiepte (inclusief stekker en flens)	566
D	Chassisbreedte (exclusief zijbeugels)	543
E	Hoogte van binnenpaneel	284
F	Breedte van binnenpaneel	536
G	Hoogte van de onderrand van het binnenpaneel	2
H	Verlenging lade	max 414
Maatpaneelafmetingen		mm
I	Hoogte van maatpaneel	min 286
J	Hoogte van de onderrand van het maatpaneel boven de basisdatum	max 2
K	Breedte van maatpaneel	min 536
	Breedte van maatpaneel die overeenkomt met F&P 60cm-producten	596
L	Dikte van maatpaneel	min 16
	Gewicht van maatpaneel	max 5 kg

Opmerking: Het maatpaneel kan aan alle zijden worden verlengd. Na installatie kan het paneel verticaal worden afgesteld om uit te lijnen met aangrenzende meubels.


Minimumspeling		mm
Nishoogte		
- zelfstandige installatie		min 292
- gestapelde installatie		290
Nisbreedte		min 560
		max 568
Nisdiepte		min 570
M	Speling van het maatpaneel - boven- en zijkanen	min 2
N	Push-to-open speling*	min 2

*Vereiste opening tussen de achterkant van het maatpaneel en de kastomlijsting voor push-to-open bediening. Inclusief afstandhouder voor installatie.

Opmerking: 60 cm Fisher & Paykel ovens kunnen direct op de lade worden geïnstalleerd. Een tussenplank is niet vereist.

----- GEEFT DE PRODUCTDATUM AAN
 ----- GEEFT SPELING IN MEUBELS AAN

BELANGRIJKE OPMERKING: In deze handleiding kunnen de afmetingen ±2 mm (1/16") afwijken. Lees de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het installeren van het product. Ga voor volledige installatievoorschriften en specificaties naar [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

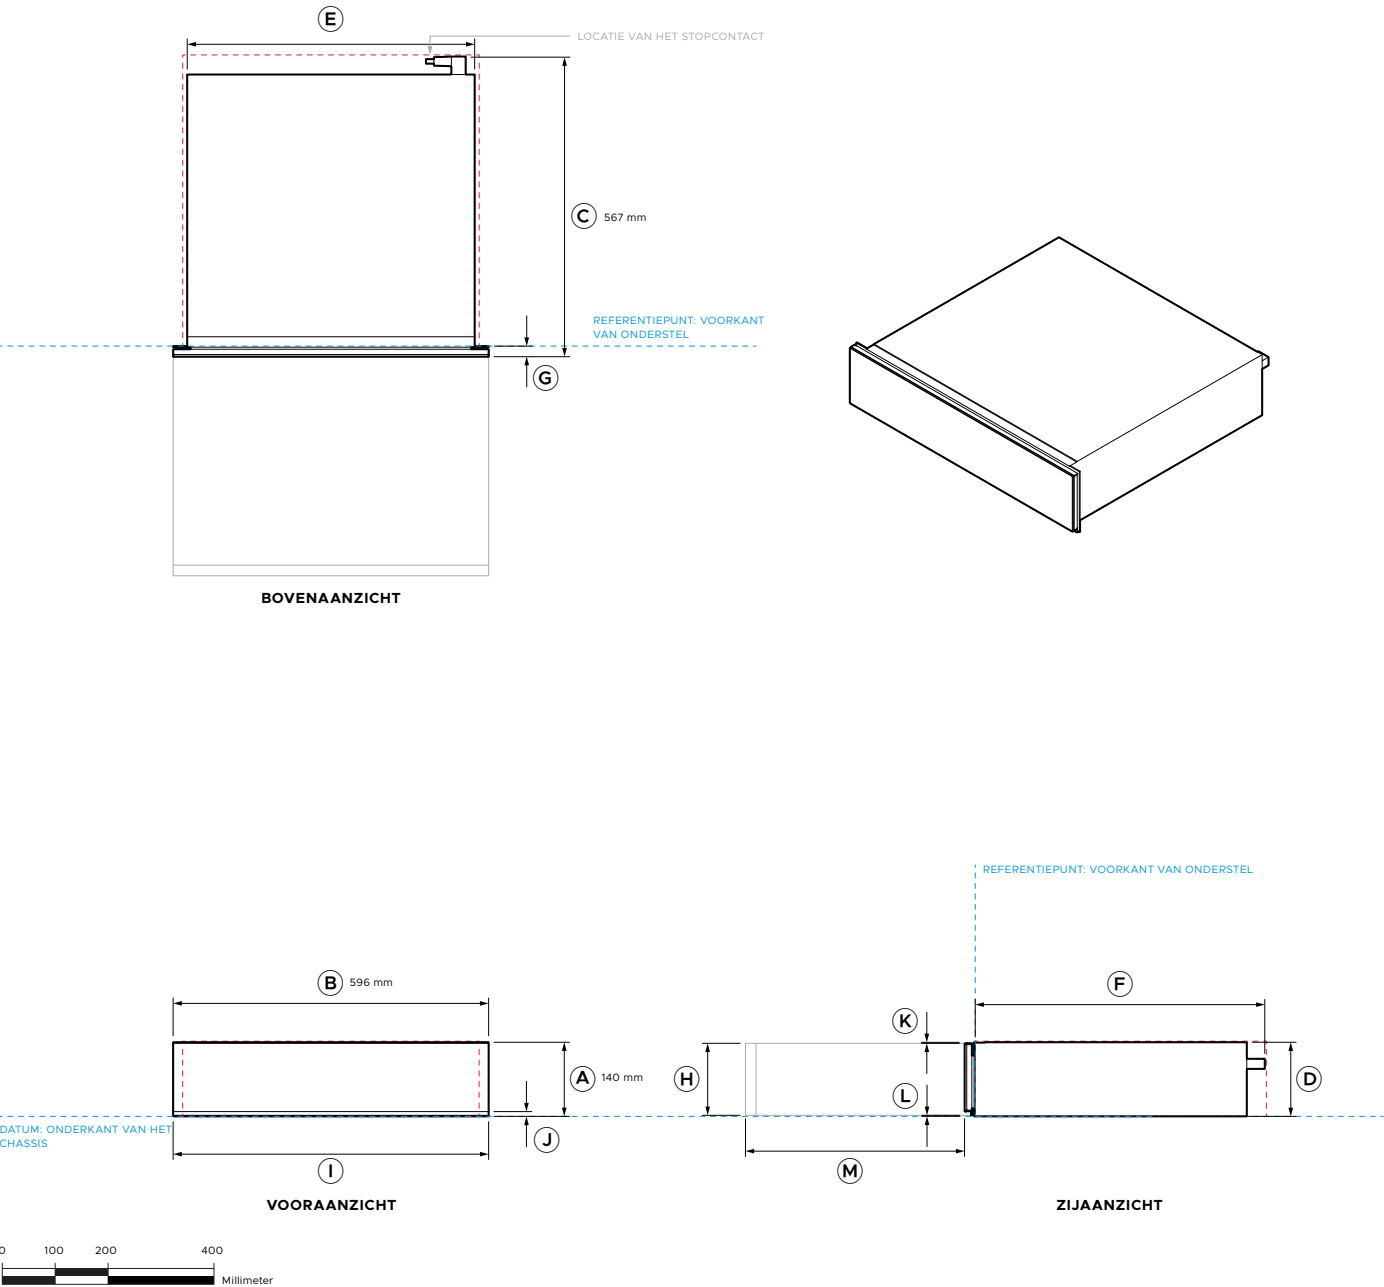

Modelnr.:	
WB60SCX3	60 cm serie 9 moderne warmhoudlade


Productafmetingen	mm
A Totale hoogte van het product	140
B Totale productbreedte	596
C Totale productdiepte (inclusief stekker)	567
D Hoogte chassis	140
E Breedte chassis	543
F Diepte chassis	547
G Diepte van de omlijsting aan de voorkant (inclusief flens en voorpaneel)	20
H Hoogte voorpaneel	136
I Breedte voorpaneel	596
J Hoogte van de onderste visuele rand van het voorpaneel (vanaf de basisdatum van het chassis)	9
K Bovenrand van voorpaneel tot bovenkant van chassis	2
L Hoogte van de onderrand van het voorpaneel (vanaf de basisdatum van het chassis)	2
M Verlenging lade	max 414

Minimumspeling	mm
Nishoogte	
- zelfstandige installatie	min 142
- gestapelde installatie	140
Nisbreedte	min. 560
Nisdiepte (vanaf de datum aan de voorkant van het chassis)	min 550
Speling van de omlijsting aan de voorkant - boven- en zijkanten	min 2

Opmerking: 60 cm Fisher & Paykel ovens kunnen direct op de lade worden geïnstalleerd. Een tussenplank is niet vereist.

----- GEEFT DE PRODUCTDATUM AAN
 ----- GEEFT SPELING IN MEUBELS AAN

BELANGRIJKE OPMERKING: In deze handleiding kunnen de afmetingen ±2 mm (1/16") afwijken. Lees de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het installeren van het product. Ga voor volledige installatievoorschriften en specificaties naar fisherpaykel.com

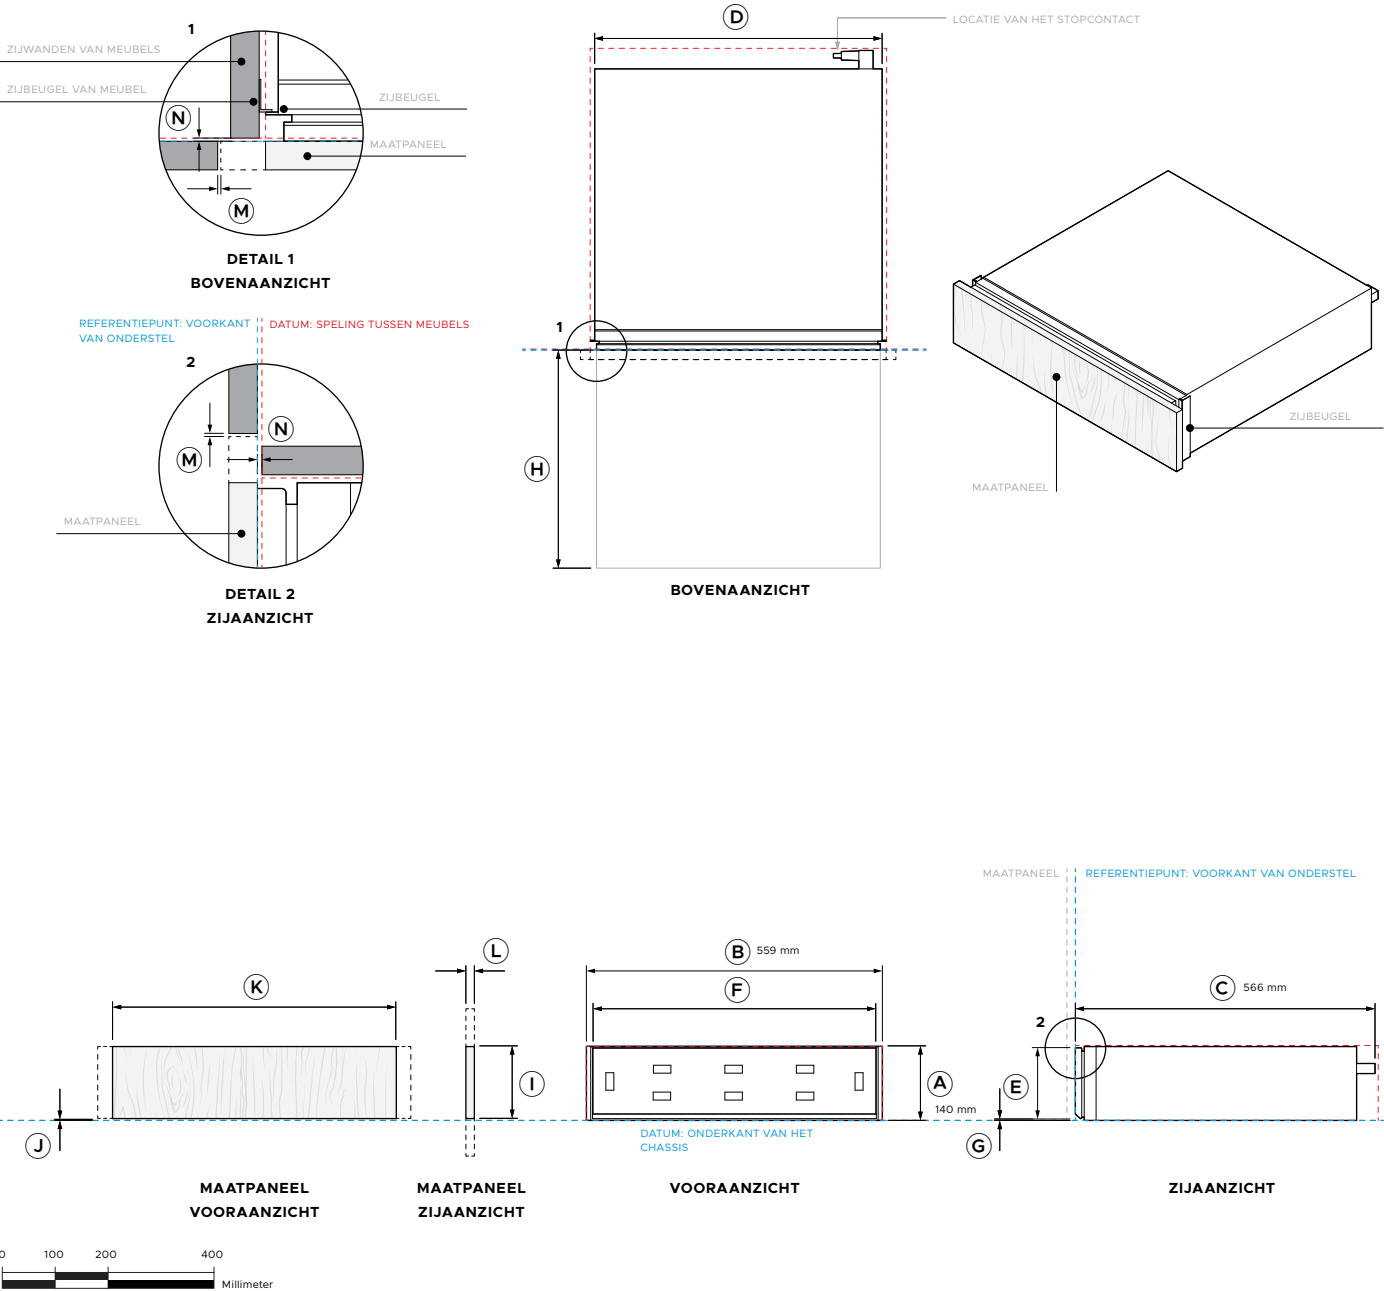

Modelnr.:
WB60SDEI3 60 cm, serie 9, Inbouw-warmhoudlade

Productafmetingen	mm
A Totale hoogte van het product	140
B Totale productbreedte	559
C Totale productdiepte (inclusief stekker en flens)	566
D Chassisbreedte (exclusief zijbeugels)	543
E Hoogte van binnenpaneel	134
F Breedte van binnenpaneel	536
G Hoogte van de onderrand van het binnenpaneel	2
H Verlenging lade	max 414
Maatpaneelafmetingen	mm
I Hoogte van maatpaneel	min 136
J Hoogte van de onderrand van het maatpaneel boven de basisdatum	max 2
K Breedte van maatpaneel	min 536
Breedte van maatpaneel die overeenkomt met F&P 60cm-producten	596
L Dikte van maatpaneel	min 16
Gewicht van maatpaneel	max 5 kg

Opmerking: Het maatpaneel kan aan alle zijden worden verlengd. Na installatie kan het paneel verticaal worden afgesteld om uit te lijnen met aangrenzende meubels.


Minimumspeling	mm
Nishoogte	
- zelfstandige installatie	min 142
- gestapelde installatie	140
Nisbreedte	min 560 max 568
Nisdiepte	min 570
M Speling van het maatpaneel - boven- en zijkan	min 2
N Push-to-open speling*	min 2

*Vereiste opening tussen de achterkant van het maatpaneel en de kastomlijsting voor push-to-open bediening. Inclusief afstandhouder voor installatie.

Opmerking: 60 cm Fisher & Paykel ovens kunnen direct op de lade worden geïnstalleerd. Een tussenplank is niet vereist.

----- GEEFT DE PRODUCTDATUM AAN
 ----- GEEFT SPELING IN MEUBELS AAN

BELANGRIJKE OPMERKING: In deze handleiding kunnen de afmetingen ±2 mm (1/16") afwijken. Lees de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het installeren van het product. Ga voor volledige installatievoorschriften en specificaties naar [fisherpaykel.com](https://www.fisherpaykel.com)

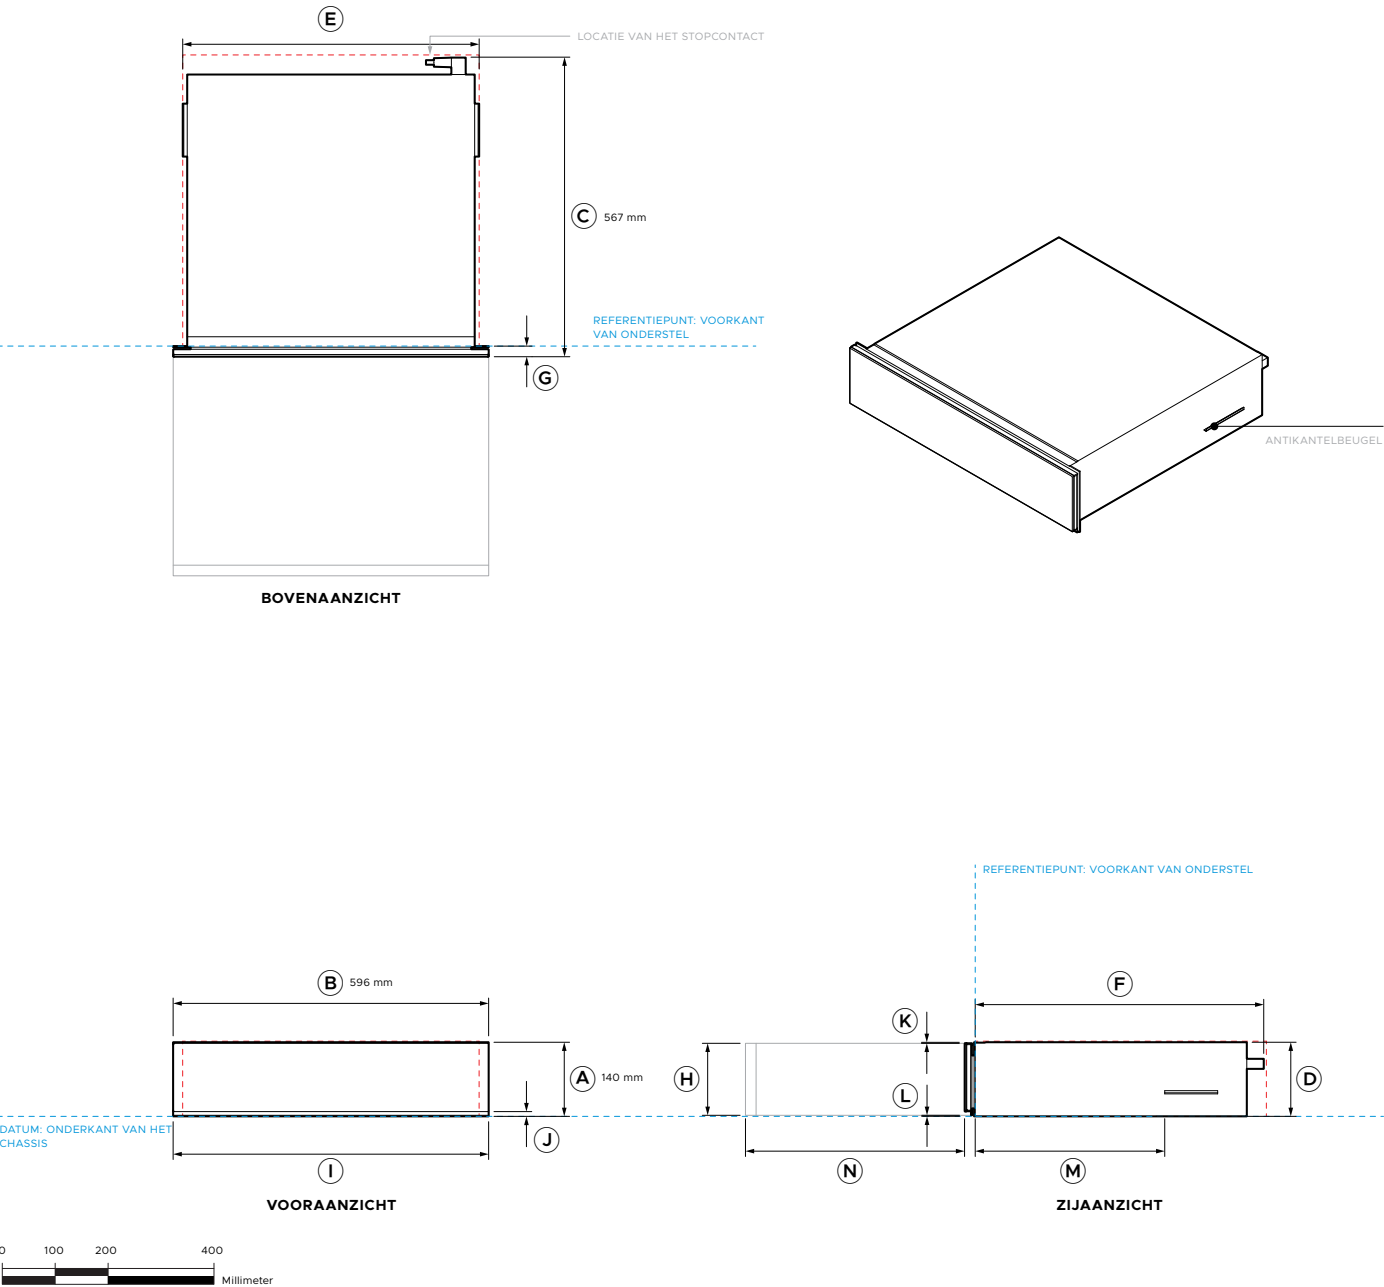

Modelnr.: VB60SCX3 60 cm, serie 9, moderne stijl, vacuümverzegelingslade


Productafmetingen	mm
A Totale hoogte van het product	140
B Totale productbreedte	596
C Totale productdiepte (inclusief stekker)	565
D Hoogte chassis	140
E Breedte chassis	556
F Diepte chassis	545
G Diepte van de omlijsting aan de voorkant (inclusief flens en voorpaneel)	20
H Hoogte voorpaneel	136
I Breedte voorpaneel	596
J Hoogte van de onderste visuele rand van het voorpaneel (vanaf de basisdatum van het chassis)	9
K Bovenrand van voorpaneel tot bovenkant van chassis	2
L Hoogte van de onderrand van het voorpaneel (vanaf de basisdatum van het chassis)	2
M Antikantelbeugel aan de voorkant van het chassis	358
N Verlenging lade	max 414

Minimumspeling	mm
Nishoogte	
- zelfstandige installatie	min 142
- gestapelde installatie	140
Nisbreedte	min. 560
Nisdiepte (vanaf de datum aan de voorkant van het chassis)	min 550
Speling van de omlijsting aan de voorkant - boven- en zijkanten	min 2

Opmerking: 60 cm Fisher & Paykel ovens kunnen direct op de lade worden geïnstalleerd. Een tussenplank is niet vereist.

----- GEEFT DE PRODUCTDATUM AAN
 ----- GEEFT SPELING IN MEUBELS AAN

BELANGRIJKE OPMERKING: In deze handleiding kunnen de afmetingen ±2 mm (1/16") afwijken. Lees de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het installeren van het product. Ga voor volledige installatievoorschriften en specificaties naar fisherpaykel.com

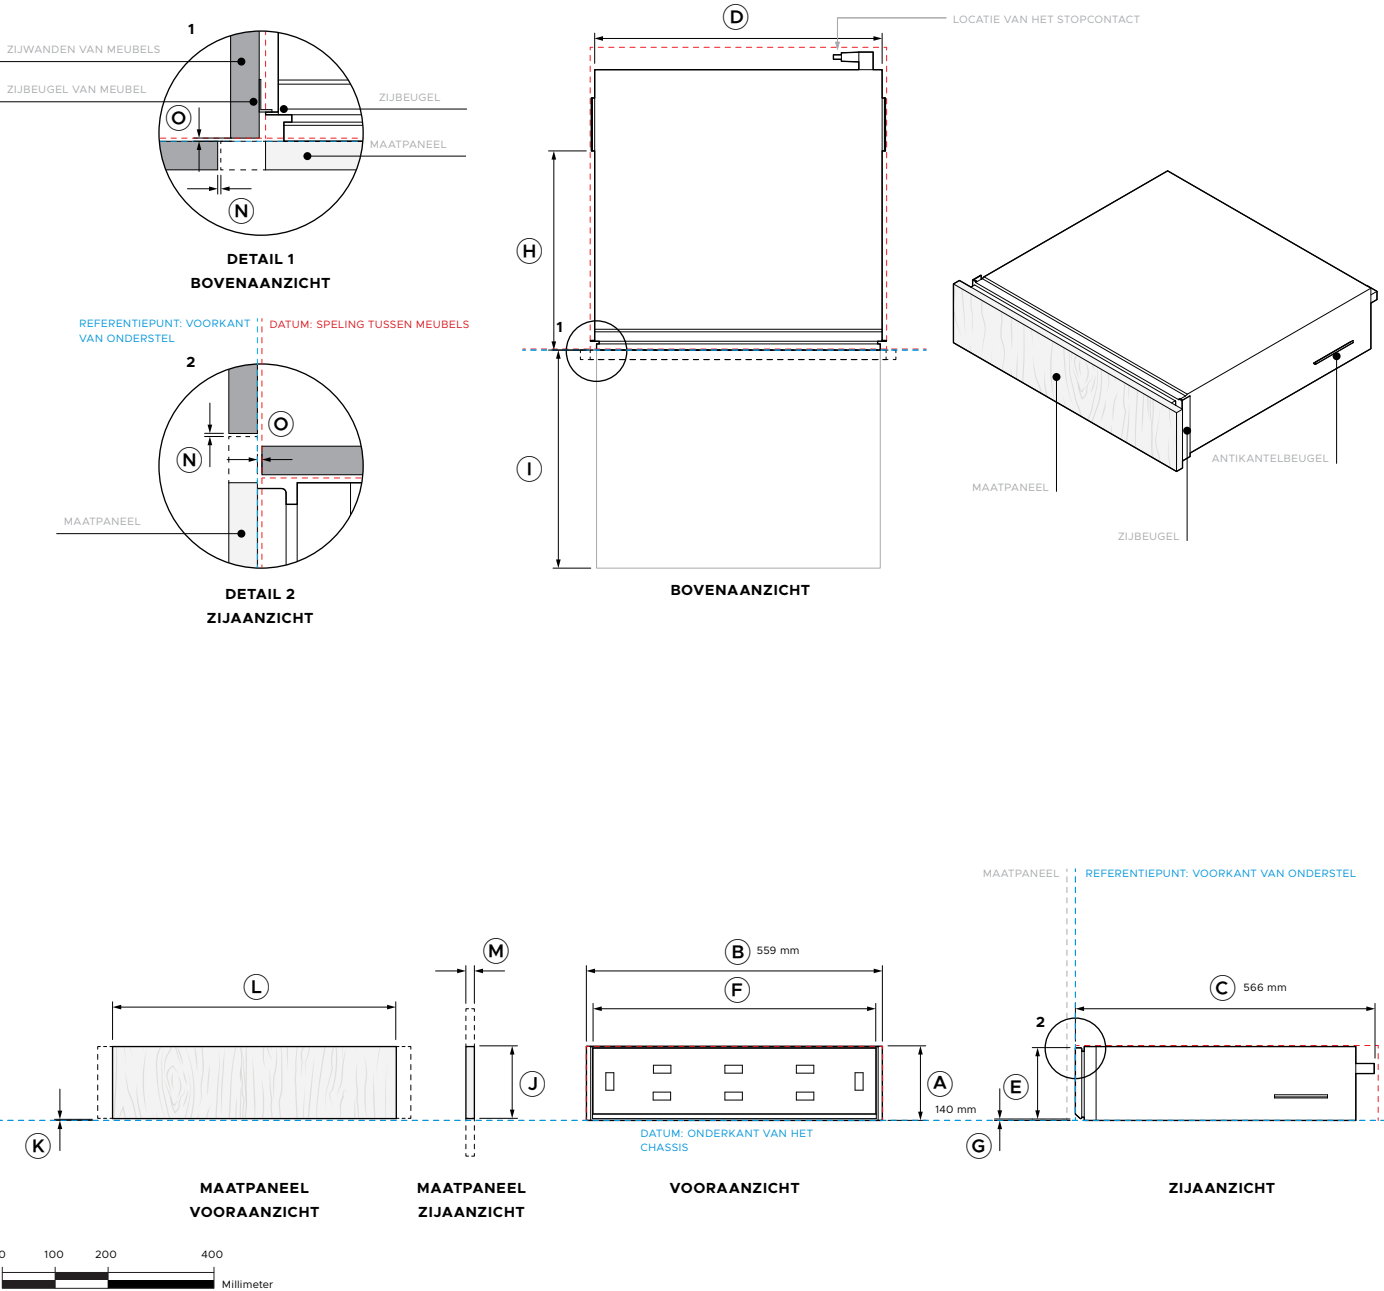

Modelnr.: VB60SDEI3 60 cm, serie 9, inbouw-vacuümverzegelingslade

Productafmetingen	mm
A Totale hoogte van het product	140
B Totale productbreedte	559
C Totale productdiepte (inclusief stekker en flens)	563
D Chassisbreedte (exclusief zijbeugels)	543
E Hoogte van binnenpaneel	134
F Breedte van binnenpaneel	536
G Hoogte van de onderrand van het binnenpaneel	2
H Antikantelbeugel aan de voorkant van het chassis	376
I Verlenging lade	max 414

Maatpaneelafmetingen	mm
J Hoogte van maatpaneel	min 136
K Hoogte van de onderrand van het maatpaneel boven de basisdatum	max 2
L Breedte van maatpaneel	min 536
Breedte van maatpaneel die overeenkomt met F&P 60cm-producten	596
M Dikte van maatpaneel	min 16
Gewicht van maatpaneel	max 5 kg

Opmerking: Het maatpaneel kan aan alle zijden worden verlengd. Na installatie kan het paneel verticaal worden afgesteld om uit te lijnen met aangrenzende meubels.

Minimumspeling	mm
Nishoogte	
- zelfstandige installatie	min 142
- gestapelde installatie	140
Nisbreedte	min 560
	max 568
Nisdiepte	min 570
N Speling van het maatpaneel - boven- en zijkanen	min 2
O Push-to-open speling*	min 2

*Vereiste opening tussen de achterkant van het maatpaneel en de kastomlijsting voor push-to-open bediening. Inclusief afstandhouder voor installatie.

Opmerking: 60 cm Fisher & Paykel ovens kunnen direct op de lade worden geïnstalleerd. Een tussenplank is niet vereist.

----- GEEFT DE PRODUCTDATUM AAN
 ----- GEEFT SPELING IN MEUBELS AAN

BELANGRIJKE OPMERKING: In deze handleiding kunnen de afmetingen ±2 mm (1/16") afwijken. Lees de installatiehandleiding voor gedetailleerde informatie over het installeren van het product. Ga voor volledige installatievoorschriften en specificaties naar fisherpaykel.com


PLANNINGSOVERWEGINGEN

SPELING TUSSEN MEUBELS


SPELINGEN		mm
A	Voorpaneel en maatpaneel - zijkanten	min 2
B	Voor-/maatpaneel spelling - boven	min 2

ONDERBANK


Als u een kookplaat boven de oven installeert, zorg er dan voor dat er voldoende speling is voor de kookplaat, conform de voorschriften van de fabrikant van de kookplaat.



DETAIL 1
ZIJAANZICHT





DETAIL 2
ZIJAANZICHT



DETAIL 3
BOVENAANZICHT

Producten hebben geen speling aan de bodem nodig tussen het product en het voorpaneel van de kast of het apparaat.

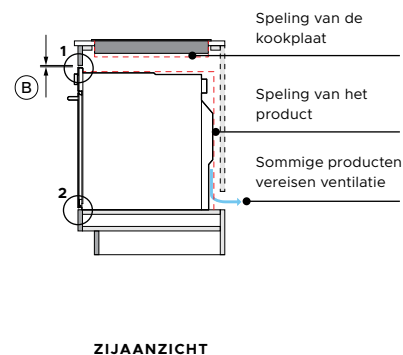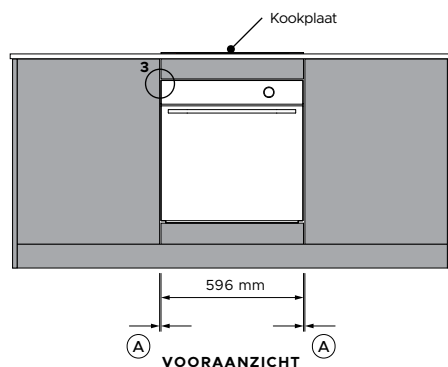

INSTALLATIE

ENKELE

Ga naar de sectie 'Gegevensbladen' in deze planningsgids voor details.

GESTAPELD OF ROOSTER


Ga naar het gedeelte 'Stapelhoogte' in deze planningsgids voor details.

ZWART BOTSEND

Zwarte randafwerking wordt aanbevolen op alle voorpanelen en openingen op productlocaties en op kastpanelen aan de zijkant waar een terugsnede bestaat.

VERDEELPLANK

Als het voorpaneel van het apparaat dikker is dan het voorpaneel van de kast, stel dan de diepte van de verdeelplank aan, zodat de oven vlak met de voorkant van de kast ligt.

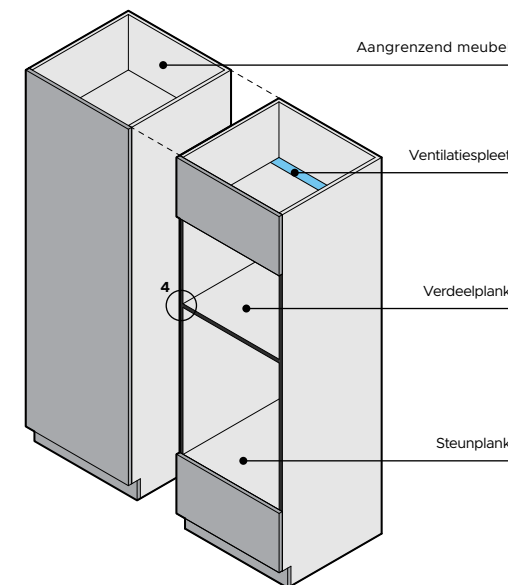


RANDLIJST VAN HET OVENMEUBEL (OPTIONEEL)


Bij alle ovens wordt een optionele zwarte randlijst geleverd.

Controleer voor de installatie de afwerkingshoogte ten opzichte van verdeelplanken of steunplanken. Maak indien nodig inkepingen en snijd de randlijst op de juiste hoogte om interferentie te voorkomen.

Opmerking: magnetron-ovens hebben een andere trimbreedte. Zorg ervoor dat voor elk apparaat de juiste randlijst is gebruikt.






DETAIL 4
ISOMETRISCHE WEERGAVE

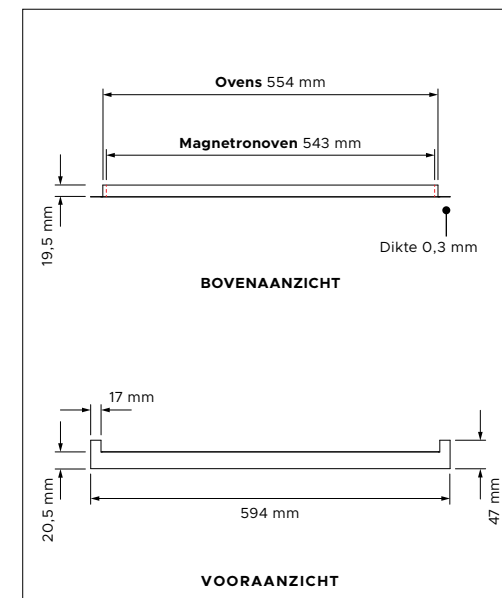

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle gevallen beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

Ventileer niet
direct in de nis van
een ander apparaat

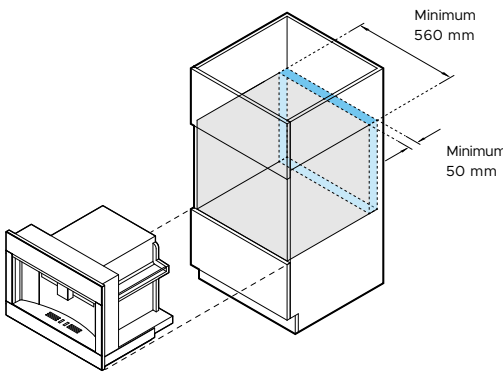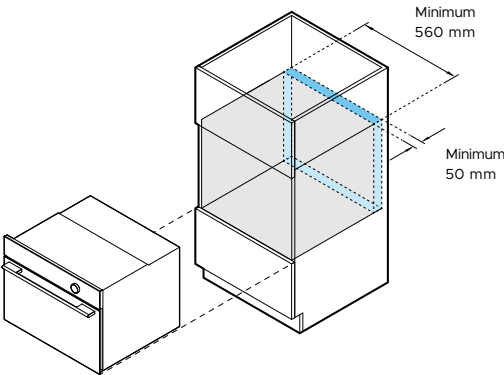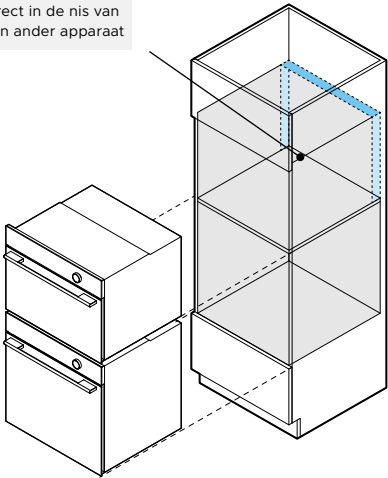

Opties voor het totaal minimum ventilatiegebied

VENTILATIE

Ventilatie is vereist om de goede prestatie van bepaalde producten te waarborgen.

Mogelijke ventilatielocaties:

- Ruimte achter de kast
- Bovenste nis (geen productnis)
- Plintnis
- Aangrenzend meubel (geen nis van product)

Kastje met achterpaneel of geïnstalleerd tegen een muur:

Kies een van de hierboven genoemde ventilatielocaties die het vereiste minimale ventilatiegebied biedt.

Kastje zonder achterpaneel:

Als de kast zonder achterpaneel is vervaardigd en niet direct tegen een muur is geplaatst, zorgt de open achterkant voor voldoende ventilatie.

Ventileer niet direct in de nis van een ander apparaat.

COMPACTE MAGNETRONOVEN

OM60NCUDX5

PLAATSING VAN DE VENTILATIE

Totale minimale ventilatieoppervlakte	280 cm ² of 50 mm x 560 mm
Ventilatie-opties van nis	basis, zijkanten, bovenkant of achterkant

INGEBOUWDE KOFFIEMACHINE

EB60CSX3

PLAATSING VAN DE VENTILATIE

Totale minimale ventilatieoppervlakte	280 cm ² of 50 mm x 560 mm
Ventilatie-opties van nis	basis, zijkanten, bovenkant of achterkant

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

STAPELHOOGTE

De stapelhoogte is de totale producthoogte met minimale ruimte boven het bedieningspaneel of voorpaneel van het apparaat.

A Totale hoogte van het product


+

B Minimale speling boven voorkant van apparaat/maatpaneel tot het bovenste apparaat


=

C Stapelhoogte

1



DETAIL 1
ZIJAANZICHT

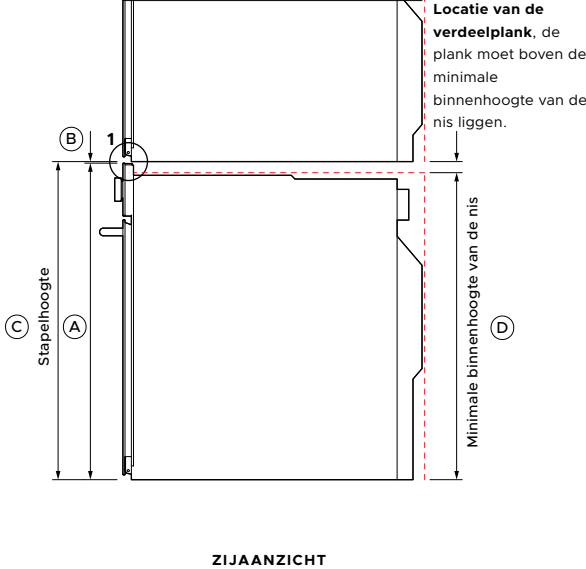


Voor sommige producten is een luchtventilatie aan de achterkant van meubels vereist.






Verdeelplanken zijn nodig om gestapelde apparaten te ondersteunen en de juiste speling te bereiken.

Verdeelplanken moeten worden gemaakt van materiaal dat het gewicht van de apparaten kan dragen. Zorg ervoor dat het product geen gewicht draagt van meubels of producten die erboven zijn geïnstalleerd.

Laden kunnen een 60 cm Fisher & Paykel oven volledig ondersteunen. Een tussenplank is niet nodig.

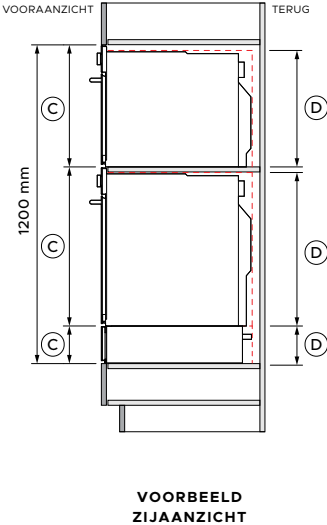

MINIMALE BINNENHOOGTE VAN DE NIS




	PYROLYTISCHE OVEN OB60SACPUDX5	COMBI-STOOMOVEN OS60SACVUDX5	COMPACTE COMBI-STOOMOVEN OS60NACVUDX5	COMPACTE COMBI-MAGNETRONOVEN OM60NCUDX5	INGEBOUWDE KOFFIEMACHINE EB60CSX3	HOGE WARMHOUDLADE WB60SCTX3 INBOUW-HOGE WARMHOUDLADE WB60SDTEI3	WARMHOUDLADE WB60SCX3 INBOUW-WARMHOUDLADE WB60SDEI3	VACUÛMVERZEGELING-SLADE VB60SCX3 INBOUW-VACUÛMVERZEGELINGSLADE VB60SDEI3
AFMETINGEN	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
A Totale hoogte van het product	598	598	458	458	458	290	140	140
B Minimale speling boven voorkant van apparaat/maatpaneel	2	2	2	2	2	-	-	-
C Stapelhoogte	600	600	460	460	460	290*	140*	140*
D Minimum nishoogte	580	580	440	440	450	290	140	140


*60 cm Fisher & Paykel-ovens kunnen direct op de lade worden geïnstalleerd. Een tussenplank is niet vereist. Opmerking: zelfstandige installatie van lade vereisten minimumspeling aan de bovenkant. Bekijk de sectie 'Gegevensbladen' van deze planningsgids voor meer informatie.

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

VOORZIENINGEN

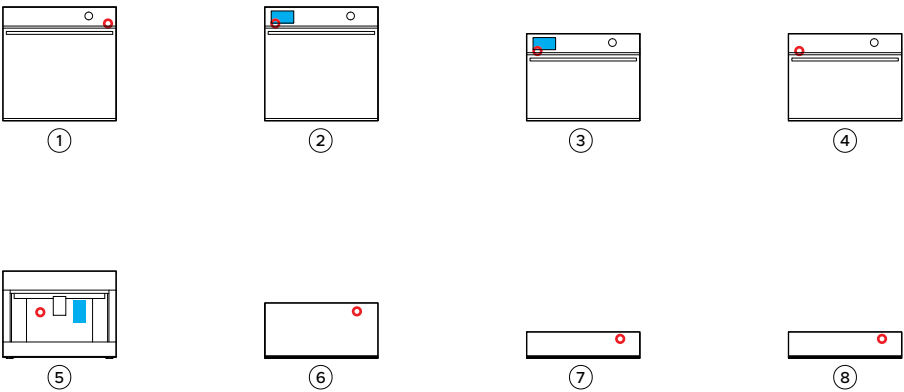

VOORAANZICHT

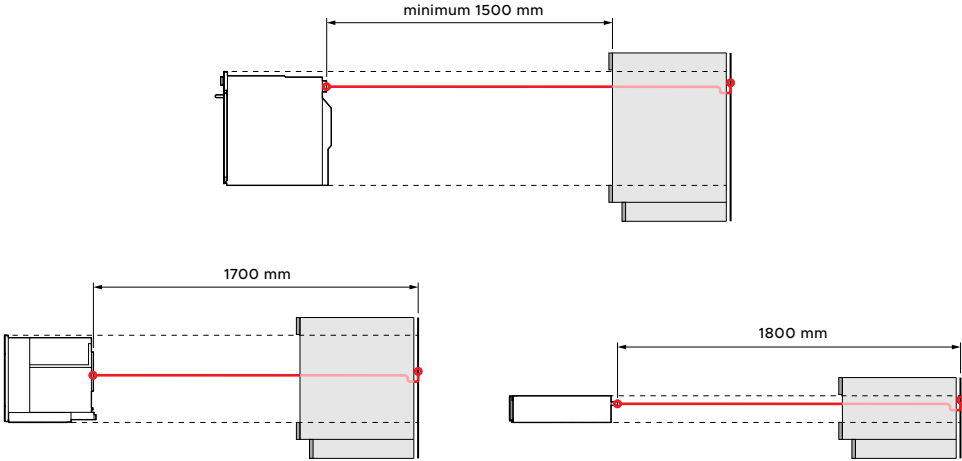

ZIJAAANZICHT

VERBINDING

De verbindingen kunnen zich in een aangrenzende kast aan weerszijden van het apparaat bevinden. Zorg ervoor dat er na de installatie stroom beschikbaar blijft voor eventueel toekomstig productonderhoud.

STROOMVERBINDING  LOCATIE VAN HET WATERRESERVOIR 

VASTBEDRAAD

De elektricien moet een vrije lengte van de voedingskabel voorzien die minstens 1500 mm voor de onderkant van de rand van de nisopening uitsteekt.

Raadpleeg de installatiehandleiding voor meer informatie over elektriciteitsvereisten.

	PYROLYTISCHE OVEN	COMBI-STOOMOVEN	COMPACTE COMBI-STOOMOVEN	COMPACTE COMBI-MAGNETRONOVEN	INGEBOUWDE KOFFIEMACHINE	HOGE WARMHOUDLADES	WARMHOUDLADE	VACUÛMVERZEGELING-SLADES
SERIE 9	1 OB60SACPUDX5	3 OS60SACVUDX5	5 OS60NACVUDX5	6 OM60NCUDX5	7 EB60CSX3	8 WB60SCTX3 WB60SDTEI3	9 WB60SCX3 WB60SDEI3	10 VB60SCX3 VB60SDEI3
STROOMVERBINDING								
Verbinding	Vast bedraad min 1500 mm	Vast bedraad min 1500 mm	Vast bedraad min 1500 mm	Vast bedraad min 1500 mm	Flex-snoer 1700 mm	Flex-snoer 1800 mm	Flex-snoer 1800 mm	Flex-snoer 1800 mm
Locatie	rechtsboven	linksboven	linksboven	linksboven	midden links	rechtsboven	rechtsboven	rechtsboven
ELEKTRISCH								
Speciaal circuit (A)	16	16	16	16	10	10	10	10
Nominaal vermogen (W)	2800 - 3300	2800 - 3300	2800 - 3300	3350 - 3800	1350	810	810	320
Toevoer (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50
Spanning (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240	220 - 240

Let op: meerdere productinstallaties vereisen het ontwerp van stopcontacten volgens lokale voorschriften.

De modellen die in deze planningsgids worden getoond, zijn mogelijk niet in alle markten beschikbaar en kunnen op elk moment worden gewijzigd. Productspecificaties kunnen afwijken van de afbeeldingen. Deze planningsgids mag niet worden gebruikt als installatiehandleiding voor welk product dan ook. Meer informatie is nodig om de hier getoonde producten veilig en correct te installeren. Een specifieke installatiehandleiding is beschikbaar bij het product bij levering en op onze website fisherpaykel.com

